

Dealermap
2020

GAGGENAU



Gaggenau InfoCard - Telefoonnummers & adressen

Gaggenau

Postadres
Postbus 259
2130 AG Hoofddorp

Gaggenau Flagship Showroom

Tel: 088 424 4445 (maandag t/m vrijdag)
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
www.inspiratiehuis2020.nl
Contactpersoon: Petra Faazen

Gaggenau Infocentrum

Voor vragen van consumenten over productgebruik.
Tel: 088 424 4030
Fax: 088 424 4805
Infocentrum-Gaggenau@bshg.com

Openingstijden

De Gaggenau Flagship Showroom is geopend van
dinsdag t/m zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Tevens een aantal zondagen in het jaar geopend van
12.00 uur tot 17.00 uur. (kijk op www.inspiratiehuis2020.nl)
Op feestdagen gesloten.

Service

Gaggenau Customer Service
Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur
Zaterdag: 9:00-14:00 uur (alleen voor het melden van storingen)
Tel: 088 424 4335
Algemeen: Gaggenau-ContactCenter@bshg.com
Onderdelen: Gaggenau-Onderdelen@bshg.com

Gaggenau Afzuigsystemen Service

Altijd een op maat gemaakt advies inclusief alle tekeningen
m.b.t. de aansluiting van de Gaggenau afzuigsystemen.
Uw aanvraag kunt u via uw rayonmanager indienen.

Verkoop

Rayonmanager
Frank Boelens
Tel: 06 226 692 34
Frank.Boelens@bshg.com

Rayonmanager
Piet-Jan van der Meijs
Tel: 06 230 084 76
Piet-Jan.vanderMeijs@bshg.com

Sales Manager
Marco Klomp
Tel: 088 424 4559
Marco.Klomp@bshg.com

Verkoopsecretariaat
Tel: 088 424 4576

Verkoop binnendienst
Tel: 088 424 4430
Fax: 088 424 4851
Verkoop-Gaggenau@bshg.com

Marketing

Maaïke van Vonderen
Tel: 088 424 4929
Maaïke.vanVonderen@bshg.com

De EB 333 oven	6 - 11	
De 400 serie ovens	12 - 43	
De 200 serie ovens	44 - 67	
De 400 serie koffievolautomaten	68 - 73	
De 200 serie koffievolautomaten	74 - 77	
De 400 serie vario kookplaten	78 - 119	
De 200 serie vario kookplaten	120 - 137	
De 400 en 200 serie kookplaten	138 - 179	
De 400 serie afzuigsystemen	180 - 209	
De 200 serie afzuigsystemen	210 - 235	
De 400 serie koel-vriesapparaten	236 - 265	
De 200 serie koel-vriesapparaten	266 - 297	
De 400 serie afwasautomaten	299 - 303	
De 200 serie afwasautomaten	304 - 311	
Home Connect	312 - 315	
Hangrepen	316 - 317	
Gaggenau Flagship showroom	318	
Gaggenau garantie	319	
Gaggenau service	320	



De 300 Serie oven

EB 333	8
Accessoires en toebehoren	9
Technische specificaties	10



Bakoven

300 serie

EB 333

EB 333 111

€ 8.149,-

Breedte: 90 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Bakblik
- 1 x Grillpan met rooster
- 1 x Rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Draaispit

Speciale accessoires

BA 090 100	€ 128,95
Zwarte bedieningsknoppen EB333	
BA 018 105	€ 468,95
Uitschuiflade met frame en uitschuifrails	
BA 028 115	€ 105,95
Bakblik, geëmailleerd	
BA 038 105	€ 52,95
Rooster, verchroomd	
BA 058 115	€ 92,95
Verwarmingselement voor pizza steen en gastronorm braadslede	
BA 058 133	€ 291,95
Pizzasteen, inclusief drager en pizzaschep	
BS 020 002	€ 57,95
Pizzaschep, set van 2 stuks	
GN 340 230	€ 417,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.	

Highlights

- Klapdeur uit één deel, met 3mm dik handgemaakt roestvrijstaal deurpaneel.
- Softclose deuropening-en sluitingsysteem.
- Kerntemperatuurmeter met automatische programma's.
- Draaispitinrichting.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- 2 x 10 W halogeenverlichting in wand.
- Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.
- Diagonaal gepositioneerd licht voor een optimale verlichting van de binnenruimte.
- Pyrolyse.
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en pizzasteen functie.
- Automatische programma's.
- Home connect.
- Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C - 300°C.
- Inhoud ovenruimte: 83 liter.
- Energieklasse: A.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening

- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Klapdeur met 90° graden opening.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau email.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen

300 serie


EB 333

Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde apparaat: 40 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot buitenkant van de deurgreep: 90 mm.
- Houd rekening met de planning van kookplaten (in verband met ventilatie, gas/elektrische aansluiting).
- Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwruimte te plaatsen.

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 5,4 kW.
- Te voorzien van aansluitkabel.

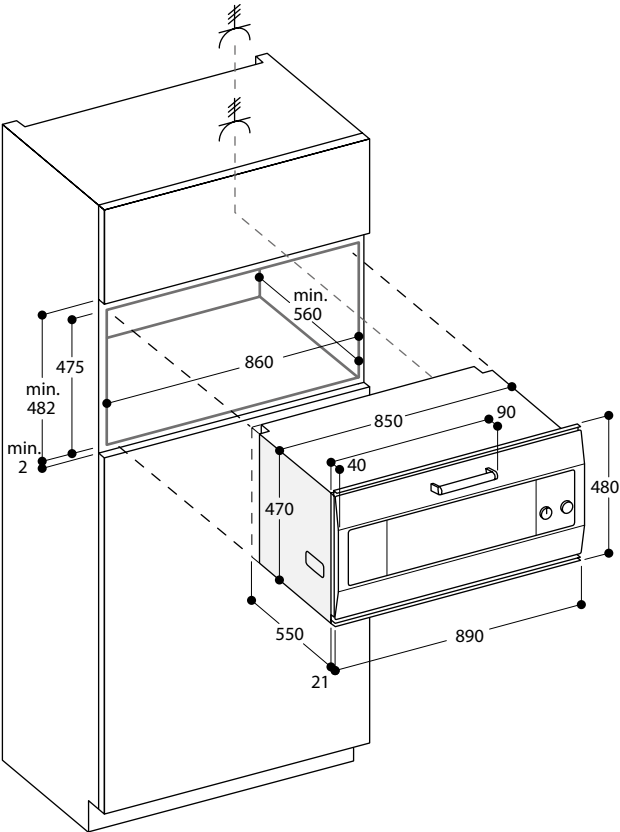

De EB 333 oven accessoires en toebehoren


BA 018 105 € 468,95
 Uitschuiflade met frame en uitschuifrails



BA 028 115 € 105,95
 Bakblik, geëmailleerd



BA 038 105 € 52,95
 Rooster, verchroomd



BA 058 115 € 92,95
 Verwarmingselement voor pizzasteen en
 gastronorm braadslede



BA 058 133 € 291,95
 Pizzasteen, inclusief drager en pizzaschep



BS 020 002 € 57,95
 Pizzaschep, set van 2 stuks



GN 340 230 € 417,95
 Gastronorm braadslede van gegoten
 aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.
 Geschikt voor ovens met uittreksysteem
 BA016 of BA018 en combi-stoom ovens



BA 090 100 € 128,95
 Zwarte bedieningsknoppen EB 333



De EB 333 oven



Uitvoering		Oven
Roestvrij staal		EB 333
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Afmetingen apparaat B x H x D	(mm)	890 x 480 x 548
Deurpaneel uitstekend uit meubel	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	860 x 475 x 560
Netto gewicht	(kg)	79
Inhoud / energieverbruik (volgens EU richtlijn EN 60350-1, 65/2014 en 66/2014)		
Netto inhoud	(l)	83
Aantal ovenruimtes		1
Afmetingen binnenruimte	(mm)	624 x 315 x 403
Energieklasse met eco hetelucht		A
Energie efficiëntie index	(EEI)	95,6
Energieverbruik met boven-en onderwarmte	(kWh)	1,32
Energieverbruik met eco hetelucht	(kWh)	0,86
Verwarmingsbron		electric
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C)	30–300
Hetelucht / eco hetelucht / onder- + bovenwarmte		•/•/•
Bovenwarmte / onderwarmte / hetelucht + onderwarmte		•/•/•
Bovenwarmte + 1/3 onderwarmte		•
1/3 Bovenwarmte + onderwarmte		•
Hetelucht + 1/3 Bovenwarmte		•
Grill + hetelucht		•
Grill		•
Compacte grill		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Gisten / ontdooien / warmhouden		•/•/•
Bediening		
TFT touch display		•
Bediening aan de bovenkant / midden / onderkant		•/-/-
Automatische deuropening		–
Tekstdisplay	(aantal talen)	25
Individuele recepten		50
Openingshoek deur	(°)	89
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurcontrole		•
Kerntemperatuurmeter		•
Automatische programma's		•
Draaispit		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Reële temperatuuraanduiding		•
Snel voorverwarmen		•
Kookwekker / automatisch uitschakelen / timer / stopwatch		•
Timer lange duur		•
Halogeen licht aan bovenkant	(W)	60
Halogeen licht aan zijkant	(W)	2 x 10
Inschuifooogtes	(aantal)	3
Home Connect		•
Accessoires		
Geëmailleerde bakplaat		1
Maat van grootste bakplaat	(cm²)	1.780
Grillrooster		1
Geëmailleerd grillplaat / grillrooster voor grillplaat		1/1
Glasplaat		–
Veiligheid		
Deur met meervoudig veiligheidsglas		5-voudig
Kinderslot / deurslot / veiligheidsuitschakeling		•/•/•
Buitenwandafkoeling		•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging		•
Gaggenau emaille		•
Katylsator voor heteluchtreiniging		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,4
Adviesprijs incl. BTW		€ 8.149,-

- Standaard
- Niet beschikbaar





De 400 serie ovens

Checklist voor apparaatcombinaties ovens	14
Bakovens	19
Combi-stoomovens	22
Combi-magnetrons	27
Vacumeerlade	29
Warmhoudladen	30
Accessoires en toebehoren	34
Technische specificaties	36

De 400 serie checklist voor apparaatcombinaties.

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgordes van ovens, combi-stoomovens, combi-magnetrons, koffievolautomaten en warmhoudladen te creëren.

Algemeen

- ☐ Alle getoonde apparaten zijn verkrijgbaar in roestvrij staal achter glas.
- ☐ Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BS / BM), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar.
- ☐ De breedte van de apparaten moet identiek zijn.
- ☐ De bedieningspanelen van de twee apparaten moeten elkaar treffen in het midden van de combinatie.
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij horizontale combinaties moeten bij beide apparaten de deuropeningen in het midden geplaatst worden om gebruik te kunnen maken van de gehele openingshoek.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10mm worden aangehouden.
- ☐ Combi-stoomovens, combi-magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.
- ☐ De bedieningspanelen worden of allemaal bovenaan, of allemaal onderaan geplaatst.

BO Ovens
BS Combi-stoomovens
BM Combi-magnetrons
CM Koffievolautomaten
WS Warmhoudladen

Verticale combinatie, 76 cm (30 inch) brede apparaten



• BS 484
• BO 480
• WS 482

Combinatie van 4, 76 cm (30 inch) brede apparaten



• BS 485/BM 485
• BO 481



• BS 484/BM 484
• BO 480

Horizontale combinatie, 76 cm (30 inch) brede apparaten



• BO 481



• BO 480

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BS 474/BS 454/BM 454
• BO 470/BO 450
• WS 462



• BS 454/BS 474/BM 454
• BO 470/BO 450
• WS 462



• BS 454/BS 474/BM 454
• BM 450
• WS 461



• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 470/CM 450
• WS 461

Horizontale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BO 471/BO 451/BO 421



• BO 470/BO 450/BO 420



• BO 471/BO 451

• BS 470/BS 450/BM 450
• WS 461

• BO 471/BO 451/BO 421

• CM 450
• WS 461• BS 451/BS 471/BM 451
• WS 461• BM 450/BS 470/BS 450
• WS 461• BS 471/BS 451/BM 451
• WS 461• CM 470/CM 450
• WS 461

• BO 471/BO 451/BO 421

• CM 470/CM 450
• WS 461• BS 470/BS 450/BM 450
• WS 461• BM 451/BS 471/BS 451
• WS 461• CM 470/CM 450
• WS 461• BS 450/BS 470/BM 450
• WS 461

Combinatie van 4, 60 cm brede apparaten met warmhoudlade

• BS 455/BS 475/BM 455
• BO 471/BO 451/BO 421• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 470/CM 450
• WS 461• BO 470/BO 420
• DF• BS 470/BM 450
• DF• CM 470/CM 450
• DF

De 400 serie checklist voor apparaatcombinaties.

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgordes van ovens, combi-stoomovens, combi-magnetrons, koffievolautomaten en warmhoudladen te creëren.

Algemeen

- ☐ Alle getoonde apparaten zijn verkrijgbaar in volledig glas in de kleur Gaggenau antracietglas.
- ☐ Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BS / BM), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar.
- ☐ De breedte van de apparaten moet identiek zijn.
- ☐ De bedieningspanelen van de twee apparaten moeten elkaar treffen in het midden van de combinatie.
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij horizontale combinaties moeten bij beide apparaten de deuropeningen in het midden geplaatst worden om gebruik te kunnen maken van de gehele openingshoek.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10mm worden aangehouden.
- ☐ Combi-stoomovens, combi-magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een warmhoudlade (14cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.
- ☐ De bedieningspanelen worden of allemaal bovenaan, of allemaal onderaan geplaatst.

BO Ovens
BS Combi-stoomovens
BM Combi-magnetrons
CM Koffievolautomaten
WS Warmhoudladen

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BS 470/BM450
• BO 470/BO 420
• WS 462



• BS 470/BM450
• BM 450
• DV 461/WS 461



• BS 470/BM 450
• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



• BO 470/BO 420
• DF



• BS 470/BM 450
• DF



• CM 470/CM 450
• DF

Horizontal combination, 60 cm wide appliances



• BO 471/BO 421



• BO 470/BO 420



• BO 471/BO 421

• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461

• BO 471/BO 421

• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461• BM 450/BS 470
• WS 461/DV 461• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461

• BO 471/BO 421

• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461• BM 451/BS 471
• WS 461/DV 461• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461• BS 470/BM 450
• WS 461/DV 461

Installatievoorschriften voor installatie van ovens en combi-ovens 400 en 200 series

Algemene opmerkingen:

Installatie achter keukenmeubeldeuren.

Er moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de deuren sluiten wanneer het apparaat aan het verwarmen is, of tijdens het afkoelen (in verband met de werking van de ventilator).

Combinatie van ovens en Vario-koeling 400 serie.

Controleer de planningsaanwijzingen in de installatievoorschriften van de Vario-koeling 400-serie apparaten ter voorkoming dat de deuren van de koelkast tegen de oven aan stoten.

Installatie naast elkaar.

Wanneer de apparaten naast elkaar worden geïnstalleerd, is er vrije ruimte tussen de apparaten nodig van ten minste 10 mm (komt overeen met de standaard buitenmeting van de meubelholte van 600 of 762 mm). De deurscharnieren moeten buiten geplaatst worden om de deur volledig te kunnen openen.

Noodzakelijke beluchting aan de randen van de deur.

Gaggenau-ovens worden gekoeld met verse lucht aan de bovenzijde en zijkanten van de deur. Hete lucht wordt geblazen aan de onderkant van de deur. Combi-stoomovens en combi-microgolfovens hebben de luchtinlaat bij de zijranden van de deur en de hete lucht en stoom uitlaten aan de bovenrand van de deur. Om oververhitting van de apparaten te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen en om ervoor te zorgen dat ze naar behoefte afkoelen na werking. Passende minimumdoorsneden van de vrije ruimte moet worden gehandhaafd vanuit de keukenmeubilair randen. De in de tekening aangegeven afmetingen gelden voor alle apparaten.

De maten op de tekening zijn van toepassing op alle apparaten.

Let ook op het volgende:

Het gebied boven de apparaten.

BS:

Er mogen geen andere elektrische apparaten worden geïnstalleerd boven de BS. Aanbevolen wordt dat er geen horizontale handgreep wordt gemonteerd op meubilair boven de BS.

Waar de rand van een keukenunit meer dan 20 mm uitsteekt van de voorrand van de meubelholte, dient de rand van het keukenmeubilair stoombestendig te zijn, zoals in het geval van een vaatwasser. Mogelijk dringt er stoom door in het compartiment.

De ruimte onder de apparaten.


DV / WS:

Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende toegang is naar de onderrand van de vacuumeerlade en warmhoudlade, indien de dikte van de keuken meubeldeur is groter dan 20 mm.


Bij de zijkanten.

In gevallen waarin de dikte van de deur van keukenmeubelen of waar de zijwanden tot 34 mm uitsteken vanaf de voorkant van de rand van de meubelholte, is de minimale afstand aan de scharnierzijde voldoende voor de luchttoevoer en een deuropeningshoek van 120°. Daar boven is een afstand van 10 mm of zelfs meer vereist. De handgreepzijde kan, indien nodig, worden afgedekt door een zijwand, op voorwaarde dat de minimum afstand is onderhouden.


Installatie naast elkaar

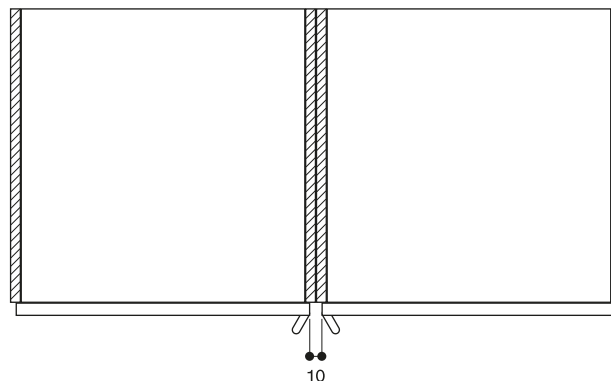

Ruimtes voor beluchting

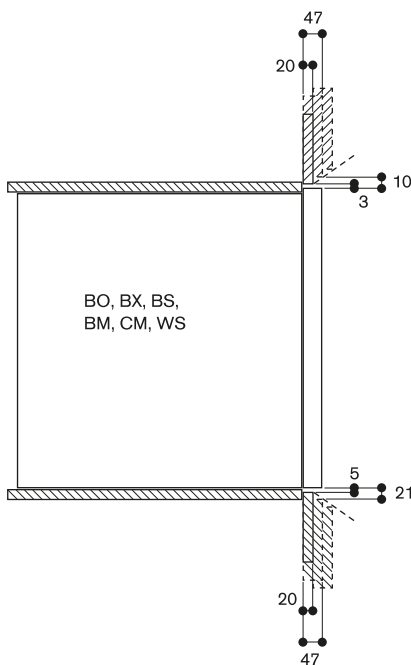

Luchttoevoer bij de deurranden

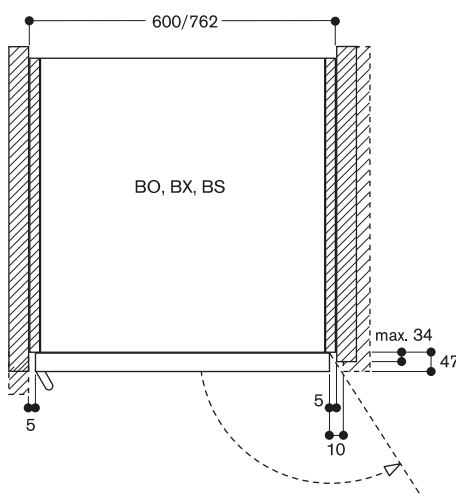



Bakoven

400 serie

BO 480 / BO 481

Rechtsdraaiend

BO 480 112

€ 6.699,-

Breedte: 76 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Linksdraaiend

BO 481 112

€ 6.699,-

Breedte: 76 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolysebestendig
- 1 x Draaispit
- 1 x Grillrooster
- 1 x Grillpannen met rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 018 105 € 468,95

Uitschuiflade met frame en uitschuifrails

BA 028 115 € 105,95

Bakblik

Diepte: 30 mm.

BA 038 105 € 52,95

Rooster, verchroomd

Gebogen, zonder opening vooraan

BA 058 115 € 92,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 058 133 € 291,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep

(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.

Geschikt voor ovens met uittreksysteem

BA016 of BA018 en combi-stoom ovens

Highlights

- Greeploos / automatische deuropening.
- Pyrolyse.
- Inhoud ovenruimte: 110 liter.
- Automatische programma's
- 3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en pizzasteen functie.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 300°C.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Clear text display.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Personalisatie van de automatische programma's.
- Info-toets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen

400 serie


BO 480 / BO 481

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 5,5 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 665 x 724 x 550 mm.

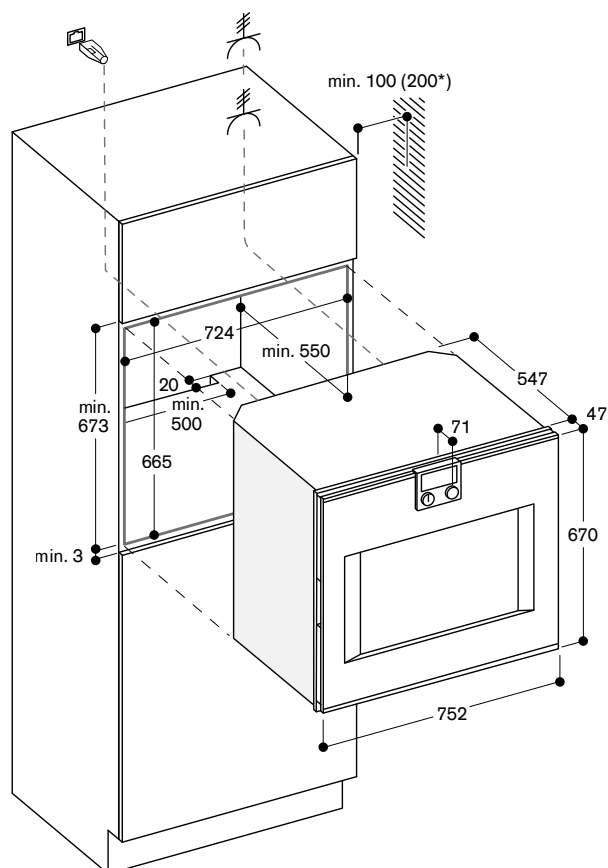

* 200 mm in combinatie met BA 018



Bakoven

400 serie

BO 470/ BO 471

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BO 470 112 € 4.479,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 470 102 € 4.479,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Linksdraaiend

BO 471 112 € 4.479,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 471 102 € 4.479,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 2 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolysebestendig
- 1 x Draaispit
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster
- 1 x Grillpan met rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 016 105 € 387,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 74,95

Bakblik

Diepte: 15 mm.

BA 036 105 € 40,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 056 115 € 64,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 232,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.

Geschikt voor ovens met uittreksysteem

BA016 of BA018 en combi-stoom ovens

Highlights

- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en pizzasteen functie.
- **3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.**
- Draaispitinrichting.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- 2 x 10 W halogeenverlichting in wand.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Personalisatie van de automatische programma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.



Bakoven

400 serie

BO 450/ BO 451

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BO 450 112 € 3.929,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

Linksdraaiend

BO 451 112 € 3.929,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolysebestendig
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 016 105 € 387,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 74,95

Bakblik

Diepte: 15 mm.

BA 036 105 € 40,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 056 115 € 64,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 232,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.

Geschikt voor ovens met uittreksysteem

BA016 of BA018 en combi-stoom ovens

Highlights

- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- **3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.**
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- 10 W halogeenverlichting in wand.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Personalisatie van de automatische programma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.
- Installatievoorschriften.
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

**Bakoven**

400 serie

BO 420/ BO 421

Bediening boven

Rechtsdraaiend**BO 420 112** € 3.349,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 420 102 € 3.349,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Linksdraaiend**BO 421 112** € 3.349,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 421 102 € 3.349,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolyse bestendig
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster

Speciale accessoires**BA 016 105** € 387,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 74,95

Bakblik

Diepte: 15 mm.

BA 036 105 € 40,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 056 115 € 64,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 232,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep

(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.

Geschikt voor ovens met uittreksysteem

BA016 of BA018 en combi-stoom ovens

Highlights

- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 9 systemen.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Pizzasteen functie.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van 50°C tot 300°C.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen


400 serie

BO 470/ BO 471**BO 450/ BO 451****BO 420/ BO 421****Installatievoorschriften**

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

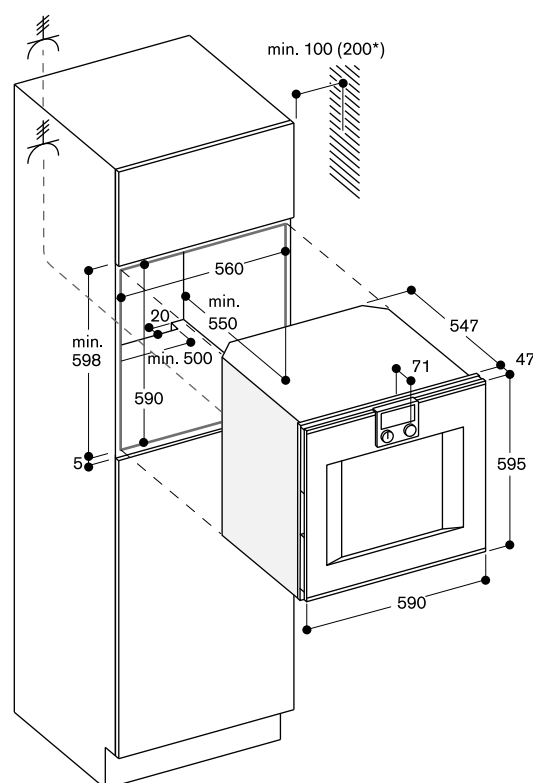

* 200 mm in combinatie met BA 016 105



Leverbaar Medio april 2020. Tot die tijd
BS 484 111 en BS 485 111 leverbaar.

Combi-stoomoven
400 serie
BS 484 / BS 485

Bediening onder
Rechtsdraaiend
BS 484 112 € 7.799,-
Breedte: 76 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Linksdraaiend
BS 485 112 € 7.799,-
Breedte: 76 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Meegeliverde accessoires

- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, zonder gaatjes, 40 mm
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, met gaatjes, 40 mm
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Reinigingscartridges, set van 4 stuks

Installatie accessoires

GF 111 100 € 244,95
Ontkalkingssysteem

GF 121 110 € 128,95
Filter patroon

GZ 010 011 € 36,95
Aquestop-verlenging (lengte: 2 meter)

Speciale accessoires

GN 114 130 € 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter

GN 114 230 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter

GN 124 130 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter

GN 124 230 € 82,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter

GN 340 230 € 417,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.

GN 410 130 € 39,95
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3

GN 410 230 € 49,25
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3

BA 010 301 € 299,-
Telescopische rails

BA 010 330 € 77,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires.

CLS 10 040 € 66,95
Reinigingscartridges, set van 4 stuks

CLS 30 040 € 77,95
set van 4 ontkalkingstabletten

Highlights

- Vaste wateraansluiting.
- Inhoud 50 Liter.
- Grill (2000 W) achter keramisch glas.
- Stoomcondensatie.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).
- 2 x LED verlichting in de wand.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 inschuifniveau's.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht met 0% stoom.
- Stomen op lager temperatuur.
- Sous-Vide koken.
- Grill stand 1 met stoom.
- Grill stand 2 met stoom.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
- Droogprogramma.
- Afvoerfilter, afneembaar.
- Demo reinigingsprogramma.

Maatschetsen


400 serie
BS 484 / BS 485

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang: 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7°dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.


Technische data

- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Toevoerslang 3,0 m met 3/4 (26,4mm) aansluiting, rekbaar.
- Afvoerslang (ø 25 mm): 3,0 m (HT-slang).
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 724 x 550 mm.

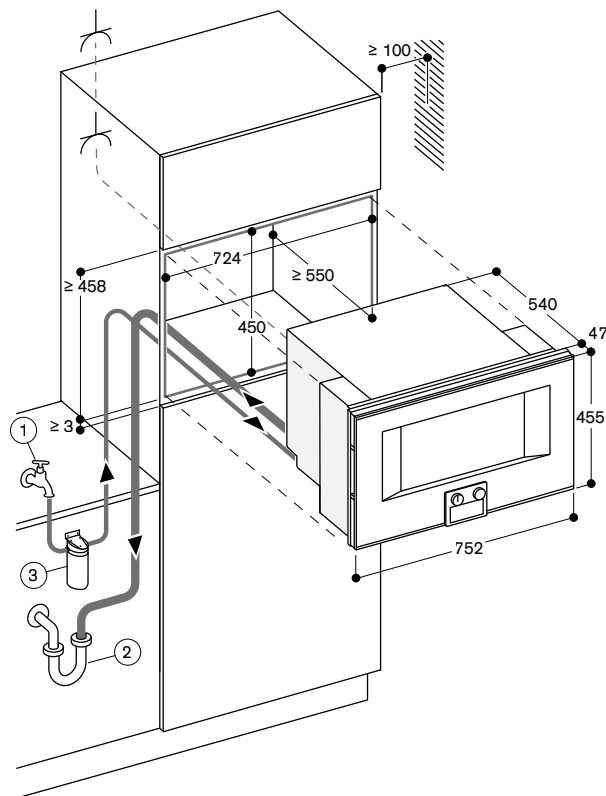


⚠ Stopcontact


Waterafvoer-aansluiting

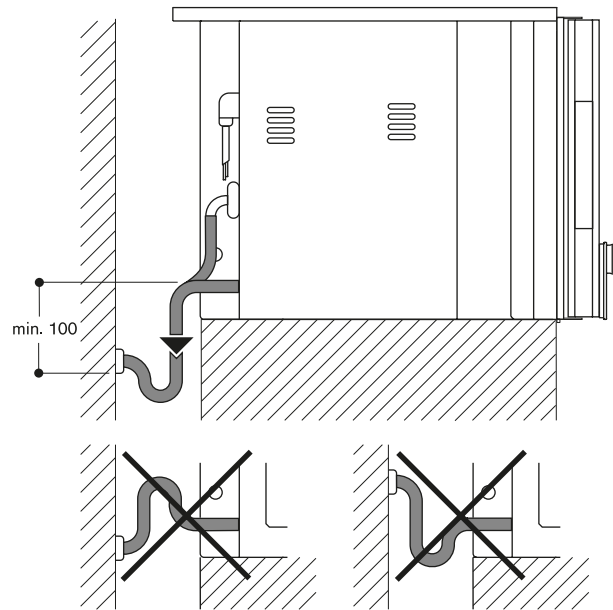

Zijaanzicht BS 484/485 boven BO

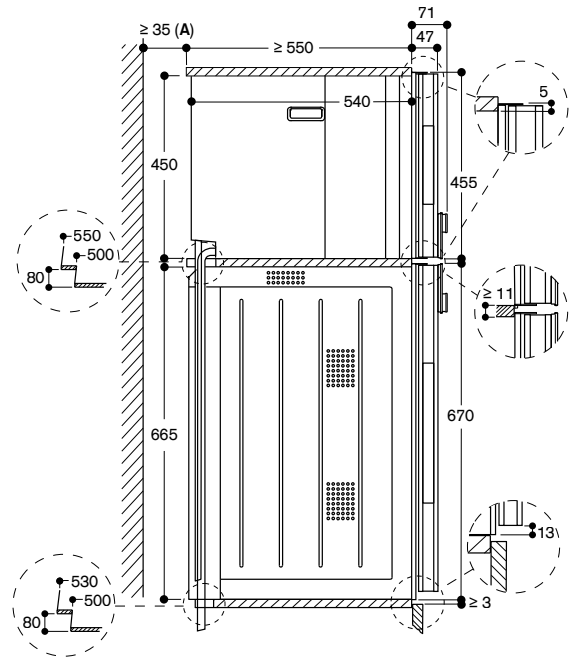

Aanzicht van achteren

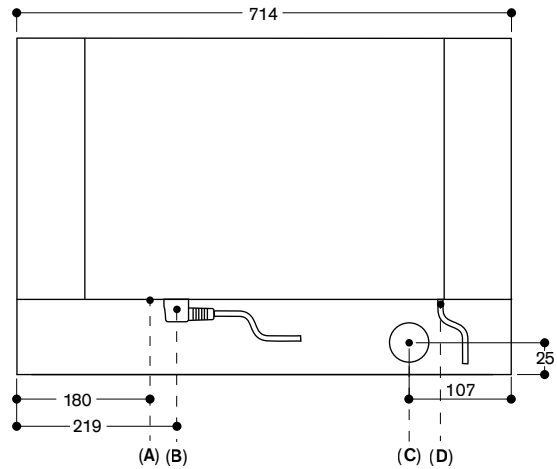



***Leverbaar Medio april 2020**

Combi-stoomoven	
400 serie	
BS 470 / BS 471 / BS 474 / BS 475	

Bediening boven	
Rechtsdraaiend	
BS 470 112*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
BS 470 102*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	
Linksdraaiend	
BS 471 112*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
BS 471 102*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	

Bediening onder	
Rechtsdraaiend	
BS 474 112*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
BS 474 102*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	
Linksdraaiend	
BS 475 112*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
BS 475 102*	€ 6.699,-
Breedte: 60 cm	
volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet	

Meegeleverde accessoires	
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, zonder gaatjes, 40 mm	
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, met gaatjes, 40 mm	
- 1 x Grillrooster	
- 1 x Kerntemperatuurmeter	
- 1 x Reinigingscartridges, set van 4 stuks	

Installatie accessoires	
GF 111 100	€ 244,95
Ontkalkingssysteem	
GF 121 110	€ 128,95
Filter patroon	
GZ 010 011	€ 36,95
Aquastop-verlenging (lengte: 2 meter)	

Speciale accessoires	
GN 114 130	€ 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	
GN 124 130	€ 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter	
GN 124 230	€ 82,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	
GN 340 230	€ 417,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.	
GN 410 130	€ 39,95
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3	

GN 410 230	€ 49,25
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3	
BA 010 301	€ 299,-
Telescopische rails	
BA 010 330	€ 77,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires.	
CLS 10 040	€ 66,95
Reinigingscartridges, set van 4 stuks	
CLS 30 040	€ 77,95
set van 4 ontkalkingstabletten	

Highlights

- Vaste wateraansluiting.
- Inhoud 50 Liter.
- Grill (2000 W) achter keramisch glas.
- Stoomcondensatie.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).
- 2 x LED verlichting in de wand.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 inschuifniveau's.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht met 0% stoom.
- Stomen op lager temperatuur.
- Sous-Vide koken.
- Grill stand 1 met stoom.
- Grill stand 2 met stoom.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
- Droogprogramma.
- Afvoerfilter, afneembaar.
- Demo reinigingsprogramma.

Leverbaar Medio april 2020.

Tot die tijd leverbaar:

Bediening boven	
Rechtsdraaiend	
BS 470 111 E	€ 5.469,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
Linksdraaiend	
BS 471 111 E	€ 5.469,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
Bediening onder	
Rechtsdraaiend	
BS 474 111 E	€ 5.469,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	
Linksdraaiend	
BS 475 111 E	€ 5.469,-
Breedte: 60 cm	
Roestvrij staal achter volledig glazen deur	

Maatschetsen

400 serie


BS 470 / BS 471 / BS 474 / BS 475

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang: 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data


- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Toevoerslang: 3,0 m met 3/4" aansluiting.
- Afvoerslang (ø 25 mm): 3,0 m (HT-slang).
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

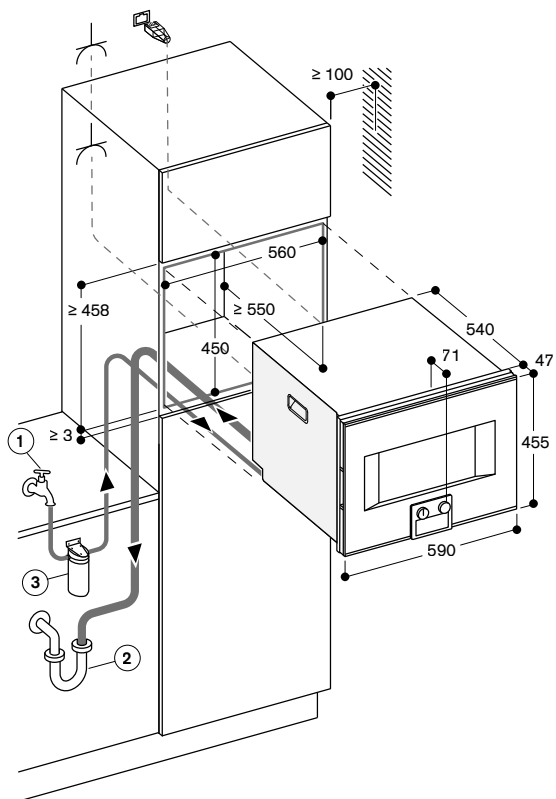


⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

Waterafvoer-aansluiting

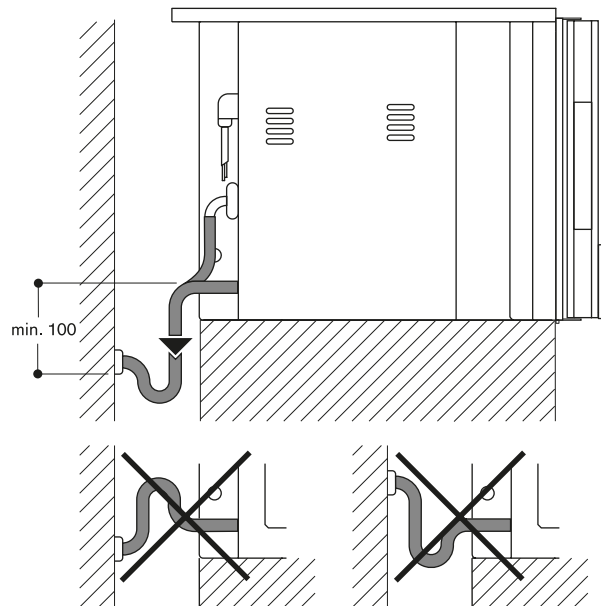


Zijaanzicht BS 474/475 boven BO

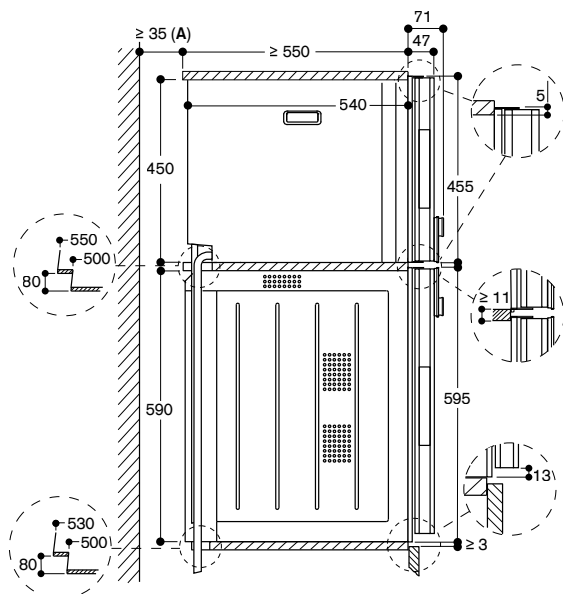

A: Alleen nodig wanneer de waterslangen van de BS niet in de hoekuitsparingen van het apparaat geleid kunnen worden.

Aanzicht van achteren

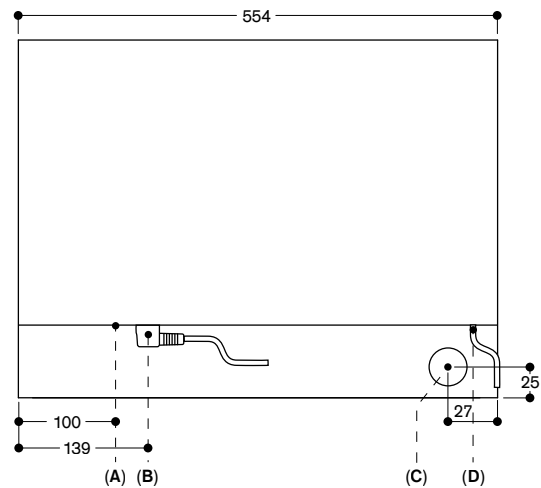

A: LAN-aansluiting
B: Elektro-aansluitkast
C: Waterafvoer
D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm



Leverbaar Medio april 2020. **

Combi-stoomoven

400 serie

BS 450 / BS 451 / BS 454 / BS 455

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BS 450 111

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BS 450 101

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Linksdraaiend

BS 451 111

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BS 451 101

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BS 454 111

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BS 454 101

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Linksdraaiend

BS 455 111

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BS 455 101

€ 6.099,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Meegelerde accessoires

- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, zonder gaatjes, 40 mm
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal GN 2/3, met gaatjes, 40 mm
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

GN 114 130	€ 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter	
GN 114 230	€ 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	
GN 124 130	€ 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter	
GN 124 230	€ 82,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	
GN 340 230	€ 417,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.	
GN 410 130	€ 39,95
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3	
GN 410 230	€ 49,25
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3	
BA 010 301	€ 299,-
Telescopische rails	
BA 010 330	€ 77,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires.	
CLS 30 040	€ 77,95
set van 4 ontkalkingstabletten	

Highlights

- **Uitneembaar waterreservoir: 1,7 liter.**
- Inhoud ovenruimte: **50 liter.**
- Verwarmingstechniek met 9 systemen.
- Signaal waterniveau.
- Uitneembare kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- 60 W halogeenverlichting in wand.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 Inschuifniveau's.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.
- **Sous-vide koken**

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.
- Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Leverbaar Medio april 2020.

Tot die tijd leverbaar:

Display boven:

BS450110 (Rechts) € 3.969,-

BS451110 (Links) € 3.969,-

Display onder:

BS454110 (Rechts) € 3.969,-

BS455110 (Links) € 3.969,-

Maatschetsen

400 serie


BS 450 / BS 451 / BS 454 / BS 455

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data


- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

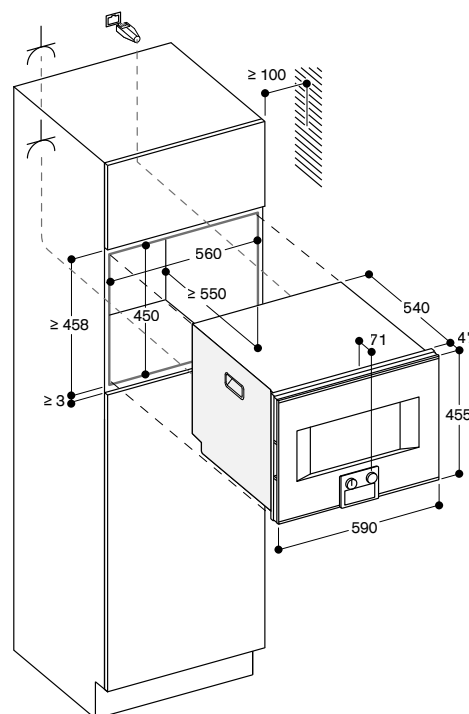

Stopcontact

Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

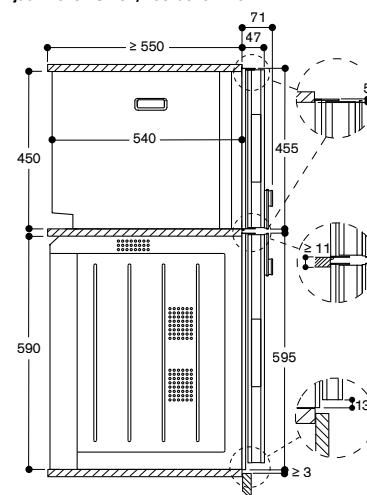

Afmeting in mm



Combi-magnetron

400 serie

BM 484 / BM 485

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BM 484 110

€ 6.419,-

Breedte: 76 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Linksdraaiend

BM 485 110

€ 6.419,-

Breedte: 76 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Meegeleverde accessoires

- 1 x Combi-rooster
- 1 x Glazen staaf

Highlights

- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innowave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.
- Veiligheid.
- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Verwarmingssystemen

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen:
 - Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen

400 serie


BM 484 / BM 485

Installatievoorschriften


- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 724 x 550 mm.

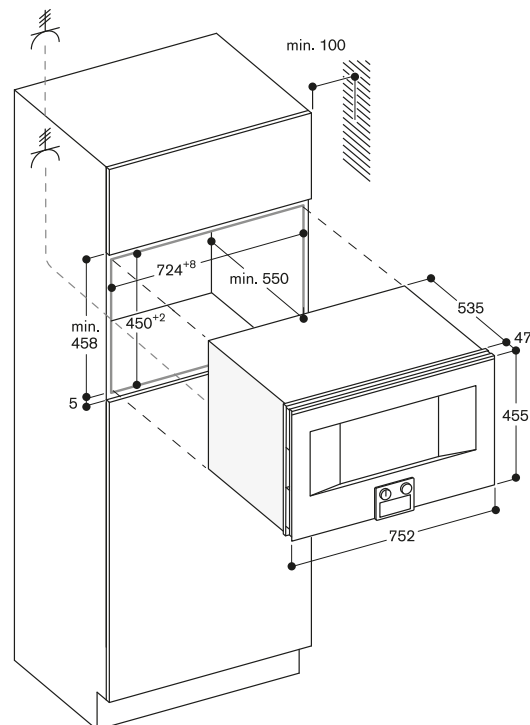

Zijaanzicht BM 484/485 boven BO

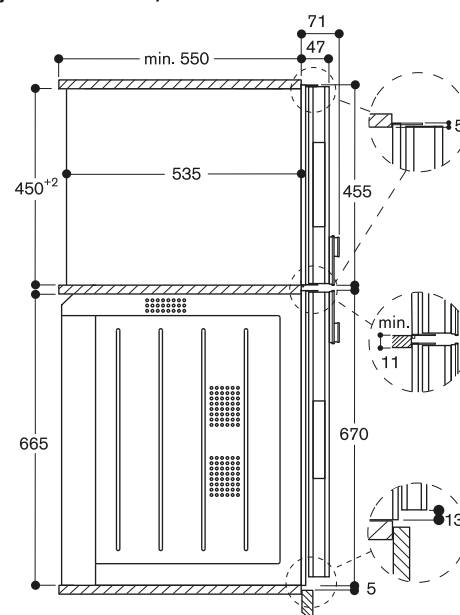



Combi-magnetron

400 serie

BM 450 / BM 451 / BM 454 / BM 455

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BM 450 110

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 450 100

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Linksdraaiend

BM 451 110

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 451 100

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau Antraciet

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BM 454 110

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Linksdraaiend

BM 455 110

€ 3.969,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Meegeleverde accessoires

- 1 x Combi-rooster
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Glazen staaf

Highlights

- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innwave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.

Verwarmingssystemen

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen:
 - Hete lucht 40°C en 100°C tot 250°C.
 - Grill met hete lucht van 100°C tot 250°C.
 - Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Infofoto's met gebruiksdvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen

400 serie


BM 450 / BM 451 / BM 454 / BM 455

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Plaatsen in nis zonder achterwand.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker.

Technische data


- Aansluitwaarde: 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

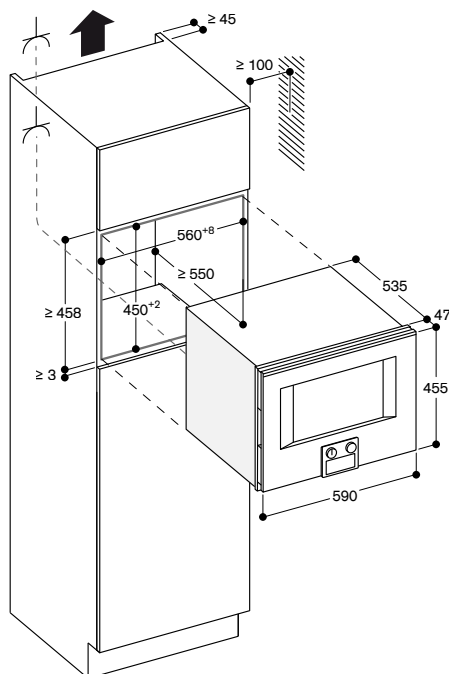

⌘ Stopcontact

Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

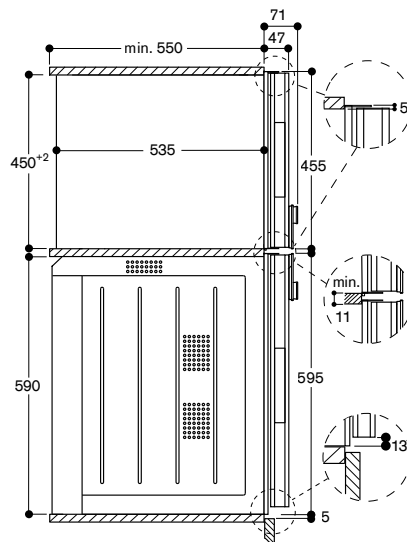



Vacumeerlade

400 serie

DV 461

DV 461 110

€ 3.039,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Roestvrij staal achter glazen front

DV 461 100

€ 3.039,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Gaggenau Antraciet glazen front.

Speciale accessoires

BA 080 680

€ 64,95

Vacumeerzakken

240 x 350 mm (100 stuks)

BA 080 670

€ 51,95

Vacumeerzakken

180 x 280 mm (100 stuks)

Highlights

- Inhoud: 8 liter.
- Maximale grootte van de vacumeerzakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.
- Belading max. 10 kg.
- 3 sealingniveaus voor verschillende diktes vacumeerzakken.
- Sealing bar, anti-kleef coating, uitneembaar.
- Doorzichtig deksel van veiligheidsglas, opent na het vacumeren automatisch.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeerkamer, te benutten hoogte tot 95 mm
- Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer te verhinderen.
- Droogprogramma voor de vacuümpomp.
- Waarschuwingsfunctie.

Programma's

- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer.

Bediening

- Touch bediening.
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Greeploze lade.
- Gedempte sluiting.

Toepassingen

- Vacumeren voor Sous-Vide koken.
- Vacumeren voor snel marineren en smaak geven.
- Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
- Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer.
- Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Meegeleverde accessoires:

- Een verhoogd inzetbaar vacumeerplatform (44 mm) met daarin:
- 1 x adapter (inclusief slangetje) voor het vacumeren buiten de kamer.
- 3 x kunststof doppen voor flessen.
- Vacumeerzakken, klein 50 stuks.
- Vacumeerzakken, groot 50 stuks.

Maatschetsen

400 serie


DV 461

Installatievoorschriften


- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Installatie van BS/BM/CM direct boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
- Inbouw onder werkblad of in enkele nis is mogelijk.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,32 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm.

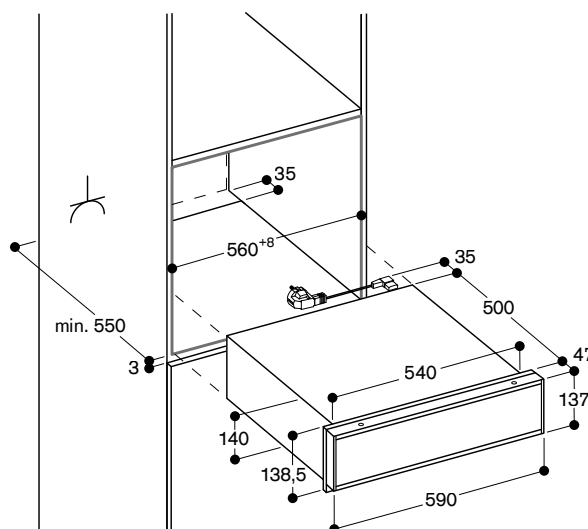

Zijaanzicht DV 461 onder BS, BM, CM

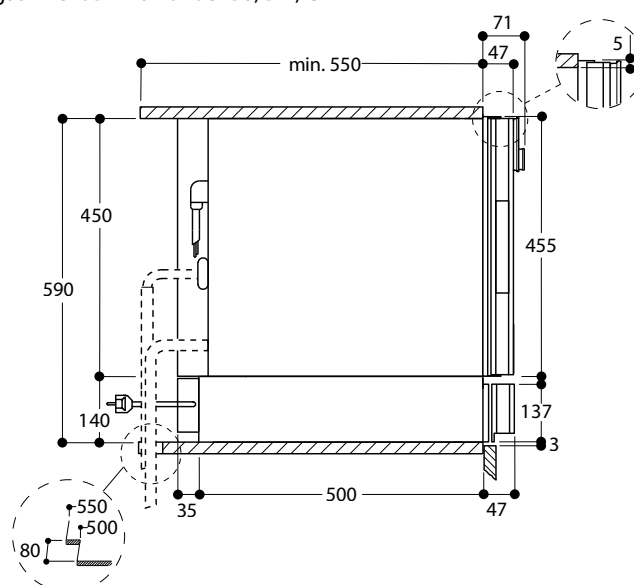



Warmhoudlade

400 serie

WS 482

WS 482 110

€ 2.119,-

Breedte: 76 cm

Hoogte: 21 cm

Roestvrij staal achter glazen front

Highlights

- Inhoud: 38 liter.
- Ruimte voor 10 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 132 x 606 x 480 mm.
- Heldere binnenvelichting.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.

Programma's

- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C.
- Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.

Bediening

- Bediening door middel van draaiknop
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Gedempte sluiting.

Maatschetsen

400 serie


WS 482

Installatievoorschriften


- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Inbouw van BO / BS boven warmhoudlade met stevige tussenbodem.
- Bij installatie van BS boven warmhoudlade in 66,5 cm nis met tussenbodem dient er minimaal 7 mm tussen de WS en BS te zitten.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.

Technische data


- Aansluitwaarde: 0,85 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 203 x 724 x 550 mm.

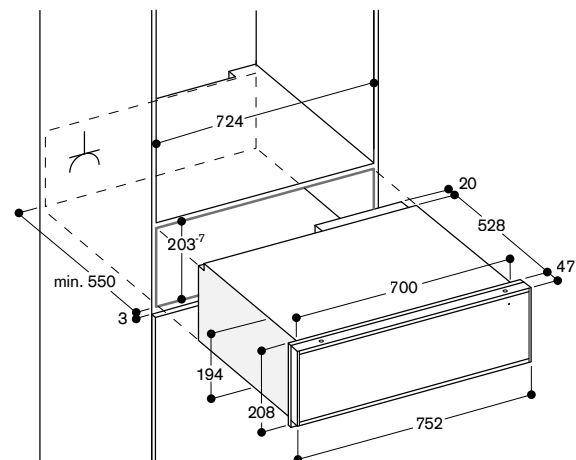

Zijaanzicht WS 482 onder BO 480

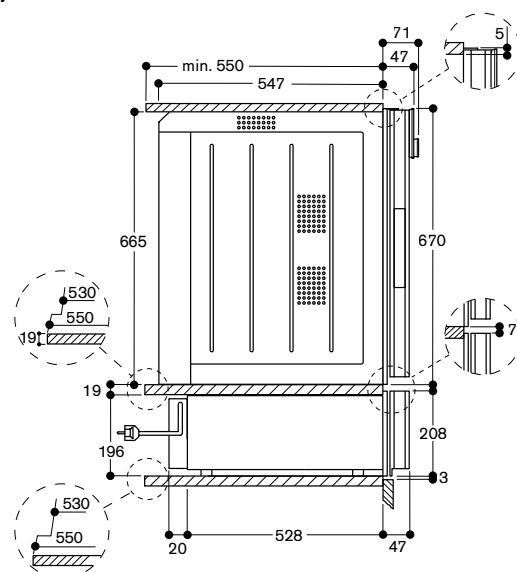

Zijaanzicht WS 482 onder BS 484/485

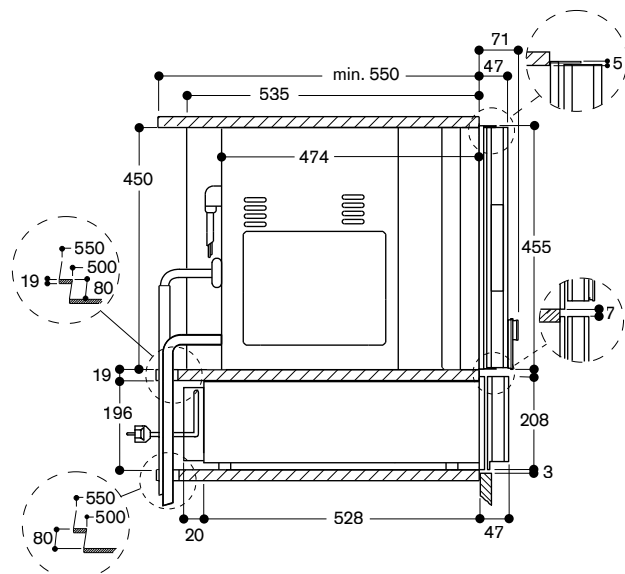



Warmhoudlade

400 serie

WS 461

WS 461 110

€ 1189,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter glazen front

WS 461 100

€ 1.189,-

Breedte: 60 cm

Gaggenau Atraciet glazen front

Highlights

- Inhoud: 19 liter.
- Ruimte voor 6 diner borden (Ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 86 x 475 x 458 mm.
- Heldere binnenverlichting.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.

Verwarmingssystemen

- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C.
- Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.

Bediening

- Bediening door middel van draaiknop
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Gedempte sluiting.

Maatschetsen

400 serie


WS 461

Installatievoorschriften


- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Inbouw van BS / BM / CM boven warmhoudlade zonder tussenbodem in 59 cm nis.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,81 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm.

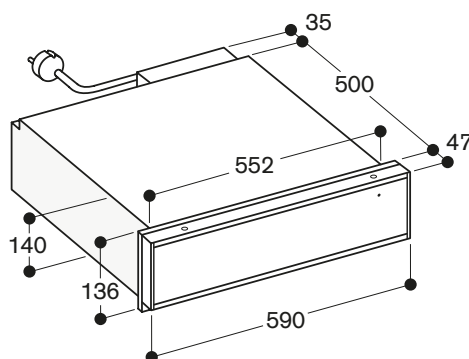

Zijaanzicht WS 461 onder BS, BM, CM

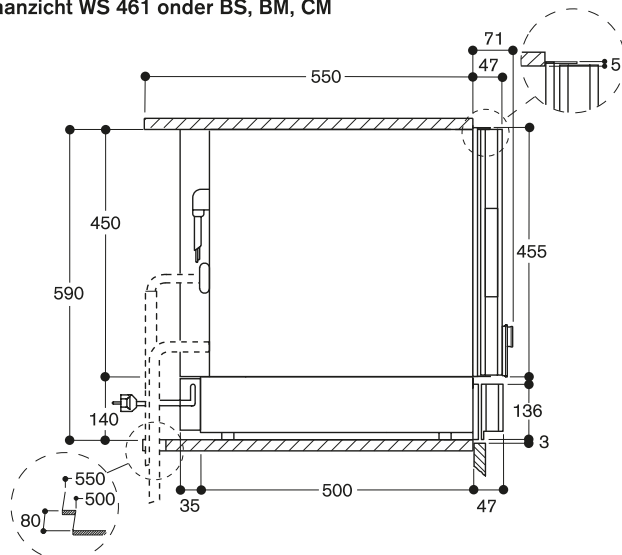



Warmhoudlade

400 serie

WS 462

WS 462 110

€ 1.339,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 29 cm

Roestvrij staal achter glazen front

WS 462 100

€ 1.339,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 29 cm

Gaggenau Atraciet glazen front

Highlights

- Inhoud: 51 liter.
- Ruimte voor 12 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 236 x 475 x 458 mm.
- Heldere binnenverlichting.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmte-verdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.

Verwarmingssystemen

- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C.
- Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.

Bediening

- Bediening door middel van draaiknop
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Gedempte sluiting.

Maatschetsen

400 serie


WS 462

Installatievoorschriften


- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,81 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 288 x 560 x 550 mm.

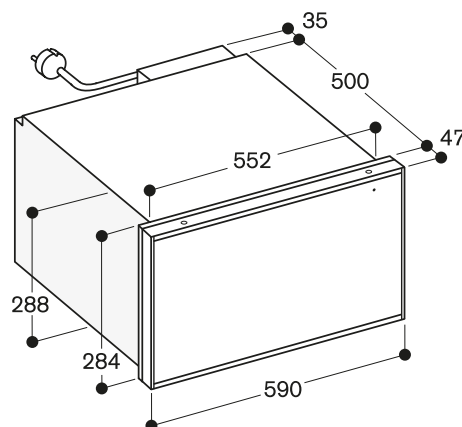

Zijaanzicht WS 462 onder BO

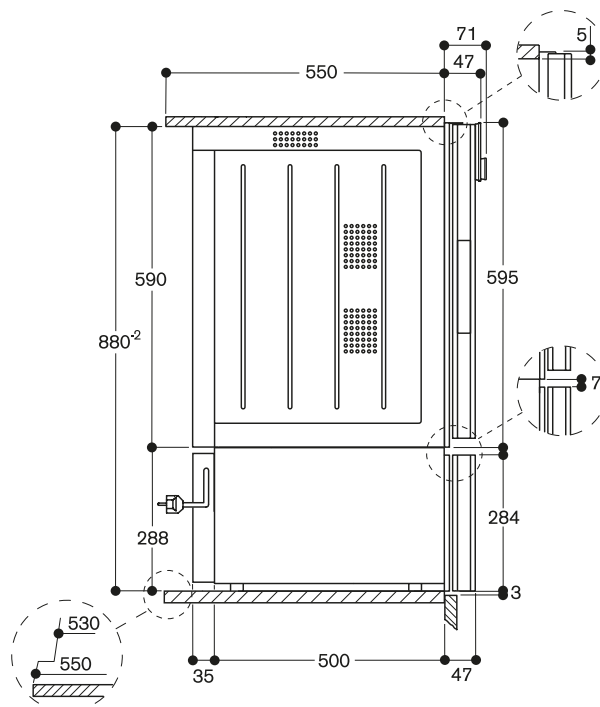



De 400 serie accessoires en toebehoren


BA 016 105	€ 387,95
Uittreksysteem	
Uitschuiflade met telescooprails	
BA 018 105	€ 468,95
Uitschuiflade met frame en uitschuifrails	
Geschikt voor de BO 480 Serie	




BA 026 115	€ 74,95
Bakblik.	
Diepte: 15 mm.	
BA 028 115	€ 105,95
Bakblik	
Diepte: 30 mm	
Geschikt voor de BO 480 Serie	



BA 036 105	€ 40,95
Rooster, verchroomd	
Zonder opening vooraan, met voetjes	
BA 038 105	€ 52,95
Rooster, verchroomd	
Gebogen, zonder opening vooraan	
Geschikt voor de BO 480 Serie	



BA 056 115	€ 64,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	
en Gastronorm braadslede	
BA 058 115	€ 92,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	
en Gastronorm braadslede	
Geschikt voor de BO 480 Serie	



BA 056 133	€ 232,95
Pizzasteen	
Inclusief drager en pizzaschep	
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
BA 058 133	€ 291,95
Pizzasteen	
Inclusief drager en pizzaschep	
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
Geschikt voor de BO 480 Serie	



BS 020 002	€ 57,95
Pizzaschep, set van 2 stuks	



GF 111 100	€ 244,95
Voor eerste installatie	
Ontkalkingsfilter, aanbevolen bij een water-	
hardheid hoger dan 7° dH of carbonaathard-	
heid hoger dan 5° dH	
Filterkop met geïntegreerde terugslag-	
systeem en filterpatroon	



GF 121 110	€ 128,95
Filter patroon	



GN 114 130	€ 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter	



GN 114 230	€ 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	



GN 124 130	€ 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter	



GN 124 230	€ 82,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter	



GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm
Met anti-aanbaklaag, deksel kan ook separaat worden gebruikt (65 mm.)
Voor ovens met uitschuiflade BA016103 en (combi)stoomovens
Geschikt voor inductie (kookzone ø 28 cm.)

**GN 410 130 € 39,95**

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3

**GN 410 230 € 49,25**


Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3

**BA 010 301 € 299,-**

Telescopische rails tbv 400 serie combie-stoomovens

**GN 010 330 € 77,95**

Rooster voor gebruik van van GN Accessoires

**GR 220 046 € 55,95**

Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes

**GZ 010 011 € 36,95**

Aquastop-verlenging (lengte: 2 meter)
Verlengt de water aan- en afvoer

**CLS 10 040 € 66,95**

Reinigingscartridges
set van 4 stuks

**CLS 300 40 € 89,95**

Set van 4 ontkalkingstabletten

**BA 080 680 € 64,95**

Vacumeerzakken
240 x 350 mm (100 stuks)

**BA 080 670 € 51,95**

Vacumeerzakken
180 x 280 mm (100 stuks)



De 400 serie bakovens



Uitvoering		Bakoven	Bakoven
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BO 480 / BO 481	BO 470 / BO 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BO 480 / 481 112	BO 470 / 471 112
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BO 470 / BO 471 102
Afmetingen / energieverbruik			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	752 x 670 x 547	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 665 x 550	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg)	77	64
Netto volume	(l)	110	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	62,4 x 43,5 x 40,3	47,5 x 38,3 x 41,4
Energieklasse bij hete lucht		A	A
Energieverbruik: met boven- / onderwarmte	(kWh)	1,53	1,25
Energieverbruik: hete lucht eco	(kWh)	1,08	0,91
Bereidingstijd met normale belading	(min)	52,3	46,2
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 300	30 – 300
Hete lucht / eco / boven- en onderwarmte		• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte		• / • / •	• / • / •
Boven- en 1/3 onderwarmte		•	•
1/3 Boven- en onderwarmte		•	•
Hete lucht met 1/3 onderwarmte		•	•
Grill / grill met hete lucht / compacte grill		• / • / •	• / • / •
Pizzasteenfunctie		•	•
Braadpanfunctie		•	•
Gisten / ontdooien / warmhouden		• / • / •	• / • / •
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / gecentreerd / onder		• / – / –	• / – / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Draaispit inrichting		•	•
Pizzasteen aansluiting		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Snel voorverwarmen		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W)	60	60
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W)	2 x 10	2 x 10
Inschuifniveaus		5	4
Home Connect		•	•
Accessoires			
Geëmailleerd bakblik		1	2
Afmeting grootste bakblik	cm ²	1780	1200
Grillrooster		1	1
Geëmailleerd grillrooster / integrooster voor grillrooster		1/1	1/1
Glazen bakplaat		–	1
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		viervoudig	viervoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling / deurslot		• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Pyrolitische zelfreiniging		•	•
Gaggenau emaille		•	•
Katalysator voor heteluchtreiniging		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,52	3,7
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.699,-	€ 4.479,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven		Bakoven	
400 serie		400 serie	
BO 450 / BO 451		BO 420 / BO 421	
BO 450 / 451 112		BO 420 / 421 112	
		BO 420 / BO 421 102	
60		60	
590 x 595 x 547		590 x 595 x 547	
47		47	
560 x 590 x 550		560 x 590 x 550	
56		56	
76		76	
47,5 x 38,3 x 41,4		47,5 x 38,3 x 41,4	
A		A	
1,25		1,25	
0,92		0,92	
46,2		46,2	
30 – 300		50 – 300	
• / • / •		• / • / •	
• / • / •		• / • / •	
–		–	
–		–	
–		–	
• / • / •		• / • / –	
•		•	
•		–	
• / • / –		– / – / –	
•		•	
• / – / –		• / – / –	
•		•	
•		•	
50		50	
180o		180o	
•		•	
•		–	
•		•	
–		–	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
60		60	
10		–	
4		4	
•		•	
1		1	
1200		1200	
1		1	
BA 226 105¹		BA 226 105¹	
1		1	
viervoudig		viervoudig	
• / • / •		• / • / •	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
3,7		3,7	
€ 3.929,-		€ 3.349,-	

De 400 serie combi-stoomovens



Uitvoering		Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BS 484 / BS 485	BS 470 / BS 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BS 484 / BS 485 112	BS 470 / BS 471 111 E
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BS 470 / BS471 102
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	52	46
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350			
Netto volume	(l)	50	50
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	A
Energieverbruik: bij hete lucht	(kWh)	0,72	0,72
Bereidingstijd met normale belading	(min)	39,8	39,8
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 230	30 – 230
Stomen		•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%)	0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100
Grill te combineren met hete lucht of stoom		•	–
Regenereren		•	•
Rijzen		–	–
Ontdooien		•	•
Stomen op lage temperatuur		•	•
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		– / •	• / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Stoomafvoer / waterafvoer		• / •	• / •
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Weergave capaciteit filter patroon		•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l)	– / –	– / –
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W)	60	60
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur		4 / •	4 / –
Gaggenau blauw emaille binnenruimte		–	–
Home Connect		•	•
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		1 / 1	1 / 1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		GN 114 / 124 130 ¹	GN 114 / 124 130 ¹
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm		GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		dubbel	dubbel
Kinderbeveiliging / vakantiebeveiliging / deurslot		• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma / droogprogramma		• / •	• / •
Ontkalkingshulp		•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,15	3,15
Water aansluiting aanvoer / afvoer		• / •	• / •

Adviesprijs incl. BTW

€ 7.799,-

€ 6.699,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
400 serie	400 serie	400 serie
BS 474 / BS 475	BS 450 / BS 451	BS 454 / BS 455
BS 474/BS 475 112	BS 450 / BS 451 110	BS 454 / BS 455 111
BS 474/BS 475 102	BS 450 / BS 451 101	
60	60	60
590 x 455 x 535	590 x 455 x 535	590 x 455 x 535
47	47	47
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
46	38	38
50	50	50
50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
A	A	A
0,72	0,72	0,72
39,8	37,2	37,2
30 – 230	30 – 230	30 – 230
•	•	•
0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100
–	–	–
•	•	•
–	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
– / •	• / –	– / •
•	•	•
•	•	•
50	50	50
180o	180o	180o
•	•	•
•	•	•
• / •	– / –	– / –
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
–	–	–
– / –	1,7 / •	1,7 / •
60	60	60
4 / –	4 / •	4 / •
–	–	–
•	•	•
810	810	810
1	1	1
1 / 1	1 / 1	1 / 1
GN 114 / 124 130 ¹	GN 114 / 124 130 ¹	GN 114 / 124 130 ¹
GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
dubbel	dubbel	dubbel
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
3,15	3,15	3,15
• / •	– / –	– / –
€ 6.699,-	€ 6.099,-	€ 6.099,-

De 400 serie combi-magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Combi-magnetron
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BM 484 / BM 485	BM 450 / BM 451
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BM 484 / 485 110	BM 450 / 451 110
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BM 450 / BM 451 100
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 580
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	50	37
Volume			
Netto volume	(l)	36	36
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Verwarmingsmethoden			
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	1000
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 – 250	40, 100 – 250
Grill met hete lucht	(°C)	100 – 250	100 – 250
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	2000
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3
Automatische programma's			
Vermogen heteluchtcirculatie	(W)	1950	1950
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	600
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		• / –	• / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Snel voorverwarmen		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer/stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Innowave		•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	15
Inschuifniveaus	(aantal)	4	4
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	60
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Drievoudige deursluiting		•	•
Glazen schaal		•	•
Rooster		•	•
Glazen staaf		•	•
Home Connect		–	–
Reiniging			
Katalytisch emaille op de achterwand		•	•
Roestvrijstaal interieur met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	3,1
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.419,-	€ 3.969,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Combi-magnetron
400 serie
BM 454 / BM 455
BM 454 / 455 110

60
590 x 455 x 580
47
560 x 450 x 550
37

36
445 x 236 x 348

1000
5
40, 100 – 250
100 – 250
2000
3

1950
600
•

•
– / •
•
•
50
180°

•
•
•
•
•
•
15
4
60
•
• / •
•
•
•
•
•
–

•
•

3,1
€ 3.969,-

De 400 serie warmhoudladen



Uitvoering		Warmhoudlade	Warmhoudlade	Warmhoudlade
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		WS 482 110	WS 461 110	WS 462 110
Glazen front Gaggenau Antraciet			WS 461 100	WS 462 100
Afmetingen / energieverbruik				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Netto gewicht	(kg)	10	18	23
Volume				
Netto volume	(l)	38	20	51
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 92 x 460	475 x 236 x 458
Aantal couverts	(aantal)	10	6	12
Verwarmingsmethoden				
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg		•	•	•
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	•
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	•
Verwarmen van servies		•	•	•
Onderwarmte met hete lucht		•	•	•
Temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C	(aantal standen)	4	4	4
Bediening				
Draaiknop		•	•	•
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	•
Greeploze warmhoudlade		•	•	•
Verzonken greep		•	•	•
Gedempte sluiting		•	•	•
Productkenmerken				
Heldere binnenverlichting		•	•	•
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	•
Maximale belading	(kg)	25	25	25
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,85	0,81	0,81
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.119,-	€ 1.339,-	€ 1.189,-

- Standaard.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 400 serie vacuumeerlade



Uitvoering		Vacuumeerlade
Serie		400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		DV 461 110
Glazen front Gaggenau Antraciet		DV 461 100
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm		•
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(mm)	590
Afmetingen apparaat BxHxD	(mm)	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	47
Nismaat BxHxD*	(mm)	560-568 x 140 x 550
Maximale belading	(kg)	10
Volume		
Netto volume	(l)	8
Afmetingen vacuumeerkamer BxHxD	(mm)	350 x 95 x 285
Functies		
Aantal vacuumeerstanden		
- binnen de kamer		3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer		3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden		3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken		
Touchcontrol-bediening		•
Verzonken greep onderaan voorzijde		•
Max. grootte van een vacuumeerzak	(mm)	240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacuumeerplatform		•
Droogprogramma voor de vacuümpomp		•
Roestvrijstalen vacuumeerkamer		•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel		•
Technische data		
Aansluitwaarde	(kW)	0,32
Aansluitkabel met stekker	(m)	1,5
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.039,-

- Standaard.



De 200 serie ovens

Checklist voor apparaatcombinaties ovens	46
Bakovens	48
Combi-stoomovens	51
Stoomovens	54
Combi-magnetrons	55
Magnetrons	56
Vacumeerladen	57
Warmhoudladen	58
Accessoires en toebehoren	60
Technische specificaties	62

De 200 serie checklist voor apparaatcombinaties

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgordes van ovens, (combi-)stoomovens, (combi-)magnetrons, koffievolautomaten en warmhoudladen te creëren.

Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BSP/ BMP), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ De deuropening kan aan beide kanten geplaatst worden, dit zal de openinghoek niet beperken.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10 mm worden aangehouden.
- ☐ (Combi-)stoomovens, (combi-)magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.

BOP Ovens
BSP (Combi-)stoomovens
BMP (Combi-)magnetrons
CMP Koffievolautomaten
WSP Warmhoudladen

De apparaten uit de 200 serie zijn beschikbaar in de volgende kleuren:



Gaggenau Antraciet
Kleurcode 100



Gaggenau Metallic
Kleurcode 110



Gaggenau Zilver
Kleurcode 130

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BSP 250/ BSP 220/ BMP 250
• BOP 2.0
• WSP 222



• BMP 224
• BOP 2.0
• WSP 222



• BSP 250/ BSP 220/ BMP 250
• BMP 250
• WSP 221



• BMP 250/ BSP 2.0
• CMP 250 / 270
• WSP 221



• BMP 224
• CMP 250 / 270
• WSP 221

Horizontale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BOP 2.1



• BOP 2.0



• BO 2.1

• BSP 250 / BSP 220 / BMP 250
• WSP 221

• BOP 251

• CMP 250 / 270
• WSP 221• BSP 221 / BSP 251 / BMP 251
• WSP 221• BMP 250 / BSP 2.0
• WSP 221• BMP 251 / BSP 2.1
• WSP 221• CMP 250 / 270
• WSP 221

• BOP 251

• CMP 250 / 270
• WSP 221• BSP 250 / BSP 220 / BMP 250
• WSP 221• BMP 251 / BSP 2.1
• WSP 221• CMP 250 / 270
• WSP 221• BSP 250 / BSP 220 / BMP 250
• WSP 221

• BOP 2.1

• BSP 250 / BSP 220 / BMP 250
• WSP 221• BMP 250 / BSP 2.0
• WSP 221

Combinatie van 4, 60 cm brede apparaten met warmhoudlade

• BSP 251 / BSP 221 / BMP
251
• BOP 2.1• BMP 250 / BSP 2.0
• CMP 250 / 270
• WSP 221



Bakoven

200 serie

BOP 250/ BOP 251

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BOP 250 102 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Home Connect
Breedte: 60 cm

BOP 250 112 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Home Connect
Breedte: 60 cm

BOP 250 132 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Home Connect
Breedte: 60 cm

Linksdraaiend

BOP 251 102 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Home Connect
Breedte: 60 cm

BOP 251 112 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Home Connect
Breedte: 60 cm

BOP 251 132 € 3.519,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Home Connect
Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig
- 1 x Glazen braadslede
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 016 105 € 387,95

Uittreksysteem
Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 74,95

Bakblik
Diepte: 15 mm.

BA 036 105 € 40,95

Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 056 115 € 64,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 232,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Automatische programma's.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- Geëmailleerde inhangoosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 300°C.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.


Maatschetsen

200 serie

BOP 250/ BOP 251

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

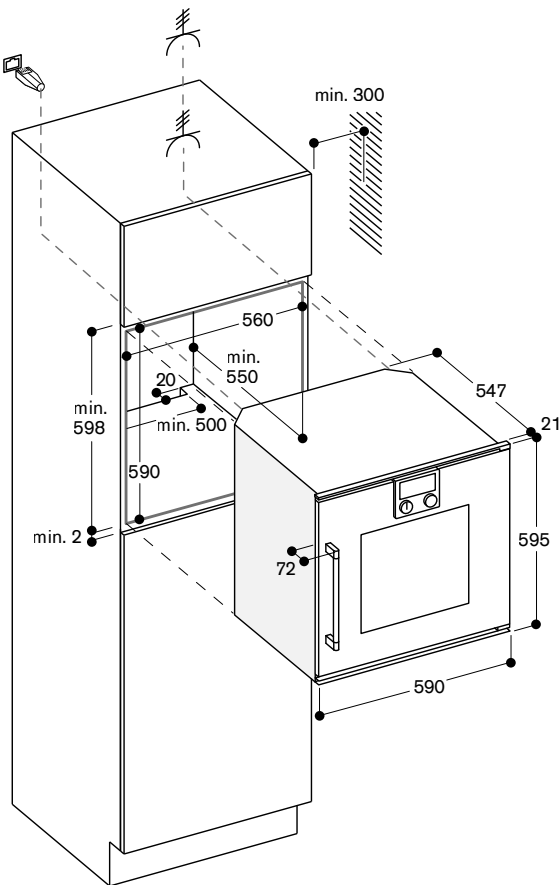

**Bakoven**

200 serie

BOP 220 / BOP 221**Bediening boven****Rechtsdraaiend****BOP 220 102** € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Home Connect

Breedte: 60 cm

BOP 220 112 € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Home Connect

Breedte: 60 cm

BOP 220 132 € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Home Connect

Breedte: 60 cm

Linksdraaiend**BOP 221 102** € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Home Connect

Breedte: 60 cm

BOP 221 112 € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Home Connect

Breedte: 60 cm

BOP 221 132 € 2.679,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Home Connect

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig
- 1 x Grillrooster

Speciale accessoires**BA 016 105** € 387,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 74,95

Bakblik

Diepte: 15 mm.

BA 036 105 € 40,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 056 115 € 64,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 232,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 57,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Pizzasteen functie.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 50°C tot 300°C.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
- Infotoets met gebruiksdvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolitische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften


- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Maatschetsen

200 serie

BOP 220 / BOP 221**Technische data**

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

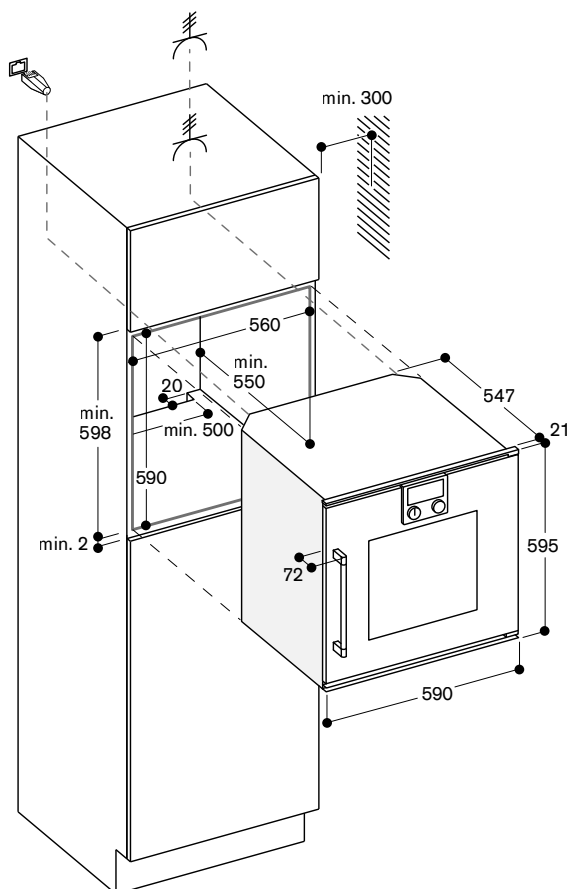



Bakoven
200 serie
BOP 210/BOP 211

Bediening boven
Rechtsdraaiend
BOP 210 102 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Home Connect
Breedte: 60 cm
BOP 210 112 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Home Connect
Breedte: 60 cm
BOP 210 132 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Home Connect
Breedte: 60 cm

Linksdraaiend
BOP 211 102 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Home Connect
Breedte: 60 cm
BOP 211 112 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Home Connect
Breedte: 60 cm
BOP 211 132 € 2.319,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Home Connect
Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting
- 1 x Geëmailleerd bakblik,
pyrolysebestendig
- 1 x Grillpan met rooster

Speciale accessoires
BA 056 115 € 64,95
Verwarmingselement voor pizzasteen
BA 056 130 € 280,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)
BS 020 002 € 57,95
Pizzaschep, set van 2 stuks

- Highlights**
- Vlak geïntegreerd.
 - Inhoud ovenruimte: 76 liter.
 - Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.
 - Aansluiting voor pizzasteen.
 - Weergave actuele temperatuur.
 - Snel voorverwarmen.
 - Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
 - 60 W halogeenverlichting boven.
 - Verchroomde inhangroosters met 4 niveau's.

- Verwarmingssystemen**
- Hete lucht.
 - Hete lucht eco.
 - Boven- en onderwarmte.
 - Bovenwarmte.
 - Onderwarmte.
 - Hete lucht met onderwarmte.
 - Grill met hete lucht.
 - Grill.
 - Pizzasteen functie.


- Bediening**
- TFT touch display met draaiknoppen.
 - In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
 - Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
 - Tekstdisplay in 25 talen.
 - Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
 - Infotoets met gebruiksdvies.
 - Zwenkdeur 110° graden te openen.

- Veiligheid**
- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
 - Kinderbeveiliging.
 - Veiligheidsuitschakeling.
 - Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

- Reiniging**
- Gaggenau email.
 - Katalysator voor luchtreiniging.
 - Installatievoorschriften.
 - Draairichting deur niet verwisselbaar.
 - Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
 - Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
 - De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
 - Te voorzien van aansluitkabel.

Maatschetsen
200 serie
BOP 210/BOP 211

- Technische data**
- Energieklasse A.
 - Aansluitwaarde: 3,7 kW.
 - Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

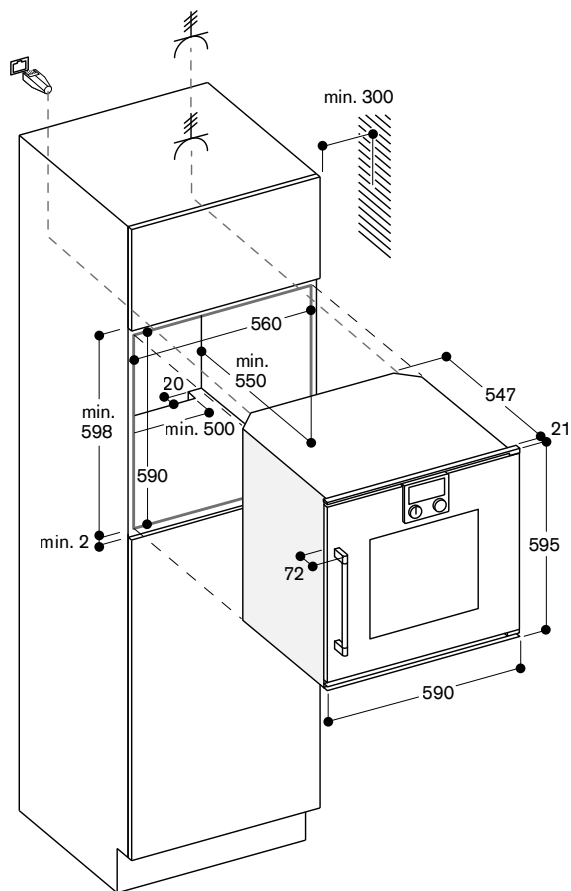

**Combi-stoomoven**

200 serie

BSP 270 / BSP 271**Bediening boven****Rechtsdraaiend****BSP 270 101**

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Breedte: 60 cm

BSP 270 111

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic

Home Connect

Breedte: 60 cm

BSP 270 131

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver

Home Connect

Breedte: 60 cm

Linksdraaiend**BSP 271 101**

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet

Home Connect

Breedte: 60 cm

BSP 271 111

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic

Home Connect

Breedte: 60 cm

BSP 271 131

€ 6099,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver

Home Connect

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x waterslang 3 m
- 1 x Afvoerslang 3 m
- 1 x set Reinigingcartridge

Optionele accessoires**CLS 100 40** € 66,95

Reinigingscartridges, set van 4

CLS 300 40 € 77,95

Ontkalkingstabletten, set van 4 stuks

BA 010 301 € 299,-

Telescopisch railsysteem

GN 010 330 € 89,95

Adapter voor GN accessoires

GN 114 130 € 58,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 114 230 € 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

GN 124 130 € 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 124 230 € 82,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

Toebehoren installatie**GF 111 100** € 244,95

Ontkalkings- en neutraliserend filter

GF 121 110 € 128,95

Filter patroon voor vervanging.

GZ 010 011 € 36,95

Verlenging voor water toe- en afvoer

(lengte 2 m)

Highlights

- Vaste water aansluiting en afvoer.
- Automatisch reinigingssysteem.
- Sous-vide, Hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.
- Grote Grill achter ceramisch glas
- Automatische programma's.
- 3-voudige kerntemperatuurmeter.
- Home Connect.
- Net volume 50 l.
- Energy efficiency class: A+.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- Sous-vide programma.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30°C tot 230°C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Automatisch reinigingssysteem.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen


200 serie

BSP 270/BSP 271**Installatievoorschriften**

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,5 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

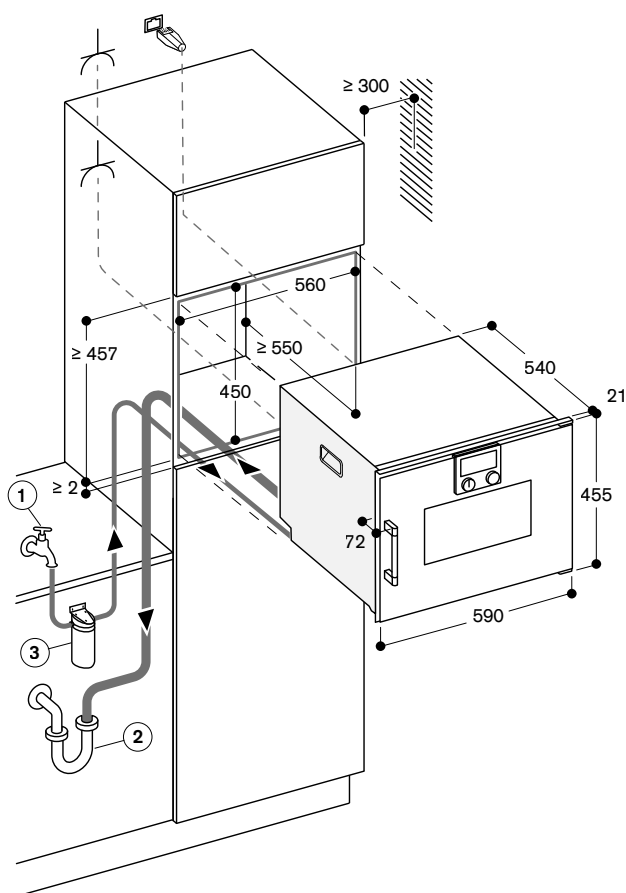

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm



Combi-stoomoven
200 serie
BSP 260/ BSP 261

- Rechtsdraaiend**
BSP 260 101 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect
BSP 260 111 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm
Home Connect
BSP 260 131 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect

- Linksdraaiend**
BSP 261 101 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect
BSP 261 111 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm
Home Connect
BSP 261 131 € 5499,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect

- Standaard uitrusting**
- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x waterslang 3 m
- 1 x Afvoerslang 3 m

- Optionele accessoires**
BA 010 301 € 299,-
Telescopisch railsysteem
GN 010 330 € 77,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires.
GN 114 130 €58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN 114 230 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
GN 124 130 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN 124 230 € 82,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
CLS 300 40 € 77,95
Ontkalkingstabletten, Set van 4 stuks

- Highlights**
- **Vaste water aansluiting en afvoer.**
- Sous-vide, Hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.
- Grote Grill achter ceramisch glas.
- Automatische programma's.
- 3-voudige kerntemperatuurmeter.
- Home Connect.
- **Net volume 50 l.**
- Energy efficiency class: A+.

- Verwarmingssystemen**
- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- Sous-vide programma.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

- Bediening**
- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30°C tot 230°C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.


- Veiligheid**
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

- Reiniging**
- Reinigingsfunctie.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen
200 serie
BSP 260/ BSP 261

- Installatievoorschriften**
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten
- installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker.

- Technische data**
- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

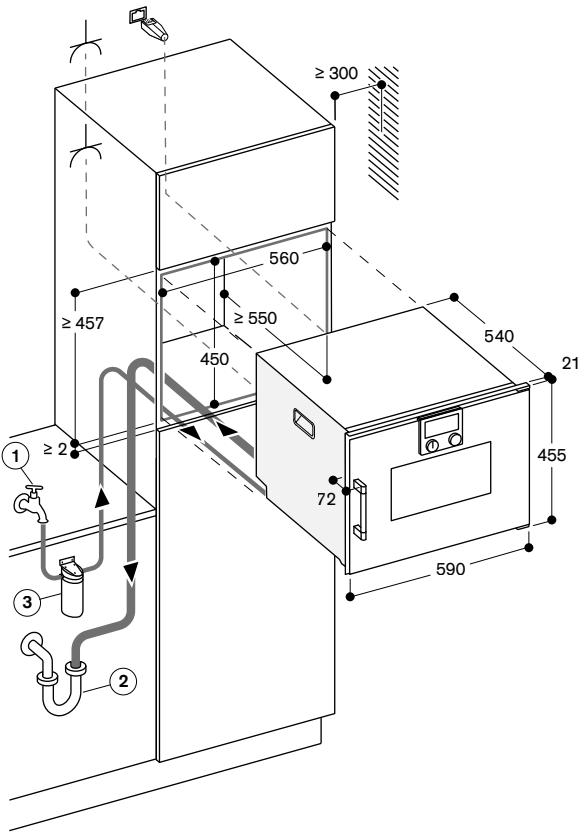

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm



Leverbaar Medio April 2020

Combi-stoomoven 200 serie BSP 250 / BSP 251

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BSP 250 101* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

BSP 250 111* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BSP 250 131* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Linksdraaiend

BSP 251 101* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60

BSP 251 111* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BSP 251 131* € 4.999,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 010 301 € 299,-

Telescopisch railsysteem

GN 010 330 € 77,95

Rooster voor gebruik van van GN accessoires.

GN 114 130 € 58,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 114 230 € 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

GN 124 130 € 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 124 230 € 82,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

CLS 300 40 € 77,95

Ontkalkingstabletten set van 4 stuks

Highlights

- **Uitneembaar waterreservoir van 1,7l.**
- Sous-vide, Hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.
- Grote Grill achter ceramisch glas.
- Automatische programma's.
- 3-voudige kerntemperatuurmeter.
- Home Connect.
- **Net volume 50 l.**
- Energy efficiency class: A+.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- **Sous-vide programma.**
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30°C tot 230°C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Info-toets met gebruiksaanwijzing.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen

200 serie


BSP 250 / BSP 251

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

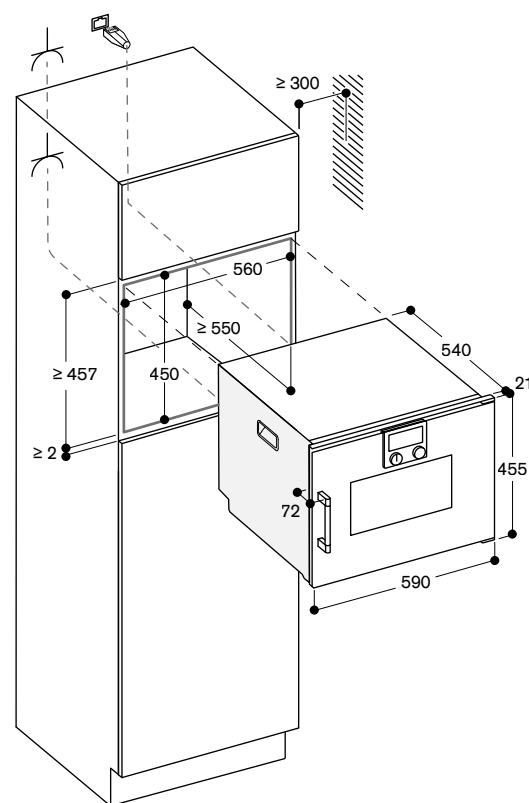

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

Leverbaar tot April 2020:

Rechtsdraaiend:

BSP 250 100 Antr. € 3.559,-

BSP 250 110 Met. € 3.559,-

BSP 250 130 Zil. € 3.559,-

Linksdraaiend:

BSP 251 100 Antr. € 3.559,-

BSP 251 110 Met. € 3.559,-

BSP 251 130 Zil. € 3.559,-



Leverbaar Medio April 2020

Stoomoven

200 serie

BSP 220/ BSP 221

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BSP 220 101

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

BSP 220 111

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BSP 220 131

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Linksdraaiend

BSP 221 101

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

BSP 221 111

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BSP 221 131

€ 3.799,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Stoomovenpan GN 2/3
zonder gaatjes 40 mm
- 1 x Stoomovenpan GN 2/3
met gaatjes 40 mm

Speciale accessoires

GN 114 130

€ 58,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter

GN 114 230

€ 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter

GN 124 130

€ 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter

GN 124 230

€ 82,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter

GN 340 230

€ 417,95

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.

GN 410 130

€ 39,95

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3

GN 410 230

€ 49,25

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3

GN 010 330

€ 77,95

Rooster voor gebruik van van GN accessoires.

CLS30040

€ 77,95

Set ontkalkingstabletten

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 58 liter.
- Uitneembaar waterreservoir: 1,7 liter.
- Signaal waterniveau.
- Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30°C tot 100°C.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- 60 W halogeenverlichting in wand.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 Inschuifniveaus.

Verwarmingssystemen

- 100% stoom.
- Zacht stomen.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 100°C.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen

200 serie


BSP 220/ BSP 221

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 2,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

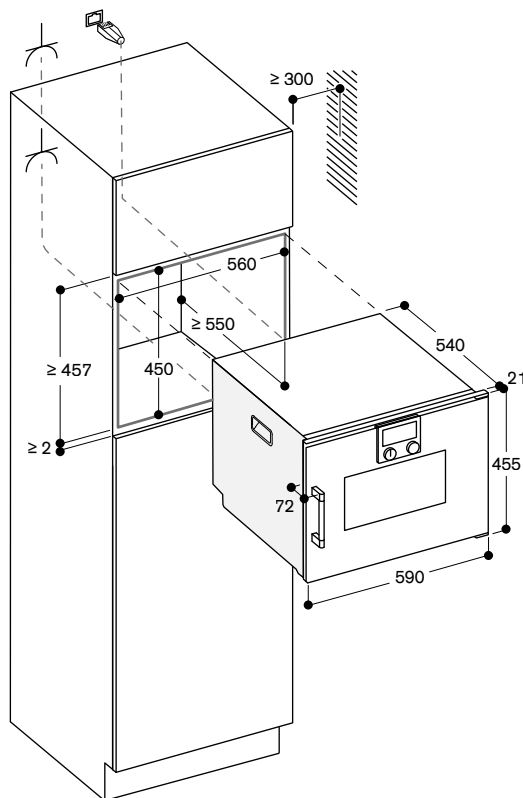

⚠ Stopcontact

Afmeting in mm

Leverbaar tot April 2020:

Rechtsdraaiend:

BSP 220 100 Antr.

€ 2.679,-

BSP 220 110 Met.

€ 2.679,-

BSP 220 130 Zil.

€ 2.679,-

Linksdraaiend:

BSP 221 100 Antr.

€ 2.679,-

BSP 221 110 Met.

€ 2.679,-

BSP 221 130 Zil.

€ 2.679,-

**Combi-magnetron**

200 serie

BMP 250 / BMP 251**Bediening boven****Rechtsdraaiend****BMP 250 100****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm**BMP 250 110****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm**BMP 250 130****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm**Linksdraaiend****BMP 251 100****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm**BMP 251 110****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm**BMP 251 130****€ 3.519,-**Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm**Standaard uitrusting**

- 1 x Combi rooster
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Glazen staaf

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innrowave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.

Programma's

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen.
- Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
- Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
- Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- TFT touch display met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Info-toets met gebruiksaadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen


200 serie

BMP 250 / BMP 251**Installatievoorschriften**

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Plaatsen in nis zonder achterwand.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

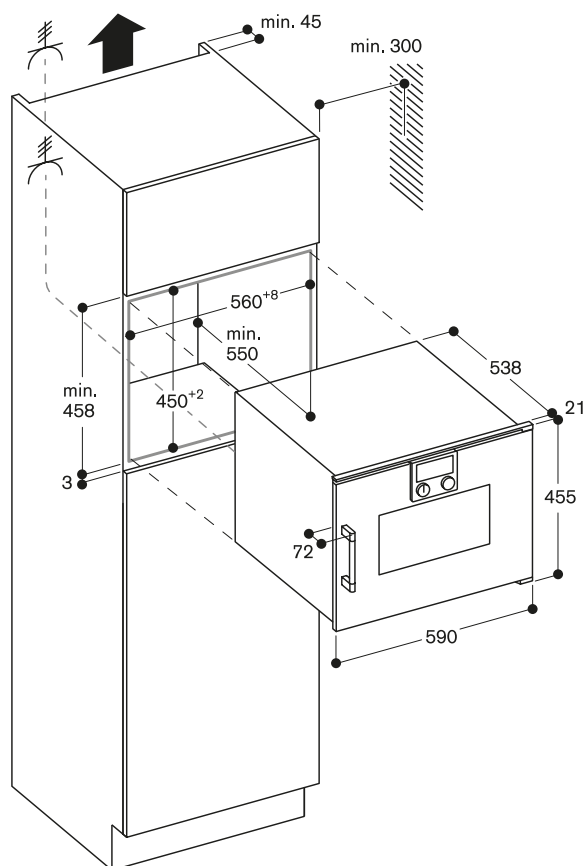



Magnetron

200 serie

BMP 224 / BMP 225

Bediening onder Rechtsdraaiend

BMP 224 100

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

BMP 224 110

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BMP 224 130

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Linksdraaiend

BMP 225 100

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

BMP 225 110

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic
Breedte: 60 cm

BMP 225 130

€ 1.389,-

Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver
Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Glazen schaal
- 1 x Rooster
- 1 x Glazen staaf

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Netto-inhoud: 21 liter.
- Innowave.
- Weergave actuele temperatuur.
- 25 W binnenruimte verlichting.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.

Programma's

- 5 Magnetronstanden: 900, 600, 360, 180 en 90 W.
- Vario grootvlakgrill met 3 vermogens, hoogste vermogen 1300 W.
- Grill te combineren met magnetronstanden 360, 180 en 90 W.
- 10 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 3 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 3 Combiprogramma's.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT touch display met draaiknoppen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Info-toets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 2 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Maatschetsen

200 serie

BMP 224 / BMP 225


Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Minimale inbouwhoogte 85 cm.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Installeer bij inbouw BMP boven BOP een tussenbodem.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,0 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 362 x 560 x 320 mm.

Inbouw in hoge kast

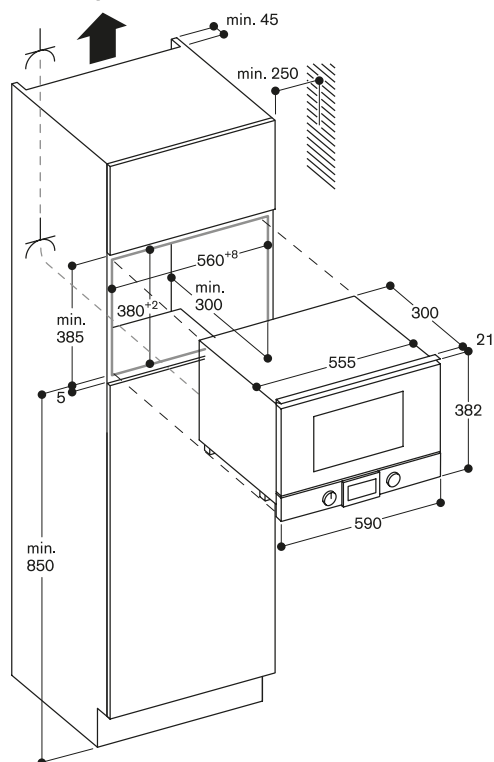

Inbouw in bovenkast

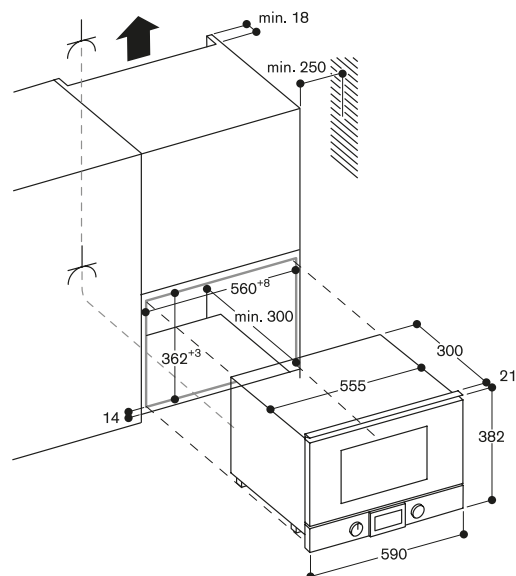

**Vacuumeerlade**

200 serie

DVP 221**DVP 221 100****€ 2.839,-**

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

DVP 221 110**€ 2.839,-**

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

DVP 221 130**€ 2.839,-**

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

Highlights

- Integreerbaar in een 14 cm hoge nis.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeer-kamer, te benutten hoogte tot 95 mm.
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer.
- Vlak geïntegreerd.
- Greeploze lade.
- Push-to-open systeem.
- Netto inhoud 8 liter.
- Belading max. 10 kg.
- Maximale grootte van de vacumeerzakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.
- 3 sealingniveaus voor verschillende diktes vacumeerzakken.
- Sealing bar, anti-kleef coating, uitneembaar.
- Doorzichtig deksel van veiligheidsglas, opent na het vacumeren automatisch.
- Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform, 44 mm.
- Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer te verhinderen.
- Droogprogramma voor de vacuümpomp.
- Waarschuwingfunctie.

Toepassingen

- Vacumeren voor Sous-Vide koken.
- Vacumeren voor snel marineren en smaak geven.
- Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
- Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer.
- Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Bediening

- Touch bediening.

Maatschetsen



200 serie

DVP 221**Installatievoorschriften**

- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand meubelcorpus tot voorzijde: 21 mm.
- Installatie van BS/BM/CM direct boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
- Inbouw onder werkblad of in enkele nis is mogelijk.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,32 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

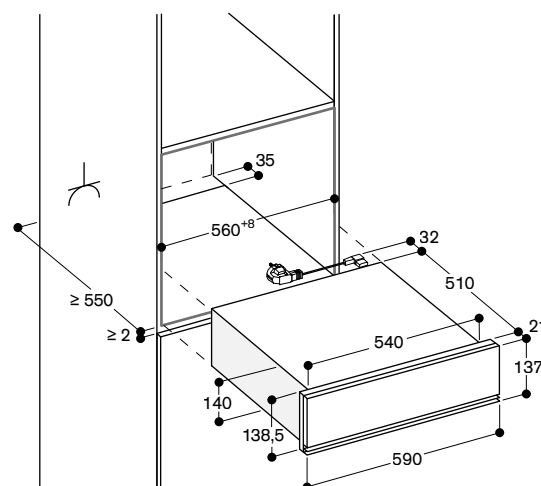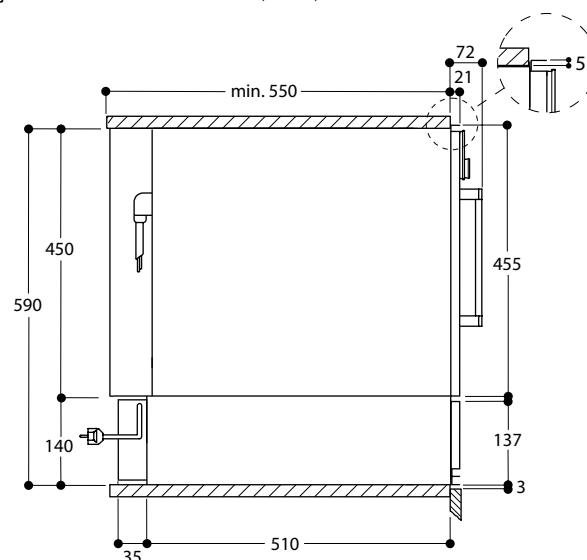Zijaanzicht DVP 221 onder BSP, BMP, CMP

⚡ Stopcontact



Warmhoudlade

200 serie

WSP 221

WSP 221 100

€ 1.129,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

WSP 221 110

€ 1.129,-

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

WSP 221 130

€ 1.129,-

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud: 20 liter.
- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.
- Ruimte voor 6 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 92 x 468 x 458 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.

Verwarmingssystemen

- Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.

Bediening

- Greeploze warmhoudlade.
- Push-to-open systeem.
- Bediening door middel van draaiknop.

Reiniging

- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.

Maatschetsen

200 serie


WSP 221

Installatievoorschriften


- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,81 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm.

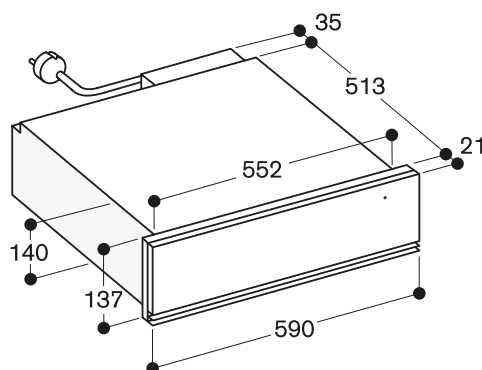

WSP 221 onder BSP, BMP, CMP

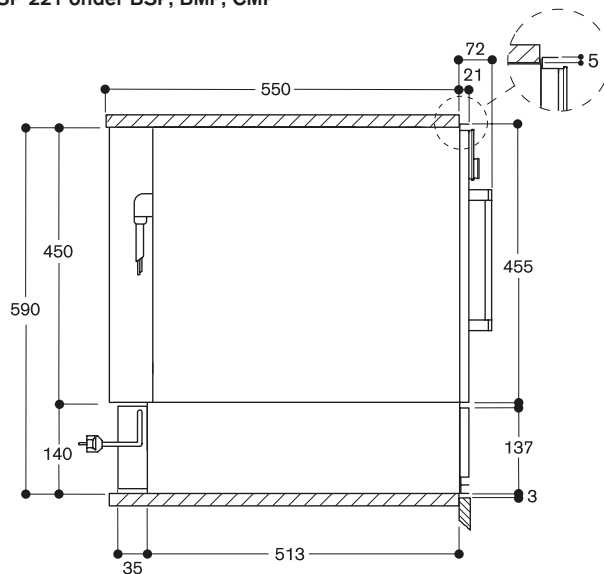



Warmhoudlade

200 serie

WSP 222

WSP 222 100

€ 1.239,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

WSP 222 110

€ 1.239,-

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

WSP 222 130

€ 1.239,-

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud: 52 liter.
- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.
- Ruimte voor 12 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 242 x 468 x 458 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.

Verwarmingssystemen

- Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.

Bediening

- Bediening door middel van draaiknop.
- Greeploze warmhoudlade.
- Push-to-open systeem.

Reiniging

- Hygiënische binnenruimte van roestvrijstaal en glazen bodem.

Maatschetsen

200 serie


WSP 222

Installatievoorschriften


- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 meter met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,81 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 288 x 560 x 550 mm.

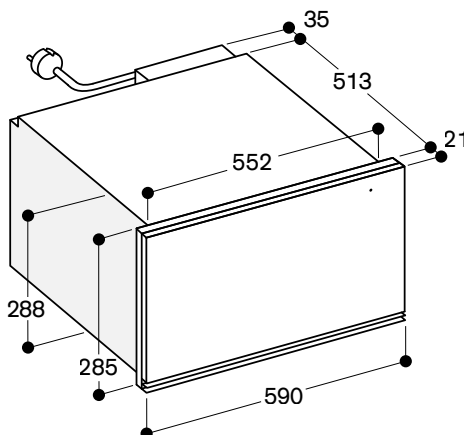

WSP 222 onder BOP

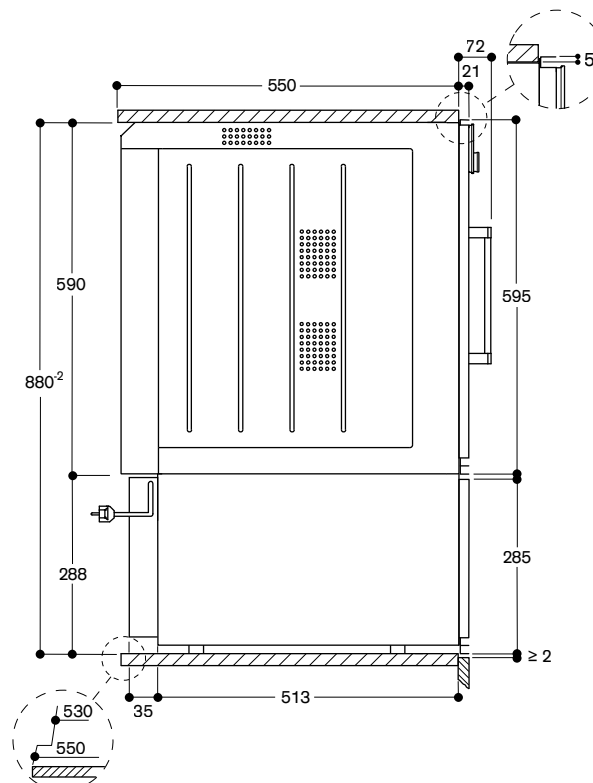

De 200 serie accessoires en toebehoren

BA 016 105 € 387,95
Uittreksysteem
Uitschuiflade met telescooprails



GN 114 130 € 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 1,5 liter




BA 026 115 € 74,95
Bakblik
Diepte: 15 mm.



GN 114 230 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm. diep, 3 liter



BA 036 105 € 40,95
Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes




GN 340 230 € 417,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.
Met anti-aanbaklaag, deksel kan ook separaat worden gebruikt (65 mm.)
Voor ovens met uittreksysteem BA016 of BA018 en combi-stoomovens
Geschikt voor inductie (kookzone ø 28 cm.)



BA 056 115 € 64,95
Verwarmingselement voor pizzasteen
en Gastronorm braadslede



GN 010 330 € 77,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires



BA 056 130 € 280,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor de BOP 210 Serie
BA 056 133 € 232,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)



CLS 30 040 € 77,95
Set van 4 ontkalkingstabletten



BS 020 002 € 57,95
Pizzaschep, set van 2 stuks



GN 410 130 € 39,95
 Gastronom deksel roestvrij staal, GN 1/3



GN 410 230 € 49,25
 Gastronom deksel roestvrij staal, GN 2/3



GR 220 046 € 55,95
 Rooster, verchroomd
 Zonder opening vooraan, met voetjes



BA 080 680 € 64,95
 Vacumeerzakken 240 x 350 mm (100 stuks)



BA 080 670 € 51,95
 Vacumeerzakken 180 x 280 mm (100 stuks)



Let op:
 Niet alle weergegeven accessoires passen op elke oven. Zie hiervoor de beschrijving per product.

De 200 serie bakovens



Uitvoering		Bakoven
Serie		200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BOP 250 / BOP 251
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BOP 250 / 251 102
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BOP 250 / 251 112
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BOP 250 / 251 132
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm)	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg)	56
Netto volume	(l)	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	48,7 x 38,3 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht		A
Energieverbruik met boven- en onderwarmte	(kWh)	1,25
Energieverbruik met hete lucht eco	(kWh)	0,92
Bereidingstijd met normale belading	(min)	50
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 300
Hete lucht / eco / boven- en onderwarmte		• / • / •
Bovenwarmte / onderwarmte / hete lucht met onderwarmte		• / • / •
Grill		•
Compacte grill		•
Grill met hete lucht		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Gisten / ontdooien / warmhouden		• / • / –
Bediening		
TFT touch display		•
Bediening boven / onder		• / –
Tekst display in 25 talen		•
Individuele recepten		50
Openingshoek zwenkdeur		110°
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurregeling		•
Kerntemperatuurmeter		•
Pizzasteen aansluiting		•
Reële temperatuuraanduiding		•
Snel voorverwarmen		•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•
Timer lange duur		•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W)	60
Inschuifniveaus		4
Home Connect		•
Accessoires		
Geëmailleerd bakblik		1
Afmeting grootste bakblik	cm ²	1,200
Grillrooster		1
Extra geëmailleerd bakblik		BA 226 1031
Glazen bakplaat		1
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		vijfvoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging		•
Achter- / bovenwand met katalytische coating		–
Gaggenau emaille		•
Katalysator voor heteluchtreiniging		•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie		–
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,7
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.519,-

- Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven	Bakoven
200 serie	200 serie
BOP 220 / BOP 221	BOP 210 / BOP 211
BOP 220 / 221 102	BOP 210 / 211 102
BOP 220 / 221 112	BOP 210 / 211 112
BOP 220 / 221 132	BOP 210 / 211 132
60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
21	21
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
56	56
76	76
48,7 x 38,3 x 40,5	48,7 x 38,3 x 40,5
A	A
1,25	1,25
0,92	0,92
50	50
30 – 300	30 – 300
• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •
•	•
–	–
•	•
•	•
–	–
– / – / –	– / – / –
•	•
• / –	• / –
•	•
50	50
110°	110°
•	•
–	–
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
60	60
4	4
•	•
1	1
1,200	1,350
1	1
BA 226 1031	1
1	BA 046 1131
vijfvoudig	drievoudig
• / •	• / •
•	•
•	–
–	–
•	•
•	•
–	–
3,7	3,7
€ 2.679,-	€ 2.319,-

De 200 serie combi-stoomovens en stoomovens



Uitvoering		Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BSP 270 / BSP 271	BSP 260 / BSP 261
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BSP 270 / BSP 271 101	BSP 260 / BSP 261 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BSP 270 / BSP 271 111	BSP 260 / BSP 261 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BSP 270 / BSP 271 131	BSP 260 / BSP 261 131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	37	35
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350			
Netto volume	(l)	50	50
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh)	0,60	
Bereidingstijd met normale belasting	(min)	37,2	
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 230	30 – 230
Stomen		•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%)	0; 30; 60; 80; 100	0; 30; 60; 80; 100
Zacht stomen		–	•
Regenereren		•	•
Rijzen		•	•
Ontdooien		•	•
Stomen op lage temperatuur		•	•
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		• / –	• / –
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Vastwateraansluiting/afvoer		• / •	• / •
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l)	– / –	– / –
Ledverlichting aan de zijkant		60	60
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur		4 / •	4 / •
Home Connect		•	•
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		1/1	1/1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		GN 114 /124 130 ¹	GN 114 /124 130 ¹
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm		GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma / droogprogramma		• / •	• / –
Ontkalkingsprogramma		•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie		•	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,15	3,15
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.099,-	€ 5.499,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie combi-stoomovens en stoomovens



Uitvoering		Combi-stoomoven	Stoomoven
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BSP 250 / BSP 251	BSP 220 / BSP 221
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BSP 250 / BSP 251 101	BSP 220 / BSP 221 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BSP 250 / BSP 251 111	BSP 220 / BSP 221 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BSP 250 / BSP 251 131	BSP 220 / BSP 221 131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	37	35
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350			
Netto volume	(l)	50	58
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh)	0,60	
Bereidingstijd met normale belading	(min)	37,2	
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 230	30 – 100
Stomen		•	•
Combi-stomen, hete lucht vrij te combineren met verschillende vochtigheidsgraden	(%)	0; 30; 60; 80; 100	–
Zacht stomen		–	•
Regenereren		•	•
Rijzen		•	•
Ontdooien		•	•
Stomen op lage temperatuur		•	•
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		• / –	• / –
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	–
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	–
Reële temperatuur aanduiding		•	•
Automatische programma's			
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	–
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l)	1,7 / •	1,8 / •
Ledverlichting aan de zijkant		1	1
Inschuifniveaus / roestvrijstalen interieur		4 / •	4 / •
Home Connect		–	–
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan GN 2/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		1/1	1/1
Stoomovenpan GN 1/3, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		GN 114 / 124 130 ¹	GN 114 / 124 130 ¹
Gastronorm braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm		GN 340 230 ¹	GN 340 230 ¹
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma / droogprogramma		• / •	• / –
Ontkalkingsprogramma		•	•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie		•	–
Aansluiting			
Water aansluiting aanvoer / afvoer			
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,0	1,9
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.999,-	€ 3.799,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie combi-magnetrons en magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Magnetron
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend / linksdraaiend		BMP 250 / BMP 251	BMP 224 / BM 225
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BMP 250 / 251 100	BMP 224 / 225 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BMP 250 / 251 110	BMP 224 / 225 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BMP 250 / 251 130	BMP 224 / 225 130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 559	590 x 382 x 321
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (bovenkast)
Netto gewicht	(kg)	34	15
Volume			
Netto volume	(l)	36	21
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Verwarmingsmethoden			
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	900
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 - 250	–
Grill met hete lucht	(°C)	100 - 250	–
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	1300
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3
Vermogen hete lucht	(W)	1950	–
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	360
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•
Bediening			
TFT touch display		•	•
Bediening boven / onder		• / –	– / •
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Snel voorverwarmen		•	–
Kooktijd, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		• / • / • / •	• / – / – / –
Timer lange duur		•	–
Reële temperatuuraanduiding		•	–
Innowave		•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	10
Inschuifniveaus	(aantal)	4	–
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	25
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		• / •	– / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Drievoudige deursluiting		•	•
Home Connect		–	–
Accessoires			
Glazen schaal		•	•
Rooster		•	•
Glazen staaf		•	•
Reiniging			
Katalytisch emaille op de achterwand		•	–
Roestvrijstalen interieur met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	1,99
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.519,-	€ 1.389,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie warmhoudladen



Uitvoering		Warmhoudlade	Warmhoudlade	Vacumeerlade
Serie			200 serie	200 serie
Gaggenau Antraciet achter glazen front		WSP 221 100	WSP 222 100	DVP 221 100
Gaggenau Metallic achter glazen front		WSP 221 110	WSP 222 110	DVP 221 110
Gaggenau Zilver achter glazen front		WSP 221 130	WSP 222 130	DVP 221 130
Afmetingen / energieverbruik				
Breedte	(cm)	60	60	590
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 140 x 548	590 x 288 x 548	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21	47
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550	560–568 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg)	16	20	–
Maximale belading	(kg)			10
Volume				
Netto volume	(l)	20	52	8
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	468 x 92 x 458	468 x 242 x 458	
Aantal couverts	(aantal)	6	12	
Afmetingen vacumeerkamer BxHxD	(mm)			350 x 95 x 285
Verwarmingsmethoden				
Ontdooien van maaltijden / gisten van deeg		•	•	
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	
Warmhouden / langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	
Verwarmen van servies		•	•	
Onderwarmte met hete lucht		•	•	
Temperatuurbereik van 40°C tot 80°C	(aantalstanden)	4	4	
Bediening				
Draaiknop		•	•	
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	
Greeploze warmhoudlade		•	•	
Push-to-open systeem		•	•	
Functies				
Aantal vacumeerstanden				
- binnen de kamer				3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer				3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden				3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken				
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	
Maximale belading	(kg)	25	25	
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	
Touchcontrol-bediening				•
Max. grootte van een vacumeerzak				240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform				•
Droogprogramma voor de vacuümpomp				•
Roestvrijstalen vacumeerkamer				•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel				•
Home Connect		–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,81	0,81	0,32
Aansluitkabel met stekker				1,5
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.129,-	€ 1.239,-	€ 2.839,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



GAGGENAU

Koffievolautomaten

Koffievolautomaat 400 serie.	70
Technische specificaties 400 serie.	73
Koffievolautomaat 200 serie.	74
Technische specificaties 200 serie.	77



Leverbaar medio April 2020 tot die tijd
CM470111 & CM470101 leverbaar

Koffievolautomaat

400 serie

CM 470

CM 470 112

€ 4.949,-

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte 60 cm

CM 470 102

€ 4.949,-

Volledig Antraciet glazen deur
Breedte 60 cm

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdrukstelsysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0,5 liter.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2,4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
- Greeploos / automatische deuropening.
- Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- Zeven verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- Home Connect.

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Speciale accessoires

(als onderdeel via service te bestellen)

- Nr. 17000705 Waterfilter
- Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
- Nr. 00311769 Reinigingstabletten
- Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
- Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Maatschetsen

400 serie

CM 470


Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.
- De afvoerslang mag nooit hoger worden gepositioneerd dan de onderkant van het apparaat en minimaal 150 mm lager dan de afvoer van het apparaat (zie tekening afvoeraansluiting).
- Als het apparaat te ver van de sifon is verwijderd dan moet het afvoersysteem aangepast worden.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.


Technische data

- Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
- Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
- Alleen koudwateraansluiting.
- Aanvoerslang 165 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.
- Afvoerslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-slang).


Hoekinbouw links

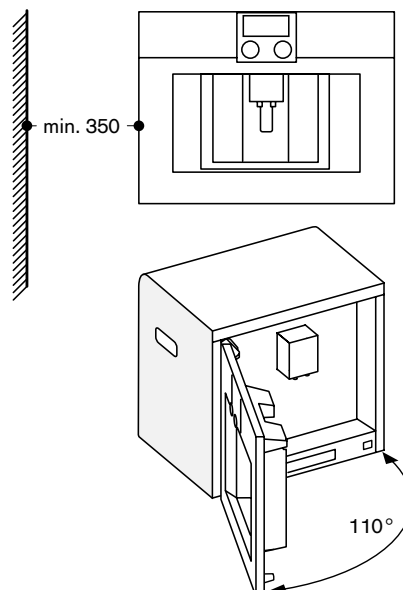


Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

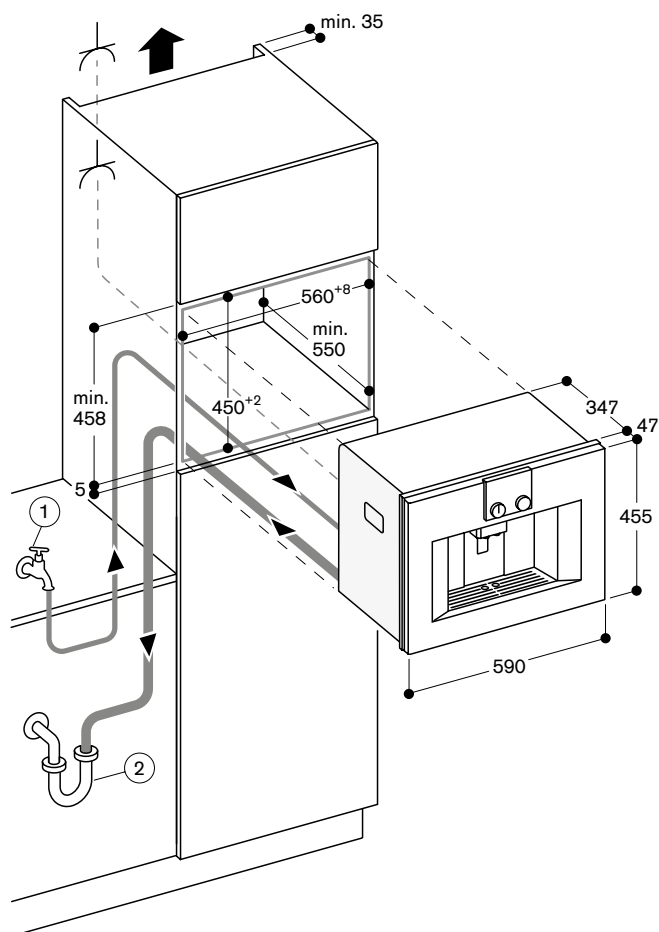

Aanzicht van achteren

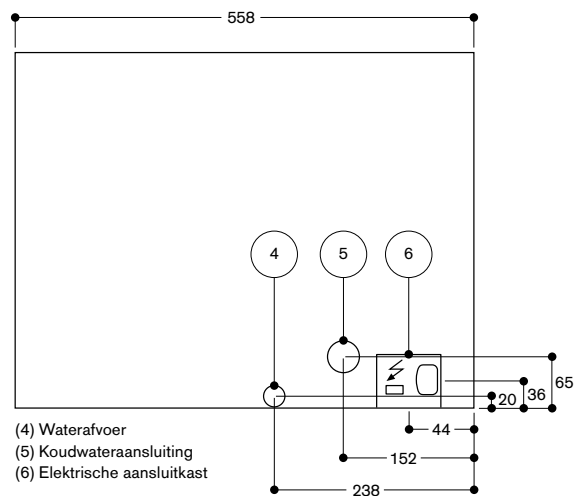

Afvalwateraansluiting

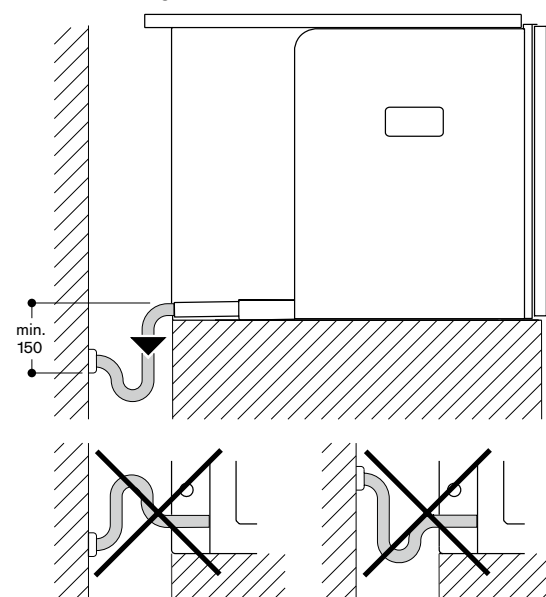



Leverbaar medio April 2020 tot die tijd
CM 450 111 & CM 450 101 leverbaar

Koffievolautomaat
400 serie
CM 450

Bediening boven
Linksdraaiend
CM 450 112 € 4.229,-
Roestvrij staal achter volledig glazen deur.
Breedte 60 cm

CM 450 102 € 4.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.
Breedte 60 cm

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdrukstelsysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
- Veiligheid.
- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.
- Greeploos / automatische deuropening.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- Zeven verlichtingsinstellingen
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- Home Connect.

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden.
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Speciale accessoires

- (als onderdeel via service te bestellen)
- Nr. 17000705 Waterfilter
 - Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
 - Nr. 00311769 Reinigingstabletten
 - Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
 - Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Maatschetsen

400 serie

CM 450


Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.


Technische data

- Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
- Aansluitkabel 1,7 m met stekker.

Hoekinbouw links

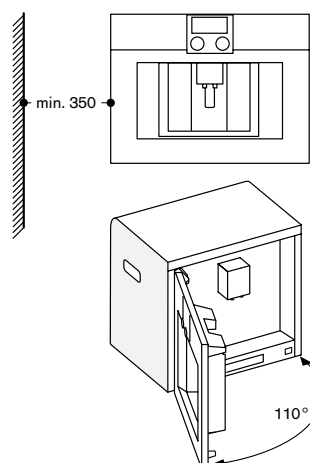

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

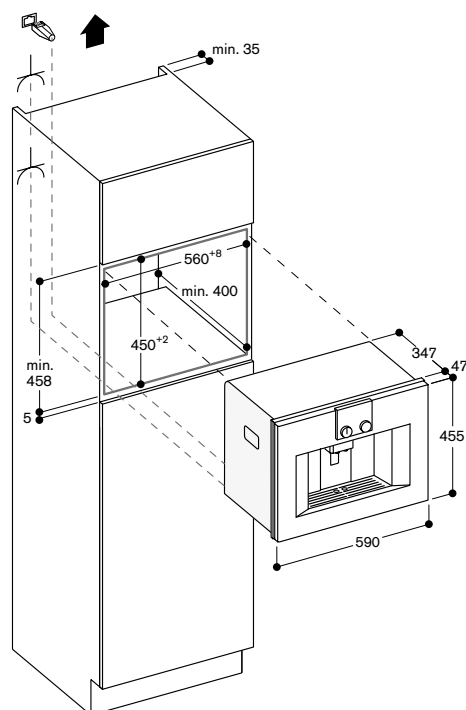

De 400 serie koffievolautomaten



Uitvoering		Koffievolautomaat	Koffievolautomaat
Serie		400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		CM 450 112	CM 470 112
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		CM 450 102	CM 470 102
Afmetingen / energieverbruik			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 444	590 x 455 x 444
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	22	23
Programma's			
Dranken		Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
		Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
		Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato
		Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
		Americano / 2x americano	Americano / 2x americano
		Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
		Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
		Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
		Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
		Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
		Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
		Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
Gebruik			
TFT touch display		•	•
Bediening boven		•	•
Automatische deuropening		•	•
Tekstdisplay	(aantal talen)	25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal)	8	8
Formaat koffiekop	(aantal)	3	3
Koffiesterkten	(aantal)	8	8
Temperatuurniveaus	(aantal)	3	3
Aantal heet water standen	°C	10	10
Koffiemelk verhouding niveaus		•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm)	15	15
Instelbare opties			
- Verlichtingsinstellingen (aantal)	(aantal)	7	7
- Variabel drankenformaat	(aantal)	•	•
- Uitschakeling na	(min., uur)	5 minuten tot 12 uur	5 minuten tot 12 uur
- Waterhardheid	(aantal niveaus)	4, water onthardersysteem	4, water onthardersysteem
- Waterfilter		•	•
Productkenmerken			
Aroma systeem		•	•
Maalsysteem met keramische schijven		•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie		•	•
Continu doorstroomverwarming		•	•
Pompdruksysteem	(bar)	19	19
Geïntegreerd melksysteem		•	•
Geïsoleerd melkreservoir	(l)	0,5	0,5
Bonenreservoir		500	500
Apart reservoir voor gemalen koffiesoort		•	•
Instelbare maalgraad		•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g)	8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie		•	•
Verwijderbare watertank	(l)	2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank		1	1
Reiniging na iedere zetbeurt		•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter		•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen		•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer		•	•
Geïntegreerde LED-verlichting		•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank		–	•
Home Connect		•	•
Veiligheid			
Kinderbeveiliging		•	•
AquaStop met garantie		–	•
Reiniging			
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling		•	•
Automatische snelreiniging van het melksysteem		•	•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma		•	•
Automatisch reinigingsprogramma		•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•	•
Verwijderbaar maalsysteem		•	•
Lekschaal en koffiereservoir zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig		•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig		•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport		•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en -afvoer		–	•
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.229,-	€ 4.949,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Leverbaar medio April 2020

Koffievolautoomaat

200 serie

CMP 270

Bediening boven

Linksdraaiend

CMP 270 102 € 4.529,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte 60 cm

CMP 270 112 € 4.529,-

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte 60 cm

CMP 270 132 € 4.529,-

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte 60 cm

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdrukstelsysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
- reeploos / automatische deuropening.
- Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- Zeven verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- Home Connect.

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 verschillende koffiesterktjes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden.
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigungs- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Speciale accessoires

(als onderdeel via service te bestellen)

- Nr. 17000705 Waterfilter
- Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
- Nr. 00311769 Reinigingstabletten
- Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
- Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Leverbaar tot april 2020:

CMP 270 101 € 4.529,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Breedte 60 cm

CMP 270 111 € 4.529,-

Gaggenau Metallic achter glazen front

Breedte 60 cm

CMP 270 131 € 4.529,-

Gaggenau Zilver achter glazen front

Breedte 60 cm

Koffievolautoomaat

200 serie

CM 270


Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.
- De afvoerslang mag nooit hoger worden gepositioneerd dan de onderkant van het apparaat en minimaal 150 mm lager dan de afvoer van het apparaat (zie tekening afvoeraansluiting).
- Als het apparaat te ver van de sifon is verwijderd dan moet het afvoersysteem aangepast worden.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.


Technische data

- Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
- Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
- Alleen koudwateraansluiting.
- Aanvoerslang 165 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.
- Afvoerslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-slang).


Hoekinbouw links

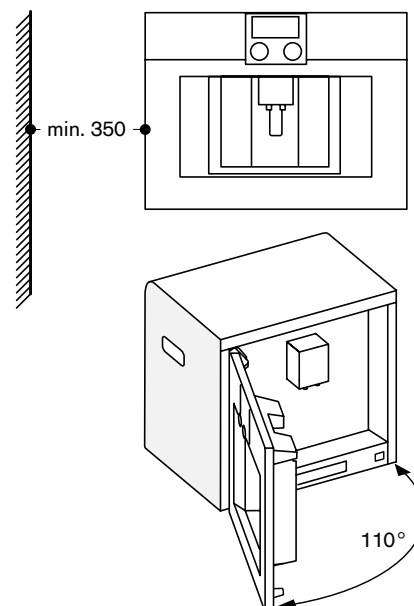


Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

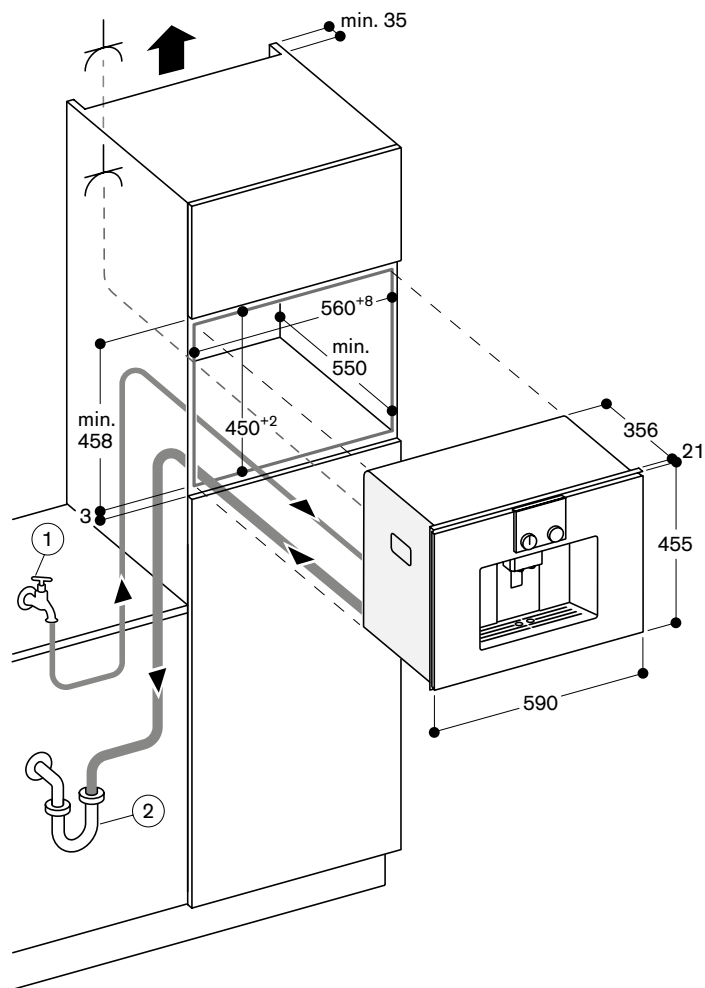

Aanzicht van achteren

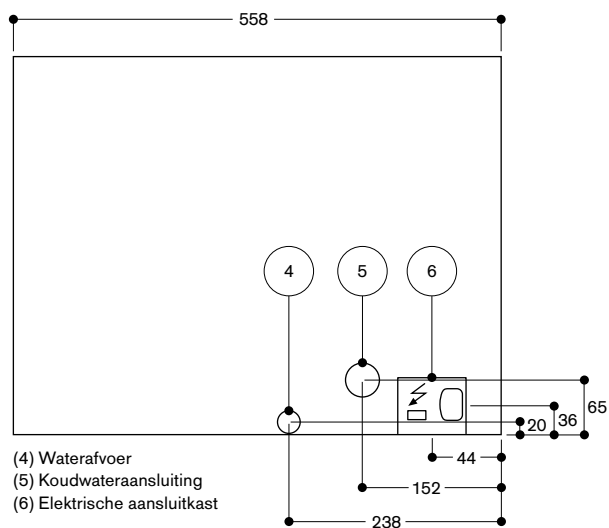

Afvalwateraansluiting

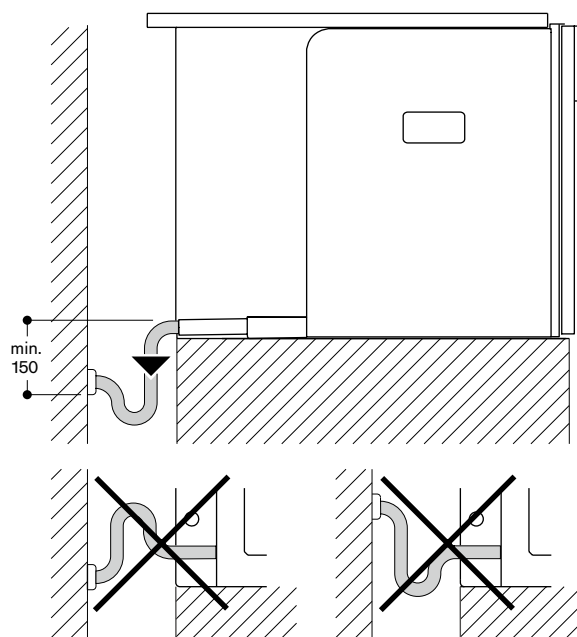



Leverbaar medio April 2020

Koffievolautomaat
200 serie

CMP 250

Bediening boven
Linksdraaiend

CMP 250 102 € 3.819,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front
Breedte 60 cm

CMP 250 112 € 3.819,-

Gaggenau Metallic achter glazen front
Breedte 60 cm

CMP 250 132 € 3.819,-

Gaggenau Zilver achter glazen front
Breedte 60 cm

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Greeploos / automatische deuropening.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT touch display.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- Zeven verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- Home Connect.
- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdrukstelsysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT Touch display met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden.
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Leverbaar tot april 2020:

Linksdraaiend

CMP 250 101 € 3.819,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front
Breedte 60 cm

CMP 250 111 € 3.819,-

Gaggenau Metallic achter glazen front
Breedte 60 cm

CMP 250 131 € 3.819,-

Gaggenau Zilver achter glazen front
Breedte 60 cm

Koffievolautomaat

200 serie

CMP 250

Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.

Speciale accessoires


(als onderdeel via service te bestellen)

- Nr. 17000705 Waterfilter
- Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
- Nr. 00311769 Reinigingstabletten
- Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
- Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Technische data

- Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
- Aansluitkabel 1,7 m met stekker.

Hoekinbouw links

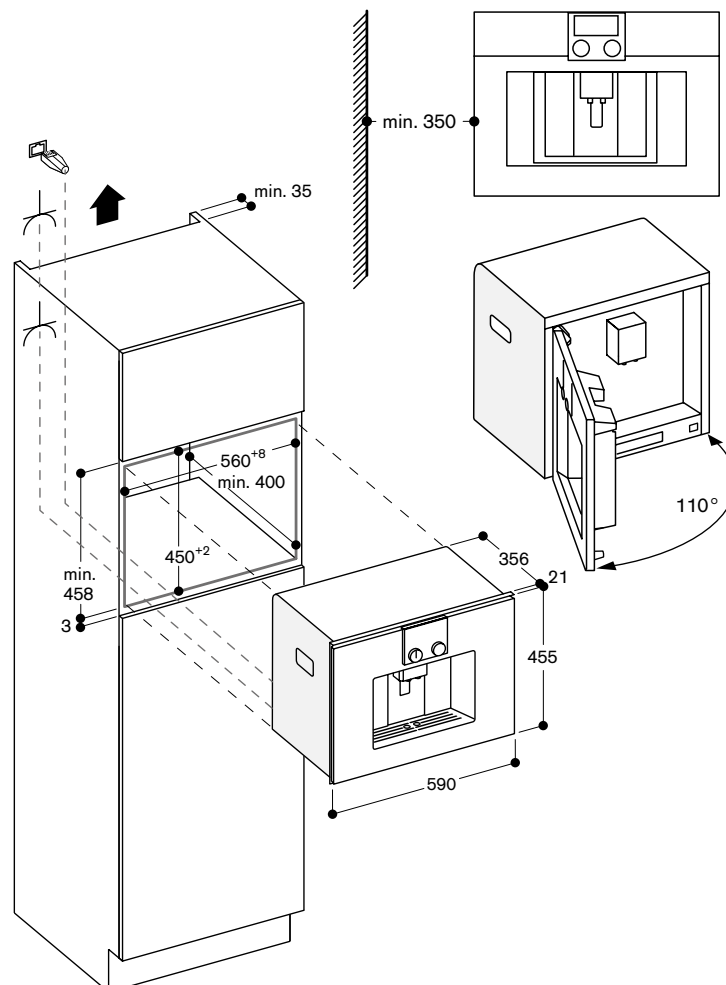

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

De 200 serie koffievolautomaten



Uitvoering		Koffievolautomaat	Koffievolautomaat
Serie		200 serie	200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		CMP 250 102	CMP 270 102
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		CMP 250 112	CMP 270 112
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		CMP 250 132	CMP 270 132
Afmetingen / energieverbruik			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 426	590 x 455 x 519
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	20	21
Programma's			
Dranken		Ristretto / 2 x ristretto	Ristretto / 2 x ristretto
		Espresso / 2 x espresso	Espresso / 2 x espresso
		Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato	Espresso macchiato / 2 x espresso macchiato
		Koffie / 2 x koffie	Koffie / 2 x koffie
		Americano / 2 x americano	Americano / 2 x americano
		Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd	Koffie verkeerd / 2 x koffie verkeerd
		Latte macchiato / 2 x latte macchiato	Latte macchiato / 2 x latte macchiato
		Cappuccino / 2 x cappuccino	Cappuccino / 2 x cappuccino
		Flat white / 2 x flat white	Flat white / 2 x flat white
		Melkschuim / 2 x melkschuim	Melkschuim / 2 x melkschuim
		Warme melk / 2 x warme melk	Warme melk / 2 x warme melk
		Heet water / 2 x heet water	Heet water / 2 x heet water
Gebruik			
TFT touch display		•	•
Bediening boven		•	•
Automatische deuropening		–	–
Tekstdisplay	(aantal talen)	25	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal)	8	8
Formaat koffiekop	(aantal)	3	3
Koffiesterkten	(aantal)	8	8
Temperatuurniveaus	(aantal)	3	3
Aantal heet water standen	°C	10	10
Koffiemelk verhouding niveaus		•	•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm)	15	15
Instelbare opties			
– Verlichtingsinstellingen		(aantal)	7
– Variabel drankenformaat		(aantal)	•
– Uitschakeling na		(min., uur)	5 minuten tot 12 uur
– Waterhardheid		(aantal niveaus)	4, water onthardersysteem
– Waterfilter			•
Productkenmerken			
Aroma systeem		•	•
Maalsysteem met keramische schijven		•	•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie		•	•
Continu doorstroomverwarming		•	•
Pompdruksysteem	(bar)	19	19
Geïntegreerd melksysteem		•	•
Geïsoleerde melkreservoir	(l)	0,5	0,5
Bonenreservoir		500	500
Aparte reservoir voor gemalen koffiesoort		•	•
Instelbare maalgraad		•	•
Volume van instelbare maalkamer	(g)	8 tot 12	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie		•	•
Verwijderbare watertank	(l)	2,4	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank		1	1
Reiniging na iedere zetbeurt		•	•
Electronische indicatie vervanging waterfilter		•	•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen		•	•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer		•	•
Geïntegreerde LED-verlichting		•	•
Vers water functie voor het vullen van de watertank		–	•
Home Connect		•	•
Veiligheid			
Kinderbeveiliging		•	•
AquaStop met garantie		–	•
Reiniging			
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling		• / •	• / •
Automatische snelreiniging van het melksysteem		•	•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma		•	•
Automatisch reinigingsprogramma		•	•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•	•
Verwijderbaar maalsysteem		•	•
Lekschaal en koffiecontainer zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig		•	•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig		•	•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport		•	•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6	1,6
Vaste wateraansluiting en –afvoer		–	•
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.819.–	€ 4.529.–

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Vario 400 serie kookplaten

De 400 serie vario kookplaten	80
Uitsparingsmaten voor de 400 serie vario kookplaten	108
Accessoires en toebehoren	114
Technische specificaties	116



Flexinductiekookplaat met werkbladafzuiging
400 serie
CVL 410 103 SET

CVL 410 103 € 8.600,-
Exclusief motor en buizen

Bestaat uit: (elk typenummer apart te bestellen)	
VI 422 103	€ 2.579,-
Flexinductie kookplaat	
VI 414 103	€ 3.369,-
Inductie wok	
VL 410 111	€ 1.329,-
Werkbladafzuiging	
AA 490 111	€ 999,-
Bedieningselement met roestvrijstalen knop	
AD 854 046	€ 66,95
VA 422 000	€ 128,95
Verbindingsstrip voor CVL 410 / CVL 420	
VA 422 000	€ 128,95
Verbindingsstrip voor CVL 410 / CVL 420	

Speciale accessoires	
CA 051 300	€ 232,95
Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat	
CA 052 300	€ 198,95
Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat	
GP 900 003	€ 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	
WP 400 001	€ 255,95
Wokpan	
WZ 400 001	€ 198,95
Wok opzetting voor wokpannen	

Highlights

- Voor een vlak geïntegreerde inbouw.
- Breedte: 87,7 cm.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Levering zonder motor en zonder afvoerkanalen.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal.
- Eenvoudige bediening van de kookplaat-functies door middel van wit-oranje display.
- Zeer efficiënt ventilatie systeem, direct naast de kookplaat.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstellose) motor van Gaggenau.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Handmatig openen van de ventilatie-elementen.
- Roestvrijstalen sluitingselement, vaatwasser bestendig.
- Metalen vefiler, vaatwasmachine bestendig.
- Energieverbruik van de werkbladafzuiging.
- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR403122.
- Energieklasse A+.
- Gemiddeld energieverbruik 42,7 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vefilter: C.
- Geluidsniveau min. 56 dB / max. 68 dB op normaalstand.
- 32 cm kookzone. Ideaal voor de originele wok met rondebodem, met wok-ring.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 209.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronische besturing van de kookzones in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke kookplaatbediening door middel van wit-oranje display.
- Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand.

Veiligheid

- Indicatie „in gebruik“.
- Panherkenning.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie



CVL 410 100 SET

Installatievoorschriften

- Zie pagina 189 - 191 voor een passende motor voor luchtafvoerwerking of recirculatiewerking.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
- De bedieningsknoppen kunnen in afstemming met de kookzones en de werkbladafzuiging horizontaal gepositioneerd worden.
- De maatschets „Installatie bedieningsknop“ moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).
- In de uitsparing dient de zijkanthoogte minimaal 13 mm te zijn voor een vlakke integratie in het werkblad. Zorg voor een continue uitsparing van 90 graden.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte 174 mm.
- Paneeldikte 16 - 23 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.


Technische data

- Aansluitwaarde 2 x 3,7 kW voor kookplaten en 0,01 kW voor de bedieningsknop.
- Aansluitwaarde werkbladafzuiging 10 W.
- Aansluitkabel kookplaten 1,5 m zonder stekker.
- Aansluitkabel werkbladafzuiging 1,8 m met stekker.
- Verbindingskabel 2,0 m tussen werkbladafzuiging VL 410 en bedieningsknop AA 490.

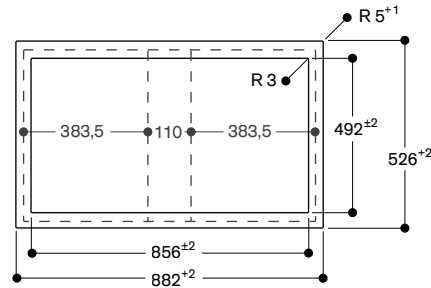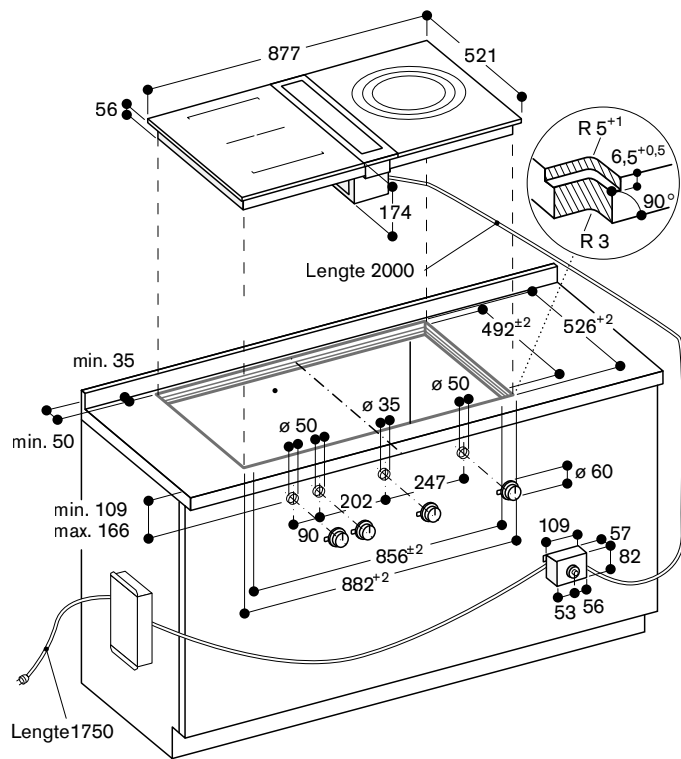


383,5	VI 41 / VI 42
110	VL 410
383,5	VI 41 / VI 42
877	
-21	Rand
856 ^{±2}	Uitsparing
+21	Rand
+5	Siliconenvoeg
882 ^{±2}	Uitsparing met groef


Aanzicht van boven

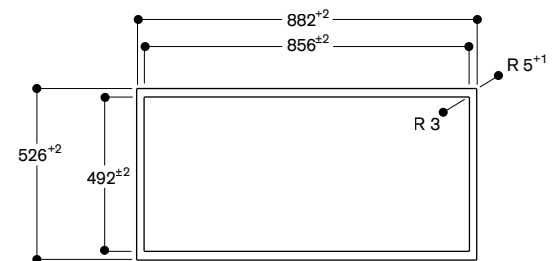


Inductiekookzones CI 414 & CI 422

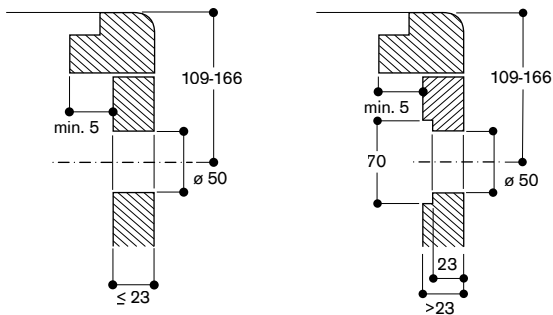


Doorsnede in de lengte

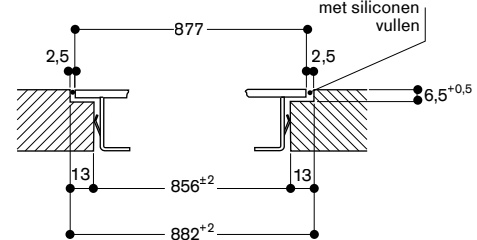

Dwarsdoorsnede

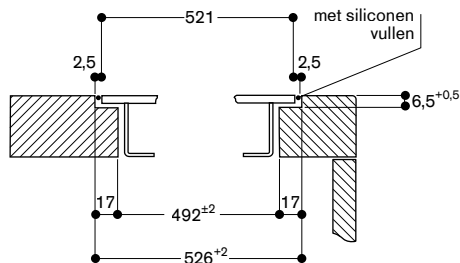

Werkbladafzuiging VL 410

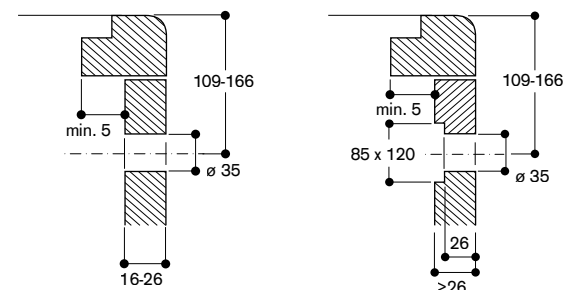



Flexinductiekookplaat met werkbladafzuiging
400 serie

CVL 420 103

SET CVL 420 103 € 7.810,-
Exclusief motor en buizen

Bestaat uit:
(elk typenummer apart te bestellen)

VI 422 103 € 2.579,-

Flexinductie kookplaat

VI 422 103 € 2.579,-

Flexinductie kookplaat

VL 410 111 € 1.329,-

Werkbladafzuiging

AA 490 111 € 999,-

Bedieningselement met roestvrijstalen knop

AD 854 046 € 66,95

VA 422 000 € 128,95

Verbindingsstrip voor CVL 410 / CVL 420

VA 422 000 € 128,95

Verbindingsstrip voor CVL 410 / CVL 420

Speciale accessoires

AA 400 510 € 232,95

Venster contact schakelaar

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor

kookzone Ø 21 cm

Highlights

- Voor een vlak geïntegreerde inbouw.
- Breedte: 87,7 cm.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Levering zonder motor en zonder afvoerkanalen.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal.
- Eenvoudige bediening van de kookplaat-functies door middel van wit-oranje display.
- Zeer efficiënt ventilatie systeem, direct naast de kookplaat.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstellose) motor van Gaggenau.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Handmatig openen van de ventilatie-elementen.
- Roestvrijstalen sluitingselement, vaatwasser bestendig.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Energieverbruik van de werkbladafzuiging.
- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR403122.
- Energieklasse A+.
- Gemiddeld energieverbruik 42.7 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: C.
- Geluidsniveau min. 56 dB / max. 68 dB op normaalstand.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 209.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronische besturing van de kookzones in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke kookplaatbediening door middel van wit-oranje display.
- Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand.

Veiligheid

- Indicatie „in gebruik“.
- Panherkenning.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie



CVL 420 103

Installatievoorschriften

- Zie pagina 189 - 191 voor een bijpassende motor voor luchtafvoerwerking of recirculatiewerking.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- De bedieningsknoppen kunnen in afstemming met de kookzones en de werkbladafzuiging horizontaal gepositioneerd worden.
- De maatschets „Installatie bedieningsknop“ moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).
- In de uitsparing dient de zijkanthoogte minimaal 13 mm te zijn voor een vlakke integratie in het werkblad. Zorg voor een continue uitsparing van 90 graden.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkblad kan de voegbreedte variëren.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte 174 mm.
- Paneeldikte 16 - 23 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.


Technische data

- Aansluit waarde 2 x 3,7 kW voor kookplaten en 0,01 kW voor de bedieningsknop.
- Aansluitwaarde werkbladafzuiging 10 W.
- Aansluitkabel kookplaten 1,5 m zonder stekker.
- Aansluitkabel werkbladafzuiging 1,8 m met stekker.
- Verbindingskabel 2,0 m tussen werkbladafzuiging VL 410 en bedieningsknop AA 490.

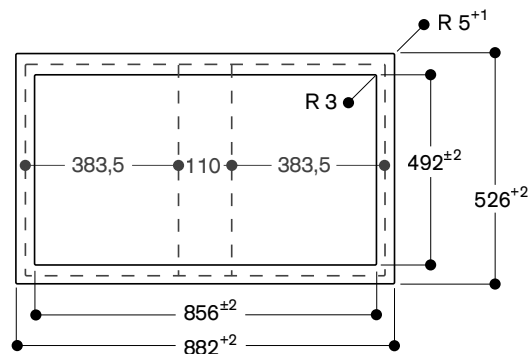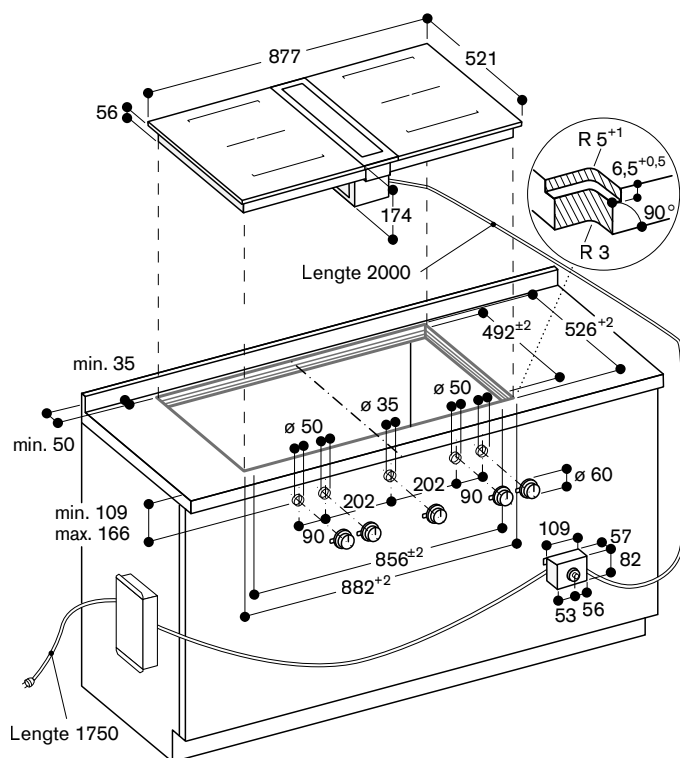


383,5	VI 42
110	VL 410
383,5	VI 42
877	
-21	Rand
856 $\pm$ 2	Uitsparing
+21	Rand
+5	Siliconenvoeg
882 $\pm$ 2	Uitsparing met groef


Aanzicht van boven

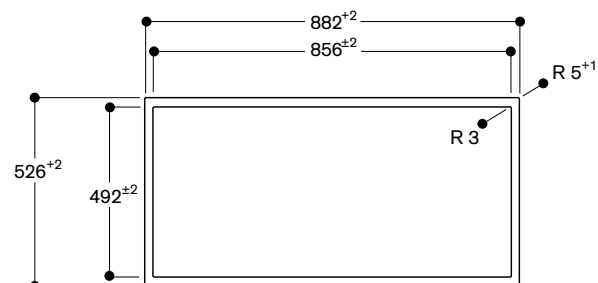


Inductiekookzones CI 422

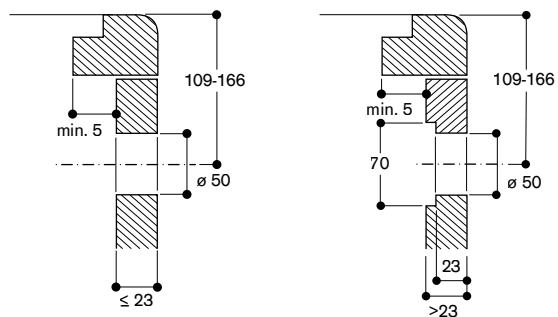


Werkbladafzuiging VL 410

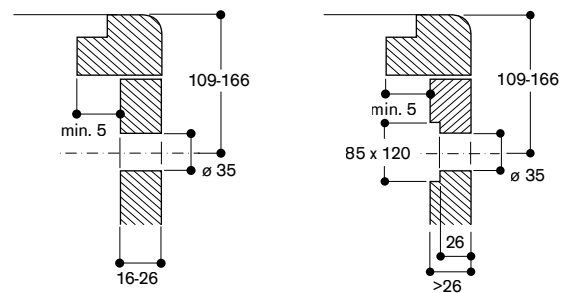

Dwarsdoorsnede

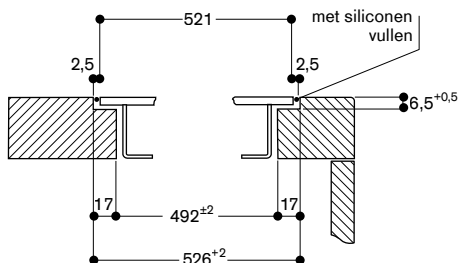


Doorsnede in de lengte

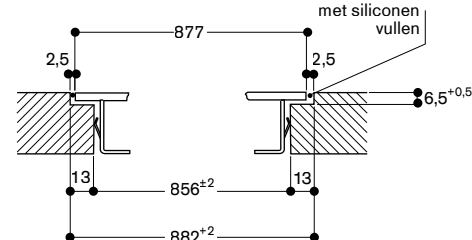

Aanbevelingen configuraties CVL 410 100 en CVL 420 100


Planning voorbeeld 1 - luchtafvoer

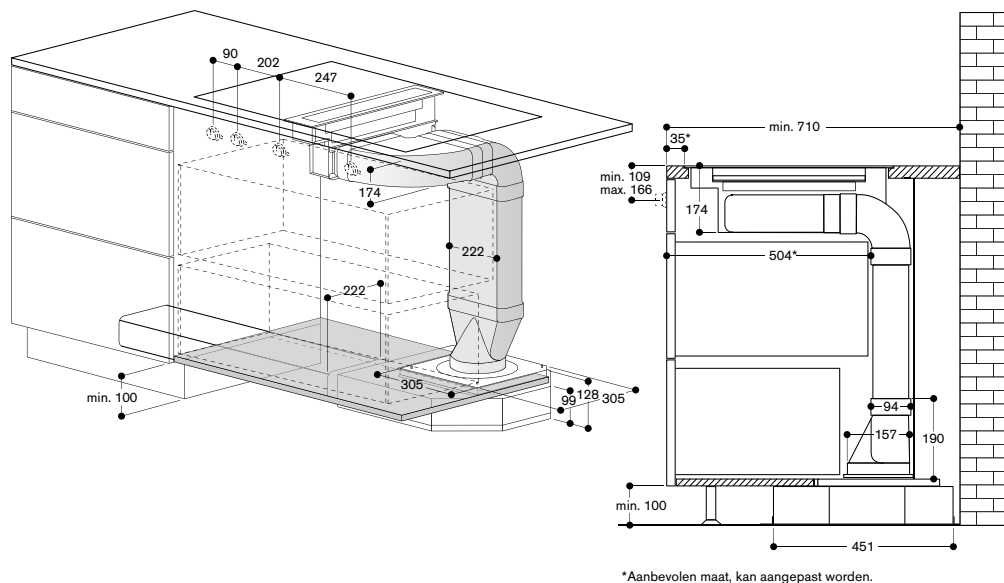

Accessoires

- AR 403 122
- Externe plintmotor, luchtafvoer.
- AD 854 046
- Verbindingselement rechthoekig DN 150 voor VL 414.
- AD 852 031
- Verbindingselement 90° horizontaal, plat DN 150.
- AD 852 010
- Plat kanaal DN 150.
- AD 852 030
- Verbindingselement 90° verticaal, plat DN 150.
- AD 852 041
- Vlak afvoerkanaal naar cylinder DN 150.
- AD 990 090
- Verbindingstape (10 m).


Planning voorbeeld 2 - recirculatie

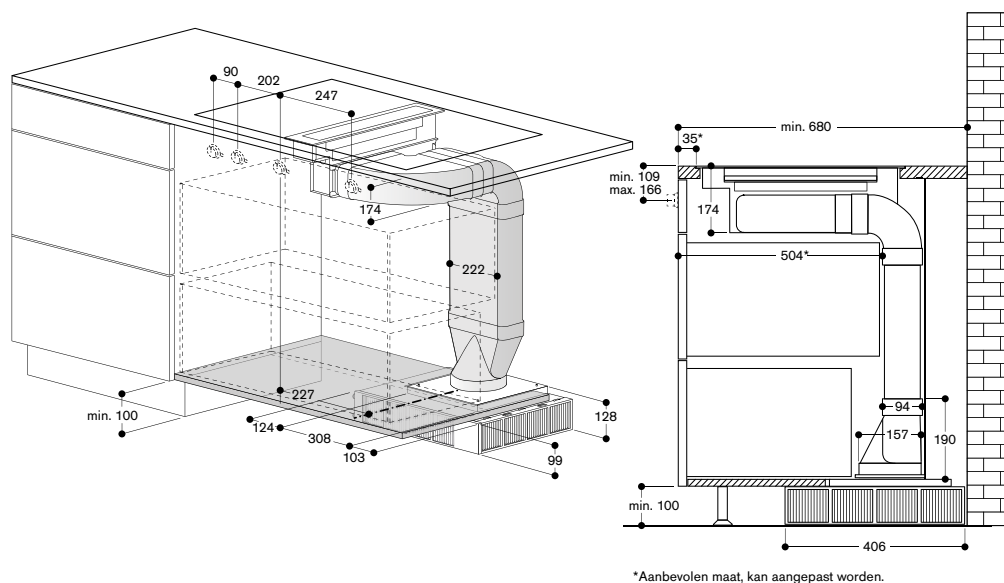

Accessoires

- AR 413 122
- Externe plintmotor, recirculatie.
- AD 854 046
- Verbindingselement rechthoekig DN 150 voor VL 414.
- AD 852 031
- Verbindingselement 90° horizontaal, plat DN 150.
- AD 852 010
- Plat kanaal DN 150.
- AD 852 030
- Verbindingselement 90° verticaal, plat DN 150.
- AD 852 041
- Vlak afvoerkanaal naar cylinder DN 150.
- AD 990 090
- Verbindingstape (10 m).


Planning voorbeeld 3 - luchtafvoer

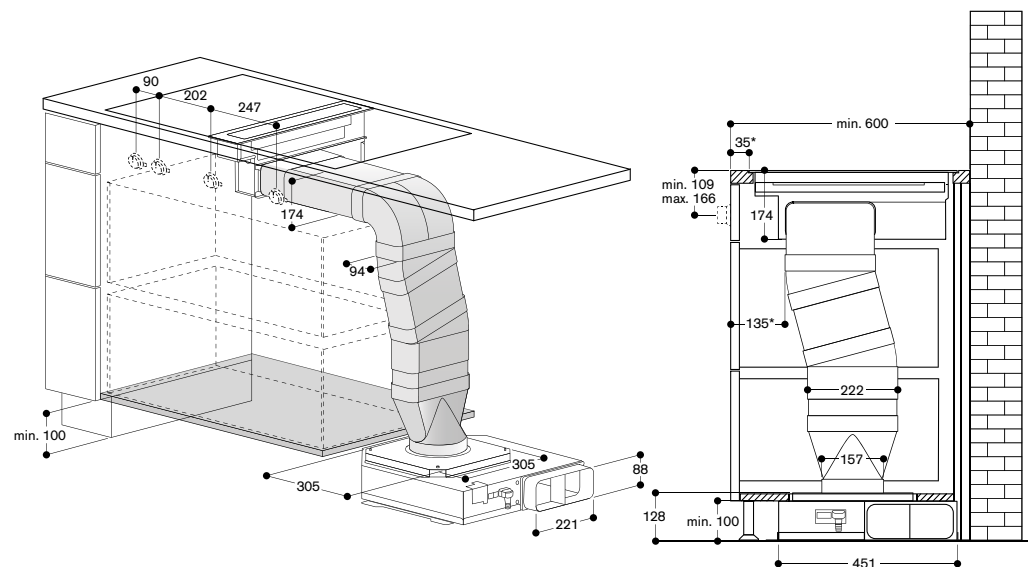

*Aanbevolen maat, kan aangepast worden.

Accessoires
 AR 403 122
 Externe plintmotor, luchtafvoer.
 AD 854 046
 Verbindingselement rechthoekig DN 150 voor VL 414.
 AD852 040
 Verbindingselement plat DN 150.
 AD 852 030
 Verbindingselement 90° verticaal, plat DN 150.
 AD852 032
 Verbindingselement 15° horizontaal, plat DN 150.
 AD 852 010
 Plat kanaal DN 150.
 AD 852 041
 Vlak afvoerkanaal naar cylinder DN 150.
 AD 990 090
 Verbindingstape (10 m).

Planning voorbeeld 4 - recirculatie

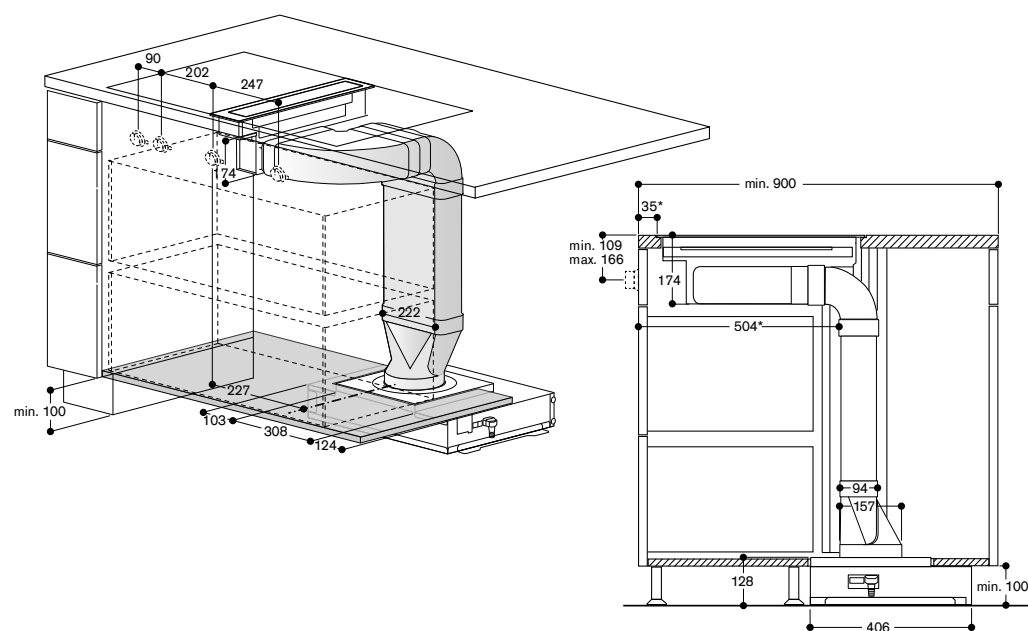

*Aanbevolen maat, kan aangepast worden.

Accessoires
 AR 413 122
 Externe plintmotor, recirculatie.
 AD 854 046
 Verbindingselement rechthoekig DN 150 voor VL 414.
 AD 852 031
 Verbindingselement 90° horizontaal, plat DN 150.
 AD 852 010
 Plat kanaal DN 150.
 AD 852 030
 Verbindingselement 90° verticaal, plat DN 150.
 AD 852 041
 Vlak afvoerkanaal naar cylinder DN 150.
 AD 990 090
 Verbindingstape (10 m).



Leverbaar medio April 2020. tot die tijd
VI 414 111 leverbaar.

Vario inductie wok
400 serie

VI 414

VI 414 113 € 3.969,-

Roestvrijstalen frame
Breedte: 38 cm

Montage-toebehoren

VA420000 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw
zonder deksel

VA420010 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage
zonder deksel

Speciale accessoires

WP400001 € 255,95

Wokpan
Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

WZ400001 € 198,95

Wok opzetring voor wokpannen

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- 32 cm kookzone met Booster-functie
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Braadsensorfunctie voor temperatuur-controle in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones

- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogens-standen.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie


VI 414

Installatievoorschriften

- Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets „Montage bedieningsknoppen“ in acht genomen worden
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte 54 mm.
- Blende-front: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 7 kg.



Technische data

- Aansluitwaarde 3,7 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

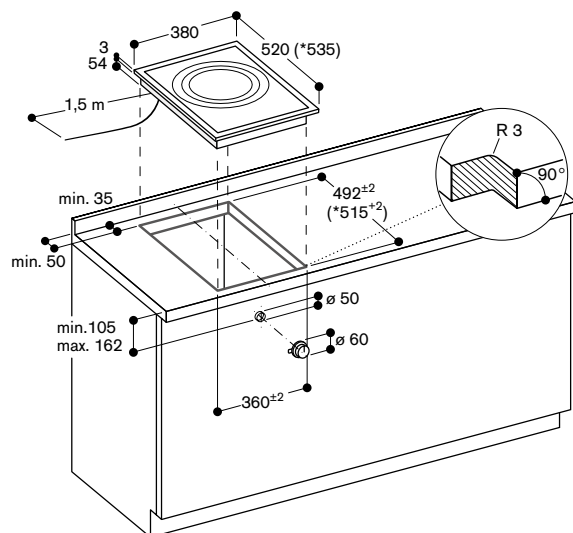


* met decorlijst
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

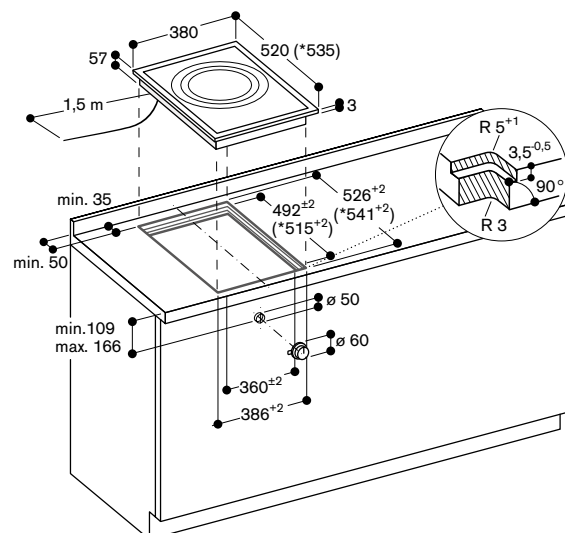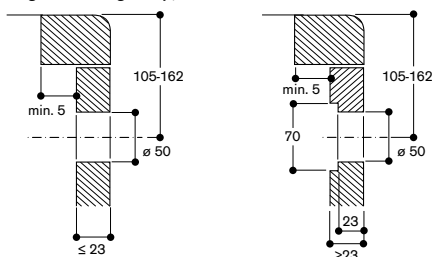


* met decorlijst
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

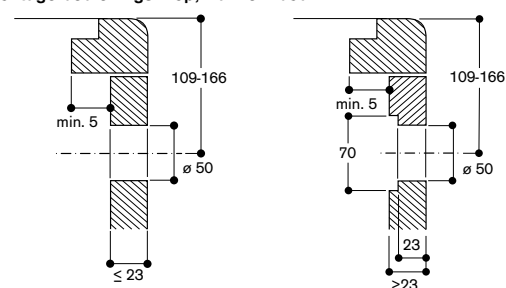

Doorsnede in de lengte

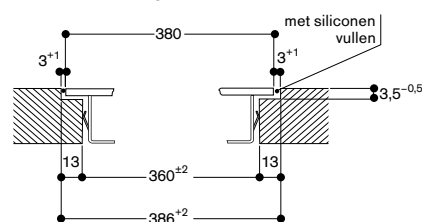


Dwarsdoorsnede

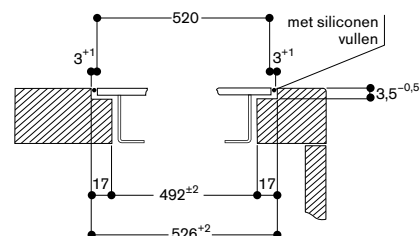

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

Aanzicht van boven



* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor en achter, zie afzonderlijke instructies „Montage met apparaatbedekking/decorlijst“).



Leverbaar medio april 2020 tot die tijd
VI 422 111 leverbaar.

Vario inductiekookplaat
400 serie
VI 422

VI 422 113 € 3.149,-
Roestvrijstalen frame
Breedte: 38 cm

Montage-toebehoren
VA 420 000 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw
zonder deksel
VA 420 010 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage
zonder deksel

Speciale accessoires
GP 900 003 € 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor
kookzone Ø 21 cm

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen


400 serie
VI 422

Installatievoorschriften

- Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets "Montage bedieningsknoppen" in acht genomen worden.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 9 kg.



Technische data

- Aansluitwaarde 3,7 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

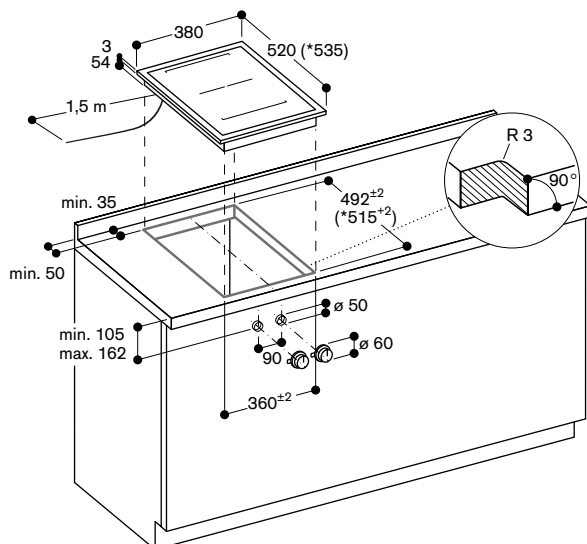


* met apparaatbedekking of decorlijst
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

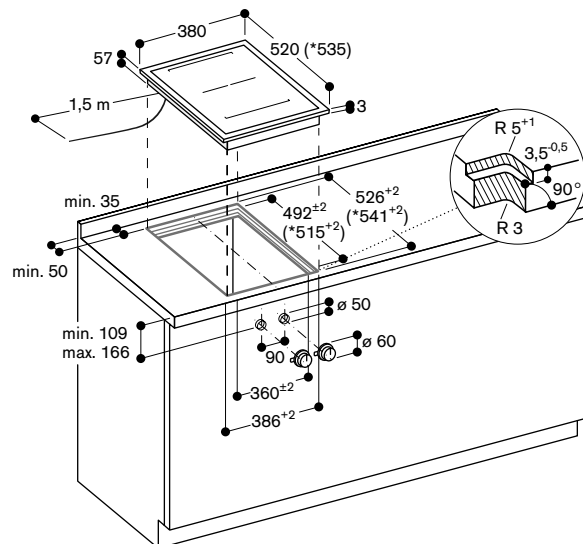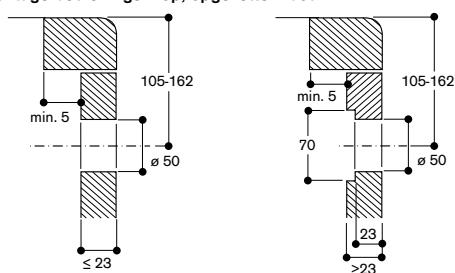


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

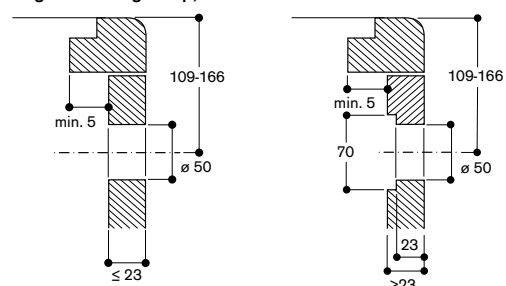


Aanzicht van boven




* met deksel of aanpasstrip
(let op asymmetrische versie voor en achter, zie aparte
instructie 'Installatie met deksel/aanpasstrip').

Doorsnede in de lengte

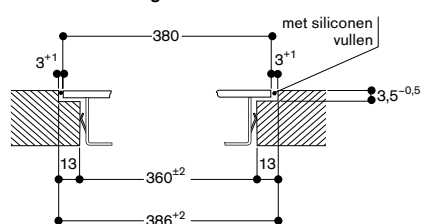

Dwarsdoorsnede

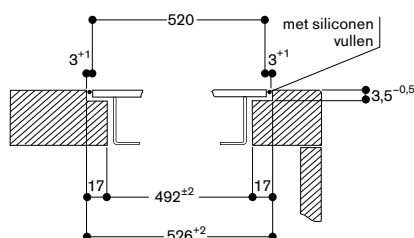

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de
diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Leverbaar medio april 2020 tot die tijd
VI 462 111 leverbaar.

Vario inductiekookplaat

400 serie

VI 462

VI 462 113 € 3.559,-
Roestvrijstalen frame
Breedte: 60 cm

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 001 € 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
vlakke inbouw met deksel

VA 420 010 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

VA 420 011 € 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
opbouw montage met deksel

VA 450 600 € 122,95

Roestvrijstalen aanpasstrip, 60 cm
Bij combinatie van meerdere Vario 400
kookplaten met ten minste één deksel

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone
Ø 21 cm

Highlights

- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 462

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets „Montage bedieningsknoppen“ in acht genomen worden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie:

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 54 mm.
- Blende-front: 16-26 mm
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
- Gewicht: 15 kg.



Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

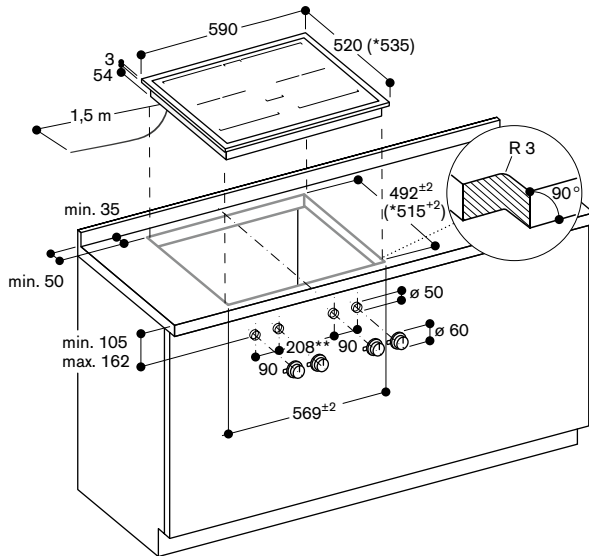


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.
** max. 300

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

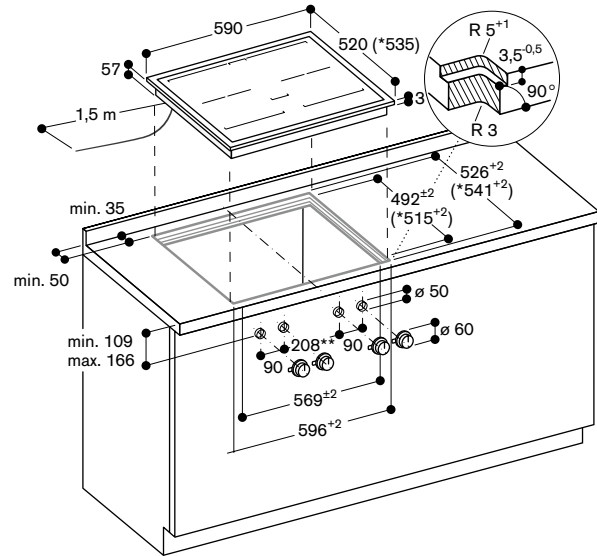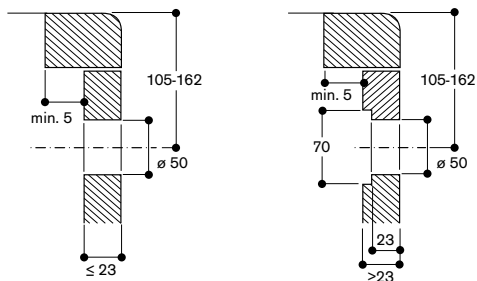


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.
** max. 300

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

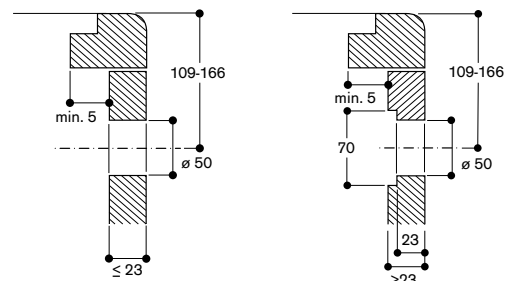


Aanzicht van boven

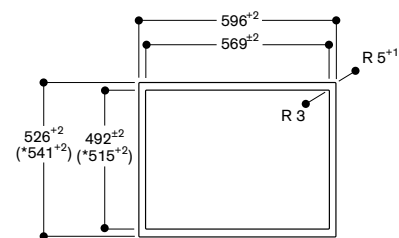


* met decorlijst

Doorsnede in de lengte

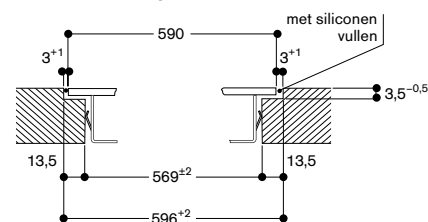

Dwarsdoorsnede

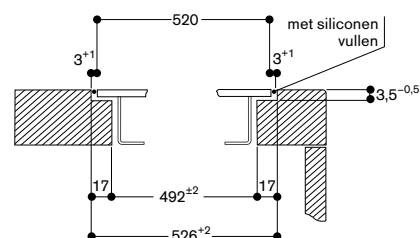

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Leverbaar medio april 2020 tot die tijd
VI 482 111 leverbaar.

Vario inductiekookplaat
400 serie

VI 482

VI 482 113 € 4.339,-

Roestvrijstalen frame
Breedte: 80 cm

VI 482 103 € 4.339,-

Frameeloos
Breedte: 80 cm

[Maatschets beschikbaar via website](#)

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 001 € 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
vlakke inbouw met deksel

VA 420 010 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

VA 420 011 € 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
opbouw montage met deksel

VA 450 800 € 140,95

Roestvrijstalen aanpasstrip, 80 cm
Bij combinatie van meerdere Vario 400
kookplaten met ten minste één deksel

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor
kookzone Ø 21 cm

Highlights

- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 32 breedte
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie

Kookzones

2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Uitrusting

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting

Maatschetsen

400 serie

VI 482

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets „Montage bedieningsknoppen" in acht genomen worden
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie:

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
- Gewicht: 18 kg.



Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

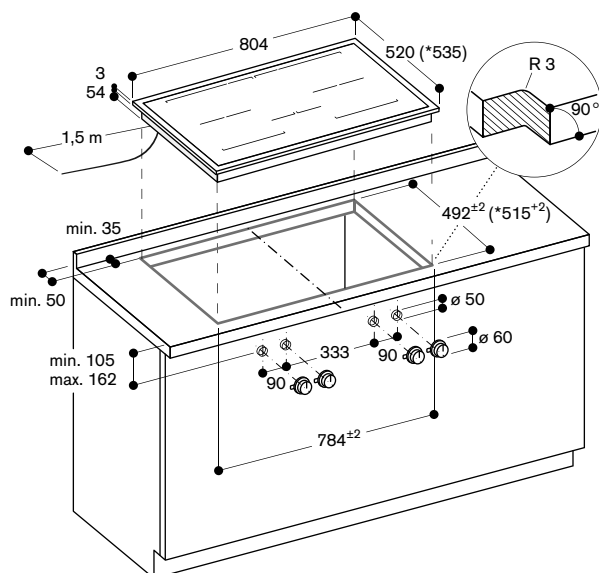


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

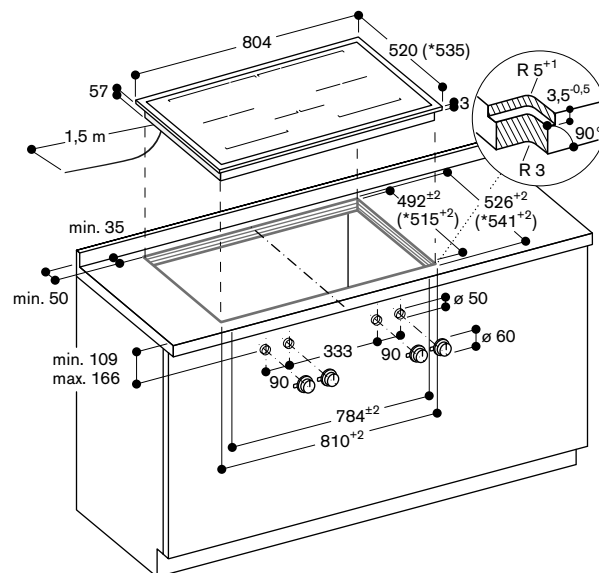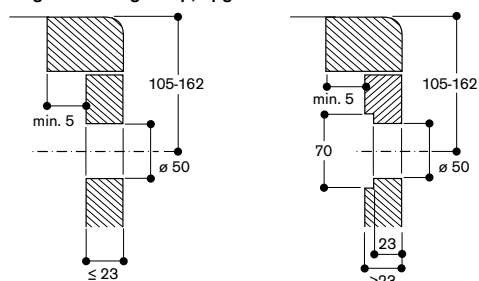


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

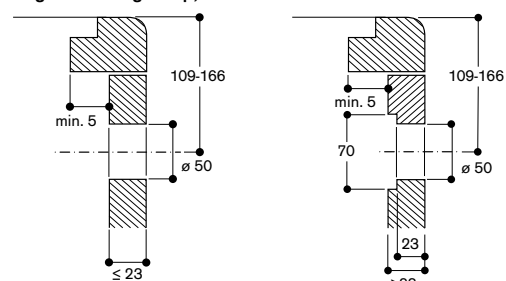


Aanzicht van boven

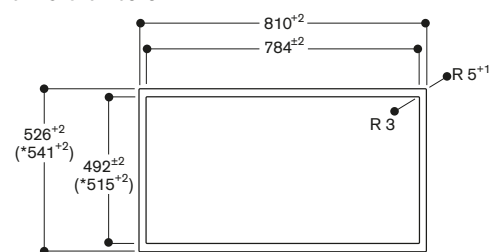


* met aanpasstrip

Doorsnede in de lengte

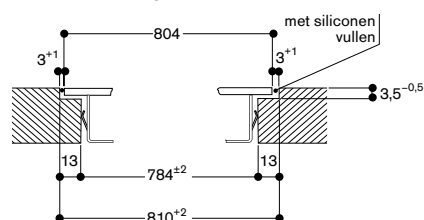

Dwarsdoorsnede

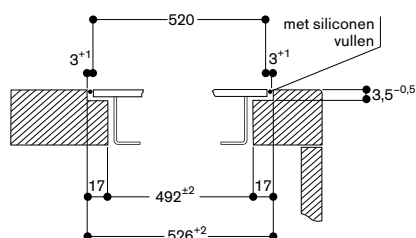

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Leverbaar medio april 2020 tot die tijd
VI 492 111 leverbaar.

Vario inductiekookplaat

400 serie

VI 492

VI 492 113

€ 4.889,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

VI 492 103

€ 4.889,-

Frameloos

Breedte: 90 cm

[Maatschets beschikbaar via website](#)

Montage-toebehoren

VA 420 000

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 001

€ 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
vlakke inbouw met deksel

VA 420 010

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

VA 420 011

€ 140,95

Verbindingsstrip lang, voor
opbouw montage met deksel

VA 450 900

€ 151,95

Roestvrijstalen aanpasstrip, 90 cm
Bij combinatie van meerdere Vario 400
kookplaten met ten minste één deksel

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone
Ø 21 cm

WP 400 001

€ 255,95

Wokpan

WZ 400 001

€ 198,95

Wok opzetting voor wokpannen

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
- Grote kookzone voor pannen tot wel ø 32 cm
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 492

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets „Montage bedieningsknoppen“ in acht genomen worden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
- Gewicht: 21 kg.



Technische data

- Aansluitwaarde 11,1 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

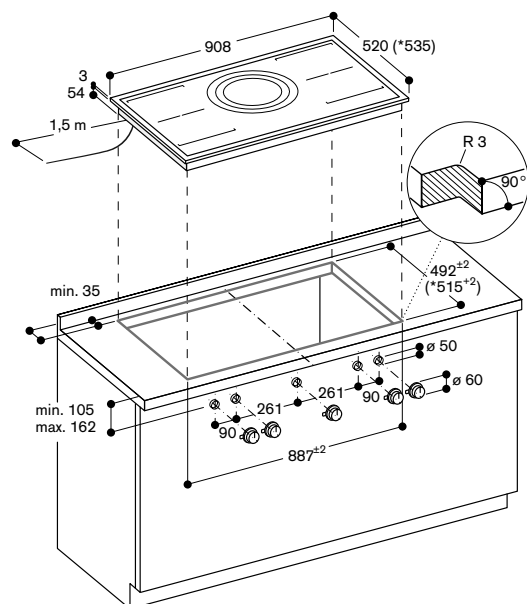


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

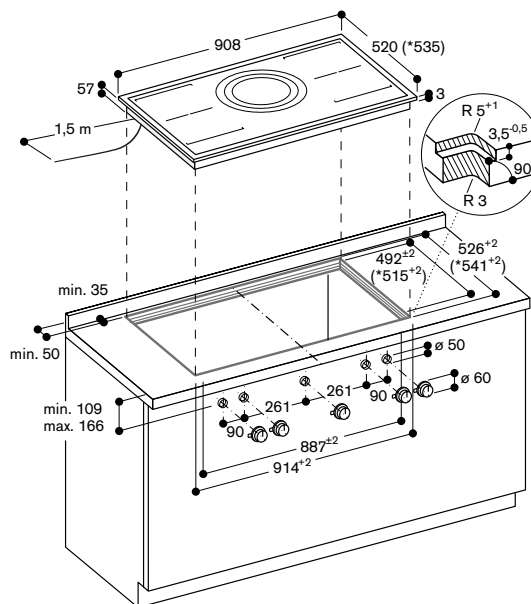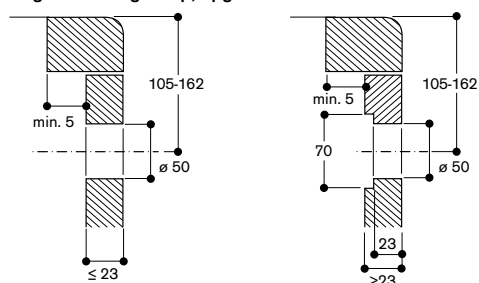


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

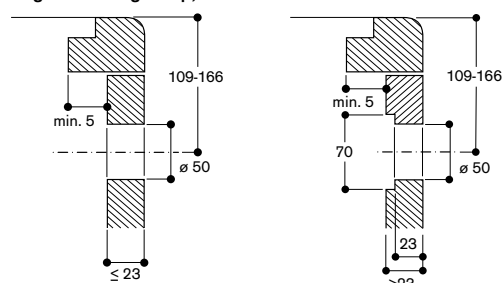


Aanzicht van boven

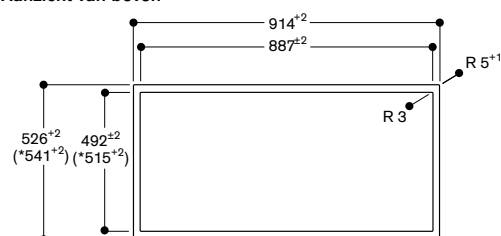


* met decorlijst

Doorsnede in de lengte

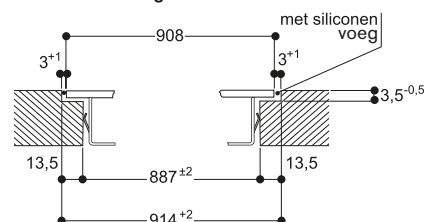

Dwarsdoorsnede

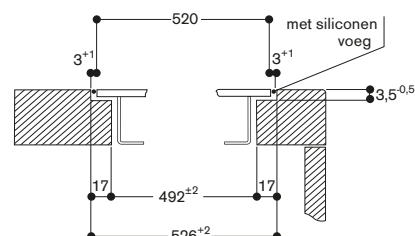

Bij montage met deksel of aanpasstrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

400 serie

CX 492

CX 492 110

€ 5.879,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

Home Connect

Montage-toebehoren

VA 420 000

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

GN 232 110

€ 387,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1

GN 232 230

€ 325,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 2/3

Geschikt voor in (combi-)stoomoven

Highlights

- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Info-toets met gebruiksaanwijzing.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 m².
- Er kunnen tot 6 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronisch regelbaar in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

400 serie


CX 492

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van meerdere Vario400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw.
- Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 31 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

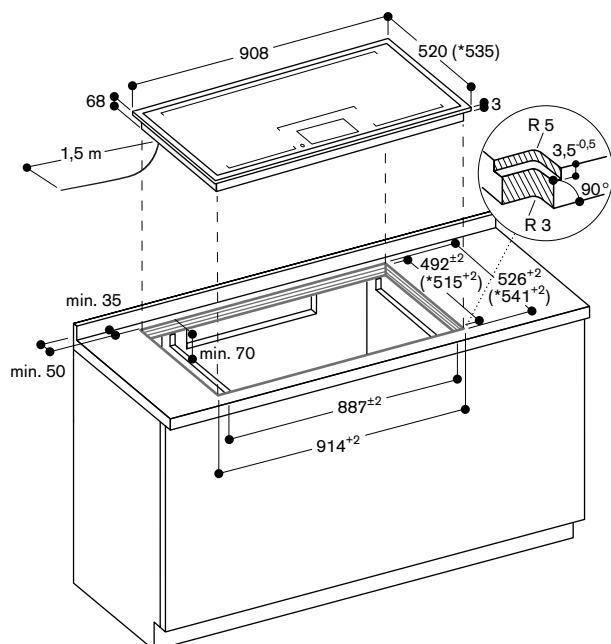


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

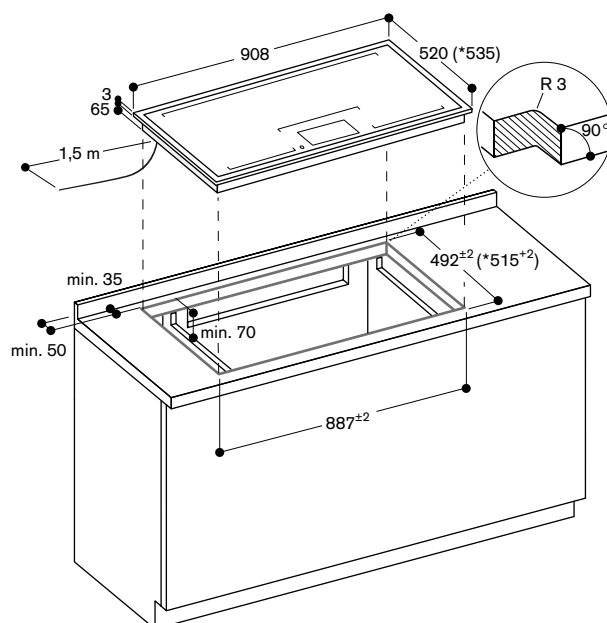


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

Doorsnede in de lengte

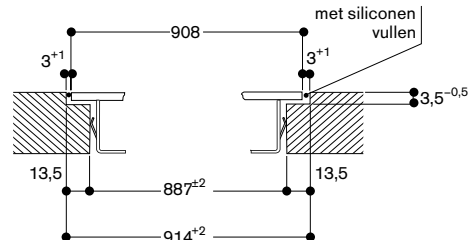


Dwarsdoorsnede

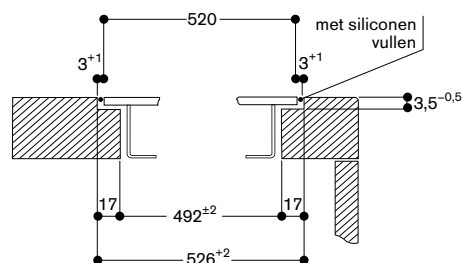

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

Aanzicht van boven

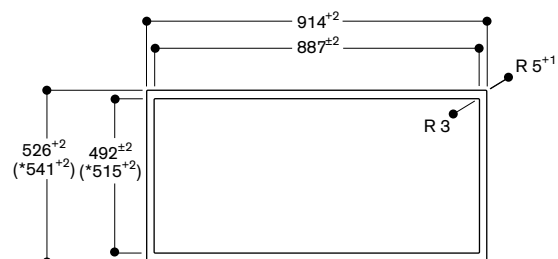

* met decorlijst



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

400 serie

CX 482

CX 482 110

€ 5.159,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Montage-toebehoren

VA 420 000

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

GN 232 110

€ 387,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1

GN 232 230

€ 325,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 2/3

Geschikt voor in (combi-)stoomoven.

Highlights

- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Info-toets met gebruiksaanwijzing.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digitalservices (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlak van 2750 cm².
- Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronisch regelbaar in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

400 serie


CX 482

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen
- Bij combinatie van meerdere Vario400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 27 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

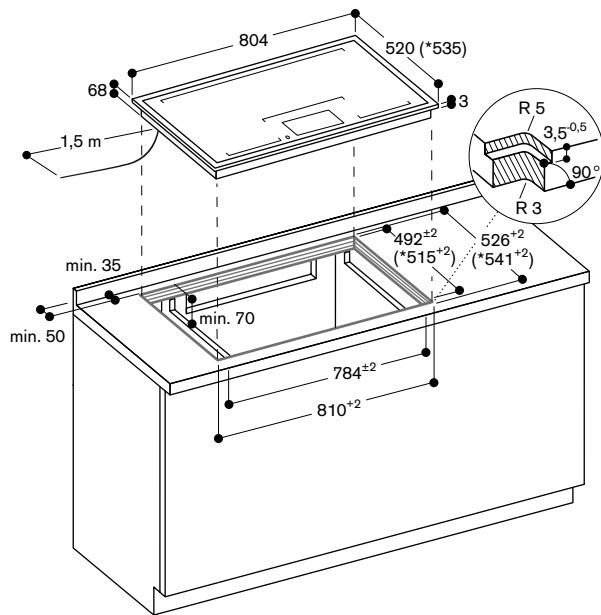


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

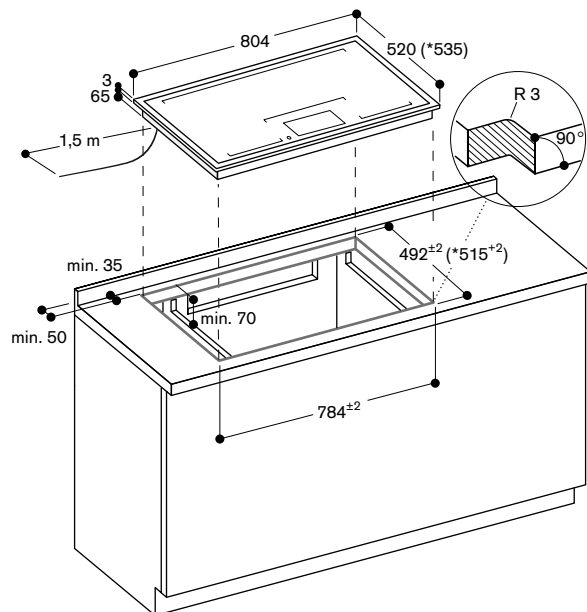


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

Doorsnede in de lengte

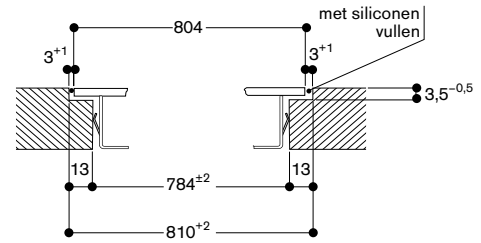


Dwarsdoorsnede

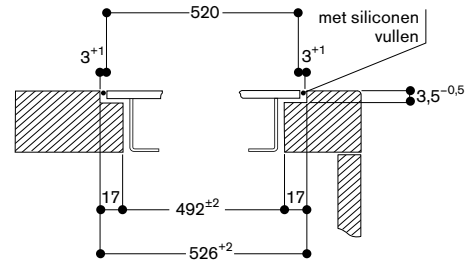

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

Aanzicht van boven

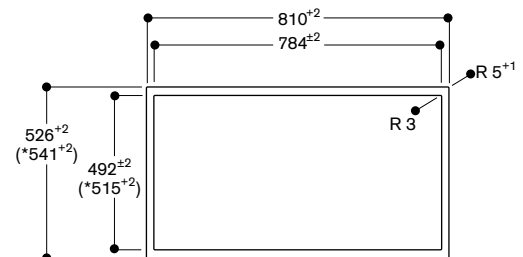

* met decorlijst.



Vario gaskookplaat

400 serie

VG 491

VG 491 211

€ 4.989,-

Roestvrij staal

Breedte: 90 cm

Montage-toebehoren

VA 420 000

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoire

WP 400 001

€ 255,95

Wokpan

Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

Highlights

- Tweedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Gietijzeren pannendrager.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.

Kookzones

- 1 Wokbrander met 2-rings brander (300 W – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150 – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150 – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen.
- Bediening met één hand.
- Snelle en automatische vonkontsteking.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen

400 serie


VG 491

Installatievoorschriften


- Perfect te combineren met vario apparaten uit de 400 serie.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
- Blende-front: 16-26 mm.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets "Montage bedieningsknoppen" in acht genomen worden.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
- De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Niet geschikt voor combinatie met VL 414. De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Aansluitkabel: 1,4 meter met stekker.

Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 15,0 W.
- Inbouwmaten (bxdxh): 887 x 492 x 132 mm.

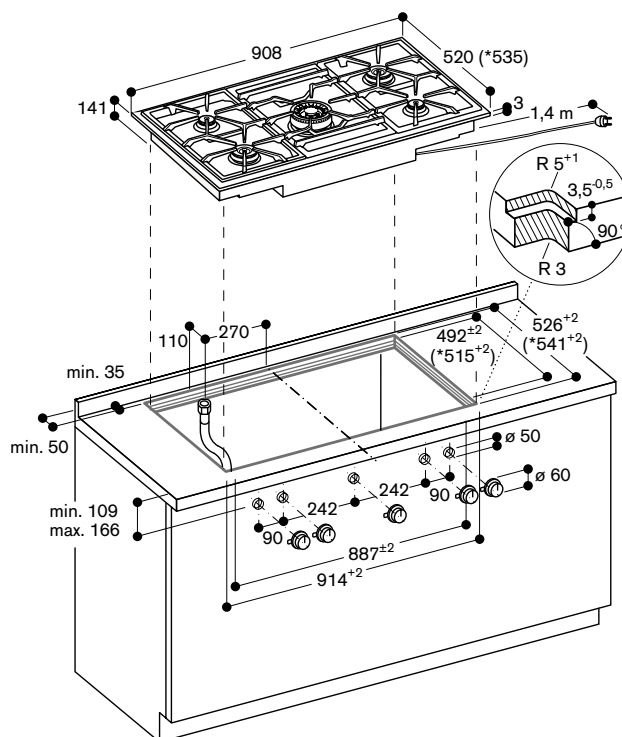


* met decorlijst
Zie voor verdere montage-mogelijkheden de montagehandleiding.

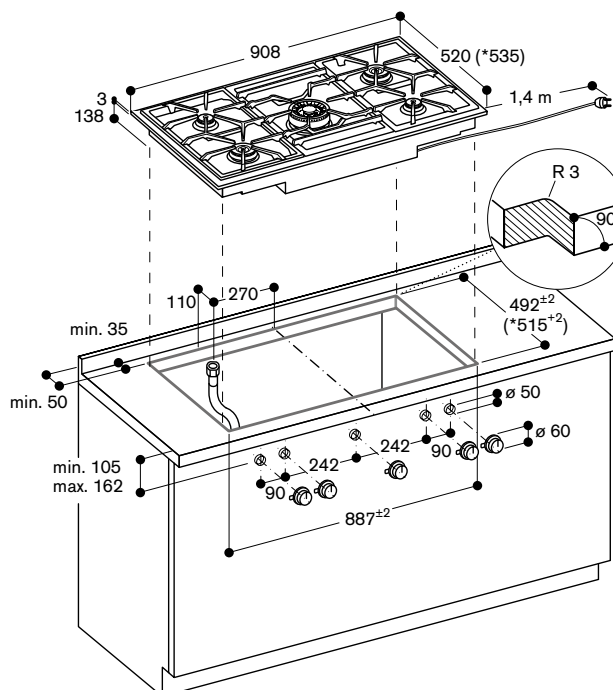


* met decorlijst
Zie voor verdere montage-mogelijkheden de montagehandleiding.

Aanzicht van boven

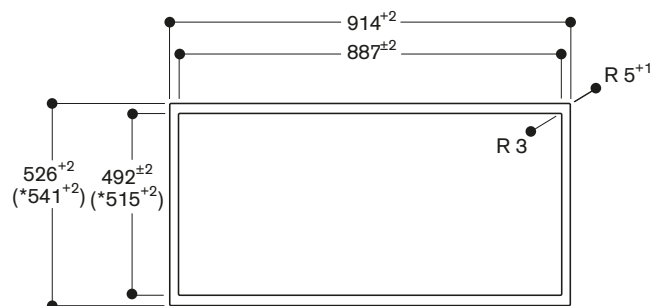


* met aanpasstrip

Montage bedieningsknop

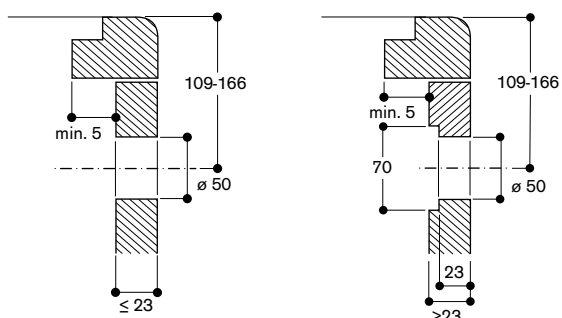


Dwarsdoorsnede

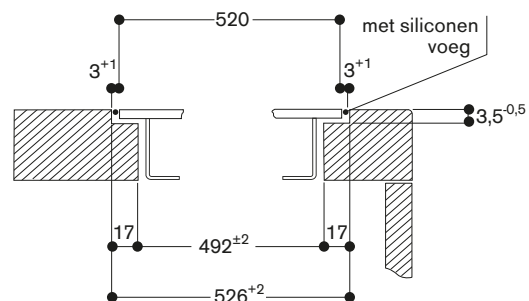


Bij montage met deksel of aanpasstrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

Doorsnede in de lengte

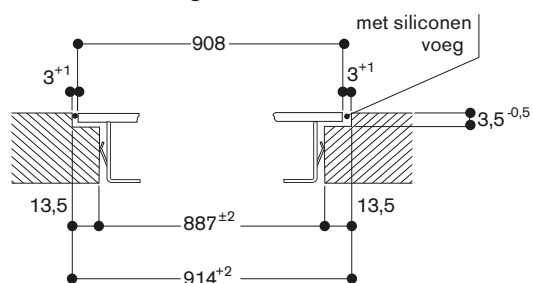

Gasaansluiting

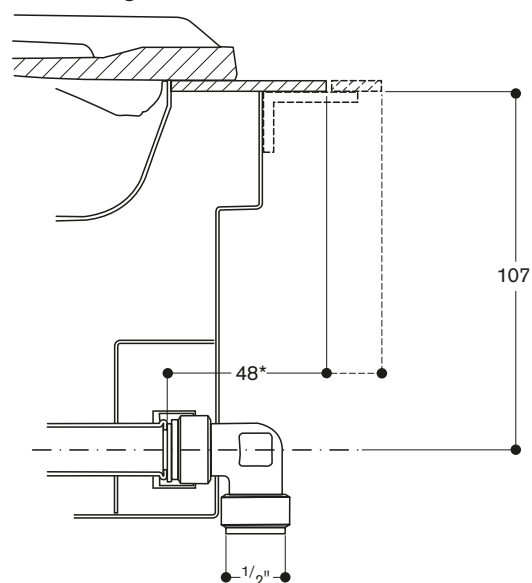

* 63 mm met aanpasstrip.



Vario wokbrander
400 serie
VG 415

VG 415 211 € 3.089,-
Roestvrijstaal
Breedte: 38 cm

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel
VA 420 010 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

VA 440 010 € 222,95
Roestvrijstalen deksel incl. scharnier

Highlights

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones

- Eén multi-ring wokbrander (300 – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- Speciale sudderstand 150 W.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Bediening met één hand.
- Volledige elektronische besturing voor nauwkeurige regeling van de 12 vermogen niveaus plus sudder functie.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Snelle en automatische vonkontsteking.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsuitschakeling.



Vario gaskookplaat
400 serie
VG 425

VG 425 211 € 2.839,-
Roestvrij staal
Breedte: 38 cm

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel
VA 420 010 € 128,95
Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

VA 440 010 € 222,95
Roestvrijstalen deksel incl. scharnier

Highlights

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones

- 1 Sterkbrander (165 W – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 1 Normaalbrander (165 W – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- Speciale sudderstand 80 W.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Bediening met één hand.
- Volledige elektronische besturing voor nauwkeurige regeling van de 12 vermogen niveaus plus sudder functie.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Snelle en automatische vonkontsteking.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen

400 serie

VG 425 / VG 415


Installatievoorschriften

- Perfect te combineren met andere vario apparaten uit de 400 serie.
- Bij installatie van een deksel VA 440 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blendefront geïntegreerd.
- Blendefront: 16-26 mm.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets "Montage bedieningsknoppen" in acht genomen worden.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- Een minimale afstand tot aangrenzende hitte-gevoelige meubelen of oppervlaktes van minstens 100 mm moet in acht worden genomen, of er dient een thermische isolatie aangebracht te worden.
- De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Aansluitkabel: 1,4 meter met stekker.


Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 6,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 15,0 W.
- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 492 x 131 mm.

Voor installatie van VG 415 en VG 425:

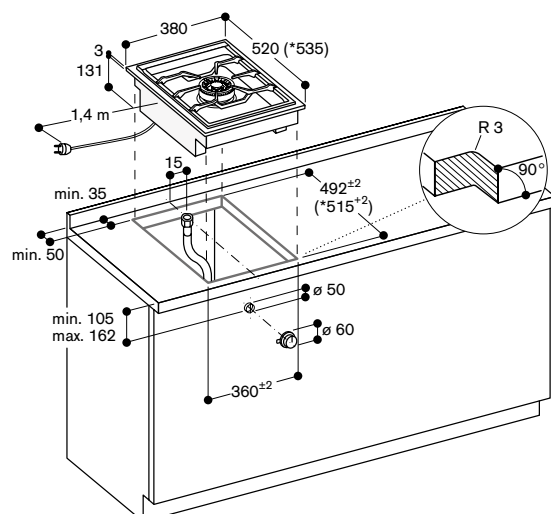


* met apparaatbedekking of uittrekstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

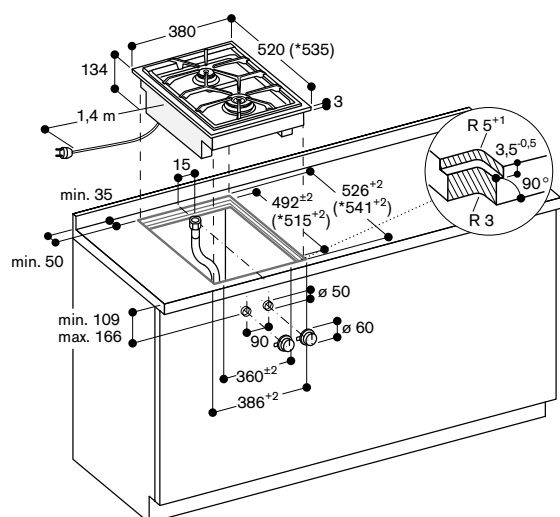


* met apparaatbedekking of uittrekstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Aanzicht van boven

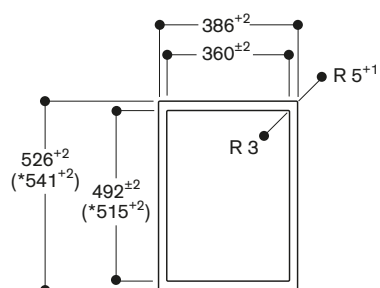


* met deksel of aanpasstrip
(let op asymmetrische versie voor en achter, zie aparte
instructie 'Installatie met deksel/aanpasstrip').

Montage bedieningsknop, opbouw montage




Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

Doorsnede in de lengte

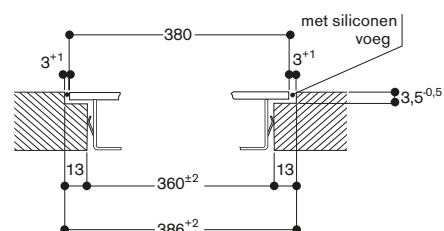


Dwarsdoorsnede

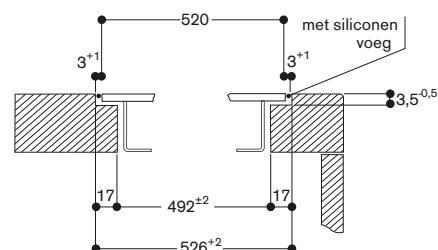

Bij montage met deksel of aanpasstrip, let op de
diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

Gasaansluiting

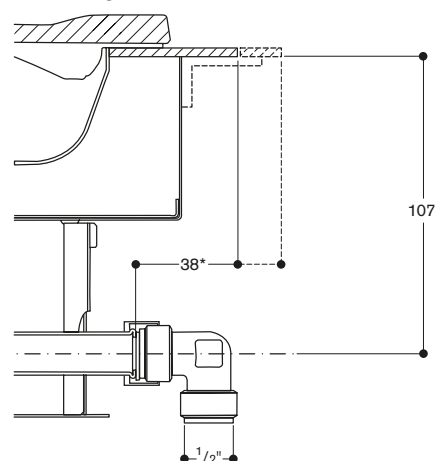

* 53 mm met deksel
of aanpasstrip.



Leverbaar medio april 2020 tot die tijd
VR 414 110 leverbaar.

Vario elektrische grill
400 serie
VR 414

VR 414 111 € 2.739,-
Roestvrij staal
Breedte: 38 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Grilltang
- 1 x Halve bakplaat
- 1 x Lavastenen
- 1 x Reinigingsborstel

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

VA 440 010 € 222,95

Roestvrijstalen deksel incl. scharnierset

LV 030 000 € 32,-

Lavastenen

Highlights

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Roestvrijstalen vangschaal en houder voor lavastenen.
- 2 Gescheiden, traploos regelbare, verwarmingselementen (2 x 1500 W).
- 2 Gietijzeren grillroosters.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones

- 2 Zones, apart instelbaar.
- Halve bakplaat, om gelijktijdig te braden en grillen op twee aparte oppervlakken.
- Gietijzeren grill, lavastenen.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronische regeling in 9 vermogenstanden.

Veiligheid

- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen

400 serie


VR 414

Installatievoorschriften

- Perfect te combineren met andere vario apparaten uit de 400 serie.
- Bij installatie van een deksel VA 440 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
- Blende-front: 16-26 mm.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets "Montage bedieningsknoppen" in acht genomen worden.
- Zijdelingse afstand tot warmtegevoelige meubelen of wand van ten minste 90 mm aanhouden.
- De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 492 x 105 mm.

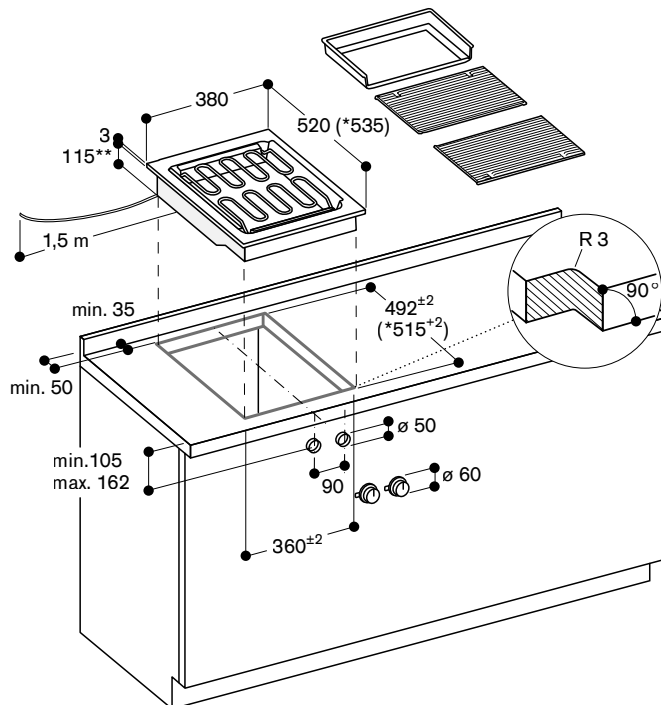


* met apparaatbedekking of decorlijst.

Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.


** 130 mm bij kabelklem (links, aan de achterkant).

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

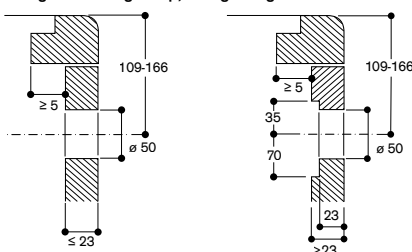

Afmeting in mm


Aanzicht van boven




* met apparaatbedekking of decorlijst.

(let op asymmetrische oplegging voor en achter, zie afzonderlijke instructies „Montage met apparaatbedekking/ decorlijst“).

Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip, vlakke inbouw

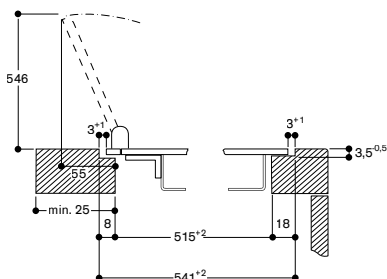

Dwarsdoorsnede

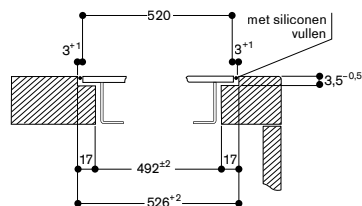

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario werkbladafzuiging

400 serie

VL 414

Zeer efficiënt ventilatie systeem, direct naast de kookplaat.
Flexibele stroomverdeling, nauwkeurige extractie van kookdampen alleen bij de open ventilatie-elementen.
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestatie

Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 229.

Uitrusting

Handmatig openen van de ventilatie-elementen.

Roestvrijstalen sluitingselement, vaatwasser bestendig.

Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.

Sensorgestuurde werking van de motor als ten minste een afzuigstelsysteem VL 414 is geopend.

Exclusief verbindingstukken.

Installatievoorschriften

Het apparaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden. Extra bevestiging mogelijk door klemmen van bovenaf, klembereik 30-50 mm.

Gaggenau adviseert 1 motorunit per VL 414 111.

Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.

Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°. Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.

VL 414 mag met tussenschot (AA 414 010) naast gasbron worden geïnstalleerd. Aansluitkabel 2,0 m tussen VL 414 en bedieningsknop AA 490.

Technische data

Afmetingen (bxd): 110 x 520 mm

VL 414 111

Roestvrijstalen frame

Ventilatie element

Motorloos, excl. bedieningselement

€ 1.339,-

Vereiste installatie toebehoren

AA 490 111

Bedieningselement met roestvrijstalen knop

€ 999,-

AD 724 041

Verbindingselement voor cilindervormige

koker DN 125

€ 54,95

AD 854 046

Verbindingselement voor rechthoekige

koker DN150

€ 66,95

Montage-toebehoren

VA 420 000

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel

€ 128,95

VA 420 001

Verbindingsstrip lang, voor vlakke inbouw met deksel

€ 140,95

VA 420 010

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel

€ 128,95

VA 420 011

Verbindingsstrip lang, voor opbouw montage met deksel

€ 140,95

VA 450 110

Roestvrijstalen aanpasstrip, 11 cm

Bij combinatie van meerdere Vario 400

kookplaten met ten minste één deksel


€ 47,95

Standaard setprijs

- VL 414 111

- AA 490 111

€ 2.338,-

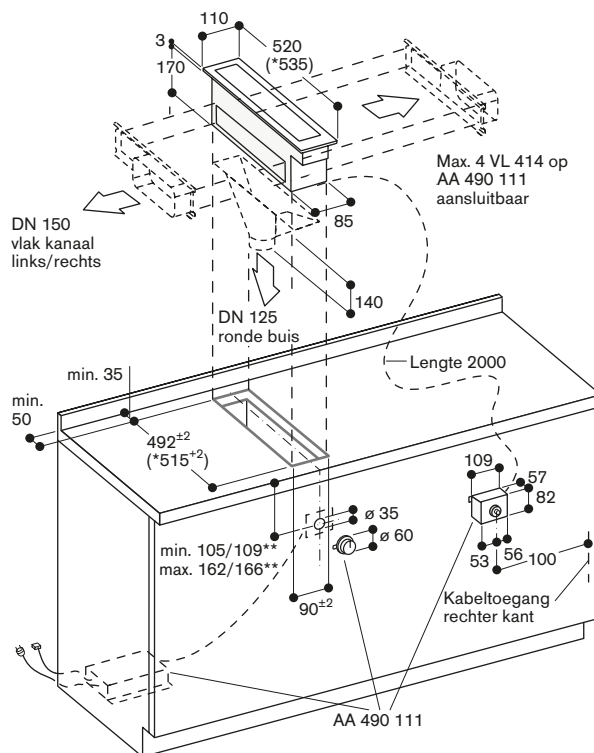

* met deksel of aanpasstrip

** zie montage bedieningsknoppen.

Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts: NW 150 met AD 854 046

Buisaansluiting rond kanaal onder: NW 125 met AD 724 042


Buisaansluiting rond kanaal links/rechts: NW 125 met AD 724 041

Separate planningsaanwijzingen aanhouden voor


- positionering bedieningsknop

- configuratie voor flexibele vermogensverdeling


AA 490 111

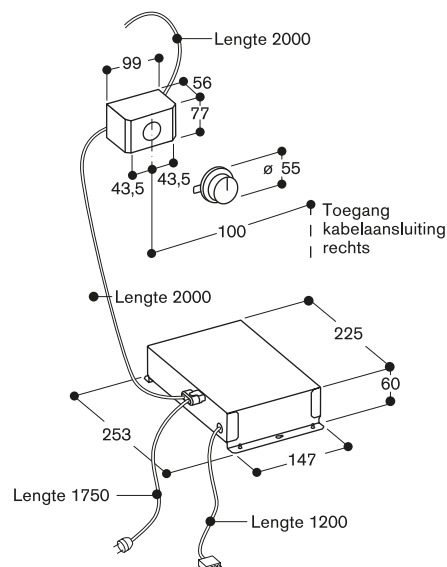


VL 414 met AD 724 040/041

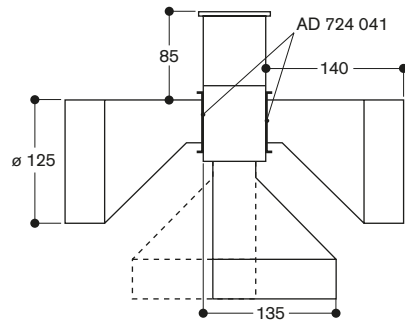


Aanzicht van boven



Doorsnede in de lengte

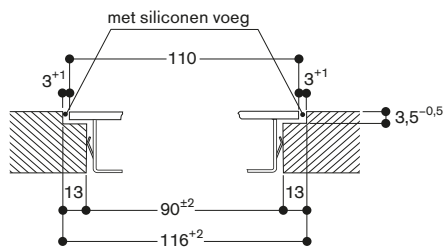


Dwarsdoorsnede

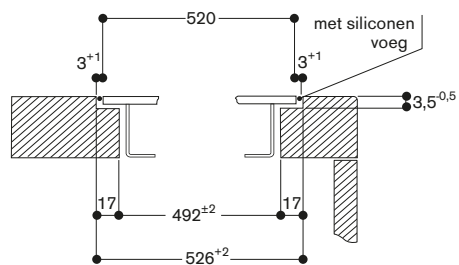

Bij montage met deksel of aanpasstrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

AS 070 001

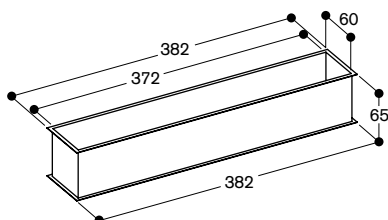


Uitsparingsmaten voor de kookplaten uit de 400 serie. Opbouw montage.

De onderstaande tekeningen tonen de uitsparingsmaten voor opbouw montage van combinaties kookplaten uit de 400 serie.
De combinaties die getoond worden zijn slechts voorbeeldcombinaties.

Afhankelijk van de montagesituatie, moeten de volgende strips toegepast worden:
– VA 420 010 voor opbouw montage zonder deksel/ aanpasstrip.

Houd bij installatie met de VA 440 deksel rekening met de extra diepte die nodig is.

Voorbeeldcombinaties zonder VL 414 afzuigunit:

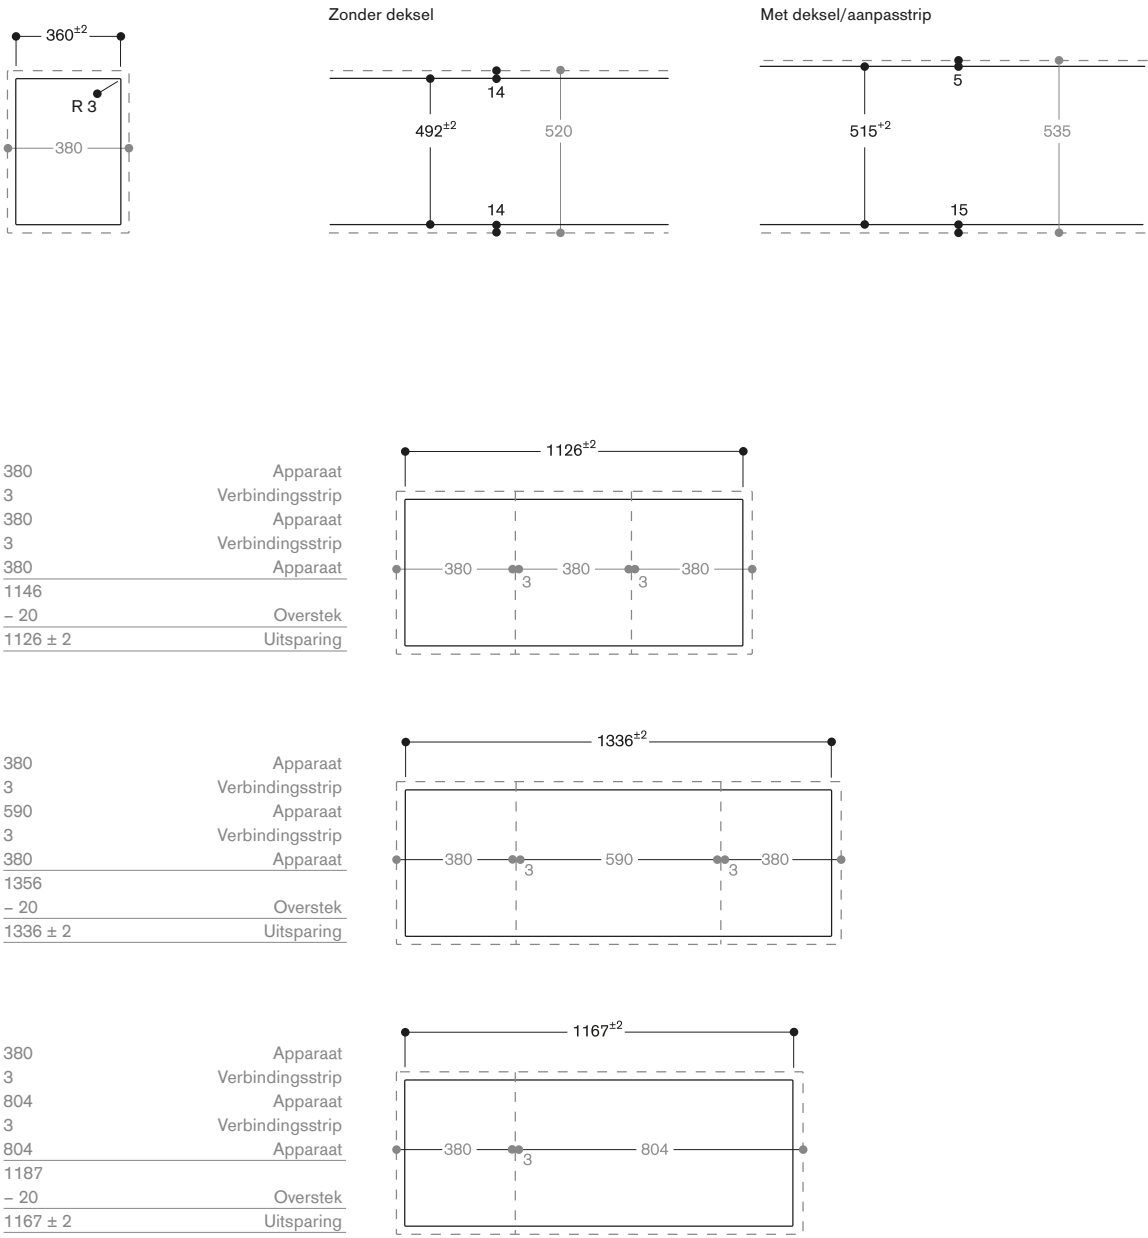

380

3

380

3

380

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat


1146

– 20

1126 ± 2

Overstek

Uitsparing

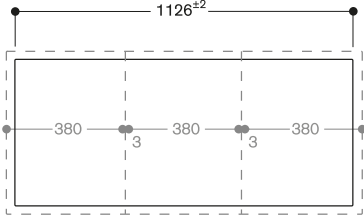

380

3

590

3

380

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat


1356

– 20

1336 ± 2

Overstek

Uitsparing

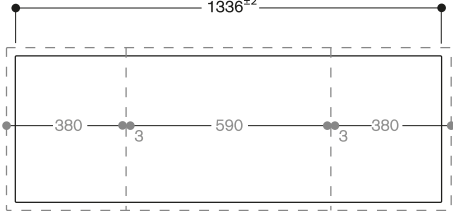

380

3

804

3

804

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat

Verbindingsstrip

Apparaat


1187

– 20

1167 ± 2

Overstek


Uitsparing

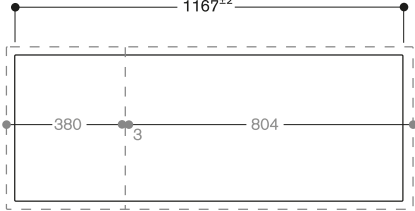


Voorbeeldcombinaties met VL 414 afzuigunit:




Zonder deksel

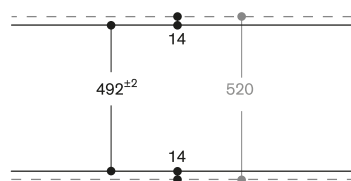


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1372	
- 20	Overstek
1352 ± 2	Uitsparing

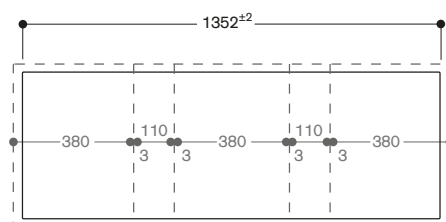

110	VL
3	Verbindingsstrip
590	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1199	
- 20	Overstek
1179 ± 2	Uitsparing

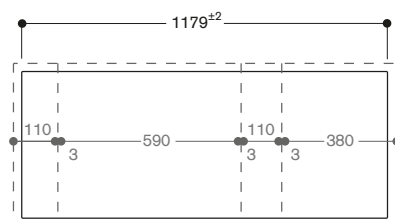

380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1868	
- 20	Overstek
1848 ± 2	Uitsparing

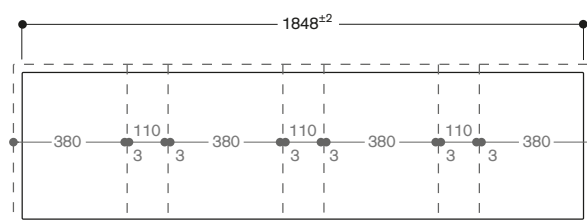



Uitsparingsmaten voor de kookplaten uit de 400 serie. Vlakke inbouw.

De onderstaande tekeningen tonen de uitsparingsmaten voor vlakke inbouw van combinaties kookplaten uit de 400 serie. De combinaties die getoond worden zijn slechts voorbeeldcombinaties.


Afhankelijk van de montagesituatie, moeten de volgende strips toegepast worden:
– VA 420 000 voor vlakke inbouw zonder deksel.

Houd bij installatie met de VA 440 deksel rekening met de extra diepte die nodig is.
Verzekert u er daarnaast van dat er een asymmetrische belijning is in de uitsparingsdiepte.


Voorbeeldcombinaties zonder VL 414 afzuigunit:




380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1146	
- 20	Overstek
1126 ± 2	Uitsparing
+ 20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1152 ± 2	Uitsparing met flens

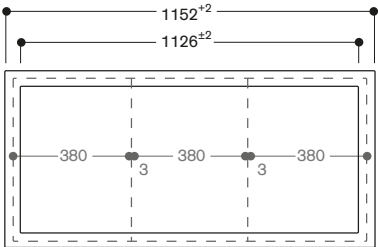


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
590	Apparaat
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1356	
- 20	Overstek
1336 ± 2	Uitsparing
+ 20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1362 ± 2	Uitsparing met flens

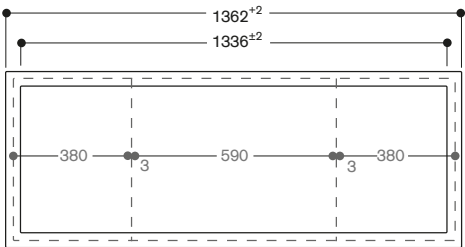


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
804	Apparaat
1187	
- 20	Overstek
1167 ± 2	Uitsparing
+ 20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1193 ± 2	Uitsparing met flens

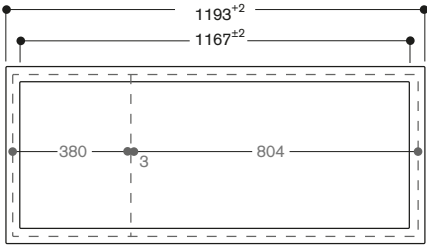


Voorbeeldcombinaties met VL 414 afzuigunit:




Zonder deksel

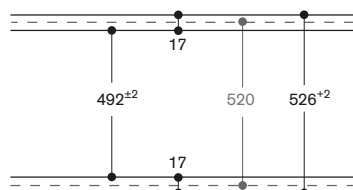


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1372	
- 20	Overstek
1352± 2	Uitsparing
+ 20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1378± 2	Uitsparing met flens

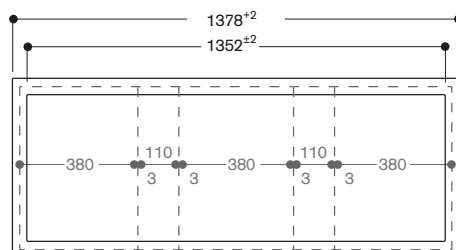

110	VL
3	Verbindingsstrip
590	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1199	
- 20	Overstek
1179 ± 2	Uitsparing
+ 20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1205± 2	Uitsparing met flens

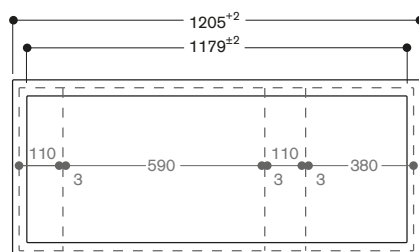


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1868	
- 20	Overstek
1848± 2	Uitsparing

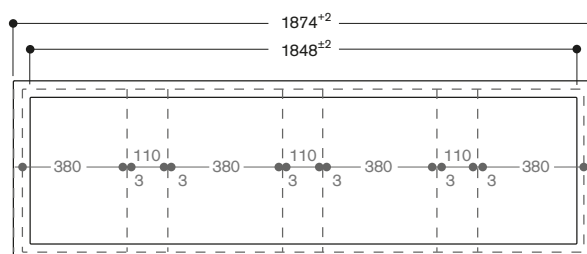


Het gebruik van Deksel VA 440 010

Alle apparaten met een breedte van 38 cm kunnen uitgerust worden met een roestvrijstalen deksel. Wanneer er meerdere apparaten direct naast elkaar geplaatst worden is het gebruik van een deksel niet mogelijk. Deze kan alleen worden toegepast wanneer een apparaat los ligt met minimaal 50 mm afstand tot het volgende apparaat.

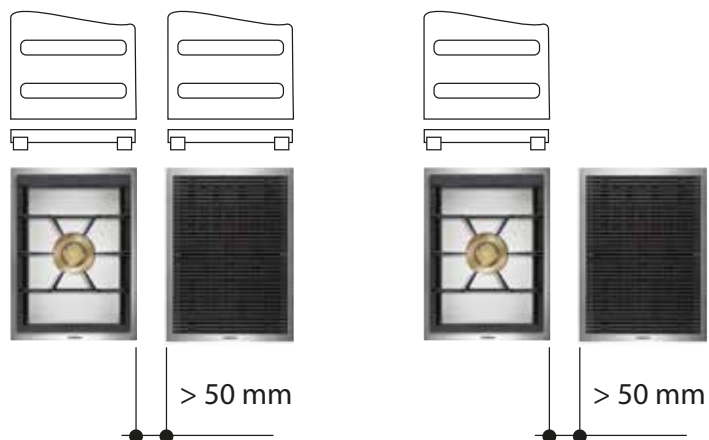


Houd bij installatie met de VA 440 deksel rekening met de extra diepte die nodig is.
Verzekert u er daarnaast van dat er een asymmetrische belijning is in de uitsparingsdiepte.

Installatie met deksel;
Opbouw montage.

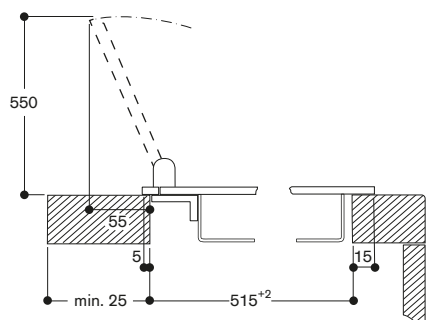

Installatie met deksel;
Vlakke inbouw.

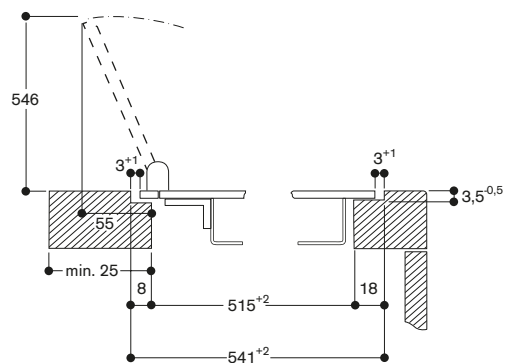

Uitsparingsmaten voor de kookplaten uit de 400 serie. Vlakke inbouw.

Mogelijke indeling van afzuigelementen voor de VL 414


Wanneer er meerdere VL 414 afzuigelementen worden geplaatst, kan de luchtafvoer flexibel gedistribueerd door deze handmatig te openen en te sluiten.

De maximale apparaatbreedte van een kookplaat tussen twee afzuigelementen is 60 cm.

Locatie van de AA 490 bedieningsknop.

De AA 490 bedieningsknop kan voor elk afzuigelement geplaatst worden.

Wanneer deze met een VI 460 gemonteerd wordt kunnen de twee bedieningsknoppen voor beide apparaten aan elkaar verbonden worden. Er moet een minimale afstand van 130 mm tussen de draaipennen van de knoppen van de VI en de AA aangehouden worden.

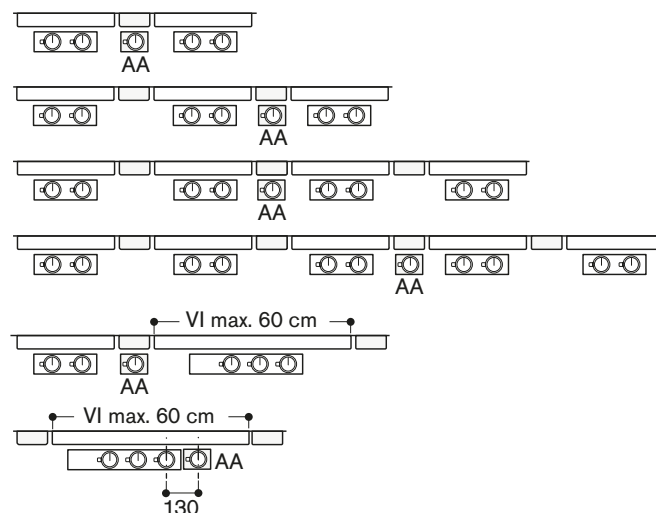

VL 414: Configuratie voor flexibele vermogensverdeling.

De afzuigstanden worden bediend met de AA 490 bedieningsknop.

De externe motor wordt geactiveerd wanneer een van de afzuigelementen handmatig wordt geopend.

Eén bedieningsknop kan aan maximaal vier VL 414 afzuigelementen gekoppeld worden.

Mogelijke combinaties met één bedieningsknop:

4 VL 414: AR 400 142

3 VL 414: AR 400 142

2 VL 414: AR 400 / 401 142 / 413

1 VL 414: alle AR mogelijk

Als een hogere capaciteitsbehoefte een tweede externe motor vergt is een tweede bedieningsknop hiervoor noodzakelijk.

Gaggenau adviseert één motorunit per VL 414 voor een optimale werking.

Accessoires en toebehoren voor Vario 400 serie kookplaten

VA440010 € 222,95
Roestvrijstalen deksel incl. scharnierset.



AD724041 € 54,95
Verbindingselement VL 414 ten behoeve van AD 724 042.



WP400001 € 255,95
Wokpan bestaat uit verschillende lagen en heeft een ronde bodem en een rond handvat, ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm
Geschikt voor kookplaten: VI 414, VG 415, VG 414, VG 231, CG 492, VG 295, CG 290, CG 280. Als u deze wokpan gebruikt met de inductie-wok VI 414, dan moet u wokaansluiting (00464256) apart bijbestellen



AD854046 € 282,-
Verbindingselement rechthoekig DN 150 voor VL 414.



LV 030 000 €32,-
Lavastenen



WZ 400 001 € 198,95
Wok opzetting voor wokpannen
Alleen geschikt op VI 414.



VA420000 € 128,95
Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij vlakke inbouw.



VA420010 € 128,95
Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie.



VV 401 000 € 174,95
Verbindingsstrip 25 mm voor combinatie met oude Vario 400 kookplaten.





Vario 400 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie	400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	38 cm	38 cm	60 cm
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	–	–	–
Geïntegreerde bedieningsknoppen	–	–	–
Bedieningsknoppen in meubelfront	VI 414 113	VI 422 113	VI 462 113
TFT bediening	–	–	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/ frame	–/ •	–/ •	–/ •
Roestvrijstalen kookplaat/ frame	–	–	–
Op keukenblad gemonteerd/ vlakke inbouw	•/ •	•/ •	•/ •
Kookzones/ combinaties			
Aantal kookzones	1	2	3
Inductie kookzone 15 cm (1400/ 1800 W)	–	1	1
Inductie kookzone 18 cm (1800/ 2500 W)	–	–	–
Inductie kookzone 21 cm (2200/ 3300 W)	–	1	1
Inductie kookzone 28 cm (2400/ 3600 W)	–	–	–
Inductie wokzone 18 cm (1800/ 2500 W)/ 28 cm (4400 W)	1	–	1
Inductie wokzone 21 cm (2200/ 3300 – / 26 cm (3400 W)/ 32 cm (4600 W)	–	–	–
Productkenmerken			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Timer voor elke zone	•	•	•
Boosterfunctie: aantal kookzones	1	2	3
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Wokring	WZ 400 001 ¹	–	–
Wokpan	WP 400 001 ¹	–	–
Roestvrijstalen deksel	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	–
Home Connect	•	•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	3,6	3,6	7,2
Adviesprijs incl. BTW	€ 3.969,-	€ 3.149,-	€ 3.559,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Flexinductie met werkbladafzuiging
400 serie	400 serie	400 serie	400 serie	400 serie
80 cm	90 cm	80 cm	90 cm	87,7 cm
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
VI 482 113	VI 492 113	–	–	CVL 410 101 / CVL 420 101
–	–	CX 482 110	CX 492 110	–
–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
–	–	–	–	–
•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
4	5	5	6	3/4
2	1	–	–	–
–	2	–	–	–
1	1	–	–	2/4
1	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	1	–	–	–
•	•	•	•	*/•
•	•	•	•	*/•
•	•	•	•	*/•
•	•	•	•	*/•
4	5	5	6	3/4
•	•	•	•	*/•
–	–	–	–	WZ 400 001 / –
–	–	–	–	WP 400 001 / –
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
7,2	10,8	7,4	7,4	7,4
€ 4.339,-	€ 4.889,-	€ 5.159,-	€ 5.879,-	€ 7960,- / € 7290,-

Vario 400 serie specials



Uitvoering		Elektrische grill	Teppanyaki
Serie		400 serie	400 serie
Breedte	(cm)	38	38
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–
Bedieningsknoppen in meubelfront		VR 414 111	VP 414 111
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		– / •	• / •
Roestvrijstalen kookplaat / frame		– / –	– / –
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw		• / •	• / •
Kookzones			
Aantal kookzones		2	2
Vermogen	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5
Temperatuurbereik	(°C)	–	120 – 240
Aantal standen		9	12
Productkenmerken / accessoires			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Stand voor het smelten van vet		–	–
Koude zone		–	–
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie		–	–
Capaciteit	(l)	–	–
Frituurkorf		–	–
Reinigingsprogramma		–	–
Elektronische stoomregeling		–	–
Elektronische kookpuntherkenning		–	–
Inzetbak geperforeerd / niet geperforeerd		–	–
Pastakorf		–	–
Glazen deksel		–	–
Filter in afvoer		–	–
Gietijzeren grillrooster		2	–
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		•	–
Vetopvangschaal		•	–
Hardverchroomd oppervlak		–	•
Warmhoudstand		–	•
Restwarmte-indicator		•	•
Functiedisplay		–	–
Gemotoriseerde afvoerkraan		–	–
Afvoerinstallatieset		–	–
Timer		•	•
Kinderbeveiliging		–	–
Vakantiebeveiliging		•	•
Roestvrijstalen deksel		VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹
Gietijzeren braadpan		•	–
Grilltang		•	–
Reinigingsborstel		•	–
Spatel		–	2
Home Connect		–	–
Totale aansluitwaarde		3,0	3,0
Totale aansluitwaarde		(kW)	

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.739,-

€ 3.149,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 400 serie gaskookplaten



Uitvoering		Gas wok	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Type (aardgas E 20 mbar)		–	–	•
Typenummers		VG 415 211	VG 425 211	VG 491 211
Breedte	(cm)	38	38	90,8
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	–
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	–
Bedieningsknoppen in meubelfront		•	•	•
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		• / –	• / –	– / –
Roestvrijstalen kookplaat / frame		– / –	– / –	– / –
Op keukenblad gemonteerd / vlakke inbouw		– / –	– / –	• / •
Kookzones				
Aantal kookzones		1	2	5
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	–	1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		–	1	2
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		–	1	2
Productkenmerken				
Elektronische bediening		•	•	•
Sudderfunctie		•	•	•
Automatische snelontsteking		•	•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•	•
Elektronische ontsteking		–	–	–
Restwarmte-indicator		•	•	•
Veiligheidsvergrendeling		•	•	•
Gietijzeren pannendrager		1-deel	1-deel	3-delen
Roestvrijstalen deksel		VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	–
Home Connect		–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde gas		(kW)	6,0	6,0
Totale aansluitwaarde electriciteit		(W)	15,0	15,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.089,-	€ 2.839,-	€ 4.989,-

- Standaard
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



GAGGENAU

9
8
7
6
5
4

Vario 200 serie kookplaten

De 200 serie vario kookplaten	122
Uitsparingsmaten voor de 200 serie vario kookplaten	132
Accessoires en toebehoren	133
Technische specificaties	134



Vario inductiekookplaat
200 serie
VI 242

VI 242 120 € 1.579,-
Zwart bedieningsdisplay
Breedte: 38 cm

Standaard uitrusting
- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Speciale accessoires
GP 900 003 € 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm
VD 200 020 € 387,95
Zwarte apparaatdeksel

Montagetoebehoren
VV 200 010 € 174,95
Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario cooktops
VV 200 020 € 174,95
Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

- Highlights
- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er een grote kookplaat ontstaat.
 - Brede Flexinductie, 2 zones te combineren tot 1 grote zone.
 - Braadsensorfunctie.
 - Panherkenning.
 - Boosterfunctie voor beide kookzones.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogensstanden.


Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie "in gebruik".
- Veiligheidsafsluiting.

- Maatschetsen
- 200 serie
VI 242
- Installatievoorschriften
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
 - De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
 - Gewicht: 10 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 3,7 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

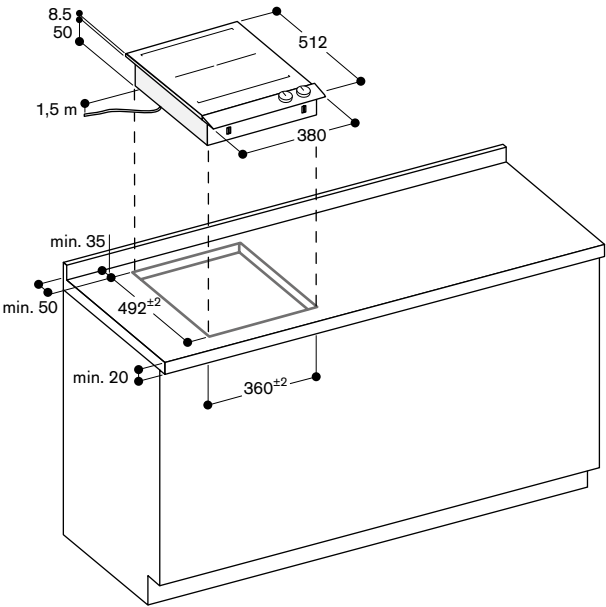



Vario inductiekookplaat

200 serie

VI 232

VI 232 120

€ 1.389,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm

VD 200 020 € 387,95

Zwarte apparaatdeksel

Montagetoebehoren

VV 200 010 € 174,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario cooktops

VV 200 020 € 174,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Highlights

- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er een grote kookplaat ontstaat.
- Flexinductie, 2 zones te combineren tot 1 grote zone.
- Braadsensorfunctie.
- Panherkenning.
- Boosterfunctie voor beide kookzones.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogenstanden.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie "in gebruik".
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

200 serie


VI 232

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 7 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 3,7 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

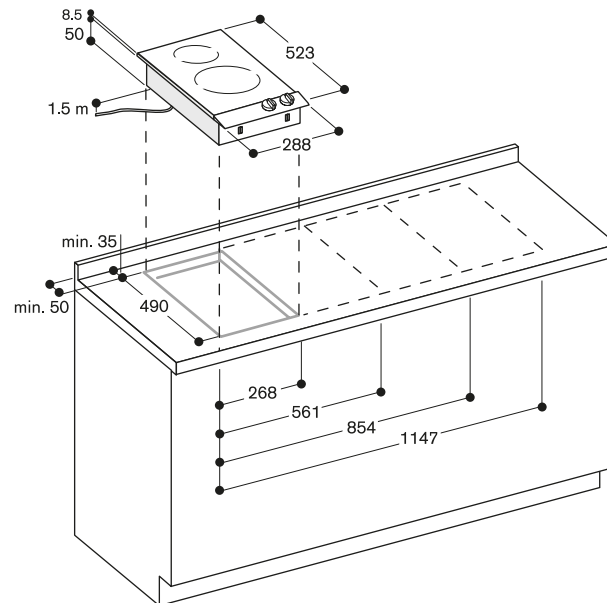



Vario inductiekookplaat

200 serie

VI 262

VI 262 120

€ 2.019,-

Vario Flex-Inductiekookplaat 200 serie

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 79,95

Braadsensorpan roestvrij staal

Montagetoebehoren

VV 200 010

€ 174,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario cooktops

VV 200 020

€ 174,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Highlights

- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er een grote kookplaat ontstaat.
- 2x Flexinductie, 4 zones te combineren tot 2 grote zones.
- Braadsensorfunctie.
- Panherkenning.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie "in gebruik".
- Veiligheidsafsluiting.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogenstanden.

Maatschetsen

200 serie


VI 262

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 13 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

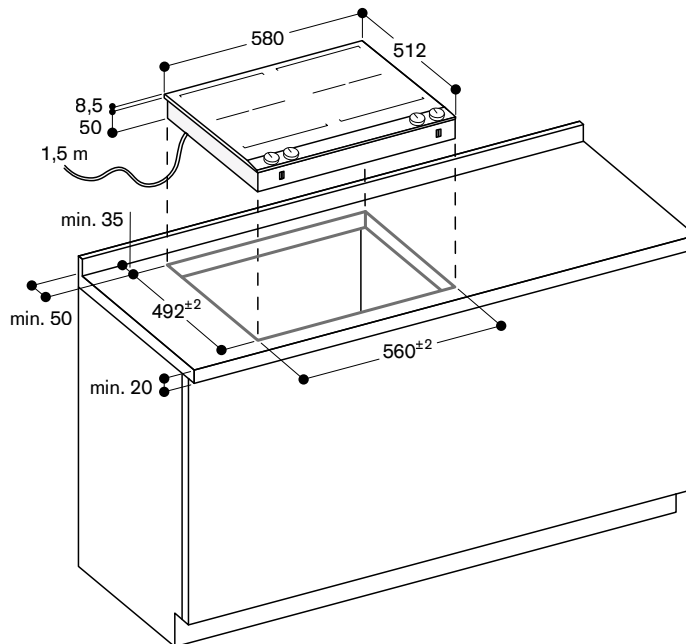

**Vario wokbrander**

200 serie

VG 231**VG 231 220****€ 1.249,-**

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Aardgas 20 mbar

Wokbrander met 6 kW

Speciale accessoires**VD 200 020****€ 387,95**

Zwarte apparaatdeksel

WP 400 001**€ 255,95**

Wokpan

Montagetoebehooren**VV 200 010****€ 174,95**

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario cooktops

VV 200 020**€ 174,95**

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Highlights

- Gietijzeren pannendrager.
- Branderringen van messing.
- Elektronische vlambewaking.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 Serie

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Mechanische stappenregeling voor exact instelbare en reproduceerbare vlammen, instelbaar in 9 vermogenstanden.
- Gietijzeren pannendrager met een doorlopend oppervlak voor een gemakkelijke en veilige verplaatsing van het kookgerei.

Kookzones

- 1 Multi-ring wokbrander (300 W – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 30 cm.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Bediening met één hand.
- Elektronische vonkontsteking.
- Om de deksel te sluiten, kan de pannendrager gemakkelijk worden omgedraaid.

Maatschetsen


200 serie

VG 231**Installatievoorschriften**



- Speciale sproeiers voor vloeibaar gas 28-30 / 37 mbar kunnen worden besteld via onderdelen.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 150 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen en aangrenzende oppervlaktes of breng thermische isolatie aan.
- Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen.
- De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.
- Gewicht: 9 kg.

Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 6,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 1,0 W.
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

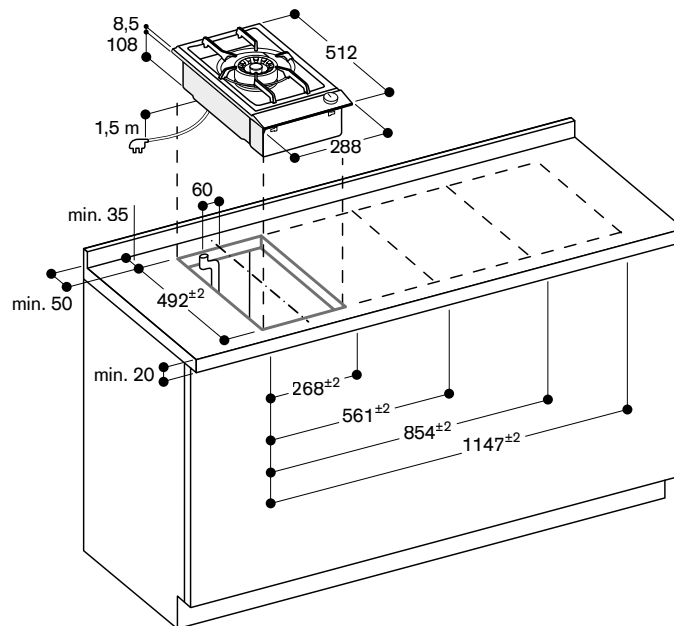

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

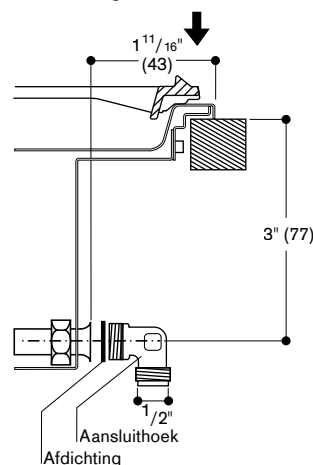Gasaansluiting**Gasaansluiting**



Vario elektrische grill

200 serie

VR 230

VR 230 120

€ 1.859,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Lavastenen
- 1 x Reinigingsborstel

Montagetoebehoren

VV 200 010 € 174,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario cooktops

VV 200 020 € 174,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Highlights

- Grillelementen los van elkaar in te schakelen (2 x 1500 W).
- Join functie.
- Gietijzeren grillrooster.
- Roestvrijstalen schaal met lavastenen en roestvrijstalen vetopvangschaal, vaatwasserbestendig.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 Serie

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- 2 zones, apart instelbaar.
- Gietijzeren grill, lavastenen.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Vermogensinstelling van 1 tot 9.

Veiligheid

- Voorverwarm- en restwarmte indicatie.
- Indicatie "in gebruik".
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

200 serie


VR 230

Installatievoorschriften

- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 200 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen en aangrenzende oppervlaktes of breng thermische isolatie aan.
- Gewicht: 15 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 268 x 490 x 100 mm.

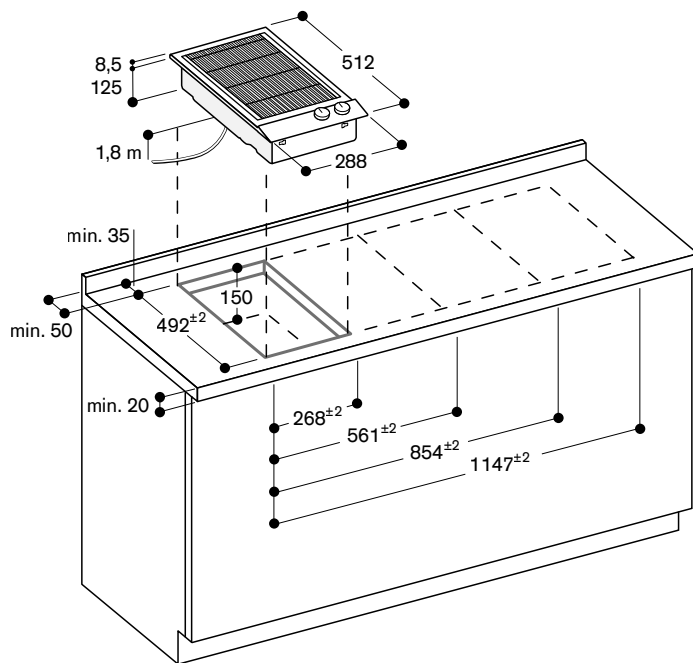

**Vario teppanyaki**

200 serie

VP 230**VP 230 120****€ 2.319,-**

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 2 x Spatels

Montage-toebehoren**VV 200 010 € 174,95**

Roestvrijstalen verbindingssstrip voor combinatie met andere Vario cooktops

VV 200 020 € 174,95

Zwarte verbindingssstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Speciale accessoires**VD 200 020 € 387,95**

Zwarte apparaatdeksel

Highlights

- Verwarmingselement 1800 W.
- Warmhoudfunctie.
- Schoonmaakstand.
- Geborsteld roestvrijstalen kookoppervlak.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 Serie

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Direct op de roestvrijstalen bakplaat bakken, zonder pannen.
- Nauwkeurige temperatuurregeling van 120 °C tot 240 °C.
- Warmhoudfunctie.

Kookzones

- Gebruiksoppervlakte 844 cm².
- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronische temperatuurregeling van 140 °C tot 240 °C.

Bediening

- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen.
- Exacte temperatuurregeling van 120 °C tot 240 °C.

Veiligheid

- Voorverwarm- en restwarmte indicatie.
- Indicatie "in gebruik".
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen


200 serie

VP 230**Installatievoorschriften**

- De afstand van de bovenkant van het werkblad tot de bovenkant van de tussenbodem dient minimaal 150 mm te zijn.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen. De zijdelingse afstand van de rand van het apparaat tot een muur of meubelonderdeel moet minimaal 30 mm bedragen.
- Tussenbodem noodzakelijk.
- Gewicht: 10 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 1,8 kW.
- Aansluitkabel 1,8 m zonder stekker.

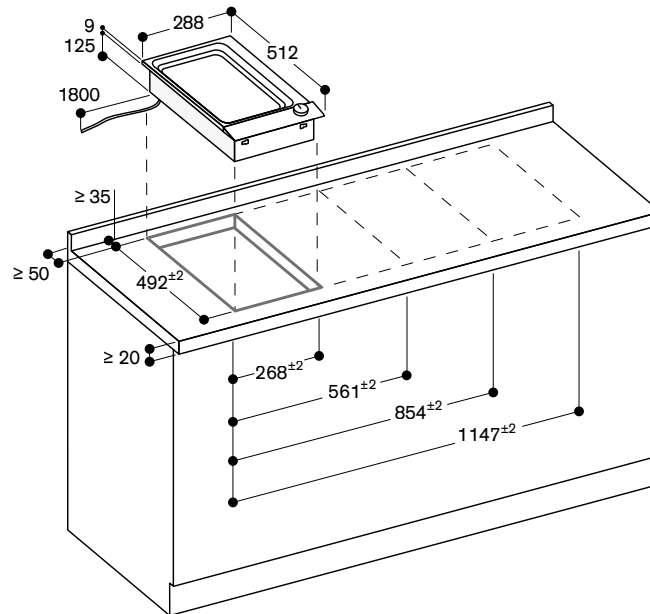**Afmeting in mm**



Aanbevelingen van werkbladafzuiging motor uit de 200 serie.

Planning voorbeeld 1 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie tegen een muur, werkblad diepte 65 cm, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AR 410 110 (Externe motor, recirculatie)
- 1 x AD 410 040 (Flexibel verbingsstuk voor VL 200, DN 150 flat)

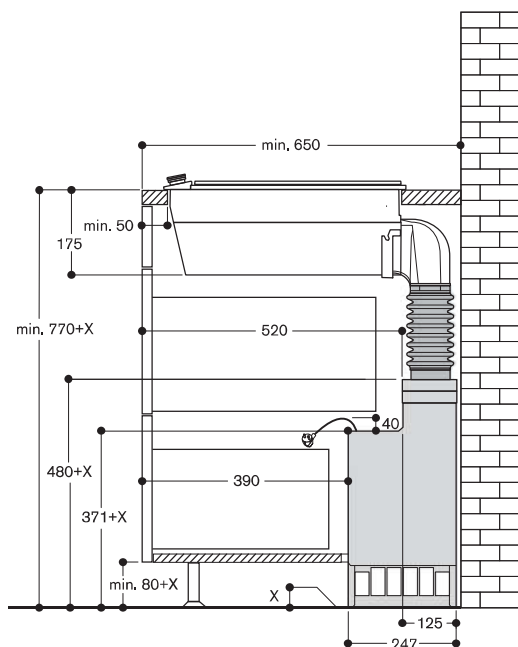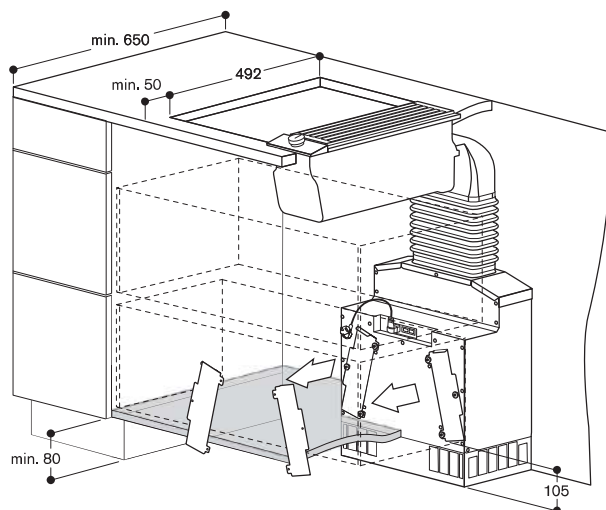

Planning voorbeeld 2 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voor- of achterzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 2

- 1 x AR 410 110 (Externe motor, recirculatie)
- 1 x AD 851 041 (Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.)
- 1 x AD 410 040 (Flexibel verbingsstuk VL 200, DN 150 vlak)
- 1 x AD 852 010 (Plat kanaal)
- 1 x AD 852 040 (Verbindingselement plat DN 150)
- 1 x AD 990 090 (Verbindingstape)

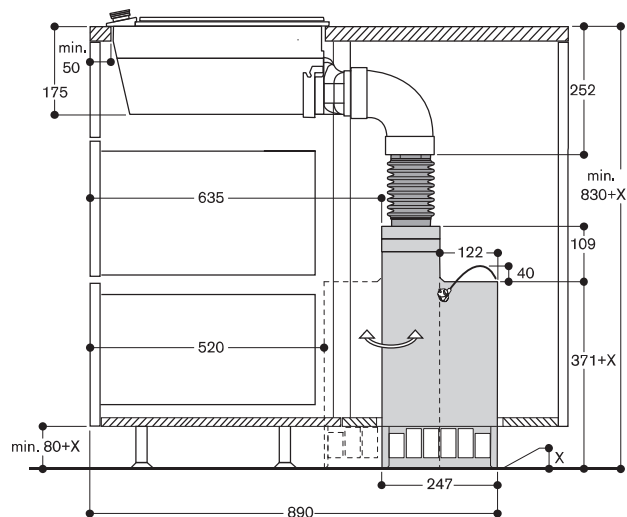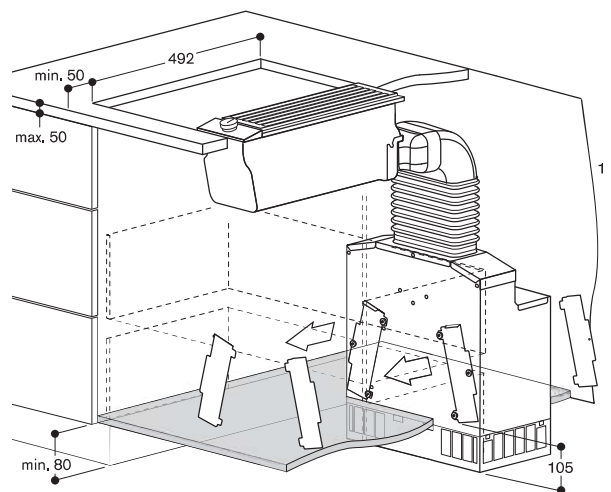

Planning voorbeeld 3 (Recirculatie)

VL 200 met AR 413 122



Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- De motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de aansluiting van de luchtvoer of filter verwijdering.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).
- Het verbindingsstuk DN 150 bij de motor bijgevoegd.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de opening van het filter en muur van het kastje, wanneer er geen ventilatiegrill aan de voorzijde aanwezig is: 15 cm.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 413 122 (Externe plint motor)
- 1 x AD 410 040 (Flexibel verbindingsselement voor VL 200, DN 150 vlak)
- 1 x AD 852 010 (Plat kanaal)
- 1 x AD 852 041 (Verbindingselement plat DN 150)
- 1 x AD 990 090 (Verbindinstape)

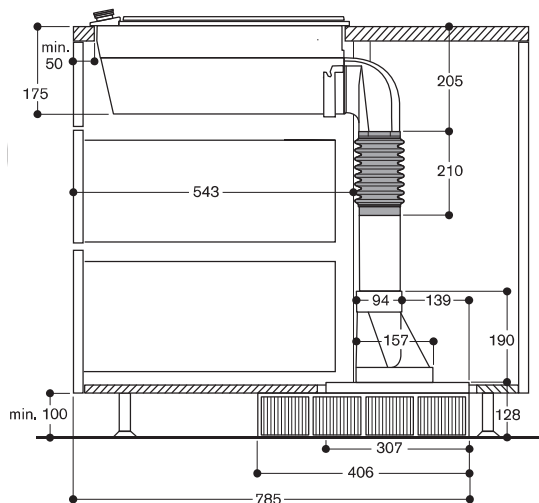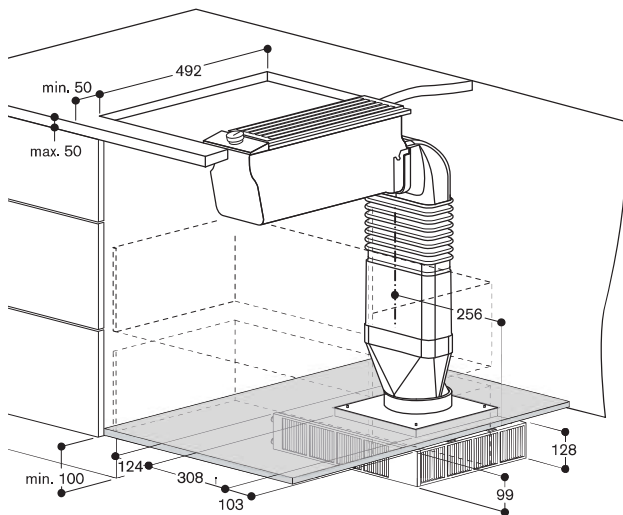



Planning voorbeeld 3 (Luchtafvoer)

VL 200 met AR 403 122

Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de rechterzijde.

Lijst van accessoires






- 1 x AR 403 122 (Externe plint motor)
- 1 x AR 851 041 (Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad)
- 1 x AD 410 040 (Flexibel verbindingsselement voor VL 200, DN 150 vlak)
- 1 x AD 852 010 (Plat kanaal)
- 1 x AD 852 041 (Verbindingselement plat DN 150)
- 1 x AD 990 090 (Verbindinstape)

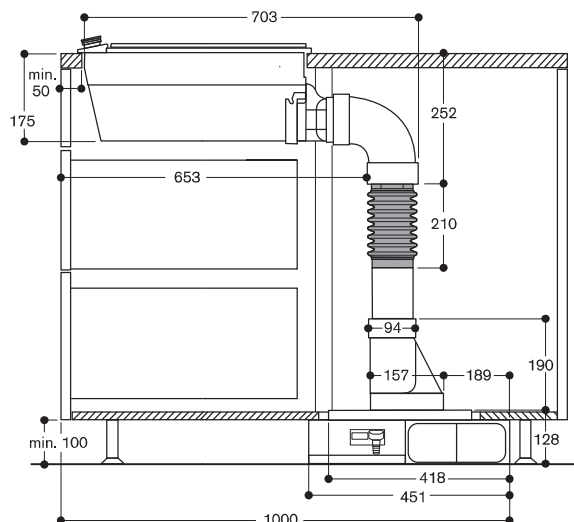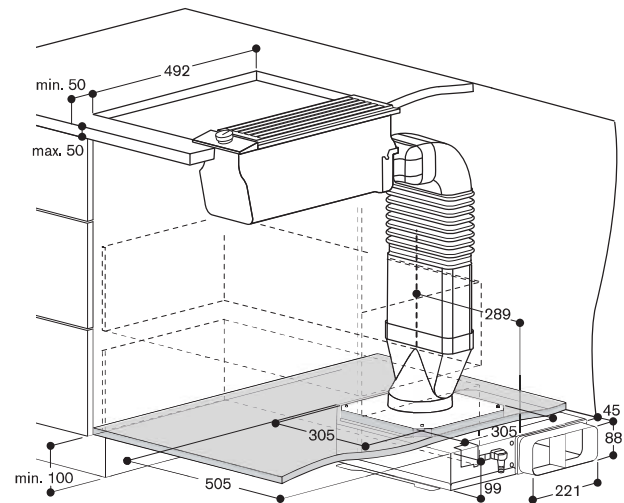





Uitsparingsmaten voor de kookplaten uit de 200 serie.

Onderstaande tekeningen geven de uitsparingsmaten weer van de meest voorkomende combinaties van de Vario 200 serie.

Uitsparingsmaten voor de Vario 200 serie.

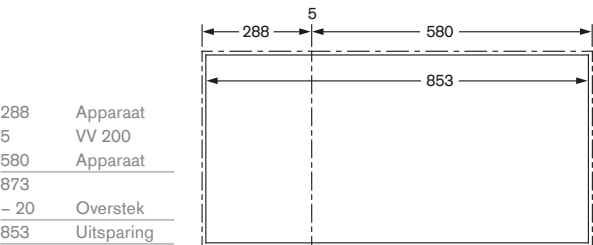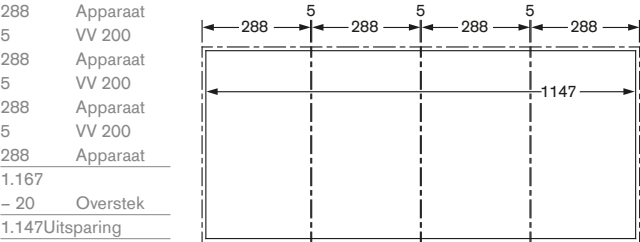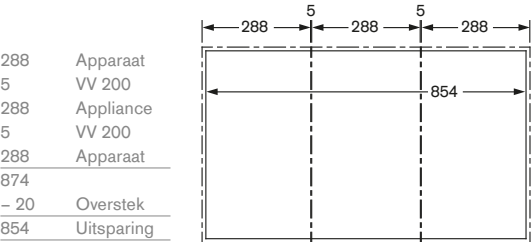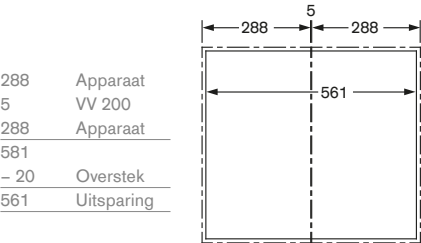

Uitsparingsformaten voor de Vario 200 serie in combinatie met werkbladafzuiging.

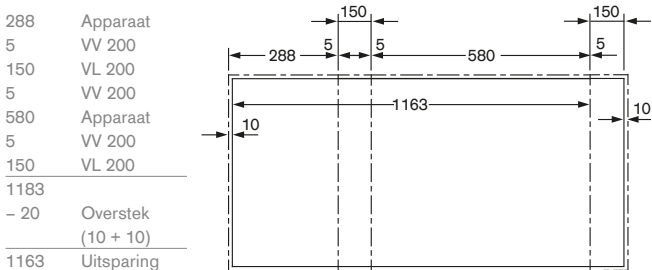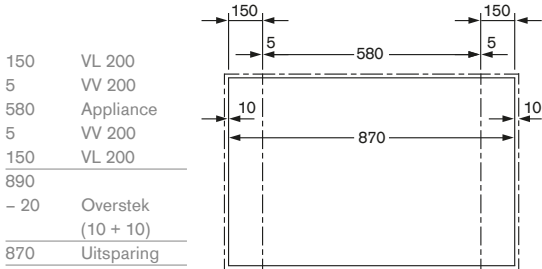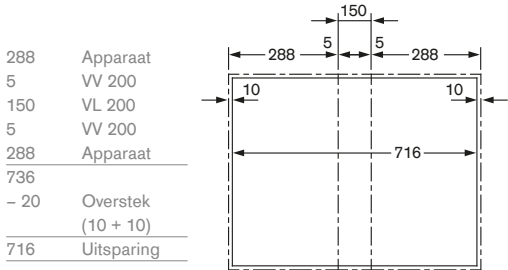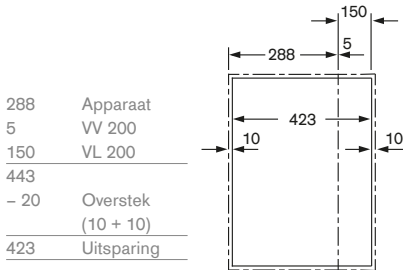

Accessoires en toebehoren voor Vario 200 serie kookplaten.

VD 200 020 € 387,95
Vario 200 afdekplaat zwart



VV 200 010 € 174,95
Afdek- en verbindingsstrip RVS



VV 200 020 € 174,95
Afdek- en verbindingsstrip zwart



LV 030 000 € 32,-
Lavastenen



AD 851 041 € 180,-
Verbindingsstuk voor VL200 met vlak
DN 150, voor een extra diep werkblad.



Vario 200 serie inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie	200 serie	200 serie	200 serie
Breedte	58 cm	38,8	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen	VI 262 120	VI 242 120	VI 232 120
Bedieningsknoppen in meubelfront	–	–	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame	– / –	– / –	– / –
Roestvrijstalen kookplaat / frame	– / –	– / –	– / –
Op keukenblad gemonteerd	*	*	*
Glaskeramische kookplaat	•	•	•
Op keukenblad gemonteerd	•	•	•
Kookzones / combinaties			
Aantal zones	4 / 2	2 / 1	2 / 1
Flexinductie kookzones 19x21 cm (2200, met Booster 3700 W) / samengevoegd 38x21 cm (3300, met Booster 3700 W)	–	2	2
Flexinductie kookzones 19x23 cm (2200, met booster 3700 W) / samengevoegd 38x23 cm (3300, met booster 3700 W)	4	–	–
Flexinductie kookzones 19x24 cm (2200, met booster 3700 W) / samengevoegd 38x24 cm (3300, met booster 3700 W)	–	•	–
Inductie wokzone 18 cm (1800 / 2500 W) / 28 cm (4400 W)	–	–	–
Productkenmerken			
Electronische bediening	*	*	*
Panherkenning	*	*	*
Restwarmte-indicator	*	*	*
Kooksensor / Braadsensor	– / *	– / *	– / *
Timer	*	*	*
Boosterfunctie: Aantal kookzones	4	2	2
Automatische uitschakeling	*	*	*
Wokring	–	–	–
Wokpan	–	–	–
Zwarte apparatendeksel	–	• (optioneel)	• (optioneel)
Accessoires			
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 28 cm	–	–	–
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 18 cm	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 15 cm	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Kooksensor	–	–	–
apparatendeksel zwart	–	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde (kW)	7,4	3,7	3,7
Adviesprijs incl. BTW	€ 2.019,-	€ 1.579,-	€ 1.389,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 200 serie gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat
Serie		200 serie
Type (aardgas E 20 mbar)		*
Breedte (cm)	(cm)	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VG 231 220
Geïntegreerde bedieningsknoppen		*
Bedieningsknoppen in meubelfront		–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		* / –
Op keukenblad gemonteerd		*
Glaskeramische kookplaat		–
Op keukenblad gemonteerd		•
Kookzones		
Aantal kookzones		1
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		–
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		–
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		–
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		–
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		–
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		–
Supersterke brander (560 – 2800 W)		–
Supersterke brander (590 – 2800 W)		–
Normaalbrander (380 – 1900 W)		–
Productkenmerken		
Automatische snelontsteking		–
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		–
Elektronische ontsteking		*
Restwarmte-indicator		*
Veiligheidsvergrendeling		–
Gietijzeren pannendrager		1 deel
Roestvrijstalen deksel		VD 200 020 ¹
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde gas		(kW) 6,0
Totale aansluitwaarde electriciteit		(W) 1,0

Adviesprijs incl. BTW € 1.249,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 200 serie specials



Serie		Teppanyaki	Elektronische grill
Breedte (cm)		28,8	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VP 230 120	VR 230 120
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–
Bedieningsknoppen in meubelfront		–	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		•	–
Op keukenblad gemonteerd		•	•
Kookzones		Teppanyaki	Elektronische grill
Aantal kookzones		1	2
Vermogen	(kW)	1,8	2x 1,5
Temperatuurbereik	(°C)	140 – 240	–
Productkenmerken/ accessoires			
Aantal standen		12	9
Elektronische temperatuurregeling		*	–
Stand voor het smelten van vet		–	–
Koude zone		–	–
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie		–	–
Gietijzeren grillrooster		–	–
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		–	1
Vetopvangschaal		–	1
Hardverchromd oppervlak		–	–
Roestvrijstalen oppervlak		•	–
Warmhoudstand		•	–
Restwarmte-indicator		•	•
Functiedisplay		–	–
Timer		–	–
Kooktimer		–	–
Kinderbeveiliging		–	–
Vakantiebeveiliging		–	–
Zwarte apparatendeksel		VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Gietijzeren braadpan		–	–
Grilltang		–	•
Reinigingsborstel		–	•
Spatel		•	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,8	3
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.319,-	€ 1.859,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Werkbladafzuiging 200 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging
		Bedieningseenheid
Roestvrij staal		VL 200 120
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen		
Opbouw of vlak geïntegreerd		• / •
Breedte op werkblad (cm)	(cm)	15
Breedte in kastje eronder (cm)	(cm)	51
Diepte in werkblad (cm)	(cm)	17,5 / –
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd (cm)	(cm)	5
Netto gewicht (kg)	(cm)	5
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A+ ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	39.7 ²
Energieklasse motor		A ²
Energieklasse verlichting		–
Energieklasse vetfilter		B ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	58/73 ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	336/448/581/723
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	268/368/496/642
Recirculatiecapaciteit met AR 410 110 voor kastinstallatie (m³/h)	(m³/h)	316/387/453/565
Productkenmerken		
Aantal vermogensstanden		4
Automatische functie		•
Naloopfunctie		•
Intervalventilatie (min)	(min)	6
Indicator verzadiging vetfilter	(min)	•
Soort vetfilter		Roestvrij staal
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		1
Soort verlichting		–
Verlichting (W)		–
Intensiteit verlichting (lx)	(W)	–
Kleur van het licht (Kelvin)		–
Flexibel aansluitstuk DN150	(Kelvin)	AD 410 040 ¹
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.		AD 851 041 ¹
Lengte verbindingkabel (m)		1,7
Aansluiting		
Aansluitwaarde		(W) Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•
Prijs		€ 1.239,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een configuratie van VL 200 with the remote fan unit AR 403 122.

³ Nog niet bekend.



Kookplaten

Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging.	140
Gaskookplaten.	148
Inductiekookplaten.	152
Accessoires en toebehoren.	172
Technische specificaties.	173



De CV 282 is beschikbaar tot April 2020

Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging

CV 282

CV 282 100	€ 4.949,-
Frameloos	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Noodzakelijke installatie toebehoren

CA 282 811	€ 244,95
Recirculatiemodule	
CA 284 011	€ 58,95
Luchtafvoermodule	

Speciale accessoires

CA 051 300	€ 232,95
Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat	
CA 052 300	€ 198,95
Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat	
CA 060 300	€ 151,95
Draadloze kooksensor	
CA 230 100	€ 140,95
Zwarte TwistPad	
GP 900 001	€ 58,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 15 cm	
GP 900 002	€ 66,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 18 cm	
GP 900 003	€ 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat.
- Professionele kookfunctie.
- Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuig-systeem.
- Automatisch inschakelen van het afzuig-systeem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Sensorgestuurde naloopfunctie.
- Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
- Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsysteem.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnen-ruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management.Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschaalde kookzones

- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat
- Volautomatische werking van het afzuig-systeem
- Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen
- Energiezuinige en stille motor
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer: 530 / 690 m³/u. 66 / 75 dB (A) re 1 pW. 54 / 63 dB (A) re 20 µPa
- Recirculatie: 480 / 600 m³/u. 67 / 75 dB (A) re 1 pW. 55 / 64 dB (A) re 20 µPa. Geurreductie bij recirculatie 85 %.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische besturing van de kookzones in 17 Vermogensstanden.
- Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 57.4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.

Veiligheid:

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
- Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig
- Vetfilter herkenning.

Maatschetsen


CV 282

Installatievoorschriften:

- Breedte onderkast: min. 80 cm.
- Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
- Inbouwdiepte 205 mm.
- Voor zowel recirculatie als luchtafvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigings-set: 20-40 mm.
- Gewicht: 23 kg.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer:
- Vlak DN 150.
- Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.


Technische data:

- Aansluitwaarde 7,6 kW.
- Aansluitkabel 1,2 m zonder stekker.

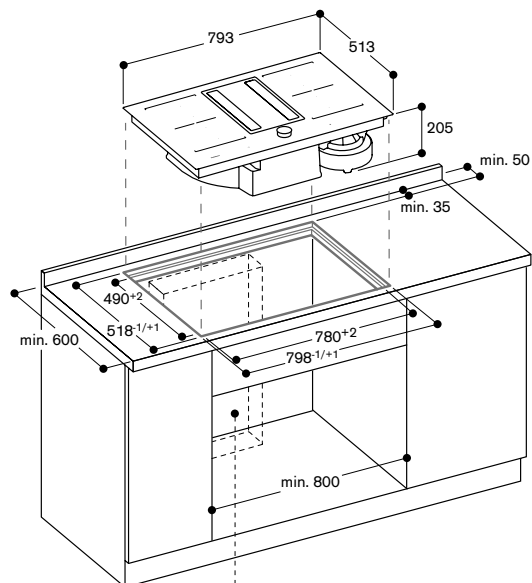


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Aanzicht van boven




Dwarsdoorsnede

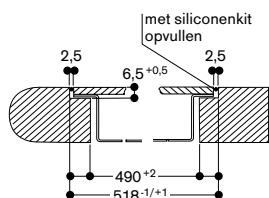


Langsdoorsnede

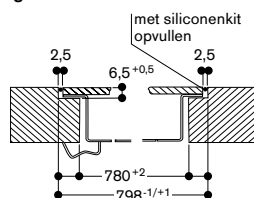


Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282 810

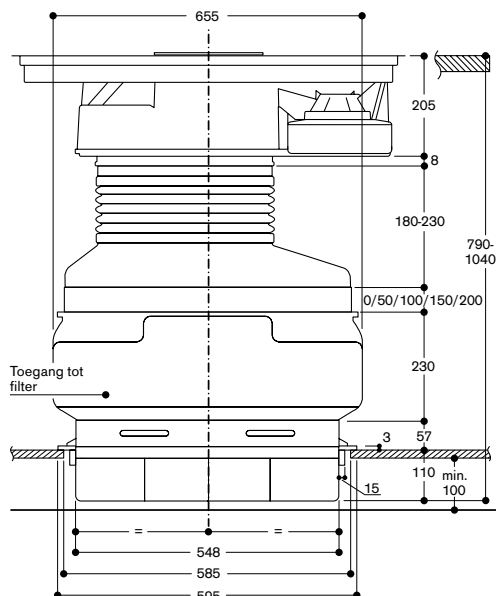



Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282 811

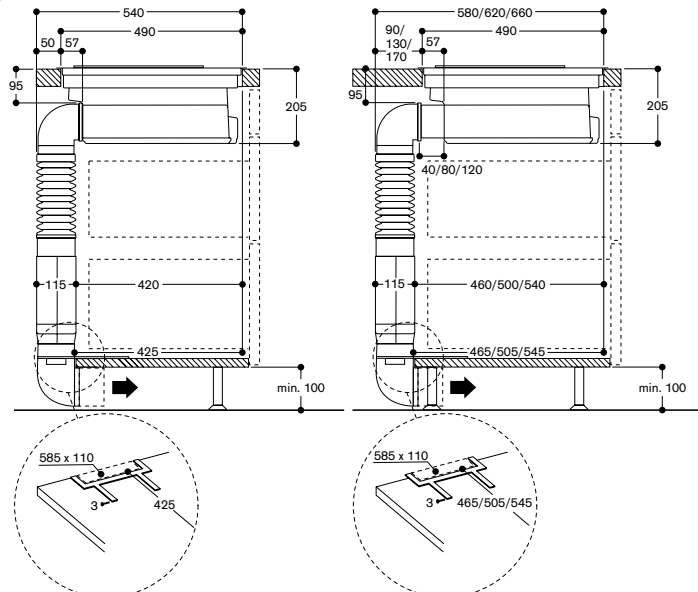

Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284 010

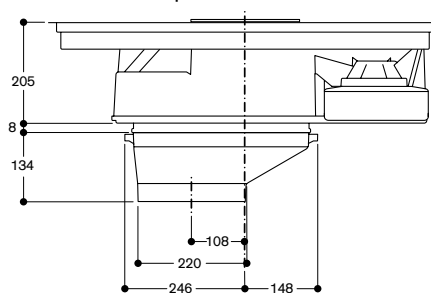

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284 010

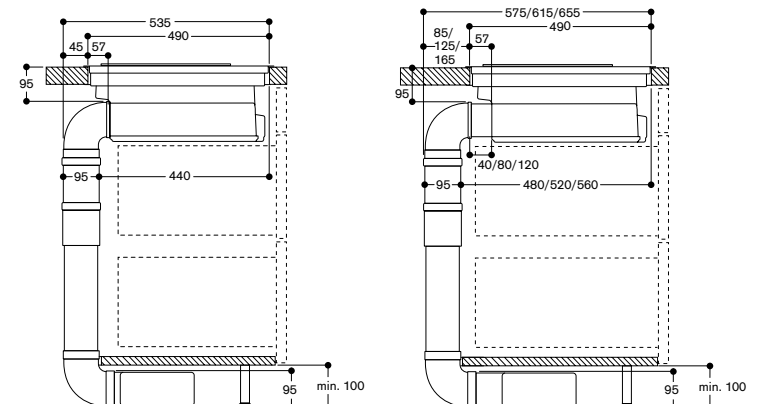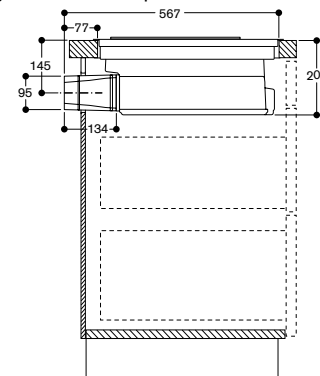



De CV 282 is beschikbaar tot April 2020

Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging
CV 282

CV 282 110	€ 4.949,-
Roestvrijstalen frame	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Noodzakelijke installatie toebehoren	
CA 282 811	€ 244,95
Recirculatiemodule	
CA 284 011	€ 58,95
Luchtafvoermodule	

Speciale accessoires	
CA 051 300	€ 232,95
Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat	
CA 052 300	€ 198,95
Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat	
CA 060 300	€ 151,95
Draadloze kooksensor	
CA 230 100	€ 140,95
Zwarte TwistPad	
GP 900 001	€ 58,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 15 cm	
GP 900 002	€ 66,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 18 cm	
GP 900 003	€ 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

Highlights

- Massief roestvrijstalen frame
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat
- Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem
- Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen
- Energiezuinige en stille motor
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer:
530 / 690 m³/u.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa
- Recirculatie:
480 / 600 m³/u.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geurreductie bij recirculatie 85 %.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronisch regelbaar in 17 Vermogensstanden.
- Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand
- Uitrusting:
 - Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
 - Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat
 - Professionele kookfunctie.
 - Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
 - Braadsensorfunctie.
 - Boosterfunctie voor elke kookzone.
 - Boosterfunctie voor pannen.
 - Warmhoudfunctie.
 - Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsysteem
 - Automatisch inschakelen van het afzuigstelsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt
 - Intervalventilatie, 6 min.
 - Sensorgestuurde naloopfunctie.
 - Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
 - Vetfilter, vaatwasserbestendig
 - Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsysteem.
 - Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 57.4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
- Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig
- Vetfilter herkenning.

Maatschetsen


CV 282

Installatievoorschriften

- Breedte onderkast: min. 80 cm.
- Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
- Inbouwdiepte 204 mm.
- Voor zowel recirculatie als luchtafvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 23 kg.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer:
- Vlak DN 150.
- Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.


Technische data

- Aansluitwaarde 7,6 kW.
- Aansluitkabel 1,2 m zonder stekker.


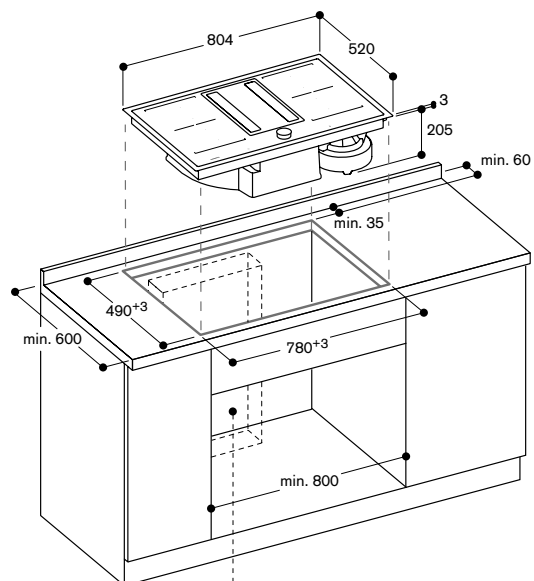


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284 010

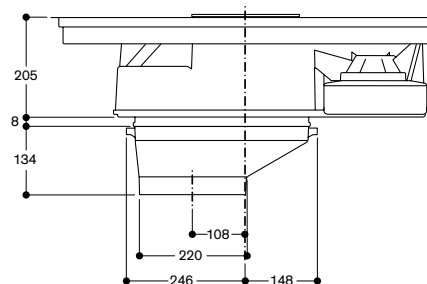

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284 010



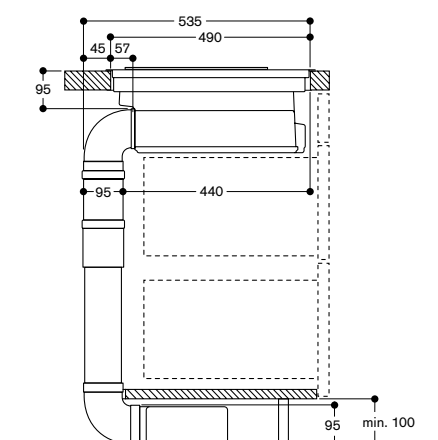
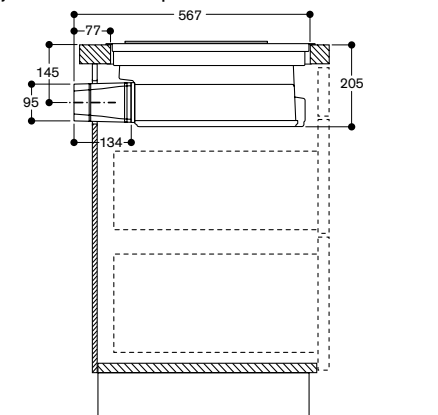


Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282 810

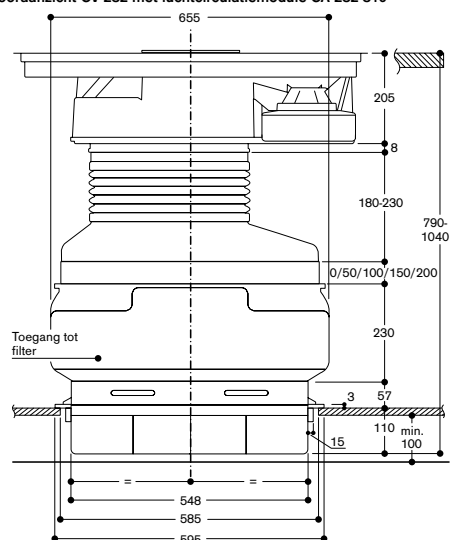

Toegang tot filter

Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282 811

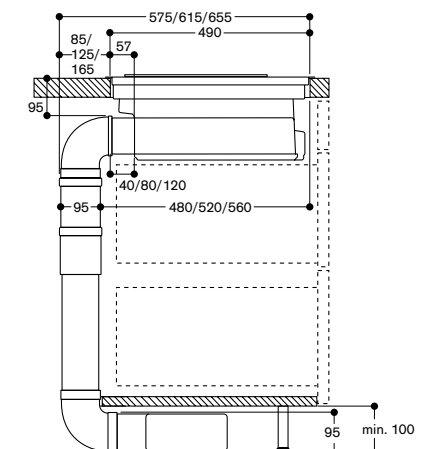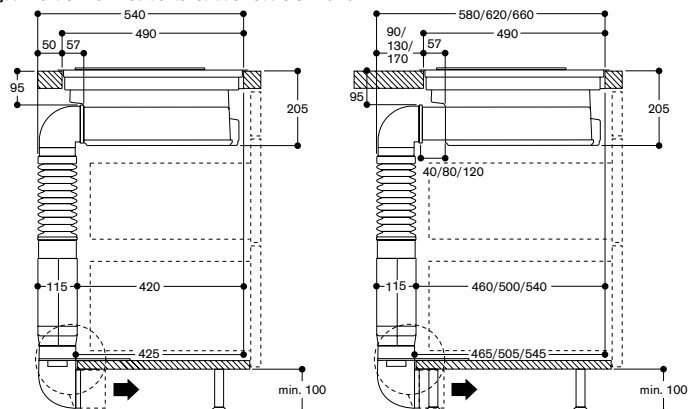



Leverbaar vanaf Medio April 2020.
De CV 282 100 is beschikbaar tot April

Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging CV 282

CV 282 101	€ 4.669,-
Frameloos	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Noodzakelijke installatie toebehoren	
CA 082 010	
Recirculatie set	
CA 082 020	
Set voor gedeeltelijke afvoer	
CA 084 010	
Akoestische filters, in het geval van directe afvoer	

Speciale accessoires	
CA 051 300	€ 232,95
Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat	
CA 052 300	€ 198,95
Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat	
CA 060 300	€ 151,95
Draadloze kooksensor	
CA 230 100	€ 140,95
Zwarte TwistPad	
GP 900 003	€ 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat.
- Professionele kookfunctie.
- Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsel.
- Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Sensorgestuurde nalooftunctie.
- Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
- Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsel.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijddautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschaalde kookzones.
- Zeer efficiënt afzuigstelsel geïntegreerd in de kookplaat.
- Volautomatische werking van het afzuigstelsel.
- Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
- Energiezuinige en stille motor.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Recirculatiemodule met actieve koolstof-filters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsel

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer:
530 / 690 m³/u.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
- Recirculatie:
480 / 600 m³/u.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 85 %.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische besturing van de kookzones in 17 Vermogensstanden.
- Besturing van het afzuigstelsel met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 57.4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
- Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig.
- Vetfilter herkenning.

Maatschetsen

CV 282





De maatschetsen zijn beschikbaar op de website van Gaggenau.

Installatievoorschriften:


- Breedte onderkast: min. 80 cm.
- Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
- Inbouwdiepte 205 mm.
- Voor zowel recirculatie als lucht-afvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 23 kg.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: Vlak DN 150.
- Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.

Technische data:

- Aansluitwaarde 7,6 kW.
- Aansluitkabel 1,2 m zonder stekker.

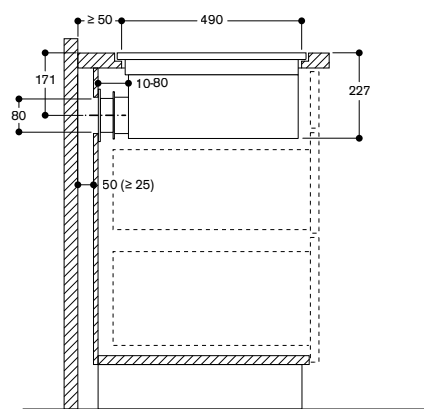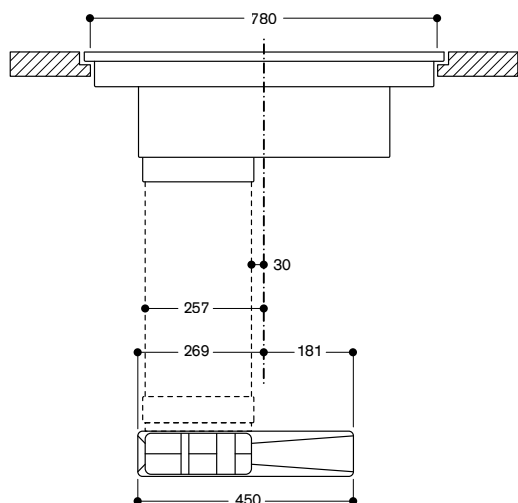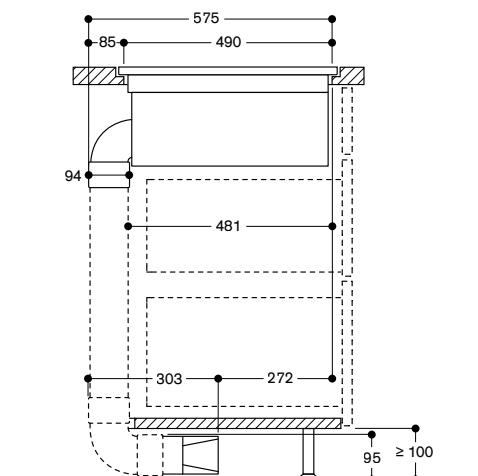
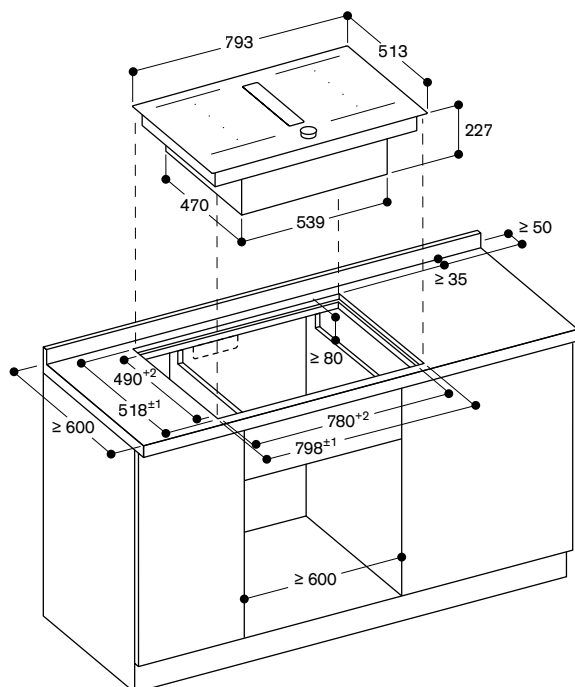


Vooraanzicht


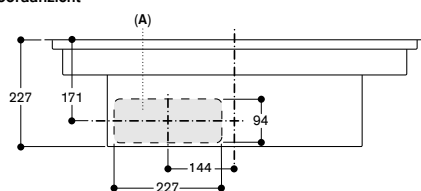


A: Direct op de achterzijde aangesloten


Afmeting in mm

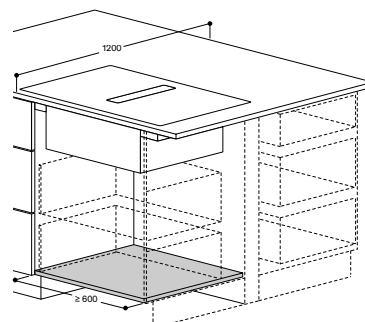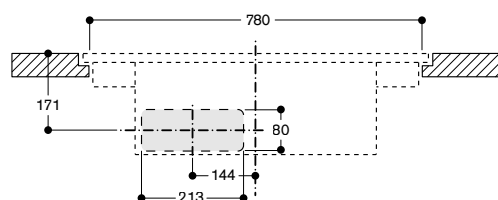

Afmeting in mm

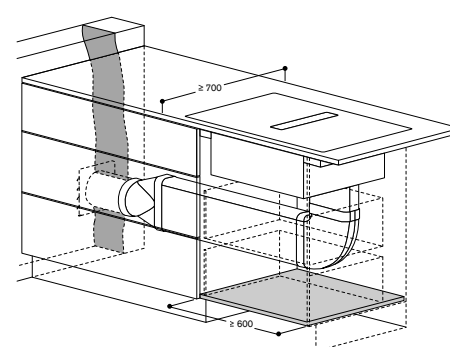

Afmeting in mm





Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging
CV 282

CV 282 111	€ 4.669,-
Roestvrijstalen frame	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Noodzakelijke installatie toebehoren	
CA 082 010	
Recirculatie set	
CA 082 020	
Set voor gedeeltelijke afvoer	
CA 084 010	
Akoestische filters, in het geval van directe afvoer	

Speciale accessoires	
CA 051 300	€ 232,95
Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat	
CA 052 300	€ 198,95
Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat	
CA 060 300	€ 151,95
Draadloze kooksensor	
CA 230 100 € 140,95	
Zwarte TwistPad	
GP 900 003	€ 79,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

- Highlights**
- Massief roestvrijstalen frame.
 - Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
 - Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
 - Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat.
 - Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem.
 - Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
 - Energiezuinig en stille motor.
 - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
 - Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen.
 - TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
 - Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
 - Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
 - Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat.
 - Professionele kookfunctie.
 - Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
 - Braadsensorfunctie.
 - Boosterfunctie voor elke kookzone.
 - Boosterfunctie voor pannen.
 - Warmhoudfunctie.
 - Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsysteem.
 - Automatisch inschakelen van het afzuigstelsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
 - Intervalventilatie, 6 min.
 - Sensorgestuurde naloopfunctie.
 - Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
 - Vetfilter, vaatwasserbestendig.
 - Vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsysteem.
 - Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
 - Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
 - Stopwatch.
 - Kooktijddautomaat tot 90 minuten.
 - Kookwekker.
 - Geheugenfunctie.
 - Keuzemenu.
 - Power Management.

- Kookzones**
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

- Prestaties afzuigstelsysteem**
- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
 - Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
 - Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
 - Luchtafvoer:
530 / 690 m³/u.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa
 - Recirculatie:
480 / 600 m³/u.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geurreductie bij recirculatie 85 %.


- Bediening**
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
 - Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
 - Kookzonemarkering.
 - Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.
 - Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogenstanden en 1 intensief stand.

- Verbruiksgegevens**
- Energieklasse A.
 - Gemiddeld energieverbruik 57.4 kWh per jaar.
 - Energieklasse ventilator: A.
 - Energieklasse verlichting: -.
 - Energieklasse vetfilter: B.
 - Geluidsniveau min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.



- Veiligheid**
- Hoofdschakelaar.
 - Indicatie "in gebruik".
 - Panherkenning.
 - 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
 - Kinderbeveiliging.
 - Veiligheidsuitschakeling.
 - Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
 - Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig
 - Vetfilter herkenning.

- Maatschetsen**
CV 282
- Installatievoorschriften**
- Breedte onderkast: min. 80 cm.
 - Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
 - Inbouwdiepte 204 mm.
 - Voor zowel recirculatie als luchtafvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
 - Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
 - Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
 - Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
 - Gewicht: 23 kg.
 - Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
 - Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
 - Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
 - Verbindingsstuk voor luchtafvoer: Vlak DN 150.
 - Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.


- Technische data**
- Aansluitwaarde 7,6 kW.
 - Aansluitkabel 1,2 m zonder stekker.

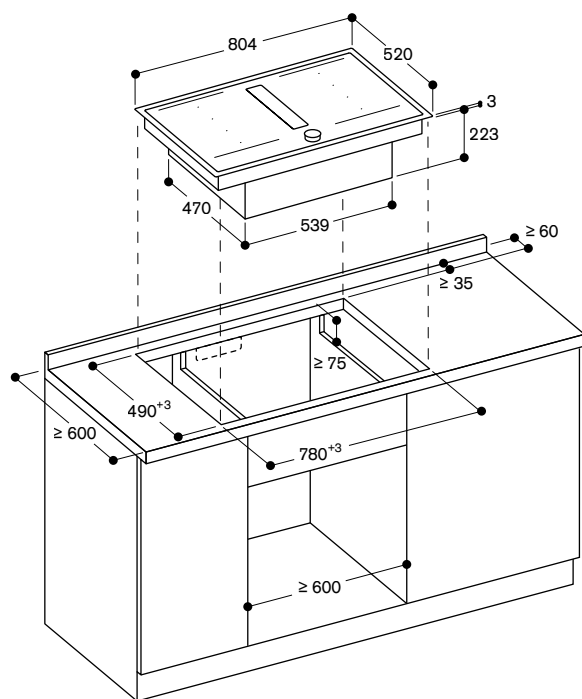

Afmeting in mm



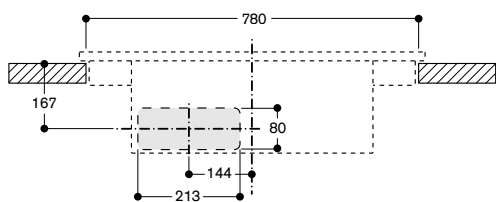
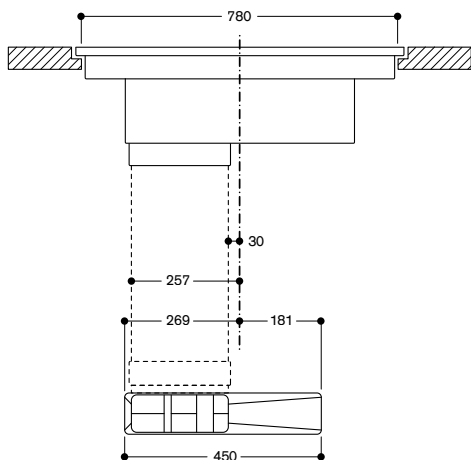


Vooraanzicht

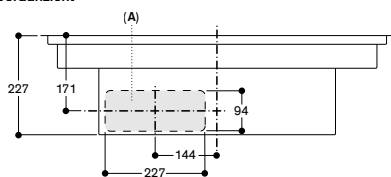


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm

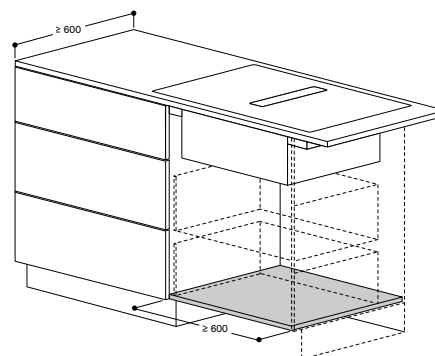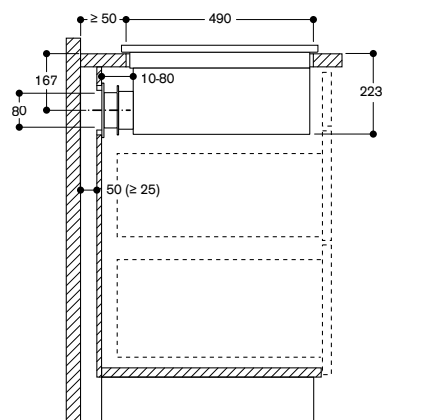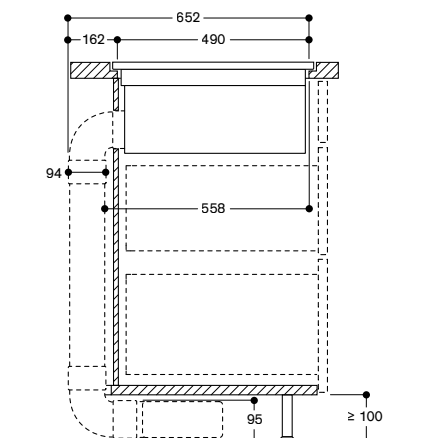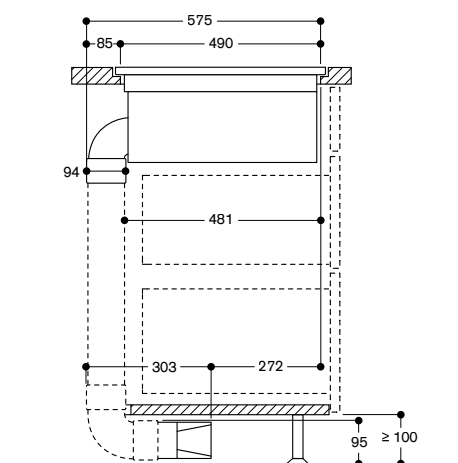

Afmeting in mm





Gaskookplaat CG 492

CG 492 211 € 4.789,-
Roestvrij staal
Breedte: 100 cm

Noodzakelijke installatie-accessoires
CA429410 € 351,95
Inbouwraam inclusief sierlijst
(te lassen) en frame houder

Speciale accessoire
WP 400 001 € 255,95
Wokpan
met ronde bodem en steel, 36 cm
Standaard setprijs € 5.140,95
CG 492 210
CA 429 410

Highlights

- Massieve volledig vlakke gietijzeren pannendragers, geschikt voor vlakinbouw.
- Driedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak voor veilig verplaatsen van pannen.
- Branderringen van messing.

Kookzones

- 1 Wokbrander met 2-rings brander (300 W – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150-4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150-2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen.
- Elektronische vonkontsteking.
- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Bediening met één hand.


Maatschetsen CG 492

Installatievoorschriften


- Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Blende-front: 16-26 mm.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets installatie van de bedieningsknoppen in acht genomen worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 40-50 mm.
- Minimale diepte van het werkblad: 70 cm.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Afstand tussen de afzuigkap en de gaskookplaat moet minstens 760 mm zijn.
- De inbouwramen worden afzonderlijk geplaatst zodanig dat deze kookplaat naadloos in het werkvlak past.
- Het apparaat kan bovenlangs bevestigd worden.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Aansluitkabel: 1,4 meter met stekker.





Technische data

- Totale aansluitwaarde: 15 W.
- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 983 x 580 x 158 mm.

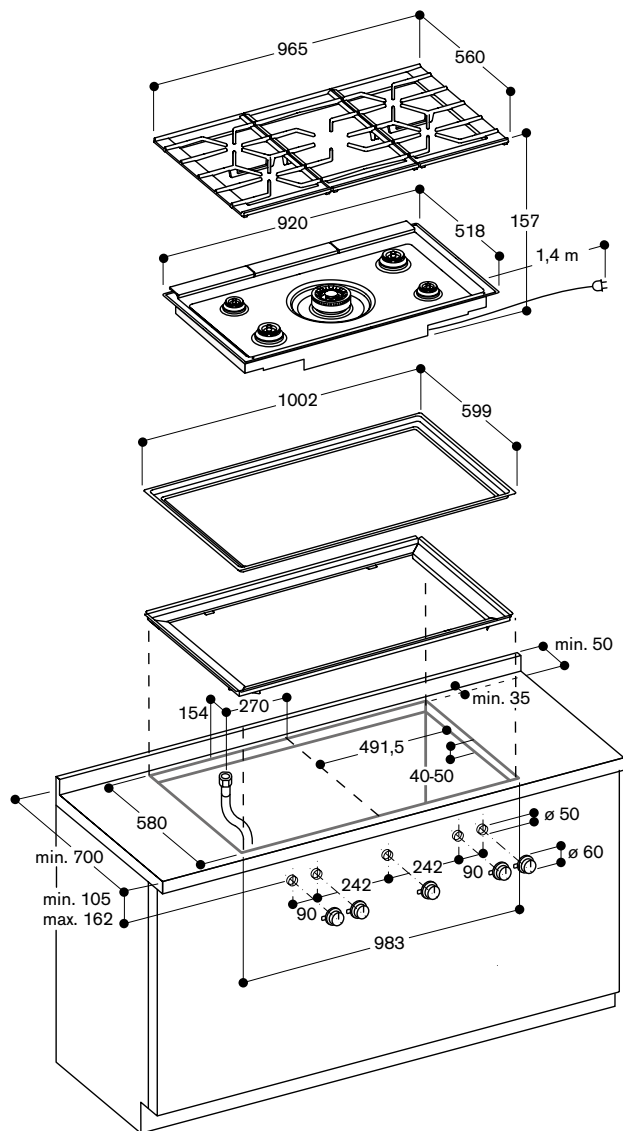

Zie voor verdere montage-mogelijkheden de montagehandleiding

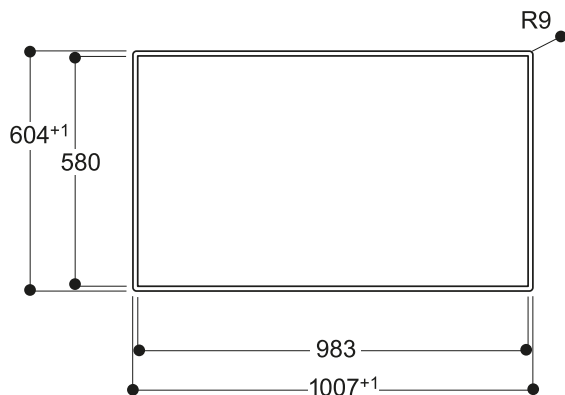

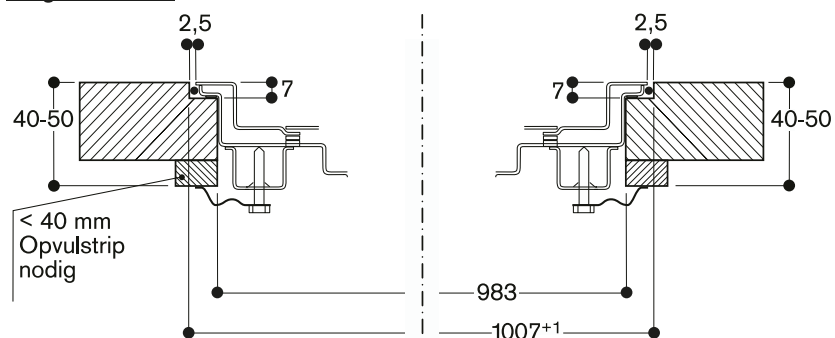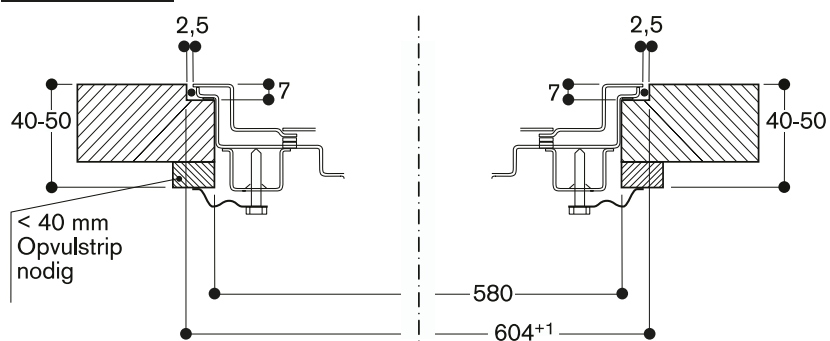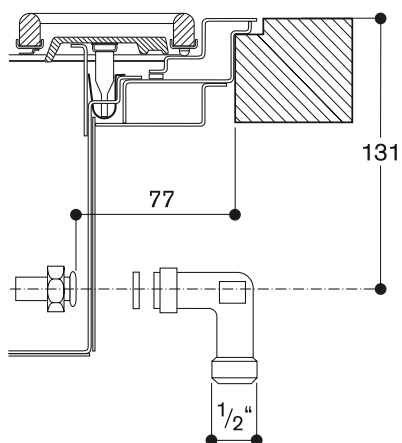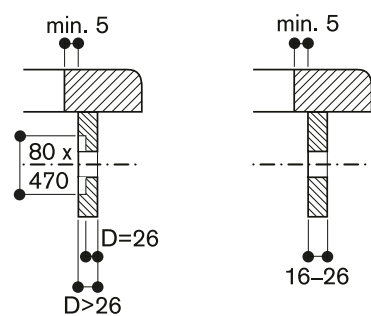Langsdoorsnede**Dwarsdoorsnede****Gasaansluiting****Montage bedieningshendel**



Gaskookplaat

VG 295

VG 295 220

€ 3.089,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 90 cm

Standaard Highlightss

1 x Wokring

Speciale accessoires

WP 400 001

€ 255,95

Wokpan

Highlights

- Tweedelige gietijzeren pannendragermet doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Wokbrander met 6 kW.
- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Mechanische stappenregeling voor exact instelbare en reproduceerbare vlammen, instelbaar in 9 vermogenstanden.
- Meervoudige Wokbrander van robuust, hittebestendig messing zoals in de professionele keuken gebruikt wordt.
- Gietijzeren pannendrager 17 kW verdeeld over 5 gasbranders.

Kookzones

- 1 multi-ring wokbrander (300 W - 6000 W), geschikt voor pannen tot max. 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150-4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150-2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Bediening met één hand.
- Elektronische vonkontsteking.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking.
- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie "in gebruik".

Maatschetsen


VG 295

Installatievoorschriften

- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
- De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Installatie in een 90 cm. brede onderkast is vereist.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.
- Gewicht: 29 kg.


Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 5,0 W.
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

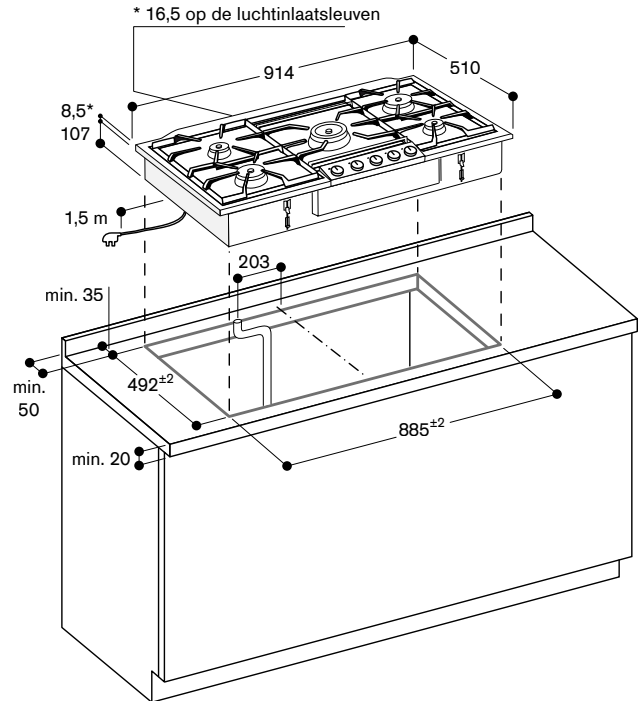

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 300 mm.

Gasaansluiting

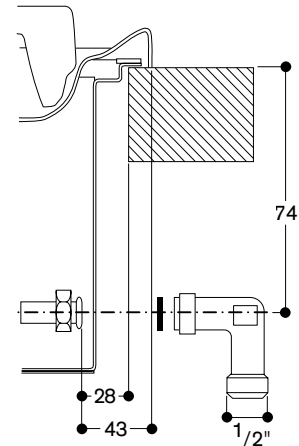





Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 492

CX 492 110 € 5.879,-

Roestvrijstalen frame
Breedte: 90 cm
Home Connect

Montage-toebehoren

VA 420 000 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010 € 128,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel

Speciale accessoires

CA060300 € 151,95

Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.

GN232110 € 387,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1

GN232230 € 325,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium GN 2/3
Geschikt voor in (combi-)stoomoven.

Highlights:

- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppan Yaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruiksdvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digitalservices (Home Connect).

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 cm².
- Er kunnen tot 6 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

CX 492

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbinding breedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 31 kg.


Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

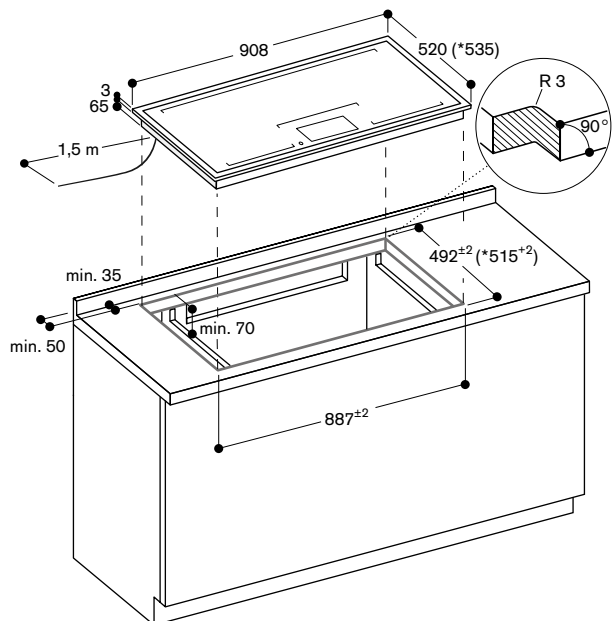


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.


Doorsnede in de lengte

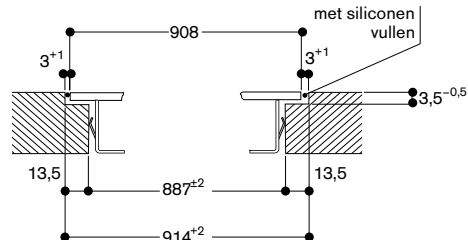

Dwarsdoorsnede

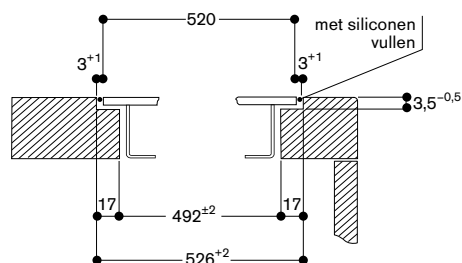


Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

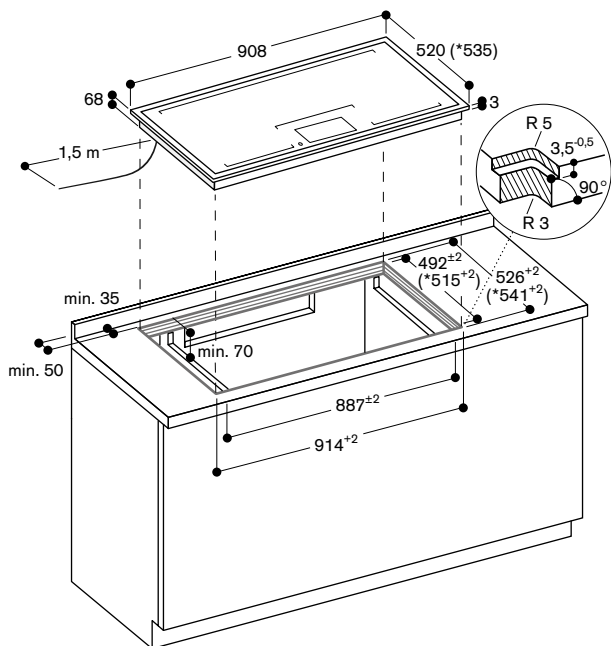

* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

Aanzicht van boven

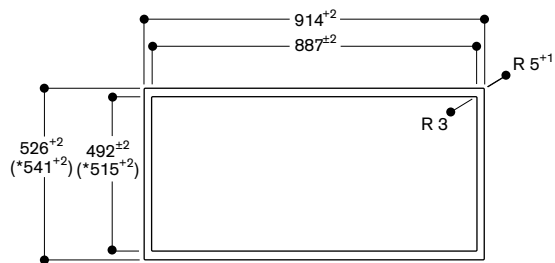

* met decorlijst



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 492

CX 492 100 € 5.879,-

Frameloos
Breedte: 90 cm
Home Connect

Speciale accessoires

CA060300 € 151,95

Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.

GN232110 € 387,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium
GN 1/1

GN232230 € 325,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium
GN 2/3

Geschikt voor in (combi-)stoomoven.

Highlights

- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFTtouch display.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Frameloos.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppan Yaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 cm².
- Er kunnen tot 6 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen


CX 492





Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.


Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

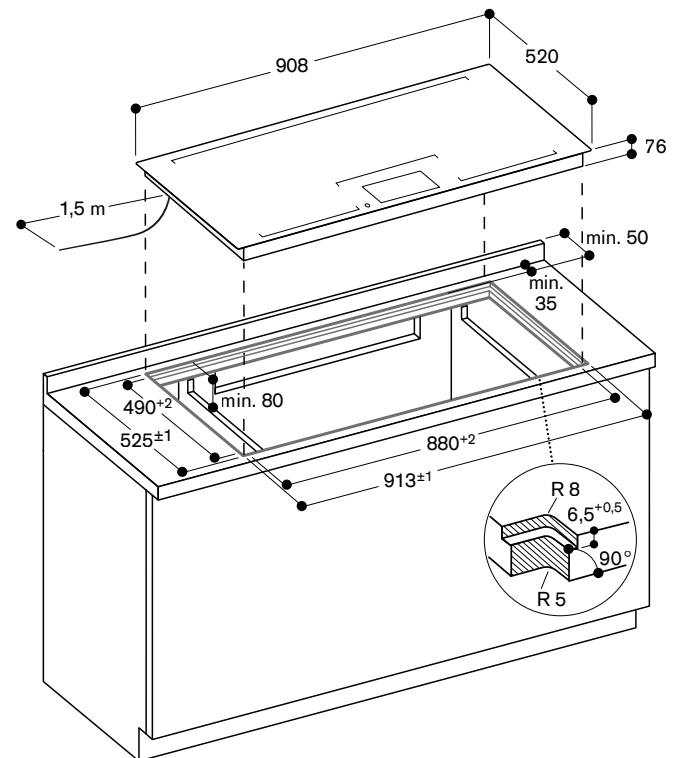

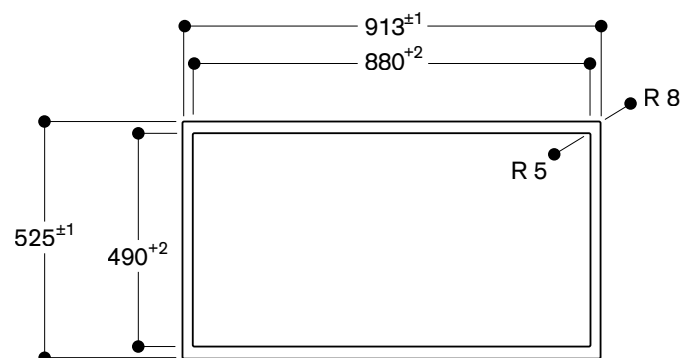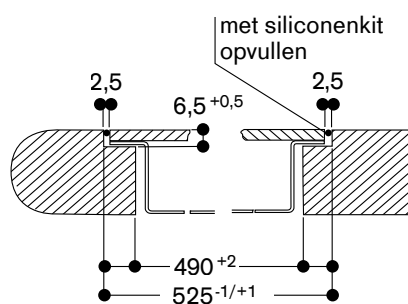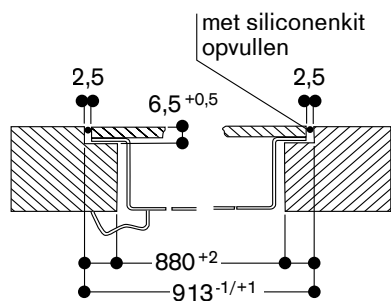Aanzicht van boven**Dwarsdoorsnede****Langsdoorsnede****Dikte werkblad**

Massief werkblad

Dunne werkbladen
met versterkte onderconstructie



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 482

CX 482 110

€ 5.159,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

CA060300

€ 151,95

Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.

GN232110

€ 387,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium

GN 1 / 1

GN232230

€ 325,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium

GN 2/3

Geschikt voor in (combi-)stoomoven

Montagetoebehoren

VA 420 000

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor

vlakke inbouw zonder deksel

VA 420 010

€ 128,95

Verbindingsstrip kort, voor

opbouw montage zonder deksel

Highlights

- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFTtouch display.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppan Yaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijddautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
- Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen


CX 482

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

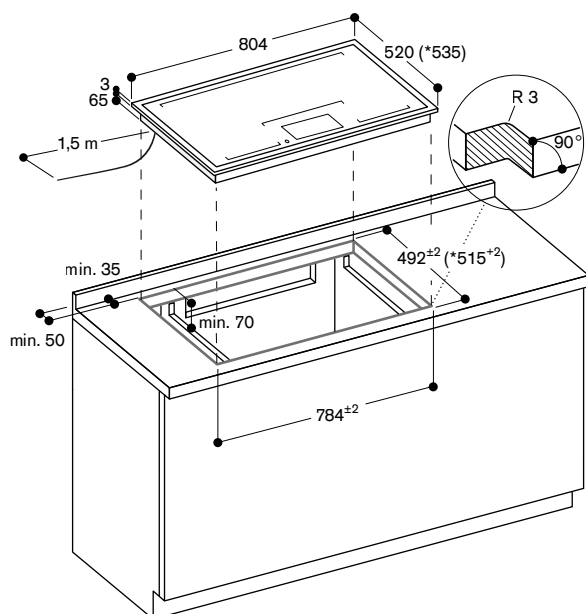


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

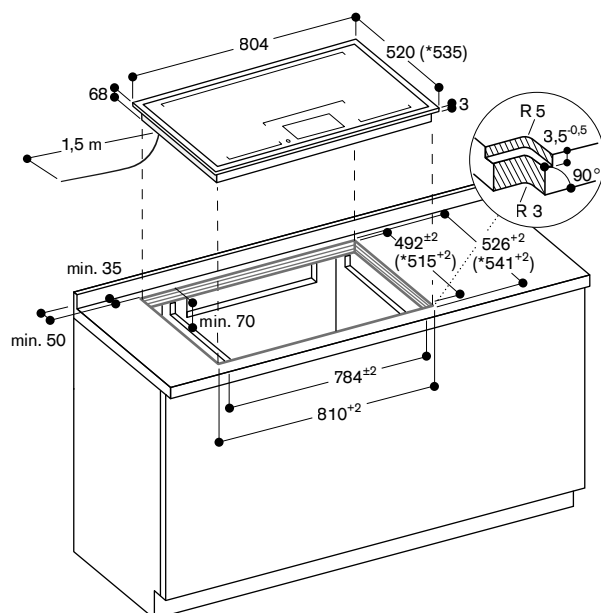


* met decorlijst
Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen.

Aanzicht van boven

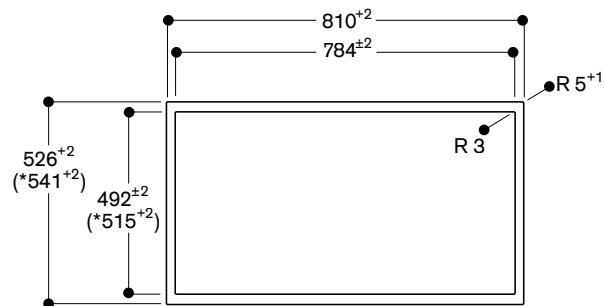


* met decorlijst.

Dwarsdoorsnede

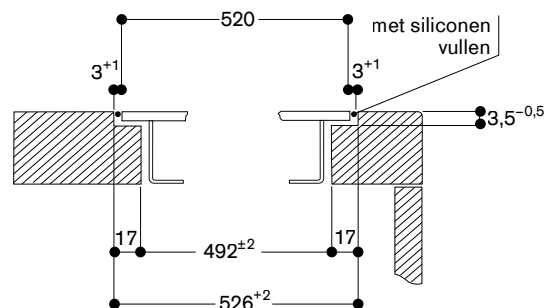

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.

Doorsnede in de lengte

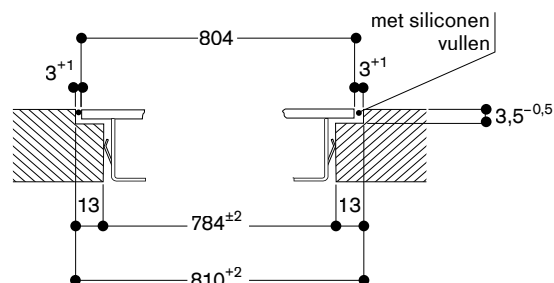



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak
CX 482

CX 482 100 € 5.159,-
Frameloos
Breedte: 80 cm
Home Connect

Speciale accessoires
CA060300 € 151,95
Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.
GN232110 € 387,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium
GN 1 / 1
GN232230 € 325,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium
GN 2/3
Geschikt voor in (combi-)stoomoven.

Highlights

- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFTtouch display.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Frameloos.
- Kooksensorfunctie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppan Yaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
- Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid


- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.





Maatschetsen

CX 482


Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem. Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken. Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
- Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting. De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

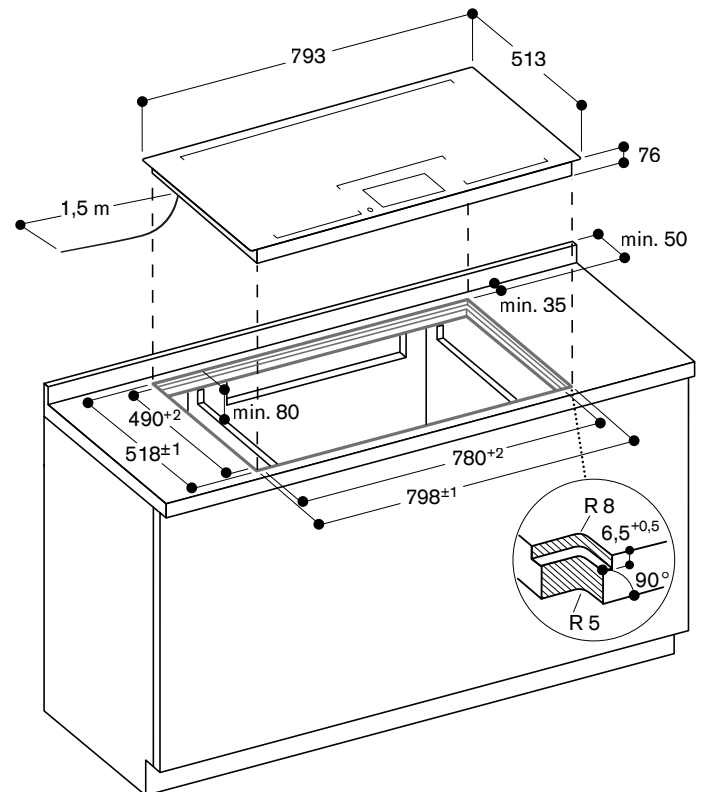

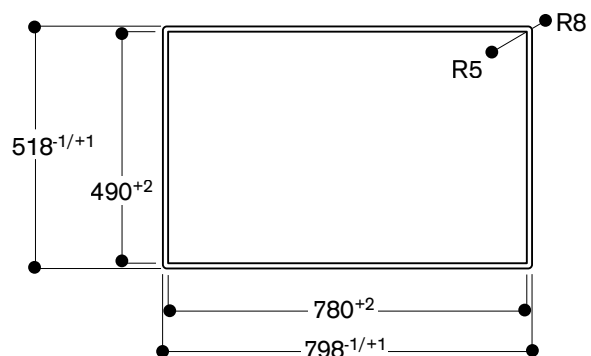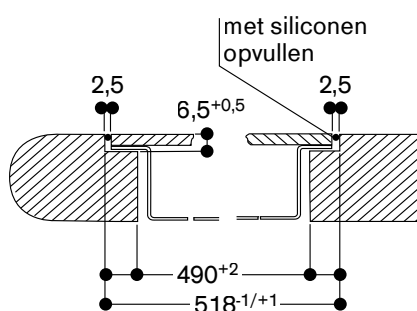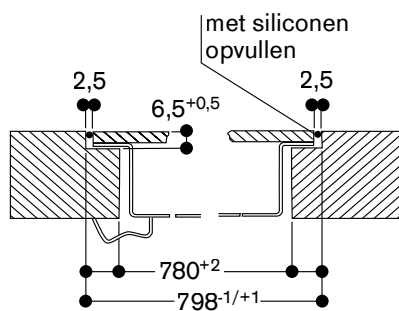Aanzicht van boven**Dwarsdoorsnede****Langsdoorsnede****Dikte werkblad**

Massief werkblad

Dunne werkbladen
met versterkte onderconstructie



Inductiekookplaat

CI 292

CI 292 101 € 2.889,-

Frameloos
Breedte: 90 cm
Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor $\varnothing$ 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie
kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Highlights

- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone $\varnothing$ 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar $\varnothing$ 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar $\varnothing$ 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit /oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 292

Installatievoorschriften


- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 21 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde 11,1 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

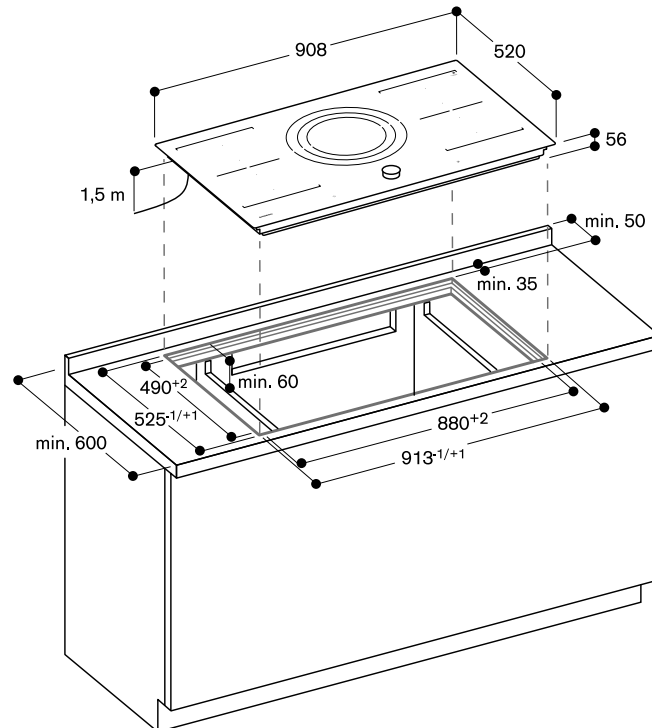


Aanzicht van boven

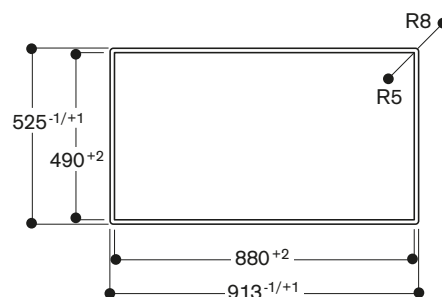

Langsdoorsnede



Dwarsdoorsnede

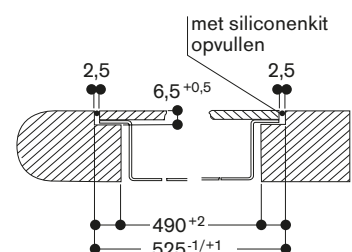



Roestvrijstalen frame

CI 292

CI 292 111

€ 2.889,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Highlights

- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit /oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 292

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Gewicht: 18 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 11,1 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490 x 55 mm.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

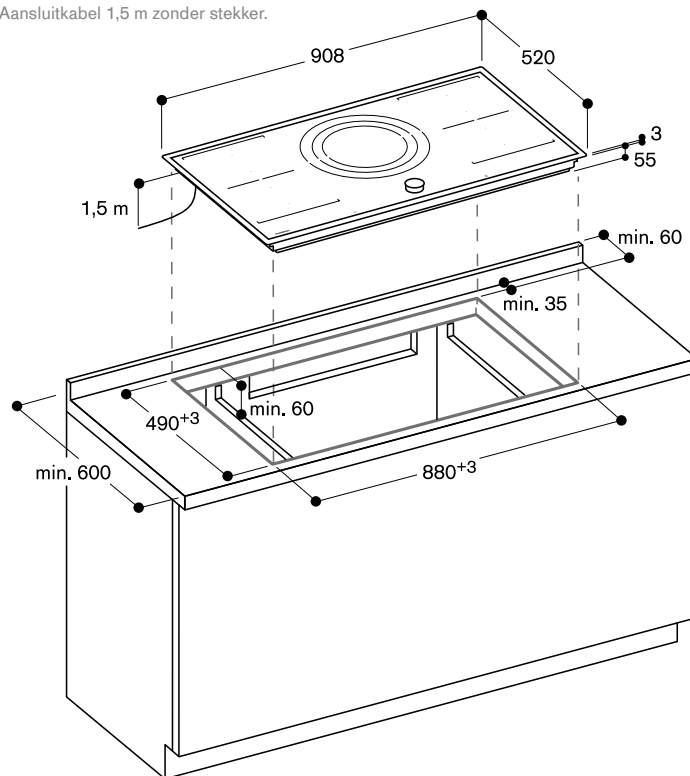



Flexinductie kookplaat

200 serie

CI 283

CI 283 112

€ 2.429,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat

CA 230 100 € 140,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- Massief roestvrijstalen frame.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Stopwatch.
- Kooktijdautoomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 24 cm (2200 W met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W met Booster 3100 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit /oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie „in gebruik“.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 283

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 18 kg.

Aansluitwaarden

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.2 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 0.8 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

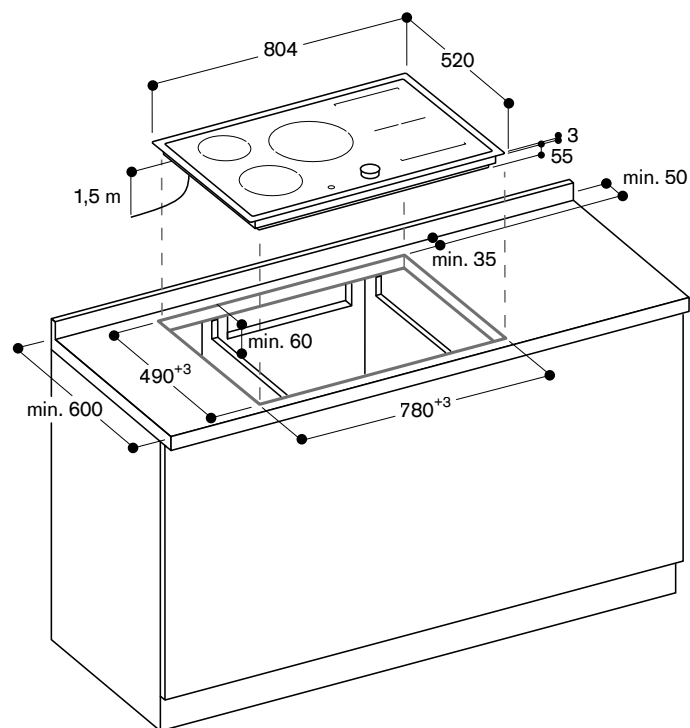



Flexinductie kookplaat

200 serie

CI 283

CI 283 102

€ 2.429,-

Frameloos

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat

CA 230 100 € 140,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- Frameloos.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengesloten Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Power Management
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 24 cm (2200 W met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit /oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie „in gebruik“.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 283

Installatievoorschriften


- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 18 kg.

Aansluitwaarden


- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.2 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 0.8 W.

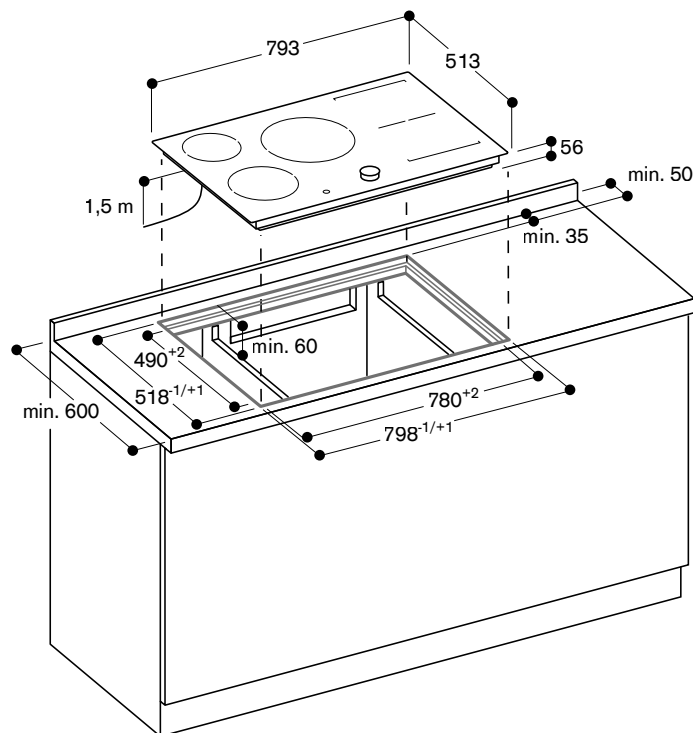


Aanzicht van boven

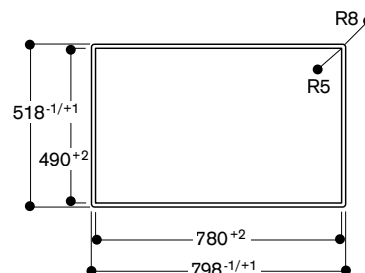

Langsdoorsnede



Dwarsdoorsnede





Inductiekookplaat

CI 282

CI 282 101 € 2.319,-

Frameeloos
Breedte: 80 cm
Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal
Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie
kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Highlights

- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 282

Installatievoorschriften


- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.

Aansluitwaarden


- Gewicht: 15 kg.
- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

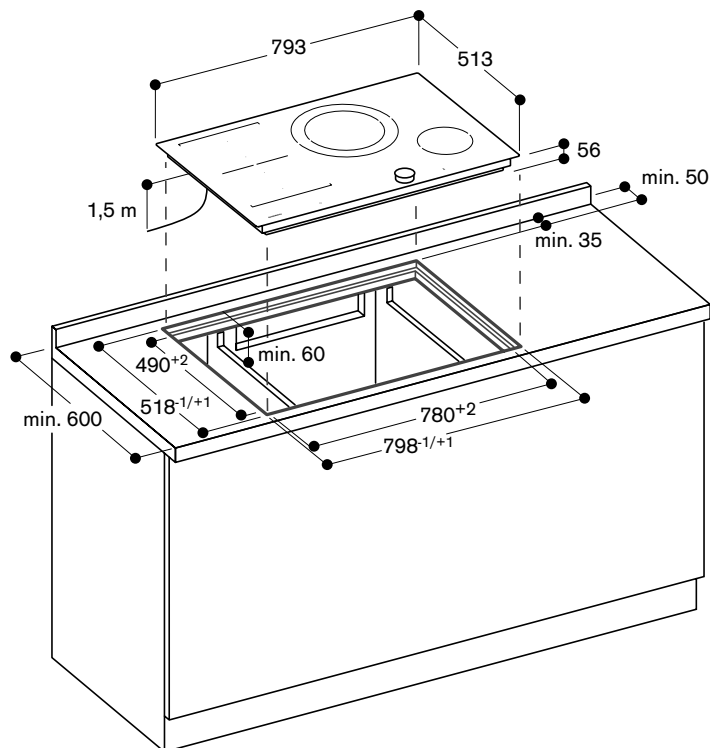


Aanzicht van boven

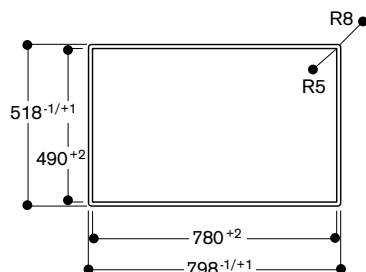

Langsdoorsnede



Dwarsdoorsnede





Inductiekookplaat

CI 282

CI 282 111

€ 2.319,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300

€ 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300

€ 198,95

Grillplaat

CA 060 300

€ 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100

€ 140,95

Zwarte twistpad

Highlights

- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 282

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.

Technische data

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 490 x 55 mm.
- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

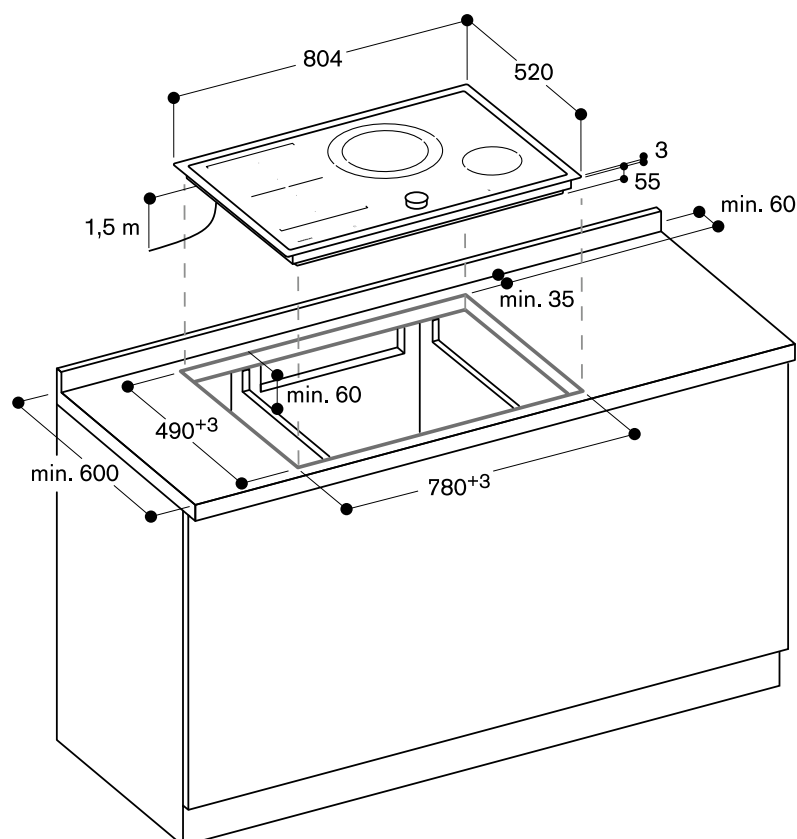



Inductiekookplaat

CI 272

CI 272 101

€ 1.999,-

Frameloos

Breedte: 70 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management
- Veiligheid
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 272

Installatievoorschriften


- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,1 m zonder stekker.

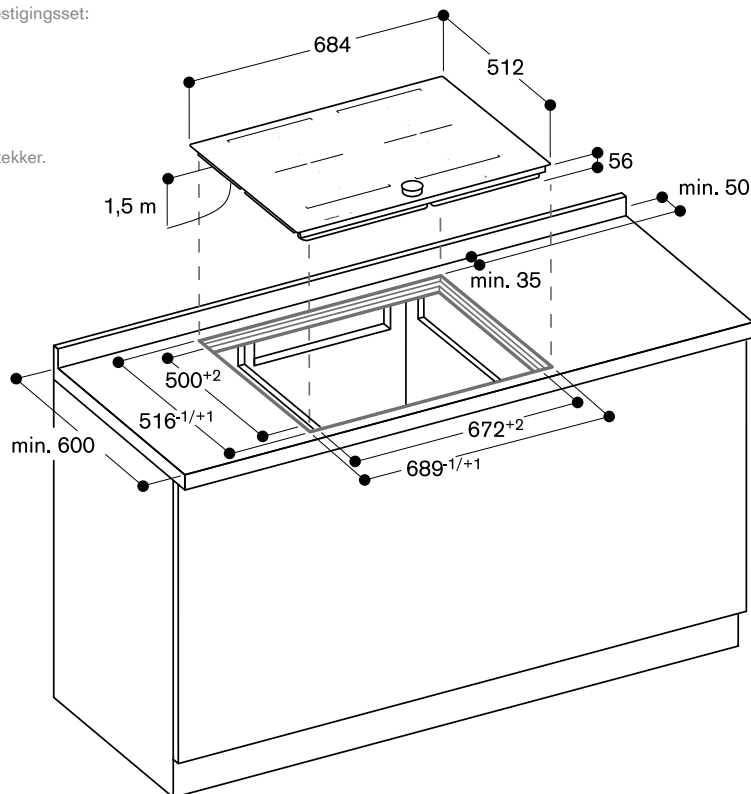


Aanzicht van boven



Dwarsdoorsnede

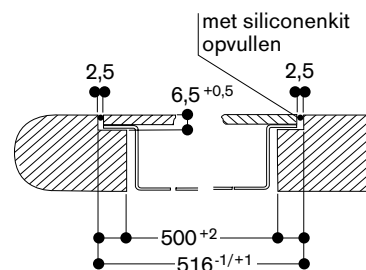

Langsdoorsnede



**Inductiekookplaat****CI 272****CI 272 111****€ 1.999,-**

Roestvrijstalen frame

Breedte: 70 cm

Home Connect

Speciale accessoires**GP 900 003** € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones:
- gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights


- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management
- Veiligheid
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie „in gebruik“.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen**CI 272****Installatievoorschriften**

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

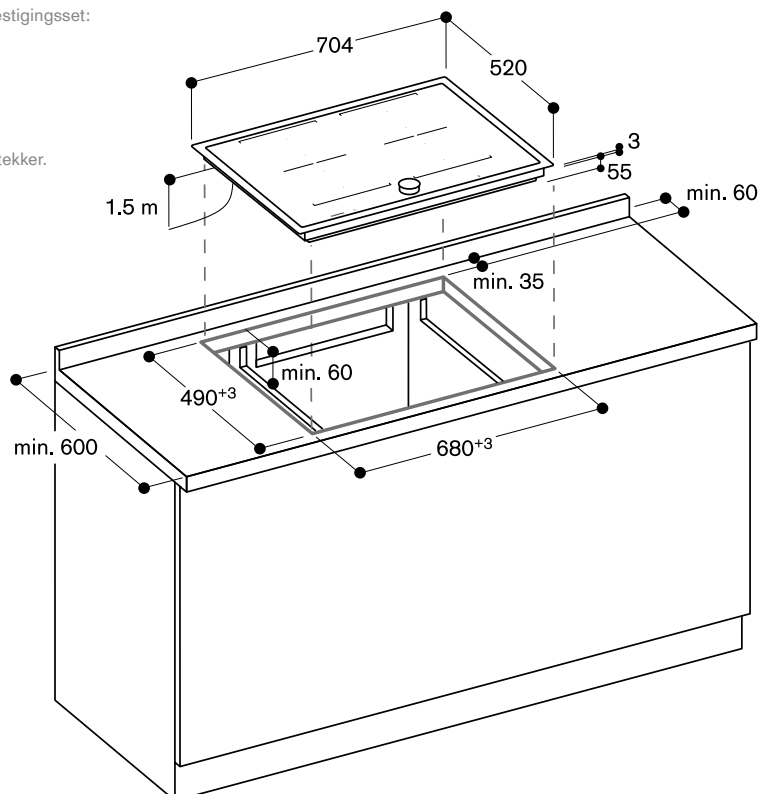



Inductiekookplaat

CI 262

CI 262 104

€ 1.699,-

Frameeloos

Breedte: 60 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 001 € 58,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 15 cm zone

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management
- Veiligheid
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 262

Installatievoorschriften


- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 13 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,1 m zonder stekker.

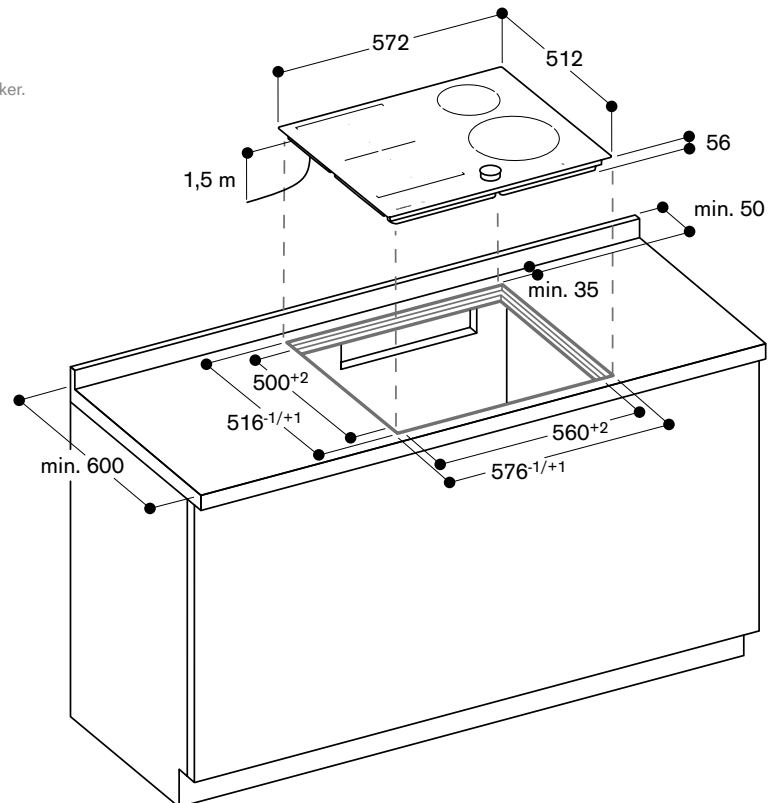


Aanzicht van boven



Dwarsdoorsnede

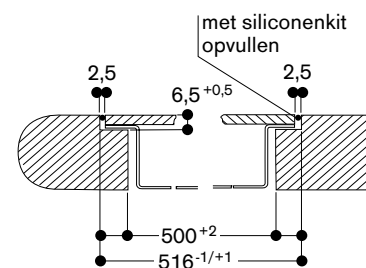

Langsdoorsnede

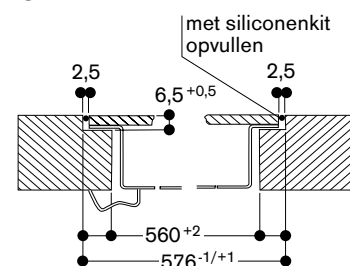



Inductiekookplaat

CI 262

CI 262 114

€ 1.699,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 60 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 001 € 58,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 15 cm zone

GP 900 003 € 79,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat

CA 052 300 € 198,95

Grillplaat

CA 060 300 € 151,95

Draadloze kooksensor voor inductie kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 140,95

Zwarte twistpad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management
- Veiligheid
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- per kookzone
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 262

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

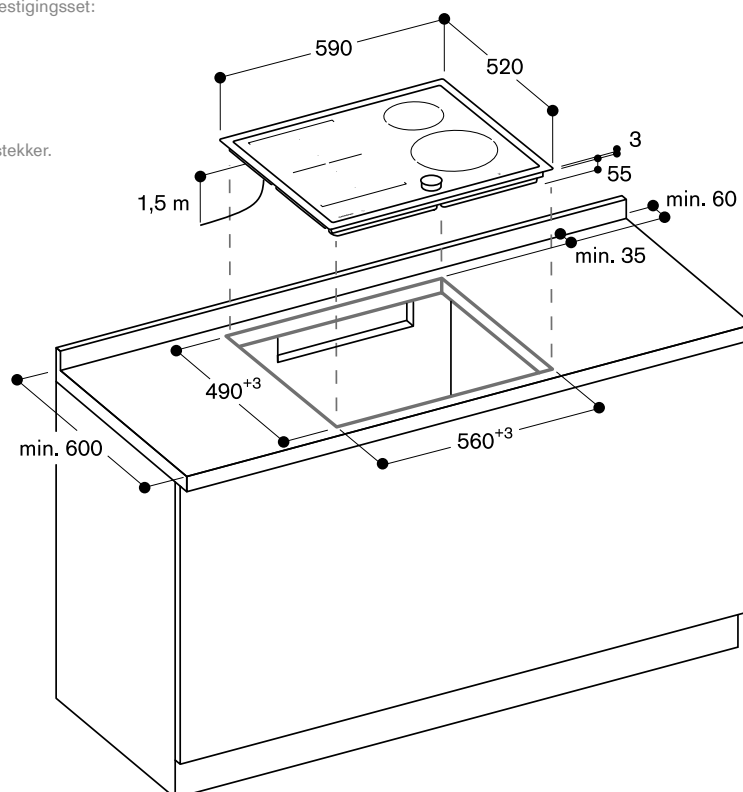



Inductiekookplaat

CI 261

CI 261 114

€ 1.429,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 60 cm

Home Connect

Ovale braadzone met automatische omschakeling.

Sensor control met directe selectie van de vermogensstand.

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 79,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm

CA 051 300 € 232,95

Teppan Yaki plaat voor FlexInductiekookplaat

CA 052 300

€ 198,95

Grillplaat voor de FlexInductiekookplaat

Highlights

- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W), met automatische omschakeling naar braadzone 18 x 28 cm (2000 W, met Booster 3700 W)
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Sensor control met directe selectie van de vermogenstand.
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 261

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 14 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

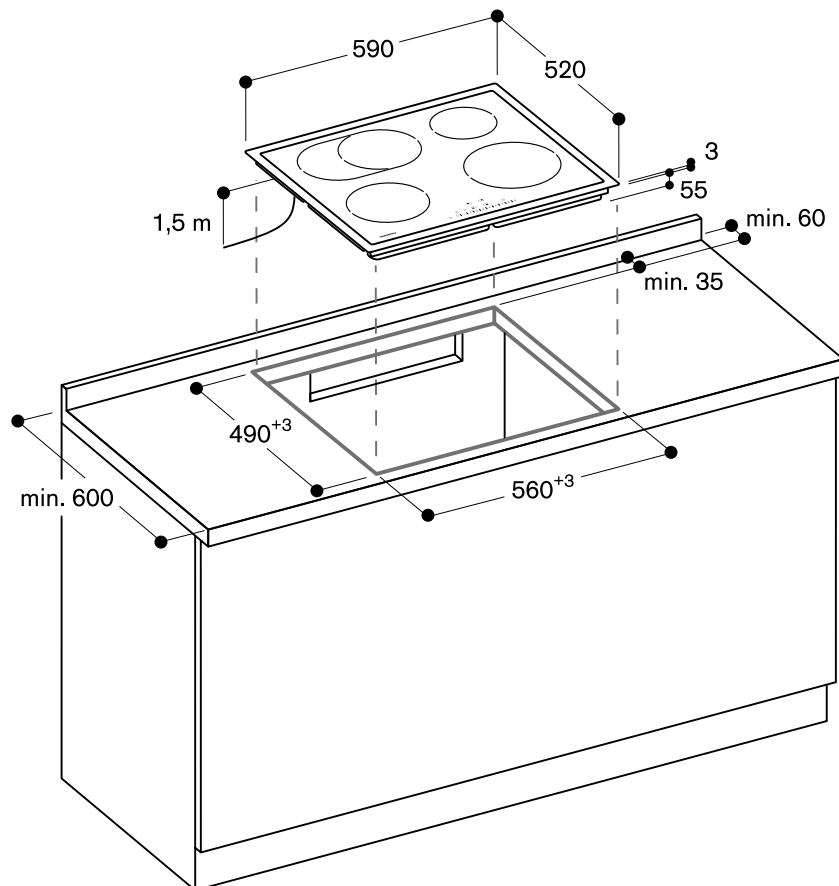



Accessoires en toebehoren voor de kookplaten

GN 232 110 € 387,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1
Toepasbaar op inductiekookplaat CX 480



GN 232 230 € 325,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd roestvrij staal en aluminium GN 2/3
Toepasbaar op inductiekookplaat CX 480



CA 051 300 € 232,95
Teppanyaki plaat tbv Flexinductie kookplaat



CA 052 300 € 198,95
Grillplaat toepasbaar op FlexInductie kookplaat



GP 900 003 € 79,95
Braadsensorpan roestvrij staal
Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone



WP 400 001 € 255,95
Wokpan bestaat uit verschillende lagen en heeft een ronde bodem en een rond handvat, ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm Geschikt voor kookplaten: VI 414, VG 415, VG 414, VG 231, CG 492, VG 295, CG 290, CG 280
Als u deze wokpan gebruikt met de inductiewok VI 414, dan moet u de wok-aansluiting (00464256) apart bijbestellen



WZ 400 001 € 198,95
Wokring tbv WP 400 001



CA 060 300 € 151,95
Draadloze kooksensor voor 200 serie flexinductie kookplaten



CA 230 100 € 140,95
Zwarte TwistPad voor CV 282



Advies:
Niet alle weergegeven accessoires passen op elke kookplaat.
Zie hiervoor de beschrijving per product.

CA 429 410 € 351,95
Inbouwraam inclusief sierlijst (te lassen) en frame houder



VA 420 000 € 128,95
Verbindingsstrip lang voor vlakke inbouw met afdekplaat



VA 420 010 € 128,95
Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie met afdekplaat / aanpasstrip



CA 282 811 € 244,95
Recirculatiemodule voor CV 282



CA 284 011 € 58,95
Luchtafvoermodule voor CV 282



Gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat	Gaskookplaat
Breedte	(cm)	100,2	91,4
Flessengas 28-37 mbar		–	–
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	VG295220
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	•
Bedieningsknoppen in meubelfront		CG492211	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat / frame		• / –	• / –
Roestvrijstalen kookplaat / frame		– / –	– / •
Op keukenblad gemonteerd		–	•
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		–	–
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		–	–
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		–	–
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		–	–
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	1
Tweerings supersterke brander (150 – 4000 W)		2	2
Tweerings standaard brander (150 – 2000 W)		2	2
Supersterke brander (560 – 2800 W)		–	–
Supersterke brander (590 – 2800 W)		–	–
Normaalbrander (380 – 1900 W)		–	–
Productkenmerken			
Elektronische bediening		–	–
Sudderfunctie		–	–
Automatische snelontsteking		•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Elektronische ontsteking		–	–
Restwarmte-indicator		–	–
Veiligheidsvergrendeling		–	–
Gietijzeren pannendrager		3 delen	3 delen
Roestvrijstalen deksel		–	–
Home Connect		–	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	18,0	18,0
Totale aansluitwaarde electriciteit	(W)	15,0	25,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.789,-	€ 3.089,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

Inductiekookplaten



Uitvoering	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
	CI 292 111	CI 292 101	CX 482 100 / CX 482 110
Breedte (cm)	90	90	80
Roestvrijstalen frame	•	–	– / •
Frameloos voor integratie in stenen keukenbladen	–	–	• / –
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	–	–	–
Twist-Pad bediening	•	•	–
TFT Touch display	–	–	•
Kookzones / combinaties			
Aantal kookzones	5	5	1 (max. 5 pannen)
Aantal standen	17	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)	–	–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)	–	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)	1	1	–
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)	1	1	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)	1	1	–
	2	2	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)	2	2	–
	–	–	–
Inductie kookzone flex 38 x 21 cm (3300 / 3600 W)			
Inductie kookzone flex 2 x 19 x 21 cm (2200 / 2500 W)			
Productkenmerken			
Elektronische bediening	•	•	•
Panherkenning	•	•	•
Restwarmte-indicator	•	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones	5	5	1 (max. 5 pannen)
Boosterfunctie: aantal kookzones	5	5	1 (max. 5 pannen)
Automatische aankookregeling: aantal kookzones	5	5	–
Braadsensor functie: aantal kookzones	1 x 18 cm	1 x 18 cm	–
	1 x 21 cm	1 x 21 cm	–
Kinderbeveiliging	•	•	•
Vakantiebeveiliging	•	•	•
Geheugenfunctie	•	•	–
Opti-menu	•	•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone	–	–	–
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	–
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	–
Home Connect	•	•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde electriciteit (kW)	11,1	11,1	7,2
Adviesprijs incl. BTW			
	€ 2.889,-	€ 2.889,-	€ 5.159,- / € 5.159,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
CX 492 100 / CX 492 110	CI 283 112	CI 283 102	CI 282 111 / CI 282 101
90	80	80	80
- / •	-	•	- / •
• / -	-	•	• / -
-	-	-	-
-	•	•	•
•	-	-	-
1 (max. 6 pannen)	5	5	4
17	17	17	17
-	1	1	2
-	1	1	-
-	-	-	1
-	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1 (max. 6 pannen)	5	5	4
1 (max. 6 pannen)	5	5	4
-	5	5	4
-	-	-	1 x 15 cm
-	-	-	1 x 21 cm
•	•	•	•
•	•	•	•
-	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	GP 900 001 ¹
-	-	-	-
-	-	-	GP 900 003 ¹
•	•	•	•
7,2	7,2	7,2	7,2
€ 5.879,- / € 5.879,-	€ 2.429,-	€ 2.429,-	€ 2.319,- / € 2.319,-

Inductiekookplaten



Uitvoering		Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
		CI 272 111	CI 272 101
Breedte	(cm)	70	70
Roestvrijstalen frame		•	–
Frameloos voor integratie in stenen keukenbladen		•	–
Bedieningsknoppen in het meubelfront/ geïntegreerd bedieningspaneel		–	–
Twist-Pad bediening		•	•
Kookzones/ combinaties			
Aantal kookzones		4	4
Aantal standen		17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)		2	2
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)		–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)		1	1
Inductie kookzone ø 28 cm (2400 / 3600 W)		–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / ø 28 cm (2800 / 4400 W)		–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)		1	1
Productkenmerken			
Elektronische bediening		•	•
Panherkenning		•	•
Restwarmte-indicator		•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones		4	4
Boosterfunctie: aantal kookzones		4	4
Automatische aankookregeling: aantal kookzones		4	4
Braadsensor functie: aantal kookzones		1 x 15 cm	1 x 15 cm
		1 x 21 cm	1 x 21 cm
Kinderbeveiliging		•	•
Vakantiebeveiliging		•	•
Geheugenfunctie		•	•
Optimenu		•	•
Braadsensorpan voor ø 15 cm kookzone		GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Braadsensorpan voor ø 18 cm kookzone		–	–
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone		GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Home Connect		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde electriciteit	(kW)	7,0	7,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.999,-	€ 1.999,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
CI 262 114	CI 262 104	CI 261 114
60	60	60
•	–	–
–	•	•
–	–	–
•	•	•
3	3	4
17	17	17
1	1	2
–	–	–
1	1	1
–	–	–
–	–	–
–	–	1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3	3	4
–	–	–
3	3	4
1 x 15 cm	1 x 15 cm	1 x 15 cm
1 x 21 cm	1 x 21 cm	1 x 21 cm
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
–	–	–
GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
•	•	•
7,2	7,2	7,0
€ 1.699,-	€ 1.699,-	€ 1.429,-

Inductiekookplaat met afzuiging



Uitvoering		Flexinductie kookplaat met afzuiging	Flexinductie kookplaat met afzuiging
Breedte	(cm)	80	80
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen		CV 282 100	CV 282 101
Roestvrijstalen frame		CV 282 110	CV 282 111
Bediening			
Twist/Pad bediening		•	•
kookzones / combinaties			
Aantal kookzones		4	4
inductie kookzone flex 19 x 23 cm (2200 - 3700 W) / 20x 24 cm		4 / 4	4 / 0
Met elkaar verbonden 38 x 23 cm (3300 - 3700 W) / 40 x 24 cm		2 / 2	2 / 0
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	360/460/530/690	360/460/530/690
Recirculatie	(m³/h)	300/390/480/600	300/390/480/600
Energieverbruik volgens EU regelgeving 65 / 2014			
Energie efficiëntieklasse		A	A
Energieverbruik	kWh/year	57,4	57,4
ventilatie efficiëntieklasse		A	A
verlichting efficiëntieklasse		–	–
vetfilter efficiëntieklasse		B	B
Geluidsniveau min. / max. normale stand	dB(A)	58/66	58/66
Productkenmerken kookplaat			
Electronische bediening		•	•
Aantal standen		17	17
Panherkenning		•	•
Restwarmte-indicator		•	•
Flexinductie voor rechthoekige kookzones		•	•
Kooktimer: aantal kookzones		4	4
kortlopende timer		•	•
Stopwatch		•	•
Boosterfunctie: aantal kookzones		4	4
Boosterfunctie voor potten		•	•
Boosterfunctie voor pannen		•	•
Braadsensor functie: aantal kookzones		4	4
Warmhoudfunctie		•	•
Kinderbeveiliging		•	•
Vakantiebeveiliging		•	•
Geheugenfunctie		•	•
Optiemenu		•	•
Kooksensor (CA 060 300)		•	•
Professionele kookfunctie		•	•
Home Connect		–	–
Productkenmerken afzuiging			
Aantal vermogensstanden		3 plus intensive	3 plus intensive
Afzuigtechnologie		BLDC	BLDC
Afzuiging		1	1
Afzuiging output	(W)	170	170
Volledig geautomatiseerde afzuigfuncties		•	•
Automatische functie		•	•
Naloopfunctie	(min)	• / 20 min.	• / 20 min.
Intervalventilatie	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•
Vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits		1	1
Overloopreservoir		•	•
Aansluiting luchtafvoer onder, zijkant, achterzijde		•/-/•	•/-/•
Recirculatiemodule		CA 282 810 ^{1 2}	CA 282 810 ^{1 2}
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		CA 284 010 ^{1 2}	CA 284 010 ^{1 2}
Braadsensorpan voor 15 cm kookzone		–	–
Braadsensorpan voor 18 cm kookzone		–	–
Braadsensorpan voor 21 cm kookzone		GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(kW)	7,6	7,6
Kabellengte	(m)	1,20	1,20

Prijs

€ 4.949,-

€ 4.949,-

- Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Afzuigsystemen

De 400 serie afzuigsystemen.

Randafzuigstelsysteem 400 serie.	182
Werkbladafzuiging 400 serie.	186
Schouwkappen 400 serie.	192
Motoren 400 serie.	196
Technische specificaties.	204

De 200 serie afzuigsystemen.

Plafondafzuiging 200 serie.	210
Werkbladafzuiging 200 serie.	213
Schouwkappen 200 serie.	216
Vlakschermkappen 200 serie.	220
Inbouw afzuigunits 200 serie.	222
Technische specificaties.	225

Accessoires 400 en 200 serie afzuigsystemen.	231
--	-----



Randafzuigsysteem AL 400

AL 400 121 € 5.939,-

Roestvrij staal
Luchtafvoer of recirculatie
Breedte: 120 cm
Motorloos

AL 400 191 € 4.889,-

Roestvrij staal
Luchtafvoer of recirculatie
Breedte: 90 cm
Motorloos

Vereiste montagebehoeften

AD 754 045 € 128,95

Buisaansluiting voor/achter
2 x NW 150

AD 854 045 € 140,95

Plattebuisaansluiting
2 x NW 150

AD 854 043 € 89,95

Buisaansluiting onder
2 x NW 150

Montagebehoeften

AA 010 410 € 325,95

Luchtrooster
Roestvrij staal 90 cm

AD 704 048 € 128,95

Luchtcollector voor DN 150 (cilinder) tbv
connectie 1x AL 400 en plintmotor
AR 403/AR 413.

AA 409 401 € 122,95

Meubelsteun voor AL 400 191

AA 409 431 € 162,95

Meubelsteun voor AL 400 121

Highlights

- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.
- Perfect te combineren met andere producten uit de vario 400 serie.
- Dimbaar, warm witte vlakke LED verlichting van de gehele kookplaat.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motoren. Zie pag. 198 - 201.
- 3 Elektronische gestuurde standen.
- Intervalventilatie, 6 minuten.
- Naloopstand, 6 minuten.
- Indicatie verzadiging vetfilter.
- Vetfilter-cassette, afwasautomaat bestendig.
- Warm wit, vlak licht (3.600 K), dimbaar.

Prestatie / Capaciteit

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 209.

Maatschetsen


AL 400

Installatievoorschriften

- Aanbevolen configuraties met motoren voor luchtafvoer of recirculatie zie pagina 180/181.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Voor werking met 4/3 apparaten Vario 400 serie, 3/2 Vario 400 serie kookplaten of een kookplaatcombinatie tot 120/92 cm breed.
- Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.
- Max. vermogen kookplaten 18 kW.
- In combinatie met kookplaat CI 290 is installatie in een 60 cm diep werkblad mogelijk.
- Het overblijvende deel van het werkblad (min. 50 mm) tussen de uitsnede moet worden na uitsnijding, dient te worden verstevigd. Hiervoor wordt meubelstuk AA 400/430 aanbevolen.

Technische data


- Aansluitwaarde: 65 W.
- Aansluitkabel 1,7m, plugbaar.
- Afmetingen recirculatie AL 400 121 (hxbxd): 540 - 870 x 1184 x 140 mm.
- Afmetingen recirculatie AL 400 191 (hxbxd): 540 - 870 x 908 x 140 mm.

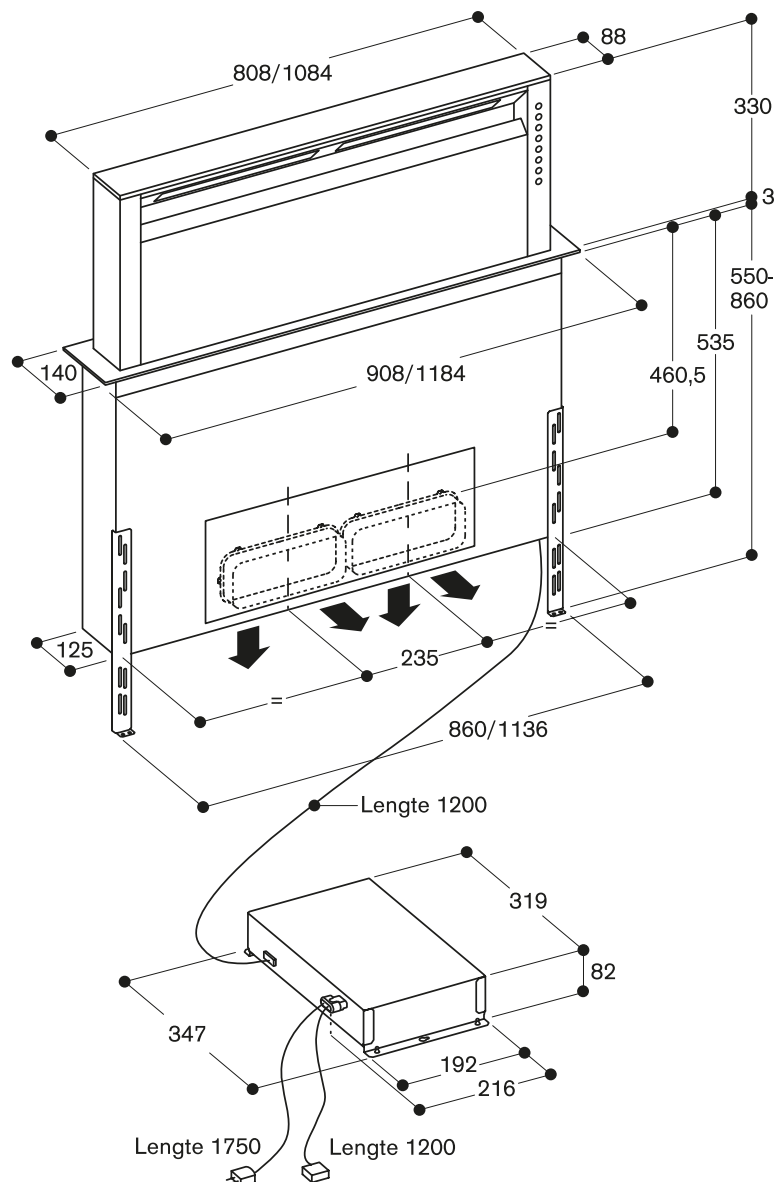


Rond kanaal aansluiting 2 x DN 150 voor/achter
Vlak kanaal met AD 854 045
Rond kanaal met AD 754 045

Aansluiting 2 x DN 150 onder
Vlak kanaal met AD 854 043


AL 400 aansluitposities DN 150

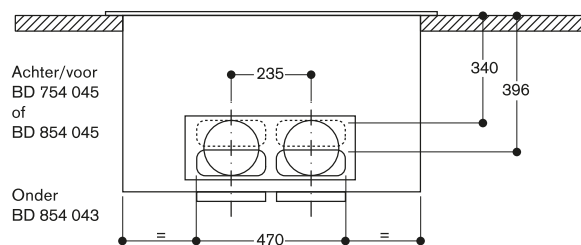


AA 010 410 luchtuitlaatrooster

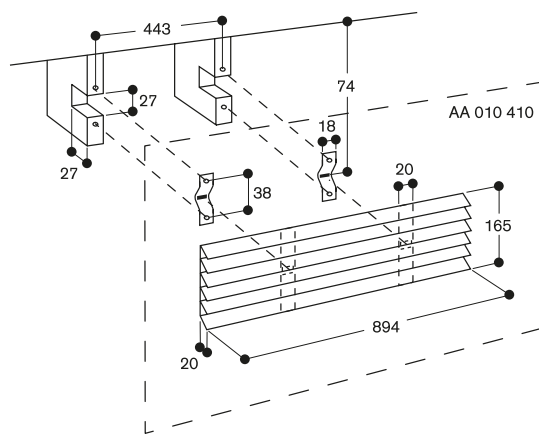


AA 409 401/431 meubelsteun

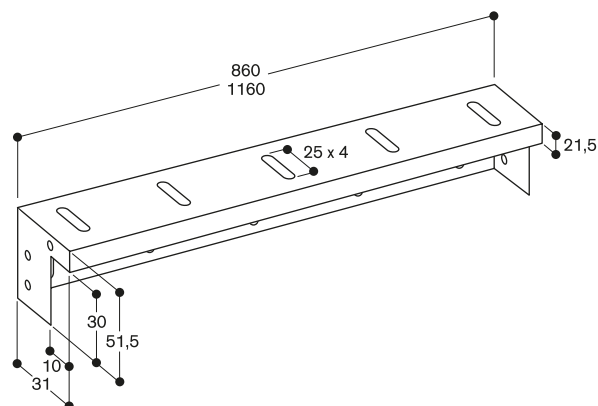


AL 400 vlak gemonteerd

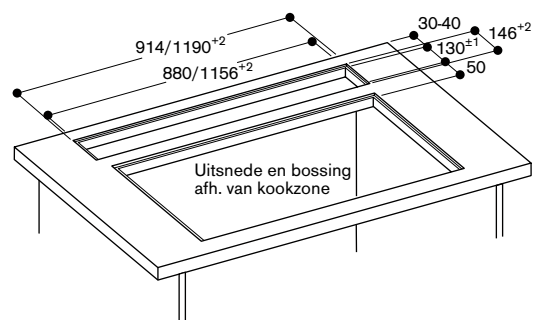


Doorsnede in de lengte

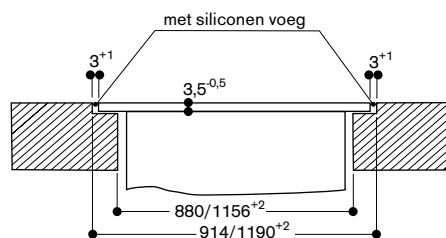


AD 754/854 045 en AD 854 043

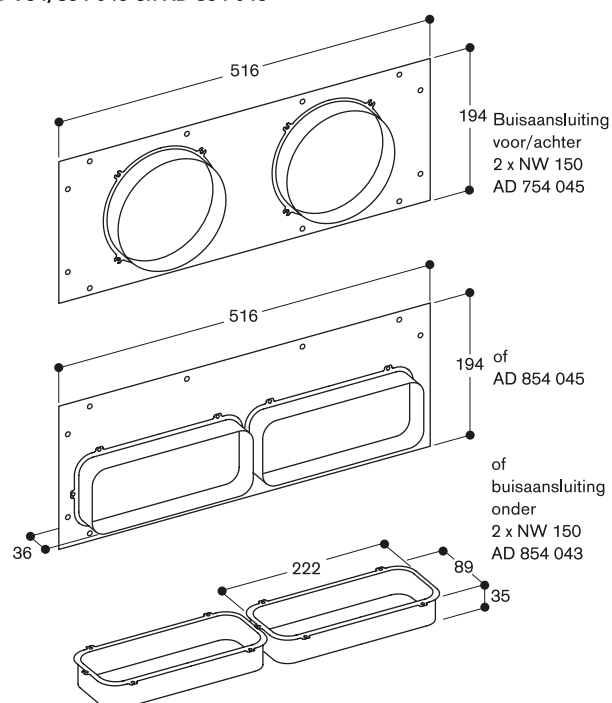

Dwarsdoorsnede

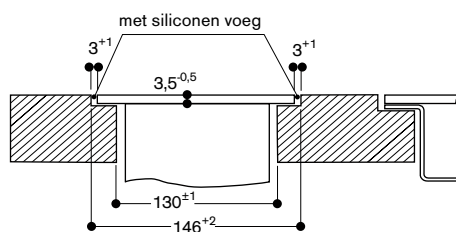

Aanzicht van boven

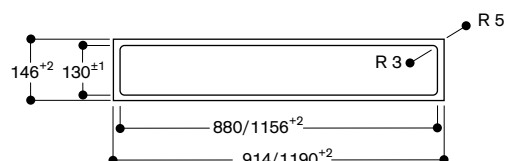

Aanbevelingen configuraties voor werkbladafzuiging 400 serie met een motor uit de 400 serie.

Goed om te weten - voor juiste planning en installatie.

- Het buizenstelsel is essentieel bij de verbinding naar zijkant, achterzijde of onderzijde met een AL 400 werkbladafzuiging.
De verbindingstukken zijn beschikbaar voor het realiseren van dit doel.
- Plastieke buizen kunnen worden gebruikt voor installatie achter een gaskookplaat. Het maximaal toegestane vermogen van de kookplaat is 18 kW.
- We bevelen buizen aan met DN 150 voor optimale luchtcirculatie.
- 2 platte buizen en 2 ronde buizen moeten worden verbonden met een verbindingstuk.
- 2 bochten (bijv. 90° horizontaal met 90° verticaal) hebben een platte buis nodig om te worden verbonden.
- Het is belangrijk om de verbindingen te tappen om luchtontsnappingsen te voorkomen. Gebruik hiervoor tape AD 990 090 (UV en warmtebestendig).

Planning voorbeeld 1

1 x AL 400 met AR 400 142

Verbinding naar voorzijde met een platte buis of aluflex pijp, DN 150, installatie in kast.

Combinatie


1 x AL 400 werkbladafzuiging met een 1 x AR 400 142 motoreenheid.

Goed om te weten

- De motor kan zowel naar voren als achteren worden geplaatst.
- Afhankelijk van het type buis zijn er verbindingstukken beschikbaar voor het verbinden van platte en ronde buizen.
- Een ronde buis of aluflex pijp is nodig in samenstelling 1 afhankelijk van de hoogte van het kastje.

Lijst van accessoires 1


- 1 x AD 854 045 (verbindingstuk voor platte buis 2 x DN 150).
- 2 x AD 852 042 (platte buis transitie naar rond 90°).
- Indien nodig 1 x AD 752 010 (ronde buis, DN 150), afhankelijk van hoogte kastje.
- 1 x AD 990 090 (tape).

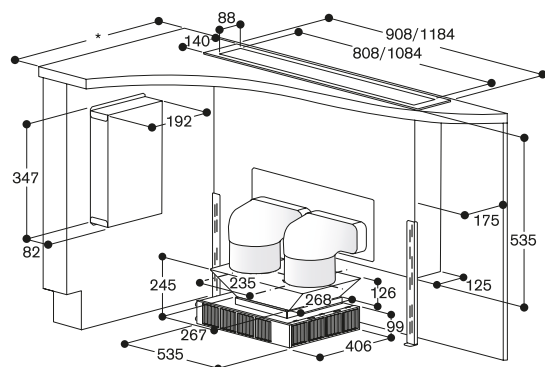

* Alle kookzones met uitsnedediepte 490: min. 750

Lijst van accessoires 2

- 1 x AD 754 045 (verbindingstuk voor ronde buizen 2 x DN 150).
- 2 x AD 751 010 (aluflex pijp rond, DN 150).

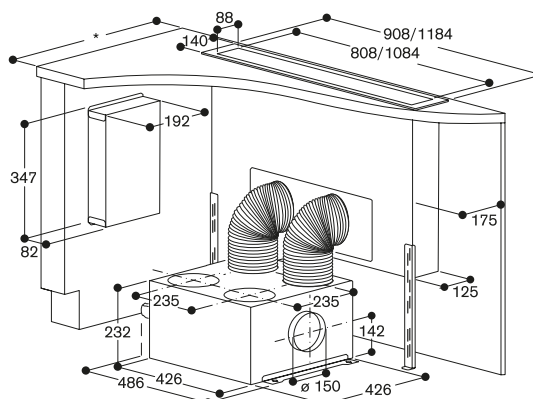

* Alle kookzones met uitsnedediepte 490: min. 750

Planning voorbeeld 2

1 x AL 400 met AR 400 142

Verbinding naar beneden met een platte en ronde buis, DN 150, kelder installatie.

Combinatie


1 x AL 400 werkbladafzuiging met een 1 x AR 400 142 motoreenheid.

Goed om te weten

- De AR 400 142 motor kan ook worden geïnstalleerd in een aangrenzende ruimte, bijvoorbeeld een kelder, als alternatief voor installatie in een kastje.
- Passende behandelde stangen of een mengsel van elementen moeten worden gebruikt. Deze kunnen worden toegevoegd aan de haakjes, welke zijn bijgevoegd bij de motor.

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 854 043 (verbindingsstuk voor platte buis naar beneden, 3 x DN 150).
- 2 x AD 852 041 (platte buis transitie naar rond).
- 2 x AD 751 010 (aluflex pijp rond, DN 150).
- 1 x AD 990 090 (tape).
- 4 x voorbehandelde staven of een mengsel van elementen.

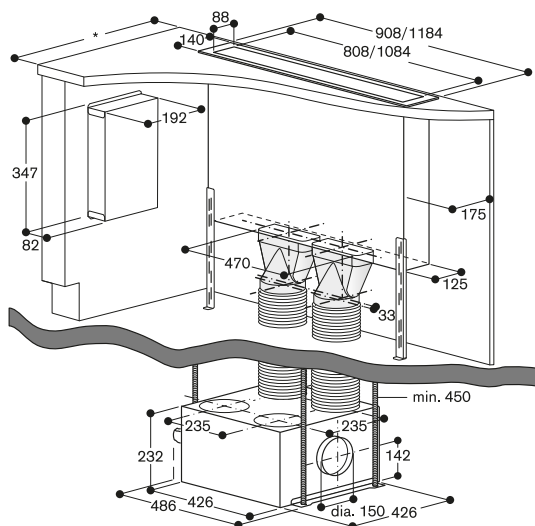

* Alle kookplaten met inbouwdiepte 490: min. 750

Planning voorbeeld 3

1 x AL 400 met AR 403 122 / AR 413 122

Verbinding naar de voorzijde met een platte buis of aluflex pijp, DN 150, installatie in een kastje.

Combinatie


1 x AL 400 werkbladafzuiging met een 1 x AR 403 122 / AR 413 122 plintmotor.

Goed om te weten

- Luchtcollector kan direct op de motor worden geplaatst.
- Het verkleinende onderdeel is in dit geval niet nodig.

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 852 045 (verbindingsstuk voor platte buis, 2 x DN 150).
- 2 x AD 852 042 (platte buis transitie naar 90°).
- 1 x AD 704 048 (luchtcollector voor AL 400).
- 1 x AD 990 090 (tape).

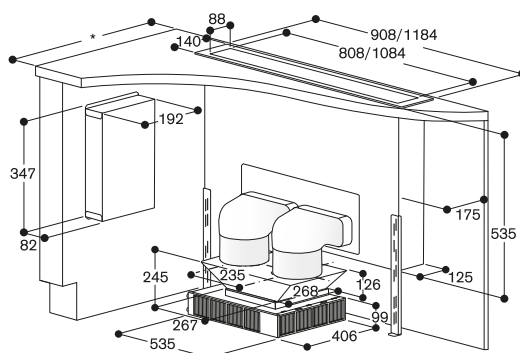

* Alle kookplaten met inbouwdiepte 490: min. 750

Planning voorbeeld 4

1 x AL 400 met AR 401 142

Verbinding naar beneden met een platte en ronde buis, DN 150, kelder installatie.

Combinatie


1 x AL 400 werkbladafzuiging met een 1 x AR 400 142 motoreenheid.

Goed om te weten

- De AR 401 142 motor voor buitenmontage is de perfecte oplossing voor een compacte luchtonttrekking.
- De buizen kunnen direct naar buiten via het plafond in situatie A. Een minimale afstand moet worden aangehouden voor luchtuitvoer naar beneden met de AR 401 142 (100 cm).
- Lokale bouwrichtlijnen moeten worden bekeken voor het realiseren van een uitgang via het plafond (rekening houden met de brandveiligheid).
- Het buizenstelsel kan ook worden geïmplementeerd in de plint onder het kastje.

Lijst van accessoires 1


- 1 x AD 854 043 (verbindingsstuk voor platte buis naar beneden, 3 x DN 150).
- 2 x AD 852 041 (platte buis transitie naar rond).
- 2 x AD 751 010 (aluflex pijp rond, DN 150); mogelijk extra buizen, afhankelijk van de aansluiting luchtafvoer (aluflex of Naber ronde buis, DN 150).
- 1 x AD 704 048 (luchtcollector voor AL 400).
- 1 x AD 702 052 (telescopische buis naar muur, DN 200).

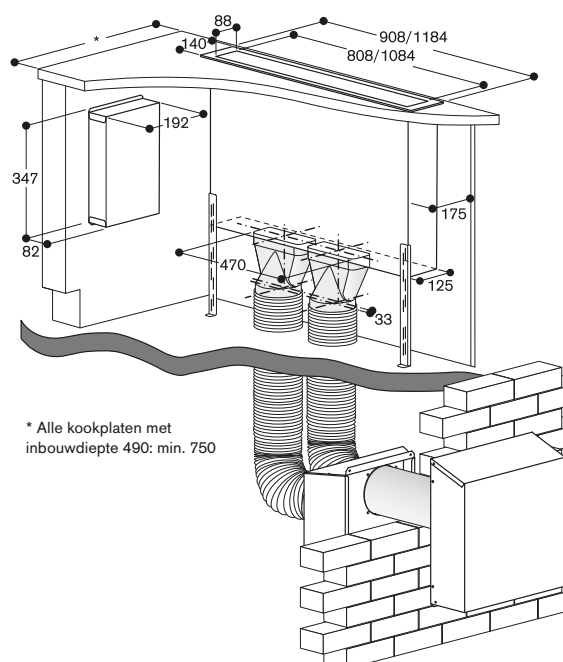

* Alle kookplaten met inbouwdiepte 490: min. 750

Lijst van accessoires 2

- 1 x AD 754 045 (verbindingsstuk voor ronde buis, 2 x DN 150).
- 2 x AD 751 010 (aluflex pijp rond, DN 150).
- 1 x AD 704 048 (luchtcollector AL 400).

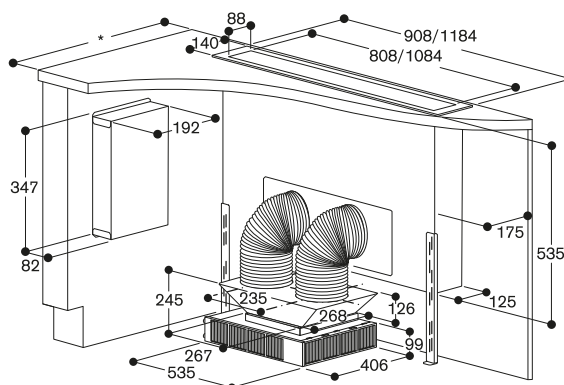

* Alle kookplaten met inbouwdiepte 490: min. 750



Vario werkbladafzuiging VL 414

VL 414 111	€ 1.339,-
Roestvrijstalen frame	
Ventilatie element	
Motorloos	

Vereiste montagebehoren

AA 490 111	€ 999,-
Bedieningselement met roestvrijstalen knop	
AD 724 041	€ 54,95
Verbindingselement VL 414 rond DN 125.	
Nodig voor installatie naar linker of rechterzijde.	
AD 854 046	€ 66,95
Verbindingselement voor rechthoekige koker DN150	

Montagebehoren

VA 420 000	€ 128,95
Verbindingsstrip kort, voor vlakke inbouw zonder deksel	
VA 420 001	€ 140,95
Verbindingsstrip lang, voor vlakke inbouw met deksel	
VA 420 010	€ 128,95
Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage zonder deksel	
VA 420 011	€ 140,95
Verbindingsstrip lang, voor opbouw montage met deksel	
VA 450 110	€ 47,95
Roestvrijstalen aanpasstrip, 11 cm	
Bij combinatie van meerdere Vario 400 kookplaten met ten minste één deksel	

Highlights

- Zeer efficiënt ventilatie systeem, direct naast de kookplaat.
- Tot 4 afzuigelementen zijn aan te sluiten aan één motor, gestuurd met één bedieningsknop AA 490.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motoren.
- Handmatig openen van de ventilatie-elementen.
- Roestvrijstalen sluitingselement, vaatwasser bestendig.
- Metalen vetfilter met vetopvangschaal, vaatwasser bestendig.
- Sensor gestuurde werking van de afzuigunit als ten minste een ventilatie element VL 414 open is.
- Exclusief verbindingstukken.

Prestatie / Capaciteit

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel pagina 209.


Maatschetsen VL 414

Installatievoorschriften

- Aanbevolen configuraties met motoren voor luchtafvoer of recirculatie zie pagina 190 - 191.
- Gaggenau adviseert 1 motorunit per VL 414 111.
- Het apparaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
Extra bevestiging mogelijk door klemmen van bovenaf, klembereik 30-50 mm.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden geplaatst.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
- VL414 mag met tussenschot (AA 414 010) naast gas worden geïnstalleerd.
- Aansluitkabel: 2,0 meter tussen VL414 en bedieningsknop AA 490.

Technische data

Afmetingen (hxbxd): 170 x 110 x 520 mm.

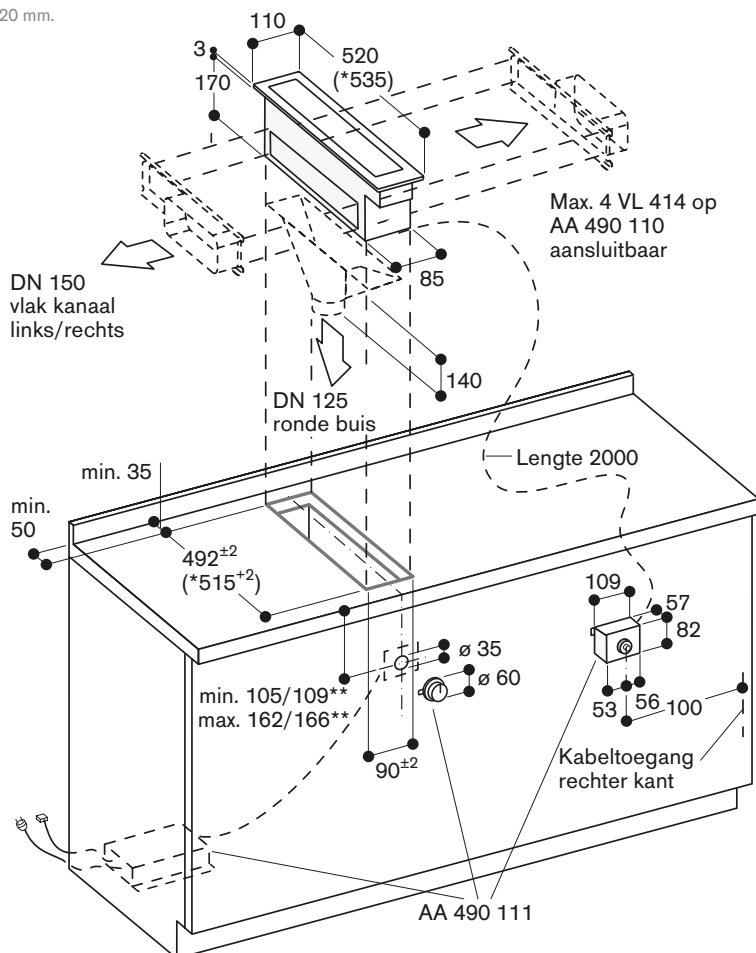


* met deksel of aanpasstrip


** zie montage bedieningsknoppen.

Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts: NW 150 met AD 854 046
 Buisaansluiting rond kanaal onder: NW 125 met AD 724 042
 Buisaansluiting rond kanaal links/rechts: NW 125 met AD 724 041


VL 414 met AD 724 041

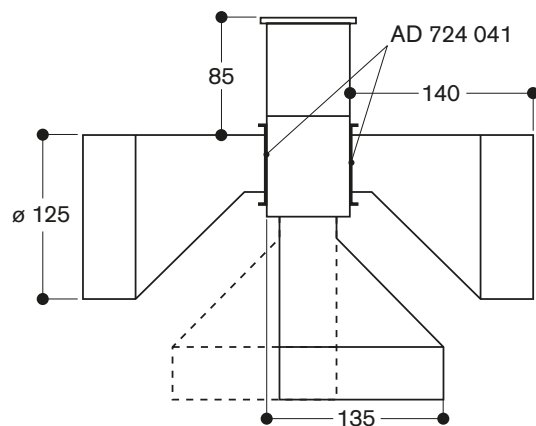


Aanzicht van boven

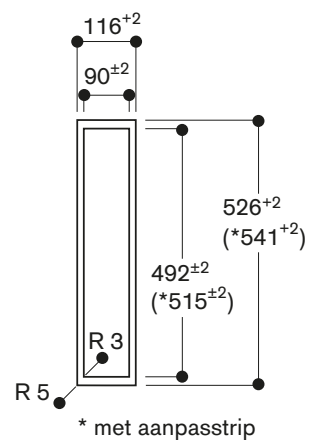


AD 854 046

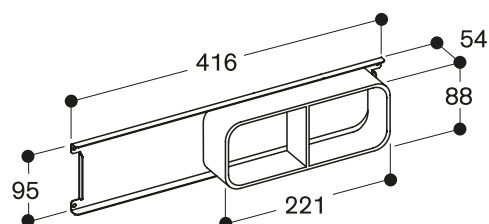

Doorsnede in de lengte

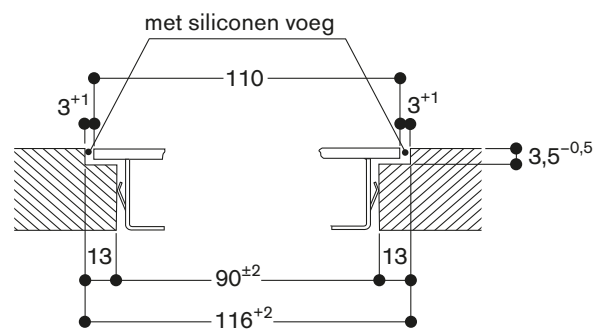

Dwarsdoorsnede

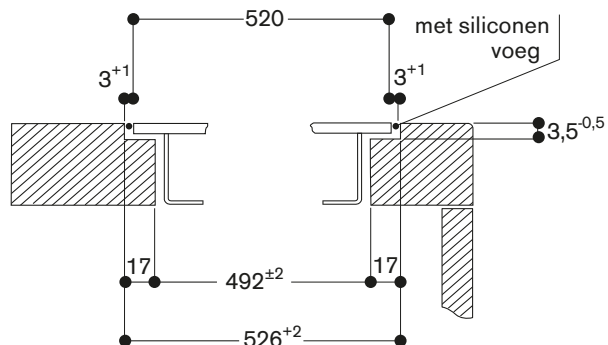

Bij montage met deksel of aanpasstrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



€ 999.-

Roestvrij staal

Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
Ten behoeve van VL 414.

Bediening:

Bedieningsknop met verlichte ring en
aanduiding vermogen.

Highlights:

- 3 elektronisch gestuurde standen.
- Naloopstand, 6 min.
- Sensorgestuurde werking van de motor als ten minste een afzuigstelsel VL 414 is geopend.

Maatschetsen


AA 490

Installatievoorschriften:

- Positie van de bedieningsknop plaatsen tussen de vario kookplaten.
- De aparte elektronica behuizing is toegankelijk voor montage.

Technische data:

- Aansluitwaarde: 10 W.
- Aansluitkabel 1,8 m, plugbaar.

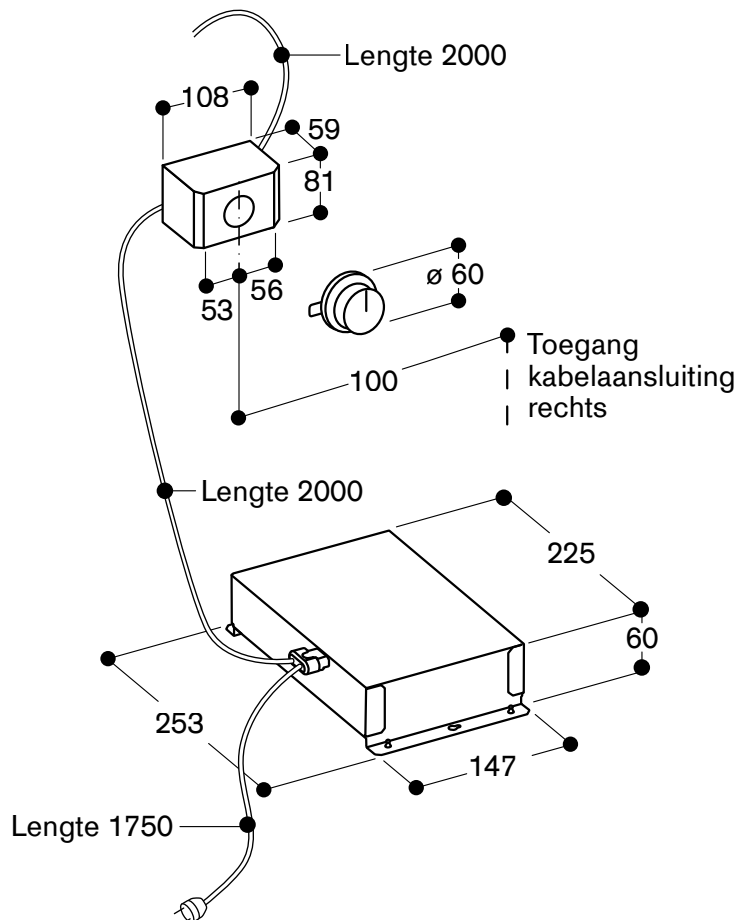



Aanbevelingen configuraties van Vario 400 werkbladafzuiging en motor uit de 400 serie.

Goed te weten - voor juiste planning en installatie.

- Voor diepte afmetingen, houdt rekening met de diepte van het meubel en het overhangend deel van het werkblad.
- Met de Vario werkbladafzuiging kan het buizensysteem naar rechts, links of beneden worden gemaakt.
- Wanneer het systeem is geïnstalleerd met een gaskookplaat, kunnen buizen van plastic niet worden gebruikt, vanwege de te ontstane warmte.
In zulke gevallen bevelen we het gebruik van aluflex pijpen aan (accessoire AD 724 040).
- Platte buizen kunnen niet rechts of links van de volgende apparaten worden geplaatst vanwege hun diepte: Vario TeppanYaki, Vario elektrische grill, Vario stomer, Vario frituur.
In deze gevallen bevelen we een verbinding aan naar de andere kant of naar onder.
- Voor optimale luchtcirculatie, bevelen we buizen aan met DN 150.
- 2 platte buizen en 2 ronde buizen moeten verbonden worden met een verbingsstuk.
- 2 bochten (bijv. 90° horizontaal met 90° verticaal) hebben een platte buis nodig om te verbinden.
- Het is aan te raden om de verbindingen te tapen om luchtontsnappingsen te voorkomen.
Gebruik hiervoor tape AD 990 090 (UV en warmtebestendig).

Planning voorbeeld 1

1 x VL 414 met AR 400 142.

Platte buis met 2 x 90° bocht of een platte buis met 1 x 90° bocht.

Combinatie


1 x werkbladafzuiging met een 1 x AR 400 motor.

Goed om te weten


Verbinding van een AR 400 motor is mogelijk op alle vier de luchtingangen.

Lijst van accessoires 1


- 1 x AD 854 046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852 031 (platte buis met horizontale 90° bocht)
- 1 x AD 852 030 (platte buis met verticale 90° bocht)
- 1 x AD 852 010 (platte buis)
- 1 x AD 852 041 (platte buis met ronde adaptor)
- 1 x AD 990 090 (tape)

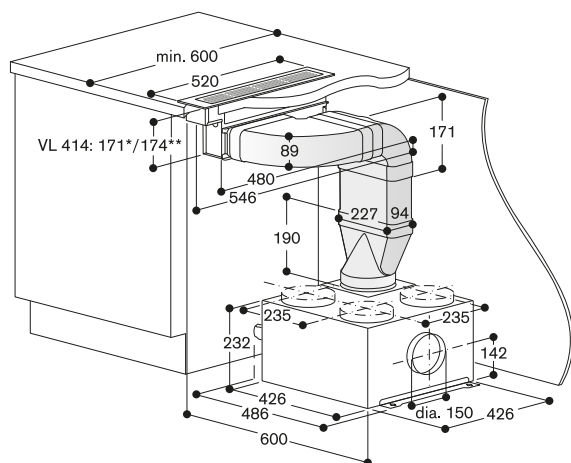

* opbouw montage
** vlak installatie

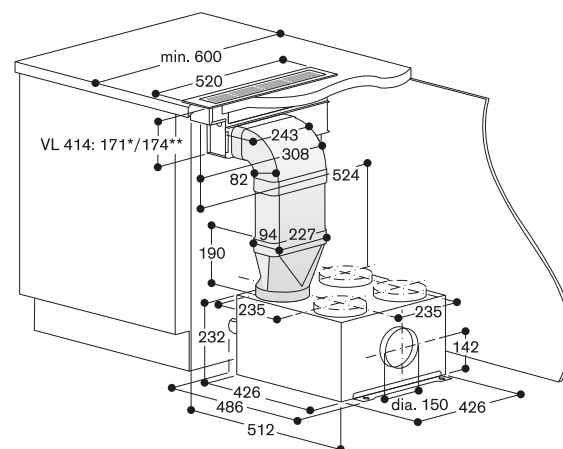


* opbouw montage
** vlak installatie

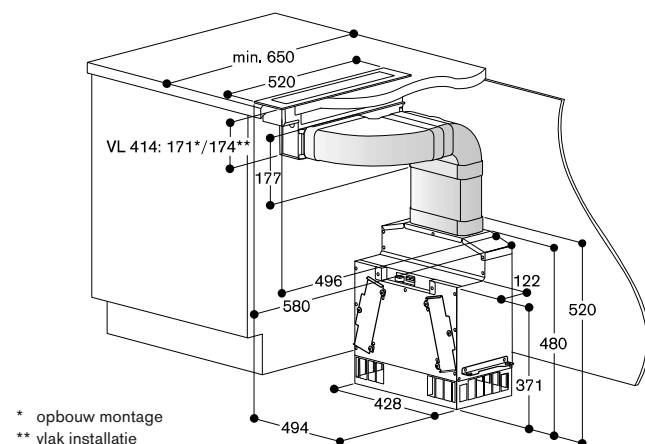

* opbouw montage
** vlak installatie

unting
ation

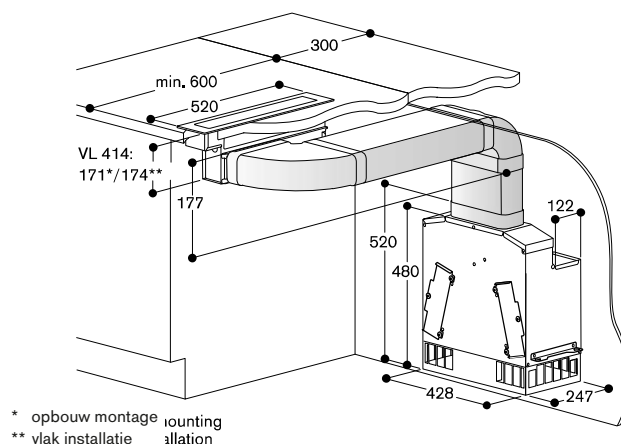

* opbouw montage
** vlak installatie

ounting
allation

Planning voorbeeld 2

1 x VL 414 met AR 413 122

Platte buis met 2 x 90° bocht of platte buis met 1 x 90° bocht.

Combinatie


1 x werkbladafzuiging in combinatie met 1 x AR 413 122 motor.

Goed om te weten

- De motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de aansluiting van de luchtafvoer of filterverwijdering.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).
- Het verbindingsstuk DN 150 bij de motor bijgevoegd.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de opening van het filter en muur van het kastje, wanneer er geen ventilatiegrill aan de voorzijde aanwezig is: 15 cm.

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 854 046 (verbindingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852 031 (platte buis met horizontale 90° bocht)
- 1 x AD 852 030 (platte buis met verticale 90° bocht)
- 1 x AD 852 010 (platte buis)
- 1 x AD 852 041 (platte buis met ronde adaptor)
- 1 x AD 990 090 (tape)

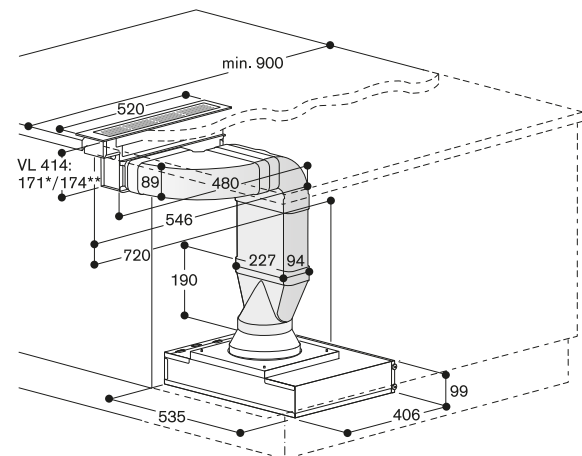

* opbouw montage

** vlak installatie

Planning voorbeeld 3

1 x VL 414 met AR 403 122

Platte buis met 2 x 90° bocht of platte buis met 1 x 90° bocht.

Combinatie


1 x werkbladafzuiging met 1 x AR 403 122 motor.

Goed om te weten

Het verbindingsstuk DN 150 is bij de motor meegeleverd.

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 854 046 (verbindingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852 031 (platte buis met horizontale 90° bocht)
- 1 x AD 852 030 (platte buis met verticale 90° bocht)
- 1 x AD 852 010 (platte buis)
- 1 x AD 852 041 (platte buis met ronde adaptor)
- 1 x AD 990 090 (tape)

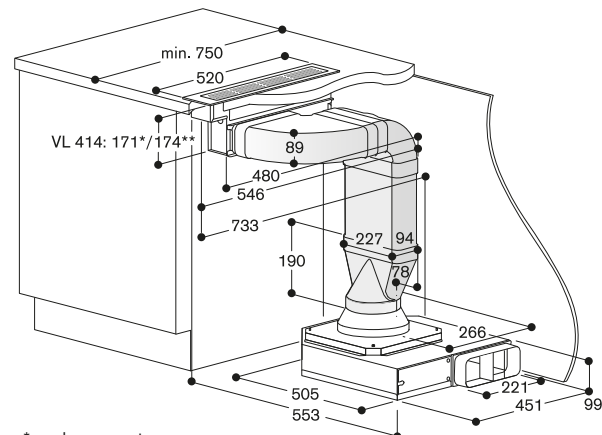


* opbouw montage

** vlak installatie

Lijst van accessoires 2

- 1 x AD 854 046 (verbindingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852 030 (platte buis met verticale 90° bocht)
- 1 x AD 852 010 (platte buis)
- 1 x AD 852 041 (platte buis met ronde adaptor)
- 1 x AD 990 090 (tape)

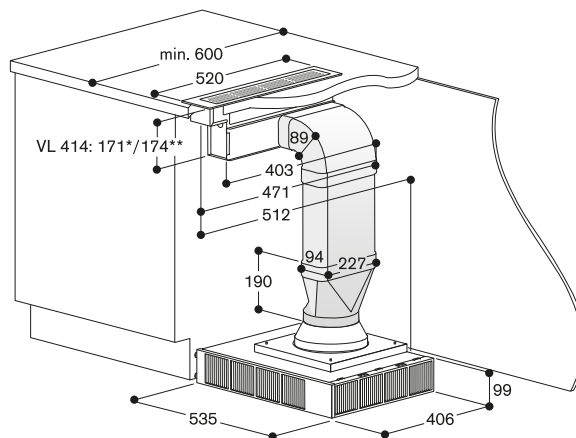


* opbouw montage

** vlak installatie

Lijst van accessoires 2

- 1 x AD 854 046 (verbindingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852 030 (platte buis met verticale 90° bocht)
- 1 x AD 852 010 (platte buis)
- 1 x AD 852 041 (platte buis met ronde adaptor)
- 1 x AD 990 090 (tape)

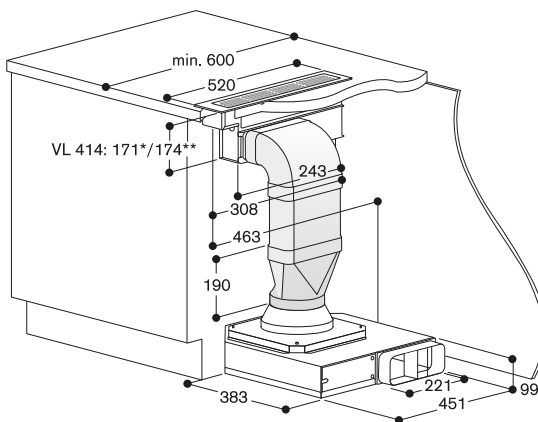

* opbouw montage

** vlak installatie



Eilandschouwkap

AI 442

AI 442 160 € 4.049,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.

Motorloos.

Breedte 160 cm.

AI 442 120 € 3.619,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.

Motorloos.

Breedte 120 cm.

AI 442 100 € 3.399,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.

Motorloos.

Breedte 100 cm.

Vereiste installatie toebehoren (A)

AD 442 016 € 619,-

Luchtafvoerschacht roestvrij staal, inclusief montageboren, voor plafondhoogte 2,30 - 2,60 m

AD 442 116 € 729,-

Recirculatieschacht roestvrij staal, inclusief montageboren, voor plafondhoogte 2,30 - 2,60 m

Vereiste installatie toebehoren (B)

AD 442 026 € 729,-

Luchtafvoerschacht roestvrij staal, inclusief montageboren, voor plafondhoogte 2,50 - 3,10 m

AD 442 126 € 829,-

Recirculatieschacht roestvrij staal, inclusief montageboren, voor plafondhoogte 2,50 - 3,10 m

Speciale accessoires

AA 442 110 € 210,95

Actief-koolstoffilter

AA 442 810 € 387,95

Recirculatiemodule met actief koolstoffilter voor schouwkapen AI 442 / AW 442

AD 442 396 € 325,95

Plafond sierlijst voor luchtkanalen, roestvrij staal

Let op: afvoerkanaal en motor apart bestellen.

Highlights

- Schouwkap met Profi-Techniek gecombineerd met het klassieke Gaggenau design.
- Zeer efficiënte afzuiging van kookluchten dankzij dampverzamelgebied.
- Motorloos, te combineren met koolborstelloze (BLDC) motoren.
- Diagonaal roestvrijstalen afdekking met uitstekend vermogen voor vetabsorptie.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-verlichting voor perfecte verlichting van de gehele kookplaat.
- Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met lucht-afzuiging en lange intervalwijzigingen.
- 3 elektronisch gestuurde standen en 1 intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Roestvrijstalen afdekking met vetfilter, afwasautomaat bestendig.

Prestatie / Capaciteit

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 209.

Maatschetsen


AI 442

Installatievoorschriften

- De juiste motor (luchtafvoer of recirculatie) kunt u vinden in de tabel op pagina 209.
- De tweedelige schacht inclusief montagekit moet als een toebehoren voor installatie worden besteld. Op verzoek wordt dit op maat gemaakt.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Minimale afstand boven gaskookplaat: 70 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 60 cm.
- Recirculatiemodule met 2 actieve koolstoffilters is gemonteerd binnenin de schouw. Speciale afvoerkanalen voor recirculatie zijn hiervoor beschikbaar.
- Levering zonder schouw.


Technische data

- Aansluitwaarde: 50 / 50 / 50 W.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 650-1420 x 898 / 1198 / 1498 x 550 mm.
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 760-1420 x 898 / 1198 / 1498 x 550 mm.

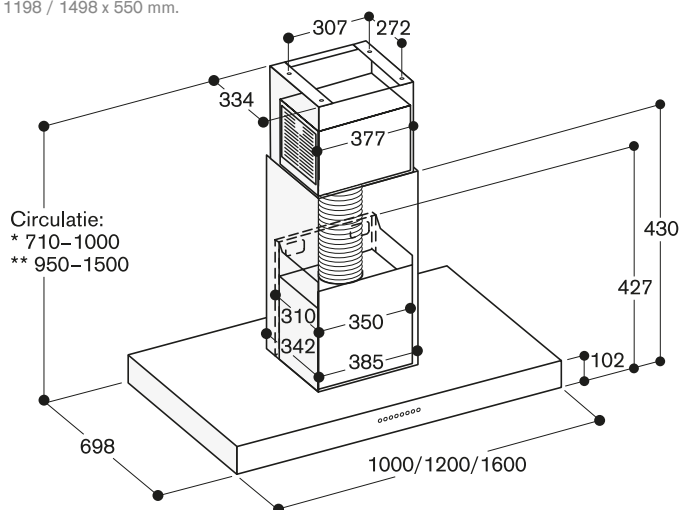

* Met de circulatiekap AD 442 116 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de circulatiekap AD 442 126 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; maten hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

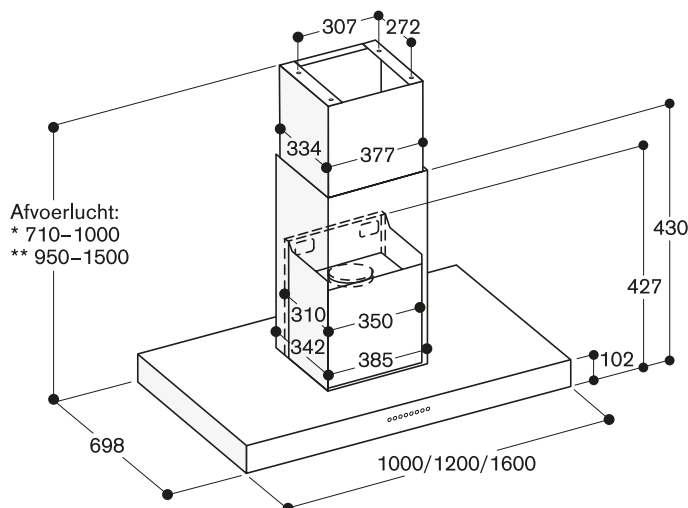

* Met de afvoerkap AD 442 016 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de afvoerkap AD 442 026 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Wandmontage

AW 442

AW 442 160

€ 3.469,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.
Motorloos.
160 cm.

AW 442 120

€ 3.039,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.
Motorloos.
120 cm.

AW 442 190

€ 2.739,-

Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie met externe motor.
Motorloos.
90 cm.

Vereiste installatie toebehoren (A)

AD 442 022

€ 325,95

Luchtafvoerschacht roestvrij staal voor
plafondhoogte 2,50 - 3,10 m

AD 442 122

€ 387,95

Recirculatieschacht roestvrij staal voor
plafondhoogte 2,50 - 3,10 m

Vereiste installatie toebehoren (B)

AD 442 012

€ 268,95

Luchtafvoerschacht roestvrij staal voor
plafondhoogte 2,30 - 2,60 m

AD 442 112

€ 316,-

Recirculatieschacht roestvrij staal voor
plafondhoogte 2,30 - 2,60 m

Speciale accessoires

AA 442 110

€ 210,95

Actief-koolstoffilter

AA 442 810

€ 387,95

Recirculatiemodule met actief koolstoffilter
voor schouwkappen AI 442 / AW 442

AD 442 392

€ 280,95

Plafond sierlijst voor luchtkanalen,
roestvrij staal

Let op: afvoerkanaal en motor apart
bestellen.

Highlights

- Schouwkap met Profi-Techniek gecombineerd met het klassieke Gaggenau design.
- Zeer efficiënte afzuiging van kookluchten dankzij dampverzamelgebied.
- Motorloos, te combineren met koolborstelloze (BLDC) motoren.
- Diagonaal roestvrijstalen afdekking met uitstekend vermogen voor vetabsorptie.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-verlichting voor perfecte verlichting van de gehele kookplaat.
- Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange intervalwijzigingen.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Roestvrijstalen afdekking met vetfilter, afwasautomaat.
- Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Prestatie / Capaciteit

Afzuigprestaties afhankelijk van motor,
zie tabel op pagina 209.

Maatschetsen


AW 442

Installatievoorschriften

- De juiste motor (luchtafvoer of recirculatie) kunt u vinden in de tabel op pagina 209.
- De tweedelige schacht inclusief montage-kit moet als een toebehoren voor installatie worden besteld. Op verzoek wordt dit op maat gemaakt.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Minimale afstand boven gaskookplaat: 70 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 60 cm.
- Recirculatiemodule met 2 actieve koolstof-filters is gemonteerd binnenin de schouw. Speciale afvoerkanalen voor recirculatie zijn hiervoor beschikbaar.
- Levering zonder schouw.

Technische data

- Aansluitwaarde: 50 / 50 / 50 W.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 650-1420 x 898 / 1198 / 1498 x 550 mm.
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 760-1420 x 898 / 1198 / 1498 x 550 mm.

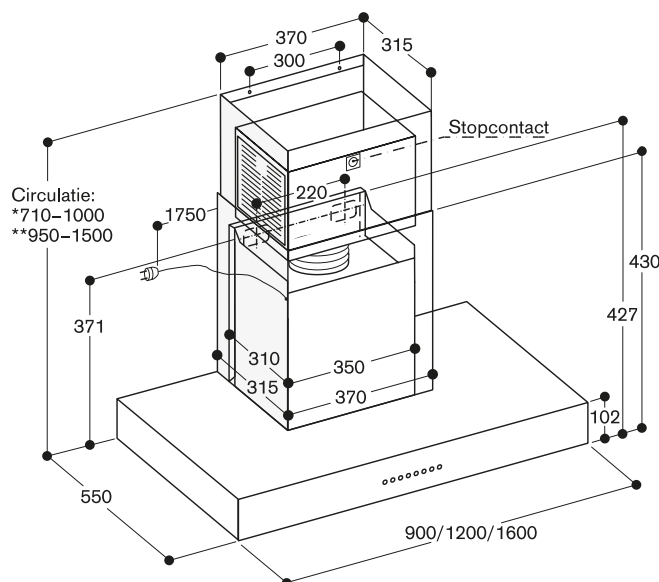

* Met de afvoerkap AD 442 112 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

** Met de afvoerkap AD 442 122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Aanbevelingen configuratie voor eiland- en wandschouwkasten 400 serie met een motor uit de 400 serie

Planning voorbeeld 1

1 x AI 442 met AR 400 143


Ronde buis, DN 150

Goed om te weten

- De AR 400 143 motor is ideaal voor ruimtebesparende installaties vanwege montage in schacht AI 442.
- Twee lengtes afvoerkanalen zijn beschikbaar afhankelijk van de hoogte van de kamer.
- De minimale afstand tot de kookplaat is 600 mm, en 700 mm voor gaskookplaten.
- De benodigde montagekit is bijgevoegd als accessoire bij de schacht.
- Bijbehorende installatie accessoires zijn beschikbaar voor luchtafvoer en recirculatie, zie de lijst van accessoires.

Lijst van accessoires 1 (luchtafvoer)

- 1 x AR 400 143 (motor voor installatie in afvoerkanaal AI 442 / AW 442).
- 1 x AD 442 016 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,30 - 2,60 m) of 1 x AD 442 026 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,50 - 3,10 m).
- 1 of 2 x AD 752 010 (ronde buis, DN 150), afhankelijk van hoogte kamer.
- 1 x AD 990 090 (tape).
- Optioneel: 1 x AD 442 396 (roestvrijstalen plafond sierlijst voor eilandschouwkap).

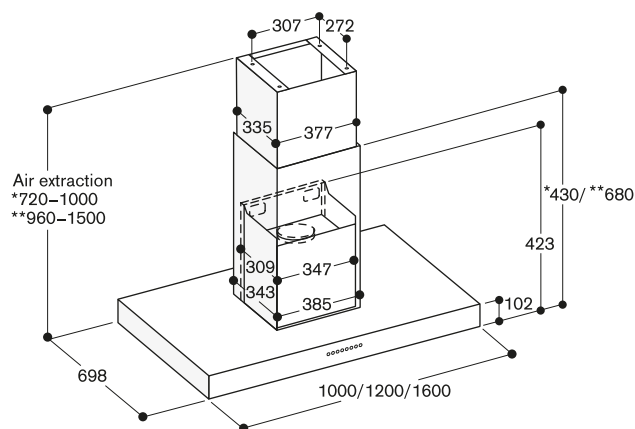


* Met de afvoerkap AD 442 016 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de afvoerkap AD 442 026 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Lijst van accessoires 2 (recirculatie)

- 1 x AR 400 143 (motor voor installatie in afvoerkanal AI 442 / AW 442).
- 1 x AA 442 810 (recirculatiemodule met actief koolstoffilter).
- 1 x AD 442 116 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,30 - 2,60 m) of 1 x AD 442 126 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,50 - 3,10 m).
- Optioneel: 1 x AD 442 396 (roestvrijstalen plafond sierlijst voor eilandschouwkap).

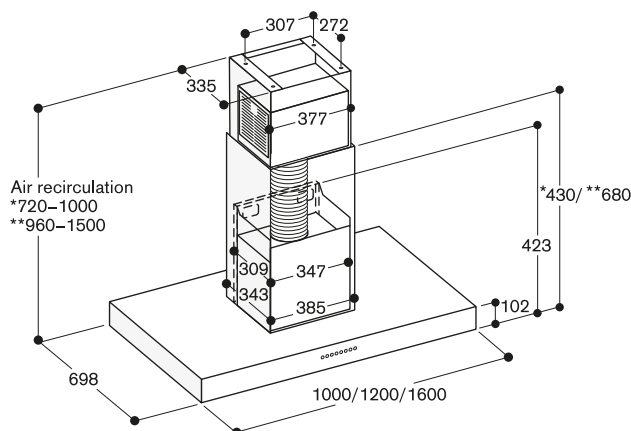

* Met de circulatiekap AD 442 116 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de circulatiekap AD 442 126 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; maten hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Planning voorbeeld 2

1 x AW 442 met AR 400 143


Ronde buis, DN 150

Goed om te weten

- De AR 400 143 motor is ideaal voor ruimtebesparende installaties vanwege montage in schacht in AI 442.
- Twee lengtes afvoerkanalen zijn beschikbaar afhankelijk van de hoogte van de kamer.
- De minimale afstand tot de kookplaat is 600 mm, en 700 mm voor gaskookplaten.
- Bijbehorende installatie accessoires zijn beschikbaar voor luchtafvoer en recirculatie, zie de lijst van accessoires.

Lijst van accessoires 1 (luchtafvoer)

- 1 x AR 400 143 (motor voor installatie in schacht AI 442 / AW 442).
- 1 x AD 442 012 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,30 - 2,60 m) of 1 x AD 442 022 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,50 - 3,10 m).
- 1 of 2 x AD 752 010 (ronde buis, DN 150), afhankelijk van hoogte kamer.
- 1 x AD 990 090 (tape).
- Optioneel: 1 x AD 442 396 (roestvrijstalen plafond sierlijst voor wandschouwkap).

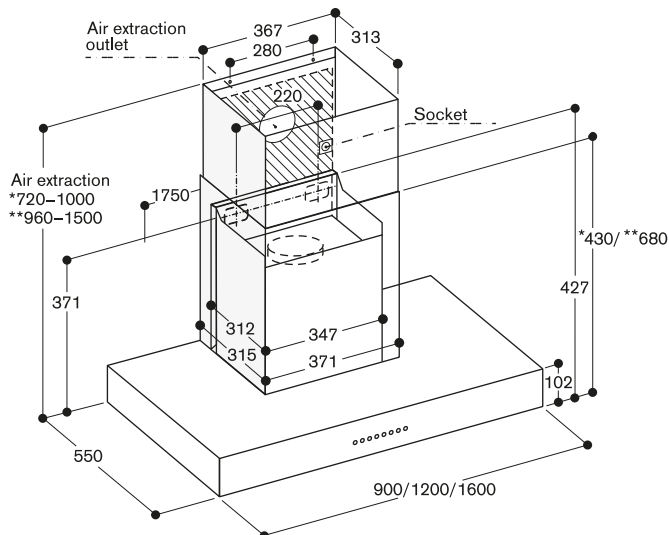


* Met de afvoerkap AD 442 012 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de afvoerkap AD 442 022 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Lijst van accessoires 2 (recirculatie)

- 1 x AR 400 143 (motor voor installatie in schacht AI 442 / AW 442).
- 1 x AA 442 810 (recirculatiemodule met actief koolstoffilter).
- 1 x AD 442 112 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,30 - 2,60 m) of 1 x AD 442 122 (roestvrijstalen afvoerkanal luchtafvoer, plafondhoogte 2,50 - 3,10 m).
- Optioneel: 1 x AD 442 396 (roestvrijstalen plafond sierlijst voor wandschouwkap).

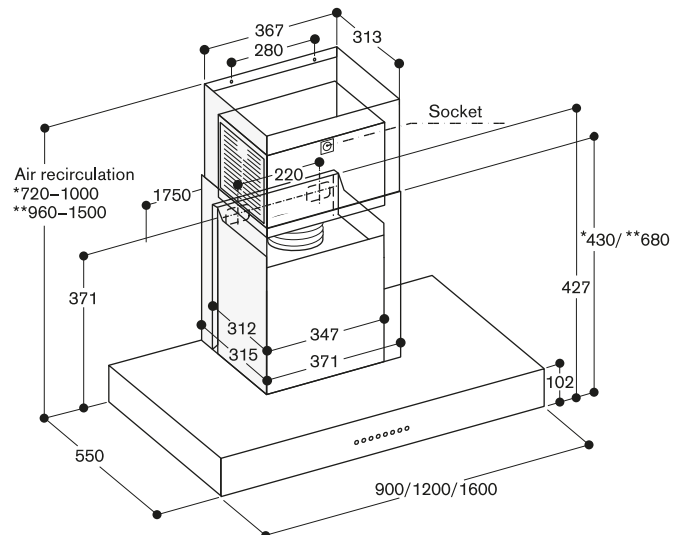

* Met de circulatiekap AD 442 112 voor plafondhoogtes van 2,30 m tot 2,60 m geschikt.

**Met de circulatiekap AD 442 122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; maten hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Externe motor eenheid

AR 400

AR 400 142

€ 1.469,-

Metalen behuizing

Binnenmontage

Maximale capaciteit 830 m³/h

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen 400 serie
- Efficiënte BLDC-techniek.
- 3 elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond, 4 x DN 150 rond.
- Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond.
- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.

Prestatie / Capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3/Intensief:- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Lucht afvoer: 670 / 830 m³/h.

Maatschetsen


AR 400

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een verbindingskabel.
- Installatie in een keukenkast: mogelijk in omgeving met dubbele hoogte of op de vloer met uitsnede in de bodem van het keukenkastje. Deelvenster in sokkel mogelijk.
- Installatie in een aparte ruimte toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau.

Technische data

- Aansluitwaarde: 240 W.
- Aansluitkabel: 1,9 m, plugbaar.

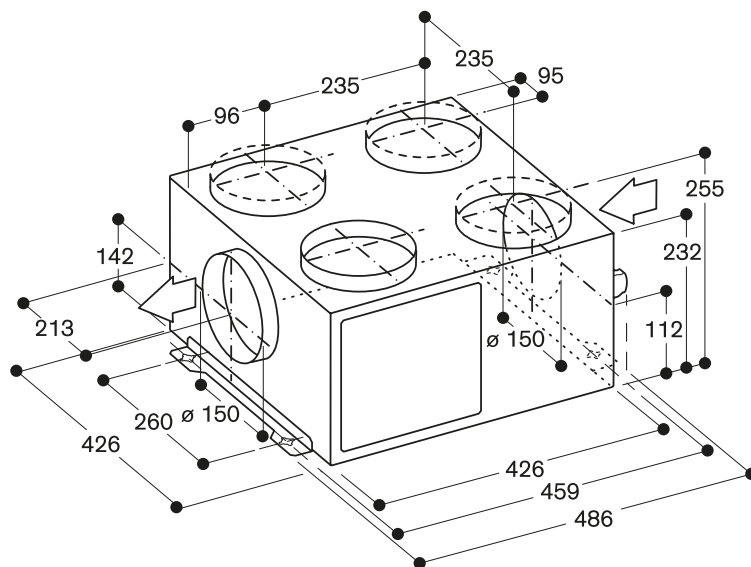



Externe motor eenheid (voor in schouw)
AR 400

AR 400 143 € 1.099,-

Metalen behuizing
Motor voor in afvoerkanaal
Maximale capaciteit 970 m³/h

Geschikt voor:
alle modellen AW 442* en AI 442*

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborsteloos). Compacte en ruimtebesparende installatie in de schouw van de AI / AW 442.
- 3 elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborsteloze DC motor (BLDC).
- Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond.

Prestatie / Capaciteit

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Lucht afvoer: 640 / 970 m³/h.
-


Maatschetsen
AR 400

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze schouwkapen AI / AW 442.
- Installatie van de motor in de schouw van de AI / AW 442.

Technische data

- Aansluitwaarde: 240 W.
- Aansluitkabel: 1,9 m, plugbaar.

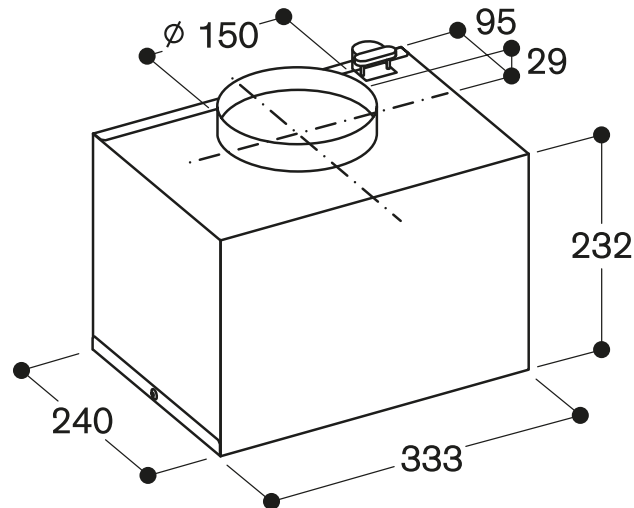



Externe motor eenheid

AR 401

AR 401 142

€ 1.739,-

Roestvrij staal

Buitenmontage

Maximale capaciteit 910 m³/h

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).
- 3 elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.
- Binnenafwerking van roestvrij staal.
- Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 200 rond.
- Bevestigingsbeugels voor buitenmontage bijgevoegd.

Prestatie / Capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3/Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Lucht afvoer: 720 / 910 m³/h.

Maatschetsen


AR 401

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een verbindingskabel.
- Installatie buiten toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau in de keuken.
- Montage aan de buitenwand.
- Electronicabox moet binnenshuis worden geplaatst.

Technische data

- Aansluitwaarde: 180 W.
- Aansluitkabel 1,8 m, plugbaar.

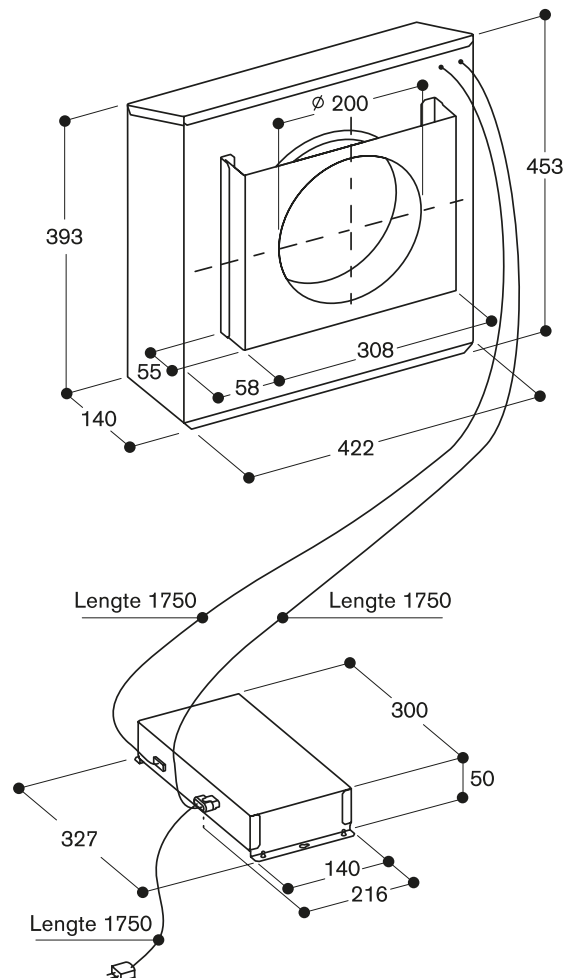



Plint recirculatie

AR 413

AR 413 122

€ 1.369,-

Metalen behuizing

Maximale capaciteit: 760 m3/h.

Recirculatie.

Installatie achter de plint.

Montage-toebehoren

AA 010 410

€ 325,95

Luchtrooster

Roestvrij staal 90 cm, met bevestigingsmiddelen, in hoogte verstelbaar.

Speciale accessoires

AA 413 110

€ 210,95

Actieve koolstoffilter voor AR 413

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiente BLDC-techniek (koolborstelloos).
- Compacte en ruimtebesparende installatie in plint van 10 cm hoog.
- 3 elektronisch gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buisverbingsstuk ingang luchtaanvoer: 1 x DN 150 rond.
- 2 actieve koolstoffilters meegeleverd.

Prestatie / Capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3/Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Recirculatie: 620 / 760 m3/h.
- Geluidsniveau: is afhankelijk van de inbouwsituatie.

Maatschetsen


AR 413

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Montage in de plint met een uitsparing voor de luchtkanalen.
- Aansluiting van 2 x VL met een lucht opvangbak (AD 854 047).
- Vervanging filter: ca. 1-1,5 keer per jaar, afhankelijk van kookfrequentie.
- Voor vervanging filter moet de plint verwijderd kunnen worden.
- Aanbevolen minimale ruimte tussen opening filter en muurkast, wanneer er geen ventilatierooster direct voor zit: 15 cm.

Technische data

- Aansluitwaarde: 180 W.
- Aansluitkabel 1,8 m, plugbaar.

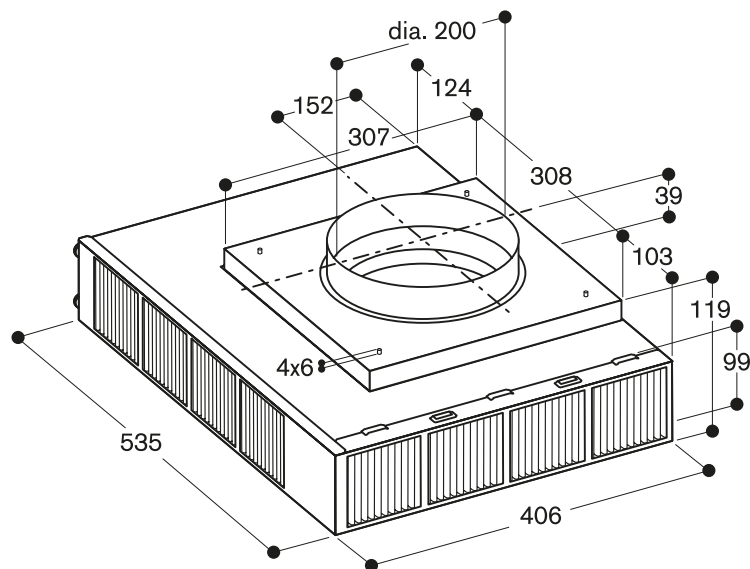



Motor unit recirculatie extreem stil
AR 400

AR 410 110 € 1.339,-

Metalen behuizing
Max. luchtafvoer 665 m³/h
Recirculatie

Speciale accessoires

AA 410 112 € 162,95
Koolstoffilter, Regeneerebaar voor AR

Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie. Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos). **Bijzonder stil door gepatenteerde geluids-isolatie**

Highlights:

- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buisdoorsnede aanzuigzijde: 1 x NW 150 vlak kanaal
- Beugel voor montage aan meubelbodem inclusief.
- 2 actieve koolstoffilters meegeleverd.
- Het filter is ook geschikt voor de bereiding van vis en schelpdieren.
- Filter vervangen: 1 x per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Prestatie / Capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3/Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Recirculatie: 575 / 665 m³/h.



Maatschetsen AR 400

Installatievoorschriften:


- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Installatie in het meubel met minimale uitsparing in het meubelbodem mogelijk of achter de onderkast staand op de vloer. Houd u rekening met de planningsvoorschriften.
- Voor het vervangen van filters moet de motor toegankelijk blijven.

Technische data:

- Aansluitwaarde: 170 W.
- Aansluitkabel 1,8 m, plugbaar.
- Netwerkkabel 5 m.

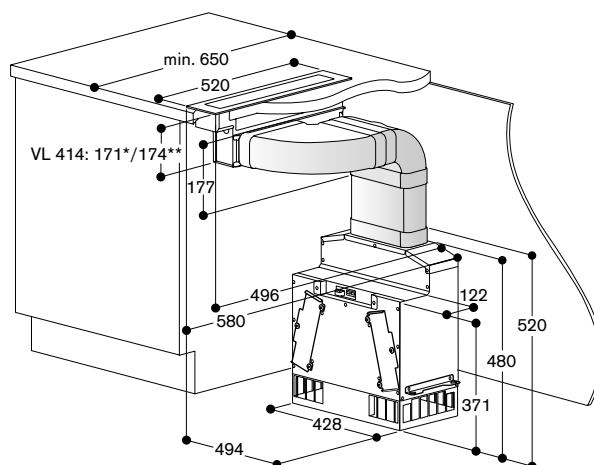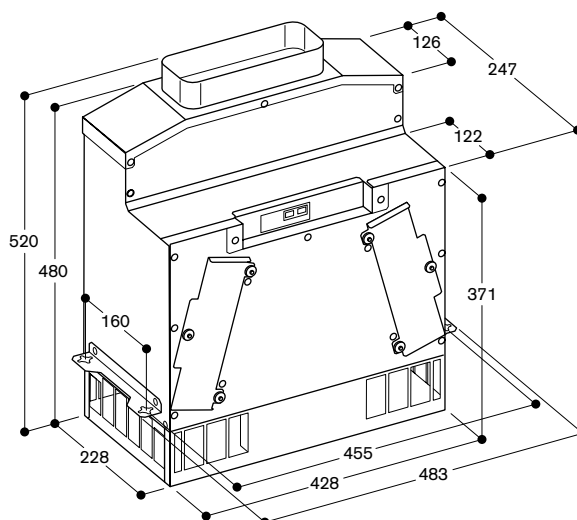

* inbouw met zichtbare rand
** vlak geïntegreerde inbouw

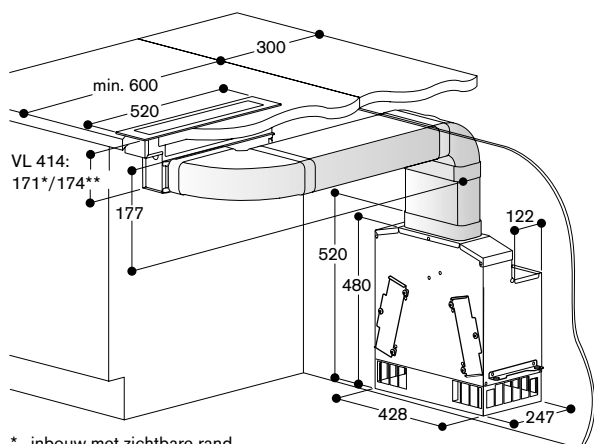

* inbouw met zichtbare rand
** vlak geïntegreerde inbouw

Algemene planningsaanwijzingen

Het doel van een goede planning voor een afzuigstelsel is om kookgeuren uit de keuken te verwijderen zo snel als mogelijk. Om te helpen bij een goede planning en het juist installeren, zijn hier een aantal aandachtspunten om mee te nemen in de planning.

De planning van een afzuigstelsel is afhankelijk van de vereisten voor de lucht en de luchtuitvoer. De vereisten voor de lucht moeten in contrast staan met de corresponderende luchtcapaciteit dat een afzuigstelsel kan produceren, waarbij rekening gehouden moet worden met alle afzuigcomponenten die betrokken zijn.

Benodigde vereisten voor de lucht.

Een luchtuitgang van een compleet afzuigstelsel moet ontworpen worden volgens de benodigde vereisten. Hierbij worden de afmetingen van de keuken en de corresponderende luchtcapaciteit voor het volume van de ruimte vaak als basis gebruikt. We bevelen deze methode alleen aan wanneer de afstand tussen het afzuigstelsel en de kookplaat groter is dan 1,20 m (plafondafzuiging).

- Voor luchtafvoer, de lucht vereisten voor de luchtwisseling wordt berekend door de factor 10 te gebruiken.
- Voor de tepanyaki, wok en frituur wordt altijd een factor van 12 gebruikt.
- Voor recirculatie, de lucht vereisten voor de luchtwisseling worden berekend door de factor 12 te gebruiken.

Wanneer de afstand tussen het afzuigstelsel en de kookplaat minder is dan 1,20 meter de factoren zoals bovenstaand moeten worden gebruikt om er zeker van te zijn dat kookdampen zo snel als mogelijk uit de keuken zijn verwijderd.

- De afmetingen en de bouw van de keuken:
Wanneer de grootte van de kamer wordt vergroot, de luchtbewegingen in de kamer worden de luchtbewegingen ook vermeerderd met als resultaat dat de vereisten aan de lucht groter worden.

De kookplaten

De keuze voor een kookplaat is een belangrijke factor. Iedere kookplaat produceert een verschillende hoeveelheid geuren. Hoe breder de kookplaat, hoe groter het vermogen van het afzuigstelsel moet zijn. Daarnaast moet het afzuigstelsel voldoende reserve capaciteit hebben, wanneer speciale vario kookelementen worden gebruikt. (teppanyaki, grill, friteuse of wok). Bij deze elementen komt meer geur en damp vrij. Daarom adviseren we deze elementen in het midden van een kookopstelling te plaatsen en niet aan de buitenkant.

Het type afzuigstelsel

Elk afzuigstelsel heeft unieke eigenschappen.

Afzuigsystemen als een werkbladafzuiging of werkbladafzuiging zijn karakteristiek door hun vermogen kookdampen vanaf het werkblad te absorberen. Kookluchten komen niet in de ruimte terecht. Hierbij is het belangrijk dat meer dan 80 cm van de kookplaat worden geplaatst.

In werking

Alle Gaggenau afzuigsystemen werken met luchtafvoer of recirculatie. Bij recirculatie is een actief koolstoffilter nodig om de luchtstroom te verminderen. Hoe groter het oppervlak van het actief koolstoffilter, hoe beter het afzuigstelsel functioneert in vergelijking met een lucht-afvoer oplossing. Bij luchtafvoer, de actuele luchtafvoer is afhankelijk van de motor en het buizenstelsel.

Factoren die luchtuitstroom beïnvloeden

De motoren

De Gaggenau afzuigsystemen zijn uitgerust met een krachtige ventilator, of ze kunnen worden gecombineerd met een krachtige ventilator voor luchtafvoer of recirculatie. Deze ventilators zijn stabiel met druk. Zo overwinnen mogelijk drukverlies veroorzaakt door het buizenstelsel en werken efficiënt met een laag geluidsniveau.

Buizen en installatie

Om een optimaal resultaat te bereiken, let op de volgende aandachtspunten:

1. Installeer buizen met bochten met een minimale speling van 20 cm van de opening voor uitvoer van lucht.
2. Vermijd verkleining van de doorsnede.
3. Voor buizen met bocht, gebruik buizen met een zo breed mogelijke diameter.
4. Gebruik alleen buizen met een vlakke binnenkant.
5. Gebruik buizen voor de luchtdoorvoer met een diameter van minimaal 125 mm.
6. Gebruik een zo kort mogelijke baan van buizen.
7. Gebruik uitgangen bij de muur met brede grill en een lage achterwaartse druk.
8. Zorg voor voldoende aanvoer van lucht.

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met uw account manager.

Checklist voor modulaire afzuigsystemen van de 400 serie



• AL 400 191
• AL 400 121



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• VL 414 / VL410



• AA 490 111



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110



• AI 442/AW 442



• AR 400 142




• AR 401 142



• AR 400 143

De externe motor van de 400 serie hebben een netwerkkabel die wordt gebruikt om verbinding te maken met een motorloos afzuigstelsel van de 400 serie.

Meer dan twee motoren kunnen worden gecombineerd (bijv. met plafondunits). Gebruik hierbij een extra netwerkkabel om verbinding te maken met de andere motor.

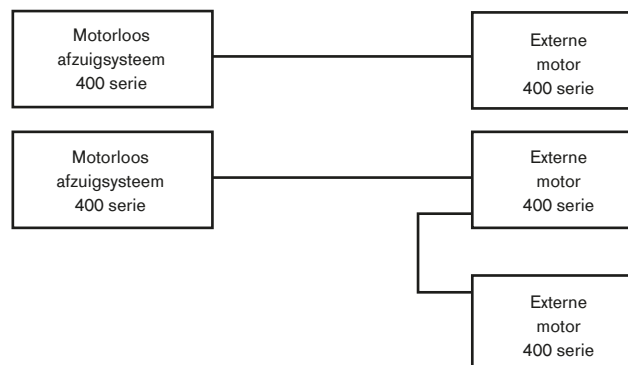

Modulaire plafondunits 400 serie



Uitvoering		Plafondafzuiging	Plafondafzuiging
Roestvrij staal		Filtermodule	Filtermodule
Luchtafvoer / recirculatie		AC 230 101	AC 250 121
		- / •	• / •
Dimensions			
Lengte	(cm)	105	120
Diepte	(cm)	60	50
Hoogte	(cm)	18,2	29,9
Netto gewicht	(kg)	49	37,5
Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		–	A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/year	–	30
Energieklasse motor		–	A
Energieklasse verlichting		–	–
Energieklasse vetfilter		–	E
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	36 dB / 54dB	41 dB/ 56 dB
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief			
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)		
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)		
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor binnenmontage	(m³/h)		
Recirculatiecapaciteit	(m³/h)	440/600/780/850	190/310/410/530/640
Luchtafvoercapaciteit	(m³/h)	–	260/320/450/670/900
Productkenmerken			
Infrarood afstandsbediening		•	•
Aantal vermogensstanden		3	3 + 2 intensief
Naloopfunctie		4 min.	4 min.
Intervalventilatie		30 min.	15 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Metalen	Metalen
Aantal vetfilterunits		3	–
Soort verlichting		LED	–
Verlichting	(W)	2 x 3	–
Intensiteit verlichting	(lx)	14	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	4000	–
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		Niet bij levering	1,3 met stekker
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis			
Lengte verbindingkabel	(m)		
Lengte netwerkkabel			
Minimale afstand boven een kookplaat			
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	65	65
Voor elektrische apparaten	(cm)	55	55
		150	150
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	192	279
Ruisonderdrukking		•	•
Prijs		€ 4.219,-	€ 2.419,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met motor AR 400 142.

⁴ Nog niet bekend.

Werkbladafzuiging 400 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging	Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		AL 400 121	AL 400 191
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•
Afmetingen			
Hoogte frame	(cm)	0,3	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		•/•	•/•
Hoogte	(cm)	33	33
Breedte op werkblad	(cm)	118,4	90,8
Breedte in kastje eronder	(cm)	113,6	86
Diepte in werkblad	(cm)	14	14
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	55–86	55–86
Netto gewicht	(kg)	46	38
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		A ⁺ 2	A ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	40,4 ²	39,7 ²
Energieklasse motor		A ²	A ²
Energieklasse verlichting		D ²	D ²
Energieklasse vetfilter		NN ⁴	NN ⁴
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		met 2 buizen	met 2 buizen
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	320/500/650/840	310/490/640/790
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	380/510/660/810	NN ⁴
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	320/430/580/700	NN ⁴
Productkenmerken			
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		•	•
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		–	–
Naloopfunctie	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Intervalventilatie	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits		3	2
Afvoerkanaal vet		•	•
Soort verlichting		LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 5	4 x 5
Intensiteit verlichting	(lx)	260	260
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,600	3,600
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/-/•	•/-/•
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		–	–
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		AD 754 045 ¹	AD 754 045 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis			
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•
Prijs		€ 5.939,-	€ 4.889,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met AR 400 142 motor.

⁴ Nog niet bekend.

Werkbladafzuiging 400 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		VL 414 111
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm)	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		•/•
Hoogte	(cm)	
Breedte op werkblad	(cm)	11
Breedte in kastje eronder	(cm)	8,5
Diepte in werkblad	(cm)	51
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	17,0/17,3
Netto gewicht	(kg)	4
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	47,6 ²
Energieklasse motor		A ²
Energieklasse verlichting		
Energieklasse vetfilter		NN ³
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ³
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		1 x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	280/430/540/590
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	240/360/450/580
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	280/380/490/610
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	240/360/450/520
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		2x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	330/500/650/820
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	NN ³
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	370/500/650/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	320/440/570/700
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		–
Naloopfunctie	(min)	•/6 min.
Intervalventilatie	(min)	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		•
Soort verlichting		–
Verlichting	(W)	–
Intensiteit verlichting	(lx)	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	–
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/•/–
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		AD 724 040 ¹
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		–
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		–
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		AD 852 046 ¹
Lengte verbindingkabel	(m)	1,5
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•
Prijs		€ 1.339,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een samenstelling met VL 414 en AR 403 122.

³ Nog niet bekend.

Eilandschouwkappen 400 serie



Uitvoering		Eilandschouwkap	Eilandschouwkap	Eilandschouwkap
Roestvrij staal		Al 442 160	Al 442 120	Al 442 100
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht				
Breedte	(cm)	160	120	100
Diepte	(cm)	700	700	700
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	52	40	35
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	8–14	8–14	8–14
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014				
Energieklasse		A ¹	A ¹	A ¹
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	56,3 ¹	52,4 ¹	55,4 ¹
Energieklasse motor		A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse verlichting		NN ²	NN ²	NN ²
Energieklasse vetfilter		NN ²	NN ²	NN ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ²	NN ²	NN ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	320/510/650/800	350/500/650/810	340/500/650/800
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van Al / AW 442	(m³/h)	330/500/620/920	310/490/620/930	340/500/630/920
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	370/540/650/860	360/540/650/850	360/530/670/840
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van Al / AW 442	(m³/h)	280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
Productkenmerken				
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		–	–	–
Naloopfunctie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–	–	–
Indicator verzadiging vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits		6	4	4
Afvoerkanaal vet		•	•	•
Soort verlichting		LED	LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Intensiteit verlichting	(lx)	NN ²	NN ²	NN ²
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven een kookplaat				
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm)	600	600	600
Aansluiting				
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•	•
Prijs		€ 4.049,-	€ 3.619,-	€ 3.399,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Waarde verwijst naar configuratie Al 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

² Nog niet bekend.

Wandschouwkappen 400 serie



Uitvoering		Wandschouwkap	Wandschouwkap	Wandschouwkap
Roestvrij staal		AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht				
Breedte	(cm)	160	120	90
Diepte	(cm)	550	550	550
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min.-max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	40	32	26
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	7–11	7–11	7–11
Verbruiksgegevens volgens EU-richtlijn 65 / 2014				
Energieklasse		A ¹	A ¹	A ⁺ ¹
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	59,4 ¹	48,4 ¹	41,1 ¹
Energieklasse motor		A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse verlichting		A ¹	A ¹	A ¹
Energieklasse vetfilter		NN ²	NN ²	NN ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ²	NN ²	NN ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	340/500/650/780	340/510/640/780	310/490/640/780
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor schacht van Al / AW 442	(m³/h)	330/500/620/880	330/500/620/870	340/500/620/870
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	370/480/610/790	370/480/620/790	370/480/620/790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor schacht van Al / AW 442	(m³/h)	280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
Productkenmerken				
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		–	–	–
Naloopfunctie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–	–	–
Indicator verzadiging vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking	Vetfilter met rvs afdekking
Aantal vetfilterunits		4	4	4
Afvoerkanaal vet		•	•	•
Soort verlichting		LED	LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Intensiteit verlichting	(lx)	1260	1110	800
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150	150	150
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven een kookplaat				
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	700	700	700
Voor elektrische apparaten	(cm)	600	600	600
Aansluiting				
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•	•
Prijs		€ 3.469,-	€ 3.039,-	€ 2.739,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Waarde verwijst naar configuratie Al 442 / AW 442 met een AR 400 142 motor.

² Nog niet bekend.

Motoren 400 serie



Uitvoering		Binnenmontage	Binnenmontage	Buitenmontage	Plint	Plint
Roestvrij staal				AR 401 142		
Zinkmetalen behuizing		AR 400 142	AR 400 143		AR 403 122	AR 413 122
Luchtafvoer / recirculatie		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Afmetingen						
Breedte	(mm)	426	333	422	451	406
Diepte	(mm)	426	240	453	505	535
Hoogte	(mm)	232	232	140	95	99
Netto gewicht	(kg)	14	5	14	9	9
Installatie mogelijkheden						
Hellend dak				•		
Buitenmuur					•	•
Binnenmuur		•			•	•
Bodem keukenkastje		•			•	•
Schouwkap AI / AW 442			•			
Zolder		•			•	
Kelder		•			•	
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1 / 2 / 3 / Intensief						
Luchtafvoer	(m³/h)	350/530/670/830	330/520/640/970	390/580/720/910	420/560/730/890	
Recirculatie	(m³/h)					350/480/620/760
Max. achterdruk 0 m³/h	(Pa)	500	460	740	720	600
Productkenmerken						
Vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Motortechniek		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Motoren	(No)	1	1	1	1	1
Vermogen motoren	(W)	240	230	180	180	180
Geluidsisolatie		•	•	•	–	–
Vasthoudhaakjes		•	–	•	•	•
Buisverbinding ingang	(ø mm)	5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150
Buisverbinding uitgang	(ø mm)	1 x 150	1 x 150		1 x 221	
Ruimte bedekking voor sluiten luchtinlaat		•	–	–	–	–
Actief koolstoffilter		–	–	–	–	•
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	–	1,75	1,75	1,75
Lengte netwerkkabel	(m)	5	–	5	2	2
Prijs		€ 1.469,-	€ 1.099,-	€ 1.739,-	€ 1.099,-	€ 1.369,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.



Plafondunits

200 serie

AC 230

AC 230 101

€ 4.299,-

Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel

Optionele accessoires

AA200121

€ 222,95

Actief koolstoffilter

AA200122

Regenereerbare filters

Highlights

- Perfecte en harmonische integratie in de architectuur van de keuken.
- Massief aluminium met precisie bewerkt.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Eenvoudige en tijdsbesparende installatie direct tegen het plafond.
- Eenvoudig onderhoud van de filterelementen.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Afstandsbediening inbegrepen in levering.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Verzadigingsindicator voor het actief koolstoffilter.
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig.
- 3 actieve koolstoffilters.
- Het filter is ook te gebruiken bij de bereiding van vis en schelpdieren.
- Bescherming tegen allergene deeltjes door speciale behandeling.
- Gaggenau Licht Brons Geanodiseerd aluminium.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Prestatie

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Recirculatie

- 579 / 762 m³/h.
- 67 / 73 dB (A) re 1 pW.
- 54 / 60 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie: > 90%.

Maatschetsen

AC 230

Installatievoorschriften


- Installatie direct aan het plafond (opbouw).
- De plafondunit moet worden behandeld als ruimteventilatie wanneer de afstand tot de kookplaat groter is dan 120 cm de directe vangst van dampen zal dan beperkt zijn. De benodigde luchtstroom wordt gegeven door een luchtvermeeningvuldiging van 10 tot 12 keer het volume van de kamer.
- Voor de bevestiging van het apparaat is een stabiele, dragende constructie.

Technische data

- Soort besturing : Elektronisch
- Max. capaciteit recirculatie
- intensiefstand (m³/h) : 762
- Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 579.
- Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar.
- Geurfilter : Nee.
- Bedieningsmodus : Uitsluitend circulatie.
- Vertraging uitschakeling : 10M.
- Optionele accessoires : AA200121, AA200122.
- Soort vetfilter : Cassettefilter.

Verbruiks- en aansluitwaarde

- Aansluitwaarde (W) : 140.
- Spanning (V) : 220-240.
- Frequentie (Hz) : 60; 50.
- Afmetingen apparaat
h (min/max) x b x d (mm): x 1050 x 600.

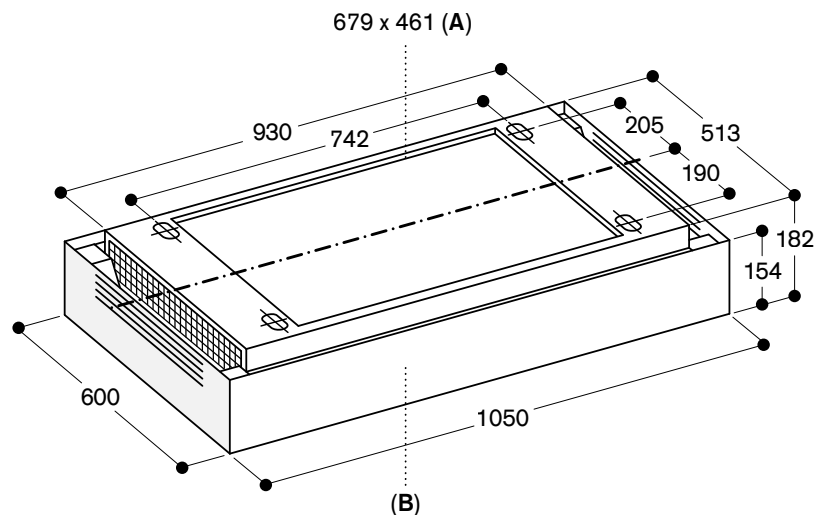

A: Bereik voor kabeluitgang bij plafond

B: Voorzijde apparaat

Afmeting in mm



Plafondunits 200 serie AC 250

AC 250 121 € 2.549,-
Plafondafzuiging 200 serie
Gaggenau Licht Brons
Breedte: 120 cm
Luchtafvoer of recirculatie

Montage toebehoren

AA 010 811 € 659,-
Externe recirculatie module voor plafondunit
AA 012 811 € 659,-
Recirculatie module Wit inclusief 1 actief
koolstoffilter
AA 200 110 € 89,95
Actief koolstoffilter
AA 200 112 € 280,95
regeneerebaar koolstoffilter

Highlights

- Naadloos te integreren in het design van de keuken.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Eenvoudige en snelle installatie direct aan het plafond (opbouw).
- Eenvoudig onderhoud van de filterelementen.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Afstandsbediening inbegrepen in levering.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Verzendingsindicator voor het actief koolstoffilter.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Filterafdekking van massief, Gaggenau.
- lichtbrons geanodiseerd aluminium.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
- Luchttuitlaat mogelijk in alle vier de richtingen.
- Verbindingsstuk DN150 rond (cylinder).
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Prestatie

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer:
450 / 900 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
44 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 410 / 640 m³/h.
- 63 / 72 dB (A) re 1 pW.
- 51 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van efficiëntieklassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 30 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: E.
- Geluidsniveau min. 41 dB / max. 56 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 250

Installatievoorschriften

- Voor installatie in verlaagd plafond.
- Voor de bevestiging van het apparaat is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Plaats het apparaat nooit direct op gipsplaten of andere lichtgewicht constructiematerialen.
- Aanbevolen afstand tussen apparaat en externe Filtermodule: 100 cm.
- Voor recirculatie is een externe filtermodule benodigd.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 65 cm.
- Maximale afstand boven de kookplaat 130 cm.
- Als de plafondventilatie te hoog is aangebracht, kan de kookdamp niet voldoende worden afgevoerd.
- De kookplaat mag niet breder zijn dan de plafondunit.
- Om een optimale dampafvoer te garanderen, moet de plafondventilatie ten minste het kookgedeelte afdekken en centraal boven de kookplaat worden geplaatst. Deze optie kan niet worden gecombineerd met VF, VR of VP.
- Bij installatie van de afgevoerde lucht kanaal zorg dat de doorsnede zonder scherpe bochten of vernauwingen wordt geïnstalleerd.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
- Gewicht: 37 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 250 W.
- Aansluitkabel 1,3 m met stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

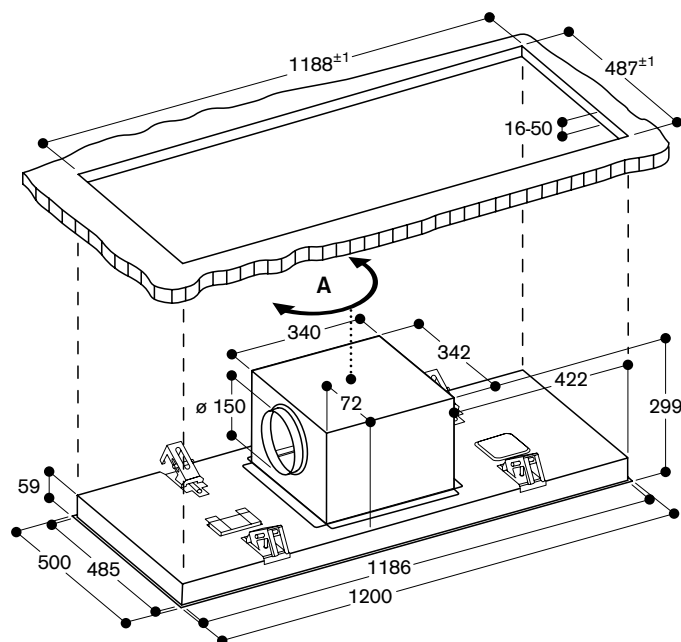

A: De ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen worden gedraaid.



Plafondunit 200 series AC 270

AC 270 101 € 6.799,-
Gaggenau Black
Breedte: 105 cm
Recirculatie

Speciale accessoires
AA 200 121 € 222,95
3 actieve koolstoffilters voor recirculatie.
AA 200 122
3 regenerereerbare koolstoffilters voor recirculatie.

- In hoogte verstelbare plafond unit. Dit liftsysteem kan helemaal omhoog tegen het plafond gelift worden of zelfs geïntegreerd worden in het plafond wanneer hij niet wordt gebruikt
- Op hoog niveau afgewerkt solide aluminium
- Energie zuinige stille motor.
- Randafzuiging.
- Automatische functie, Sensor-gestuurde dampherkenning die automatisch het afzuigniveau aanpast.
- Eenvoudige installatie tegen het plafond d.m.v. meegeleverde montagebeugel.
- Eenvoudig onderhoud van de filters dimbaar, neutraal wit LED-licht, neutraal wit LED-licht voor de ideale verlichting van de kookplaat.
- Lucht recirculatie.

Prestatie

- Prestaties en geluidsniveau, output niveau 3/intensief: luchtuitlaat volgens EN 61591.
- Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.
- Geluidsdrukniveau volgens EN 60704-2-13.
- Geurreductie voor luchtrecirculatie in overeenkomstig EN 61591.
 - Luchtrecirculatie:
 - 515 / 680 m³/h.
 - 67 / 74 dB(A) re 1 pW.
 - 54 / 61 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie: > 90 %.

Highlights

- 3 elektronisch gestuurde vermogensniveaus en 1 intensieve modus.
- Afstandsbediening is bij de levering inbegrepen.
- Automatische functie met sensorgestuurde functie.
- run-on functie.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Indicator voor verzadiging van het vetfilter.
- Actieve koolstoffilter verzadiging indicator.
- 3 metalen vetfilters, vaatwasmachinebestendig.
- 3 actieve-koolfilters.
- De actieve-koolfilter is geschikt voor de volgende toepassingen:
 - voor de bereiding van vis en zeevruchten vanwege een speciale behandeling.
- Bescherming tegen allergene deeltjes vanwege een speciale behandeling.
- Gaggenau Zwart geanodiseerd aluminium.
- Ventilator technologie met zeer efficiënt, borstelloze gelijkstroommotor (BLDC).
- Eenvoudige installatie aan het plafond met voorzien van een plafondmontageplaat.
- Neutraal wit LED licht (3500 K), continu dimbaar.
- Lichtkleur in verschillende witte tinten (2700 - 5000 K) kan worden aangepast via Home Connect.
- Lampvermogen 18 W.
- Verlichtingssterkte 1150 lx continu dimbaar.
- Ventilatieregeling op basis van een kookplaat (met geschikte kookplaat).
- Thuisnetwerkintegratie voor digitaal diensten (Thuisverbinding) draadloos via WiFi.


Maatschetsen

AC 270

Installatievoorschriften

- Installatie direct aan het plafond voorzien van een plafondmontageplaat.
- De plafondventilatie moet behandeld als een ruimteventilatie wanneer de afstand tot de kookplaat is groter dan 120 cm omdat de directe vangst van de dampen beperkt zullen zijn.
- De benodigde luchtstroom wordt gegeven door een luchtwisselkoers van 10 tot 12 keer het kamervolume.
- Een geschikte dragende onderconstructie is nodig voor het vastzetten van de afzuigkap.
- Monteer het apparaat nooit direct op gipsplaat of vergelijkbaar lichtgewicht bouwmaterialen.
- Vrije ruimte boven gastoestellen min. 70 cm (meer dan totale belasting gas 12 kW) min. 75 cm).
- Vrije ruimte boven elektrische apparaten min. 70 cm.
- Luchtrecirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met Vario elektrische grill.
- Gewicht van het apparaat: ca. 76 kg.
- Totaal aansluitvermogen 140 W.
- Plan een aansluitkabel.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe de WiFi-module uit te schakelen.


Vlakke integratie in het plafond

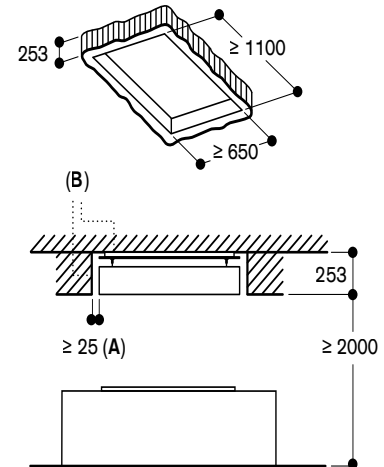

A: ≥ 25 mm rondom

B: Al naar gelang het kookgedrag kan nog restvocht van de plafondafzuiging ontsnappen. Als preventieve maatregel adviseren wij de uitsparing in het plafond met een anti-schimmel verf te behandelen.

Afmeting in mm

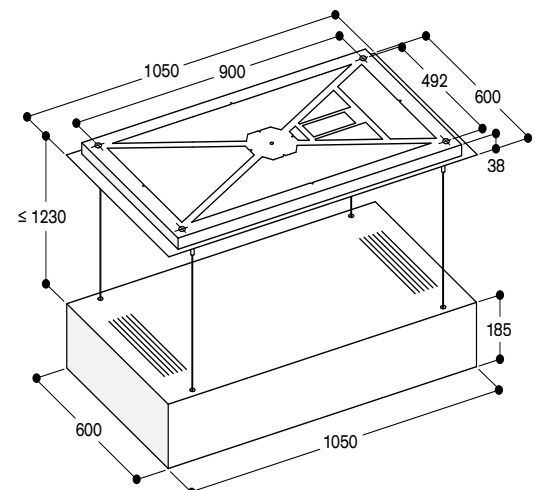



Vario Werkbladafzuiging 200 series VL 200

VL 200 120 € 1.239,-
In andere kleuren leverbaar
Zwart bedieningsdisplay
Breedte: 15 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Motorloos

Montage toebehoren
AD 410 040 € 89,95
Flexibel aansluitstuk voor de VL 200
D 150 plat.
AD 851 041 € 58,95
Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging
met een platte buis DN 150 bij een extra
diep werkblad.

VV 200 010 € 174,95
Roestvrijstalen verbindingstrip voor
combinatie met andere Vario kookplaten.
VV 200 020 € 174,95
Zwarte verbindingstrip, voor combinatie
met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Speciale accessoires
Montage toebehoren en afvoerbuizen op
pagina 232 - 233.

Prestatie
- Afzuigprestaties afhankelijk van motor,
zie tabel op pagina 209.

Highlights

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Groot metalen vetfilter voor een hoge mate van vetopname.
- Vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Vetfilter-en actief koolstoffilterverzadigings-indicator.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnen-ruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Geëmailleerd ventilatierooster, vaatwasmachine bestendig.
- Ventilatiekanaal bocht, meegeleverd.
- Overloopcontainer 250 ml.
- Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 Serie.
- Zeer efficiënt afzuigstelsel direct naast de kookplaat.
- Functie voor sensorgestuurde vermogens-aanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe plannings- en installatiewerkzaamheden noodzakelijk.
- Laag geluidsniveau in combinatie met de AR 410 110.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR403122.
- Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van efficiëntieclassen van A ++ tot E .
- Gemiddeld energieverbruik 39.7 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau min. 58 dB / max. 73 dB op normaalstand.

Maatschetsen


VL 200

Installatievoorschriften


- Recirculatie in combinatie met motorunit AR 410 110 of AR413 122.
- Luchtafvoer in combinatie met motorunit AR 403 122 of AR 401 142.
- Aanbevolen configuraties van holle openingen met ventilator modules en de benodigde accessoires kunnen gevonden worden op pagina's 214 - 215.
- Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
- Indien ventilatietoebereiden LS041001 is geïnstalleerd kan de Wokpan WP400 001 niet worden gebruikt.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Gelieve de installatievoorschriften na te lezen

Technische data:


Aansluitkabel 1,7 m tussen VL en motor eenheid.

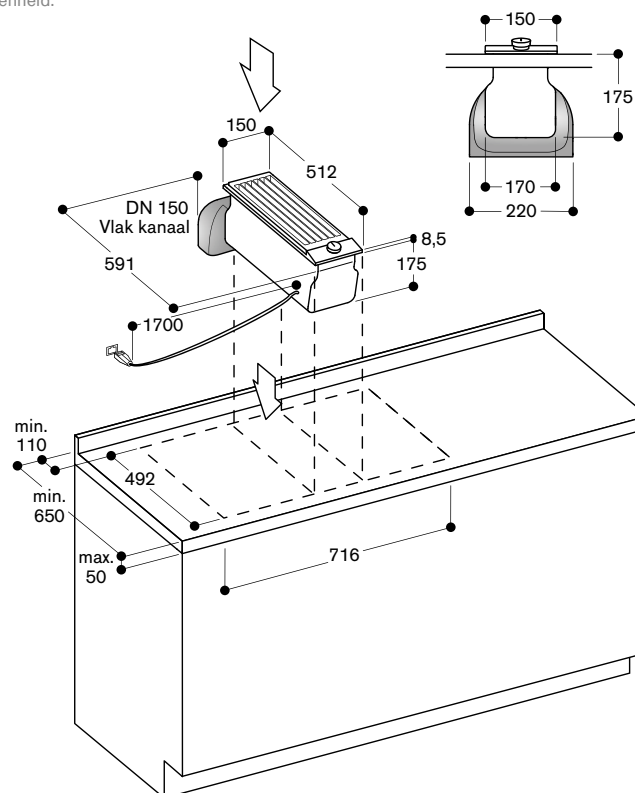

AD 410 040: Flexibel aansluitstuk voor de VL 200, DN 150 vlak.

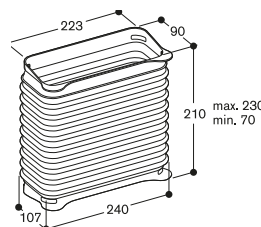

AD 851 041 Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.



Aanbevelingen van werkbladafzuiging motor uit de 200 serie

Planning voorbeeld 1 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie tegen een muur, Werkblad diepte 65 cm, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk voor VL 200, DN 150 flat).

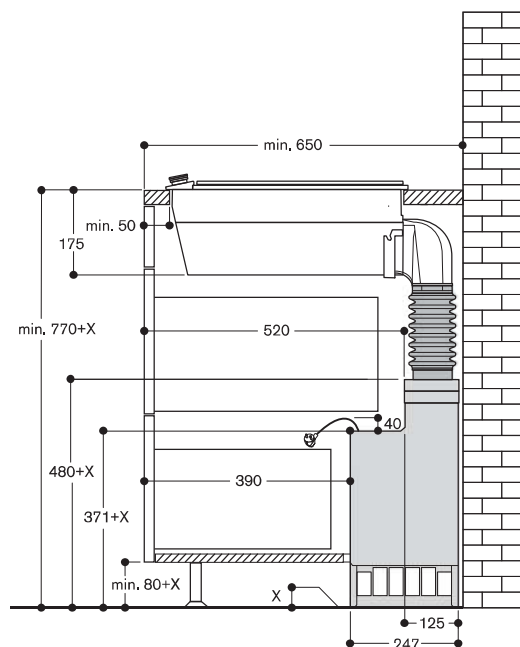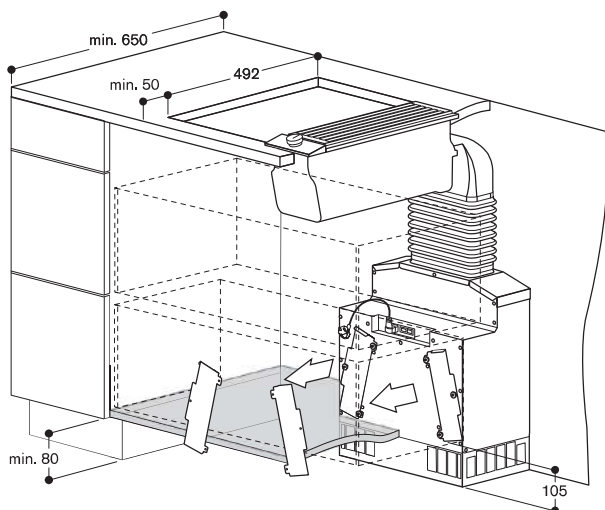

Planning voorbeeld 2 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie Eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voor- of achterzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 2

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 851 041 (verbindingstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk VL 200, DN 150 vlak).
- 1 x AD 852 010 (plat kanaal).
- 1 x AD 852 040 (verbindingselement plat DN 150).
- 1 x AD 990 090 (verbindingstape).

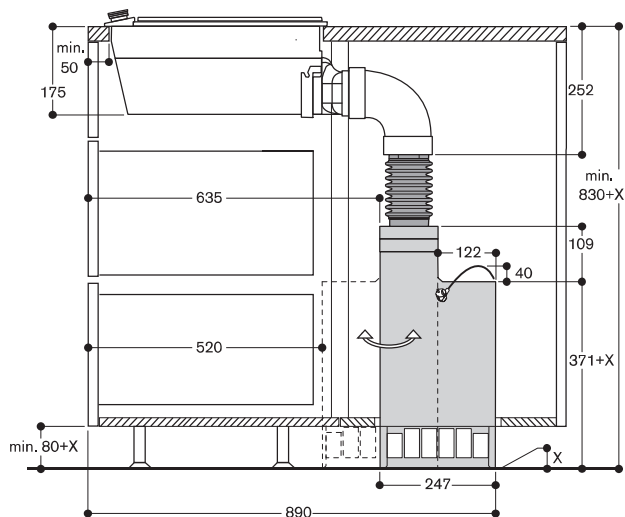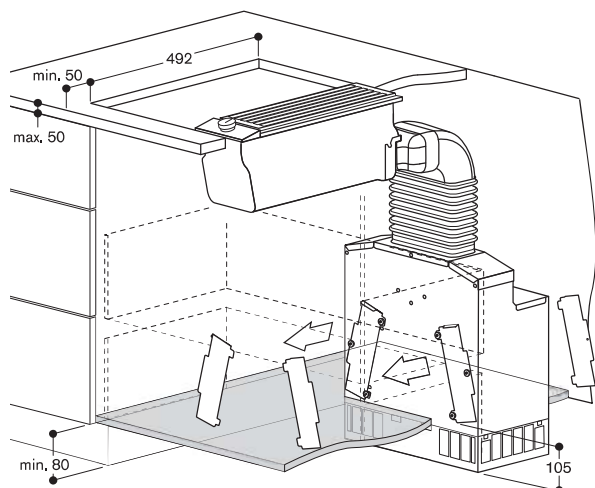

Planning voorbeeld 3 (Recirculatie)
VL 200 met AR 413 122



Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- De motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de aansluiting van de luchtafvoer of filter verwijdering.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).
- Het verbindingsstuk DN 150 bij de motor bijgevoegd.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de opening van het filter en muur van het kastje, wanneer er geen ventilatiegrill aan de voorzijde aanwezig is: 15 cm.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 413 122 (externe plint motor).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingselement voor VL 200, DN 150 vlak).
- 1 x AD 852 010 (plat kanaal).
- 1 x AD 852 041 (verbindingselement plat DN 150).
- 1 x AD 990 090 (verbindingstape).

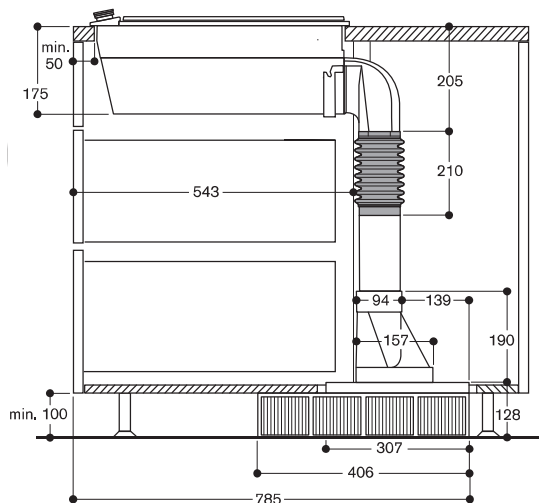
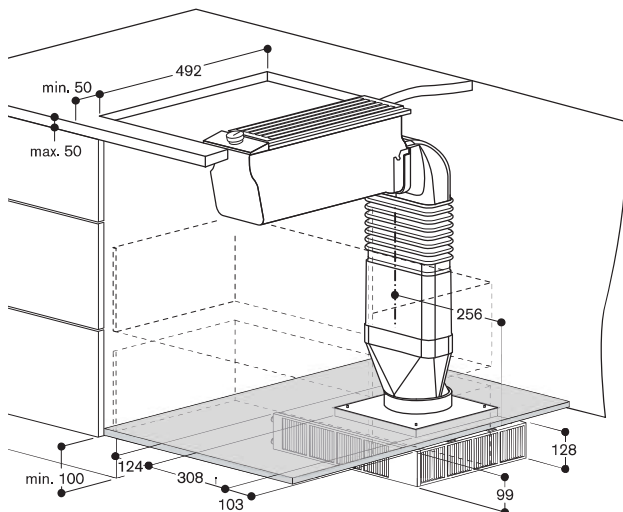


Planning voorbeeld 3 (Luchtafvoer)
VL 200 met AR 403 122

Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de rechterzijde.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 403 122 (externe plint motor).
- 1 x AR 851 041 (verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingselement voor VL 200, DN 150 vlak).
- 1 x AD 852 010 (plat kanaal).
- 1 x AD 852 041 (verbindingselement plat DN 150).
- 1 x AD 990 090 (verbindingstape).

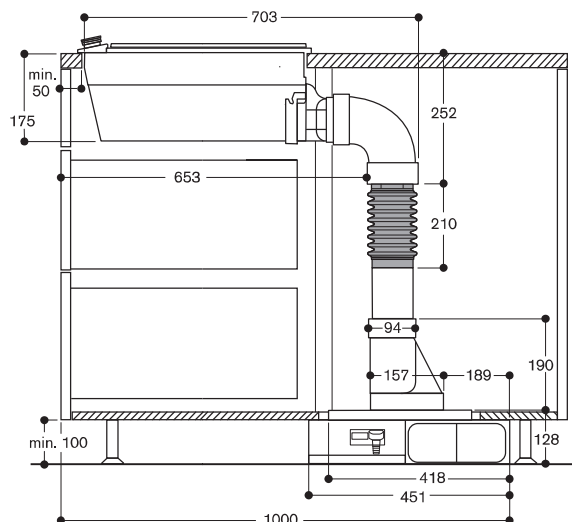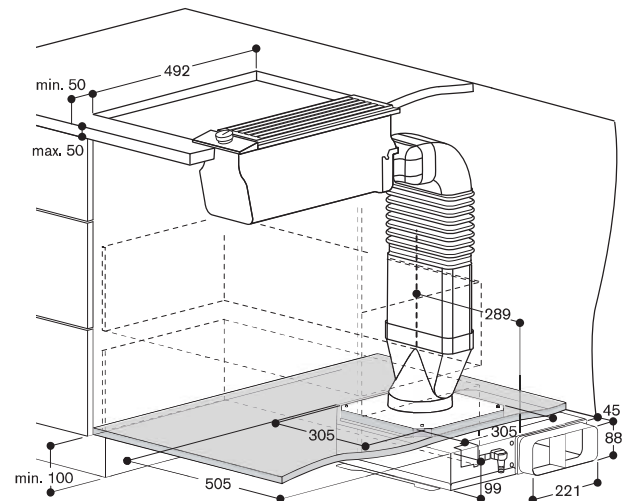

voor plafondhoogten van 2,86 m tot 3,16 m geschikt;
gegevens gerelateerd aan de afstand vloer
tot onderkant pijp van 1,60 m.

**Wandmontage****AW 240****AW 240 191****€ 1.959,-**

Roestvrij staal

Luchtafvoer of recirculatie

Breedte: 90 cm

Speciale accessoires**AD 200 392****€ 232,95**

Plafond sierlijst voor luchtkanalen

Roestvrij staal

AD 200 322**€ 268,95**

Universeel kanaal, roestvrij staal

Voor plafond hoogtes: 2,64 m - 3,02 m

Speciale accessoires**AA 200 110****€ 89,95**Actief koolstoffilter voor CleanAir
recirculatie unit**AA 200 112****€ 280,95**

Regenereerbaar koolstoffilter

AA 200 812**€ 244,40**

CleanAir recirculatie unit

Highlights

- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Gepatenteerde randafzuigingsfilters, afwasautomaat bestendig.
- Warme witte LED verlichting (3600 K), dimbaar.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koelborstellose motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange vervangingsintervallen.

Prestatie / Capaciteit

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Apparaten van 120 cm breed**Luchtafvoer**

- 639 / 827 m³/h.
- 64 / 69 dB (A) re 1 pW.
- 50 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 450 / 535 m³/h.
- 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
- 56 / 59 dB (A) re 20 µPa.
- 95% geurreductie.

Apparaten van 90 cm breed**Luchtafvoer**

- 639 / 827 m³/h.
- 64 / 69 dB (A) re 1 pW.
- 50 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie


- 450 / 535 m³/h.
- 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
- 56 / 59 dB (A) re 20 µPa.

Maatschetsen**AW 240****Installatievoorschriften**


- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.
- De recirculatiemodule met actief koolstoffilter kan op de buitenschacht of telescopische schacht gemonteerd worden.

Technische data


- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 280/275/270/280/275 W.
- Aansluitkabel: 1,3 meter met stekker.
- Afmetingen (hxbxd):
652-954 x 1200/900/700 x 500 mm.

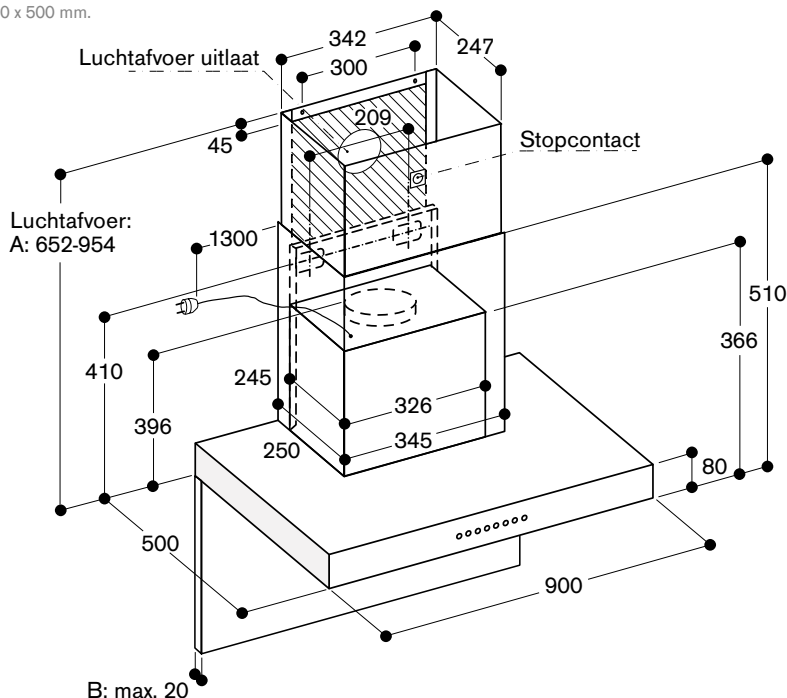

A: Geschikt voor plafondhoogten van 2,25 m tot 2,55 m;
 Waarden hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.
 B: Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

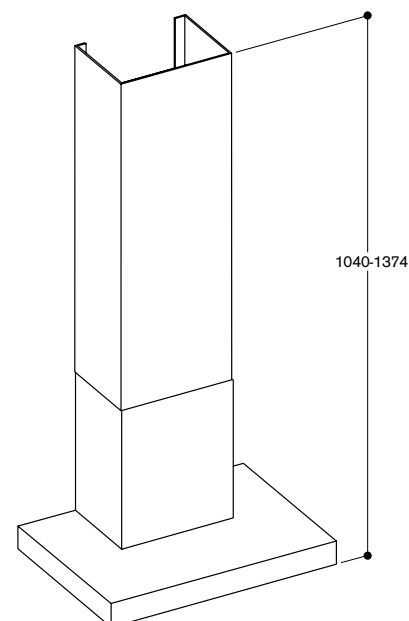AW 240 met AD 200 322

* Geschikt voor plafondhoogtes van 2,64 m tot 2,97 m;
 De gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

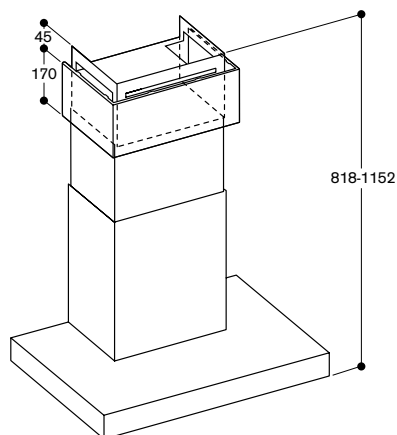AW 240 met AA 200 812

* Geschikt voor plafondhoogtes van 2,45 m tot 2,75 m;
 De gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Verticale afzuigkap

200 serie

AW 270

AW 270 192

€ 2.219,-

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Luchtafvoer of recirculatie

Breedte 90 cm

Speciale accessoires

AA 270 112

€ 392,-

Regenereerbare koolstoffilter - verticaal

AA 270 113

€ 72,25

Actief koolstoffilter

AD 200 012

roestvrij stalen schachtverlening

Prestatie / Capaciteit

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

410 / 730 m³/h.

57 / 70 dB (A) re 1 pW.

43 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

310 / 540 m³/h.

63 / 74 dB (A) re 1 pW.

50 / 61 dB (A) re 20 µPa.

95% geurreductie.

Highlights

- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat CI 283.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Glazen filterafdekking in Gaggenau Antraciet.
- 2 actief koolstoffilters worden standaard meegeleverd.
- Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 3W.
- Lichtsterkte 460 lx.
- Indirecte LED-verlichting (3.000 K), dimbaar.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Eenvoudig te reinigen binnenframe.
- Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
- Verticale afzuigkap die veel vrije ruimte biedt boven de kookplaat.
- Filterafdekking met eenvoudig te reinigen glazen front.
- Glazen front passend bij de 200-serie ovens.
- Energiezuinige en stille motor.
- Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij afzuiging aan zowel de voorkant als de achterkant.
- Het glazen front kan naar voren worden getrokken om het afzuigbereik te vergroten tijdens intensief koken.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar Ambient light maakt het mogelijk om het licht individueel in te stellen.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Maatschetsen

AW 270


Installatievoorschriften

- De afzuigkap is bij levering geschikt voor recirculatiwerking en wordt zonder schouw geleverd. Voor luchtafvoerwerking dient accessoire AD 200 012 besteld te worden.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 60 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 45 cm.
- Bij het installeren van een afzuigstelsel met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheids-schakelaar nodig.


Technische data

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 37.1 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: C.
- Geluidsniveau min. 42 dB / max. 57 dB op normaalstand.
- Aansluitwaarde: 150 W.
- Aansluitkabel 1,3 m met stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.4 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Recirculatie

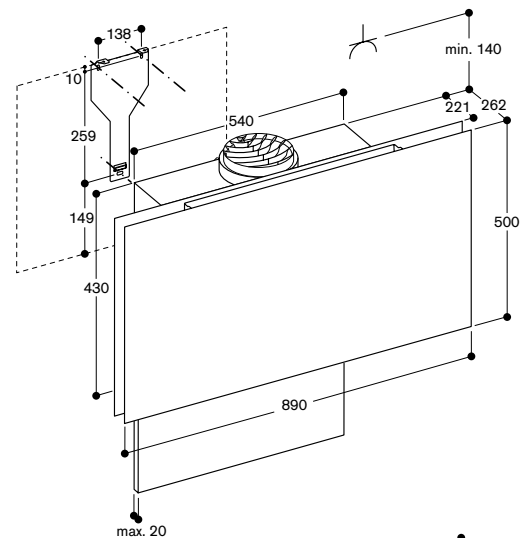

Luchtafvoer

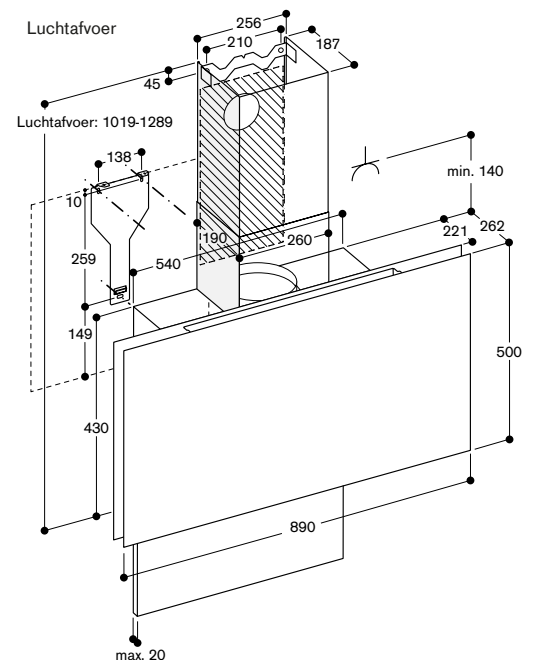

**Diagonale afzuigkap**

200 serie

AW 250**AW 250 192****€ 2.219,-**

Gaggenau Antraciet achter glazen front

Luchtafvoer of recirculatie

Breedte 90 cm

Speciale accessoires**AA 250 112****€ 392,-**

Regenereerbare koolstoffilter - verticaal

AA 250 113**€ 72,25**

Actief koolstoffilter

AD200 012

roestvrij stalen schachtverlening

Prestatie

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

530 / 960 m³/h.

57 / 70 dB (A) re 1 pW.

42 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

460 / 670 m³/h.

68 / 78 dB (A) re 1 pW.

54 / 64 dB (A) re 20 µPa.

95% geurreductie.

Highlights


- Diagonale afzuigkap biedt veel vrije ruimte boven de kookplaat.
- Filterafdekking met eenvoudig te reinigen glazen front.
- Glazen front passend bij de 200-serie ovens.
- Energiezuinige en stille motor.
- Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij afzuiging aan zowel de voorkant als de achterkant.
- Het glazen front kan naar voren worden getrokken om het afzuigbereik te vergroten tijdens intensief koken.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar Ambient light maakt het mogelijk om het licht individueel in te stellen.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Vefilter-en actief koolstoffilter-verzadigings-indicator.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat CI 283.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Glazen filterafdekking in Gaggenau Antraciet.
- 2 actief koolstoffilters worden standaard meegeleverd.
- Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 3W.
- Lichtsterkte 460 lx.
- Indirecte LED-verlichting (3.000 K), dimbaar.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
- Geïntegreerde geluidsdemping voor een stille werking.
- Eenvoudig te reinigen binnenframe.
- Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Maatschetsen**AW 250****Installatievoorschriften**

- De afzuigkap is bij levering geschikt voor recirculatiewerking en wordt zonder schouw geleverd. Voor luchtafvoerwerking dient accessoire AD 200 012 besteld te worden.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 60 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 45 cm.
- Bij het installeren van een afzuigstelsysteem met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheids-schakelaar nodig.
- Aansluitwaarde: 270 W.
- Aansluitkabel 1,3 m met stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Technische data

- Energieklasse A+.
- Gemiddeld energieverbruik 31.4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau min. 42 dB / max. 57 dB op normaalstand.

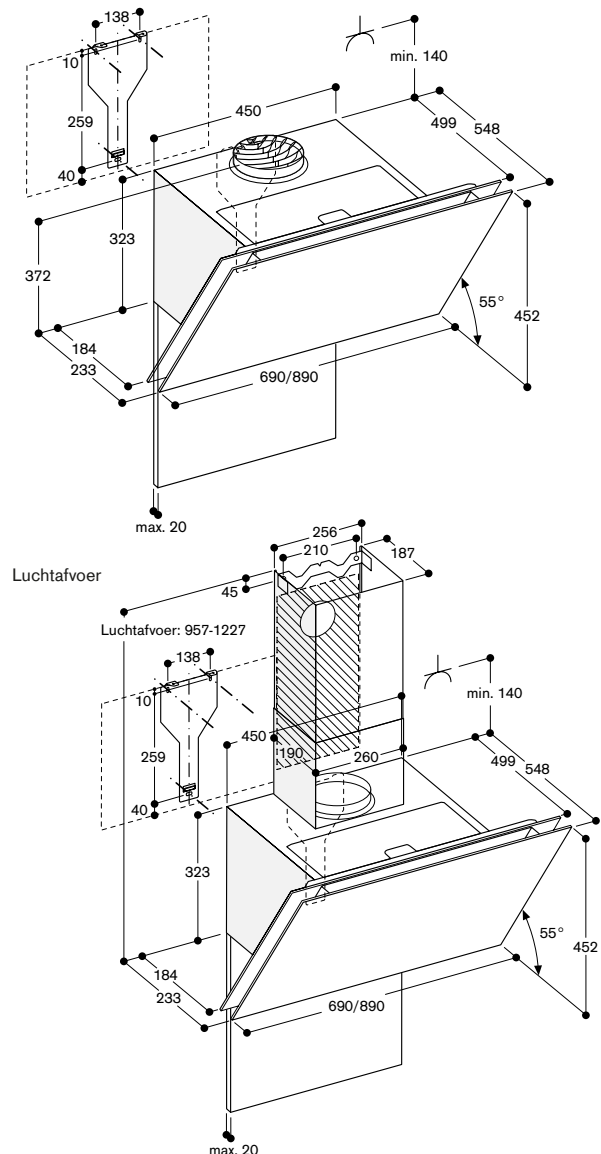Recirculatie



€ 1.479.-

€ 1.099.-

€ 1.099.-

AA 210 490	€ 196.25
------------	----------

€ 151.95

€ 77.95

€ 72.25

e

€ 325.95

inclusief

- Bediening aan de voorzijde.

- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Indicatie verzadiging vefilters.
- Roestvrijstalen vefilter, afwasautomaat bestendig.
- Verlichting apart in te schakelen.
- Bij het uitschuiven van het vlaksscherm wordt het afzuigen geactiveerd.
- Uitschuifbare vlaksscherm 198 mm.
- Gepatenteerd snelbevestigingssysteem voor een eenvoudige montage.

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

- 510 / 930 m³/h.

- 56 / 70 dB (A) re 1 pW.
- 52 / 56 dB (A) re 20 μ Pa.

- 510 / 890 m³/h.

- 62 / 69 dB (A) re 1 pW.
- 48 / 55 dB (A) re 20 μ Pa.
- 95% geurreductie.



- Energieklasse A+.

- Gemiddeld energieverbruik 38,3 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vefilter: B.
- Geluidsniveau min. 40 dB / max. 56 dB op normaalstand.

AF 210

- Géén montagezet 90 cm benodigd wanneer 90 cm vlakschermkap gecombineerd wordt met verlagingsframe.
- Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
- Inbouw in een bovenkast zonder bodem.
- De vereiste diepte van de bovenkast in combinatie met het verlagingsframe bedraagt 350 mm.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 43 cm.
- Bij het installeren van een afzuigsysteem met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheids-schakelaar nodig.

- Aansluitwaarde: 269 W.
- Aansluitkabel 1,8 m, plugbaar.

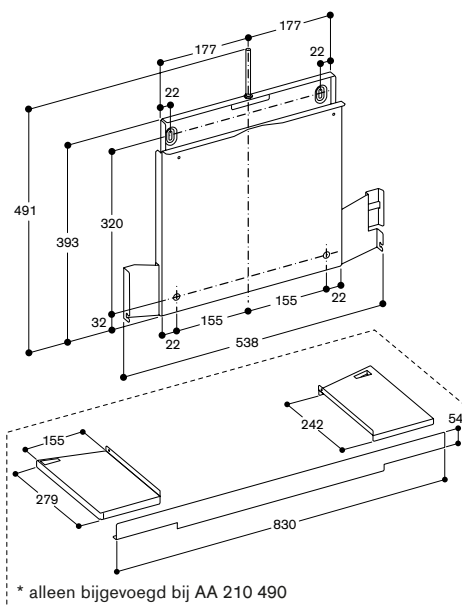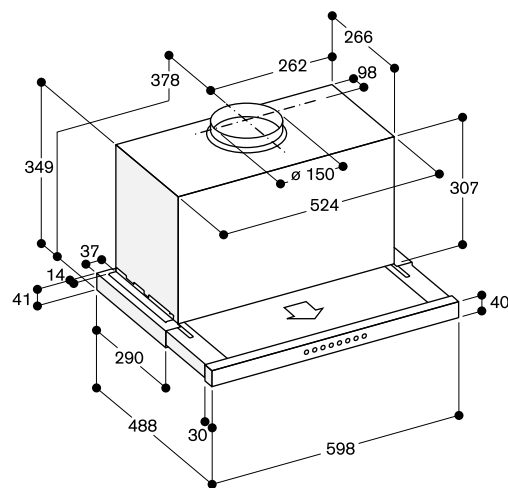



Inbouw afzuigunit

AC 200

AC 200 191

€ 1.139,-

Luchtafvoer of recirculatie

Roestvrij staal en glas

Breedte: 86 cm

Speciale accessoires

AA 200 510

€ 84,25

Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit AC200

AA 210 110

€ 72,25

1 Actief koolstoffilter met zeer hoge geurreductie door vergroot oppervlakte. Voor recirculatiemodule AA 210 812.

AA 211 812

€ 325,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A++.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 1 W LED lampen.
- Lichtsterkte 266 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Prestatie

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 570 / 800 m³/h.
- 64 / 70 dB (A) re 1 pW.
- 50 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 610 / 790 m³/h.
- 72 / 77 dB (A) re 1 pW.
- 58 / 63 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 94 %.

Verbruiksgegevens


- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 25.5 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: D.
- Geluidsniveau min. 41 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 200

Installatievoorschriften:


- Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken.
- Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

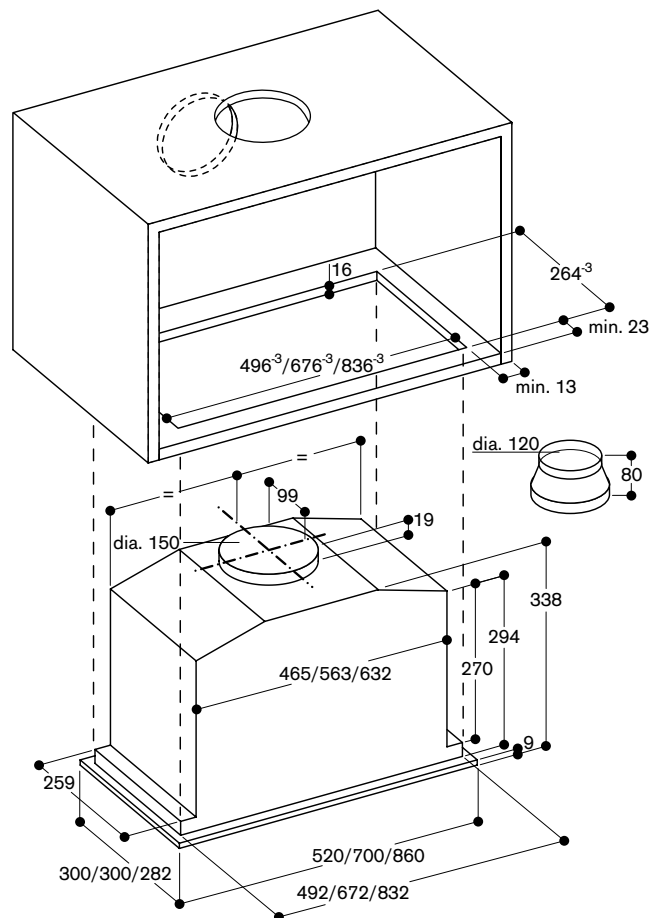

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

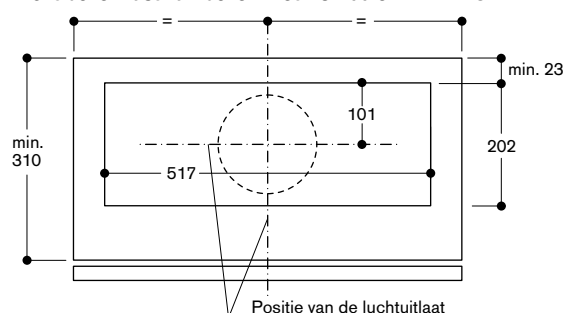

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

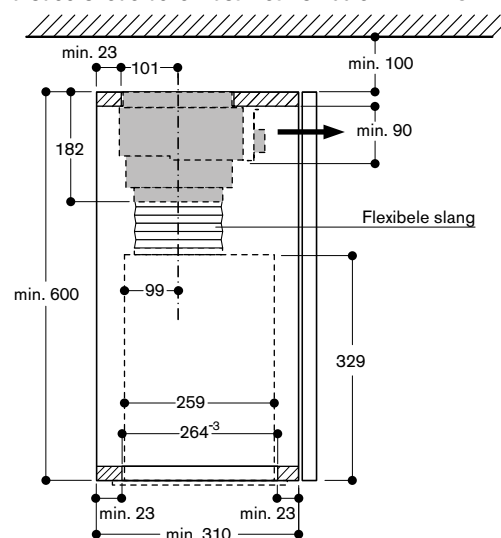



Inbouw afzuigunit

AC 200

AC 200 181

€ 1.079.-

Luchtafvoer of recirculatie

Roestvrij staal

Breedte: 70 cm

Speciale accessoires

AA 200 510

€ 84.25

Afstandsbediening voor inbouw
afzuigunit AC200

AA 210 110

€ 72.25

1 Actief koolstoffilter met zeer hoge geurreductie door vergroot oppervlakte. Voor recirculatiemodule AA 210 812.

AA 211 812

€ 325.95

Gepatenteerde recirculatiemodule
inclusief 1 actieve koolstoffilter met
zeer efficiënte geurreductie door een
vergroot oppervlakte

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een instandhoudstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vefiler, vaatwasmachine bestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
- Verlichting 2 x 1 W.
- Lichtsterkte 244 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koalborstelloze motor.

Prestatie

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 570 / 770 m³/h.
- 65 / 72 dB (A) re 1 pW.
- 51 / 58 dB (A) re 20 μ Pa.

Recirculatie

- 570 / 740 m³/h.
- 73 / 78 dB (A) re 1 pW.
- 59 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Verbruiksgegevens

- Gemiddeld energieverbruik 49.1 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vfilter: D.
- Geluidsniveau min. 42 dB / max. 65 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 200

Installatievoorschriften


- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Technische data


- Aansluitwaarde: 272 W.
- Aansluitkabel: 1.0 m met stekker.

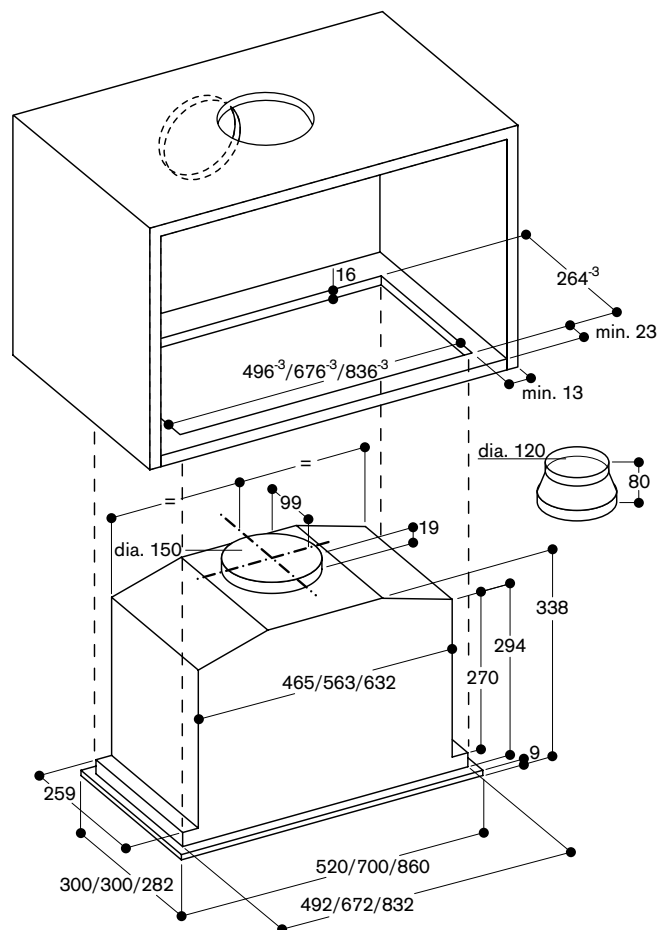

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

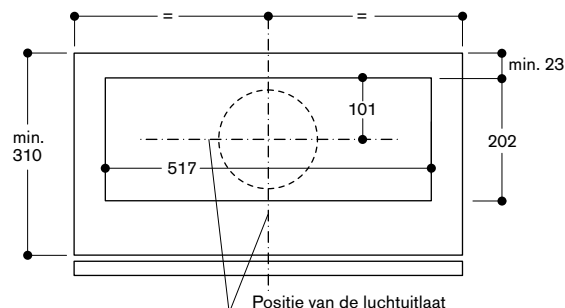

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

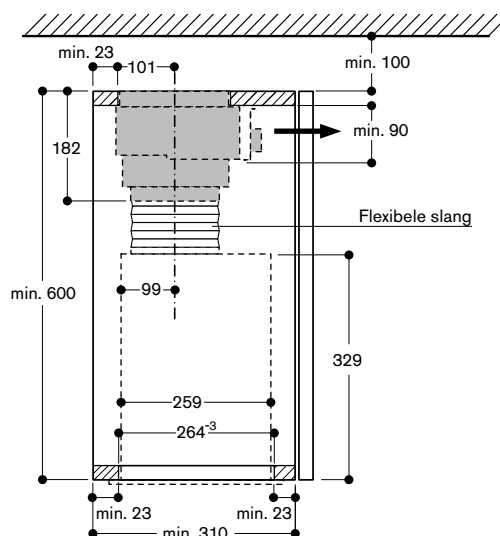



Inbouw afzuigunit

AC 200

AC 200 161

€ 1.019,-

Luchtafvoer of recirculatie
Roestvrij staal
Breedte: 52 cm

Speciale accessoires

AA 200 510

€ 84,25

Afstandsbediening voor inbouw
afzuigunit AC200

AA 210 110

€ 72,25

1 Actief koolstoffilter met zeer hoge
geurreductie door vergroot oppervlakte.
Voor recirculatiemodule AA 210 812.

AA 211 812

€ 325,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief
1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte
geurreductie door een vergroot oppervlakte

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A++.
- 3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 1 W LED lampen.
- Lichtsterkte 244 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Prestatie

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 540 / 730 m³/h.
- 64 / 70 dB (A) re 1 pW.
- 50 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 550 / 690 m³/h.
- 72 / 77 dB (A) re 1 pW.
- 58 / 63 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 92 %.

Verbruiksgegevens


- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 29.6 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: D.
- Geluidsniveau min. 44 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 200

Installatievoorschriften:

- Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken.
- Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

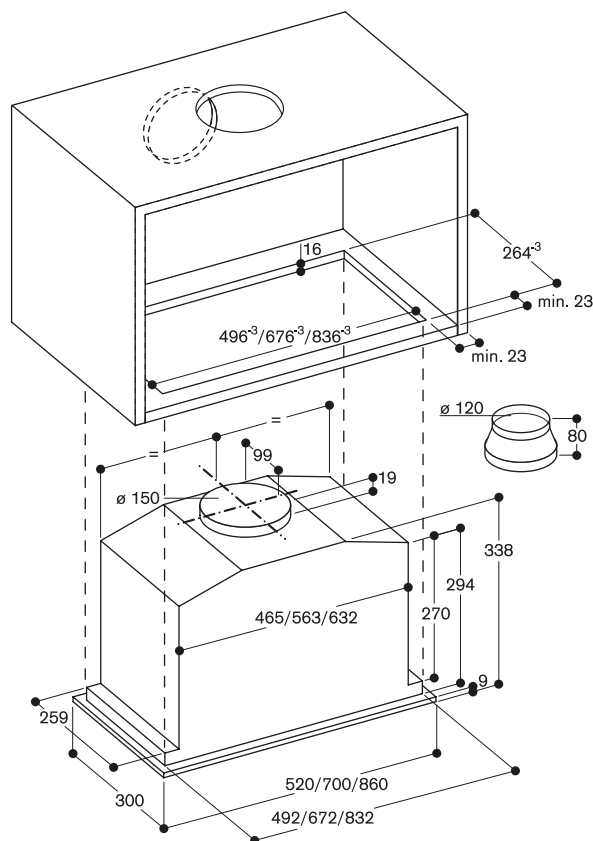

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 210 812

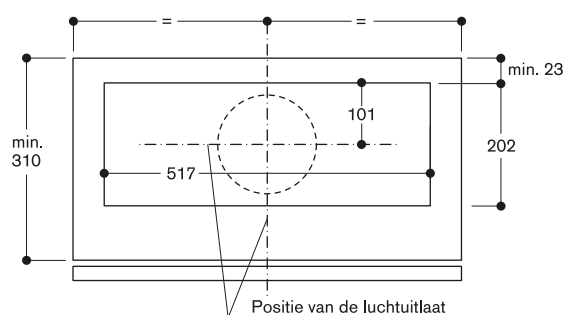

Plafondafzuiging 200 serie



Uitvoering		Plafondafzuiging	Plafondafzuiging
		Filtermodule	Filtermodule
Roestvrij staal		AC 230 101	AC 250 121
Luchtafvoer / recirculatie		- / •	• / •
Dimensions			
Lengte	(cm)	105	120
Diepte	(cm)	60	50
Hoogte	(cm)	18,2	29,9
Netto gewicht	(kg)	49	37,5
Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		–	A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/year	–	30
Energieklasse motor		–	A
Energieklasse verlichting		–	–
Energieklasse vetfilter		–	E
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	36 dB / 54 dB	41 dB/ 56 dB
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1/2/3/intensief			
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)		
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)		
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor binnenmontage	(m³/h)		
Recirculatiecapaciteit	(m³/h)	440/600/780/850	190/310/410/530/640
Luchtafvoercapaciteit	(m³/h)	–	260/320/450/670/900
Productkenmerken			
Infrarood afstandsbediening		•	•
Aantal vermogensstanden		3	3 + 2 intensief
Naloopfunctie		4 min.	4 min.
Intervalventilatie		30 min.	15 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Metalen	Metalen
Aantal vetfilterunits		3	–
Soort verlichting		LED	–
Verlichting	(W)	2 x 3	–
Intensiteit verlichting	(lx)	14	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	4000	–
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		Niet bij levering	1,3 met stekker
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis			
Lengte verbindingkabel	(m)		
Lengte netwerkkabel			
Minimale afstand boven een kookplaat			
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	65	65
Voor elektrische apparaten	(cm)	55	55
		150	150
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	192	279
Ruisonderdrukking		•	•
Prijs		€ 4.339,-	€ 2.579,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met motor AR 400 142.

⁴ Nog niet bekend.

Werkbladafzuiging 200 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		Bedieningseenheid
Luchtafvoer / recirculatie		VL 200 120
		• / •
Afmetingen		
Opbouw of vlak geïntegreerd		* / *
Breedte op werkblad (cm)	(cm)	15
Breedte in kastje eronder (cm)	(cm)	51
Diepte in werkblad (cm)	(cm)	17,5 / -
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd (cm)	(cm)	5
Netto gewicht (kg)	(cm)	5
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A+ ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	39.7 ²
Energieklasse motor		A ²
Energieklasse verlichting		-
Energieklasse vetfilter		B ²
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	58/73 ²
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	336/448/581/723
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint (m³/h)	(m³/h)	268/368/496/642
Recirculatiecapaciteit met AR 410 110 voor kastinstallatie (m³/h)	(m³/h)	316/387/453/565
Productkenmerken		
Aantal vermogensstanden		4
Automatische functie		*
Naloopfunctie		*
Intervalventilatie (min)	(min)	6
Indicator verzadiging vetfilter	(min)	*
Soort vetfilter		Roestvrij staal
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		1
Soort verlichting		-
Verlichting (W)		-
Intensiteit verlichting (lx)	(W)	-
Kleur van het licht (Kelvin)	(lx)	-
Flexibel aansluitstuk DN150	(Kelvin)	AD 410 040 ¹
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.		AD 851 041 ¹
Lengte verbindingskabel (m)		1,7
Aansluiting		
Aansluitwaarde		(W) Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•
Prijs		€ 1.239,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een configuratie van VL 200 with the remote fan unit AR 403 122.

³ Nog niet bekend.


Eilandschouwkappen 200 serie



Uitvoering		Eilandschouwkap
Roestvrij staal		AI 240 191
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel		
Luchtafvoer / recirculatie		•/•
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	60
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	74-92/82-104
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	32
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	52.5
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Gelduisniveau max. normaalstand	dB(A)	40/62
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	250/430/620/850
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	210/390/480/570
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	62/69
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	68/72
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	48/55
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	54/58
Productkenmerken		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Naloopstand	(min)	•/geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoerkanaal vet		–
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	4 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	770
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		•/S/S/S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	280
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen	(W)	300
Ruisonderdrukking		•
Prijs		€ 2.779,-

- Standaard. – Niet beschikbaar.

Wandschouwkappen 200 serie



Uitvoering		Wandschouwkap
Roestvrij staal		AW 240 191
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet		
Volledig glazen front in Gaggenau Metallic		
Volledig glazen front in Gaggenau Zilver		
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	50
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	67-95/85-115
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	21
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	38,8
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	44/66
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	250/430/610/810
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	200/370/450/530
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	66/72
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	70/74
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	52/58
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	56/60
Productkenmerken		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Nalooptijd	(min)	• /geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoerkanaal vet		–
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	3 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	731
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		• /S/S/S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	260
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen	(W)	275
Ruisonderdrukking		•
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.959,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Wandschouwkap	Wandschouwkap
AW 270 192	AW 250 192
•/•	•/•
70	90
50	54
67-95/85-115	96-123/45
21	27
	5
A	A+
37	31,4
A	A
A	A
A	B
45/65	42/57
230/420/580/740	280/380/530/960
190/340/420/490	190/350/460/670
481	
65/71	57/70
70/73	68/78
51/57	42/54
56/59	54/64
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
•	•
•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
-	• / 6 min.
•	•
Randafzuiging	Cartridge-type filter (roze)
2	2
-	-
LED	LED
2 x 5	2 x 3
801	460
3600	3500
150	150
•/S/S/S	•/S/S/S
260	260
1,3	1,3
65/70	60/70
55	45
270	270
•	
€ 2.219,-	€ 2.219,-

Vlakschermkappen 200 serie



Uitvoering		Vlakschermkap	Vlakschermkap	Vlakschermkap
Roestvrij staal		AF 210 191	AF 210 161	AF 200 160
Glazen front in Gaggenau Antraciet				
Glazen front in Gaggenau Metallic				
Glazen front in Gaggenau Zilver				
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel				
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht				
Breedte	(cm)	90	60	60
Diepte	(cm)	32	32	32
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. - max.	(cm)	37,8	37,8	42,6
Netto gewicht, min.-max.	(cm)	12	12	12
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)			
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014				
Energieklasse		A+	A+	A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	38,3	36,5	34,0
Energieklasse motor		A	A	A
Energieklasse verlichting		A	A	A
Energieklasse vetfilter		B	B	B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	40/56	40/56	41/54
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1 / 2 / 3 / Intensief				
Luchtafvoer	(m³/h)	280/370/510/930	280/370/510/930	200/310/380/690
Recirculatie	(m³/h)	260/370/510/890	260/370/510/890	190/300/380/660
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	460	460	396
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief				
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	56/70	56/70	41/48/54/66
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69	46/51/57/69
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief				
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	41/48	41/47	27/34/40/52
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	49/59	49/60	32/37/43/55
Productkenmerken				
Glazen scherm		•	•	•
Arrangement of controls		Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde
Vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		•	•	•
Naloopstand	(min)	•/10 min	•/10 min	•/10 min
Intervalventilatie	(min)	•/5 min	•/5 min	•/5 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Cassette filter	Cassette filter	Cassette filter
Aantal vetfilterunits		1	1	1
Afvoerkanaal vet		–	–	–
Soort verlichting		LED	LED	LED
Verlichting	(W)	3 x 6	2 x 6	2 x 6
Verlichtingsintensiteit	(lx)	708	683	683
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600	3600	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150/120	150/120	150/120
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Motoren	(No.)	1	1	1
Motorvermogen	(W)	260	260	140
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Minimale afstand boven kookplaat				
Bij gaskookplaten	(cm)	65	65	65
Bij elektrische kookplaten	(cm)	43	43	43
Aansluiting				
Aansluitvermogen	(W)	269	266	146
Ruisonderdrukking		•	•	•
Prijs		€ 1.479,-	€ 1.099,-	€ 949,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

Accessoires 400 en 200 serie

AA 210 812 € 325,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief
1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte
geurreductie door een vergroot oppervlakte

**AA 210 110 € 72,25**


1 Actief koolstoffilter met zeer hoge
geurreductie door vergroot oppervlakte
Voor recirculatiemodule AA 210 812

**AA 210 460 € 151,95**

Verlagingsframe voor 60 cm
vlakschermkappen

**AA 210 490 € 196,25**

Verlagingsframe voor 90 cm
vlakschermkappen

**AA 210 491 € 77,95**

Montageset voor 90 cm bovenkast

**AA 200 110 € 89,95**

Actief koolstoffilter voor recirculatieset
AA 200 810

**AA 200 510 € 84,25**


Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit
AC200

**AD 854 048 € 162,95**

Luchtcollector voor DN 150 (vlak)
Staal verzinkt met kunststof

**AD 754 048 € 117,95**

Luchtcollector DN 150 rond
Verzinkt rvs

**AA 409 401 € 105,-**


Meubelsteun voor randafzuigstelsysteem
AL 400 90 cm

**AA 409 431 € 136,-**

Meubelsteun voor randafzuigstelsysteem
AL 400 120 cm

**AA 010 811 € 680,-**

Externe recirculatie module voor plafonduin
AC250, rvs

**AA 012 811 € 680,-**


Externe recirculatie module voor plafonduin
AC250, rvs

**AD 200 012 € 232,95**


Lengte: 573-843 mm

**AA 250 112 € 392,-**


Regenereerbare koolstoffilter - diagonaal

**AA 270 112 € 392,-**

Regenereerbare koolstoffilter - verticaal

**AA 250 113 € 72,25**

Actief koolstoffilter - diagonaal

**AA 270 113 € 72,25**


Actief koolstoffilter

**AA 200 112 € 280,95**

regenereerbaar koolstoffilter

**AA 200 122 € 280,95**

regenereerbaar koolstoffilter



Accessoires / speciale accessoires afzuigsystemen 400 en 200 serie.


Uitstekende prestaties dankzij optimale buissysteem en installatie.

Intelligente selectie en installatie van buissystemen heeft niet alleen een positief effect op de uitstroom van het afzuigstelsel; het vermindert ook het geluidsniveau. Het is daarom belangrijk te kiezen voor efficiëntie in het gehele afzuigstelsel.

LS 041 001 € 54,95
Luchtgeleider voor VL 040/041
naast gaskookplaat
Roestvrij staal




AD 852 010 € 44,95
Platte buis
Plastic
DN 150 plat
Lengte 1000 mm




AD 852 040 € 22,95
Verbinding platte buizen
Plastic
DN 150 plat



Aantekening
Verbinding voor platte buizen nodig voor combinatie van 2 platte buizen en directe verbinding van een platte buis met AD 854 046 .

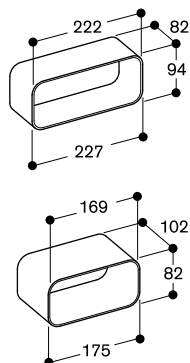


AD 852 030 € 36,95
Platte buis met een verticale 90° bocht
Plastic
DN 150 plat



Aantekening
Voor verbinding 2 buizen met bocht, een stuk platte buis is nodig, deze kan dan op lengte worden gemaakt.

AD 852 031 € 51,95
Platte buis met een horizontale 90° bocht
Plastic
DN 150 plat

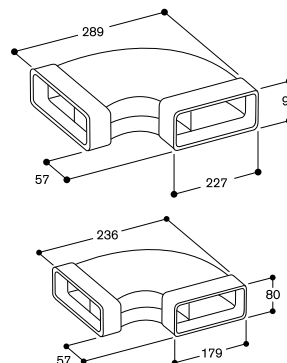


Aantekening
Voor verbinding 2 buizen met bocht, een stuk platte buis is nodig, deze kan dan op lengte worden gemaakt.

AD 852 032 € 22,95
Platte buis met een horizontale 15° bocht
Plastic
DN 150 plat




Aantekening
Passend voor verschaffen van compensatie wanneer er een lichte afwijking in het buizen stelsel is of voor buizen die niet passen in kleine ruimtes.



AD 852 042 € 43,
 Platte buis adaptor naar rond 90°
 Plastic
 DN 150 plat




Aantekening
 Directe verbinding op een aluflex pijp.



AD 852 041 € 43,-
 Platte buis adaptor rond
 Plastic
 DN 150 plat




Aantekening
 Verbinding van een rond adaptor naar
 een motor in combinatie met aluflex pijp.
 De verbindingstuk RV is nodig.

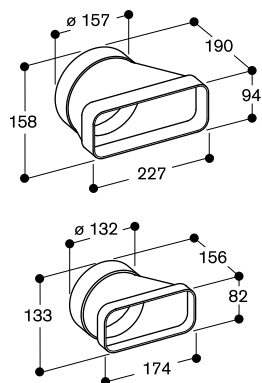

AD 854 045 € 140,95
 Verbindingsstuk
 AL 400 voor platte buis, 2 x DN 150
 Zinkmetalen behuizing
 DN 150 plat




Aantekening
 Past aan de voor en achterzijde van de AL 400.



AD 854 043 € 89,95
 Verbindingsstuk
 AL 400 voor platte buis, 2 x DN 150
 Zinkmetalen behuizing
 DN 150 plat




Aantekening
 Past aan de voor en achterzijde van de AL 400.
 Set van twee.



AD 854 046 € 66,95
 Verbindingsstuk platte buis VL 414
 Zinkmetalen behuizing met plastic
 DN 150 plat



Aantekening
 Ieder deel is nodig voor elke VL 414 om te
 verbinden met een platte buis.
 Uitgang naar links en rechts is mogelijk.



Accessoires / speciale accessoires voor afzuigsystemen 400 en 200 serie

AR 050 200 € 58,95

Aluflex pijp
Aluminium
DN 200 rond

AD 751 010 € 128,95

Aluflex pijp
Aluminium
DN 150 rond


Aantekening

Alleen aanbevolen voor routing door luchtbanen die niet in een rechte lijn lopen of voor ronde openingen in muur of vloer. Voor combinaties met alle adaptors, druk de buis aan het einde plat. 2 aluflex pijpen moeten worden verbonden met een verbindingstuk voor aluflex pijpen.



AD 702 042 € 222,95

Pijpadaptor voor smalle diameter
Zinkmetalen behuizing - plastic
DN 200 rond



RV 040 200 € 58,95



Pijpverbindingstuk voor aluflex pijp
Zinkmetalen behuizing
DN 200 rond

RV 040 150 € 52,95

Pijpverbindingstuk voor aluflex pijp
Zinkmetalen behuizing
DN 150 rond

Aantekening

Pijp verbinding nodig om wanneer 2 aluflex pijpen zijn gecombineerd.




AD 752 030 € 56,95

Buis met bocht 90°
Plastic
DN 150 rond

Aantekening

Aanbevolen om twee stuks VL 414 of VL 041-030 te verbinden met een rond gat in de vloer DN 150.




AD 752 010 € 64,95

Ronde buis
Plastic
DN 150 rond

Aantekening

2 ronde buizen moeten worden verbonden met een pijpverbindingstuk AD 754 090.




AD 752 070 € 56,95

Condensatie trap
Plastic
DN 150 rond

Aantekening

Aanbevolen onder een verticale pijpgedeelte. Installatie aan het einde van de pijp.




AD 754 090 € 24,95

Verbindingstuk pijp voor plastieke buizen
Plastic
DN 150 rond

Aantekening

2 ronde buizen moeten worden verbonden met een pijpverbindingstuk AD 754 090.




AD 754 045 € 128,95

Verbindingsstuk AL 400 voor aluflex pijp,
2 x DN 150 rond
Zinkmetalen behuizing.
DN 150 rond

Aantekening


Past aan de voor- en achterzijde van de AL 400

**SD 011 150 € 151,95**

Geluidsdemmer
Aluminium
DN 150 rond

Aantekening


Geluidsreductie met strakke installatie van
gemiddeld 2 dB(A), bij een buis met bocht
gemiddeld 3 - 4 dB(A).

**AD 724 041 € 54,95**

Ronde buis verbinding, aanvullend adaptor
voor VL414 aan de zijkant.
Zinkmetalen behuizing.
DN 125 rond

Aantekening


Een deel nodig voor iedere VL 414 om te
verbinden met een ronde buis DN 125 naar
links/rechts.

**AD 704 047 € 117,95**

Luchtcollector ronde buis
Zinkmetalen behuizing
DN 150 rond

Aantekening

2 x DN 150 luchtgang
1 x DN 200 luchtuitgang
Voor verbinding 2 x VL met
een AR 403 / AR 413.

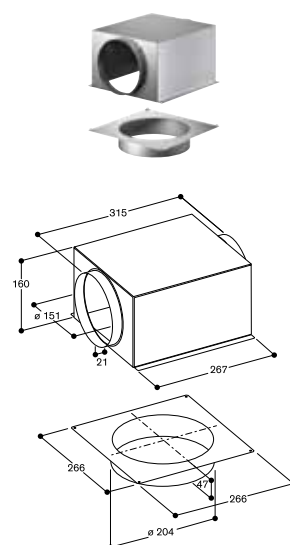**AD 990 090 € 15,50**

Zelfklevend tape voor buisdelen
Plastic
10m/rol

Aantekening

Om luchtontsnappingsen te voorkomen is
het aan te raden tape te gebruiken bij alle
buisovergangen. De tape is warmte en UV
bestendig.

**AD 704 048 € 128,95**


Luchtcollector ronde buizen voor AL 400
Zinkmetalen behuizing
DN 150 rond

AD 704 049 € 117,95

Luchtcollector voor DN 150 (vlak)

Aantekening

2 x DN 150 ronde buizen lucht ingang
Voor verbinding 1 x AL 400 met een
AR 403 / 413.

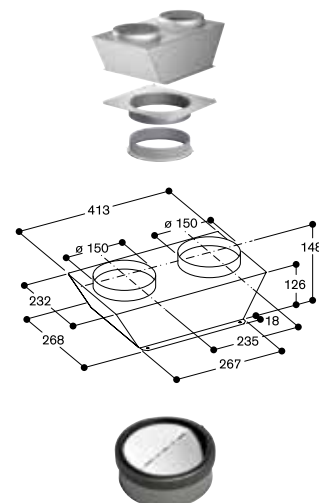**RK 040 150 € 58,95**

Voor plaatsing in een afzuigstelsysteem met
eenrichtingsklep.
DN 150

Aantekening

Voor plaatsing in een afzuigstelsysteem met
uitgang voor lucht.







Koel- en vriesapparatuur

Overzicht.	238
De 400 Serie vario koel- en vrieskasten.	242
De 400 Serie vario wijnklimaatkasten.	247
De 200 Serie wijnklimaatkasten.	248
Aanvullende aandachtspunten montage.	252
Technische specificaties 400 Serie koel- en vrieskasten.	260
Technische specificaties 200 Serie wijnklimaatkasten.	261
De 200 Serie koel- en vrieskasten.	266
Technische specificaties 200 Serie koel- en vrieskasten.	286
Accessoires en toebehoren.	292

Overzicht

Vario koelen 400 series


Nishoogte 213 cm

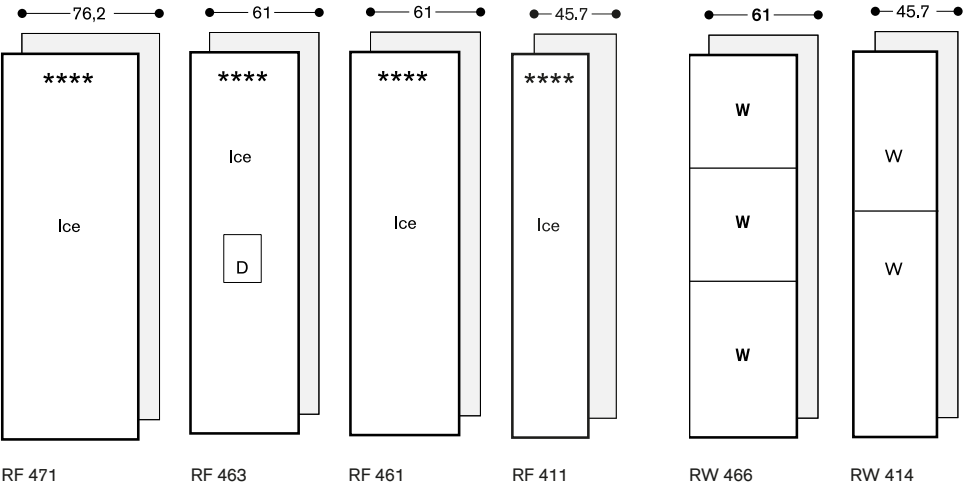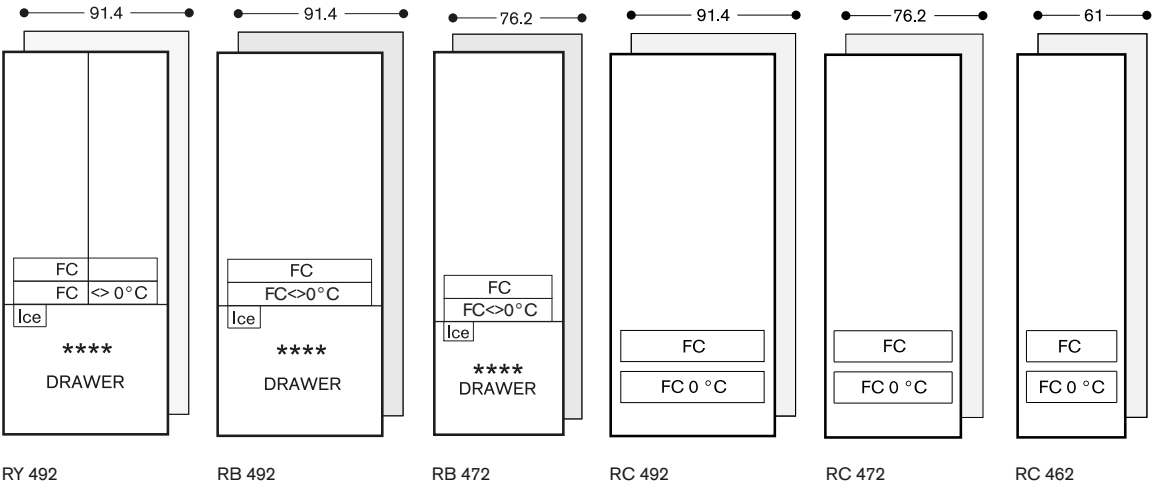

FC: Verskoelen
FC $\lt; 0^{\circ}\text{C}$: Verskoelen rond 0 °C
FC 0 °C: Verskoelen 0 °C
W: Wijn
D: Ijs-en water dispenser
Ice: IJs maker

Vario koelen 200 series


Nishoogte 178 cm

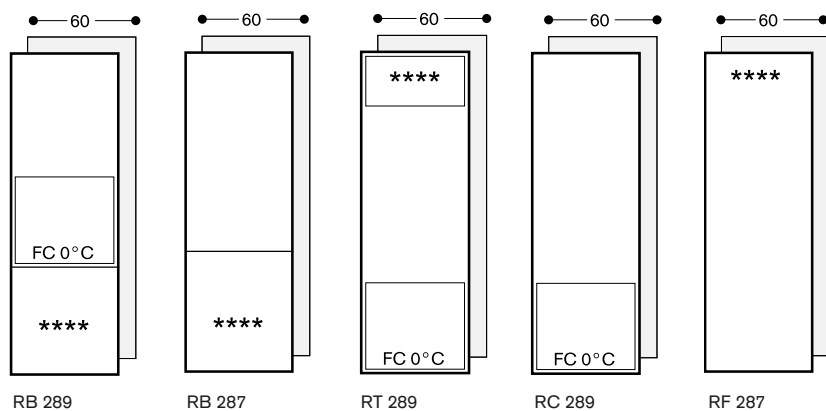


Overzicht

Koelen 200 series


Nishoogte 178 cm

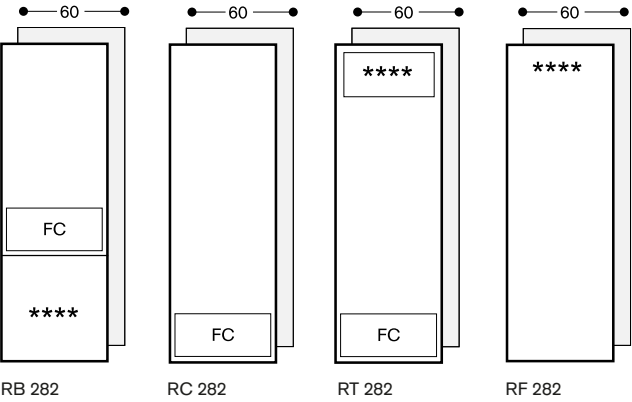


Nishoogte 140 cm

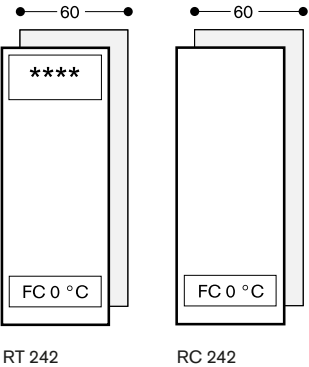

Nishoogte 123 cm

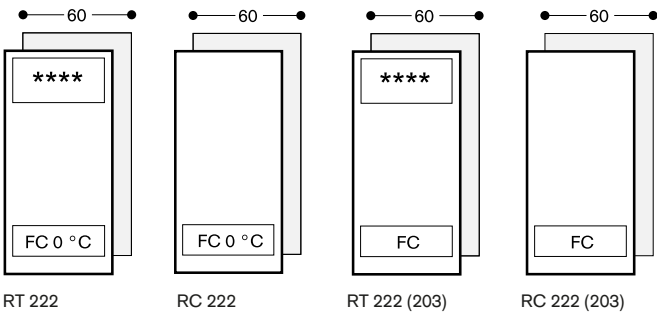


Nishoogte 82 cm / Onderbouw

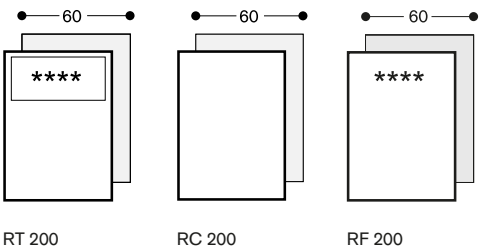


Wijklimaatkasten


Nishoogte 213 cm

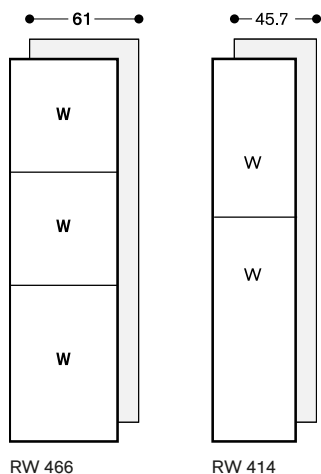


Nishoogte 178 cm



Nishoogte 123 cm



Nishoogte 82 cm / Onderbouw





Vario koel- en vriesapparaat

400 serie

RY 492

RY 492 304

€ 10.829,-

Met verskoelzone dichtbij 0°C

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 91,4 cm

Nishoogte: 213,4 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel

- 1 x Ijsblokjeschep

Installatie accessoires

RA 421 912

€ 1.099,-

RVS deurpaneel met greep,

voor RY492 (91,4cm).

RA 423 340

€ 49,25

Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en

apparaat voor RB472, RB492, RY492

RA 425 910

€ 89,95

Deurgreep kort (810 mm). Voor RB/RV.

RA 428 912 € 1.099,-

RVS deurpaneel zonder greep,

voor RY492 (91,4cm)

RA 460 000

€ 128,95

Installatie toebehoren voor inbouwen

side-by-side. Nodig als beide apparaten

greep aan greep worden geïntalleerd.

Niet nodig als tussenruimte meer dan

160 mm is.

Inclusief bij levering RF en RW

RA 460 013

€ 306,95

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting

hebben of scharnier naast scharnier worden

geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte

meer dan 160 mm is

RA 460 030

€ 100,95

Verbindingselement voor verticaal gesplitste

fronten (voor koelvriescombinatie).

RA 464 910

€ 316,-

RVS ventilatie rooster voor

RB492 en RY492, (91,4 cm).

Speciale accessoires

RA 430 100

€ 39,95

Voorraadcontainer, antraciet

RA 450 010

€ 89,95

Actief koolstoffilter voor het water

filter systeem

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- LED spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Binnendeuren van roestvrij staal.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken
- 1 verskoellade dichtbij 0°C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- 1 assymetrisch verdeeld glasplateau, handmatig verstelbaar.
- Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdelers in antraciet.
- TFT touch display.
- Netto inhoud: 518 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- Bediening via TFT touch display.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 3 glasplateaus van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 2 in hoogte verstelbaar zijn.
- 1 Asymetrisch gedeeld glasplateau, handmatig verstelbaar.
- 4 briljante LED-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 6 in hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 2 extra diep.
- Netto inhoud: 344 liter.

Verskoelen 0°C

- 1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij.
- 0°C met transparant verlicht front.
- Temperatuur handmatig aan te passen.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 34 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Vriesruimte
- No-frost technologie met snelvriezen bij -30°C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 16 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur.
- 2 Volledig uittrekbare laden.
- Binnenverlichting met 2 LED spots, warm wit licht.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte,
- met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijssemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik 346 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RY 492


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: Per deur 67 kg.
- Lade 10 kg.
- Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0,30 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang 2,0 m met 3/4"

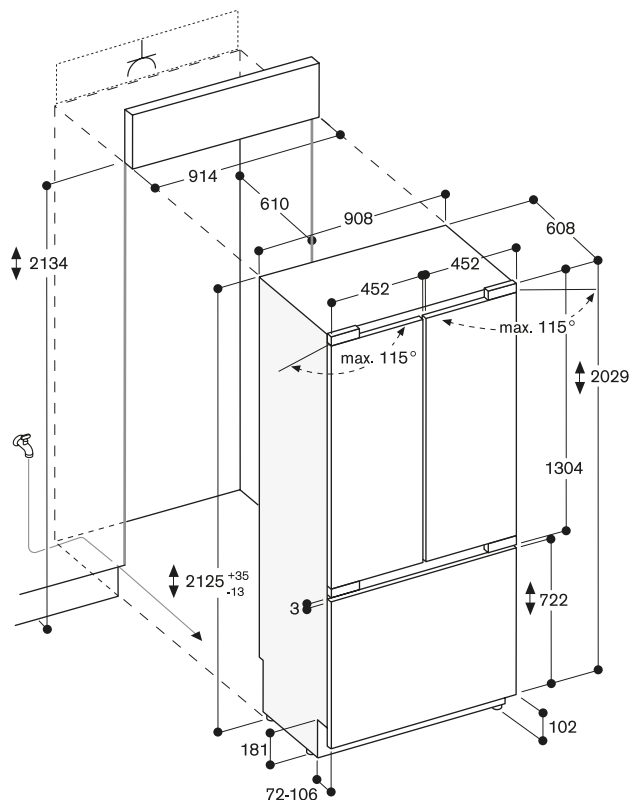

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario koel- en vriesapparatuur 400 serie RB 492/RB 472

RB 492 304 € 10.829,-
Met verskoelzone dichtbij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 91,4 cm
Nishoogte: 213,4 cm

RB 472 304 € 10.299,-
Met verskoelzone dichtbij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 76,2 cm
Nishoogte: 213,4 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel
- 1 x Ijsblokjeschep

Installatie accessoires

RA 421 712 € 1.409,-
RVS deurpaneel met greep,
voor RB472.

RA 421 910 € 939,-
RVS deurpaneel met greep,
voor RB492

RA 423 340 € 49,25
Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel
en apparaat voor RB en RY.

RA 425 710 € 128,95
Deurgreep (658 mm). Voor RB472.

RA 425 910 € 89,95
Deurgreep kort (810 mm). Voor RB/RY 492.

RA 428 712 € 949,-
RVS deurpaneel zonder greep voor RB472.

RA 428 910 € 999,-
RVS deurpaneel zonder greep voor RB492.

RA 460 000 € 128,95
Installatie toebehoren voor inbouwen
side-by-side. Nodig als beide apparaten
greep aan greep worden geïnstalleerd.
Niet nodig als tussenruimte meer dan
160 mm is. Inclusief bij levering RF en RW.

RA 460 013 € 306,95
Additioneel verwarmingselement 230V.
Nodig als apparaten dezelfde draairichting
hebben of scharnier naast scharnier worden
geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte
meer dan 160 mm is.

RA 460 030 € 100,95
Verbindingselement voor verticaal gesplitste
fronten (voor koelvriescombinatie).

RA 464 710 € 280,95
RVS ventilatie rooster met water filter voor
RB472, (76,2 cm).

RA 464 910 € 316,-
RVS ventilatie rooster voor
RB492 and RY492, (91,4 cm)

Speciale accessoires

RA 430 100 € 39,95
Voorraadcontainer, antraciet.

RA 450 010 € 89,95
Actief koolstoffilter voor het waterfilter systeem.

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken.
- 1 verskoellade dichtbij 0°C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdeler in antraciet.
- TFT touch display.
- Netto inhoud: 521/418 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 3 glasplateaus van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 2 in hoogte verstelbaar zijn.
- 4 briljante LED-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.
- Netto inhoud: 347/281 liter.

Verskoelen 0°C

- 1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij.
- 0°C met transparant verlicht front.
- Temperatuur handmatig aan te passen.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 34/27 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Vriesruimte
- No-frost technologie met snelvriezen bij -30°C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 16/14 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur.
- 2 volledig uittrekbare laden.
- Binnenverlichting met 2 LED spots, warm wit licht.
- Netto inhoud: 140/110 liter.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatiestrooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik 347/301 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen RB 492/RB 472


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: Deur 47/41 kg.
- Lade 10 kg.
- Aansluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0,30 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang 2,0 m met 3/4".

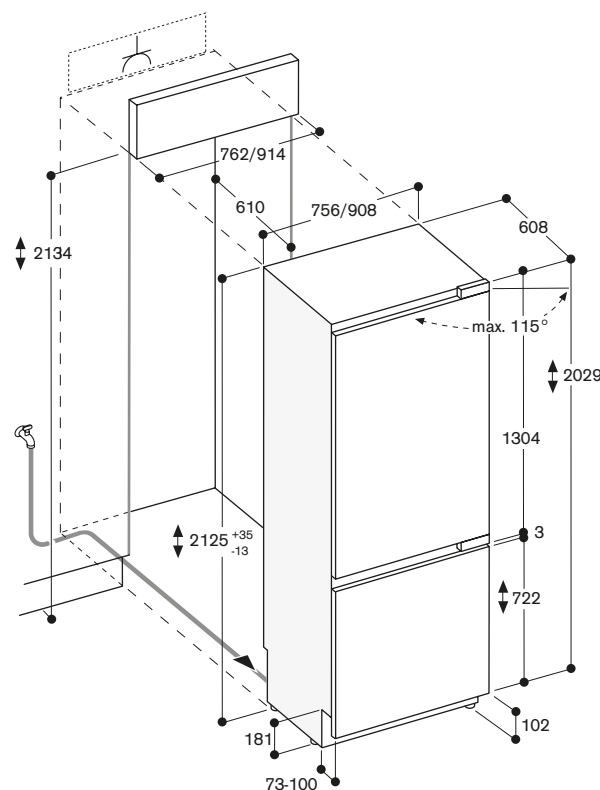

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario koelautomaat

400 serie

RC 492 / RC 472 / RC 462

RC 492 304

€ 10.299,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 91,4 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RC 472 304

€ 9.589,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 76,2 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RC 462 304

€ 8.559,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 61 cm

Nishoogte: 213,4 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel

Installatie accessoires

RA 421 610

€ 549,-

RVS deurpaneel met greep, voor 61 cm brede apparaten.

RA 421 710

€ 909,-

RVS deurpaneel met greep voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 421 911

€ 1.099,-

RVS deurpaneel met greep, voor 91,4 cm brede apparaten.

RA 423 140

€ 49,25

Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat.

RA 425 110

€ 128,95

Deurgreep (1131 mm).

RA 428 610

€ 549,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 61 cm brede apparaten.

RA 428 710

€ 929,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 428 911

€ 1.099,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 91,4 cm brede apparaten.

RA 460 000

€ 128,95

Installatie toebehoren voor inbouwen side-by-side. Nodig als beide apparaten greep aan greep worden geïnstalleerd.

Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is. Inclusief bij levering RF en RW.

RA 460 013

€ 306,95

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020

€ 100,95

Verbindingselement voor verticaal gesplitste keukenfronten (enkele deur).

RA 464 611

€ 244,95

RVS ventilatie rooster voor 61 cm brede apparaten.

RA 464 711

€ 280,95

RVS ventilatie rooster voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 464 911

€ 316,-

RVS ventilatie rooster voor 91,4 cm brede apparaten.

Speciale accessoires

RA 430 100

€ 39,95

Voorraadcontainer, antraciet

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
- Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken.
- 1 verskoellade 0°C, temperatuur-gestuurd van -1°C tot +3°C en een verskoellade met handmatige vochtregeling.
- TFT touch display.
- Netto inhoud: 567/463/356 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 4 glasplateaus van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.
- 1 ondiep, volledig uittrekbare lade met transparant front.
- 4 briljante LED-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.
- Netto inhoud: 509/416/321 liter.

Verskoelen 0°C

- 1 volledig uittrekbare verskoellade 0°C met transparant front en verlichting.
- Temperatuurstelling via het centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1°C tot +3°C.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 58/47/35 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik 151/141/131 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 40 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RC 492 / RC 472 / RC 462


Installatievoorschriften

- Vlak scharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront 43/24/41 kg.
- Let op bij 90° kunnen de laden niet uitgenomen worden.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0,30 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.

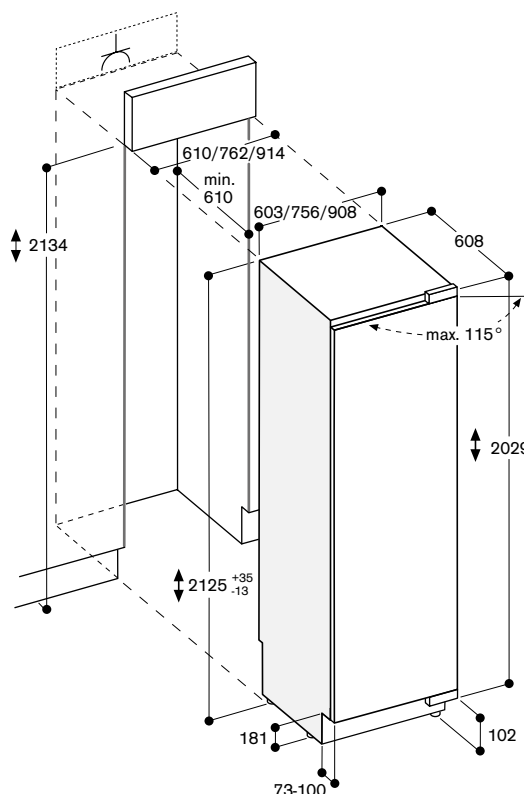

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

**Vario vriezer**

400 serie

RF 463**RF 463 304****€ 9.889,-**

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 61 cm
Nishoogte: 213,4 cm
Rechtsdraaiende deur

RF 463 305**€ 9.889,-**

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 61 cm
Nishoogte: 213,4 cm
Linksdraaiende deur

Standaard uitrusting**RA 460 000**

Accessoire voor side-by-side installatie.

Installatie accessoires**RA 422 610****€ 549,-**

RVS deurpaneel met greep, voor RF 463.

RA 423 140**€ 49,25**

Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat.

RA 425 110**€ 128,95**

Deurgreep (1131 mm).

RA428810**€ 549,-**

RVS deurpaneel zonder greep, voor RF 463

RA 460 013**€ 306,95**

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020**€ 100,95**

Installatie toebehoren t.b.v. deurpanelen voor een enkele deur.

RA 464 613**€ 244,95**

RVS ventilatie rooster voor RF 463 met filter, rechtsdraaiend.

RA 464 614**€ 244,95**

RVS ventilatie rooster voor RF 463 met filter, linksdraaiend.

Speciale accessoires**RA 450 010****€ 89,95**

Actief koolstoffilter voor het water filter systeem.

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
- Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
- Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:
 - Deurvakken uit massief antraciet aluminium
 - Glasplateaus
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Ijs- en waterdispenser in de deur.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Nabijheidssensor voor de ijs- en waterdispenser.
- Verlichte dispenser voor ijs, crushed ijs en gekoeld drinkwater.
- TFT touch display.
- Netto inhoud: 300 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- Bediening via TFT touch display.
- Bediening van de ijs- en waterdispenser door middel van TouchControl bediening.

Vriesruimte

- No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 14 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 uur.
- 4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 2 in hoogte verstelbaar zijn.
- 2 volledig uittrekbare laden met transparant front.
- Briljante LED.
- Ijs- en drinkwaterdispenser.
- Warm witte LED verlichting.
- Automatische activatie van het licht en de bedieningsknoppen van het ijs- en waterdispenser door middel van een nabijheidssensor.
- Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1.4 kg/24 uur.
- Ijsblokjes of crushed ijs.
- Verwijderbare ijssemmer voor een voorraad van ongeveer 3.2 kg.
- Gekoeld water voorraad ca. 1.5 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik 343 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).


Maatschetsen**RF 463****Installatievoorschriften**

- Vlakscharnier.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Maximaal deurpaneel gewicht 67 kg.
- Let op bij 90° kunnen de laden niet uitgenomen worden.
- Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0,30 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang 2,0 m met 3/4" aansluiting.
- Waterdrukgebied 2 tot 8 bar.

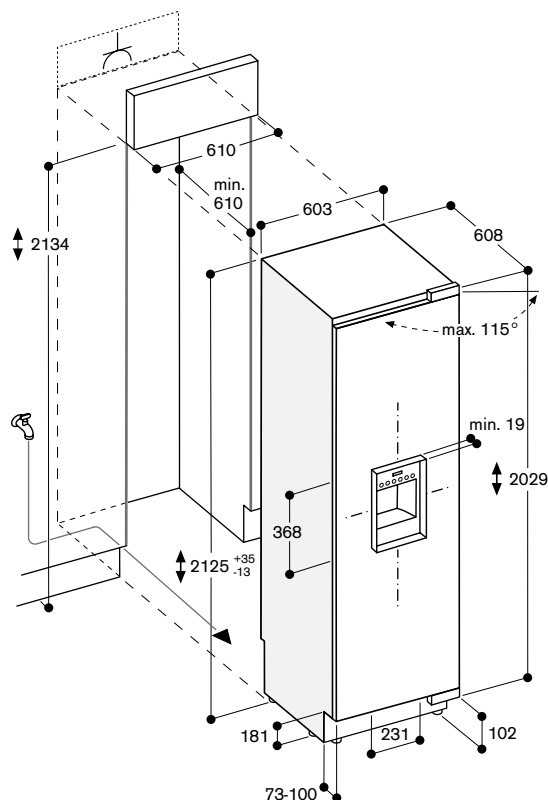

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario vriezer

400 serie

RF 471 / RF 461 / RF 411

RF 471 304

€ 10.099,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 76,2 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RF 461 304

€ 8.869,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 61 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RF 411 304

€ 7.839,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 45,7 cm

Nishoogte: 213,4 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel
- 1 x Opvangbak ijsblokjes

Installatie accessoires

RA 421 110

€ 549,-

RVS deurpaneel met greep, voor 45,7 cm brede apparaten.

RA 421 610

€ 549,-

RVS deurpaneel met greep, voor 61 cm brede apparaten

RA 421 710

€ 909,-

RVS deurpaneel met greep, voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 423 140

€ 49,25

Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat.

RA 425 110

€ 128,95

Deurgreep (1131 mm).

RA 428 110

€ 448,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 45,7 cm brede apparaten.

RA 428 610

€ 549,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 61 cm brede apparaten.

RA 428 710

€ 929,-

RVS deurpaneel zonder greep, voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 460 013

€ 306,95

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020

€ 100,95

Installatie toebehoren t.b.v. deurpanelen voor een enkele deur.

RA 464 112

€ 210,95

RVS ventilatie rooster met filter voor 45,7 cm brede apparaten.

RA 464 612

€ 244,95

RVS ventilatie rooster met filter voor 61 cm brede apparaten.

RA 464 712

€ 280,95

RVS ventilatie rooster met filter voor 76,2 cm brede apparaten.

Speciale accessoires

RA 450 010

€ 89,95

Actief koolstoffilter voor het water filter systeem.

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
- Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
- Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:
 - Deurvakken uit massief antraciet aluminium.
 - Glasplateaus.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Ijs- en waterdispenser in de deur.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- TFT touch display.
- Netto inhoud: 429/328/226 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Vriesruimte

- No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 20/18/16 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14/13/10 uur.
- 4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.
- 2 volledig uittrekbare laden met transparant front.
- Briljante LED spots met warm wit licht, glinstervrij.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 4 in hoogte verstelbare deurvakken.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatiestrooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1.7/1.5/1.4 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 4/4/4 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A++/A++/A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik 340/284/253 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42/42/42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RF 471 / RF 461 / RF 411


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur links, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Voor installatie met een openingshoek van 90° moet het ijsblokjesbakje vervangen worden door een kleinere (RA 448 220).
- Dit moet gedaan worden vóór het fixeren van de deur.
- Max. gewicht meubelfront 25/41/59 kg.
- Let op bij 90° kunnen de laden niet uitgenomen worden.
- Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0.501/0.421/0.366 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang 2,0 m met 3/4" aansluiting.
- Waterdrukgebied 2 tot 8 bar.

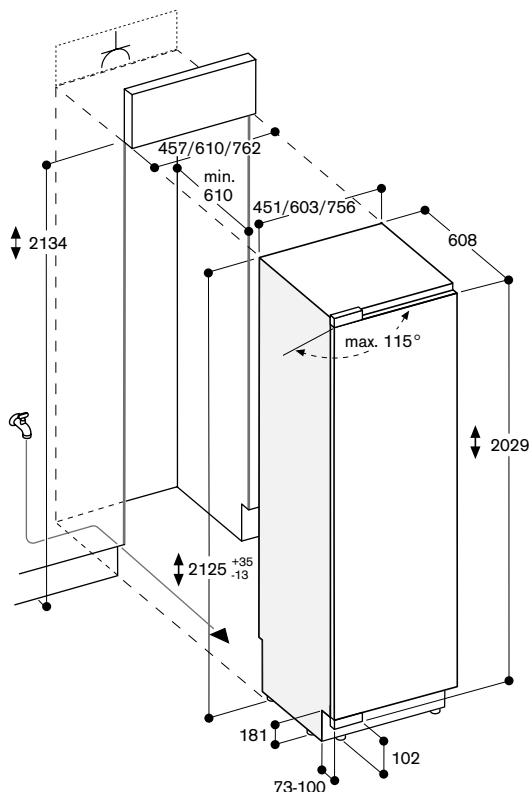

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario wijnklimaatkast
400 serie
RW 466 / RW 414

RW 466 364	€ 9.589,-
Volledig integreerbaar met glazen deur	
Nisbreedte: 61 cm	
Nishoogte: 213,4 cm	
RW 414 364	€ 8.039,-
Volledig integreerbaar met glazen deur	
Nisbreedte: 45,7 cm	
Nishoogte: 213,4 cm	

Installatie accessoires

RA 421 111	€ 549,-
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW414 (45,7 cm) linksdraaiend.	
RA 421 112 € 549,-	
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW414 (45,7 cm) rechtsdraaiend.	
RA 421 611	€ 739,-
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW466 (61 cm) linksdraaiend.	
RA 421 612	€ 729,-
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW466 (61 cm) rechtsdraaiend.	
RA 423 140	€ 49,25
Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat.	
RA 425 110	€ 128,95
Deurgreep (1131 mm).	
RA 428 111	€ 549,-
RVS deurpaneel frame zonder greep, voor RW414 (45,7 cm).	
RA 428 611	€ 749,-
RVS deurpaneel frame zonder greep, voor RW466 (61 cm).	
RA 460 013	€ 306,95
Additioneel verwarmingselement 230V.	
Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.	
RA 460 020	€ 100,95
Installatie toebehoren t.b.v. deurpanelen voor een enkele deur.	
RA 464 611	€ 244,95
RVS ventilatie rooster voor 61 cm brede apparaten.	
RA 464 111	€ 198,95
RVS ventilatie rooster voor 45,7 cm brede apparaten.	

Speciale accessoires

RA 430 000	€ 22,95
Afdekking voor schroefjes voor RW414/466 (8 stuks)	
RA 492 160	€ 268,95
Uitneembaar dienblad van eikenhout. Geschikt voor decanters en open flessen. Voor RW414.	
RA 492 660	€ 268,95
Uitneembaar dienblad van eikenhout. Geschikt voor decanters en open flessen. Voor RW466.	

RA 493 060	€ 66,95
Wijn presenter, eikenhout met antraciet aluminium (1 stuk).	
RA 491 161	€ 268,95
Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout. Voor RW 414.	
RA 491 661	€ 268,95
Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout. Voor RW 466.	

Highlights

- 3 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones (RW 466).
- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones (RW 414).
- Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Roestvrijstalen binnenruimte.
- Volledig uittrekbare wijnrekken van eikenhout en massief antraciet aluminium.
- Wijnrekken met verborgen telescooprails.
- LED spots met warm wit licht.
- 5 voorgeprogrammeerde licht-instellingen, te selecteren via het TFT display.
- Opening assistie opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Trillingsarme montage.
- TFT touch display.
- Capaciteit RW 466: 99 flessen.
- Capaciteit RW 414: 70 flessen.
- Netto capaciteit van 99/70 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l).
- 12 wijnrekken:
 - 9/10 volledig uittrekbaar.
 - 3/3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.
- Flexibele interieur indeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van de volledig uittrekbare wijnrekken.
- Met de standaardindeling (12 wijnrekken) van het interieurs is het mogelijk om 12/6 Magnum flessen op te slaan.
- Ruimte voor maximaal 12 wijnrekken.
- 2 briljante LED spots met glinstervrij en warm wit licht in elke klimaatzone.
- 5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.
- Netto inhoud: 366/269 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- UV-bescherming.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen A+++ tot G.
- Energieverbruik 171/167 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RW 466 / RW 414


Installatievoorschriften:

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront 73/76 kg.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 256-259.

Technische data

- Aansluitwaarde 0.131 / 0.121 kW.
- Aansluitkabel 3,0 m met stekker.

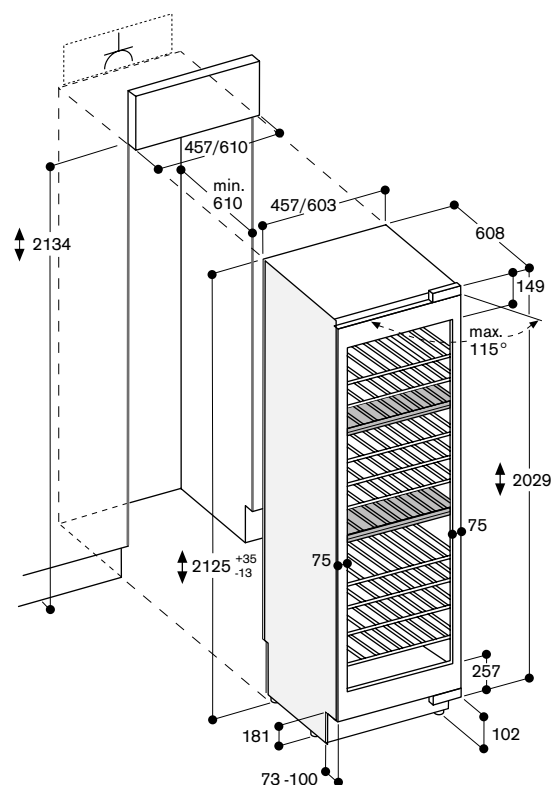

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Let op: afwijkende inkoopconditie

Wijnklimaatkast

200 serie

RW 282

RW 282 261

€ 5.669,-

Volledig integreerbaar

Glazen deur

Nisbreedte: 56,0 cm

Levering zonder deurpaneel en deurgreep

Speciale accessoires

RA 050 220

€ 34,75

- 1 x Vervanging actief koolstoffilter, voor beide temperatuurzones.

* Zie pagina 316 voor beschikbare deurgrepen.

Highlights

- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Afzonderlijk inschakelbaar presentatielicht.
- Trillingsarme montage.
- Capaciteit: 80 flessen.
- Netto inhoud: 283 liter.
- Capaciteit van 80 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l).
- 10 opslagtableaus, waarvan 8 uittrekbaar.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- LED verlichting.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Gedempt sluitingssysteem, geïntegreerd in de deurscharnieren.
- 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
- UV-bescherming.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Kinderbeveiliging.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.
- Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos.
- Binnenverlichting met automatische dimmer bij openen en sluiten van de deur.

Verbruiksgegevens

- Energie efficiëntie klasse A.
- Energieverbruik 166 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RW 282

Installatievoorschriften



- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Maximaal gewicht deurpaneel 20 kg.
- Deurpaneeldikte min. 16 mm / max. 22 mm.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- De wijnklimaatkast kan niet side-by-side geplaatst worden naast een andere koelkast. Er moet dan minimaal 150 mm tussen zitten.
- Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.2 x 56 x 55 cm.
- Aansluitwaarde 0,13 kW.
- Aansluitkabel 2,8 m met stekker.

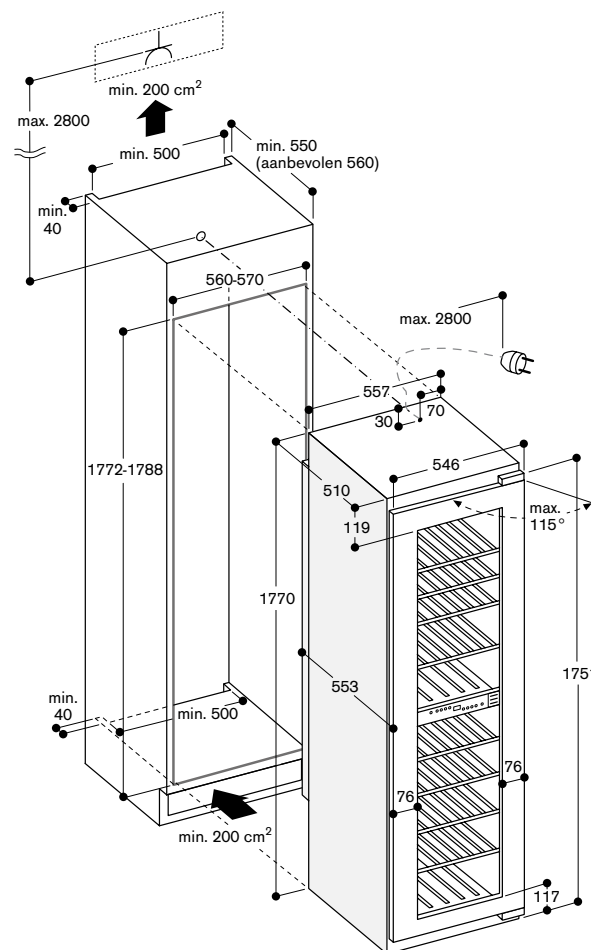

Bewaren van flessen

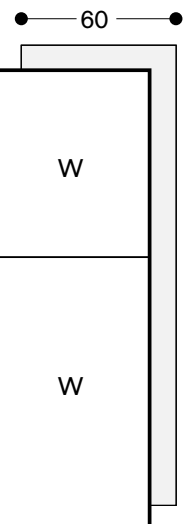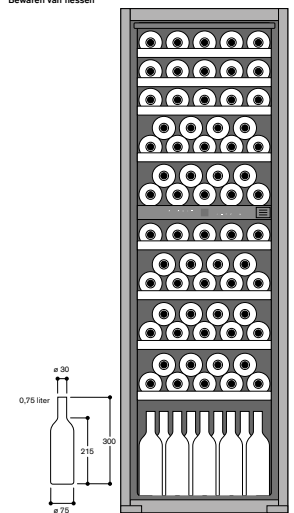



Let op: afwijkende inkoopconditie

Wijnklimaatkast

200 serie

RW 222

RW 222 261

€ 4.849,-

Volledig integreerbaar

Glazen deur

Nisbreedte: 56,0 cm

Levering zonder deurpaneel en deurgreep

Speciale accessoires

RA 050 220

€ 34,75

- 1 x Vervanging actief koolstoffilter, voor beide temperatuurzones.

* Zie pagina 316 voor beschikbare deurgrepen.

Highlights

- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Afzonderlijk inschakelbaar presentatielicht.
- Trillingsarme montage.
- Capaciteit: 48 flessen.
- Netto inhoud: 176 liter.
- Capaciteit van 48 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l).
- 6 opslagtableaus, waarvan 4 uittrekbaar.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- LED verlichting.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontthooiing.
- Gedempt sluitingssysteem, geïntegreerd in de deurscharnieren.
- 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
- UV-bescherming.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Kinderbeveiliging.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.
- Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos.
- Binnenverlichting met automatische dimmer bij openen en sluiten van de deur.

Verbruiksgegevens

- Energie efficiëntie klasse A.
- Energieverbruik 154 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RW 222

Installatievoorschriften



- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Maximaal gewicht deurpaneel 20 kg.
- Deurpaneeldikte min. 16 mm / max. 22 mm.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- De wijnklimaatkast kan niet side-by-side geplaatst worden naast een andere koelkast. Er moet dan minimaal 150 mm tussen zitten.
- Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 122 x 56 x 55 cm.
- Aansluitwaarde 0,13 kW.
- Aansluitkabel 2,0 m met stekker.

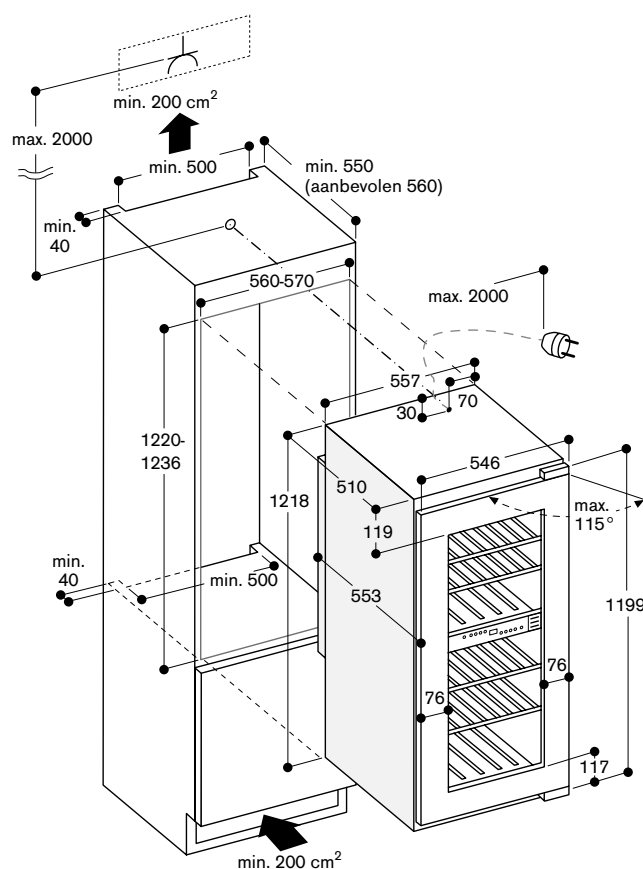

Bewaren van flessen

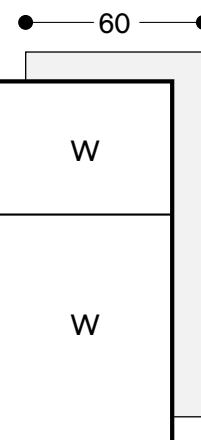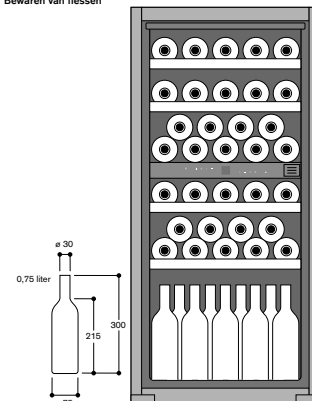



Let op: afwijkende inkoopconditie.

Wijnklimaatkast

200 serie

RW 402

RW 402 261

€ 3.819,-

Geschikt voor onderbouw, glasdeur met roestvrijstalen omlijsting

Speciale accessoires

RA 050 220

€ 34,75

Actief koolstoffilter

RA 097 600

€ 230,-

Side-by-side installatie-kit, voor RW 404 en RW4 02

Highlights

- Energieklasse A.
- Netto inhoud: 110 liter.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- 1 Actieve koolstoffilter.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Vlakscharnier.
- LED verlichting.
- Binnenverlichting met automatische dimmer bij openen en sluiten van de deur.
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.

Wijnbewaarruimte

- Eén klimaatzone voor maximale opslagcapaciteit.
- Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Maximale capaciteit 42 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l).
- 4 Opslagtableaus, waarvan 3 uitrekbaar.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- Presentatielicht traploos regelbaar.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 145 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RW 402

Installatievoorschriften


Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Technische data

- Energieverbruik 145 kWh/jaar.
- Aansluitwaarde: 0,13 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 57,7 cm.

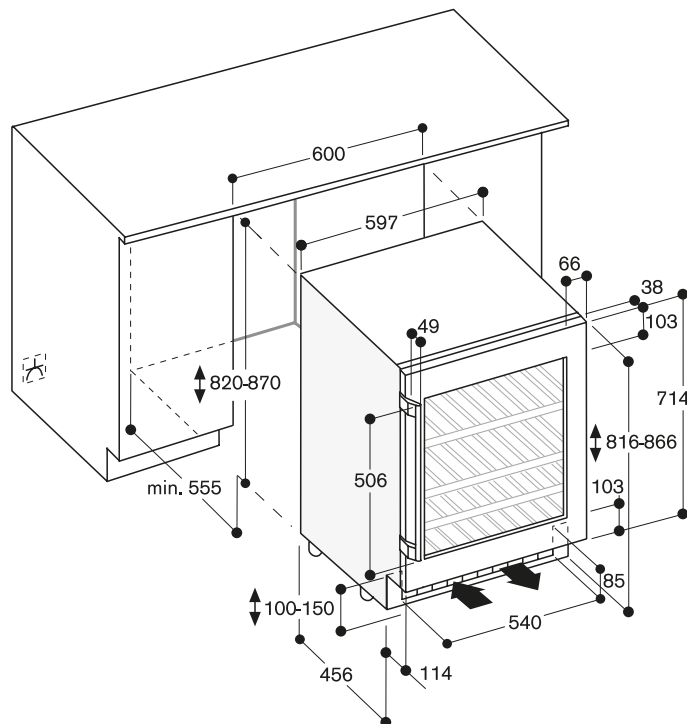

Bewaren van flessen

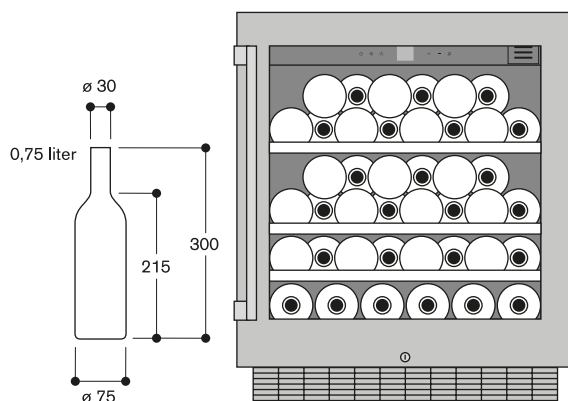



Let op: afwijkende inkoopconditie.

Wijnklimaatkast RW 404

RW 404 261 € 3.819,-
Geschikt voor onderbouw, glasdeur met
Roestvrijstalen omlijsting

Speciale accessoires

RA 050 220 € 34,75
Actief koolstoffilter
RA 097 600 € 230,-
Side-by-side installatie-kit, voor
RW 404 en RW 402

Highlights

- Energieklasse A.
- Netto inhoud: 95 liter.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuranduiding.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Vlakscharnier.
- LED verlichting.
- Binnenverlichting met automatische dimmer bij openen en sluiten van de deur.
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.

Wijnbewaar ruimte

- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Maximale capaciteit 34 flessen (uitgaande van standaard formaat 0,75 ltr.).
- 5 Opslagtableaus, waarvan 3 uitrekbaar.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos.

Verbruikgegevens

- Energieconsumptie: 144 kWh / jaar.
- Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).


Maatschetsen RW 404

Installatievoorschriften

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Aansluitkabel: 1,8 meter met stekker.

Technische data


- Energieverbruik 144 kWh/jaar.
- Aansluitwaarde: 0,13 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 58 cm.

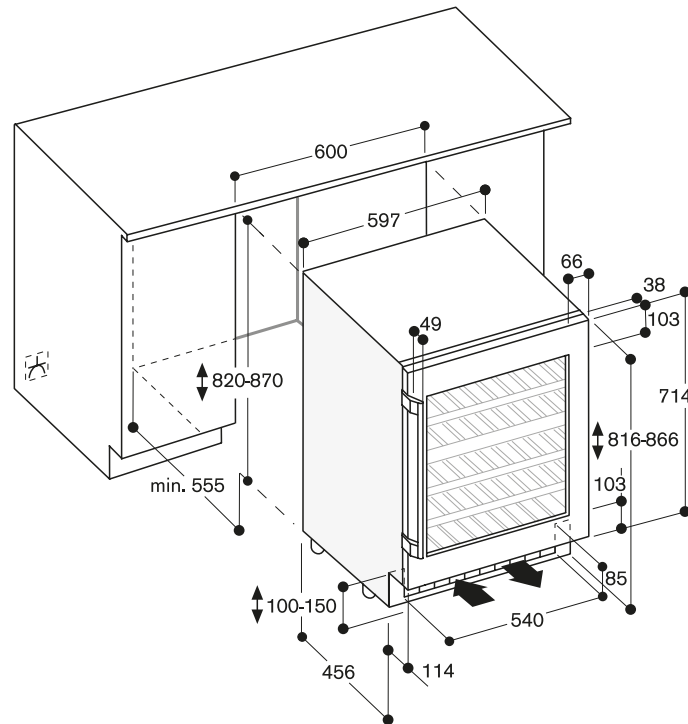

Aanvullende aandachtspunten montage 400 serie vario koelen.


Vario 400 koelapparaten worden vastgezet aan de boven- en onderkant van de nis, aan de tegengestelde zijde ten opzichte van het scharnier. De scharnierzijde wordt niet vastgezet vanwege de vingerbescherming die tussen het apparaat en het aangrenzende meubel wordt geplaatst. De zijwanden van het aangrenzende meubel moeten maatvast zijn. Vario 400 koelapparaten kunnen gepland worden in een side-by-side opstelling. In dit geval is het side-by-side installatiepakket RA 460 000 noodzakelijk. Bij alle combinaties van apparaten moet het warmte-element RA 460 013 tussen de apparaten gemonteerd worden om condensatie te voorkomen. Dit warmte-element hoeft niet gemonteerd te worden wanneer de afstand tussen de apparaten groter is dan 160 mm of wanneer apparaten side-by-side gemonteerd worden. Het warmte-element neemt geen extra ruimte in beslag. Het is al opgenomen in de nismaten en heeft geen invloed op de vingerbescherming. Wanneer Vario 400 koelapparaten scharnier- aan-scharnier gekoppeld worden, moet er een extra maatvast plint gepland worden tussen de apparaten, zodat de vingerbescherming goed werkt. Wanneer gebruiksbeperkingen acceptabel zijn (het openen van twee deuren tegelijk is niet mogelijk), kunnen apparaten direct aan elkaar gekoppeld worden met gebruik van een extra warmte-element RA 460 013. Wanneer een Vario 400 koelapparaat direct naast een BO / BS oven wordt gepland is een tussenruimte van 60 mm noodzakelijk wanneer de greep van de BO / BS aan de zelfde zijde zit als de scharnier van het Vario 400 koelapparaat.

Wandafstand RB 492/RY 492

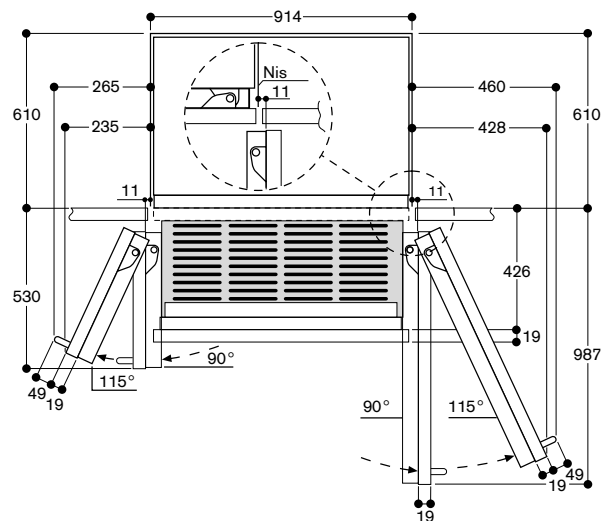


In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Deuropeningshoek

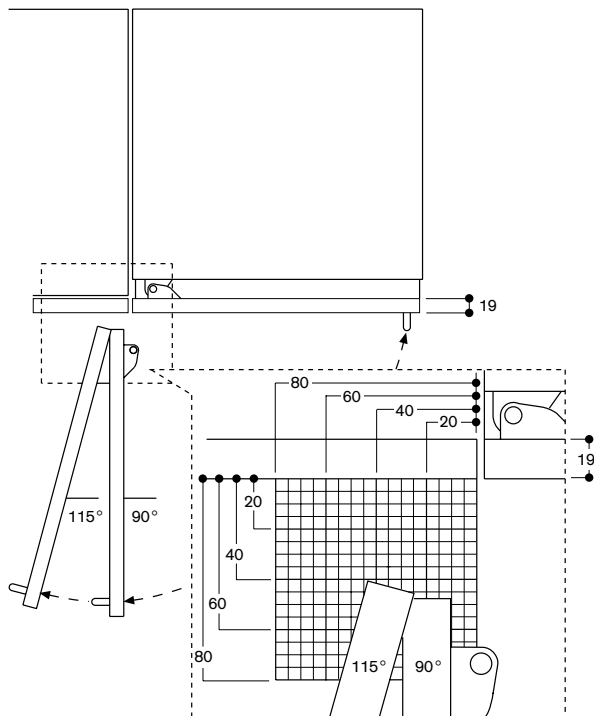

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

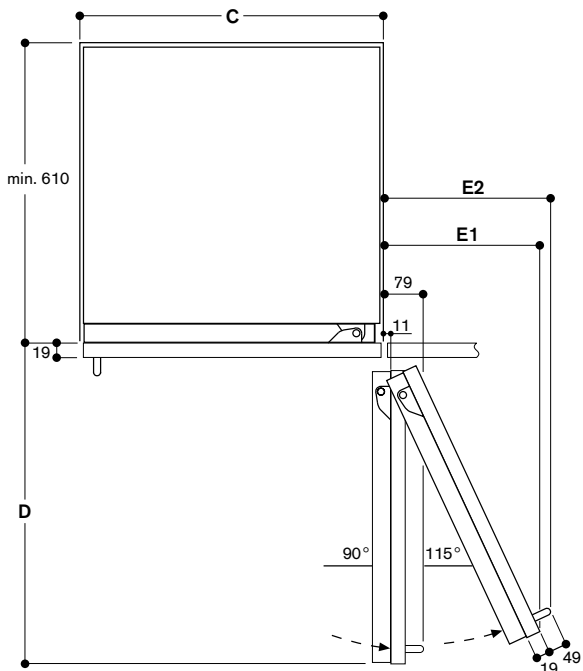

Nisbreedte C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Opmerkingen:

- De verstelbare voetjes hebben een aanpassingsrange van +35 mm tot -13 mm. De weergegeven standaardhoogte op de afbeeldingen is 0 mm.
- Voor een goede ventilatie is het belangrijk om een afstand van minimaal 100 mm aan te houden tussen de vloer en de onderkant van het deurfront.
- De meubelfrontdikte van de gepersonaliseerd deuren mag variëren tussen 19 mm en 38 mm (op de afbeelding 19 mm).

Installatie nis.


In tegenstelling tot andere inbouwapparaten staan Vario 400 koel- en vrieskasten op de vloer. Dit betekent dat de installatienis een ruimte is in een lijn van keukenmeubels.

Installatienis

De gespecificeerde dimensies van de installatienis moeten in acht worden genomen om een goede installatie van het apparaat en het design van het meubelfront te garanderen. Het is erg belangrijk dat de nis rechthoekig is. De zijmuren moeten glad zijn, mogen geen bultjes of oneffenheden hebben. Maak gebruik van geschikte tools om te bepalen of de installatienis rechthoekig is.

De zijmuren en bovenkant (ook wel de kroon) van de installatienis moeten minimaal 16 mm dik zijn.

Installatie nis voor een individueel apparaat:

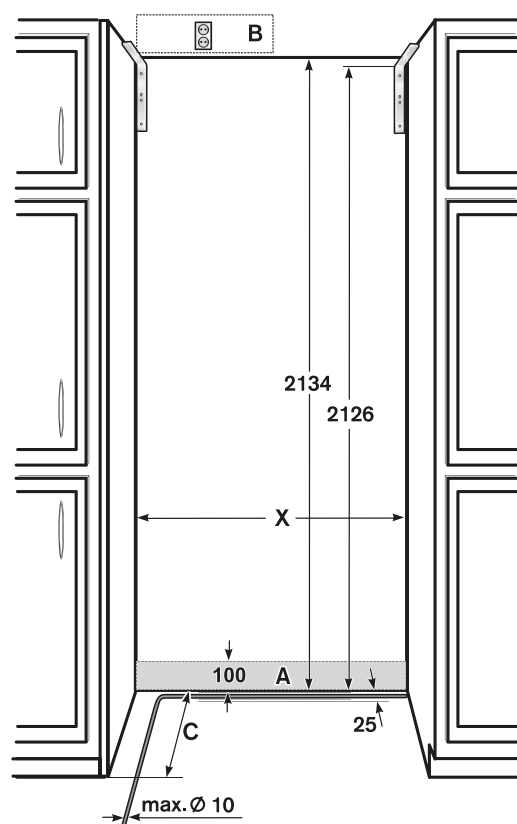

A Ruimte voor de installatie van de wateraansluiting.

B Ruimte voor de installatie van de elektrische aansluiting moet buiten de nis zijn.

C Diepte van de installatienis, hangt af van het keukendesign.

C = 610 mm minimum.

X Zie onderstaande tabel

Type apparaat	Breedte van de nis X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Installatienis voor een side-by-side oplossing:

Met betrekking tot een side-by-side oplossing zijn er vele mogelijkheden om de apparaten te combineren.

De breedte van de installatienis is een optelsom van de breedtes van de individuele apparaten. De hoogte en diepte van de installatienis correspondeert met de specificaties van de individuele apparaten. Het is belangrijk om de aanwijzingen voor de elektrische aansluiting en de watertoevoer te volgen. Voor de exacte maten verwijzen wij u naar de details van de individuele apparaten.

Locatie

Het apparaat moet in een droge, goed geventileerde ruimte komen te staan. Het apparaat mag niet op een plek geplaatst worden waar teveel direct zonlicht is en niet naast een hittebron zoals een fornuis of verwarming. Als dit onvermijdelijk is, is het advies om een isolatiepaneel te plaatsen of de volgende minimale afstanden tot het warmtegenererende apparaat te houden:

- 3 cm van een elektrisch- of gasfornuis

- 30 cm van een oliefornuis of gashaard

Oppervlakte

Om een correcte installatie te garanderen en dat alle functies goed werken, moet het oppervlakte gelijk en vlak zijn. De vloer moet bestaan uit hard, onbuigbaar materiaal.

De vloer waar de apparaten komen te staan moet op dezelfde hoogte liggen in de rest van de ruimte.

Vanwege het hoge gewicht van een volledig vol apparaat moet een (onder)vloer zeer stabiel zijn.

Vraag bij twijfel het advies van een architect, een ingenieur of bouwexpert.

Naastgelegen kasten

Het nieuwe apparaat is stevig vastgemaakt tezamen met de naastgelegen keukenmeubels.

U dient ervoor te zorgen dat alle keukenmeubels stevig vastgemaakt zijn aan de vloer of de muur.

De dikte van de plint mag maximaal 19 mm zijn.

Onderkant / kroon van de nis.

Onderkant

Belangrijk!

Slechte ventilatie leidt tot een defect aan het apparaat!


Onder geen omstandigheid is het toegestaan om de toe-en afvoer van lucht (o.a. ventilatieroosters) af te dekken. Er moet minimaal een afstand van 100 mm zitten tussen de vloer de onderkant van het meubelfront. Houd hier rekening mee bij het afstellen van de voetjes van het apparaat.

Met betrekking tot de standaardhoogte, de plinthoogte is 102 mm. De plint mag maximaal 19 mm dik zijn.

De ventilatieroosters van het apparaat zijn gepositioneerd boven de plint. Deze mogen niet afgedekt worden.

Wellicht dat het vanwege design redenen nodig is om de afstand tussen de vloer en de onderkant groter te laten zijn dan 102 mm. De maximale afstand mag in dit geval 181 mm zijn. Als dit het geval is, let dan wel op dat de ventilatieroosters zichtbaar worden.

Detail plint

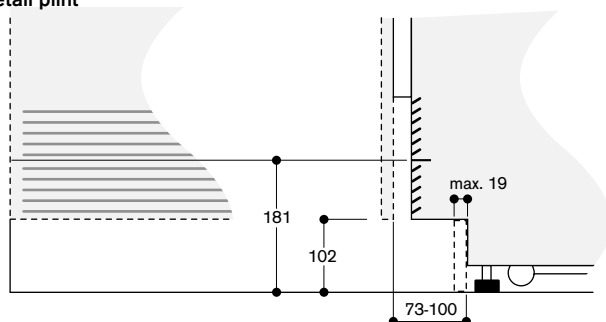

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

Kroon/bovenkant


De hoogte van het meubelfront van het apparaat hangt af van:

- de totale hoogte van het apparaat
- de afstand van de vloer tot de onderkant van het meubelfront
- het type apparaat (één-deur of multi-deur apparaten).

De totale hoogte van het apparaat is 2.029 mm.

De hoogte kan aangepast worden in een range van -13 mm tot 35 mm. Houd rekening met een minimale afstand van 100 mm tussen de vloer en de onderkant van het meubelfront.

De hoogte kan variëren, afhankelijk van de condities op de plek van installatie. Het is mogelijk (bijv. vanwege design redenen) om het meubelfront in de hoogte te verlengen, langer dan de lengte van het apparaat.

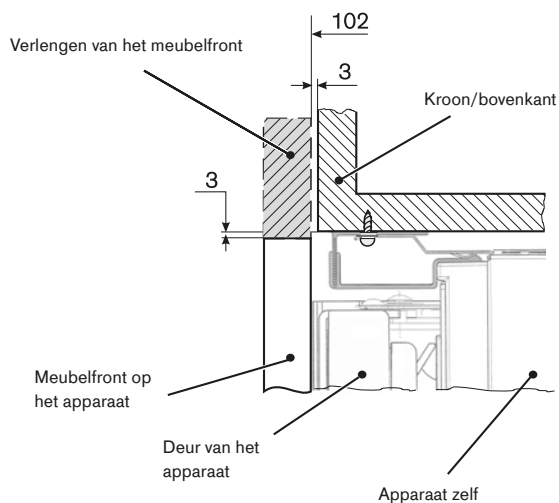

Belangrijk!

Er moet te allen tijde voor gezorgd worden dat de kroon/bovenkant van de installatienis een diepte heeft van minimaal 100 mm (gemeten van de voorkant van het apparaat). Alleen dan kan een veilige installatie van het apparaat in de nis worden gegarandeerd.

Afmetingen - deurpanelen en deurpaneel frames.

De kasten, de hoogte van de plinten, de algehele hoogte van de keuken en andere bepalende dimensies van de keuken moeten in ogenschouw worden genomen. Zodat een exacte positie van de meubeldeuren kan worden gegarandeerd en dat het apparaat perfect in de keuken past.

De volgende maatschetsen hebben de volgende basis specificaties:


- Hoogte van de plint 102 mm.
- Hoogte van de installatienis 2.134 mm.
- Gat: 3 mm.
- Pandeeldikte: 19 mm.

Wanneer u een op maat gemaakte meubeldeur ontwerpt, zorgt u er voor dat deze meubeldeur zichtbaar is tot een hoogte van 205 mm boven de vloer. Alle maatschetsen gelden ook voor deuren zonder greep.

Belangrijk!

Deze maatschetsen zijn geen vervanging voor gedetailleerde ontwerpen.

Nisbreedte 61 cm

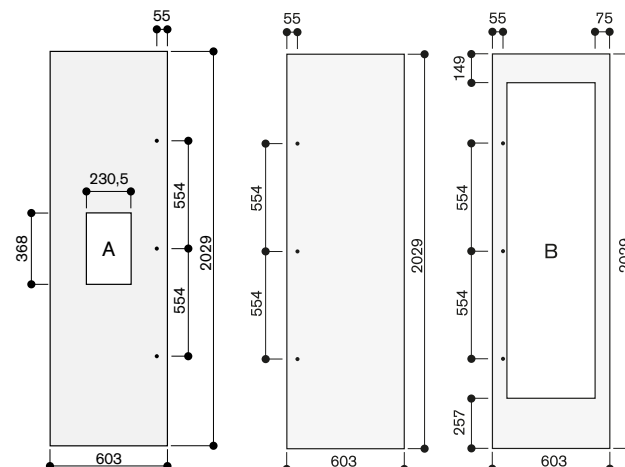

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.


De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.

A: De uitsparing voor de ijs- en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.

B: Breedte van de zijkantdelen van het deurpaneel mogen

tussen de 65 mm en 82 mm zijn.


Nisbreedte 45,7 cm

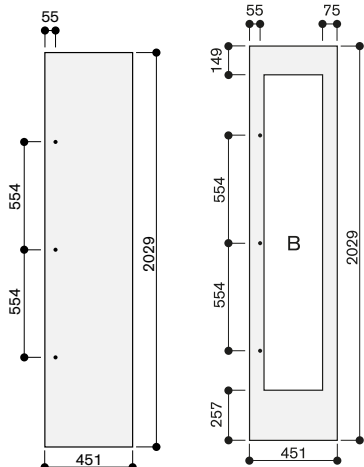

De deurfrontdikte is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.


Nisbreedte 76,2 cm

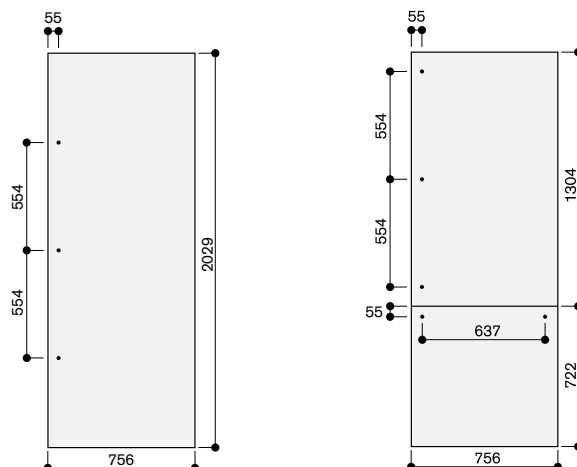

De deurfrontdikte is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.


Apparaatbreedte 91,4 cm

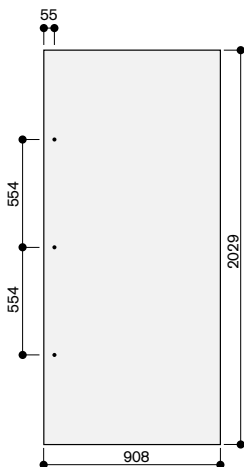

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.

De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.


Nisbreedte 91,4 cm

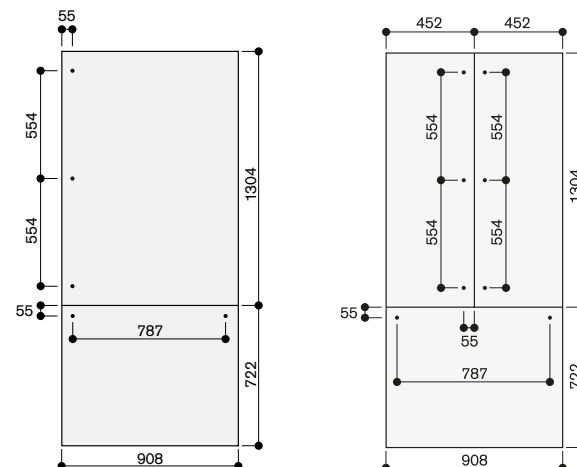


De dikte van het deurfront is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

Planningsprincipe voor een individueel apparaat.

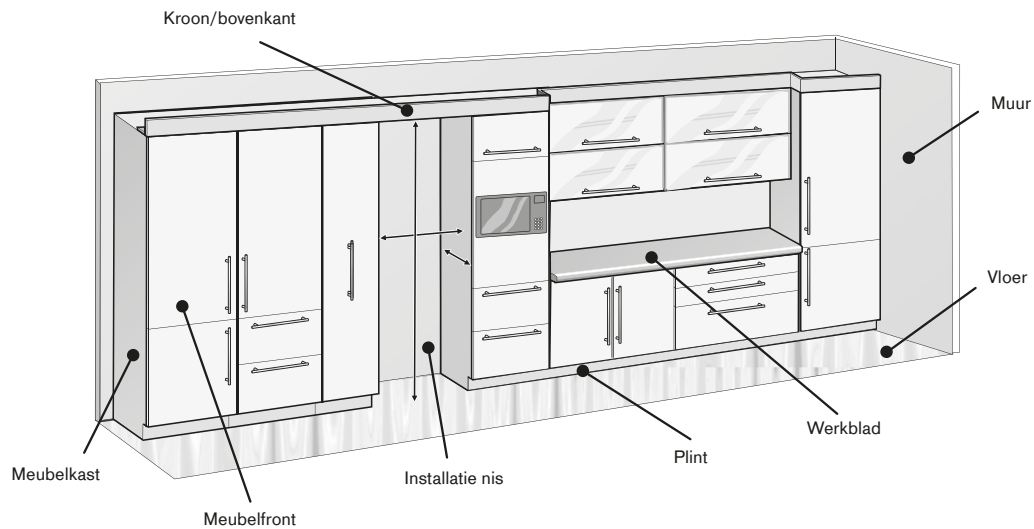

Zij-aanzicht installatie nis

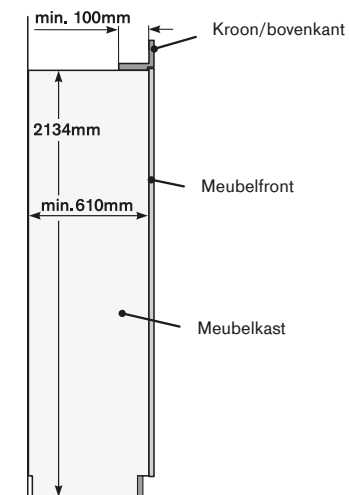

De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.


Installatie nis voor een individueel apparaat (voorbeeld: 762 mm breed)

In dit voorbeeld is de installatienis gevormd door twee grote kasten (links en rechts) met een geschikte kroon/bovenkant. De meubeldeur van het apparaat krijgt hetzelfde design als de andere meubelfronten.


Voorwaarden m.b.t. de installatienis:

- De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.
- Kroon/bovenkant is minimaal 100 mm diep en gemaakt van solide materiaal (min. 16 mm dik).
- Breedte van de nis: 762 mm.
- Diepte van de nis: 610 mm.


Boven-aanzicht installatie nis

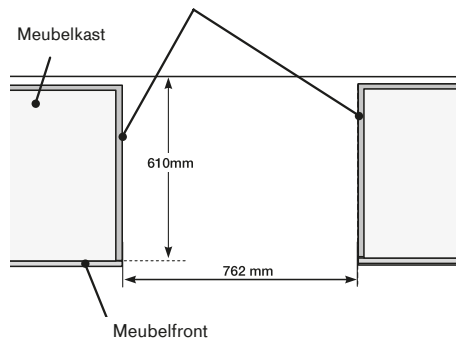

Planningsprincipe voor een side-by-side oplossing.

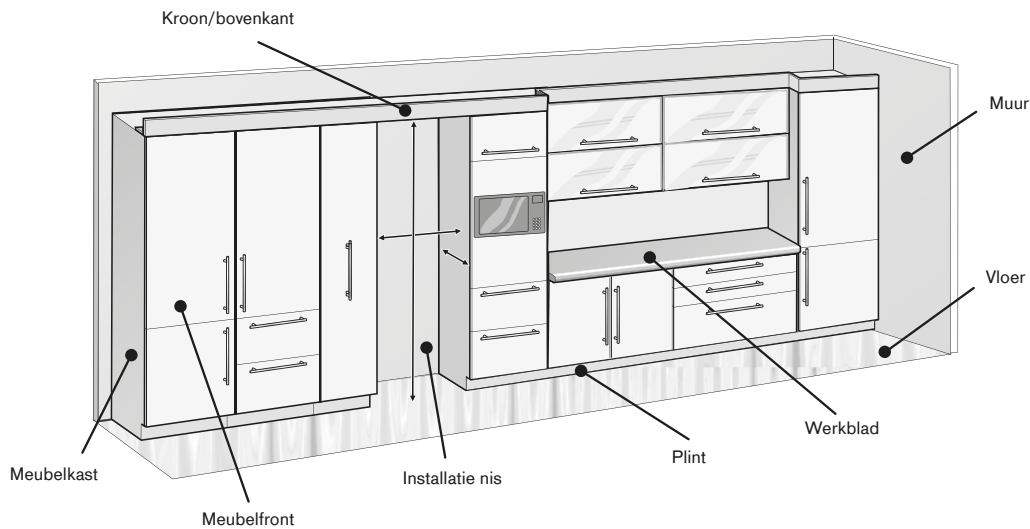

Zij-aanzicht installatie nis

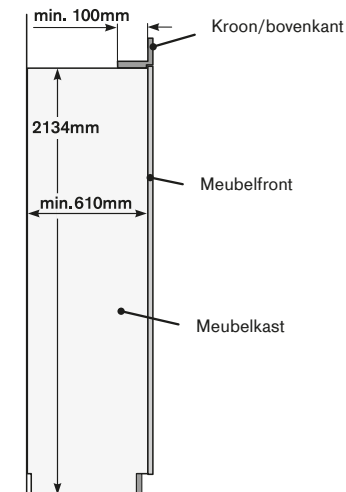

De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.

Installatienis voor een side-by-side installatie


- 610 mm koelautomaat (rechts)
- 457 mm vriezer (links)

In dit voorbeeld is de installatienis gevormd door een grote kast (links) en een stabiele plint (rechts) samen met een geschikte kroon/bovenkant. De meubeldeur van het apparaat krijgt hetzelfde design als de andere meubelfronten.

Voorwaarden m.b.t. de installatienis:

- De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.
- Kroon/bovenkant is minimaal 100 mm diep en gemaakt van solide materiaal (min. 16 mm dik).
- Breedte van de nis: $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1.067 \text{ mm}$.
- Diepte van de nis: 610 mm.

Boven-aanzicht installatie nis

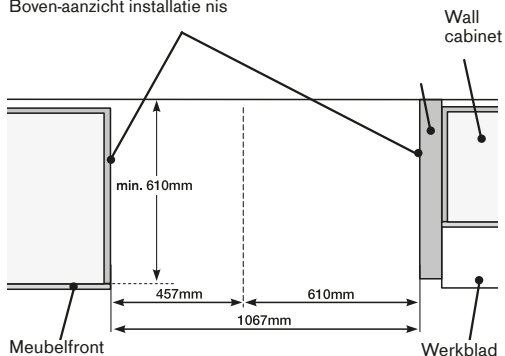

Planningsvoorbeelden



Side-by-side oplossing 1

RF 471 / RC 492

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Installatie accessoires: 1x RA 460 000 installatie accessoires voor een side-by-side installatie (SxS)*.

Opmerking: scharnieren aan de buitenkant.



Side-by-side oplossing 2

RW 414 / RB 472

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Installatie accessoires: 1x RA 460 000 installatie accessoires voor een side-by-side installatie (SxS)*.

Opmerking: scharnieren aan de buitenkant. Verander het scharnier van RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Side-by-side oplossing 3

RW 414 / RY 492

Beperkingen in gebruik: niet alle deuren kunnen tegelijkertijd geopend worden.

De linker deur van de RY kan botsen met de greep van de RW.

Installatie accessoires: 1x RA 460 013, additioneel verwarmingselement(HE).

Opmerking: Het is aanbevolen om de linker deur van de RY op 90 graden te fixeren.

Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 3

RF 461 / RW 466 / RC 462

Beperkingen in gebruik: De deuren van de RW en RC kunnen niet tegelijkertijd geopend worden, maar één voor één.

Installatie accessoires: 1x RA 460 000 (SxS)* - tussen RF en RW, 1x RA 460 013 (verwarmingselement) - tussen RW en RC.

Opmerking: Alledrie de apparaten moeten met elkaar verbonden zijn in de nis vòòr de installatie.



Maximale afstand

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Installatie accessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*.

Opmerking: 2 aparte installatienissen. Verander het scharnier van de RW466. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Afstand ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: de middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.

Installatie accessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*.

Opmerking: twee aparte installatienissen. De afstand tussen de twee nissen is groter dan 160 mm. Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Afstand ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: het zou nodig kunnen zijn om de middelste deuren één voor één te openen.

Installatie accessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*, 1x RA 460 013 (verwarmingselement).

Opmerking: twee aparte installatienissen met een stabiele plint tussen hen in.

De afstand tussen de twee nissen is minder dan 160 mm. Daarom is een additioneel verwarmingselement nodig. Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 4

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: de middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.

Installatie accessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*, 1x RA 460 013 (verwarmingselement).

Opmerking: Alle vier de apparaten moeten samen in de nis geplaatst worden vóór de installatie. Verander het scharnier van de RF 471 en RW 466. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 4 - alternatief

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: als de middelste deur geopend is, dan kan geen van de buitenste deuren geopend worden.

Installatie accessoires: 1x RA 460 000 (SxS)* - tussen RF 463 en RW 466, 2x RA 460 013 (verwarmingselement) tussen de RF-modellen en RW/RC.

Opmerking: De apparaten in het midden zijn side-by-side met elkaar verbonden.

Om de anderen met elkaar te verbinden is er een additioneel verwarmingselement nodig. Alle vier de apparaten moeten samen in de nis geplaatst worden vóór installatie.

Voetnoot:

*SxS Accessoire voor side-by-side installatie

*HE Additioneel verwarmingselement

Speciale accessoires voor Vario koelen 400 series



Uitvoering		Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koelautomaat
		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304
Deurpanelen / deurpaneel frames					
RVS deurpaneel met greep, deurpaneeldikte 19 mm		RA 421 912	RA 421 910	RA 421 712	RA 421 911
RVS deurpaneel zonder greep, deurpaneeldikte 19 mm		RA 428 912	RA 428 910	RA 428 712	RA 428 911
RVS deurpaneel frame met greep, linksdraaiend, deurpaneeldikte 19 mm					
RVS deurpaneel frame met greep, rechtsdraaiend, deurpaneeldikte 19 mm					
RVS deurpaneel frame zonder greep,deurpaneeldikte 19 mm					
RA 420 010 Slot voor RW 414 en RW466					
Ventilatierooster					
Roestvrijstalen		RA 464 910	RA 464 910	RA 464 710	RA 464 911
Interieur voor wijnklimaatkasten					
Volledig uittrekbare wijnrekken van eikenhout en massief antraciet aluminium					
Eikenhouten dienblad. Geschikt voor decanters en open flessen.					
Eikenhouten presenter voor 1 wijnfles.					
RA 430 000 afdekkingen voor schroeven, 8 stuks.					
Grepn					
RA 425 110	RVS greep, lang. Met 3 gaten, lengte 1.131 mm, boorafstand tussen elk gat 554 mm				•
RA 425 710	RVS greep, kort. Voor RB 472 met 2 gaten, lengte 658 mm, boorafstand tussen elk gat 637 mm			•	
RA 425 910	RVS greep, kort. Voor RB/RY 492, met 2 gaten, lengte 810 mm, boorafstand tussen de gaten 787 mm	•	•		
Overig					
RA 430 100	Bewaarbak met doorzichtig deksel, antraciet	•	•	•	•
RA 448 220	Ijsblokjes bewaarbakje, klein. Voor installatie met een deuropeningshoek van 90 graden				
ET 625 365	Actief koolstoffilter (service onderdeel)	•	•	•	•



Koelautomaat	Koelautomaat	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
RC 472 304	RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304	RW 466 364	RW 414 364
RA 421 710	RA 421 610	RA 422 610	RA 422 610	RA 421 710	RA 421 610	RA 421 110		
RA 428 710	RA 428 610	RA 428 810	RA 428 810	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 110		
							RA 421 611	RA 421 111
							RA 421 612	RA 421 112
							RA 428 611	RA 428 111
							•	•
RA 464 711	RA 464 611	RA 464 613	RA 464 614	RA 464 712	RA 464 612	RA 464 112	RA 464 611	RA 464 111
							RA 491 661	RA 491 161
							RA 492 660	RA 492 160
							RA 493 060	RA 493 060
							•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•			•	•	•	•	•
•	•							

Koelapparatuur uit de 400 serie



Uitvoering		Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koelautomaat	Koelautomaat
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304	RC 472 304
Afmetingen						
Afmetingen B x H x D	(cm)	90.8 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8
Nismaat B x H x D	(cm)	91.4 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61
Diepte	(cm)	61	61	61	61	61
Leeg gewicht	(kg)	230	226	203	205	182
Vervoersgewicht	(kg)	248	244	219	223	198
Maximaal laadgewicht	(kg)	622	616	433	564	564
Afmetingen inclusief verpakking B x H x D	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
Type en configuratie						
Koelen / vriezen / wijn		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Verskoelen 0°C / verskoelen <0°C / verskoelen		-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / onderbouw / vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		•/•/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Glazen deur		-	-	-	-	-
Volledig deurfront inclusief / deurfront als accessoire		-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
Volume / energie-efficiëntie						
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	633/518	637/521	517/418	669/567	547/463
- Netto inhoud koelzone	(l)	344	347	281	509	416
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	34	34	27	58	47
- Netto inhoud vriezen	(l)	140	140	110	-	-
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	-	-	-	-	-
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++
Dagelijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh/24h)	0.947	0.950	0.822	0.413	0.386
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	346	347	301	151	141
Dagelijks energieverbruik per 100 liter van netto volume	(kWh)	0.18	0.18	0.20	0.07	0.08
Geluidsniveau	dB (re 1 pW))	42	42	42	40	40
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Bediening						
TFT touch display		•	•	•	•	•
Opening assist voor deuren en vriesladen		•	•	•	•	•
Clear text display (aantal talen)		52	52	52	52	52
Features						
Ijs- en waterdispenser met helder ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Verskoelzones met vochtregeling (aantal)		(aantal) •	•	•	•	•
Koelzones met vochtregeling (aantal)		(aantal) •	•	•	•	•
Temperatuur / klimaatzones (aantal)		(aantal) 4	4	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•	•
No-Frost technologie		•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Presentatielicht (aantal)		(aantal) -	-	-	-	-
Slot		-	-	-	-	-
Luchtvochtigheidscontrole		-	-	-	-	-
Actief koolstoffilter		•	•	•	•	•
Lage trillfrequentie		-	-	-	-	-
UV-bescherming		-	-	-	-	-
Roestvrijstalen interieur		-	•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Home Connect draadloos via WiFi		•	•	•	•	•
Koelen / verskoelen						
Snelkoelen		•	•	•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•	•
Niveaus in het interieur (aantal)		(aantal) 4	3	3	4	4
Vakken / laden in de koelruimte (aantal)		(aantal) 2	2	2	3	3
Deurvakken (aantal)		(aantal) 6	3	3	3	4
Eierschaal (aantal eieren)		(aantal) 18	18	18	18	18
Wijn						
Maximaal aantal niveaus in het interieur		-	-	-	-	-
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		-	-	-	-	-
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-	-
Vriezen						
Snelvriezen		•	•	•	-	-
Vriesvermogen (kg / 24 uur)		(kg/24h) 16	16	14	-	-
Opslagtijd bij storing (uren)		(hrs.) 17	17	17	-	-
Vakken in binnenruimte (aantal)		(aantal) -	-	-	-	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte (aantal)		(aantal) 2	2	2	-	-
Deurvakken (aantal)		(aantal) -	-	-	-	-
Ijsblokjesbakjes (aantal)		(aantal) 1	1	1	-	-
Aansluiting						
Totale aansluitwaarde		(kW) 0.574	0.574	0.177	0.266	0.311
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€10.829,-	€10.829,-	€10.299,-	€10.299,-	€9.589,-

• standaard. - niet beschikbaar ° speciaal accessoire

¹ Waarden volgens EU richtlijn 1060/2010.

² Daadwerkelijke energieverbruik hangt af van gebruik/locatie van het apparaat



Koelautomaat	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304	RW 466 364	RW 414 364
60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61
163	166	166	182	158	130	165	140
178	181	181	199	173	143	179	152
555	401	401	483	401	300	571	377
70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
•/-/•	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	•/-/-	-/•/-	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
-	-	-	-	-	-	•	•
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
422/356	357/300	357/300	494/429	382/328	268/226	443/366	311/269
321	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
-	300	300	429	328	226	-	-
-	-	-	-	-	-	99	70
A++	A+	A+	A++	A++	A++	A	A
0.358	0.936	0.936	0.930	0.778	0.692	0.468	0.457
131	342	342	340	284	253	171	167
0.10	0.31	0.31	0.22	0.24	0.31	0.13	0.17
40	42	42	42	42	42	42	42
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52
-/-/-/-	-/•/•/•	-/•/•/•	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	1	3	2
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	•/-/-	•/-/-
-	-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	-	•	•
•	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12	13
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	°	°
-	•	•	•	•	•	-	-
-	14	14	20	18	16	-	-
-	10	10	14	13	10	-	-
-	4	4	5	5	5	-	-
-	2	2	2	2	2	-	-
-	-	-	4	4	4	-	-
-	1	1	1	1	1	-	-
0.266	0.592	0.592	0.501	0.421	0.366	0.131	0.121
-	•	•	•	•	•	-	-
€8.559,-	€9.889,-	€9.889,-	€10.099,-	€8.869,-	€7.839,-	€9.589,-	€8.039,-

Wijnklimaatkasten



Uitvoering		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Roestvrij staal, glazen deur		RW 282 261	RW 222 261	RW 404 261	RW 402 261
Afmetingen					
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,7 x 178 x 56,6	55,7 x 122 x 56,7	59,7 x 82 x 57	59,7 x 82 x 57
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82 x 60	60 x 82 x 60
Leeg gewicht	(kg)	87	64	50	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	90	67	52	49
Type en configuratie					
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / -	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie					
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	329 / 283	208 / 176	123/95	135/110
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	80	48	34	42
Energieklasse		A	A	-	-
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	166	154	144	145
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,454	0,421	0,42	0,36
Klimaatklasse		SN-ST	SN-ST	SN – ST	SN – ST
Productkenmerken					
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	2	2	2	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Presentatielicht	(aantal)	•	•	•	•
Slot		•	•	•	•
Luchtvochtigheidscontrole		•	•	•	•
Actief koelfilter		•	•	•	•
Lage trillfrequentie		•	•	•	•
UV-bescherming		•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / -	• / -	• / -	• / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		- / •	- / •	- / •	- / •
Koelen / verskoelen					
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•
Wijn					
Maximaal aantal niveaus in het interieur		10	7	5	4
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / •	- / •
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		- / •	- / •	- / -	- / -
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		- / •	- / •	•	•
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		-	-	-	-
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13	0,13
Adviesprijs incl. BTW		€ 5.669,-	€ 4.849,-	€ 3.819,-	€ 3.819,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Vario koel-vriescombinatie
serie 200
RB 289

RB 289 203 € 2.839,-
Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Nishoogte: 177,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x Ijsblokjesbakje
- 1 x Deksel GN inzetbak
- 1 x Inzetbak GN 1/3, roestvrij staal, zonder gaatjes
- 2 x Eierbakjes
- 2 x Koelelementen

Speciale accessoires

GN 114 130 € 58,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 114 230 € 77,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 410 130 € 39,95
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3

GN 410 230 € 49,25
Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 251 liter.
- Uniek gebruikskoncept:
- Maximaal gebruik van het interieur: deelbare glasplaat, diepe glasplaten als mede een geïntegreerde bevestigingen voor diverse opbergbakjes.
- Toegankelijk: volledig uitschuifbare glasplaten en lades.
- Optimaal overzicht: intelligent belichtingsconcept, veel glas en doorzichtige materialen gebruikt.
- Efficiënte voorbereiding, kook-, en opberg ruimte voor Gaggenau apparaten: geïntegreerde Gastronorm inzet.
- 4 Klimaatzones incl. verskoelzone rond de 0°C.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de lades.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 132 liter.
 - Snelkoelen.
 - Automatische ontdooiing.
 - Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
 - 3 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 2 volledig uitschuifbaar en 1 in hoogte verstelbaar.
 - Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
 - Deelbaar aluminiumplateau voor optimaal gebruik van het interieur en het opbergen van GN inzetbakken.
- Mogelijke combinaties:
- 1x 1/3 GN
 - 2x 1/3 GN
 - 3x 1/3 GN
 - 1x 2/3 GN
 - 1x 2/3 GN en 1x 1/3 GN.

Verskoelen

- Netto inhoud: 57 liter.
- Automatische ontdooiing met dooiwater verdamping.
- Actief antimicrobiëel koolstoffilter.
- 1 Luchtvochtigheid compartiment voor groenten met 25 liter netto inhoud.
- 1 Grote verskoellade met 32 liter netto inhoud.

Vriesruimte

- Netto inhoud: 62 liter.
- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 12 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 uur.
- 2 Vrieslades, waarvan 1 extra groot.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 250 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 39 dB (re 1 pW).


Maatschetsen RB 289

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Plinthoogte: 90 mm.
- Maximaal gewicht deurpaneel: bovenste deur 22 kg, onderste deur 22 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56,0 x 54,5 cm.

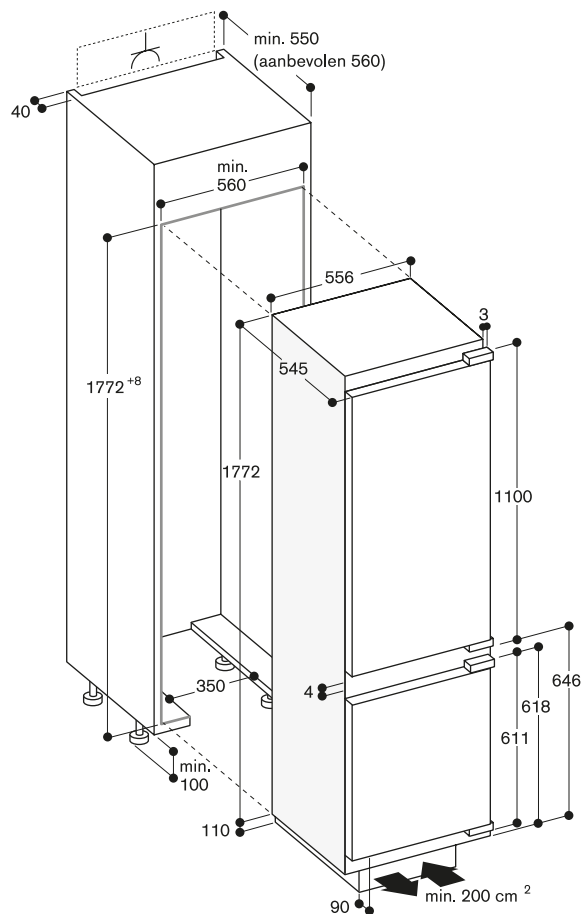



Vario koel-vriescombinatie

serie 200

RB 287

RB 287 203

€ 2.779,-

Volledig integreerbaar

Nishoogte: 177,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x IJsblokjesbakje
- 1 x Inzetbak GN 1/3, roestvrij staal,
- zonder gaatjes
- 1 x Deksel GN 1/3 inzetbak
- 2 x Eierbakjes
- 2 x Koelelementen

Speciale accessoires

GN 114 130 € 58,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal,
GN 1/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 114 230 € 77,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal,
GN 2/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 410 130 € 39,95

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 1/3

GN 410 230 € 49,25

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2/3

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 264 liter.
- Uniek gebruikskoncept:
- Maximaal gebruik van het interieur: deelbare glasplaat, diepe glasplaten als mede een geïntegreerde bevestigingen voor diverse opbergbakjes.
- Toegankelijk: volledig uitschuifbare glasplaten en lades.
- Optimaal overzicht: intelligent belichtingsconcept, veel glas en doorzichtige materialen gebruikt.
- Efficiente voorbereiding, kook-, en opbergruimte voor Gaggenau apparaten: geïntegreerde Gastronorm inzet.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de lades.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 189 liter.
- Snelkoelen.
- Automatische ontdooiing.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 3 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 2 in hoogte verstelbaar en 1 volledig uitschuifbaar.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- Bevestiging voor bewaar ruimte glasplaat.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
- 2 Deurvakken met aluminium elementen.
- 1 Groentelade.
- Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
- Deelbaar aluminiumplateau voor optimaal gebruik van het interieur en het opbergen van GN inzetbakken.
- Mogelijke combinaties:
- 1 x 1/3 GN
- 2 x 1/3 GN
- 3 x 1/3 GN
- 1 x 2/3 GN
- 1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN

Vriesruimte

- Netto inhoud: 75 liter.
- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 15 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 uur.
- 3 Vrieslades, waarvan 1 extra groot

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 240 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 39 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RB 287

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Plinthoogte: 90 mm.
- Maximaal gewicht deurpaneel: bovenste deur 22 kg, onderste deur 22 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56,0 x 54,5 cm.

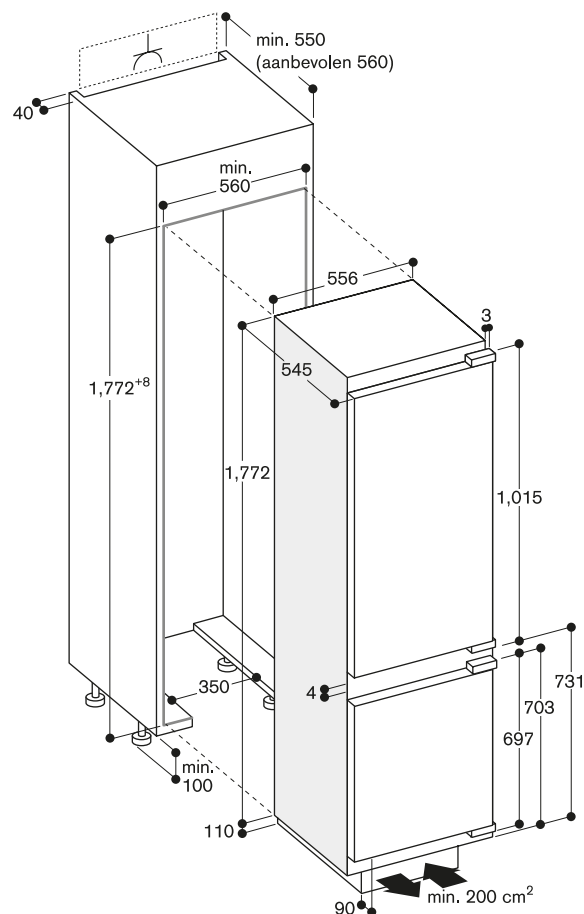



Vario koelkast

serie 200

RC 289

RC 289 203

€ 3.089,-

Volledig integreerbaar

Met verskoelzone circa 0°C

Nishoogate: 177.5 cm

Standaard uitrusting

- 1 Wijn- en champagne-rek
- 1 Glazen schaal
- 1 Inzetbak GN 1/3, roestvrij staal, zonder gaatjes
- 1 Deksel GN 1/3 inzetbak
- 2 Eierbakjes

Speciale accessoires

GN 114 130	€ 58.95
------------	---------

Gastronorm inzetbak roestvrij staal.

GN 1/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 114 230	€ 77,95
------------	---------

Gastronorm inzetbak roestvrij staal.

GN 2/3. Niet geperforeerd, 40 mm. diep

GN 410 130	€ 39.95
------------	---------

Gastronorm deksel roestvrij staal GN 1/3

GN 410 230	€ 49.25
------------	---------

Gastronorm deksel roestvrij staal, GN 2 / 3

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 306 liter.
- Uniek gebruikskoncept:
- Maximaal gebruik van het interieur: deelbare glasplaat, diepe glasplaten als mede een geïntegreerde bevestigingen voor diverse opbergbakjes.
- Toegankelijk: volledig uitschuifbare glasplaten en lades.
- Optimaal overzicht: intelligent belichtingsconcept, veel glas en doorzichtige materialen gebruikt.
- Efficiënte voorbereiding, kook-, en opbergruimte voor Gaggenau apparaten: geïntegreerde Gastronorm inzet.
- 3 Klimaatzones incl. 0°C verschoelzone.
- Combineerbaar met vriezer RF 287.
- Side-by-Side-integratie.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de laden.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropenin- en storingsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 228 liter.
- Automatische ontdooing.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 2 Diepe plateaus (veiligheidsglas), volledig uittrekbaar.
- 4 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 2 volledig uittrekbaar en 2 in hoogte verstelbaar.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- Bevestiging voor bewaarruimte glasplaat.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
- 3 Deurvakken met aluminium elementen
- Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
- Deelbaar aluminiumplateau voor optimaal gebruik van het interieur en het opbergen van GN inzetbakken.
- Mogelijke combinaties:
 - 1 x 1/3 GN
 - 2 x 1/3 GN
 - 3 x 1/3 GN
 - 1 x 2/3 GN
 - 1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN

Verskoelen

- Netto inhoud: 78 liter.
- Actief antimicrobiëel koolstoffilter.
- 1 Luchtvochtigheid compartiment voor groenten met 25 liter netto inhoud.
- 2 Verskoellades, met een totaal netto inhoud van 53 liter.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 133 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 39 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 289

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Plinthoogte 90 mm.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,2 x 56,0 x 54,5 cm.

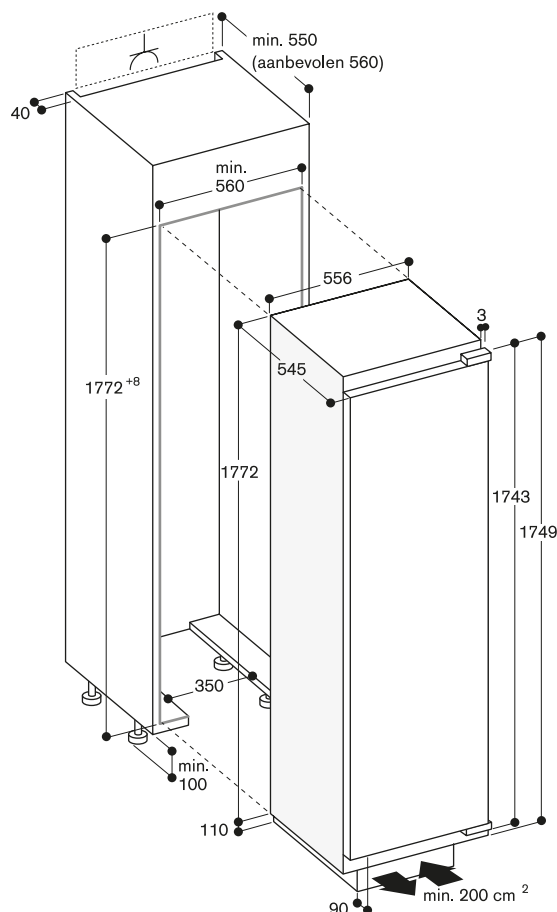



Vario vriezer

serie 200

RF 287

RF 287 202

€ 2.429,-

Volledig integreerbaar

Vlakscharnier

Nishoogte: 177,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x Ijsblokjesbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 213 liter.
- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Dynamische koude lucht verdeling.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Vriesruimte

- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- No-Frost technologie met snelvriezen.
- 5 Vrieslades, waarvan 1 extra groot.
- 4 Afzetvlakken (veiligheidsglas) tussen vrieslades.
- 2 Plateaus (veiligheidsglas) met doorzichtig front.
- Flexibele indeling interieur: alle lades en afzetvlakken zijn uitneembaar.
- Capaciteit: 25 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 uur.

Verbruiksgegevens:

- Energieverbruik 244 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 40 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RF 287

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Deurscharnier links, omwisselbaar.
- Combineerbaar met koeler RC 289 (Side-by-Side).
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Plintheogte: 90 mm.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 30 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

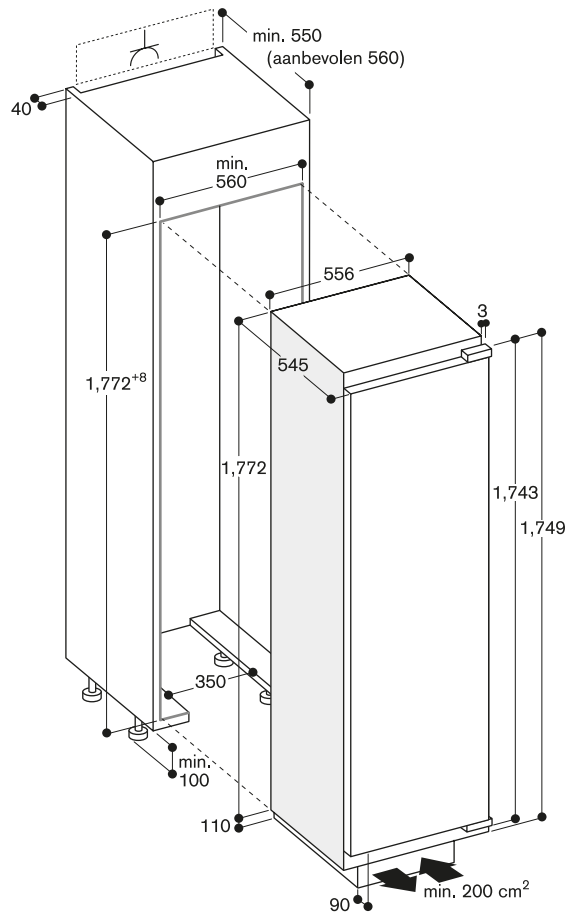

**Vario vriezer**

serie 200

RF 282**RF 282 303****€ 1.889,-**

Volledig integreerbaar

Vlakscharnier

Nishoogte: 177,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x Ijsblokjesbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 211 liter.
- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Dynamische koude lucht verdeling.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Vriesruimte

- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24° C.
- 4 Sterren vriesvak.
- No-Frost technologie met snelvriezen.
- 5 Vrieslades, waarvan 2 extra groot.
- 4 Afzetvlakken (veiligheidsglas) tussen vrieslades.
- 2 Plateaus (veiligheidsglas) met doorzichtig front.
- Flexibele indeling interieur: alle lades en afzetvlakken zijn uitneembaar.
- Capaciteit: 20 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 uur.

Verbruiksgegevens:


- Energieverbruik 243 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Maatschetsen**RF 282****Installatievoorschriften**

- Vlakscharnier.
- Deurscharnier links, omwisselbaar.
- Combineerbaar met koeler RC 282 (Side-by-Side).
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Plintheogte: 90 mm.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 30 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

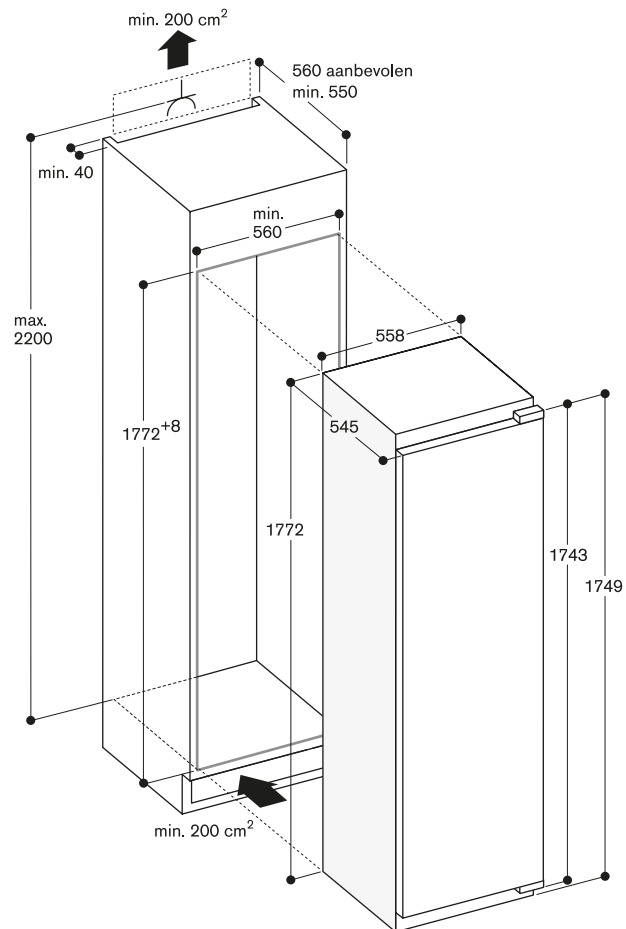



Koel-vriescombinatie

Koelvriescombinatie 200 Serie

RB 282

RB 282 305

€ 2.899,-

Volledig integreerbaar

Nishoogte: 177,5 cm

Interieurkleur wit

Met Home Connect

Standaard uitrusting

- 2 x koude accumulator

- 3 x eiervak

- 1 x Wijn- en champagne-rek

Optionele accessoires

RA 430 100

Voorraadcontainer met transparant deksel, antraciet

Highlights

- Automatische ontdooiing.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.
- De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C
- 2 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, kan worden weggeklapt.
- 1 Groot deurvak met aluminium elementen met flexibele flessenhouder.
- 1 Aluminium deurvak.
- Helder binnenvlichting met geïntegreerd, verblindingsvrij zijlichtelement.
- Netto inhoud: 101 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 55 liter.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Ontdooihulp.
- Capaciteit: 13 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.
- 3 vriesladen, waarvan 1 extra grote lade.
- 2 Glazen legplateaus uit veiligheidsglas.
- Netto inhoud 67 liter.
-

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Energieverbruik 162 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen



RB 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront:
Bovenste deur 18 kg.
Onderste deur 18 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.

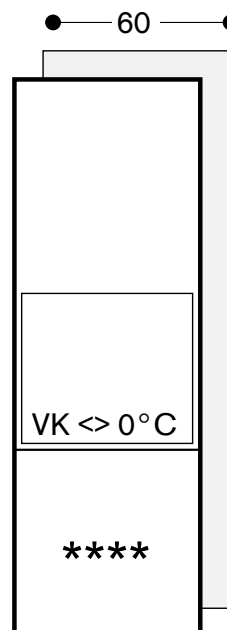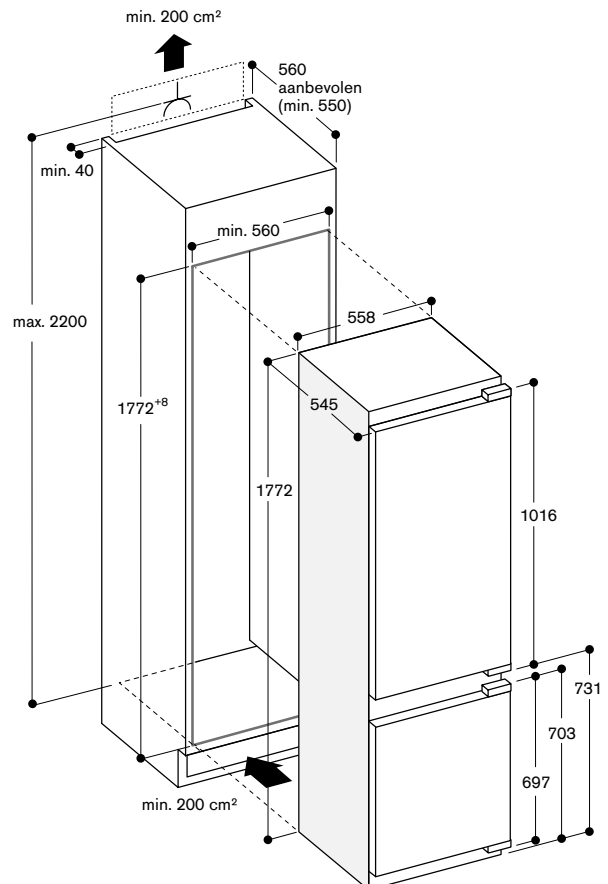



Koel-vriescombinatie RT 282

RT 282 305 € 2.449,-

Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Volledig integreerbaar

Standaard uitrusting

- 3 x eiervak
- 1 x Wijn- en champagne-rek

Optionele accessoires

RA 430 100
Voorraadcontainer met transparant deksel,
antraciet

Highlights

- Automatische ontthooing.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.
- De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
- 5 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouders.
- 4 Deurvakken met aluminium elementen.
- Heldere binnenverlichting met geïntegreerd, verblindingsvrij zijlichtelement.
- Netto inhoud: 171 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Vriesruimte

- Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 2,5 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.
- Netto inhoud: 15 liter.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Energieverbruik 147 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen



RT 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

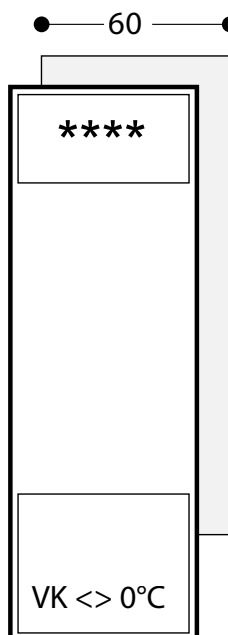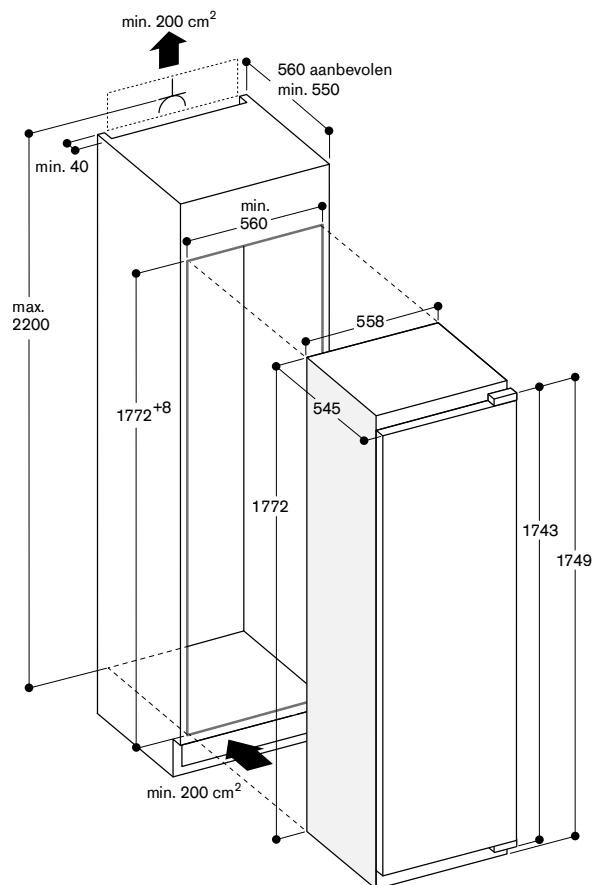



Koelkast RC 282

RC 282 305 € 2.399,-
Volledig integreerbaar
Nishoogte: 177,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 2 x Eierbakjes

Optionele accessoires

RA 430 100
Voorraadcontainer met transparant
deksel, antraciet

Highlights

- 3 klimaatzones incl. 3 vershoudladen circa 0 °C.
 - In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
 - Deurvakken met aluminium elementen.
 - Combineert met vriezer RF 282 (Side-by-side integratie).
 - Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
 - Netto inhoud: 289 liter.
 - Energieklasse: A+++.
 - Automatische ontdooiing.
 - Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
 - Deuropening- en storingsalarm.
 - Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
 - De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.
 - De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar.
- Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
- 6 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, kan worden weggeklapt.
- 1 Groot deurvak met aluminium elementen met flexibele flessenhouder.
- 4 Deurvakken met aluminium elementen.
- Heldere binnenverlichting met geïntegreerd, verblindingsvrij zijlichtelement.
- Netto inhoud: 206 liter.

Verskoelen

- 1 volledig uittrekbare vershoudlade
- dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Energieverbruik 88 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen



RC 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 0,09 kW.
- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.

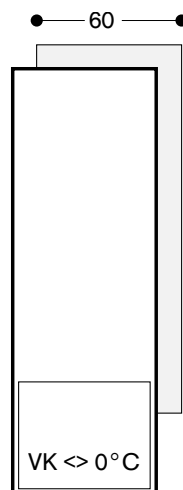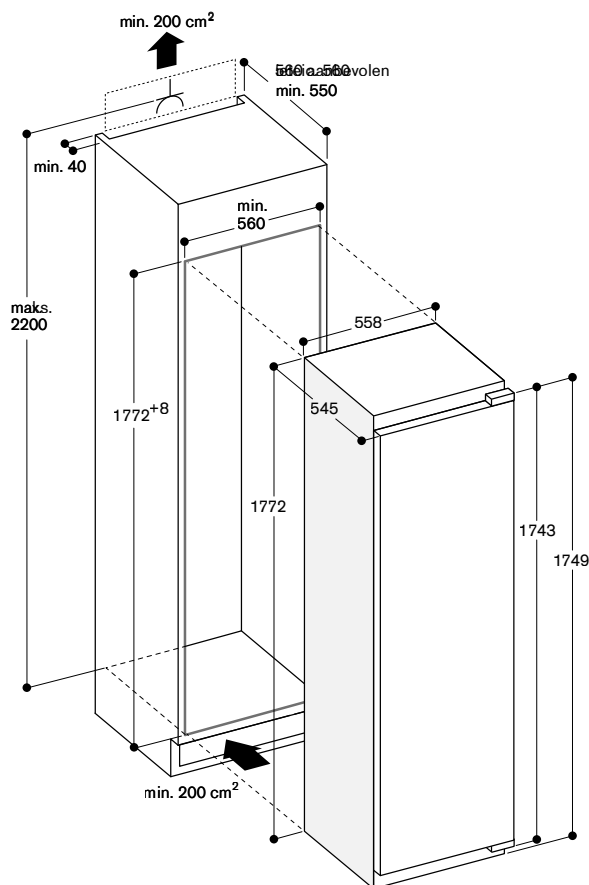



Koel-vriescombinatie RT 242

RT 242 203 € 1.529,-

Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Nishoogte: 140 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x IJsblokjesbakje
- 1 x Bewaardoos met deksel
- 2 x Eierbakjes

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 207 liter.
- 3 Klimaatzones incl. verskoelzone om en bij de 0°C.
- In hoogte verstelbare tableaus (veiligheidsglas).
- Deurvakken met aluminiumprofielen.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Deuropeningsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 131 liter.
- Automatische ontdooiing.
- Temperatuur regelbaar van +2°C tot +8°C.
- 3 Afzetvlakken (veiligheidsglas) in hoogte verstelbaar.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- 4 Deurvakken.
- Heldere binnenverlichting.

Verskoelen

- Netto inhoud: 60 liter.
- Automatische ontdooiing.
- 2 Verskoellades.

Vriesruimte

- Netto inhoud: 16 liter.
- Snelvriezen.
- Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 2 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 uur.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 197 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RT 242

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deur paneel: 14 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm.

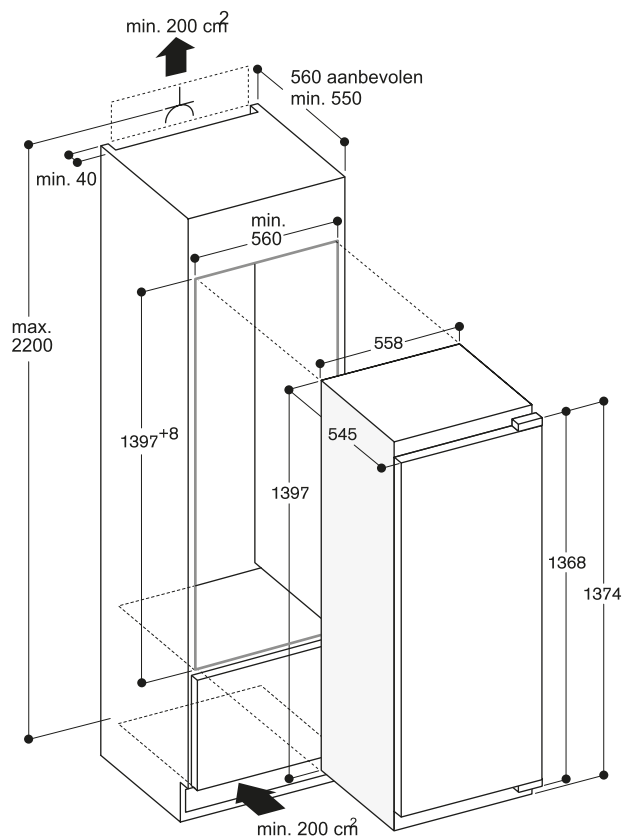



Koelkast RC 242

RC 242 203

€ 1.579,-

Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Nishoogte: 140 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x Bewaardoos met deksel
- 2 x Eierbakjes

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 224 liter.
- 2 Klimaatzones incl. 0°C verskoelzone.
- In hoogte verstelbare tableaux (veiligheidsglas).
- Deurvakken met aluminiumprofielen.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Dynamische koude luchtverdeling.

Koelruimte

- Netto inhoud: 164 liter.
- Automatische ontdooiing.
- Temperatuur regelbaar van +2°C tot +8°C.
- 4 in hoogte verstelbare glasplaten (veiligheidsglas).
- 1 Legplateau.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- 4 Deurvakken.
- Heldere binnenverlichting.

Verskoelen

- Netto inhoud: 60 liter.
- Automatische ontdooiing.
- 2 Verskoellades.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 124 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 242

Installatievoorschriften

- Vlaktscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deur paneel: 14 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm.

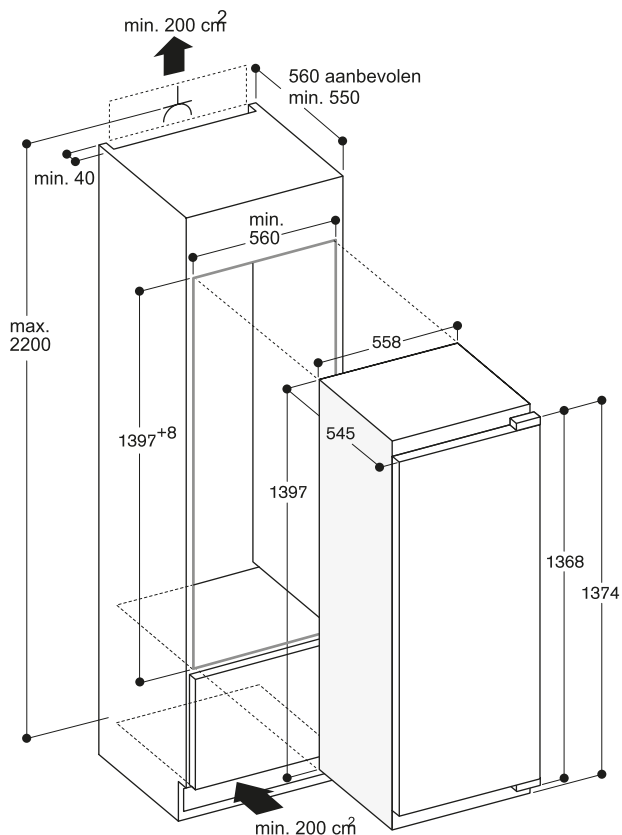



Koel-vriescombinatie

RT 222

RT 222 203

Volledig integreerbaar
Nishoogte: 122,5 cm

€ 1.189,-

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x IJsblokjesbakje
- 2 x Eierbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 196 liter.
- Drie klimaatzones inclusief verskoelen.
- In hoogte verstelbare tableaus (veiligheidsglas).
- Deurvakken met aluminium elementen.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 180 liter.
- Automatische ontdooiing.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 5 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 1 volledig uitschuifbaar en 1 in hoogte verstelbaar.
- Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
- 3 Deurvakken met aluminium elementen.
- 1 Groentelade.
- Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelen

- 1 Luchtvochtigheid compartiment voor groenten met 20 liter netto inhoud, handmatig in te stellen.

Vriesruimte

- Netto inhoud: 16 liter

Snelvriezen.

- Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
- Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 2,4 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 173 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RT 222

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deur paneel: 14 kg.

Technische data

- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm.

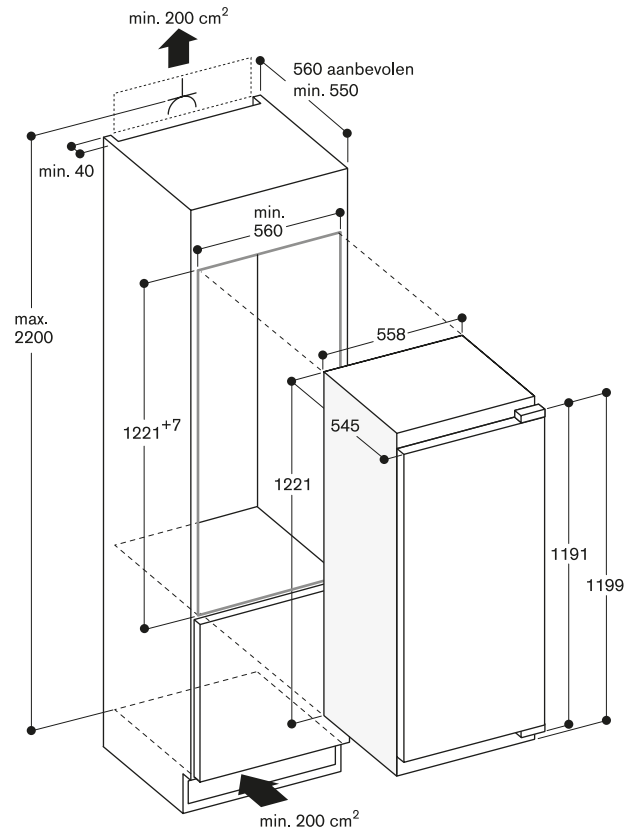



Koel-vriescombinatie
RT 222

RT 222 102 € 1.429,-
Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Nishoogte: 122,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 1 x Ijsblokjesbakje
- 1 x Eierbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 172 liter.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Automatische ontdooiing.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Deuropeningsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
- Netto inhoud: 96 liter.
- 3 Afzetvlakken (veiligheidsglas) in hoogte verstelbaar.
- 1 Legplateau.
- 3 Deurvakken.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- Deurvakken met aluminiumprofielen.

Verskoelen

- Netto inhoud: 60 liter.
- 1 Groentevak (15 liter) met vochtigheidsregeling.
- 2 Groenteladen.

Vriesruimte

- Netto inhoud: 16 liter.
- 4 Sterren vriesvak.
- Bewaar temperatuur -18°C en kouder.
- Snelvriezen.
- Capaciteit: 2 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 uur.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 187 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 36 dB (re 1 pW).


Maatschetsen
RT 222

Installatievoorschriften

Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm.

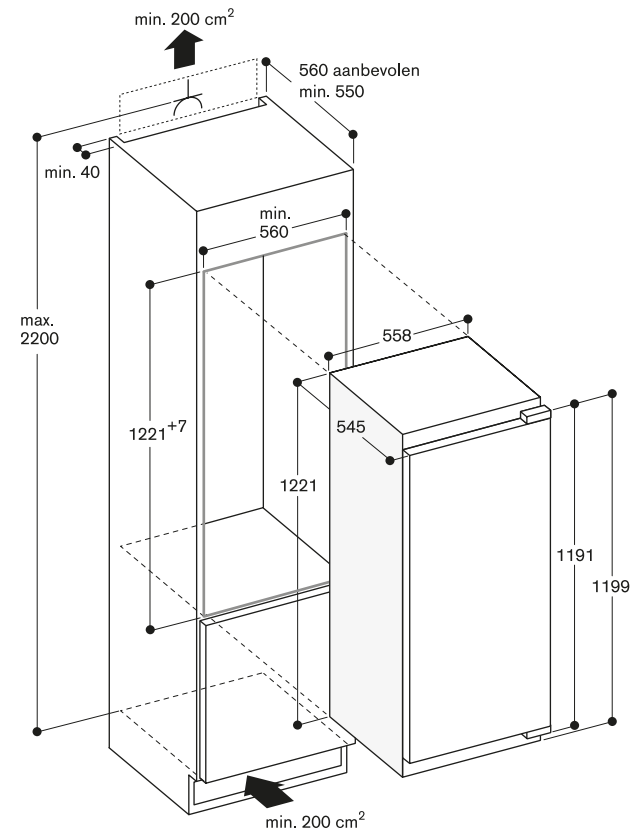



Koelkast

RC 222

RC 222 203

Volledig integreerbaar

Nishoogte: 122,5 cm

€ 1.249,-

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 214 liter
- Twee klimaatzones inclusief verskoelen.
- In hoogte verstelbare tableaus (veiligheidsglas).
- Deurvakken met aluminium elementen.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperaanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Automatische ontdooiing.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- 6 Plateaus (veiligheidsglas), waarvan 1 volledig uitschuifbaar en 5 in hoogte verstelbaar.
- Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
- 3 Deurvakken met aluminium elementen.
- 1 Groentelade.
- Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelen

- 1 Luchtvochtigheid compartiment voor groenten met 20 liter netto inhoud, handmatig in te stellen.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik 105 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 33 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 222

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deur paneel: 14 kg.

Technische data

- Aansluitkabel 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd):
122,1 x 56,0 x 54,5 cm.

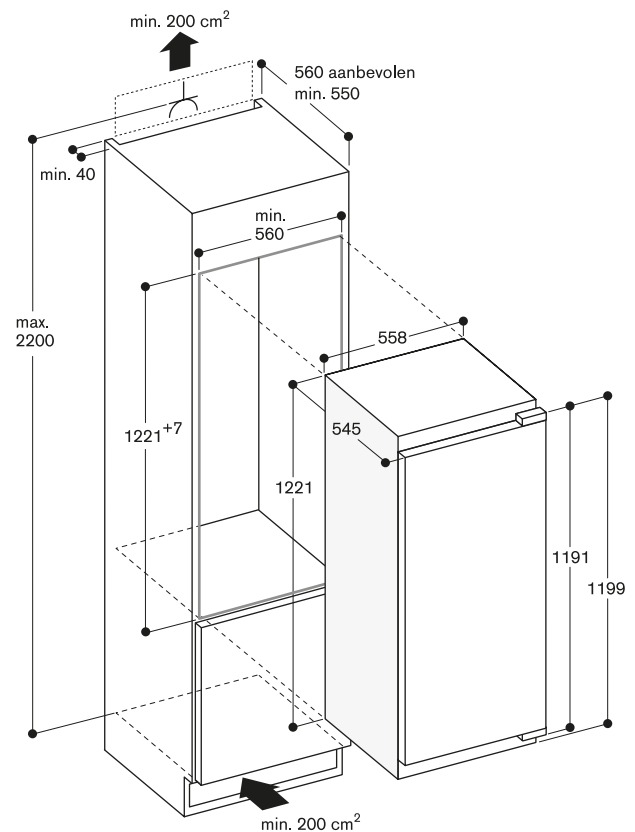



Koelkast RC 222

RC 222 101

€ 1.469,-

Volledig integreerbaar
Vlakscharnier
Met verskoelzone circa 0°C
Nishoogte: 122,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 1 x Glazen schaal
- 2 x Eierbakjes

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 189 liter.
- Klimaatzones met 192 liter netto inhoud.
- Verskoelen in een compact toestel.
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Automatische ontdooiing.
- Dynamische koude luchtverdeling dankzij de ventilator.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Netto inhoud: 132 liter.
- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
- 4 Glasplaten (veiligheidsglas) met aluminium omlijsting, waarvan 3 in hoogte verstelbaar.
- Variabele vakindeling in binnendeur met aluminium bakjes.
- 1 Champagne- / wijnrek.

Verskoelen

- Netto inhoud: 60 liter.
- 3 Transparante schuifladen, waarvan 2 droge vakken.
- Hoge vochtigheidsgraad in het vochtvak (ca. 90%) met een speciale filter.

Verbruiksgegevens:

- Energieverbruik: 148 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 222

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm.

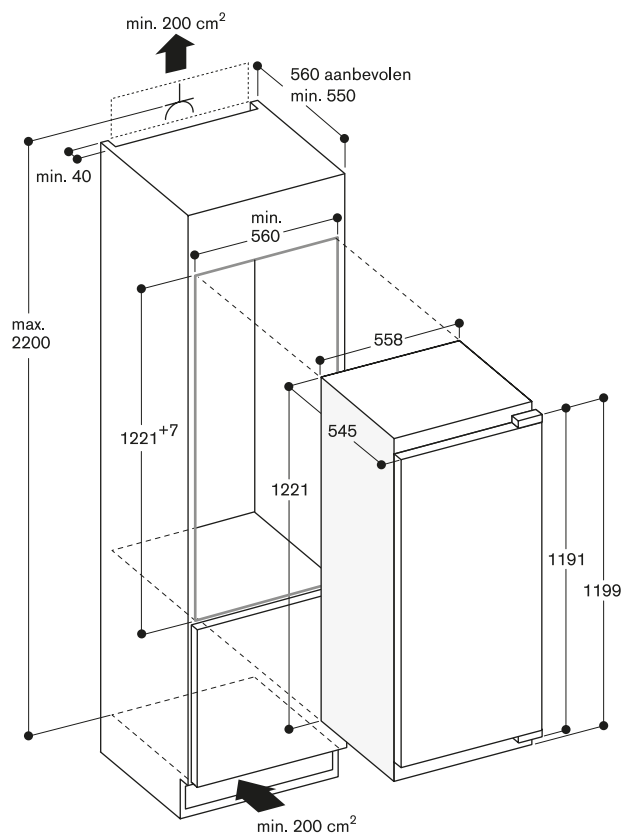



Koel-vriescombinatie RT 200

RT 200 202 € 1.139,-
Volledig integreerbaar, onderbouw
Nishoogte: 82 cm

Standaard uitrusting

- 1 x IJsblokjesbakje
- 1 x Eierbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 125 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Vriesruimte

- Netto inhoud: 15 liter.
- 4 Sterren vriesvak.
- Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
- Capaciteit: 2 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 uur.

Koelruimte

- Netto inhoud: 110 liter.
- Automatische ontdooiing.
- 3 afzetvlakken (veiligheidsglas), waarvan 2 in hoogte verstelbaar.
- 1 Uittrekbare lade.
- 1 Groot groentevak.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- 2 Deurvakken.
- Heldere binnenverlichting.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 140 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RT 200

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- In hoogte verstelbare voetjes.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm.

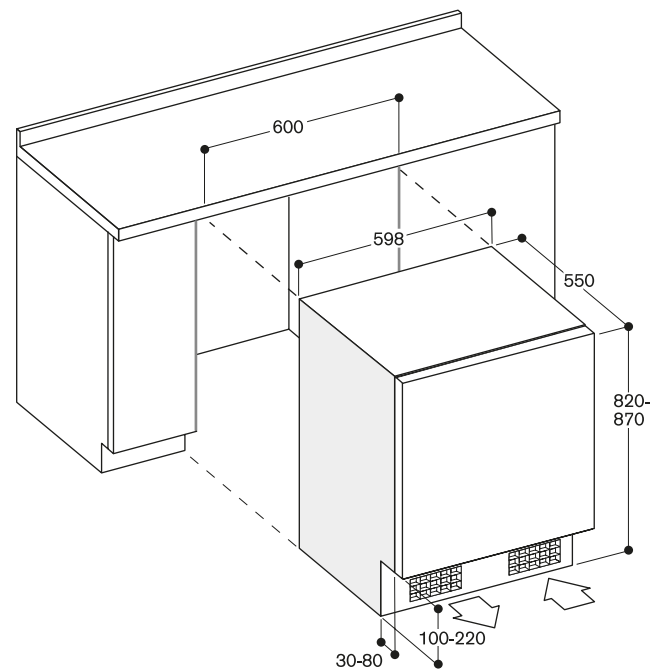



Koelkast

RC 200

RC 200 202

€ 1.089,-

Volledig integreerbaar, onderbouw
Nishoogte: 82 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje

Highlights

- Energieklasse: A++.
- Netto inhoud: 141 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Automatische ontthooing.
- 3 afzetvlakken (veiligheidsglas), waarvan 2 in hoogte verstelbaar.
- 1 Uittrekbare lade.
- 1 Groot groentevak.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- 2 Deurvakken.
- Heldere binnenverlichting.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 200

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Combineerbaar met vriezer RF200 (Side-by-Side).
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- In hoogte verstelbare voetjes.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm.

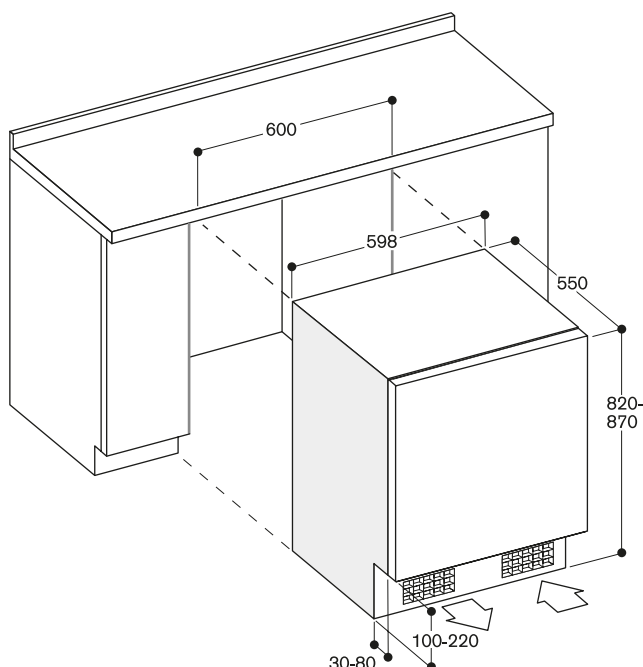



Vriezer RF 200

RF 200 202 € 1.129,-
Volledig integreerbaar, onderbouw
Nishoogte: 82 cm

Standaard uitrusting

- 1 x IJsblokjesschaal

Highlights

- Energieklasse: A+.
- Netto inhoud: 98 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Alarm bij storing.
- Snelvriezen.
- Temperatuurbereik instelbaar.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 12 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 uur.
- 3 Diepvriesladen.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik: 18994 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RF 200

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Combineerbaar met koelautomaat RC 200 (Side-by-Side).
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- In hoogte verstelbare voetjes.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 meter met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm.

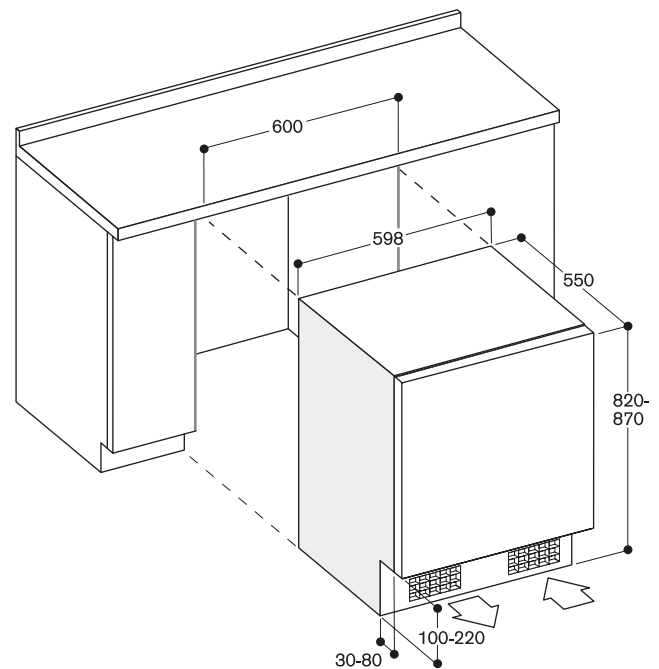



Let op: loopt uit het assortiment per oktober 2020 zonder opvolger.

Side-by-Side 200 series
RS 295

RS 295 355 € 4.929,-

In andere kleuren leverbaar
Met verskoelzone circa 0°C
Vrijstaand, volledig glazen deur in
Gaggenau antraciet

Standaard uitrusting

- 2 x Ijsblokjesbakjes
- 1 x Eierbakje

Speciale accessoires

RA 450 010 € 89,95

- Actief koolstoffilter voor het waterfilter systeem, inclusief verzadigingsindicatie

Highlights

- 4 klimaatzone incl. Verskoelen nabij 0 °C en Verskoelen.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Verlichte dispenser voor crushed ijs en gekoeld drinkwater.
- Netto inhoud: 541 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Kinderbeveiliging.
- Ruststand.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
- LED verlichting.
- Actief koolstoffilter
- Netto inhoud: 368 liter.

Verskoelen

- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Verskoelen.
- 1 verskoellade over de volle breedte.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
- Grote 4-sterren vriesvak.
- 2 Kleine 2-ster gebieden.
- Capaciteit: 12 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 uur.
- Alle vrieslades en afzetvlakken (veiligheidsglas) zijn uitneembaar.
- 4 Deurvakken.
- LED verlichting.

Ijs- en drinkwaterdispenser

- Verlichting kan apart worden ingeschakeld.
- Geïntegreerde ijsmaker in de diepvries, met een vaste verbinding met de watervoorziening.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1 kg/24 uur.
- Ijsblokjes en crushed ice.
- Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 2.3 kg.
- Gekoeld water voorraad ca. 1 liter.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A++ op een schaal van A+++ tot D.
- Energieverbruik 348 kWh/jaar.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RS 295




Installatievoorschriften

- Voor en achter in hoogte verstelbare wielen aan de voorzijde met 15 mm.
- De contactdoos en afsluitklep moet naast het apparaat worden geplaatst.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.
- Gewicht zonder inhoud: 170 kg.




Technische data

- Aansluitwaarde 0,19 kW.
- Aansluitkabel 2,4 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang 3,0 m met 3/4" aansluiting.

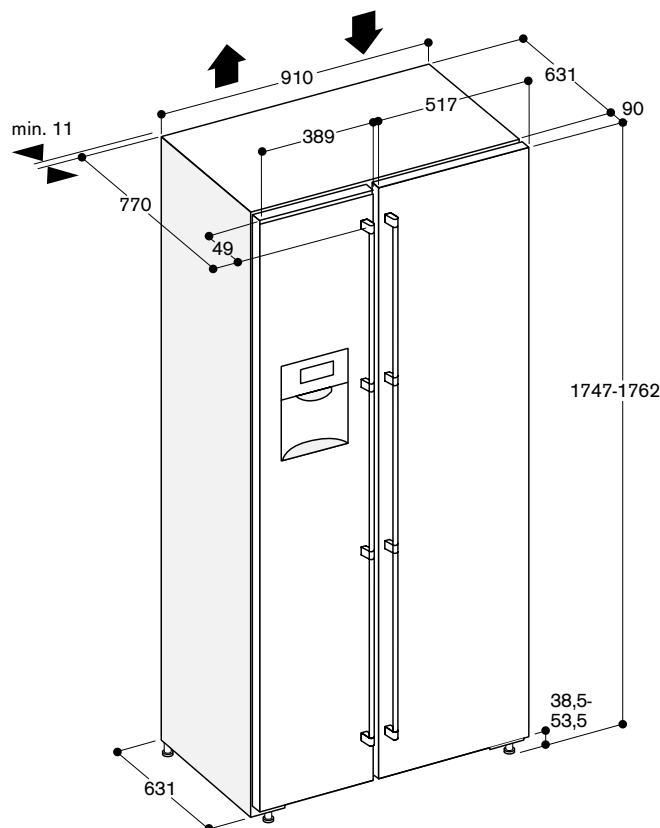

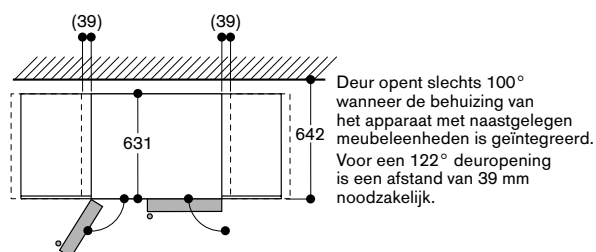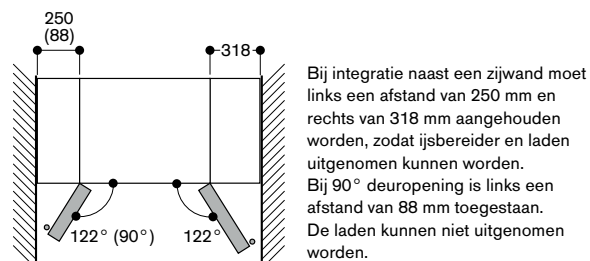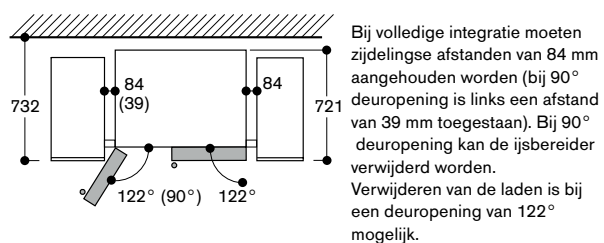

Aanzicht van achteren

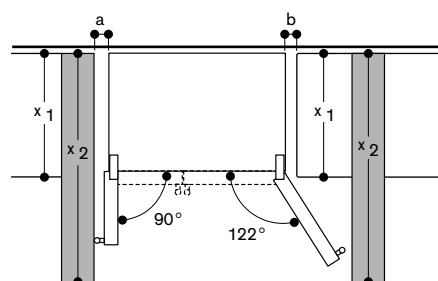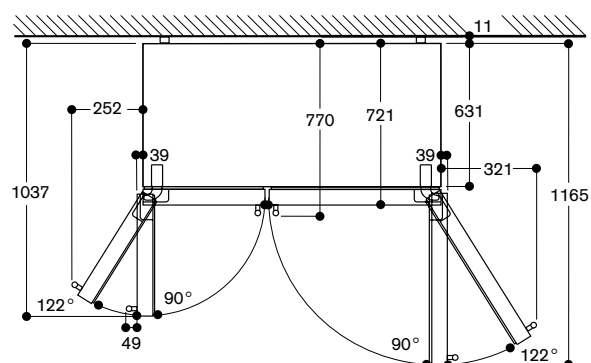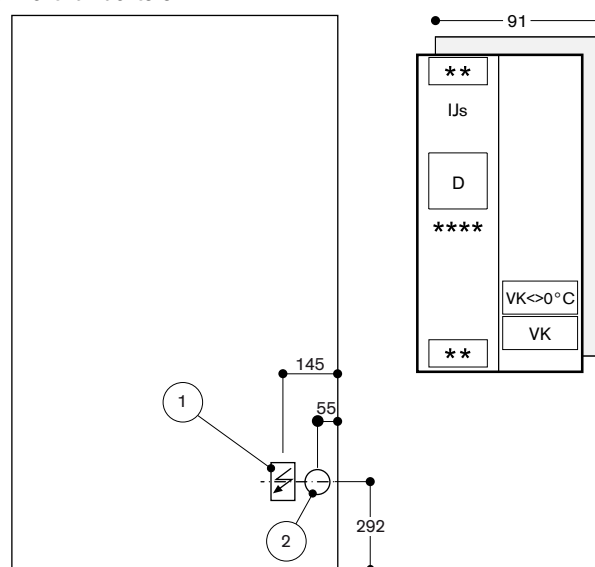

x_1 (Diepte van de eenheid)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Wand)	88	321

Koelapparatuur uit de 200 serie



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 289 203	RB 287 203	RT 289 203
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	74	69	70
Maximaal laadgewicht	(kg)	80	75	76
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / - / • / • / -	• / - / - / • / -	• / - / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	273 / 251	287 / 264	299 / 269
- Netto inhoud koelzone	(l)	132	189	183
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	57	-	78
- Netto inhoud vriezen	(l)	62	75	28
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	250	240	231
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,27	0,25	0,22
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - ST
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	-	1
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	2	4
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		•	•	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / •	• / - / •	• / • / -
Actief koelfilter		•	-	•
Vakantieschakeling		-	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	• / •	• / •
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	• / •	• / •
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	•	-
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	6	8
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	1	2
Deurleggers	(aantal)	2	3	4
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Gastronorm inzetbakken		•	•	•
Glazen plateau		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Vriezen				
Snelvriezen		•	•	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12	15	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	16	16	14
Vakken in binnenruimte	(aantal)	-	-	2
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	3	-
Deurleggers	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	1
Vrieselementen	(aantal)	2	2	14
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,12	0,12	0,42
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.839,-	€ 2.779,-	€ 2.989,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.



Koelkast	Vriezer	Vriezer
RC 289 203	RF 287 202	RF 282 303
55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
68	59	59
74	85	63
• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
• / - / •	- / • / •	- / • / •
• / - / • / - / -	- / - / - / • / -	- / - / - / • / -
320 / 306	237 / 213	224 / 214
228	-	-
78	-	57
-	213	28
A++	A++	A++
133	244	188
0,12	0,31	0,26
SN - T	SN - T	SN - ST
- / - / -	- / - / -	- / - / -
1	-	1
-	-	-
3	1	4
• / -	• / -	• / -
•	•	•
-	•	•
• / • / -	- / - / •	- / - / •
•	-	•
-	-	-
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
•	-	-
•	-	•
8	-	5
3	-	3
3	-	4
•	-	•
•	-	•
•	-	•
14	-	14
-	•	•
-	25	2
-	11	14
-	5	2
-	4	-
-	-	-
-	1	1
-	2	-
0,12	0,12	0,12
-	-	-
€ 3.089,-	€ 2.429,-	€ 1.889,-

Overige koelapparatuur



Uitvoering		Side-by-side
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		
Roestvrij staal, glazen deur		
Antraciet, glazen deur		RS 295 355
Afmetingen		
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	91,2 x 175,6 x 72,1
Nismaat B x H x D	(cm)	–
Diepte inclusief muur afstand	(cm)	73,2
Leeg gewicht	(kg)	170
Maximaal laadgewicht	(kg)	177
Afmeting transportverpakking B X H x D	(cm)	98 x 189 x 84
Type and configuratie		
Koelen / vriezen / wijn		•/•/–
vers koelen 0°C / vers koelen < 0°C / vers koelen		–/•/•
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		–/–/–/•
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		•/•/–
Volledige panelen / deur panelen		•/–
Volume / energie-efficiëntie		
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	636/541
– Netto inhoud koelzone	(l)	368
– Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	26
– Netto inhoud vriezen	(l)	173
Energieklasse ¹		A++
Dagelijks energieverbruik volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24h)	0.953
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153 ²	(kWh)	348
Dagelijks energieverbruik per 100 liter van de netto inhoud ²	(kWh)	0.18
Geluid niveau	(dB (re 1pW))	42
Klimaatklasse		SN – T
Productkenmerken		
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		•/•/•
Verskoelzones met vochtregeling	(No.)	1
Temperatuur / klimaatzones	(No.)	4
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		–/•
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•
No-Frost technologie		•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		•/•/–
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•
Actief koelfilter		•
Vakantieschakeling		•
Geluids- / visueel signaal bij storing		•/•
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		–/•
Home Connect		–
Koelen / verskoelen		
Snelkoelen		•
Dynamische koudeluchtverdeling		•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	3
Deurleggers	(aantal)	6
Wijn- en champagnerek		•
Glazen braadslede		–
Eiervakjes	(aantal eieren)	20
Vriezen		
Snelvriezen		•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12
Opslagtijd bij storing	(uren)	12
Vakken in binnenruimte	(aantal)	3
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2
Deur rekken	(aantal)	4
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	–
Vrieselementen	(aantal)	2
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kWh)	0.19
Wateraansluiting aanvoer		•

Adviesprijs incl. BTW € 4.929,-

• Standard. – Niet beschikbaar. ° Speciale accessoire.



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koelkast
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 282 305	RT 282 305	RC 282 305
Roestvrij staal, glazen deur				
Aluminium, glazen deur				
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	67	68	59
Maximaal laadgewicht	(kg)	73	74	65
Afmeting transportverpakking B X H x D	(cm)	62 x 184 x 62	62 x 184 x 64	61,5 x 185 x 63
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / • / • / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	267 / 223	289 / 287	321 / 319
- Netto inhoud koelzone	(l)	101	206	206
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	55	28	86
- Netto inhoud vriezen	(l)	67	35	-
Energieklasse		A+++	A+++	A+++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	162	211	88
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,20	0,16	0,08
Klimaatklasse		SN - T	SN - ST	SN - T
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	1	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		-	-	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	-
Actief koelfilter		-	•	•
Vakantieschakeling		•	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	- / •	- / •
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		-	-	-
Niveaus in het interieur	(aantal)	3	6	7
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	3	3
Deurleggers	(aantal)	2	5	5
Wijn- en champagnerek		•	•	-
Glazen braadslede		-	-	-
Eiervakjes	(aantal eieren)	12	12	12
Vriezen				
Snelvriezen		•	•	-
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	8	2,5	-
Opslagtijd bij storing	(uren)	13	11	-
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	1	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	-
Vrieselementen	(aantal)	2	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-

Adviesprijs incl. BTW	€ 2.899,-	€ 2.449,-	€ 2.399,-
------------------------------	------------------	------------------	------------------

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

Overige koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koel-vriescombinatie
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RT 242 203	RC 242 203	RT 222 102
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 139,7 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	54	54	45
Maximaal laadgewicht	(kg)	59	59	49
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelenzone vrijwel 0°C / vriezen / wijn		• / • / • / • / -	• / • / • / - / -	• / • / • / • / -
Totale bruto inhoud / totale netto inhoud	(l)	217/207	230/224	182/172
- Netto inhoud koelzone	(l)	131	164	96
- Netto inhoud verskoelenzone vrijwel 0°C / verskoelen	(l)	60	60	60
- Netto inhoud vriezen	(l)	16	-	16
Energieklasse		A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	197	124	184
Dagelijks energiegebruik per 100 liter van de netto inhoud	(kWh)	0,24	0,18	0,27
Klimaatklasse		SN - ST	SN - T	SN - ST
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelenzones met vochtregeling	(aantal)	1	1	1
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / -	• / • / -	• / • / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		- / -	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / -	- / -	• / -
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	-	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	4	5	3
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2	3
Deurleggers	(aantal)	4	4	3
Wijn- en champagnerek		•	•	•
Glazen braadslede		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Vriezen				
Snelvriezen		•	-	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	2	-	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	10	-	10
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	-	1
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	-	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	-	1
Vrieselementen	(aantal)	-	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09

Adviesprijs incl. BTW	€ 1.529,-	€ 1.579,-	€ 1.429,-
------------------------------	------------------	------------------	------------------

- Standaard.
- Niet beschikbaar.



Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Vriezer
RC 222 101	RT 222 203	RC 222 203	RT 200 202	RC 200 202	RF 200 202
55,8 x 122,0 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	55,8 x 122,1 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	56 x 122,5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
50	55	55	35	35	35
–	–	–	37	37	–
• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / • / –	– / – / • / –	– / – / • / –
• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
• / • / • / – / –	• / • / – / • / –	• / • / – / – / –	• / – / – / • / –	• / – / – / – / –	– / – / – / • / –
195/189	197/196	216/215	131/125	142/141	114/98
129	180	215	110	141	–
60	16	–	–	–	–
–	–	–	15	–	98
A++	A++	A++	A++	A++	A+
120	173	105	140	92	193
0,21	0,24	0,13	0,3	0,18	0,54
SN – T	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST
– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
1	•	•	–	–	–
2	2	1	2	1	1
• / –	• / –	• / –	– / –	– / –	• / –
•	•	•	–	–	–
• / • / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
–	–	–	–	–	–
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	• / •
– / –	– / •	– / •	– / –	– / –	– / –
–	–	•	–	–	–
•	•	•	•	•	–
4	5	6	3	4	–
2	•	•	1	1	–
3	4	4	5	5	–
•	•	•	–	–	–
–	•	•	–	–	–
14	14	14	7	7	–
–	•	–	•	–	•
–	2,5	–	2	–	12
–	12	–	12	–	24
–	1	–	1	–	–
–	–	–	–	–	3
–	1	–	1	–	1
–	–	–	–	–	1
0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
€ 1.469,-	€ 1.189,-	€ 1.249,-	€ 1.139,-	€ 1.089,-	€ 1.129,-

Accessoires koelapparatuur

GN 114 130 € 58,95

Gastronorm stoominzetbak,
roestvrij staal, 1/3 GN, zonder gaatjes,
40 mm diep, 1,5 liter.



GN 114 230 € 77,95

Gastronorm stoominzetbak,
roestvrij staal, 2/3 GN, zonder gaatjes,
40 mm diep, 3 liter.



GN 410 130 € 39,95

Gastronorm deksel, roestvrij staal,
1/3 GN, voor roestvrijstalen
Gastronorm inzetbakken.



GN 410 230 € 49,25

Gastronorm deksel, roestvrij staal,
2/3 GN, voor roestvrijstalen
Gastronorm inzetbakken.



RA 050 220 € 34,95

Vervanging actief koolstoffilter.



RA 097 600 € 230,-

Side-by-side installatie kit voor twee
onderbouw wijnklimaatkasten
RW404 en RW402.



RA 420 010 € 89,95


Deurslot voor RW 414 / 464.



RA 421 110	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor 45,7 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 110	€ 449,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor 45,7 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Apparaatbreedte 45,7 cm




De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 111	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RW414 (45,7 cm) brede apparaten	
Linksdraaiend, paneeldikte 19 mm.	
RA 421 112	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RW414 (45,7 cm) brede apparaten	
Rechtsdraaiend, paneeldikte 19 mm.	
RA 428 111	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
RW414 (45,7 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Apparaatbreedte 45,7 cm

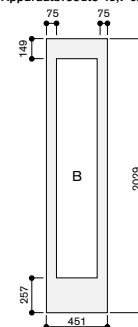


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van een enkele nis.
B: Breedte van de zij-framesdelen van het deurfront kan tussen de 65 mm en 82 mm bedragen.

RA 421 610	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor 61 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 610	€ 549,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor 61 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Apparaatbreedte 61 cm




De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 611	€ 739,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RW466 (61 cm) brede apparaten	
Linksdraaiend, paneeldikte 19 mm.	
RA 421 612	€ 729,-
Roestvrijstalen deurpaneel frame met greep	
Voor 61 cm brede apparaten	
Rechtsdraaiend, paneeldikte 19 mm.	
RA 428 611	€ 749,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RW466 (61 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Apparaatbreedte 61 cm




De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van een enkele nis.
B: Breedte van de zij-framesdelen van het deurfront kan tussen de 65 mm en 82 mm bedragen.

Accessoires koelapparatuur

RA 421 710	€ 909,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor 76,2 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 710	€ 929,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor 76,2 cm brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Apparaatbreedte 76,2 cm




De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 712	€ 1.409,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RB472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 712	€ 949,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RB472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	




Nisbreedte 76,2 cm

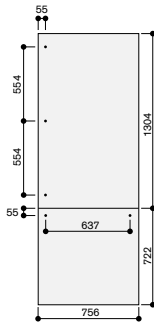


De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 910	€ 939,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RB492 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 910	€ 999,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RB472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	

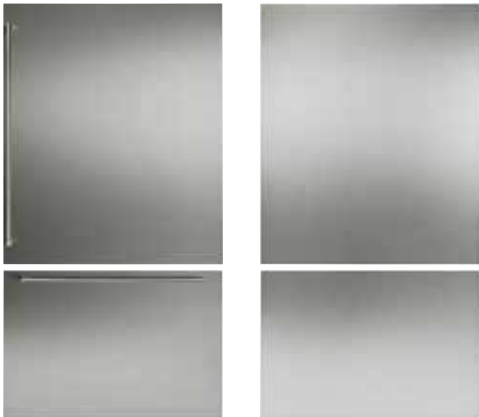

Nisbreedte 91,4 cm

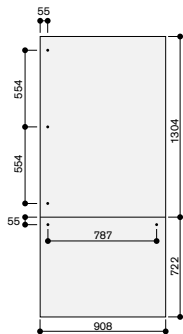


De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 912	€ 1.079,-
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RY492 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	
RA 428 912	€ 1.099,-
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RY472 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte 19 mm.	



Nisbreedte 91,4 cm




De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 911 € 1.099,-

Roestvrijstalen deurpaneel met greep
Voor 91,4 cm brede apparaten
Paneeldikte 19 mm.

RA 428 911 € 1.099,-

Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep
Voor 91,4 cm brede apparaten
Paneeldikte 19 mm.

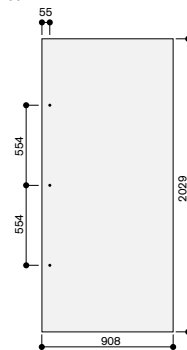**Apparaatbreedte 91,4 cm**


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 422 610 € 549,-

Roestvrijstalen deurpaneel met greep
Voor RF463 (61 cm) brede apparaten
Paneeldikte 19 mm.

RA 428 810 € 549,-

Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep
Voor RF463 (61 cm) brede apparaten
Paneeldikte 19 mm.

**Nisbreedte 61 cm**

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
A: De uitsparing voor de ijs- en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.

RA 425 110 € 128,95

Roestvrijstalen greep, lang
Lengte 1131 mm met 3 montagepunten.
Boorafstand tussen montagepunten 554 mm.

**RA 425 710 € 128,95**

Roestvrijstalen greep, kort
Lengte 658 mm met 2 montagepunten.
Boorafstand tussen montagepunten 637 mm.

**RA 425 910 € 89,95**

Roestvrijstalen greep, kort
Lengte 810 mm met 2 montagepunten.
Boorafstand tussen montagepunten 787 mm.



Verbindingselementen voor verticaal gesplitste fronten (voor enkeleurskasten).

RA 464 111 € 198,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 18" (45,7 cm)



RA 464 112 € 210,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 18" (45,7 cm)



RA 464 611 € 244,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 24" (61 cm)



RA 464 612 € 244,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 24" (61 cm)



RA 464 613 € 244,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RF463, rechtsdraaiend, 24" (61 cm).



RA 464 614 € 244,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RF463, linksdraaiend, 24" (61 cm).



RA 464 710 € 280,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RB472, 30" (76,2 cm).



RA 464 711 € 280,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 30" (76,2 cm).



RA 464 712 € 280,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 30" (76,2 cm).



RA 464 910 € 316,-
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RB492 en RY492, 36" (91,4 cm).



RA 464 911 € 316,-
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 36" (91,4 cm)



RA 464 912 € 316,-
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 36" (91,4 cm).



RA 423 140 € 49,25
Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en apparaat.



RA 423 340 € 49,25
Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en apparaat voor RB472, RB492 en RY492.



RA 430 000 € 22,95
Afdekking voor schroefjes voor RW414 en RW466.



RA 430 100 € 39,95
Voorraadcontainer, antraciet.



RA 448 220 € 58,95
Opvangbak ijsblokjes.



RA 450 010 € 89,95
Actief koolstoffilter voor het water filter systeem.



RA 460 000 € 128,95
Installatie toebehoren voor inbouwen side-by-side.




RA 460 020 € 100,95
Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor enkeleurskasten).




RA 460 030 € 100,95
 Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor koelvriescombinatie).




RA 491 161 € 268,95
 Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout, voor RW414.



RA 491 661 € 268,95
 Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout, voor RW466.



RA 492 160 € 268,95
 Dienblad voor wijnglazen, eikenhout, voor RW414.



RA 492 660 € 268,95
 Dienblad voor wijnglazen, eikenhout, voor RW466.



RA 498 140 € 140,95
 Flessensteun in eikenhout voor een handige opslag van flessen op de scheidingsplaat. Voor apparaten van 45,7 cm breed.



RA 498 640 € 268,95
 Flessensteun in eikenhout voor een handige opslag van flessen op de scheidingsplaat. Voor apparaten van 61 cm breed.



RA 493 060 € 66,95
 Wijn presenter, eikenhout, 1 stuk.



RA 420 010 € 89,95
 Slot tbv deur.





Afwasautomaten

Afwasautomaten 400 serie.	300
Afwasautomaten 200 serie.	304
Accessoires en toebehoren.	309
Technische specificaties.	310



Afwasautomaat 400 serie
DF 481 / DF 480

DF 481 162 € 2.679,-
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect

DF 480 162 € 2.629,-
Volledig integreerbaar
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop
- 1 x Houder voor wijnglazen
- 1 x GN inzetbak houder
- 1 x Afdekstrip roestvrij staal

Montage-toebehoren

GZ 010 011 € 36,95
AquaStop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten.

Speciale accessoires

DA 041 160 € 100,95
Besteklade met telescooprails.
Derde laadniveau boven de bovenste korf.
Speciaal voor lang bestek, kookspatels en espressokopjes.

DA 042 030 € 24,95
Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten.

DA 043 000 € 24,95
Houder voor wijnglazen. Voor een veilige
reiniging van delicate wijnglazen en een
optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in
onderkorf.

Highlights

- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 8 Programma's met AquaSensor en 6 opties, zoals extra Power en Intensief: Wassen en drogen in 57 minuten.
- Intensief reinigen in onderkorf en gelijktijdige bescherming van het glaswerk in de bovenkorf.
- Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energie efficiëntieklasse A+++.

- Aquastop met garantie.
- Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
Houder voor wijnglazen.
- Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm
- Capaciteit: 12 maatkouverts.
- Maximum 23 glazen belading.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Beladingsensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Elektronisch regeneratiesysteem.
- Warmtewisselaar.
- Doorstroomverwarmingselement.
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
- Servoslot.
- AquaStop met garantie.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Infofoto's met gebruiksaanwijzingen.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Projectie resterende tijd.

Programma's

- 8 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Intensief 70 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (29 min.).
Voorspoelen.
- 6 Opties:
Power.
Intensief.
Halve belading.
Hygiëne.
Extra Droog.
Energiebesparen.

Verbruiksgegevens

- Energie efficiëntie klasse A+++.
- Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
- Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW)

Maatschetsen

DF 481 / DF 480


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht maximaal 10 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubel-greep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.
- Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.


81,5 cm hoge afwasautomaat

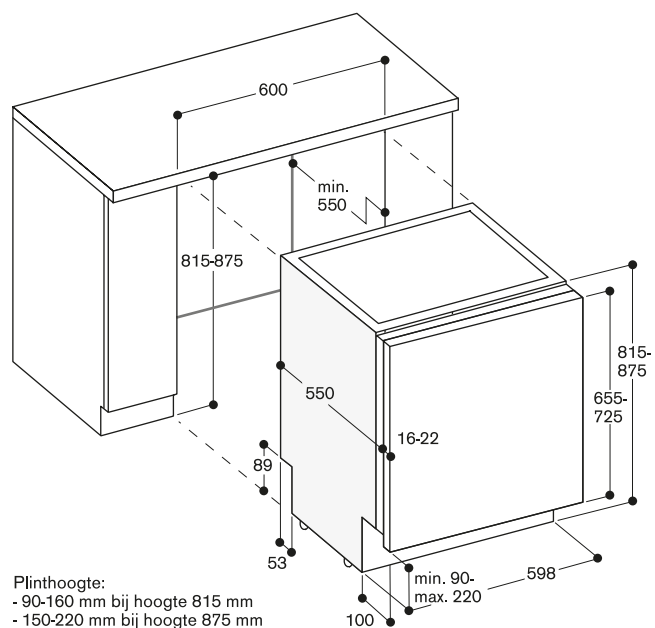

86,5 cm hoge afwasautomaat

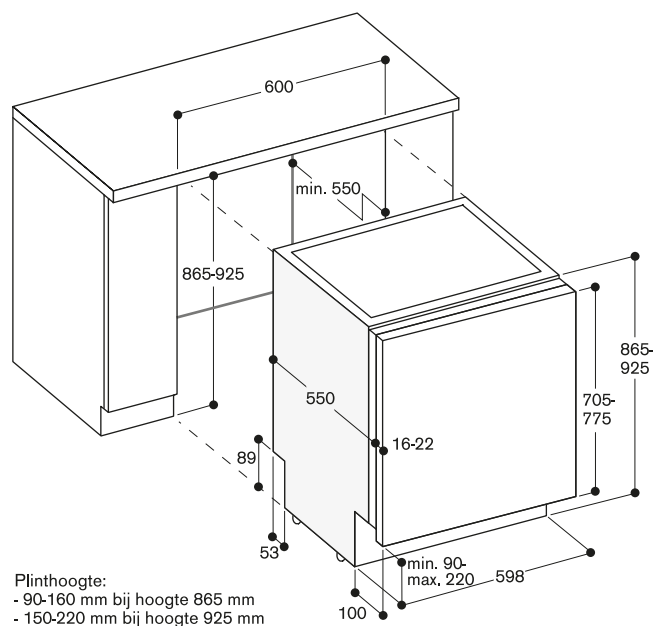

Aansluitmaten voor 60 cm brede afwasautomaat

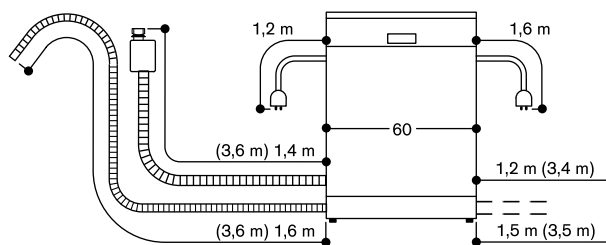

() Waarde met verlengingsset



Afwasautomaat 400 serie DF 481F

DF 481 163F € 2.679,-

Volledig integreerbaar met FlexScharnier
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x bakplaatsproeikop.
- 1 x korf voor glazen.

Montage-toebehoren

GZ 010 011 € 36,95
Aquastop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten.

Speciale accessoires

DA 041 160 € 100,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 24,95

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten.

DA 043 000 € 24,95

Wijnglazenhouder

Highlights

- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 8 Programma's met AquaSensor en 6 opties, zoals extra Power en Intensief wassen en drogen in 57 minuten.
- Intensief reinigen in onderkorf en gelijktijdige bescherming van het glaswerk in de bovenkorf.
- Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Perfect verlichte binnenruimte
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energie efficiëntieklasse A+++.
- Aquastop met garantie.
- Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
- Onderkorf:
 - Neerklapbare bordenhouders (8x).
 - Neerklapbare rekjes (2x).
 - Deelbare glazenhouders.
 - Bestekkorf.
 - Houder voor wijnglazen.
- Maximale grootte van borden (boven- en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm
- Capaciteit: 12 maatcouverts.
- Maximum 23 glazen belading.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Glasbescherming met Zeolith.

- AquaSensor.
 - Beladingssensor.
 - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
 - Elektronisch regeneratiesysteem.
 - Warmtewisselaar.
 - Doorstroomverwarmingselement.
 - Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
 - Servoslot.
 - AquaStop met garantie.
 - Geïntegreerde WiFi module voor digitalservices (Home Connect).
 - De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.
 - De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar.
- Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Info-toets met gebruiksaanwijzingen.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Info-Light.

Programma's

- 8 Programma's:
 - Auto 65 °C - 75 °C.
 - Auto 45 °C - 65 °C.
 - Auto 35 °C - 45 °C.
 - Intensief 70 °C.
 - Standaard ECO 50 °C.
 - Nachtprogramma.
 - Snel 45 °C (29 min.).
- Voorspoelen.
- 5 opties:
 - Intensief.
 - Power.
 - Halve belading.
 - Hygiene.
 - Extra droog.

Verbruiksgegevens

- Energie efficiëntie klasse A+++.
- Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
- Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Maatschetsen DF 481F


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- **Deurgewicht maximaal 11 kg.**
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk.
- De push-to open functie blijft actief.
- **Geschikt voor plinthoogte 5 cm en voor tussenbouw op hoogte.**
- Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.

86,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

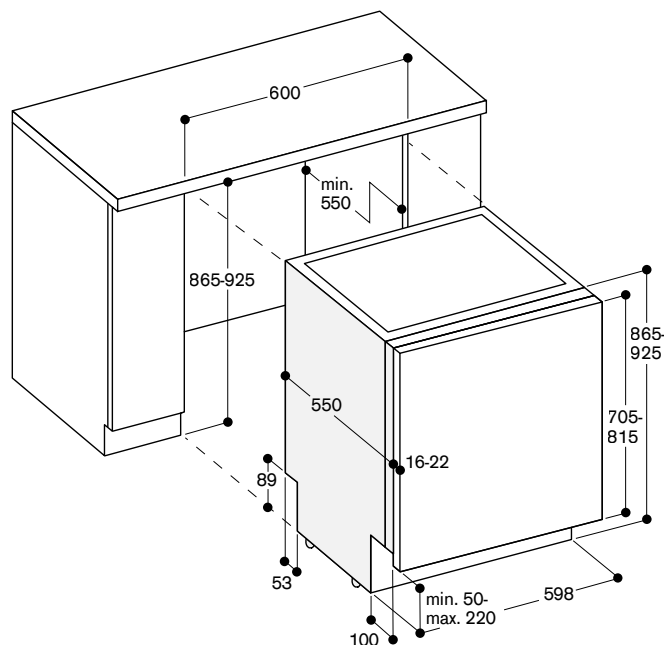

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

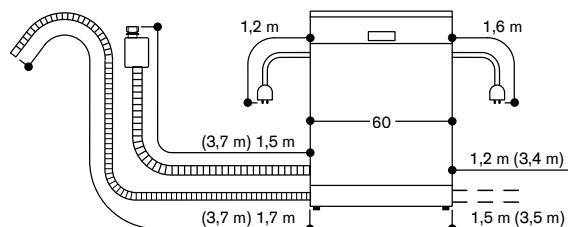

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 400 serie

DF 480F

DF 480 163F	€ 2.629.-
-------------	-----------

Volledig integreerbaar
met FlexScharnier
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x bakplaatsproeikop.
- 1 x korf voor glazen.

Montage-toebehoren

GZ 010 011	€ 36.95
------------	---------

Aquastop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten.

Speciale accessoires

DA 041 160	€ 100,95
------------	----------

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030	€ 24,95
------------	---------

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten.

DA 043 000	€ 24.95
------------	---------

Wijnglazenhouder

Highlights

- Optimale bescherming van delicate glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 8 Programma's met AquaSensor en 6 opties, zoals extra Power en Intensief wassen en drogen in 57 minuten.
- Intensief reinigen in onderkorf en gelijktijdige bescherming van het glaswerk in de bovenkorf.
- Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greepeloze keukens.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energie efficiëntieklasse A+++.
- Aquastop met garantie.
- Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
Houder voor wijnglazen.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf):
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- Capaciteit: 12 maatkouverts.
- Maximum 23 glazen belading.

- Perfect verlichte binnenruimte.
 - Glasbescherming met Zeolith.
 - AquaSensor.
 - Beladingsensor.
 - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
 - Elektronisch regeneratiesysteem.
 - Warmtewisselaar.
 - Doortroovverwarmingselement.
 - Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
 - Servoslot.
 - AquaStop met garantie.
 - Geïntegreerde WiFi module voor digitalservices (Home Connect).
 - De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.
- De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar.
- Verdere informatiehierover vindt u op www.homeconnect.com.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoever.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Info-toets met gebruiksaanwijzingen.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Info-Light.

Programma's

- 8 Programma's:
 - Auto 65 °C - 75 °C.
 - Auto 45 °C - 65 °C.
 - Auto 35 °C - 45 °C.
 - Intensief 70 °C.
 - Standaard ECO 50 °C.
- Nachtprogramma.
 - Snel 45 °C (29 min.).
 - Voorspoelen.
 - 5 opties:
 - Intensief.
 - Power.
 - Halve belading.
 - Hygiene.
 - Extra droog.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Waterverbruik vanaf 9.5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0.8 kWh.
- Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

DF 480F


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- **Deurgewicht maximaal 11 kg.**
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to open functie blijft actief.
- **Geschikt voor plintheogte 5 cm en voor tussenbouw op hoogte.**
- Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
- Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
- Tijd auto-standby/netwerk 2 min.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

81,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

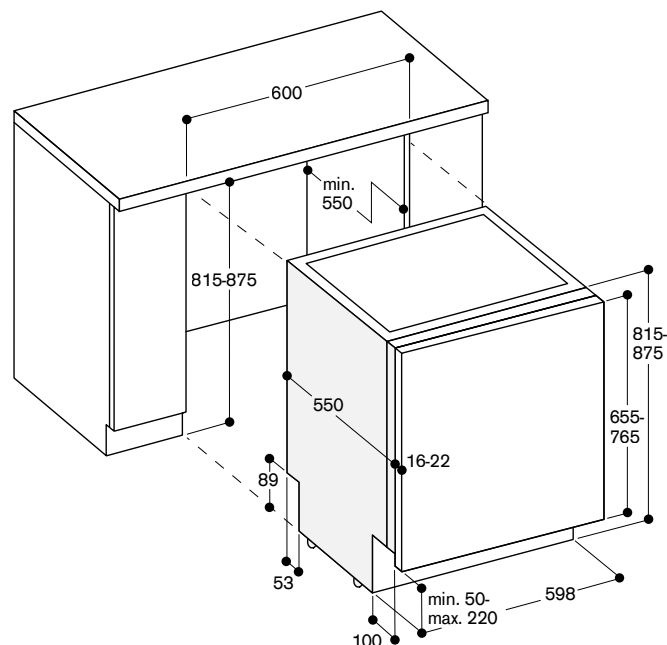

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

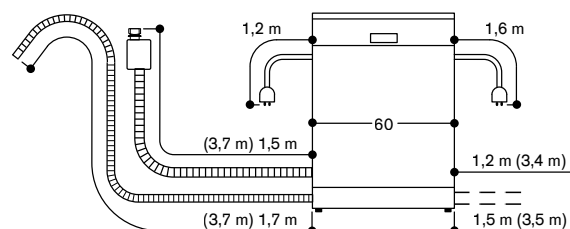

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie

DF 270/ DF 271

DF 271 160F	€ 1.999,-
Volledig integreerbaar	
Hoogte: 86,5 cm	
Home Connect	
DF 270 160F	€ 1.949,-
Volledig integreerbaar	
Hoogte: 81,5 cm	
Home Connect	

Standaard uitrusting

- 1 x bakplaatsproeikop.

Speciale accessoires

DA 041 160 € 100,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 24,95

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten.

DA 043 000 € 24,95

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

GZ 010 011

Verlenging voor water toe -en afvoer
(lengte 2 m)

Highlights

- **VarioScharnier**
- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- Flexibel korfsysteem met **telescooprails** op alle niveau's.
- **Timelight**, resttijd projectie op de vloer.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf)
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Wit Interiorlight.
- **Push-to-open** systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.
- Zeer stil: 42 dB.
- Energieklasse: A+++.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch bediening.
- Infotoets met gebruiksdvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Info-Light.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Standaard ECO 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.
- 3 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- deurgewicht tot 11 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to open functie blijft actief.

Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
- Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
- Tijd auto-standby/netwerk 2 min
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.



Afwasautomaat 200 serie

DF 270/ DF 271

DF 271 160	€ 1.949,-
Volledig integreerbaar met FlexScharnier	
Hoogte: 86,5 cm	
Home Connect	
DF 270 160	€ 1.899,-
Volledig integreerbaar met FlexScharnier	
Hoogte: 81,5 cm	
Home Connect	

Standaard uitrusting

- 1 x bakplaatsproeikop.

Speciale accessoires

DA 041 160 € 100,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 24,95

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten.

DA 043 000 € 24,95

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

DA 021 000

- GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer
(lengte 2 m)

Highlights

- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- Flexibel korfsysteem met **telescooprails** op alle niveau's.
- **Timelight**, resttijd projectie op de vloer.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf)
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Wit Interiorlight.
- **Push-to-open** systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.
- Zeer stil: 42 dB.
- Energieklasse: A+++.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch bediening.
- Infotoets met gebruiksdvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Projectie resterende tijd.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Standaard ECO 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.
- 3 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0,8 kWh.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkel-terugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- deurgewicht tot 8,5 kg
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to open functie blijft actief.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
- Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
- Tijd auto-standby/netwerk 2 min
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


86,5 cm hogere vaatwasser met VarioScharnier

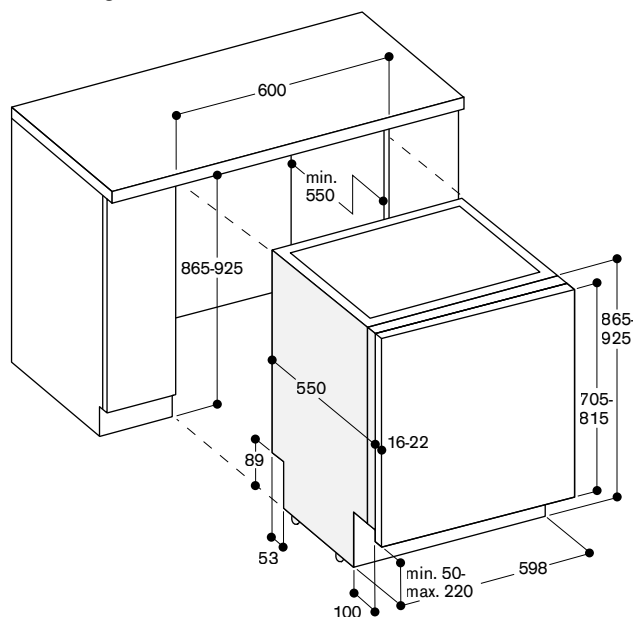


86,5 cm hoge afwasautomaat

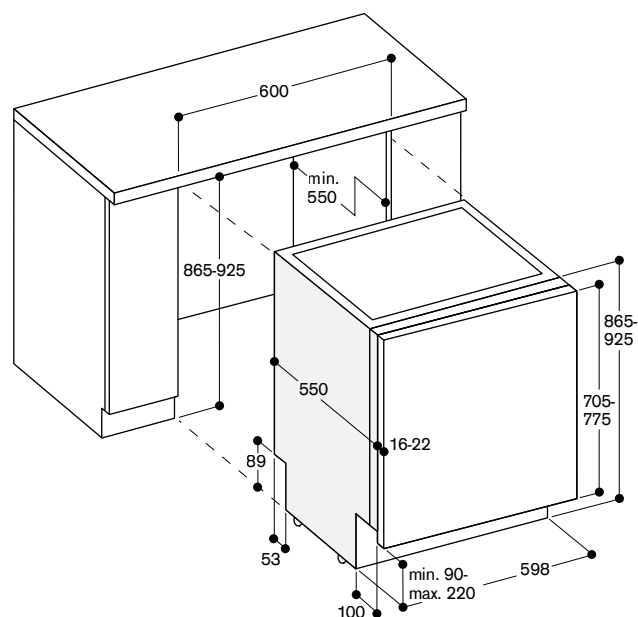


81,5 cm hogere vaatwasser met VarioScharnier

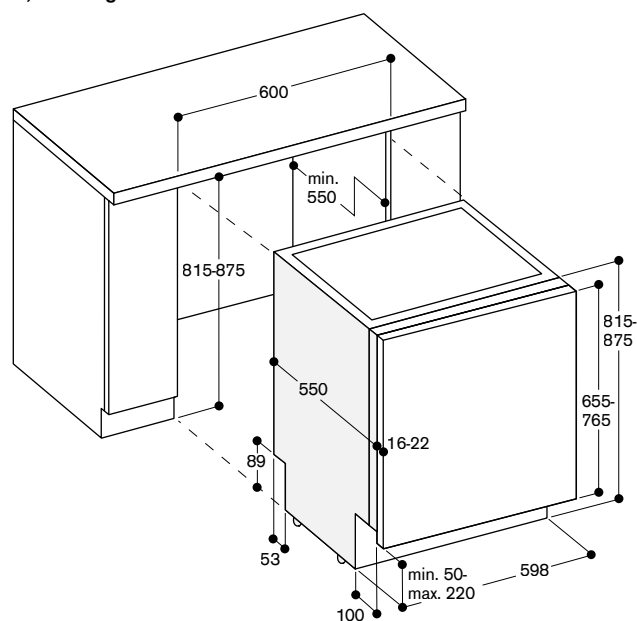

81,5 cm hoge afwasautomaat

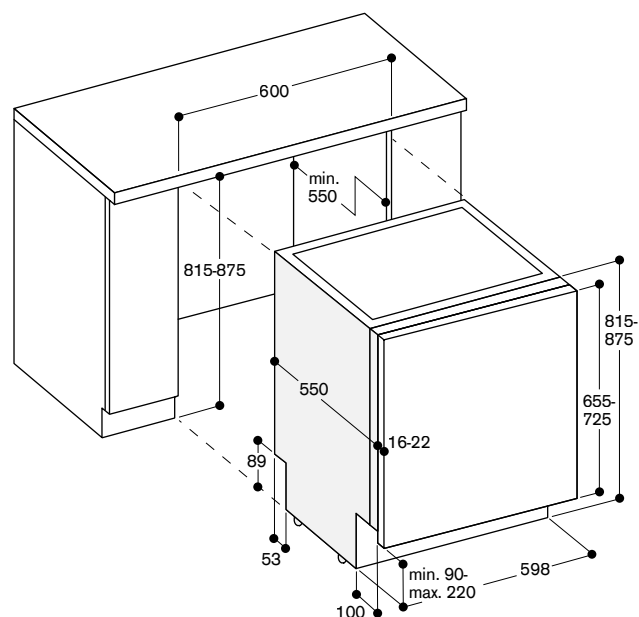

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

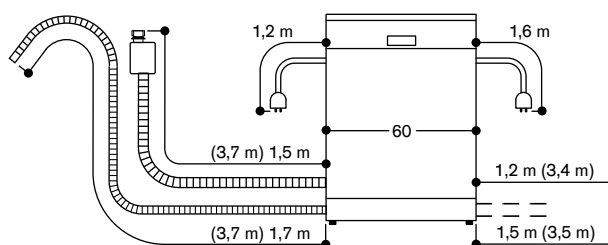

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie DF 261 / DF 260

DF 261 167	€ 1.599,-
Volledig integreerbaar	
Hoogte: 86,5 cm	
Home Connect	
DF 260 167	€ 1.549,-
Volledig integreerbaar	
Hoogte: 81,5 cm	
Home Connect	

Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop

Speciale accessoires	
DA 041 160	€ 100,95
Besteklade met geleidesysteem	
DA 042 030	€ 24,95
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten.	
DA 043 000	€ 24,95
Wijnglazenhouder	

Highlights

- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- Flexibel korfsysteem.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar. RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- Neerklapbare bordenhouders (6x).
- Neerklapbare rekjes (4x).
- Glazenhouders (2x).
- Onderkorf:
 - Neerklapbare bordenhouders (8x).
 - Neerklapbare rekjes (2x).
 - Deelbare glazenhouders.
 - Bestekkorf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf): 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- Aantal couverts 13.
- Maximum 23 glazen belading.
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
- Wit Interiorlight.
- Zeer stil: 42 dB.
- Energieklasse: A+++
- Heldere binnenverlichting.
- Glasbescherming met **Zeolith**.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Aquastop.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch bediening.
- Infotoets met gebruiksdadvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Projectie resterende tijd.

Programma's

- 6 Programma's:
 - Auto 65°C - 75°C.
 - Auto 55°C - 65°C.
 - Auto 35°C - 45°C.
 - Standaard ECO 50°C.
 - Snel 45°C (29 min.).
 - Voorspoelen.
- 3 opties:
 - Intensief
 - Power
 - Halve belading

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.
- Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0,82 kWh.
- Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

DF 261 / DF 260


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht tot 8,5 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
- Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
- Tijd auto-standby/netwerk 2 min.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


86,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

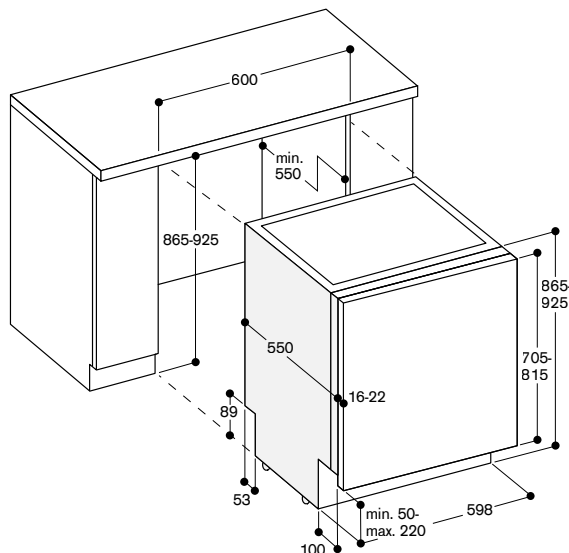

81,5 cm hoge afwasautomaat

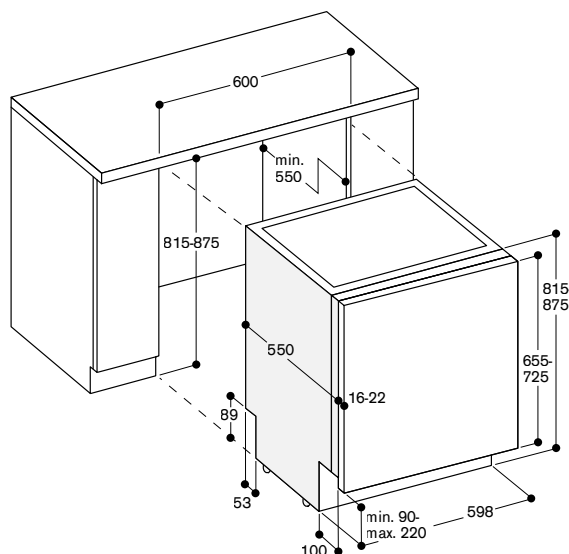

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

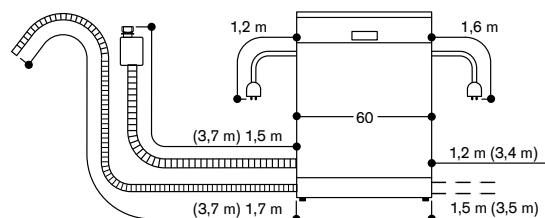

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie DF 251 / DF 250

DF 251 162 € 1.389,-
Volledig integree
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect

In andere kleuren leverbaar
DF 250 162 € 1.339,-
Volledig integree
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

Standaard uitrusting
- 1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires
DA 041 161 € 95,-
Besteklade met geleidesysteem
DA 042 030 € 24,95
Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten.
DA 043 000 € 24,95
Wijnglazenhouder

Toebehooren installatie
DA 020 010 € 39,95
Roestvrijstalen afdekstrip, voor 81,5 cm
hoge afwasautomaten
GZ 010 011 € 36,95
Verlenging voor water toe- en afvoer
(lengte 2 m)

Highlights

- Flexibel korfsysteem.
- Bovenkorf:
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in
hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (2x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Messenrek.
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (4x).
Bestekkorf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf):
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm
respectievelijk.
- Capaciteit: 13 maatkouverts.
- 6 programma's met Aquasensor en 3
opties, waaronder Power en Intensief
Reinigen en drogen in 59 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderkorf
terwijl glazen beschermd worden in de
bovenkorf.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor
alle functies.
- Wit Interiorlight.
- Zeer stil: 44 dB.
- Aquastop.
- Heldere binnenverlichting.
- Glasbescherming.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital
services (Home Connect).

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd,
navullen van zout en glansspoelmiddel en
controle van watertoevoer.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Info-toets met gebruiksaanwijzingen.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Info-Light.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Standaard ECO 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.
- 3 opties:
Intensief.
Power.
Extra droog.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A++ op een schaal
van A+++ tot D.
- Waterverbruik vanaf 9.5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0.92 kWh.
- Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

DF 251 / DF 250


Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de
voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht maximaal 8,5 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden
afgesteld op de sokkelhoogte van
het keukenmeubel.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Energieverbruik standby-modus 0,5 W.
- Stroomverbruik uitgeschakeld 0,5 W.
- Tijd auto-standby/ netwerk 2 min.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer
u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


86,5 cm hoge afwasautomaat

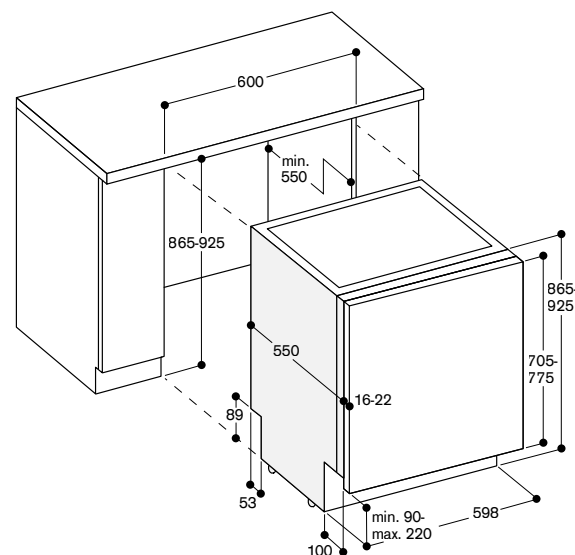

81,5 cm hoge afwasautomaat

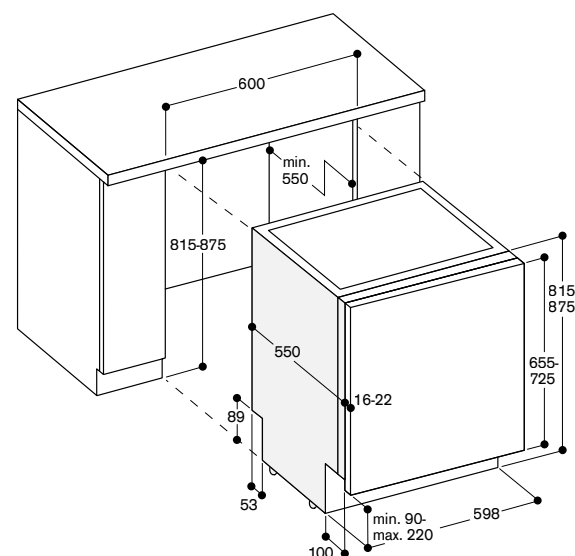

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

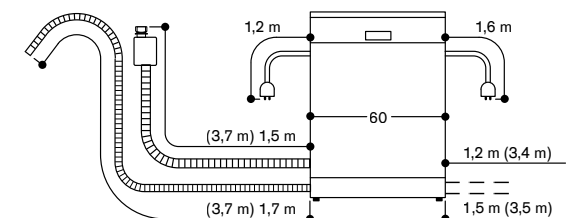

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie (45 cm breed)

DF 250

DF 250 141

€ 1.579,-

Volledig integreerbaar
Hoogte: 81,5 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop

Montage-toebehoren

GZ 010 011

€ 36,95

Aquastop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten

DA 020 010

€ 39,95

Afdekstrip roestvrij staal
voor 81,5 cm vaatwasser

Speciale accessoires

DA 042 030

€ 24,95

Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten.

Highlights

- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 programma's met Aquasensor en 2 opties, power en intensief Reinigen en drogen in 65 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderkorf en gelijktijdig glasbescherming in de bovenkorf.
- Flexibel korfsysteem inclusief besteklade voor optimale belading.
- Flexibel korfsysteem.
- Bovenkorf:
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (3x).
Neerklapbaar rekje.
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (4x).
Neerklapbaar rekje.
Glazenhouder.
Capaciteit: 10 maatcouverts.
- Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
- Wit Interiorlight.
- Zeer stil: 44 dB.
- Energie efficiëntieklasse A+++.
- Aquastop met garantie.
- Heldere binnenverlichting.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Elektronisch regeneratorsysteem.
- Warmtewisselaar.
- Doorstroomverwarmingselement
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
- Servoslot.
- AquaStop met garantie.

Bediening

- Display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- Projectie resterende tijd.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Standaard ECO 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.
- 2 Opties:
Power.
Intensive.

Verbruiksgegevens

- Energie efficiëntie klasse A+++.
- Waterverbruik vanaf 9.5 liter.
- Energieverbruik vanaf 0.66 kWh.
- Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


DF 250

Installatievoorschriften


- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deur gewicht maximaal 7,5 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 150 cm²).

Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.

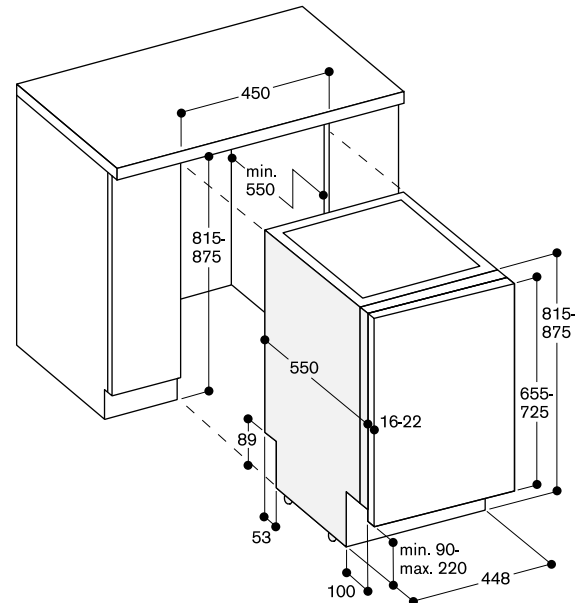

Aansluitmaten voor 45 cm brede afwasautomaat

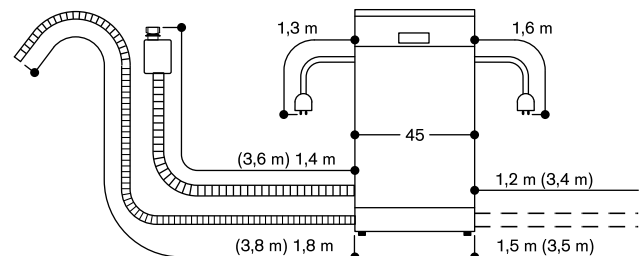

() Waarde met verlengingsset

Accessoires en toebehoren voor afwasautomaten

Flexibel korfsysteem.

Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveaus en **SoftClose-sluiting** van de rails op de bovenste en onderste korf. Voor meer flexibiliteit en comfort bij het in- en uitladen van de afwasautomaat.

Bovenkorf

- 6 Neerklapbare bordenhouders.
- 4 Neerklapbare rekjes.
- 2 Glazendragers.


Met extra uitschuifbare, telescooprail rails en SoftClose-sluiting (400 serie), alsmede Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. Handgreep voor meer comfort bij het uittrekken van de bovenste korf.



Onderkorf

- 8 Neerklapbare bordenhouders.
- 2 Neerklapbare rekjes.
- Deelbare glazenhouder.
- Bestekkorf.

Met telescooprails en SoftClose-sluiting (400 serie). Handgreep voor meer comfort bij het uittrekken van de onderkorf.

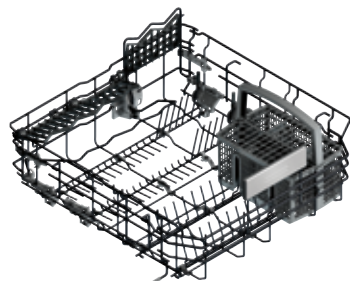

DA 041 160

€ 100,95

Besteklade met telescooprails. Derde laadniveau voor lang bestek, kookgerei en espressokopjes. 13 maatcouverts mogelijk.



DA 041 061

€ 94,95

Flex Plus besteklade voor DF 251 / DF 250. Geschikt voor bestek, kookgerei en espressokopjes. Bij gebruik van besteklade 14 maatcouverts mogelijk.



DA 042 030

€ 24,95

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten. Gemaakt van aluminium om zilveren bestek tegen corrosie te beschermen. Cassette in bestekkorf plaatsen.

Afmetingen (bxhxd): 5,5 x 20,2 x 4,1 cm.



DA 043 060

€ 52,95

Glaskorf geschikt voor afwasautomaten met een breedte van 60 cm.

Speciale korf voor het veilig plaatsen van kopjes en hoge glazen. Plaats voor max. 12 hoge glazen of 24 kopjes.

Afmetingen (bxhxd): 49 x 23 x 26 cm.



DA 043 000

€ 24,95

Houder voor wijnglazen.


Zorgt voor een veilige en stabiele plaatsing en reiniging van delicate wijnglazen. Altijd een perfect reinigingsresultaat. Voor plaatsing in de onderkorf.



GZ 010 011

€ 36,95

Aquastop-verlenging (lengte 2 meter). Verlenging van de toe- en afvoerslang.

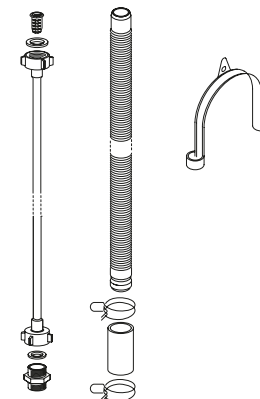

Afwasautomaten



Uitvoering		Afwasautomaat 400 serie
Model		Volledig integreerbaar
Paneelkleur		
Apparaathoogte 86,5 cm		DF 481 162
Apparaathoogte 81,5 cm		DF 480 162
Apparaathoogte 86,5 cm met Flexscharnier		DF 481 163F
Apparaathoogte 81,5 cm met Flexscharnier		DF 480 163F
Breedte / beladingsvermogen		
Breedte	(cm)	60
Beladingsvermogen, aantal couverts		12 / 13 ³
Grootte van de borden tot	(cm)	30 ¹ / 34 ²
Verbruikswaarde / geluid ⁴		
Energieklasse		A+++
Droogresultaat		A
Testprogramma		Standaard Eco 50 °C
Duur programma Standaard Eco 50 °C	(min)	195
Waterverbruik	(l)	9,5
Energieverbruik	(kWh)	0,8
Totaal jaarlijks energieverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(kWh)	230
Totaal jaarlijks waterverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(l)	2.660
Geluidsniveau	(dB (re 1 pW))	43
Energieverbruik uit-stand / bij aan laten staan	(W)	0,5/0,5
Programma's		
Aantal programma's en opties		8 + 6
Programma's		Auto 35 °C–45 °C
		Auto 45 °C–65 °C
		Auto 65 °C–75 °C
		Intensief 70 °C
		Standaard Eco 50 °C
		Nacht programma
		Snel 45 °C
		Voorspoelen
Opties		Intensief
		Power (57 min.)
		Halve belading
		Hygiëne
		Extra droog
		Energiebesparend
Productkenmerken		
Glasbescherming met Zeolith / Glasbeschermingstechniek		• / –
AquaSensor / Beladingsensor		• / •
Automatische herkenning reinigingsmiddel		•
Regenereerelectronica		•
Warmtewisselaar		•
Droging op lage temperatuur met Zeolith		•
Push-to-open/Automatisch openen van de deur		–
Continue verwarmingsstroom		•
Elektronische navulaanduiding voor zout / glansspoelmiddel		• / •
Indicatie watertoevoer		•
Indicatie resterende tijd		•
Projectie resterende tijd		• / • / – / –
InfoLight		– / – / • / •
Wit interieurlicht		• / –
Automatische timer		24 h
Soft lock		•
Drievoudig zelfreinigend filtersysteem		•
Besteklade		DA 041 160
Telescooprails / SoftClose		• / •
Neerklapbare houders in onderkorf / bovenkorf		6 / 8
Neerklapbare rekken onderkorf / bovenkorf		4 / 2
ReckMatic op 3 niveaus		•
AquaStop met garantie		•
Bakblikspoeikop / GN houder / Houder voor wijnglazen		• / • / • / •
Home Connect		•
Aansluiting		
Aansluiting met warm/koud water		• / •
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,4

Adviesprijs incl. BTW	DF 481 162	€ 2.679.-
	DF 480 162	€ 2.629.-
	DF 481 163F	€ 2.679.-
	DF 480 163F	€ 2.629.-



Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie	Afwasautomaat 200 serie
Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Integreerbaar Roestvrij staal	Volledig integreerbaar
DF 271 160	DF 261 167	DF 251 162	DF 250 141
DF 270 160	DF 260 167	DF 250 162	
DF 271 160F			
DF 270 160F			
60	60	60	45
13/13 ³	13 ³	13/13 ³	10
31 ¹ /34 ²	31 ¹ / 34 ²	31 ¹ /34 ²	30
A++	A++	A++	A+++
A	A	A	A
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
195	180	202	195
9,5	9,5	9,5	9,5
0,9	0,82	0,92	0,66
258	262	258	188
2.090	2.090	2.090	2.660
42	42	44	44
0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1
6 + 4	6 + 3	6 + 3	6 + 2
Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 35°C – 45°C
Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C	Auto 45°C – 65°C
Auto 65°C – 75°C	Auto 35°C – 45°C	Auto 65°C – 75°C	Auto 65°C – 75°C
Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C	Standaard Eco 50°C
Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C	Snel 45°C
Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen	Voorspoelen
Intensief	Intensief	Intensief	Intensief
Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (59 min.)	Power (65 min.)
Halve belading	Halve belading	Halve belading	Halve belading
Extra Droog		Extra Droog	Extra Droog
•/-	•/-	-/•	•/-
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
•	-/-	•	-
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	-	-
-/•	•	-/•	-/•
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	•
•	•	•	•
DA 041 160	DA 041 061	DA 041 160	•
•/-	-/-	•/-	-/-
6 / 8	2 / 4	6 / 8	3 / 4
4 / 2	2 / 0	4 / 2	1 / 1
•	•	•	•
•	•	•	•
•/-/-/•	•/-/-	•/-/-/•	•/-/-/•
•	•	•	-
• / •	• / •	• / •	• / •
2,4	2,4	2,4	2,4
DF 271 160 € 1.949,-	DF 261 167 € 1.599,-	DF 251 162 € 1.389,-	DF 250 141 € 1.579,-
DF 270 160 € 1.899,-	DF 260 167 € 1.549,-	DF 250 162 € 1.339,-	
DF 271 160F € 1.999,-			
DF 270 160F € 1.949,-			

⁵ Effectief verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat. ⁶ Speciale accessoire.



Home Connect, handgrepen & service

Home Connect	314
Handgrepen	316
Gaggenau Flagship showroom	318
Gaggenau garantie	319
Gaggenau service	320



Het buitengewone verbonden.

Gaggenau en Home Connect*



The difference is Gaggenau.

De toekomst van koken start hier. Via een smartphone of tablet kan u als thuis kok bijvoorbeeld de oven voorverwarmen, de afzuigkap aanzetten, de vaatwasser starten, accessoires uit de eShop bestellen, digitale handleidingen downloaden en een technicus een diagnostische controle laten uitvoeren. En dit allemaal op afstand. Dankzij de integratie in verschillende systemen om uw woning te beheren, blijft de keuken het hart van uw slimme huishouden.

Connect:

Bediening en bewaking op afstand**. Mogelijkheid om een online technicus op afstand een controle uit te laten voeren.

Toegang:

Koop accessoires in de eShop, download handleidingen en maak gebruik van ons partnernetwerk.

Integratie:

Compatibel met verschillende systemen om uw woning te beheren.

Dit is nog maar het begin. Ontdek de mogelijkheden op www.home-connect.com


* Het gebruik van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbare Home Connect services in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.home-connect.com

** Niet van toepassing op kookplaten. Het gebruik van een kookplaat dient altijd onder toezicht te gebeuren.

Gaggenau handgrepen

Voor een individuele afwerking van uw meubeldeuren stelt Gaggenau onderstaande handgrepen voor. Deze handgrepen sluiten perfect aan bij de handgrepen van de productgroep variokoelen, de 400 serie ovens en de 200 serie ovens. Afhankelijk van de lengte van de handgreep is deze voorzien van twee of drie montagepunten.

Handgrepen met 2 bevestigingspunten passend bij variokoelen en 400 serie ovens.



GH 025 010 € 41,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 25 cm,
boorafstand 227 mm.

GH 040 010 € 52,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 40 cm,
boorafstand 377 mm.

GH 050 010 € 62,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 50 cm,
boorafstand 477 mm.

GH 060 010 € 73,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 60 cm,
boorafstand 577 mm.

GH 080 010 € 84,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 80 cm,
boorafstand 777 mm.


GH 090 010 € 94,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 90 cm,
boorafstand 877 mm.

Handgreep met 3 bevestigingspunten passend bij variokoelen en 400 serie ovens.



GH 110 010 € 105,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 110 cm,
boorafstand 538,5 mm.

Handgrepen met 2 bevestigingspunten passend bij 200 serie ovens.



GH 017 010 € 41,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 17,3 cm,
boorafstand 150 mm.

GH 031 010 € 53,-
roestvrijstalen handgreep, lengte 30,5 cm,
boorafstand 282 mm.



De Gaggenau Flagship Showroom

Bezoek de Gaggenau Flagship Showroom in inspiratiehuis 20|20.

In dit handboek hebben wij onze unieke producten tentoongesteld. Hoogst waarschijnlijk staan deze echter niet allemaal in uw showroom. Wellicht wilt uw klant meer Gaggenau apparatuur zien of diepergaande uitleg krijgen. Dan zijn uw klanten van harte welkom in onze showroom in inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier kunnen zij de meeste Gaggenau apparaten van dichtbij bekijken en uitleg krijgen over de werking. Wanneer uw klant vooraf telefonisch een afspraak maakt, kunnen wij ruim de tijd nemen om uitgebreide voorlichting te geven en te informeren over de specifieke gebruikersvoordelen van de producten van Gaggenau. Zoals u dat ook doet.

Gaggenau Senses.

Gaggenau Senses is een stap in de wereld van Gaggenau, waarbij culinair genieten en gastronomische educatie centraal staan.

Tijdens Gaggenau Senses leert uw klant onder leiding van een professionele kok het beste uit zijn Gaggenau apparatuur te halen en bereidt hij een aantal heerlijke gerechten met bijzondere ingrediënten. De 4 gangen die uw klant zelf gaat bereiden komen uit allerlei windstreken en er worden verschillende bereidingstechnieken gebruikt. Denkt u aan koken met stoom, Teppanyaki en sous vide.

En het oog wil ook wat... Daarom leert uw klant hoe hij een bord prachtig kan 'dresseren', oftewel mooi en eigentijds kan opmaken.

De 4 gangen die hij gezamenlijk bereidt zullen aansluitend worden genuttigd onder het genot van bijpassende, exclusieve wijnen.

De kosten voor dit event zijn € 60,- per persoon. U kunt de vouchers (tegen betaling) bij uw rayonmanager aanvragen.



Gaggenau Flagship Showroom.

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Telefoonnummer: 088-424 4445 (maandag t/m vrijdag)

E-mail: infocentrum-gaggenau@bshg.com

Website: www.gaggenau.nl

www.inspiratiehuis2020.nl

Openingstijden.

De Gaggenau Flagship Showroom is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Op alle eerste zondagen van de maand geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Tevens een aantal zondagen in het jaar geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

(kijk op www.inspiratiehuis2020.nl)

Op feestdagen gesloten.

Vijf jaar garantie bij Gaggenau

Gegarandeerd Gaggenau.

Van Gaggenau verwacht u alleen het allerbeste. Dus ook een uitstekende garantieregeling. Die is er. Wanneer u vier of meer inbouwapparaten tegelijk verkoopt, biedt Gaggenau een solide regeling, die elk risico op reparatiekosten in de eerste vijf levensjaren uitsluit. Voor elk apparaat. De klant betaalt na het tweede jaar slechts de voorrijkosten.

Extra garantie bij vier of meer apparaten.

Onder deze speciale garantieregeling vallen alle keukeninbouwapparaten uit het omvangrijke Gaggenau assortiment.

Registratie.

Om aanvullende garantie te activeren hoeven de aankopen slechts te worden geregistreerd. Dat kan snel en eenvoudig. Ga op www.gaggenau.nl naar Service en vul onder Garantie het formulier met de klantgegevens volledig in.

Garantiecertificaat na registratie.

Kort na uw registratie ontvangt de klant het garantiecertificaat van Gaggenau. Mocht er een beroep worden gedaan op de Servicedienst, dan wordt de storing op vertoon van dit certificaat en de aankoopnota in het derde tot en met het vijfde jaar onder dezelfde voorwaarden verholpen als tijdens de eerste twee jaar. De klant vergoedt na het tweede jaar uitsluitend de voorrijkosten.



Gaggenau service

Apparatuur van Gaggenau is ontwikkeld voor lang en intensief gebruik. Wanneer het onverhoopt toch voorkomt dat zich storingen of onvolkomenheden aandienen, dan zijn de technici van onze professionele service-organisatie u graag van dienst.

Flexservice – ook 's avonds en op zaterdag.

Gaggenau biedt Flexservice. Hierbij bepaalt de klant wanneer het uitkomt dat een technicus langskomt.

Op werkdagen is dat mogelijk van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur. Uw klant ontvangt een sms ter bevestiging van de afspraak.

Telefonische bereikbaarheid - 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vragen of problemen komen vaak acuut op. Daarom biedt Gaggenau 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaarheid voor storingsmeldingen.

De service van Gaggenau biedt u:

Statusmelding: indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de afhandeling van het servicebezoek bij uw klant kunt u dit bij ons aangeven. eShop: hier kunt u accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen en onderdelen bestellen. U heeft dan geen behandelingskosten en een hogere korting.

De service van Gaggenau biedt uw klant:

Flexservice: servicebezoek ook 's avonds en op zaterdag.

Online afspraak maken: online de mogelijkheid om een service-afspraak te maken op het voor u meest gunstige moment.

Direct afspraak maken: bij een telefonische storingsmelding direct een afspraak maken met vermelding van dag en bezoektijd.

Snelle service: een bezoek en afhandeling vindt in de regel binnen 2-5 werkdagen plaats.

Garantie op reparaties: 1 jaar garantie op uitgevoerde reparaties.

Arriveernotificatie: de mogelijkheid om een half uur voor aanwezigheid van de monteur gebeld te worden over de komst.

Online gebruiksaanwijzingen: de mogelijkheid om online gebruiksaanwijzingen op eenvoudige wijze te downloaden.

eShop: de mogelijkheid om online accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen eenvoudig te bestellen: www.gaggenau-eshop.nl.

Gaggenau afzuigsystemen service:

Op maat gemaakt advies inclusief alle tekeningen m.b.t. de aansluiting van de Gaggenau afzuigsystemen.

Uw aanvraag kunt u via uw Account Manager indienen.

Telefoon: 088 424 4030

Internet: www.gaggenau.nl (onder 'Service')

Gaggenau Service.

The difference is Gaggenau.

