



VI492113

Accessori speciali

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA052300:

Grill per zona Flex Inductionnduction

GP900001:

Pentola x induzione diam. 15cm

GP900002:

Pentola x induzione diam. 19cm

GP900003:

Pentola x induzione diam. 21cm

GP900004:

Padella DN 28

WP400001:

Padella wok

WZ400000:

Anello wok per piani Flex Induction

Accessori speciali

VA420004:

Elemento congiunzione piani install.filo

VA420010:

Elemento congiunzione piani install.app.

Piano cottura a induzione vario Serie 400 90 cm

VI492113

– Le manopole di controllo professionali

– Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm

Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Solida manopola comandi in acciaio inox.

Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm

Possibile installazione ad appoggio o a filo top

Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura

2 zone flex induction 23 x 19 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 23 x 38 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone flex induction 23 x 19 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 23 x 38 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona ad induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con espansione automatica a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza

Controllo elettronico della potenza a 12 pakāpes (1...12).

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione frying sensor

Funzione Booster

Cronometro.

Tempo di cottura programmabile

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Modulo controllo cappa integrato.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore di sicurezza.

Spia di funzionamento.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sistema di riconoscimento pentole.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

I pulsanti di controllo possono essere posizionati orizzontalmente rispetto alle zone di cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore)

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo: top:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 24.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 11.1 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.


Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 1.9 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

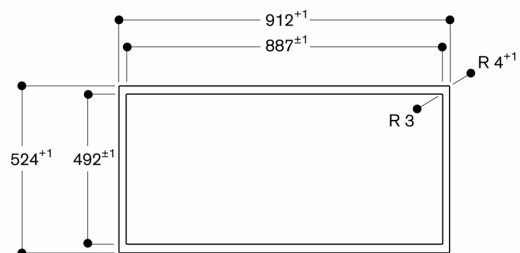


Dimensioni in mm

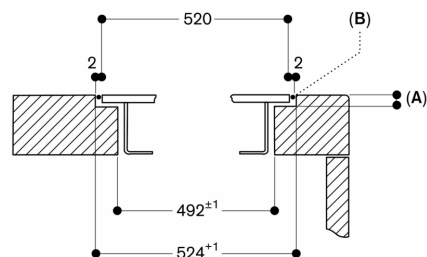



A: $3,5^{-0,5}$

B: Riempimento con silicone


Dimensioni in mm

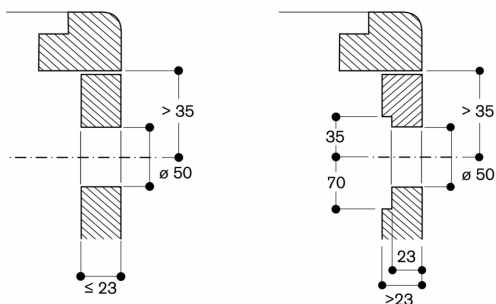


Dimensioni in mm

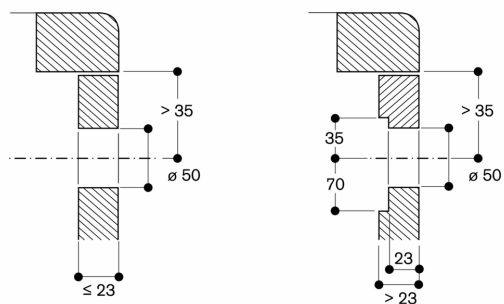

Dimensioni in mm

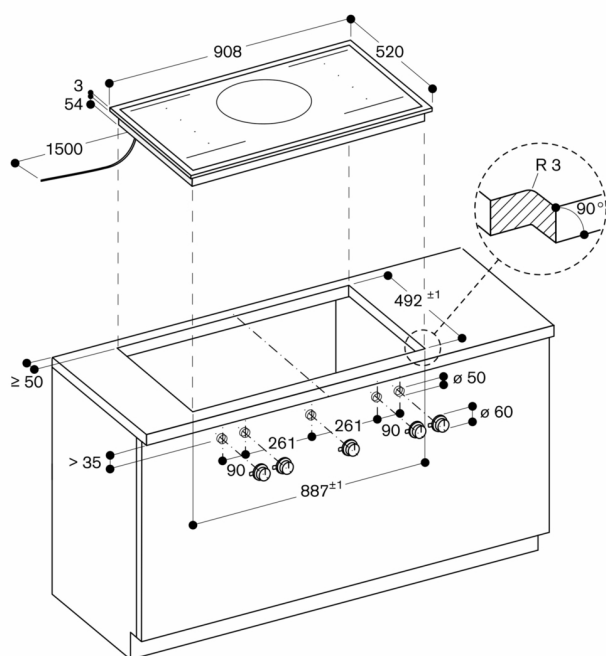


Dimensioni in mm

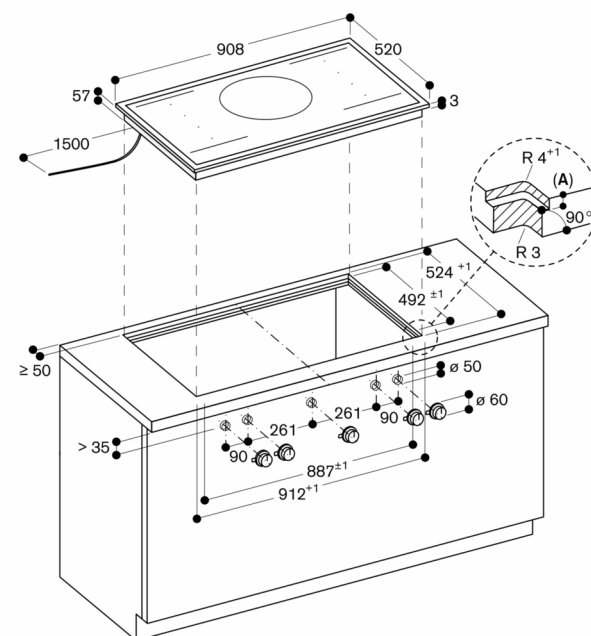

A: $3,5^{-0,5}$

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

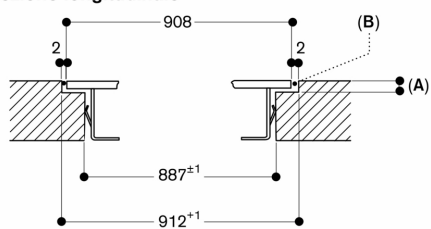A: 3,5^{0,5}

B: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm