

GAGGENAU

Das Planungshandbuch

Der maßgebliche Leitfaden für eine maßgebende Küche.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können.
Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Backofen EB333 2

Backofen-Serie 400 8

Backofen-Serie 200 52

Vario Kochgeräte 88

Kochfelder 152

Dunstabzugshauben 222

Kältegeräte 302

Geschirrspüler | Waschmaschine | Wäschetrockner 376

Energielabel | Home Connect | Zubehör 408



Backofen EB333

EB333 4

Zubehör | Sonderzubehör EB333 5

Technische Daten EB333 6



EB333111
Edelstahl
Breite 90 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115
Backblech, emailliert
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.

BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 2 cm

BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA090100
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm, antihaftbeschichtet.

Backofen
EB333

- Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
- Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 51 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 83 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.


Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.



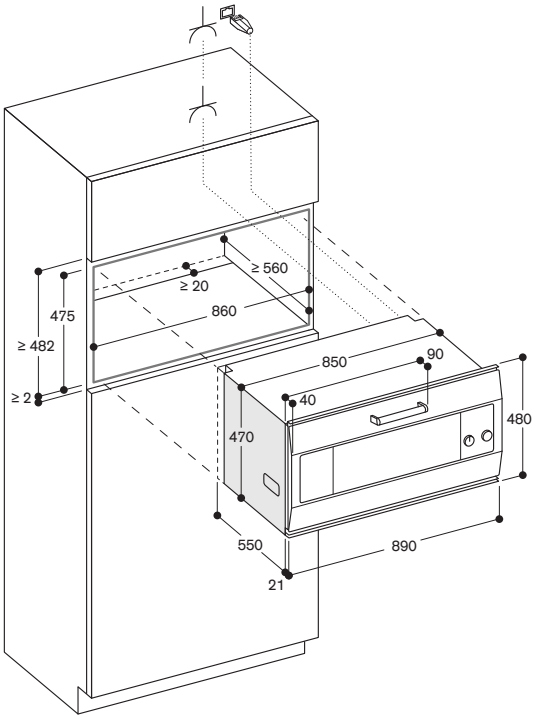

Steckdose

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

BA090100
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet




BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-fester Gussrahmen.




BA028115
Backblech, emailliert
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.



BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 2 cm



BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter



BA058133
Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizza-schieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.



GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfback- und -garofen.
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm





Zubehör und Sonderzubehör EB333



EB333

Schwarze Drehknebel für Backofen			**Backofen**
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	◦
Backblech, emailliert			
	BA028115	30 mm tief	•/◦
Backofenauszug			
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	◦
Backstein			
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	◦
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 412).	◦
Grillrost, verchromt			
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen	•/◦
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	•/◦
Grillwanne, emailliert			
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	•/◦
Heizkörper			
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133	◦
Pizzaschieber			
	BS020002	2er-Set	◦

• Serienmäßig.

◦ Sonderzubehör.



Gerätebezeichnung		Backofen
Edelstahl		EB333
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	890 x 480 x 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	860 x 475 x 560
Nettogewicht	(kg)	79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)		
Nutzvolumen	(l)	83
Anzahl der Backräume		1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 315 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A*
Energieeffizienzindex (EEI)		95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,86
Wärmequelle		Elektro
Heizmethoden		
Temperaturbereich	(°C)	30 – 300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•
Flächengrill + Umluft		•
Flächengrill		•
Kompaktgrill		•
Backsteinfunktion		•
Bräterfunktion		•
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / •
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben / mittig / unten		• / – / –
Automatische Türöffnung		–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte		50
Türöffnungswinkel	(°)	90
Ausstattung		
Elektronische Temperaturregelung		•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•
Automatik-Programme		•
Rotisserie-Drehspieß		•
Backsteinsteckdose		•
Anbratstufe		•
Ist-Temperaturanzeige		•
Schnell-Aufheizen		•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•
Langzeit-Timer		•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	3
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•[3]
Zubehör		
Emailliertes Backblech		1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1,78
Grillrost		1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1
Glaswanne		–
Sicherheit		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•
Reinigung		
Pyrolyse		•
Gaggenau Emaille		•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	5,38

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 5 – 6.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Die Backofen-Serie 400

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400	10
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen	14
Backöfen Serie 400	16
Dampfbacköfen Serie 400	22
Mikrowellen-Backöfen Serie 400	28
Espresso-Vollautomat Serie 400	30
Vakuumierschublade Serie 400	32
Wärmeschubladen Serie 400	34
Zubehör | Sonderzubehör Serie 400	38
Technische Daten Serie 400	44

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Edelstahl-hinterlegten Vollglastüren erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte gleich ist.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm. Eine mit Edelstahl-hinterlegte Vollglasstür ist als Sonderzubehör erhältlich.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumierschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler

Gerätekombination übereinander, 76 cm / 30" breite Geräte



- BS484/BM484
- BO480
- WS482



- BX 480
- WS 482

4er-Kombination, 76 cm / 30" breite Geräte



- BS485/BM485
- BO481



- BS484/BM484
- BO480

Gerätekombination nebeneinander, 76 cm / 30" breite Geräte



- BO481



- BO480

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte



- BS474/BS454/BM454
- BO470/BO450/BO420
- WS462



- BS454/BS474/BM454
- BO470/BO450/BO420
- WS462



- BS454/BS474/BM454
- BM450
- DV461/WS461



- BM454/BS474/BS454
- CM450
- WS461/DV461



- BO470/BO450/BO420
- DF



- BS470/BS450/BM450
- DF



- CM450
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



▪ BO471/BO451/BO421



▪ BO470/BO450/BO420



▪ BO471/BO451/BO421



▪ BS470/BS450/BM450
▪ DV461/WS461



▪ BO471/BO451/BO421



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BS451/BS471/BM451
▪ WS461/DV461



▪ BM450/BS470/BS450
▪ DV461/WS461



▪ BS471/BS451/BM451
▪ DV461/WS461



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BO471/BO451/BO421



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BS470/BS450/BM450
▪ DV461/WS461



▪ BM451/BS471/BS451
▪ WS461/DV461



▪ CM450
▪ DV461/WS461



▪ BS450/BS470/BM450
▪ WS461/DV461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte



▪ BS455/BS475/BM455
▪ BO471/BO451/BO421



▪ BM454/BS474/BS454
▪ CM450
▪ DV461/WS461

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Vollglastüren in Gaggenau Anthrazit erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte ist identisch.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumierschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte



- BS474/BS454/BM454
- BO470/BO420
- WS462



- BM454/BS474
- BO470/BO420
- WS462



- BS474/BS454/BM454
- BM450
- DV461/WS461



- BM454/BS474
- CM450
- WS461/DV461



- BO470/BO420
- DF



- BS470/BM450
- DF



- CM450
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



▪ BO471/BO421



▪ BO470/BO420



▪ BO471/BO421



▪ BS470/BM450
▪ DV461/WS461



▪ BO471/BO421



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BS471/BM451
▪ DV461/WS461



▪ BM450/BS470
▪ WS461/DV461



▪ BS471/BM451
▪ DV461/WS461



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BO471/BO421



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BS470/BM450
▪ DV461/WS461



▪ BM451/BS471
▪ WS461/DV461



▪ CM450
▪ WS461/DV461



▪ BS470/BM450
▪ DV461/WS461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte



▪ BS475/BM455
▪ BO471/BO421



▪ BM454/BS474
▪ CM450
▪ DV461/WS461

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Serie 400 und 200


Generelle Hinweise

Einbau hinter Möbeltüren
Gerät nur mit geöffneten Möbeltüren in Betrieb nehmen. Das Verschließen derartiger Türen im Heizbetrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Kombination von Backöfen und Geräten der Vario Kälte-Serie 400
Bitte die Planungshinweise in der Rubrik Vario Kälte-Serie 400 beachten, um Kollisionen der Kühlschranktür mit dem Backofen zu vermeiden.

Einbau nebeneinander
Beim Einbau von Geräten nebeneinander muss der Abstand zwischen den Geräten mind. 10 mm betragen (entspricht Standard Korpusaußenmaß von 600 bzw. 762 mm). Die Türanschläge sollten außen angeordnet sein, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.

Einbau nebeneinander

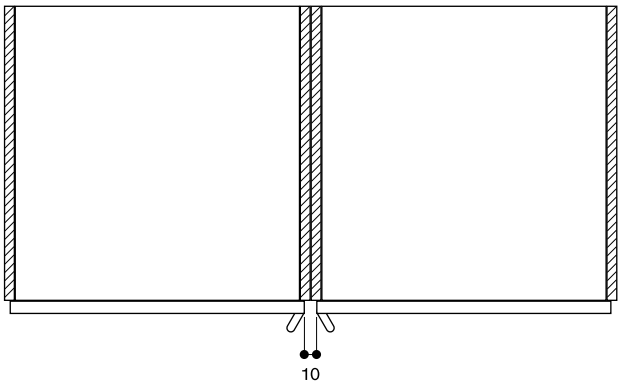

Erforderliche freie Luftquerschnitte an den Türkanten


Gaggenau Backöfen versorgen sich an der Türoberkante und den Türseitenkanten mit Frischluft zur Kühlung. An der Türunterkante wird die Warmluft ausgeblasen. Die Dampfbacköfen und Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteintritt an den Türseitenkanten und den Warmluft- und Dampfaustritt an der oberen Türkante.
Um eine Überhitzung der Geräte und das erforderliche Abkühlen nach dem Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende freie Mindestquerschnitte zu Möbelkanten eingehalten werden.

Die Maße der Zeichnung gelten für alle Geräte.
Außerdem ist zu beachten:

Oberhalb der Geräte
BS:
Über einem BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden. Zudem wird empfohlen, die Möbel über dem BS nicht mit waagrechten Möbelgriffen zu versehen.
Im Falle einer Möbelkante, die mehr als 20 mm vor der Korpuskante hervorsteht, muss die Kante bzw. Möbelfront dampfbeständig sein, da ggf. Dampf in das Schrankfach eindringen kann.


Unterhalb der Geräte
DV / WS:
Bei der Vakuumierschublade und der Wärmeschublade muss auf ausreichenden Eingriff an der Unterkante des Gerätes geachtet werden, wenn die Türstärke des Möbels größer als 20 mm vor Korpuskante ist.

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

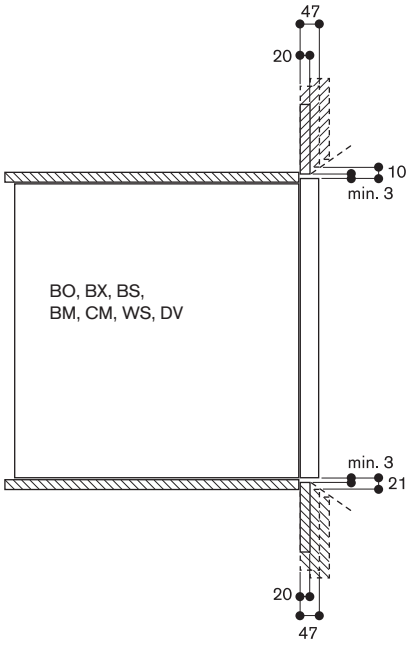

Seitlich
Bei größeren Möbeltürstärken oder vorstehenden Seitenwangen bis 34 mm vor Korpuskante ist auf der Scharnierseite der Mindestabstand ausreichend für die Luftzufuhr und einen Türöffnungswinkel von 120°. Darüber hinaus sind 10 mm Abstand oder auch mehr erforderlich.
Die Griffseite kann gegebenenfalls beliebig von einer Wange abgedeckt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Luftquerschnitt an den Türkanten

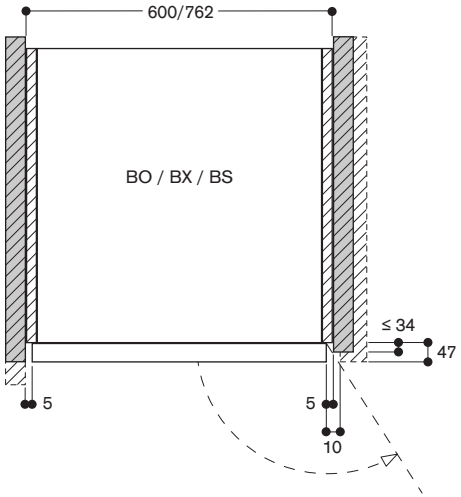

Maße in mm



Bedienung mittig

Rechtsanschlag

BX480112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BX481112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
2 Grillroste
2 Grillwannen mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115
Backblech, emailliert
30 mm tief.

BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Doppelbackofen Serie 400
BX480/BX481

- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



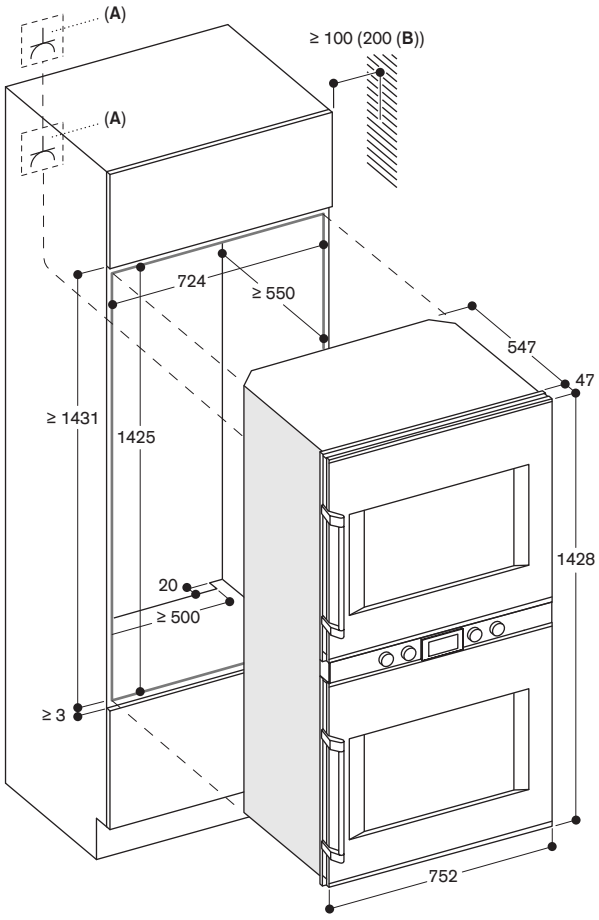

A: Elektrischer Anschluss
B: 200 mm in Verbindung mit BA 018

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag
BO480112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag
BO481112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör
BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.
BA028115
Backblech, emailliert
30 mm tief.
BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO480/BO481

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 51 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeit-schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,5 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.



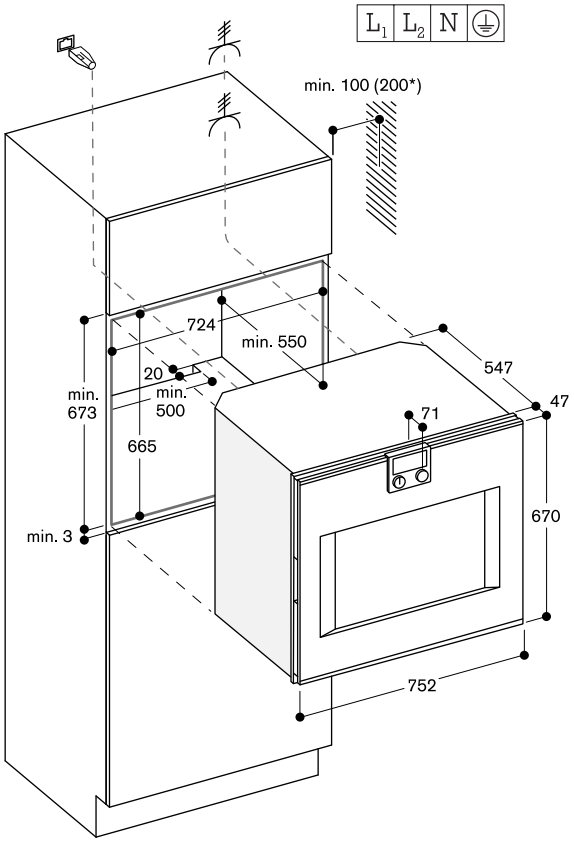

* 200 mm in Verbindung mit BA 018

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO470102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO471112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO471102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO470/BO471

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 51 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeit-schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

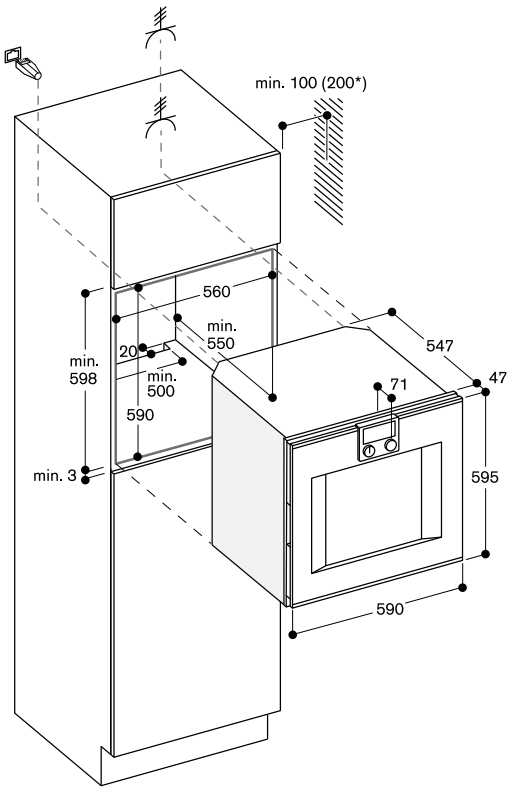

* 200 mm in Verbindung mit BA 016

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO450112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO451112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO450/BO451

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- 51 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

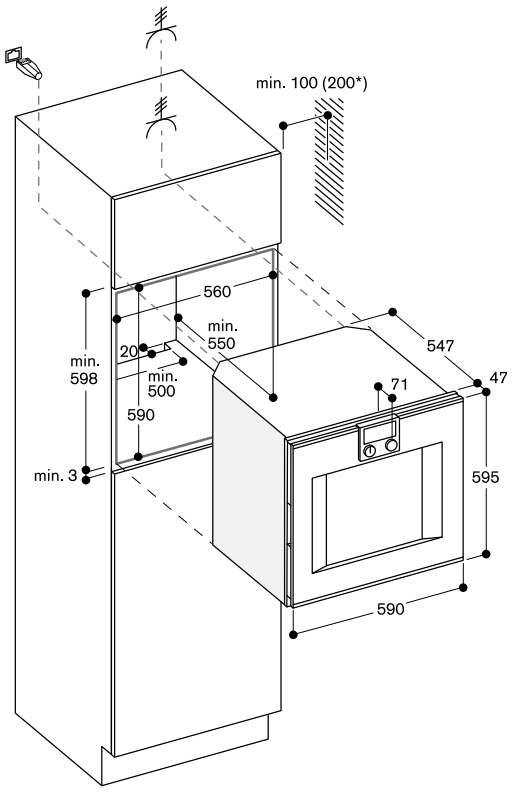

* 200 mm in Verbindung mit BA 016

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO420112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO420102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO421112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO421102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO420/BO421

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backstein-funktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

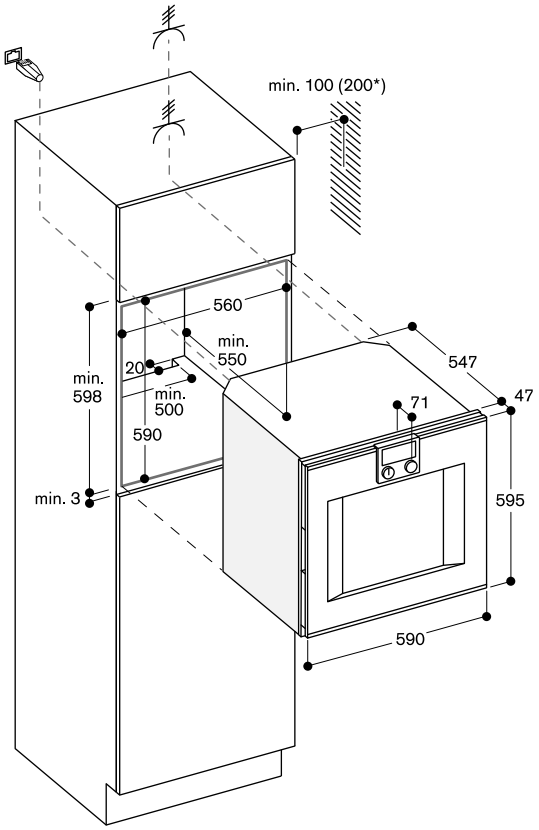

* 200 mm in Verbindung mit BA 016



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS484112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BS485112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartuschen

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

Dampfbackofen Serie 400
BS484/BS485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).


L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

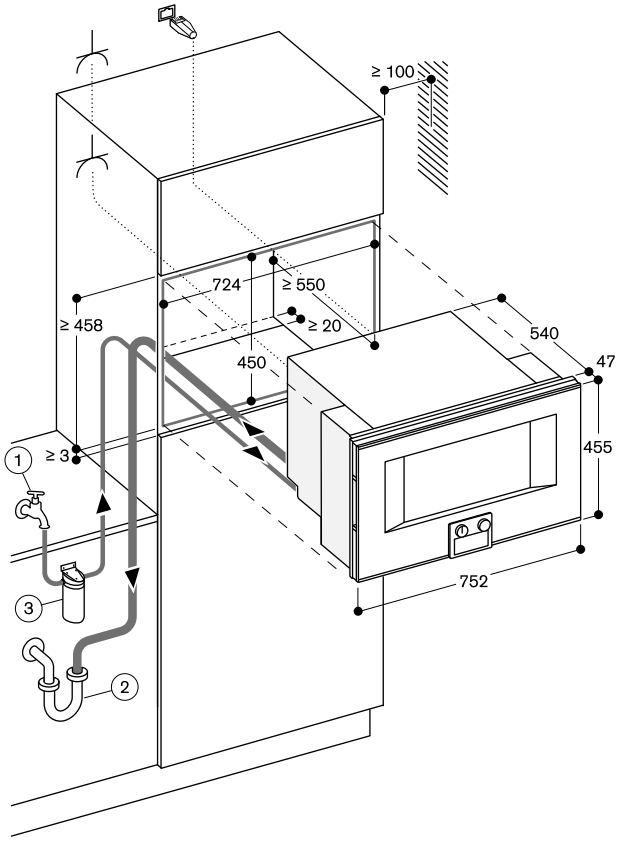


Steckdose

Maße in mm

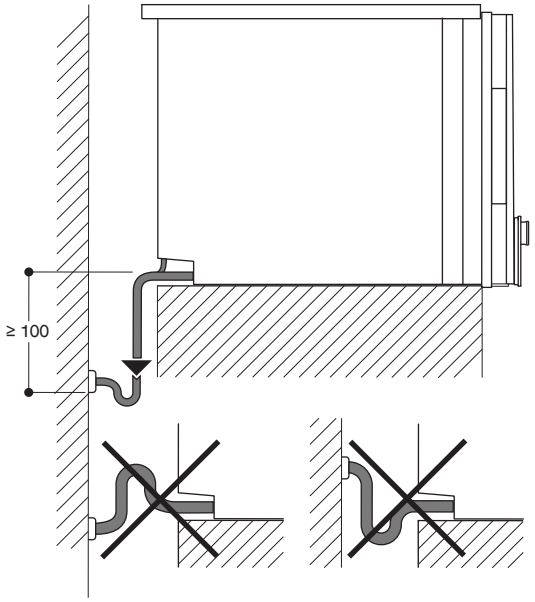

Maße in mm


Seitenansicht BS 484/485 über BO

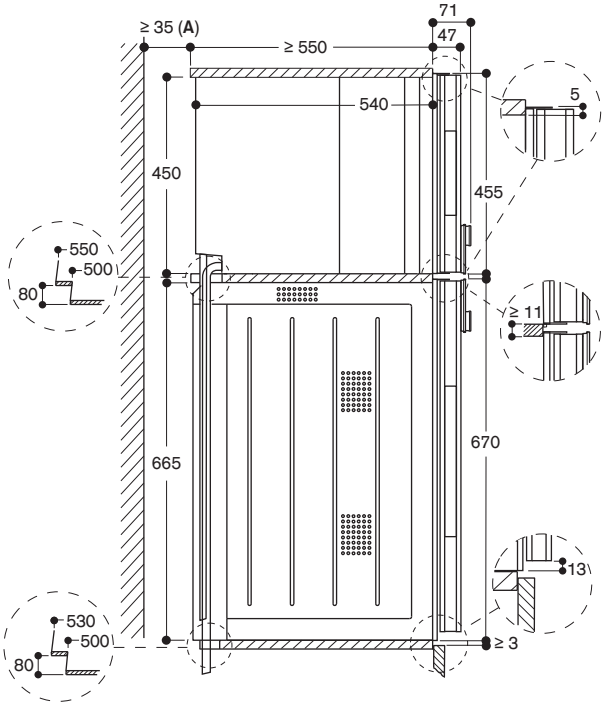

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Maße in mm

Ansicht von hinten

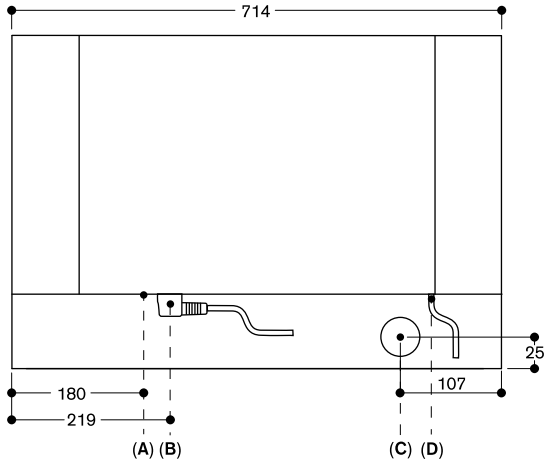

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS470102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS471112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS471102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS474112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS474102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS475112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS475102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartuschen

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

Dampfbackofen Serie 400
BS470/BS471/BS474/BS475

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).


L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

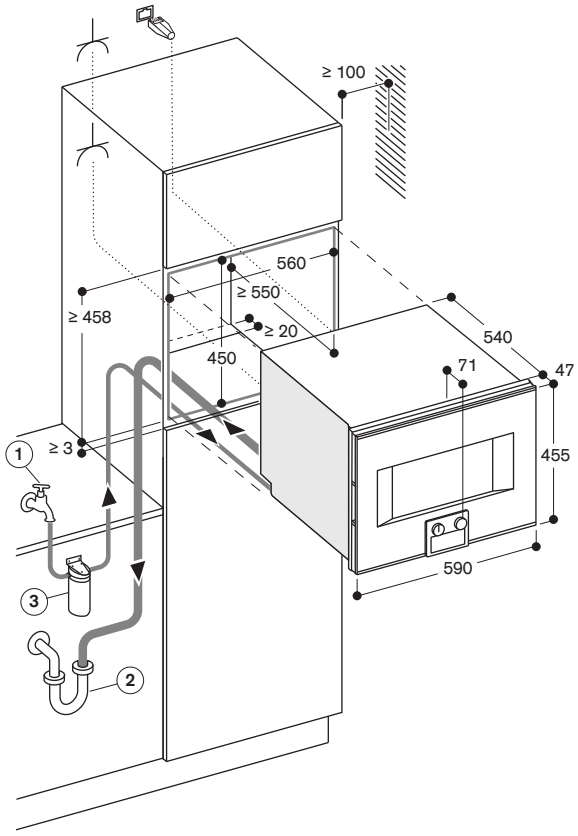


⏚ Steckdose

Maße in mm

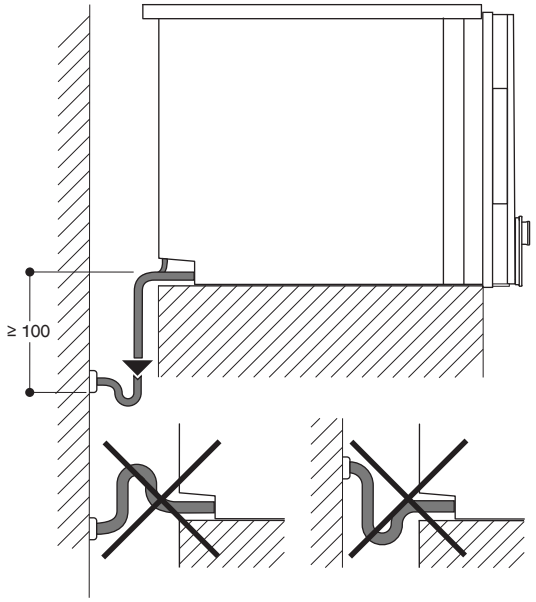

Maße in mm


Seitenansicht BS 474/475 über BO

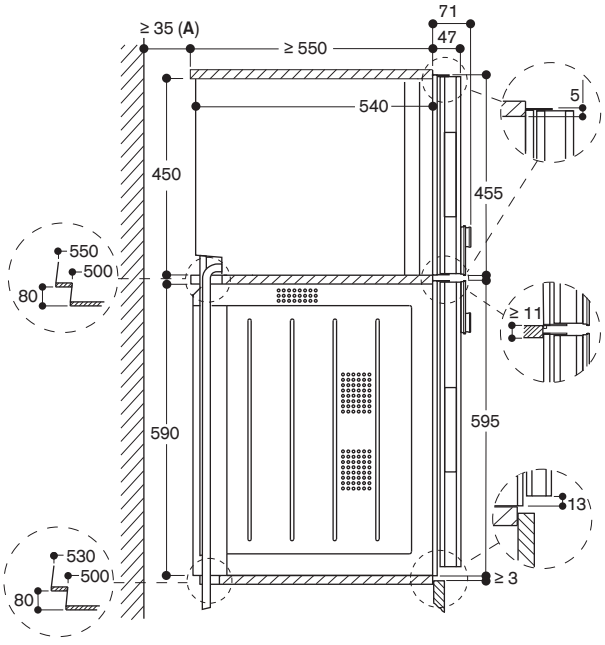

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Maße in mm

Ansicht von hinten

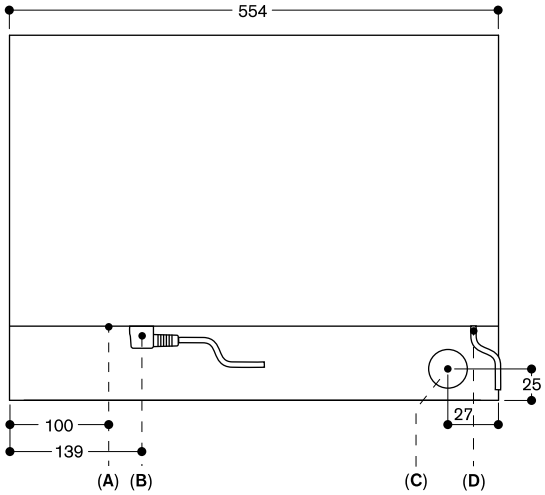

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS450111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS450101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS451111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS451101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS454111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS454101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS455111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS455101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
4 Reinigungskartuschen

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Dampfbackofen Serie 400
BS450/BS451/BS454/BS455

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachsteuerung möglich
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.
Beschwaden.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚


*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

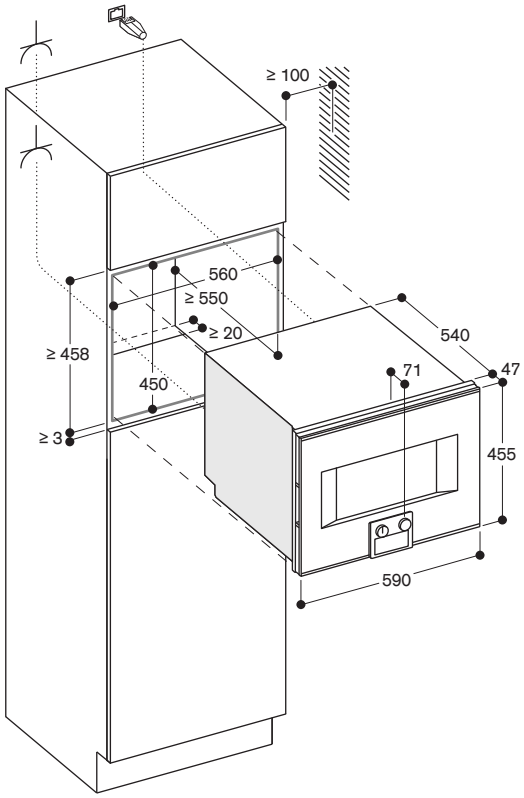

⅄ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

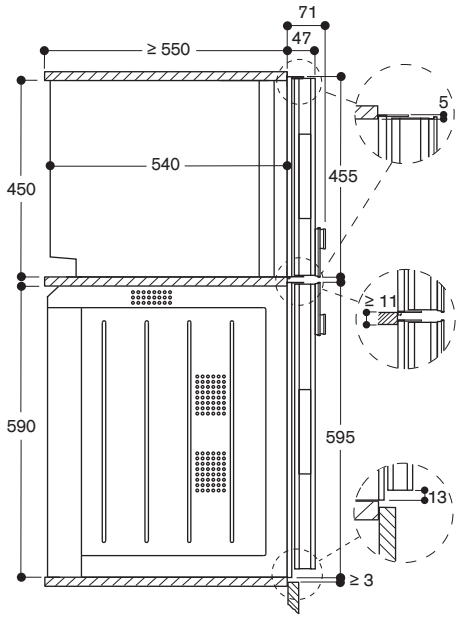

Maße in mm



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM484110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Linksanschlag

BM485110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost

1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 400

BM484/BM485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.


L N ⏚

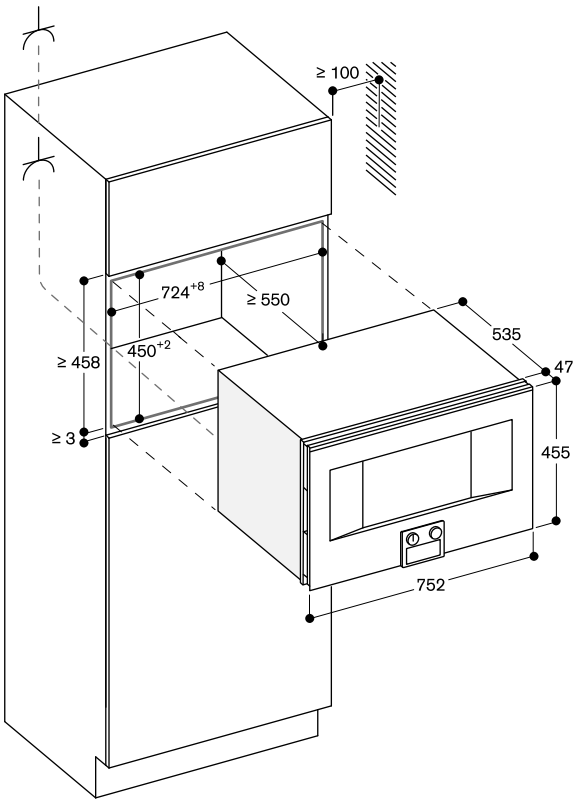

Steckdose

Maße in Zoll (mm)

Seitenansicht BM 484/485 über BO

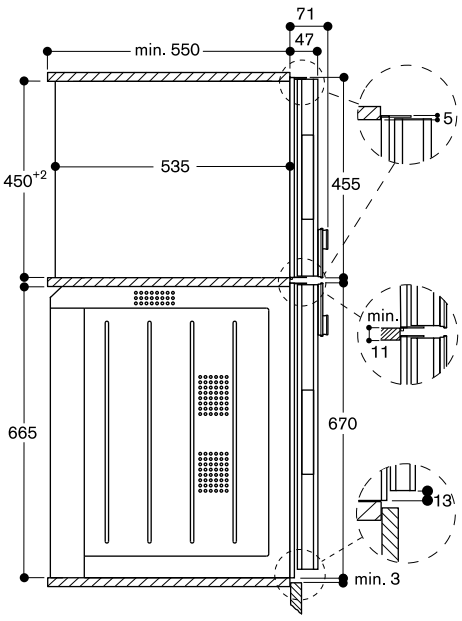



Bedienung oben
Rechtsanschlag
BM450110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM450100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag
BM451110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM451100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten
Rechtsanschlag
BM454110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM454100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag
BM455110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM455100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kombirost
1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 400
BM450/BM451/BM454/BM455

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,
Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




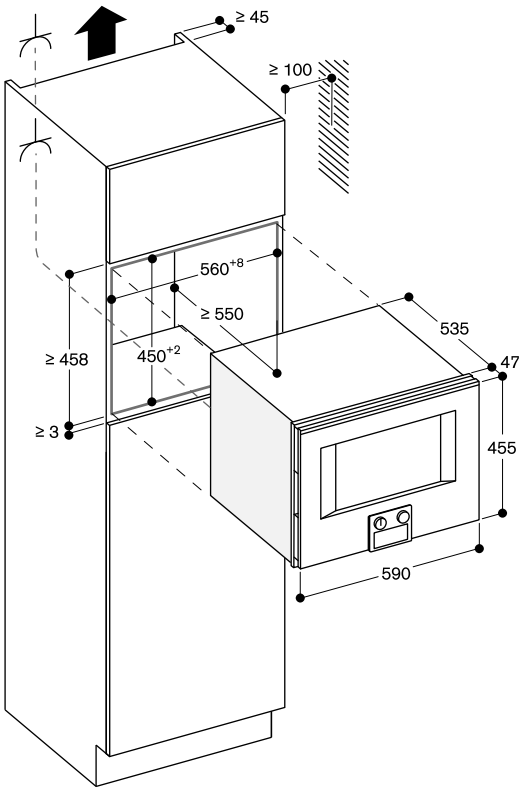

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BM 454/455 über BO

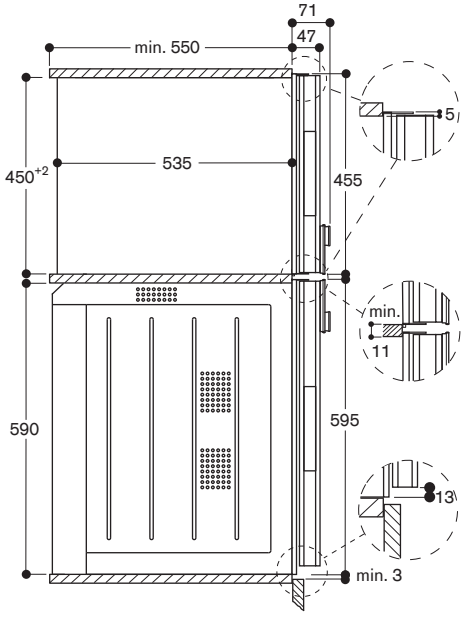



Bedienung oben
Linksanschlag
CM450112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
CM450102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Montageschrauben
1 Messlöffel
1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
1 Milchbehälter isoliert
1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse
1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 400
CM450

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- 7 Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglicheit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7 – 15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby Betrieb. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt. Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.


Reinigung
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95 – 145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) – Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° – Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° – Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen
(Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen - siehe auch Seite 42 – 43):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

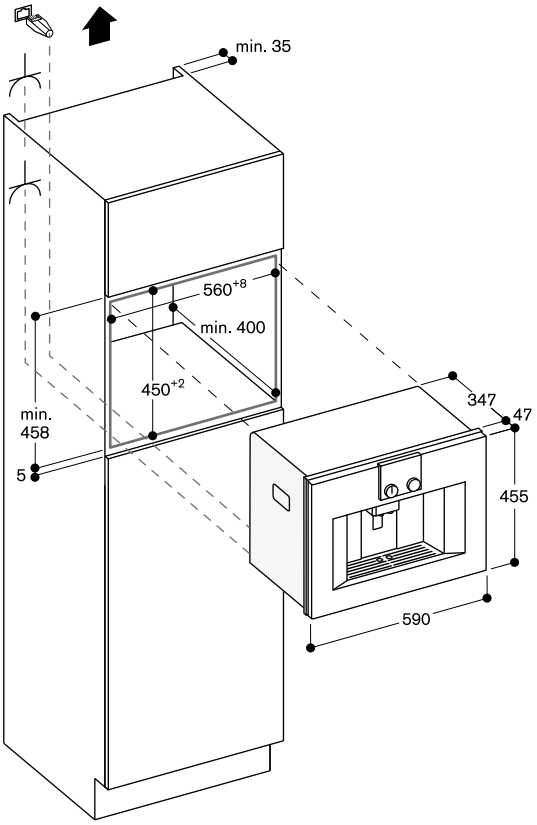
min. 35
560+8
min. 400
450+2
min.
458
5
347
47
455
590



DV461110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DV461100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierschublade Serie 400
DV461

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Grifflose Schublade
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise


Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

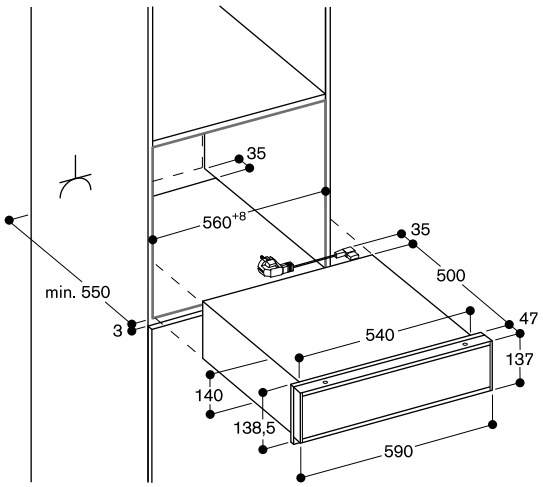

Seitenansicht DV 461 unter BS, BM, CM

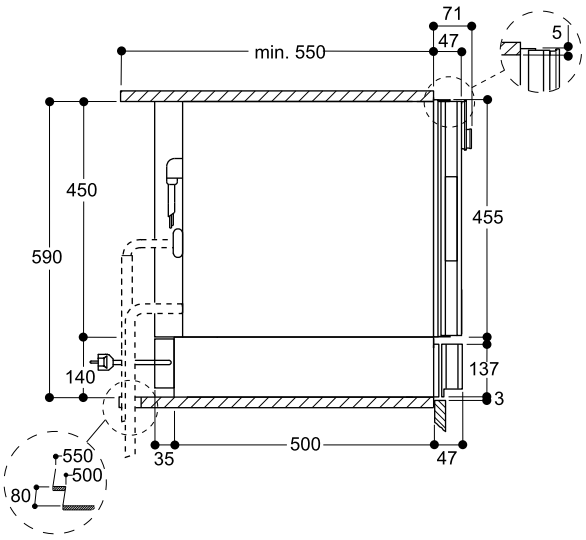



DV061100*
Voll integrierbar
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

* Passend zur Serie 400 und 200

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierschublade Serie 400
DV061

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
7 Liter Nutzvolumen.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

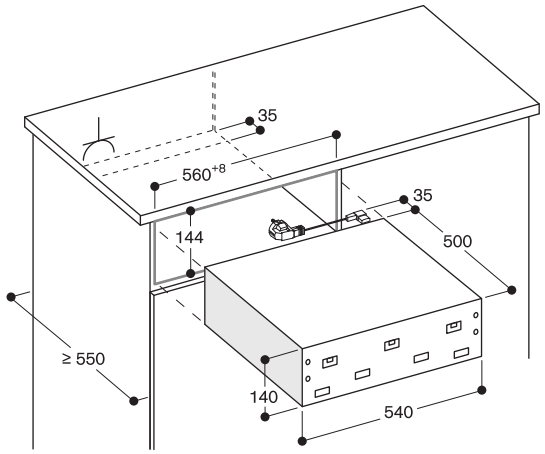

⅄ Steckdose

Maße in mm



WS482110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 76 cm, Höhe 21 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS482

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.


Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 38 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 606 x H 132 x T 480 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BO/BS über WS mit formstabilem Zwischenboden.
Einbau BS über WS in Nische 66,5 cm mit Zwischenboden (Spalt von 7 mm zwischen WS und BS).
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

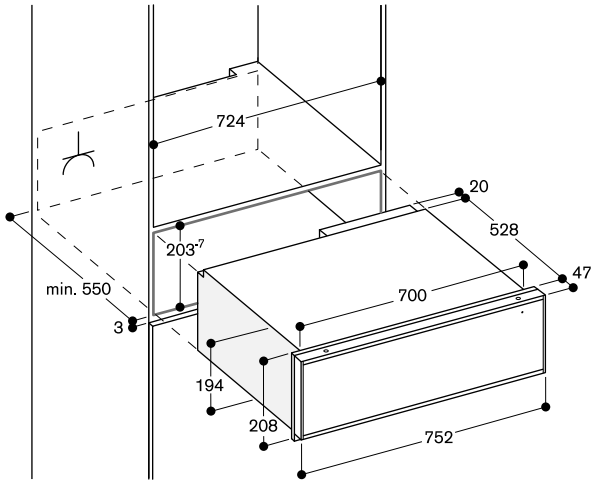

Seitenansicht WS 482 unter BO 480

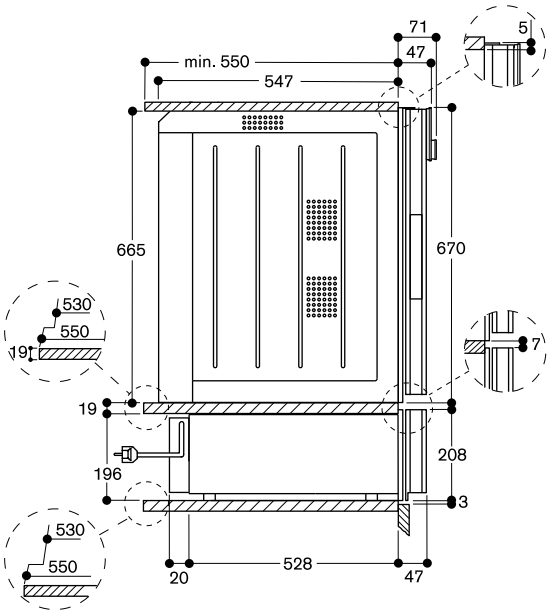

Seitenansicht WS 482 unter BS 484/485

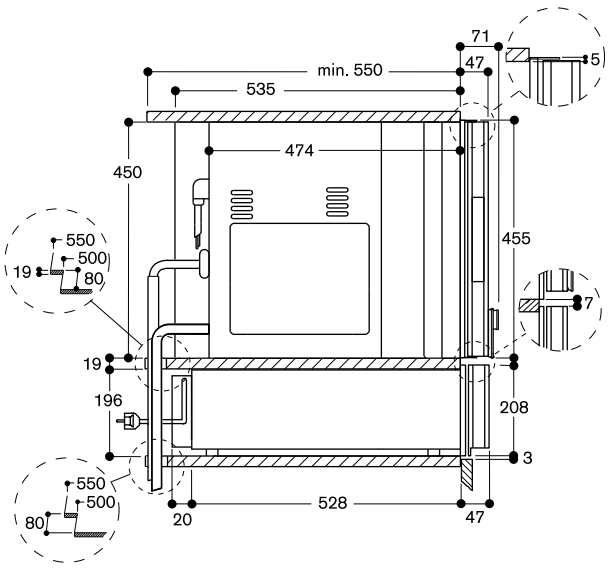



WS461112
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WS461102
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS461

- Grifflose Schublade
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 91 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über WS in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

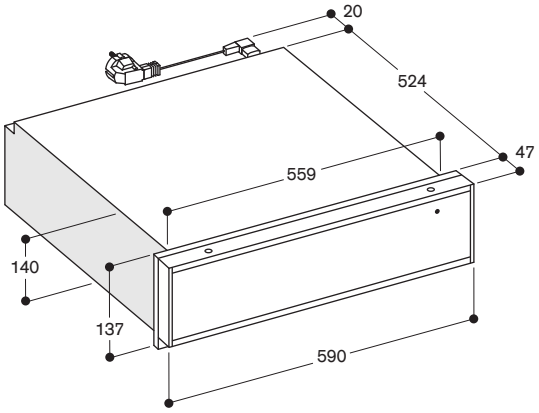

Maße in mm

Seitenansicht von WS 461 unter BS, BM, CM

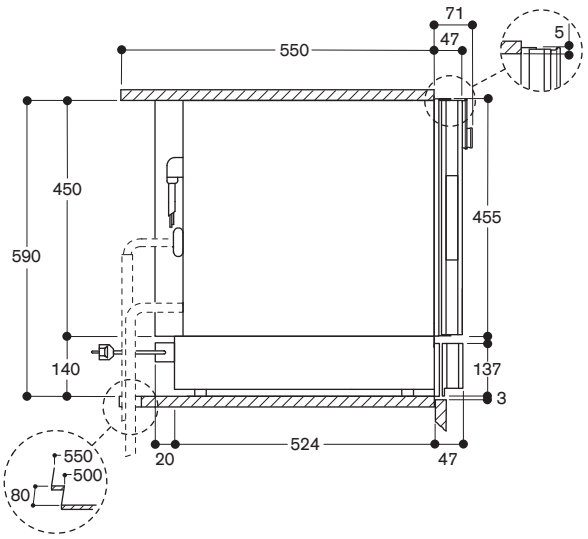

Maße in mm



WS462112
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WS462102
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS462

- Grifflose Schublade
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen

Heizmethoden
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connec

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 54 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 241 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über WS in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

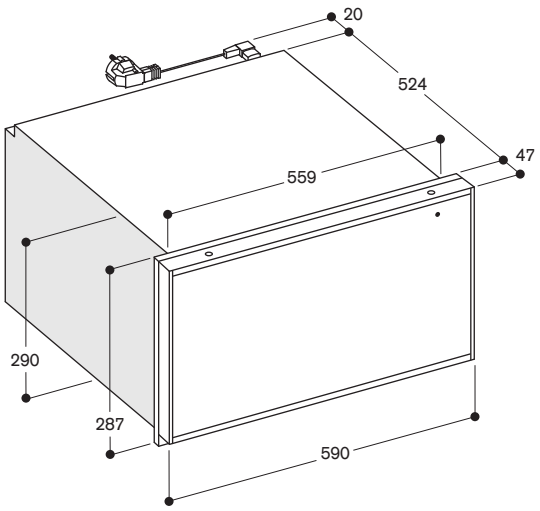

Seitenansicht von WS 462 unter BO

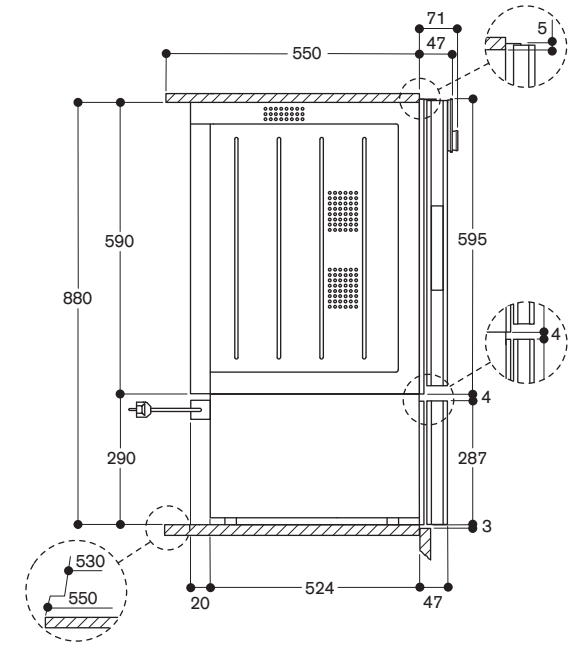

Maße in mm



WS061102*
Voll integrierbar
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

* Passend zur Serie 400 und 200

Wärmeschublade Serie 400
WS 061

- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 91 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Planungshinweise
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

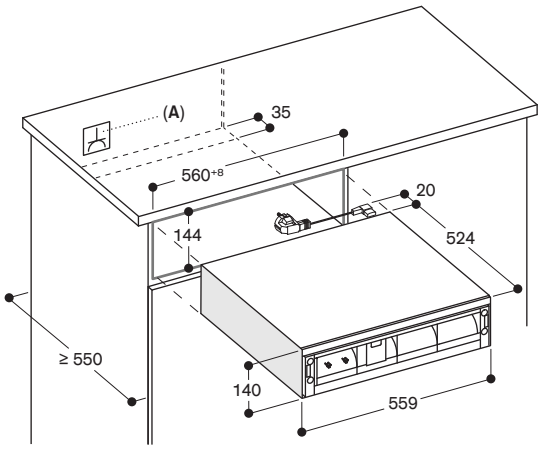

A: Steckdose

Maße in mm

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 40 – 41.

Zubehör für Backofen

BA018105
Für Backofen 90 cm und 76 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.



BA016105
Für Backofen 60 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.




BA028115
Für Backofen 90 cm und 76 cm.
Backblech, emailliert.
Breite 60,6 cm, Länge 35,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.



BA026115
Für Backofen 60 cm.
Backblech, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 1,5 cm.



BA038105
Für Backofen 90 cm und 76 cm.
Grillrost, verchromt, mit Füßen.
Breite 60,6 cm, Länge 35,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.



BA036105
Für Backofen 60 cm.
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 2 cm.



BA026105
Für Backofen 60 cm.
Grillwanne, emailliert mit Füßen.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.




BA226105
Für Backofen 60 cm.
Grillwanne, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.




Zubehör für Backofen

BA058115
Für Backofen 90 cm und 76 cm.
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA056115
Für Backofen 60 cm.
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA058133
Für Backofen 90 cm und 76 cm.
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BA056133
Für Backofen 60 cm.
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.



Zubehör für Backofen und Dampfbackofen

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,
Höhe 16,5 cm.



BA046117
Glaswanne für Backofen 60 cm und Dampfbackofen.
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm,
Tiefe 2,4 cm.
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug BA010301 für Dampfbacköfen!



Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 40 – 41.

Zubehör für Dampfbackofen

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen außer Serie 200 Dampfgarer.



BA020361
Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020370
Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.




BA020381
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



GN010330
Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



Zubehör für Dampfbackofen

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und BSP270/271 aus der Serie 200.



Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.



GF111100
Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.
Entkalkungssystem, empfohlen falls Wasserhärte 7 °dH bzw. Karbonhärte 5 °dH überschreitet.
Filterkopf mit integriertem Rückfluss-verhinderer und Filterpatrone.
Breite 130 mm, Höhe 265 mm,
Tiefe 121 mm.
Zulaufschlauch 1,5 m mit
3/4" Anschluss.



GF121110
Ersatzpatrone.



GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



Zubehör für Vakuumier-Schubladen

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop



Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop



Zubehör und Sonderzubehör Serie 400



BX480/BX481

Backblech, emailliert			**Doppelbackofen**
	BA026115	15 mm tief.	
	BA028115	30 mm tief.	• (2x)/◦
Backofenauszug			
	BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	◦
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	
Backstein			
	BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	◦
Garbehälter, Dampfbackofen			
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020381	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
	BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 412).	◦
GN-Adapter			
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	
Glaswanne			
	BA046117	24 mm tief.	
Grillrost, verchromt			
	BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen.	• (2x)/◦
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA226105 mit Öffnung und Füßen.	
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen.	• (2x)/◦
Grillwanne, emailliert			
	BA226105	30 mm tief.	
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief.	• (2x)/◦
Heizkörper			
	BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133.	◦
Pizzaschieber			
	BS020002	2er-Set.	◦
Bohnenbehälter			
	ET-Nr. 11015223	Bohnenbehälter mit Deckel	
Reinigungszubehör			
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.	
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
Wasseranschluss			
	GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.	
	GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.	
	GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.	
Vakuumierbeutel			
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein	
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß	

• Serienmäßig.

◦ Sonderzubehör.


BO480/BO481


BO470/BO471


BO450/BO451


BO420/BO421


BS484/BS485


BS470/BS471
BS474/BS475


BS450/BS451
BS454/BS455

Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
	• (2x)/◦	•/◦	•/◦			
•/◦						
	◦	◦	◦			
◦						
				◦	◦	◦
	◦	◦	◦			
◦						
				◦	◦	◦
				•/◦	•/◦	•/◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
◦	◦	◦	◦ (ohne Bräterfunktion)	◦	◦	◦
				◦	◦	◦
	•/◦	•/◦	•/◦	◦	◦	◦
	•/◦	•/◦	•/◦			
•/◦						
	•/◦	◦	◦			
•/◦						
		◦	◦			
•/◦						
	◦	◦	◦			
◦						
◦	◦	◦	◦			
				•/◦	•/◦	•/◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	
				◦	◦	
				◦	◦	

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400



BM484/BM485

Backblech, emailliert		**Mikrowellen-Backofen**
	BA026115	15 mm tief.
	BA028115	30 mm tief.
Backofenauszug		
	BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.
Backstein		
	BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Garbehälter, Dampfbackofen		
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
	BA020381	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
	BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss		
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 412).
GN-Adapter		
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.
Glaswanne		
	BA046117	24 mm tief.
Grillrost, verchromt		
	BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen.
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA226105 mit Öffnung und Füßen.
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen.
Grillwanne, emailliert		
	BA226105	30 mm tief.
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief.
Heizkörper		
	BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133.
Pizzaschieber		
	BS020002	2er-Set.
Bohnenbehälter		
	ET-Nr. 11015223	Bohnenbehälter mit Deckel
Reinigungszubehör		
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen
Wasseranschluss		
	GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.
	GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.
	GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.
Vakuumierbeutel		
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß

• Serienmäßig.

◦ Sonderzubehör.



BM450/BM451
BM454/BM455

Mikrowellen-Backofen



CM450

Espresso-Vollautomat



DV461
DV061

Vakuumierschublade



WS482

Wärmeschublade



WS461

Wärmeschublade



WS462

Wärmeschublade

Backöfen Serie 400





Gerätebezeichnung		Doppelbackofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BX480/BX481	BO480/BO481
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BX480/481112	BO480/481112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	76
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 1428 x 547	752 x 670 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 1425 x 550	724 x 665 x 550
Nettogewicht	(kg)	152	77
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	110 je Backraum	110
Anzahl der Backräume		2	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 435 x 403	624 x 435 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A* je Backraum	A*
Energieeffizienzindex (EEI)		96 oben, 121 unten	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,53 je Backraum	1,53
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,97 oben, 1,22 unten	0,97
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•	•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•	•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	•
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	•
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / •	• / • / •
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / mittig / unten		– / • / –	• / – / –
Automatische Türöffnung		–	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	44
Individuelle Rezepte		–	50
Türöffnungswinkel	(°)	180	180
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		• (nur unten)	•
Automatik-Programme		–	•
Rotisserie-Drehspieß		• (nur unten)	•
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60 je Backraum	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	10 je Backraum	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	5	5
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi[3]		–	•[3]
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1 je Backraum	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.780	1.780
Grillrost		1 je Backraum	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1 je Backraum	1/1
Glaswanne		–	–
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		4-fach	4-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / – / •	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	9,2	5,52

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 38 – 43.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.





Backofen	Backofen	Backofen
BO470/BO471	BO450/BO451	BO420/BO421
BO470/471112	BO450/451112	BO420/421112
BO470/471102		BO420/421102
60	60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
47	47	47
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
64	56	56
76	76	76
1	1	1
475 x 383 x 414	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414
A *	A *	A *
96	96	96
1,25	1,25	1,25
0,83	0,83	0,83
Elektro	Elektro	Elektro
30–300	30–300	50 – 300
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	–	–
•	–	–
•	–	–
•	•	•
•	•	•
•	•	–
•	•	•
•	•	–
• / • / •	• / • / –	– / – / –
•	•	•
• / – / –	• / – / –	• / – / –
•	•	•
44	44	44
50	50	50
180	180	180
•	•	•
•	•	–
•	•	
•	–	–
•	•	•
•	•	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
60	60	60
2 x 10	10	–
4	4	4
•[3]	•[3]	•[3]
2	1	1
1.200	1.200	1.200
1	1	1
1/1	BA226105[2] /672921[2]	BA226105[2] /672921[2]
1	1	1
4-fach	4-fach	4-fach
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3,7	3,7	3,7

Dampfbacköfen Serie 400





Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BS484/BS485	BS470/BS471
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BS484/BS485112	BS470/BS471112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			BS470/BS471102
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	53	47
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	50	50
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft + 30 % Feuchte		A *	A *
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft + 30 % Feuchte	(kWh)	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•
Sous-vide-Garen		•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Gären		•	•
Auftauen		•	•
Regenerieren		•	•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		– / •	• / –
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel	(°)	180°	180°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	• / •
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•
Automatik-Programme		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	– / –	– / –
LED Beleuchtung seitlich	(W)	2 x 10	2 x 10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	**(Anzahl)**	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. [3]		•	•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810
Grillrost		1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1 / 1	1 / 1
Reinigungskartusche		4	4
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungsprogramm		•	•
Entkalkungsprogramm / Trocknungsprogramm		• / •	• / •
Fettfilter vor Heißluftgebläse		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 38 – 43.
[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.





Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
BS474/BS475	BS450/BS451	BS454/BS455
BS474/BS475112	BS450/BS451111	BS454/BS455111
BS474/BS475102		
60	60	60
590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
47	47	47
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
47	47	47
50	50	50
1	1	1
501 x 246 x 406	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
A *	A *	A *
94,7	94,7	94,7
0,72	0,60	0,60
Elektro	Elektro	Elektro
30–230	30–230	30–230
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
– / •	• / –	– / •
•	•	•
44	44	44
50	50	50
180°	180°	180°
•	•	•
•	•	•
2000	–	–
• / •	– / •	– / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	–	–
– / –	1,7 / •	1,7 / •
2 x 10	2 x 10	2 x 10
3 / •	3 / •	3 / •
•	•	•
810	810	810
1	1	1
1 / 1	1 / 1	1 / 1
4	4	4
ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
3-fach	3-fach	3-fach
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
3,15	3,15	3,15
•	–	–

Mikrowellen-Backöfen Serie 400



Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BM484/BM485	BM450/BM451	BM454/BM455
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BM484/485110	BM450/451110	BM454/455110
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			BM450/451100	BM454/455100
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	50	46	46
Volumen				
Garraumvolumen	(l)	36	36	36
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Heizmethoden / Programme				
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100 – 250	40, 100 – 250	40, 100 – 250
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 – 250	100 – 250	100 – 250
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 – 250	100 – 250	100 – 250
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2000	2000	2000
Maximale Heißluftleistung	(W)	1950	1950	1950
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	600	600
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	15	15
Bedienung				
TFT-Touch-Display		•	•	•
Displayposition oben / unten		• / –	• / –	– / •
Automatische Türöffnung		•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25	25
Individuelle Rezepte		50	50	50
Türöffnungswinkel		180°	180°	180°
Ausstattung				
Elektronische Temperaturregelung		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Schnell-Aufheizen		•	•	•
Innowave		•	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Langzeit-Timer		•	•	•
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	60	60
Einschubebenen	(Anzahl)	4	4	4
Zubehör				
Glaswanne		•	•	•
Rost		•	•	•
Siedestab aus Glas		•	•	•
Sicherheit				
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •	• / •
Dreifache Türsicherung		•	•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	•	•
Edelstahl-Garrraum mit Keramik-Boden		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	3,1	3,1

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomat Serie 400



Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		CM450112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		CM450102
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 444
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 400
Nettogewicht	(kg)	22
Getränkearten		
		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	10
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 – 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vakuumierschublade Serie 400



Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		DV461110
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DV461100
Voll integrierbar		DV061100
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	31
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm)	240 x 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		•
Push-to-open Öffnungssystem		–
Gedämpfter Einzug		•
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm)	210 x 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Serie 400



Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		WS482110	WS461112	WS462112	
Glasfront in Gaggenau Anthrazit			WS461102	WS462102	
Voll integrierbar					WS061102
Abmessungen					
Breite	(cm)	76	60	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 514	590 x 290 x 514	590 x 140 x 514
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 290 x 550	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	29	18	23	17
Volumen					
Nutzvolumen	(l)	38	20	54	20
Innenmaße B x H x T	(mm)	606 x 132 x 480	547 x 91 x 410	547 x 241 x 410	547 x 91 x 410
Gedecke	(Anzahl)	10	6	12	6
Heizmethoden					
Antauen von Speisen / Gehenlassen von Hefeteig		•	•	•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•	•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•	•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•	•	•
Niedertemperaturgaren		•	•	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Leistungsstufen)	40 - 80 °C	6	6	6
Weitere Heizmethoden per App		–	•	•	•
Bedienung					
Bedienung per Sensortasten		–	•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.		•	•	•	•
Zeitwahl per App		–	•	•	•
Grifflose Schublade		•	•	•	•
Griffmulde		•	•	•	•
Gedämpfter Einzug		•	•	•	•
Home Connect		–	•	•	•
Ausstattung					
Innenraumbeleuchtung		•	–	–	–
Maximale Beladung	(kg)	25	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•	•	•
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,81	0,82	0,82	0,82

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Backofen-Serie 200

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200 54
Backöfen Serie 200 56
Dampfbacköfen Serie 200 58
Dampfgaröfen Serie 200 64
Mikrowellen-Backöfen Serie 200 66
Mikrowellen Serie 200 68
Espresso-Vollautomaten Serie 200 70
Vakuumierschublade Serie 200 71
Wärmeschubladen Serie 200 73
Zubehör | Sonderzubehör Serie 200 75
Technische Daten Serie 200 80

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen, Espresso-Vollautomaten, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BSP/BMP) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Links-anschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ oberhalb von BSP keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge sowohl innen als auch außen angeordnet werden können, ohne den vollen Türöffnungswinkel einzuschränken.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Links-anschlag) nicht nachträglich wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.

BOP Backofen
BSP Dampfback- bzw. -garöfen
BMP Mikrowellen-Backöfen bzw. Mikrowellen
CMP Espresso-Vollautomaten
WSP Wärmeschubladen
DF Geschirrspüler

Weitere Planungshinweise auf Seite 14 – 15 beachten.

Alle hier gezeigten Kombinationen sind in diesen Gerätefarben erhältlich:


Gaggenau Anthrazit


Gaggenau Metallic


Gaggenau Silber

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte


- BSP2.0/BMP250
- BOP2.0
- WSP222


- BMP224
- BOP2.0
- WSP222


- BSP2.0/BMP250
- BMP250
- WSP221


- BMP250/BSP2.0
- CMP250
- WSP221


- BMP224
- CMP250
- WSP221


- BOP2.0
- DF


- BSP2.0/BMP250
- DF


- CMP250
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



- BOP2.1
- BOP2.0



- BOP2.1
- BSP2.0/BMP250
- DVP221/WSP221



- BOP251
- CMP250
- WSP221/DVP221



- BMP251/BSP2.1
- WSP221/DVP221
- BMP250/BSP2.0
- DVP221/WSP221



- BMP251/BSP2.1
- DVP221/WSP221
- CMP250
- WSP221/DVP221



- BOP251
- CMP250
- WSP221/DVP221
- BMP250/BSP2.0
- DVP221/WSP221



- BMP251/BSP2.1
- WSP221/DVP221
- CMP250
- DVP221/WSP221
- BMP250/BSP2.0
- WSP221/DVP221



- BOP2.1
- BMP250/BSP2.0
- DVP221/WSP221
- BMP250/BSP2.0
- WSP221/DVP221

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte



- BMP251/BSP2.1
- BOP2.1
- BMP250/BSP2.0
- CMP250
- WSP221/DVP221



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP250102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP250112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP250132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP251102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP251112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP251132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 200
BOP250/BOP251

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- 51 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.



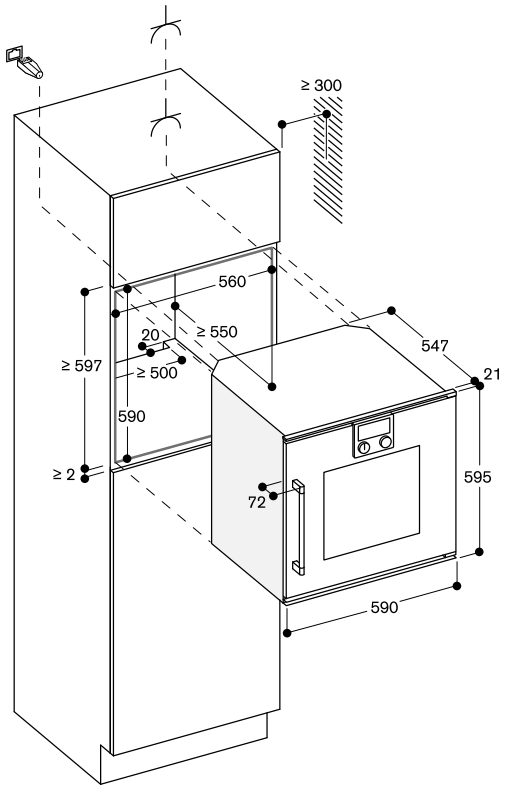

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP220102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP220112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP220132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP221102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP221112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP221132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 200
BOP220/BOP221

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backstein-funktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

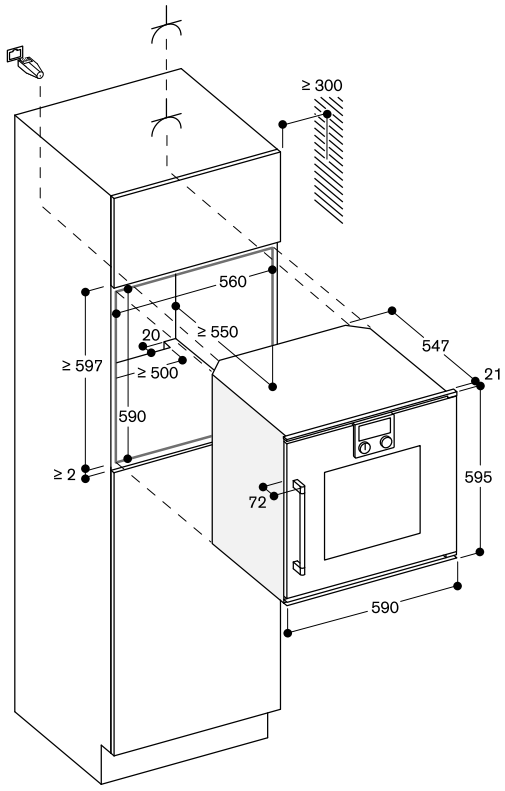

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP270101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP270111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP270131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP271101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP271111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP271131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartuschen

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Dampfbackofen Serie 200
BSP270/BSP271/BSP270

- Flächenbündiger Einbau
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).


L | N | ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

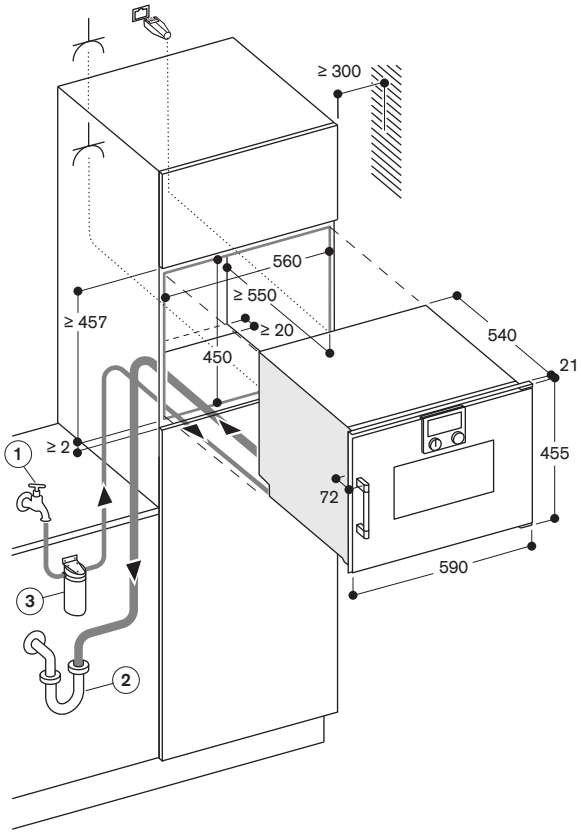


⏚ Steckdose

Maße in mm

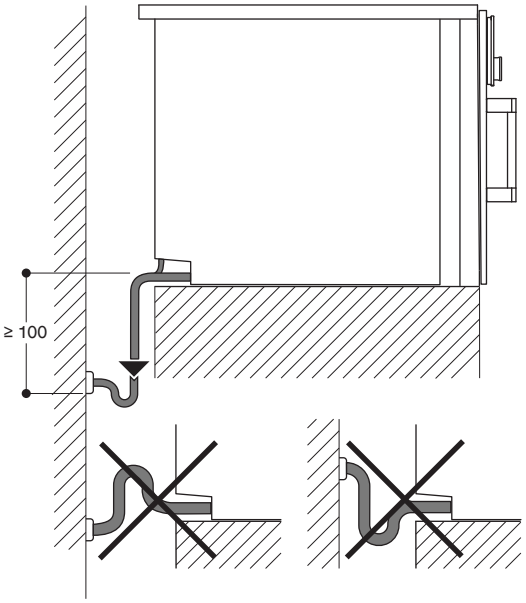


Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

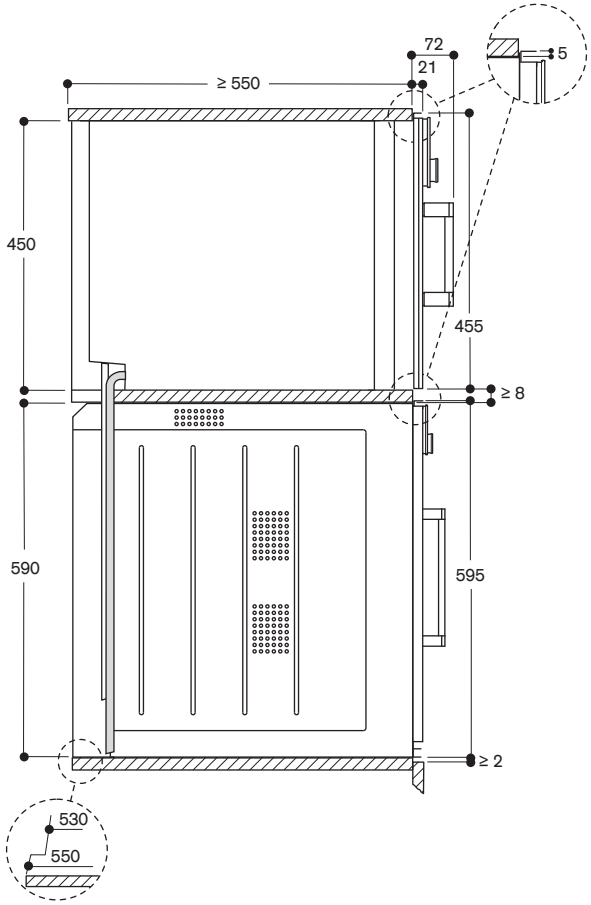

Maße in mm

Ansicht von hinten

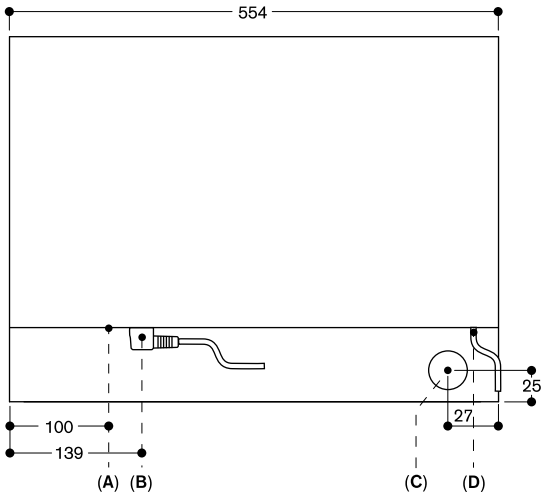

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP260101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP260111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP260131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP261101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP261111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP261131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

Dampfbackofen Serie 200
BSP260/BSP261/BSP260

- Flächenbündiger Einbau
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).


L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

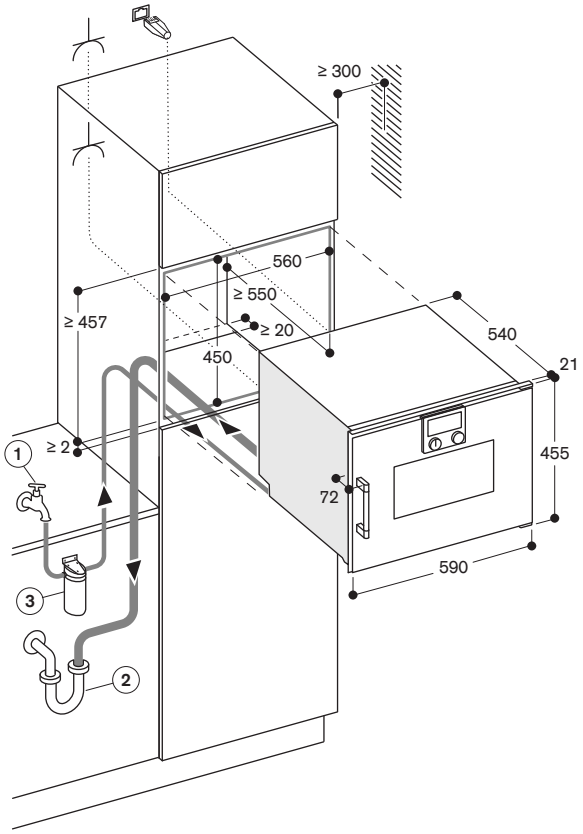


⅄ Steckdose

Maße in mm

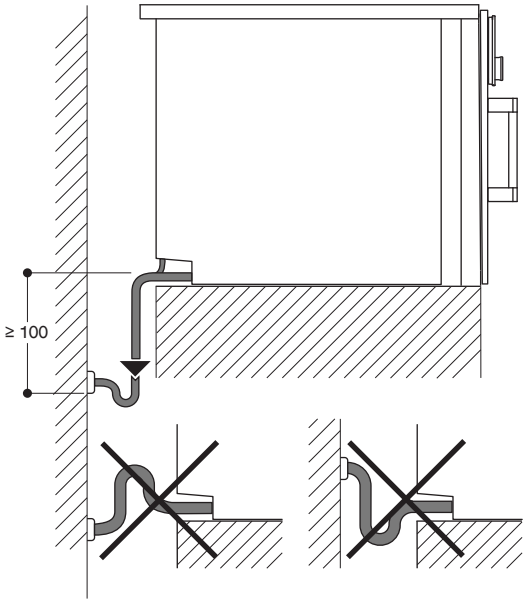


Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

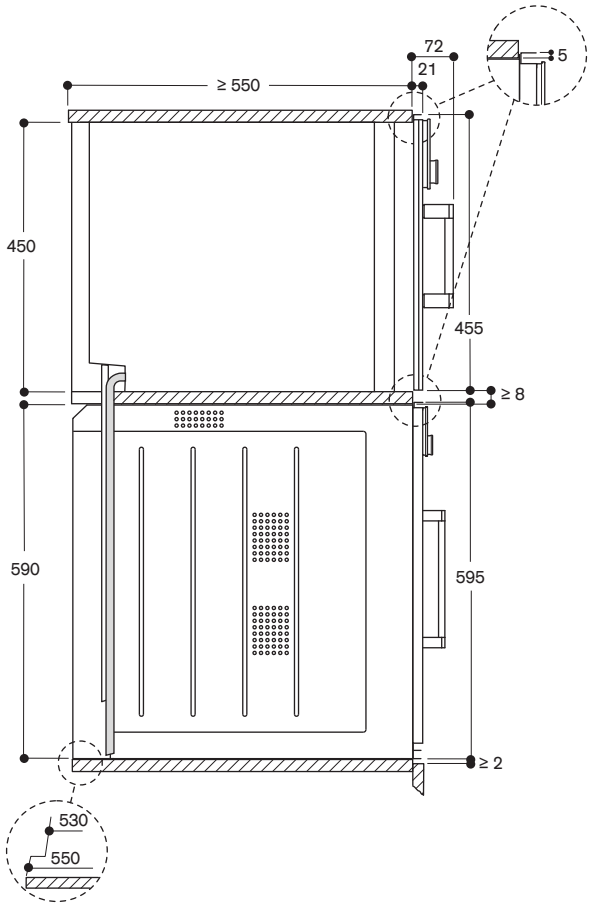

Maße in mm

Ansicht von hinten

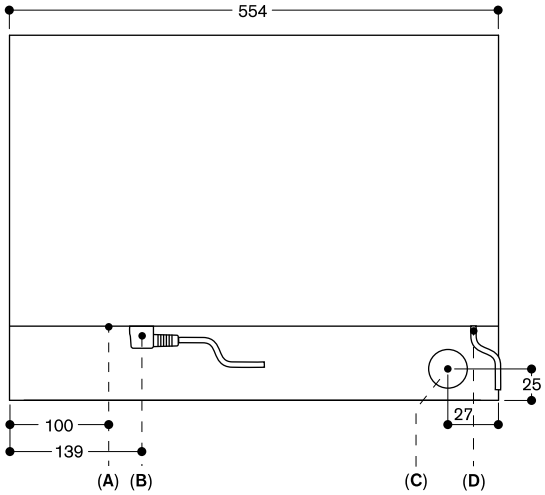

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP250101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP250111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP250131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP251101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP251111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP251131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5,4 l.

BA020381
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

Dampfbackofen Serie 200
BSP250/BSP251

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 85 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.




*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

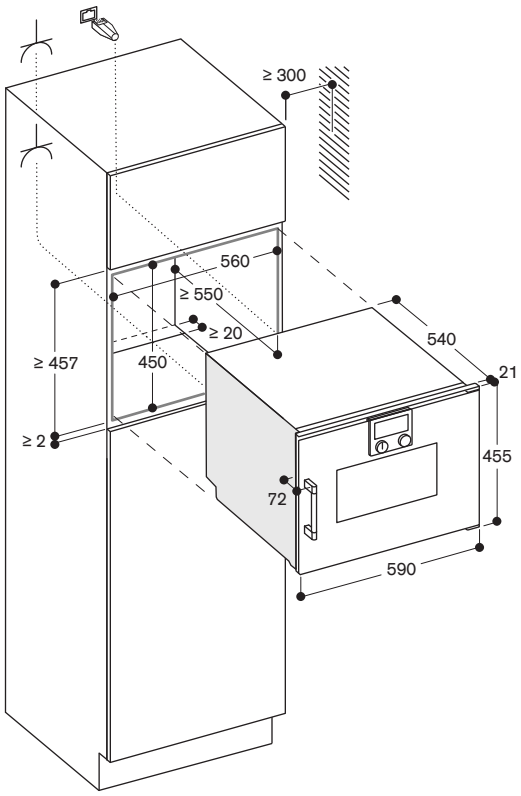

⅄ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

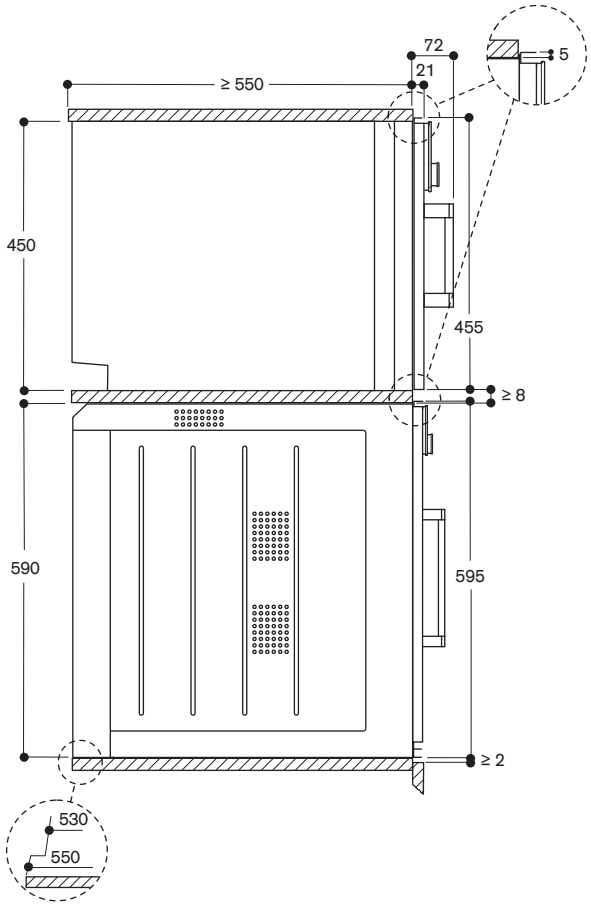

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP220101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP220111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP220131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP221101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP221111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP221131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost

Sonderzubehör

BA220360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA220370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Dampfgarofen Serie 200
BSP220/BSP221

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen mit 100 % Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C
- 59 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
100 % Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.


Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,75 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚


*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

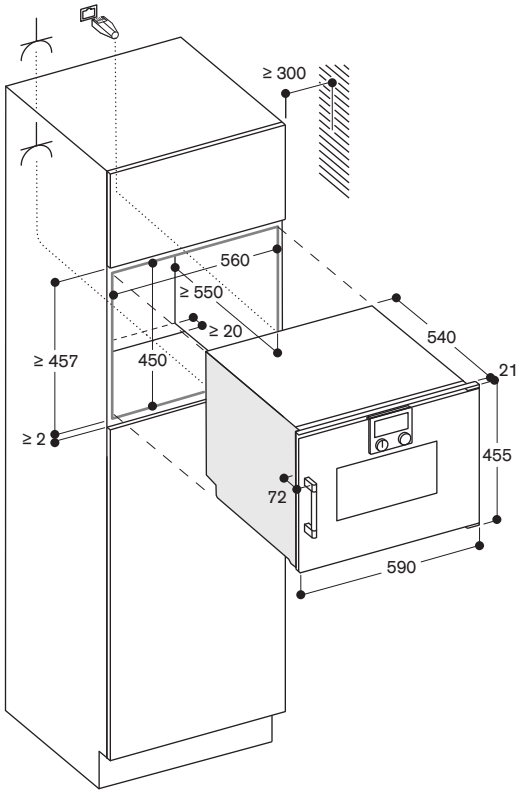

⏚ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

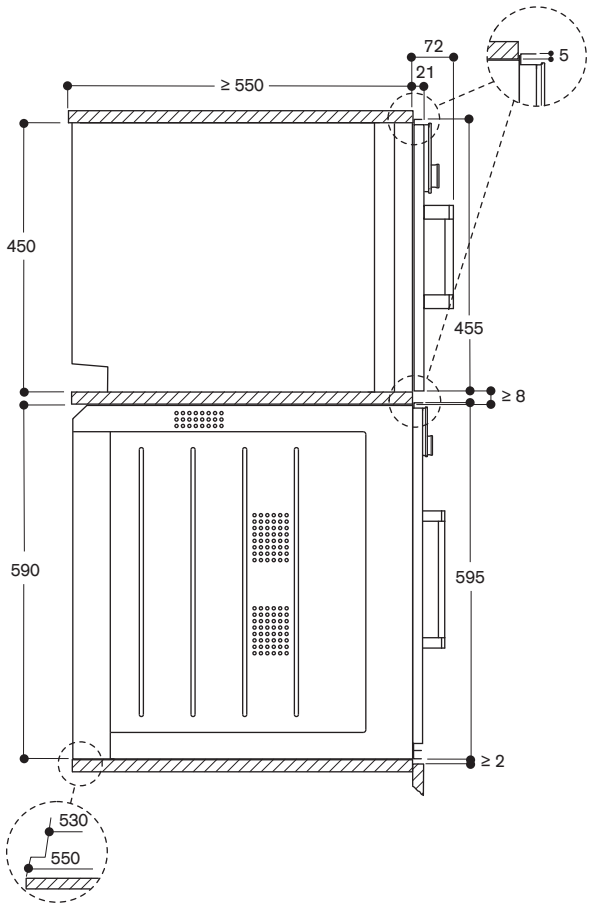

Maße in mm



Bedienung oben

Rechtsanschlag

BMP250100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP250110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP250130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP251100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP251110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP251130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost
1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 200
BMP250/BMP251

- Flächenbündiger Einbau
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




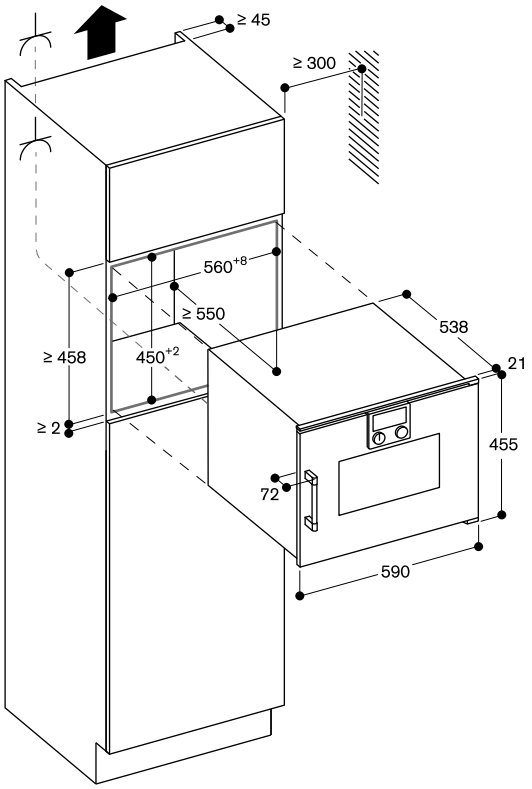

⏚ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BMP über BOP

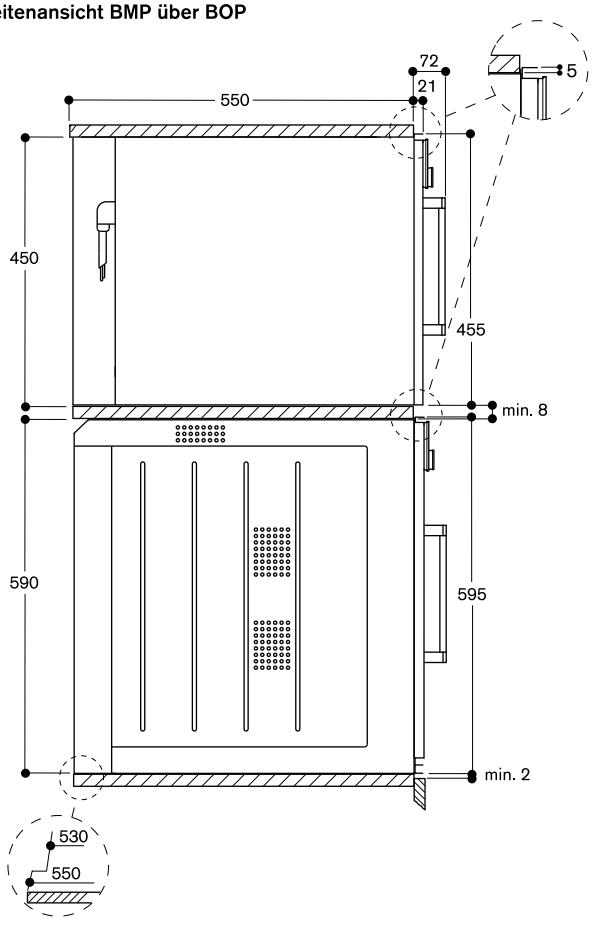



Bedienung unten

Rechtsanschlag

BMP224100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP224110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP224130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP225100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP225110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP225130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glaswanne
1 Rost

Mikrowelle Serie 200

BMP224/BMP225

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 21 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W.
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.
10 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe:
3 Auftauprogramme
4 Garprogramme
3 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Ist-Temperaturanzeige.
25-W-Garraumbeleuchtung.
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).
Höhenverstellbare Füße.
Einbau BMP über BOP mit Zwischenboden.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,0 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




Montage in einem Hochschrank

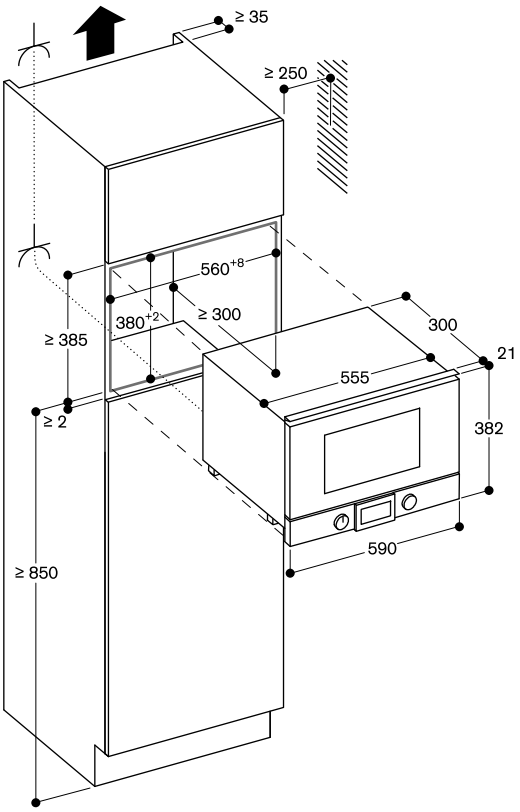


⏄ Steckdose

Maße in mm

Einbau im Oberschrank

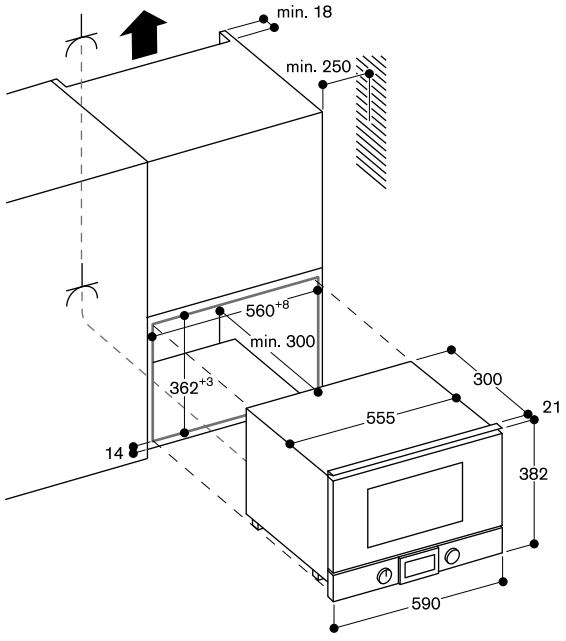

Seitenansicht BMP 224/225 über BOP

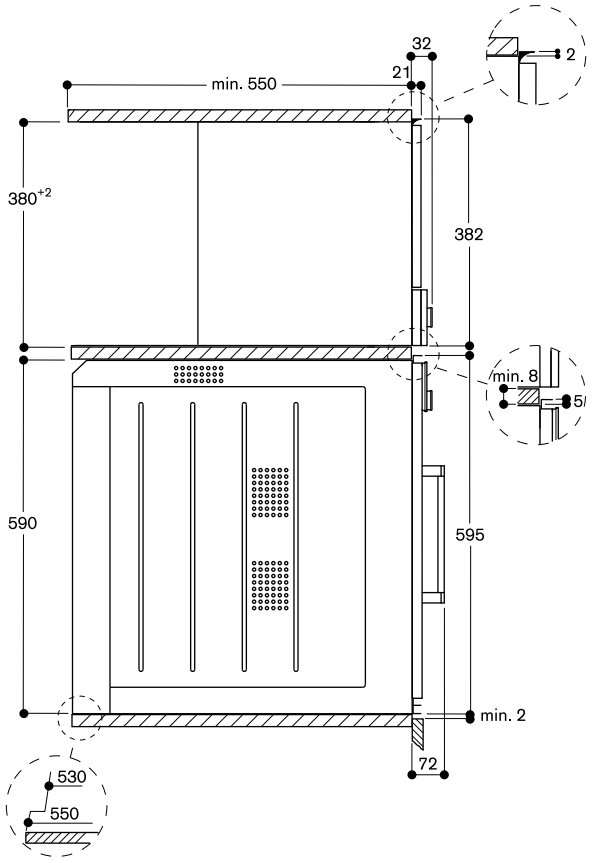



Bedienung oben

Linksanschlag

CMP250102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

CMP250112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

CMP250132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Montageschrauben
1 Messlöffel
1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
1 Milchbehälter isoliert
1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse
1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 200
CMP250

- Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- 7 Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung
Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglicheit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7 – 15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby Betrieb. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.


Reinigung
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95 – 145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) – Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° – Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° – Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen
(Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen - siehe auch Seite 78 – 79):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

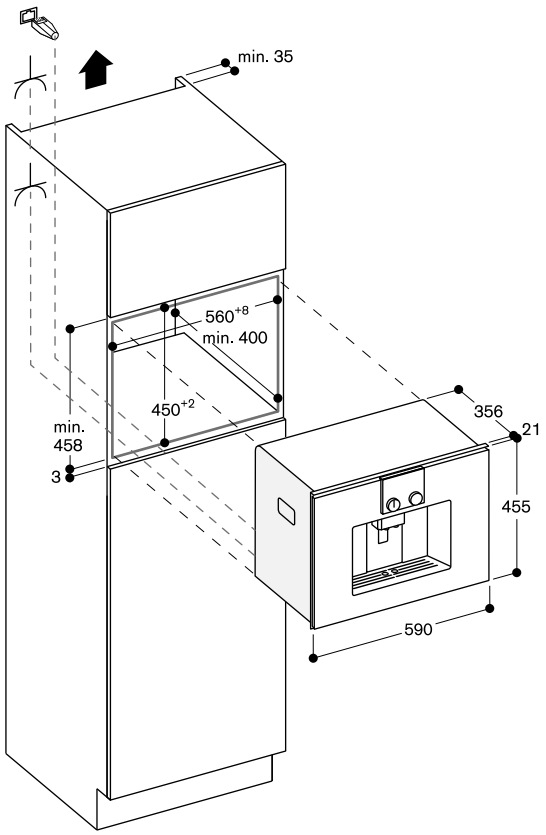



DVP221100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP221110
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP221130
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierschublade Serie 200
DVP221

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

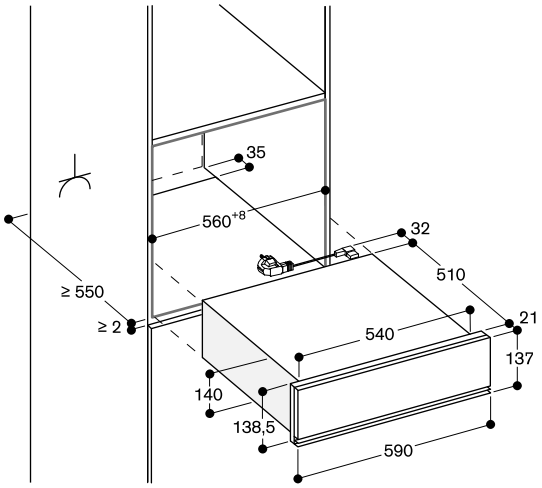

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von DVP 221 unter BSP, BMP, CMP

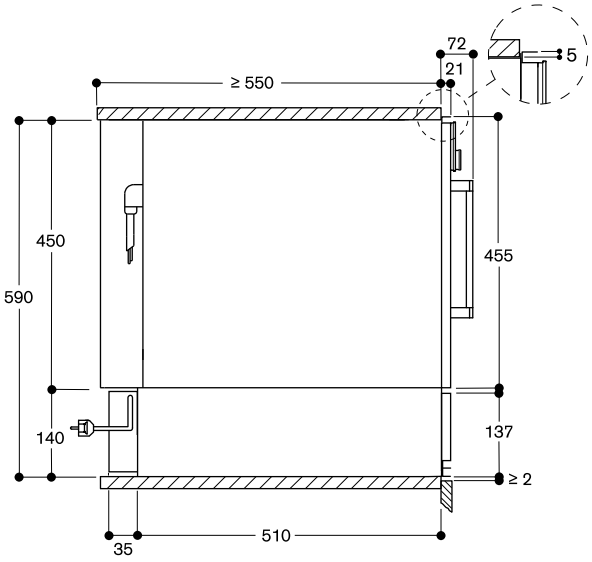

Maße in mm



DV061100*
Voll integrierbar
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

* Passend zur Serie 400 und 200

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop

Vakuumierschublade Serie 400
DV061

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.


Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
7 Liter Nutzvolumen.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

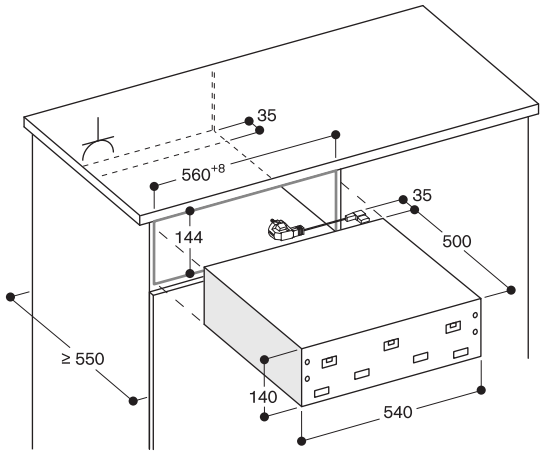

⅄ Steckdose

Maße in mm



WSP221102
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP221112
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP221132
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Wärmeschublade Serie 200
WSP221

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 91 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Einbau BSP/BMP/CMP direkt über WSP in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

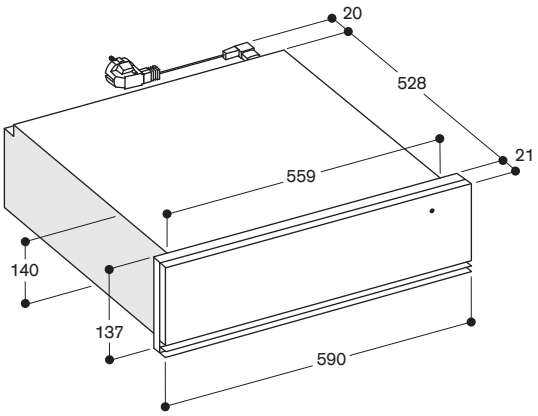

Maße in mm

WSP 221 unter BSP, BMP, CMP

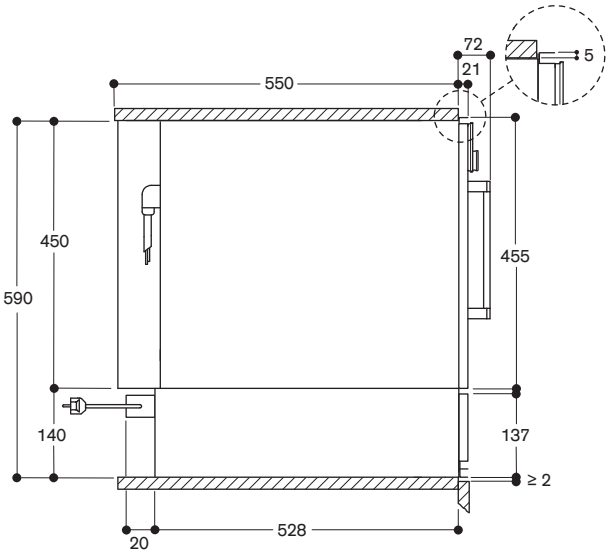

Maße in mm



WSP222102
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP222112
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP222132
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Wärmeschublade Serie 200
WSP222

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 54 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 241 mm x T 410 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

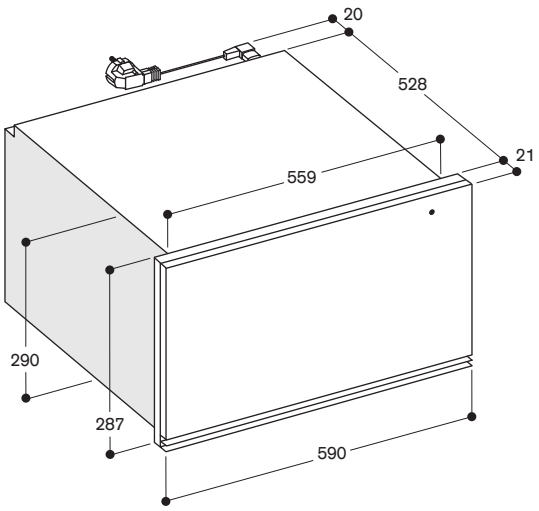

WSP 222 unter BOP

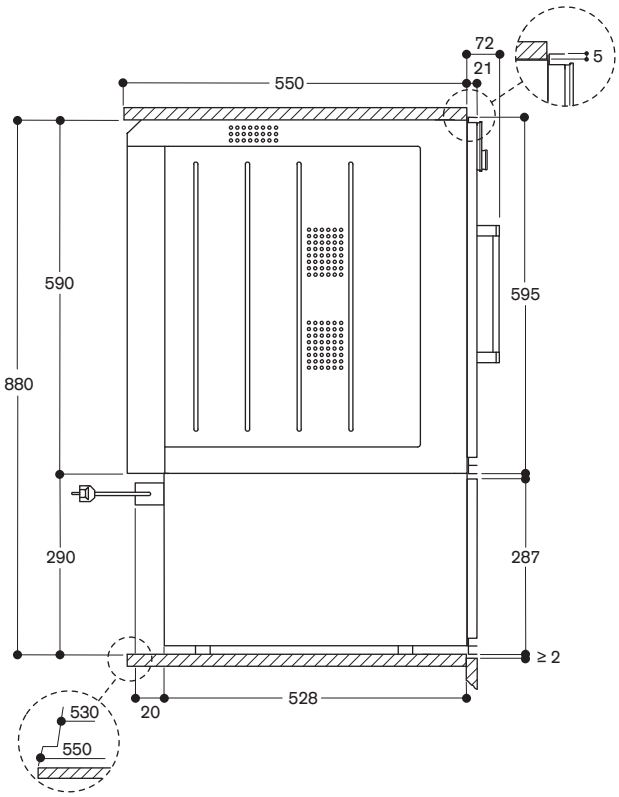

Maße in mm

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 78 – 79.

Zubehör für Backofen

BA016105
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.



BA026115
Backblech, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 1,5 cm.



BA036105
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 2 cm.



BA026105
Für Backofen 60 cm.
Grillwanne, emailliert mit Füßen.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.




BA226105
Grillwanne, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.



Zubehör für Backofen

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.



Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 78 – 79.

Zubehör für Dampfbackofen

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen außer Serie 200 Dampfgarer.



BA020361
Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020370
Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA020381
Garbehälter, antihaftbeschichtet, ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.




BA220360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer



BA220370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer



GN010330
Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Zubehör für Dampfbackofen

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und BSP270/271 aus der Serie 200.




Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.



Zubehör für Backofen und Dampfbackofen

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm.





BA046117
Glaswanne für Backofen 60 cm und Dampfbackofen.
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm, Tiefe 2,4 cm.
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug BA010301 für Dampfbacköfen!



Zubehör für Vakuumier-Schubladen

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578813
Bestellbar über E-Shop



Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht
Ersatzteilnummer 00578814
Bestellbar über E-Shop



Zubehör und Sonderzubehör Serie 200



BOP250/BOP251



BOP220/BOP221

		Backofen	Backofen
Backblech, emailliert			
BA026115	15 mm tief.	•/◦	•/◦
Backofenauszug			
BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	◦	◦
BA216102	Vierfach-Teleskop-Vollauszug. Für Backofen BOP 210/BOP 211.		
BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.		
Backraumflächen mit katalytischer Spezial-Emaillierung			
ET-Nr. 664048	Backofendecke, zur Nachrüstung.		
ET-Nr. 664248	Backofenrückwand, zur Nachrüstung.		
Backstein			
BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	◦	◦
Garbehälter, Dampfbackofen			
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020381	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA220360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
BA220370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.		
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.		
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 412).	◦	◦ (ohne Bräterfunktion)
GN-Adapter			
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.		
Glaswanne			
BA046117	24 mm tief.	•/◦	•/◦
Grillrost			
BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	•/◦	•/◦
ET-Nr. 672921	für Grillwanne BA226105 mit Öffnung und Füßen.	◦	◦
Grillwanne, emailliert			
BA226105	30 mm tief.	◦	◦
Heizkörper			
BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	◦	◦
Pizzaschieber			
BS020002	2er-Set	◦	◦
Bohnenbehälter			
ET-Nr. 11015223	Bohnenbehälter mit Deckel		
Reinigung und Pflege			
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.		
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Wasseranschluss			
GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.		
GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.		
GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.		
Vakuumierbeutel			
ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein		
ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß		

• Serienmäßig.
◦ Sonderzubehör.



BSP270/BSP271



BSP260/BSP261



BSP250/BSP251



BSP220/BSP221



CMP250



DVP221

Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen	Espresso-Vollautomat	Vakuumierschublade
○	○	○			
○	○	○			
•/○	•/○	•/○			
○	○	○			
○	○	○			
			•/○		
			•/○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○	○		
				•/○	
•/○					
○	○	○	○		
				○	
				○	
				○	
				○	
○	○				
○	○				
○	○				
					•/○
					•/○

Backöfen Serie 200





Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BOP250/BOP251	BOP220/BOP221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BOP250/251102	BOP220/221102
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BOP250/251112	BOP220/221112
Vollglastür in Gaggenau Silber		BOP250/251132	BOP220/221132
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg)	57	57
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	76	76
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A*	A*
Energieeffizienzindex (EEI)		96	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,25	1,25
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,83	0,83
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30 – 300	50 – 300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	–
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	–
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / –	– / – / –
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		• / –	• / –
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	–
Automatik-Programme		•	–
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	–
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60	60
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	4	4
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•[3]	•[3]
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.200	1.200
Grillrost		1	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		BA226105[2] /672921[2]	BA226105[2] /672921[2]
Glaswanne		1	1
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Katalytische Beschichtung an Rückwand / Decke		–	–
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 78 – 79.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Dampfbacköfen und Dampfgaröfen Serie 200





Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BSP270/BSP271	BSP260/BSP261
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BSP270/BSP271101	BSP260/BSP261101
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BSP270/BSP271111	BSP260/BSP261111
Vollglastür in Gaggenau Silber		BSP270/BSP271131	BSP260/BSP261131
Abmessungen			
Breite	(cm)		
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	36	34
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	50	50
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 248 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft		A*	A*
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh)	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30 – 230	30 – 230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•
100 % Feuchte		–	–
Niedertemperatur-Garen		•	•
Niedertemperatur-Dämpfen		–	–
Sous-Vide-Garen		•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Gären		•	•
Auftauen		•	•
Regenerieren		•	•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		• / –	• / –
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•
Automatik-Programme		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	1,7 / •	1,7 / •
LED Beleuchtung seitlich	(W)	10	10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•	•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810
Grillrost		1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1 / 1	1 / 1
Reinigungskartusche		4	–
Entkalkungstabletten		Part No. 17002490	Part No. 17002490
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe / Trocknungsprogramm		• / •	• / •
Entkalkungshilfe / Entkalkungsprogramm		– / •	– / •
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 78 – 79.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.





Dampfbackofen	Dampfgarer
BSP250/BSP251	BSP220/BSP221
BSP250/BSP251101	BSP220/BSP221101
BSP250/BSP251111	BSP220/BSP221111
BSP250/BSP251131	BSP220/BSP221131
60	60
590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
21	21
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
36	34
50	59
1	1
501 x 248 x 406	473 x 278 x 446
A *	
94,7	
0,72	
Elektro	
30 – 230	30 – 100
•	–
•	–
•	–
•	–
•	–
–	•
•	–
–	•
•	•
•	–
•	–
•	–
•	•
•	•
•	•
•	•
• / –	• / –
44	44
50	–
110°	110°
•	•
•	•
2000	
•	–
•	–
•	•
•	•
•	–
•	•
1,7 / •	1,7 / •
10	10
3 / •	3 / •
•	•
810	810
1	1
1 / 1	1 / 1
–	–
Part No. 17002490	Part No. 17002490
3-fach	3-fach
• / •	• / •
•	•
• / •	• / –
– / •	– / •
•	•
•	–
3,15	2,75

Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Serie 200





Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BMP250/BMP251	BMP224/BM225
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BMP250/251100	BMP224/225100
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BMP250/251110	BMP224/225110
Vollglastür in Gaggenau Silber		BMP250/251130	BMP224/225130
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 538	590 x 382 x 300
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg)	41	20
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	36	21
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100 – 250	–
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 – 250	–
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 – 250	–
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2000	1300
Maximale Heißluftleistung	(W)	1950	–
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	360
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	10
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		• / –	– / •
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	–
Schnell-Aufheizen		•	–
Innowave		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		• / • / • / •	• / – / – / –
Langzeit-Timer		•	–
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	25
Einschubebenen	(Anzahl)	4	–
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Siedestab aus Glas		•	•
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	– / •
Dreifache Türsicherung		•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	–
Edelstahl-Garrraum mit Keramik-Boden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	1,99

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomaten Serie 200



Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		CMP250102
Glasfront in Gaggenau Metallic		CMP250112
Glasfront in Gaggenau Silber		CMP250132
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 426
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	20
Getränkearten		
		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 – 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6

• serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vakuumierschublade Serie 200



Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DVP221100
Glasfront in Gaggenau Metallic		DVP221110
Glasfront in Gaggenau Silber		DVP221130
Voll integrierbar		DV061100
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 542
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	30
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm)	240 x 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		–
Push-to-open Öffnungssystem		•
Gedämpfter Einzug		–
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm)	210 x 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Serie 200





Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		WSP221102	WSP222102
Glasfront in Gaggenau Metallic		WSP221112	WSP222112
Glasfront in Gaggenau Silber		WSP221132	WSP222132
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 518	590 x 290 x 518
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 290 x 550
Nettogewicht	(kg)	17	21
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	20	54
Innenmaße B x H x T	(mm)	547 x 91 x 410	547 x 241 x 410
Gedecke	(Anzahl)	6	12
Heizmethoden			
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig		•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•
Niedertemperaturgaren		•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Leistungsstufen)	6	6
Weitere Heizmethoden per App		•	•
Bedienung			
Drehknebel		•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•
Grifflose Schublade		•	•
Push-to-open Öffnungssystem		•	•
Gedämpfter Türschließmechanismus		–	–
Ausstattung			
Innenraumbeleuchtung		–	–
Maximale Beladung	(kg)	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,82	0,82

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.



Vario Kochgeräte

Vario Kochgeräte-Serie 400 92

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400 128

Vario Kochgeräte-Serie 200 134



Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200 142

Zubehör | Sonderzubehör 144


Technische Daten 146

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

✓ : Empfohlene Kombination
✓A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
– : Nicht empfohlen
(( )) : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Gerätebezeichnung		 AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	 AC250121 Breite 120 cm	 AW442120 Breite 120 cm	 AW240191 Breite 90 cm	 AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasensammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 400 / Vario Gaskochfeld Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491/ CG492	90 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 200 / Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VP2../ VI2../ VR2.. VG2..	30 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VI262/ VG264	60 cm	✓	✓	✓	–	–
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	✓	✓	–	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482111	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482101	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI262	60 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282/ CI283	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG261	60 cm	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	✓	✓	✓	–	–
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE291	90 cm	✓	✓	✓	–	–

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

										
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414115 Breite 15,5 cm	VL200120 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC200181 Breite 70 cm	AC200161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓A	✓A	–	–	✓A	–	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A
✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓A	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
–	–	–	–	–	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
✓	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–
–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
–	–	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–



CX492111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 93.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

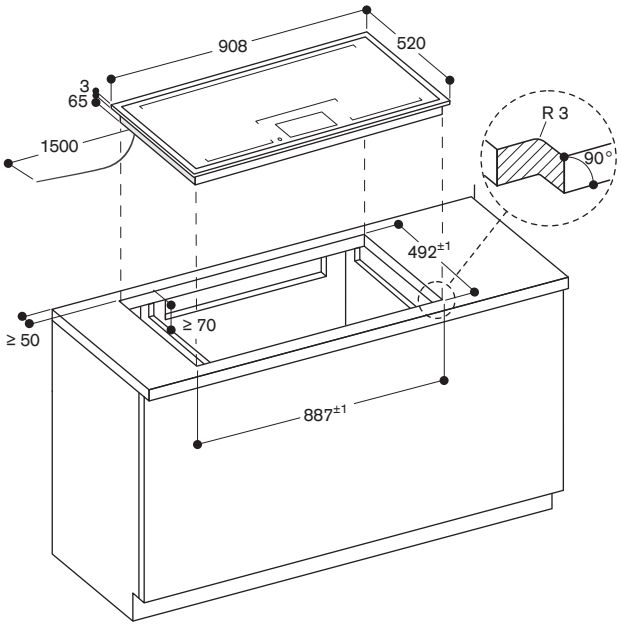

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

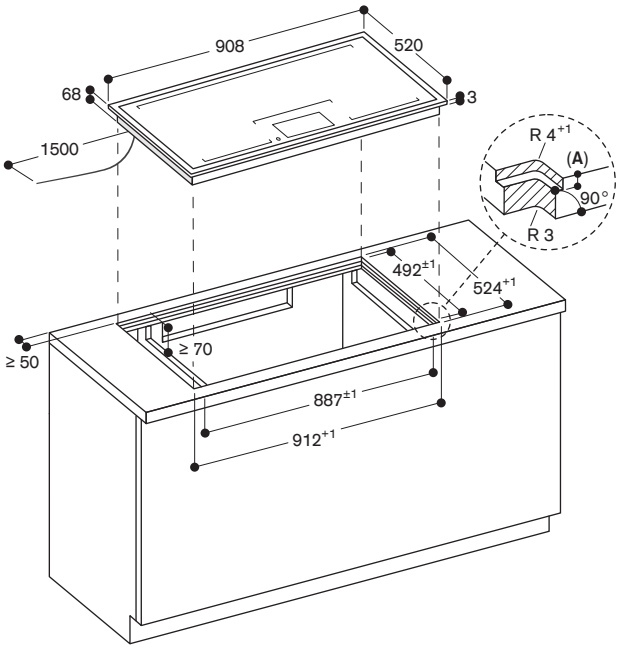

A: 3,5$^{-0,5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

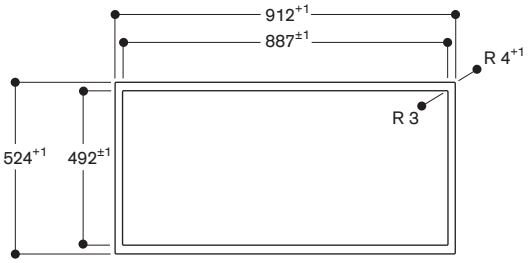

Maße in mm


Längsschnitt

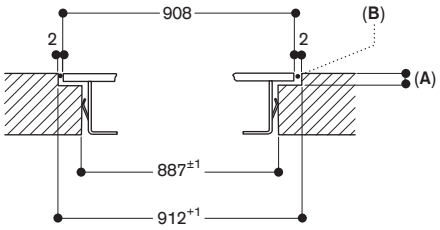

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

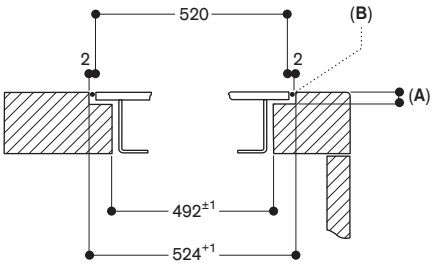

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CX482111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 95.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

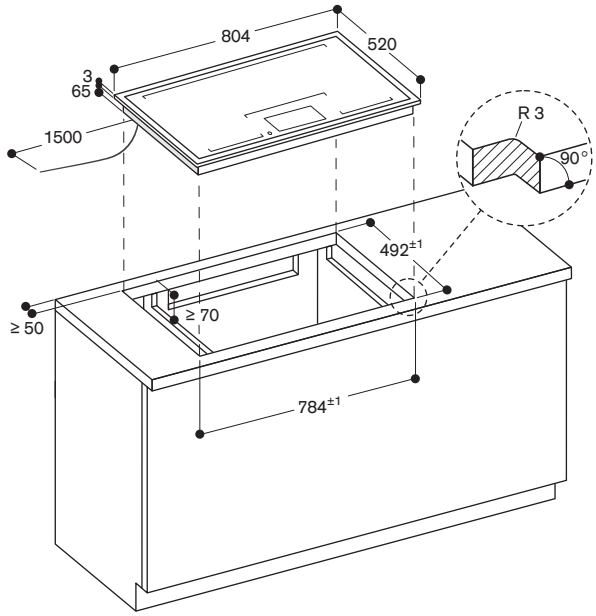

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

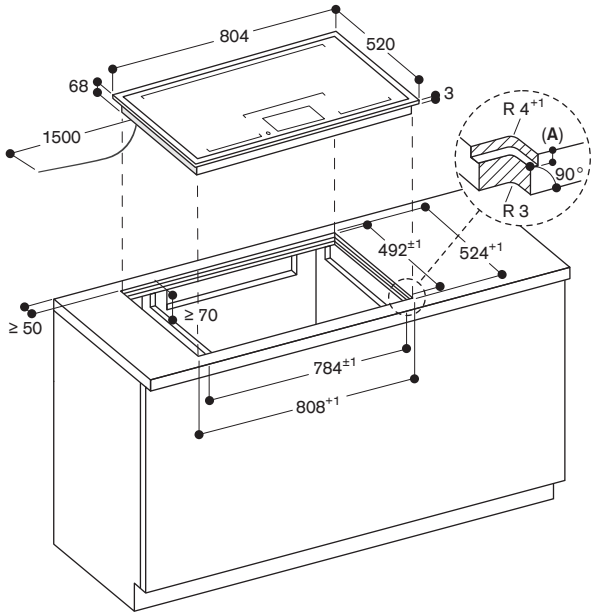

A: 3,5$^{-0,5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

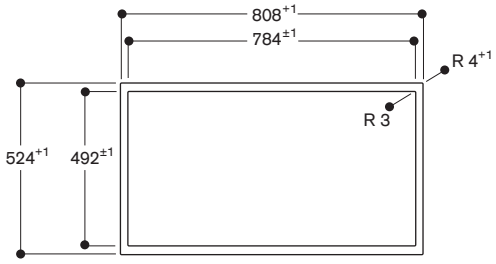

Maße in mm


Längsschnitt

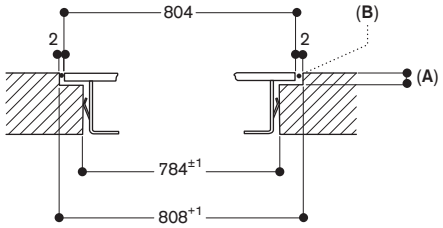

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

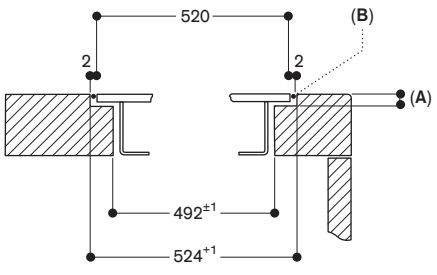

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI492105
Rahmenlos
Breite 90 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI450010
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.
CKI450000
5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß. Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 97.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

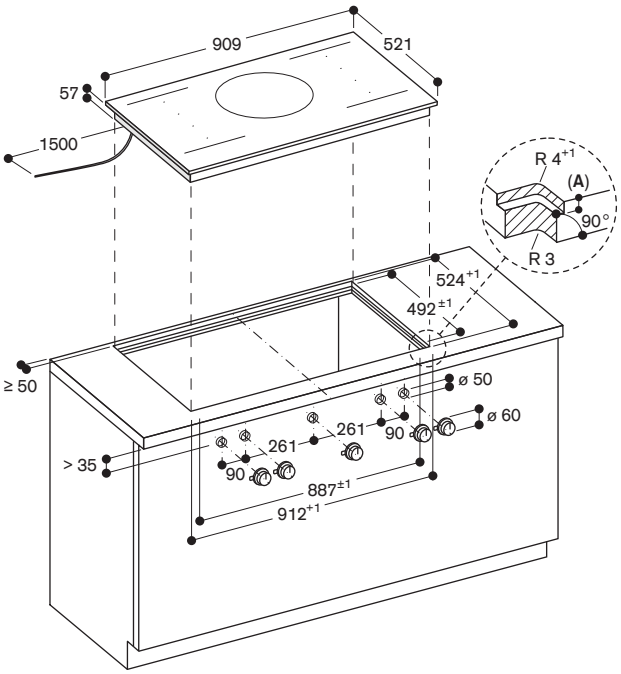

A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

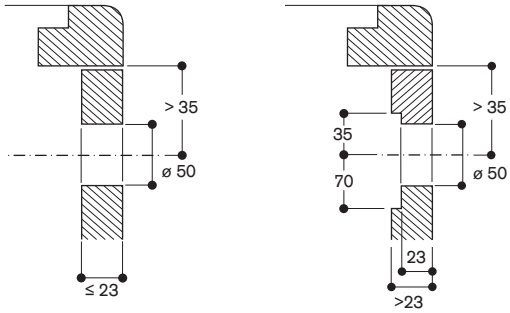


Maße in mm

Ansicht von oben

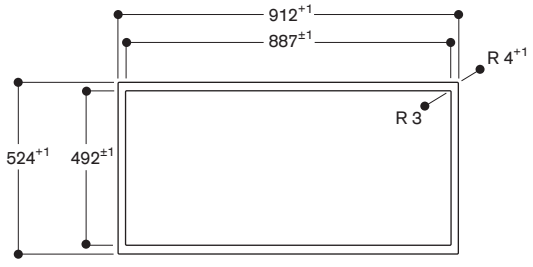

Maße in mm


Längsschnitt

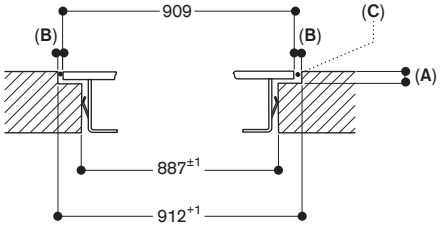

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

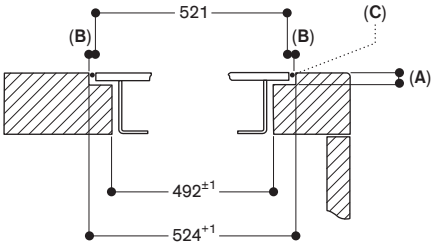

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI492115
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

CKI450000
5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 24 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

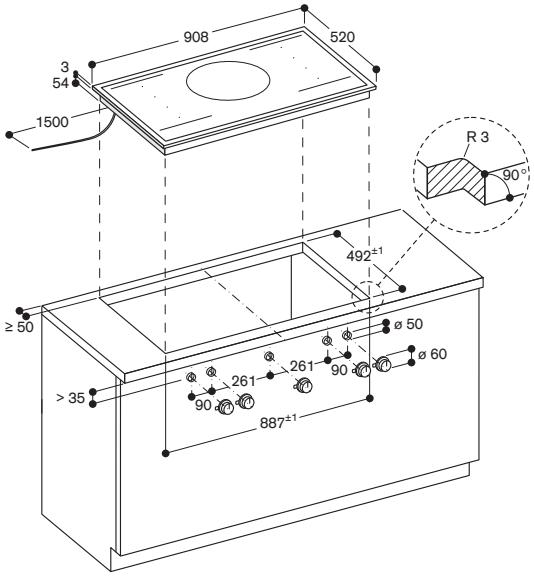


Maße in mm

Montage Bedienknebel

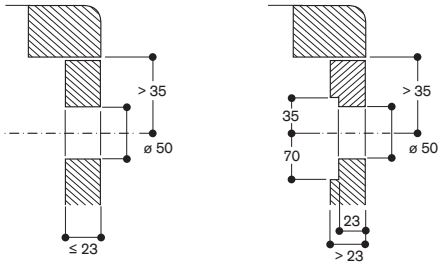

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

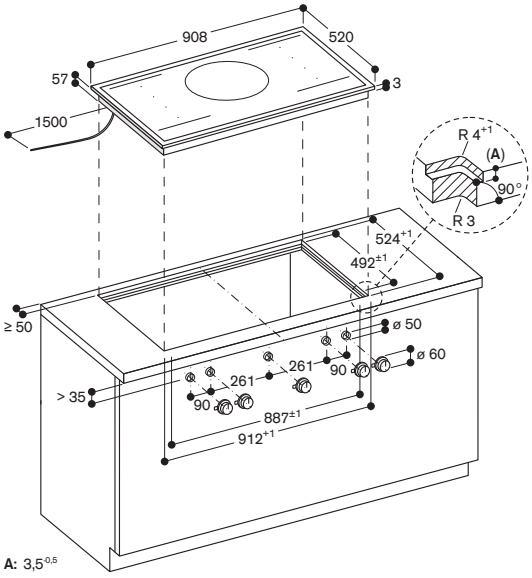

A: $3{,}5^{0{,}5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

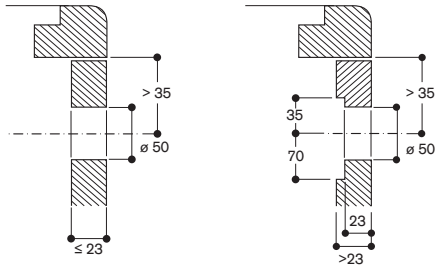


Maße in mm

Ansicht von oben

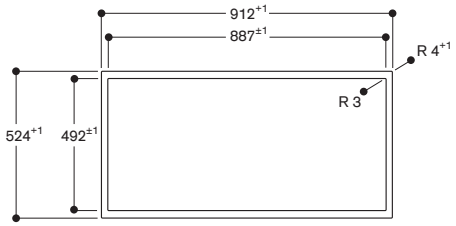

Maße in mm


Längsschnitt

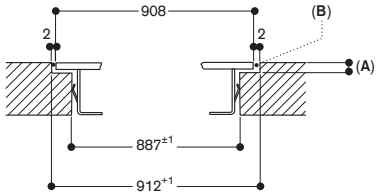

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

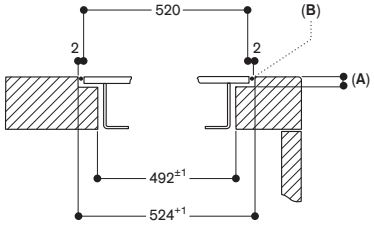

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI482105
Rahmenlos
Breite 80 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.
CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 101.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

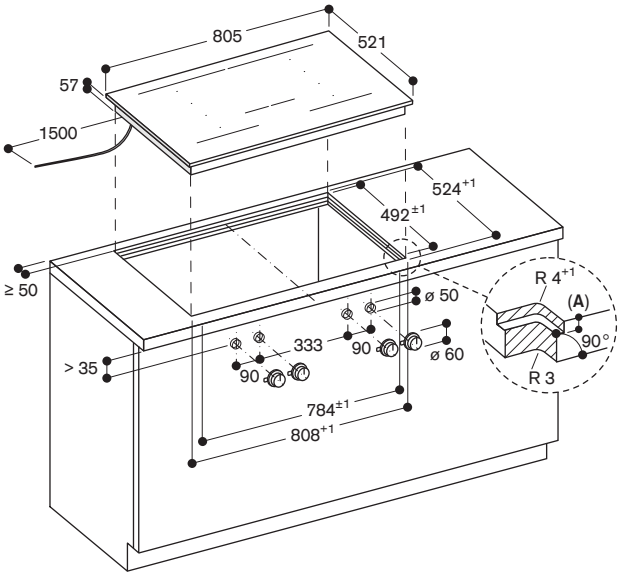

A: 6,5$^{+0,5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

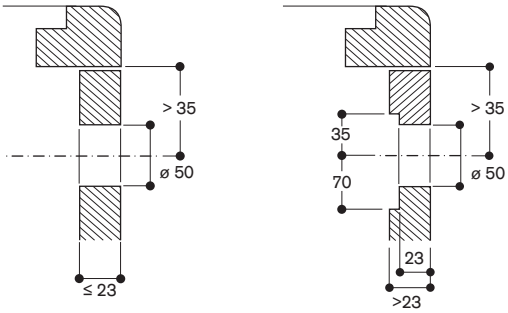


Maße in mm

Ansicht von oben

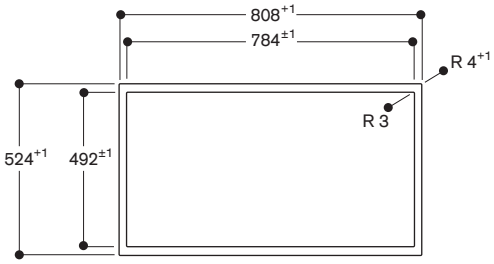

Maße in mm


Längsschnitt

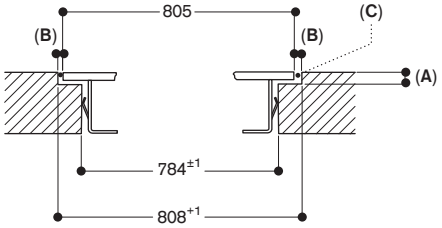

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

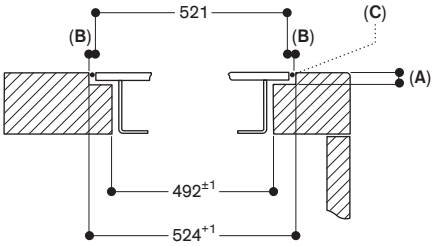

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI482115
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.
CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 32 cm Breite
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste
(Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

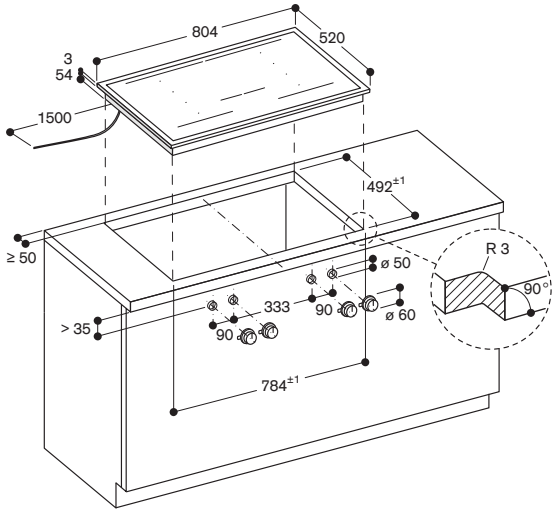


Maße in mm

Montage Bedienknebel

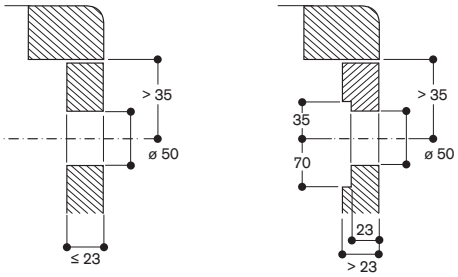

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

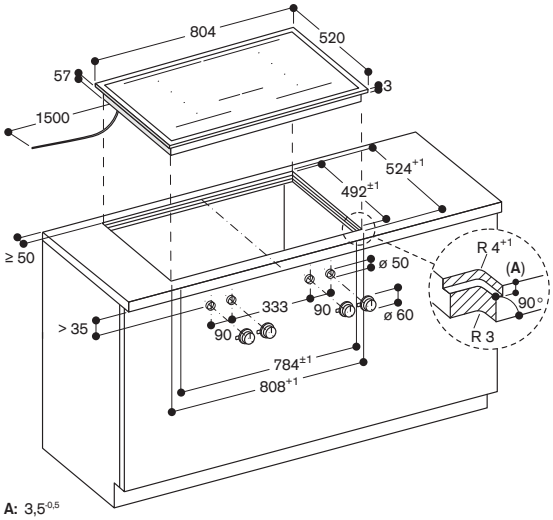

A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

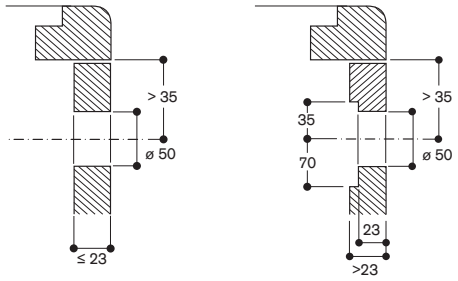


Maße in mm

Ansicht von oben

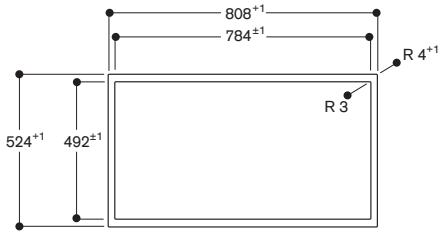

Maße in mm


Längsschnitt

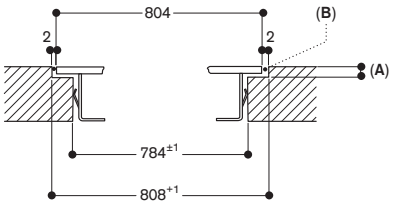

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

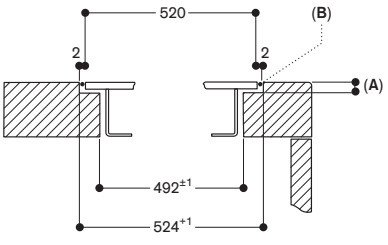

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI462105
Rahmenlos
Breite 60 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.
CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 105.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

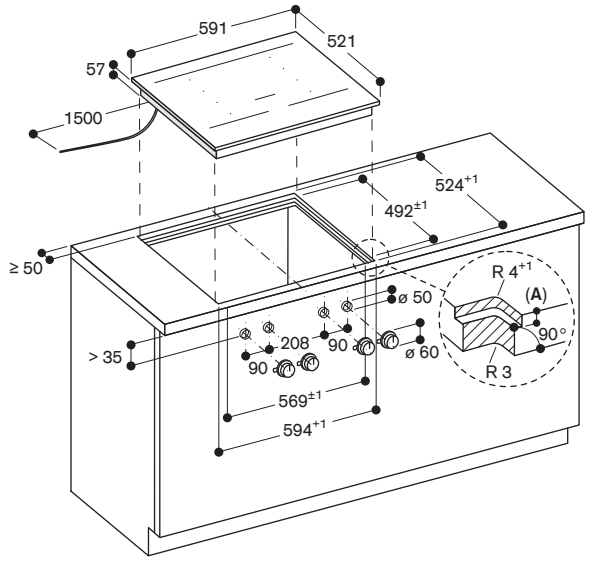

A: 6,5$^{+0,5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

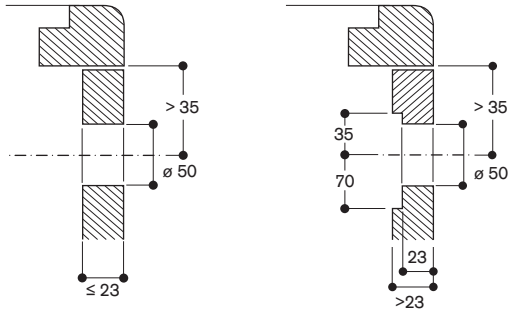


Maße in mm

Ansicht von oben

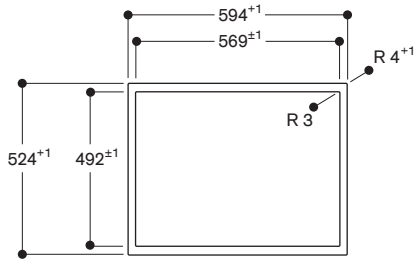

Maße in mm


Längsschnitt

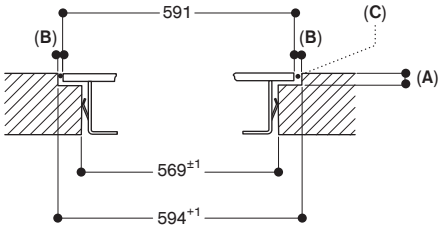

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

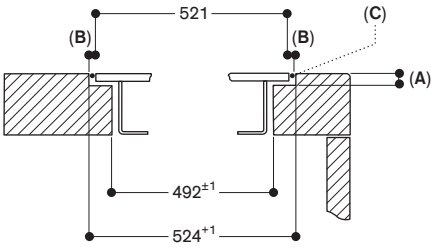

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI462115
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.

CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W),
mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen).
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

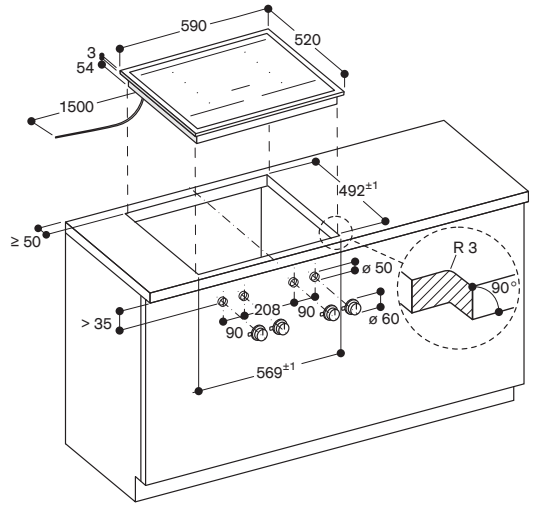


Maße in mm

Montage Bedienknebel

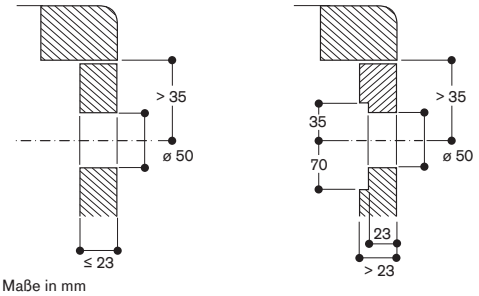

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

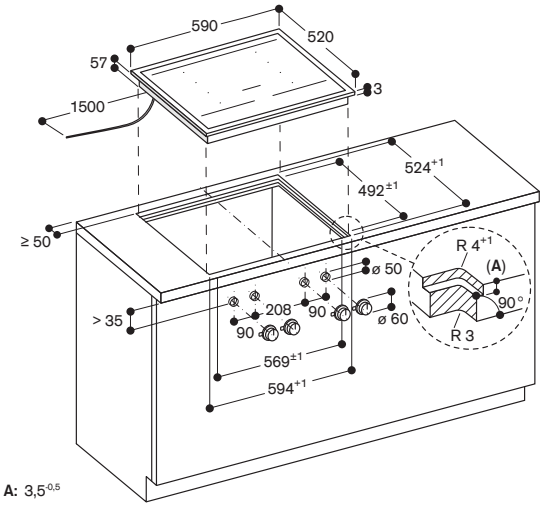

A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

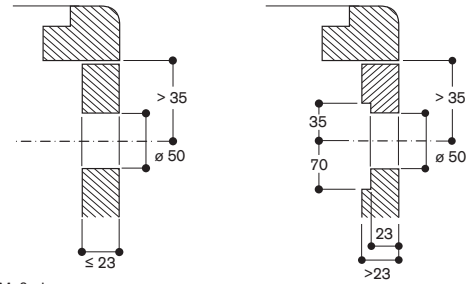


Maße in mm

Ansicht von oben

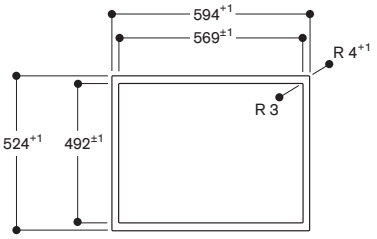

Maße in mm


Längsschnitt

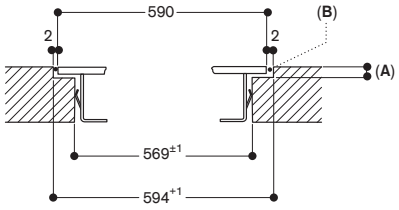

A: $3.5^{-0.5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

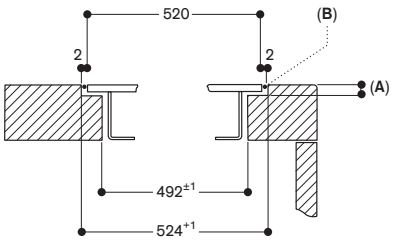

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI422105
Rahmenlos
Breite 38 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI420010
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422
Elektronische Steuerung.
CKI420000
2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 109.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

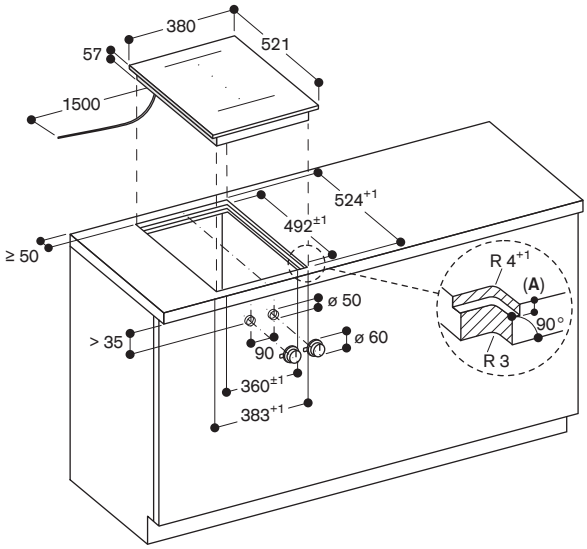

A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Maße in mm

Ansicht von oben




Maße in mm

Montage Bedienknebel

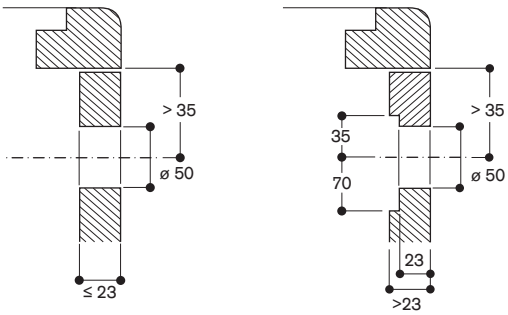

Maße in mm


Längsschnitt

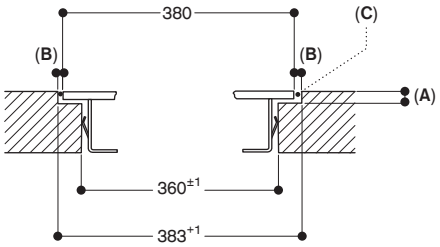

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

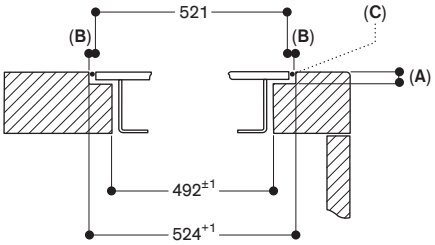

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI422115
Edelstahlrahmen
Breite 38 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI420010
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422 Elektronische Steuerung.
CKI420000
2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

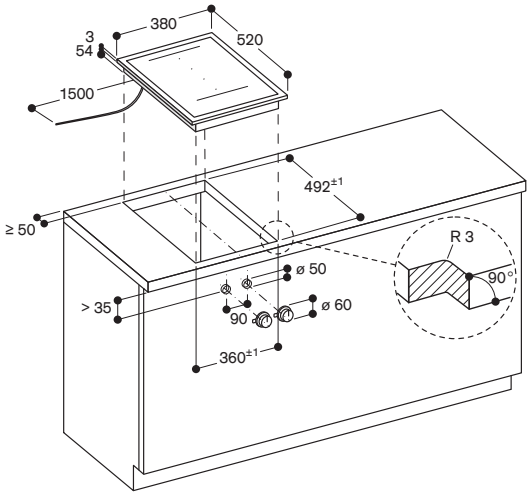


Maße in mm

Montage Bedienknebel

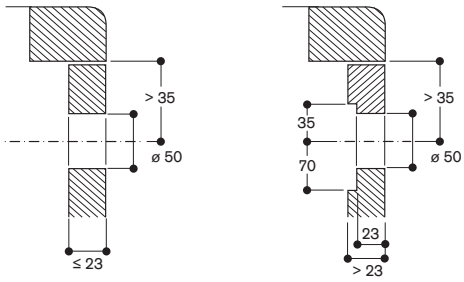

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

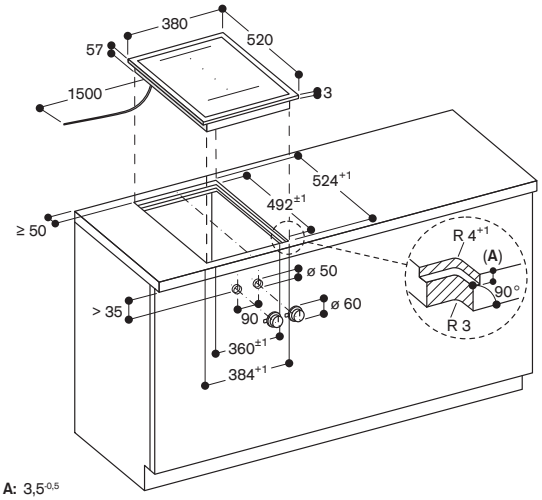

A: $3,5^{-0,5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

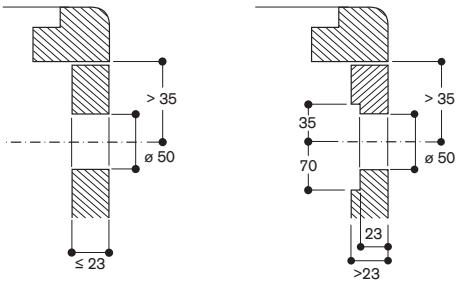


Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm


Längsschnitt

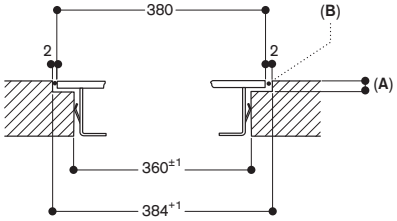

A: $3,5^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

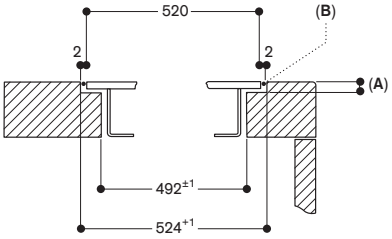

A: $3,5^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI414105
Rahmenlos
Breite 38 cm
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI410010
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414
Elektronische Steuerung.
CKI410000
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 113.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

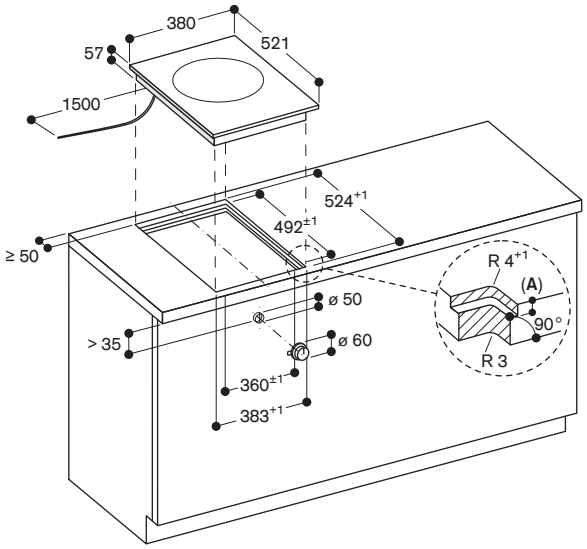

A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Maße in mm

Ansicht von oben




Maße in mm

Montage Bedienknebel

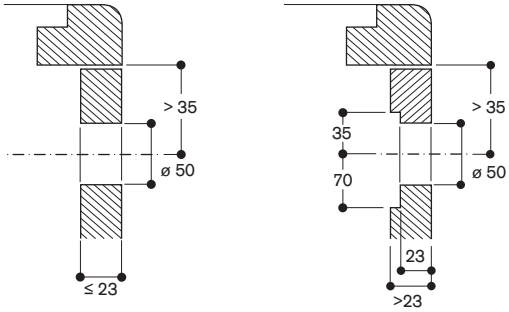

Maße in mm


Längsschnitt

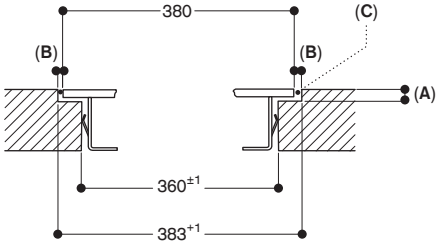

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

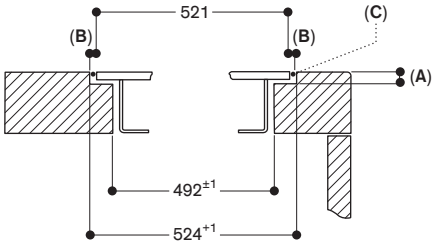

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VI414115
Edelstahlrahmen
Breite 38 cm
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör
CKI410010
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414 Elektronische Steuerung.
CKI410000
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

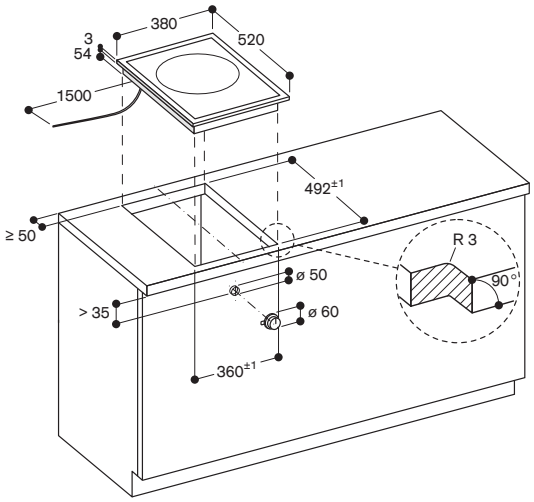


Maße in mm

Montage Bedienknebel

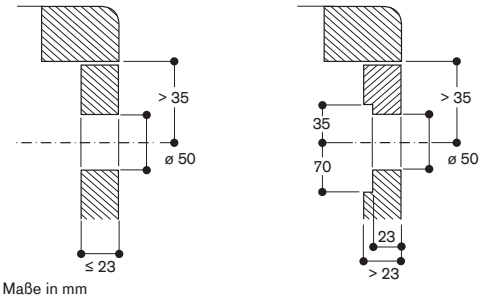

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

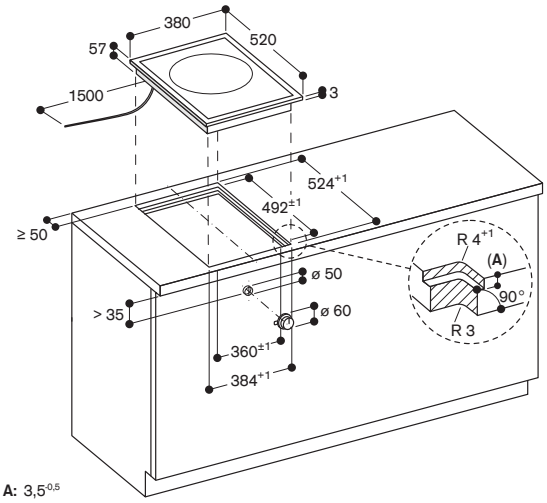

A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Maße in mm

Montage Bedienknebel

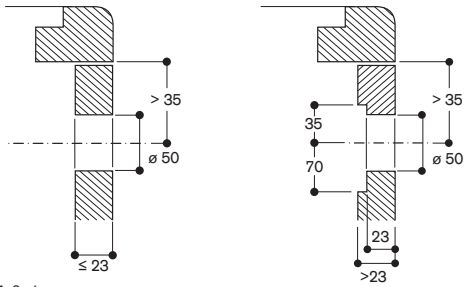


Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm


Längsschnitt

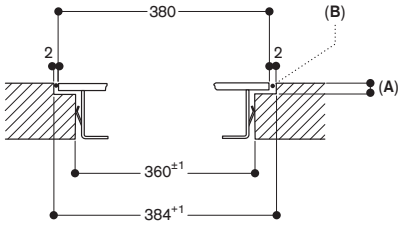

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

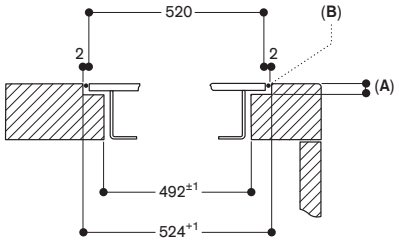

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VG491115
Edelstahl
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG491215
Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör
CKG450010
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491 Elektronische Steuerung.

CKG450000
5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG491

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 17,8 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glattflächige Gussroste
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG491115
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG491215
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

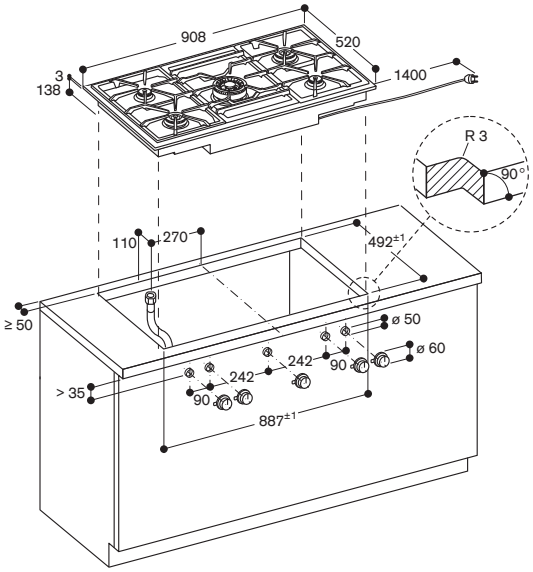


Maße in mm

Montage Bedienknebel

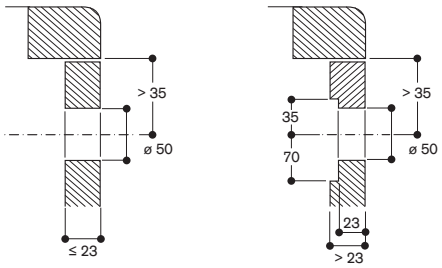

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

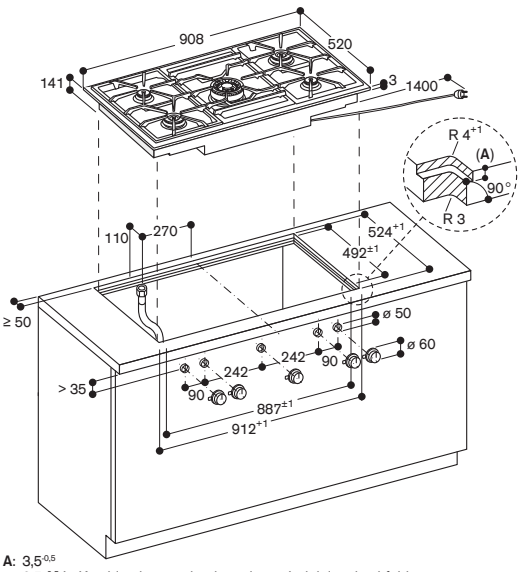

A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Maße in mm

Montage Bedienknebel

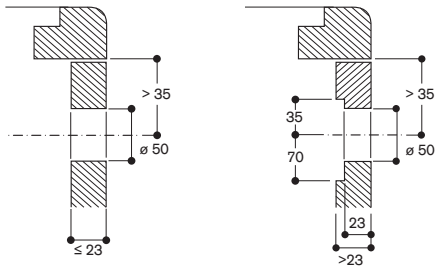


Maße in mm

Ansicht von oben

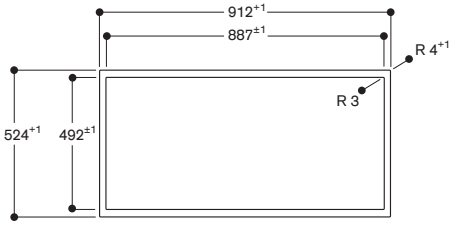

Maße in mm


Längsschnitt

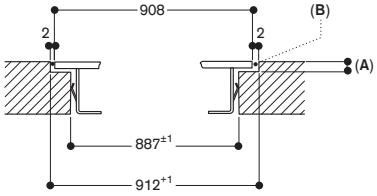

A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

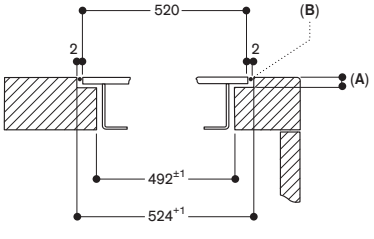

A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VG415115
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW
Knebel muß separat bestellt werden.

VG415215
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW
Knebel muß separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör
CKG410010
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VG415 Elektronische Steuerung.

CKG410000
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VG415 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gas-Wok Serie 400
VG415

- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5,8 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG415115
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG415215
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.


Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.


Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

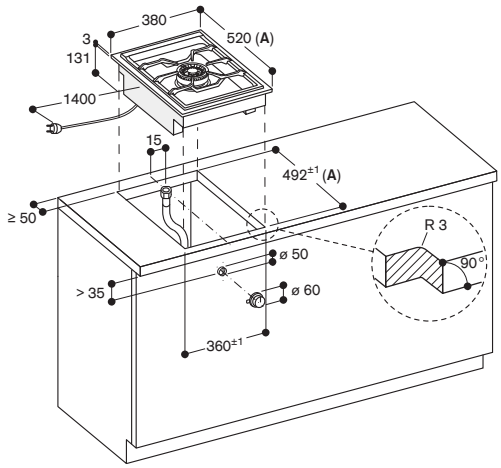

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)


Maße in mm

Montage Bedienknebel

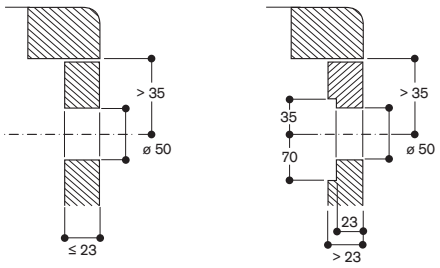

Maße in mm

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

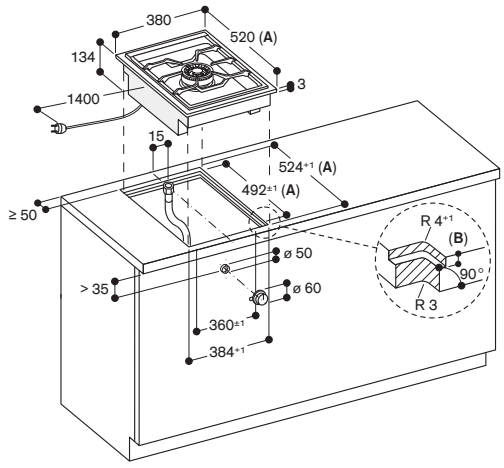


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

B: $3{,}5^{-0{,}5}$ mm
$6{,}5^{+0{,}5}$ mm in Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Maße in mm

Montage Bedienknebel

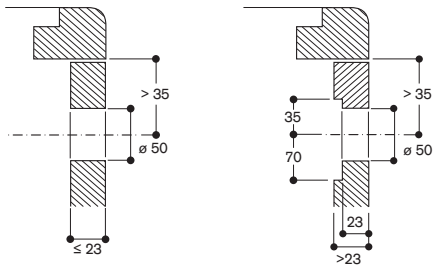

Maße in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm


Längsschnitt

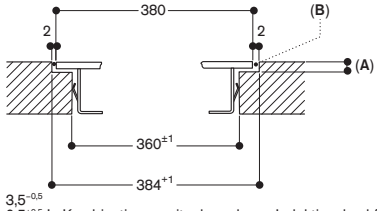

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

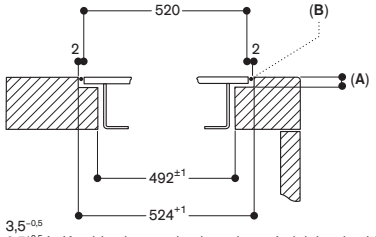

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Maße in mm



VG425115
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG425215
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKG420010
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VG425 Elektronische Steuerung.

CKG420000
2 schwarze Knebel Serie 400 für VG425 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG425

- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glattflächige Gussroste
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG425115
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG425215
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.


Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

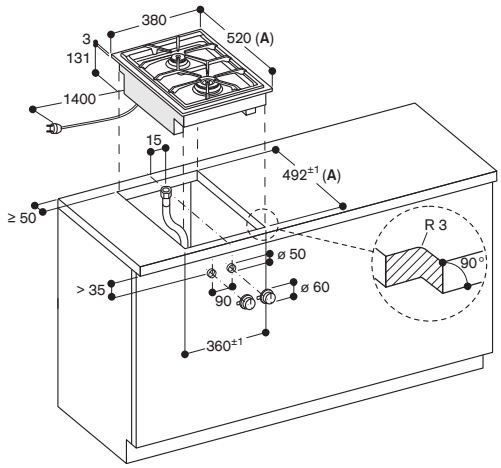

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)


Maße in mm

Montage Bedienknebel

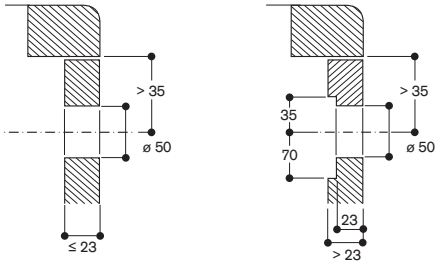

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

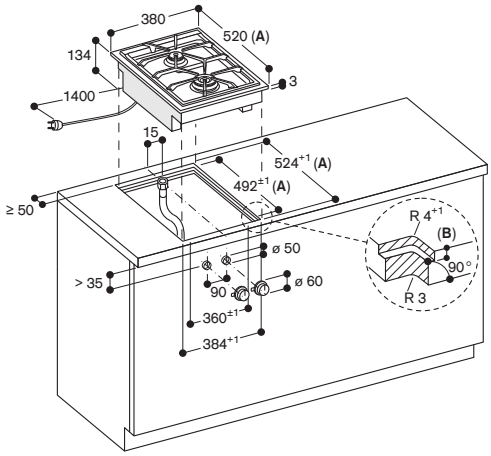

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: $3{,}5^{0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Maße in mm

Montage Bedienknebel

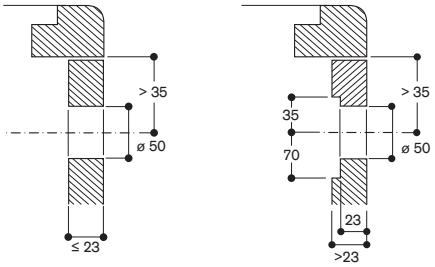

Maße in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm


Längsschnitt

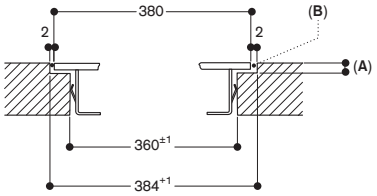

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

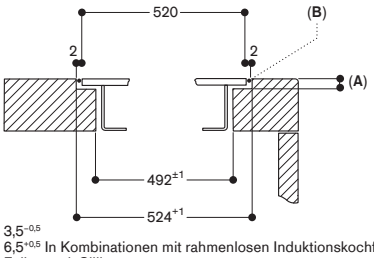

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Maße in mm



VP414115
Edelstahl
Breite 38 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel

Erforderliches Installationszubehör
CKP420010
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VP414 Elektronische Steuerung.
CKP420000
2 schwarze Knebel Serie 400 für VP414 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau
VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Vario Teppan Yaki Serie 400
VP414

- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Optimale Wärmeverteilung
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Nutzbare Fläche B 31 x T 44 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Auch mit Gebrauchspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

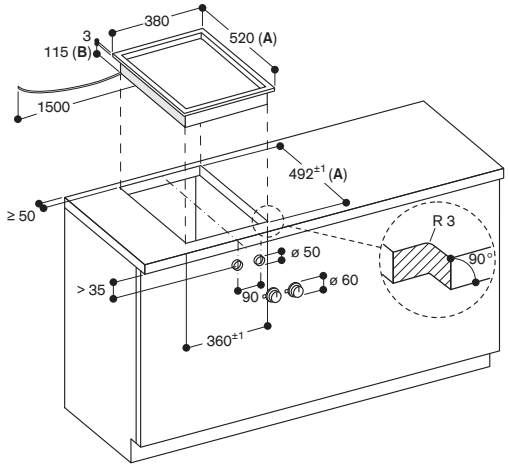

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)


Maße in mm

Montage Bedienknebel

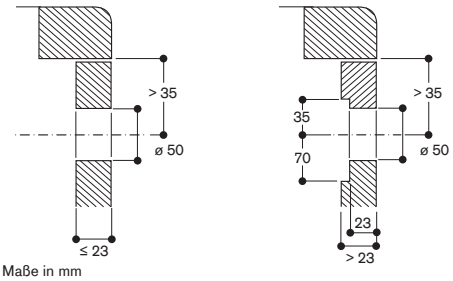

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

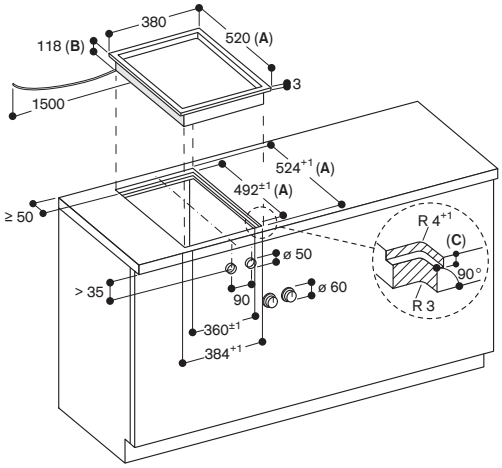

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Maße in mm

Montage Bedienknebel

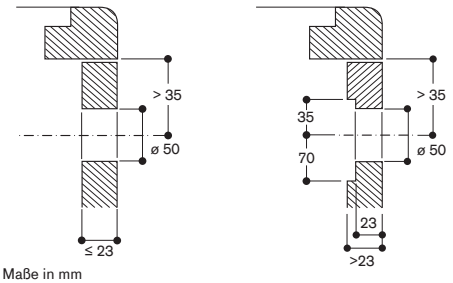

Maße in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm


Längsschnitt

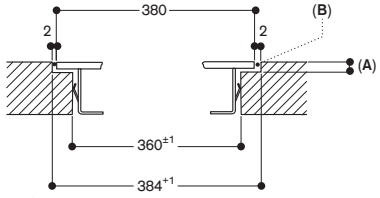

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

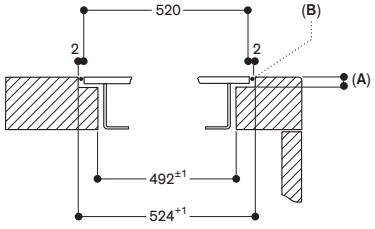

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



VR414115
Edelstahl
Breite 38 cm
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Gusspfanne, halbe Fläche
2 Gussstahl-Grillrost
1 Lavasteine
1 Reinigungsbürste

Erforderliches Installationszubehör
CKR420010
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414 Elektronische Steuerung.
CKR420000
2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010 -
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau
VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Sonderzubehör
LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung

Vario Elektro-Grill Serie 400
VR414

- 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen
- Offener Gussrost, Lavasteine
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektro-Grills nicht empfohlen.


Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

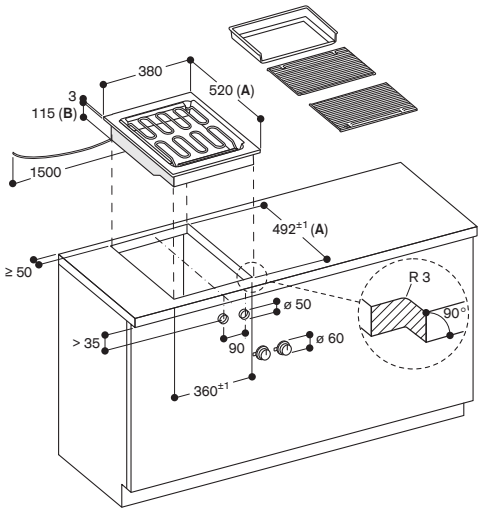

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)


Maße in mm

Montage Bedienknebel

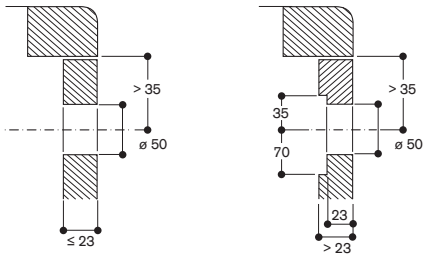

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

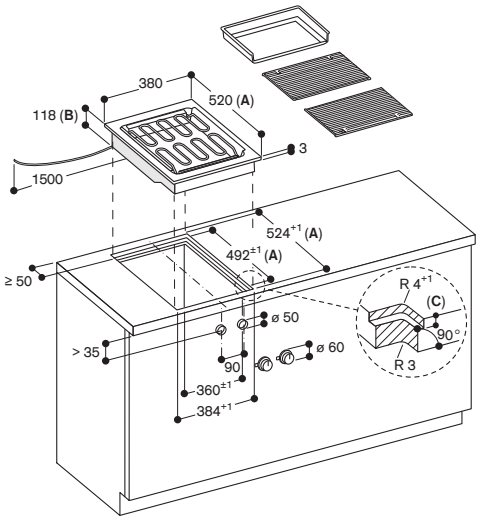

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Maße in mm

Montage Bedienknebel

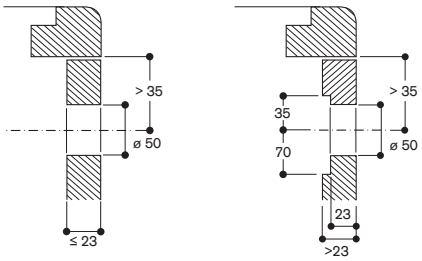

Maße in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm


Längsschnitt

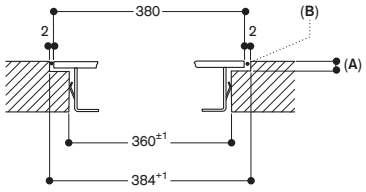

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

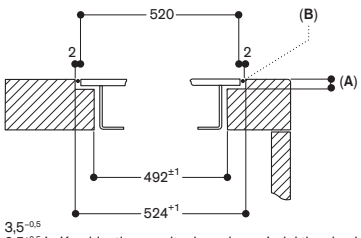

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Maße in mm




CA414110F
Steckdose, Edelstahl


Steckdose (F-Typ)
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei
den Knebeln der Vario Kochgeräte
Serie 400




CA414100F
Steckdose, schwarz

Steckdose (F-Typ)
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei
den Knebeln der Vario Kochgeräte
Serie 400

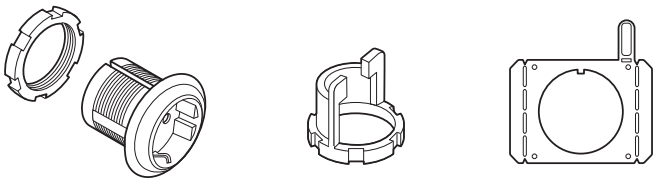

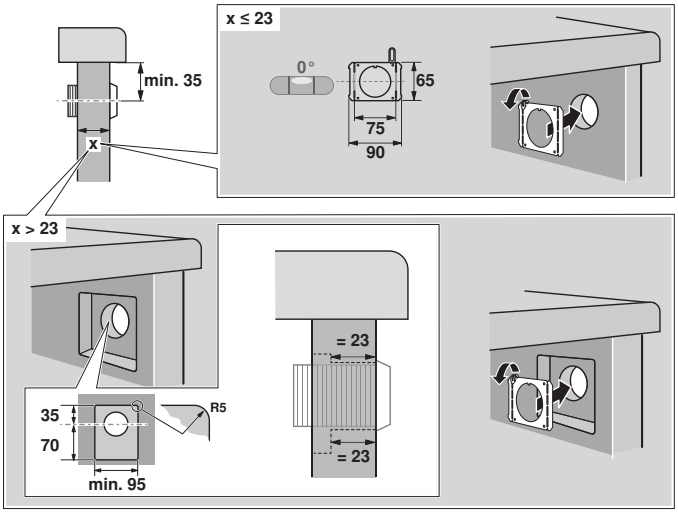


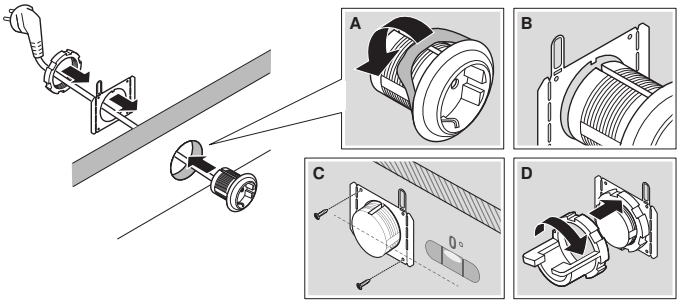


Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

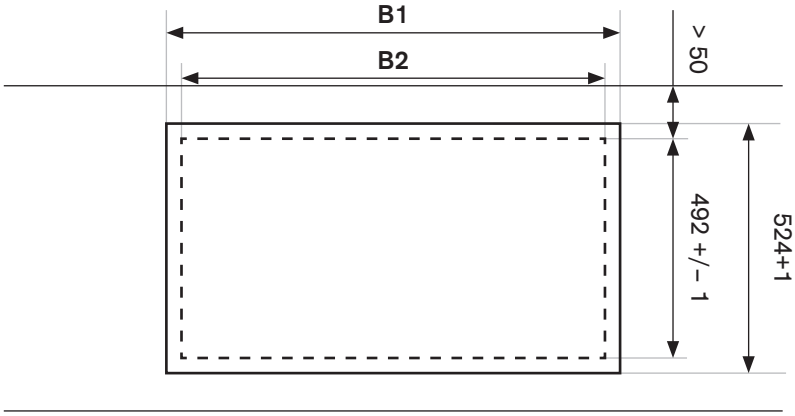





Für Dimension A:
3,5 – 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +/– 1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +/– 1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +/– 1	3
	591 / 380	977 +1	959 +/– 1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +/– 1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +/– 1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +/– 1	1




Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

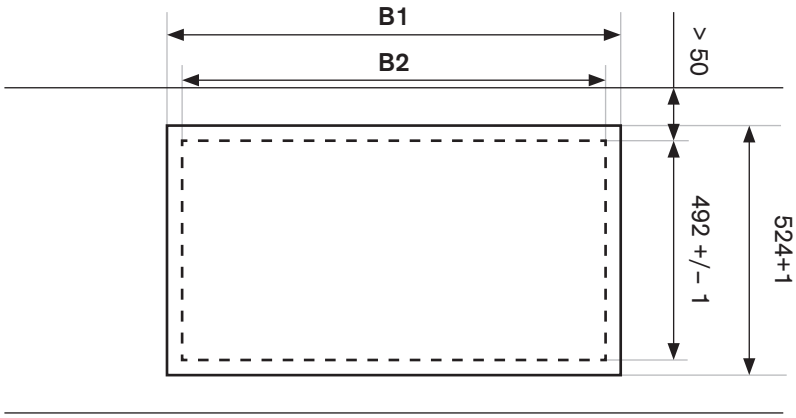




Für Dimension A:
3,5 – 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +/– 1	2
	380 / 155 / 380 /155	1080 +1	1062 +/– 1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +/– 1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +/– 1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +/– 1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +/– 1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +/– 1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +/– 1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +/– 1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



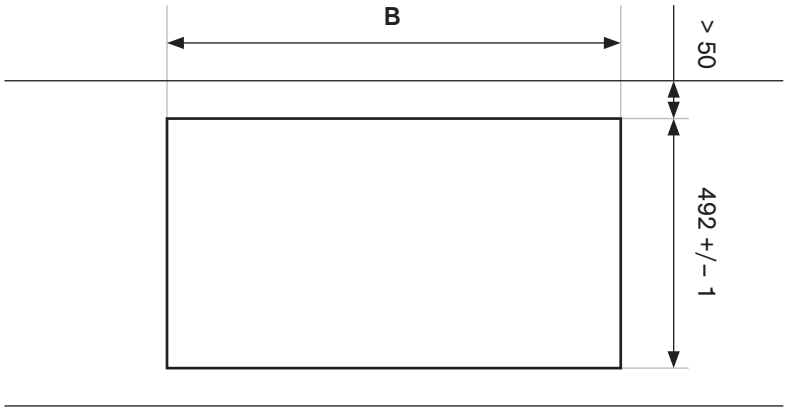


Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +/– 1	1
	380 / 380 / 380	1126 +/– 1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +/– 1	3
	590 / 380	953 +/– 1	1
	380 / 590 / 380	1336 +/– 1	2
	804 / 380	1167 +/– 1	1
	908 / 380	1271 +/– 1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

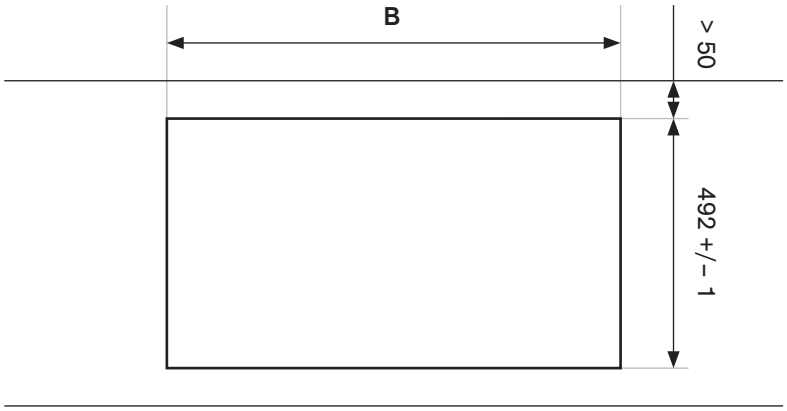


Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +/– 1	2
	380 / 155 / 380 /155	1059 +/– 1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +/– 1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +/– 1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +/– 1	5
	155 / 590 / 155	886 +/– 1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +/– 1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +/– 1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau


Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

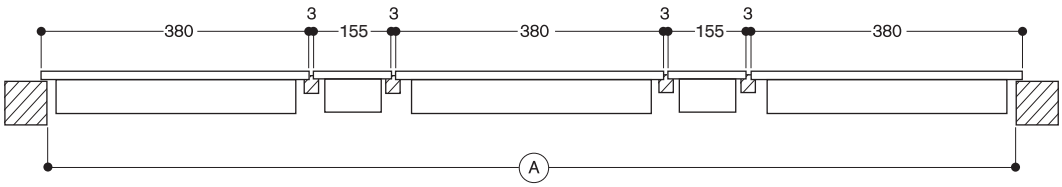

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
– Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	– 20	– 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1442 +/– 1	..... +/– 1

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

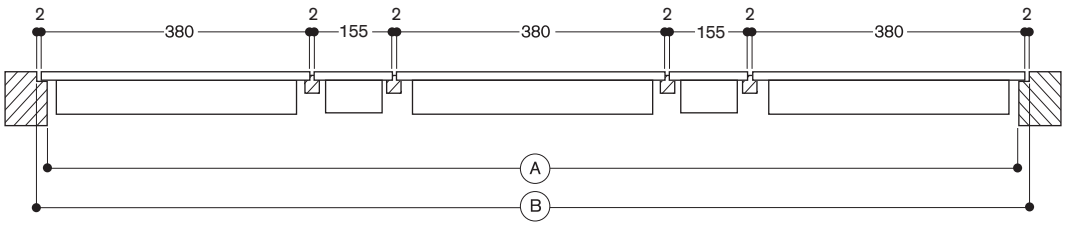

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
– Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	– 14	– 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/– 1	..... +/– 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1	..... 0/+ 1



VI262120
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß. Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI262

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochfläche.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

Maße in mm



VI242120
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß. Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI242

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

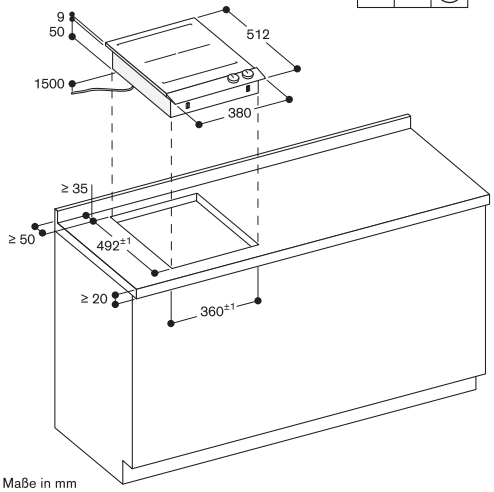

Maße in mm



VI232121
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß. Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI232

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring. Integrierte Bedienblende. Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung. Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen. Bratsensor-Funktion. Topferkennung. Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige. Betriebsanzeige. Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

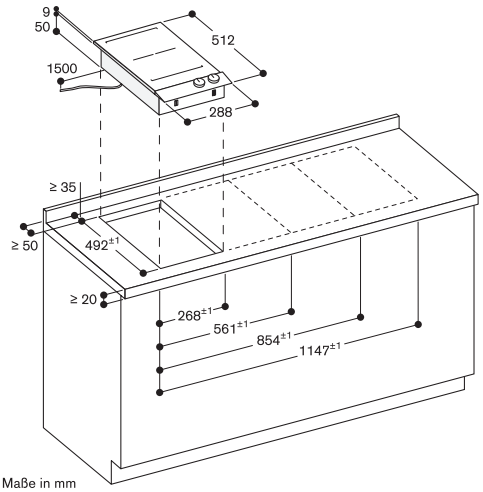

Maße in mm



VG264220
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern

Kochzonen
2 Starkbrenner (560 W – 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 W – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.


Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Spezialdüsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.


Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

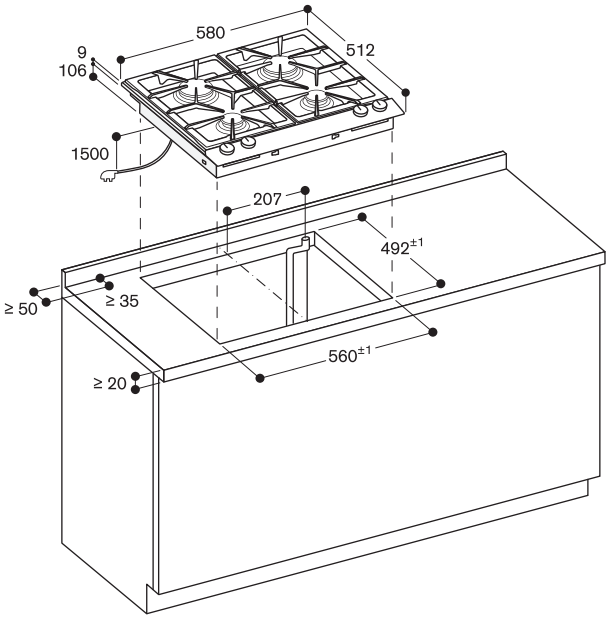

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

Gasanschluss

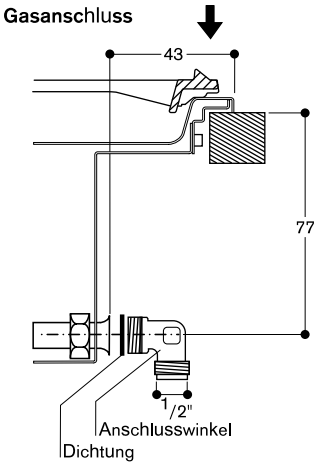



VG231220DE
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gas-Wok Serie 200
VG231

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
- Gesamtleistung bis zu 6 kW

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung
Gussrost.
Brennerringe aus Messing.


Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.


Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

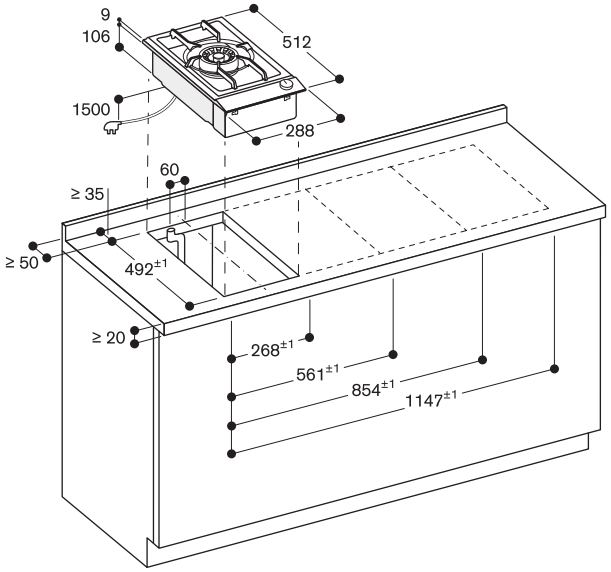

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

Gasanschluss

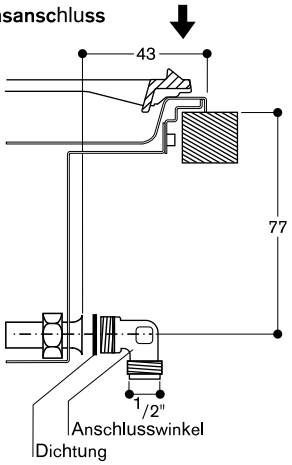



VG232220DE
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG232

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs

Kochzonen
1 Starkbrenner (560 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 W – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.


Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.


Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

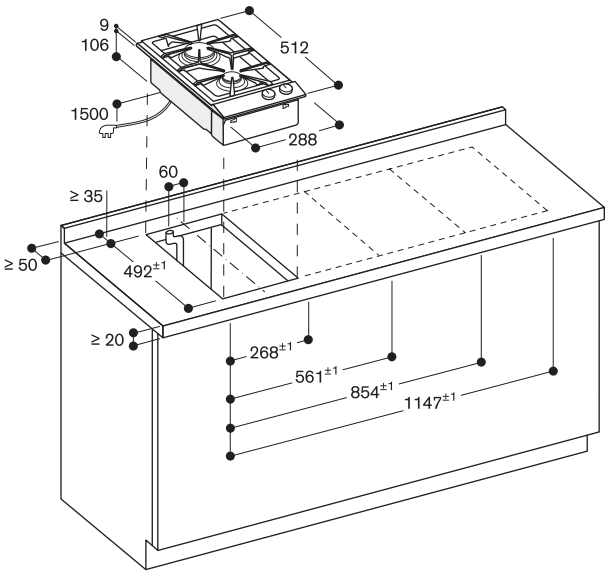

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

Gasanschluss

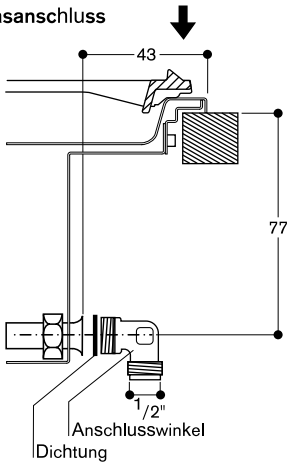



VP230120
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Vario Teppan Yaki Serie 200
VP230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Warmhaltestufe

Kochzonen
Nutzbare Fläche 844 cm².

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

L N ⏚

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

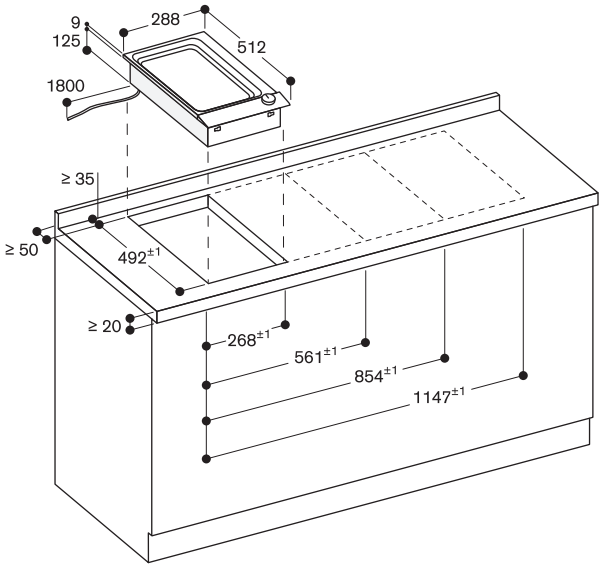

Maße in mm



VR230120
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl
1 Lavasteine
1 Reinigungsbürste

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Vario Elektro-Grill Serie 200
VR230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- 2 Zonen, getrennt regelbar
- Offener Gussrost aus Edelstahl, Lavasteine

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
9 Schaltstufen.

Ausstattung
2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Join-Funktion.
Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.
Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektro-Grills nicht empfohlen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142 – 143 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

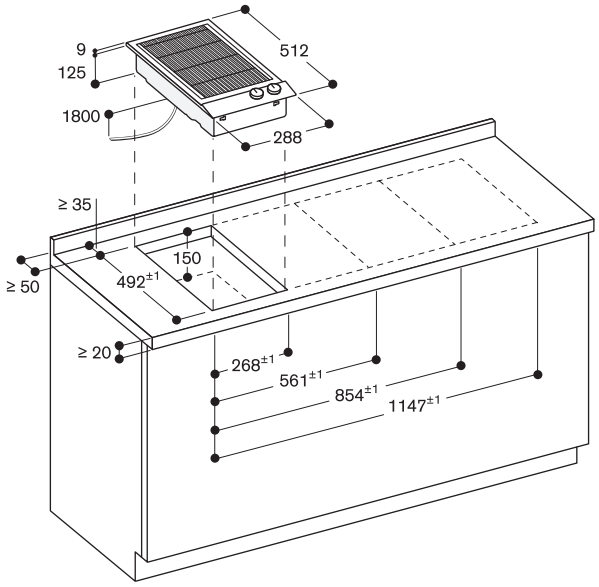

Maße in mm

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.


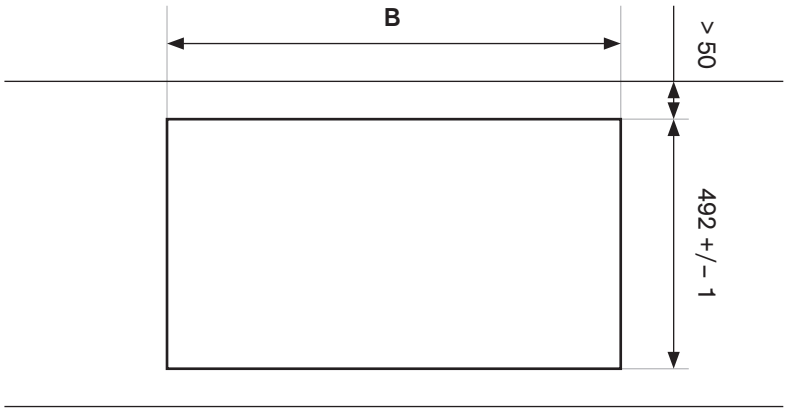


Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288	561 +/– 1	1
	288	854 +/– 1	2
	288	1147 +/– 1	3
	380 / 288	653 +/– 1	1
	580	853 +/– 1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

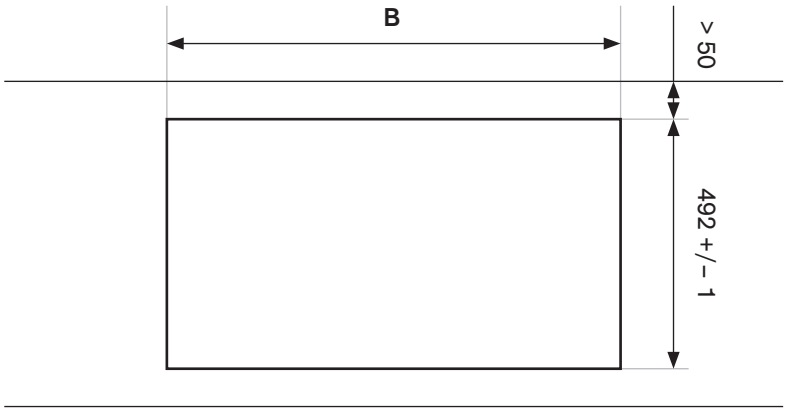

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +/– 1	2
	380 / 150 / 380	900 +/– 1	3
	288 / 150 / 150	871 +/– 1	3
	288 / 150 / 150	1164 +/– 1	4
	288 / 150 / 150	1457 +/– 1	5
	380 / 150 / 288	808 +/– 1	3
	150 / 580 / 150	870 +/– 1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +/– 1	3

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

CA414110F
Steckdose, Edelstahl.



CA414100F
Steckdose, schwarz.



CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung.



VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.



WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial. Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.



AA414010
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.



VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen.



CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.



CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.



LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung.



LS041001
Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät.
Edelstahl.



VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-material
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktions-kochfeld geeignet.



CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Vario Induktionskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		–	–
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CX492111	CX482111
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	52	52
Einbautiefe	(cm)	6,5	6,5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / –	– / –
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / – / –	• / – / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[4]		–	–
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		6	6
Vollflächeninduktion		•	•
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Automatische Erweiterung bis zu 30cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		–	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / –	• / –
Anzahl Bratsensor-Funktion		–	–
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •	• / •
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		6	6
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •	• / • / •
Pause Funktion		•	•
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		GN232110[1]	GN232110[1]
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 28 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 32 cm		–	–
Kochsensor		• / CA060300[1]	• / CA060300[1]
Wokring		–	–
Wokpfanne		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

[4] Knebel müssen separat bestellt werden.







Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
VI492105	VI482105	VI462105	VI422105	VI414105
VI492115	VI482115	VI462115	VI422115	VI414115
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
•	•	•	•	•
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
4	4	4	–	–
–	–	–	2	–
–	2	1	–	–
1	–	–	–	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	–
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	–
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]
17006185[1]	17006185[1]	17006185[1]	–	17006185[1]
17006019[1]	–	–	–	17006019[1]
–	–	–	–	–
WZ400000[1]	–	–	–	WZ400000[1]
WP400001[1]	–	–	–	WP400001[1]
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

Vario Induktionskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
		VI262120	VI242120	VI232121
Einbau aufgesetzt / flächenbündig		•/–	•/–	•/–
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	38	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	5	5	5
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / •	– / •	– / •
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		– / – / –	– / – / –	– / – / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–	–
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	2	2
Vollflächeninduktion		–	–	–
Flex-Induktionskochfläche 21 x 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–	2
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	–	–
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	2	–
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		– / •	– / •	– / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		4	2	2
Profikoch-Funktion		–	–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / –	• / –	• / –
Warmhalte-Funktion		–	–	–
Anzahl Kochzeit-Automatik		–	–	–
Kurzzeitwecker		–	–	–
Stoppuhr		–	–	–
Restwärmeanzeige		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		– / • / –	– / • / –	– / • / –
Pause Funktion				
Optionsmenü		–	–	–
Lüftungssteuerung		–	–	–
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).		–	–	–
Zubehör				
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø20 cm		17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø24 cm		–	17006184[1]	–
Kochsensor		–	–	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		– / –	– / –	– / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	7,4	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG491115	VG491215	VG415115	VG415215	VG425115	VG425215
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / • / –
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / – / –	– / – / •	• / – / –	– / – / •	• / – / –	– / – / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	90	90	38	38	38	38
Tiefe	(cm)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Einbautiefe	(cm)	14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
Bedienung							
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[2]		CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
Kochzonen							
Anzahl Kochzonen		5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–	1	–	–	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1	–	1	–	–
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	2	–	–	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	2	–	–	1	1
Ausstattung							
Anzahl Leistungsstufen		12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•	•	•	•	•
Simmerstufe		•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige		•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•	•	•	•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör							
Wokring		•	•	•	•	–	–
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	–	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		– / –	– / –	VA440010[1] / –	VA440010[1] / –	VA440010[1] / –	VA440010[1] / –
Anschlussdaten							
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Knebel müssen separat bestellt werden.

Vario Gaskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gas-Wok	Gaskochfeld
		VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		– / – / •	– / – / •	– / – / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / – / –	• / – / –	• / – / –
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		– / •[3]	– / •[4]	– / •[4]
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	28	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	10,6	10,6	10,6
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / •	– / •	– / •
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen		4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		–	–	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1	–
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	–	1
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	–	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung		–	–	–
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		– / •	– / •	– / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		–	–	–
Simmerstufe		–	–	–
Restwärmeanzeige		•	•	•
Sicherheitsabschaltung		–	–	–
Gussrost		2-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör				
Wokring		–	–	–
Wokpfanne		–	WP400001[1]	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		– / –	– / VD200020[1]	– / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	4,0	1,0	2,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[3] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200






Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektro-Grill	Teppan Yaki	Elektro-Grill
		VP414115	VR414115	VP230120	VR230120
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / – / –	• / – / –	– / – / •	– / – / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / –	• / • / –	• / – / –	• / – / –
Abmessungen					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Tiefe	(cm)	52	52	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –	– / •	– / •
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	–	–
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(° C)	120 – 240	–	140 – 240	–
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	–
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		• / •	• / •	– / •	– / •
Gussstahl-Grillroste		–	2	–	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		–	•	–	•
Fett-Auffangschale		–	•	–	•
Hartverchromte Garebene		•	–	–	–
Edelstahlsandwich-Garebene		–	–	•	–
Warmhalte-Funktion		•	–	•	–
Restwärmeanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		– / •	– / •	– / •	– / •
Reinigungsstufe		•	–	–	–
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		–	•	–	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		VA440010[1] / –	VA440010[1] / –	– / VD200020[1]	– / VD200020[1]
Reinigungsbürste		–	•	–	•
Spatel		2	–	2	–
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmäßig. –Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Knebel müssen separat bestellt werden.






Kochfelder


Gaskochfelder	156
Vollintegrierte Induktion Serie 400	162
Vollflächen-Induktionskochfelder	168
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem	176
Planungshinweise für Induktionskochfelder	184
Flex-Induktionskochfelder	186
Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern	206
Glaskeramikkochfelder	207
Zubehör | Sonderzubehör	210
Technische Daten	212

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

✓ : Empfohlene Kombination
✓A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
– : Nicht empfohlen
(( )) : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Gerätebezeichnung		 AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	 AC250121 Breite 120 cm	 AW442120 Breite 120 cm	 AW240191 Breite 90 cm	 AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasensammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 400 / Vario Gaskochfeld Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491/ CG492	90 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 200 / Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VP2../ VI2../ VR2.. VG2..	30 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VI262/ VG264	60 cm	✓	✓	✓	–	–
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	✓	✓	–	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482111	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482101	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI262	60 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282/ CI283	80 cm	✓	✓ (( ))	✓	✓ (( ))	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	✓	✓ (( ))	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG261	60 cm	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	✓	✓	✓	–	–
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE291	90 cm	✓	✓	✓	–	–

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich erhältlich

										
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414115 Breite 15,5 cm	VL200120 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC200181 Breite 70 cm	AC200161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓[A]	✓[A]	–	–	✓[A]	–	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]
✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓[A]	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
–	–	–	–	–	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
✓	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–
–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
–	–	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–



CG492111
Edelstahl
Breite 100 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW

CG492211
Edelstahl
Breite 100 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring
5 Edelstahlknebel

Erforderliches Installationszubehör
CA429410
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (bei Edelstahlarbeitsplatten einschweißen) und Halterrahmen

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 400
CG492

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 17,8 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel

Kochzonen
CG492111
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG492211
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.


Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerätegewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Montage Kochfeld, flächenbündiger Einbau

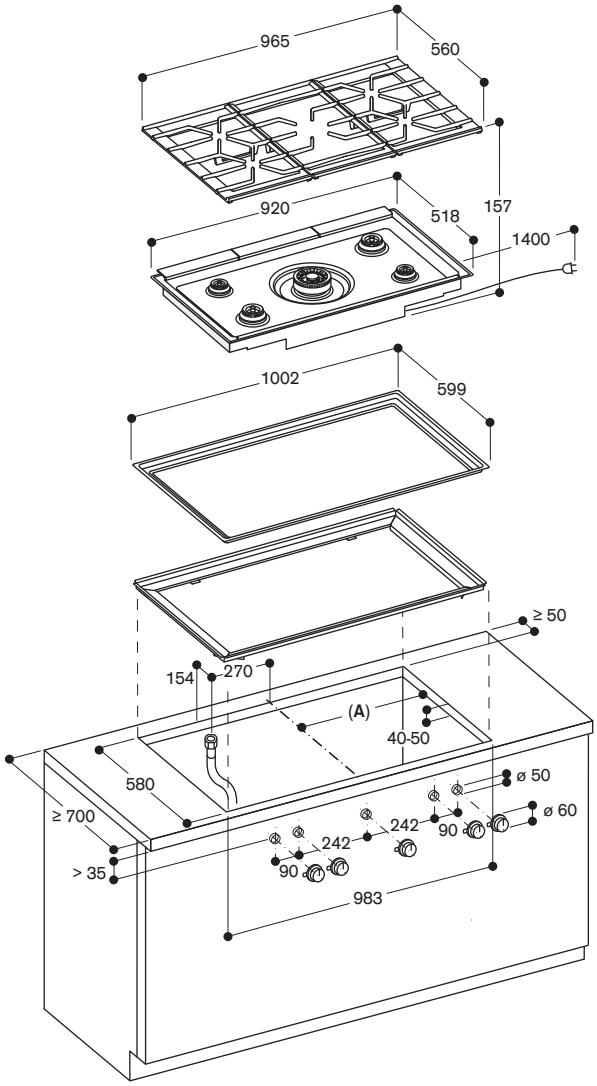


A: 491,5 mm


Für weitere Montageoptionen siehe Montageanweisung

Maße in mm


Ansicht von oben

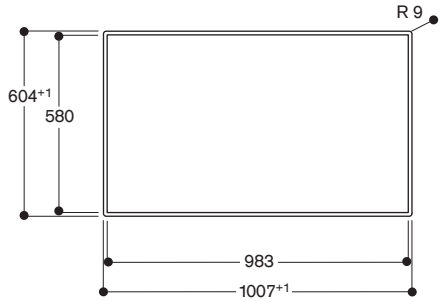


Querschnitt

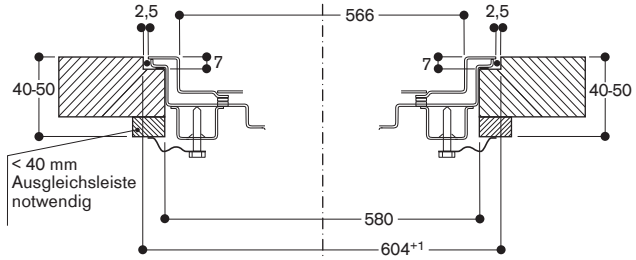

Längsschnitt

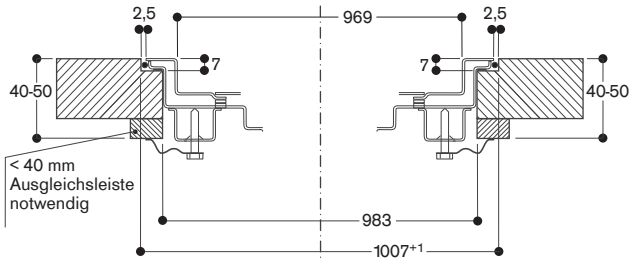

Montage Bedienknebel

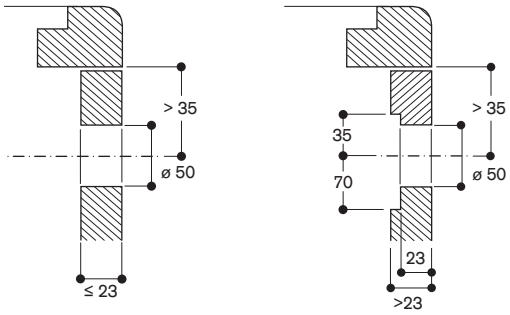

Maße in mm



VG295250DE**
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200
VG295

- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl
- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.


Ausstattung
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätegewicht: ca. 29 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10 W.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

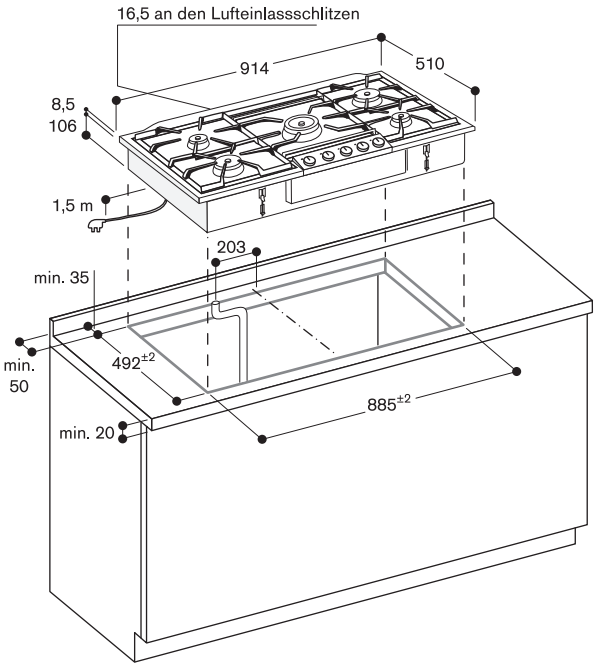

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.

Gasanschluss

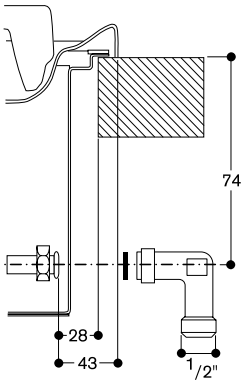



CG291210DE
Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 50 mbar
beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten
1 Espressokreuz
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200
CG291

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5 kW

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5000 W).
1 Starkbrenner (500 W – 3000 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
2 Normalbrenner (350 W – 1750 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 14 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.


Ausstattung
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise
Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 85 cm breiten Ausschnitt oder in 88 cm breiten Ausschnitt unter Verwendung der mitgelieferten Distanzhalter.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 12,5 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

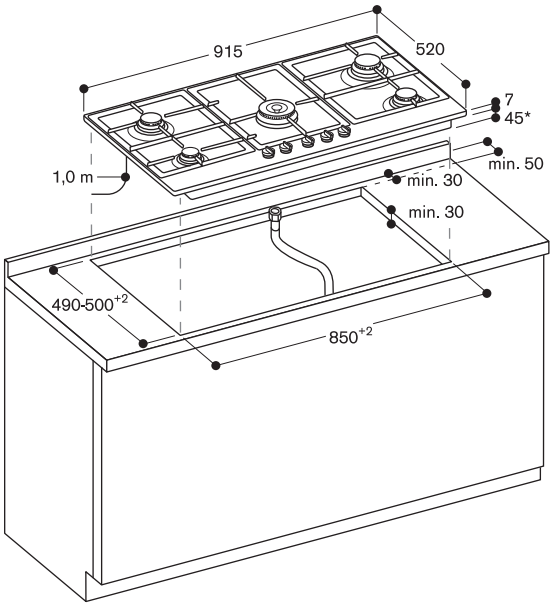

* 61 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts



CG261210DE
Edelstahl
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 50 mbar
beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten
1 Espressokreuz
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200
CG261

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Bis zu 9,75 kW mit Brennern in Rautenanordnung

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(1550 W – 4000 W).
1 Starkbrenner (500 W – 3000 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
1 Normalbrenner (290 W – 1750 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 16 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.


Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise
Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 56 cm breiten Standard-Ausschnitt.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden empfohlen.
Gasanschluss für Schubladentiefe berücksichtigen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 100 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,75 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

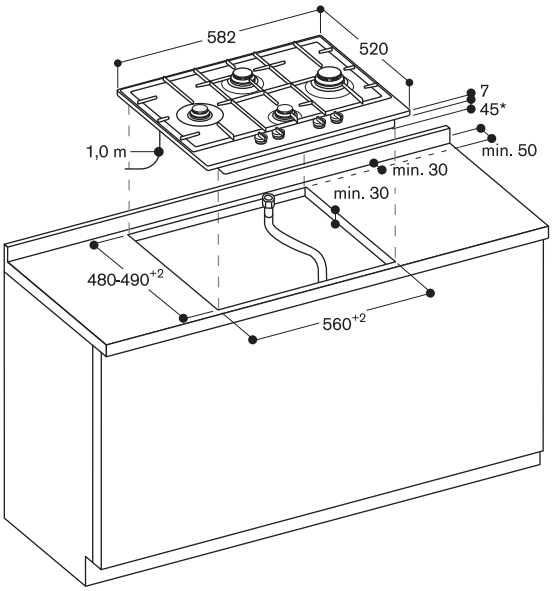

* 56 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts





CU428100*
Vollintegrierte Induktion
Modul ø 28 cm
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010*
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428
Elektronische Steuerung

CKU410000*
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428
Elektronische Steuerung

CA420000*
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP415000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15 – 18 cm für CU421, CU428

SP419000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19 – 23 cm für CU421, CU428

SP424000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 24 – 28 cm für CU421, CU428

SP400000*
Oberflächenschutz 4er-Set
für Töpfe und Pfannen ø 10 – 28 cm
für CU421, CU428

* Voraussichtlich verfügbar
ab Mai 2024

Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU428

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte
- Integrierte 28 cm Kochzone mit Booster-Funktion
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 28 cm
(2200 W, mit Booster 2700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)

Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 450 mm oder 550 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.
Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,7 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.



Video Montage vollintegrierte Induktion:


Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino

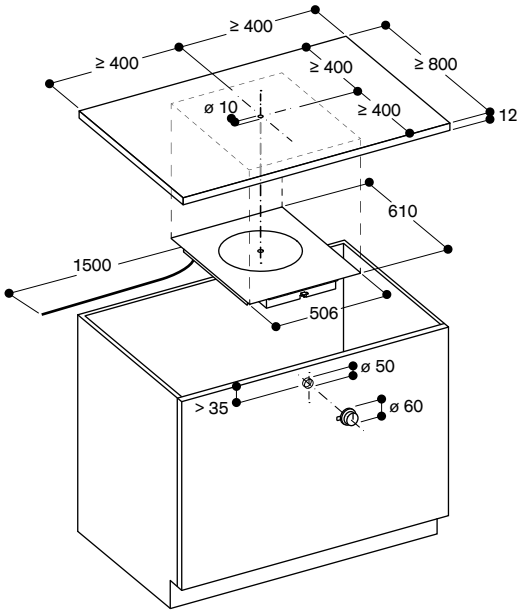

Maße in mm


Ansicht von oben

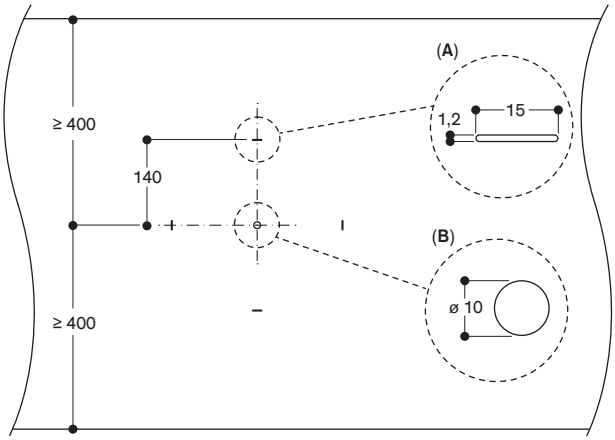

A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren


Maße in mm

Montage Bedienknebel

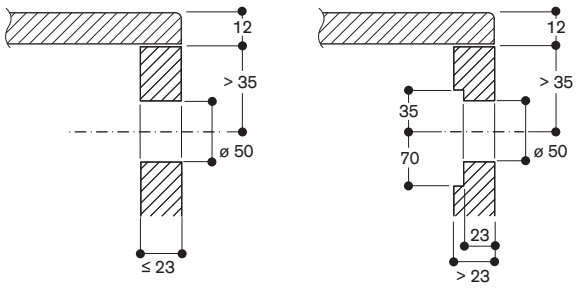


Maße in mm

Querschnitt

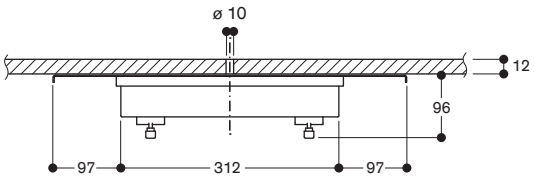



Maße in mm

Längsschnitt

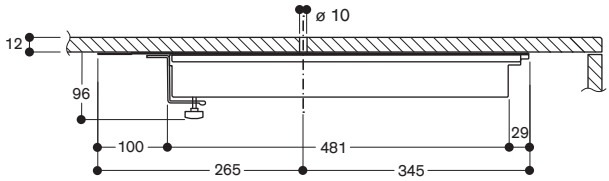

Maße in mm

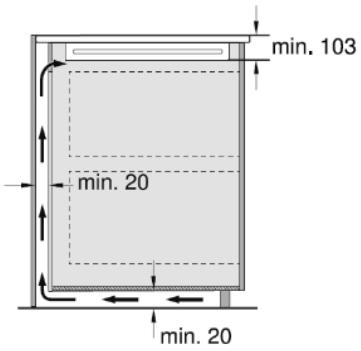







CU421100*
Vollintegrierte Induktion
Modul ø 21 cm
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010*
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428
Elektronische Steuerung

CKU410000*
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428
Elektronische Steuerung

CA420000*
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP410000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 10 – 14 cm für CU421

SP415000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15 – 18 cm für CU421, CU428

SP419000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19 – 23 cm für CU421, CU428

SP400000*
Oberflächenschutz 4er-Set
für Töpfe und Pfannen ø 10 – 28 cm
für CU421, CU428

* Voraussichtlich verfügbar ab Mai 2024

Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU421

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte
- Integrierte 21 cm Kochzone mit Booster-Funktion
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 21 cm (2000 W, mit Booster 2300 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)

Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 350 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 350 mm oder 450 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.
Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen.
Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,5 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.



Video Montage vollintegrierte Induktion:


Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino

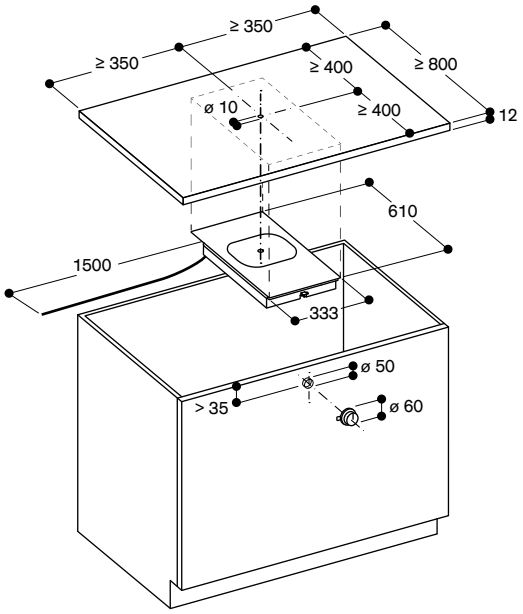

Maße in mm


Ansicht von oben

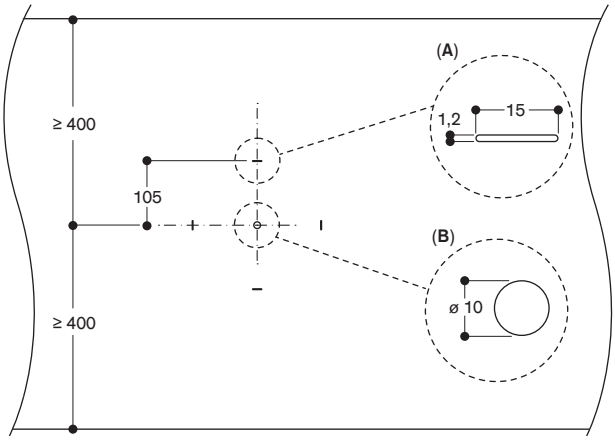

A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren


Maße in mm

Montage Bedienknebel

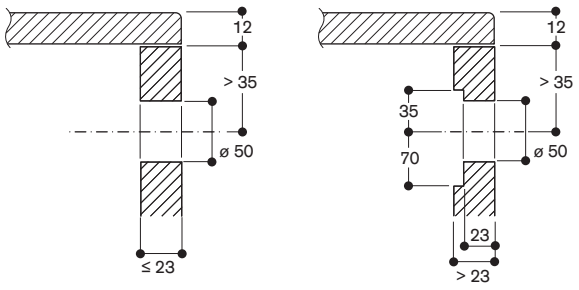


Maße in mm

Querschnitt

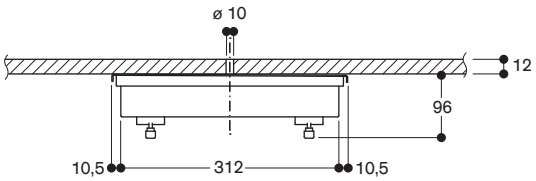



Maße in mm

Längsschnitt

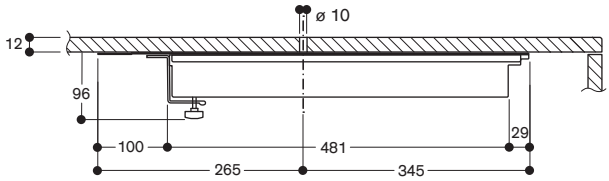

Maße in mm

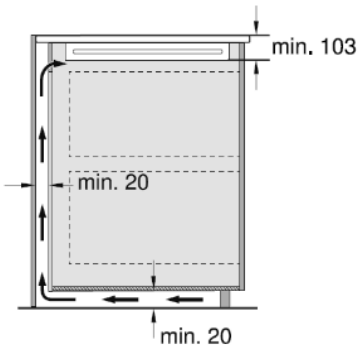




Planungsbeispiele für vollintegrierte Induktion Serie 400

Gut zu wissen - für die richtige Planung und Montage
- Kann nur mit 12 mm Dekton Arbeitsplatten kombiniert werden.
- Mindestabstände sind vorgeschrieben.
- Es sind keine weiteren Ausschnitte im selben Arbeitsplattenstück erlaubt. Die Arbeitsplatte kann aus mehreren Teilen mit Fugen bestehen, um weitere Ausschnitte (z.B. Spüle) zu realisieren.
- Ausschnitte und Kochzonenmarkierungen müssen von den empfohlenen und geschulten Steinmetzen in die Dekton-Arbeitsplatte eingearbeitet werden.
- Eine Liste der empfohlenen Steinmetzen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.
- Für Dekton-Verarbeiter: Siehe Spezifikationsblatt "Markierungs- und Bohrprotokoll für Gaggenau Induktion" von Cosentino.

Planungsbeispiel 1
Kombination von zwei mittleren Modulen – CU421100 und CU421100

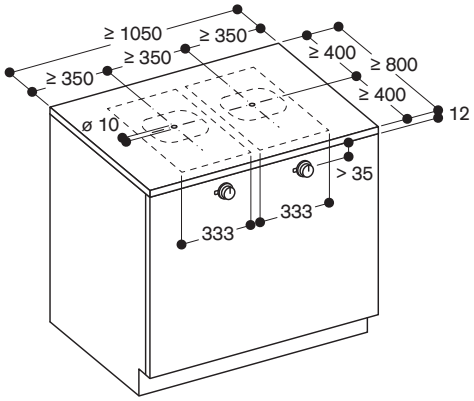


Maße in mm

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm)
- 1 x SP415000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)
- 1 x SP419000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm)
- 1 x SP415000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)
- 1 x SP419000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (1 Filtermodul)
- AC 250

Planungsbeispiel 2
Kombination aus einem mittleren und einem großen Modul – CU421100 und CU428100

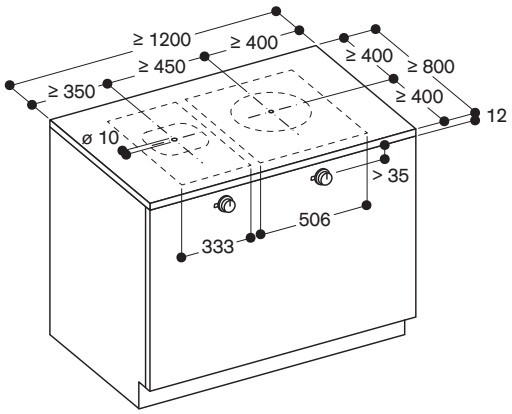

Maße in mm


Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

-

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (1 Filtermodul)
- AC 250

Planungsbeispiel 3
Kombination von zwei großen Modulen – CU428100 und CU428100

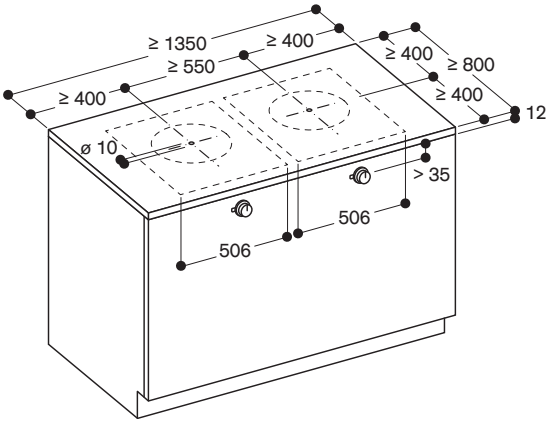


Maße in mm

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)
- 1 x SP419000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)
- 1 x SP424000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)
- 1 x SP419000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)
- 1 x SP424000 (Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (1 Filtermodul mit Wrasenfang oder 2 Filtermodule)
- AC 250

Planungsbeispiel 4
Kombination von zwei mittleren Modulen und einem großen Modul – CU421100 und CU428100 und CU421100

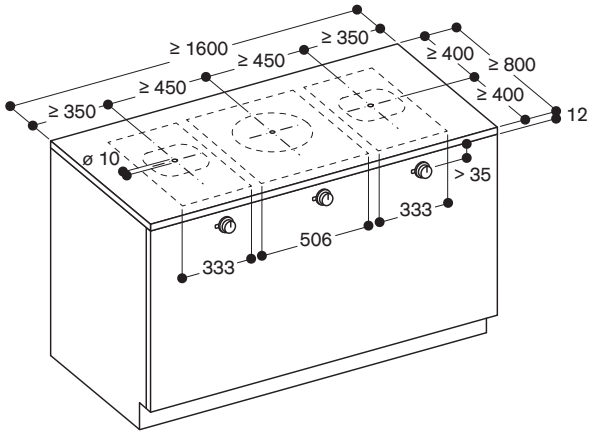


Maße in mm

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10– 28cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10– 28cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (2 Filtermodule)
- AC 250

Planungsbeispiel 5
Kombination aus einem mittleren Modul und zwei großen Modulen – CU428100 und CU428100 und CU421100

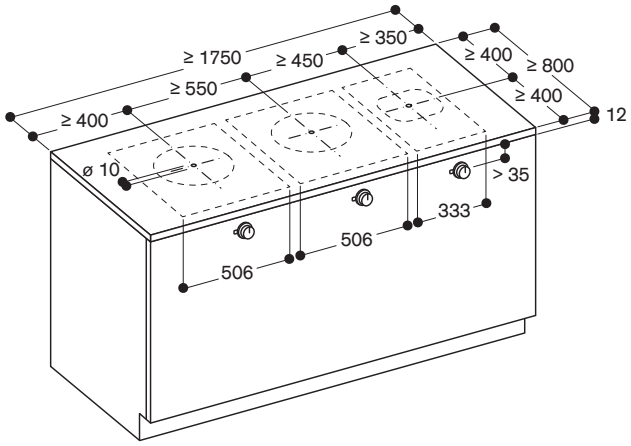


Maße in mm

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz. 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (2 Filtermodule)
- AC 250 mit Dunstsammler

Planungsbeispiel 6
Kombination von zwei mittleren Modulen und zwei großen Modulen – CU421100 und CU428100 und CU428100 und CU421100

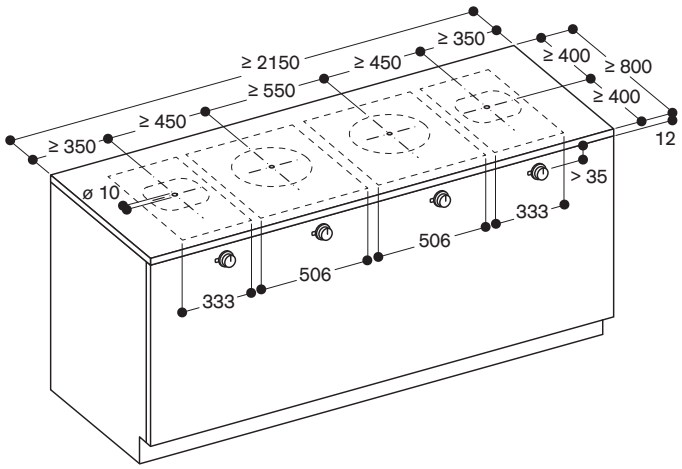

Maße in mm

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)
- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400000 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte
- AC 400 (2 Filtermodule mit Wrasenabzug)



CX492101
Schwarze Glaskeramik
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

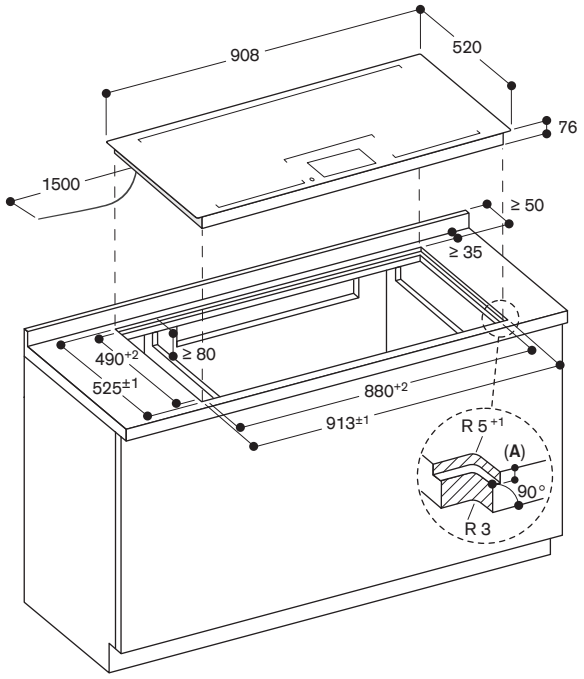

A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

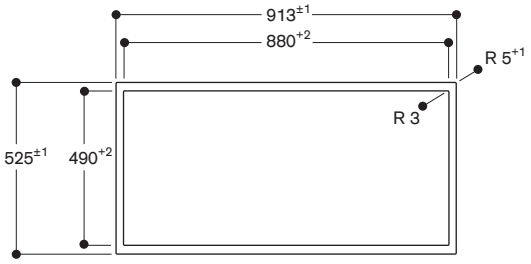

Maße in mm


Längsschnitt

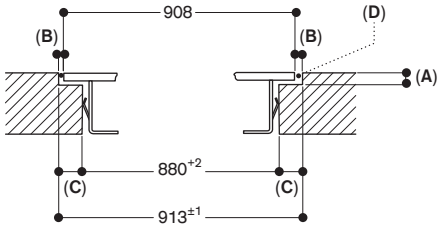

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

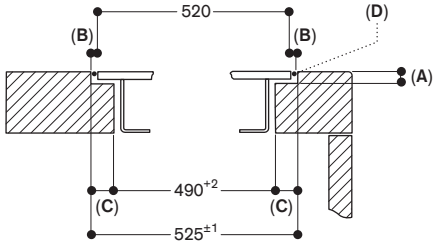

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CX492111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 171.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

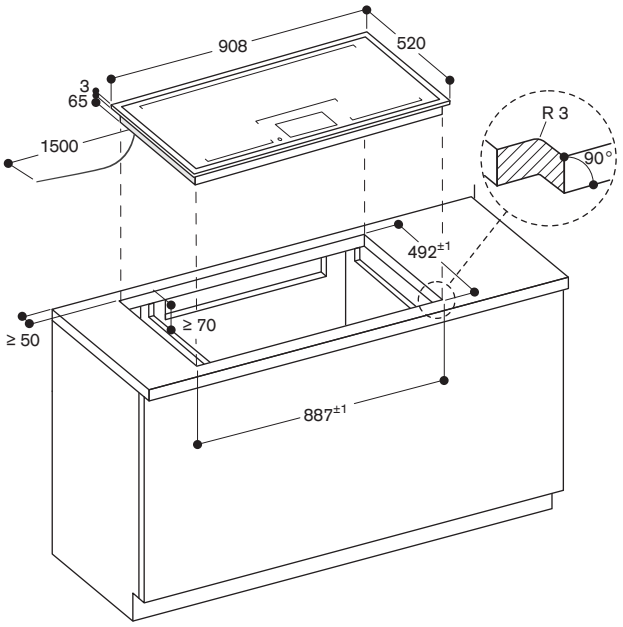

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

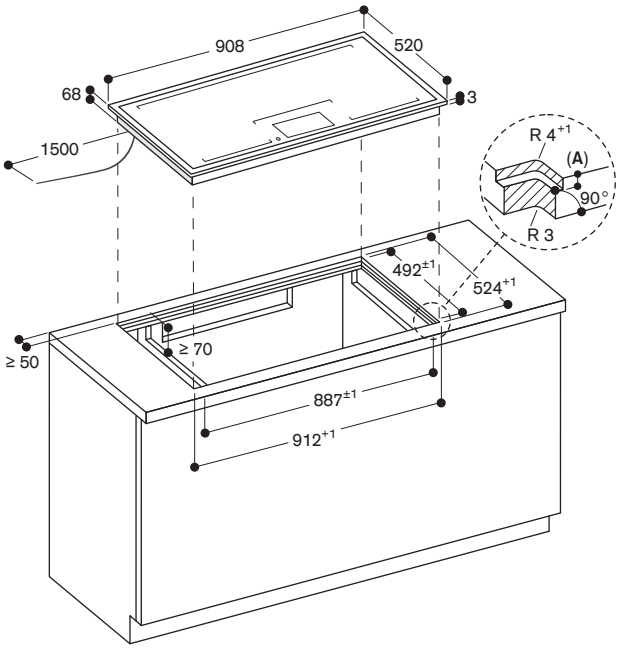

A: 3,5$^{-0,5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

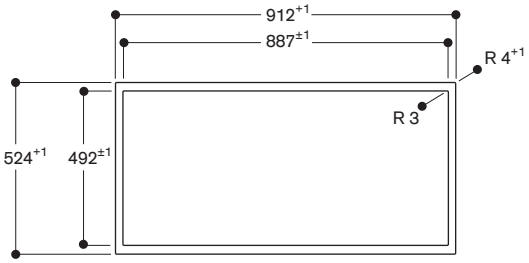

Maße in mm


Längsschnitt

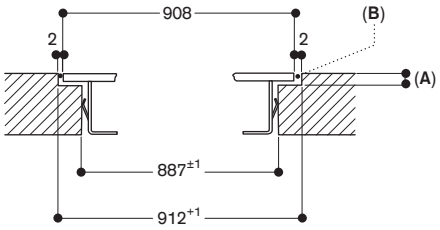

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

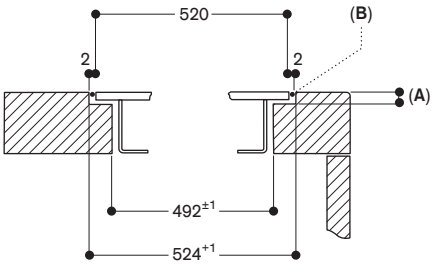

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CX482101
Schwarze Glaskeramik
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

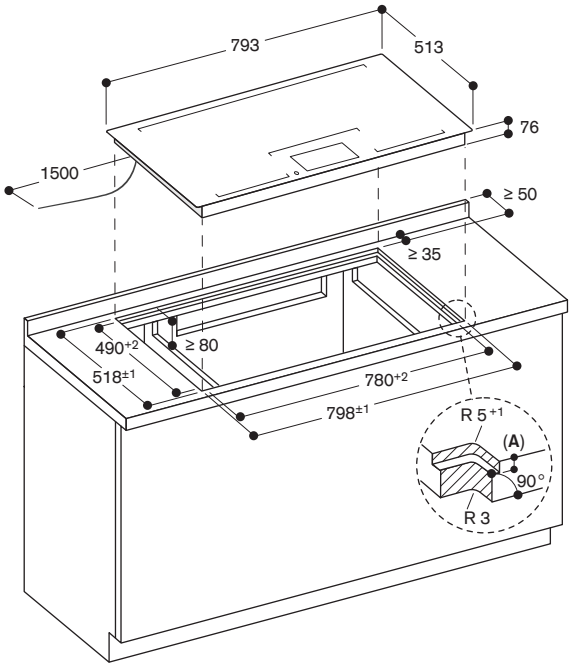

A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

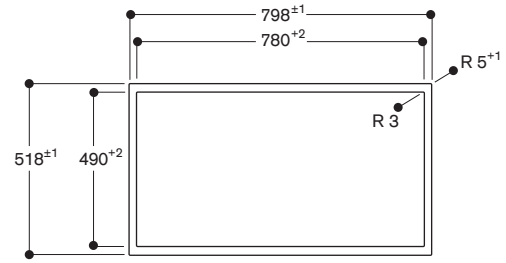

Maße in mm


Längsschnitt

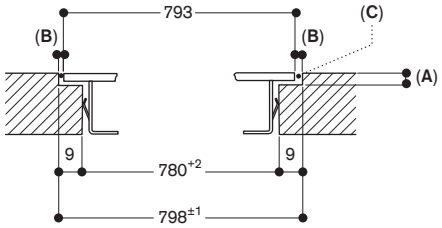

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

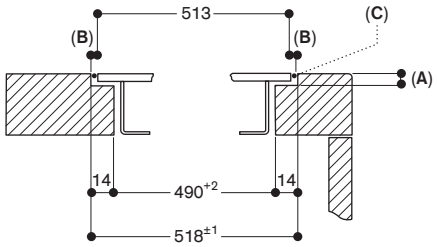

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CX482111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 128 – 132 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 175.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

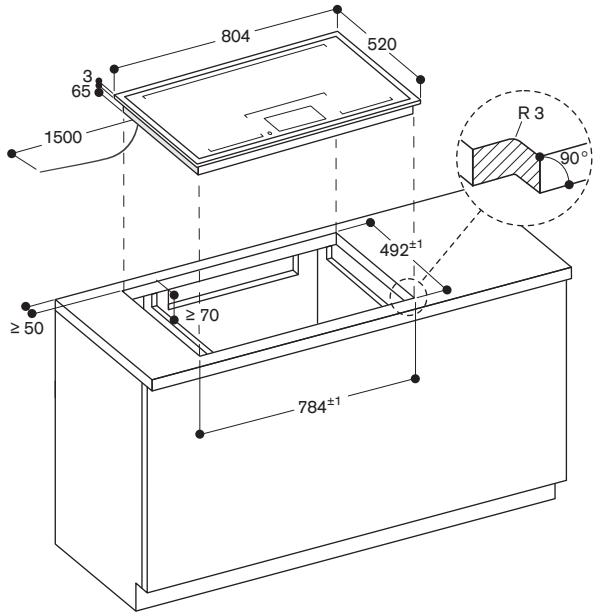

Maße in mm


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

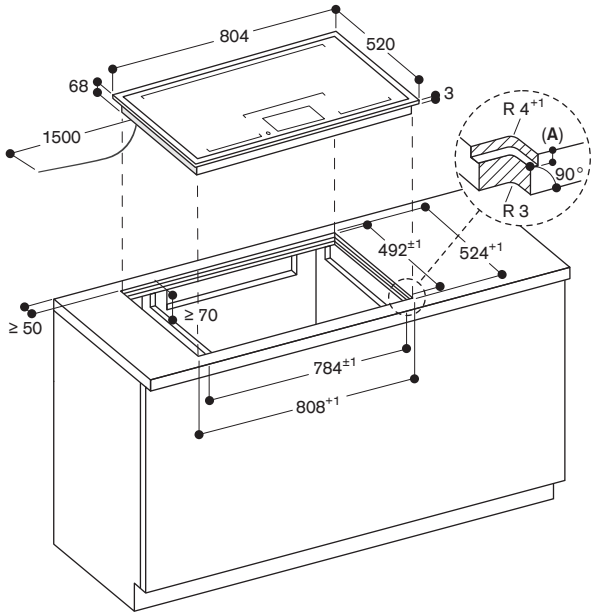

A: 3,5$^{-0,5}$


Maße in mm

Ansicht von oben

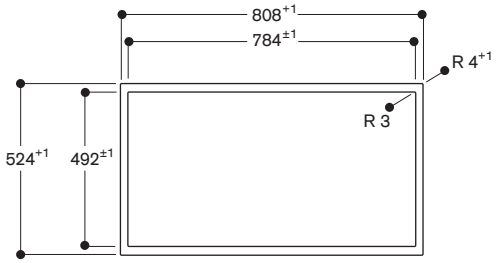

Maße in mm


Längsschnitt

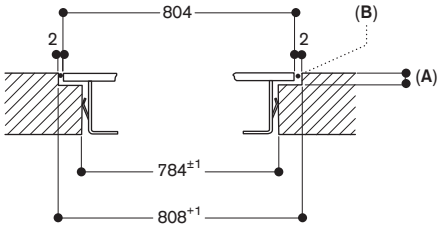

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

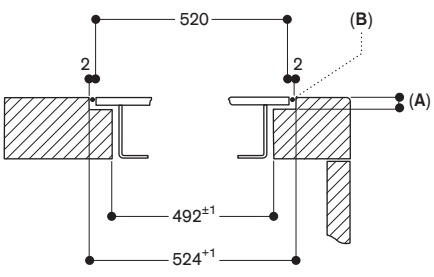

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CV492105
Rahmenlos
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

A*

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.

CKI440000
Schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.

CA082011
Set ungeführte Umluft

CA082061
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten

CA082071
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten

CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel schwarz beschichtet
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.


Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m. Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

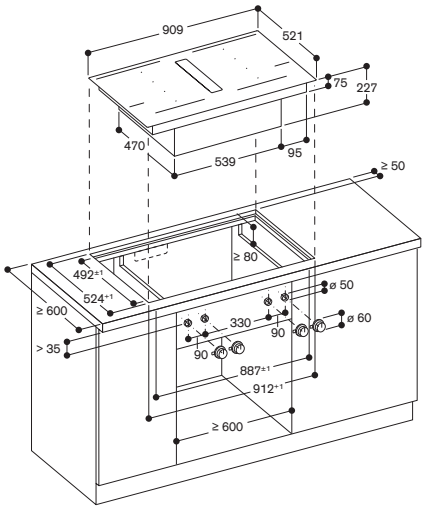


Maße in mm

Montage Bedienknebel




Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm


Längsschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm


Querschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm


Vorderansicht

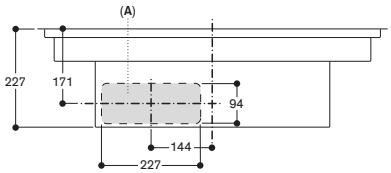

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm


Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

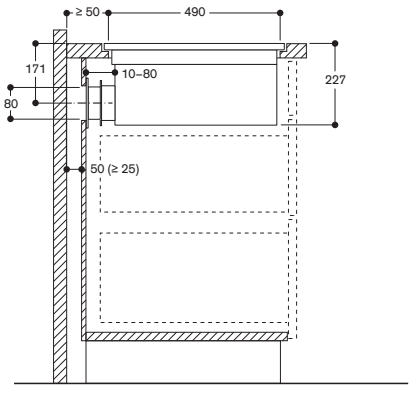

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

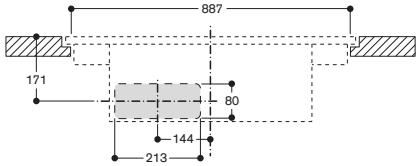


Maße in mm

Vorderansicht von CV 492 mit ungeführter Umluft.

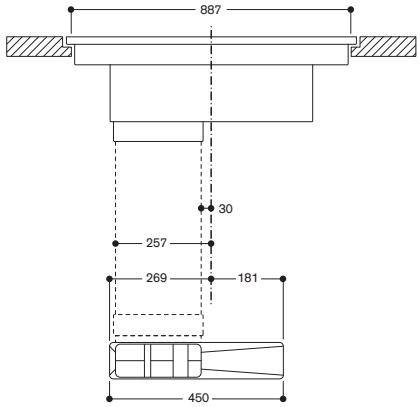

Maße in mm


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

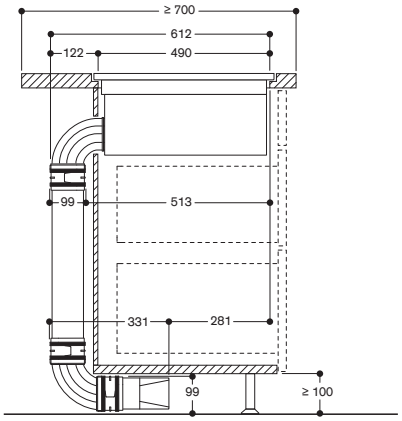

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

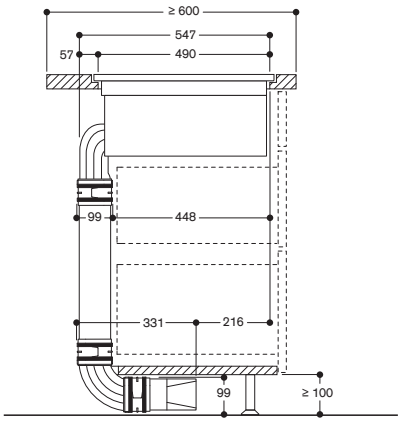

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm



CV482105
Rahmenlos
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

A*

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492 Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.

CKI440000
Schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492 Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.

CA082011
Set ungeführte Umluft

CA082061
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten

CA082071
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten

CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 627 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.


Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm bei ungeführter Umluft, min. 65 cm bei geführter Umluft/Abluft.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m. Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

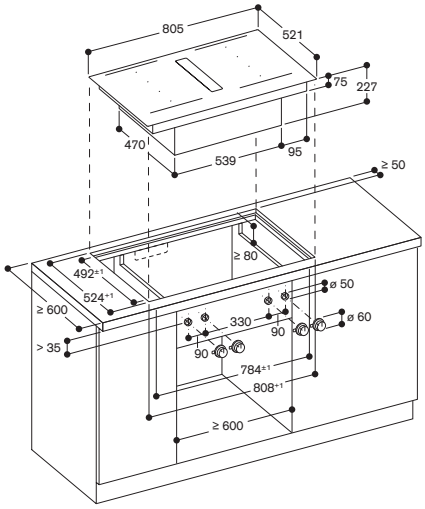


Maße in mm

Montage Bedienknebel




Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm


Längsschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm


Querschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm


Vorderansicht

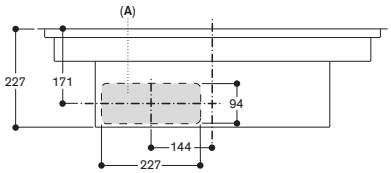

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm


Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

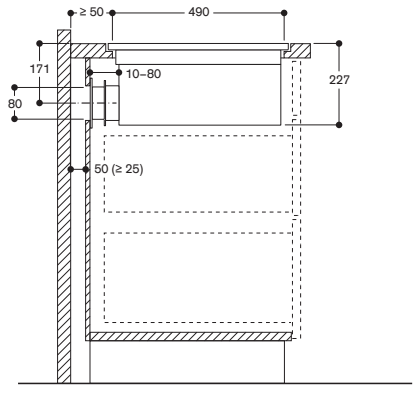

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Maße in mm

Vorderansicht – Möbelausschnitt für ungeführte Umluft; flächenbündig (CA 082 010)

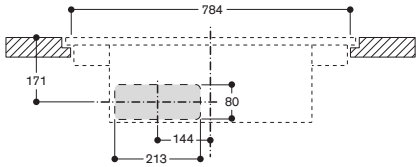


Maße in mm

Frontansicht von CV 482 mit geführter Umluft

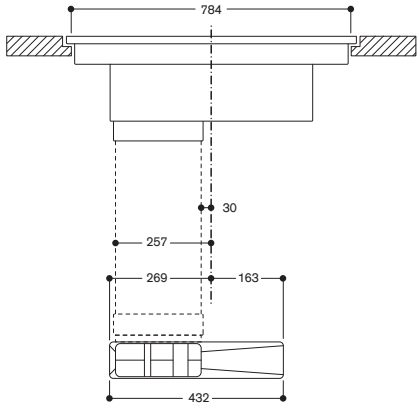

Maße in mm


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

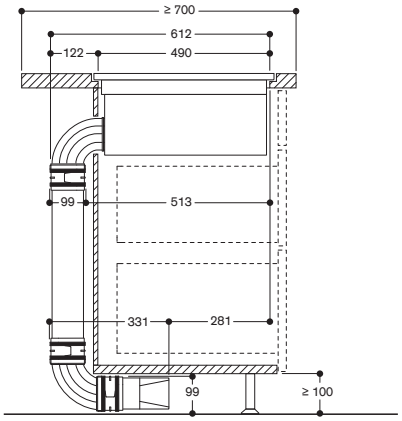

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

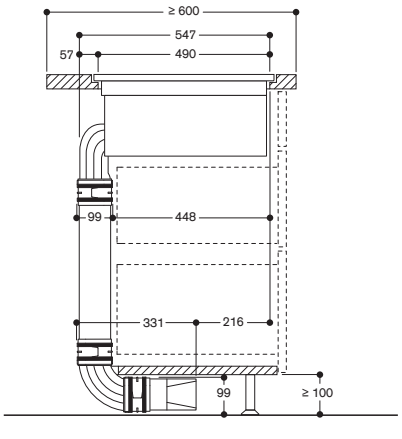

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm



CV282101
Rahmenlos
Breite 80 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung.

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer schwarzer Magnetknebel

Erforderliches Installationszubehör
CA082011
Set ungeführte Umluft
CA082061
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten
CA082071
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten
CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbaren schwarzem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m. Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

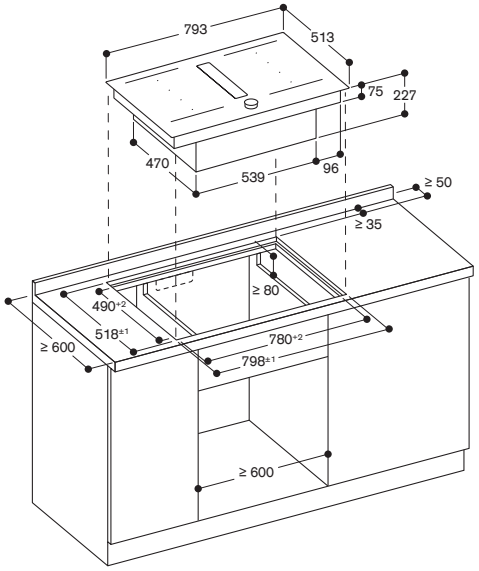


Maße in mm


Ansicht von oben




Längsschnitt



Querschnitt




Vorderansicht

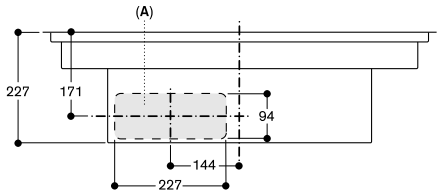

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm


Seitenansicht CV492100 mit ungeführter Umluft, flächenbündiger Einbau

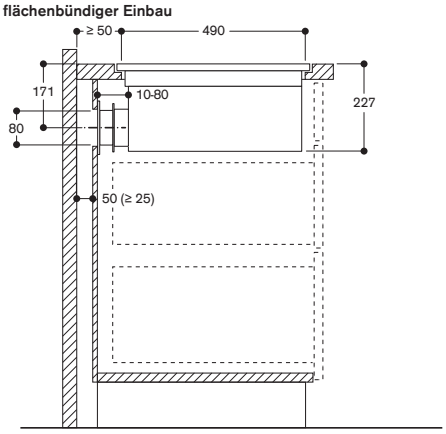

Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)


Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

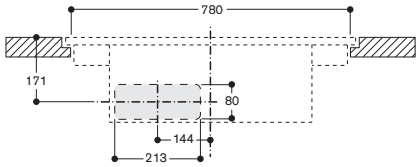


Maße in mm

Vorderansicht von CV282 mit ungeführte Umluft.

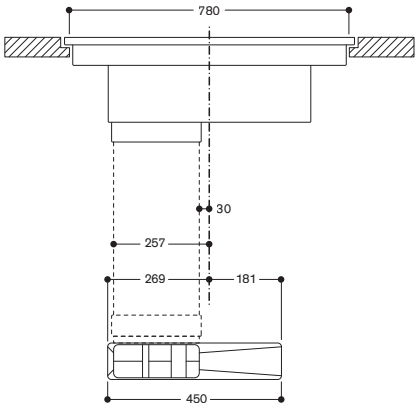

Maße in mm


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

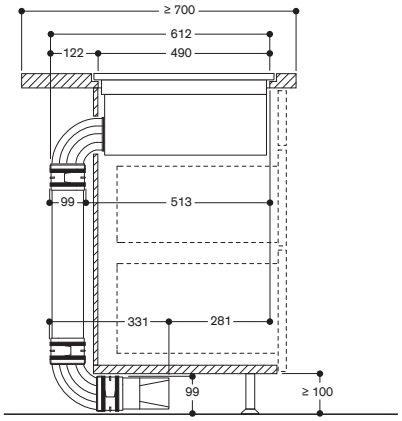

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

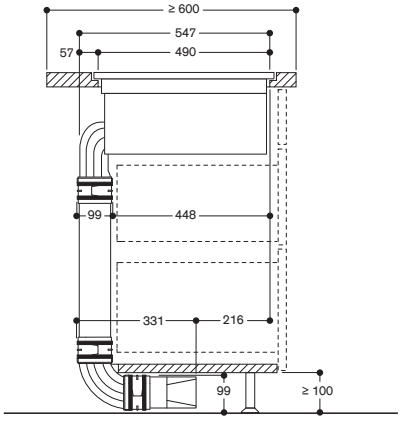

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm



CV282111
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung.

A*

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Erforderliches Installationszubehör
CA082011
Set ungeführte Umluft
CA082061
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten
CA082071
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten
CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.


Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm bei ungeführter Umluft, min. 65 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m. Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 29 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

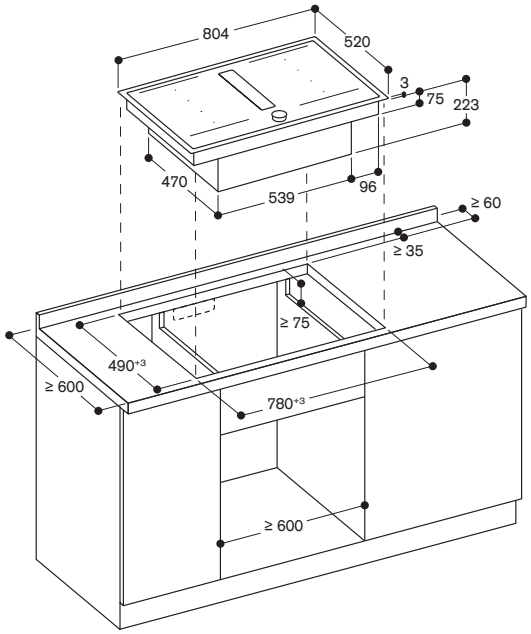

Maße in mm


Vorderansicht

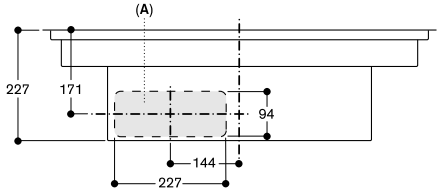

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm


Seitenansicht von CV 282 111 mit ungeführter Umluft

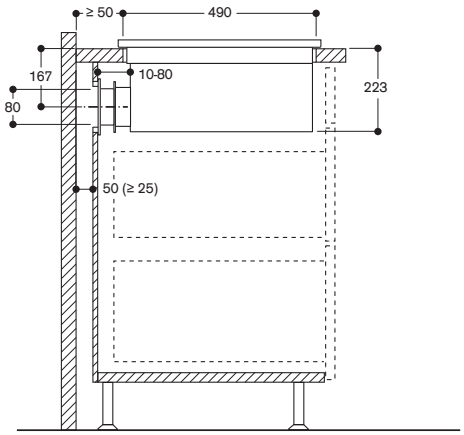

Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)


Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - aufgesetzter Einbau.

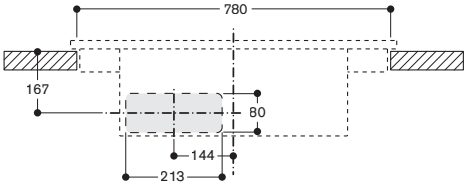


Maße in mm

Frontansicht von CV 282 mit geführter Umluft

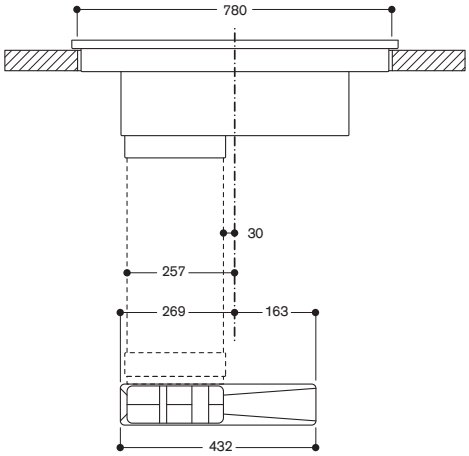

Maße in mm


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

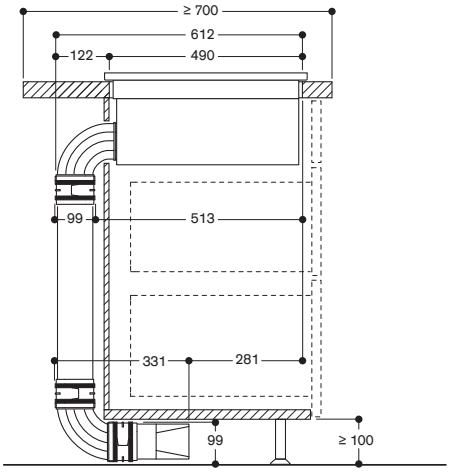

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

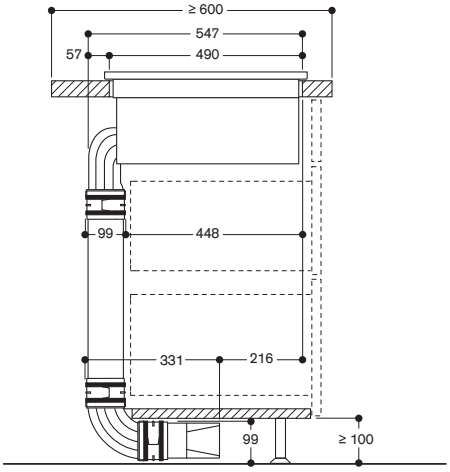

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation


– Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
– Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
– Das Gerät muss von unten zugänglich sein.


Umluft

– Die Installation mit Set ungeführter Umluft.
– Filterwechsel erfolgt von oben.
– Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
– Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm²).
– Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.

Planungsbeispiel 1
CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

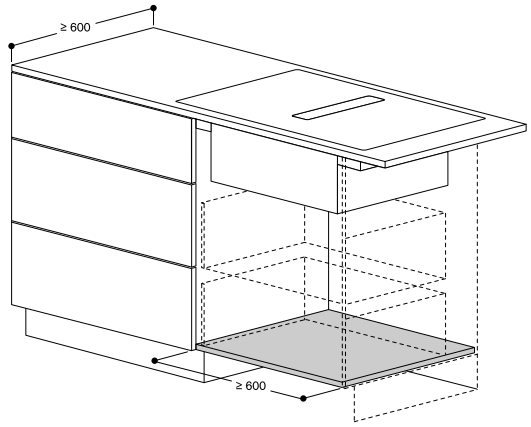

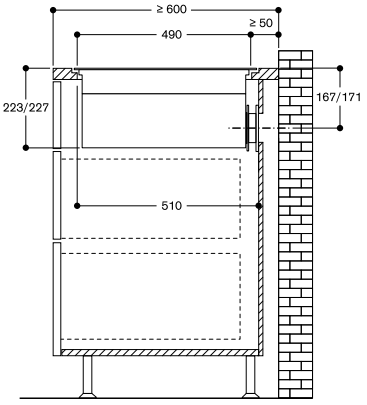



Erforderliches Installationszubehör:
– 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 2
CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

Erforderliches Installationszubehör:
– 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

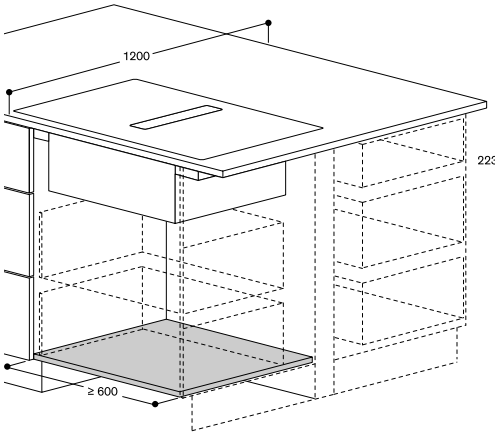


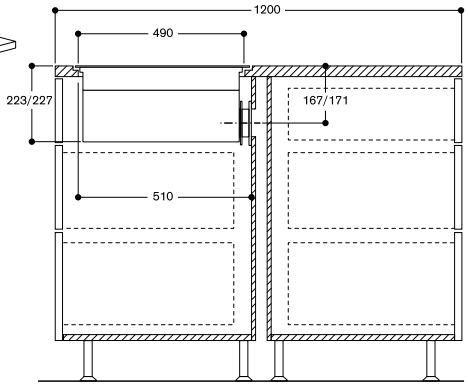


Planungsbeispiel 3
CV282 / CV482 / CV492 mit Set geführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

Erforderliches Installationszubehör:
– CA082071 Set geführte Umluft,
Arbeitsplattentiefe ≥ 70cm

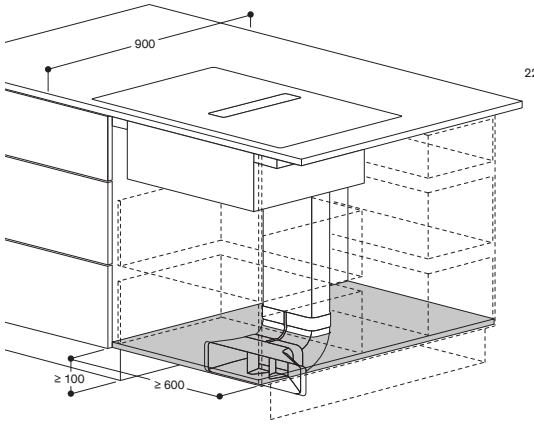

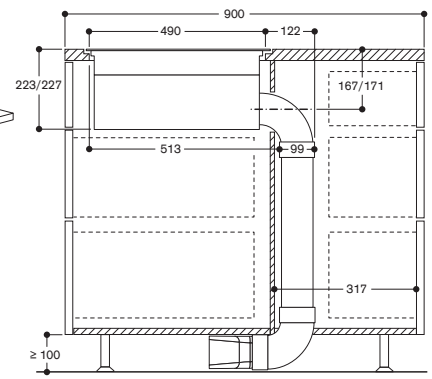


Abluft


- Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW 150 verbunden werden.
- Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
- Maximale Länge des Verrohrungssystems darf 8 Meter nicht überschreiten um eine gute Performance sicher zu stellen.
- Für eine optimale Performance empfehlen wir Rohre mit NW 150. Verrohrung und Verbindungsstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
- Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden. Ebenso wichtig ist eine gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, mit dem Klebeband AD990090 (UV- und hitzebeständig)

Planungsbeispiel 4

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation

Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass

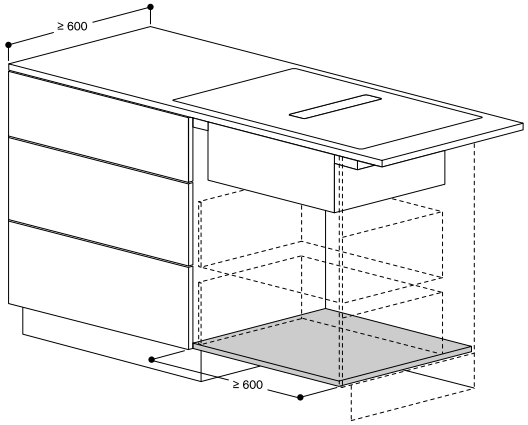

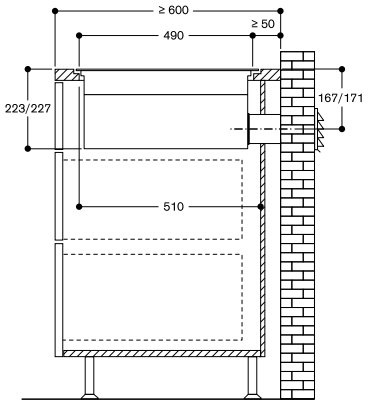


Erforderliches Installationszubehör:


- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW 150 (Länge 0,5 m)
- 1 x AD850050 Wandauslass Edelstahl NW 150 flach

Planungsbeispiel 5

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation

Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.

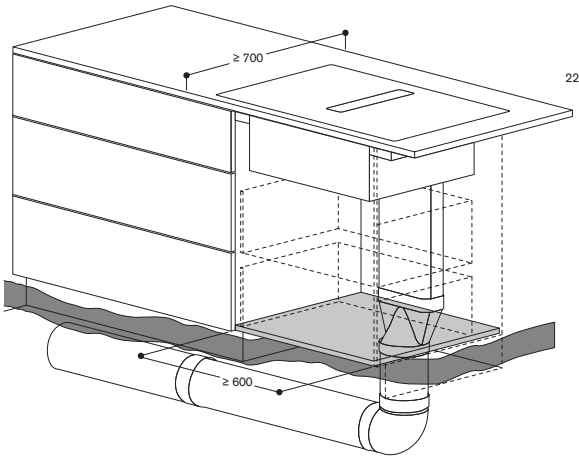

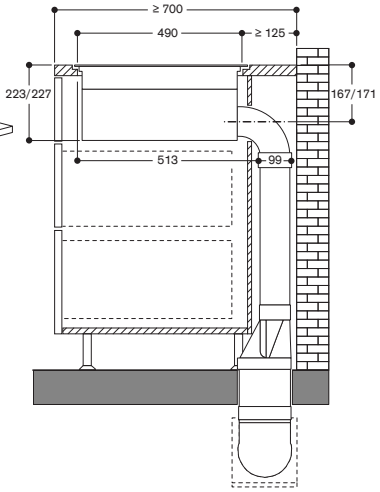


Erforderliches Installationszubehör:


- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW 150 (Länge 1 m)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW 150 flach
- 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund Kunststoff NW 150
- 3 x AD752010 Rundrohr Kunsstoff NW 150 rund
- 1 x AD752030 Rohrbogen 90° Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD754090Rohrverbinder für Kunststoff rohr Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD750054 Wandauslass mit Teleskop-Wanddurch-führung Edelstahl/Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD990090 Klebeband Kunststoff 10 m
- 2 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder

Planungsbeispiel 6

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

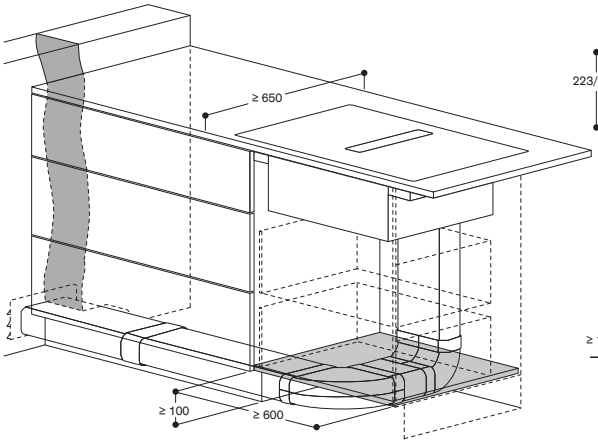

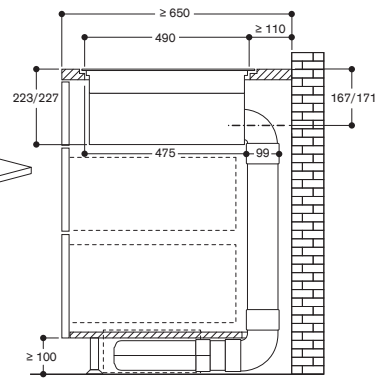

Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 4 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW 150 (Länge 1 m)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW 150 flach
- 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW 150 flach
- 1 x AD850050 Wandauslass Edelstahl NW 150 flach
- 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal
- 2 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder



CI292102
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

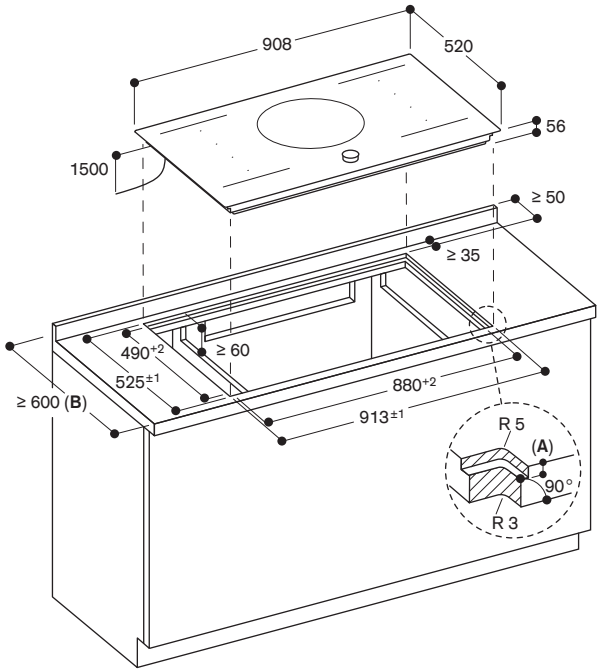

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.


Maße in mm

Ansicht von oben

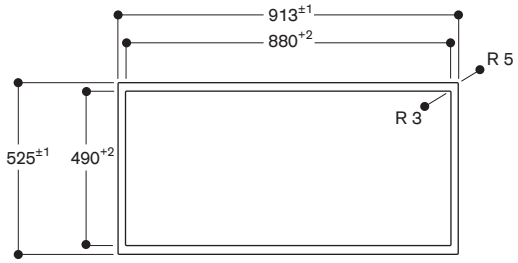

Maße in mm


Längsschnitt

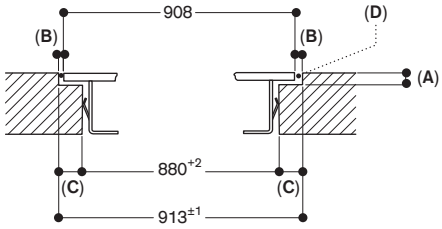

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

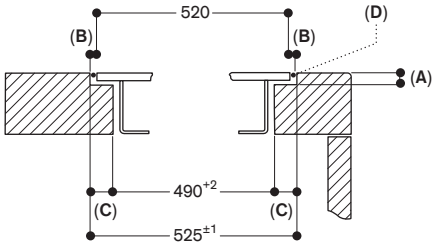

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CI292112
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

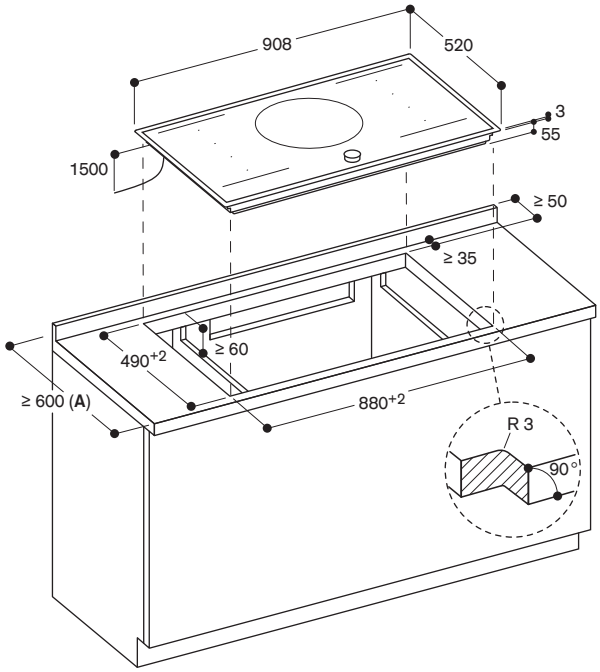

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm



CI283103
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

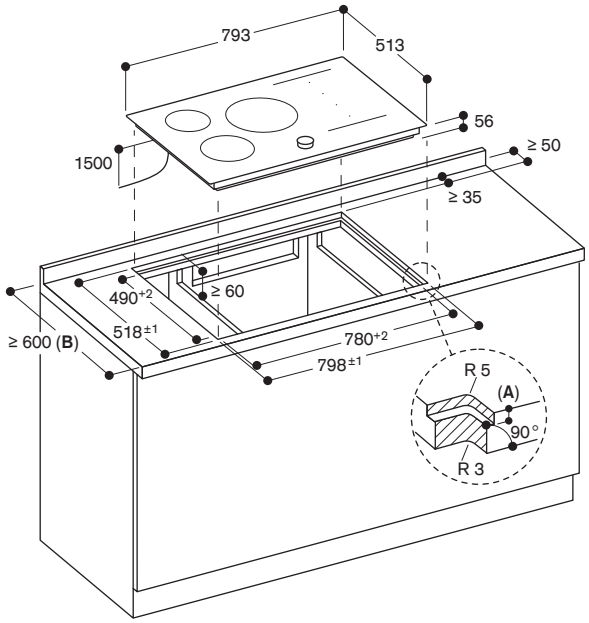

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.


Maße in mm

Ansicht von oben

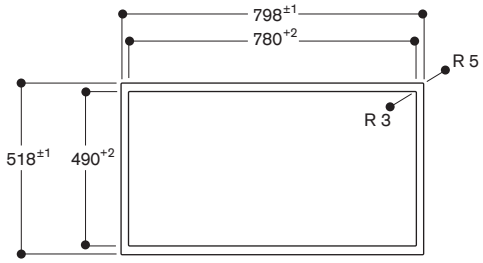

Maße in mm


Längsschnitt

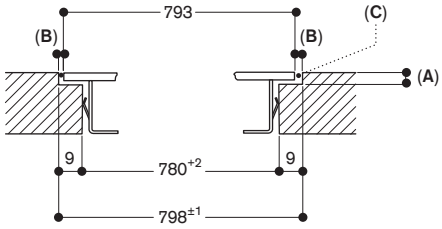

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

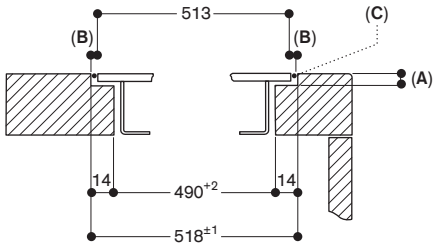

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CI283113
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

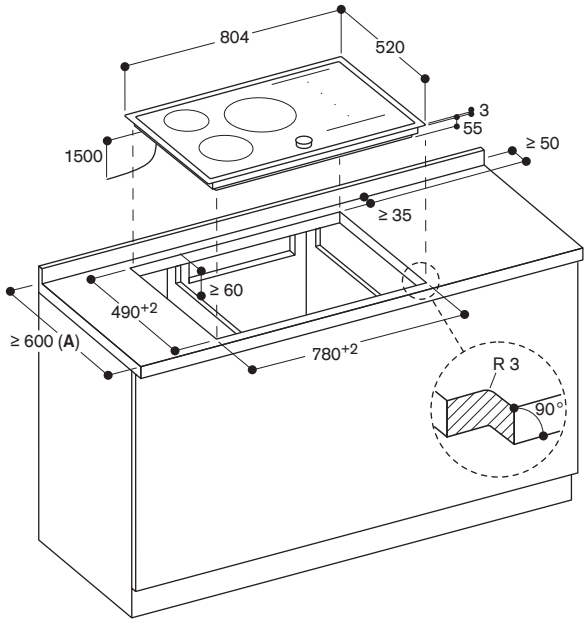

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm



CI282102
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

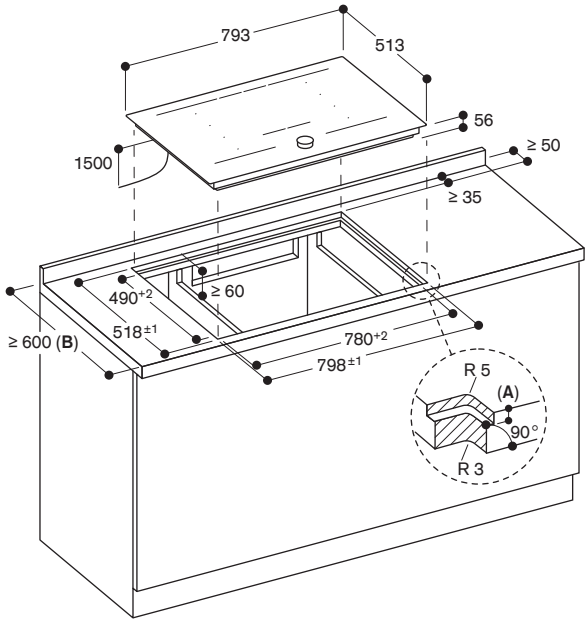

A: 6,5$^{+0,5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.


Maße in mm

Ansicht von oben

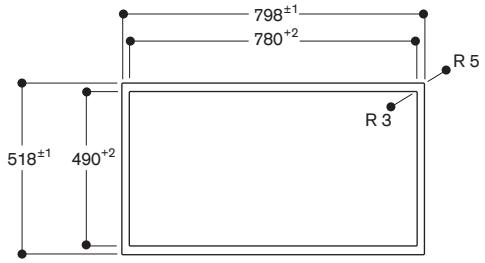

Maße in mm


Längsschnitt

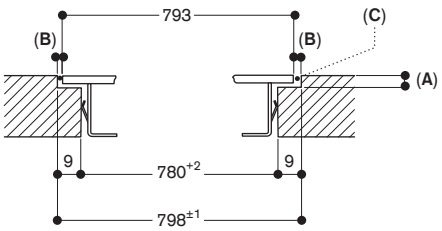

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

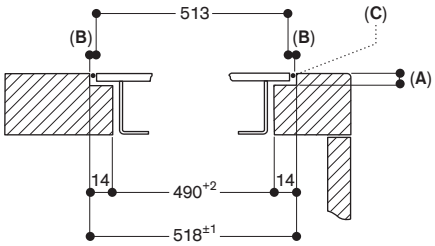

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CI282112
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

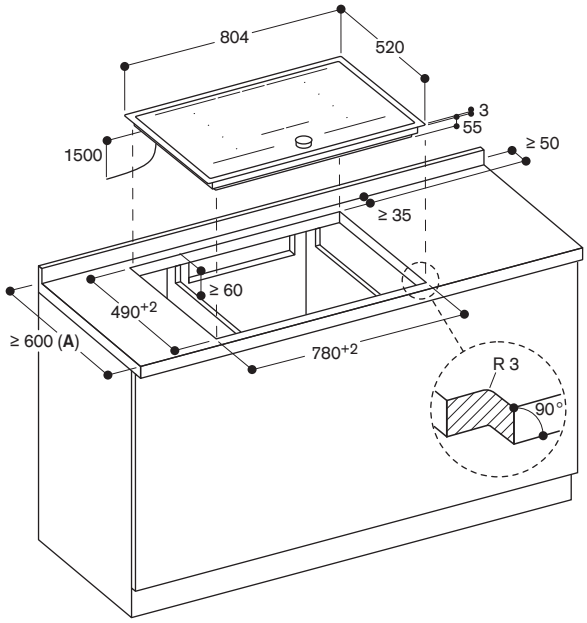

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm



CI272103
Rahmenlos
Breite 70 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

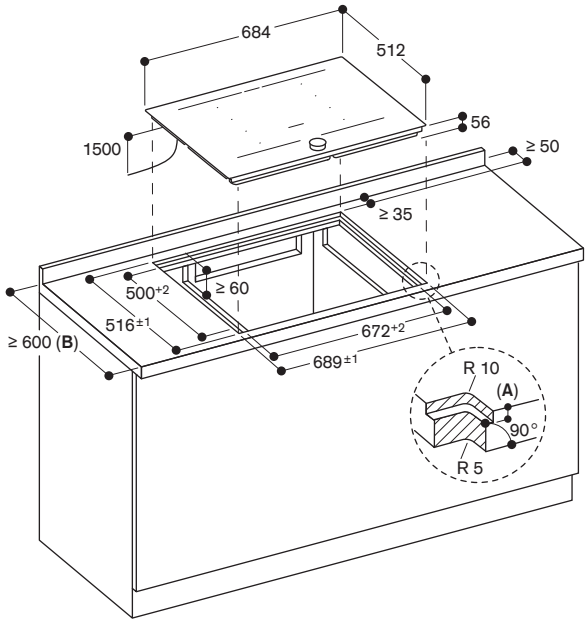

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.


Maße in mm

Ansicht von oben

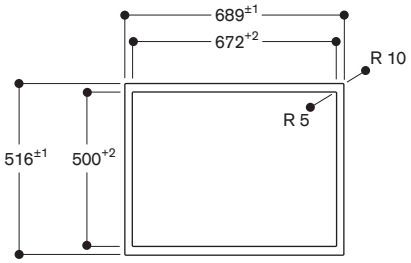

Maße in mm


Längsschnitt

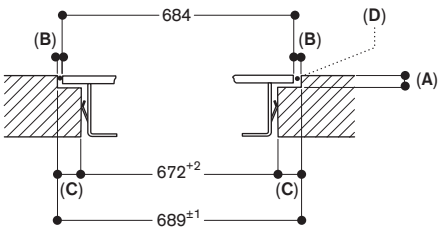

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 8,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

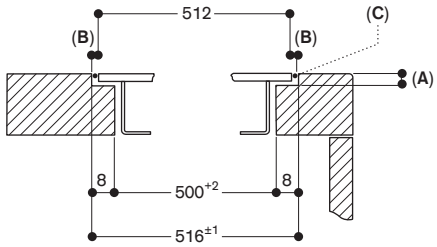

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CI272113
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

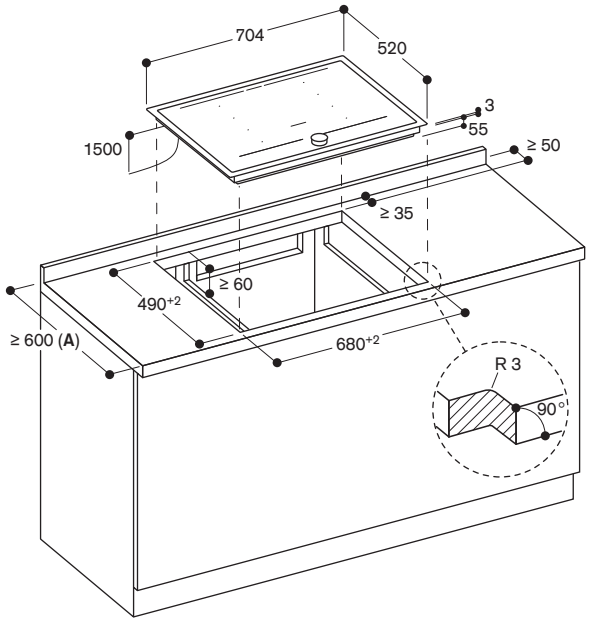

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm



CI262105
Rahmenlos
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

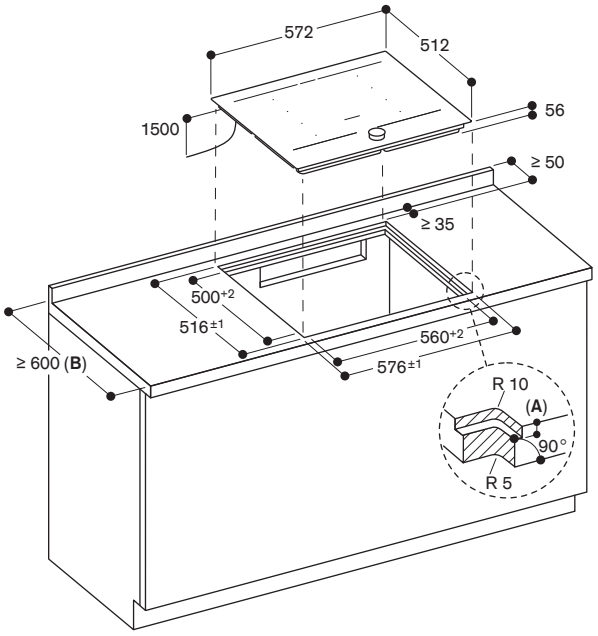

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.


Maße in mm

Ansicht von oben

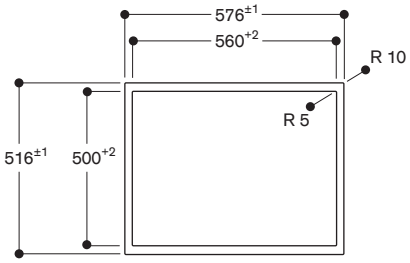

Maße in mm


Längsschnitt

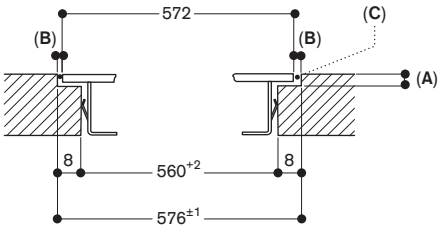

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

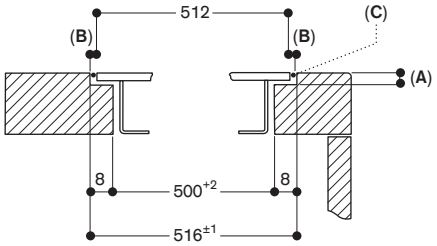

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm



CI262115
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA055300
Flex-Pfanne, groß. Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

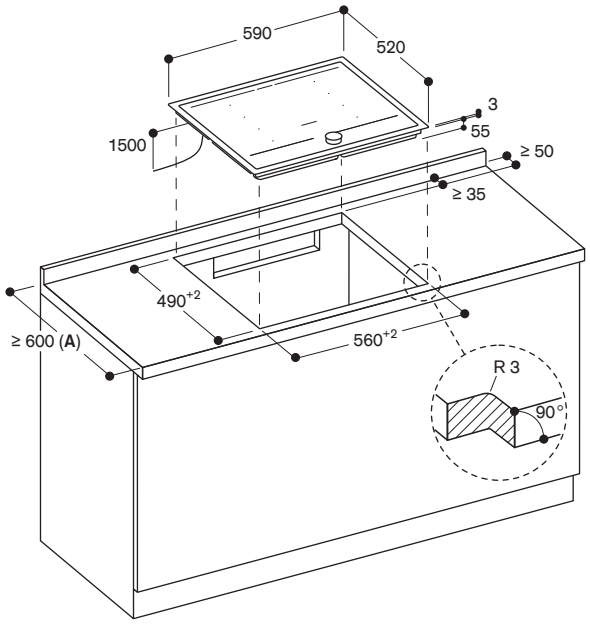

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm



CI261115
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI261

- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1600 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.


Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

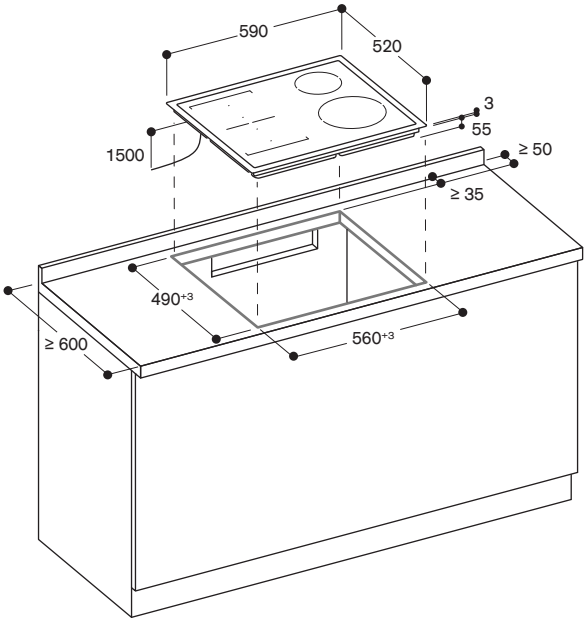


Maße in mm

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CU42., CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

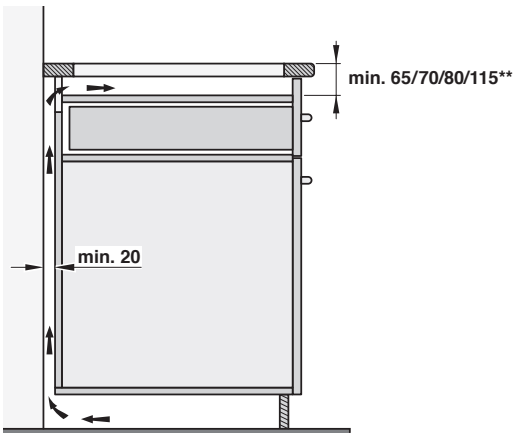


A Luftkanal hinter der Möbelrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich.
Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

B Lufteintritt durch die Möbelrückwand


In einer Möbelrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm (91 mm für CU421/CU428) Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt
- 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
- 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld (auch CU421/CU428)
- 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
- 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

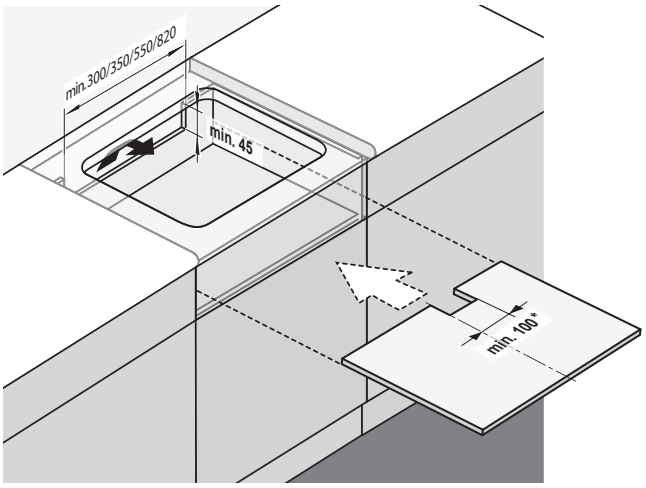

Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich.
Ausschnittbreite mindestens
- 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

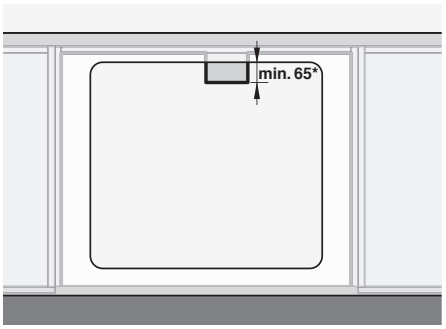

* gilt nicht für 90 cm Kochfelder
** min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX482 / 492 mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei flächenbündigem Einbau.
Für CX482 / 492 ohne Rahmen 80 mm.
Für CU421/428 min. 115 mm.

Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL 400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

A Vor dem Luftkanal

20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.



CE291101
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.


Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

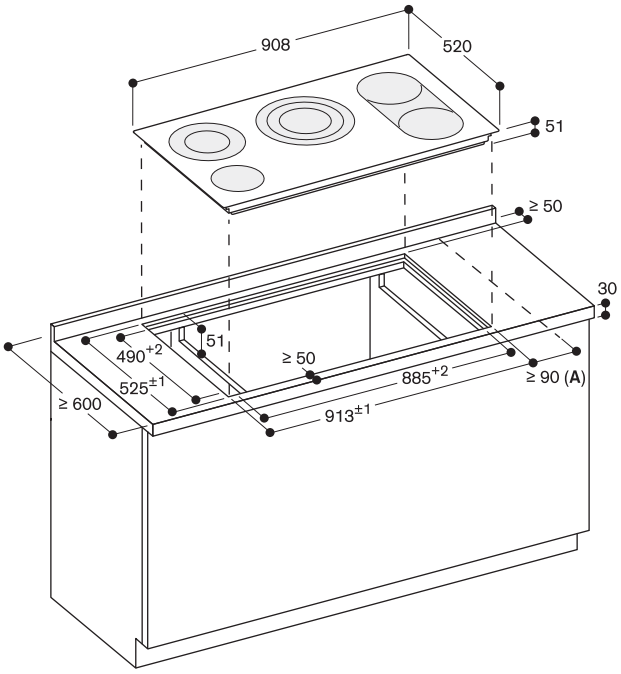


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm


Ansicht von oben

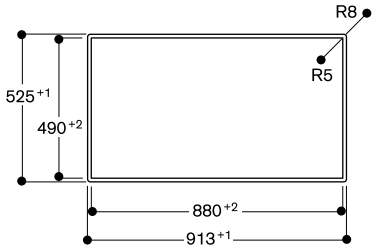

Längsschnitt



Querschnitt





CE291111
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

- Massiver Edelstahlrahmen
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.


Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

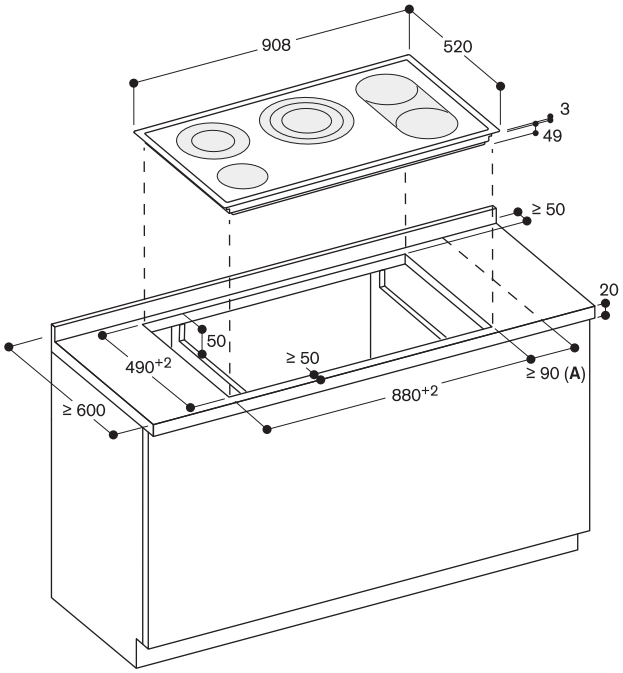

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm



CE261114
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE261

- Massiver Edelstahlrahmen
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
1 Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

L	N	⏚

L_1	L_2	N	⏚

L_1	L_2	L_3	N	⏚

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

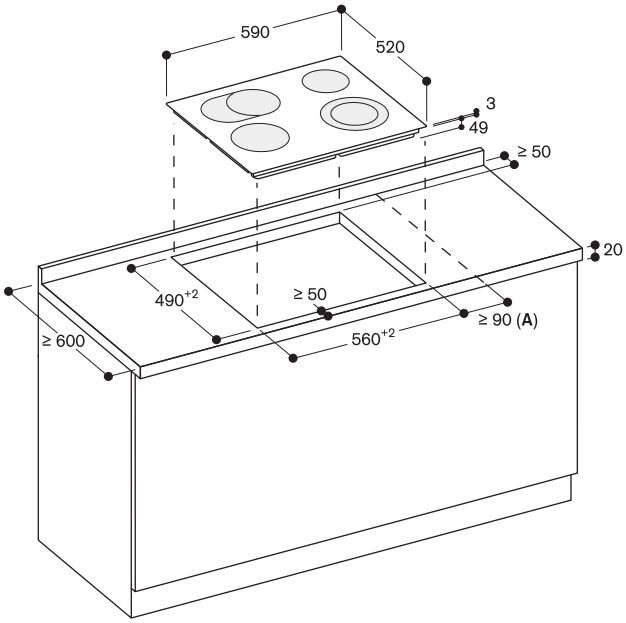

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 x 27,0 cm



CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
41,5 x 26,5cm



CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



SP410000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 10 – 14 cm
Für CU421.



CA420000*
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

SP415000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15 – 18 cm
Für CU421, CU428.



SP419000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19 – 23 cm
Für CU421, CU428.



SP424000*
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 24 – 28 cm
Für CU421, CU428.



SP400000*
Oberflächenschutz 4er-Set
für Töpfe und Pfannen ø 10 – 28 cm
Für CU421, CU428.



WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Für Induktions-Wok Serie 400
VI492113 und VI414113.
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf der Induktion und nimmt durch die spezielle Elektronik im Kochfeld die volle Leistung auf und fokussiert diese auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so dass scharfes Anbraten auf Induktion so gelingt wie auf Gas.



CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.



CA414110F
Steckdose, Edelstahl.



CA414100F
Steckdose, schwarz.



CA429410
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterrahmen.





VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.




VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.



* Voraussichtlich verfügbar ab Mai 2024

CA082011
Set ungeführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen und Teleskopverbinder.




CA082061
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 /CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, extra kurzer Flachkanalbogen, Flachkanal, Flachkanalbogen, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.




CA082071
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 /CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, Flachkanalbögen, Flachkanal, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor



CA084010
Abluftset bestehend aus 4 Akustikfiltern für CV492/ CV482 und CV282.



CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen für CV492 / CV482 / CV282



AD857033
Verkürzter Flachkanal 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in 65 cm tiefen Arbeitsplatten bei Abluft und geführter Umluft.



AD857034
Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte für geführte oder ungeführte Umluft.



AD857050
Sockeldiffusor, der direkt an die Flachkanalelemente angeschlossen werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich bei geführter Umluft verteilt.



Gaskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld
		CG492111	CG492211
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		– / • / –	– / • / –
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		– / • / •	– / • / •
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / –	– / •
Abmessungen			
Breite	(cm)	100	100
Tiefe	(cm)	59,9	59,9
Einbautiefe	(cm)	15,7	15,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	2
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / –	• / –
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•
Simmerstufe		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig
Zubehör			
Wokring		•	•
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		– / –	– / –
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Gaskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG295250DE**	CG291210DE	CG261210DE
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		– / – / •	– / • / –	– / • / –
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / – / –	• / – / –	• / – / –
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		•[2] / –	– / •[5]	– / •[5]
Abmessungen				
Breite	(cm)	90	90	60
Tiefe	(cm)	51	52	52
Einbautiefe	(cm)	10,6	4,5	4,5
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / •	– / •	– / •
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen		5	5	4
Mehrkreis-Wok-Brenner (1550 – 4000 W)		–	–	1
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5000 W)		–	1	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	–	–
Zweikreis-Starkbrenner (170 – 4000 W)		2	–	–
Zweikreis-Normalbrenner (170 – 2000 W)		2	–	–
Starkbrenner (500 – 3000 W)		–	1	1
Normalbrenner (290 – 1750 W)		–	–	1
Normalbrenner (350 – 1750 W)		–	2	–
Sparbrenner (330 – 1000 W)		–	1	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung		–	–	–
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		– / •	– / •	– / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		–	–	–
Simmerstufe		–	–	–
Restwärmeanzeige		•	–	–
Sicherheitsabschaltung		–	–	–
Gussrost		3-teilig	3-teilig	2-teilig
Zubehör				
Wokring		•	•	•
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		– / –	– / –	– / –
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	12,5	9,75
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	10,0	1,0	1,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[3] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[5] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar beigelegt.

[6] Düsen für Flüssiggas 50 mbar beigelegt.

** Gerät nur in Deutschland erhältlich

Induktionskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Vollintegrierte Induktion	Vollintegrierte Induktion
Vollintegrierte Induktion		CU428100	CU421100
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau			
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau			
Abmessungen			
Breite	(cm)	50,6[5]	33,3[5]
Tiefe	(cm)	61[5]	61[5]
Eintauchtiefe	(cm)	9,6	9,6
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		•/–	•/–
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		–/–/–	–/–/–
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[4]		CKU410010 / CKU410000	CKU410010 / CKU410000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		1	1
Vollflächeninduktion		–	–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–	•
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		•	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		–	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		–/–	–/–
Anzahl Bratsensor-Funktion		–	–
Profikoch-Funktion		–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		•/–	•/–
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		–	–
Kurzzeitwecker		–	–
Stoppuhr		–	–
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		–/•/–	–/•/–
Pause-Funktion		–	–
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		–	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		–	–
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		–	–
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		–	–
Kochsensor		–	–
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 10 – 14 cm		–	SP410000[1]
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 15 – 18 cm		SP415000[1]	SP415000[1]
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 19 – 23 cm		SP419000[1]	SP419000[1]
Oberflächenschutz für Töpfe und Pfannen ø 24 – 28 cm		SP424000[1]	–
Oberflächenschutz 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10 – 28 cm		SP400000[1]	SP400000[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	2,7	2,3

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land.

[4] Knebel separat bestellen.

[5] Aluminium-Diffusorplatte.





Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492101	CX482101
CX492111	CX482111
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
–/–	–/–
•/–/–	•/–/–
–	–
–	–
6	5
•	•
–	–
–	–
17	17
–	–
•/–	•/–
–	–
•	•
•/•	•/•
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
•/•/•	•/•/•
•	•
•	•
•[2]	•[2]
•[3]	•[3]
GN232110[1]	GN232110[1]
CA051301[1]	CA051301[1]
–	–
–	–
–	–
CA060300[1]	CA060300[1]
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
7,4	7,4

Induktionskochfelder Serie 400 und 200 mit integrierter Lüftung





Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CV492105	CV482105
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		–	–
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Tiefe	(cm)	52,1	52,1
Eintauchtiefe	(cm)	22,7	22,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / – / –	• / – / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•	•
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	4
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300 / 3700 W)		4	–
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300 / 3700 W)		–	4
Automatische Erweiterung bis zu 30cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		2	–
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h)	359/470/532/636	359/470/532/636
Umluft	(m^3/h)	280/382/487/611	280/382/487/611
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	56,9	56,9
Lüfter-Effizienzklasse		A**	A**
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–	–
Fettfilter-Effizienzklasse		B**	B**
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	61/70	61/70
Ausstattung Kochen			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•
Kochsensor-Funktion / Bratensensor-Funktion		• / •	• / •
Bratsensor-Funktion: Anzahl der Kochzonen		4	4
Profi-Kochfunktion		–	–
Boosterfunktion für Töpfe / Pfannen		• / –	• / –
Memory-Funktion		–	–
Warmhaltefunktion		–	–
Kochtimer: Anzahl der Kochzonen		–	–
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		– / • / •	– / • / •
Pause Funktion		–	–
Optionsmenü		•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. [3]		•	•
Ausstattung Lüften			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC
Gebläse		1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170
Vollautmatische Funktione des Lüftungssystems		•	•
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion automatik		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Überlaufbehälter		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		– / – / •	– / – / •
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 – 32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Kochsensor		–	–
Umluft-Modul		CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]
Akustikfilter für Abluftbetrieb		CA084010[1]	CA084010[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

[4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. ** Lüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.





Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
CV282101	–
–	CV282111
80	80
51,2	52
22,7	22,3
– / –	– / –
• / • / –	• / • / –
•	•
–	–
4	4
–	4
4	–
–	–
359/470/532/636	359/470/532/636
280/382/487/611	280/382/487/611
A*	A*
56,9	56,9
A**	A**
–	–
B**	B**
61/70	61/70
17	17
•	•
• / •	• / •
4	4
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
• / • / –	• / • / –
•	•
•	•
•	•
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
2	2
•	•
– / – / •	– / – / •
CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]
CA0603001	CA0603001
CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1],CA082061[1],CA082071[1]
CA084010[1]	CA084010[1]
7,4	7,4

Flex-Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CI292102
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CI292112
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Tiefe	(cm)	52
Eintauchtiefe	(cm)	5,6 / 5,5
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / –
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		– / • / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		5
Vollflächeninduktion		–
Flex-Induktionskochfläche 21 x 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–
Automatische Erweiterung bis zu 30cm/32cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		1
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 x 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)		–
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1600, mit Booster 2200 W)		–
Induktions-Kochzone ø 19 cm (1800, mit Booster 3100 W)		–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2500, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		–
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen		17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		5
Profikoch-Funktion		•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •
Warmhalte-Funktion		•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5
Kurzzeitwecker		•
Stoppuhr		•
Restwärmeanzeige		•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •
Pause Funktion		–
Optionsmenü		•
Lüftungssteuerung		•[2]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[3]
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		–
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 – 32 cm[4]		17006...[1]
Kochsensor		CA060300[1]
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200		CA230100[1]
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,1

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land.

[4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.







Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
CI283103	CI282102	CI272103	CI262105	–
CI283113	CI282112	CI272113	CI262115	CI261115
80	80	70	60	60
51,3 / 52	51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52	52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,5
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / •
•	•	•	•	•
5	4	4	4	4
–	–	–	–	–
2	–	–	–	–
–	4	4	4	2
–	2	–	–	–
–	2 / –	1 / –	1 / –	1 / –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
1	–	–	–	–
–	–	–	–	1
1	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	1
1	–	–	–	–
–	–	–	–	–
17	17	17	17	17
•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	– / –
2	4	4	4	–
•	•	•	•	–
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
5	4	4	4	4
•	•	•	•	•
•	•	•	•	–
•	•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / –
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]
–	CA060300[1]	CA060300[1]	CA060300[1]	–
CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	–
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4


Glaskeramikkochfelder





Gerätebezeichnung		Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CE291101	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CE291111	CE261114
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	52	52
Eintauchtiefe	(cm)	5,1 / 4,9	4,9
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		– / –	– / –
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		– / – / •	– / – / •
Anzahl Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 x 41,5 cm (4400 W)		2	–
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)		1	–
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)		1	–
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)		1	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion		1 x 21 cm	–
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	4
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Rreinigungsschutz		• / • / –	• / • / –
Optionsmenü		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,0	8,3

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

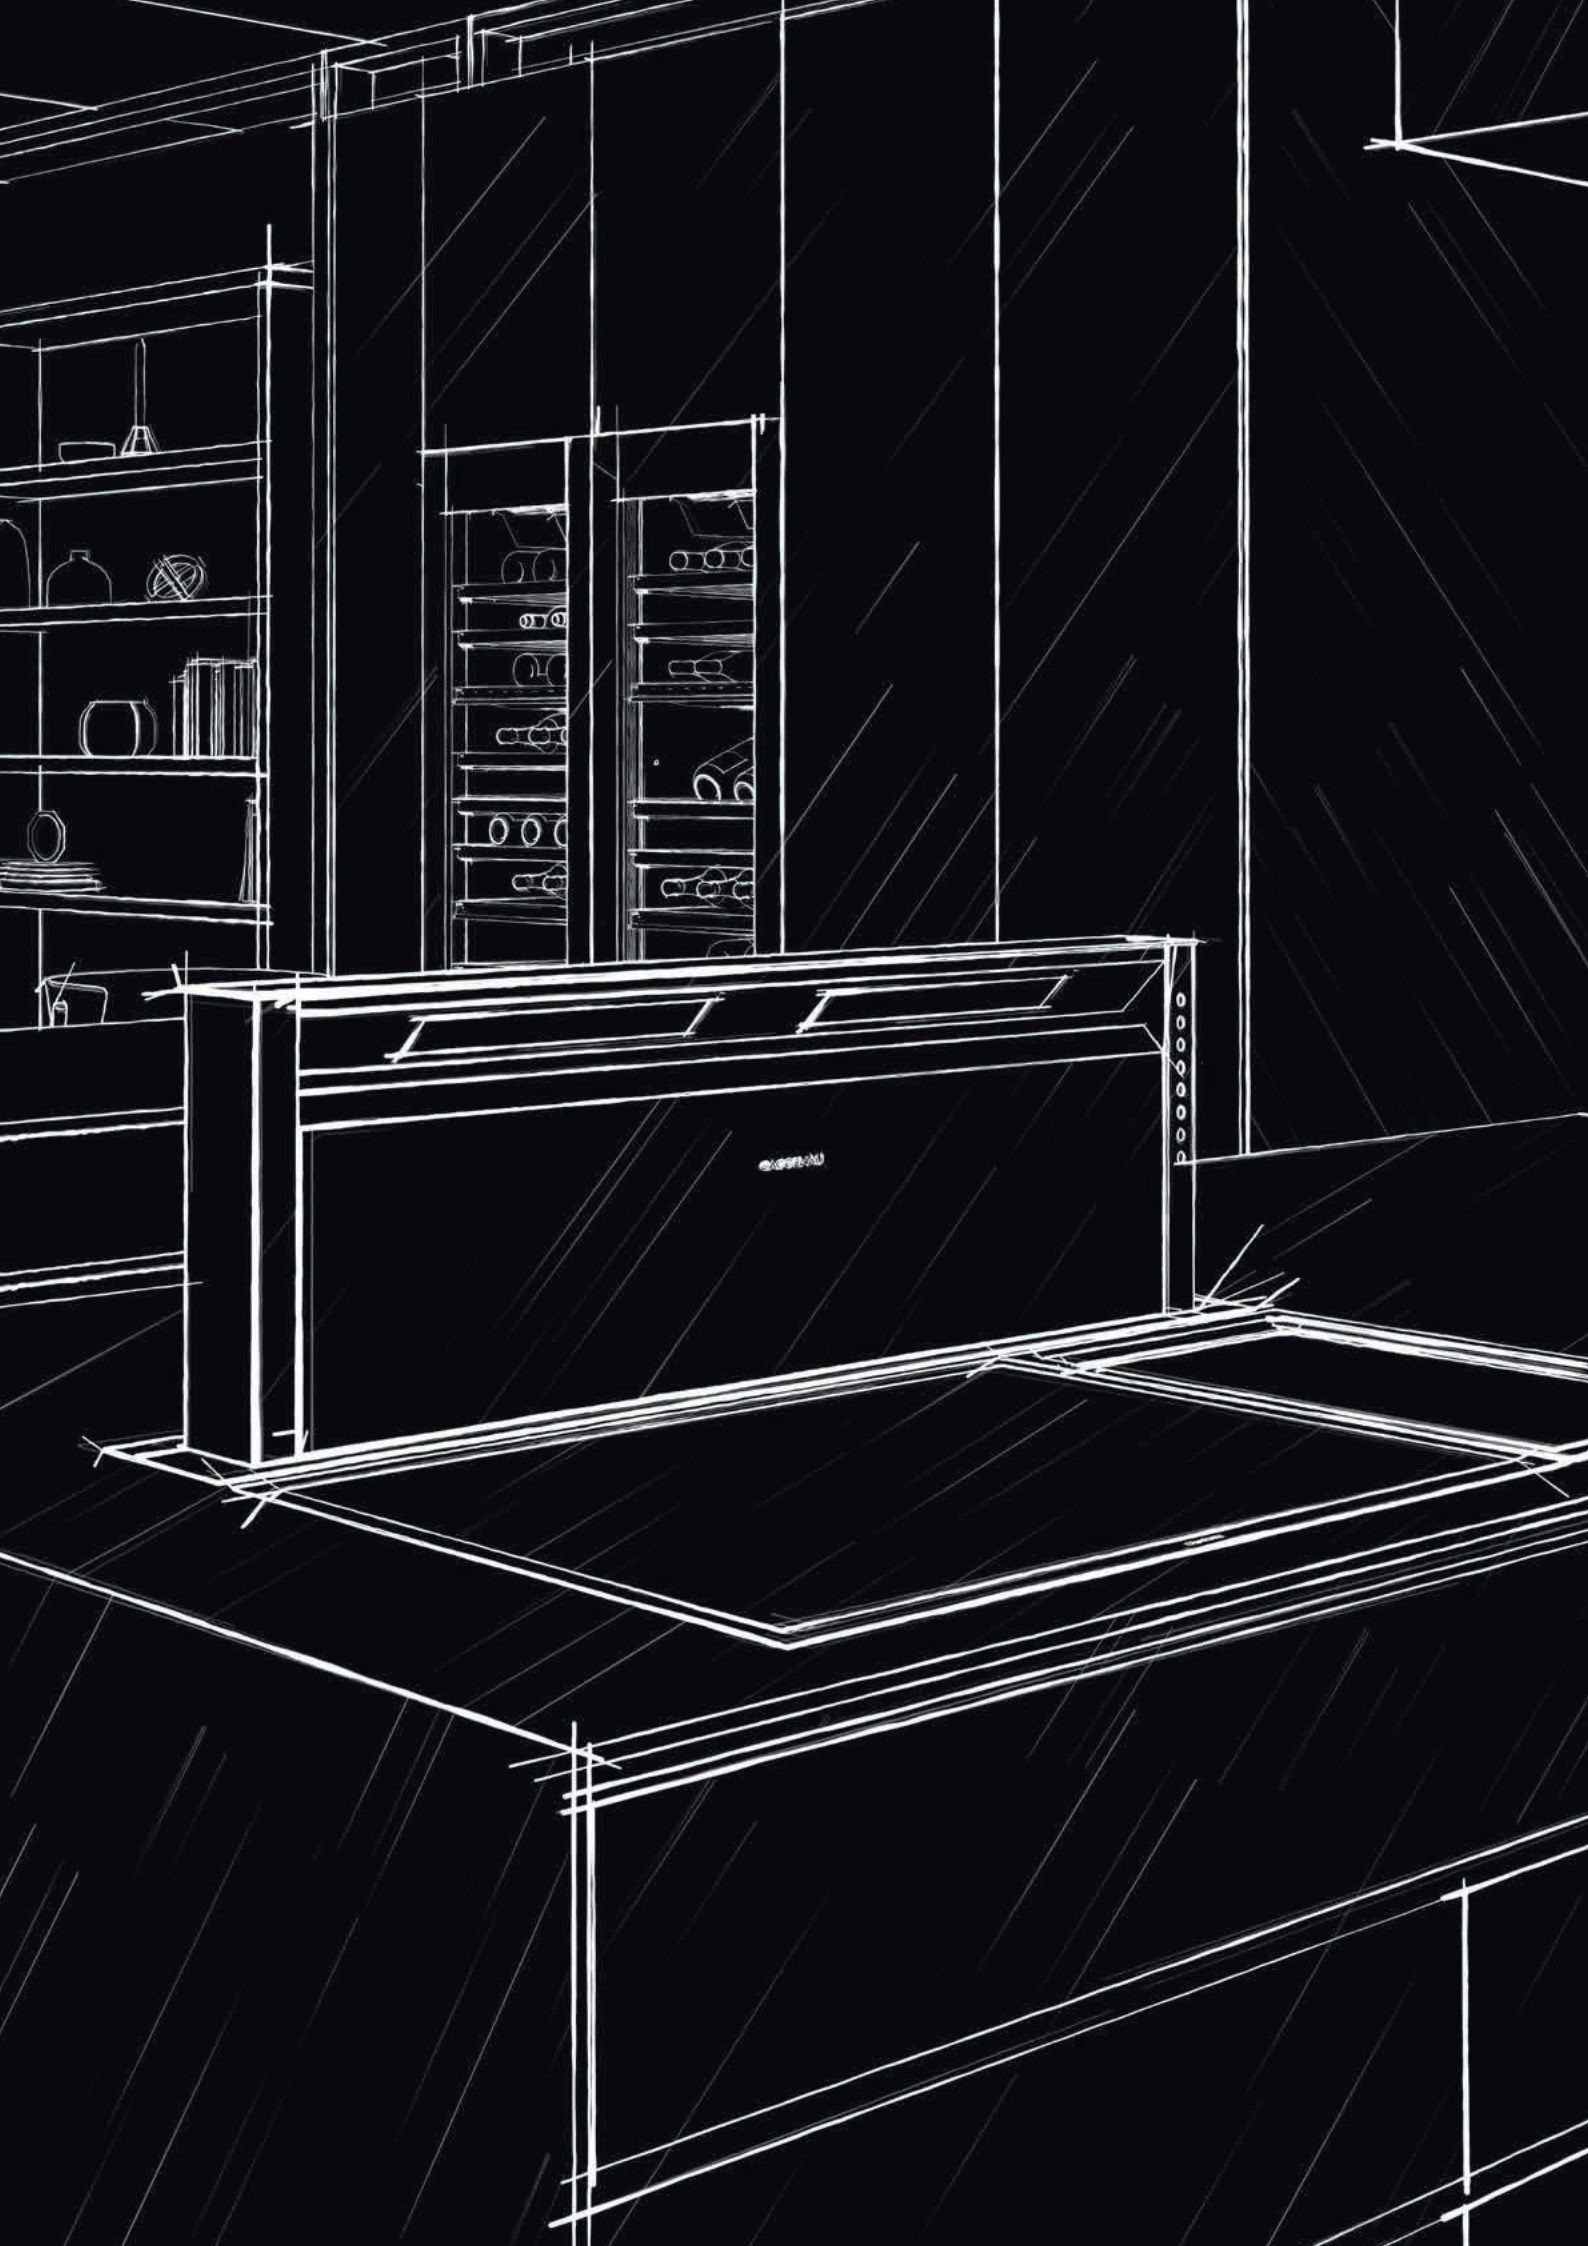

Dunstabzugshauben

Deckenlüftungen 228
Tischlüftungen 232
Muldenlüftungen 250
Wandessen 262
Inselessen 266
Flachschirmhauben 268
Lüfterbausteine 270
Gebläsebausteine 272
Zubehör | Sonderzubehör 278
Technische Daten 292

Übersicht

Deckenlüftungen

Serie 400



• AC402181



• AC482181
• AC472181



• AR400142



• AR401142



• AR403122

Serie 200



• AC250121

Tischlüftungen

Serie 400



• AL400192
• AL400122



• AR400142



• AR401142



• AR403122



• AR413122



• AR410110 nur mit AL400122

Serie 200



• AL200180
• AL200190

Muldenlüftungen

Serie 400 und 200



• VL414115



• VL200120



• AR400142



• AR401142



• AR403122



• AR413122



• AR410110



• CKV410010
• CKV410000

Wandessen

Serie 400









- AW442120
- AR400142
- AR401142
- AR400143

Serie 200



- AW240191

Inselessen

Serie 200



- AI240191

Flachschirmhauben

Serie 200



- AF210162
- AF210192

Lüfterbausteine

Serie 200



- AC200161
- AC200181
- AC200191

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist es, den Kochdunst möglichst schnell und leise aus dem Küchenbereich abzusaugen oder zu filtern. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, finden Sie anbei wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten:

– **Kochfelder:** Die Auswahl des Kochfelds ist der maßgebliche Einflussfaktor. Nicht alle Kochfelder sind mit allen Dunstabzugshauben empfohlen zu kombinieren. Die empfohlenen Kombinationen von Kochfeld und Dunstabzugshaube sind in den Kapiteln Vario Kochfelder und Kochfelder zu finden. Aufgrund der hohen Wrasenentwicklung bei Teppan Yaki, Elektro-Grill und Gas-Wok wird empfohlen, diese Kochfelder in der Mitte der Kochfeldkonfiguration und nicht am Rand zu installieren, bzw. zwischen zwei Muldenlüfter.

– **Die Art der Lüftung:** Jede Dunstabzugsart hat spezifische Planungseigenschaften. Bei Dunstabzugshauben, die über den Kochfeldern installiert werden, gilt es, die Mindestabstände zwischen der Arbeitsplatte und der Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten, die in den jeweiligen Planungshinweisen angegeben sind. Die Lüftungsleistung nimmt mit zunehmendem Abstand ab.

  Bei Deckenlüftungen beträgt der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube 120 cm. In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 100 cm.
  Wenn Sie einen Rahmen oder einen Wrasensammler hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 130 cm.

  Ist der Abstand zum Kochfeld größer als 120 cm, wird die Deckenlüftung als Raumlüftung definiert, da die direkte Absaugung des Wrasens eingeschränkt wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, einen HLK-Fachmann (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu konsultieren.

  Der maximale Abstand zwischen zwei Muldenlüftern sollte nicht größer als 80 cm sein (Ausnahme CX482).
  Kochfelder mit einer Breite von 60 cm und 80 cm (Außnahme CX482), Vario Spezialgeräte wie Elektro-Grill und Gas-Wok sollten zwischen zwei Muldenlüftern installiert werden.

– **Die Betriebsart:** Alle Gaggenau Dunstabzugshauben können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden.
  Der Vario Elektro-Grill ist nicht im Umlufbetrieb empfohlen.
  Aufgrund der sehr heißen Temperatur des Vario Elektro-Grills sind die Rauchpartikel feiner, als die der anderen Kochfelder. Aktivkohlefilter im Umluftbetrieb sind nicht in der Lage, diese sehr feinen Partikel zu filtern.

  Bedingt durch Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in der europäischen Union wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 die Tischlüftung AL400122 ausschließlich im Umluftbetrieb empfohlen.

  Im Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

– **Gebläsebausteine:** Gaggenau Dunstabzugshauben sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet (Serie 200) oder können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden (Serie 400). Diese Gebläsebausteine sind zudem sehr druckstabil. Sie überwinden mögliche Druckverluste einer Verrohrung und arbeiten bei niedrigem Geräuschniveau hocheffektiv.

  Das modulare System der Serie 400 ermöglicht aufgrund der verschiedenen Gebläsebausteine Installationen im Schrank, Sockel, Keller, Decke oder Außenbereich.

– **Verrohrung und Zubehöre:** Um eine möglichst leise und effektive Absaugung zu gewährleisten, sollte die geplante Verrohrung so kurz und gerade wie möglich sein.

  Um die Planungen zu erleichtern, wurde für alle Gaggenau Dunstabzugshauben eine empfohlene Kanallänge definiert. Diese Angabe finden Sie unter der Bezeichnung ‚Lmax'.

  Eine Planung mit einem Kanallängenäquivalent, das größer als Lmax ist, sollte nicht umgesetzt werden, da die Verrohrung zu lang und/oder zu viele Bögen enthält.
  Bei Dunstabzugshauben der Serie 400 könnte auch ein zusätzlicher in Serie geschalteter Gebläsebaustein eine mögliche Lösung sein.
  Um das effizienteste Kanalsystem zu definieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaggenau Vertriebsmitarbeiter und nehmen Sie die Beratung durch den Gaggenau Ventilation Service in Anspruch.

  In unserem digitalen Verkaufs-Tool der Hauspreisliste+ www.gaggenau-hauspreisliste.de finden Sie passende Lüftungsplanungen für differenzierte Einbausituationen.

  Jeder Bogen und Wandauslass verursacht einen Druckabfall im Kanalsystem.
  Aus diesem Grund müssen diese Komponenten wie folgt in der Lmax-Berechnung berücksichtigt werden:


				Verrohrung
Gaggenau Flachkanal Länge 0,5 m	AD857015 			0,5 m
Gaggenau Flachkanal Länge 1 m	AD857010 	AD854010 		1 m
	AD752010 			
Gaggenau Flachkanalbogen	AD857030 	AD854030 		3 m
	AD857031 	AD854031 		
	AD857042 	AD854032 		
	AD752030 			
Gaggenau Wandauslass	AD750054 	AD850050 		11 m
Gebläsebaustein	AR401142 			7 m
Gebläsebaustein	AR400142 	AR400143 		0 m
	AR403122 			

Weitere Hinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Beispiel AL200180:
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung beträgt Lmax 28 m.

Betriebsart: Abluft	Äquivalente Kanallänge
1,5 m gerader Kanal	1,5 m
2 Bögen	2 x 3 m
1 Wandanschluss	11 m
GESAMT	**18,5 m**

Diese Planung entspricht einer äquivalenten Kanallänge von 18,5 m und liegt damit unter der empfohlenen Kanallänge (Lmax) von 28 m.
Die Planung ist damit zulässig.

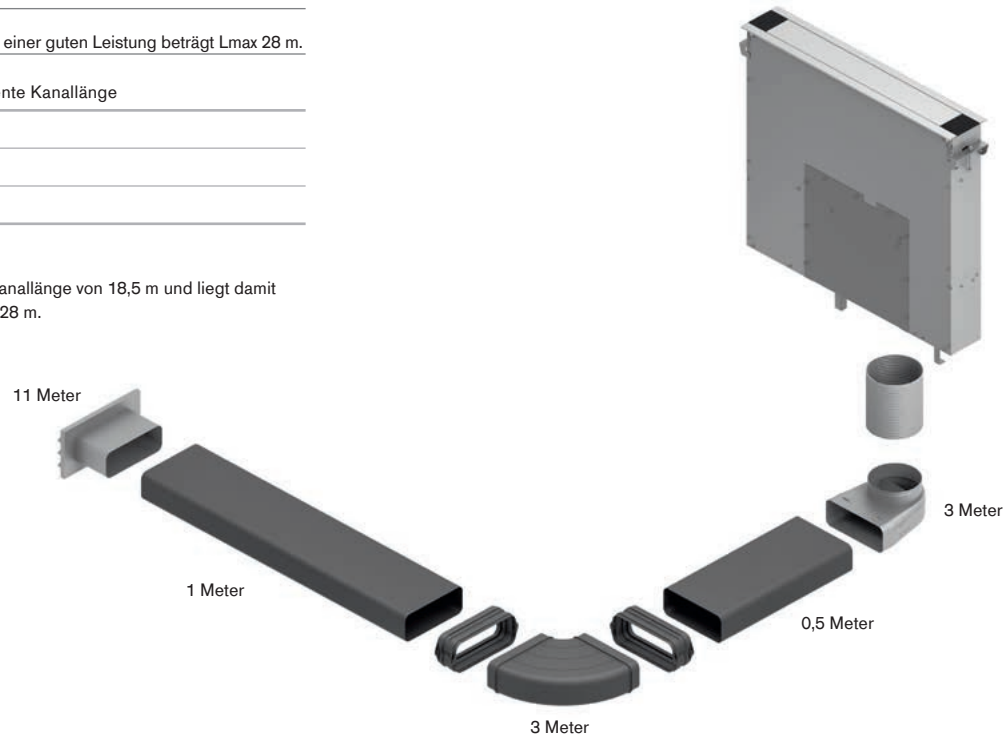



AC402181
Edelstahl
Filtermodul
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor

B *

Kombination mit externen Gebläse-bausteinen
AR400142
AR401142
AR403122

Installationszubehör
AA010811
Umluftmodul Edelstahl.
AA012811
Umluftmodul Weiß.
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.
AD754048
Luftsammler NW 150 Rundrohr
Stahl verzinkt
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
1 x NW 150 Rundrohr Luftauslass.
AD854048
Luftsammler NW 150 Flachkanal
Stahl verzinkt mit Kunststoff
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW 150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör
AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-filters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergen-filter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/ AA012811.

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC402

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart
- Raumentlüftung
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern

Leistung
Geräuschlevel hängt von der Einbausituation ab.

Ausstattung
Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Lmax, die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung, ist abhängig von der Konfiguration.
Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen. Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Kochdünste begrenzt ist.
Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnitts-verengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.



AC482181
Edelstahl
Steuermodul mit Licht

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC482

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Decken-lüftungs-Konfiguration

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 301.

Ausstattung
7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-stufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 15 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.



AC472181
Edelstahl
Lichtmodul
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht


Vario Deckenlüftung Serie 400
AC472

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Ausstattung
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.


Planungshinweise
Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die resultierenden Bauhöhen finden Sie auf Seite 301.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

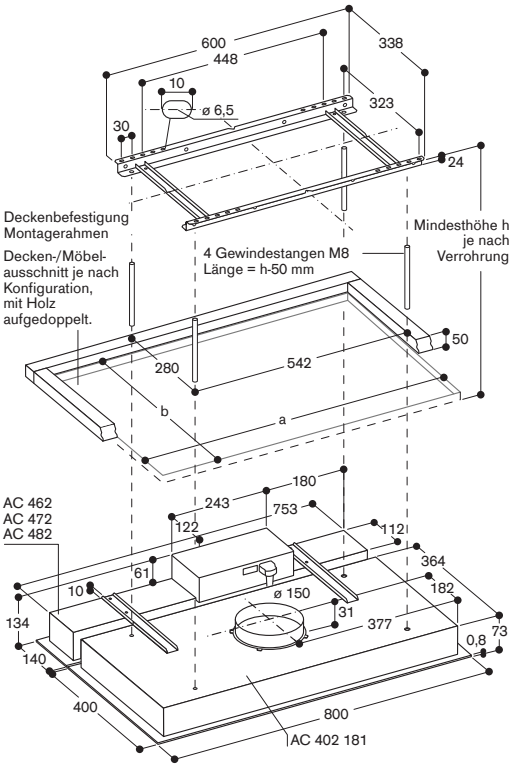

Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmäßig mitgeliefert.


AC 402 mit Umluftmodul

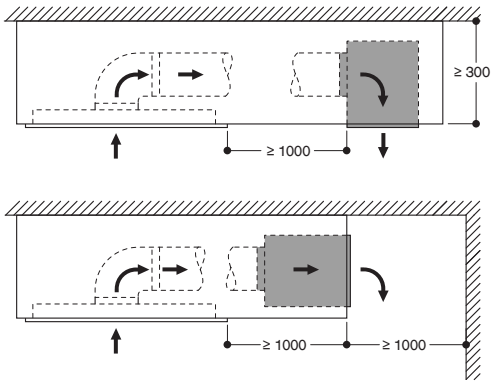


Maße in mm

Empfohlene Konfigurationen für Deckenlüftung Serie 400


FL1-CL




FL1-CL-L1




FL2-CL-L1




F2-CL




F3-CL-L1



FL4-CL-L1



F4-CL-L2

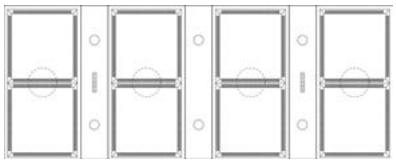

Um die beste Lüftungslösung zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Gaggenau Vertriebsmitarbeiter, um sich vom Gaggenau Lüftenservice beraten zu lassen.



AC250121
Gaggenau Hellbronze
Breite 120 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

A+ *

Im Gerätepreis enthalten
1 Fernbedienung
1 Motor

Erforderliches Installationszubehör
AA010811
Edelstahl.
AA012811
Weiß.
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Deckenlüftung Serie 200
AC250

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Abluft-/Umluftbetrieb

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
458 / 933 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
419 / 637 m³/h.
63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus massivem, Gaggenau Hellbronze eloxiertem Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 35,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 41 dB / max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 23 m.

Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen.
In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeld-Kombination 100 cm. Wenn Sie einen Rahmen oder einen Dunstabzug hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfelder-Kombination 130 cm.


Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Dämpfe begrenzt ist. Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.

Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Gerätegewicht: ca. 37 kg.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 250 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

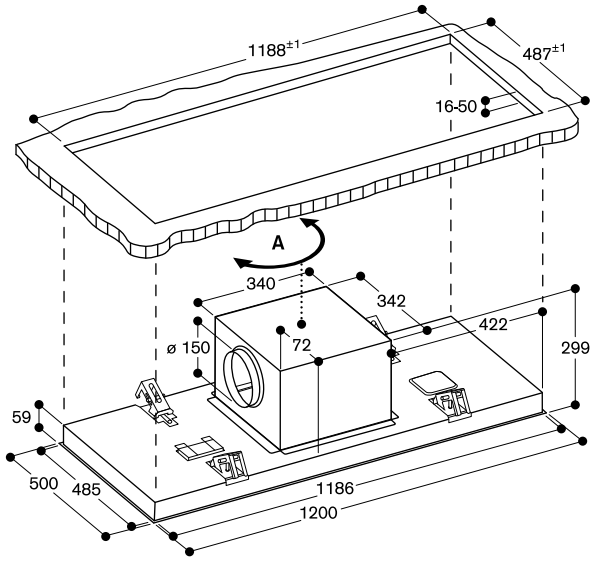

AC 250 mit Umluftmodul

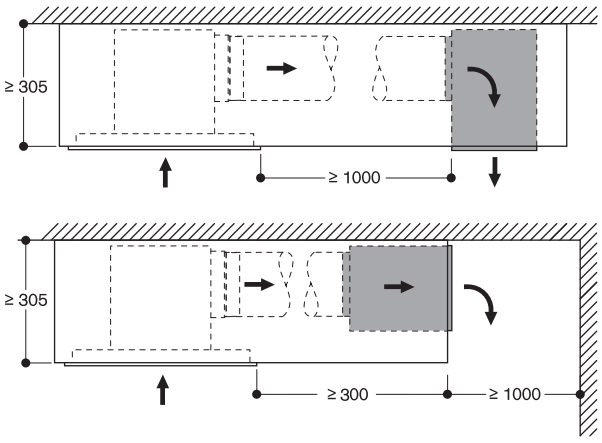


Maße in mm


A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.
Maße in mm

Planungsbeispiele als Kochfeldlüftung bis zu max. 120 cm Abstand zum Kochfeld.


AC250 in einer Trockenbaudecke
Absaugung nach oben auf den Dachboden.

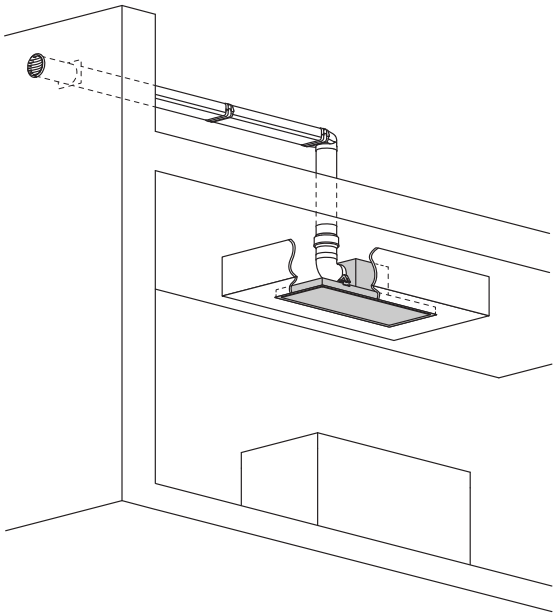


AC250 in einer abgehängten Decke
Absaugung direkt durch eine Außenwand

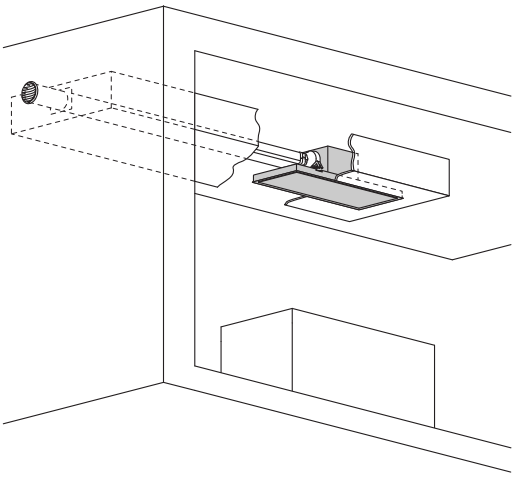

AC250 in Trockenbaudecke mit Dunstabzug
Absaugung durch eine abgehängte Decke

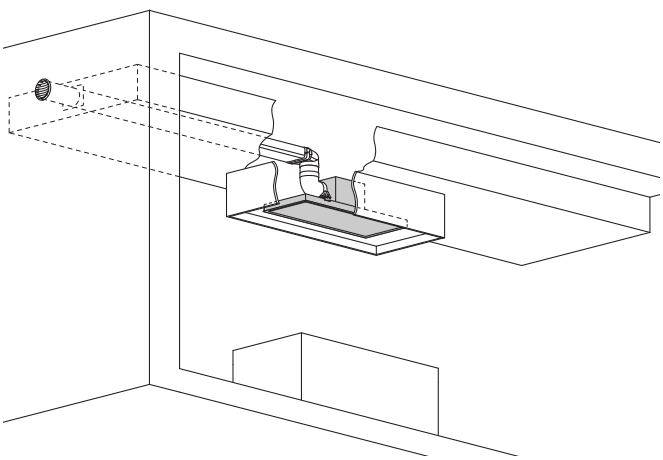

Trockenbauintegration mit Wrasenfänger

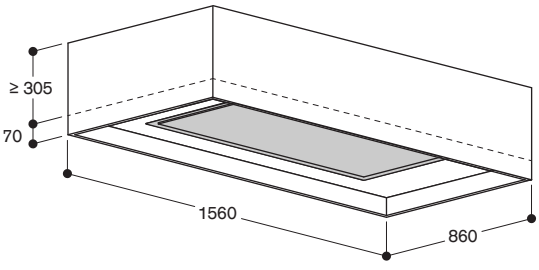

Maße in mm



AL400122
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor

AL400192
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor

A*

Kombination mit externen Gebläsebausteinen
AR400142
AR401142
AR403122
AR413122
AR410110 (nur mit AL400122)

Erforderliches Installationszubehör
AD754049
Anschlussstutzen für AL400
(Vorder- oder Rückseite)
Stahl verzinkt
NW 150 rund

AD854050
Anschlussstutzen für AL400
(Unterseite)
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Installationszubehör
AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
90 cm.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
120 cm.

AD704050
Luftsammler für AL400
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Tischlüftung Serie 400
AL400

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 301.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 400 lx.
Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite.
Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400192 mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse C.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

AL400122: Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m.

Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 294.

AL400192: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400, der Serie 400 und der Serie 200.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 90 cm.


AL400122: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.

Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen.
Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in Europa nur Umluftbetrieb empfohlen.
Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 234 – 238 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.

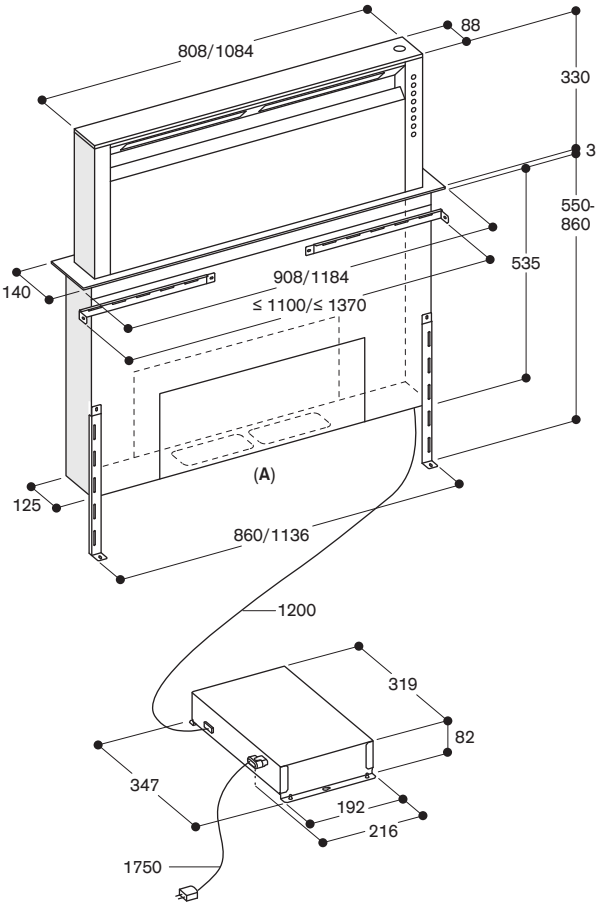


A: Flexibler Anschluss der Esse vorne, hinten oder unten

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

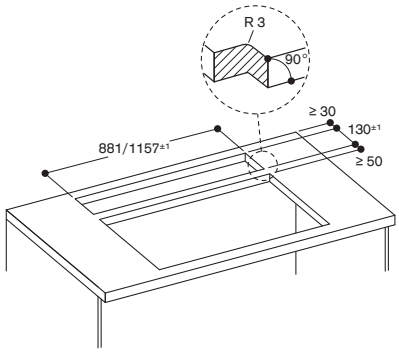


Maße in mm

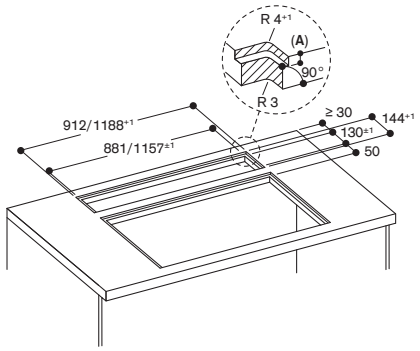

A: 3,5$^{-0,5}$ mm


Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm


Längsschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen


Maße in mm

Querschnitt




A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen


Maße in mm

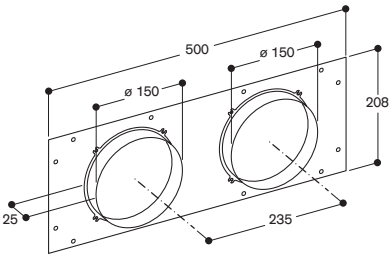

Maße in mm

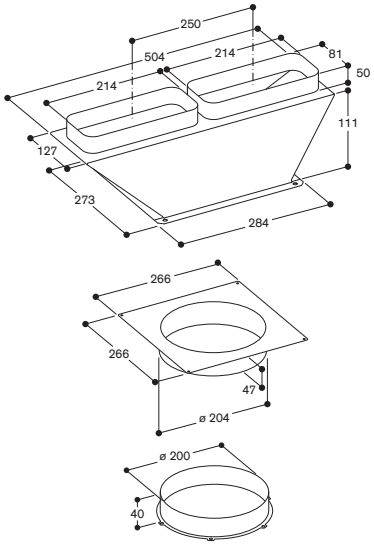


Maße in mm

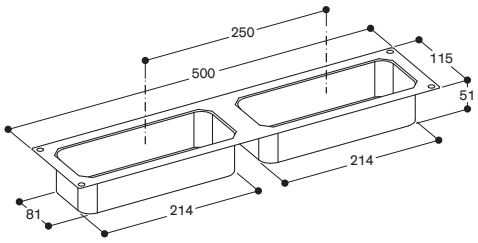

Maße in mm


AA 409 401/431 Möbelstrebe

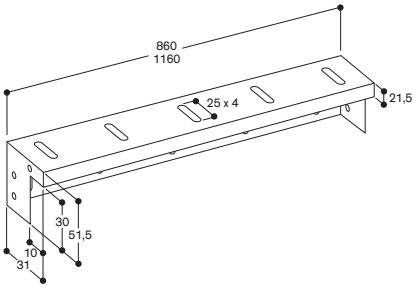


Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

– Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
– Ein Anschluss der Verrohrung ist grundsätzlich vorne, hinten oder nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
– Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
– Bei Einbau hinter einem Gaskochfeld können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
– Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400122 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 für die AL400122 ausschließlich der Umluftbetrieb empfohlen.
– Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung, wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektro-Grill, sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden.
– Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektro-Grills nicht empfohlen.
– Die Steuereinheit sollte leicht zugänglich sein und wassergeschützt an der Seitenwand des Einbaumöbels montiert werden.
– Je nach Art der Installation muss das entsprechende Zubehör separat bestellt werden.

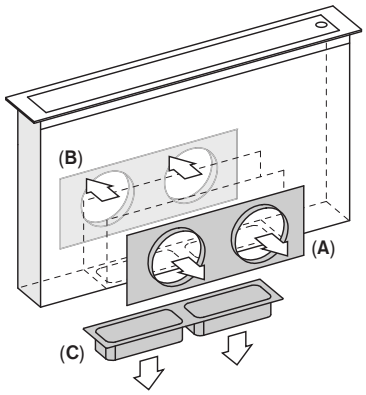

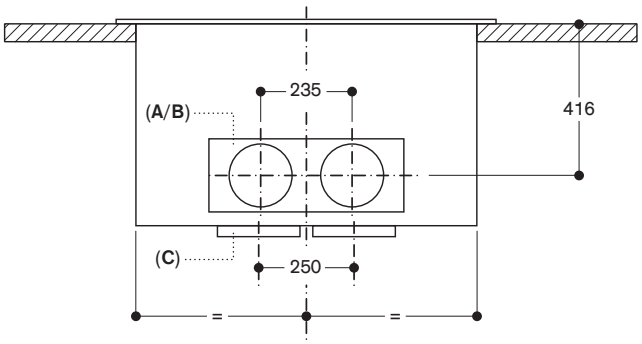

A: Anschluss vorne mit AD754049
B: Anschluss hinten mit AD754049
C: Anschluss unten mit AD854050


Maße in mm


Planungsbeispiel
AL400192 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Gut zu wissen
- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste
- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW 150 Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4105**

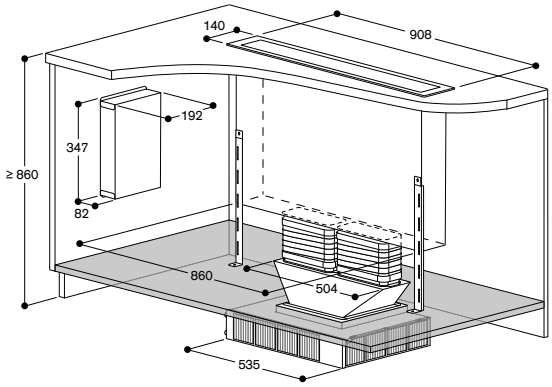

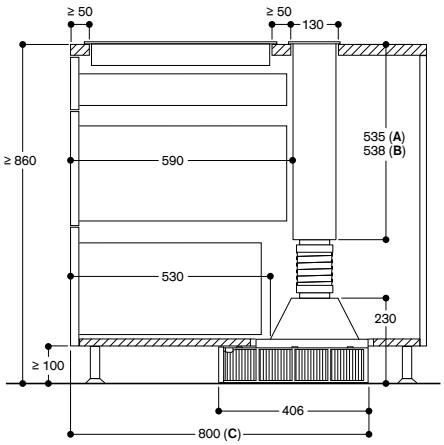

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
C: 750 mm mit einer Arbeitsplatte in min. Höhe 920 mm

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm


Planungsbeispiel
AL400192 mit Gebläsebaustein mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)

Gut zu wissen
- Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Umluft: Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Abluft: Planungsbeispiel Anschluss von der linken Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.


Zubehörliste
- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft) oder 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW 150 Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)


Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4107** (Umluft)

(1)

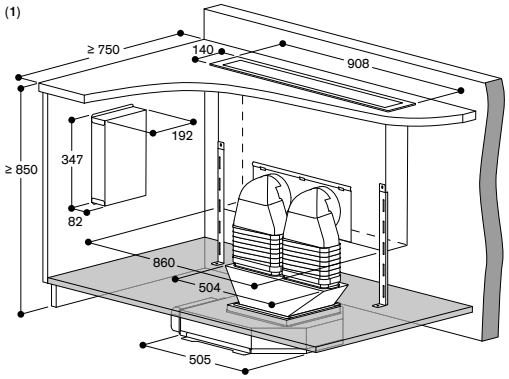

(2)

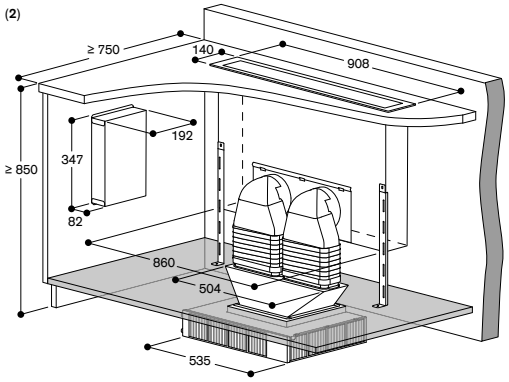

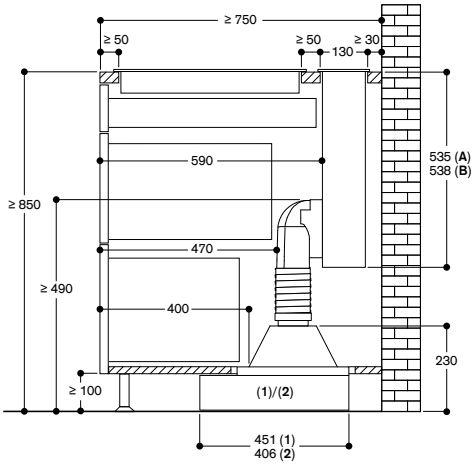

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Planung mit Gebläsebaustein
1: AR 403 122

2: AR 413 122
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm


Planungsbeispiel
AL400 mit AR400142 (Abluft)
Einbau im Keller

Gut zu wissen
– Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.
– Je nach Abstand zwischen AL400 und dem Gebläsebaustein werden möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre benötigt.

Zubehörliste
– 1 x AL400192
– 1 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)
– 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
– 2 x AD857010 (Flachkanalrohr Kunststoff, NW 150 (Länge 1 Meter))
– 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN 150)
– 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund Kunststoff, NW 150)
– 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW 150 rund)
– 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Breite: 90 cm

(1)

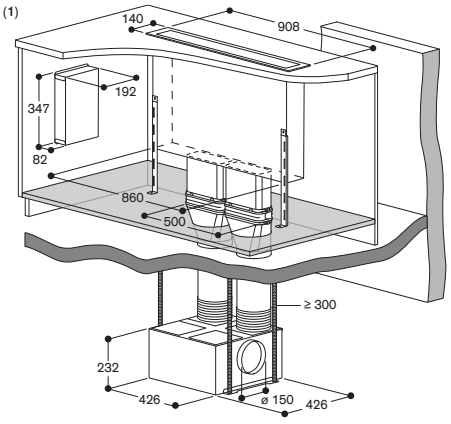


Planungsbeispiel
AL400 mit AR401142 (Abluft)
Einbau im Keller mit Außenwandgebläse

Zubehörliste
– 1 x AL400192
– 1 x AR401142 (Gebläsebaustein)
– 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
– 2 x AD857010 (Flachkanalrohr Kunststoff, NW 150 (Länge 1 Meter))
– 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN 150)
– 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW 150 rund)
– 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
– 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN 150)
– 1-2 x AD857010 (Flachkanalrohr Kunststoff, NW 150 (Länge 1 Meter))
– 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)
– 1 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Breite: 90 cm


(2)

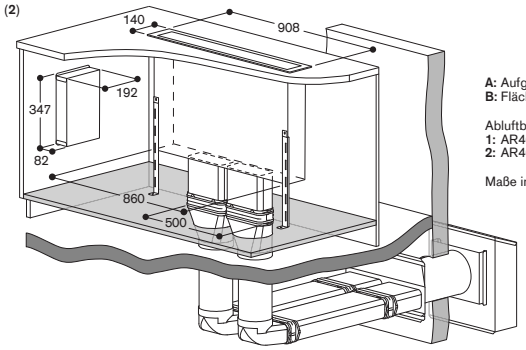

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

Maße in mm

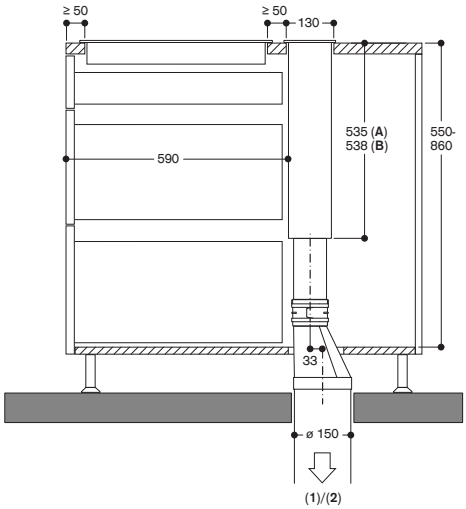

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

Maße in mm

Planungsbeispiel
AL400 mit AR410110 (Umluft)


Gut zu wissen


– Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
– Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 800 cm² – 400 cm² Ausströmfläche).
– Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

– 1 x AL400122
– 2 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)
– 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
– 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW 150 Metall)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4301**
Breite: 120 cm

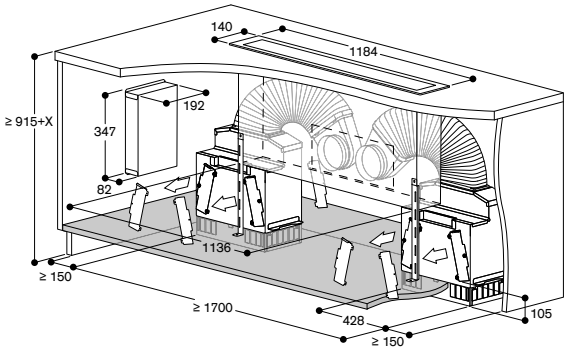

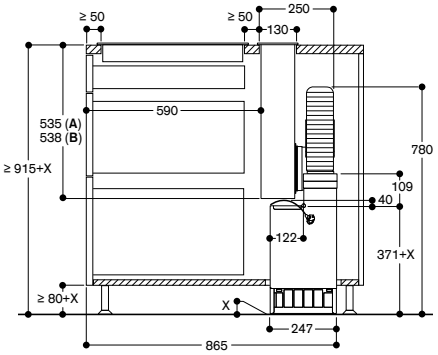

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Maße in mm


Planungsbeispiel
AL400 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Zubehörliste

– 1 x AL400122
– 2 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)
– 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
– 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW 150 Metall)
– 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN 150)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4107**
Breite: 120 cm

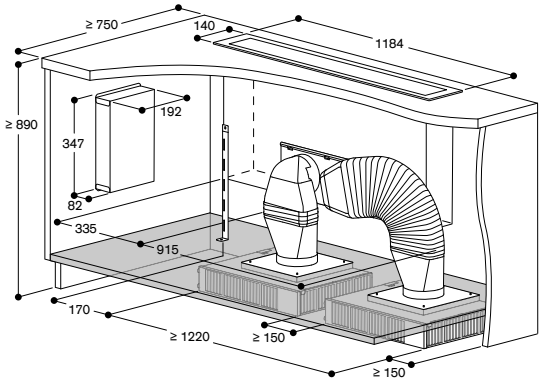

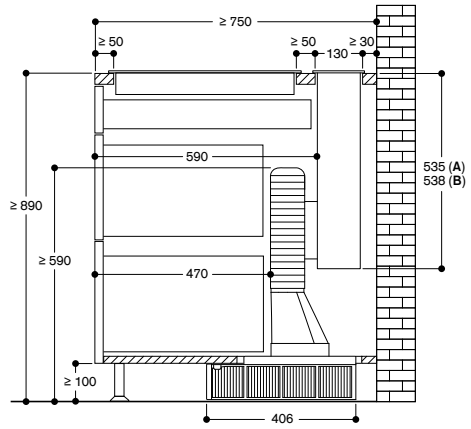

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm



AL200180
Gaggenau Schwarz
Breite 80 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

A *

Erforderliches Installationszubehör
AA200880
Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.
AA200882
Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
AA200900
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit
Gaggenau Schwarz
AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum)
VA200080
Montageset für Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Tischlüftung Serie 200
AL200

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90 %.

Ausstattung
Weiße Ambientebeleuchtung an den Glasskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB
Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationzubehör VA200080 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.

Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX482 / VI482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau.
Für aufgesetzten Einbau ist das Installationszubehör AA200900 erforderlich.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 242 – 243.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.


Empfohlene Arbeitsplattendicke für einen gemeinsamen Ausschnitt:
min. 16 mm – max. 45 mm.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

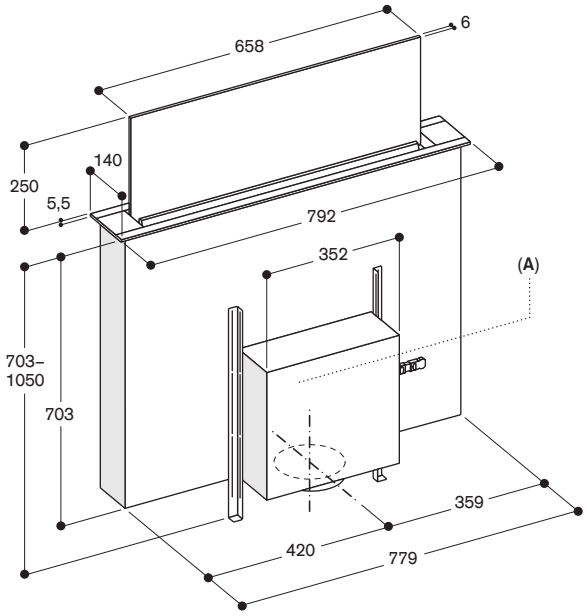


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm


AL 200 180 mit AA 200 910

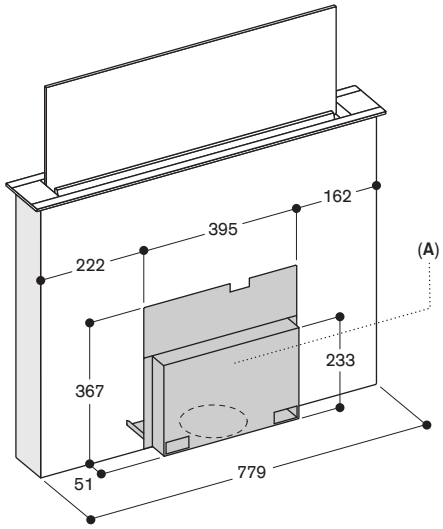


A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden

Maße in mm


Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Rückseite

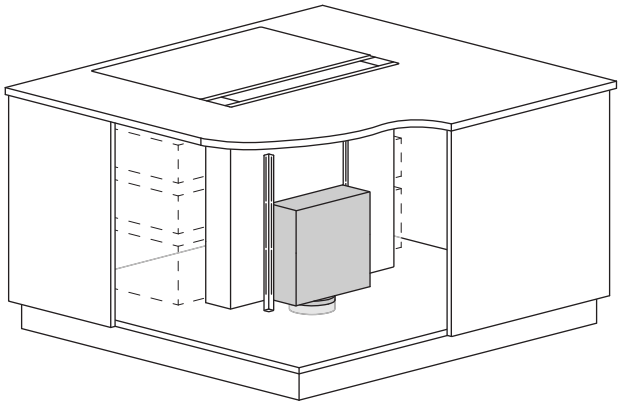

Planungsbeispiel – Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

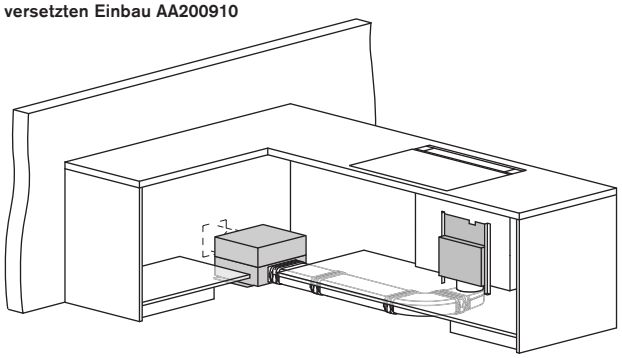


Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Vorderseite

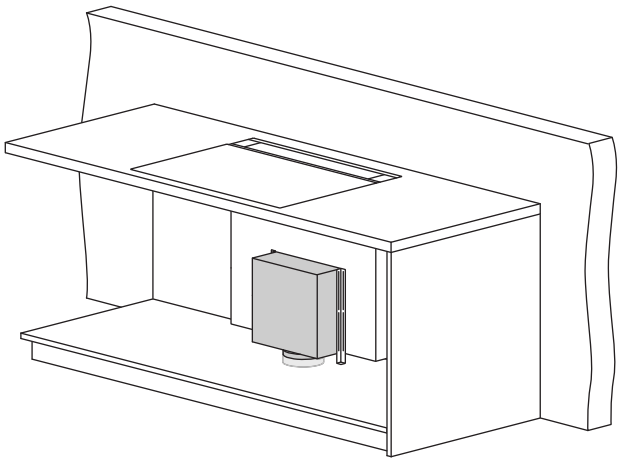

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
Flächenbündiger Einbau

AL200180


Kochfelder Serie 400
(CX482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

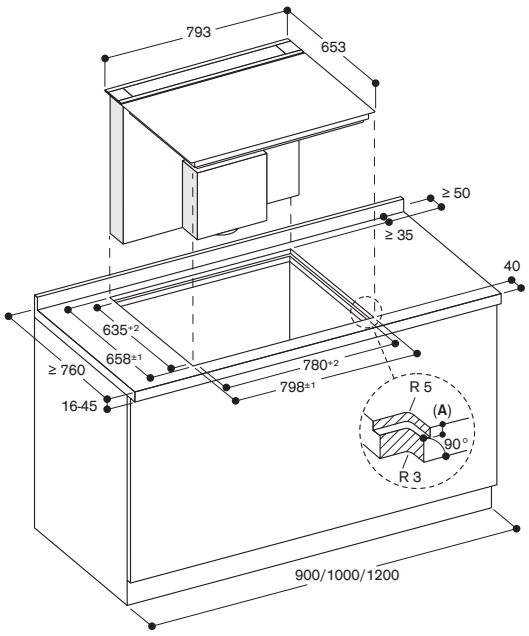

A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Maße in mm


Seitenansicht

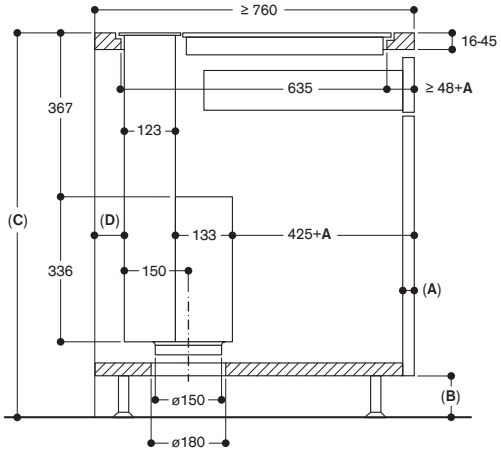

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand

Maße in mm


Ansicht von oben

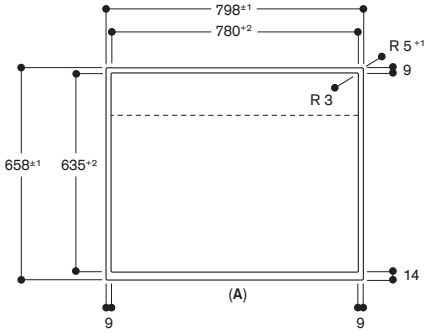

A: Front

Maße in mm


Querschnitt

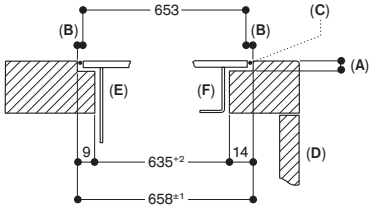

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Maße in mm

Längsschnitt

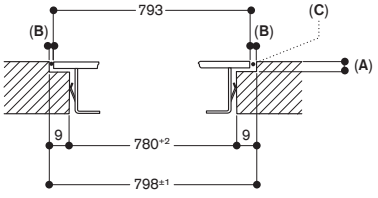


A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen

Maße in mm

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten
Flächenbündiger Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

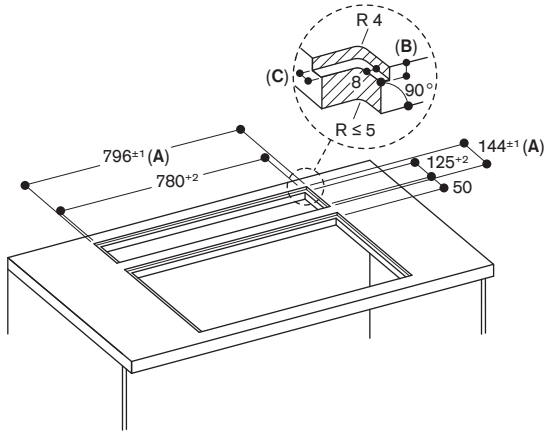


A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm

Maße in mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten
Aufgesetzter Einbau


AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

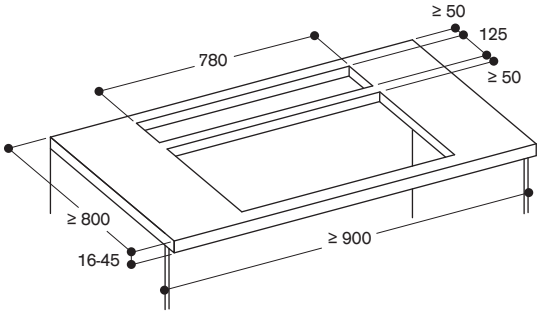


Maße in mm

Seitenansicht

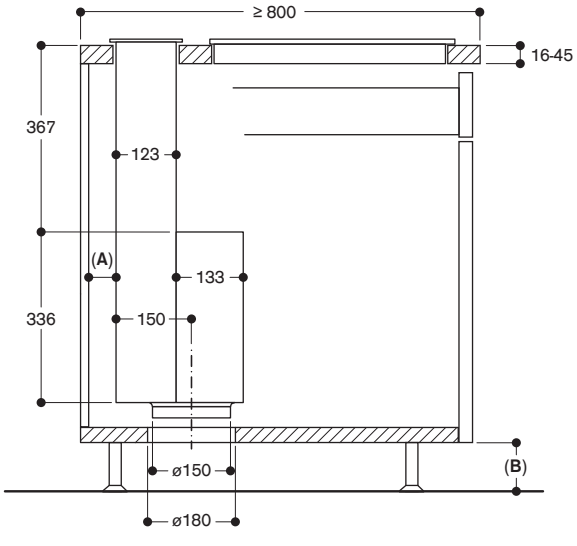

Ansicht von oben

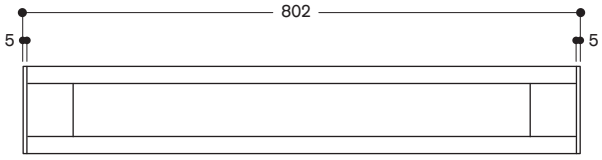

Maße in mm

A: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

Maße in mm



AL200190
Gaggenau Schwarz,
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

A*

Erforderliches Installationszubehör

AA200890
Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200892
Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit
Gaggenau Schwarz

AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum)

VA200090
Montageset für AL200190 für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Tischlüftung Serie 200
AL200

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Geruchsreduktion: > 90 %.
Abluft:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Weiße Ambientebeleuchtung an den Glasskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 37,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 41 dB / max. 62 dB
Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Kombinierbar mit rahmenlosen Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationszubehör VA200090 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.

Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau. Für den aufgesetzten Einbau ist das Zubehör AA200900 erforderlich.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 246 – 249.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Empfohlene Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt:
16 – 45 mm mit CX492,
30 – 45 mm mit VI492.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.


Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

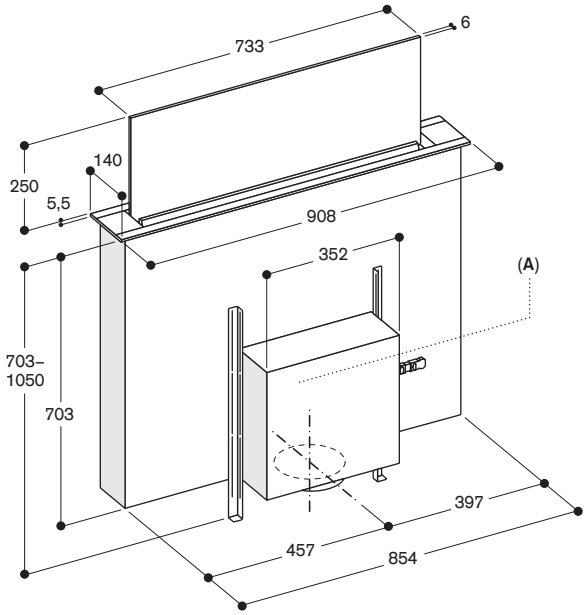


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein


Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm


Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Rückseite

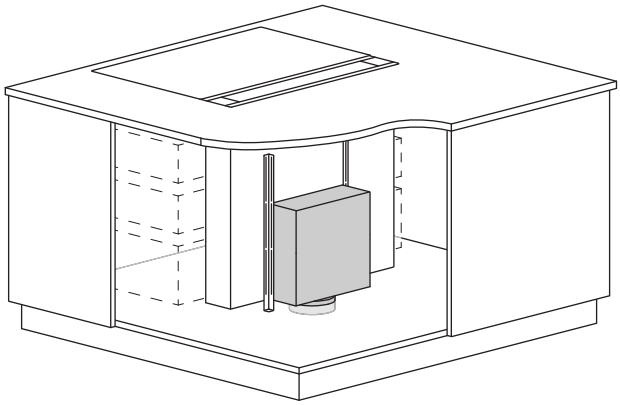

Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Vorderseite

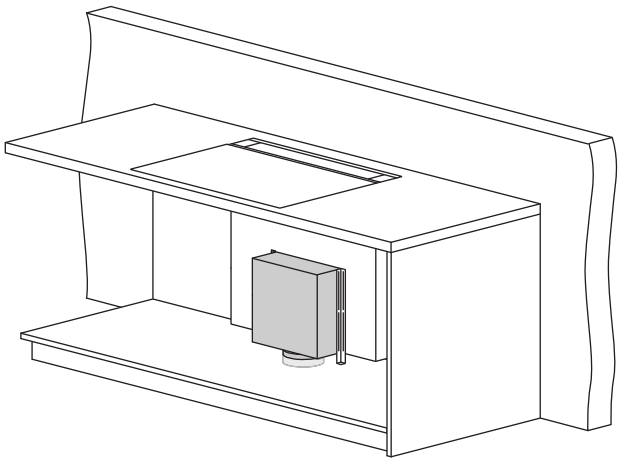


AL 200 190 mit AA 200 910

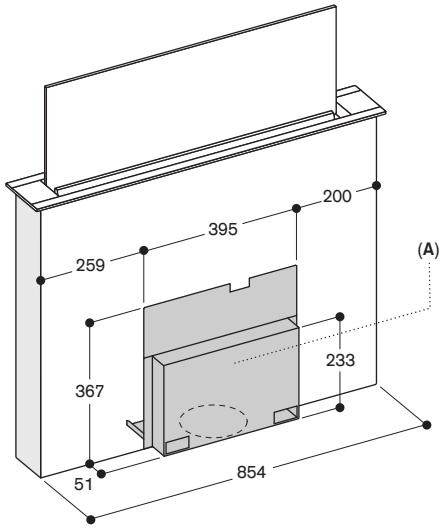


A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden

Maße in mm

Maße in mm

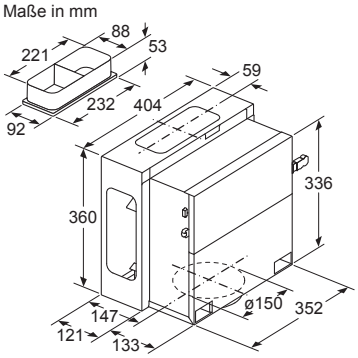


Planungsbeispiel – Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

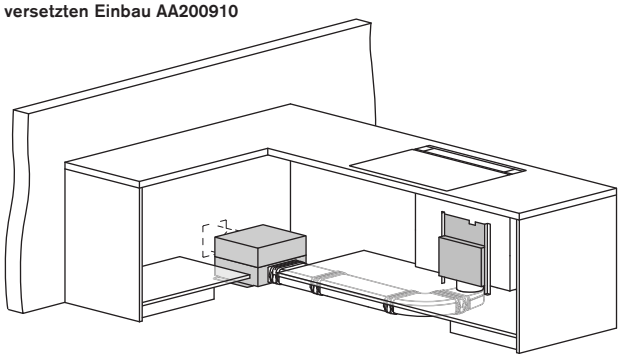

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
Flächenbündiger Einbau

AL200190


Kochfelder Serie 400
(CX492)
oder Serie 200 (CI292)

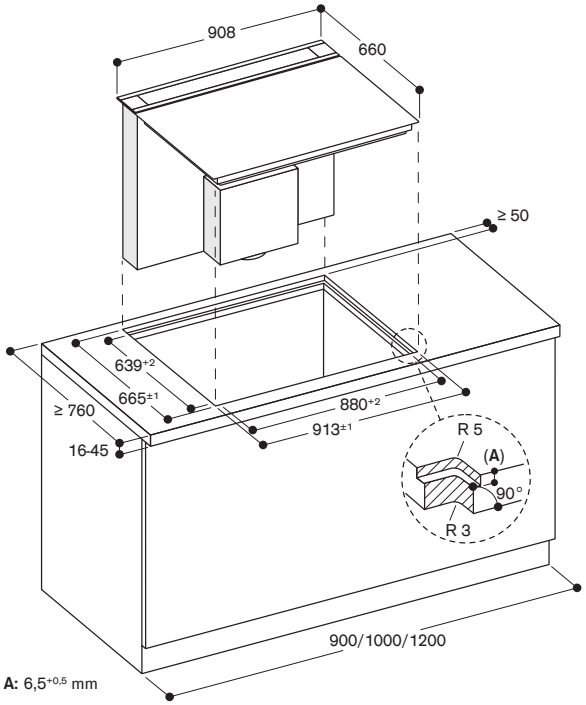

A: 6,5+0,5 mm

Maße in mm


Seitenansicht

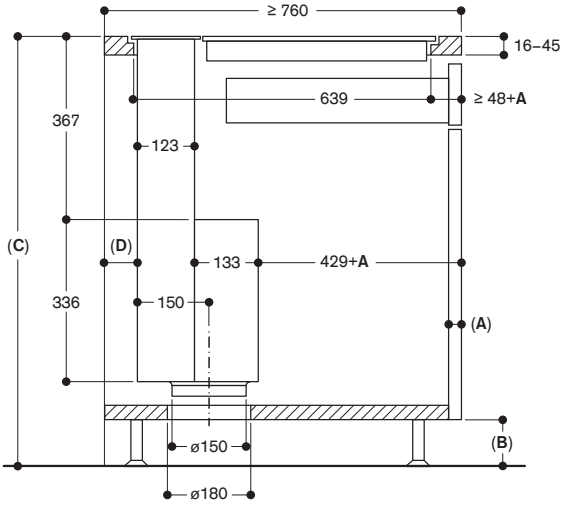

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand

Maße in mm


Ansicht von oben

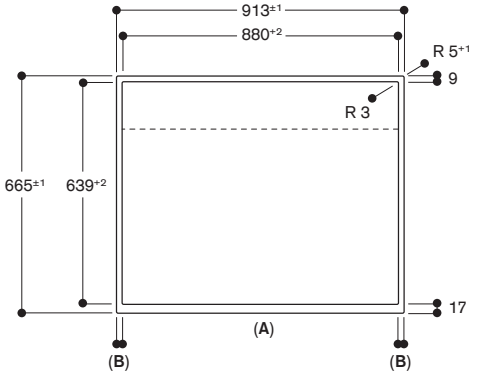

A: Front
B: 16,5 mm

Maße in mm


Querschnitt

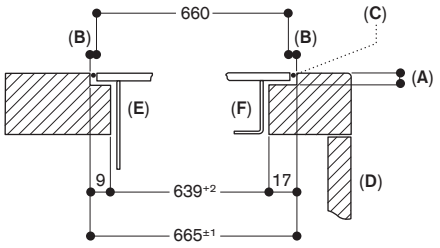

A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Maße in mm


Längsschnitt

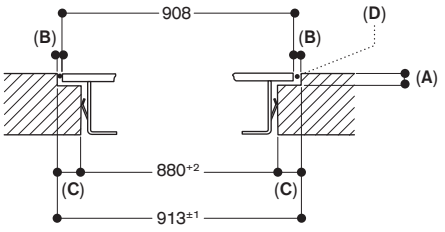


A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: 16,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Maße in mm

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
Flächenbündiger Einbau

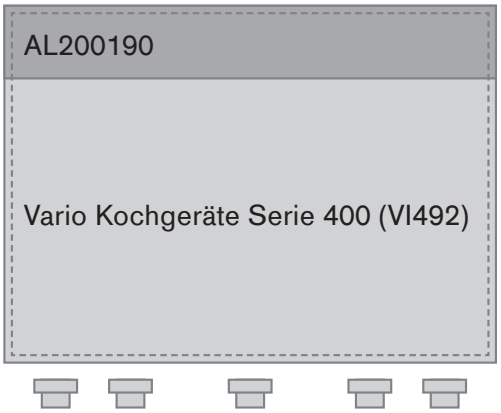


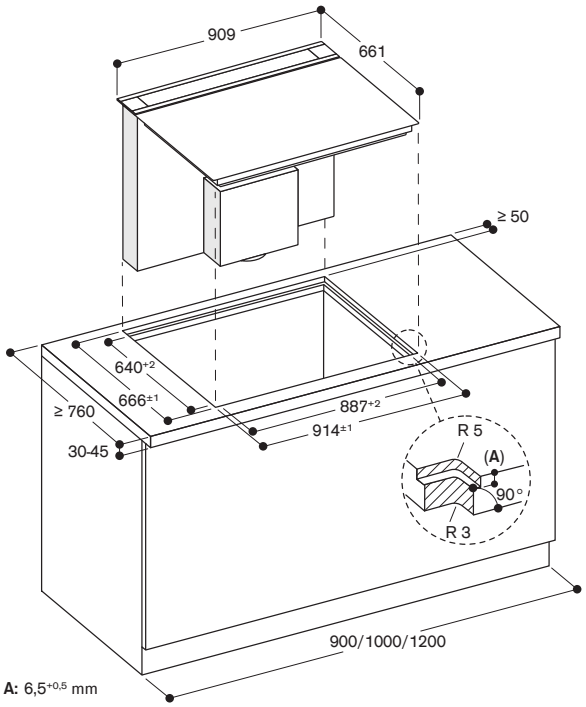

A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Maße in mm


Seitenansicht

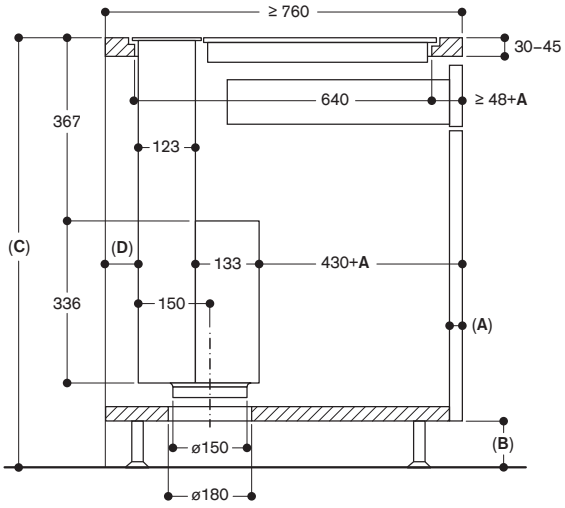

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand

Maße in mm


Ansicht von oben

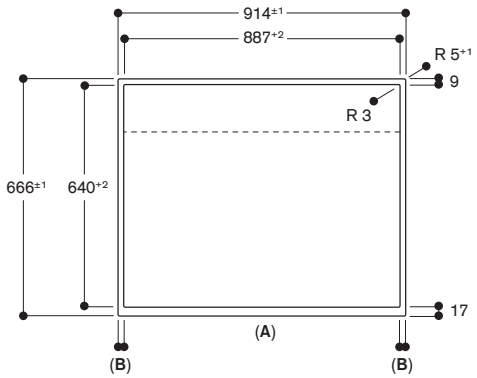

A: Front
B: 13,5 mm

Maße in mm


Querschnitt

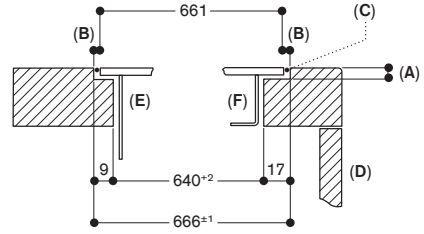

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Maße in mm

Längsschnitt

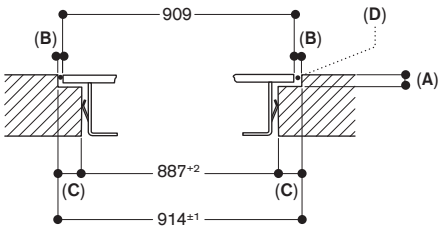


A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: 13,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Maße in mm

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

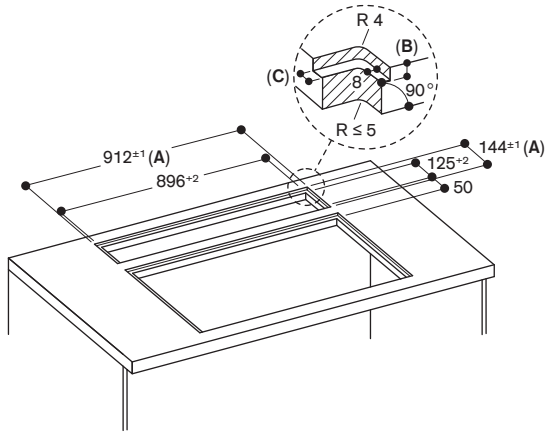


A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm

Maße in mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau


AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

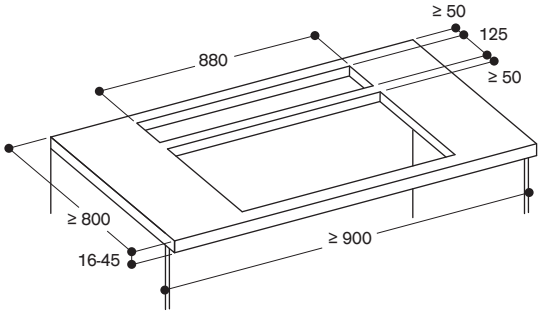

Maße in mm


Seitenansicht

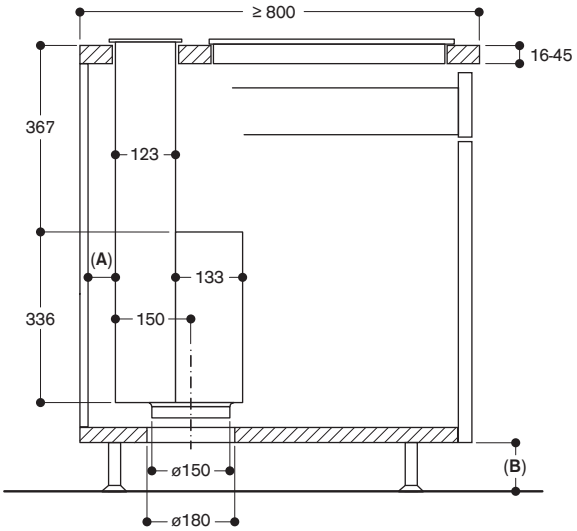

A: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


Maße in mm

Ansicht von oben

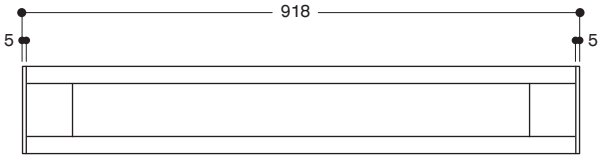

Maße in mm

AL200180

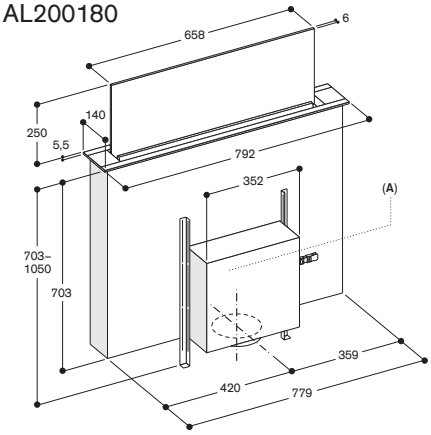

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 242

Installations-zubehör	Montageset VA200080

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 243

Installations-zubehör	–

Aufgesetzter Einbau


Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 243

Installations-zubehör	Montageset AA200900

AL200190

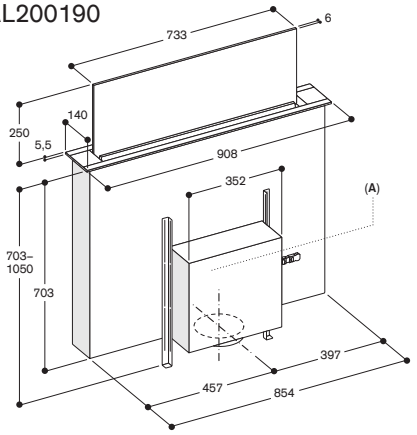

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX 492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 246

AL200190
Vario Kochgeräte Serie 400 (VI492)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 247

Installations-zubehör	Montageset VA200090	Montageset VA200090

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 248

Installations-zubehör	–

Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 248

Installations-zubehör	Montageset AA200900



VL414115
Edelstahlrahmen
Breite 15,5 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor
Der Knebel ist separat zu bestellen.

A+ *

Erforderliches Installationszubehör

CKV410010
Edelstahlknebel Serie 400 für VL414
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

CKV410000
Schwarzer Knebel Serie 400 für VL414
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142
AR401142
AR403122
AR413122
AR410110

Installationszubehör

AD410040
Flexanschlussstutzen für VL414
NW 150 flach

AD851041
Anschlussstutzen für VL414 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter

AA414010
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbeondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 301.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 296.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 301.
Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (außer CX482).
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 252 – 255 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W
Anschlusskabel 1,75 m, mit Spezialstecker.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.


*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

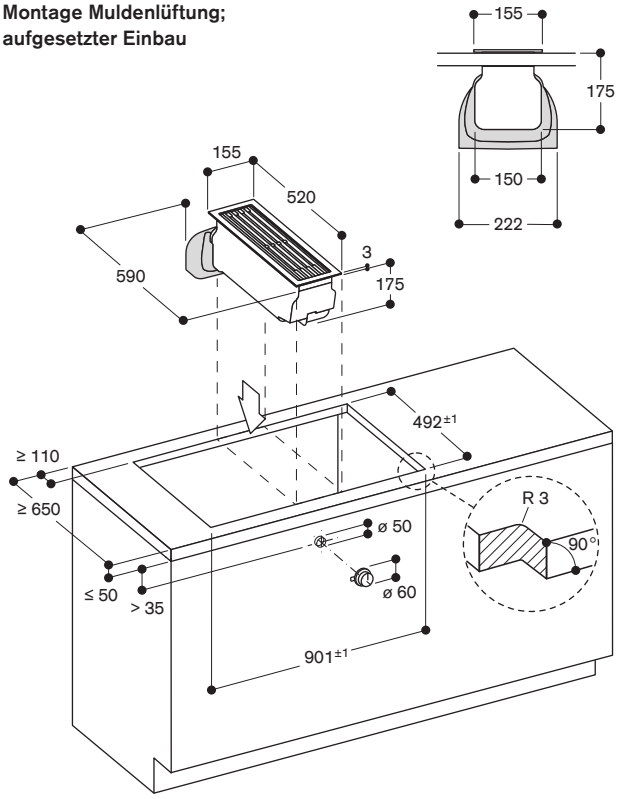

Maße in mm


Montage Muldenlüftung; flächenbündiger Einbau

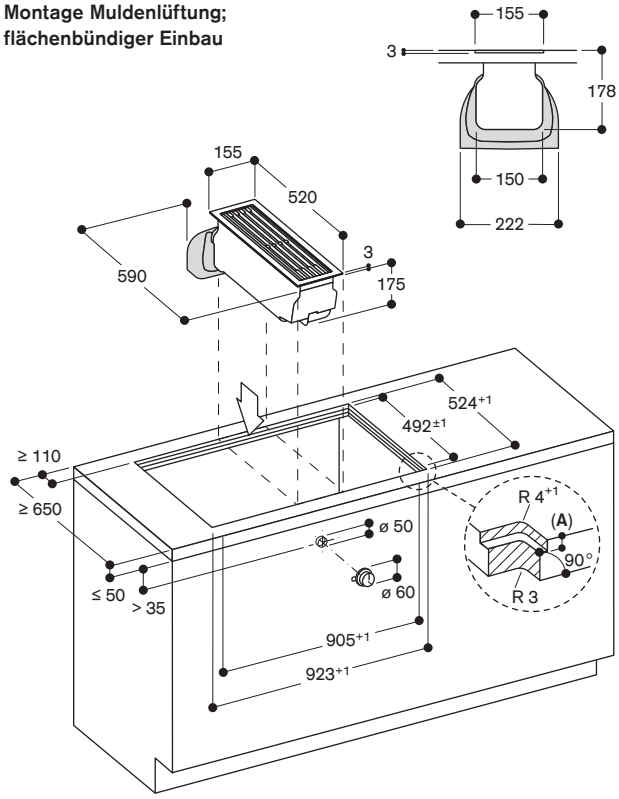

A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld


Maße in mm

Montage Bedienknebel

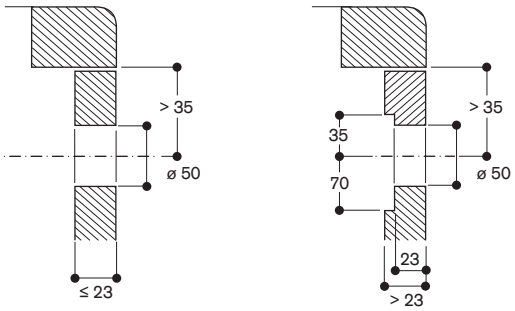

Maße in mm


Montage Bedienknebel

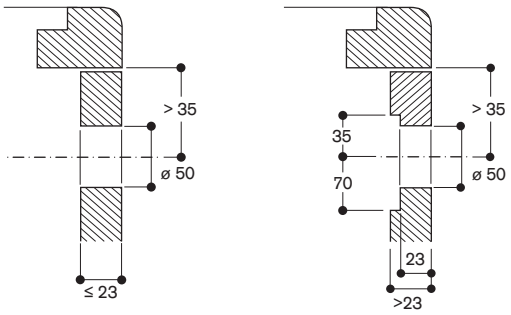

Maße in mm


Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach

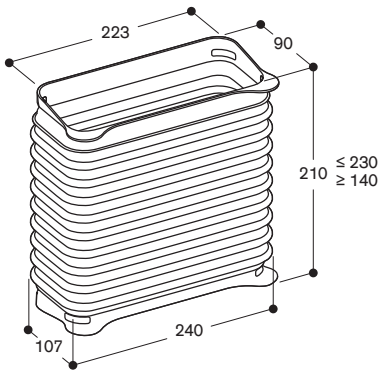

Maße in mm


AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
- Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
- Vario Kochfelder wie der Vario Teppan-Yaki, der Elektro-Grill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
- Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektro-Grills nicht empfohlen.
- Bei der Vario-Lüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
  Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.

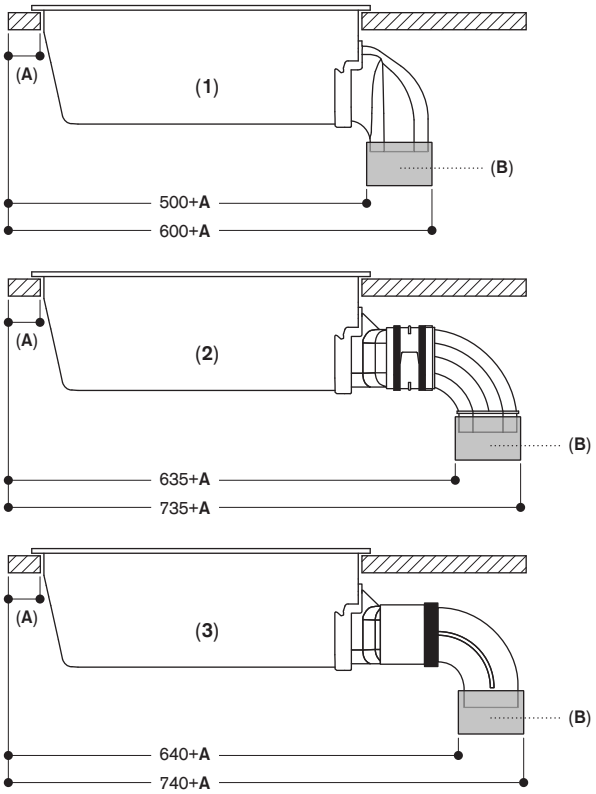

1: Direktmontage
- AD857034 (Extra kurzer Flachkanal 90° vertikal)

2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunstoffkanal:
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
- AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN 150, Kunstsoff)
- AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN 150, Kunststoff)

3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
- AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder NW 150 Metall)
- AD854030 (Flachkanal 90° vertikal NW 150 Metall)
- AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

A: ≥ 50 mm
B: Verbindungsstück


Maße in mm


Planungsbeispiel (Umluft) – Schrankmontage
VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen
- Installation Wand Arbeitsplattentiefe 65 cm oder Insel.
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich. Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach für VL400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4711 mit Edelstahlknebel
SET1VL4721 mit schwarzem Knebel

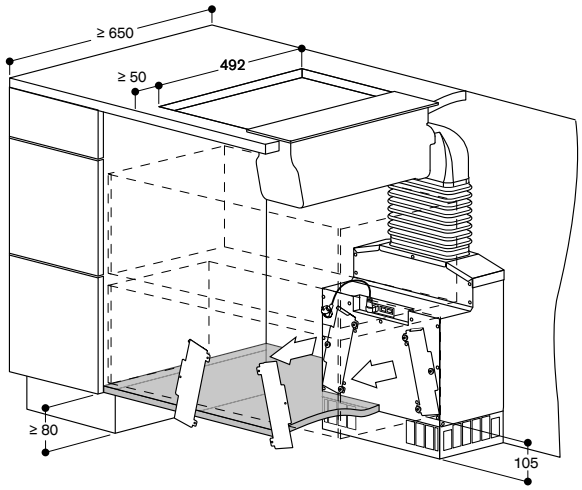

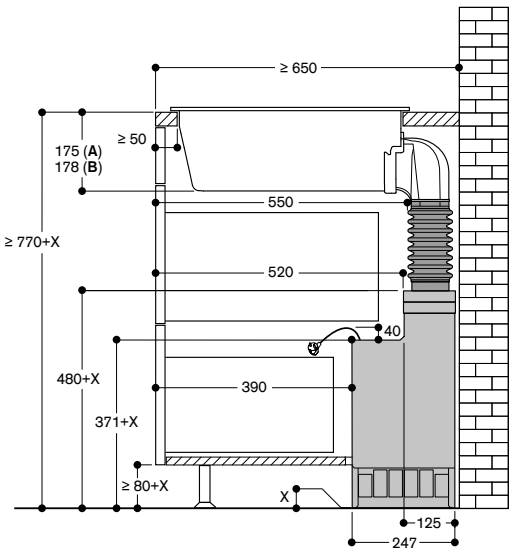

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Maße in mm


Planungsbeispiel (Umluft) – Sockelmontage
VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122

Gut zu wissen
- Installation Wand oder Insel.
- Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
- Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach für VL400)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN 150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanalrohrverbinder DN 150)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN 150)
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4712 mit Edelstahlknebel
SET1VL4722 mit schwarzem Knebel

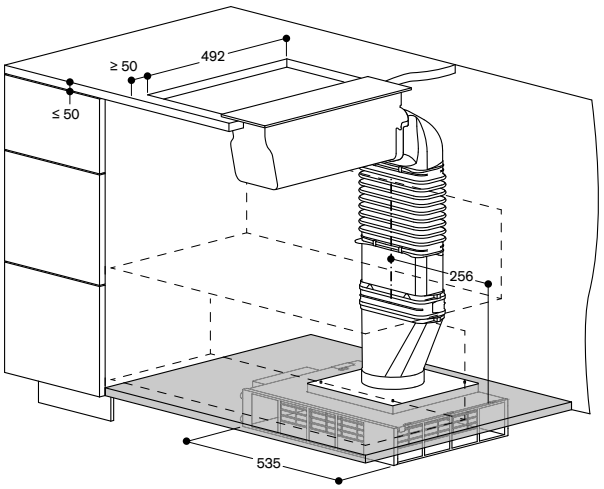

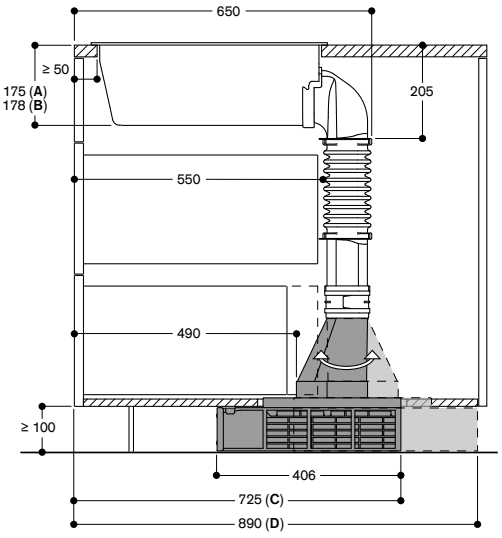

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400


Planungsbeispiel (Abluft)
VL414 mit Gebläsebaustein Abluft – Einbau im Keller

Installation Wand oder Insel. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142


Gut zu wissen
- Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel -
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN 150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN 150)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN 150)
- 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft)


(1)

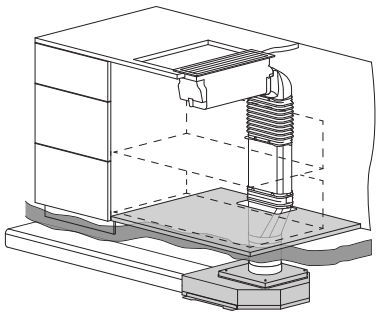


(2)

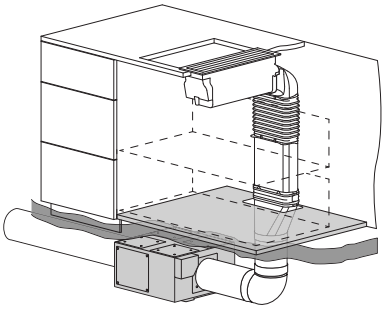

(3)

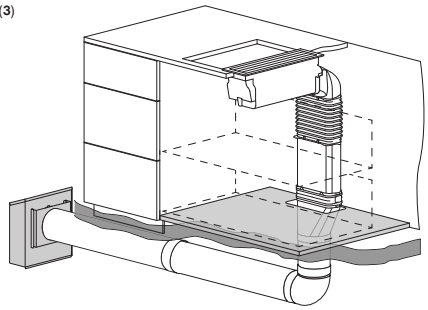

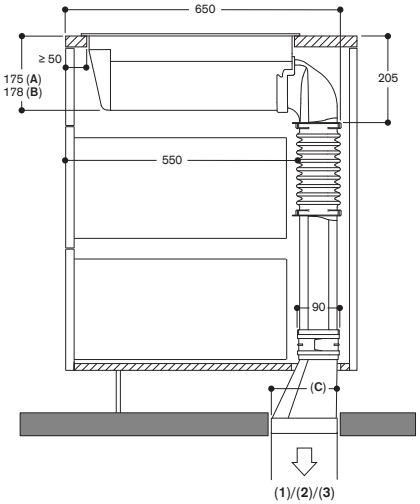



Planungsbeispiel (Abluft) – Metall
VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122

Einbau in Insel, Planungsbeispiel für Anschluss von der rechten Seite. Motor ist drehbar. Anschluss auch auf der linken Seite möglich; dabei die abweichenden Maße beachten.

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW 150 Metall)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW 150 Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

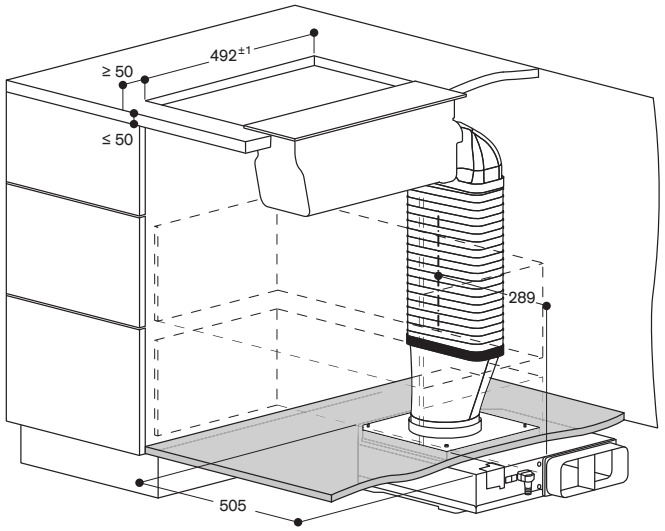

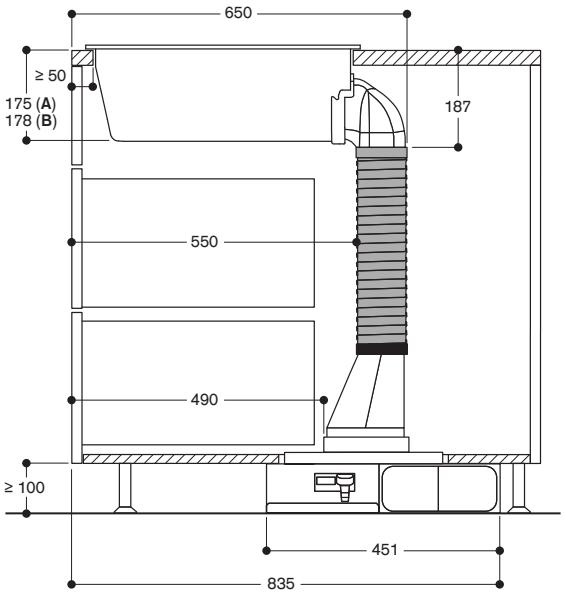

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR403122
2: AR400142
3: AR401142

A: Aufgesetzer Einbau
B: Flächenbündiger Einbau
C: 152.5

Maße in mm

Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage – Kunststoffkanäle VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122


Installation Wand oder Insel. Planungsbeispiel Anschluss von der rechten Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.


Gut zu wissen

– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

– 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
– 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach)
– 1 x AD857015 (Flachkanal DN 150 50 cm)
– 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN 150)
– 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW 150 Metall)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

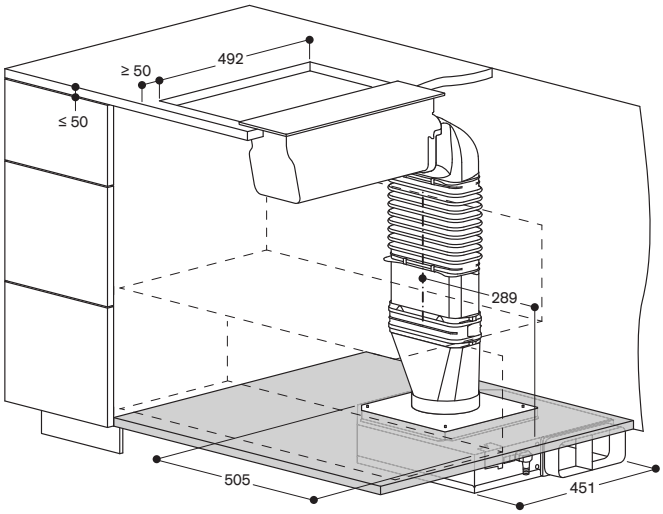

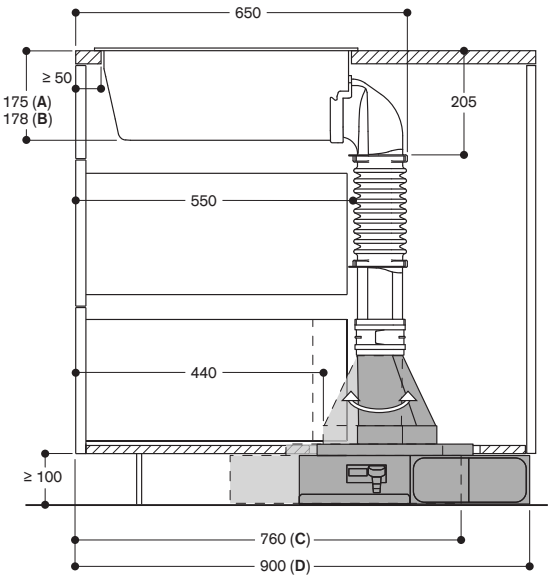

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Maße in mm

Planungsbeispiel (Umluft) – mit Tiefenverlängerung VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110


Gut zu wissen


– Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
– Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
– Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
– Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste – Metall

– 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
– 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
– 1 x AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder W NW 150 Metall)
– 1 x AD854030 (Flachkanal 90° vertikal NW 150 Metall)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET3VL4511 mit Edelstahlknebel / SET3VL4521 mit schwarzem Knebel

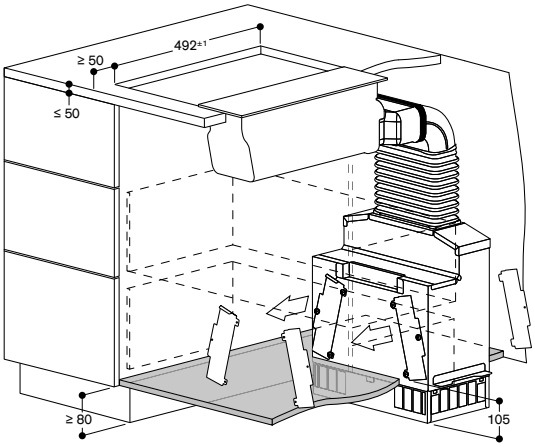

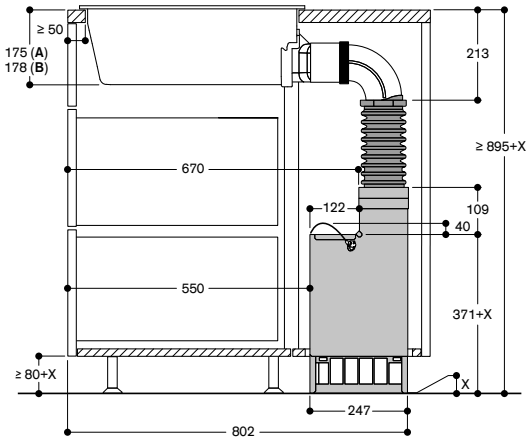

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL 414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Zubehörliste – Kunststoff

– 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
– 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
– 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN 150)
– 1 x AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN 150l)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET2VL4711 mit Edelstahlknebel / SET2VL4721 mit schwarzem Knebel



VL200120
Schwarze Bedienblende aus Aluminium
Breite 15 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor

A*

Im Gerätepreis enthalten
1 Luftauslassbogen

Kombination mit externen Gebläsebausteinen
AR400142
AR401142
AR403122
AR413122
AR410110

Installationszubehör
AD410040
Flexanschlussstutzen für VL200 NW 150 flach
AD851041
Anschlussstutzen für VL200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
LS041001
Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät
Edelstahl

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 301.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Umluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR410110 oder AR413122.
Abluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR400142, AR401142 oder AR403122.
Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.
Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.

Eine Kombination des Grills der Vario Serie 200 mit der Muldenlüftung Serie 200 wird nicht empfohlen.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 258 – 261 beachten.


Anschlussdaten
Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.


Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

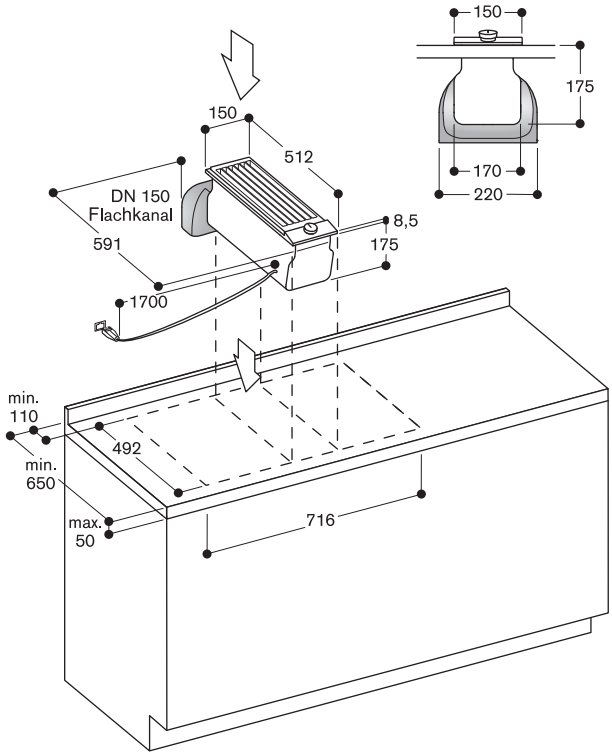

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach




AD 851 041: Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungs- und Installationshinweise

- Für die Feststellung der Arbeitsplattentiefe wird die Tiefe des Möbels und der Arbeitsplattenüberstand addiert.
- Für eine richtige Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990090 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze-und UV-beständig.
- Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7 m definiert.
- In Kombination der VL mit einem Vario Grill wird der Abluftbetrieb empfohlen.
- Die VL wird mit dem Luftauslassstutzen nach hinten direkt nach unten angeschlossen (Abb. 1). In den Abbildungen 2 (Kunststoff) und 3 (Metall) werden für den Anschluss spezielle Zubehöre benötigt s. unten. Für die komplette Vermaßung im Möbel bitte die individuelle Position und Maße, sowohl der Kanäle als auch des Gebläsebausteins berücksichtigen.
- Der Gebläsebaustein kann in verschiedene Richtungen eingebaut werden, immer unter Berücksichtigung des notwendigen Filterwechsels und der Ausströmfläche.

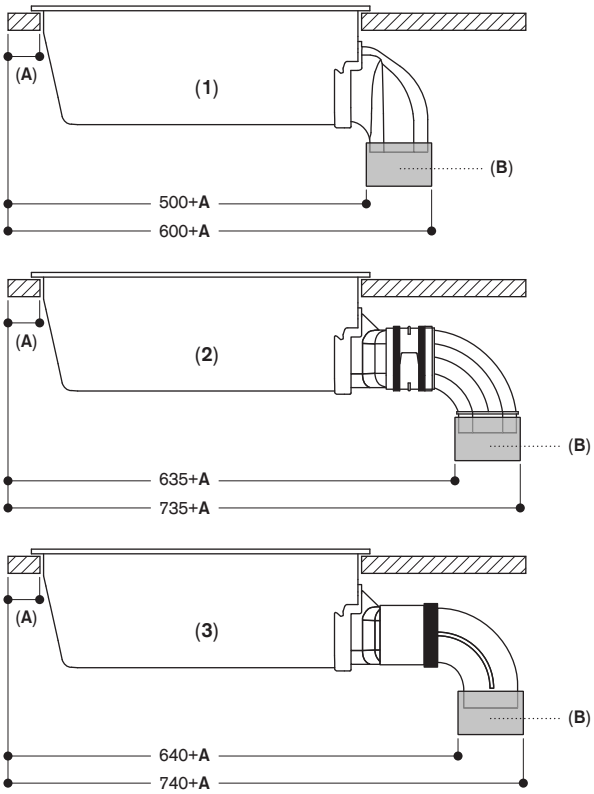

1: Direkter Anschluss an den mitgelieferten Anschlussstutzen.
2: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Kunststoffkanälen
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW 150)
- AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
- AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)

3: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Metallkanälen:
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW 150)
- AD854000 (Flachkanalrohrverbinder metall mit Gummidichtung)
- AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
- AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

A: ≥ 50 mm
B: Flachkanalrohrverbinder


Maße in mm


Planungsbeispiel 1 (Umluft)
VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein
Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne

Gut zu wissen
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimal Performance, benötigt die zurückgefürte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2301

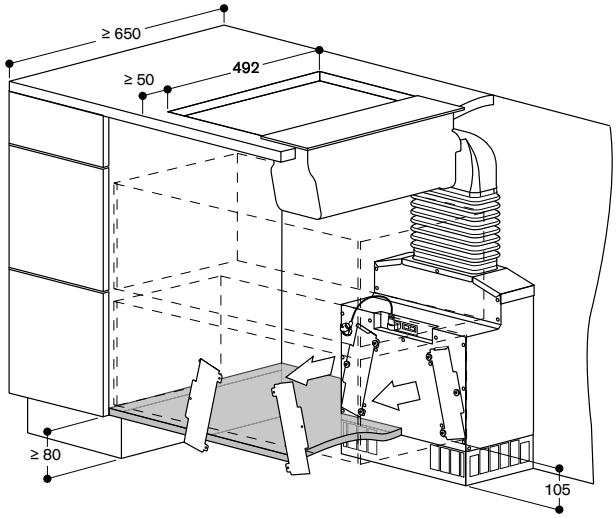

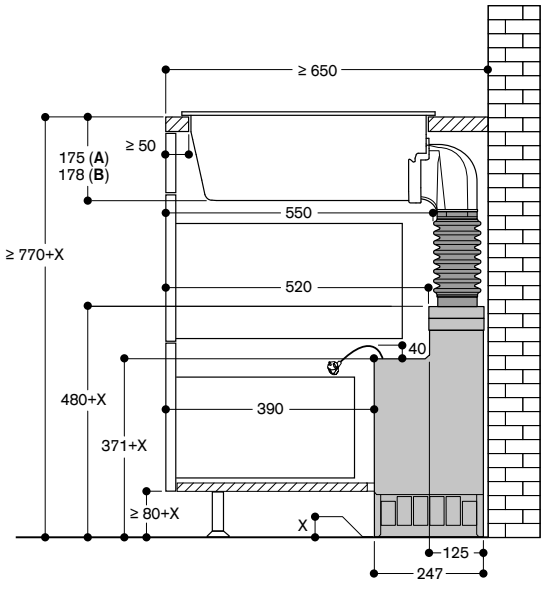

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Planungsbeispiel 2 (Umluft)
VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122


Gut zu wissen


- Wandistallation oder Inselinstallation
- Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
- Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden
- Für eine optimale Performance benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Planung ist auch mit Metallkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW 150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2101

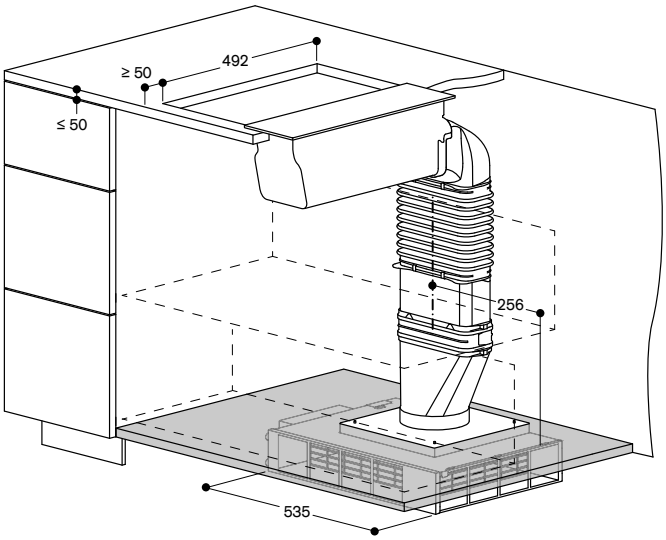

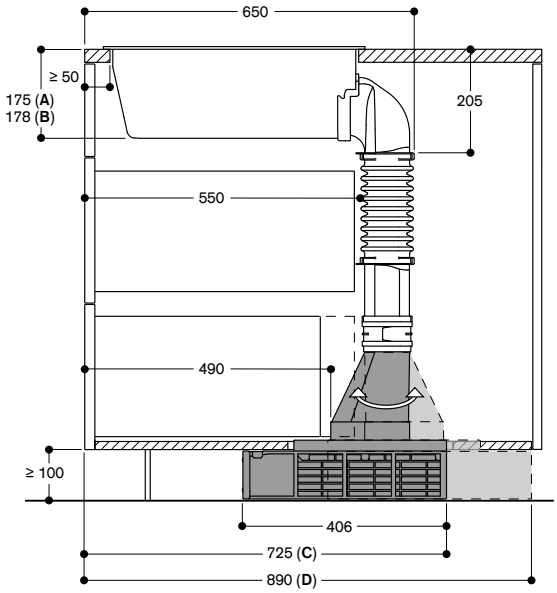

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Maße in mm

Planungsbeispiel 3 (Abluft)
VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122


Gut zu wissen


- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW 150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2703

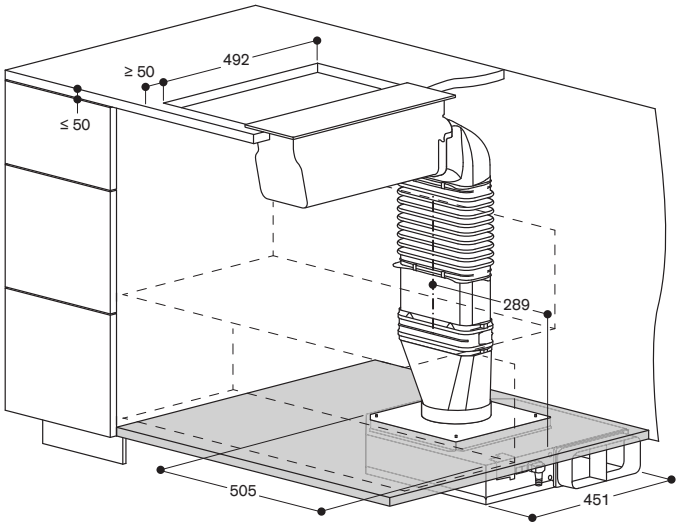

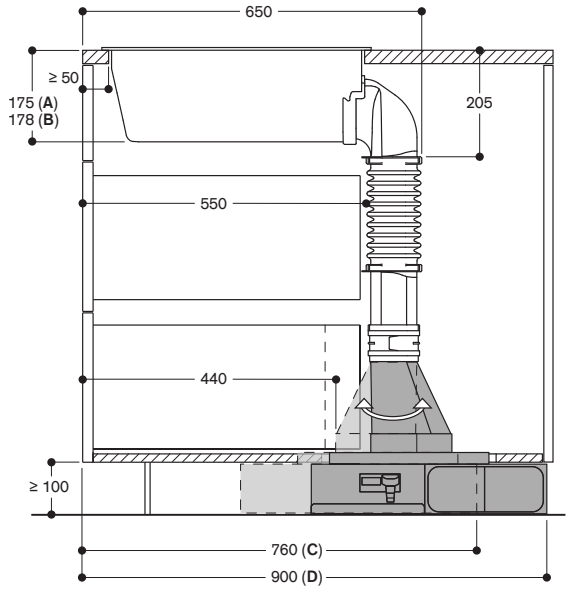

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten


Maße in mm


Plannungsbeispiel 4 (Umluft) – Metallverrohrung
VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110
Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.

Gut zu wissen
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW 150 flach)
- 1 x AD854000 (Flachkanalrohrbogenverbinder, Metall, NW 150 flach)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall, NW 150 flach)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW 150 flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2303

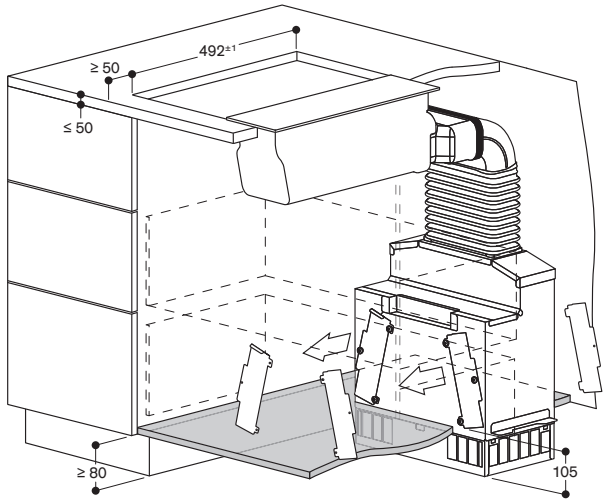

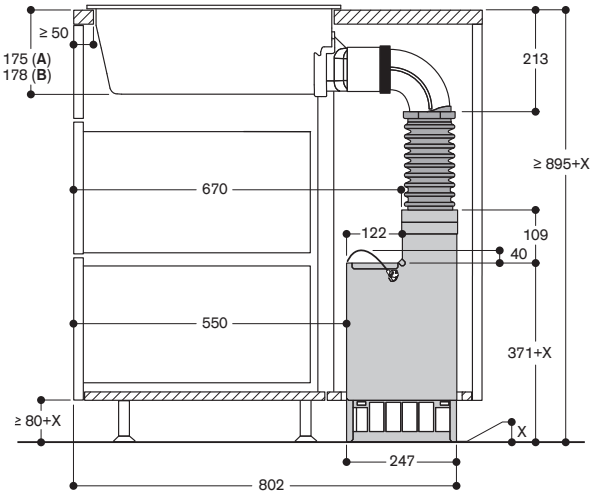

Zubehörliste - Kunststoff
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW 150 flach)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN 150, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150 flach)


Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET2VL2701


Plannungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel – Metallverrohrung
VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122
Ausblaseseite rechts.

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohre, Metall, NW 150 flach)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall, NW 150 flach/rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2102

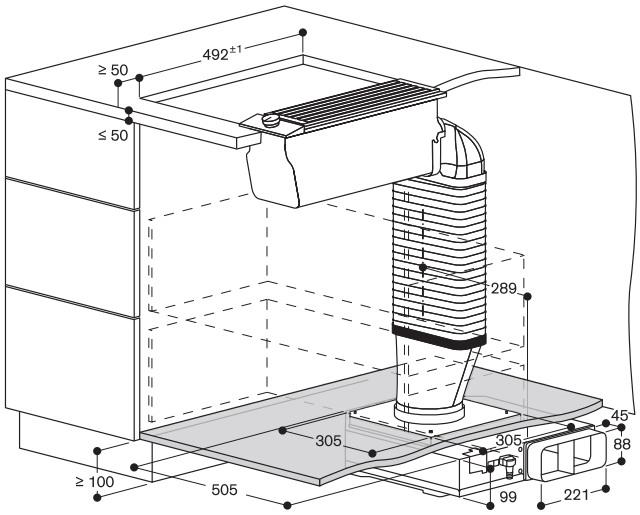

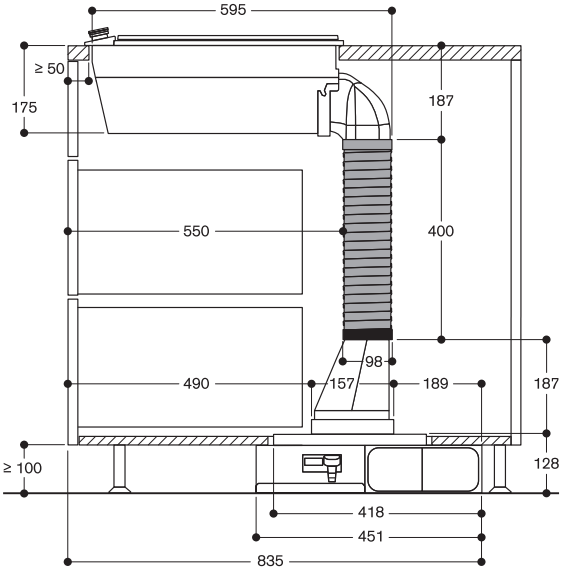



AW442120
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

A *

Kombination mit externen Gebläse-bausteinen
AR400143
AR400142
AR401142

Erforderliches Installationszubehör
AD442012
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm
AD442022
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm
AD442112
Umluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm
AD442122
Umluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm
AA442810
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohle-filtern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.
AA442810
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohle-filtern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.
AD442392
Deckenkranz zum oberen Abschluss des Kamins, Edelstahl

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Wandesse Serie 400
AW442

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläse-bausteinen
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Ideal für die Filterung aller Fettarten
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpas-sung entsprechend der Kochdunst-entwicklung
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 301.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-stufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 1010 lx.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.


Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442120 mit dem Gebläsebaustein AR400143.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,1 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse B.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 47 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.
Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11049036
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Für Umluftmodul AA442810.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 40 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

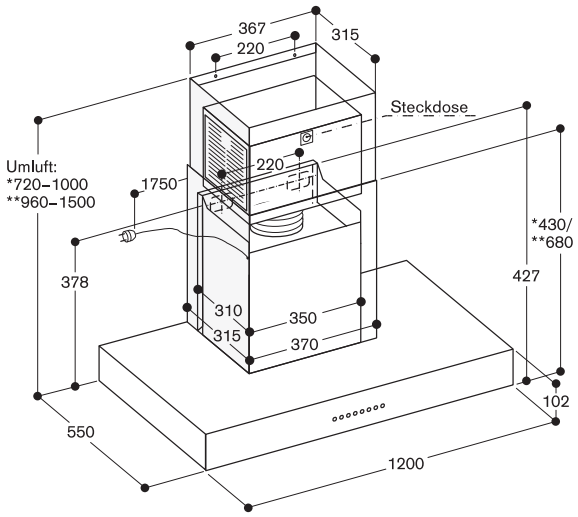

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

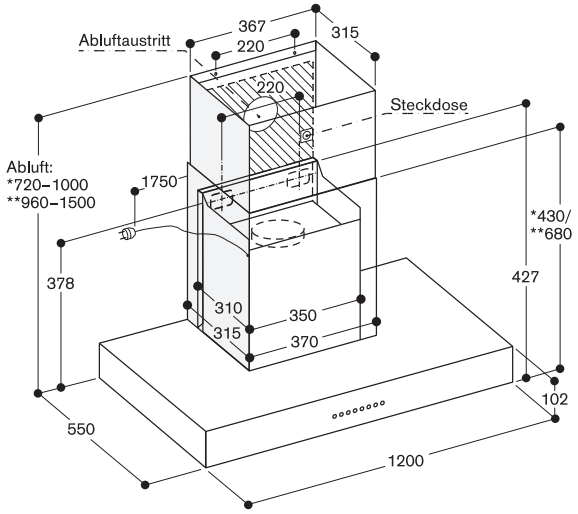

* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AW240191
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

A*

Erforderliches Installationszubehör
AA200812
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör
AD200322
Kaminverlängerung Edelstahl
Länge: 1000 mm
AD200392
Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

Sonderzubehör
AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Wandesse Serie 200
AW240

- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
618 / 970 m³/h.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
383 / 476 m³/h.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 3 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 551 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.
Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 269 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

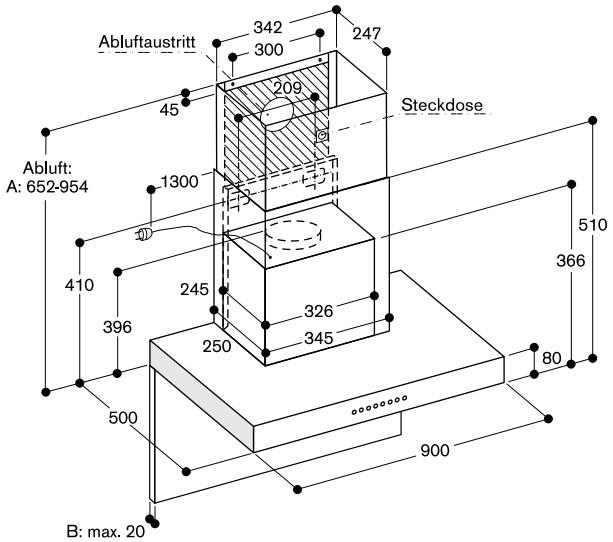


A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.
B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

AW 240 mit AA 200 812

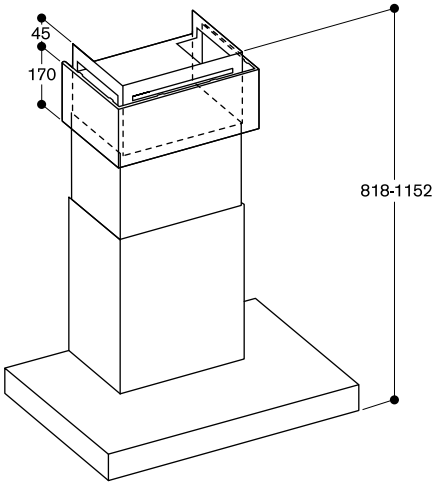

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AD 200 322

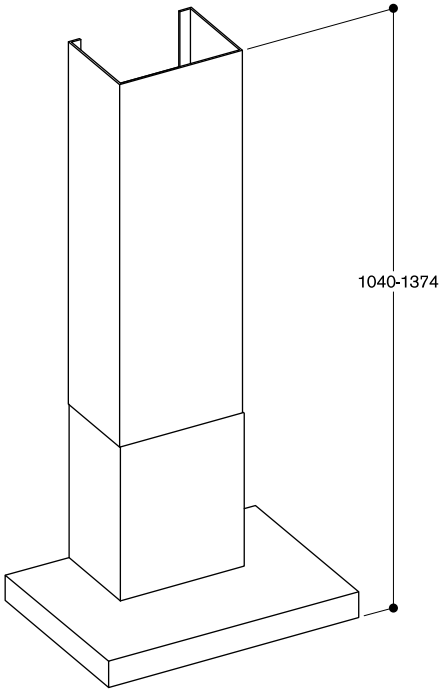

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AI240191
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

A*

Erforderliches Installationszubehör
AA200816
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör
AD200326
Kaminverlängerung Edelstahl
Länge: 1100 mm
AD220396
Deckenkranz für Essen-Kamine Edelstahl
AD223346
Montageturmverlängerung 500 mm

Sonderzubehör
AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Inselesse Serie 200
AI240

- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 4 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 26 m.
Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 272 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

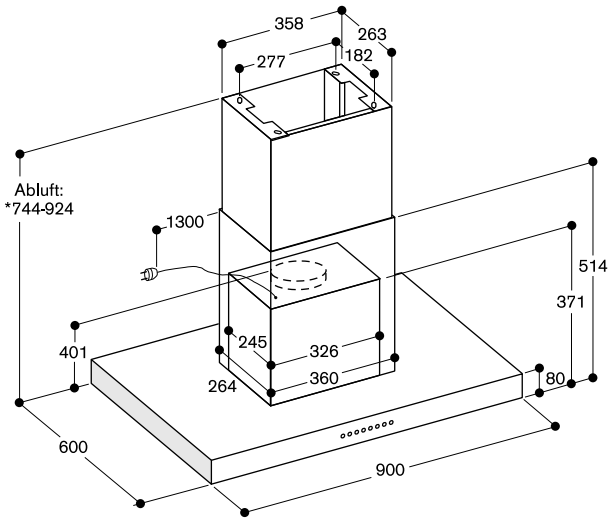


*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

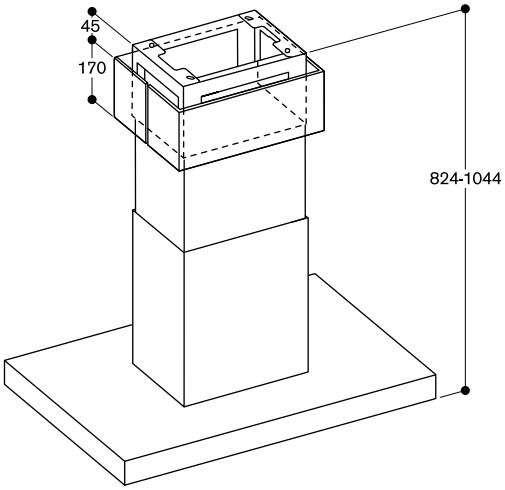


*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

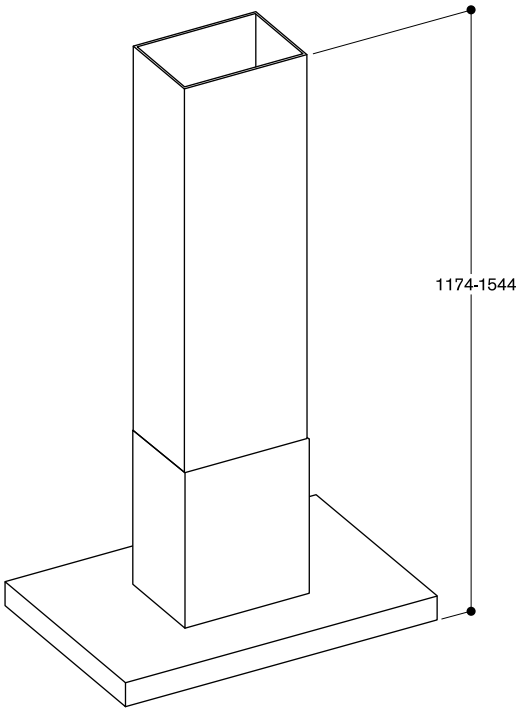

*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



AF210192
Edelstahl-Griffleiste
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AF210162
Breite 60 cm
Edelstahl-Griffleiste
Abluft-/Umluftbetrieb

A*

Erforderliches Installationszubehör

AA211812
Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AA210460
Absenkrahmen für
60 cm Flachschirmhaube

AA210492
Absenkrahmen für
90 cm Flachschirmhaube

AA210491
Montageset für 90 cm Oberschrank
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank.
Montage rechts / links in die Oberschränke.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Flachschirmhaube Serie 200
AF210

- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste
- Besonders hohe Luftleistung
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 90 cm
Abluft:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 60 cm
Abluft:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x 1,5W / 2 x 1,5W.
Beleuchtungsstärke 355 lx / 294 lx.
Licht separat schaltbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.
Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.
Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.
Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.


Verbrauchsdaten
Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf AF210192 / 162.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 41,4 / 40,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 41/42 dB / max. 57 dB Normalstufe.


Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA211812.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 266/264 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.


*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

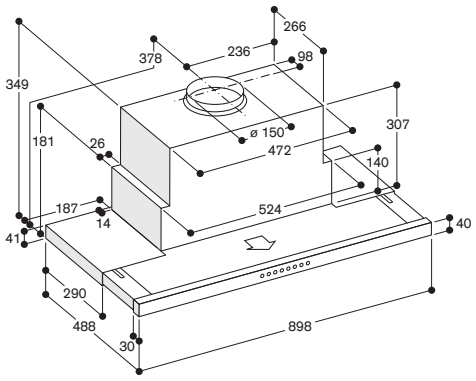

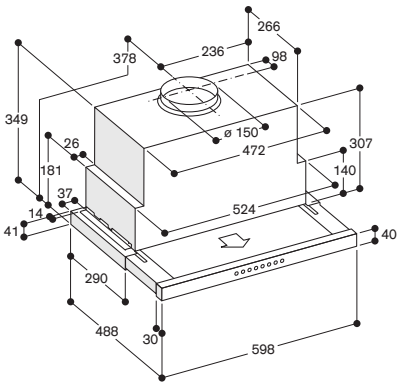


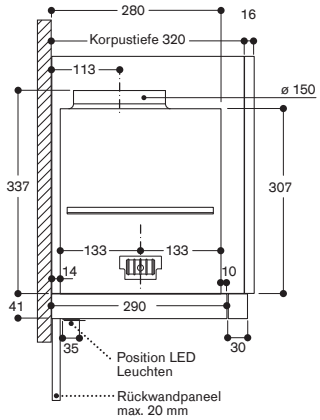


Oberschrank für AF 210

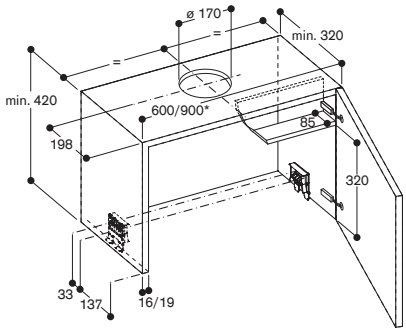

* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

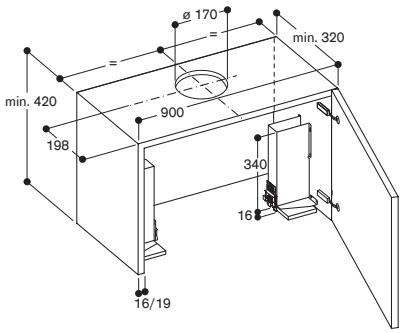


Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812

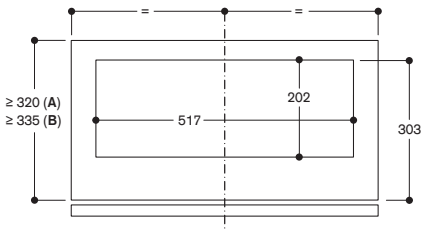

A: Nur Gerät
B: Gerät mit Absenkrahmen


Maße in mm

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812

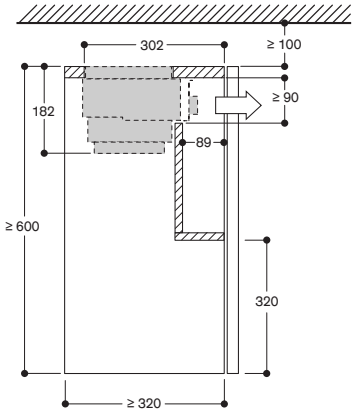


Maße in mm

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen

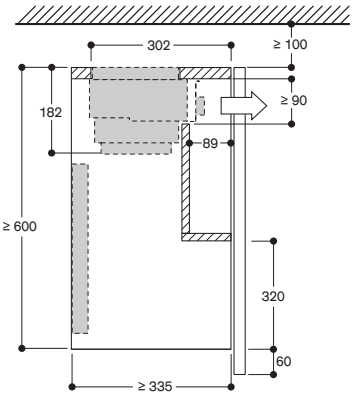

Maße in mm

Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen

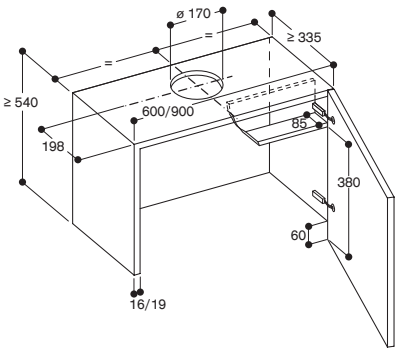

Maße in mm



AC200191
Edelstahl und Glas
Breite 86 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AC200181
Edelstahl und Glas
Breite 70 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AC200161
Edelstahl und Glas
Breite 52 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

A++ *

Erforderliches Installationszubehör

AA211812
Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör

AA200510
Fernbedienung für Lüfterbaustein AC200

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Lüfterbaustein Serie 200
AC200

- Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Energieeffizienzklasse A++

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 86 cm
Abluft:
610 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 70 cm
Abluft:
575 / 775 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 740 m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 52 cm
Abluft:
540 / 730 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
530 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Eine Fernbedienung ist als Sonderzuberhör verfügbar.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2 x 1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++/A++/A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 31,4/30,3/29,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse D/D/D.
Geräusch min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m.
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen der Filterschublade.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 50 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA211812.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 172/172/172 W
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.


*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

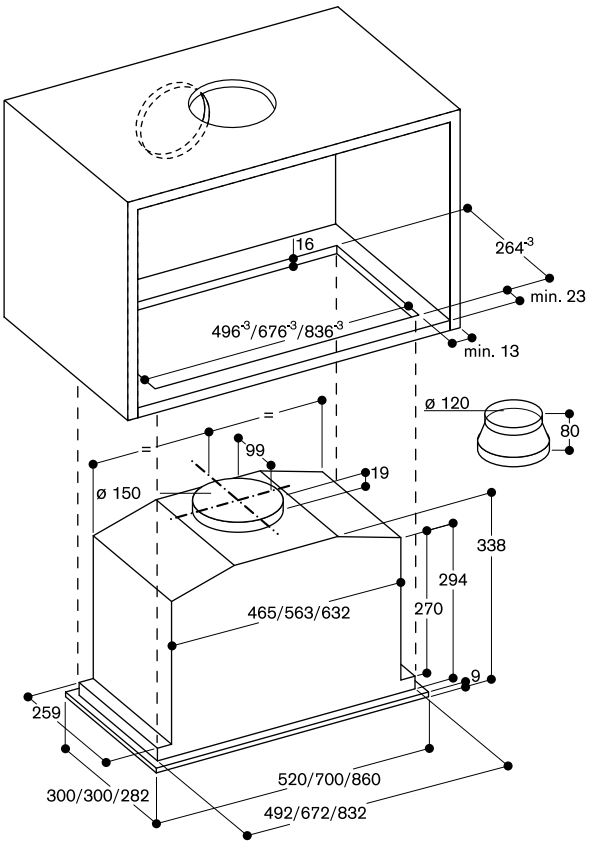

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

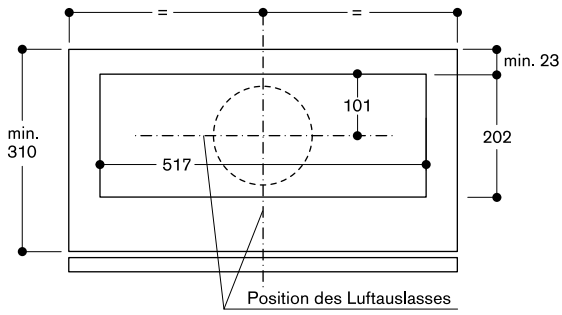

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

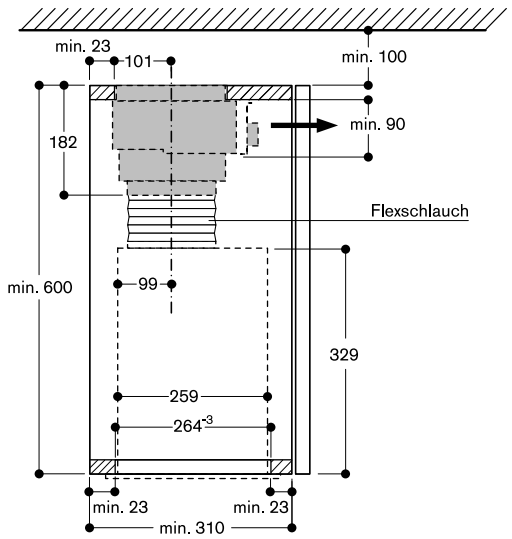



AR400142
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 830 m³/h
Abluftbetrieb
Innenmontage

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR400


- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
670 / 830 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund, 4 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

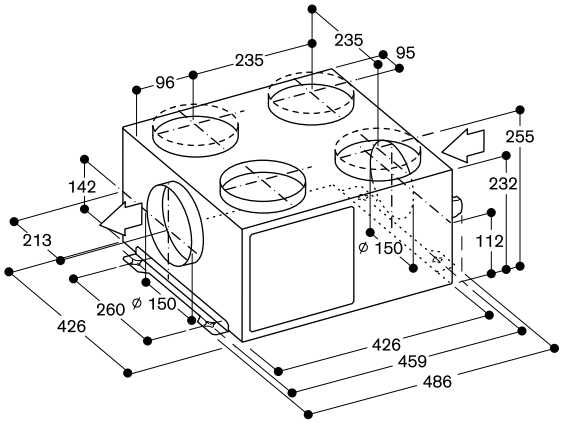



AR400143
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 1005 m³/h
Abluft-/Umluftbetrieb
Montage im Kamin AW442

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR400


- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
640 / 1005 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzwerkkabel im Lieferumfang enthalten.





AR401142
Edelstahl
Max. Luftleistung 1050 m³/h
Abluftbetrieb
Außenwandmontage

Installationszubehör
AD702052
Teleskop-Wanddurchführung
Anschlussstutzen NW 200 rund.

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR401


- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie


Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
720 / 1050 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 200 rund.
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

Planungshinweise
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Außenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Außenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: –25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte:
mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

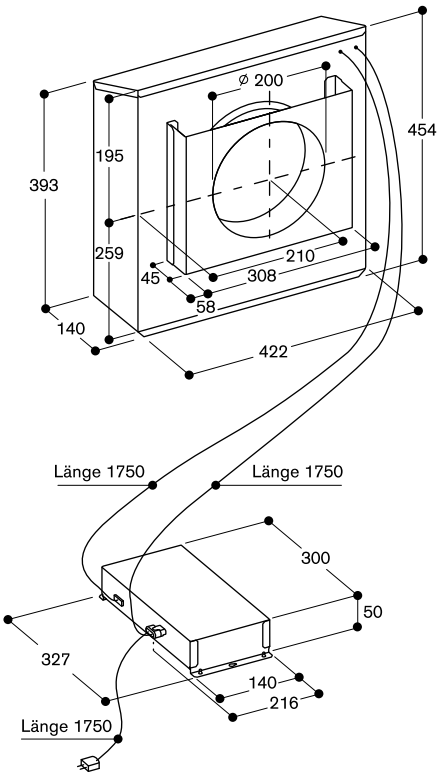



AR403122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 875 m³/h
Abluftbetrieb
Sockelmontage

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR403


- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel


Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
730 / 875 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

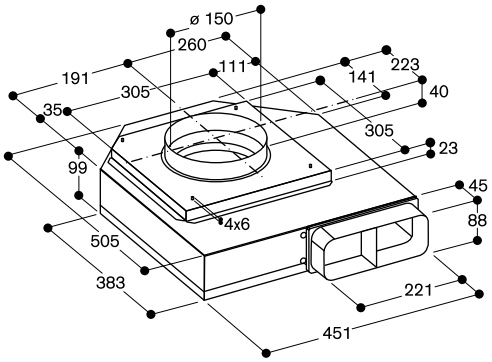



AR413122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 900 m³/h
Umluftbetrieb
Sockelmontage

Installationszubehör
AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR413

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel


Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
620 / 900 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.


Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17003002
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

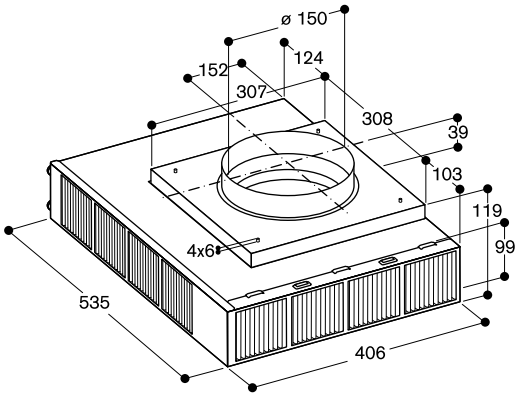

Ansicht von oben

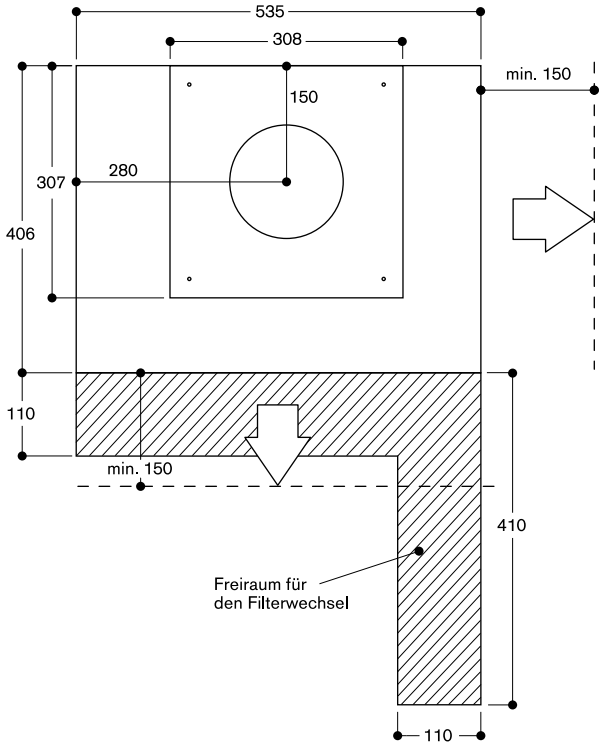



AR410110
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 675 m³/h
Umluftbetrieb
Schrankmontage

Sonderzubehör
AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.
AA410112
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278 – 290.

Gebläsebaustein
AR410

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122
- Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen


Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
575 / 675 m³/h.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten)
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.


Planungshinweise
Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11028106
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 170 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

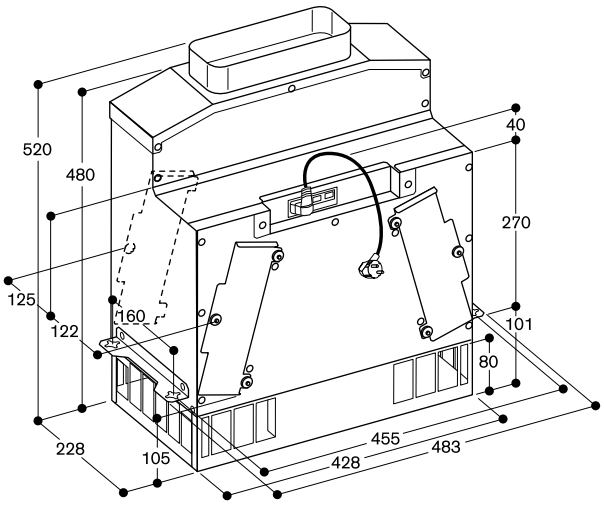

Filteraustausch

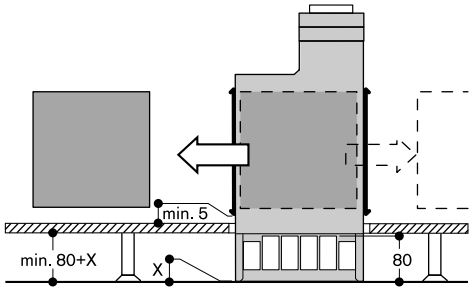


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter

AA442810

Umluftmodul inkl. 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AW442. Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten). Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1 – 1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.





AA200812

Kombinierbar mit Wandessen AW240.


AA200816


Kombinierbar mit Inselessen AI240.

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage auf dem Außenkamin oder Innenkamin.
Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende (AA200812), Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.











AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Lüfterbaustein Serie 200.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage im Oberschrank.
Anschlussstutzen NW 150 rund.
Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.



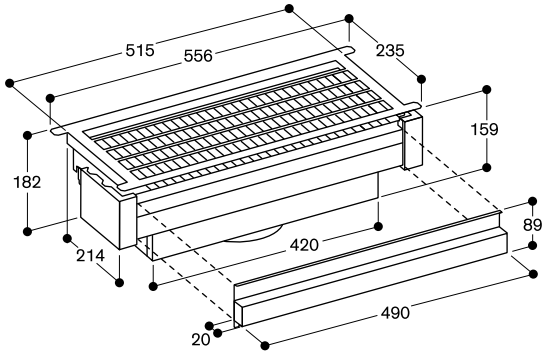


abnehmbare Filterblende

AA010811
Edelstahl
AA012811
Weiß

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC250 und AC402.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Anschlussstutzen NW 150 rund.
Rohranschluss vorne, seitlich oder oben.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.



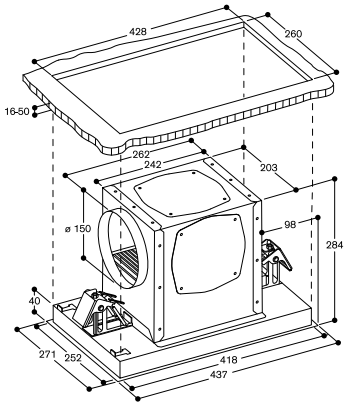

AA200880
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.
AA200890
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Leicht von oben herauszunehmen.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Der Filter bindet eine sehr hohe Menge an luftgetragenen Pollen und sorgt für die Deaktivierung von Allergenen.



AA200882
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.
AA200892
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle filters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.



AD442392 für AW442
AD200392 für AW240
AD220396 für AI240
Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl/aluminium-lackiert

Verdeckt die Befestigungsschrauben des Wand- oder Inselkamins sowie den Spalt bei nicht ganz waagrechten Decken.
Ermöglicht die Montage von maßgefertigten einteiligen Wandkaminen und Inselkaminen ohne Teleskop.

Ausstattung
Deckenhalterung für Kamin und aufklipsbare Abdeckung in Kaminfarbe.

Planungshinweise
Erhältlich für alle Gaggenau Kaminformate als Ergänzung zum Standardkamin.




AD442012
Abluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 620 mm
AD442022
Abluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 860 mm
AD442112
Umluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 620 mm
AD442122
Umluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 860 mm


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD200322
Kaminverlängerung Edelstahl für AW240191, Länge: 1000 mm
AD200326
Kaminverlängerung Edelstahl für AI240191, Länge: 1100 mm




Montageturmverlängerung für Inselesse AI240
AD223346
Für eine Kaminhöhe von 1100 – 1500 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).







* höhenverstellbar in 10 mm Abständen


AA210492
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhaube
AA210460
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhaube
Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200
Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden
Montage direkt an die Küchenwand oder einen verstärkten Oberschrank
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Einsatz einer Rückwandverblendung > 5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert und die Möbelkorpustiefe entsprechend angepasst werden.



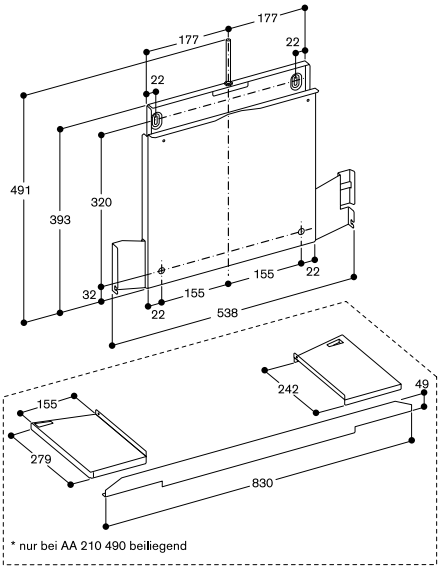

* nur bei AA 210 490 beiliegend

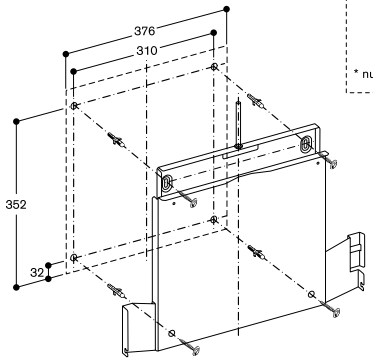




Montage direkt an der Küchenwand

AA210491
Montageset für 90 cm Oberschrank
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank. Montage rechts / links in die Oberschränke. Zur Montage im Oberschrank. Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.




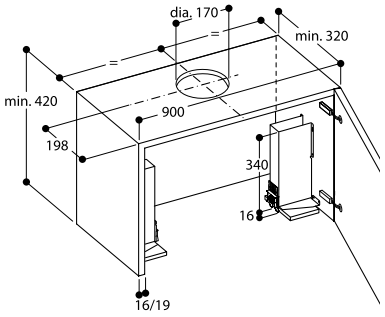

AA200900
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit
Für die 80 cm und 90 cm Variante
Gaggenau Schwarz





AL 200 in Kombination mit Induktionskochfeld in 2 getrennten Ausschnitten
Ansicht von oben

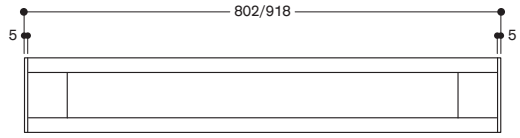


Maße in mm


AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum)
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200

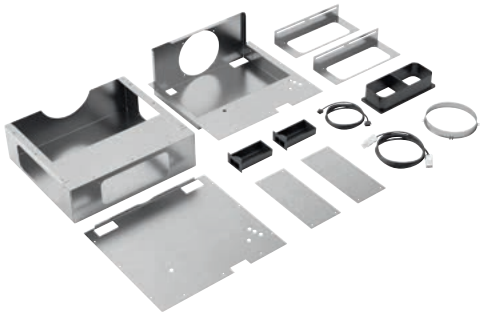



VA200080
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.
VA200090
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.
Erforderliches Montageset zum Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt. Besteht aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten. Einstellbar für Schrankbreiten von 90 cm, 100 cm, 120 cm.

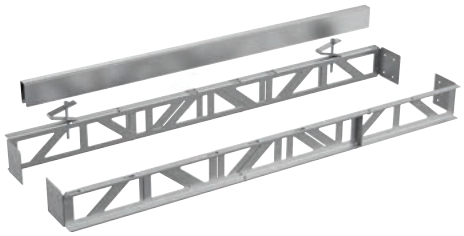


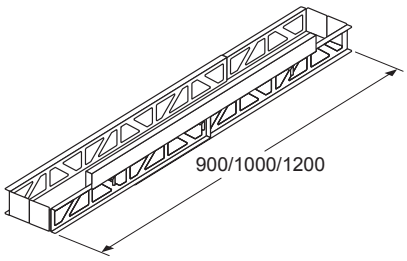


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400. Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400. Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

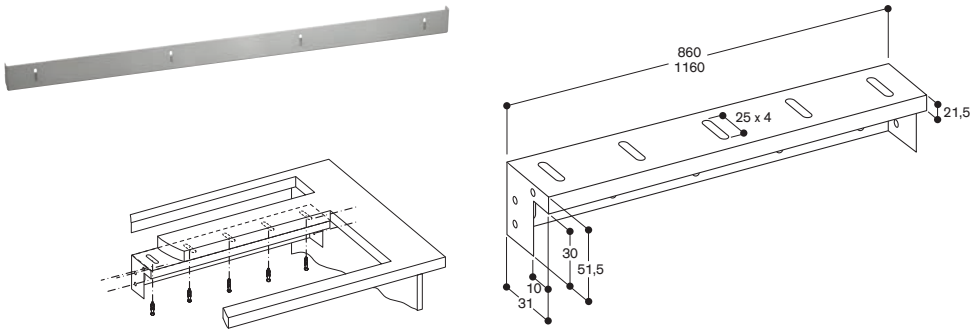

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitssschaltung versehen werden. Hierfür eignet sich der Fensterkontaktschalter. Bei angeschlossenem Fensterkontaktschalter funktioniert das Lüftungsgerät nur bei geöffnetem Fenster. Die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster.

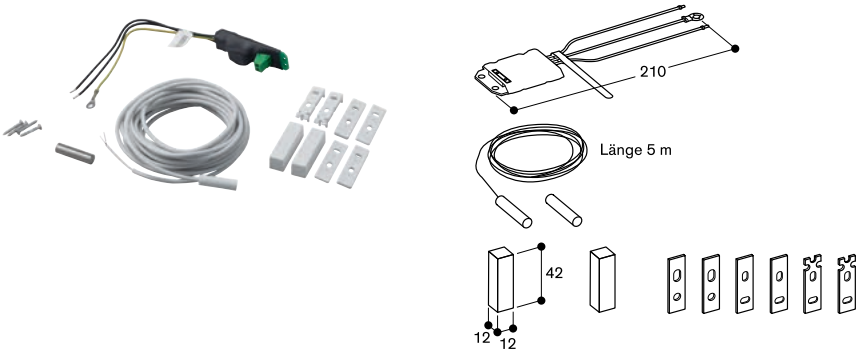


AA200510
Fernbedienung für Lüfterbaustein AC200



AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.



AA 010 410 Luftauslassgitter

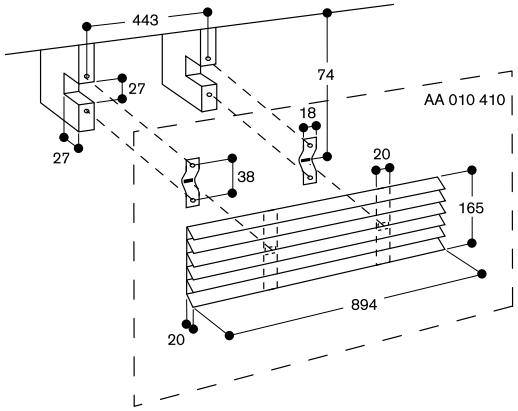

Beste Performance durch optimale Verrohrung und Installation.

Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrart.

Für die Auswahl der geeigneten Rohrart bietet Gaggenau die Rohrtypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Rohrtyp kann zwischen den Nennweiten NW 150 und NW 200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Rohrführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Blechrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Übergangsstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Rohrbögen, Kanalecken und Übergangsstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

Der Rohrdurchmesser.

Als Faustregel gilt: Der Rohrdurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Rohrstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Rohrdurchmesser entsprechen.


Die Bauvorschriften.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.
Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-11-5), die Brennbarkeitsklasse (nach UL94) und die Baustoffklasse (DIN 4102-1).
Die Metallverohrung eignet sich besonders für Mulden- und Tischlüftungen in Länder mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
Die Metallverohrung ist nicht brennbar und für alle Kombinationen geeignet.


AD857015
Flachkanalrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach
Länge 500 mm

AD857010
Flachkanalrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach
Länge 1000 mm






AD854010
Flachkanalrohr
Metall
NW 150 flach
Länge 1000 mm



Ausstattung
Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.


Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



AD857040
Flachkanalrohrverbinder
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach
Rohrverbinder, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.

Merkmale
Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.






AD854040
Flachkanalrohrverbinder
Metall
NW 150 flach
Verbindungsstück zum Anschliessen von 2 Flachkanälen.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.






Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD857030
Flachkanalbogen 90° vertikal
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach






AD854030
Flachkanalbogen 90° vertikal
Metall
NW 150 flach


Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.






AD857031
Flachkanalbogen 90° horizontal
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach






AD854031
Flachkanalbogen 90° horizontal
Metall
NW 150 flach

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.






AD854000
Flachkanalrohrbogenverbinder
Metall
NW 150 flach
Verbindungsstück zum Anschliessen von 2 Flachkanalbögen.

Planungshinweise
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.







AD853011
Flachkanal-Flexrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach
Länge 1000 mm



AD858010
Flachkanal-Flexrohr
Metall
NW 150 flach
Länge 1000 mm

Planungshinweise
Passend für Flachkanal-bogen.
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt werden.
Nützlich für Bögen (<90°) oder bei parallelem Versatz.
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebe-band zu befestigen und abzudichten.




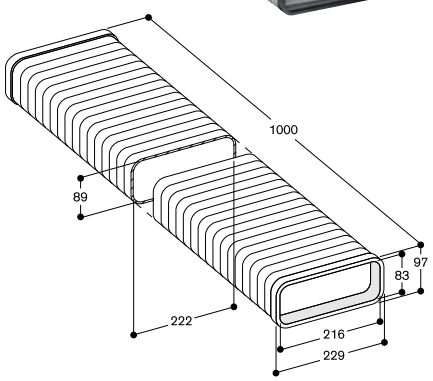

AD857042
Flachkanal Übergang rund 90°
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.






AD854032
Flachkanal Übergang rund 90°
Metall
NW 150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.






AD857041
Flachkanal Übergang rund
Kunststoff, schwer entflammbar
NW 150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.






AD854041
Flachkanal Übergang rund
Metall
NW 150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.


Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.





AD990091
Klebeband für Rohrkomponenten
Aluminium
Breite 50 mm
10 m/Rolle


Planungshinweise
Nützlich für alle Rohrverbindungsstellen.




Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD754049
Anschlussstutzen für AL400
Stahl verzinkt
NW 150 rund

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.




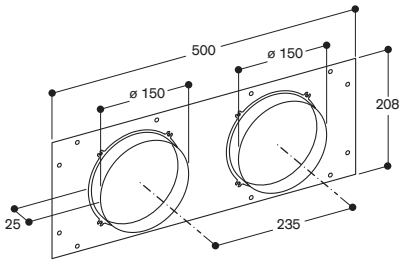

AD854050
Anschlussstutzen für AL400
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Unterseite.
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.




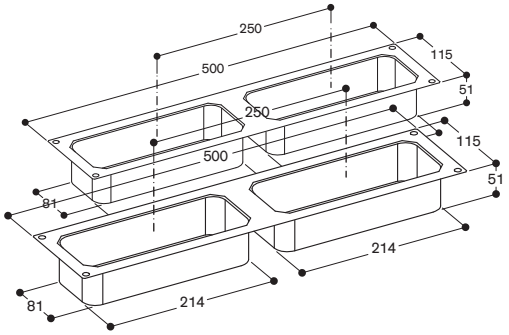

AD704050
Luftsammler für AL400
Stahl verzinkt
NW 150 flach

Planungshinweise
1 x Luftsammler.
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 / AR413 an der Unterseite.
1 x NW 200 Rundrohr Luftauslass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR401 (in Kombination mit dem Luftsammler).
1 x NW 200 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 im Keller (in Kombination mit dem Luftsammler und dem NW 200 Luftauslass).



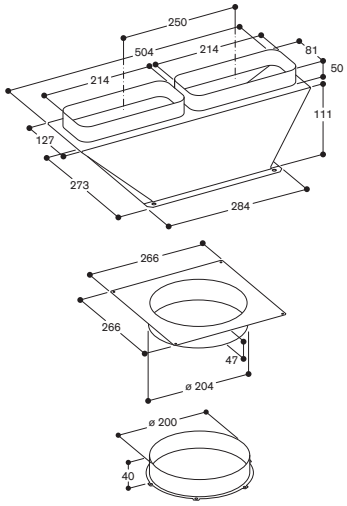

Luftleitschiene
AA414010
Luftleitschiene für VL414
neben Gasgerät.




Luftleitschiene
LS041001
Luftleitschiene für VL200
neben Gasgerät.





AD410040
Flexanschlussstutzen für VL200 und VL414
NW 150 flach





AD851041
Anschlussstutzen für VL200 und VL414 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.






AD854048
Luftsammler NW 150 Flachkanal

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass
1 x NW 150 Flachkanal Luftauslass




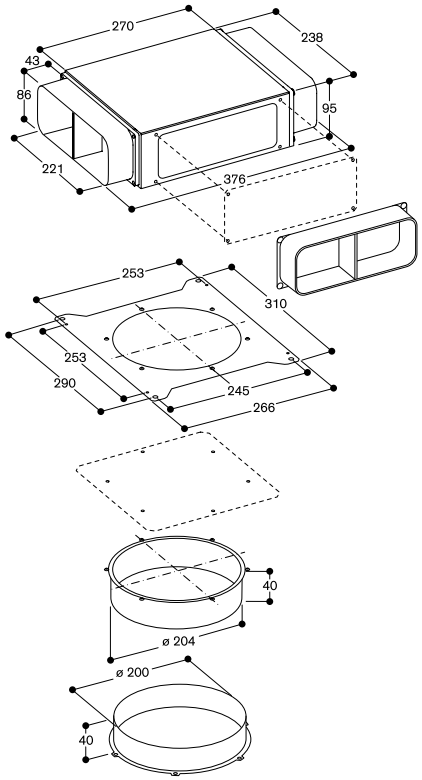

AD754048
Luftsammler NW 150 Rundrohr

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass
1 x NW 150 Rundrohr Luftauslass




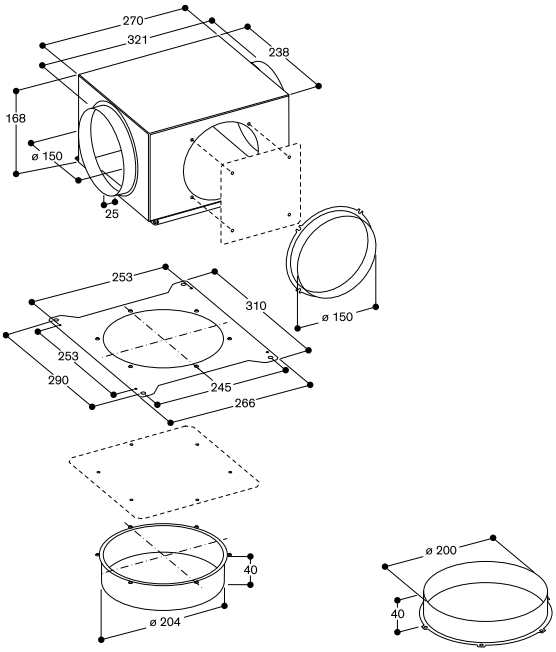

AD751010
Aluflexrohr rund
Aluminium
NW 150 rund

Planungshinweise
Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stutzen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.



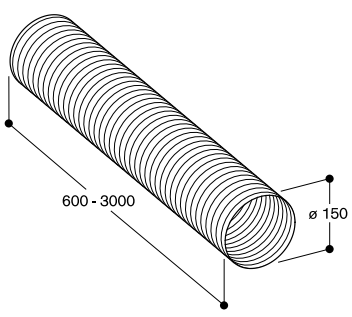


Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD752010
Rundrohr
Kunststoff
NW 150 rund

Planungshinweise
2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD754090 verbunden werden.




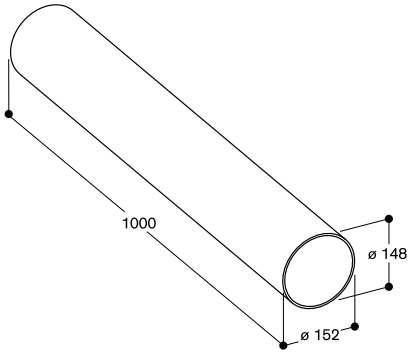

AD754090
Rohrverbinder für Kunststoffrohr
Kunststoff
NW 150 rund

Planungshinweise
2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD754090 verbunden werden.






AD704040
Rohrübergangsstück NW 200/150 rund
Stahl verzinkt
NW 200 rund
NW 200 reduzieren auf NW 150.


Planungshinweise
Kombinierbar mit
Teleskop-Wanddurchführung NW 200
und Rohrverbinder NW 150.





AD752030
Rohrbogen 90°
Kunststoff
NW 150 rund






AD752070
Kondenswasser-Abscheider
Kunststoff
NW 150 rund

Planungshinweise
Empfohlen unter senkrechten Rohrstücken. Installation am unteren Ende der Rohrleitung.





AD990090
Klebeband für Rohrkomponenten
Kunststoff
10 m/Rolle

Planungshinweise
Für eine gute Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990090 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze- und UV-beständig.



Wandauslass

Für die saubere, effiziente und unauffällige Durchleitung der Verrohrung durch Außenwände stehen passende Wandauslässe zur Verfügung. Der Durchlass sollte stets der Nennweite der Rohrart entsprechen oder größer sein.

AD700051

Wandauslass

Edelstahl. NW 200 rund.
Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.


Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.
Anschlussstutzen NW 200 rund.

Planungshinweise

Zur Kombination mit Teleskop-Wanddurchführung AD702.
Mauerdurchbruch ø 210 mm.





AD850050

Wandauslass

Edelstahl. NW 150 flach.
Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
Anschlussstutzen NW 150 Flachkanal.


Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise

Direkter Anschluss von Flachkanalrohr NW 150 ohne Rohrverbinder.
Wanddurchbruch 230 x 110 mm.





AD702052

Teleskop-Wanddurchführung

Edelstahl. NW 200 rund.


Ausstattung


Anschlussstutzen NW 200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis

Zur Kombination mit Wandauslass AD700051 oder Gebläsebaustein AR401.







AD750054


Wandauslass mit Teleskop-Wanddurchführung Edelstahl/Kunststoff. NW 150 rund.
Optimale Temperaturisolierung. Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem.
Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung


Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
3-fach dämmendes Rückstausystem.
Magnetisches Öffnen und Schließen.
Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.
Teleskopierbare Mauerdurchführung 350 – 500 mm für Rundrohranschluss NW 150.

Planungshinweis

Erfüllt die Anforderungen des Blower-door-Tests. Anschluss von Rundrohr NW 150 oder Flachkanalrohr NW 150.
Mauerdurchbruch ø 155 mm.



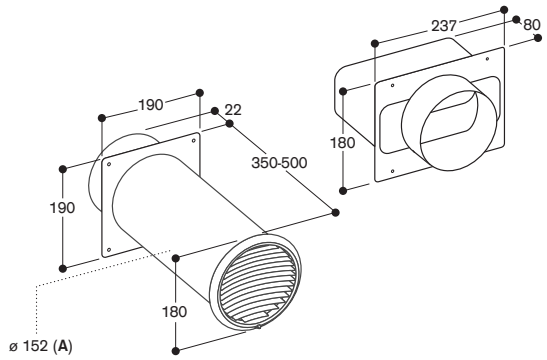


A: Bohrdurchm. 155

Maße in mm

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte


AA200110
1 Aktivkohlefilter (Ersatz) mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.



AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.




AA210110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA211812.



AA410112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.




AA410110
2 Aktivkohlefilter (Ersatzfilter)
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.
Geruchsreduktion: 90 %
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.



AA413111
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR413122.



AA442110
2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul AA442810.
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA442810.



Deckenlüftung Serie 400





Gerätebezeichnung		Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
		Filtermodul	Steuermodul	Lichtmodul
Edelstahl		AC402181	AC482181	AC472181
Abluft / Umluft		• / •		
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):		AR400142 und AA010811 oder AA012811		
Abmessungen				
Rahmenbreite	(cm)	80	80	80
Rahmentiefe	(cm)	40	14	14
Höhe	(cm)	10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg)	8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		B *3		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6[3]		
Lüfter-Effizienzklasse		A*[3]		
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E*[3]		
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[3]		
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	50 / 65[3]		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul[2]**		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	300/460/570/720	–	–
Abluft mit AR401142 für Außenmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	340/510/640/750	–	–
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	370/490/640/780		
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m^3/h) bei 0 Pa	260/400/500/570		
Ausstattung				
Infrarot-Fernbedienung			•	
Leistungsstufen			3 plus Intensiv	
Nachlauf-Funktion			• / 6 Min.	
Intervall-Lüftung			• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige			– / •	
Fettfilterart		Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl		2		
Beleuchtungsart			LED	LED
Abluftanschluss unten / seitlich / oben / hinten		– / – / • / –		
Abluftstutzen NW 150 Rundrohr		•		
Abluftstutzen NW 150 Flachkanal		AD852042[1]		
Länge Anschlusskabel	(m)		1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel				2
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung			–	
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.			–	
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70 / 70	70 / 70	70 / 70
bei Elektrogeräten	(cm)	70	70	70
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)		je nach AR	
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m^3/h je Filtermodul

[3] Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X)

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.



Gerätebezeichnung		Deckenlüftung
Gaggenau Hellbronze		AC250121
Gaggenau Schwarz		
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen		
Rahmenbreite	(cm)	120
Rahmentiefe	(cm)	50
Höhe	(cm)	30
Nettogewicht	(kg)	37
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A+*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	35,2
Lüfter-Effizienzklasse		A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–
Fettfilter-Effizienzklasse		E*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/56
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	265/331/458/933
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	197/313/419/637
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	416
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	56/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	63/72
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	23
Ausstattung		
Fernbedienung		•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		• / integriert
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2
Beleuchtungsart		–
Lampenleistung	(W)	–
Beleuchtungsstärke	(lx)	–
Lichtfarbe	(Kelvin)	–
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	–
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn		– / • / • / •
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•
Zubehör		
Umluftmodul Weiss		AA010811
Umluftmodul Edelstahl		AA012811
Regenerierbarer Aktivkohlefilter		AA200112
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	250
Funkentstört		•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftungen Serie 400





Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl		AL400122	AL400192
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Kompatibel mit (Abluft): Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird für die AL400122 der Umluftbetrieb empfohlen.		2x AR400142 / 2x AR401142 / 2x AR403122	AR400142 / AR401142 / AR403122
Kompatibel mit (Umluft):		2x AR413122 / 2x AR410110	AR413122
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm)	33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm)	113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Höhe im Unterschrank	(cm)	55 – 86	55 – 86
Nettogewicht	(kg)	46	38
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse			A *2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr		45,5[2]
Lüfter-Effizienzklasse			A*[2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse			C*[2]
Fettfilter-Effizienzklasse			B*[2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)		45/61[2]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**mit 2 Gebläsebaustein**	**mit 1 Gebläsebaustein**
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 5 Pa	550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 5 Pa	560/750/980/1240	340/460/600/750
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 0 Pa	610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m³/h) bei 0 Pa	740/890/1015/1210	
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	19	19
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		–	–
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	2
Fettauffangrinne		•	•
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	400	400
Lichtfarbe	(Kelvin)	3600	3600
Luftanschluss Unterseite / Vorderseite / Rückseite		• / • / •	• / • / •
Anschlussstutzen NW 150 Rundrohr (Vorderseite/Rückseite)		AD754049[1]	AD754049[1]
Anschlussstutzen NW 150 Flachkanal (Unterseite)		AD854050[1]	AD854050[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		–	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400 mit dem Gebläsebaustein AR400142.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftung Serie 200





Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz		AL200180	AL200190
Abluft / Umluft		•/ Umluftmodul als Zubehör	•/ Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		mit AA200900 / •	mit AA200900 / •
Ausfahrhöhe	(cm)	25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm)	79,2	85,4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Breite im Unterschrank	(cm)	77,9	85,4
Höhe im Unterschrank	(cm)	70,3	70.3
Nettogewicht	(kg)	37	43
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	36,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–	–
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	C*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	39/62	41/62
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa	223/378/501/775	229/389/519/833
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa	170/362/447/562	172/367/472/620
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)		
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/70	62/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	65/70	65/71
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	28	28
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Fettauffangrinne		•	•
Ambientbeleuchtung		•	•
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn		• / – /– / –	• / – /– / –
Gebläseleistung	(W)	300	300
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•1	•1
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.2		•	•
Zubehör			
Einbausatz für aufgesetzten Einbau		AA200900	AA200900
Einbausatz für den externen Einbau desGebläsebausteins		AA200910	AA200910
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt		VA200080	VA200090
Umluftmodul		AA200880	AA200890
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 17005381	ET-Nr. 17005381
Regenerierbares Umluftmodul		AA200882	AA200892
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	300	300
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Muldenlüftung Serie 400 und Serie 200





Gerätebezeichnung		Muldenlüftung	Muldenlüftung
Edelstahl		VL414115	
Knebel. Elektronische Steuerung. (Edelstahl / schwarz)[5]		CKV410010 / CKV410000	–
Gaggenau Schwarz			VL200120
Abluft / Umluft		• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):		AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	–
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / –
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	15,5	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	52	51,2
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	17,5/17,8	17,5/–
Nettogewicht	(kg)	7	7
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A+ *1	A *2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	40,4[1]	48,3[2]
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–	–
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	57/71[1]	56/71[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		1 x VL414	
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	280/430/540/640	280/440/545/645
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	300/455/570/660	305/460/575/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	320/420/550/690	320/430/555/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	290/390/520/660	305/410/530/665
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	350/415/490/590	360/435/500/595
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26	26
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	•	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		•	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		Metall-Fettfilter	1
Fettauffangrinne		1	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		– / – / •	– / – / •
Flexanschlusstutzen NW 150 flach		AD410040[2]	AD410040[1]
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW 150 Flachkanal		AD851041[2]	AD851041[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,7
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[3]	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört			•

• serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122.

[2] Installationszubehör.

[3] Über Home Connect, in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld.

[4] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

[5] Der Knebel ist separat zu bestellen.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.



Gerätebezeichnung		Wandesse
Edelstahl		AW442120
Abluft / Umluft		• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 /AR400143
Kompatibel mit (Umluft):		AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm)	120
Tiefe	(cm)	55
Höhe Abluft / Umluft min. – max.	(cm)	72 – 150
Nettogewicht min. – max.	(kg)	32
Gewicht Abluftkanal min. – max.	(kg)	7 – 11
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		A *1
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	48,1[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A*[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		B*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[1]
Geräusch min. – max. Normalstufe	dB (A)	47/64[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	315/490/615/755
Abluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 5 Pa	325/505/615/885
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 0 Pa	320/485/615/720
Umluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 0 Pa	290/455/565/775
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl		4
Fettauffangrinne		•
Beleuchtungsart		LED
Lampenleistung	(W)	3 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	940
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		–
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70
bei Elektrogeräten	(cm)	60
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR
Funkentstört		•

[1] Die Werte beziehen sich auf die Konfiguration AW442 mit dem Gebläsebaustein AR400143.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Wandessen Serie 200 und Inselessen Serie 200





Gerätebezeichnung		Wandesse	Inselesse
Edelstahl		AW240191	AI240191
Abluft / Umluft		•/ Umluftmodul als Zubehör	•/ Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	50	60
Höhe Abluft / Umluft min. – max.	(cm)	65 – 95 / 82 – 115	74 – 92 / 82 – 104
Nettogewicht	(kg)	21	32
Gewicht Abluftkanal			
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	44,5	48,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	44/64	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	275/422/618/970	291/441/641/988
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	185/321/383/476	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	459	436
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	64/73	64 / 72
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	69/74	69 / 72
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26	23
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	3
Fettauffangrinne		–	–
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	551	650
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	2700 – 5000	2700 – 5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S	• / S / S / S
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Umluftmodul		AA200812	AA200816
Regenerierbarer Aktivkohlefilter		AA200112	AA200112
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934	ET-Nr. 11033934
Kaminverlängerung		AD200322	AD200326
Erweiterung für Montagesatz			AD223346
Deckenkranz für Essen-Kamine		AD200392	AD220396
Abluftkamin			
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55	55
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	269	272
Funkentstört		•	•


• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.


[1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Flachschirmhauben Serie 200





Gerätebezeichnung		Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben		AF210192	AF210162
Abluft / Umluft		•/ Umluftmodul als Zubehör	•/ Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm)	48,8	48,8
Höhe	(cm)	37,8	37,8
Nettogewicht	(kg)	17	15
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	42/57	41/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa	272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa	267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	434	455
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/69	62/69
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	23	23
Ausstattung			
Glasschirm		•	•
Anordnung Bedienelemente		Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1	1
Fettauffangrinne		–	–
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	355	294
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / – / – / –	• / – / – / –
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		–	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		–	–
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	43	43
Zubehör			
Absenkrahmen		AA210492	AA210460
Montageset für 90 cm Oberschrank		AA210491	
Umluftmodul		AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	266	264
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Lüfterbausteine Serie 200



Gerätebezeichnung		Lüfterbaustein	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben		AC200191	AC200181	AC200161
Abluft / Umluft		•/ Umluftmodul als Zubehör	•/ Umluftmodul als Zubehör	•/ Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen				
Breite	(cm)	86	70	52
Tiefe	(cm)	28,2	30	30
Höhe	(cm)	36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg)	9,8	9,2	8,3
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		A++*	A++*	A++*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	31,4 kWh	30,3 kWh	29,6 kWh
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		D*	D*	D*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/64	46/64	44/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv				
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	210/380/610/800	210/380/575/775	210/365/540/730
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	200/360/540/790	200/360/540/740	200/360/530/690
Max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	560	560	560
Empfehlung für Abluftkanäle				
Äquivalente Kanallänge Lmax		19	19	19
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int				
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	64/70	64/70	64/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	72/77	73/78	72/77
Ausstattung				
Infrarot-Fernbedienung		AA200510	AA200510	AA200510
Leistungsstufen		3 plus intensive	3 plus intensive	3 plus intensive
Automatiksensor		–	–	–
Nachlauf-Funktion		• / 6 min.	• / 6 min.	• / 6 min.
Intervall-Lüftung		• / 6 min.	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•	•
Fettfilterart		Cartridges	Cartridges	Cartridges
Fettfilter Anzahl		2	2	1
Fettauffangrinne		–	–	–
Beleuchtungsart		LED	LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx)	266	244	244
Lichtfarbe	(Kelvin)	4000	4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm)	150/120	150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Gebläse	(Anzahl)	1	1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170	170
Länge Anschlusskabel	(m)	1	1	1
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		–	–	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		–	–	–
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65	65	65
Zubehör				
Umluftmodul		AA211812	AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)	172	172	172
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör


* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Gebläsebausteine Serie 400



Gerätebezeichnung		Innen	Innen	Außenwand	Sockel	Sockel	Innen
Edelstahl				AR401142			
Metall verzinkt		AR400142	AR400143		AR403122	AR413122	AR410110
Abluft / Umluft		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Tiefe	(cm)	42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Höhe	(cm)	23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Nettogewicht	(kg)	14	5	14	9	9	12
Einbaumöglichkeit							
Schrägdach (kein Eternit)				•			
Außenwand				•			
Innenwand		•			•	•	•
Unterschrank		•			•	•	•
Kamin Esse AI / AW442			•				
Dachboden		•			•		
Keller		•			•		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv							
Abluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa	880	1065	1200	965		
Umluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa					900	675
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	500	480	640	770	610	380
Ausstattung							
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Gebläseleistung	(W)	240	230	180	180	180	170
Geräuschdämmung		•	•	•	–	–	•
Haltebügel		•	–	•	•	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm)	5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm)	1 x 150	1 x 150		1 x 150 flat		
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge		•	–	–	–	–	–
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		–	–	–	–	ET-Nr. 17003002	ET-Nr. 11028106
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	–	1,75	1,75	1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel	(m)	5	–	5	2	2	2
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element							
Funkentstört		•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

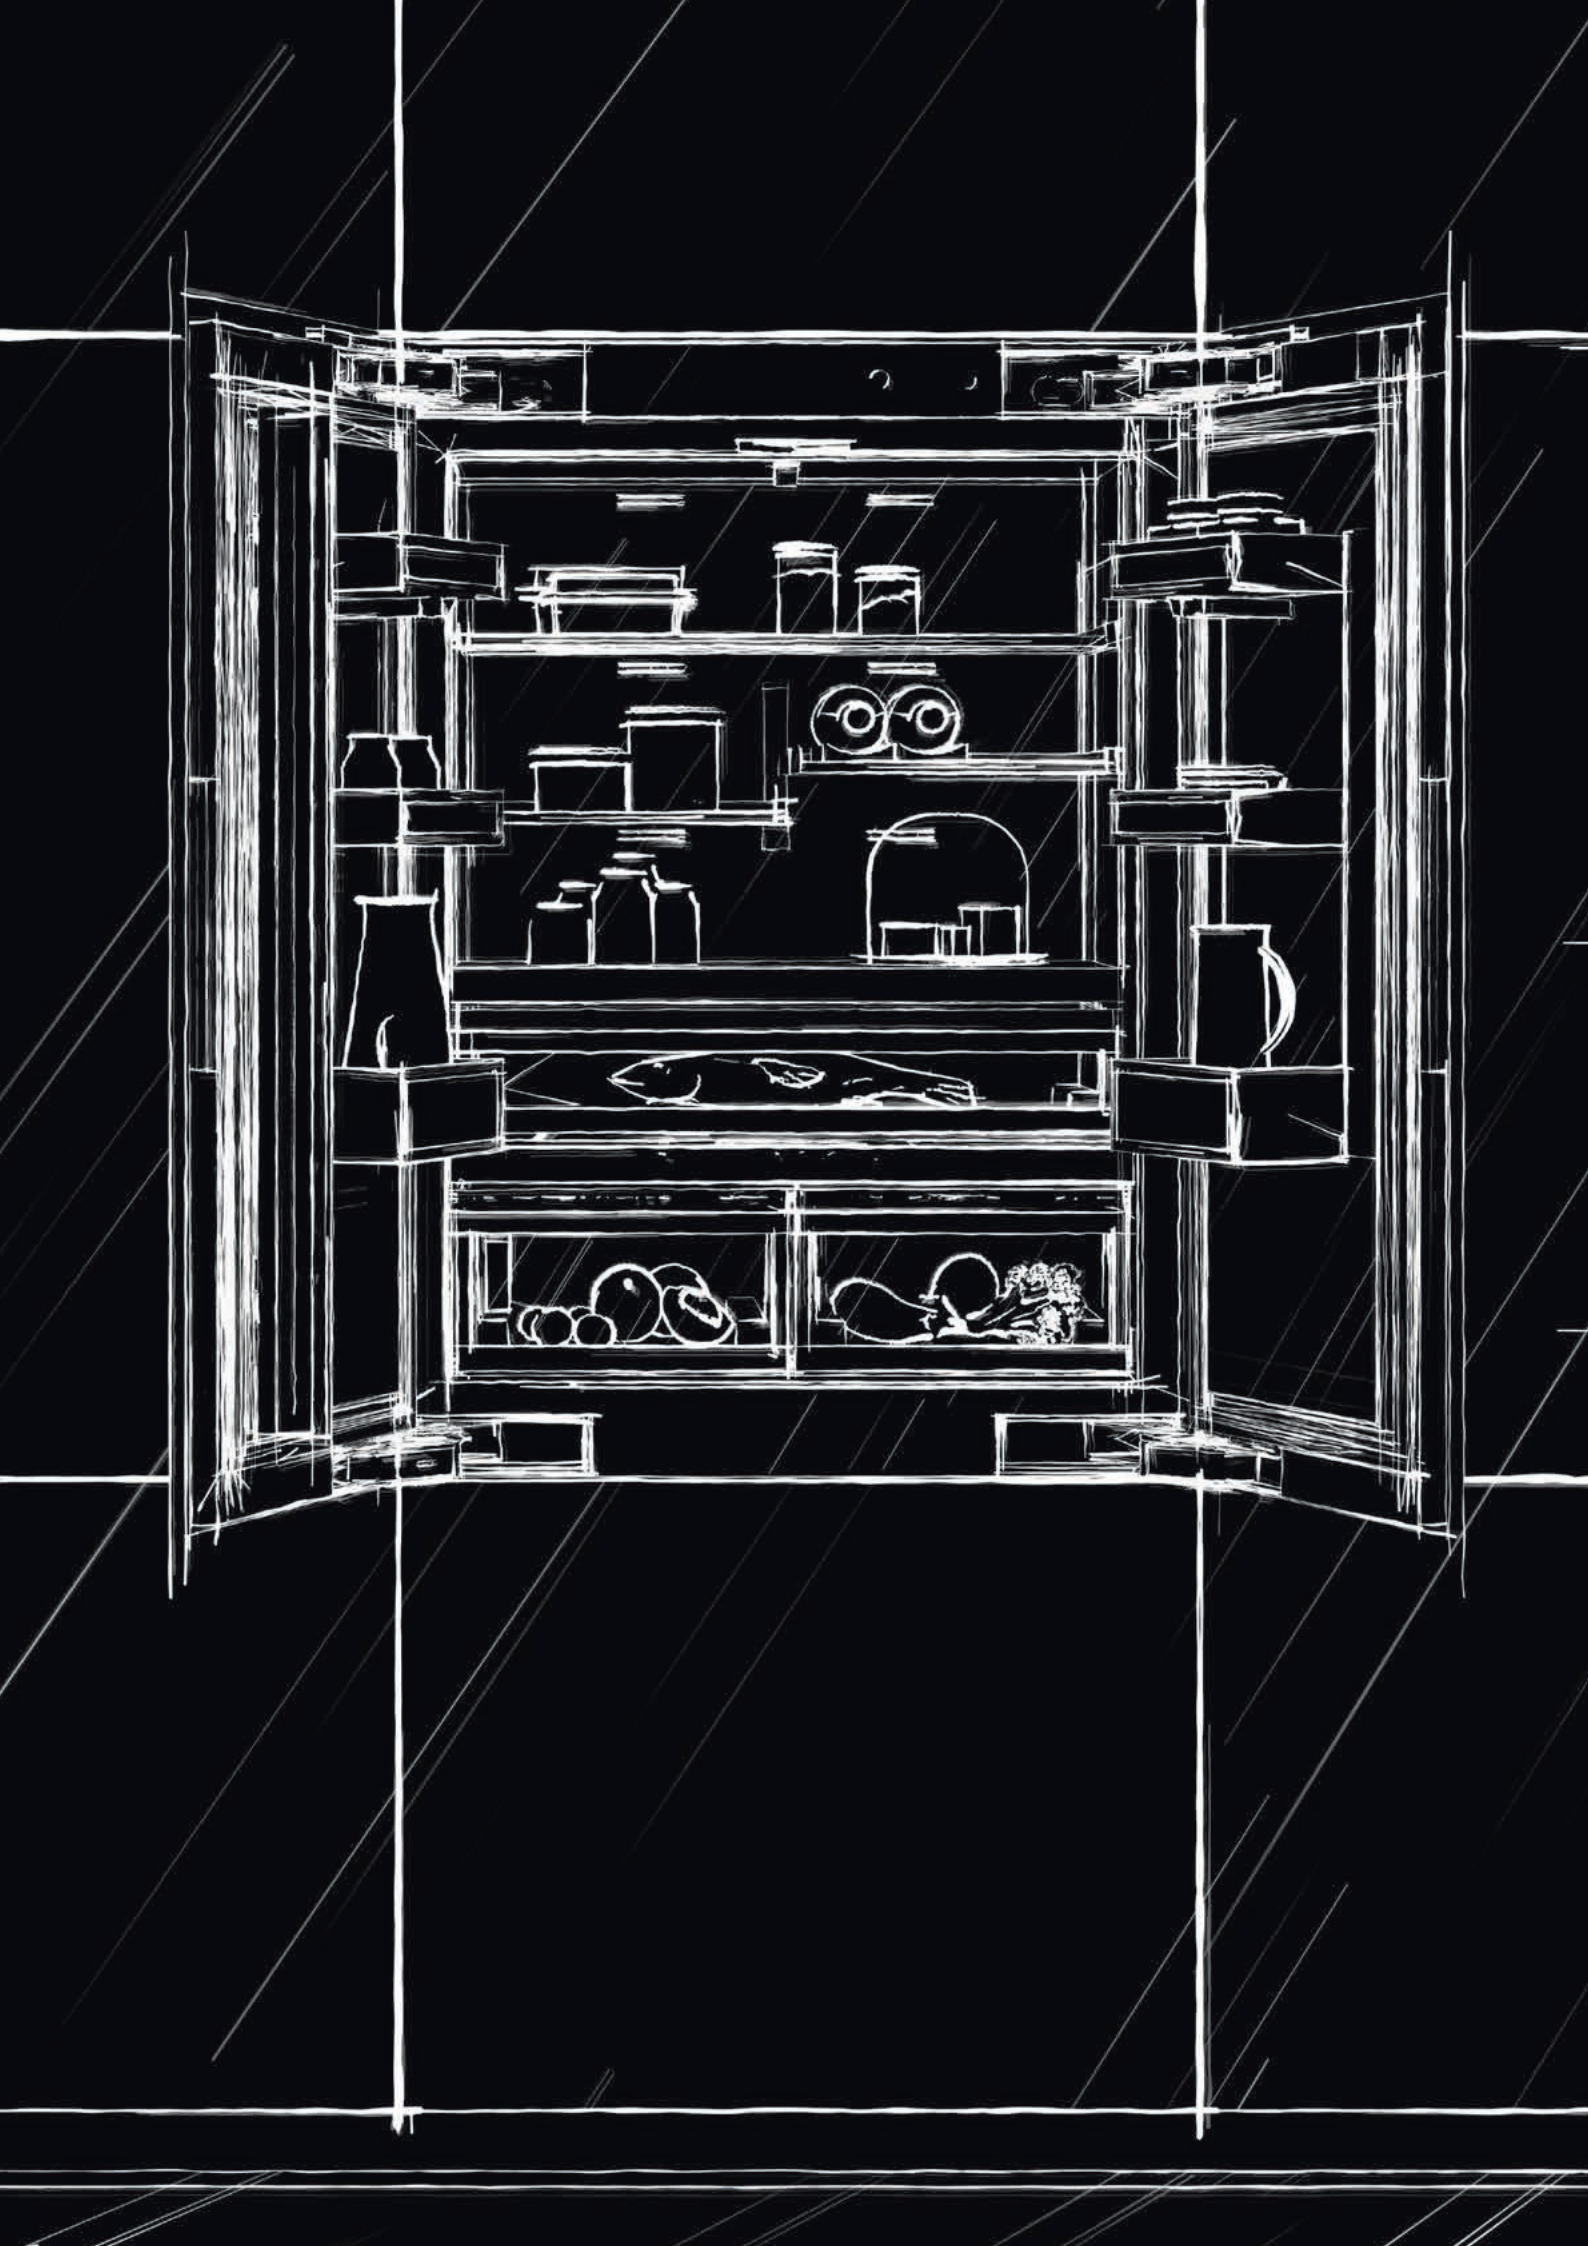


Kältegeräte

Übersichten	304
Der Auftakt der neuen Kältegeneration	308
Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren und Wein	316
Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400	328
Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400	336
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	340
Technische Daten	346
Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	366
Wein Serie 200	368
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	371
Technische Daten	372

Übersicht

Die neue Kältegerätegeneration
Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren

Nische 213 cm

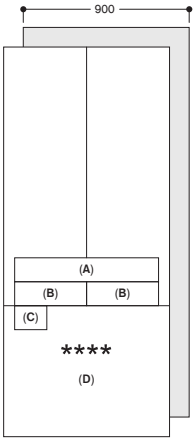


A: Extra kühle Schublade
B: Frischeklima-Schublade
C: Eisbereiter
D: Schublade


RVY497

Vario Kälte-Serie 400

Nische 213 cm

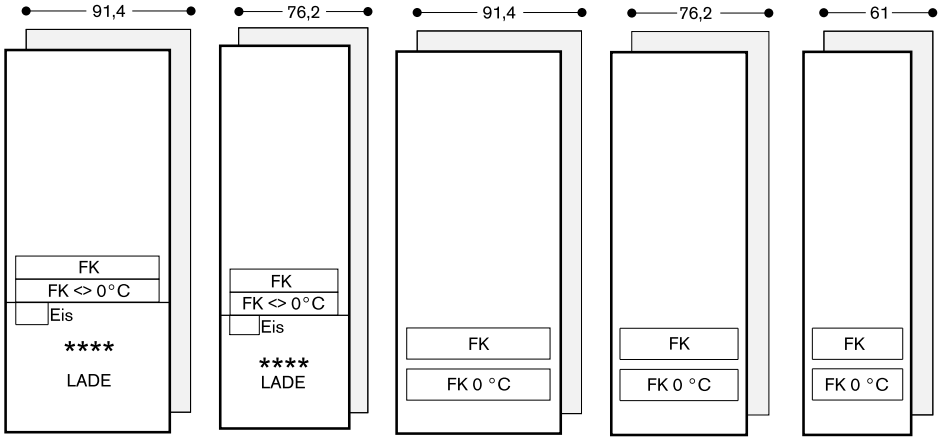


RB492 RB472 RC492 RC472 RC462

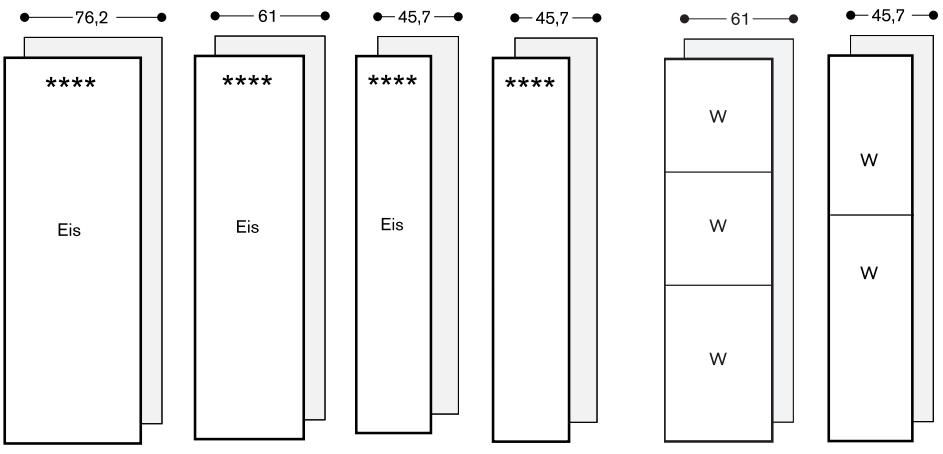

RF471 RF461 RF411 RF410 RW466 RW414

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm

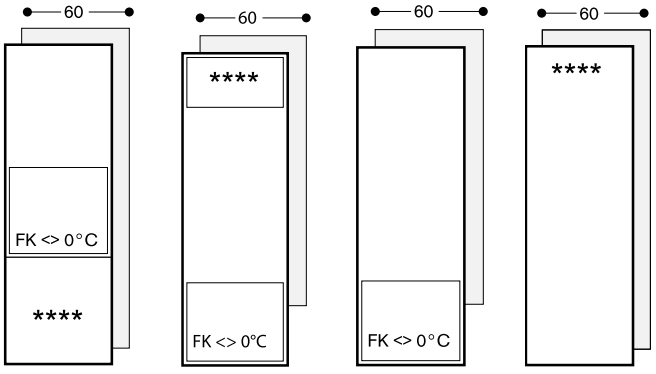

FK: Frischkühlen

FK <> 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C

FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C


W: Wein

Eis: Eisbereiter

Übersicht


Kältegeräte Serie 200

Freistehend / Höhe 183 cm

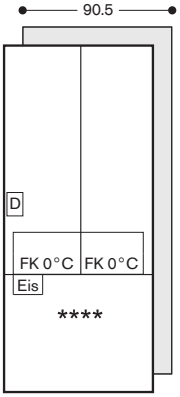


RY295


Nische 178 cm




RB282



RC282




RT282




RF282


Nische 82 cm / Unterbau



RT202




RC202




RF202

Weinklimaschränke

Nische 213 cm




RW466




RW414

Nische 178 cm




RW282

Nische 123 cm



RW222

Nische 82 cm / Unterbau



RW404



Die neue Kühlgeräte-Generation

Die beste Art, sich einzufügen, ist hervorzutreten

Die neue Generation von Kühlgeräten fügt sich naht- und grifflos in Ihr Küchen- und Wohndesign ein.
Jedes mit größter Sorgfalt gefertigte Gerät – wie exemplarisch diese Kühl- und Gefrier-Kombination – wirkt wie ein Möbelstück und lässt Ihren Wohnraum zu einem harmonischen Blickfang werden.



Materialität ist maßgebend

Im Inneren setzen die Oberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl ein Statement. Sie harmonieren hervorragend mit den soliden Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium. Von den mit Aluminiumprofilen gefassten, höhenverstellbaren Abstellflächen aus Glas über die Schubladen mit Aluminiumprofilen bis hin zu den flachen Innentüren und Türabstellern – jedes Detail der neuen Generation von Kühlgeräten unterstreicht unser Credo: Materialität ist maßgebend.



Luxus wird erlebbar

Die neue Generation von Kühlgeräten schafft ein einzigartiges Gesamterlebnis. Maßgebend ist das neue Lichtkonzept, das ganz nach Ihren Wünschen einzelne Bereiche beleuchtet oder verdunkelt. Mit Hilfe von im Display angezeigten Animationen können Sie spezielle Einstellungen und Kühlprogramme für unterschiedliche Lebensmittel individuell wählen. Dank Home Connect haben Sie aus der Ferne mit jedem mobilen Endgerät Zugriff auf Ihr Gerät. Dezent integrierte Kameras im Inneren erlauben Ihnen, den Inhalt im Blick zu behalten. Auch außer Haus.



Brillianz in Szene gesetzt

Beim Öffnen der Tür lässt die warmweiße, blendfreie LED-Beleuchtung den gesamten Innenraum in sanftem Licht erscheinen. Sie dimmt langsam auf und passt sich an das Umgebungslicht an, um Ihre kulinarischen Schätze im gesamten Kühl- und Gefrierraum auf faszinierende Weise zu präsentieren.



Frische nach Maß

Ausgestattet ist die neue Kühl- und Gefrier-Kombination mit einem hochmodernen, professionellen Frischesystem, ergänzt um einen geräumigen Kühlraum mit einer Kühlschublade und zwei Frischeklima-Schubladen. Spezielle Programme mit individueller Feuchtigkeits- und Temperatursteuerung sorgen dafür, dass Ihre gekühlten Kostbarkeiten lange ihren Charakter bewahren. Die Programme sind intuitiv über ein Touch-Display zu steuern.
Ein weiteres Highlight stellen das geräumige Gefrierfach mit Eisbereiter sowie die Gefriertechnik dar, die Ihre kulinarischen Schätze vor Gefrierbrand und Oxidation schützen.



RVY497190*
Voll integrierbar
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade



* vrsl. verfügbar ab Juli 2024

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel
1 Eiswürfelschaufel
2 Flaschenhalter aus Eichenholz
1 Ethylen-Absorber Starter-Set

Installationszubehör

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RVA421922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA423141
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

RVA428922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Für RVY497.

RVA460020
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein RVY497 mit einem RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte 400 Serie Side-by-Side installiert wird.

RVA460900
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Kühl- und Gefrierkombination, dunkel gebürsteter Edelstahl
RVY497

- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen
- Türöffnungsassistent für grifflosen, vollintegrierten Einbau
- Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss
- Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen
- Full-Touch-TFT-Display
- Nutzinhalt gesamt: 575 Liter

Bedienung
Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display.
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus satiniertem Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 320 Liter.

Sonderzubehör

ACLETHRF10*
Ethylen-Absorber.
Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklimaschublade.

ACLETHST10*
Ethylen-Absorber.
Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklimaschublade.

RA430100*
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012*
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RY, RB und RF.

RVA438040*
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220*
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert: 0,200 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,8 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Frischeklimaschublade
2 Frischeklimaschubladen mit Feuchteregelung.
Temperatur einstellbar von −1 °C bis +2 °C.
Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade
Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei −30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von −24 °C bis −16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Innenbeleuchtung mit warmweißer, blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 197 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.
Eisproduktion: ca. 3 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.
Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 275 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Türen, je 64 kg.
Schublade 14 kg.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 312 – 315 beachten.

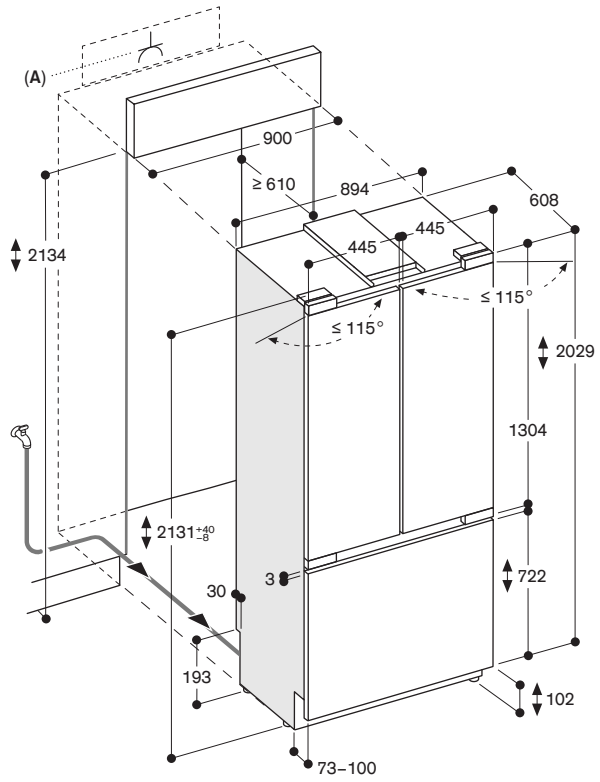

A: Steckdose

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe der Sockelleiste kann auf 50 mm reduziert werden

Maße in mm

Zusätzliche Planungshinweise für die Kühl-Gefrier-Kombination RVY497 aus dunkel gebürstetem Edelstahl


Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da das Kältegerät RVY497 mit einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert wird.

Ergänzende Vario Kühlgeräte, welche als Side-by-Side-Kombination zum RVY497 eingebaut werden, erfordern den Side-by-Side-Einbausatz RVA460000.
Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RVA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Wird das Kältegerät RVY497 ohne Griff direkt neben einem BO/BM/BS/CM der Serie 400 installiert, ist ein minimaler Abstand zwischen den Geräten von 30 mm notwendig, wenn die Tür des Kältegerätes in Richtung BO/BM/BS/CM öffnet. Beim Einbau des Kältegerätes RVY497 neben BO/BM/BS der Backofen-Serie 400 wird ein seitlicher Abstand von 60 mm benötigt, wenn sich der nachgerüstete Griff von BO/BM/BS auf der Seite des Türscharniers des Vario Kältegeräts befindet. Bitte beachten Sie, dass dieser Griff nicht mehr bestellbar ist und sich der Hinweis nur auf eine Kombination mit älteren Geräten bezieht!
Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.


Türöffnungswinkel
Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbelfront und gegebenenfalls einem Griff) zu beachten. Mögliche Kollisionen (mit Arbeitsplatten, Griffen anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) müssen vermieden werden.

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
- Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt dem Gerät bei.
- Abstandhalter zwischen Gerät und Möbel anbringen, mit dem es zusammenstoßen würde.
- Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

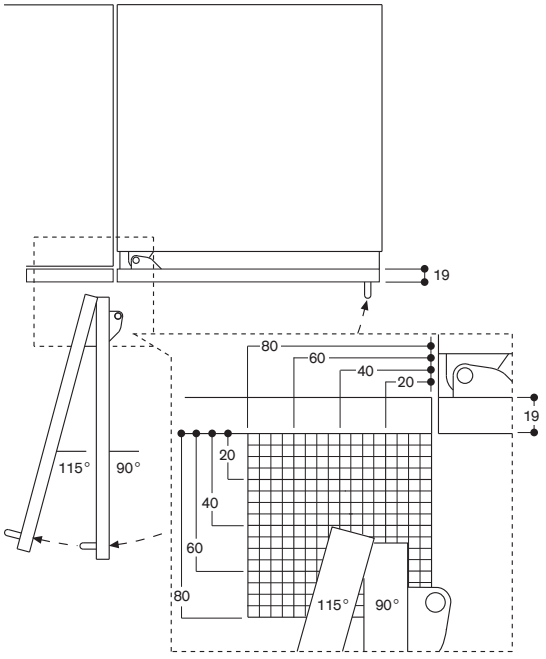

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand Kühl-Gefrier-Kombination

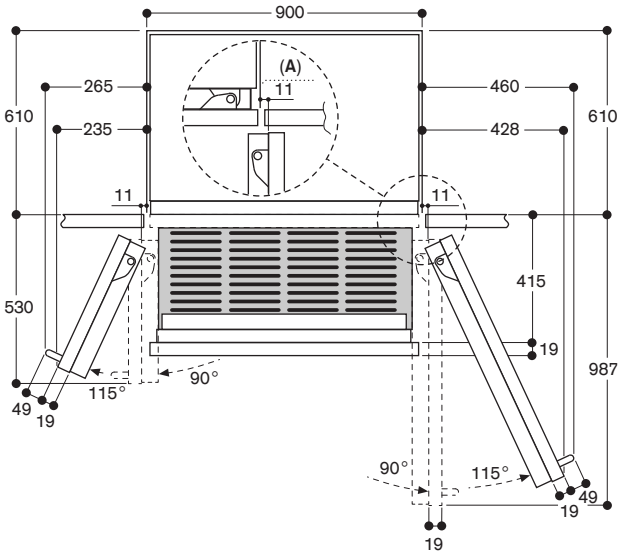

A: Nische

Die Abstände basieren auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einem Gaggenau Griff mit einer Höhe von 49 mm

Maße in mm


Das Kältegerät RVY497 steht im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke in der Küchenzeile.

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, z. B. Wasserwaage, Schrägmaß usw. um festzustellen, dass die Einbaunische rechtwinklig ist.

Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass die mitgelieferte Kippsicherung in der Standard-Einbauhöhe von 2134 mm über dem Gerät montiert wird! Sollte das Gerät auf einem Podest verbaut werden, muss die Montagehöhe der Kippsicherung entsprechend nach oben hin angepasst werden.

Einbaunische für Einzelgerät

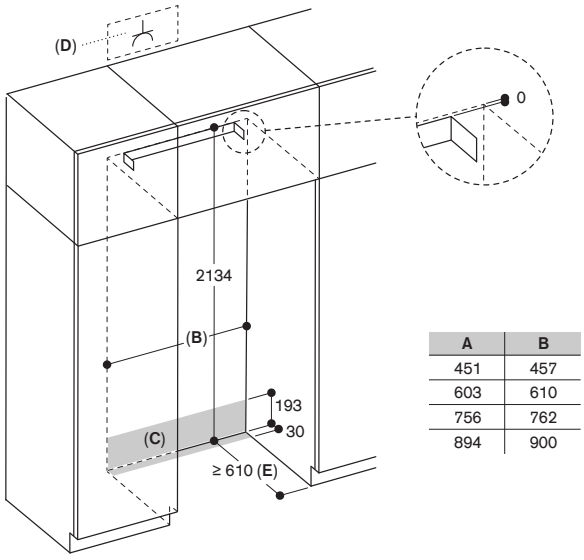

A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Gerätebreite
B: Breite der Einbaunische
C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
D: Steckdose
E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Maße in mm

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, das Kältegerät RVY497 zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben der einzelnen Geräte. Wichtig ist, dass die angegebenen Maße eingehalten werden, um genügend Platz für den Elektro- und Wasseranschluss zu gewährleisten. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Angaben der Einzelgeräte.

Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
– zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
– zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
– zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtgewicht eines Geräts, mit montierter Türfront und bei voller Beladung:

Maximales Gewicht

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Plattengewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	583,6 kg

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten, Statiker oder Bausachverständigen zu Rate. Falls erforderlich, muss der Boden verstärkt werden.
Um die einwandfreie Funktion des Eisbereiters zu gewährleisten, muss das Gerät aufrecht stehen.


Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Schränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die Stärke des Sockels darf maximal 19 mm betragen.

Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden und erhöhtem Energieverbrauch!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes, welche sich im unteren Sockelbereich befinden, dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden.
Ausgehend von der Standard-Einbauhöhe beträgt die Sockelhöhe 102 mm (der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante der am Gerät montierten Türverkleidung), um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Höhenanpassung der Gerätefüße.

Sockelbereich

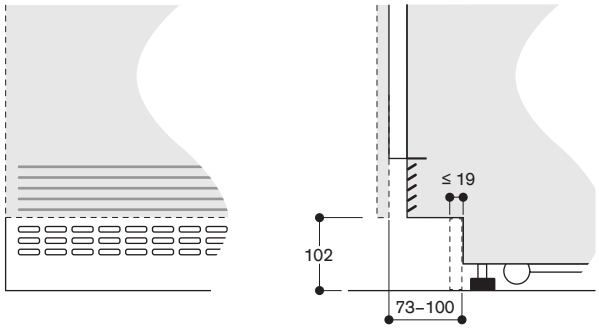


Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Maße in mm

Aus gestalterischen Gründen kann es erforderlich sein, die Sockelhöhe zu verringern. Diese kann bis auf 50 mm reduziert werden. In der Folge muss die Höhe der Sockelleiste (C) auf das Sockelmaß reduziert werden, sodass die zusätzlichen Lüftungsöffnungen (B) nicht vollständig verdeckt werden. Nur so kann eine ordnungsgemäße Belüftung des Geräts gewährleistet werden.
Z. B. Sockelhöhe: 70 mm. Die Sockelleiste darf nicht höher als 70 mm sein.
Klebeverbindungen am Gerät sorgen für eine sichere Fixierung der Sockelleiste.

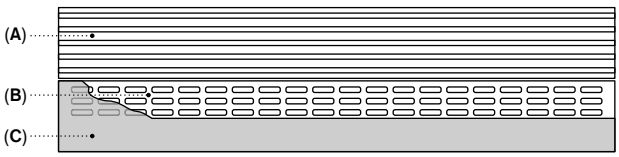

A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Oberer Abschluss


Wichtig!
Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 102 mm tief ist (gemessen von der Vorderkante des Geräts) und eine Stärke von mindestens 16 mm hat. Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Höhe der Möbelfront am Gerät ist abhängig von:
– der Gesamthöhe des Geräts,
– dem Abstand von Unterkante Möbelfront bis zur Oberkante des Fußbodens,
– dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).
Diese Höhe kann je nach den Installationsbedingungen variieren. Aus gestalterischen Gründen ist es möglich, die Möbelfront über die Oberkante des Geräts nach oben zu verlängern.

Abmessungen von Sonderzubehör - Türverkleidungen
Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbelfront genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.
In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
– Höhe des Sockels: 102 mm
– Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
– Fugen: 3 mm
– Türblattstärke: 19 mm

Wichtig!
Die folgenden Zeichnungen sind kein Ersatz für detaillierte Konstruktionen. Die Einhaltung der Anforderungen an die Küchenplanung sind unbedingt einzuhalten.

Nischenbreite 900 mm

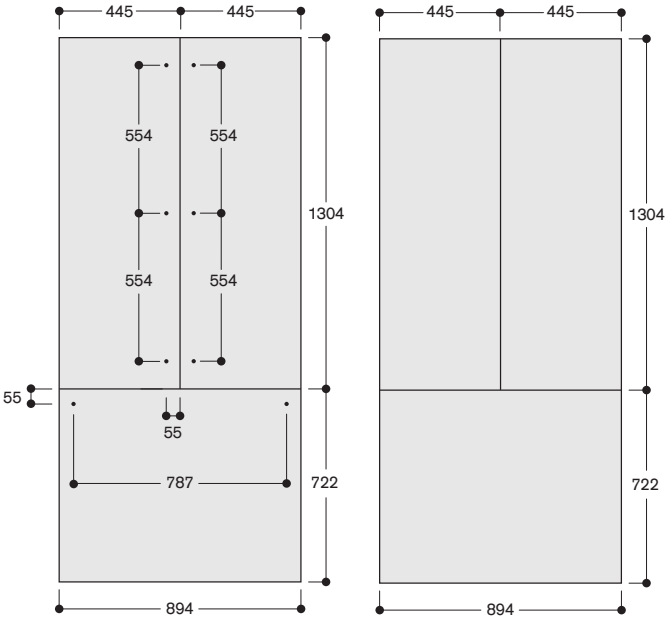

Die Türfrontstärke beträgt 19 mm.

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung.

Maße in mm

Achten Sie bei der Konstruktion von individuellen Türverkleidungen darauf, dass die Angaben in der folgenden Tabelle nicht überschritten werden.

Maximal zulässiges Türverkleidungsgewicht

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Türfrontgewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	Je Tür 64 kg / Schublade 14 kg


Austausch des RVY497 in eine bestehende 914 mm breite Einbaunische
Wird ein RVY497 in eine bestehende, nicht modifizierbare 914 mm breite Nische eingebaut (z.B. Ersatz eines Geräts der Vario Kälte Serie 400 - RY492), sind folgende Maßänderungen zu beachten:
– Gerätebreite 894 mm (im Vergleich zu früheren 908 mm bei der Vario Kälte Serie 400)
– Bereich der höhenverstellbaren Füße bezogen auf die Standard-Einbauhöhe +40 mm / -8 mm (im Vergleich zu früheren +35 mm / -13 mm bei der Vario Kälte Serie 400)

Um die planerische Ästhetik zu gewährleisten, sollten auf beiden Seiten 10 mm breite Seitenverkleidungen (RVA460910) bestellt werden, um den Spalt zwischen den Seitenwänden des Geräts und den angrenzenden Schränken abzudecken.

Wurde in der Nische bereits ein Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert, sind die Verschraubungslöcher im oberen Abschluss und in den Seitenwänden (falls Seitenverkleidungen verwendet wurden) sichtbar. Um eine perfekte Ästhetik des neu eingebauten RVY497 zu gewährleisten, sollten die Schraublöcher abgedeckt werden.

Vorhandene Türverkleidungen können wiederverwendet werden, ebenso wie die Türfronten des Sonderzubehörs aus der Vario Kälte Serie 400. Neue Türverkleidungen müssen die Breite haben, die in der folgenden Zeichnung angegeben sind.
Beachten Sie, dass jede Türverkleidung, die die Nische vollständig abdeckt, aufgrund der unterschiedlichen Breite seitlich über den Türen des schmaleren RVY497 übersteht.
Dies hat Einfluss auf die Scharnierbewegung und die daraus resultierenden Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen.

Austausch von RVY497 in 914 mm Nische

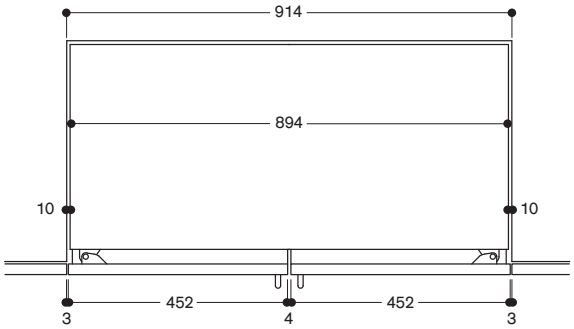

Die resultierenden seitlichen Spalten von 10 mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind.


Maße in mm

Ersatz von Side-by-Side-Installationen inkl. RVY497

Bei einer Side-by-Side-Installation in eine bestehende, nicht geänderte Nische, welche für zwei 908 mm breite Geräte oder ein 908 mm breites Gerät mit einem schmaleren Gerät ausgelegt ist, ist das Einbauzubehör RVA460900 erforderlich. Verschiedene Seiten- und Mittelverkleidungen zum Abdecken der Zwischenräume zu angrenzenden Küchenmöbeln sind im Lieferumfang enthalten.
Für die schmalen 3 mm Seitenverkleidungen muss das Einbauzubehör RVA423141 bestellt werden.
Für einen korrekten Einbau muss jedes Gerät in seiner Nische zentriert werden. Dazu müssen eventuell die Abstandshalter an den Seitenwänden der Geräte ausgetauscht werden, bevor das Gerät in die Nische geschoben wird.

Abhängig von der Nischenbreite (A) und den Gerätebreiten (B) + (C) haben die Abstände (D) + (E) + (F) unterschiedliche Maße. Siehe Zeichnung:

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung inkl. RVY 497

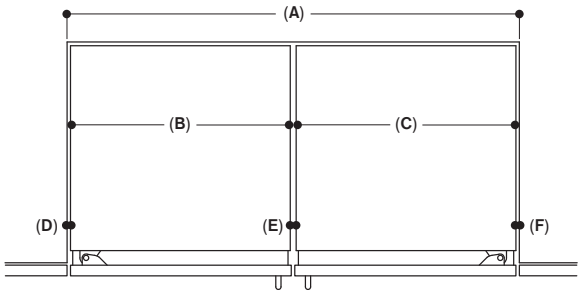

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite Gerät 1	894	894
C: Breite Gerät 2	894	≤ 756
D: Spalt links	10	10
E: Spalt Mitte	20	13
F: Spalt rechts	10	3

Maße in mm

Austausch der Side-by-Side-Installation mit der Vario Kälte Serie 400


Wenn ein RVY497 neben ein bestehendes Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert werden soll, ist das Installationszubehör RVA460020 erforderlich.
Beachten Sie, dass weder das Gerätedesign noch die Funktionen der Geräte übereinstimmen und dies auch nicht beabsichtigt ist.

Alle verwendeten Einbauteile der Erstinstallation von Vario Kälte Serie 400 Side-by-Side müssen entfernt werden, auch die seitlichen Zusatzheizungen. Diese sind nicht mehr notwendig.
Je nach individueller Einbausituation kann weiteres Einbauzubehör notwendig sein.
Seiten- und Mittelverkleidungen aus dem Ersteinbau können wiederverwendet werden. Beachten Sie, dass die Farben nicht übereinstimmen und auch die Länge der Blenden nicht perfekt passt. Dies ist abhängig davon, welche Geräte verbaut wurden.

Um Lücken zu angrenzenden Küchenmöbeln und Seitenwänden der bestehenden Geräte zu bedecken, sind dem neuen Design entsprechende Seiten- und Mittelverkleidungen im Installationszubehör RVA460020 enthalten.

Wichtig!
Um die Geräte außerhalb der Nische zu verbinden und an die Nischenhöhe anzupassen, müssen die Gerätefüße des Gerätes der Vario Kälte Serie 400 angehoben werden.
Dies führt zu:
- Einem sichtbaren Höhenunterschied im Sockelbereich zwischen beiden Geräten (bei geöffneten Türen).
- Das Gerät der Vario Kälte Serie 400 steht nicht auf seinen Rollen, sondern auf seinen vorderen Füßen auf dem Boden. Um dieses in die Nische zu bewegen, muss es mit einer Sackkarre leicht angehoben werden.

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung mit Vario Kühlgerät Serie 400

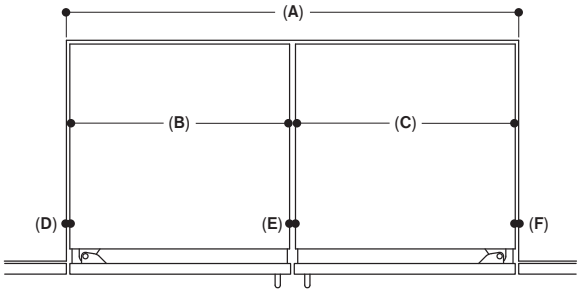

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite des Austauschgeräts	894	≤ 756
C: Breite des Vario Kühlgeräts Serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spalt links	10	3
E: Spalt Mitte	13	6
F: Spalt rechts	3	3

Maße in mm



RB492305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade

RB472305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel
1 Eiswürfelschaufel

Installationszubehör

RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

RA421910
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RB.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB472, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RA428712
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

RA428910
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
RB492/RB472

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- 1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 555/452 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 389/316 Liter

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RA464713
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB472.

RA464913
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB492.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RVY, RY, RB und RF.

Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei bis zu –30 °C.
Temperatur verstellbar von –24 °C bis –14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14/14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13/13 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt 166/136 Liter.


Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,6/1,7 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 326/295 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür 47/41 kg.
Schublade 12/10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

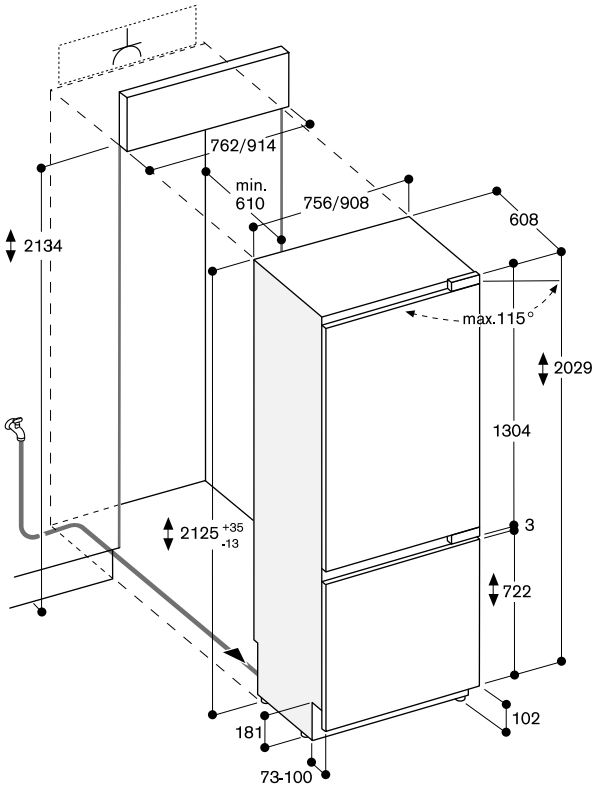

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RC492305
Mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RC472305
Mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RC462305
Mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel

Installationszubehör

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421911
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428911
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- 1 Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von −1 °C bis +3 °C und 1 Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 579/467/357 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
Gedämpfter Einzug.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 494/398/305 Liter

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

RA464711
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte.

RA464911
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 91,4 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Frischkühlen 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von −1 °C bis +3 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 85/69/52 Liter.


Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 182/166/150 kWh/Jahr.
Geräuschwert 40 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 43/29/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

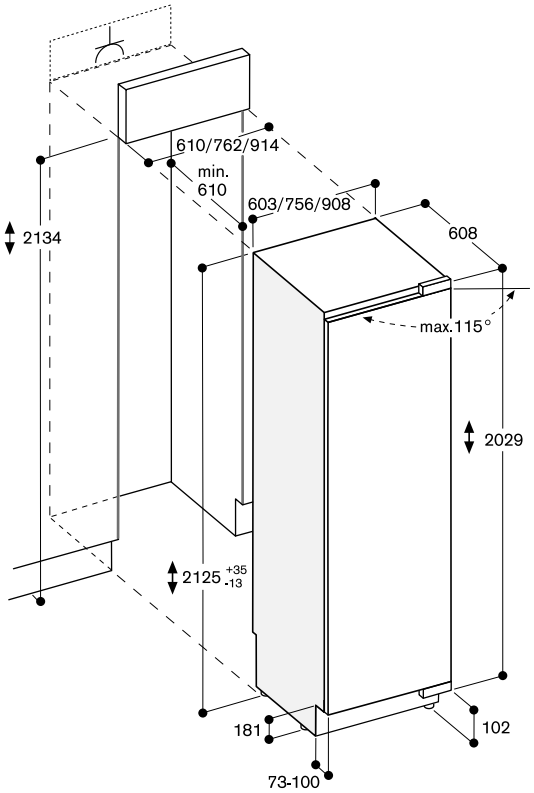

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RF471306
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF461306
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF411306
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel
1 Zubehör für Side-by-Side Installation
1 Eisbehälter, groß
1 Eisbehälter, klein

Installationszubehör

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Gefriergerät Serie 400
RF471/RF461/RF411

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
- 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
  - Abstellflächen aus Glas
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 445/344/240 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei –30 °C.
Temperatur verstellbar von –24 °C bis –14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 23/19/16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10/7/6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464113
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

RA464616
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

RA464714
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

Sonderzubehör

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RVY, RY, RB und RF.


Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,7/1,5/1,4 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 321/284/246 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 29/41/59 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

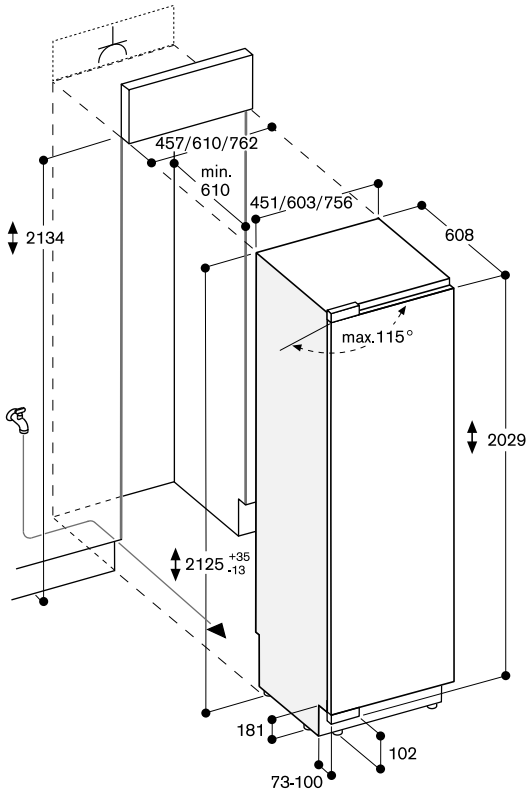

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



RF410304
Voll integrierbar
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Vario Gefriergerät Serie 400
RF410

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
  - Abstellflächen aus Glas
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 240 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei –30 °C.
Temperatur verstellbar von –24 °C bis –14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

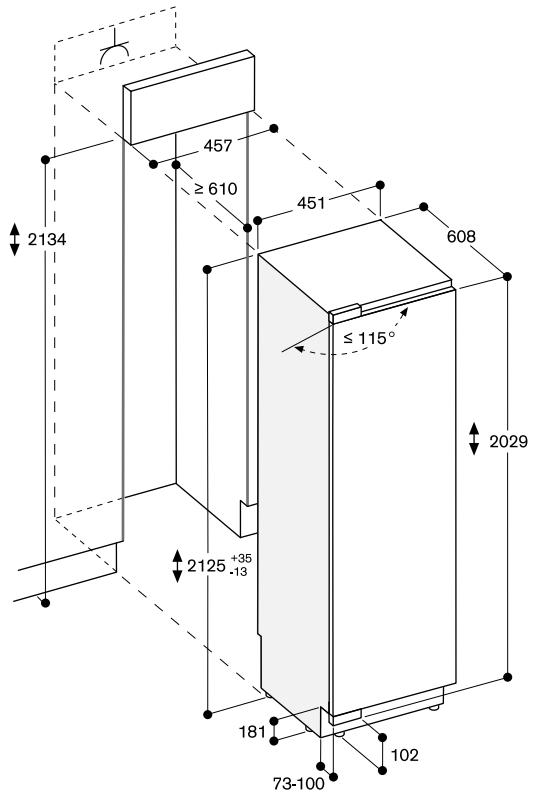

Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm.

Maße in mm



RW466365
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



RW466305
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW414, RW464 und RW466.

RA421611
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW466

- 3 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität für 99 Standardweinflaschen

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Abschließbare Tür (in Verbindung mit Türschloss RA420010).

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Ausstattung
Kapazität 99 Flaschen (0,75 l Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
– 9 voll ausziehbar
– 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 12 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12 Flaschenablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 370 Liter.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte.

RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen
1 Stück.


RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 61 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 155/129 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

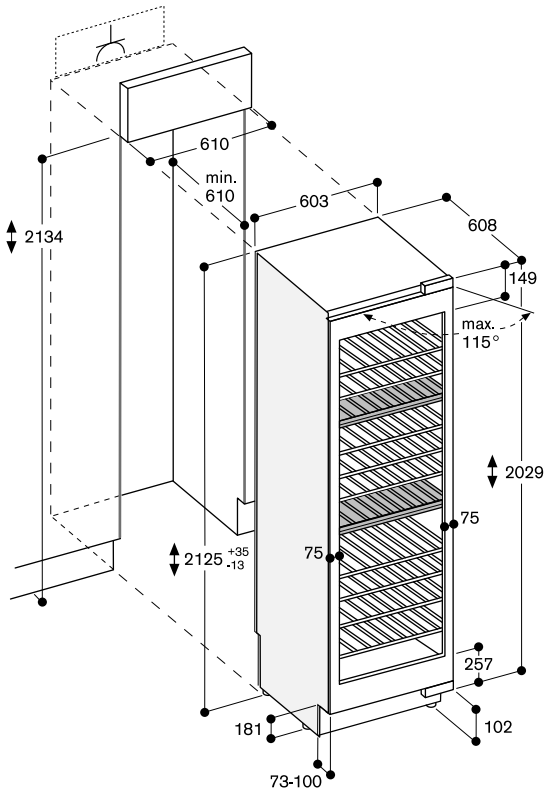


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

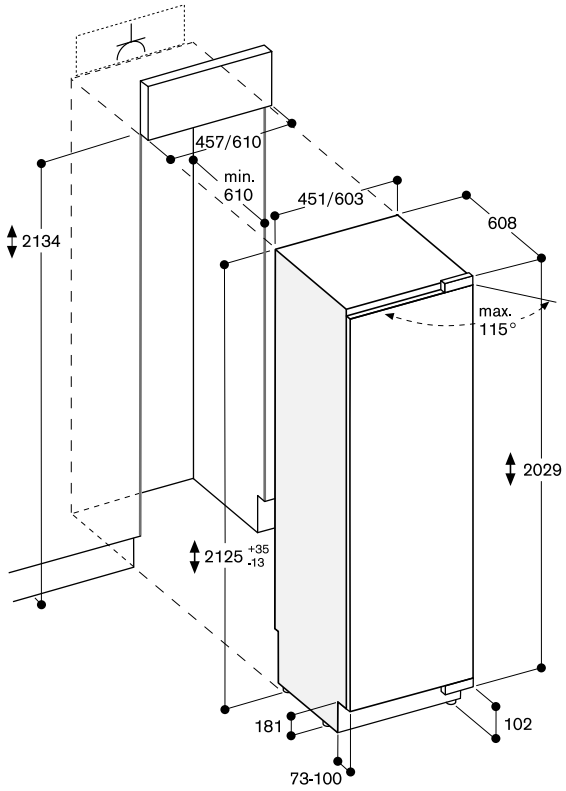

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Flaschenaufbewahrung

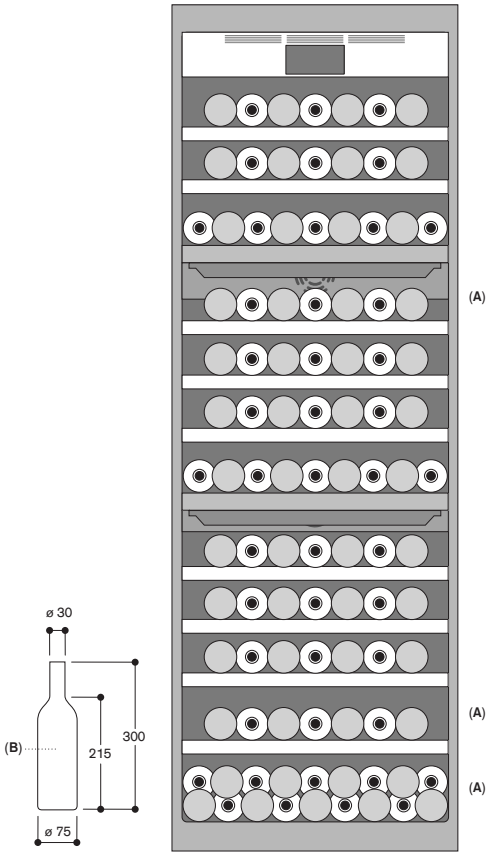

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade
B: 0,75 l

Maße in mm



RW414365
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



RW414305
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW414, RW464 und RW466.

RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428111
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW414

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität für 70 Standardweinflaschen

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Abschließbare Tür (in Verbindung mit Türschloss RA420010).

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Ausstattung
Kapazität 70 Flaschen (0,75 l Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
– 10 voll ausziehbar
– 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 6 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13 Flaschenablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 272 Liter.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491161
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA492160
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen
1 Stück.


RA498140
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 145/120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

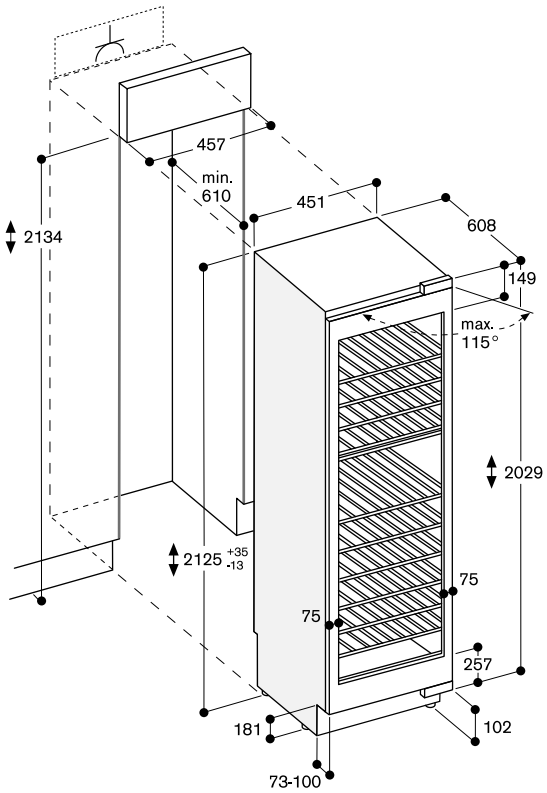


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

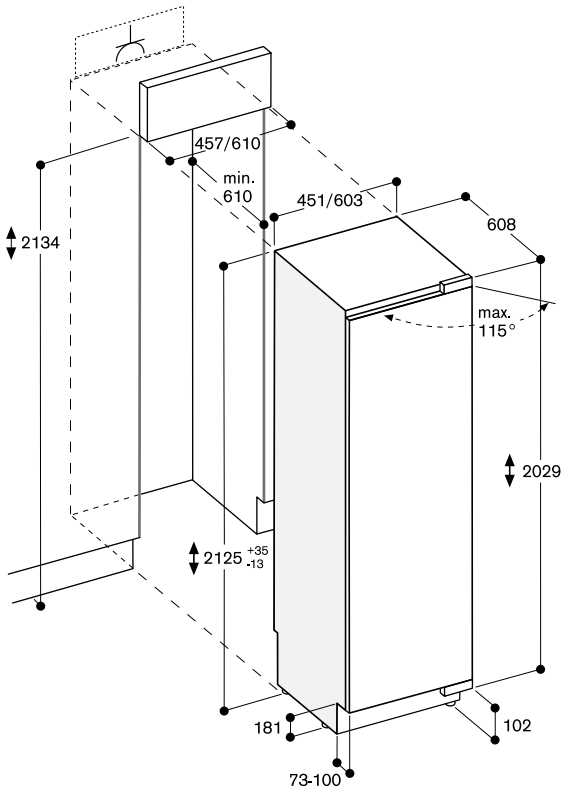

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Flaschenaufbewahrung

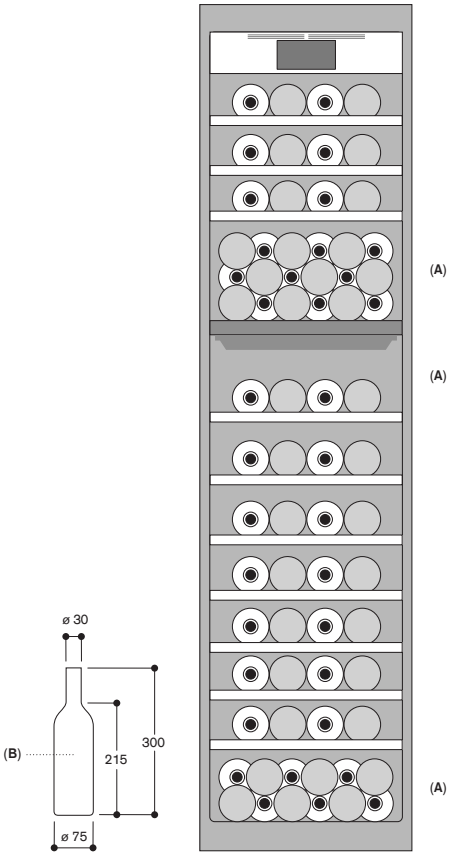

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade
B: 0,75 l

Maße in mm

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da die Vario Kältegeräte mit nur einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert werden.


Vario Kältegeräte können mit den Griffen zueinander, als sogenannte Side-by-Side-Lösung, eingebaut werden. Dazu wird das spezielle Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 benötigt.
Falls der Abstand zwischen den Geräten größer als 16 mm bzw. kleiner 160 mm ist, muss die seitliche Zusatzheizung RA460013 zwischen den Geräten installiert werden, um die Bildung von Kondensation zu verhindern.
Bei der Gerätekombination „Scharnier zu Griff“ wird die seitliche Zusatzheizung RA460013 ebenfalls in einer sehr feuchten Umgebung benötigt. Sie kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.
Die seitliche Zusatzheizung RA460013 benötigt keinen zusätzlichen Platzbedarf. Sie ist im jeweiligen Nischenmaß bereits berücksichtigt.

Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen.
Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Wird ein Kühlgerät der Vario Kälte Serie 400 ohne Griff direkt neben einem BO/BM/BS/CM der Serie 400 installiert, ist ein minimaler Abstand zwischen den Geräten von 30 mm notwendig, wenn die Tür des Kühlgerätes in Richtung BO/BM/BS/CM öffnet.
Beim Einbau eines Vario Kältegeräts der Serie 400 neben BO/BM/BS der Backofen-Serie 400 wird ein seitlicher Abstand von 60 mm benötigt wenn sich der nachgerüstete Griff von BO/BM/BS auf der Seite des Türscharniers des Vario Kältegeräts befindet. Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.


Türöffnungswinkel

Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbeltür und Griff) zu betrachten. Es dürfen keine Kollisionsmöglichkeiten (Arbeitsplatten, Griffe anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) bestehen.
Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
Beschränkung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt Gerät bei. Aufgrund von Einschränkungen bei der Nutzung ist es nicht empfohlen ein Gefriergerät (RF411, RF461, RF471) neben einer Wand oder in einer anderen Einbausituation, welche einen Türöffnungswinkel von 90° benötigt, zu installieren.
Da Schubladen hier nicht komplett ausgezogen oder vollständig entnommen werden können. Falls Einschränkungen bei der Nutzung akzeptiert werden, muss der Eiswürfelbehälter durch den kleinen Eiswürfelbehälter (RA448220) ersetzt werden.
Dies muss vor Fixierung der Tür erfolgen.
Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

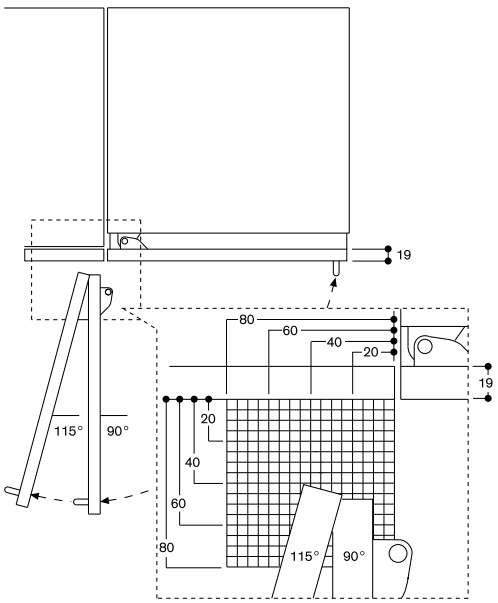


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 492

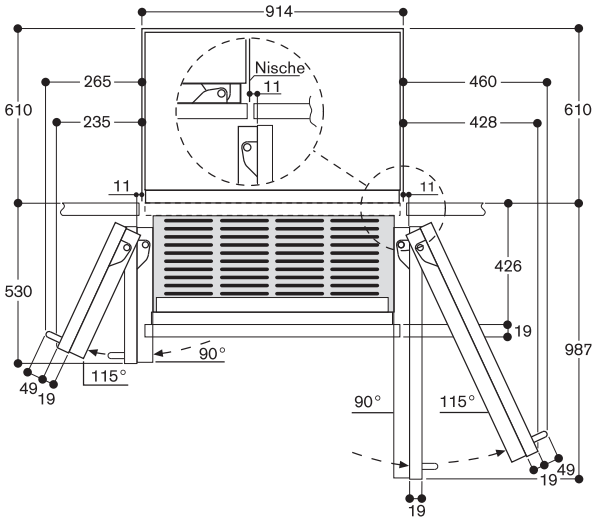

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

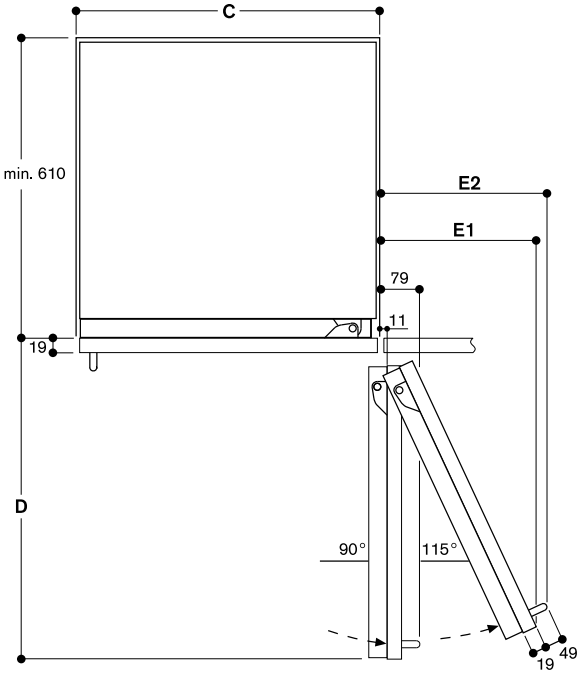

Nischenbreite

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Hinweise:

- Die einstellbaren Füße haben einen Verstellbereich von +35 mm bis –13 mm. In den Bildern wird immer die Standardhöhe von 0 mm angezeigt.
- Der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Möbelfront muss zur Be- und Entlüftung des Geräts mindestens 100 mm betragen.
- Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 38 mm (im Bild 19 mm).


Einbaunische

Die Vario Kältegeräte stehen, im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten, auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke (Garage) in der Küchenzeile

Einbaunische

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Die Rechtwinkligkeit der Aufstellnische lässt sich mit geeigneten Mitteln, z. B. Wasserwaage, Diagonalmessungen, usw. feststellen.
Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Einbaunische für ein Einzelgerät:

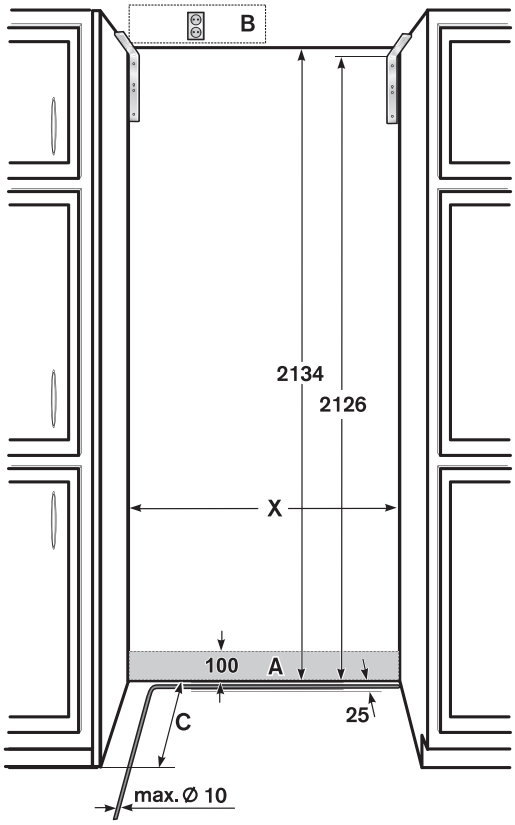

A Bereich für die Installation des Wasseranschlusses
B Bereich für die Installation des Stromanschlusses muss außerhalb der Nische sein
C Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign.
C = 610 mm minimal!
X Breite der Einbaunische, Angaben der folgenden Tabelle entnehmen:

Gerätebreite	Nischenbreite X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung:

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, die Geräte zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben für ein Einzelgerät. Wichtig ist die Einhaltung der Maße für den Bereich von Elektro- und Wasseranschluss. Diese Maße sind den Angaben für ein Einzelgerät zu entnehmen.

Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen.
Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
– zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
– zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
– zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.
Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken. Damit der Eisbereiter einwandfrei funktioniert, muss das Gerät senkrecht stehen.

Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein.
Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen.
Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums.
Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich. Bei Zweifeln sollte ein Architekt oder Baufachmann zu Rate gezogen werden.

Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Oberschränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden.
Die Stärke des Sockels sollte maximal 19 mm betragen.

Sockelbereich | Oberer Abschluss der Nische

Sockelbereich


Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Geräts im unteren Sockelbereich dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Geräte ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verstellmöglichkeiten der Gerätefüße.

Bezogen auf die Standardhöhe beträgt die maximale Höheder Fußleiste 102 mm. Die Sockelleiste darf maximal 19 mm dick sein.

Zur Befestigung der Fußleiste sind werksseitig Klettverbinder am Frontpanel des Geräts vorhanden.

Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes befinden sich im Bereich oberhalb der Fußleiste. Sie dürfen nicht verdeckt werden.

Detail Sockel

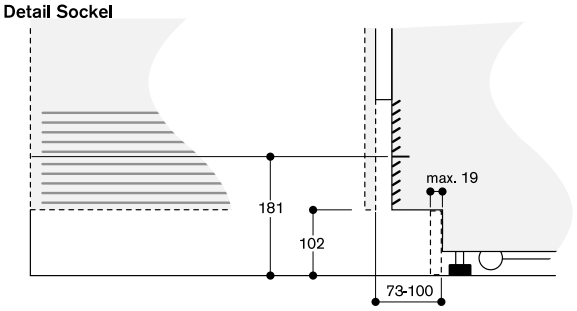

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig sein sollte, kann der Abstand zwischen der Oberkante Fußboden und der Unterkante Möbeltür am Gerät auch über das Standardmaß von 102 mm hinaus vergrößert werden.
Das Maximalmaß beträgt 181 mm. In diesem Fall werden die Zu- und Abluftöffnungen sichtbar!


Oberer Abschluss

Die Höhe der Möbeltür am Gerät ist abhängig von:
- der Gesamthöhe des Geräts,
- dem Abstand von Unterkante Möbeltür bis zum Boden,
- dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).

Die Gesamthöhe des Geräts beträgt 2029 mm.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von –13 mm bis +35 mm möglich. Der Mindestabstand von 100 mm zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltüram Gerät ist in jedem Fall einzuhalten.

Diese Höhe kann abhängig von den Bedingungen am Aufstellort variieren. Es ist zum Beispiel aus gestalterischen Gründen möglich, die Möbeltür nach oben über die Gerätehöhe hinaus zu verlängern.

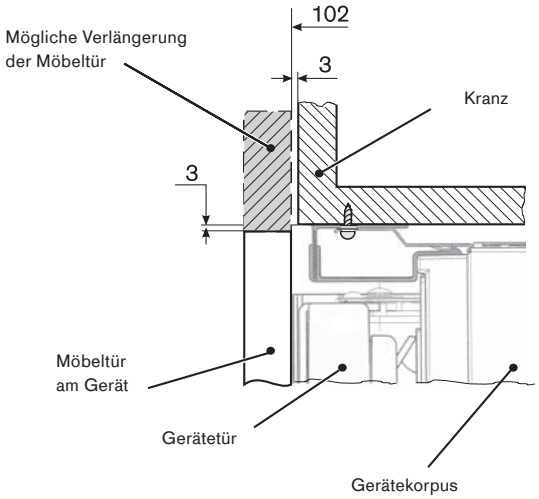

Wichtig!
Unter allen Umstanden muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 100 mm tief ist (von der Vorderkante des Geräts gemessen). Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbeltür genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.


In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
- Höhe der Fußleiste: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Spaltmaß: 3 mm
- Frontdicke: 19 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesigns dar. Beachten Sie bitte bei der Planung einer kundenspezifischen Möbeltür, dass die Rückseite der Möbeltür bis zu einer Höhe von 205 mm über dem Fußboden beim Öffnen der Gerätetür sichtbar ist und deshalb dem Design der Vorderseite angepasst werden muss.


Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Nischenbreite 45,7 cm

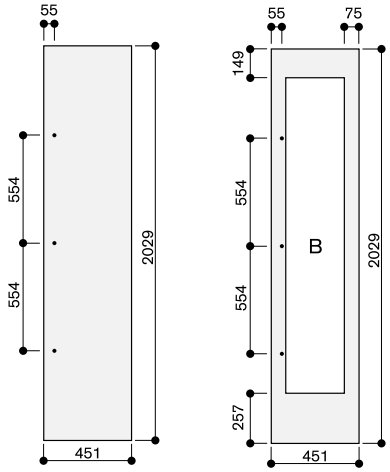


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 91,4 cm

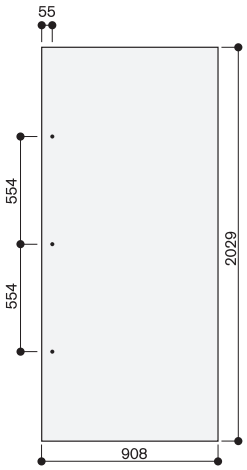


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 61 cm

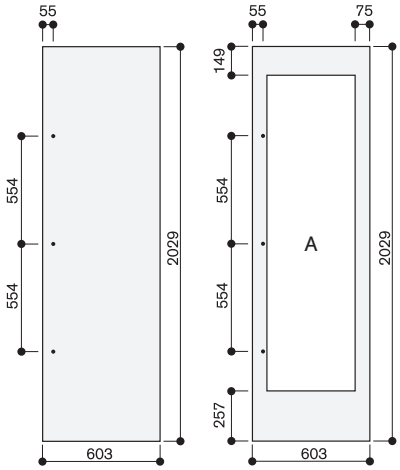


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
A: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 76,2 cm

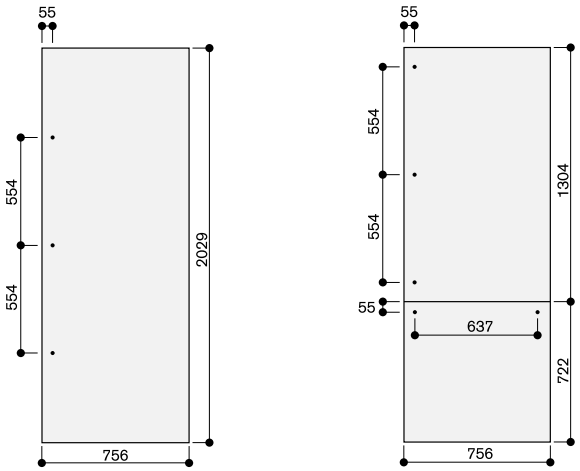


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 91,4 cm

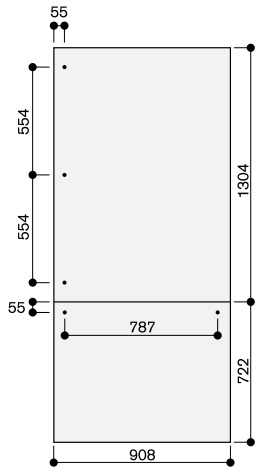


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Planungsprinzip für ein Einzelgerät

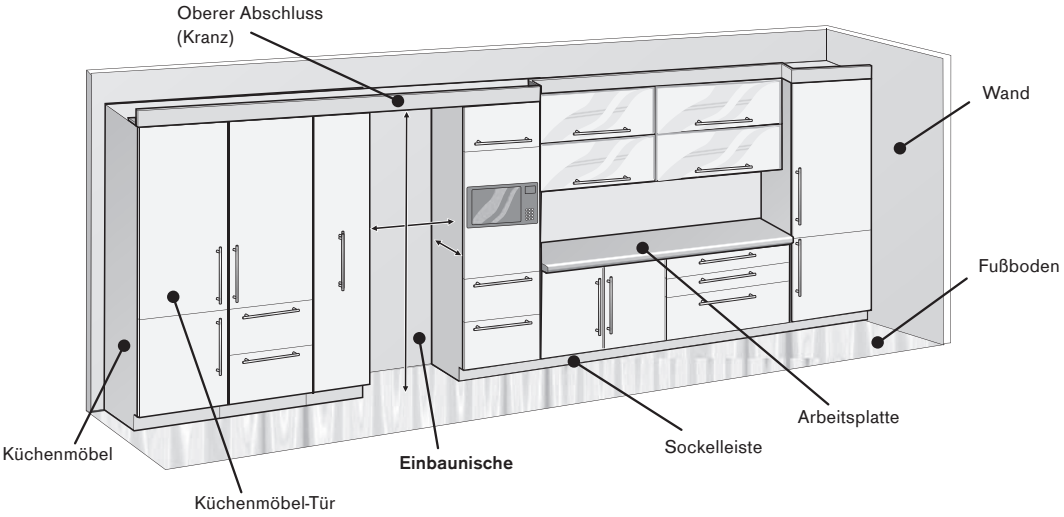


Vertikalschnitt Einbaunische

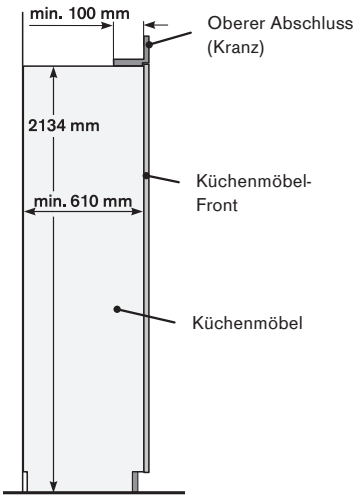

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

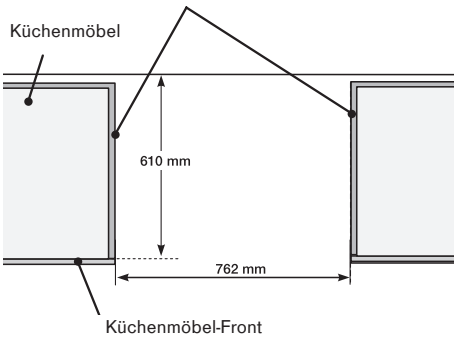


Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)


In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.
Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 762 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

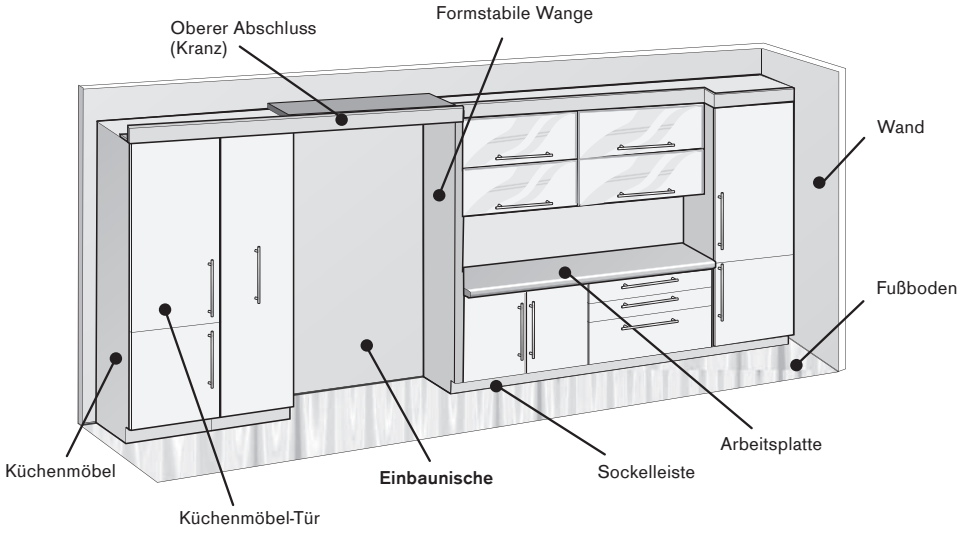


Vertikalschnitt Einbaunische

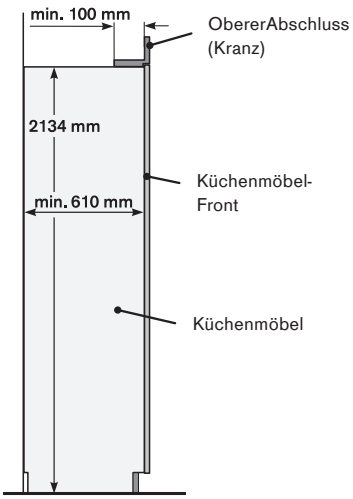

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

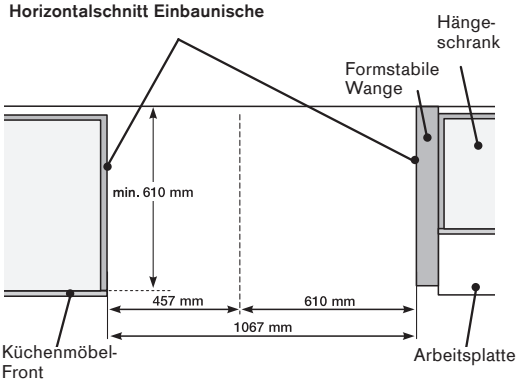

Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung

- 610 mm Kühlgerät (rechts)
- 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Planungsbeispiele für Vario Kälte-Serie 400



Side-by-Side Lösung 1

RF471 / RC492
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.
Installationszubehör: 1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.
Bemerkungen: Türanschläge außen.



Side-by-Side Lösung 2

RW414 / RB472
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.
Installationszubehör: 1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.
Bemerkungen: Türanschläge außen. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



3er Kombination

RF461 / RW466 / RC462
Nutzungseinschränkung: Die Türen von RW und RC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.
Installationszubehör: 2x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.




Abstand maximal

RF471 / RW466 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Abstand groß genug, um alle Türen gleichzeitig öffnen zu können. Wechseln des Türscharniers eines der RW466.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



Abstand ≥ 160 mm

RF471 / RC472 / RW466 / RW466
Nutzungseinschränkung: Bei gleichzeitigem Öffnen, kollidieren die mittleren Türen.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen ist größer als 160 mm. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.

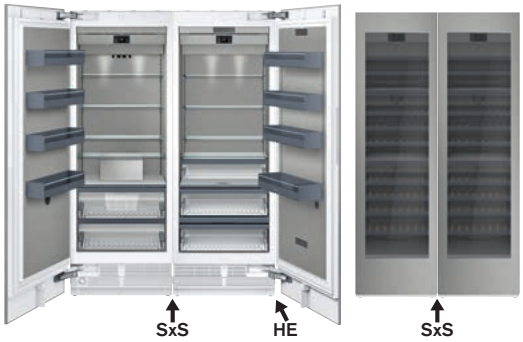

Abstand ≤ 160 mm

RF471 / RC472 / RW466 / RW466
Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen können möglicherweise nicht gleichzeitig geöffnet werden, aber nacheinander.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*, 1x RA460013 (ZH)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen mit einer formstabilen Wange dazwischen. Da der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen kleiner als 160 mm ist, wird die seitliche Zusatzheizung benötigt. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Einbauzubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



4er Kombination

RF471 / RW466 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Wenn die mittleren Türen offen sind, kann keine der äußeren Türen geöffnet werden.
Installationszubehör: 3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Die mittleren Geräte sind als Side-by-Side verbunden. Für die Verbindung der anderen Geräte werden zusätzliche Side-by-side Installations-zubehöre benötigt. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.



4er Kombination - Alternative

RF471 / RW466 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.
Installationszubehör: 3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Die mittleren Geräte sind scharnierseitig verbunden. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidung mit Griff (Montagezubehör) die richtige Platte für die vorgesehene Scharnierseite des RW auswählen.

Fußnote:
*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. In einer sehr feuchten Umgebung muss die seitliche Zusatzheizung anstatt des Side-by-side Installationszubehörs verwendet werden.
*ZH Seitliche Zusatzheizung. Immer notwendig, wenn der Abstand zwischen den Kühlgeräten größer als 16 mm und kleiner als 160 mm ist.

Sonderzubehör für Kühl-Gefrierkombination RVY497 aus dunkel gebürstetem Edelstahl



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination
		RVY497190
Verkleidung		
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen, Frontdicke 19 mm.		RVA421922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.		RVA428922
Griffe		
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	•
Sonstiges		
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit	•
RVA438040	Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung	•
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	•
RVA450220	Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.	•
ACLETHST10	Ethylen-Absorber – Starter-Set	•
ACLETHRF10	Ethylen-Absorber – Nachfüll-Set	•

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Kühlgerät
		RB492305	RB472305	RC492305	RC472305
Verkleidung					
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.		RA421910	RA421712	RA421911	RA421710
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.		RA428910	RA428712	RA428911	RA428710
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.					
RA420010	Türschloss für RW414 und RW464				
Lüftungsgitter					
Edelstahl.		RA464913	RA464713	RA464911	RA464711
Einrichtung Weinklimaschränke					
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.					
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.					
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.					
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.					
RA430000	Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.				
Griffe					
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•	•
RA425710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.		•		
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	•			
Sonstiges					
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	•	•	•	•
RA448220	Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag				
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	•	•		
ET 636458	Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil)	•	•	•	•











Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
RA421610	RA421710	RA421610	RA421110	RA421110			RA421610	RA421110
RA428610	RA428710	RA428610	RA428110	RA428110			RA428610	RA428110
					RA421611	RA421111		
					RA421612	RA421112		
					RA428611	RA428111		
					•	•	•	•
RA464611	RA464714	RA464616	RA464113	RA464111	RA464611	RA464111	RA464611	RA464111
					RA491661	RA491161	RA491661	RA491161
					RA492660	RA492160	RA492660	RA492160
					RA493060	RA493060	RA493060	RA493060
					RA498640	RA498140	RA498640	RA498140
					•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•								
	•	•	•					
	•	•	•					
•					•	•	•	•

Zubehör und Sonderzubehör für Kühl-Gefrierkombination RVY497 aus dunkel gebürstetem Edelstahl

RA430100*
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RVA438040*
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.



ACLETHST10*
Ethylen-Absorber.
Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.



ACLETHRF10*
Ethylen-Absorber.
Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.




RA450012*
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RY, RB und RF.



RVA450220*
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.



RVA421922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

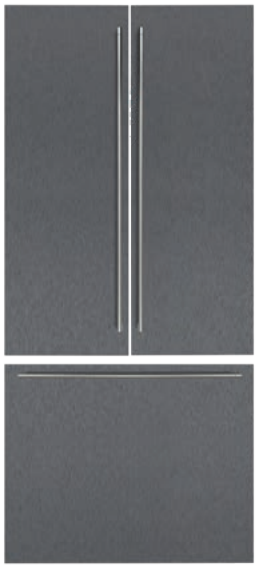

RVA428922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.



RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen,
Länge 1131 mm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm.




RVA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.
Für RVY497.



RVA460020
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein RVY497 mit einem RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte 400 Serie Side-by-Side installiert wird.



RVA460900
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.



RVA460910
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.



RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).



RVA423141
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.



* vrsl. verfügbar ab Juli 2024

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.



RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RA448220
Eisbehälter, klein, für alle RF4XX.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiswürfelbehälter gegen den kleinen Eiswürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.



RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.




Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen.
1 Stück.



RA492160
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.



RA498140
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 45,7 cm breite Geräte.




RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 61 cm breite Geräte.



RA491161
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.



RA420010
Türschloss für RW414 und RW464.



RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RY, RB und RF.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.



RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.



RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.



RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.



RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.



RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).



RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA464113
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte.



RA464616
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464711
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte.



RA464714
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464713
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB472.



RA464913
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB492.



RA464911
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 91,4 cm breite Geräte.



RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.



RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RB.



RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA428111
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421610
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421611
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA421612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA421911
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA428611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA428911
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.



RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.




RA428712
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.



RA421910
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.



RA428910
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

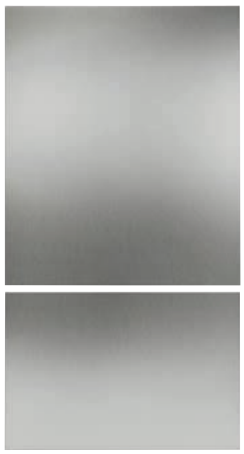

Kühl-Gefrierkombination RVY497 aus dunkel gebürstetem Edelstahl



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar		RVY497190
Abmessungen		
Gerätemaße B x H x T	(cm)	89,4 x 212,3 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	90,0 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61
Leergewicht	(kg)	217,7
Transportgewicht	(kg)	238
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	583,6
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	97,6 x 227 x 76
Bauform und Ausführung		
Kühlen / Gefrieren		•/•
Frischkühlschublade / Kühlschublade		•/•
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/•/–
Türverkleidung aus dunkel gebürstetem Edelstahl		◦
Volumen / Verbrauchswerte		
Nutzinhalt gesamt	(l)	577
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	380
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	197
Energieeffizienzklasse		A ↑ G D
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,75
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	275
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39
Geräusch-Effizienzklasse		C
Klimaklasse[2]		SN – T
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	42
Feature / Ausstattung		
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		•/–/–/–
Kühlfächer mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle	(Anzahl)	2
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	5
Temperaturanzeige innen / außen		•
No-Frost-Technik		•
Abtau-Automatik: Kühlen / Gefrieren		•/•
Aktivkohleluftfilter		2
Innenraum aus gebürstetem, dunklem Edelstahl		•
Urlaubsschaltung		•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[3]		•
Kühlen		
Schnell-Kühlen		•
Dynamische Kälteverteilung		•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	6
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18
Gefrieren		
Schnell-Gefrieren		•
Gefriervermögen	(kg/24h)	10
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		◦
Anschlusswerte		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,200
Wasseranschluss Zulauf		•

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C).

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Vario Kältegeräte der Serie 400






Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühlgerät	Kühlgerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB492305	RB472305	RC492305	RC472305
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(kg)	226	203	205	182
Transportgewicht	(kg)	244	219	223	198
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	616	433	564	564
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / – / –	• / – / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		– / • / •	– / • / •	• / – / •	• / – / •
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Glastür		–	–	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	555	452	579	467
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	389	316	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	–	–	494	398
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/ Frischkühlen <> 0 °C	(l)	–	–	85	69
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	166	136	–	–
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	–	–	–	–
Energieeffizienzklasse		A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,893	0,809	0,498	0,454
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	326	295	182	166
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	42	42	40	40
Geräusch-Effizienzklasse		D	D	C	C
Klimaklasse[2]		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	3
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / •	• / • / –	• / • / –
Präsentationslicht	(Anzahl)	–	–	–	–
Schloss		–	–	–	–
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		–	–	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		–	–	–	–
UV-Schutz		–	–	–	–
Edelstahl-Innenraum		•	•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw, Verschlussanzeige optisch / akustisch		– / •	– / •	– / •	– / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[3]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	4	4
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	3	3
Türabsteller	(Anzahl)	3	3	3	4
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18	18
Wein					
Max. Ebenen im Innenraum		–	–	–	–
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–	–	–	–
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		–	–	–	–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		–	–	–	–
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	–	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	14	14	–	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13	13	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	–
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		◦	◦	–	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		•	•	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.
[2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C).
[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.












Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61	61
163	182	158	130	135	165	140	159	139
178	199	173	143	148	179	152	173	152
555	483	401	300	300	571	377	571	377
70 x 226 x 74	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
• / – / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
• / – / •	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
• / – / •	– / • / •	– / • / •	– / • / •	– / • / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
–	–	–	–	–	•	•	–	–
– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦	– / ◦
357	445	344	240	240	370	272	370	272
–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	–	–	–	–	–	–	–	–
52	–	–	–	–	–	–	–	–
–	445	344	240	240	–	–	–	–
–	–	–	–	–	99	70	99	70
E	E	E	E	E	G	G	F	F
0,410	0,791	0,700	0,607	0,607	0,425	0,396	0,354	0,330
150	321	284	246	246	155	145	129	120
40	42	42	42	42	42	42	42	42
C	D	D	D	D	D	D	D	D
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52	52
– / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –
•	–	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	1	1	1	3	2	3	2
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
• / • / –	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
–	–	–	–	–	5	5	5	5
–	–	–	–	–	◦	◦	◦	◦
–	–	–	–	–	•	•	•	•
•	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	–	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	12	13	12	13
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	◦	◦	◦	◦
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	◦	◦	◦	◦
–	•	•	•	•	–	–	–	–
–	23	19	16	16	–	–	–	–
–	10	7	6	6	–	–	–	–
–	5	5	5	5	–	–	–	–
–	2	2	2	2	–	–	–	–
–	4	4	4	4	–	–	–	–
–	1	1	1	–	–	–	–	–
–	◦	◦	◦	–	–	–	–	–
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
–	•	•	•	–	–	–	–	–

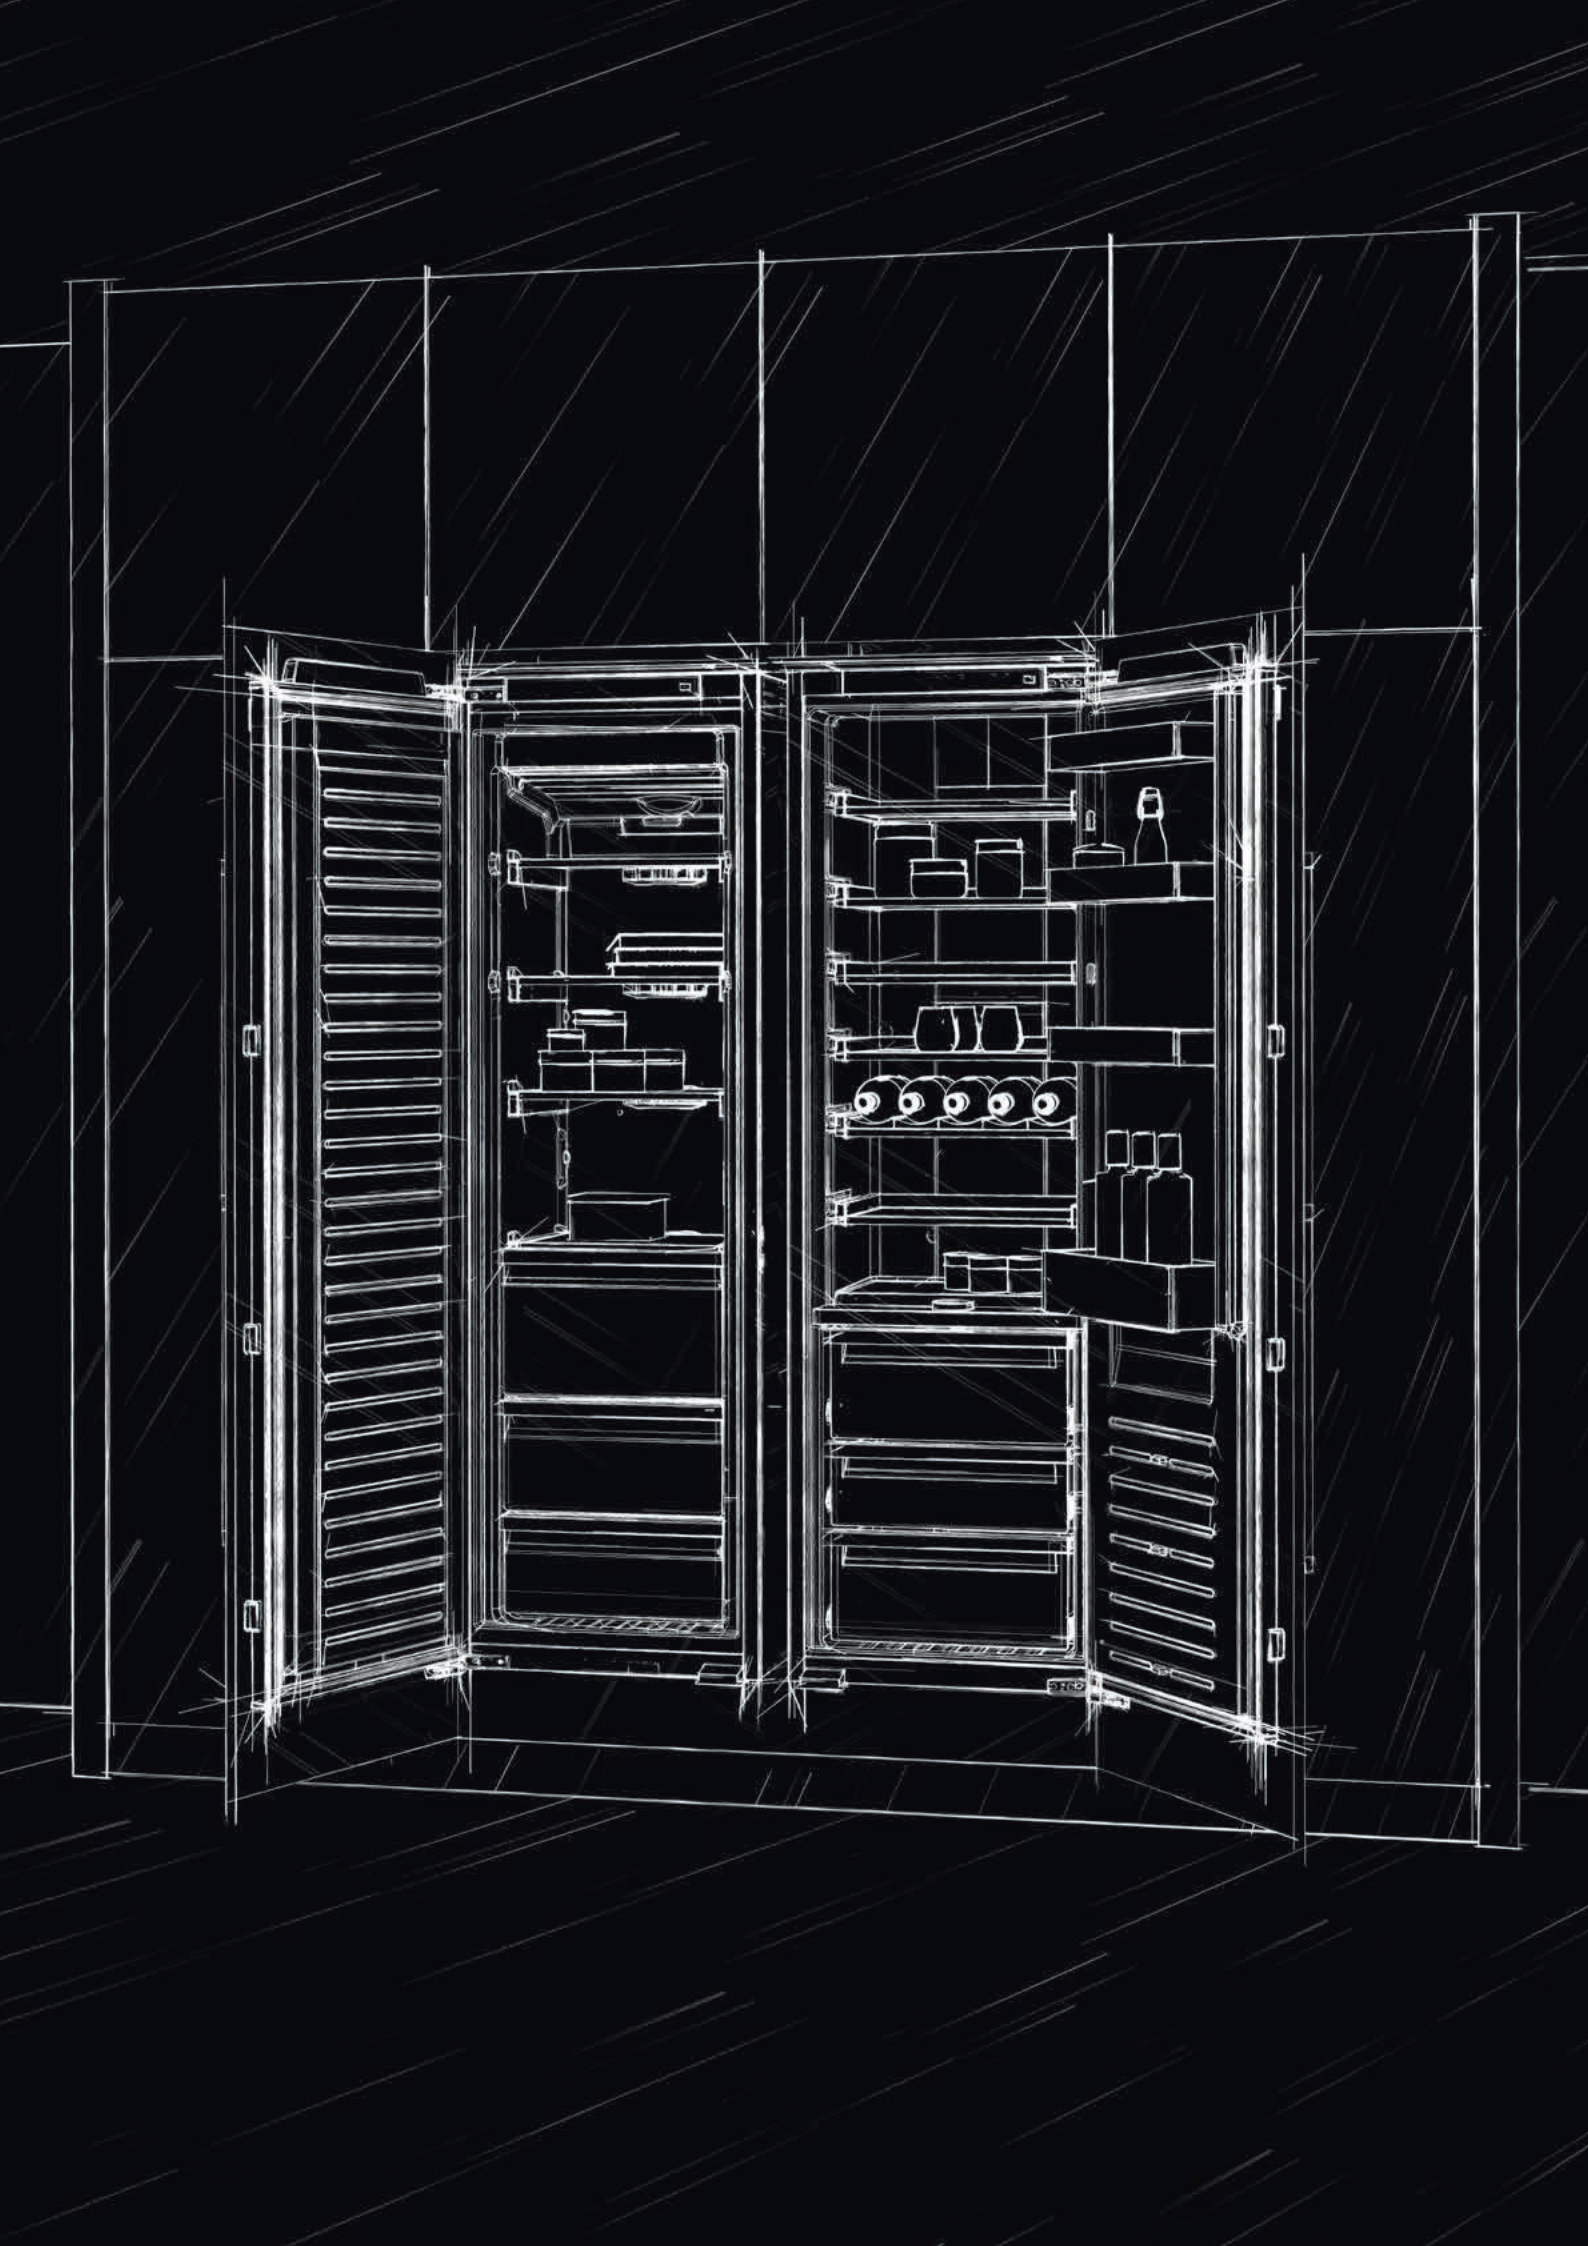

Kältegeräte

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	366
Wein Serie 200	368
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	371
Technische Daten	372



RB289300
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
2 Flaschenablagen, Ahornholz
2 Eierablagen
1 Eiswürfelschale
2 Kälteakkus

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB289

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Warmweiße LED-Innenraum-beleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühl-schubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 2 teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
1 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leucht-elementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von −24 °C bis −14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 19 kg. Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

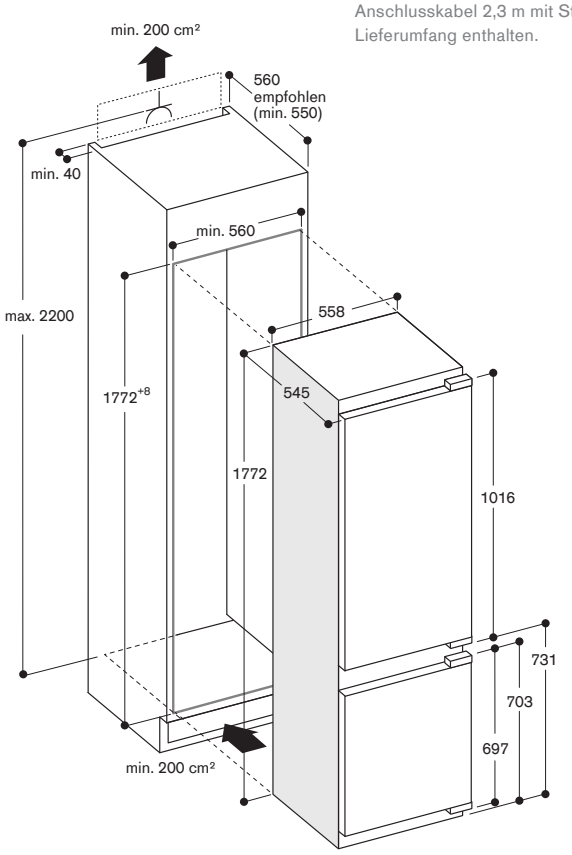



RT289370
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
2 Eierablage.
1 Eiswürfelschale.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT289

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich
- Ausziehbare Tablare und Schubladen
- 4 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur –18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

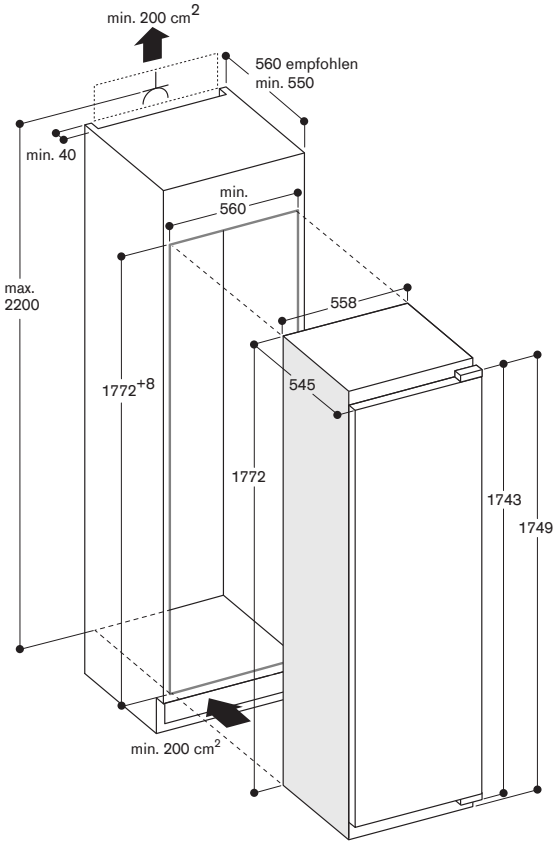



RC289370
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
2 Eierablage.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühlgerät Serie 200
RC289

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich
- 3 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.


Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

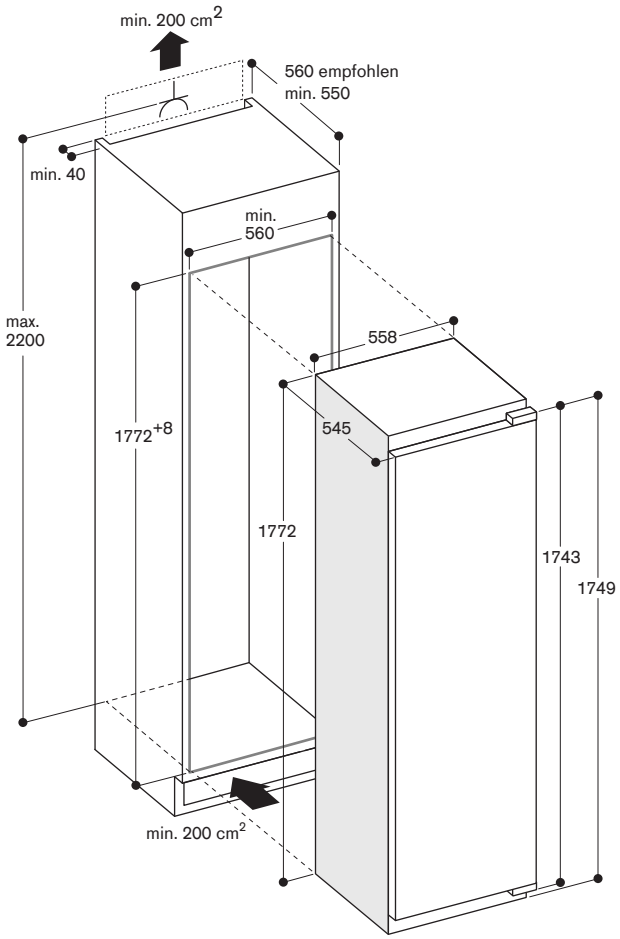



RF287370
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.
1 Schwerlastsatz.

Vario Gefriergerät Serie 200
RF287

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminium-profile
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf
- Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert
- Direkter Zugang durch offenen Abstellflächen
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC289 (Side-by-Side)
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von −24 °C bis −14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß, entnehmbar.
6 aus Sicherheitsglas, davon 3 eingerahmt in massive Aluminiumprofile, entnehmbar.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

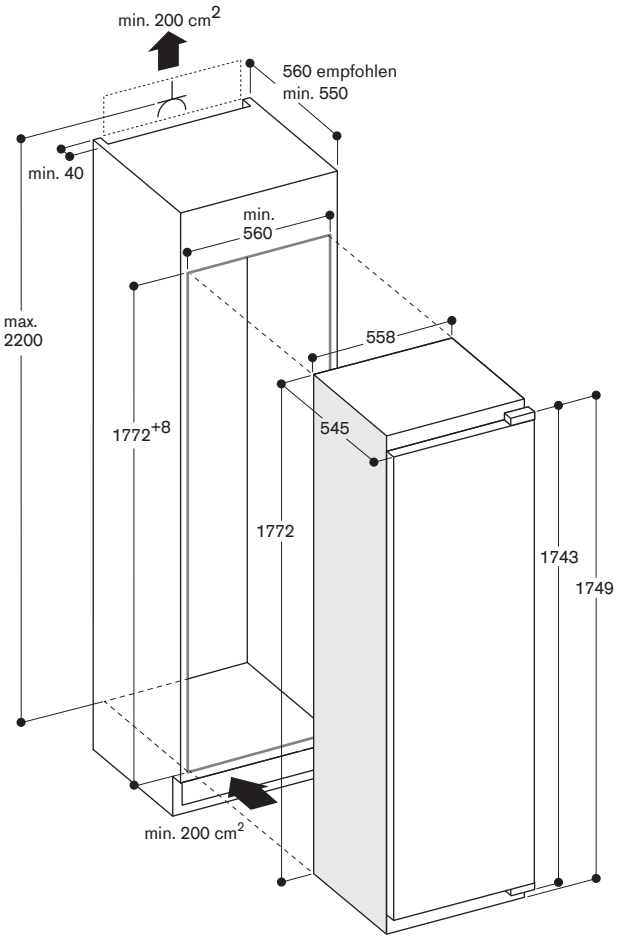



RY295350
Mit Frischkühlen 0 °C
Freistehend
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm, Höhe 183 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel
1 Aktivkohlefilter

Sonderzubehör
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RY, RB und RF.

Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Serie 200
RY295

- 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C
- 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen –2 °C und +4 °C
- 3 symmetrisch geteilte Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser
- 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht
- Nutzinhalt gesamt 573 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Aktivkohlefilter für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im Display.
Luftfilter.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle 6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 große Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht, auch mittels Home Connect einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frischkühlen 0 °C
2 Frischkühlschubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen zwischen –2 °C und +4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke, Standard.
Nutzinhalt 67 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von –24 °C bis –16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt 171 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Manuell Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

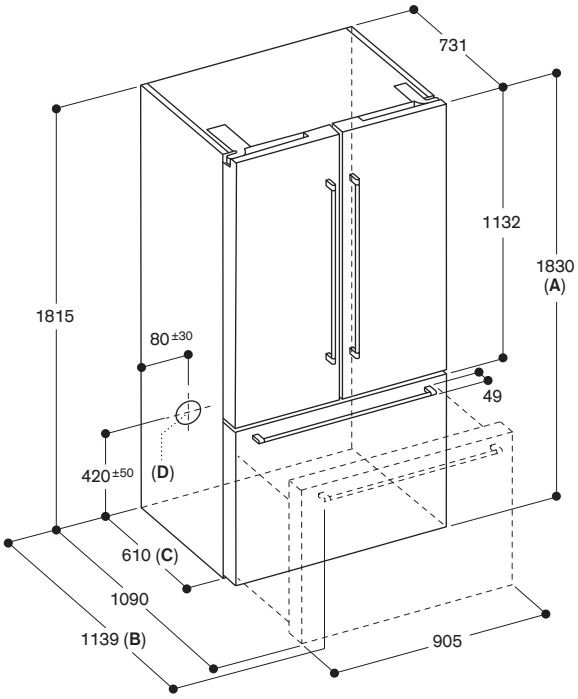


A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm

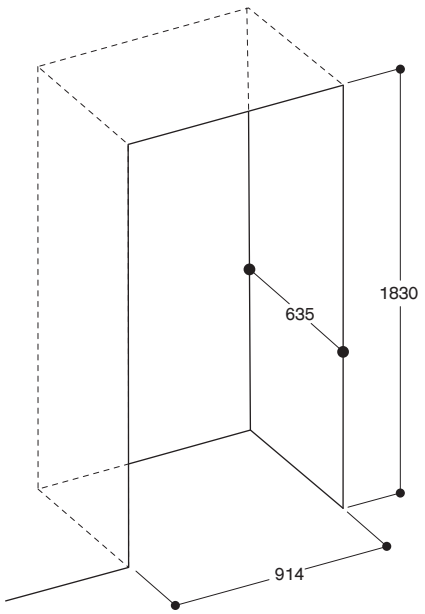


Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten

Maße in mm

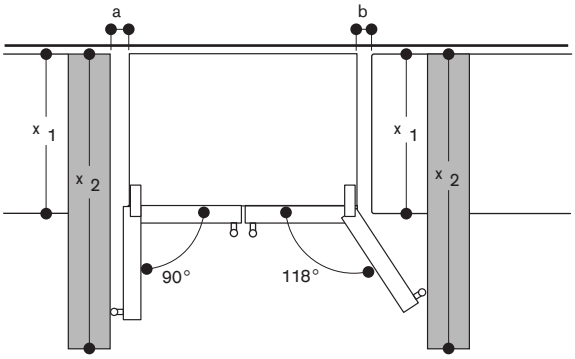


x 1 (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (Wand)	93	266

Maße in mm

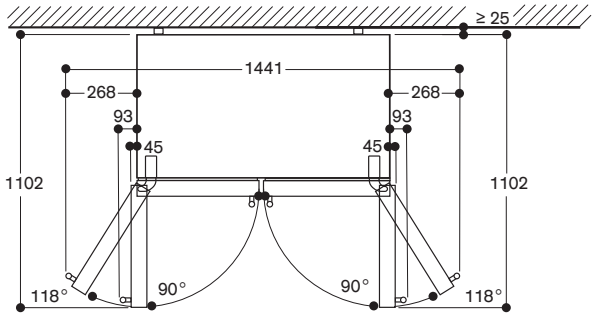

Maße in mm

Mindestabstände

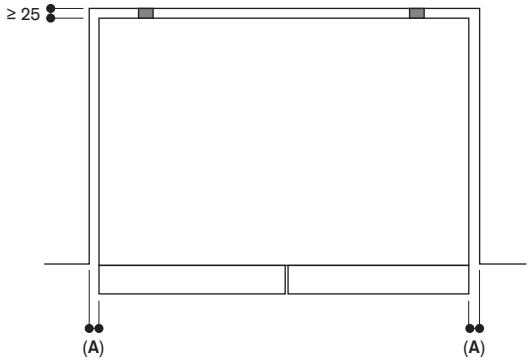

A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.
Oben genannte Mindestabstände beachten

Maße in mm



RB280330
Mit Frischkühlen
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus
2 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB280

- 3 Klimazonen inkl. 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Innovatives Abtaukonzept:
  - Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem
  - Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung
  - Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 272 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 209 Liter.

Frischkühlen
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.


Gefrieren
Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von −16 °C bis −24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 5 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 63 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 207 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 14 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

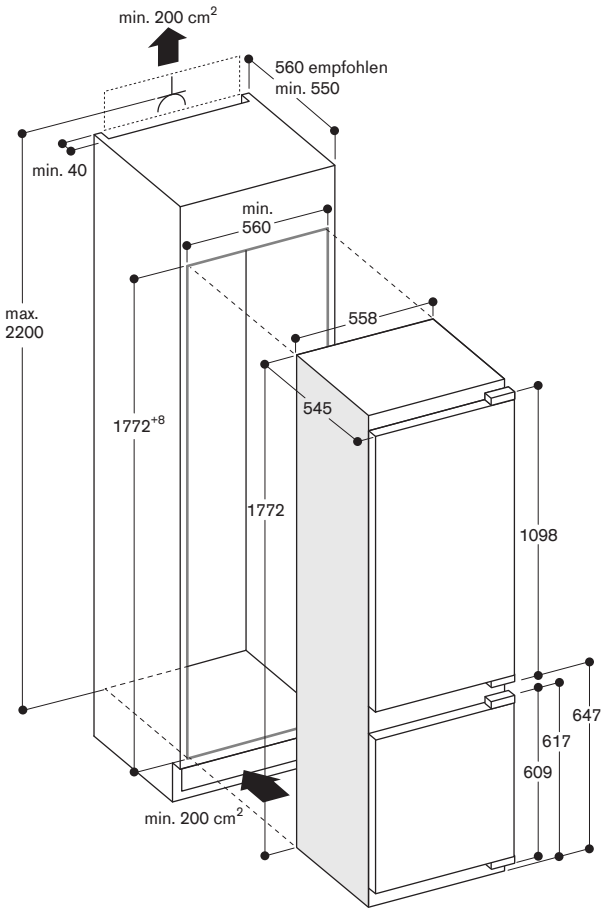



RB282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB282

- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt: 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von −16 °C bis −24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 19 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

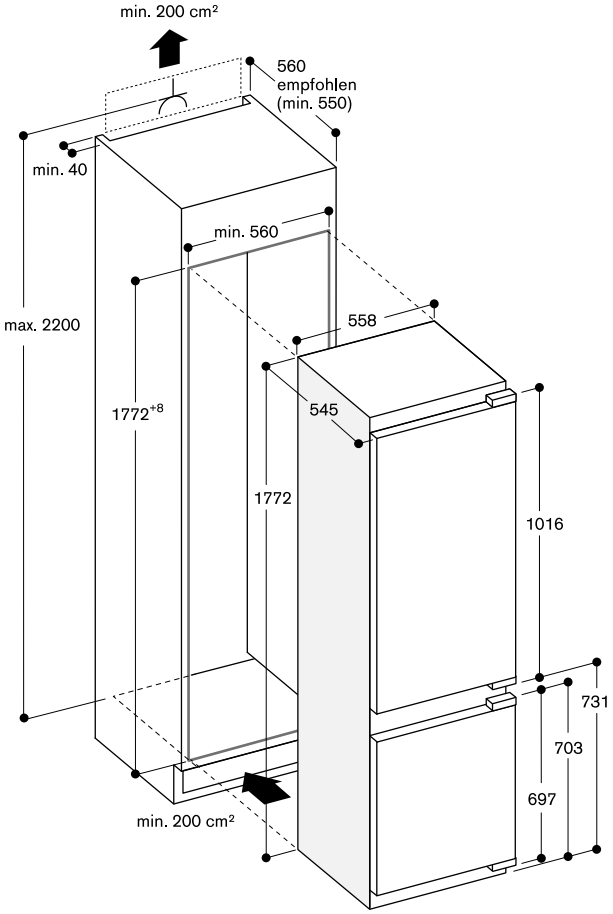



RT282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282

- 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühl-schubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur –18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

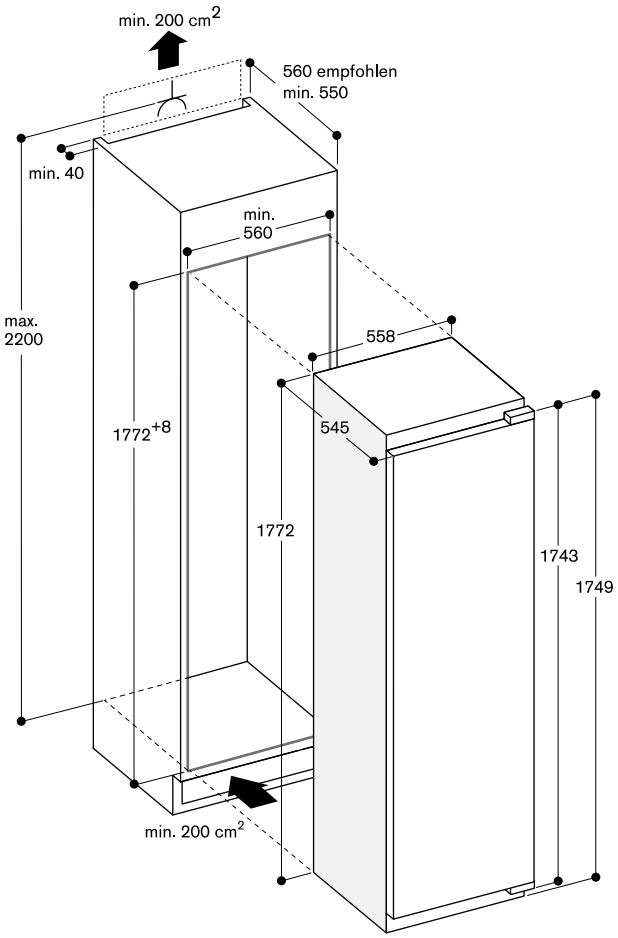



RC282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühlgerät Serie 200
RC282

- 3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.


Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

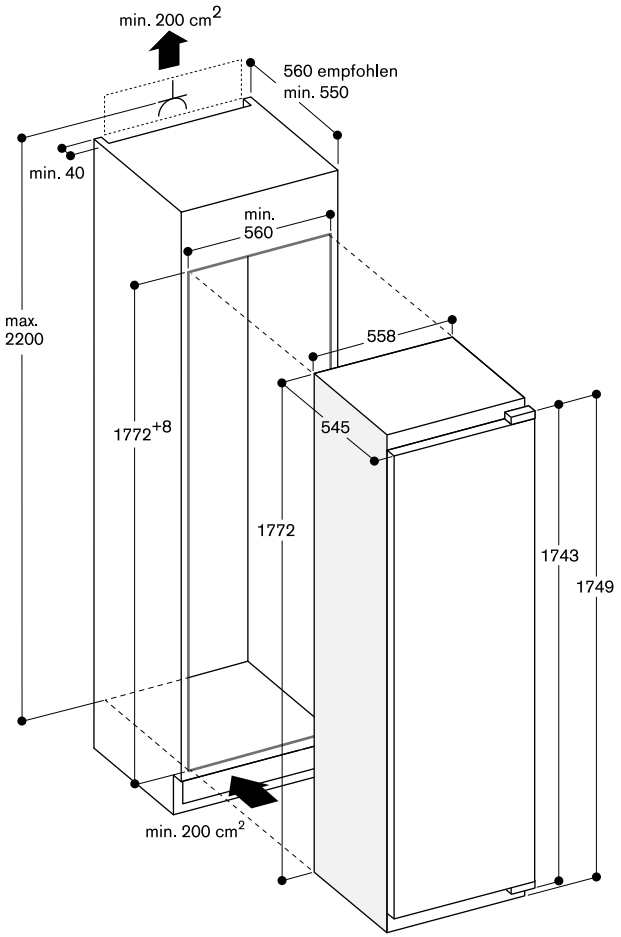



RF282306
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm
Nischenhöhe 177,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200
RF282

- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas entnehmbar
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC282 (Side-by-Side)
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von −24 °C bis −14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
Nutzinhalt 212 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

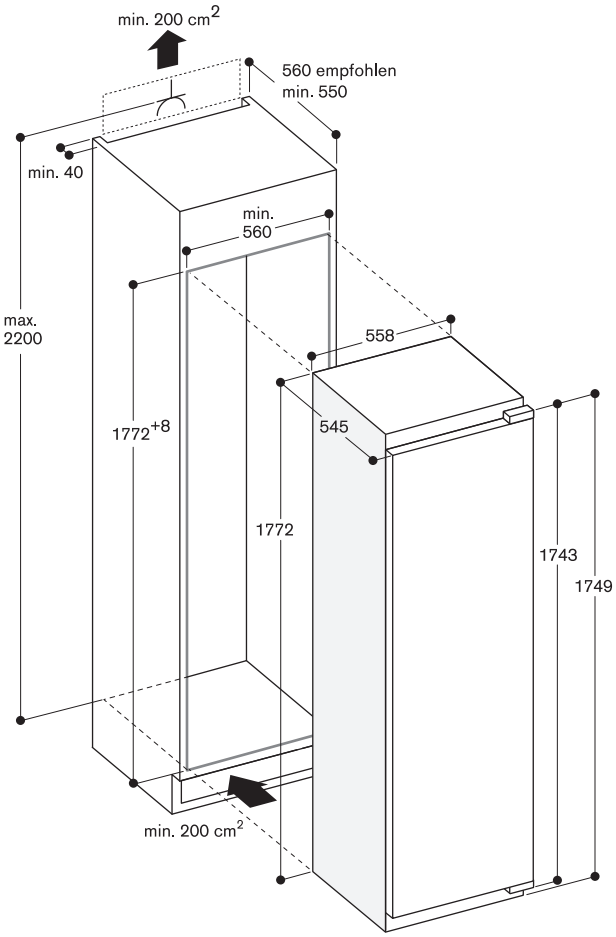



RT202180
voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm
Nischenhöhe von 82 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierablage
1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT200

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium
- Höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 93 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur –18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 17 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 119 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

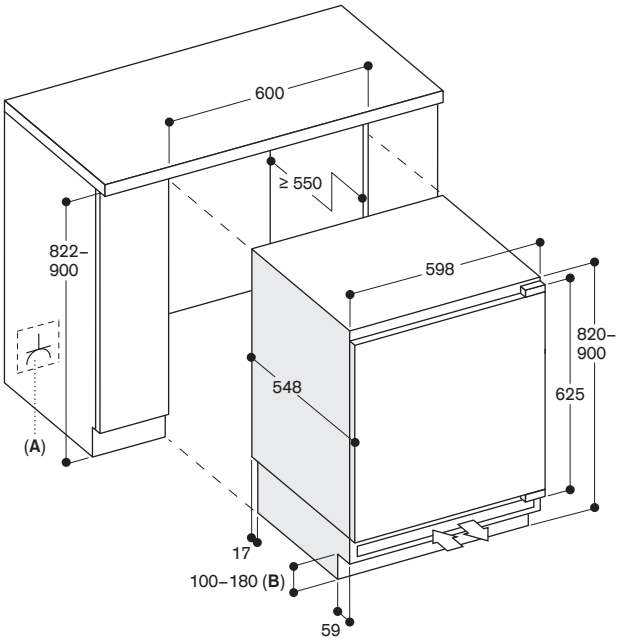

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Maße in mm



RC202180
Voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm
Nischenhöhe von 82 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierablage

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühlgerät Serie 200
RC200

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

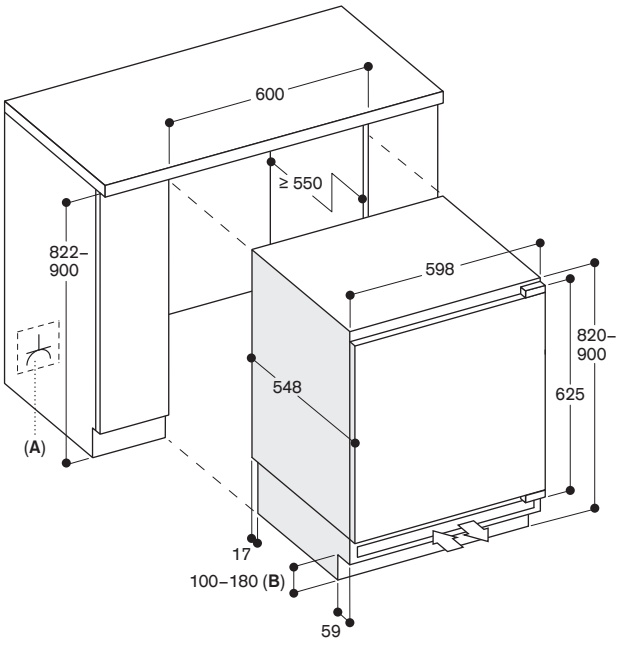

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Maße in mm



RF202180
Voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm
Nischenhöhe von 82 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200
RF200

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium
- Schubladen mit Aluminiumgriff
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt: 85 Liter

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Abtau-Automatik.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von −24 °C bis −18 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 75 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 189 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

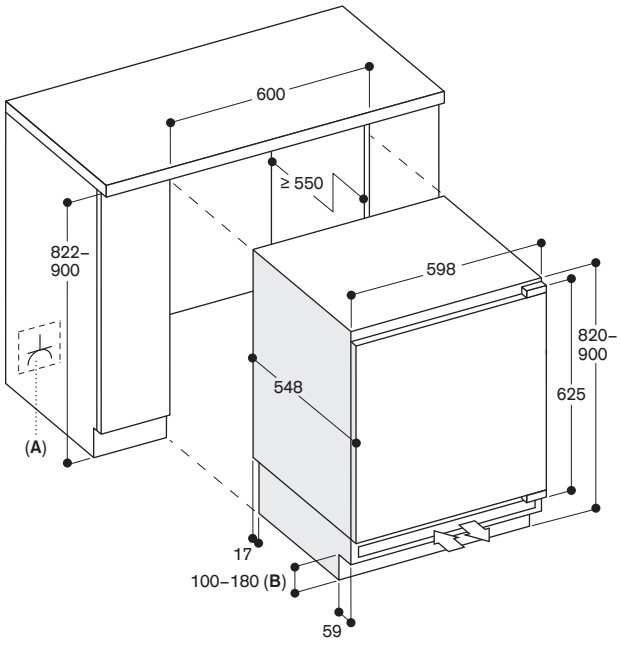

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Maße in mm

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200

Aufstellort

Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
- Zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
- Zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
- Zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.


Side-by-side Installation

Kühlgeräte der Serie Vario 200 und Serie 200 (außer RT202, RC202 und RF202) können in folgenden Kombinationen nebeneinander in eigene Küchenmöbel eingebaut werden:
RW + RW
RC + RF (kein anderes Gerät neben RC-Modell)
RW + RF (kein anderes Gerät neben RW-Modell, außer RW)
Bei allen anderen Kombinationen ist zwischen den Geräten ein Mindestabstand von 150 mm einzuhalten.

Spaltmaße zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien

Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

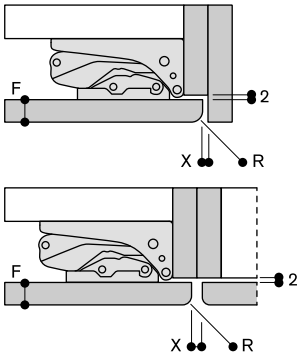

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke
R = Radius
X = Spaltmass

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

Maße in mm

Möbelfronten

Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	Jeweils 19 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	2	Jeweils 24 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

Sockelbereich

Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.
Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² vorzusehen.

Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282


In den folgenden Skizzen weden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
- Frontdicke: 19 mm
- Spaltmaß: 3 mm


Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesign dar.

Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischerAnforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Höhe der Aussparung 178 cm

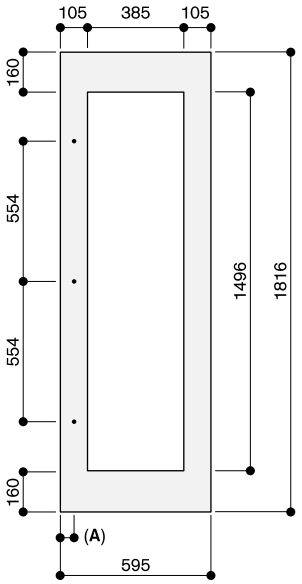

Höhe der Aussparung 123 cm

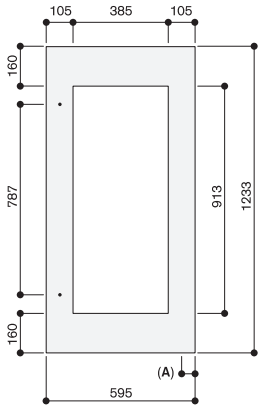


A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Ausparung.

Maße in mm

Optionen zur Belüftung

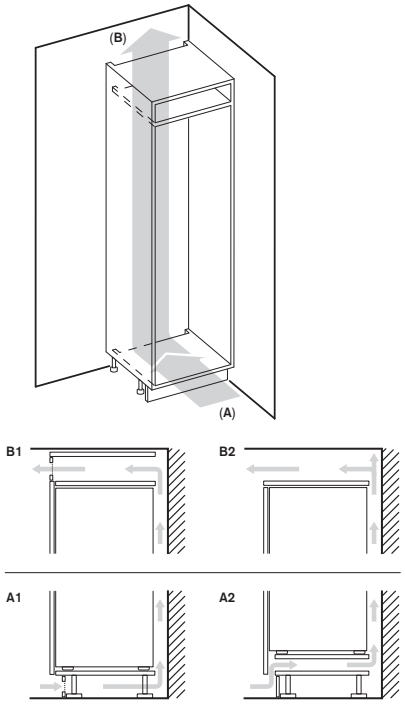

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2

B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2



RW282263
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen
Nischenbreite 56 – 57 cm
Nischenhöhe 177,2 – 178,8 cm



Installationszubehör

RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW282, Frontdicke 19 mm.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank Serie 200
RW282

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side)
- Kapazität für 80 Standard-weinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 80 Flaschen
10 Flaschenablagen,
davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 254 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschrankes mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

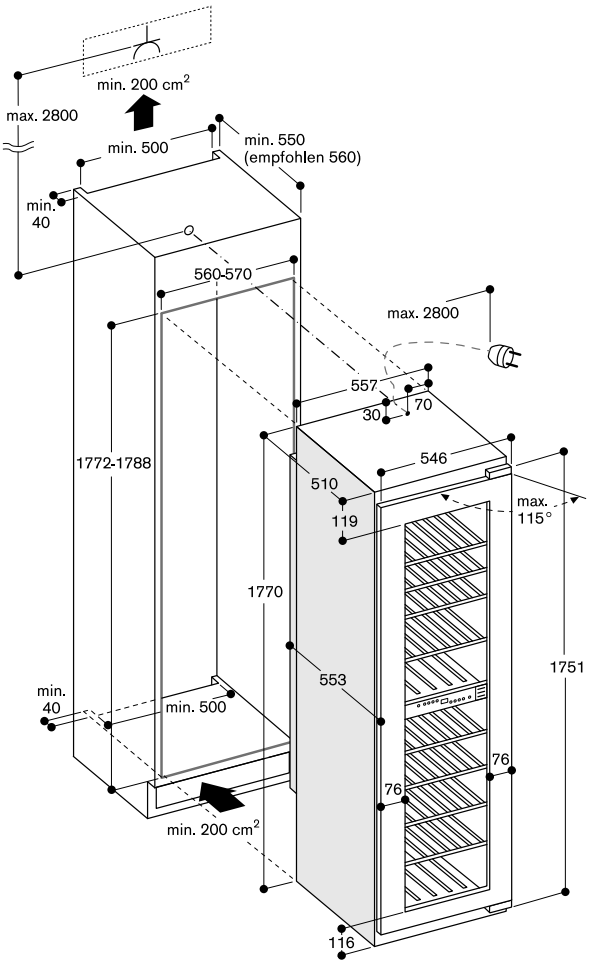

Flaschenaufbewahrung

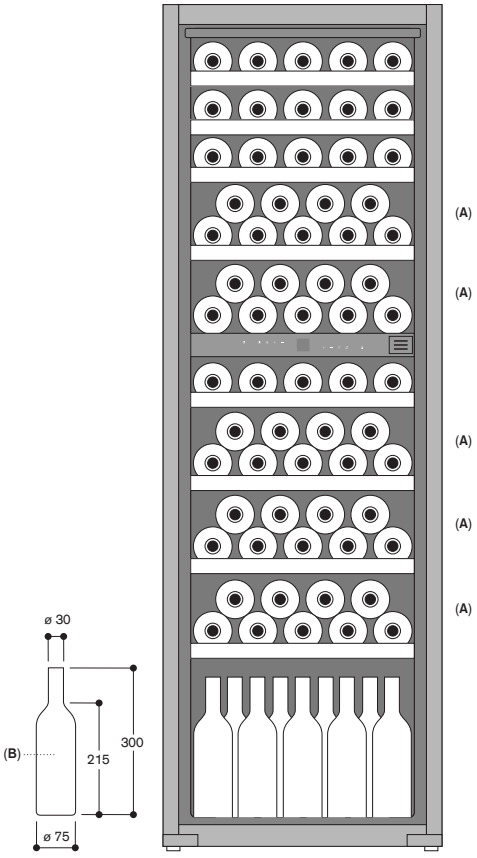

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Maße in mm



RW222263
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen
Nischenbreite 56 – 57 cm
Nischenhöhe 122,0 – 123,6 cm



Installationszubehör

RA221211
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW222, Frontdicke 19 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank Serie 200
RW222

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kapazität für 48 Standard-weinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 48 Flaschen
6 Flaschenablagen,
davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 159 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklima-schrankes mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

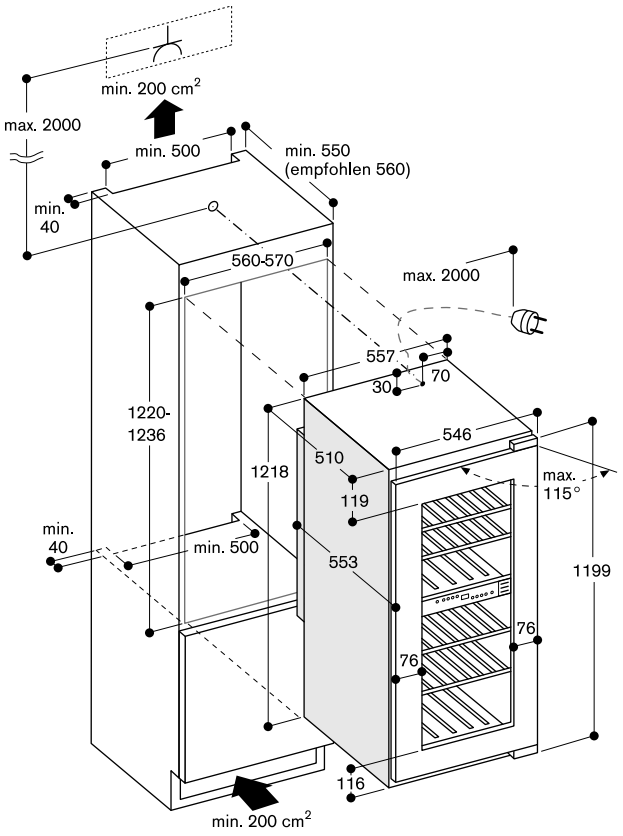

Flaschenaufbewahrung

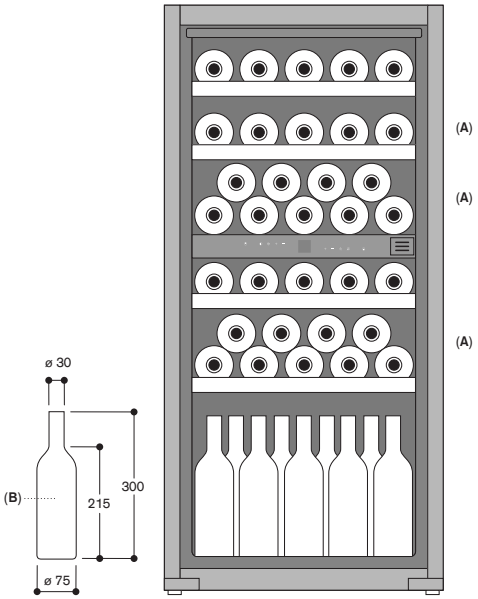

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Maße in mm



RW404264
Unterbaufähig,
Glastür mit Edelstahlrahmen
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm



Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA097600
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken

Weinklimaschrank Serie 200
RW404

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Tür abschließbar
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich
- Kapazität für 34 Standard-weinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung
Kapazität 34 Flaschen
5 Flaschenablagen,
davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 94 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 138 kWh/Jahr.
Geräuschwert 34 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

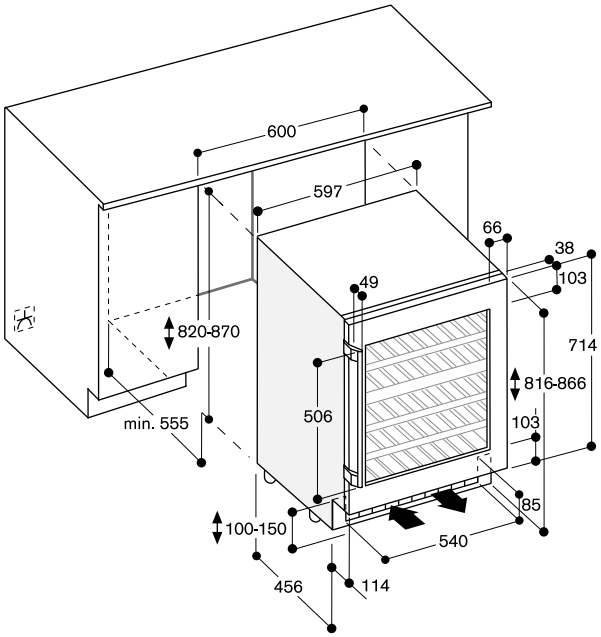

Einlagerung von Flaschen





Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.




Sonderzubehör Kältegeräte Serie 200

RA260000
Scharnierverstärkung.
Für RC/RF/RT 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg.
Für RB 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg
RB 28* erfordert 2x RA260000.



Sonderzubehör Weinklimaschrank Unterbau Serie 200

RA097600
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.



Zubehör Weinklimaschrank Serie 200

RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW282, Frontdicke 19 mm.



RA221211
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW222, Frontdicke 19 mm.



Kältegeräte der Serie 200






Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55	55
Leergewicht	(kg)	76	71	72	64
Transportgewicht	(kg)	81	76	77	70
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / – / –	– / • / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / – / •	• / – / •	• / – / •	– / • / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		– / –	– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	223	269	289	212
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	101	171	206	–
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C	(l)	55	83	83	–
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	67	15	–	212
Energieeffizienzklasse		A ↑ G D	A ↑ G E	A ↑ G D	A ↑ G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	B
Klimaklasse[2]		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Feature / Ausstattung					
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	–
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	–	–	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / –	• / • / –	– / – / •
Aktivkohleluftfilter		–	–	–	–
Urlaubsschaltung		•	–	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	–
Dynamische Kälteverteilung		–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	6	7	–
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	2	4	4	–
Flaschenablagen, Ahornholz		2	2	2	–
Eierablagen	(Anzahl Eier)	12	12	12	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	–	–	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	7	2,8	–	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	8	9,5	–	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	–	–	3
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	–	–	2
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C).

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weinklimaschränke





Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW282263	RW222263	
Glastür Edelstahl				RW404264
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82–87 x 57
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82–87 x 58
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	58
Leergewicht	(kg)	89	64	52
Transportgewicht	(kg)	101	74	56
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		– / – / •	– / – / •	– / – / •
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		– / – / –	– / – / –	– / – / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / • / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / – / •	• / – / •	• / – / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	254	159	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	80	48	34
Energieeffizienzklasse		A ↑ G G	A ↑ G G	A ↑ G G
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,444	0,414	0,378
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	162	151	138
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	32	32	34
Geräusch-Effizienzklasse		B	B	B
Klimaklasse[2]		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Feature / Ausstattung				
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	2	2	2
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / – / –	• / – / –	• / – / –
Präsentationslicht		•	•	•
Schloss		–	–	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•	•
UV-Schutz		•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / –	• / –	• / –
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[3]		–	–	–
Kühlen / Frischkühlen				
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum		10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		– / •	– / •	– / •
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar		– / –	– / –	– / –
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C).

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kältegeräte der Serie 200






Gerätebezeichnung		Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar			RB280330	RB282306	RT282306
Edelstahltür, dunkles Anthrazit		RY295350			
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	–	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	73,1	55	55	55
Leergewicht	(kg)	159	75	75	68
Transportgewicht	(kg)	167	80	80	73
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / • / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		• / – / –	– / – / •	– / • / –	– / • / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		– / – / – / •	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / • / –	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		• / –	– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	573	272	223	269
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	335	209	101	171
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/Frischkühlen <> 0 °C	(l)	67	–	55	83
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	171	63	67	15
Energieeffizienzklasse[1]		A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G D	A ↑ G E
Energieverbrauch pro Tag[2]	(kWh/24h)	0,760	0,616	0,550	0,504
Energieverbrauch pro Jahr[2]	(kWh)	333	207	201	184
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39	36	37	36
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	C
Klimaklasse[3]		SN – T	SN – T	SN – T	SN – ST
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Wasser		• / •	– / –	– / –	– / –
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung		•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	3	4	4
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	–	•	–
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlsystem / Gefrieren		• / • / –	• / • / –	• / • / •	• / • / –
Lichthelligkeitsstufen		5	–	–	–
Abtauhilfe Gefrieren		•	–	•	–
Aktivkohleluftfilter		•	–	–	–
Urlaubsschaltung		•	•	•	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	– / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[4]		•	–	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	7	5	3	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	1	2	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	5	2	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		–	•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier)	–	12	12	12
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	•	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	15	5	7	2,8
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	18,5	12	8	9,5
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	2	3	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	2	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	1	1	1
Kälteakkus	(Anzahl)	–	2	2	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,18	0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf		•	–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2016. [2] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[3] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C).


[4] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.







Kühlgerät	Gefriergerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RC282306	RF282306	RT202180	RC202180	RF202180
55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62
• / – / –	–/•/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
– / • / –	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
• / – / – / –	•/–/–/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/•/–
• / – / •	–/•/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
– / –	–/–	–/–	–/–	–/–
289	212	110	134	85
–	–			
206	–	93	134	–
83	–	–	–	–
–	212	17	–	85
A↑G D	A↑G E	A↑G D	A↑G E	A↑G E
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
– / –	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•	–	–	–	–
•	–	–	–	–
3	1	2	1	1
• / –	•/–	•/–	•/–	•/–
•	•	–	–	–
–	•	–	–	•
• / • / –	–/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/•
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	•	•	•
– / –	•/•	–/–	–/–	•/–
• / •	–/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•
•	–	•	•	–
–	–	–	–	–
7	–	2	3	–
3	–	1	1	–
5	–	3	3	–
•	–	–	–	–
12	–	6	6	–
–	•	–	–	•
–	13,8	3	–	8
–	8	9	–	9
–	7	1	–	–
–	5	–	–	3
–	–	–	–	–
–	1	1	–	1
–	–	–	–	–
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
–	–	–	–	–

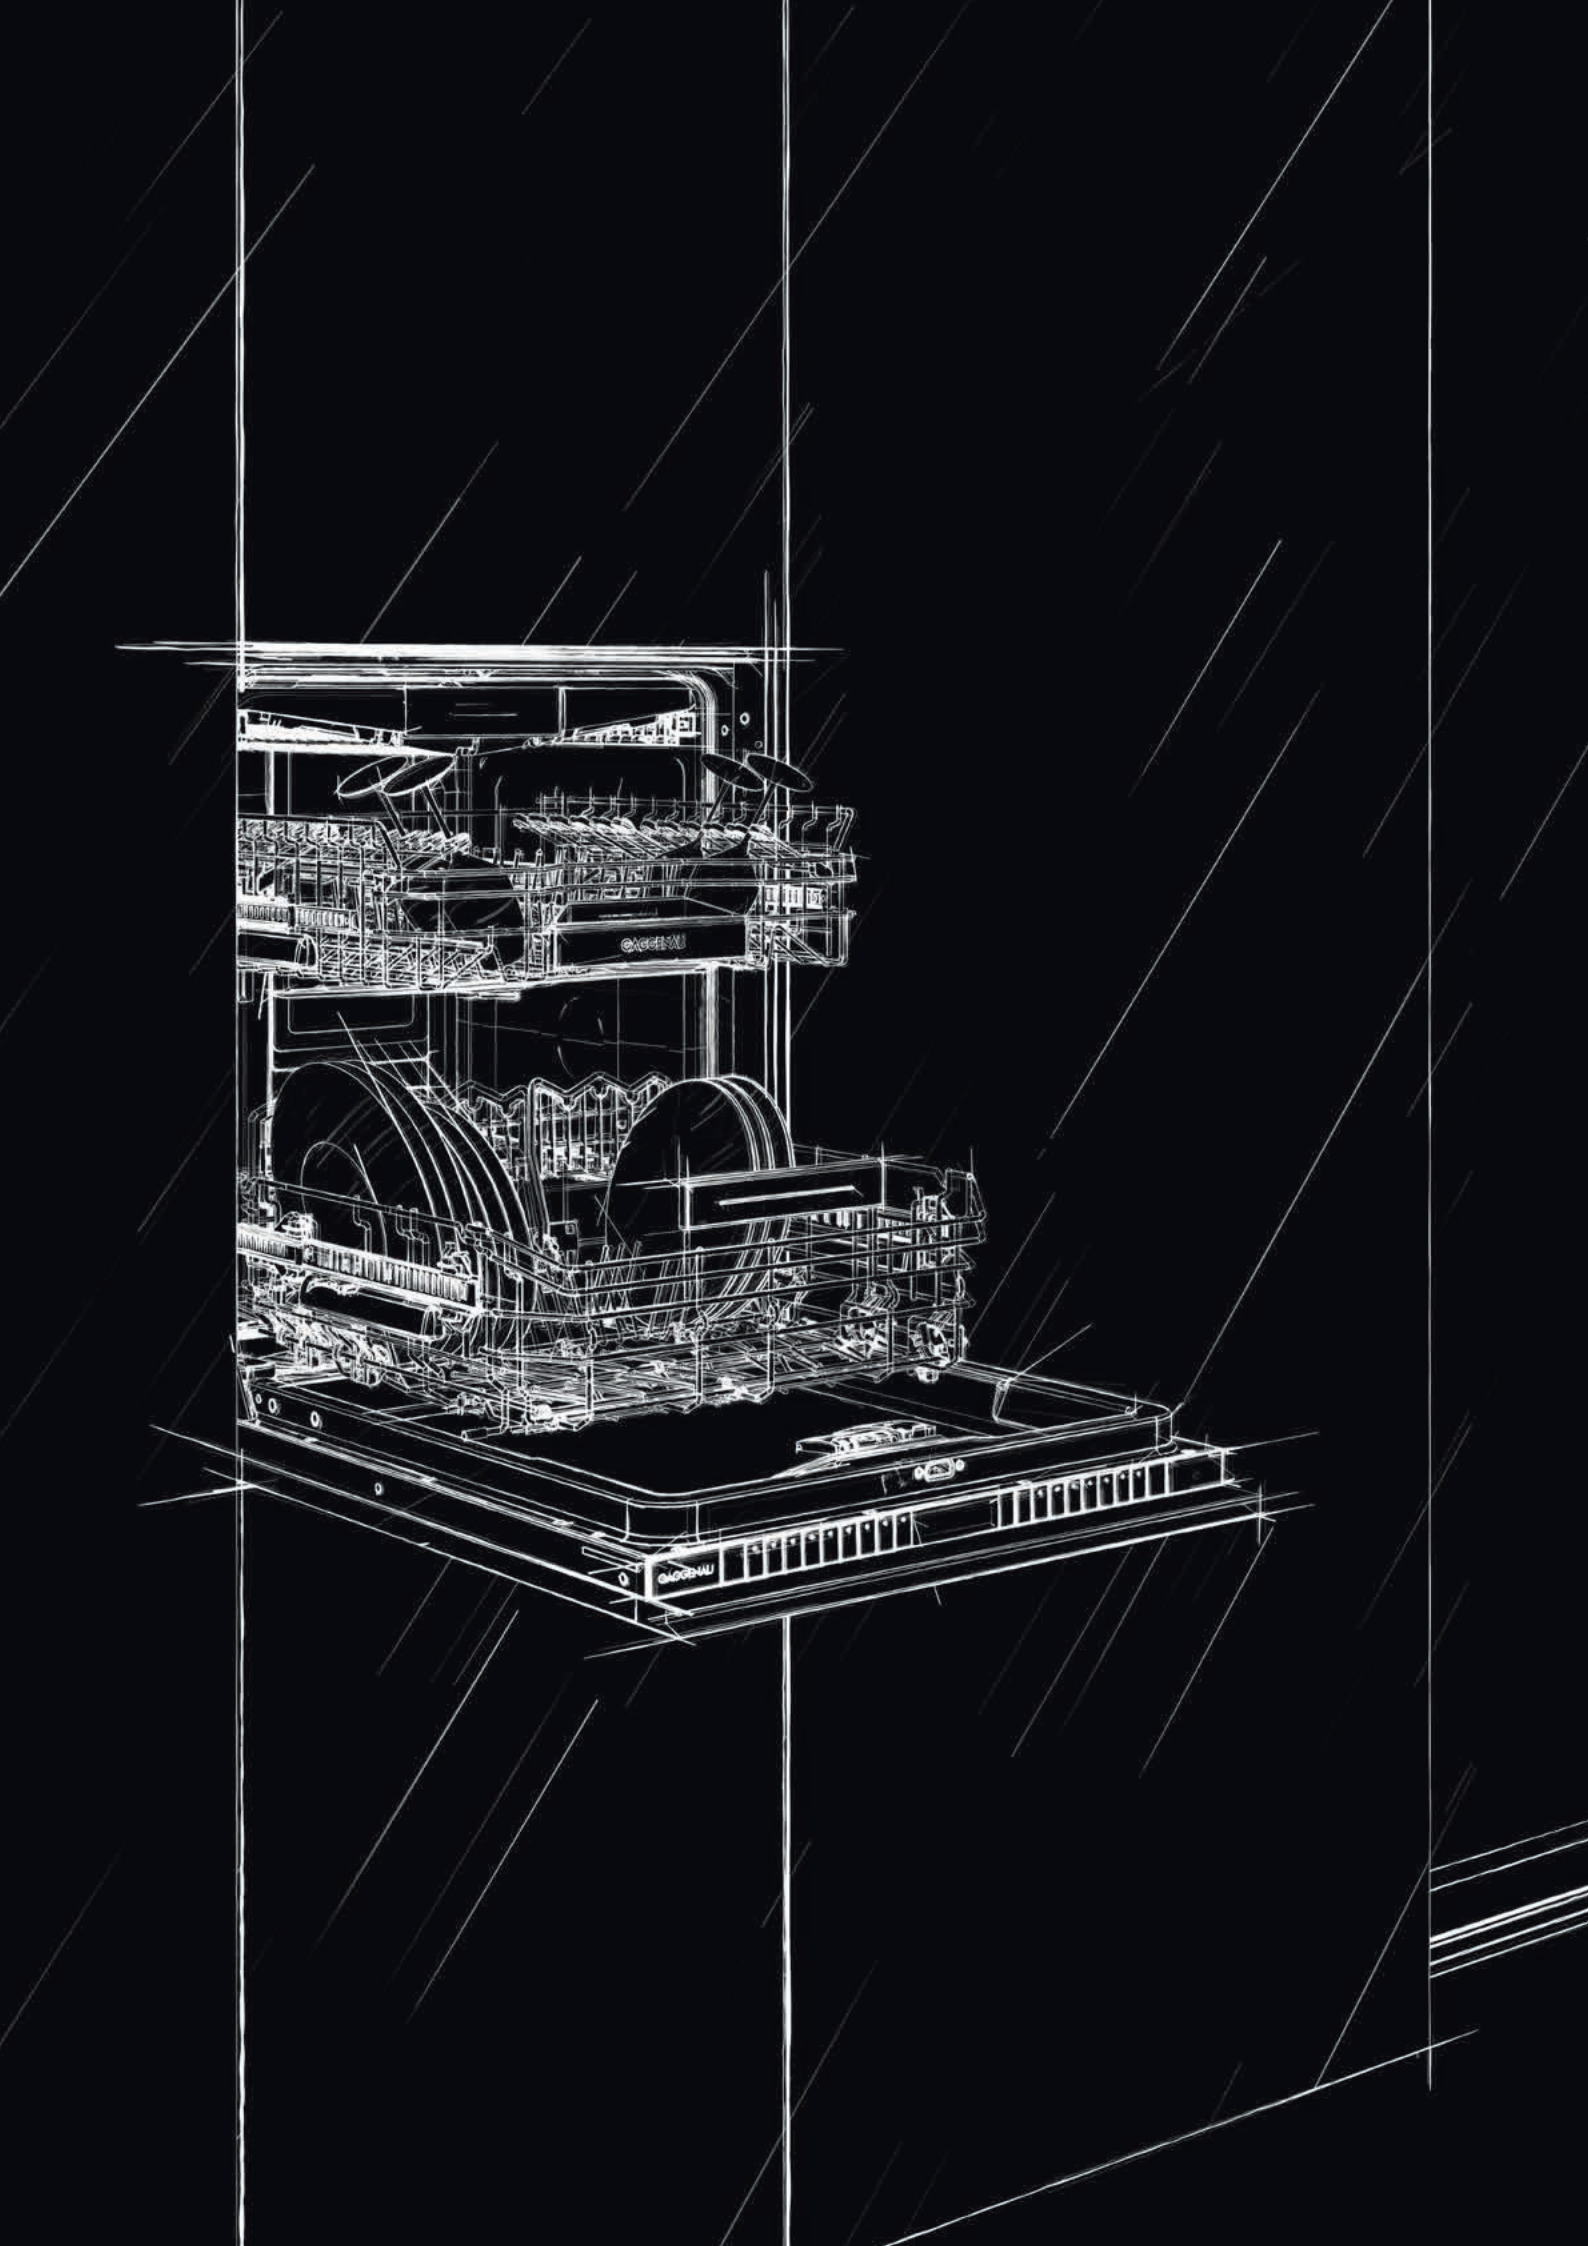
GAGGENAU
GAGGENAU

Geschirrspüler | Waschmaschine | Wäschetrockner

Geschirrspüler-Serie 400	378
Geschirrspüler-Serie 200	382
Planungshinweise	392
Zubehör | Sonderzubehör	400
Technische Daten	402
Waschmaschine	404
Wäschetrockner	405
Technische Daten	406



DF481101
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF480101
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
2 GN-Behälter-Einsatz
1 Halterung für langstielige Gläser
1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

* Verfügbarkeit je nach Land.

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise auf Seite 392 – 399 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

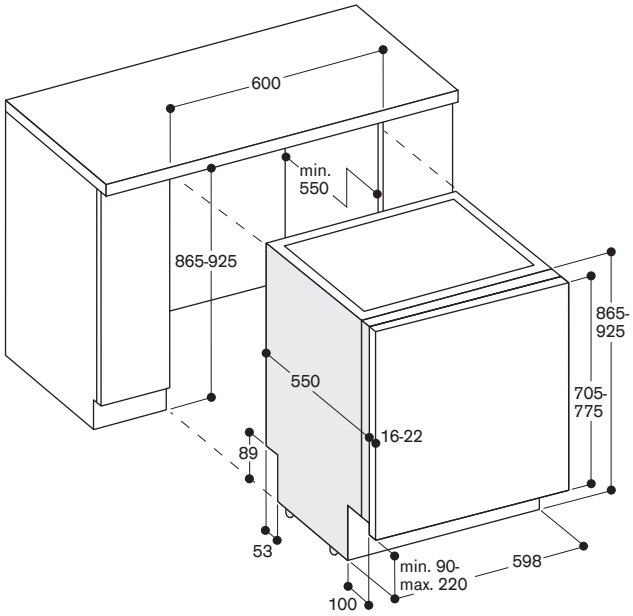


81,5 cm hohe Geschirrspüler

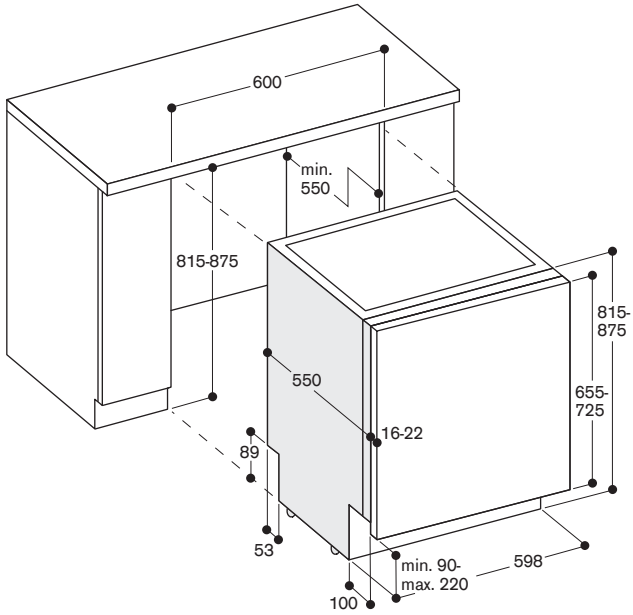


Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

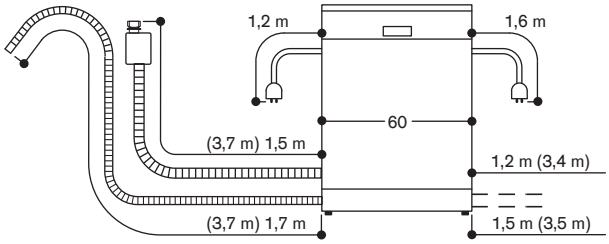

( ) Werte mit Verlängerungskit

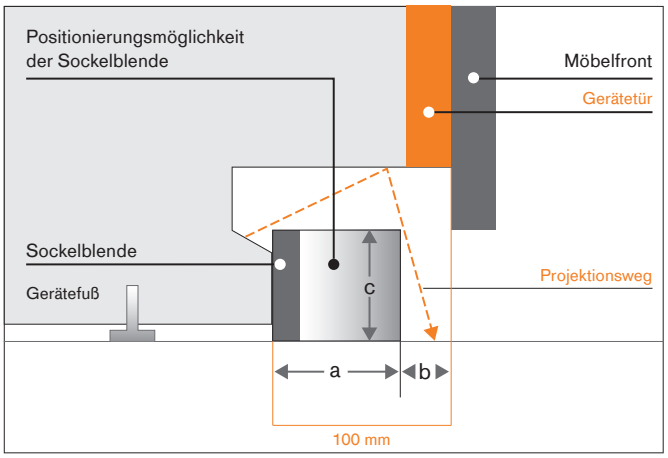

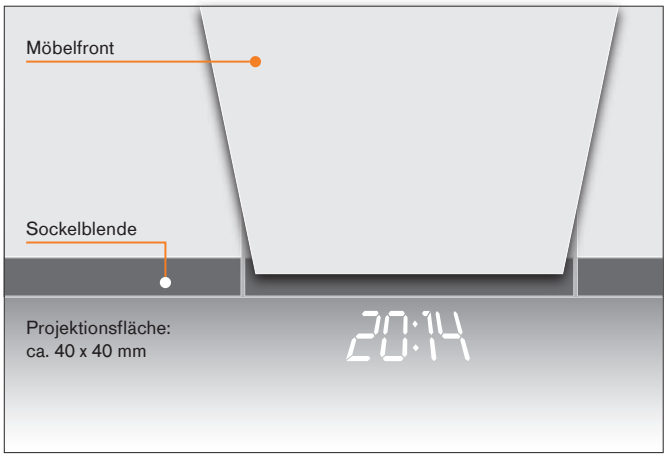

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!



DF481101F
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

DF480101F
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm
Mit flexiblem Scharnier



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
2 GN-Behälter-Einsatz
1 Halterung für langstielige Gläser
1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau
- Seitliches Info-Light
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 392 – 399 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

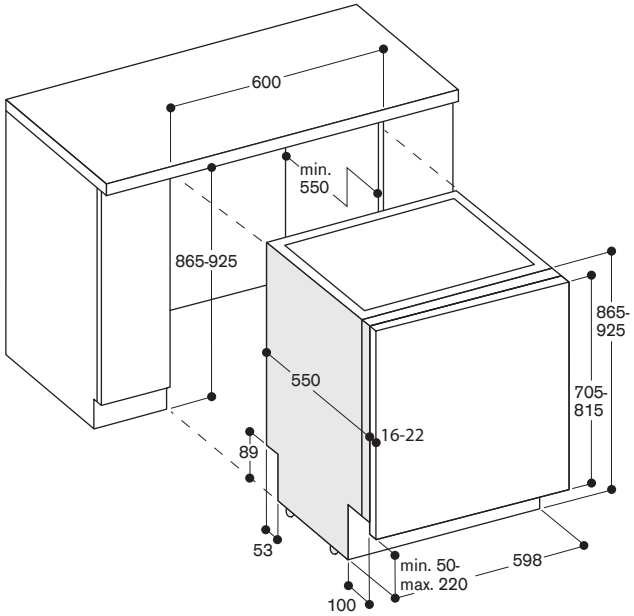

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

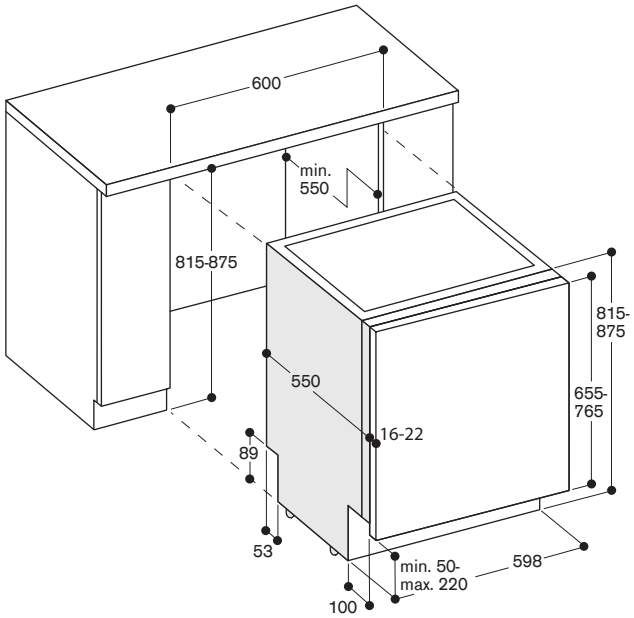

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

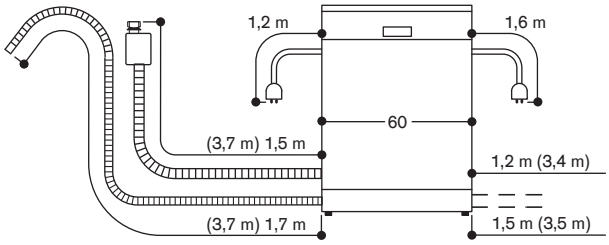

( ) Werte mit Verlängerungskit



DF271101
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF270101
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

* Verfügbarkeit je nach Land.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise auf Seite 392 – 399 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

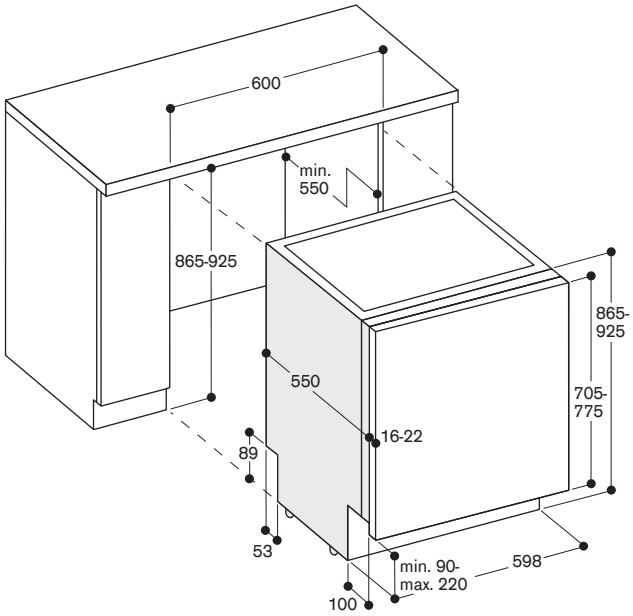


81,5 cm hohe Geschirrspüler

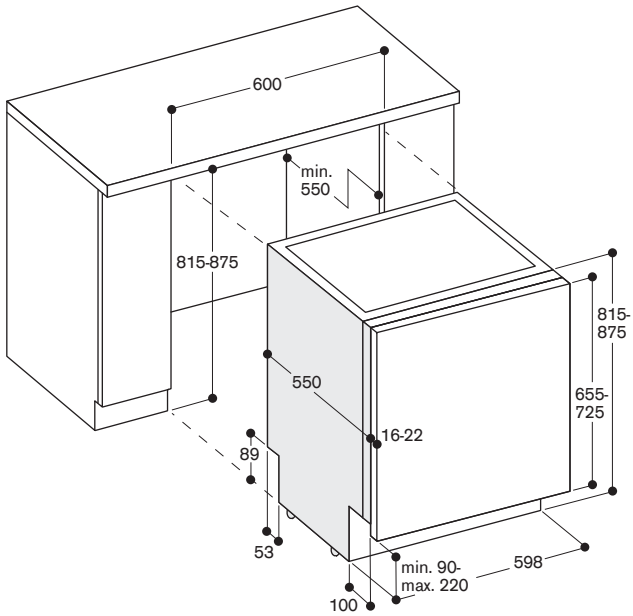


Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

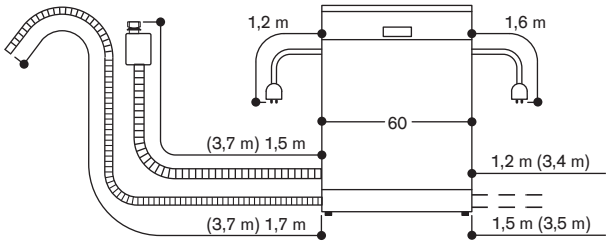

( ) Werte mit Verlängerungskit

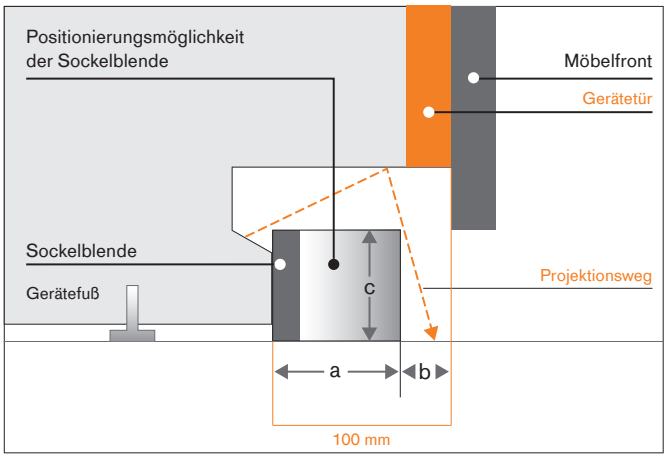

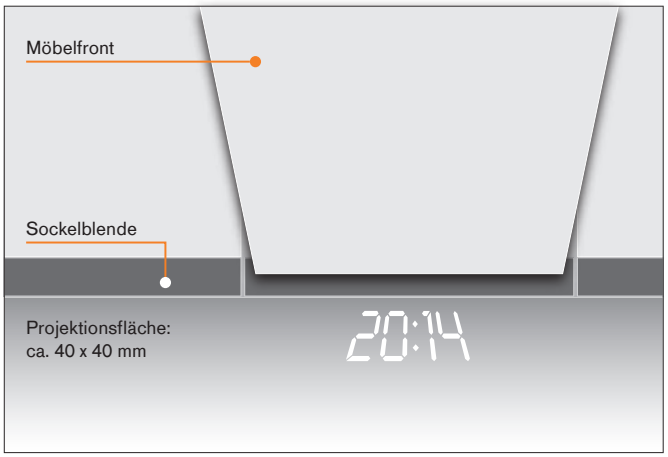

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!



DF271101F
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

DF270101F
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm
Mit flexiblem Scharnier



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau
- Seitliches, weißes Info-Light
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weißes Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 392 – 399 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

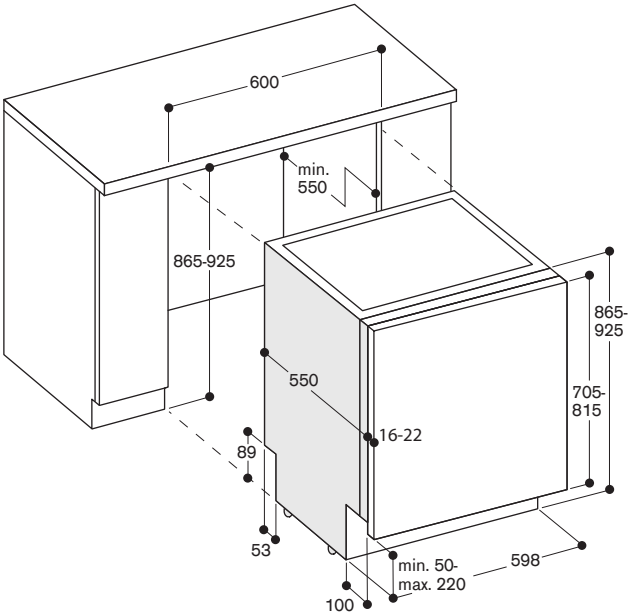

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

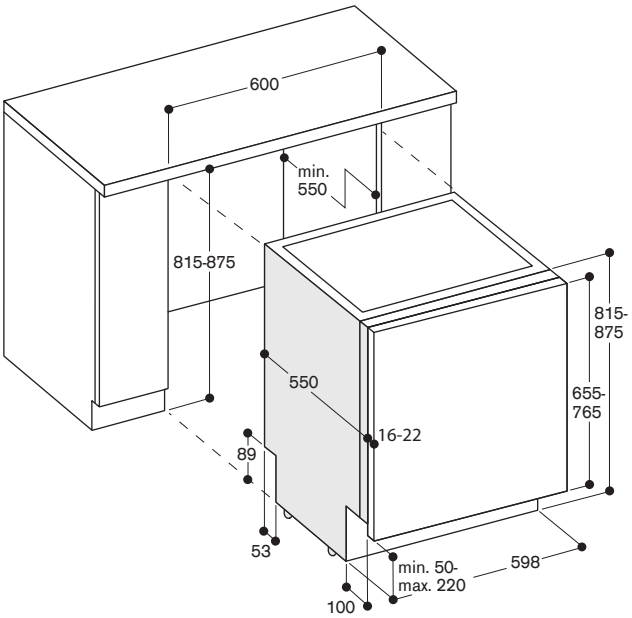

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

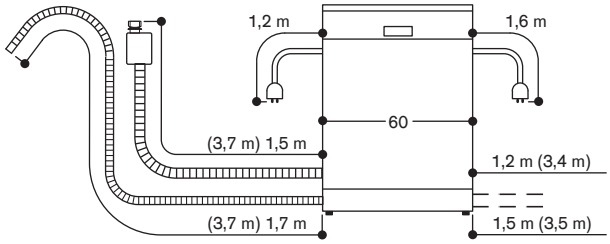

( ) Werte mit Verlängerungskit



DF261101
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF260101
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061
Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060
3. Korb
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

* Verfügbarkeit je nach Land.

Geschirrspüler Serie 200
DF261/DF260

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,635 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.


Weitere Planungshinweise auf Seite 392 – 399 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

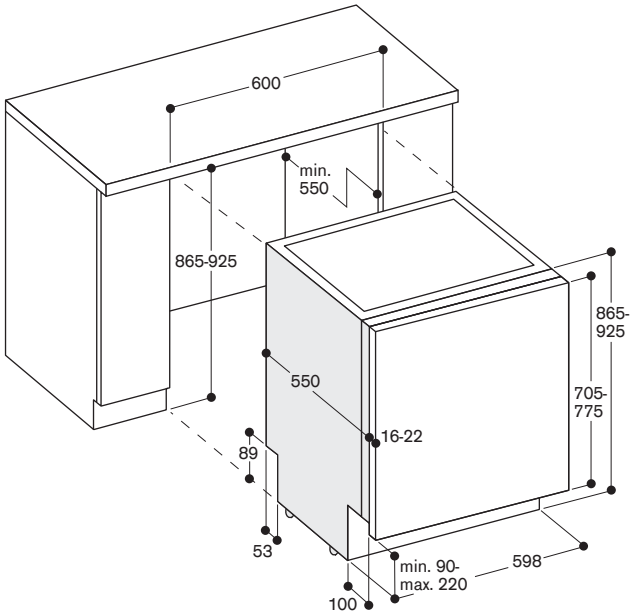


81,5 cm hohe Geschirrspüler

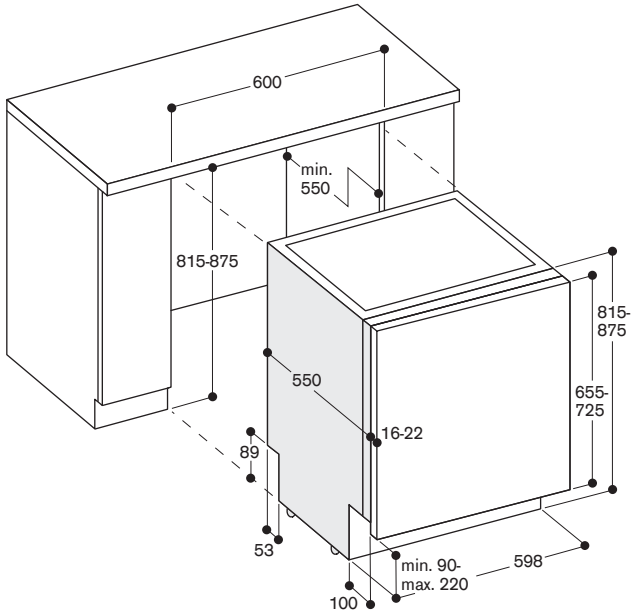


Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

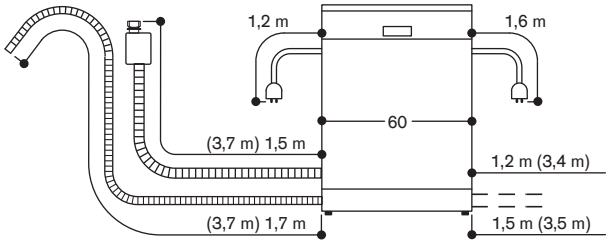

( ) Werte mit Verlängerungskit

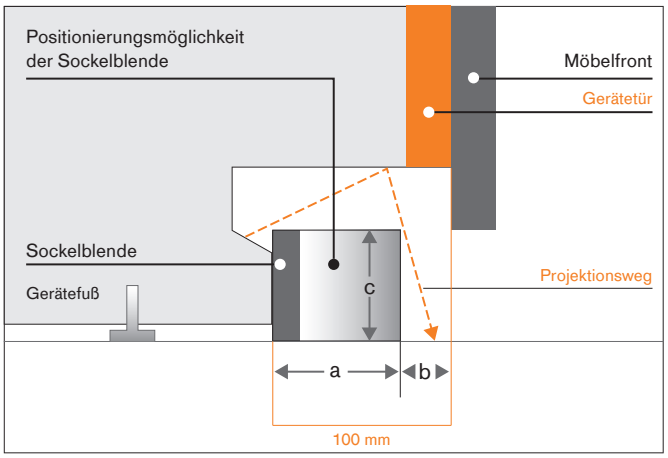

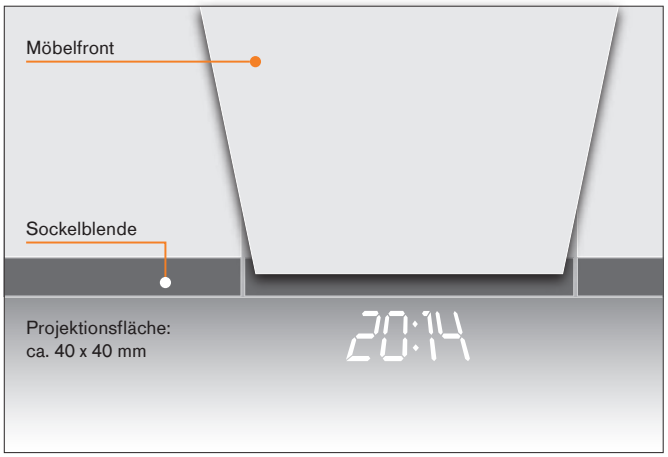

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!



DF211100
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF210100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf

Installationszubehör

DA020011
Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA020111
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061
Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060
3. Korb
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF211/DF210

- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Rotes Info-Light. Projektion auf den Küchenboden.
- Sehr leise: 44 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Rotes Info-Light. Projektion auf den Küchenboden.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Auto 65 °C – 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Extra Trocknen.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,836 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 392 – 399 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

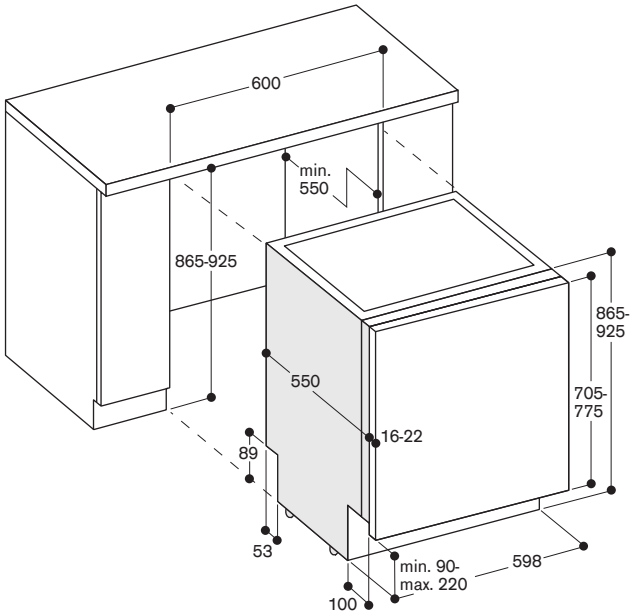

81,5 cm hohe Geschirrspüler

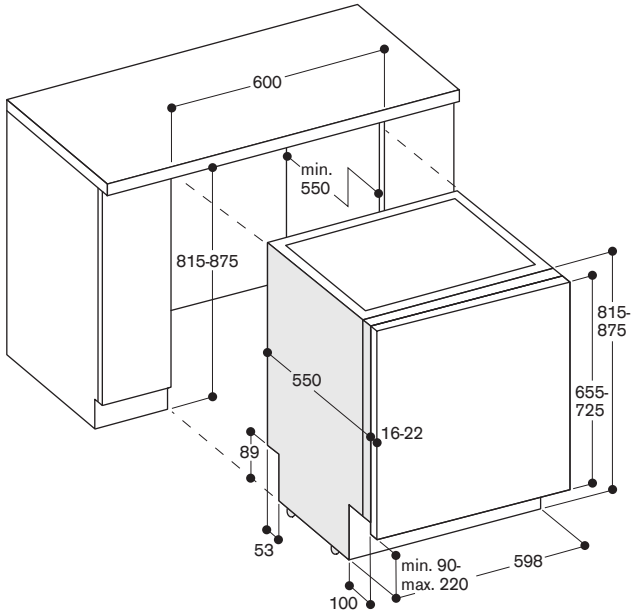

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

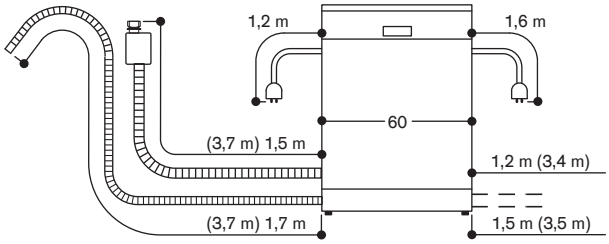

( ) Werte mit Verlängerungskit



DF264101
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm, Breite 45 cm



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf

Installationszubehör
DA020041
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Geschirrspüler Serie 200
DF 264

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und Option Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
- Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 43 dB

Bedienung
Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C – 45 °C.
Auto 45 °C – 65 °C.
Intensiv.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

1 Option:
Power.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.
Besteckschublade.

Oberkorb:
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
3 Klappstacheln.
1 Klappetagere.

Unterkorb:
4 Klappstacheln.
1 Klappetagere.
Gläseranlagebügel.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
21/26, 18,5/28,5 bzw. 16/31 cm.


Fassungsvermögen 10 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 8,5 l Wasser.
Ab 0,512 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 7,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 392 – 399 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000 – 2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

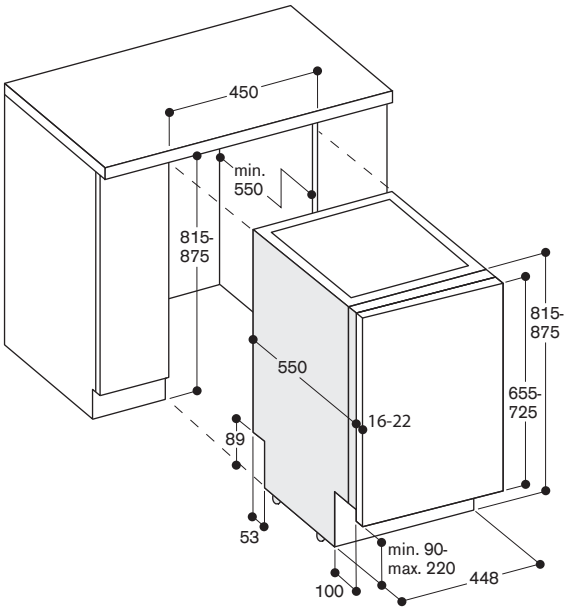


Anschlussmaße für einen 45 cm breiten Geschirrspüler

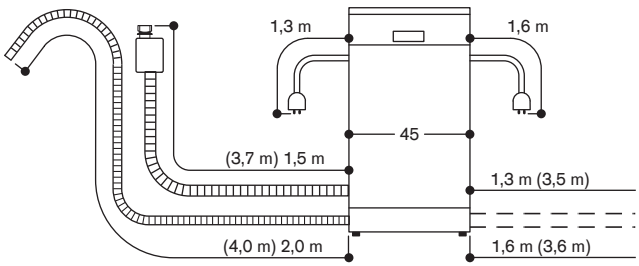

( ) Werte mit Verlängerungskit

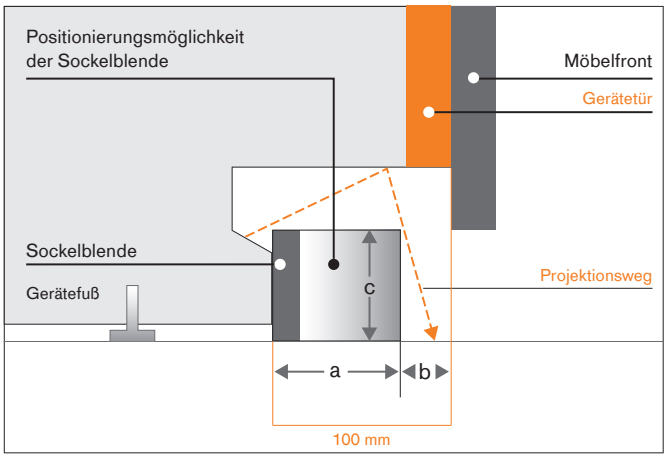

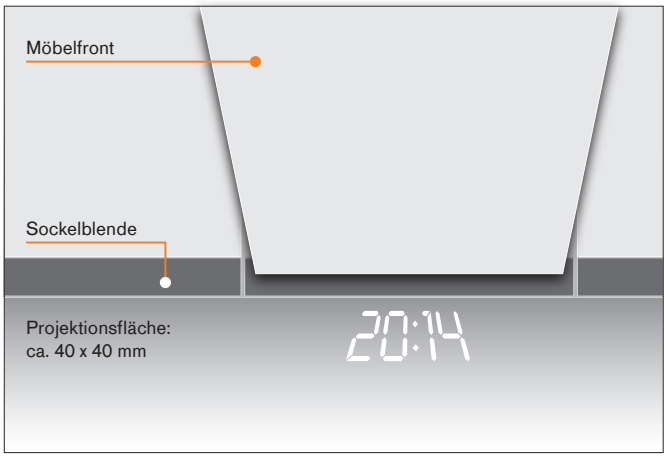

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

Fronthöhe 655 – 765 mm


Fronthöhe 705 – 815 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm

	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
<90	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
90	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
100	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
110	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
120	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ (S/D) ❻	❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261/DF211, (S) = Sonderlösung
(S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (DA021000) / geteilter Möbelfront
(D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

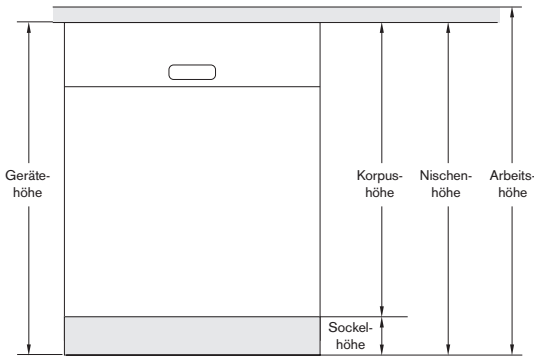

Einbauhinweise für Vorbautüren DA 231

Unterschrank

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.

Fronthöhe 670 – 720 mm

Fronthöhe 720 – 770 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm


	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95	❶					❻						
105	❶	❶				❻	❻					
115	❶	❶	❶			❻	❻	❻				
125	❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻			
135	❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻		
145	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻	
155		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
165			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
175				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
185					❶	❶	❶			❻	❻	❻
195						❶	❶				❻	❻
205							❶					❻
215												
225												

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF260101 / DF210100, Vorbautür DA231010
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261101 / DF211100, Vorbautür DA231110

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

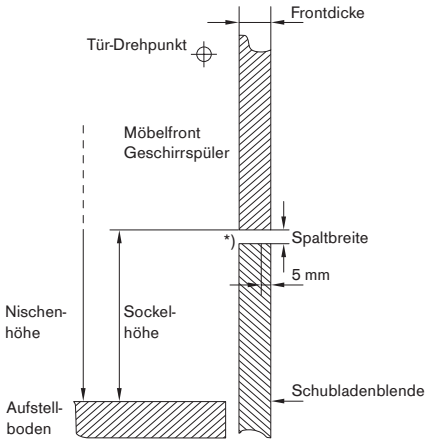


* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

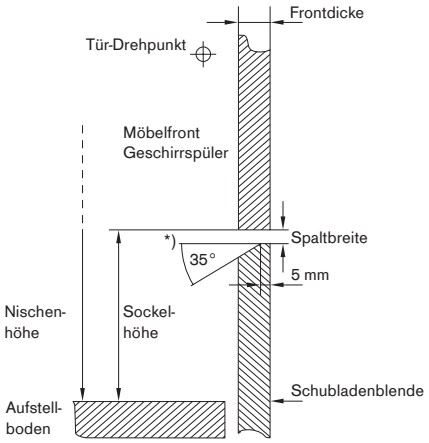

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit flexiblem Scharnier notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Fronthöhe 655 – 765 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	❶									
55	❶	❶								
60	❶	❶	❶							
65	❶	❶	❶	❶						
70	❶	❶	❶	❶	❶					
75	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
80	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
85	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
90	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
95	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
100	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
105	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶
110	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶
120	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶
125	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶
130	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶
135	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
140	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
145	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
150	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
155	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
160	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
165		❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
170			❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
175				❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
180					❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
185						❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
190							❶*	❶*	❶*	❶*
195								❶*	❶*	❶*
200									❶*	❶*
205										❶*
210										
215										
220										

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480101F / DF270101F
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481101F / DF271101F
* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.

Fronthöhe 705 – 815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
1*/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
1*/6*	1*/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*								6*	6*	6*
	1*	1*									6*	6*
		1*										6*

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **ohne Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
815	**16**	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
820	**16**		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
825	**16**			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
830	**16**				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
835	**16**					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
840	**16**						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
845	**16**							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
850	**16**								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
855	**16**									3
	19									3
	22									3,5
860	**16**									
	19									
	22									
865	**16**	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
870	**16**		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
875	**16**			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
880	**16**				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
885	**16**					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
890	**16**						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
895	**16**							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
900	**16**								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
905	**16**									3
	19									3
	22									3,5
910	**16**									
	19									
	22									
915	**16**									
	19									
	22									
920	**16**									
	19									
	22									
925	**16**									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **mit Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
845	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
850	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
855	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
895	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
900	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
905	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbsystem
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb

6 Klappstacheln.
4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen




Oberkorb im DF48., DF27., DF26.



Oberkorb im DF21.

Unterkorb

8 Klappstacheln.
2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.

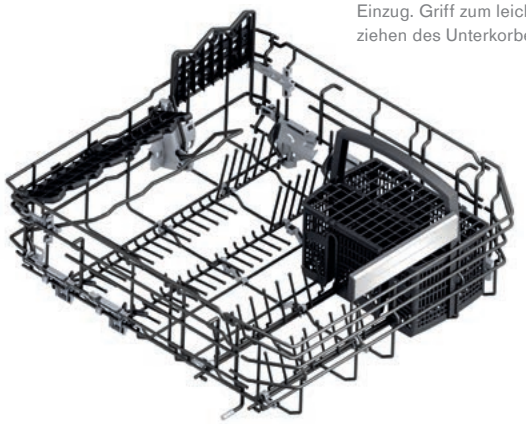

Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



DA041061
Besteckschublade.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.



DA045060
3. Korb.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA045061
3. Korb.
Mit Leichtlaufauszüge.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
B x H x T in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.



DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.



DA020011
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 62,2 cm.


DA020111
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 67,2 cm.



.
DA020041
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 62,2 cm.



DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5 – 68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5 – 73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm.



GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



Geschirrspüler





Gerätebezeichnung		Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart		voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm		DF480101		DF270101
Gerätehöhe 86,5 cm		DF481101		DF271101
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF480101F	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF481101F	
Breite / Fassungsvermögen				
Breite	(cm)	60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke		12/13[3]	12/13[3]	12/13[3]
Tellergröße bis	(cm)	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]
Verbrauchswerte / Geräusch[5]				
Energieeffizienzklasse		A–G B	A–G B	A–G B
Trocknungswirkungsklasse		A	A	A
Testprogramm		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer[6]	(h:min)	4:55	4:55	4:55
Wasser[7]	(Liter)	9,5	9,5	9,5
Energie[8]	(kWh)	63	63	63
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW))	43	43	43
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
Programme				
Anzahl der Programme + Optionen		8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programme		Auto 35 °C – 45 °C	Auto 65 °C – 75 °C	Auto 35 °C – 45 °C
		Auto 45 °C – 65 °C	Auto 45 °C – 65 °C	Auto 45 °C – 65 °C
		Auto 65 °C – 75 °C	Auto 35 °C – 45 °C	Auto 65 °C – 75 °C
		Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
		Nachtprogramm	Nachtprogramm	
		Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
		Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Optionen		Intensiv Plus	Intensiv Plus	Intensiv
		Power	Power	Power
		Halbe Beladung	Halbe Beladung	Halbe Beladung
		Hygiene	Hygiene	
Machinenreinigung		•	•	•
Ausstattung				
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik		• / –	• / –	• / –
Aquasensor / Beladungssensor		• / •	• / •	• / •
Reinigerautomatik		•	•	•
Reinigererkennung		•	•	•
Regenerierelektronik		•	•	•
Wärmetauscher		•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith		•	•	•
Automatische Türöffnung		•	•	•
Durchlauferhitzer		•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler		• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeige Wasserzulauf		•	•	•
Restlaufanzeige		•	•	•
Restzeitprojektion		•	–	•
Seitliches Info-Light / Info-Light		– / –	• / –	– / –
Flexible Luafzeitverkürzung der Programme		•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots		• / –	• / –	– / •
Zeitvorwahl		24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi [10]		•	•	•
Servoschloss		•	•	•
3-faches Filtersystem		•	•	•
Besteckschublade		DA041160[9]	DA041160[9]	DA041160[9]
3. Korb		DA045061[2 / 9]	DA045061[2 / 9]	DA045061[2 / 9]
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug		• / •	• / •	• / –
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb		6 / 8	6 / 8	6 / 8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb		4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-stufige Rackmatic		•	•	•
Aquastop		•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl		• / • / •	• / • / •	• / – / –
Anschlusswerte				
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich		• / •	• / •	• / •
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätehöhe 81,5 cm. [2] Gerätehöhe 86,5 cm. [3] mit Sonderzubehör DA041160. [4] mit Sonderzubehör DA041061.
[5] Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2017. [6] Programmdauer des Eco-Programms [7] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[8] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[9] Sonderzubehör. [10] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.






Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260101	DF210100	DF264101
	DF261101	DF211100	
DF270101F			
DF271101F			
60	60	60	45
12/13[3]	13/14[3]	13/14[3]	10
31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31
A↑G B	A↑G B	A↑G D	A↑G B
A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55	4:55	3:45
9,5	9,5	9,5	8,5
63	64	84	51
43	43	44	43
0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 1
Auto 35 °C – 45 °C	Auto 35 °C – 45 °C	Auto 35 °C – 45 °C	Auto 35 °C – 45 °C
Auto 45 °C – 65 °C	Auto 45 °C – 65 °C	Auto 45 °C – 65 °C	Auto 45 °C – 65 °C
Auto 65 °C – 75 °C	Auto 65 °C – 75 °C	Auto 65 °C – 75 °C	
			Intensiv 70 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Intensiv	Intensiv	Intensiv	
Power	Power	Power	Power
Halbe Beladung	Halbe Beladung		
		Extra Trocknen	
•	•	–	•
• / –	• / –	– / •	• / –
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	–	•
•	•	–	•
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
•	•	•	•
–	•	–	•
• / –	– / –	– / •	– / –
•	•	•	•
– / •	– / •	– / •	– / •
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
DA041160[9]	DA041061[9]	DA041061[9]	•
DA045061[2 / 9]	DA045060[2 / 9]	DA045060[2 / 9]	–
• / –	– / –	– / –	– / –
6 / 8	6 / 8	6 / 8	3 / 4
4 / 2	4 / 2	4 / 2	1 / 1
•	•	•	•
•	•	•	•
• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
• / •	• / •	• / •	• / •
2,4	2,4	2,4	2,4



WM260165*
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84,5 cm



*vsl. verfügbar ab Juni 2024

Waschmaschine
WM 260

- Intelligentes Dosiersystem iDos für Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis
- 10 kg-Trommel mit Innenbeleuchtung
- Nachlegefunktion
- Dynamic Wash System: innovative Waschtechnologie für gesteigerte Reinigungsleistung
- Perfekt kombinierbar mit dem Trockner WT260165

Bedienung
Automatik-Programme: Perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck.
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige.
Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Aquasensor.
Aquastop.
Durchflusssensor.
Fleckenautomatik.
Mengenautomatik.
Schaumerkennung.
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.
Nachlegefunktion.
Dynamic Wash System für gesteigerte Reinigungsleistung.
Stabilisierungsautomatik.
Knitterschutz.
Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Smart Energy-System (Energiemanager).
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm).
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Programme
Eco 40-60.
Baumwolle.
Baumwolle Eco.
Pflegeleicht.
Schnell/Mix.
Fein/Seide.
Steam Assist.
Automatik.
Super 15/30.
Hygiene.
Wolle.
Schleudern/Abpumpen.
Spülen.
App Programme: Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen: Fernstart, Mini Load, Favorit, Speed Perfect, Spülen Plus, Dampf, Wasser Plus, Vorwäsche, Fleckenautomatik.

Ausstattung
iDos dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler.
Fassungsvermögen 1 – 10 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.
Einspülfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur.
Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Wasserverbrauch 48 l.
Energieverbrauch 51 kWh pro 100 Zyklen.

Planungshinweise
Linksanschlag.
Großes Bullauge mit 188 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.
Stapelbar unter Trockner WT260165 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ".

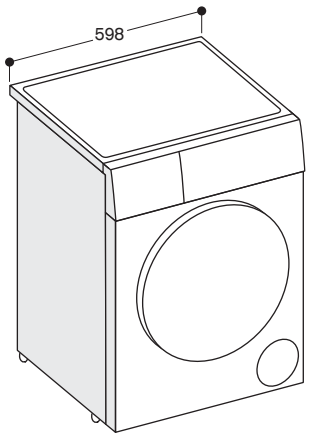

Maße in mm

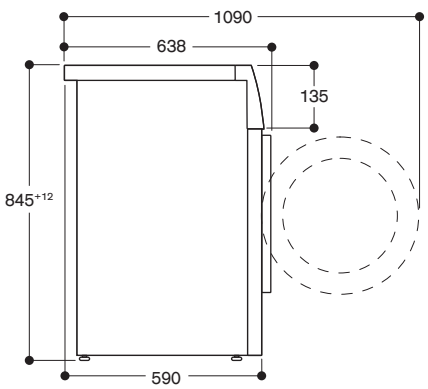

Maße in mm



WT260165*
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm

A+++ *

*vsl. verfügbar ab Juni 2024

Sonderzubehör
WA027500*
Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit komfortabler Auszugsablage
Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55 cm
Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen
Mit praktischer Auszugsablage zum Be- und Entladen
Abmessungen: 42 x 595 x 574 mm

Wärmepumpen-Wäschetrockner
WT 260

- Wärmepumpen-Technik
- Doppel-Rollkolbenkompressor für geringeren Energieverbrauch
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung
- Sehr leises Trocknen mit nur 58 dB
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang

Bedienung
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Feuchte- und zeitgesteuerte Programme.
Wärmepumpen-Technik.
Automatische Wärmetauscher-reinigung.
Auffrischungsfunktion ohne vorherigen Waschgang.
Knitterschutz nach Programmende.
Nachlegefunktion.
Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
Smart Energy-System (Energiemanager).
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trockner-programm).
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 411 beachten.


Programme
Baumwolle.
Baumwolle Eco.
Pflegeleicht.
Mix.
Super 40'.
Outdoor.
Steam Assist.
Hemden/Blusen.
Wolle im Korb.
Hygiene.
Handtücher.
Steppdecken.
Zeitprogramm warm.
App Programme: Smart Dry, Sport, Unterwäsche, Synthetik, Daunen, Zeitprogramm kalt.
Optionen: Smart Dry, Auffrisch-Optionen, Halbbeladung, Fernstart, Knitterschutz, Bügelleicht, Trockenziel, Schleuderklasse, Schontrocknen, Favorit.

Ausstattung
Edelstahltrommel mit Wabenstruktur.
Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollekorb.
Fassungsvermögen 1 - 9 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.


Planungshinweise
Perfekt kombinierbar mit Waschmaschine WM260165.
Rechtsanschlag, wechselbar.
Großes Bullauge mit 180 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 84,2 cm.
Stapelbar über Waschmaschine WM260165 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,6 kW.
Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.

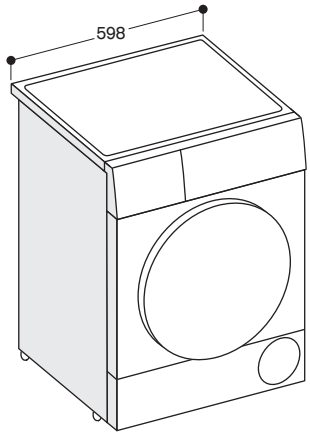

Maße in mm

Seitenansicht WT260 oben mit WM260 und ausziehbarer Ablage WA027500

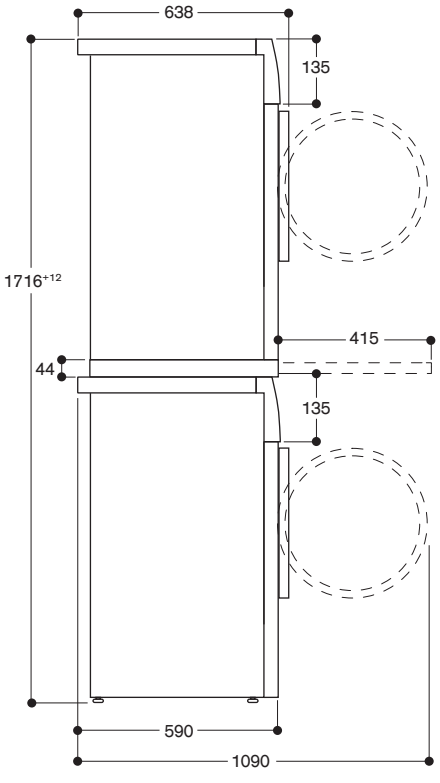

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Waschmaschine



Gerätebezeichnung		Waschmaschine
		WM260165
Gehäusefarbe		Weiß
Blendenfarbe		Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T	(mm)	598 x 845 x 638
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge		Links / 188 °
Fassungsvermögen	(kg)	10
Verbrauchsdaten / Geräusch		
Energieeffizienzklasse[1]		A
Schleuderwirkungsklasse		A
Energieverbrauch (100 Waschzyklen)[2]	(kWh)	51
Wasserverbrauch Testprogramm[3]	(l)	48
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,1/0,5
Testprogramm		Eco 40-60
Schleuderdrehzahl Testprogramm[4]	(rpm)	1600
Programmlaufzeit[5]	(min)	03:55
Schallleistung Waschen / Schleudern Testprogramm	(dB)	47/69
Programme		
Waschprogramme		Eco 40-60
		Baumwolle
		Eco Baumwolle
		Pflegeleicht
		Schnell/Mix
		Fein/Seide
		Steam Assist
		Automatik
		Super 15/30
		Hygiene
		Wolle
		Schleudern/Abpumpen
		Spülen
Weitere Programme		Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen		iDos 1 / iDos 2
		Favorit
		Speed Perfect
		Fernstart
		Mini Load
		Fleckenautomatik
		Spülen Plus, Dampf, Wasser Plus, Silent Wash, Vorwaschen
Reinigungstemperaturen	(°C)	Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Beladungsanzeige		•
Intelligentes Dosiersystem		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Nachlegefunktion		•
Endsignal		Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor		• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik		• / •
Aquastop		•
Knitterschutz-System		•
Kindersicherung		•
Anzahl Tanks für iDos-System		2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade		•
Große Trommel mit Wellenstruktur		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi [6]		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	2,3
Länge Netzkabel	(cm)	160
Länge Zulaufschlauch	(cm)	150
Länge Ablaufschlauch	(cm)	150

• Standard.

[1] Auf einer Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G. [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (mit dem Programm Eco 40-60).

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (bei Verwendung des Programms Eco 40-60). [4] Der angegebene Wert wird abgerundet. [5] Dauer des Programms Eco 40-60.

[6] Die Nutzung der Home Connect-Funktionalität ist abhängig von den Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind.

Werte gemäß EU-Verordnung 2019

Wärmepumpen-Wäschetrockner




Gerätebezeichnung		Wärmepumpen-Wäschetrockner
		WT260165
Gehäusefarbe		Weiß
Blendenfarbe		Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T	(mm)	598 x 842 x 651
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	9
Verbrauchsdaten / Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A+++ *
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen)[1]	(kWh)	193
Testprogramm		Baumwolle Schranktrocken
Schallleistung	(dB)	59
Programme		
Trockenprogramme		Baumwolle
		Eco Baumwolle
		Pflegeleicht
		Mix
		Super 40
		Outdoor
		Steam Assist
		Hemden/Blusen
		Wolle im Korb
		Hygiene
		Handtücher
		Steppdecken
		Zeitprogramm warm
Weitere Programme		Sport
		Dessous
		Synthetics
		Daunen
		Zeitprogramm kalt
Optionen		Favorit
		Smart Dry
		Auffrisch-Optionen
		Halbe Ladung
		Fernstart
		Knitterschutz
		Trockenziel, Schleuderklasse, Gentle Dry
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Nachfüllfunktion		•
Wärmepumpentechnik		•
Doppelter Rotationskompressor		•
Refresh-Funktion		•
Selbstreinigender Verflüssiger		•
Anti-Falten-Zyklus am Ende des Programms		•
Kindersicherung		•
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur		•
Glas-Bullauge		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi [2]		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	0,6
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Standard.

[1] Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Die Nutzung der Home Connect-Funktionalität hängt von den Home Connect-Diensten ab, die nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Energieeffizienzklassen von A+++ bis D.

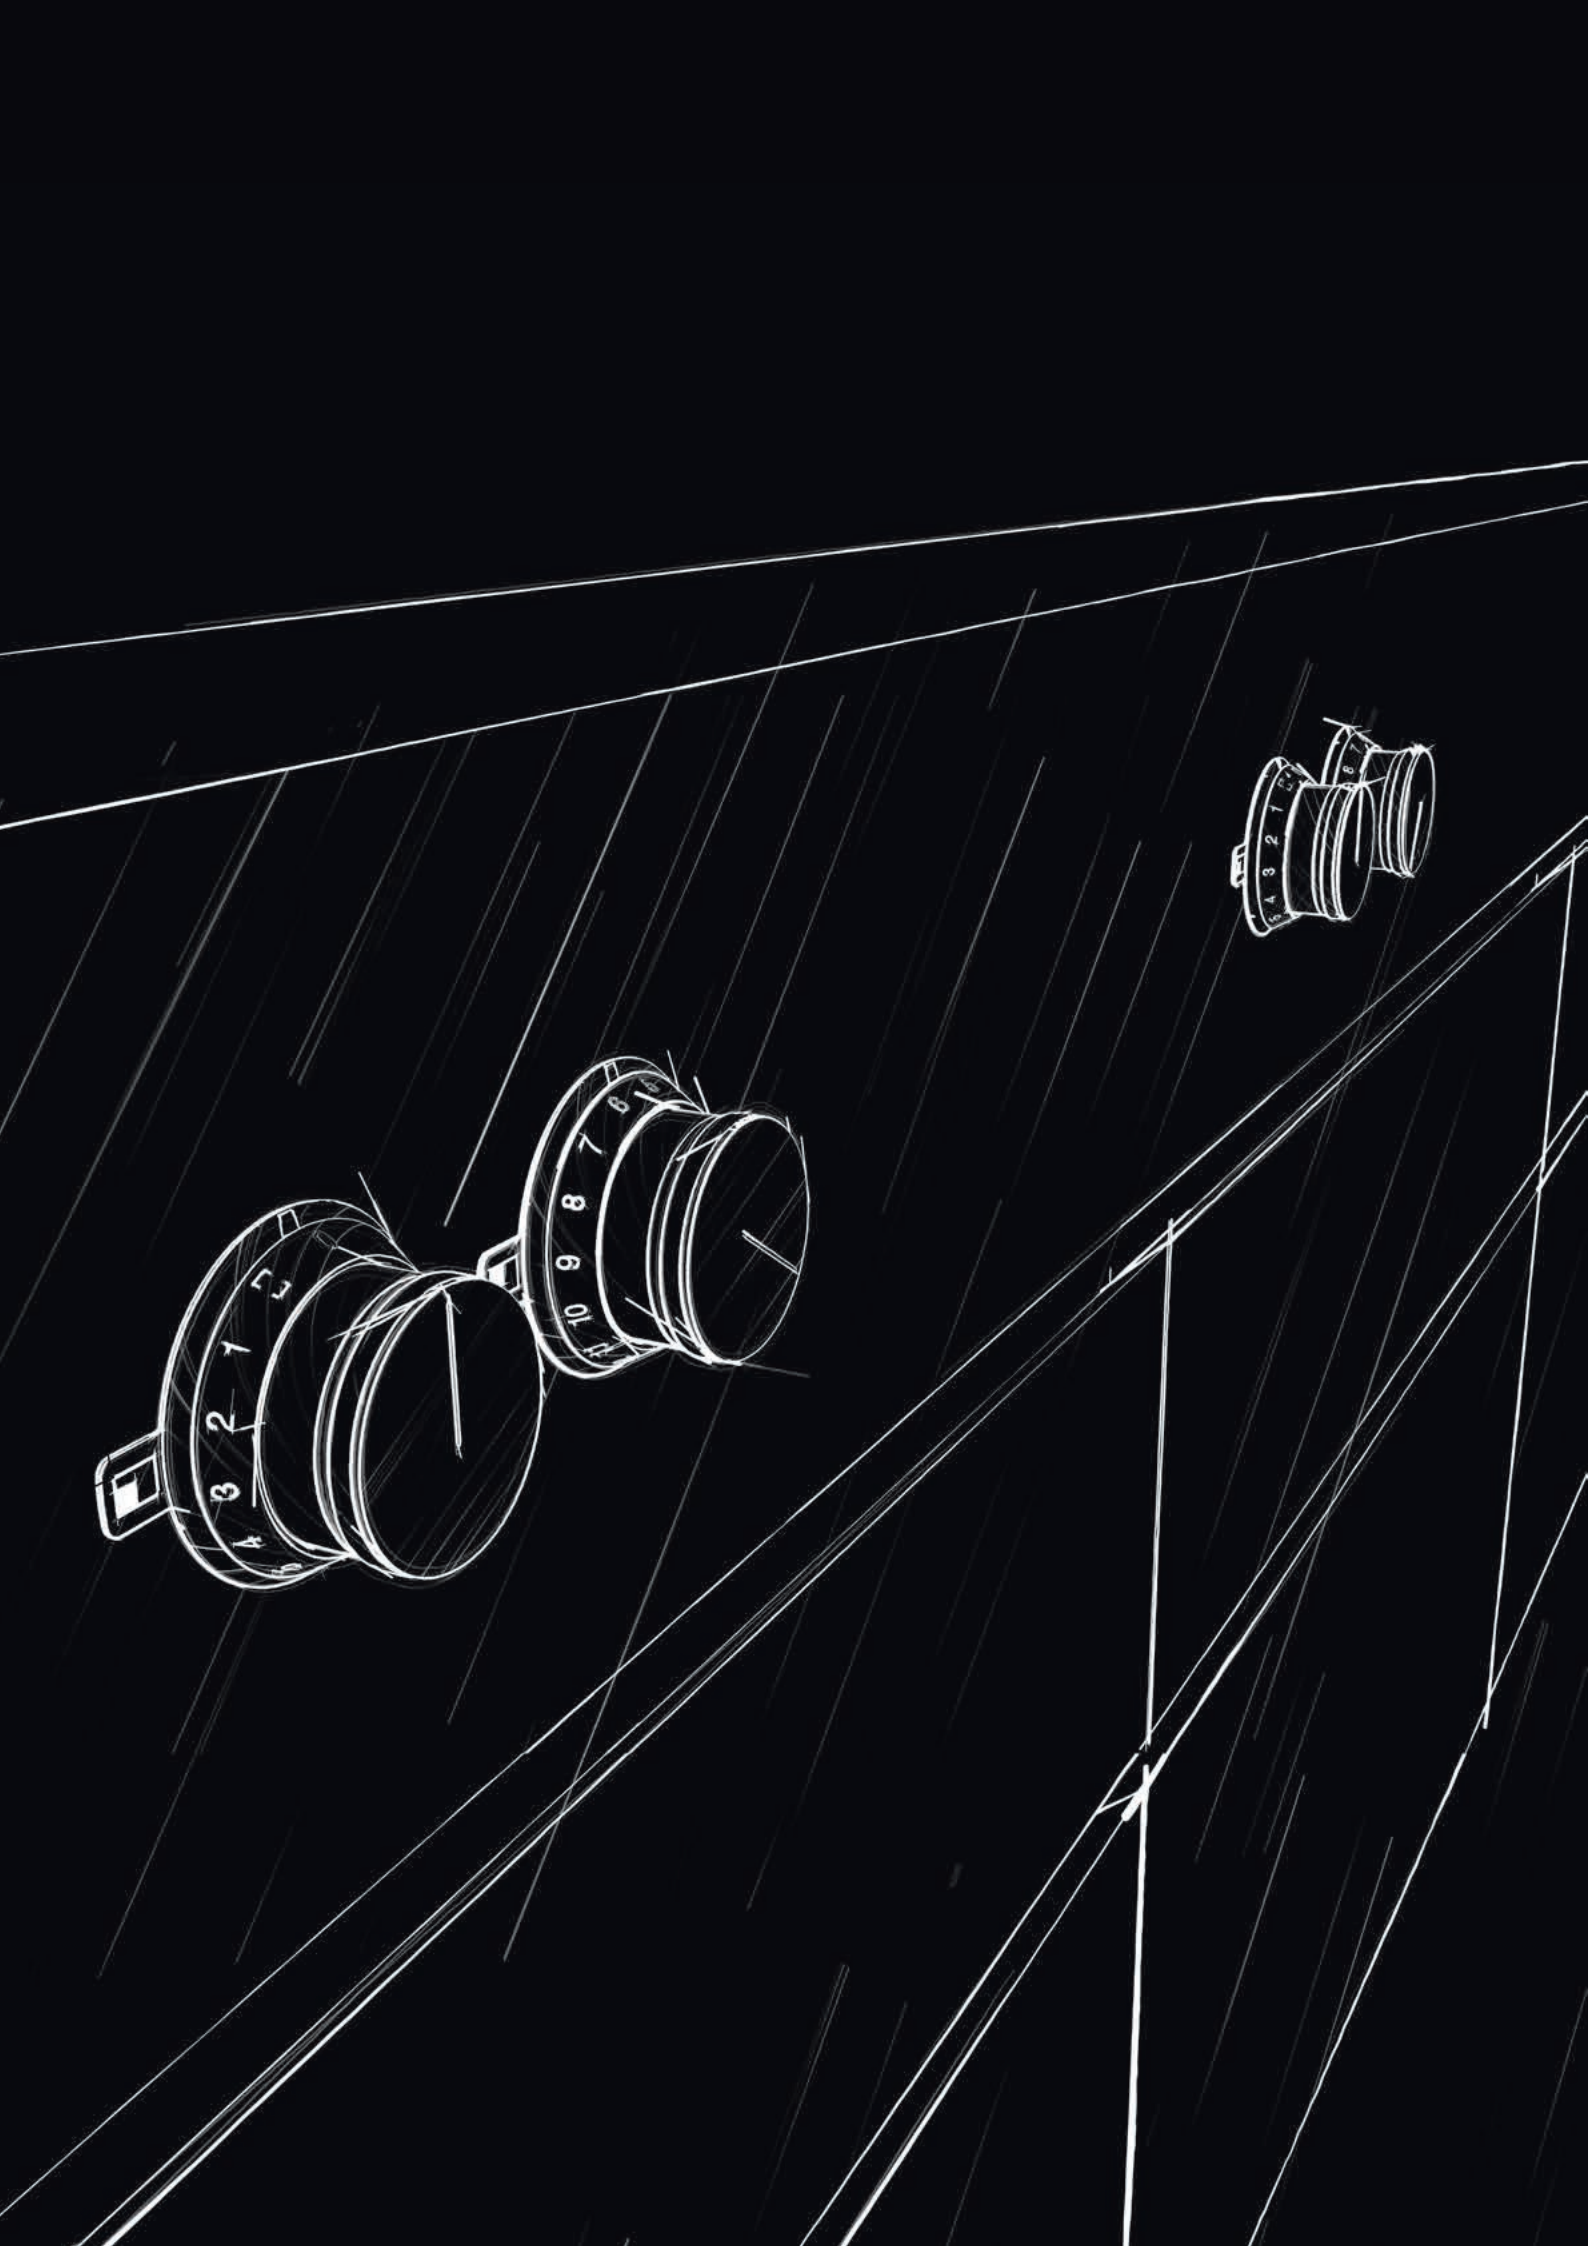

Energielabel | Home Connect | Zubehör


Energielabel 410
Home Connect 411
Gastronorm-System 412
Möbelgriffe 413

Energielabel

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.

Mehr Information auf: **www.gaggenau.com**

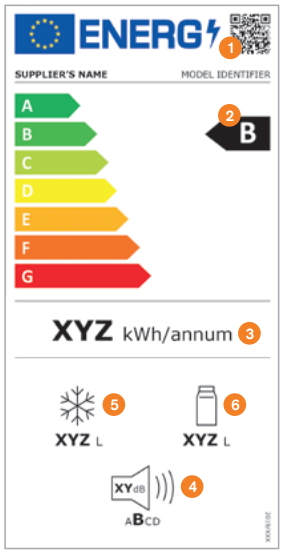


Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke

Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

Zeichenerklärung

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
4. Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
5. Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
6. Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer

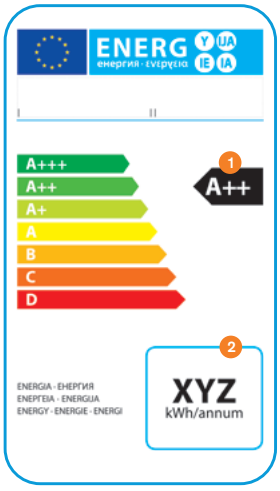

Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte

Zeichenerklärung

1. Energieeffizienzklasse
2. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

Ihre Lieblingsstücke sind am Netz.

Nutzen Sie digitale Dienste über Home Connect.*



Entdecken Sie, wie vielseitig Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Home Connect:

– Verbindung:
Fernbedienung** und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.

– Zugang:
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.

– Einbindung:
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf home-connect.com.

1. **Kühl-Gefrierkombination:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubsschaltung um.
2. **Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
3. **Trockner:** Über Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
4. **Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
5. **Espresso-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeesorten auswählen.
6. **Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezepteinstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
7. **Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
8. **Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:


Apple App Store (iOS)

Google Play Store (Android)

* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter: home-connect.com. Home Connect ist ein Dienst der Home Connect GmbH.
** Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.

Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Kältegeräte, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

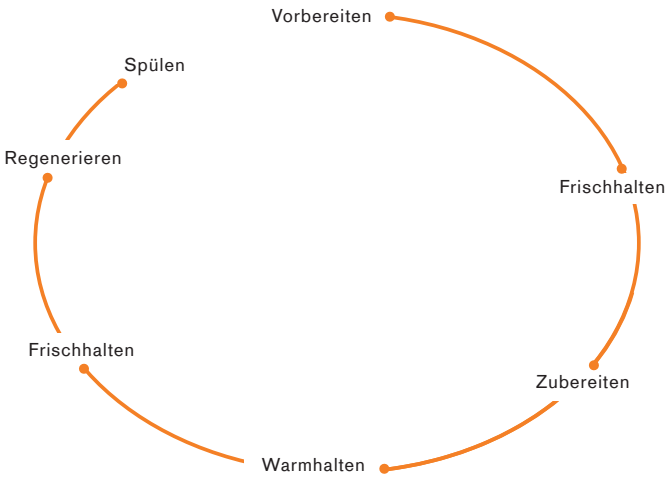

Vorbereiten.
Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.
Zum Frischhalten in Gaggenau Kältegeräten.

Zubereiten.
Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Warmhalten.
Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen WS/WSP.

Regenerieren/Aufwärmen.
Zum Regenieren in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Spülen.
Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter
GN 114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinenfest. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garofen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonderzubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie 400 und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

GN114130
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 1/3,
ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l



GN114230
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 2/3,
ungelocht, 40 mm tief, 3 l




GN124130
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 1/3,
gelocht, 40 mm tief, 1,5 l



GN124230
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 2/3,
gelocht, 40 mm tief, 3 l



GN010330
Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen
Serie 400/200
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Gastronorm-Bräter
GN 340

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion. Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).

GN340230
Gastronorm-Bräter
aus Aluminiumguss, GN 2/3,
Höhe 165 mm



Teppan Yaki Platte
GN 232

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492/482



GN232230*
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492/482




* Verfügbar bis Ende April 2024.

Möbelgriffe

Für eine individuelle Gestaltung Ihrer Möbelfronten stehen Gaggenau Griffe zur Verfügung, im Design der Vario Kältegeräte und ebenfalls passend zur Backofen-Serie 200. Je nach erforderlicher Länge mit 2 oder 3 Halterungen.

Möbelgriff mit 2 Halterungen



GH020010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 20 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 177 mm.

GH030010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 30 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 277 mm.

GH031010
Möbelgriff Edelstahl,
passend zu BOP,
Länge 30,5 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 282 mm.

GH045010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 45 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 427 mm.

GH050010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 50 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 477 mm.


GH060010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 60 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 577 mm.

GH070010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 70 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 677 mm.

GH080010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 80 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 777 mm.

GH090010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 90 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 877 mm.

Möbelgriff mit 3 Halterungen



GH110010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 110 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 538,5 mm.

GH140010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 140 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 688,5 mm.



Showroom München

Gaggenau Showrooms in Deutschland und Österreich
Raum für Genuss

Lassen Sie sich mit Ihren Kunden bei einem individuellen Beratungsgespräch in unseren Showrooms in München und Wien für die Geräteplanung inspirieren, oder nehmen Sie gemeinsam an einer unserer Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil.

Wir empfehlen Ihnen, einen Termin über unsere Webseite zu vereinbaren, damit wir Sie und Ihre Kunden exklusiv und ausführlich beraten können.

Informationen über unsere Showroom-Aktivitäten erhalten Sie über unsere Webseite oder den Newsletter.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt

gaggenau.com

pinterest.com/gaggenau_

youtube.com/gaggenauofficial

instagram.com/gaggenauofficial

Gaggenau Showroom Deutschland

Arabellastraße 30 A
D-81925 München-Bogenhausen
info@gaggenau-showroom.de
www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. 10.00–18.00 Uhr
Bitte abweichende Öffnungszeiten beachten.

Telefonische Erreichbarkeit:
T +49 (0) 89 45104647
Mo. bis Do. 9.00–18.00 Uhr
Fr. 9.00–17.00 Uhr

Gaggenau Showroom Österreich

Stilarena
Quellenstraße 2a
A-1100 Wien
vie-stilarena@bshg.com

Terminvereinbarung und
Öffnungszeiten unter:
www.stilarena.at

Telefonische Erreichbarkeit:
T +43 (1) 6057549121

Showroom Wien



Servicehinweise & Impressum Österreich

Gaggenau Showroom Österreich

Quellenstraße 2a
1100 Wien
Terminvereinbarung empfohlen unter:
www.stilarena.at

Kontakt Kundenservice

Kundenservice-Telefon:
0810 550 555*
Produktberatung, Ersatzteilbestellung, Reparaturservice
Gaggenau Cercle Line (nur für Gaggenau Cercle Partner):
0810 240 265*
*Österreichweit 3-7 Cent/Minute
Email: vie-gaggenau.serviceline@bshg.com

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com/at
www.instagram.com/gaggenauofficial
www.pinterest.at/gaggenau_
www.linkedin.com/showcase/gaggenau./

© Copyright by
BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München
Edition 2024 I

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von Februar 2024. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Diese Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms ist der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH.
Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.
Diese Ausgabe ist gültig ab 01.02.2024.

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.

Impressum:
Medieninhaber: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.
Hersteller: BLUEPRINT AG, 80939 München

Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Gaggenau auf Social Media

gaggenauofficial

showcase/gaggenau./

Servicehinweise & Impressum Deutschland

Gaggenau Service Center

Großer Kolonnenweg 18D
30163 Hannover

Gaggenau Service Lines

Annahme von Reparaturen inklusive Bereitschaftsdienst am Wochenende für Notfälle; Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör zwischen 7 und 22 Uhr an 7 Tagen persönlich für Sie erreichbar.
+49 89 2035 5366 Service-Telefon

Auskunft bei technischen Fragen
Mo.-Fr. 08-18 Uhr
+49 89 2035 5333 Service-Telefon
+49 89 2035 5399 Service-Fax

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com/de

www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Partner Portal

Anmeldung für Geräteeinweisungen und Cook-in Partys sowie Download von Druckschriften.
https://partner.gaggenau-showroom.de/login

© Copyright by
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München

Edition 2024 I

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von Februar 2024. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.

Die Ausgabe ist gültig ab 01.02.2024.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Nur gültig für Deutschland.

Zur aktuellen Preisliste einfach den QR-Code scannen.

gaggenau_

gaggenauofficial

Der Unterschied heißt Gaggenau.

www.gaggenau.com/de Gaggenau Hausgeräte GmbH, Postfach 830101, 81701 München
www.gaggenau.com/at BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, Quellenstraße 2a, 1100 Wien

DE Q8AGES0124 | AT Q8AGP00094