

GAGGENAU

Dealermap 2024

(Geldig tot 1 april 2024)



Voor de prijslijst met de prijzen* geldig
per 1 april 2023 scan deze code



* Gebruik deze lijst voor de juiste prijzen, de prijzen in deze dealermap kunnen afwijken.

Gaggenau Info card - Telefoonnummers & adressen

Gaggenau

Postadres
Postbus 259
2130 AG Hoofddorp

Gaggenau flagship showroom

Tel: 088 424 4445 (maandag t/m vrijdag)
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

Gaggenau infocentrum

Voor vragen van consumenten over productgebruik.
Tel: 088 424 4030
Fax: 088 424 4805
Infocentrum-Gaggenau@bshg.com

Openingstijden

De Gaggenau flagship showroom is geopend van
dinsdag t/m zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Op feestdagen gesloten.

Service

Gaggenau Customer Service
Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-14.00 uur (alleen voor het melden van storingen)
Tel: 088 424 4030
Algemeen: Gaggenau-ContactCenter@bshg.com
Onderdelen: Gaggenau-Onderdelen@bshg.com

Gaggenau afzuigsystemen service

Altijd een op maat gemaakt advies inclusief alle tekeningen
m.b.t. de aansluiting van de Gaggenau afzuigsystemen.
Uw aanvraag kunt u via uw Rayon Manager indienen.

Verkoop

Gaggenau Ambassadeur
Frank Boelens
Tel: 06 226 692 34
Frank.Boelens@bshg.com

Gaggenau Ambassadeur
Piet-Jan van der Meijs
Tel: 06 230 084 76
Piet-Jan.vanderMeijs@bshg.com

Head of Gaggenau
Marco Klomp
Tel: 088 424 4559
Marco.Klomp@bshg.com

Verkoopsecretariaat
Tel: 088 424 4576

Verkoop binnendienst
Tel: 088 424 4430
Fax: 088 424 4851
Verkoop-Gaggenau@bshg.com

Marketing

Jennifer Dignum
Tel: 088 424 4066
Jennifer.Dignum@bshg.com

De EB 333 oven	6 - 11	
De 400 serie ovens	12 - 45	
De 200 serie ovens	46 - 69	
De 400 serie koffievolutomaten	70 - 73	
De 200 serie koffievolutomaten	74 - 75	
De 400 serie Vario kookplaten	76 - 117	
De 200 serie Vario kookplaten	118 - 135	
De 400 en 200 serie kookplaten	136 - 181	
De 400 serie afzuigsystemen	182 - 205	
De 200 serie afzuigsystemen	206 - 233	
De 400 serie koel-vrieskasten	234 - 244	
De 400 serie Vario en de 200 serie wijnklimaatkasten	245 - 249	
Aanvullende aandachtspunten montage Vario koelen	250 - 257	
Technische specificaties 400 serie koel- en vrieskasten	258 - 259	
Technische specificaties wijnklimaatkasten	260 - 261	
De 200 serie koel- en vrieskasten	262 - 273	
Technische specificaties 200 serie koel- en vrieskasten	274 - 277	
Accessoires en toebehoren koel- en vriesapparatuur	278 - 283	
De 400 serie afwasautomaten	284 - 287	
De 200 serie afwasautomaten	288 - 291	
Accessoires en technische specificaties afwasautomaten	292 - 295	
Home Connect	299	
Handgrepen	300	
Gaggenau flagship showroom	302	
Gaggenau garantie	303	
Gaggenau service	304	



De 300 serie oven

EB 333	8
Accessoires en toebehoren	9
Technische specificaties	10



Bakoven

300 serie

EB 333

EB 333 111

€ 9.839,-

Breedte: 90 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Bakblik
- 1 x Grillpan met rooster
- 1 x Rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Draaispit

Speciale accessoires

BA 090 100 € 150,95

Zwarte bedieningsknoppen EB 333

BA 018 105 € 547,95

Uitschuiflade met frame en uitschuifrails

BA 028 115 € 123,95

Bakblik, geëmailleerd

BA 038 105 € 61,95

Rooster, verchroomd

BA 058 115 € 108,95

Verwarmingselement voor pizzasteen en
gastronorm braadslede

BA 058 133 € 341,95

Pizzasteen, inclusief drager en
pizzaschep

BS 020 002 € 67,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 488,95

Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm

Highlights

- Klapdeur uit één deel, met 3 mm dik handgemaakt roestvrijstalen deurpaneel.
- Softclose deuropening-en sluitingsysteem.
- **Kerntemperatuurmeter met automatische programma's.**
- **Draaispitinrichting.**
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- 60 W halogeenverlichting boven.
- 2 x 10 W halogeenverlichting in wand.
- Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.
- Diagonaal gepositioneerd licht voor een optimale verlichting van de binnenruimte.
- **Pyrolyse.**
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en pizzasteen functie.
- **51 Automatische programma's.**
- **Home Connect.**
- Permanent remote start.
- Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte.
- TFT-touchdisplay.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C.
- Inhoud ovenruimte: 83 liter.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 Boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Klapdeur met 90 ° graden opening.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurb beveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau email.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen

300 serie


EB 333

Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde apparaat: 40 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot buitenkant van de deurgreep: 90 mm.
- Houd rekening met de planning van kookplaten (in verband met ventilatie, gas/elektrische aansluiting).
- Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwruimte te plaatsen.

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 5,4 kW.
- Te voorzien van aansluitkabel.

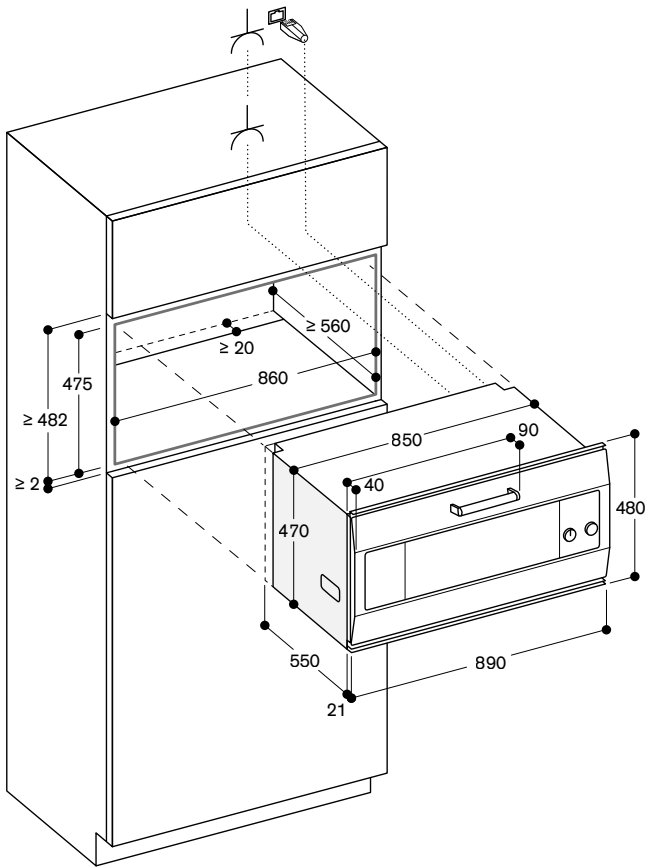

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

De EB 333 oven accessoires en toebehoren


BA 018 105 € 547,95
 Uitschuiflade met frame en uitschuifrails



BA 028 115 € 123,95
 Bakblik, geëmailleerd



BA 038 105 € 61,95
 Rooster, verchroomd



BA 058 115 € 108,95
 Verwarmingselement voor pizzasteen en
 gastronorm braadslede



BA 058 133 € 341,95
 Pizzasteen, inclusief drager en pizzaschep



BS 020 002 € 67,95
 Pizzaschep, set van 2 stuks



GN 340 230 € 488,95
 Gastronorm braadslede van gegoten
 aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.
 Geschikt voor ovens met uittreksysteem
 BA016 of BA018 en combi-stoom ovens



BA 090 100 € 150,95
 Zwarte bedieningsknoppen EB 333



De EB 333 oven



Uitvoering		Oven
Roestvrij staal		EB 333
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Afmetingen apparaat B x H x D	(mm)	890 x 480 x 550
Deurpaneel uitstekend uit meubel	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	860 x 475 x 560
Netto gewicht	(kg)	79
Inhoud / energieverbruik (volgens EU richtlijn EN 60350-1, 65/2014 en 66/2014)		
Netto inhoud	(l)	83
Aantal ovenruimtes		1
Afmetingen binnenruimte	(mm)	624 x 315 x 403
Energieklasse met eco hetelucht		A
Energie efficiëntie index	(EEI)	95,6
Energieverbruik met boven- en onderwarmte	(kWh)	1,32
Energieverbruik met eco hetelucht	(kWh)	0,86
Verwarmingsbron		Elektrisch
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C)	30–300
Hetelucht / eco hetelucht / onder- + bovenwarmte		•/•/•
Bovenwarmte / onderwarmte / hetelucht + onderwarmte		•/•/•
Bovenwarmte + 1/3 onderwarmte		•
1/3 Bovenwarmte + onderwarmte		•
Hetelucht + 1/3 onderwarmte		•
Grill + hetelucht		•
Grill		•
Compacte grill		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Gisten / ontdooien / warmhouden		•/•/•
Bediening		
TFT-touchdisplay		•
Bediening aan de bovenkant / midden / onderkant		•/-/-
Automatische deuropening		–
Tekstdisplay	(aantal talen)	44
Individuele recepten		50
Openingshoek deur	(°)	90°
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurcontrole		•
Kerntemperatuurmeter		•
Automatische programma's		•
Draaispit		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Reële temperatuuraanduiding		•
Snel voorverwarmen		•
Kookwekker / automatisch uitschakelen / timer / stopwatch		•
Timer lange duur		•
Halogeen licht aan bovenkant	(W)	60
Halogeen licht aan zijkant	(W)	2 x 10
Inschuifooogtes	(aantal)	3
Home Connect		•
Accessoires		
Geëmailleerde bakplaat		1
Maat van grootste bakplaat	(cm²)	1.780
Grillrooster		1
Geëmailleerde grillplaat / grillrooster voor grillplaat		1/1
Glasplaat		–
Veiligheid		
Deur met meervoudig veiligheidsglas		5-voudig
Kinderslot / deurslot / veiligheidsuitschakeling		•/•/•
Buitenwandafkoeling		•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging		•
Gaggenau emaille		•
Katylsator voor heteluchtreiniging		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,4
Adviesprijs incl. BTW		€ 9.839,-

- Standaard
- Niet beschikbaar





De 400 serie ovens

Checklist voor apparaatcombinaties ovens	14
Bakovens	19
Combi-stoomovens	22
Combi-magnetrons	27
Vacumeerlade	29
Warmhoudladen	31
Culinaire warmhoudlade	32
Accessoires en toebehoren	36
Technische specificaties	38

De 400 serie checklist voor apparaatcombinaties

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgordes van ovens, combi-stoomovens, combi-magnetrons, koffievolautomaten en culinaireladers te creëren.

Algemeen

- ☐ Alle getoonde apparaten zijn verkrijgbaar in roestvrij staal achter glas.
- ☐ Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BS / BM), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar.
- ☐ De breedte van de apparaten moet identiek zijn.
- ☐ De bedieningspanelen van de twee apparaten moeten elkaar treffen in het midden van de combinatie.
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij horizontale combinaties moeten bij beide apparaten de deuropeningen in het midden geplaatst worden om gebruik te kunnen maken van de gehele openingshoek.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10 mm worden aangehouden.
- ☐ Combi-stoomovens, combi-magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een culinaire warmhoudlade (14 cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.
- ☐ De bedieningspanelen worden of allemaal bovenaan, of allemaal onderaan geplaatst.

BO Ovens
BS Combi-stoomovens
BM Combi-magnetrons
CM Koffievolautomaten
WS (Culinaire) warmhoudladen

Verticale combinatie, 76 cm (30 inch) brede apparaten



- BS 484
- BO 480
- WS 482

Combinatie van 4, 76 cm (30 inch) brede apparaten



- BS 485 / BM 485
- BO 481
- BS 484 / BM 484
- BO 480

Horizontale combinatie, 76 cm (30 inch) brede apparaten



- BO 481
- BO 480

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



- BS 474 / BS 454 / BM 454
- BO 470 / BO 450
- WS 462



- BS 454 / BS 474 / BM 454
- BO 470 / BO 450
- WS 462



- BS 454 / BS 474 / BM 454
- BM 450
- WS 461



- BM 454 / BS 474 / BS 454
- CM 450
- WS 461



- BO 470 / BO 450 / BO 420
- DF



- BS 470 / BS 450 / BM 450
- DF



- CM 450
- DF

Horizontale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BO 471 / BO 451 / BO 421



• BO 470 / BO 450 / BO 420



• BO 471 / BO 451



• BS 470 / BS 450 / BM 450
• WS 461



• BO 471 / BO 451 / BO 421



• CM 450
• WS 461



• BS 451 / BS 471 / BM 451
• WS 461



• BM 450 / BS 470 / BS 450
• WS 461



• BS 471 / BS 451 / BM 451
• WS 461



• CM 450
• WS 461



• BO 471 / BO 451 / BO 421



• CM 450
• WS 461



• BS 470 / BS 450 / BM 450
• WS 461



• BM 451 / BS 471 / BS 451
• WS 461



• CM 450
• WS 461



• BS 450 / BS 470 / BM 450
• WS 461

Combinatie van 4,60 cm brede apparaten met culinaire warmhoudlade



• BS 455 / BS 475 / BM 455
• BO 471 / BO 451 / BO 421



• BM 454 / BS 474 / BS 454
• CM 450
• WS 461

De 400 serie checklist voor apparaatcombinaties

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgordes van ovens, combi-stoomovens, combi-magnetrons, koffievolautomaten en culinaire warmhoudladen te creëren.

Algemeen

- ☐ Alle getoonde apparaten zijn verkrijgbaar in volledig glas in de kleur Gaggenau antracietglas.
- ☐ Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BS/ BM), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar.
- ☐ De breedte van de apparaten moet identiek zijn.
- ☐ De bedieningspanelen van de twee apparaten moeten elkaar treffen in het midden van de combinatie.
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij horizontale combinaties moeten bij beide apparaten de deuropeningen in het midden geplaatst worden om gebruik te kunnen maken van de gehele openingshoek.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10 mm worden aangehouden.
- ☐ Combi-stoomovens, combi-magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een culinaire warmhoudlade (14 cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.
- ☐ De bedieningspanelen worden of allemaal bovenaan, of allemaal onderaan geplaatst.

- BO Ovens
- BS Combi-stoomovens
- BM Combi-magnetrons
- CM Koffievolautomaten
- WS Culinaire warmhoudladen

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



- BS 470/ BM 454
- BO 470/ BO 420
- WS 462



- BS 470/ BM 454
- BM 450
- DV 461/ WS 461



- BS 470/ BM 454
- CM 450
- WS 461/ DV 461



- BO 470/ BO 420
- DF



- BS 470/ BM 450
- DF



- CM 450
- DF

Horizontale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BO 471/BO 421



• BO 470/BO 420



• BO 471/BO 421



• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461



• BO 471/BO 421



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461



• BM 450/BS 470
• WS 461/DV 461



• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BO 471/BO 421



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461



• BM 451/BS 471
• WS 461/DV 461



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BS 470/BM 450
• WS 461/DV 461

Combinatie van 4 met warmhoudlade, 60 cm brede apparaten



• BS 475/BM 455
• BO 471/BO 421



• BM 454/BS 474
• CM 450
• DV 461/WS 461

Installatievoorschriften voor installatie van ovens en combi-ovens 400 en 200 series

Algemene opmerkingen:

Installatie achter keukenmeubeldeuren

Er moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de deuren sluiten wanneer het apparaat aan het verwarmen is, of tijdens het afkoelen (in verband met de werking van de ventilator).

Combinatie van ovens en Vario-koeling 400 serie

Controleer de planningsaanwijzingen in de installatievoorschriften van de Vario-koeling 400 serie apparaten ter voorkoming dat de deuren van de koelkast tegen de oven aan stoten.

Installatie naast elkaar

Wanneer de apparaten naast elkaar worden geïnstalleerd, is er vrije ruimte tussen de apparaten nodig van ten minste 10 mm (komt overeen met de standaard buitenmeting van de meubelholte van 600 of 762 mm). De deurscharnieren moeten buiten geplaatst worden om de deur volledig te kunnen openen.

Noodzakelijke beluchting aan de randen van de deur

Gaggenau-ovens worden gekoeld met verse lucht aan de bovenzijde en zijkanten van de deur. Hete lucht wordt geblazen aan de onderkant van de deur. Combi-stoomovens en combi-magnetrons hebben de luchtinlaat bij de zijranden van de deur en de hete lucht en stoom uitlaten aan de bovenrand van de deur. Om oververhitting van de apparaten te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen en om ervoor te zorgen dat ze naar behoefte afkoelen na werking. Passende minimumdoorsneden van de vrije ruimte moet worden gehandhaafd vanuit de keukenmeubilair randen. De in de tekening aangegeven afmetingen gelden voor alle apparaten.

De maten op de tekening zijn van toepassing op alle apparaten.

Let ook op het volgende:

Het gebied boven de apparaten

BS:

Er mogen geen andere elektrische apparaten worden geïnstalleerd boven de BS. Aanbevolen wordt dat er geen horizontale handgreep wordt gemonteerd op meubilair boven de BS.

Waar de rand van een keukenunit meer dan 20 mm uitsteekt van de voorrand van de meubelholte, dient de rand van het keukenmeubilair stoombestendig te zijn, zoals in het geval van een afwasautomaat. Mogelijk dringt er stoom door in het compartiment.

De ruimte onder de apparaten


DV / WS:

Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende toegang is naar de onderrand van de vacuumeerlade en culinaire warmhoudlade, indien de dikte van de keuken meubeldeur is groter dan 20 mm.


Bij de zijkanten

In gevallen waarin de dikte van de deur van keukenmeubelen of waar de zijwanden tot 34 mm uitsteken vanaf de voorkant van de rand van de meubelholte, is de minimale afstand aan de scharnierzijde voldoende voor de luchttoevoer en een deuropeningshoek van 120°. Daar boven is een afstand van 10 mm of zelfs meer vereist. De handgreepzijde kan, indien nodig, worden afgedekt door een zijwand, op voorwaarde dat de minimum afstand is onderhouden.


Installatie naast elkaar

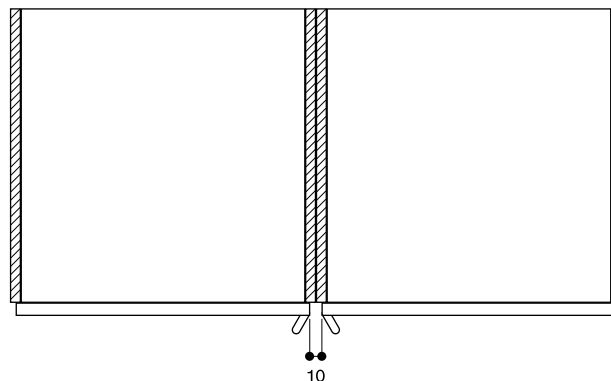

Ruimtes voor beluchting

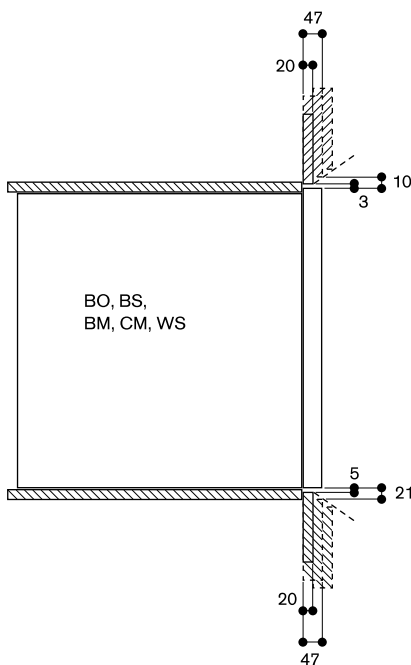

Luchttoevoer bij de deurranden

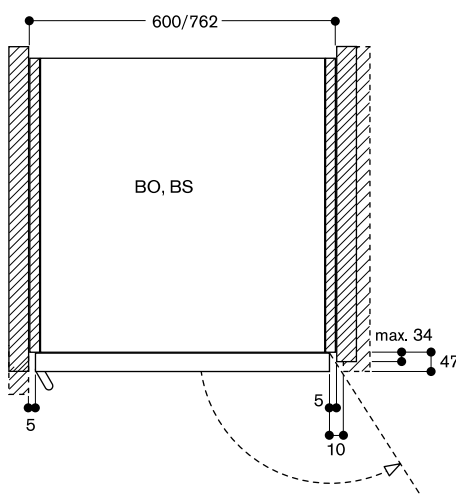



Bakoven

400 serie
BO 480/BO 481

Rechtsdraaiend

BO 480 112 € 7.989,-
Breedte: 76 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Linksdraaiend

BO 481 112 € 7.989,-
Breedte: 76 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolysebestendig
- 1 x Draaispit
- 1 x Grillrooster
- 1 x Grillpannen met rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires

BA 018 105	€ 547,95
Uitschuiflade met frame en uitschuifrails	
BA 028 115	€ 123,95
Bakblik	
Diepte: 30 mm	
BA 038 105	€ 61,95
Rooster, verchroomd	
Gebogen, zonder opening vooraan	
BA 058 115	€ 108,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	
BA 058 133	€ 341,95
Pizzasteen	
Inclusief drager en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
BS 020 002	€ 67,95
Pizzaschep, set van 2 stuks	
GN 340 230	€ 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.	
Geschikt voor ovens met uittreksysteem BA016 of BA018 en combi-stoomovens	

Highlights

- Greeploos/automatische deuropening (spraakgestuurd via Alexa).
- Inhoud ovenruimte: 110 liter.
- Pyrolytische zelfreiniging.
- 51 Automatische programma's.
- 3-Punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter.
- Draaispitinrichting.
- Pizzasteen functie.
- Home Connect.
- Permanent remote start.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 Boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Clear text display.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Personalisatie van de automatische programma's.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen


400 serie
BO 480/BO 481

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (niet meegeleverd).

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 5,5 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 665 x 724 x 550 mm.

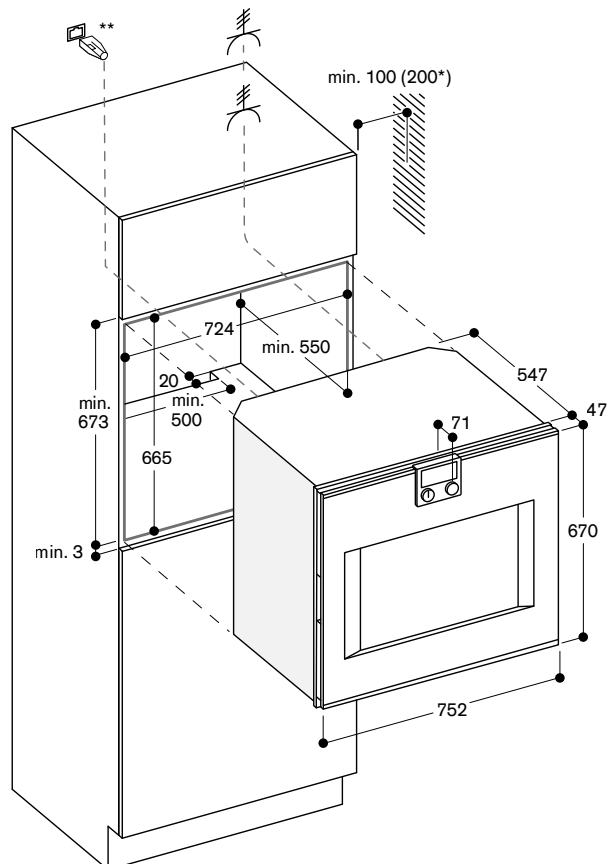

* 200 mm in combinatie met BA 018

** LAN aansluiting



Bakoven
400 serie
BO 470/ BO 471

Bediening boven
Rechtsdraaiend
BO 470 112 € 5.299,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect
BO 470 102 € 5.299,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet
Home Connect

Linksdraaiend
BO 471 112 € 5.299,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect
BO 471 102 € 5.299,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet
Home Connect

Meegeleverde accessoires
- 2 x Geëmailleerde bakblikken,
pyrolysebestendig
- 1 x Draaispit
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster
- 1 x Grillpan met rooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires
BA 016 105 € 453,95
Uittreksysteem
Uitschuiflade met telescooprails
BA 026 115 € 87,95
Bakblik
Diepte: 15 mm
BA 036 105 € 47,95
Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes
BA 046 117 € 156,95
Glazen bakplaat
24 mm diep
BA 056 115 € 75,95
Verwarmingselement voor pizzasteen
BA 056 133 € 272,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen)
BS 020 002 € 67,95
Pizzaschep, set van 2 stuks
GN 340 230 € 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.
Geschikt voor ovens met uittreksysteem
BA016 of BA018 en combi-stoomovens.

Highlights
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met **17 systemen**,
met kerntemperatuurmeter, draaispit en
pizzasteen functie.
- **Pyrolitische zelfreiniging**.
- **51 Automatische programma's**.
- **3-Punts kerntemperatuurmeter**
met automatische uitschakeling
en schatting van de bereidingstijd.
- **Draaispitinrichting**.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde
kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- **Home Connect**.
- Permanent remote start.
- Greeploos / automatische deuropening
(spraakgestuurd via Alexa).

Verwarmingssystemen
- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Boven- en 1/3 onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- 1/3 Boven- en onderwarmte.
- Onderwarmte.
- Hele lucht met onderwarmte.
- Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Warmhouden.

Bediening
- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Personalisatie van de automatische
programma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten
op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van
30 °C tot 300 °C.

Veiligheid
- Warmte-isolerende deur met
4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-
beveiliging.

Reiniging
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.



Bakoven
400 serie
BO 450/ BO 451

Bediening boven
Rechtsdraaiend
BO 450 112 € 4.659,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Linksdraaiend
BO 451 112 € 4.659,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Meegeleverde accessoires
- 1 x Geëmailleerde bakblikken,
pyrolysebestendig
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires
BA 016 105 € 453,95
Uittreksysteem
Uitschuiflade met telescooprails
BA 026 115 € 87,95
Bakblik
Diepte: 15 mm
BA 036 105 € 47,95
Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes
BA 046 117 € 156,95
Glazen bakplaat
24 mm diep
BA 056 115 € 75,95
Verwarmingselement voor pizzasteen
BA 056 133 € 272,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen)
BS 020 002 € 67,95
Pizzaschep, set van 2 stuks
GN 340 230 € 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.
Geschikt voor ovens met uittreksysteem
BA016 of BA018 en combi-stoomovens.

Highlights
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met **13 systemen**,
met kerntemperatuurmeter en pizzasteen
functie.
- **Pyrolitische zelfreiniging**.
- **51 Automatische programma's**.
- **3-Punts kerntemperatuurmeter**
met automatische uitschakeling
en schatting van de bereidingstijd.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde
kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- **Home Connect**.
- Permanent remote start.
- Greeploos / automatische deuropening
(spraakgestuurd via Alexa).

Verwarmingssystemen
- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.

Bediening
- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Personalisatie van de automatische
programma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten
op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van
30 °C tot 300 °C.

Veiligheid
- Warmte-isolerende deur met
4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-
beveiliging.

Reiniging
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.
- Installatievoorschriften.
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde
van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling,
dient een openingshoek van min. 90° in
acht te worden genomen.



Bakoven

400 serie

BO 420/ BO 421

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BO 420 112 € 4.129,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 420 102 € 4.129,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Home Connect

Linksdraaiend

BO 421 112 € 4.129,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Home Connect

BO 421 102 € 4.129,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Geëmailleerde bakblikken, pyrolyse bestendig
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Grillrooster

Speciale accessoires

BA 016 105 € 453,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 87,95

Bakblik

Diepte: 15 mm

BA 036 105 € 47,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat

24 mm diep

BA 056 115 € 75,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 272,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep

(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 67,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 488,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm.

Geschikt voor ovens met uittreksysteem

BA016 of BA018 en combi-stoomovens.

Highlights

- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met 9 systemen.
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Home Connect.
- Permanent remote start.
- Greeploos / automatische deuropening (spraakgestuurd via Alexa).

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Pizzasteen functie.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.
- Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Maatschetsen

400 serie

BO 470/ BO 471

BO 450/ BO 451


BO 420/ BO 421

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- Te voorzien van aansluitkabel (niet meegeleverd).

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

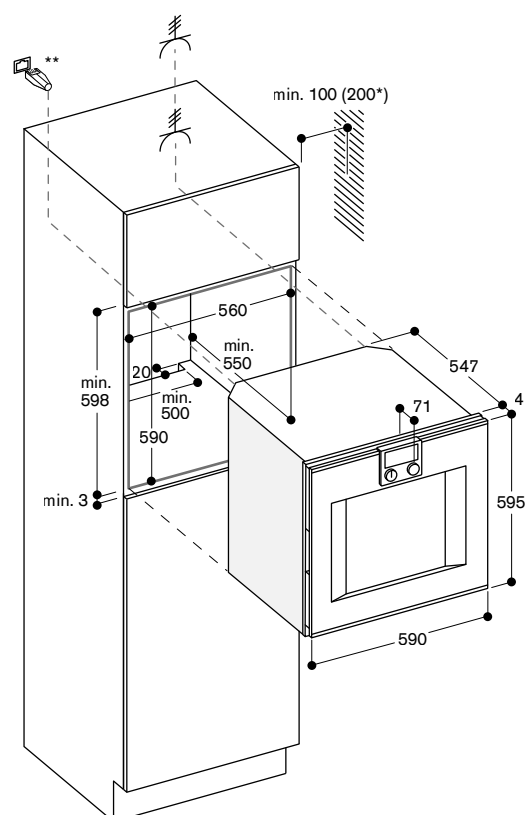

* 200 mm in combinatie met BA 016 105

** LAN aansluiting



Combi-stoomoven

400 serie

BS 484/ BS 485

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BS 484 112

€ 9.119,-

Breedte: **76 cm**

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Linksdraaiend

BS 485 112

€ 9.119,-

Breedte: **76 cm**

Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Home Connect

Meegeleverde accessoires

- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, zonder gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, met gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Reinigingscartridges, set van 4 stuks

Toebehoren

GF 111 100

€ 286,95

Ontkalkingssysteem,
geadviseerd boven 7° dH

GZ 010 011

€ 43,95

Aquastop-verlenging (lengte: 2 meter)

Speciale accessoires

GN 114 130

€ 68,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter

GN 114 230

€ 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter

GN 124 130

€ 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter

GN 124 230

€ 96,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter

GN 340 230

€ 488,95

Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm

BA 046 117

€ 156,95

Glazen bakplaat, 24 mm diep

BA 020 381

€ 211,95

Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag

BA 010 301

€ 349,95

Telescopische rails

GN 010 330

€ 91,95

Rooster voor gebruik van van GN accessoires

Highlights

- Vaste wateraansluiting.
- Inhoud: 50 liter.
- Grill (2000 W) achter keramisch glas.
- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- 85 Automatische programma's.
- Stoomcondensatie.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).
- 2 x Ledverlichting in de wand.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 Inschuifniveaus.
- Home Connect.
- Permanent remote start.
- Greeploos / automatische deuropening (spraakgestuurd via Alexa).

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht met 0% stoom.
- Stomen op lager temperatuur.
- Sous-vide koken.
- Grill stand 1 met stoom.
- Grill stand 2 met stoom.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
- Droogprogramma.
- Afvoerfilter, afneembaar.
- Demo reinigingsprogramma.

Maatschetsen

400 serie


BS 484/ BS 485

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang te verlengen tot 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (meegeleverd).

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Toevoerslang 3,0 m met 3/4 (26,4 mm) aansluiting, rekbaar.
- Afvoerslang (ø 25 mm): 3,0 m (HT-slang).
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 724 x 550 mm.

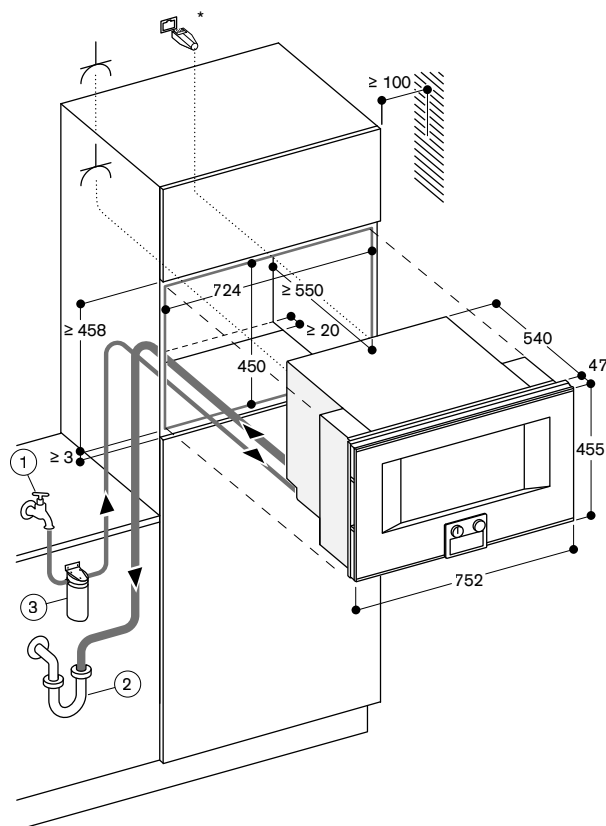


⚡ Stopcontact


Afmeting in mm

* LAN aansluiting

Waterafvoer-aansluiting

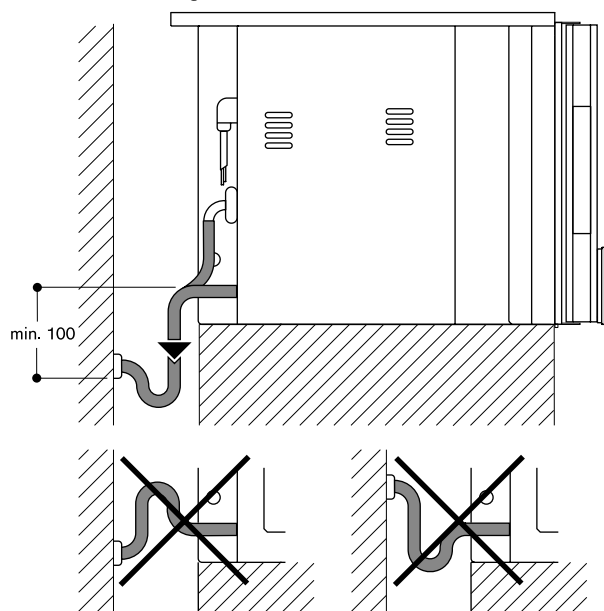


Zijaanzicht BS 484/485 boven BO

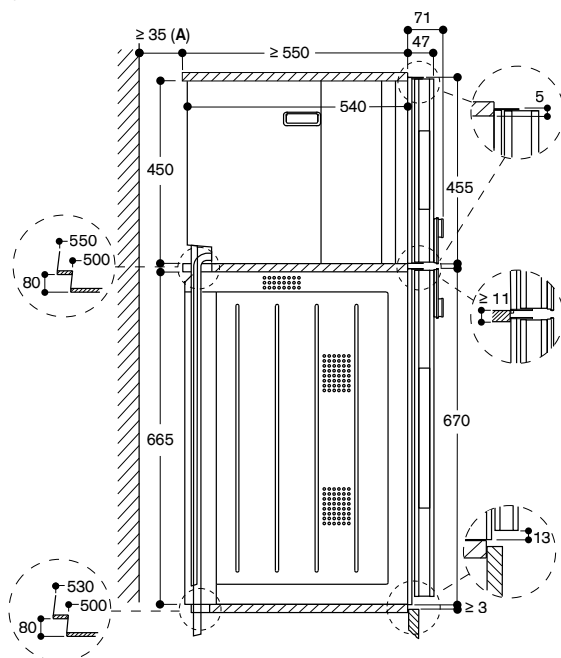

A: Alleen nodig wanneer de waterslangen van de BS niet in de hoekuitsparingen van het apparaat geleid kunnen worden.

Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

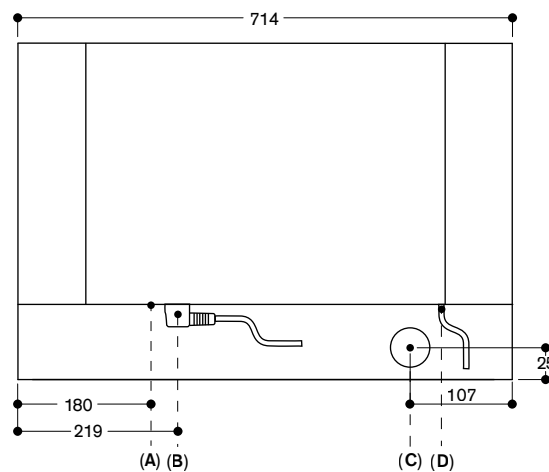

- A: LAN-aansluiting
- B: Elektro-aansluitkast
- C: Waterafvoer
- D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm



Combi-stoomoven
400 serie
BS 470 / BS 471 / BS 474 / BS 475

Bediening boven
Rechtsdraaiend
BS 470 112 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 470 102 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Linksdraaiend
BS 471 112 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 471 102 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Bediening onder
Rechtsdraaiend
BS 474 112 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 474 102 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Linksdraaiend
BS 475 112 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 475 102 € 7.949,-
Breedte: 60 cm
volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Meegeleverde accessoires
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, zonder gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, met gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Reinigingscartridges, set van 4 stuks

Toebehoren
GF 111 100 € 286,95
Ontkalkingssysteem, geadviseerd boven 7° dH
GZ 010 011 € 43,95
Aquestop-verlenging (lengte: 2 meter)

Speciale accessoires
GN 114 130 € 68,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter
GN 114 230 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter
GN 124 130 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter
GN 124 230 € 96,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter
GN 340 230 € 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm
BA 046 117 € 156,95
Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het telescopisch uittreksysteem BA010301
24 mm diep
BA 020 381 € 211,95
Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag
GN 010 301 € 329,95
Telescopische rails
GN 010 330 € 91,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires

Highlights
- **Vaste wateraansluiting.**
- **Inhoud: 50 liter.**
- **Grill (2000 W) achter keramisch glas.**
- **Reinigingsprogramma, volautomatisch.**
- **85 Automatische programma's.**
- **Stoomcondensatie.**
- **Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.**
- **Weergave actuele temperatuur.**
- **Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.**
- **Elektronische kookpuntdetectie.**
- **Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).**
- **2 x Ledverlichting in de wand.**
- **Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.**
- **4 Inschuifniveau's.**
- **Home Connect.**
- **Permanent remote start.**
- **Greeploos/ automatische deuropening (spraakgestuurd via Alexa).**

Verwarmingssystemen
- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht met 0% stoom.
- Stomen op lager temperatuur.
- **Sous-vide koken.**
- Grill stand 1 met stoom.
- Grill stand 2 met stoom.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening
- Automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
- Droogprogramma.
- Afvoerfilter, afneembaar.
- Demo reinigingsprogramma.

Maatschetsen
400 serie
BS 470 / BS 471 / BS 474 / BS 475

Installatievoorschriften
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang te verlengen tot 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (meegeleverd).

Technische data
- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Toevoerslang: 3,0 m met 3/4" aansluiting.
- Afvoerslang (ø 25 mm): 3,0 m (HT-slang).
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

400 serie
BS 470/BS 471/BS 474/BS 475

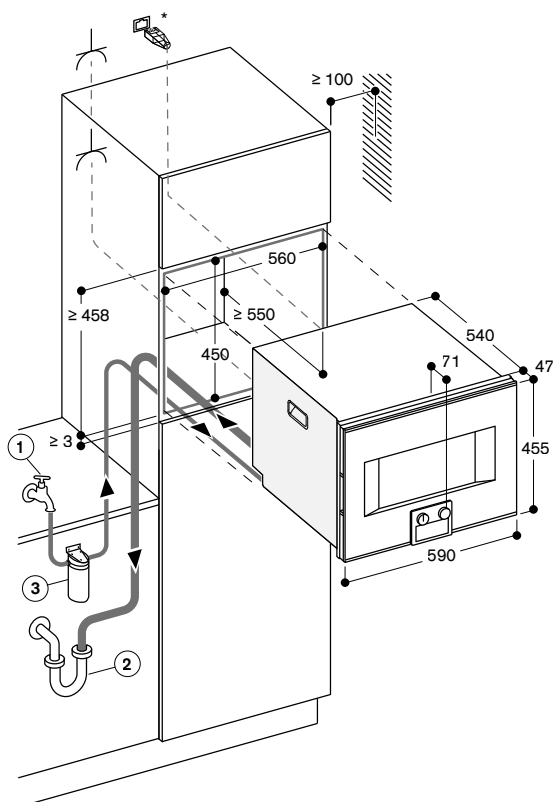


⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting


Zijaanzicht BS 474/475 boven B0

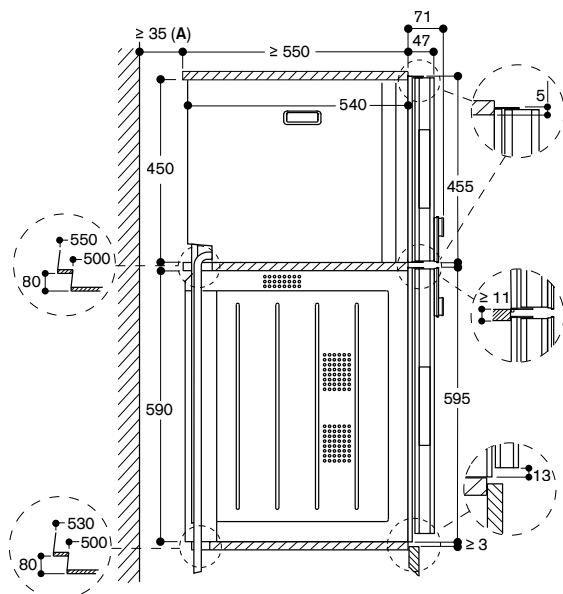


A: Alleen nodig wanneer de waterslangen van de BS niet in de hoekuitsparingen van het apparaat geleid kunnen worden.

Afmeting in mm

Waterafvoer-aansluiting

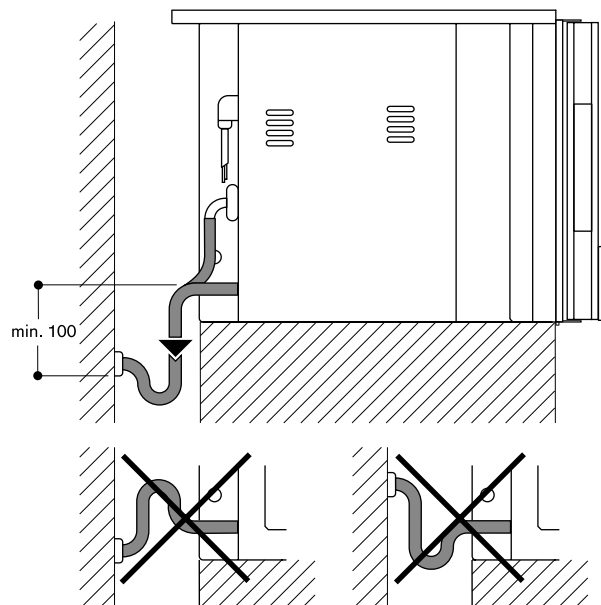

Aanzicht van achteren

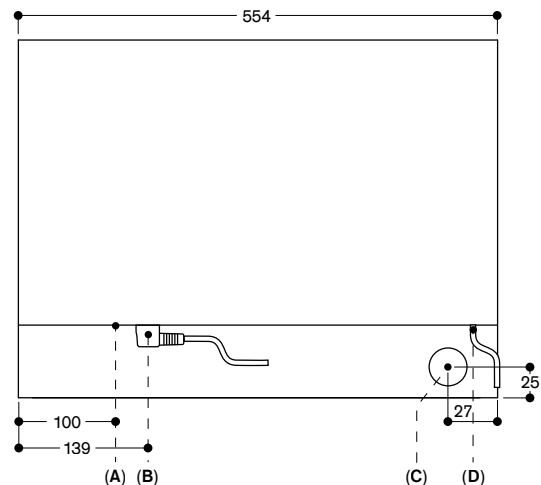

A: LAN-aansluiting
B: Elektro-aansluitkast
C: Waterafvoer
D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm



Combi-stoomoven
400 serie
BS 450/ BS 451/ BS 454/ BS 455

Bediening boven
Rechtsdraaiend
BS 450 111 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 450 101 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Linksdraaiend
BS 451 111 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 451 101 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Bediening onder
Rechtsdraaiend
BS 454 111 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 454 101 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Linksdraaiend
BS 455 111 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
BS 455 101 € 7.419,-
Breedte: 60 cm
Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Meegeleverde accessoires
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, zonder gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Stoomovenpan roestvrij staal, met gaatjes, 40x450x380 mm
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires
GN 114 130 € 68,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter
GN 114 230 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter
GN 124 130 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter
GN 124 230 € 96,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter
GN 340 230 € 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm
BA 046 117 € 156,95
Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het telescopisch uittreksysteem BA010301
24 mm diep
BA 020 381 € 211,95
Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag
BA 010 301 € 349,95
Telescopische rails
GN 010 330 € 91,95
Rooster voor gebruik van van GN accessoires

- Highlights**
- Uitneembaar waterreservoir: 1,7 liter.
 - Inhoud ovenruimte: 50 liter.
 - Reinigingsprogramma, volautomatisch.
 - 85 Automatische programma's.
 - Verwarmingstechniek met 9 systemen.
 - Signaal waterniveau.
 - Uitneembare kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
 - Weergave actuele temperatuur.
 - Diverse timerfuncties.
 - Elektronische kookpuntdetectie.
 - 60 W halogeenverlichting in wand.
 - Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
 - 4 Inschuifniveau's.
 - Home Connect.
 - Permanent remote start.
 - Greeploos / automatische deuropening (spraakgestuurd via Alexa).

- Verwarmingssystemen**
- Hete lucht met 100% stoom.
 - Hete lucht met 80% stoom.
 - Hete lucht met 60% stoom.
 - Hete lucht met 30% stoom.
 - Hete lucht.
 - Gisten.
 - Ontdooien.
 - Regenereren.
 - Stomen op lage temperatuur.
 - Sous-vide koken.

- Bediening**
- Greeploos / automatische deuropening.
 - TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
 - In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
 - Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
 - Elektronische temperatuurregeling.
 - Tekstdisplay in 25 talen.
 - Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
 - Infotoets met gebruikadvies.
 - Zwenkdeur 180° graden te openen.


- Veiligheid**
- Kinderbeveiliging.
 - Veiligheidsuitschakeling.
 - Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

- Reiniging**
- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
 - Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
 - Vetfilter, vaatwasserbestendig.

Maatschetsen
400 serie
BS 450/ BS 451/ BS 454/ BS 455

- Installatievoorschriften**
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
 - Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
 - Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
 - Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 90° in acht te worden genomen.
 - De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
 - Te voorzien van aansluitkabel. (meegeleverd)


- Technische data**
- Energieklasse: A.
 - Aansluitwaarde: 3,15 kW.
 - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

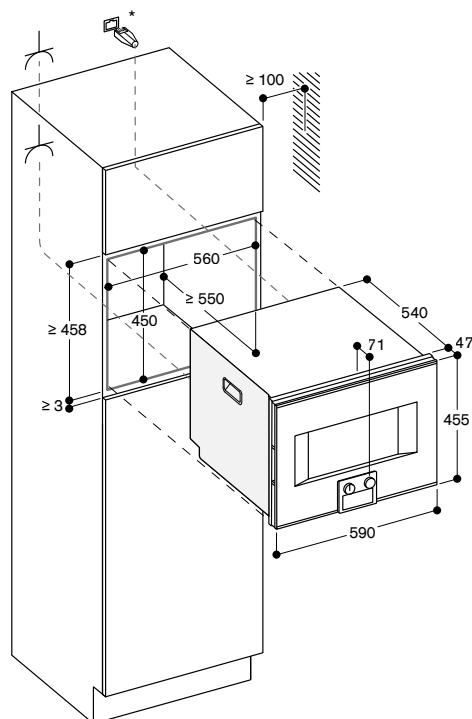

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm
* LAN aansluiting

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

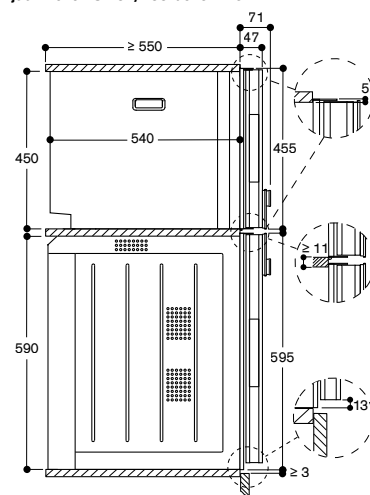

Afmeting in mm



Combi-magnetron

400 serie

BM 484 / BM 485

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BM 484 110

€ 7.659,-

Breedte: **76 cm**

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Linksdraaiend

BM 485 110

€ 7.659,-

Breedte: **76 cm**

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Meegeleverde accessoires

- 1 x Combi-rooster
- 1 x Glazen staafje

Highlights

- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innowave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.
- Veiligheid.
- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Verwarmingssystemen

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen:
 - Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen

400 serie


BM 484 / BM 485

Installatievoorschriften


- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 724 x 550 mm.

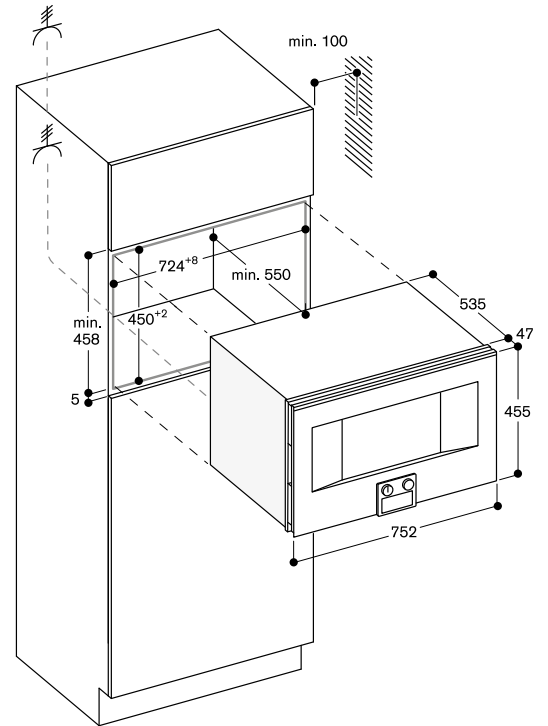

Zijaanzicht BM 484/485 boven BO

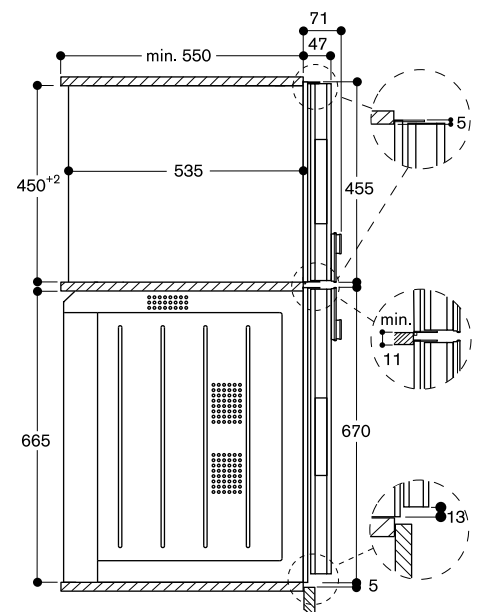



Combi-magnetron

400 serie

BM 450 / BM 451 / BM 454 / BM 455

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BM 450 110

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 450 100

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Linksdraaiend

BM 451 110

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 451 100

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BM 454 110

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 454 100

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Linksdraaiend

BM 455 110

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

BM 455 100

€ 4.769,-

Breedte: 60 cm

Volledig glazen deur Gaggenau antraciet

Meegeleverde accessoires

- 1 x Combi-rooster
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Glazen staafje

Highlights

- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innwave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.

Verwarmingssystemen

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen:
 - Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
 - Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Info-toets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 180° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen

400 serie


BM 450 / BM 451 / BM 454 / BM 455

Installatievoorschriften


- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Plaatsen in nis zonder achterwand.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

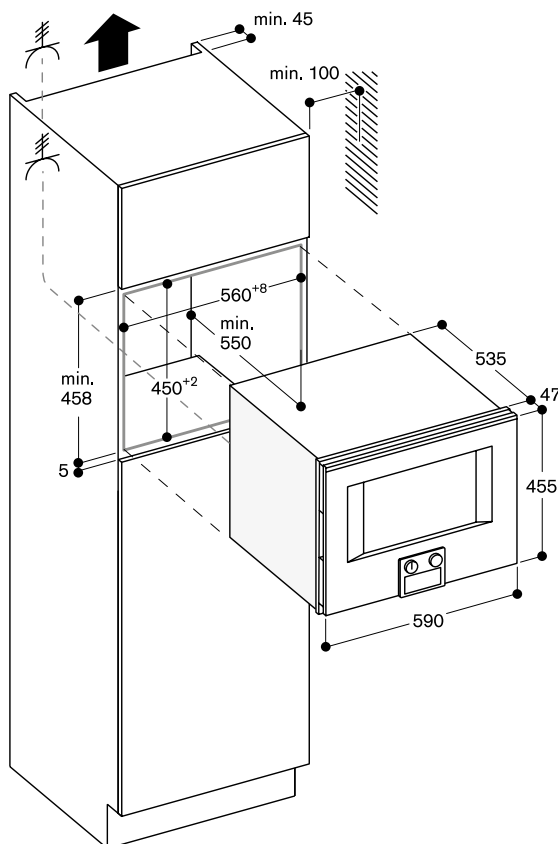

Zijaanzicht BM 454/455 boven BO

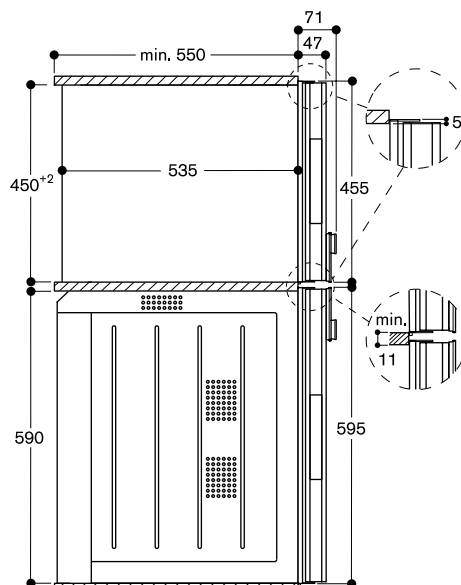



Vacumeerlade

400 serie

DV 061

DV 061 100

€ 3.359,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Volledig geïntegreerde lade
(greep of greeplijst vereist)

Highlights

- Inhoud: 8 liter.
- Maximale grootte van de vacuümzakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.
- Belading max. 10 kg.
- 3 Sealingniveaus voor verschillende diktes vacuümzakken.
- Sealing bar, anti-kleef coating, uitneembaar.
- Doorzichtig deksel van veiligheidsglas, opent na het vacumeren automatisch.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeerkamer, te benutten hoogte tot 95 mm.
- Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer te verhinderen.
- Droogprogramma voor de vacuümpomp.
- Waarschuwingsfunctie.

Programma's

- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluittherkenning voor het vacumeren buiten de kamer.

Bediening

- Touch-bediening.
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Greeploze lade.
- Gedempte sluiting.

Toepassingen

- Vacumeren voor sous-vide koken.
- Vacumeren voor snel marineren en smaak geven.
- Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
- Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer.
- Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Meegeleverde accessoires:

- Een verhoogd inzetbaar vacumeerplatform (44 mm) met daarin:
- 1 x Adapter (inclusief slangetje) voor het vacumeren buiten de kamer.
- 3 x Kunststof doppen voor flessen.
- Vacuümzakken, klein 50 stuks.
- Vacuümzakken, groot 50 stuks.

Maatschetsen

400 serie


DV 061

Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Installatie van BS/BM/CM direct boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
- Inbouw onder werkblad of in enkele nis is mogelijk.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,32 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm.

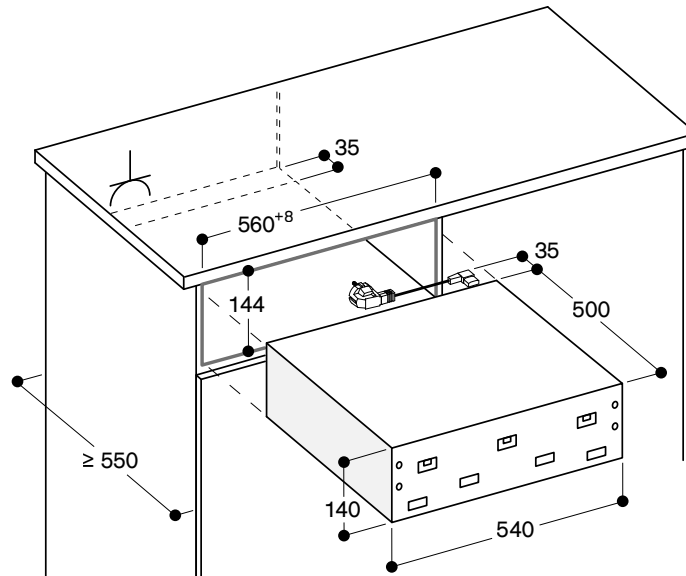

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm



Vacumeerlade

400 serie

DV 461

DV 461 110

€ 3.629,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Roestvrij staal achter glazen front

DV 461 100

€ 3.629,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Gaggenau antraciet glazen front

Highlights

- Inhoud: 8 liter.
- Maximale grootte van de vacuümzakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.
- Belading max. 10 kg.
- 3 Sealingniveaus voor verschillende diktes vacuümzakken.
- Sealing bar, anti-kleef coating, uitneembaar.
- Doorzichtig deksel van veiligheidsglas, opent na het vacumeren automatisch.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeerkamer, te benutten hoogte tot 95 mm.
- Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer te verhinderen.
- Droogprogramma voor de vacuümpomp.
- Waarschuwingsfunctie.

Programma's

- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%
- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer

Bediening

- Touch-bediening
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade
- Greeploze lade
- Gedempte sluiting

Toepassingen

- Vacumeren voor sous-vide koken
- Vacumeren voor snel marineren en smaak geven
- Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd
- Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer
- Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer

Meegeleverde accessoires:

- Een verhoogd inzetbaar vacumeerplatform (44 mm) met daarin:
- 1 x Adapter (inclusief slangetje) voor het vacumeren buiten de kamer
- 3 x Kunststof doppen voor flessen.
- Vacuümzakken, klein 50 stuks
- Vacuümzakken, groot 50 stuks

Maatschetsen

400 serie

DV 461



Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Installatie van BS/BM/CM direct boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
- Inbouw onder werkblad of in enkele nis is mogelijk.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,32 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm.

Zijaanzicht DV 461 onder BS, BM, CM

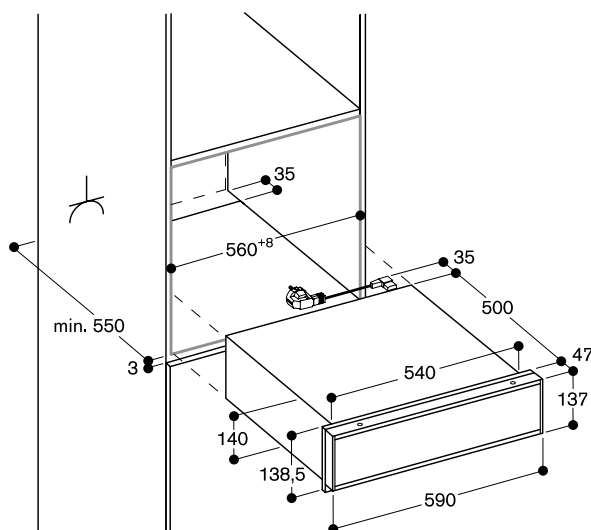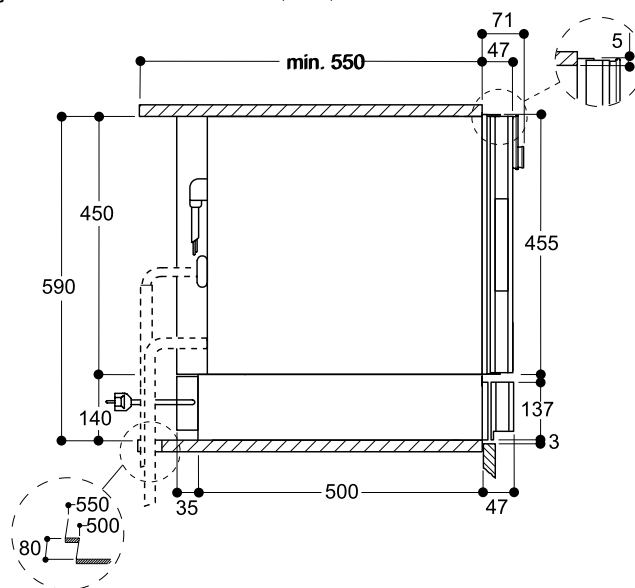



Warmhoudlade

400 serie

WS 482

WS 482 110

€ 2.519,-

Breedte: 76 cm

Hoogte: 21 cm

Roestvrij staal achter glazen front

Highlights

- Inhoud: 38 liter.
- Ruimte voor 10 diner borden (ø 24 cm) en soepkommen.
- Belading tot 25 kg.
- Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 132 x 606 x 480 mm.
- Heldere binnenverlichting.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.

Programma's

- 4 Temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C.
- Ontdooien van maaltijden/gisten van deeg.
- Voorverwarmen van kleine kopjes.
- Warmhouden/langzaam verwarmen van maaltijden.
- Verwarmen van servies.
- Geschikt voor het warmhouden en nagaren van gerechten.

Bediening

- Bediening door middel van draaiknop.
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.
- Gedempte sluiting.

Maatschetsen

400 serie


WS 482

Installatievoorschriften


- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Inbouw van BO / BS boven culinaire warmhoudlade met stevige tussenbodem.
- Bij installatie van BS boven culinaire warmhoudlade in 66,5 cm nis met tussenbodem dient er minimaal 7 mm tussen de WS en BS te zitten.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,85 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 203 x 724 x 550 mm.

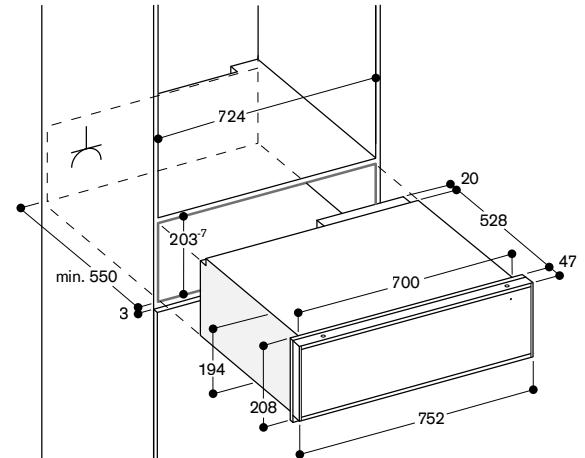

Zijaanzicht WS 482 onder BO 480

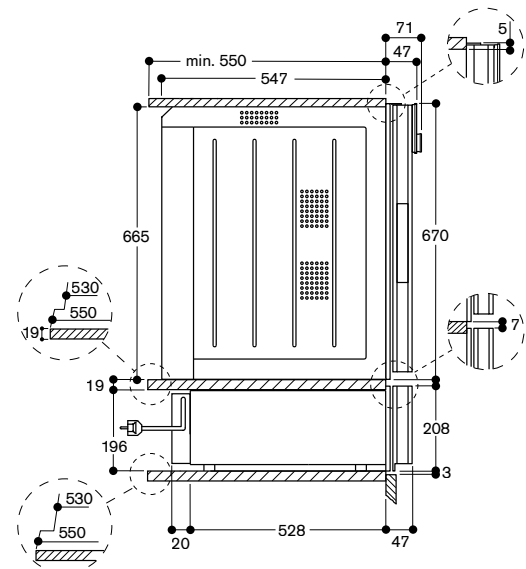



Culinaire warmhoudlade

400 serie

WS 061

WS 061 102

€ 1.479,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 14 cm

Volledig geïntegreerde lade
(greep of greeplijst vereist)

Highlights

- Integreerbaar in een 14 cm hoge nis.
- Gedempte sluiting.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.
- Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C (glazen oppervlak).
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.
- Home Connect.

Programma's

- Langzaam garen.
- Maaltijden warm houden.
- Verwarmen van servies.
- Kopjes en borden opwarmen.
- Directe temperatuurregeling.
- Personalisatiefunctie via Home Connect.
- 16 Extra functies via Home Connect.

Bediening:

- Touch bediening.

Uitrusting:

- Netto inhoud 20 liter.
- Volumecapaciteit: Servies voor 6 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaal afhankelijk van de grootte.
- Belading max. 25 kg.
- Bruikbare binnenmaten:
b 547 mm x h 91 mm x d 410 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Timer voor verwarming via Home Connect.
- Specifieke recepten via Home Connect.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Maatschetsen

400 serie


WS 061

Installatievoorschriften

- Let op: Om de volledig geïntegreerde variant te openen is een handgreep of een verzonken handgreep nodig.
- Frontgewicht tot 3 kg.
- Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,82 kW.
- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 558 x 514 mm.

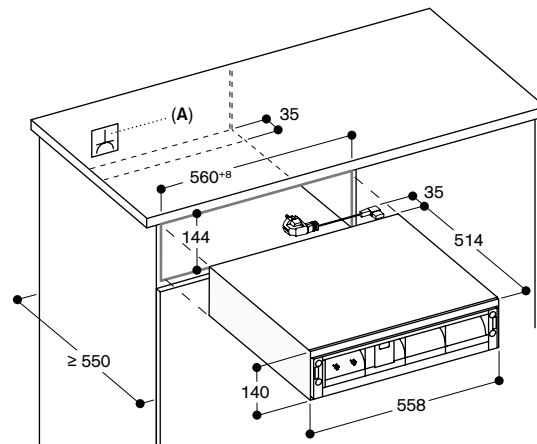

A: Stopcontact

Afmeting in mm



Culinaire warmhoudlade

400 serie

WS 461

WS 461 112

€ 1.729,-

Breedte: 60 cm

Roestvrij staal achter glazen front

WS 461 102

€ 1.729,-

Breedte: 60 cm

Gaggenau antraciet glazen front

Highlights

- Greeploze lade.
- Gedempte sluiting.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.
- Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C (glazen oppervlak).
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Langzaam garen.
- Maaltijden warm houden.
- Verwarmen van servies.
- Kopjes en borden opwarmen.
- Directe temperatuurregeling.
- Personalisatiefunctie via Home Connect.
- 16 Extra functies via Home Connect.

Bediening:

- Touch bediening.
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting:

- Netto inhoud 20 liter.
- Volumecapaciteit: Servies voor 6 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaal afhankelijk van de grootte.
- Belading max. 25 kg.
- Bruikbare binnenmaten: b 547 mm x h 91 mm x d 410 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Timer voor verwarming via Home Connect.
- Specifieke recepten via Home Connect.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Maatschetsen

400 serie


WS 461

Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Inbouw van BS/BM/CM boven warmhoudlade zonder tussenbodem in 59 cm nis.
- Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk.


Technische data

- Aansluitwaarde: 0,82 kW.
- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 590 x 539 mm.

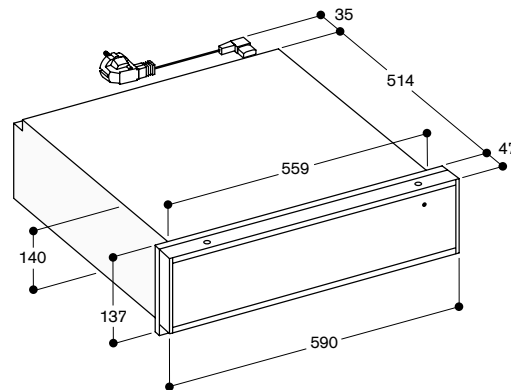

Afmeting in mm

Zijaanzicht van WS 461 onder BS, BM, CM

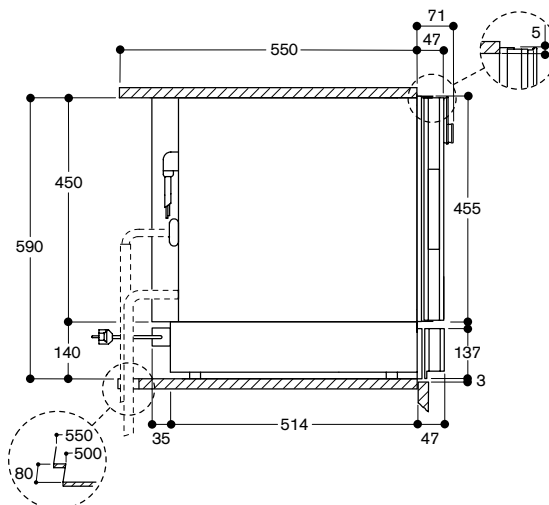

Afmeting in mm



Culinaire warmhoudlade

400 serie

WS 462

WS 462 112

€ 1.889,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 29 cm

Roestvrij staal achter glazen front

WS 462 102

€ 1.889,-

Breedte: 60 cm

Hoogte: 29 cm

Gaggenau antraciet glazen front

Highlights

- Greeploze lade.
- Gedempte sluiting.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.
- Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C (glazen oppervlak).
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Langzaam garen.
- Maaltijden warm houden.
- Verwarmen van servies.
- Kopjes en borden opwarmen.
- Directe temperatuurregeling.
- Personalisatiefunctie via Home Connect.
- 16 Extra functies via Home Connect.

Bediening:

- Touch bediening.
- Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting:

- Netto inhoud 54 liter.
- Volumecapaciteit: Servies voor 12 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaaal afhankelijk van de grootte,
- Belading max. 25 kg,
- Bruikbare binnenmaten: b 547 mm x h 241 mm x d 410 mm.
- Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Maatschetsen

400 serie


WS 462

Installatievoorschriften

- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
- Inbouw van BS/BM/CM boven warmhoudlade zonder tussenbodem in 59 cm nis.
- Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk.


Technische data

- Aansluitwaarde: 0,82 kW.
- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 287 x 590 x 561 mm.

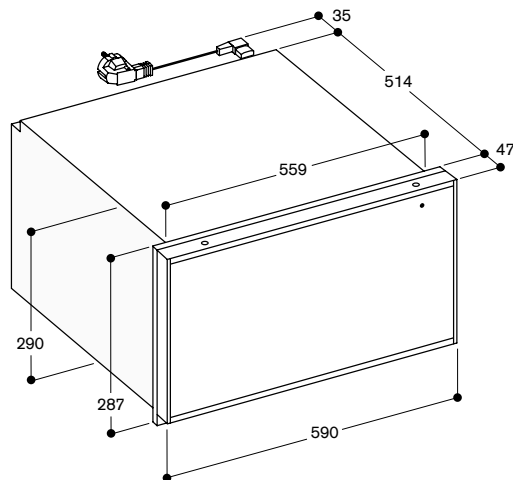

Afmeting in mm

Zijaanzicht van WS 462 onder BO

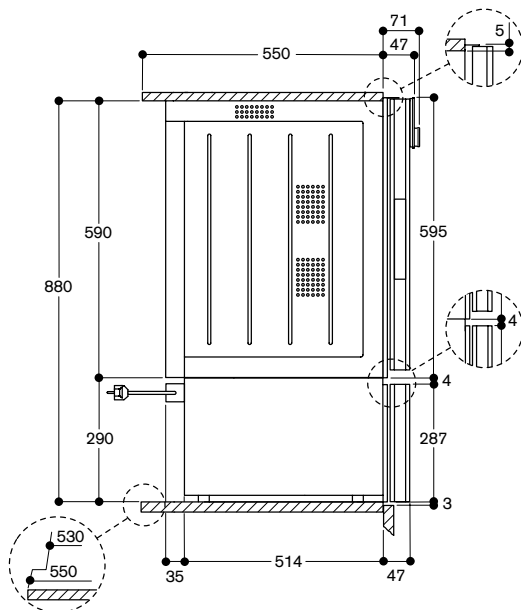

Afmeting in mm



De 400 serie accessoires en toebehoren

BA 016 105	€ 453,95
Uitschuiflade met frame en uitschuifrails	
Geschikt voor de BO serie	
BA 018 105	€ 547,95
Uitschuiflade met frame en uitschuifrails	
Geschikt voor de BO 480 serie	




BA 026 115	€ 87,95
Bakblik.	
Diepte: 15 mm	
BA 028 115	€ 123,95
Bakblik	
Diepte: 30 mm	
Geschikt voor de BO 480 serie	




BA 046 117	€ 156,95
Glazen bakplaat,	
ook geschikt voor op het telescopisch	
uittreksysteem BA010301	



BA 036 105	€ 47,95
Rooster, verchroomd	
Gebogen, zonder opening vooraan	
Geschikt voor de BO serie	
BA 038 105	€ 61,95
Rooster, verchroomd	
Gebogen, zonder opening vooraan	
Geschikt voor de BO 480 serie	



BA 056 115	€ 75,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	
en Gastronorm braadslede	
Geschikt voor de BO serie	
BA 058 115	€ 108,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	
en Gastronorm braadslede	
Geschikt voor de BO 480 serie	



BA 056 133	€ 272,95
Pizzasteen	
Inclusief drager en pizzaschep	
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
Geschikt voor de BO serie	
BA 058 133	€ 341,95
Pizzasteen	
Inclusief drager en pizzaschep	
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
Geschikt voor de BO 480 serie	



BS 020 002	€ 67,95
Pizzaschep, set van 2 stuks	



GF 111 100	€ 286,95
Voor eerste installatie	
Ontkalkingsfilter, aanbevolen bij een	
waterhardheid hoger dan 7° dH of	
carbonaathardheid hoger dan 5° dH	
Filterkop met geïntegreerde terugslag-	
systeem en filterpatroon	



GN 114 130	€ 68,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter	



GN 114 230	€ 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter	



GN 124 130	€ 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3	
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter	



GN 124 230	€ 96,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3	
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter	



BA 020 381 € 211,95
 Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag




GN 340 230 € 488,95
 Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm. Met anti-aanbaklaag, deksel kan ook separaat worden gebruikt (65 mm). Voor ovens met uitschuiflade BA 016103 en (combi-)stoomovens. Geschikt voor inductie (kookzone ø 28 cm).



BA 010 301 € 349,95
 Telescopische rails t.b.v. 400 serie combi-stoomovens



GN 010 330 € 91,95
 Rooster voor het gebruik van Gastronorm bakken en GN accessoires



GZ 010 011 € 43,95
 Aquastop-verlenging (lengte: 2 meter)
 Verlengt de water aan- en afvoer



De 400 serie bakovens



Uitvoering		Bakoven	Bakoven
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BO 480/ BO 481	BO 470/ BO 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BO 480/ BO 481 112	BO 470/ BO 471 112
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BO 470/ BO 471 102
Afmetingen/ energieverbruik			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	752 x 670 x 547	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 665 x 550	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg)	77	64
Netto volume	(l)	110	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	62,4 x 43,5 x 40,3	47,5 x 38,3 x 41,4
Energieklasse bij hete lucht		A	A
Energieverbruik: met boven-/ onderwarmte	(kWh)	1,53	1,25
Energieverbruik: hete lucht eco	(kWh)	1,08	0,91
Bereidingstijd met normale belading	(min)	52,3	46,2
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 300	30 – 300
Hete lucht/eco/ boven- en onderwarmte		• / • / •	• / • / •
Bovenwarmte/ onderwarmte/ hete lucht met onderwarmte		• / • / •	• / • / •
Boven- en 1/3 onderwarmte		•	•
1/3 Boven- en onderwarmte		•	•
Hete lucht met 1/3 onderwarmte		•	•
Grill/ grill met hete lucht/ compacte grill		• / • / •	• / • / •
Pizzasteenfunctie		•	•
Braadpanfunctie		•	•
Gisten/ ontdooien/ warmhouden		• / • / •	• / • / •
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven / onder		• / –	• / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Draaispit inrichting		•	•
Pizzasteen aansluiting		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Snel voorverwarmen		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W)	60	60
Halogeenverlichting aan de zijkant	(W)	2 x 10	2 x 10
Inschuifniveaus		5	4
Home Connect		•	•
Accessoires			
Geëmailleerd bakblik		1	2
Afmeting grootste bakblik	cm ²	1.780	1.200
Grillrooster		1	1
Geëmailleerd grillrooster/ integrooster voor grillrooster		1/ 1	1/ 1
Glazen bakplaat		–	1
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		viervoudig	viervoudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling/ deurslot		• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Pyrolitische zelfreiniging		•	•
Gaggenau emaille		•	•
Katalysator voor heteluchtreiniging		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,52	3,7
Adviesprijs incl. BTW		€ 7.989,-	€ 5.299,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven	Bakoven
400 serie	400 serie
BO 450/BO 451	BO 420/BO 421
BO 450/BO 451 112	BO 420/BO 421 112
	BO 420/BO 421 102
60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
47	47
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
56	56
76	76
47,5 x 38,3 x 41,4	47,5 x 38,3 x 41,4
A	A
1,25	1,25
0,92	0,92
46,2	46,2
30 – 300	50 – 300
•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•
–	–
–	–
–	–
•/•/•	•/•/–
•	•
•	–
•/•/–	–/–/–
•	•
•/–	•/–
•	•
•	•
50	50
180°	180°
•	•
•	–
•	–
–	–
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
60	60
10	–
4	4
•	•
1	1
1.200	1.200
1	1
1	1
viervoudig	viervoudig
•/•/•	•/•/•
•	•
•	•
•	•
•	•
3,7	3,7
€ 4.659,-	€ 4.129,-

De 400 serie combi-stoomovens



Uitvoering		Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BS 484/ BS 485	BS 470 / BS 471
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BS 484/ BS 485 112	BS 470/ BS 471 112
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BS 470/ BS 471 102
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	52	46
Volume/ energieklassen volgens EN 50304/ EN 60350			
Netto volume	(l)	50	50
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	A
Energieverbruik: bij hete lucht	(kWh)	0,72	0,72
Bereidingstijd met normale belading	(min)	39,8	39,8
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30–230	30–230
Hete lucht + 100 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 80 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 60 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 30 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 0 % vochtigheid		•	•
Lage temperatuur bereiding		•	•
Sous-vide koken		•	•
Volledige grill level 1 + vochtigheid		•	•
Volledige grill level 2 + vochtigheid		•	•
Volledige grill + luchtcirculatie		•	•
Deeg rijzen		•	•
Ontdooien		•	•
Regenereren		•	•
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven/onder		– / •	• / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 44 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Grill achter ceramisch glas (W)		2000	2000
Stoomafvoer / waterafvoer		• / •	• / •
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Weergave capaciteit filter patroon		•	•
Inhoud van waterreservoir/aanduiding waterstand	(l)	– / –	– / –
LEDverlichting aan de zijkant	(W)	60	60
Inschuifniveaus/roestvrijstalen interieur		3 / •	3 / •
Home Connect		•	•
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan, 40 mm, met gaatjes/zonder gaatjes		1 / 1	1 / 1
Cleaning cartridge		4	4
Ontkalkingstabletten		artnr. 17002490	artnr. 17002490
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		dubbel	dubbel
Kinderbeveiliging / vakantiebeveiliging / deurslot		• / • / •	• / • / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma/droogprogramma		• / •	• / •
Ontkalkingshulp		•	•
Automatisch drogen aan het eind van het stoomproces		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,15	3,15
Water aansluiting aanvoer/ afvoer		• / •	• / •
Adviesprijs incl. BTW		€ 9.119,-	€ 7.949,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

De 400 serie combi-magnetrons



Uitvoering		Combi-magnetron	Combi-magnetron
Serie		400 serie	400 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BM 484 / BM 485	BM 450 / BM 451
Roestvrij staal achter volledig glazen deur		BM 484 / BM 485 110	BM 450 / BM 451 110
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet			BM 450 / BM 451 100
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 580
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	50	37
Volume			
Netto volume	(l)	36	36
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Verwarmingsmethoden			
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	1000
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 – 250	40, 100 – 250
Grill met hete lucht	(°C)	100 – 250	100 – 250
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	2000
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3
Automatische programma's			
Vermogen heteluchtcirculatie	(W)	1950	1950
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	600
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven/onder		• / –	• / –
Automatische deuropening		•	•
Tekst display in 25 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		180°	180°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Snel voorverwarmen		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer/stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Innowave		•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	15
Inschuifniveaus	(aantal)	4	4
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	60
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Drievoudige deursluiting		•	•
Glazen schaal		•	•
Rooster		•	•
Glazen staafje		•	•
Home Connect		–	–
Reiniging			
Katalytisch emaille op de achterwand		•	•
Roestvrijstaal interieur met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	3,1
Adviesprijs incl. BTW		€ 7.659,-	€ 4.769,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Combi-magnetron
400 serie
BM 454/ BM 455
BM 454/ BM 455 110
BM 454/ BM 455 100
60
590 x 455 x 580
47
560 x 450 x 550
37
36
445 x 236 x 348
1000
5
40, 100 – 250
100 – 250
2000
3
1950
600
•
•
–/ •
•
•
50
180°
•
•
•
•
•
•
15
4
60
•
•/ •
•
•
•
•
•
–
•
•
3,1
€ 4.769,-

De 400 serie culinaire warmhoudladen



Uitvoering		Warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		WS 482 110	WS 461 112	WS 462 112
Glazen front Gaggenau antraciet			WS 461 102	WS 462 102
Volledig geïntegreerd			WS 061 102	
Afmetingen / energieverbruik				
Breedte	(cm)	76	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 514	590 x 290 x 514
Oversteek van het apparaat	(mm)	47	47	47
Nismaat B x H x D	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 290 x 550
Netto gewicht	(kg)	10	18	23
Volume				
Netto volume	(l)	38	20	54
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	606 x 132 x 480	547 x 91 x 410	547 x 241 x 410
Aantal couverts	(aantal)	10	6	12
Verwarmingsmethoden				
Ontdooien van maaltijden/gisten van deeg		•	•	•
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	•
Warmhouden/langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	•
Verwarmen van servies		•	•	•
Onderwarmte met hete lucht		•	•	•
Temperatuurbereik van 30 °C tot 80 °C		• (stand 4)	•	•
Bediening				
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	•
Greeploze culinaire warmhoudlade (m.u.v. WS 061)		•	•	•
Verzonken greep (m.u.v. WS 061)		•	•	•
Gedempte sluiting		•	•	•
Productkenmerken				
Heldere binnenverlichting		•	•	•
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	•
Maximale belading	(kg)	25	25	25
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,85	0,82	0,82
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.519,-	€ 1.729,- / € 1.479,-	€ 1.889,-

- Standaard.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 400 serie vacuumeerlade



Uitvoering		Vacuumeerlade
Serie		400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		DV 461 110
Glazen front Gaggenau antraciet		DV 461 100
Volledig geïntegreerd		DV 061 100
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm		•
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(mm)	590
Afmetingen apparaat B x H x D	(mm)	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	47
Nismaat B x H x D *	(mm)	560-568 x 140 x 550
Maximale belading	(kg)	10
Volume		
Netto volume	(l)	8
Afmetingen vacuumeerkamer B x H x D	(mm)	350 x 95 x 285
Functies		
Aantal vacuumeerstanden		
- binnen de kamer		3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer		3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden		3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken		
Touchcontrol-bediening (m.u.v. DV 061)		•
Verzonken greep onderaan voorzijde (m.u.v. DV 061)		•
Max. grootte van een vacuümszak	(mm)	240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacuumeerplatform		•
Droogprogramma voor de vacuümpomp		•
Roestvrijstalen vacuumeerkamer		•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel		•
Technische data		
Aansluitwaarde	(kW)	0,32
Aansluitkabel met stekker	(m)	1,5
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.629,- / € 3.359,-

- Standaard.



De 200 serie ovens

Checklist voor apparaatcombinaties ovens	48
Bakovens	50
Combi-stoomovens	53
Stoomovens	56
Combi-magnetrons	57
Magnetrons	58
Vacumeerladen	59
Culinaire warmhoudladen	60
Accessoires en toebehoren	62
Technische specificaties	64

De 200 serie checklist voor apparaatcombinaties

Deze checklist bevat de meest relevante gegevens om perfecte combinaties en volgorde van ovens, (combi-)stoomovens, (combi-)magnetrons, koffievolautomaten en culinaire warmhoudladen te creëren.

Wanneer meerdere apparaten genoemd worden (BSP/ BMP), wordt het eerstgenoemde apparaat op de afbeelding getoond.

Verticale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ Bij verticale combinaties moeten de deurscharnieren aan dezelfde kant zitten.
- ☐ Het deurscharnier is niet omkeerbaar.
- ☐ Boven de BS mag geen ander apparaat worden ingebouwd.

Horizontale combinaties

Let u tijdens het samenstellen en bestellen alstublieft op de volgende punten:

- ☐ De deuropening kan aan beide kanten geplaatst worden, dit zal de openinghoek niet beperken.
- ☐ De deurscharnieren zijn niet omkeerbaar.
- ☐ Tussen twee deuren moet een minimale afstand van 10 mm worden aangehouden.
- ☐ (Combi-)stoomovens, (combi-)magnetrons en koffievolautomaten hebben, in combinatie met een culinaire warmhoudlade (14 cm hoog), samen dezelfde hoogte als een 60 cm brede oven.

BOP Ovens
BSP (Combi-)stoomovens
BMP (Combi-)magnetrons
CMP Koffievolautomaten
WSP Culinaire warmhoudladen

De apparaten uit de 200 serie zijn beschikbaar in de volgende kleuren:



Gaggenau antraciet
Kleurcode 100



Gaggenau metallic
Kleurcode 110



Gaggenau zilver
Kleurcode 130

Verticale combinatie, 60 cm brede apparaten



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BOP 2.0
- WSP 222



- BMP 224
- BOP 2.0
- WSP 222



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BMP 250
- WSP 221/DVP 221



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- CMP 250
- WSP 221/DVP 221



- BMP 224
- CMP 250
- WSP 221



- BOP 2.0
- DF



- BSP 2.0/BMP 250
- DF



- CMP 250
- DF

Horizontale combinatie, 60 cm brede apparaten



• BOP 2.1



• BOP 2.0



• BO 2.1



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 251



• CMP 250
• WSP 221



• BSP 251/BSP 221/BMP 251
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 251/BSP 221/BMP 251
• WSP 221/DVP 221



• CMP 250
• WSP 221



• BOP 251



• CMP 250
• WSP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BMP 251/BSP 2.1
• WSP 221/DVP 221



• CMP 250
• WSP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 2.1



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

Combinatie van 4,60 cm brede apparaten met culinaire warmhoudlade



• BSP 251/BSP 221/BMP 251
• BOP 2.1



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• CMP 250
• WSP 221/DVP 221



BOP 250 102 € 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect

BOP 250 112	€ 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic	
Breedte: 60 cm	
Home Connect	

BOP 250 132 € 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver
Breedte: 60 cm
Home Connect

BOP 251 102	€ 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet	
Breedte: 60 cm	
Home Connect	

BOP 251 112 € 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic
Breedte: 60 cm
Home Connect

BOP 251 132 € 4.239,-
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver
Breedte: 60 cm
Home Connect

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig
- 1 x Glazen braadslede
- 1 x Grillrooster
- 1 x Kerntemperatuurmeter

BA 016 105	€ 453,95
Uittreksysteem	
Uitschuiflade met telescooprails	

BA 026 115	€ 87,95
Bakblik	

Diepte: 15 mm	
BA 036 105	€ 47,95

Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 046 117	€ 156,95
------------	----------

Glazen bakplaat
24 mm diep

BA 056 115	€ 75,95
Verwarmingselement voor pizzasteen	

BA 056 133	€ 272,95
Pizzasteen	

Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen)

BS 020 002	€ 67,95
Pizzaschen, set van 2 stuks	

GN 340 230	€ 488,95
------------	----------

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm te bestellen)

GH 031 010	€ 64,95
Greep 30.5 cm boorafstand 282 mm	

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- **Pyrolytische zelfreiniging.**
- Verwarmingstechniek met **13 systemen**, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- **Kerntemperatuurmeter** met automatische uitschakeling.
- **51 Automatische programma's.**
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveaus, geschikt voor pyrolyse.
- **Home Connect.**
- Permanent remote start.

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.


- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 ° C tot 300 ° C.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infofoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (niet meegeleverd).

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.



Afmeting in mm

* LAN aansluiting

**Bakoven**

200 serie

BOP 220 / BOP 221

Bediening boven

Rechtsdraaiend**BOP 220 102** € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 220 112 € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 220 132 € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Linksdraaiend**BOP 221 102** € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 221 112 € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 221 132 € 3.179,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig

- 1 x Grillrooster

Speciale accessoires**BA 016 105** € 453,95

Uittreksysteem

Uitschuiflade met telescooprails

BA 026 115 € 87,95

Bakblik

Diepte: 15 mm

BA 036 105 € 47,95

Rooster, verchroomd

Zonder opening vooraan, met voetjes

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat

24 mm diep

BA 056 115 € 75,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 133 € 272,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen)**BS 020 002** € 67,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN 340 230 € 488,95Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm**GH 031 010** € 64,95

Greep 30,5 cm boorafstand 282 mm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- **Pyrolytische zelfreiniging.**
- Verwarmingstechniek met **9 systemen**, met pizzasteen functie.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
- **Home Connect.**

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Pizzasteen functie.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
- Infotoets met gebruiksdvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging.
- Gaggenau emaille.
- Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften


- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (niet meegeleverd).

Maatschetsen

200 serie

BOP 220 / BOP 221**Technische data**

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

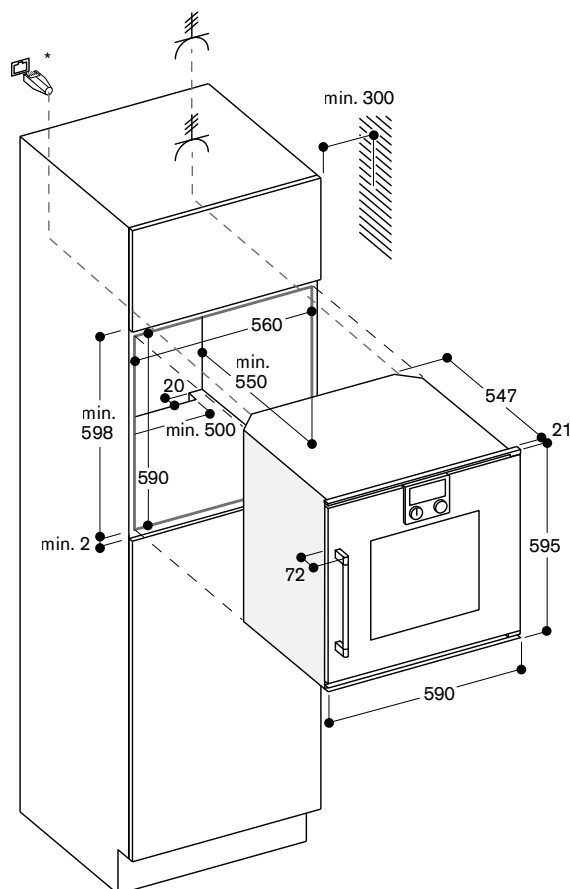

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting



Bakoven

200 serie

BOP 210/ BOP 211

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BOP 210 102 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 210 112 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 210 132 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Linksdraaiend

BOP 211 102 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 211 112 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BOP 211 132 € 2.759,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig
- 1 x Grillpan met rooster

Speciale accessoires

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat

24 mm diep

BA 056 115 € 75,95

Verwarmingselement voor pizzasteen

BA 056 130 € 328,95

Pizzasteen

Inclusief drager en pizzaschep

(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)

BS 020 002 € 67,95

Pizzaschep, set van 2 stuks

GH 031 010 € 64,95

Greep 30,5 cm boorafstand 282 mm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 76 liter.
- Verwarmingstechniek met **9 systemen**, met pizzasteen functie.
- Aansluiting voor pizzasteen.
- Weergave actuele temperatuur.
- Snel voorverwarmen.
- Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
- Verchroomde inhangroosters met 4 niveau's.
- **Home Connect.**

Verwarmingssystemen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte.
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Pizzasteen functie.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Gaggenau email.
- Katalysator voor luchtreiniging.
- Installatievoorschriften.
- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel (niet meegeleverd).


Maatschetsen

200 serie

BOP 210/ BOP 211

Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 590 x 560 x 550 mm.

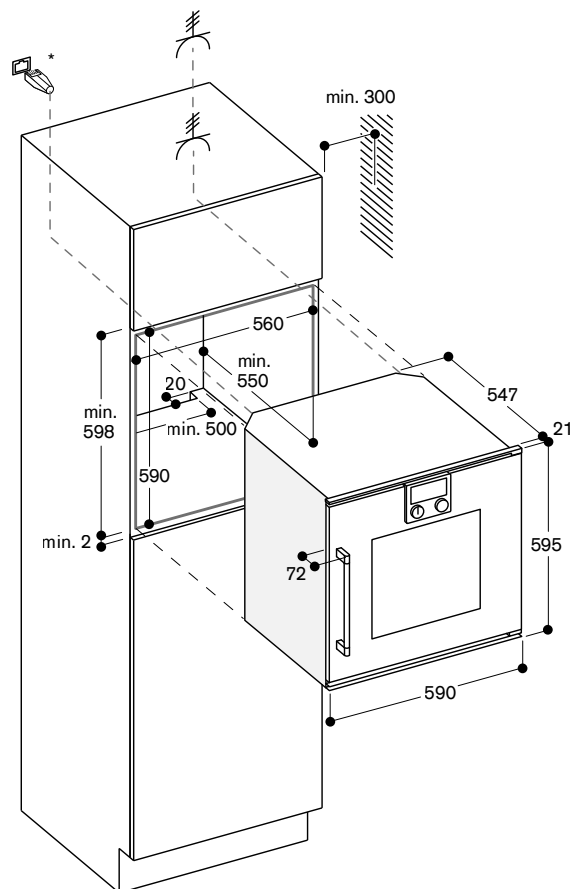

⚡ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting



Combi-stoomoven

200 serie
BSP 270 / BSP 271

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BSP 270 101 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 270 111 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 270 131 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Linksdraaiend

BSP 271 101 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 271 111 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 271 131 € 7.419,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Waterslang 3 m
- 1 x Afvoerslang 3 m
- 1 x Set reinigingcartridge

Optionele accessoires

BA 010 301 € 349,95

Telescopisch railsysteem

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het

telescopisch uittreksysteem BA010301

24 mm diep

GN 010 330 € 91,95

Rooster voor het gebruik van GN

accessoires

GN 114 130 € 68,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 114 230 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

GN 124 130 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 124 230 € 96,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

BA 020 381 € 211,95

Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag

Toebehoren

GF 111 100 € 286,95

Ontkalkingssysteem,

geadviseerd boven 7° dH

GZ 010 011 € 43,95

Verlenging voor water toe- en afvoer

(lengte 2 m)

Highlights

- Vaste water aansluiting en afvoer.
- 85 Automatisch programma's.
- Sous-vide, hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.
- Grote grill achter keramisch glas.
- Automatisch reinigingssysteem
- 3-Voudige kerntemperatuurmeter.
- Home Connect.
- Permanent remote start.
- Netto volume: 50 liter.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- Sous-vide programma.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Automatisch reinigingssysteem.
- Automatisch ontkalking.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen

200 serie


BSP 270 / BSP 271

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang: 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel. (meegeleverd)
- Plan een LAN aansluiting.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Toevoerslang: 3,0 m met 3/4" aansluiting.
- Afvoerslang (ø 25 mm): 3,0 m (HT-slang).
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

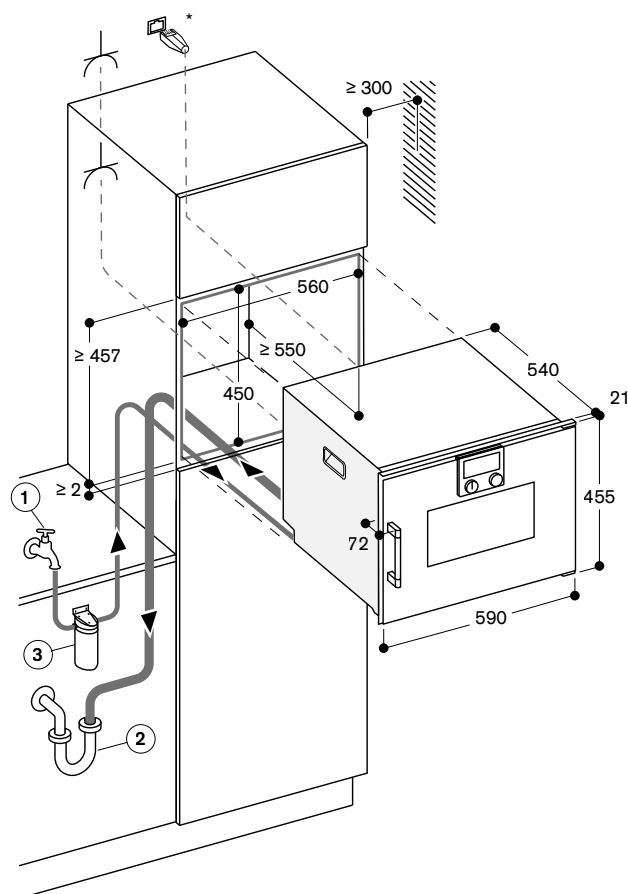

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting



Combi-stoomoven

200 serie
BSP 260/ BSP 261

Rechtsdraaiend

BSP 260 101 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect

BSP 260 111 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic
Breedte: 60 cm
Home Connect

BSP 260 131 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver
Breedte: 60 cm
Home Connect

Linksdraaiend

BSP 261 101 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet
Breedte: 60 cm
Home Connect

BSP 261 111 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic
Breedte: 60 cm
Home Connect

BSP 261 131 € 6.779,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver
Breedte: 60 cm
Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter
- 1 x Waterslang 3 m
- 1 x Afvoerslang 3 m

Toebehoren

GF 111 100 € 286,95

Ontkalkingssysteem,
geadviseerd boven 7 °dH

GZ 010 011 € 43,95

Verlenging voor water toe- en afvoer
(lengte 2 m)

Optionele accessoires

BA 010 301 € 349,95

Telescopisch railsysteem

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het
telescopisch uittreksysteem BA010301
24 mm diep

GN 010 330 € 91,95

Rooster voor het gebruik van GN accessoires

GN 114 130 € 68,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 114 230 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

GN 124 130 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 124 230 € 96,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

BA 020 381 € 211,95

Schaal 40x450x380 met anti aanbakraag

Highlights

- Vaste water aansluiting en afvoer.
- Sous-vide, hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.
- Grote grill achter keramisch glas.
- 85 Automatische programma's.
- 3-Voudige kerntemperatuurmeter.
- Home Connect.
- Permanent remote start.
- Netto volume: 50 liter.

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- Sous-vide programma.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen

200 serie


BSP 260/ BSP 261

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
- Max. lengte afvoerslang: 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Te voorzien van aansluitkabel. (meegeleverd)
- Plan een lan aansluiting.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

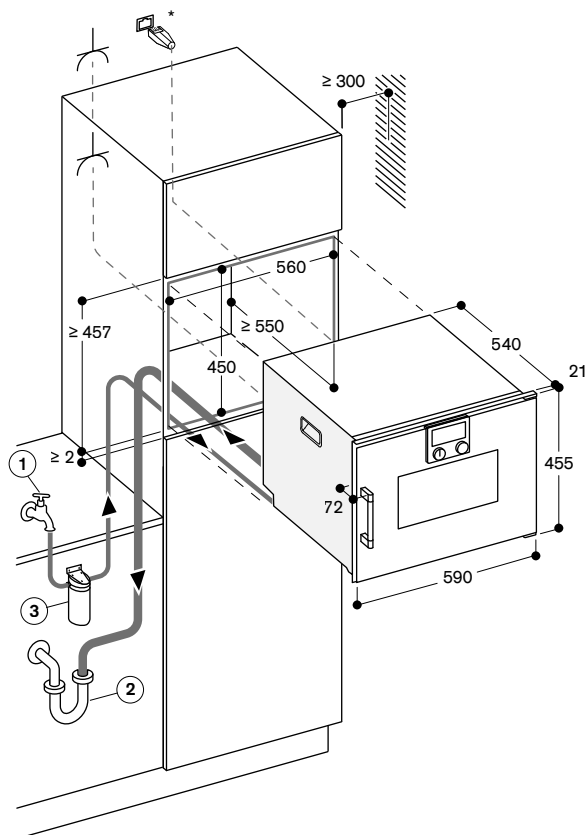

☆ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting

**Combi-stoomoven**

200 serie

BSP 250 / BSP 251

Bediening boven

Rechtsdraaiend**BSP 250 101**

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 250 111

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 250 131

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Linksdraaiend**BSP 251 101**

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60

Home Connect

BSP 251 111

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 251 131

€ 6.249,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Bakblik groot
- 1 x Bakblik groot, geperforeerd
- 1 x Kerntemperatuurmeter

Speciale accessoires**BA 010 301**

€ 349,95

Telescopisch railsysteem

BA 046 117

€ 156,95

Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het

telescopisch uittreksysteem BA010301

24 mm diep

GN 010 330

€ 91,95

Rooster voor het gebruik van GN accessoires

GN 114 130

€ 68,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 114 230

€ 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

GN 124 130

€ 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

GN 124 230

€ 96,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

BA 020 381

€ 211,95

Schaal 40x450x380 met anti aanbaklaag

Highlights

- **Uitneembaar waterreservoir van 1,7 liter.**
- **Sous-vide, hete lucht in combinatie met verschillende vochniveaus.**
- **Grote grill achter keramisch glas.**
- **85 Automatische programma's.**
- **3-Voudige kerntemperatuurmeter.**
- **Home Connect.**
- **Permanent remote start.**
- **Netto volume: 50 liter.**

Verwarmingssystemen

- Hete lucht met 100% stoom.
- Hete lucht met 80% stoom.
- Hete lucht met 60% stoom.
- Hete lucht met 30% stoom.
- Hete lucht.
- **Sous-vide programma.**
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (inclusief kerntemperatuurmeter).
- Info-toets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Droogprogramma.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen


200 serie

BSP 250 / BSP 251**Installatievoorschriften**

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Energieklasse: A.
- Aansluitwaarde: 3,15 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

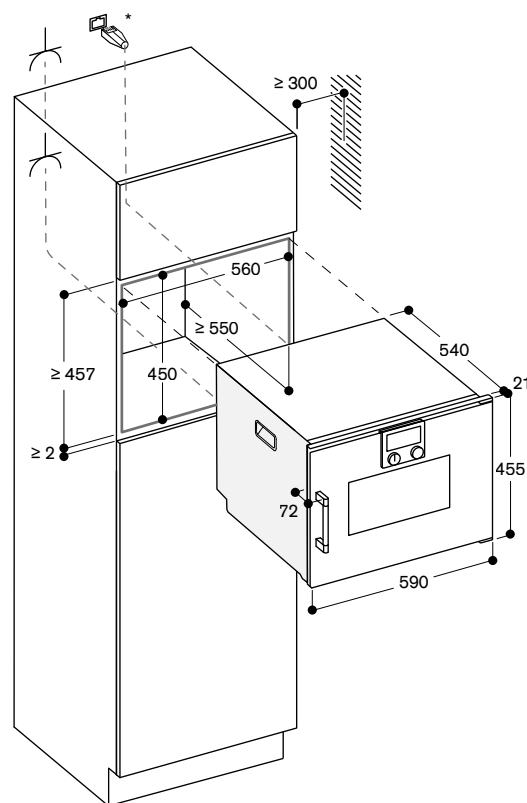

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting



Stoomoven

200 serie

BSP 220/ BSP 221

Bediening boven

Rechtsdraaiend

BSP 220 101 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 220 111 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 220 131 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Linksdraaiend

BSP 221 101 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 221 111 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

Home Connect

BSP 221 131 € 4.559,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Home Connect

Standaard uitrusting

- 1 x Rooster
- 1 x Stoomovenpan
zonder gaatjes 40x450x380 mm
- 1 x Stoomovenpan
met gaatjes 40x450x380 mm

Speciale accessoires

GN 114 130 € 68,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

Niet geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter

GN 114 230 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter

GN 124 130 € 91,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter

GN 124 230 € 96,95

Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3

Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter

GN 340 230 € 488,95

Gastronorm braadslede van gegoten

aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm

GN 010 330 € 91,95

Rooster voor het gebruik van GN accessoires

BA 046 117 € 156,95

Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het

telescopisch uittreksysteem BA010301

24 mm diep

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Inhoud ovenruimte: 59 liter.
- Uitneembaar waterreservoir: 1,7 liter.
- Sous-vide programma.
- Signaal waterniveau.
- Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30 °C tot 100 °C.
- Weergave actuele temperatuur.
- Diverse timerfuncties.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
- 4 Inschuifniveaus.
- Home Connect.
- Permanent remote start.

Verwarmingssystemen

- 100% stoom.
- Zacht stomen.
- Sous-vide programma.
- Gisten.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsfunctie.
- Ontkalkingsprogramma.

Maatschetsen

200 serie


BSP 220/ BSP 221

Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van minimaal 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker (kabel meegeleverd).

Technische data

- Aansluitwaarde: 2,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

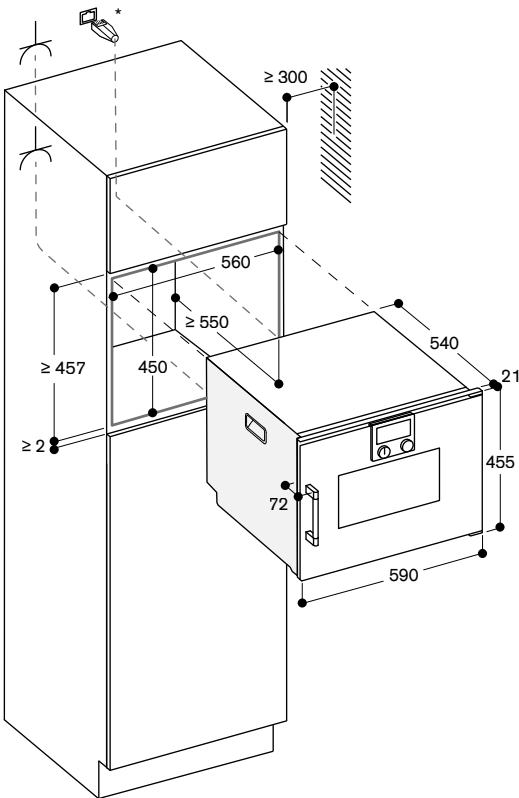

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

* LAN aansluiting

**Combi-magnetron**

200 serie

BMP 250 / BMP 251

Bediening boven

Rechtsdraaiend**BMP 250 100** € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

BMP 250 110 € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

BMP 250 130 € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Linksdraaiend**BMP 251 100** € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

BMP 251 110 € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

BMP 251 130 € 4.239,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Combi rooster
- 1 x Glazen bakplaat
- 1 x Glazen staafje

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Netto-inhoud: 36 liter.
- Innrowave.
- Snel opwarmen.
- 4 Inschuifniveaus.
- Weergave actuele temperatuur.
- 60 W halogeenverlichting in wand.

Programma's

- 5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
- Verwarmingstechniek met 4 systemen.
- Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
- Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
- Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
- 15 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 4 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 7 Combiprogramma's.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Info-toets met gebruiksaadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
- Achterwand met katalytische coating.

Maatschetsen


200 serie

BMP 250 / BMP 251**Installatievoorschriften**

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Plaatsen in nis zonder achterwand.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,1 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm.

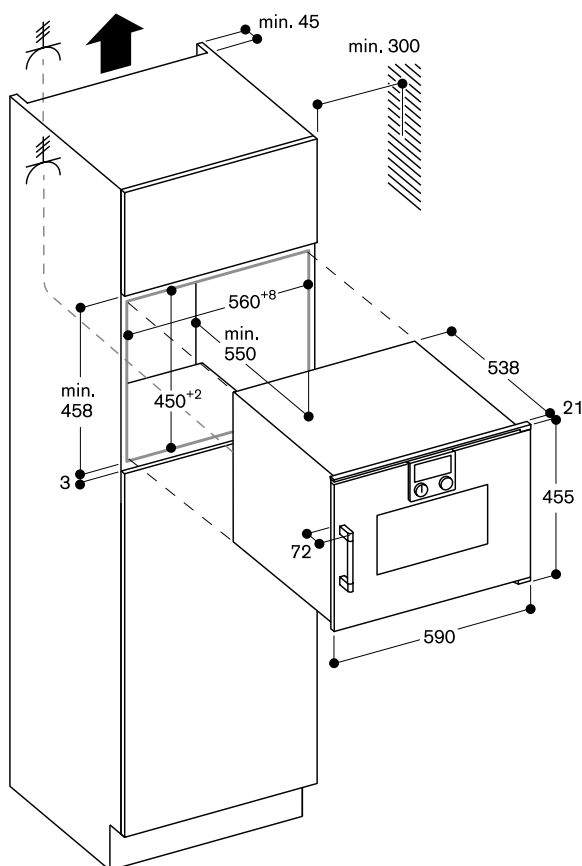



Magnetron

200 serie

BMP 224 / BMP 225

Bediening onder

Rechtsdraaiend

BMP 224 100 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

BMP 224 110 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

BMP 224 130 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Linksdraaiend

BMP 225 100 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

BMP 225 110 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau metallic

Breedte: 60 cm

BMP 225 130 € 1.669,-

Volledig glazen deur in Gaggenau zilver

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Glazen schaal
- 1 x Rooster
- 1 x Glazen staafje

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Netto-inhoud: 21 liter.
- Innowave.
- Weergave actuele temperatuur.
- 25 W binnenruimte verlichting.
- Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.

Programma's

- 5 Magnetronstanden: 900, 600, 360, 180 en 90 W.
- Vario grootvlakgrill met 3 vermogens, hoogste vermogen 1300 W.
- Grill te combineren met magnetronstanden 360, 180 en 90 W.
- 10 Automatische programma's met gewichtsingave.
- 3 Ontdooiprogramma's.
- 4 Kookprogramma's.
- 3 Combiprogramma's.
- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

- Greeploos / automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- Info-toets met gebruikadvies.
- Zwenkdeur 110° graden te openen.

Veiligheid

- Warmte-isolerende deur met 2 veiligheidsruiten.
- Drievoudige deurvergrendeling.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Maatschetsen

200 serie

BMP 224 / BMP 225


Installatievoorschriften

- Draairichting deur niet verwisselbaar.
- Minimale inbouwhoogte 85 cm.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Installeer bij inbouw BMP boven BOP een tussenbodem.
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,0 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 362 x 560 x 320 mm.

Inbouw in hoge kast

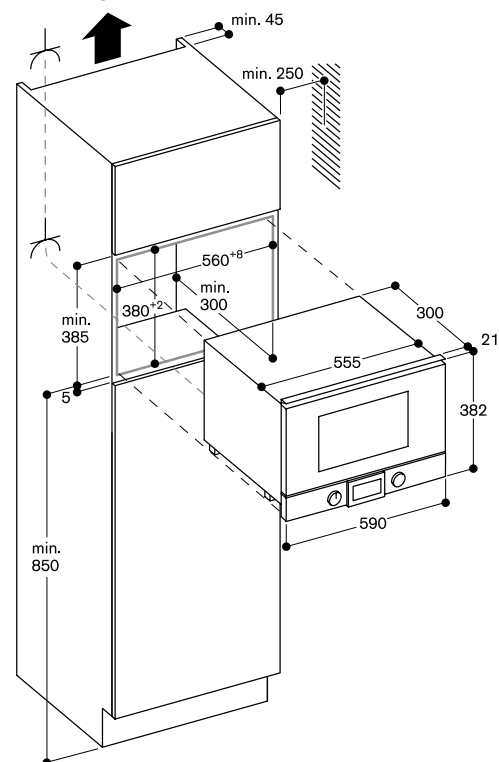

Inbouw in bovenkast

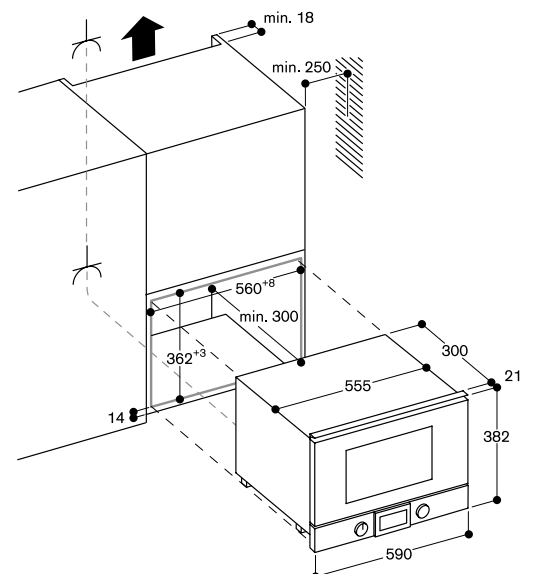



Vacuumeerlade

200 serie

DVP 221

DVP 221 100

€ 3.499,-

Gaggenau antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

DVP 221 110

€ 3.499,-

Gaggenau metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

DVP 221 130

€ 3.499,-

Gaggenau zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

Highlights

- Integreerbaar in een 14 cm hoge nis.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeer-kamer, te benutten hoogte tot 95 mm.
- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 Vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer.
- Vlak geïntegreerd.
- Greeploze lade.
- Push-to-open systeem.
- Netto inhoud 8 liter.
- Belading max. 10 kg.
- Maximale grootte van de vacuümzakken (b) 240 mm x (l) 350 mm.
- 3 Sealingniveaus voor verschillende diktes vacuümzakken.
- Sealing bar, anti-kleef coating, uitneembaar.
- Doorzichtig deksel van veiligheidsglas, opent na het vacumeren automatisch.
- Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform, 44 mm.
- Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer te verhinderen.
- Droogprogramma voor de vacuümpomp.
- Waarschuwingsfunctie.

Toepassingen

- Vacumeren voor sous-vide koken.
- Vacumeren voor snel marineren en smaak geven.
- Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
- Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer.
- Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Bediening

- Greeploze vacumeerlade.
- Push-to-open systeem.
- Touch-bediening.

Maatschetsen

200 serie

DVP 221



Installatievoorschriften

- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand meubelcorpus tot voorzijde: 21 mm.
- Installatie van BS/BM/CM direct boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
- Inbouw onder werkblad of in enkele nis is mogelijk.
- Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,32 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

Zijaanzicht DVP 221 onder BSP, BMP, CMP

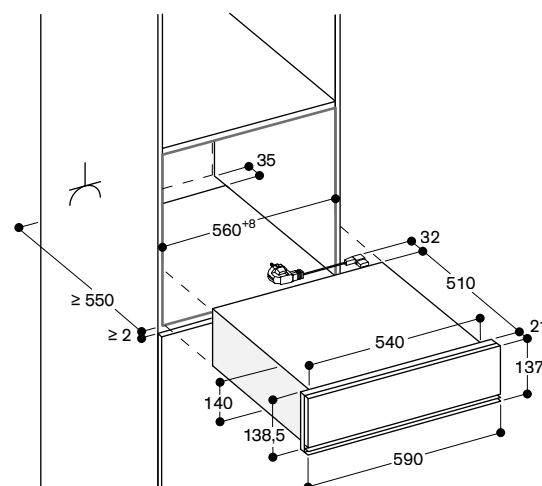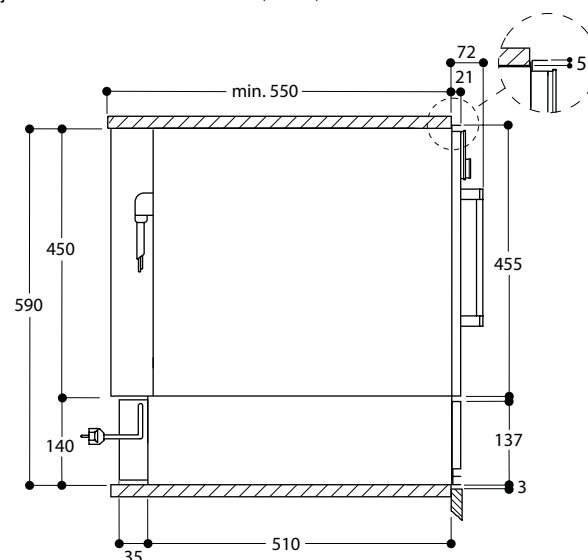

⚡ Stopcontact



Culinaire warmhoudlade

200 serie

WSP 221

WSP 221 102

€ 1.599,-

Gaggenau antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

WSP 221 112

€ 1.599,-

Gaggenau metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

WSP 221 132

€ 1.599,-

Gaggenau zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 14 cm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Greeploze lade
- Push-to-open systeem.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem
- Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Langzaam garen.
- Maaltijden warm houden.
- Verwarmen van servies.
- Kopjes en borden opwarmen.
- Directe temperatuurregeling.
- Personalisatiefunctie via Home Connect.
- 16 Extra functies via Home Connect.

Bediening

- Touch bediening.

Uitrusting

- Netto inhoud 20 liter
- Volumecapaciteit: Servies voor 6 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaal afhankelijk van de grootte.
- Belading max. 25 kg.
- Bruikbare binnenmaten: b 547 x h 91 x d 410 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Timer voor verwarming via Home Connect.
- Specifieke recepten via Home Connect.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Maatschetsen

200 serie


WSP 221

Installatievoorschriften

- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Inbouw van BSP/BMP/CMP boven WSP in 59 cm nis zonder tussenbodem.
- Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk.


Technische data

- Aansluitwaarde: 0,82 kW
- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.

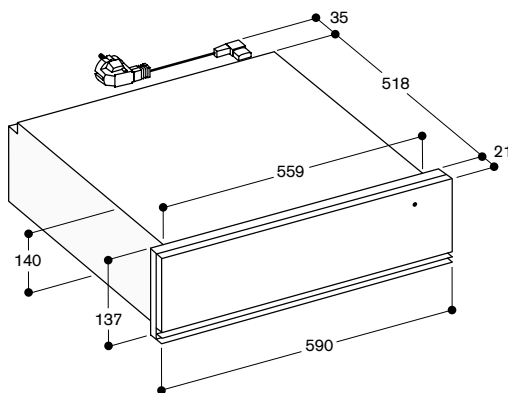

Afmeting in mm

WSP 221 onder BSP, BMP, CMP

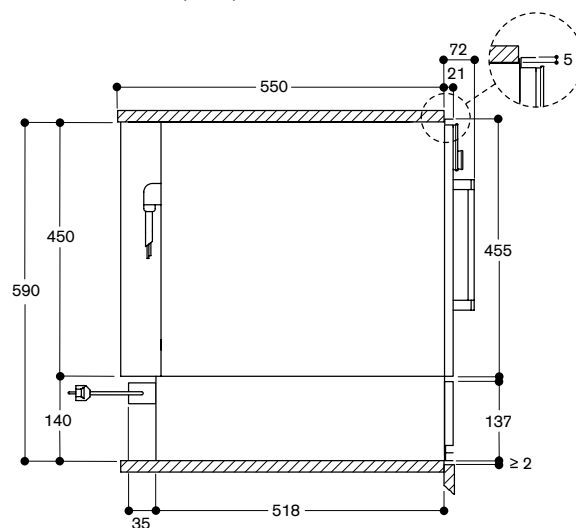

Afmeting in mm



Culinaire warmhoudlade

200 serie

WSP 222

WSP 222 102

€ 1.699,-

Gaggenau antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

WSP 222 112

€ 1.699,-

Gaggenau metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

WSP 222 132

€ 1.699,-

Gaggenau zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm, hoogte 29 cm

Highlights

- Vlak geïntegreerd.
- Greeploze lade.
- Push-to-open systeem.
- Hygiënische binnenruimte van roestvrij staal en glazen bodem.
- Directe temperatuurselectie met het bereik van 30 °C tot 80 °C (glazen oppervlak).
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.
- Home Connect.

Verwarmingssystemen

- Langzaam garen.
- Maaltijden warm houden.
- Verwarmen van servies.
- Kopjes en borden opwarmen.
- Directe temperatuurregeling.
- Personalisatiefunctie via Home Connect.
- 16 Extra functies via Home Connect.

Bediening

- Touch bediening.

Uitrusting

- Netto inhoud 54 liter.
- Volumecapaciteit: Servies voor 12 personen inclusief borden en soepkommen ø 27 cm, extra kommen en een serveerschaal afhankelijk van de grootte.
- Belading max. 25 kg.
- Bruikbare binnenmaten: b 547 x h 241 x d 410 mm.
- Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
- Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
- Status indicatie, zichtbaar in glazen front.
- Glazen bodem van veiligheidsglas.
- Timer voor verwarming via Home Connect.
- Specifieke recepten via Home Connect.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

Maatschetsen

200 serie


WSP 222

Installatievoorschriften

- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
- Elektrische aansluiting achter het toestel mogelijk.


Technische data

- Aansluitwaarde: 0,82 kW.
- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.

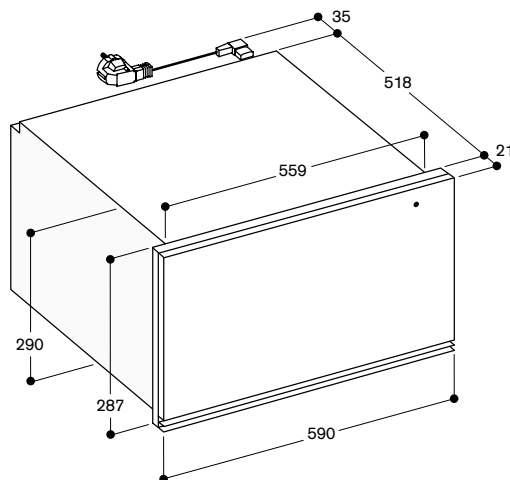

Afmeting in mm

WSP 222 onder BOP

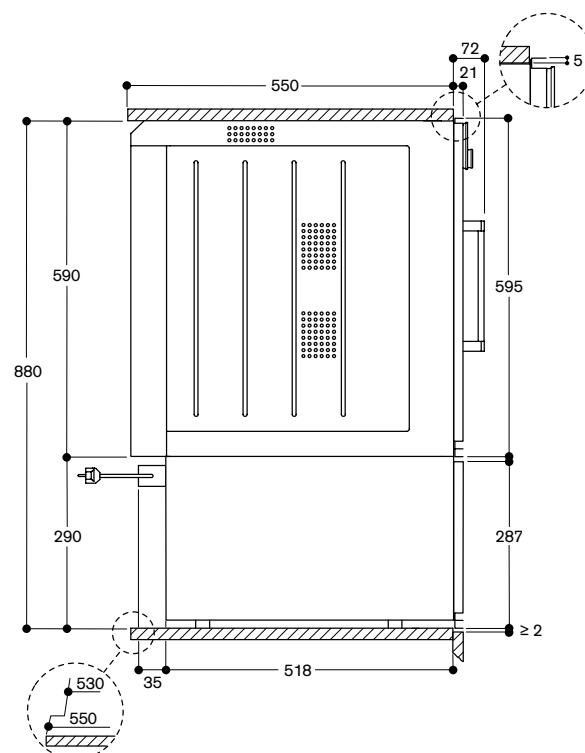

Afmeting in mm

De 200 serie accessoires en toebehoren

BA 016 105 € 453,95
Uittreksysteem
Uitschuiflade met telescooprails



GN 114 130 € 68,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter



BA 026 115 € 87,95
Bakblik
Diepte: 15 mm



GN 114 230 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Niet geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter




BA 046 117 € 156,95
Glazen bakplaat, ook geschikt voor op het
telescopisch uittreksysteem BA010301



GN 124 130 € 91,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 liter




BA 036 105 € 47,95
Rooster, verchroomd
Zonder opening vooraan, met voetjes



GN 124 230 € 96,95
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 2/3
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 liter



BA 056 115 € 75,95
Verwarmingselement voor pizzasteen
en Gastronorm braadslede




GN 340 230 € 488,95
Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.
Met anti-aanbaklaag, deksel kan ook
separaat worden gebruikt (65 mm).
Voor ovens met uittreksysteem BA016 of
BA018 en combi-stoomovens.
Geschikt voor inductie (kookzone ø 28 cm).



BA 056 130 € 328,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen). Geschikt voor de **BOP 210** serie.
BA 056 133 € 272,95
Pizzasteen
Inclusief drager en pizzaschep
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)



GN 010 330 € 91,95
Rooster voor het gebruik van
Gastronorm bakken en GN accessoires



BS 020 002 € 67,95
Pizzaschep, set van 2 stuks



BA 010 301 € 349,95
Telescopische rails t.b.v. 400 serie
combi-stoomovens



Accessoires en toebehoren

GF 111 100 € 286,95
 Ontkalkings- en neutraliserend filter



GZ 010 011 € 43,95
 Verlenging voor water toe- en afvoer
 (lengte 2 m)



BA 020 381 € 211,95
 Schaal 40 x 450 x 380 met anti aanbaklaag



GH 031 010 € 64,95
 Greep 30,5 cm boorafstand 282 mm



Let op:
 Niet alle weergegeven accessoires passen op elke oven. Zie hiervoor de beschrijving per product.

De 200 serie bakovens



Uitvoering		Bakoven
Serie		200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BOP 250/ BOP 251
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		BOP 250/ BOP 251 102
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic		BOP 250/ BOP 251 112
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver		BOP 250/ BOP 251 132
Afmetingen/ energieverbruik		
Breedte	(cm)	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 595 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 590 x 550
Netto gewicht	(kg)	56
Netto volume	(l)	76
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	48,7 x 38,3 x 40,5
Energieklasse bij hete lucht		A
Energieverbruik met boven- en onderwarmte	(kWh)	1,25
Energieverbruik met hete lucht eco	(kWh)	0,92
Bereidingstijd met normale belading	(min)	50
Verwarmingsmethoden		
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 300
Hete lucht/ eco/ boven- en onderwarmte		• / • / •
Bovenwarmte/ onderwarmte/ hete lucht met onderwarmte		• / • / •
Grill		•
Compacte grill		•
Grill met hete lucht		•
Pizzasteenfunctie		•
Braadpanfunctie		•
Gisten/ ontdooien/ warmhouden		• / • / –
Bediening		
TFT-touchdisplay		•
Bediening boven/onder		• / –
Tekst display in 25 talen		•
Individuele recepten		50
Openingshoek zwenkdeur		110°
Productkenmerken		
Elektronische temperatuurregeling		•
Kerntemperatuurmeter		•
Automatische programma's		•
Pizzasteen aansluiting		•
Reële temperatuuraanduiding		•
Snel voorverwarmen		•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•
Timer lange duur		•
Halogeenverlichting bovenin de ovenruimte	(W)	60
Inschuifniveaus		4
Home Connect		•
Accessoires		
Geëmailleerd bakblik		1
Afmeting grootste bakblik	(cm ²)	1.200
Grillrooster		1
Glazen bakplaat		1
Veiligheid		
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		vijfvoudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•
Reiniging		
Pyrolitische zelfreiniging		•
Achter-/ bovenwand met katalytische coating		–
Gaggenau emaille		•
Katalysator voor heteluchtreiniging		•
Vetfilter voor heteluchtcirculatie		–
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,7
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.239,-

- Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Bakoven	Bakoven
200 serie	200 serie
BOP 220 / BOP 221	BOP 210 / BOP 211
BOP 220 / BOP 221 102	BOP 210 / BOP 211 102
BOP 220 / BOP 221 112	BOP 210 / BOP 211 112
BOP 220 / BOP 221 132	BOP 210 / BOP 211 132
60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
21	21
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
56	56
76	76
48,7 x 38,3 x 40,5	48,7 x 38,3 x 40,5
A	A
1,25	1,25
0,92	0,92
50	50
30 – 300	30 – 300
• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •
•	•
–	–
•	•
•	•
–	–
– / – / –	– / – / –
•	•
• / –	• / –
•	•
50	50
110°	110°
•	•
–	–
–	–
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
60	60
4	4
•	•
1	1
1.200	1.350
1	1
vijfvoudig	drievoudig
• / •	• / •
•	•
•	–
–	–
•	•
•	•
–	–
3,7	3,7
€ 3.179,-	€ 2.759,-

De 200 serie combi-stoomovens en stoomoven



Uitvoering		Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BSP 270 / BSP 271	BSP 260 / BSP 261
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		BSP 270 / BSP 271 101	BSP 260 / BSP 261 101
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic		BSP 270 / BSP 271 111	BSP 260 / BSP 261 111
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver		BSP 270 / BSP 271 131	BSP 260 / BSP 261 131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	37	35
Volume / energieklassen volgens EN 50304 / EN 60350			
Netto volume	(l)	50	50
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh)	0,60	
Bereidingstijd met normale belading	(min)	37,2	
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 230	30 – 230
Hete lucht + 100 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 80 % vochtigheid	(%)	•	•
Hete lucht + 60 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 30 % vochtigheid		•	•
Hete lucht + 0 % vochtigheid		•	•
100 % vochtigheid		–	–
Lage temperatuur bereiding		•	•
Lage temperatuur stomen		–	–
Sous-vide koken		•	•
Volledige grill level 1 + vochtigheid		•	•
Volledige grill level 2 + vochtigheid		•	•
Volledige grill + luchtcirculatie		•	•
Deeg rijzen		•	•
Ontdooien		•	•
Regenereren		•	•
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven/onder		• / –	• / –
Tekst display in 44 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	•
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Vastwateraansluiting/afvoer		• / •	• / •
Inhoud van waterreservoir/aanduiding waterstand	(l)	– / –	– / –
Ledverlichting aan de zijkant		60	60
Inschuifniveaus/roestvrijstalen interieur		3 / •	3 / •
Home Connect		•	•
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan, 40 mm, met gaatjes/zonder gaatjes		1/1	1/1
Cleaning cartrigde		4	–
Ontkalkings tabletten		art.nr. 17002490	art.nr. 17002490
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma/droogprogramma		• / •	• / •
Ontkalkingsprogramma		•	•
Automatisch droogprogramma stoomproces		•	–
Aansluiting			
Water aansluiting aanvoer / afvoer		•	•
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,15	3,15
Adviesprijs incl. BTW		€ 7.419,-	€ 6.779,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie combi-stoomovens en stoomoven



Uitvoering		Combi-stoomoven	Stoomoven
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BSP 250/ BSP 251	BSP 220/ BSP 221
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		BSP 250/ BSP 251 101	BSP 220/ BSP 221 101
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic		BSP 250/ BSP 251 111	BSP 220/ BSP 221 111
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver		BSP 250/ BSP 251 131	BSP 220/ BSP 221 131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ²	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	37	35
Volume / energieklassen volgens EN 50304/ EN 60350			
Netto volume	(l)	50	58
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(cm)	50,1 x 24,6 x 40,6	50,1 x 24,6 x 40,6
Energieklasse bij hete lucht		A	
Energieverbruik bij hete lucht	(kWh)	0,60	
Bereidingstijd met normale belading	(min)	37,2	
Verwarmingsmethoden			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 230	30 – 100
Hete lucht + 100 % vochtigheid		•	–
Hete lucht + 80 % vochtigheid		•	–
Hete lucht + 60 % vochtigheid		•	–
Hete lucht + 30 % vochtigheid		•	–
Hete lucht + 0 % vochtigheid		–	•
100 % vochtigheid		•	•
Lage temperatuur bereiding		•	–
Lage temperatuur stomen		–	•
Sous-vide koken		•	•
Volledige grill level 1 + vochtigheid		•	–
Volledige grill level 2 + vochtigheid		•	•
Volledige grill + luchtcirculatie		•	•
Deeg rijzen		•	•
Ontdooien		•	•
Regenereren		•	•
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven/onder		• / –	• / –
Tekst display in 44 talen		•	•
Individuele recepten		50	–
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Drukloos stomen		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	–
Automatische programma's		•	–
Reële temperatuuraanduiding		•	•
Automatische programma's		•	–
Kookwekker, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		•	•
Timer lange duur		•	–
Automatische kookpuntdetectie		•	•
Inhoud van waterreservoir / aanduiding waterstand	(l)	1,7 / •	1,8/ •
Ledverlichting aan de zijkant		1	1
Inschuifniveaus/roestvrijstalen interieur		3/ •	3/ •
Home Connect		–	–
Accessoires			
Afmeting grootste bakblik	cm ²	810	810
Rooster		1	1
Stoomovenpan, 40 mm, met gaatjes / zonder gaatjes		1/1	1/1
Cleaning cartrigde		–	–
Ontkalkings tabletten		art.nr. 17002490	art.nr. 17002490
Veiligheid			
Warmte-isolerende deur met veiligheidsglas		drievoudig	drievoudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		• / •	• / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsprogramma/ droogprogramma		• / •	• / –
Ontkalkingsprogramma		•	•
Automatisch droogprogramma stoomproces		•	•
Aansluiting			
Water aansluiting aanvoer/ afvoer		–	–
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,0	1,9
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.249,-	€ 4.559,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

² Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie combi-magnetron en magnetron



Uitvoering		Combi-magnetron	Magnetron
Serie		200 serie	200 serie
Zijwaartse opening rechtsdraaiend/linksdraaiend		BMP 250/ BMP 251	BMP 224/ BMP 225
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		BMP 250/ BMP 251 100	BMP 224/ BMP 225 100
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic		BMP 250/ BMP 251 110	BMP 224/ BMP 225 110
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver		BMP 250/ BMP 251 130	BMP 224/ BMP 225 130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 559	590 x 382 x 321
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (bovenkast)
Netto gewicht	(kg)	34	15
Volume			
Netto volume	(l)	36	21
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Verwarmingsmethoden			
Maximaal vermogen magnetron	(W)	1000	900
Regelbare niveaus van de magnetronfunctie	(aantal)	5	5
Hete lucht	(°C)	40, 100 - 250	–
Grill met hete lucht	(°C)	100 - 250	–
Maximaal vermogen grill	(W)	2000	1300
Regelbare niveaus van de grillfunctie	(aantal)	3	3
Vermogen hete lucht	(W)	1950	–
Maximaal vermogen magnetron in combinatie met heteluchtfuncties of grill	(W)	600	–
Achtereenvolgens 5 standen te programmeren		•	•
Bediening			
TFT-touchdisplay		•	•
Bediening boven/onder		• / –	– / •
Tekst display in 44 talen		•	•
Individuele recepten		50	50
Openingshoek zwenkdeur		110°	110°
Productkenmerken			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Snel voorverwarmen		•	–
Kooktijd, automatisch uitschakelen, timer, stopwatch		• / • / • / •	• / – / – / –
Timer lange duur		•	–
Reële temperatuuraanduiding		•	–
Innowave		•	•
Automatische gewichtsdetectie	(aantal)	15	10
Inschuifniveaus	(aantal)	4	–
Interieurverlichting aan de zijkant	(W)	60	25
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		• / •	– / •
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Drievoudige deursluiting		•	•
Home Connect		–	–
Accessoires			
Glazen schaal		•	•
Rooster		•	•
Glazen staafje		•	•
Reiniging			
Katalytisch emaille op de achterwand		•	–
Roestvrijstalen interieur met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	1,99
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.239,-	€ 1.669,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

De 200 serie culinaire warmhoudladen en vacumeerladen



Uitvoering		Culinaire warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade	Vacumeerlade
Serie		200 serie	200 serie	200 serie
Gaggenau antraciet achter glazen front		WSP 221 102	WSP 222 102	DVP 221 100
Gaggenau metallic achter glazen front		WSP 221 112	WSP 222 112	DVP 221 110
Gaggenau zilver achter glazen front		WSP 221 132	WSP 222 132	DVP 221 130
Afmetingen/ energieverbruik				
Breedte	(cm)	60	60	590
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 140 x 518	590 x 290 x 518	590 x 140 x 532
Oversteek van het apparaat	(mm)	21	21	47
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 290 x 550	560–568 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg)	17	21	–
Maximale belading	(kg)	25	25	10
Volume				
Netto volume	(l)	20	54	8
Afmetingen binnenruimte B x H x D	(mm)	547 x 91 x 410	547 x 241 x 410	
Aantal couverts	(aantal)	6	12	
Afmetingen vacumeerkamer B x H x D	(mm)			350 x 95 x 285
Verwarmingsmethoden				
Ontdooien van maaltijden/gisten van deeg		•	•	
Voorverwarmen van kleine kopjes		•	•	
Warmhouden/langzaam verwarmen van maaltijden		•	•	
Verwarmen van servies		•	•	
Onderwarmte met hete lucht		•	•	
Temperatuurbereik van 30 °C tot 80 °C		•	•	
Bediening				
Status indicatie zichtbaar in glazen front		•	•	
Greeploze culinaire warmhoudlade		•	•	
Push-to-open systeem		•	•	
Functies				
Aantal vacumeerstanden				
- binnen de kamer				3 standen: 80% / 95% / 99%
- buiten de kamer				3 standen: 50% / 75% / 90%
Aantal sealingstanden				3 standen: 3,5 sec / 5,0 sec / 6,5 sec
Productkenmerken				
Roestvrijstalen binnenruimte met glazen bodem		•	•	
Maximale belading	(kg)	25	25	
Ventilator voor gelijkmatige warmteverdeling		•	•	
Touchcontrol-bediening				•
Max. grootte van een vacuümzak				240 x 350 mm
Verhoogd inzetbaar vacumeerplatform				•
Droogprogramma voor de vacuümpomp				•
Roestvrijstalen vacumeerkamer				•
Doorzichtig veiligheidsglas in deksel				•
Home Connect		–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,82	0,82	0,32
Aansluitkabel met stekker	(m)			1,5
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.599,-	€ 1.699,-	€ 3.499,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.

GAGGENAU



30° 40° 50°



GAGGENAU
GAGGENAU

Koffievolautomaten

Koffievolautomaat 400 serie	72
Technische specificaties 400 serie	73
Koffievolautomaat 200 serie	74
Technische specificaties 200 serie	75



Koffievolautomaat

400 serie

CM 450

Bediening boven

Linksdraaiend

CM 450 112

€ 5.039,-

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Home Connect

CM 450 102

€ 5.039,-

Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet

Breedte: 60 cm

Home Connect

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoederlade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdruksysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0,5 liter.
- Geïntegreerde ledverlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2,4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
- Veiligheid.
- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.
- Greeploos/automatische deuropening.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT-touchdisplay.
- In de deur geïntegreerde bedienings-module.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- 7 Verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- **Home Connect.**

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 25 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 Verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 Verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 Instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden.
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Speciale accessoires

(als onderdeel via service te bestellen)

- Nr. 17000705 Waterfilter
- Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
- Nr. 00311769 Reinigingstabletten
- Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
- Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Maatschetsen

400 serie

CM 450


Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.


Technische data

- Totale aansluitwaarde: 1,6 kW.
- Aansluitkabel: 1,7 m met stekker.

Hoekinbouw links

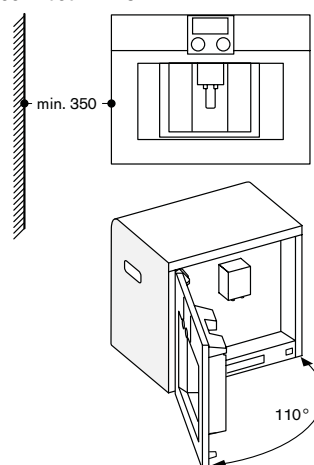

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

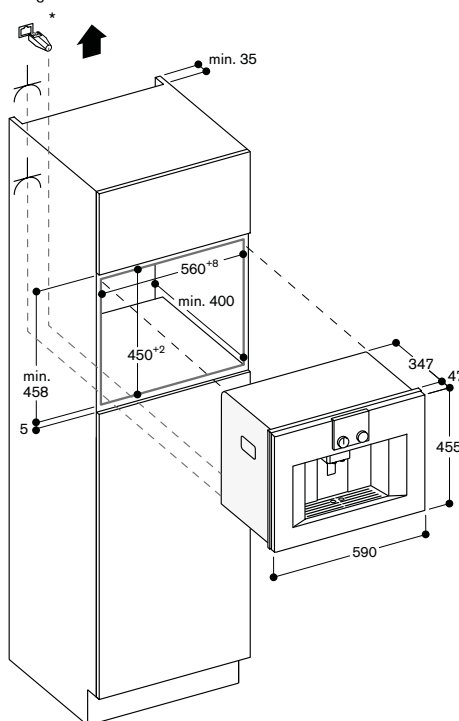

* LAN aansluiting

De 400 serie koffievolautomaat



Uitvoering		Koffievolautomaat
Serie		400 serie
Roestvrij staal achter glazen front		CM 450 112
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		CM 450 102
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm)	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 444
Oversteek van het apparaat	(mm)	47
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	22
Programma's		
Dranken		Ristretto / 2 x Ristretto
		Espresso / 2 x Espresso
		Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
		Koffie / 2 x Koffie
		Americano / 2 x Americano
		Koffie verkeerd / 2 x Koffie verkeerd
		Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
		Cappuccino / 2 x Cappuccino
		Flat White / 2 x Flat White
		Melkschuim / 2 x Melkschuim
		Warme melk / 2 x Warme melk
		Heet water / 2 x Heet water
Gebruik		
TFT-touchdisplay		•
Bediening boven		•
Automatische deuropening		•
Tekstdisplay	(aantal talen)	25
Individuele dranken in te stellen	(aantal)	8
Formaat koffiekop	(aantal)	3
Koffiesterkten	(aantal)	8
Temperatuurniveaus	(aantal)	3
Aantal heet water standen	(°C)	10
Koffiemelk verhouding niveaus		•
In hoogte verstelbare koffieuitloop	(cm)	15
Instelbare opties		
- Verlichtingsinstellingen	(aantal)	7
- Variabel drankenformaat	(aantal)	•
- Uitschakeling na	(min., uur)	5 minuten tot 12 uur
- Waterhardheid	(aantal niveaus)	1 tot 4
- Waterfilter		•
Productkenmerken		
Aroma systeem		•
Maalsysteem met keramische schijven		•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie		•
Continu doorstroomverwarming		•
Pompdruksysteem	(bar)	19
Geïntegreerd melksysteem		•
Geïsoleerd melkreservoir	(l)	0,5
Bonenreservoir		500
Apart reservoir voor gemalen koffiesoort		•
Instelbare maalgraad		•
Volume van instelbare maalkamer	(g)	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie		•
Verwijderbare watertank	(l)	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank		1
Reiniging na iedere zetbeurt		•
Elektronische indicatie vervanging waterfilter		•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen		•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer		•
Geïntegreerde ledverlichting		•
Home Connect		•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging		•
Reiniging		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling		•
Automatische snelreiniging van het melksysteem		•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma		•
Automatisch reinigingsprogramma		•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•
Verwijderbaar maalsysteem		•
Lekschaal en koffiereservoir zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig		•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig		•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport		•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6
Adviesprijs incl. BTW		€ 5.039,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Koffievolautomaat

200 serie

CMP 250

Bediening boven

Linksdraaiend

CMP 250 102

€ 4.559,-

Gaggenau antraciet achter glazen front

Breedte: 60 cm

Home Connect

CMP 250 112

€ 4.559,-

Gaggenau metallic achter glazen front

Breedte: 60 cm

Home Connect

CMP 250 132

€ 4.559,-

Gaggenau zilver achter glazen front

Breedte: 60 cm

Home Connect

Bij prijs inbegrepen

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Maatschepje
- 1 x Teststrip
- 1 x Melkreservoir

Highlights

- Greeploos / automatische deuropening.
- Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
- Aroma systeem: perfect aroma.
- Reiniging na elk kopje.
- TFT-touchdisplay.
- In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
- Bereiding met één druk op de knop.
- "My Coffee" functie.
- 7 Verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- **Home Connect.**
- Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.
- Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
- Pompdruksysteem 19 bar.
- Double Shot functie voor extra sterke dranken.
- Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
- Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
- Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0,5 liter.
- Geïntegreerde ledverlichting.
- Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
- Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
- Uitneembaar waterreservoir (2,4 liter).
- Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
- Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
- Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Programma's

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Koffie / 2 x Koffie.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkschuim / 2 x Melkschuim.
- Warme melk / 2 x Warme melk.
- Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

- Automatische deuropening.
- TFT-touchdisplay met draaiknoppen.
- Tekstdisplay in 44 talen.
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
- 4 Verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
- Home Connect.
- 8 Verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
- Koffietemperatuur in 3 standen.
- Heetwatertemperatuur in 10 standen.
- 4 Instellingen voor de koffie-melk verhouding.
- Aanpasbare maalwerkstanden.
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
- Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- AquaStop met garantie.

Reiniging

- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
- Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
- Leegmaak-programma voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
- Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
- Uitneembare zetgroep.
- Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
- Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Koffievolautomaat

200 serie

CMP 250

Installatievoorschriften

- Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
- Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
- Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.
- Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
- Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
- Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
- Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
- Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.

Speciale accessoires

(als onderdeel via service te bestellen)


- Nr. 17000705 Waterfilter
- Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
- Nr. 00311769 Reinigingstabletten
- Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
- Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Technische data

- Totale aansluitwaarde: 1,6 kW.
- Aansluitkabel: 1,7 m met stekker.

Hoekinbouw links

* LAN aansluiting

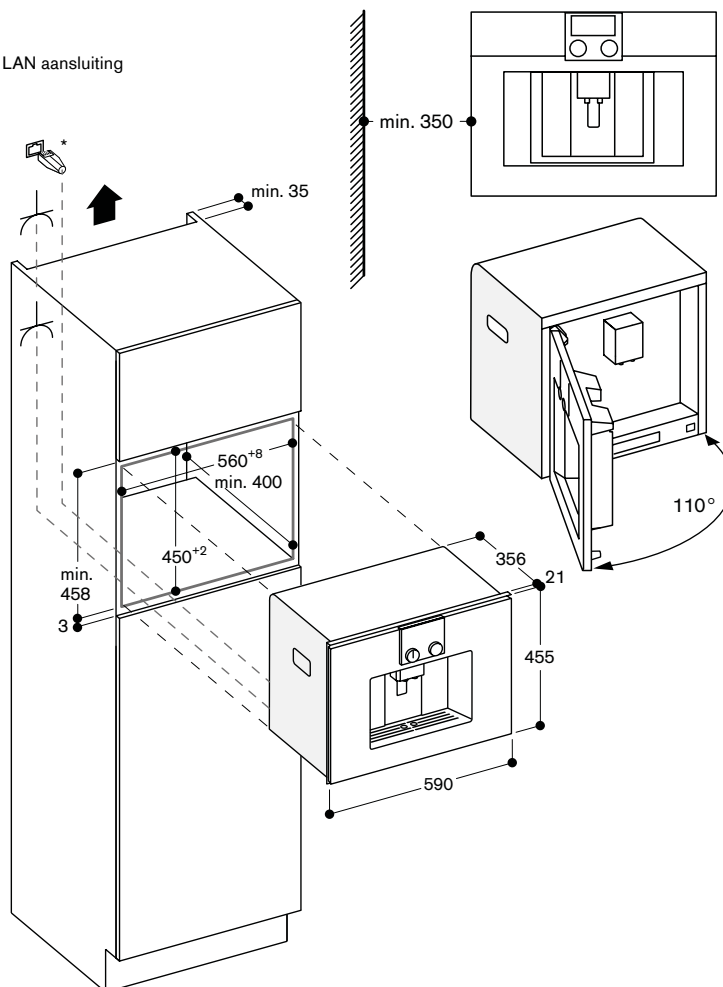

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

De 200 serie koffievolautomaat



Uitvoering		Koffievolautomaat
Serie		200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau antraciet		CMP 250 102
Volledig glazen deur in Gaggenau metallic		CMP 250 112
Volledig glazen deur in Gaggenau zilver		CMP 250 132
Afmetingen / energieverbruik		
Breedte	(cm)	60
Afmetingen apparaat B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 426
Oversteek van het apparaat	(mm)	21
Nismaat B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550
Netto gewicht	(kg)	20
Programma's		
Dranken		Ristretto / 2 x Ristretto Espresso / 2 x Espresso Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato Koffie / 2 x Koffie Americano / 2 x Americano Koffie verkeerd / 2 x Koffie verkeerd Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato Cappuccino / 2 x Cappuccino Flat White / 2 x Flat White Melkschuim / 2 x Melkschuim Warme melk / 2 x Warme melk Heet water / 2 x Heet water
Gebruik		
TFT-touchdisplay		•
Bediening boven		•
Automatische deuropening		–
Tekstdisplay	(aantal talen)	44
Individuele dranken in te stellen	(aantal)	8
Formaat koffiekop	(aantal)	3
Koffiesterkten	(aantal)	8
Temperatuurniveaus	(aantal)	3
Aantal heet water standen	(°C)	10
Koffiemelk verhouding niveaus		•
In hoogte verstelbare koffieuitlep	(cm)	15
Instelbare opties		
– Verlichtingsinstellingen	(aantal)	7
– Variabel drankenformaat	(aantal)	•
– Uitschakeling na	(min., uur)	5 minuten tot 12 uur
– Waterhardheid	(aantal niveaus)	1 tot 4
– Waterfilter		•
Productkenmerken		
Aroma systeem		•
Maalsysteem met keramische schijven		•
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie		•
Continu doorstroomverwarming		•
Pompdruksysteem	(bar)	19
Geïntegreerd melksysteem		•
Geïsoleerde melkreservoir	(l)	0,5
Bonenreservoir		500
Aparte reservoir voor gemalen koffiesoort		•
Instelbare maalgraad		•
Volume van instelbare maalkamer	(g)	8 tot 12
Dubbele hoeveelheid functie		•
Verwijderbare watertank	(l)	2,4
Waterfilter cartridge voor watertank		1
Reiniging na iedere zetbeurt		•
Elektronische indicatie vervanging waterfilter		•
Elektronische indicatie vullen melk, water en koffiebonen		•
Elektronische indicatie legen lekschaal en koffiecontainer		•
Geïntegreerde ledverlichting		•
Home Connect		•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging		•
Reiniging		
Volledig automatische reiniging bij in- of uitschakeling		• / •
Automatische snelreiniging van het melksysteem		•
Automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma		•
Automatisch reinigingsprogramma		•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•
Verwijderbaar maalsysteem		•
Lekschaal en koffiecontainer zijn uitneembaar en vaatwasserbestendig		•
Melkschuimer is uitneembaar en vaatwasserbestendig		•
Leegmaak programma om voor te bereiden op vakantie of transport		•
Legen maalsysteem indien gebruik nieuw soort bonen		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6
Adviesprijs incl. BTW		€ 4.559,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Apparaatdiepte: de mate waarin het apparaat in de nis verzinkt.



Vario 400 serie kookplaten

Aanbevolen kookplaat ventilatie combinaties	78
De 400 serie vario kookplaten	80
Uitsparingsmaten voor de 400 serie vario kookplaten	108
Accessoires en toebehoren	113
Technische specificaties	114

Aanbevolen kookplaat ventilatie combinaties

 : esthetisch en technisch aanbevolen combinatie  : niet aanbevolen  : ventilatie bediening vanaf de kookplaat mogelijk.							
Product type	Afbeelding	VIB		AC 250 121 breedte 120 cm	AI 240 191 breedte 90 cm	AW 240 191 breedte 90 cm	AW 250 192 breedte 90 cm
	Maximale breedte voor Vario kookplaat combinaties			90 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Vario 400 Elektrische Grill		VR 414	40 cm		—	—	—
Vario 400 Teppanyaki / Gas kookplaat		VP 414 / VG 4..	40 cm		—	—	—
Vario 400 Inductie kookplaat		VI 4..	40 cm		—	—	—
Vario 400 Inductie kookplaat		VI 462	60 cm	 	—	—	—
Vario 400 Inductie kookplaat		VI 482	80 cm	 	—	—	—
Vario 400 Inductie kookplaat		VI 492	90 cm	 	—	—	—
Vario 400 Gas kookplaat		VG 491 / CG 492	90 cm		—	—	—
Vario 200 Elektrische Grill		VR 230	30 cm		—	—	—
Vario 400 Teppanyaki / Inductie kookplaat		VP 2.. / VI 2..	30 cm		—	—	—
Vario 200 Inductie kookplaat		VI 242	40 cm		—	—	—
Vario 200 Inductie kookplaat		VI 262	60 cm		—	—	—
Serie 400 volledig oppervlak Inductie kookplaat met RVS frame		CX 482 111	80 cm	 	—	 	 
Serie 400 volledig oppervlak Inductie kookplaat frameeloos		CX 482 101	80 cm	 	—	 	 
Serie 400 volledig oppervlak Inductie kookplaat met RVS frame		CX 492 111	90 cm	 	—	—	—
Serie 400 volledig oppervlak Inductie kookplaat frameeloos		CX 492 101	90 cm	 	—	—	—
200 serie Inductie kookplaat		CI 261	60 cm				
200 serie Inductie kookplaat		CI 262	60 cm	 	 	 	 
200 serie Inductie kookplaat		CI 272	70 cm	 	 	 	 
200 serie Inductie kookplaat		CI 282 103 / CI 283 103	80 cm	 	—	 	 
200 serie Inductie kookplaat		CI 282 113 / CI 283 113	80 cm	 	—	 	 
200 serie Inductie kookplaat		CI 292 103	90 cm	 	—	—	—
200 serie Inductie kookplaat		CI 292 113	90 cm	 	—	—	—

										
AL 400 121 breedte 120 cm	AL 400 191 breedte 90 cm	AL 200 180 breedte 80 cm	AL 200 190 breedte 90 cm	VL 414 115 breedte 15,5 cm	VL 200 120 breedte 15 cm	AF 210 192 breedte 90 cm	AF 210 162 breedte 60 cm	AC 200 191 breedte 86 cm	AC 200 181 breedte 70 cm	AC 200 161 breedte 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓ 	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	✓ 	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
✓	✓	✓ 	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	✓ 	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-



Vario inductie wok

400 serie

VI 414

VI 414 115

€ 3.759,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

VI 414 105

€ 3.759,-

Frameeloos

Breedte: 38 cm

Vereiste installatie toebehoren

CKI 410 000

€ 279,95

Set bedieningsknoppen zwart,
1 knop

CKI 410 010

€ 219,95

Set bedieningsknoppen RVS,
1 knop

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

WP 400 001

€ 299,95

Wokpan

Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

WZ 400 000

€ 232,95

Wok opzetring voor wokpannen

CA 414 100F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

CA 414 110F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- 32 cm kookzone met Boosterfunctie.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal (VI 414 113).
- Voor vlakke inbouw (VI 414 113, VI 414 104) of opbouw met een zichtbare rand (VI 414 113).
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
- Home Connect.

Kookzones

- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 414

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte: 54 mm.
- Blende-front: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 7 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.


Maatschetsen model met rand VI 414 115

Opbouw

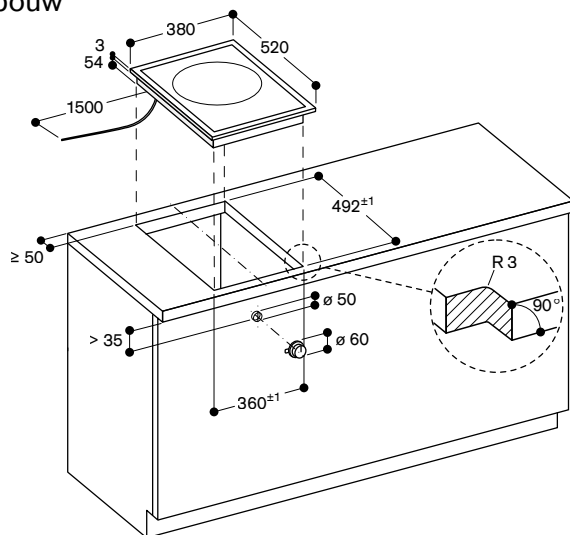


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

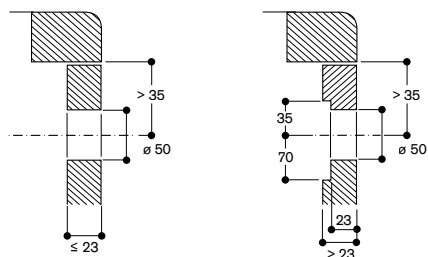

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

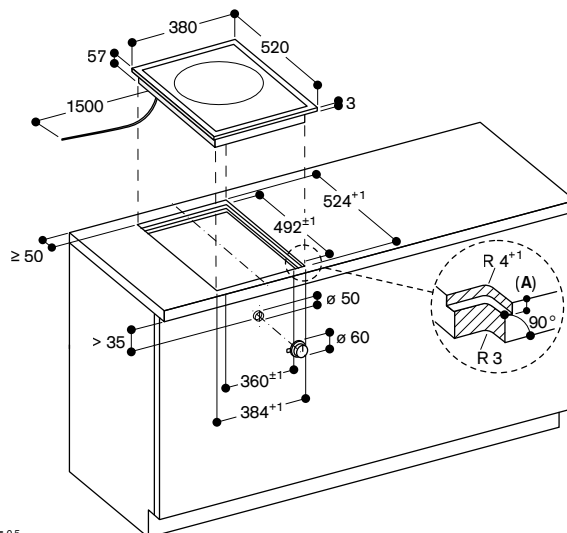

A: 3,5^{±0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

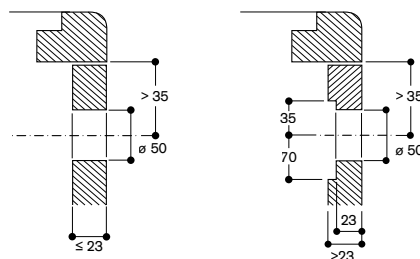

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

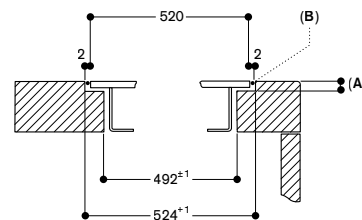


A: 3,5^{±0,5}

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

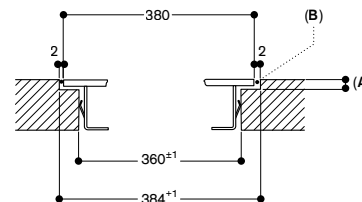


A: 3,5^{±0,5}

B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Maatschetsen model zonder rand VI 414 105

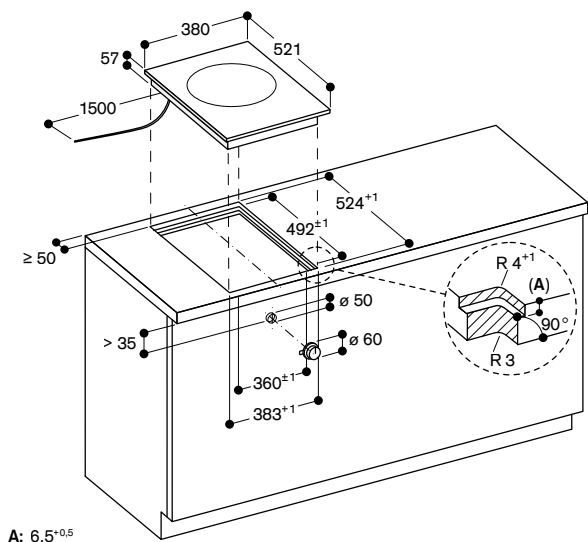

A: 6,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

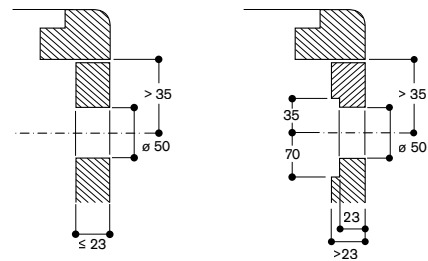

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

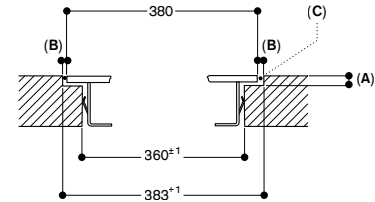


A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

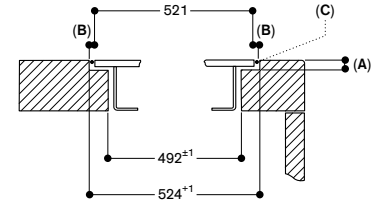


A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Aanzicht van boven



Afmeting in mm





Vario inductiekookplaat

400 serie

VI 422

VI 422 115

€ 2.999,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 38 cm

VI 422 105

€ 2.999,-

Frameeloos

Breedte: 38 cm

Vereiste installatie toebehoren

CKI 420 000

€ 549,95

Set bedieningsknoppen zwart,
2 knoppen

CKI 420 010

€ 429,95

Set bedieningsknoppen RVS,
2 knoppen

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone
met braadsensor

CA 414 100F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

CA 414 110F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal (VI 422 113).
- Voor vlakke inbouw (VI 422 113/VI 422 104) of opbouw met een zichtbare rand (VI 422 113).
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 422

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte: 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 9 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.


Maatschetsen model met rand VI 422 115

Opbouw

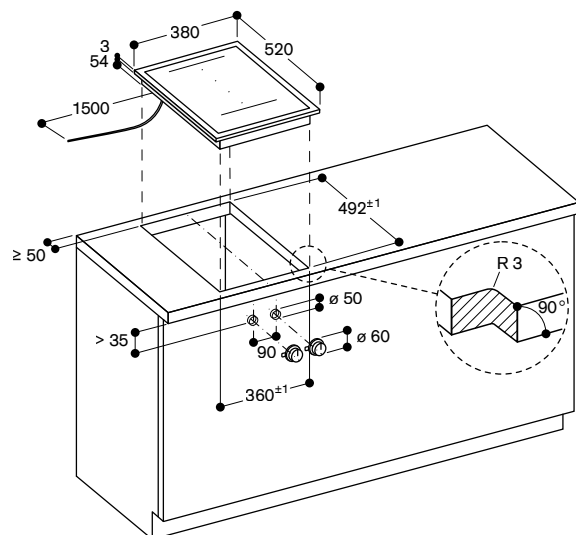


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

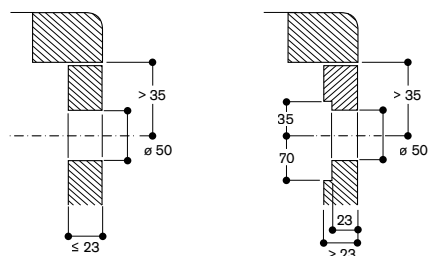

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

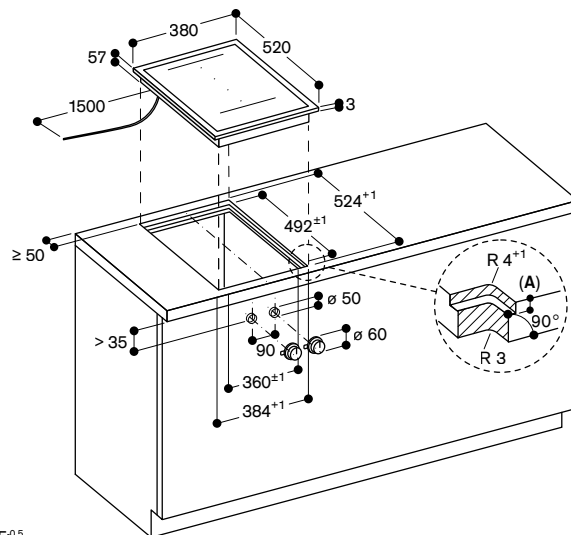

A: 3,5^{0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

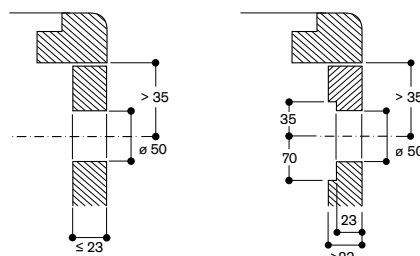


Afmeting in mm

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

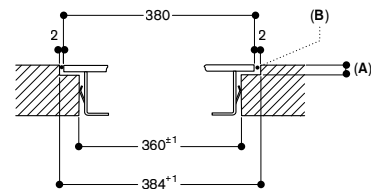

A: 3,5^{0,5}
6,5^{0,5} in combinaties met frameleze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

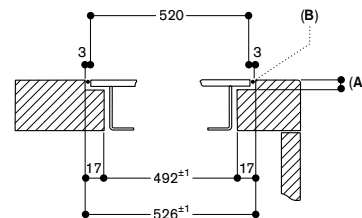

A: 3,5^{0,5}
B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

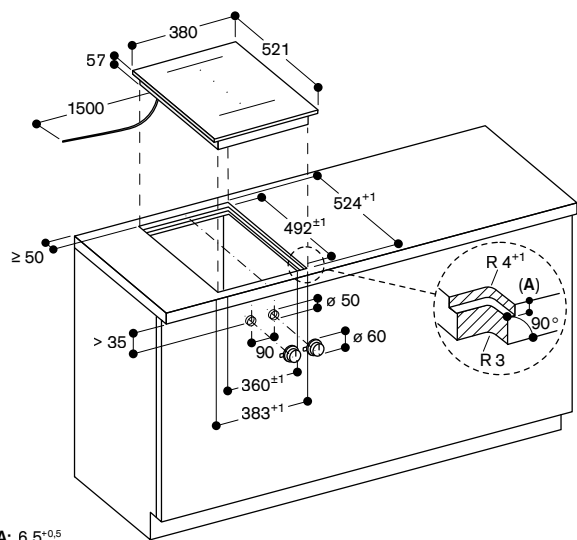

A: 6,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

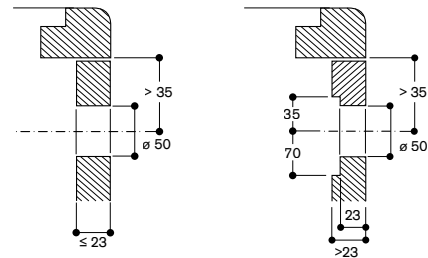


Afmeting in mm

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

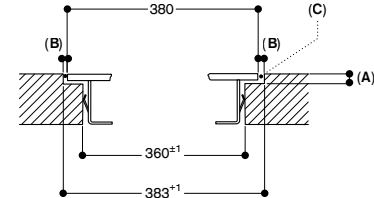

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

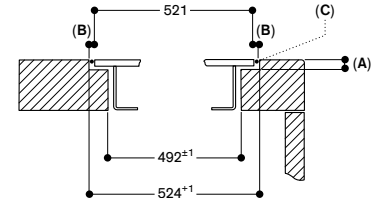

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm





Roestvrijstalen frame
Breedte: 60 cm

Frameeloos
Breedte: 60 cm

Set bedieningsknoppen zwart,
4 knoppen

Set bedieningsknoppen RVS,
4 knoppen

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone
met braadsensor

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met twee kleuren display (wit/oranje).
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
- Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbreedingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 15 kg.

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Technical drawing of the sink assembly showing dimensions and mounting details. The drawing includes a top view of the sink unit and a side view of the installation. Key dimensions and features are labeled:


- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 590
 - Overall depth: 520
 - Mounting bracket width: 1500
 - Mounting bracket thickness: 3
 - Mounting bracket height: 54
- Side View Dimensions:**
 - Mounting bracket height: ≥ 50
 - Mounting bracket width: > 35
 - Mounting bracket depth: 492 ± 1
 - Mounting bracket width: 569 ± 1
- Mounting Details:**
 - Mounting holes are spaced at 90° intervals.
 - Mounting holes are labeled with dimensions: $\phi 50$, $\phi 60$, and $\phi 208$.
 - A detail view shows a mounting hole with a radius $R 3$ and a 90° angle.

Afmeting in mm

The figure consists of two diagrams illustrating the design of a vertical pile. The left diagram shows a pile with a diameter of 50 cm and a height of 35 cm. The right diagram shows a pile with a diameter of 50 cm and a height of 35 cm, with a 70 cm section below the main pile and a 23 cm section below that.


Afmeting in mm

Maatschetsen model met rand VI 462 115 Vlak geïntegreerd

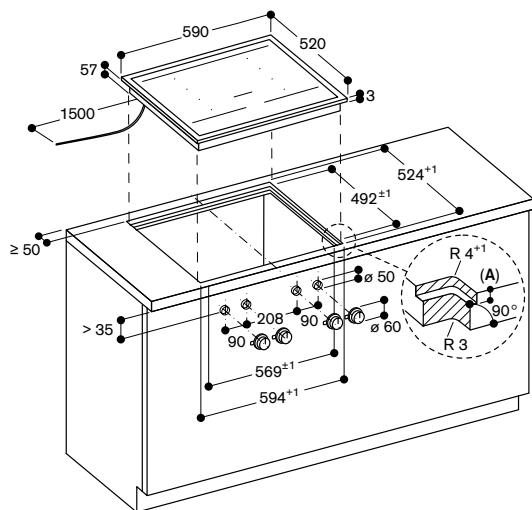A: 3,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerd inbouw

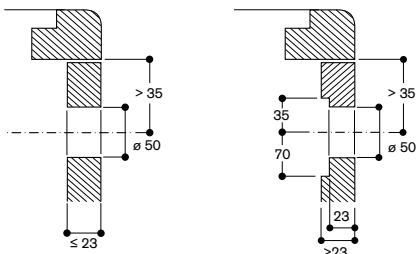


Afmeting in mm

Aanzicht van boven




Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

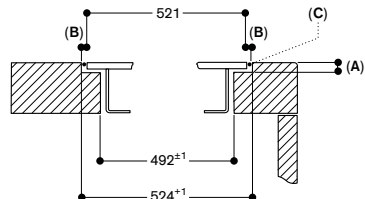A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5

Doorsnede in de lengte

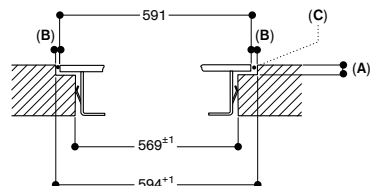
A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Maatschetsen VI 462 105

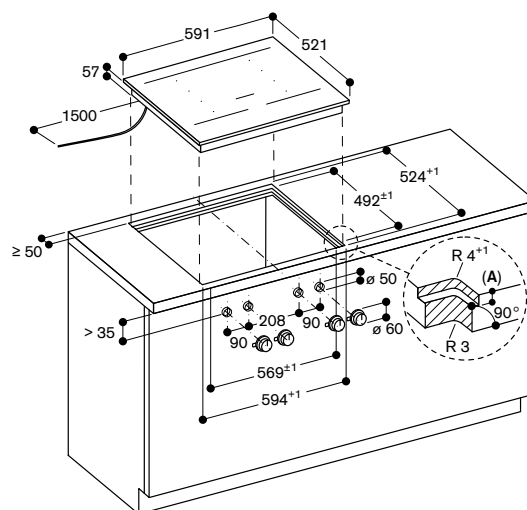A: 6,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

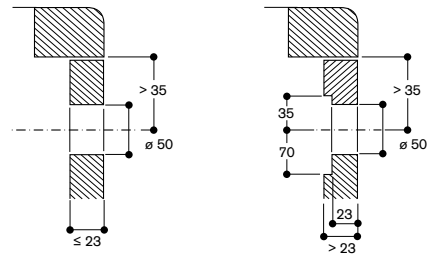


Afmeting in mm

Aanzicht van boven




Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

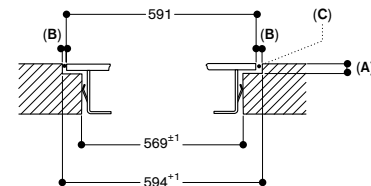A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario inductiekookplaat

400 serie

VI 482

VI 482 115

€ 4.299,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

VI 482 105

€ 4.299,-

Frameloos

Breedte: 80 cm

Vereiste installatie toebehoren

CKI 440 000

€ 1.099,95

Set bedieningsknoppen zwart,
4 knoppen

CKI 440 010

€ 859,95

Set bedieningsknoppen RVS,
4 knoppen

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone
met braadsensor

CA 414 100F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

CA 414 110F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights

- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 32 breedte.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).

Uitrusting

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 482

Installatievoorschriften

- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinaties van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing ten minste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Toevoeging voor vlakke installatie:

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 18 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Maatschetsen model met rand VI 482 115 Opbouw

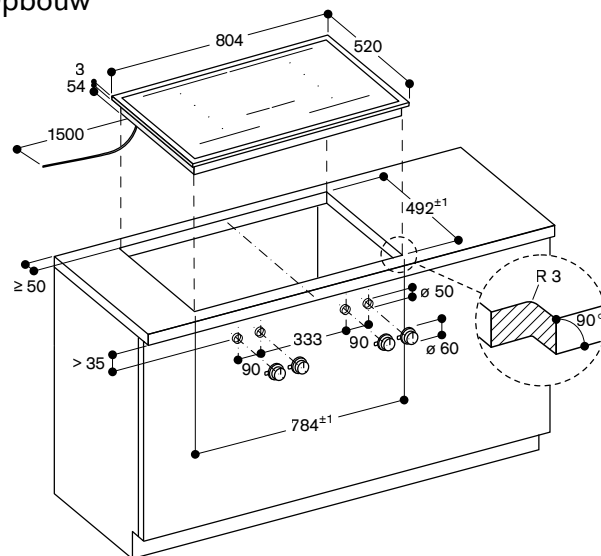


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

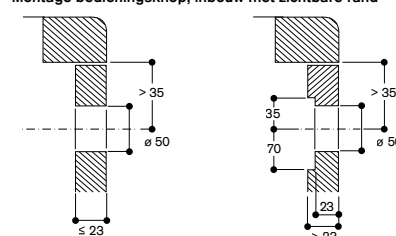

Afmeting in mm


Maatschetsen model met rand VI 482 115
Vlak geïntegreerd

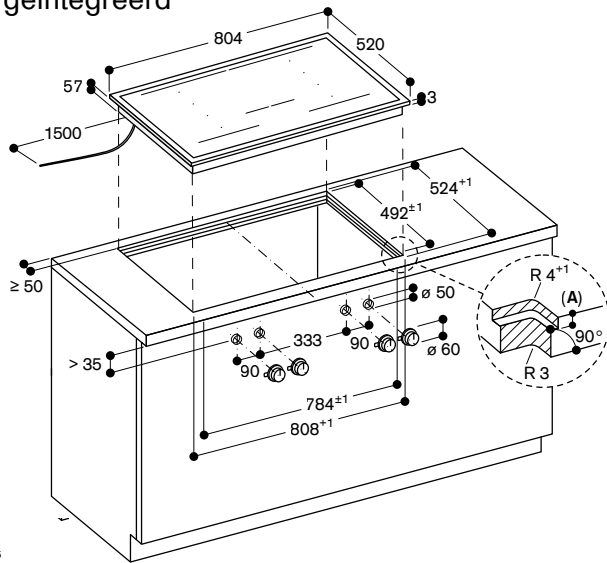

A: $3,5^{-0,5}$


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

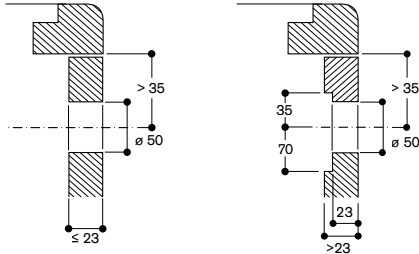


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

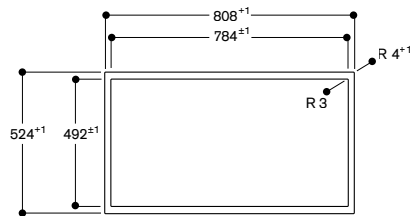

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

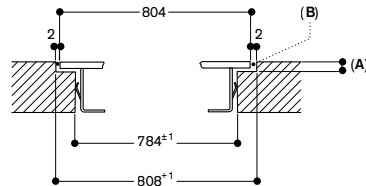

A: 3,5^{0,5}
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

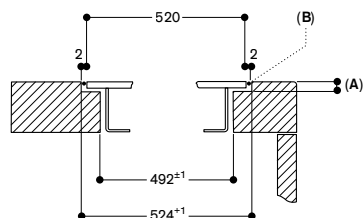

A: 3,5^{0,5}
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Maatschetsen VI 482 105

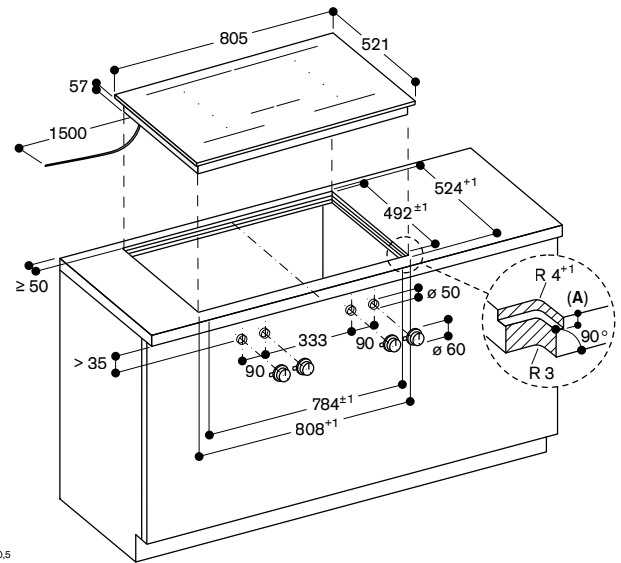

A: $6,5^{+0,5}$


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

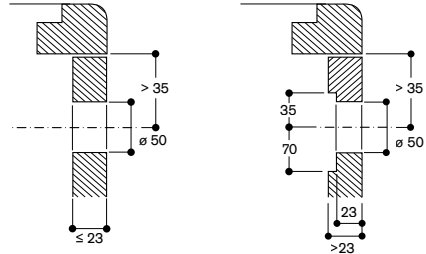


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

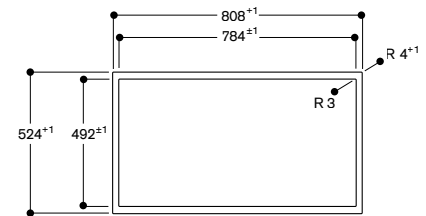

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

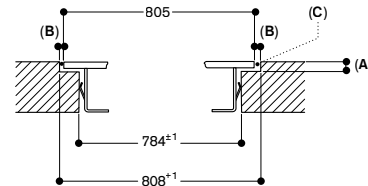

A: $6,5^{+0,5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

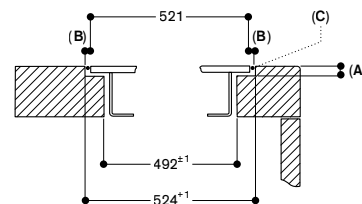

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario inductiekookplaat

400 serie

VI 492

VI 492 115

€ 4.769,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

VI 492 105

€ 4.769,-

Frameloos

Breedte: 90 cm

Vereiste installatie toebehoren

CKI 450 000

€ 1.359,95

Set bedieningsknoppen zwart,
5 knoppen

CKI 450 010

€ 1.059,95

Set bedieningsknoppen RVS,
5 knoppen

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone
met braadsensor

WP 400 001

€ 299,95

Wokpan

Met ronde bodem en steel, Ø 36 cm

WZ 400 000

€ 232,95

Wok opzetting voor wokpannen

CA 414 100F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

CA 414 110F

€ 148,95

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Grote kookzone voor pannen tot wel Ø 32 cm.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Massieve bedieningsknop van roestvrijstaal.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

400 serie

VI 492

Installatievoorschriften

- Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
- De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Toevoeging voor vlakke installatie

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbreedingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Inbouwdiepte: 54 mm.
- Blendefront: 16-26 mm.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
- Gewicht: 21 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde: 11,1 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

Maatschetsen model met rand VI 492 115 Opbouw

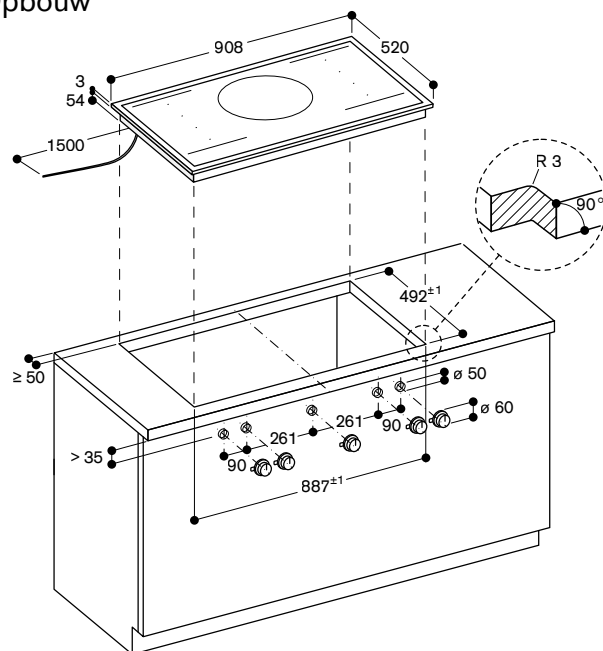

Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

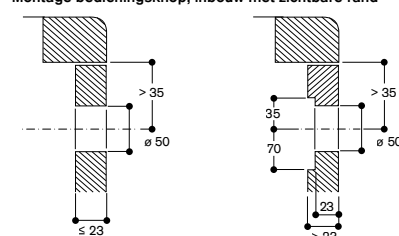

Afmeting in mm

Afmeting in mm



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

400 serie

CX 492

CX 492 111

€ 6.779,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

Home Connect

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage

Speciale accessoires

GN 232 110

€ 454,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1

Highlights

- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Home Connect.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 m².
- Er kunnen tot **6 pannen** tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch-display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronisch regelbaar in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

400 serie

CX 492


Installatievoorschriften

- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw.
- Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 31 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Opbouw

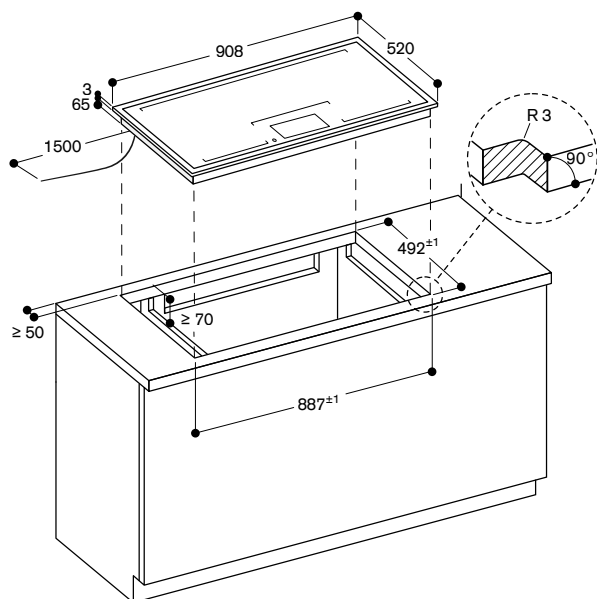


Afmeting in mm

Vlak geïntegreerd

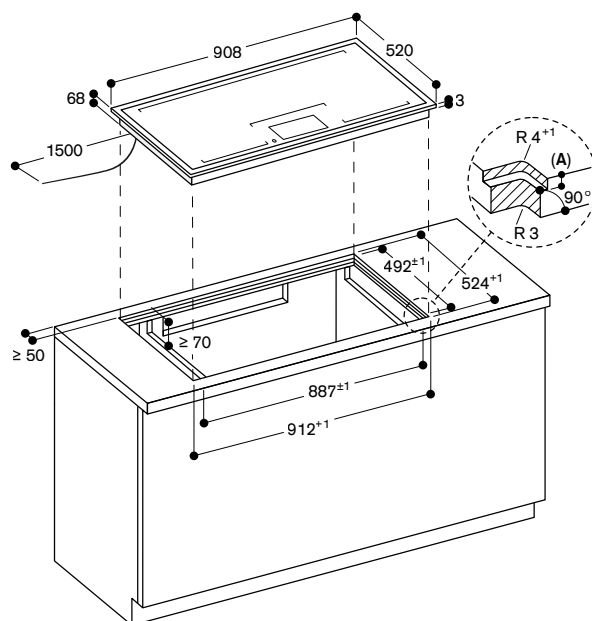A: 3,5^{0,5}


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

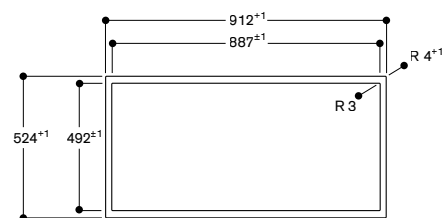

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

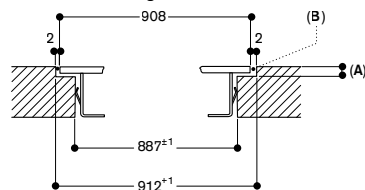A: 3,5^{0,5}

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

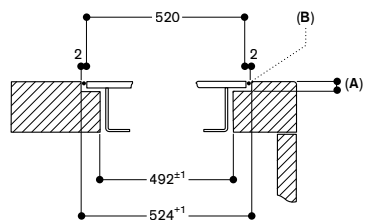A: 3,5^{0,5}

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

400 serie

CX 482

CX 482 111

€ 6.359,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Installatie kit voor vario 400 koken

vlak geïntegreerd

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor

vlak geïntegreerde montage

zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor

opbouw montage

Speciale accessoires

GN 232 110

€ 454,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 1/1

Highlights

- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Home Connect.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
- Er kunnen tot **5 pannen** tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch-display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronisch regelbaar in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

400 serie


CX 482

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 27 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

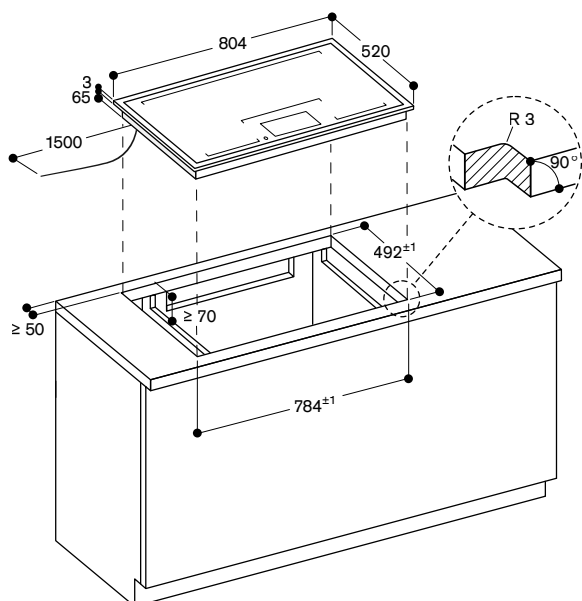


Afmeting in mm

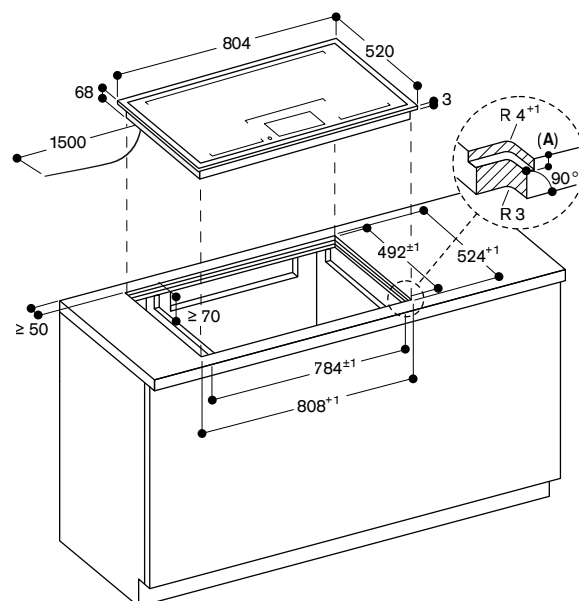

A: 3,5 0,5


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

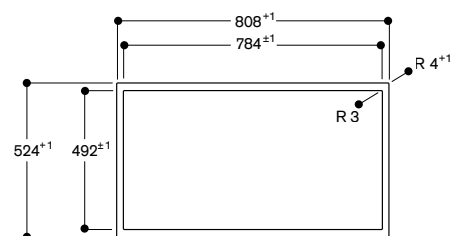

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

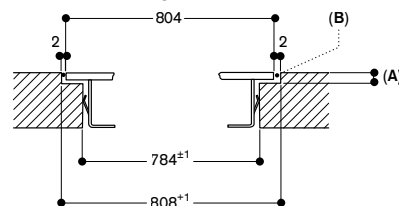


A: 3,5 0,5

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

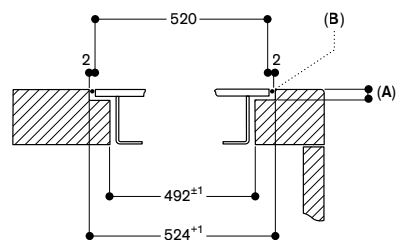

A: 3,5 0,5

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario gaskookplaat

400 serie

VG 491

VG 491 215

Roestvrij staal

Breedte: 90 cm

€ 4.979,-

Vereiste installatie toebehoren

CKG 450 000

Set bedieningsknoppen zwart,
5 knoppen

€ 1.359,95

CKG 450 010

Set bedieningsknoppen RVS,
5 knoppen

€ 1.059,95

Toebehoren

VA 420 004

Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

€ 162,95

VA 420 010

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

€ 149,95

Speciale accessoires

WP 400 001

Wokpan

Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

€ 299,95

CA 414 100F

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

€ 148,95

CA 414 110F

Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

€ 148,95

Highlights

- Tweedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Gietijzeren pannendrager.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.

Kookzones

- 1 Wokbrander met 2-rings brander (300 W – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150 – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150 – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen.
- Bediening met één hand.
- Snelle en automatische vonkontsteking.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen

400 serie

VG 491


Installatievoorschriften

- Perfect te combineren met Vario apparaten uit de 400 serie.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
- Blende-front: 16-26 mm.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
- De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Niet geschikt voor combinatie met VL 414. De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

Technische data


- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 15,0 W.
- Inbouwmaten (bxdxh): 887 x 492 x 132 mm.

Opbouw

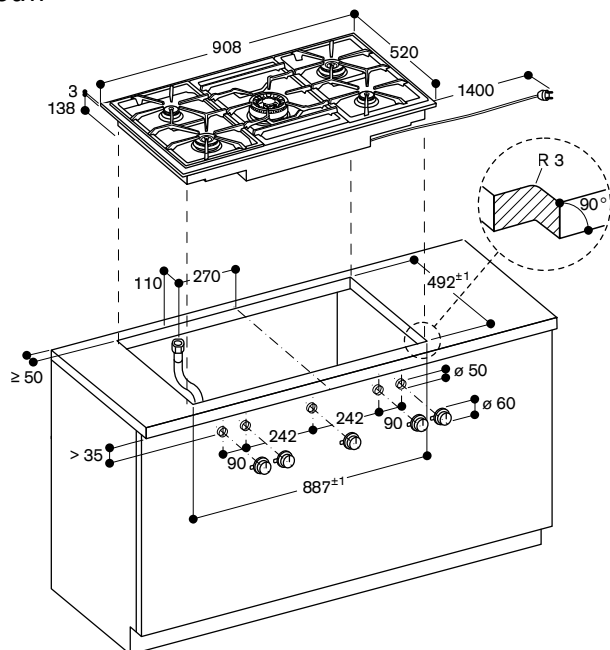


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

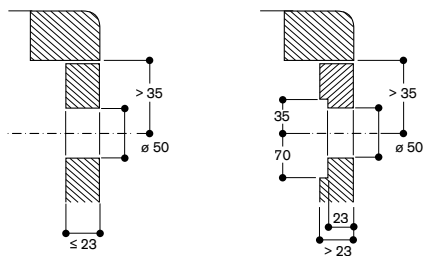

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

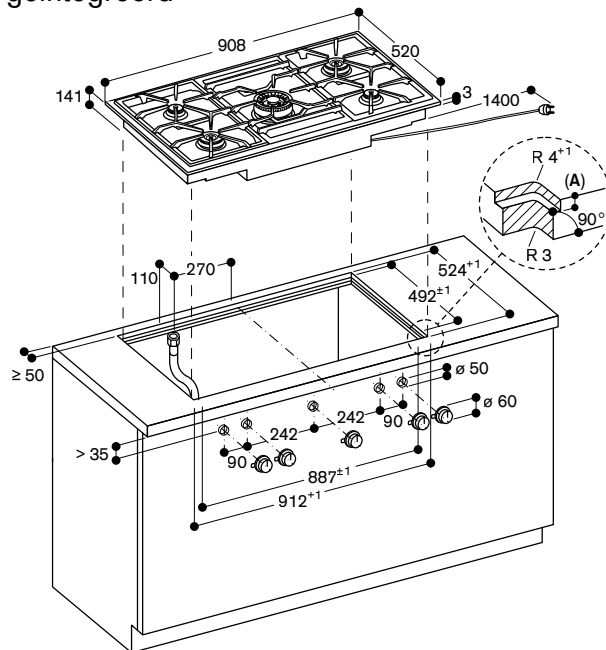


Afmeting in mm

A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

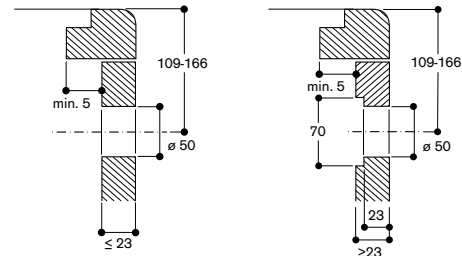


Aanzicht van boven

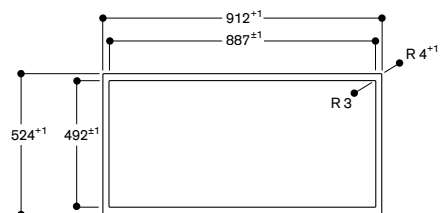

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

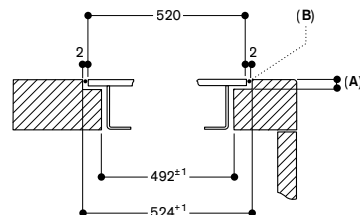

A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vul met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

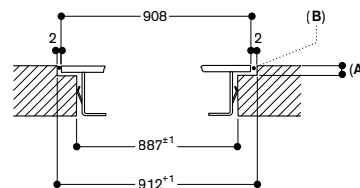

A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vul met silicone

Afmeting in mm



Vario wokbrander
400 serie
VG 415

VG 415 215 € 3.469,-
Roestvrijstaal
Breedte: 38 cm

Vereiste installatie toebehoren
CKG 410 000 € 279,95
Set bedieningsknoppen zwart, 1 knop
CKG 410 010 € 219,95
Set bedieningsknoppen RVS, 1 knop

Toebehoren
VA 420 004 € 162,95
Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel
VA 420 010 € 149,95
Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage

Speciale accessoires
AA 414 010 € 74,95
Scheidingstrip wanneer gecombineerd met VL 414 2x nodig
CA 414 100F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten zwart
CA 414 110F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten RVS
WP 400 001 € 299,95
Wokpan
Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

Highlights
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones
- Eén multi-ring wokbrander (300 – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- Speciale sudderstand 150 W.

Bediening
- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Bediening met één hand.
- Volledige elektronische besturing voor nauwkeurige regeling van de 12 vermogen niveaus plus sudder functie.

Veiligheid
- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Snelle en automatische vonkontsteking.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsuitschakeling.



Vario gaskookplaat
400 serie
VG 425

VG 425 215 € 2.949,-
Roestvrij staal
Breedte: 38 cm

Vereiste installatie toebehoren
CKG 420 000 € 549,95
Set bedieningsknoppen zwart, 2 knoppen
CKG 420 010 € 429,95
Set bedieningsknoppen RVS, 2 knoppen

Toebehoren
VA 420 004 € 162,95
Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel
VA 420 010 € 149,95
Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage

Speciale accessoires
AA 414 010 € 74,95
Tussenschot/ Scheidingstrip wanneer gas wordt gecombineerd met VL 414
CA 414 100F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten zwart
CA 414 110F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones
- 1 Sterkbrander (165 W – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 1 Normaalbrander (165 W – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- Speciale sudderstand 80 W.

Bediening
- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Bediening met één hand.
- Volledige elektronische besturing voor nauwkeurige regeling van de 12 vermogen niveaus plus sudder functie.


Veiligheid
- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Snelle en automatische vonkontsteking.
- Restwarmte-indicatie.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen
400 serie
VG 425 / VG 415

- Installatievoorschriften**
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie. Indien in combinatie met de VL 414 de VG 415 altijd tussen 2 x VL 414 plaatsen in combinatie met 2 x AA 414 010.
 - Bij installatie van een deksel VA 440 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
 - Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
 - Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
 - Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
 - Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
 - Blende-front: 16-26 mm.
 - Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
 - Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
 - Luchtaanvoer van bovenzijde.
 - Tussenbodem is niet noodzakelijk.
 - Een minimale afstand tot aangrenzende hittegevoelige meubelen of oppervlaktes van minstens 100 mm moet in acht worden genomen, of er dient een thermische isolatie aangebracht te worden.
 - De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
 - Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

Technische data
- Totale aansluitwaarde gas: 6,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 15,0 W.
- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 492 x 131 mm.


Opbouw

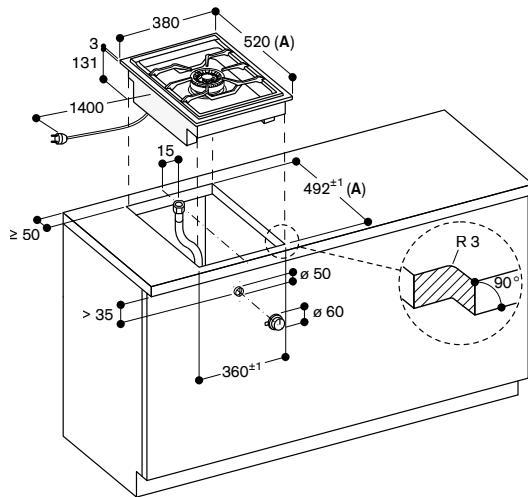

A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

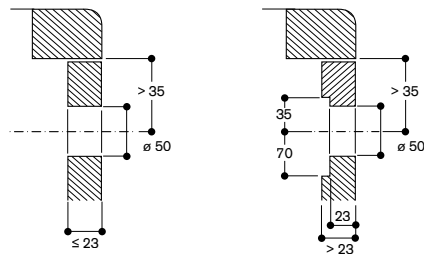

Afmeting in mm

Vlak geïntegreerd

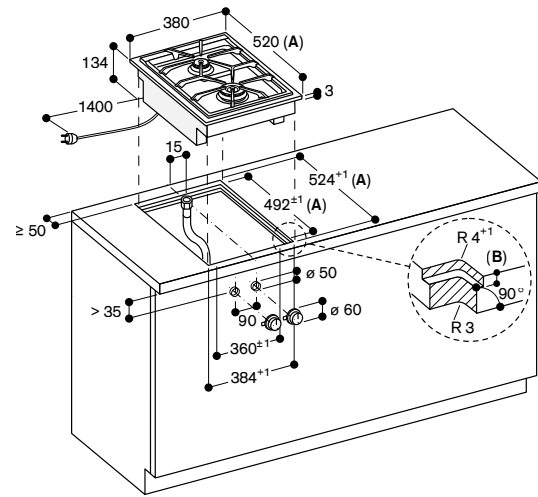


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)


B: 3.5^{±0.5}
6.5^{±0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten

Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

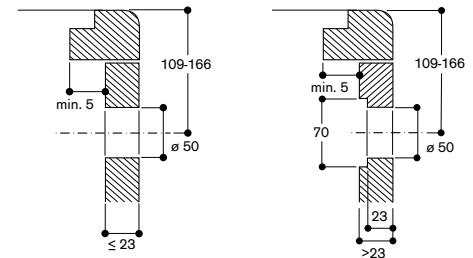


Aanzicht van boven



A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

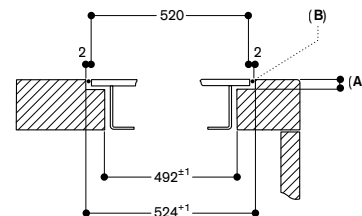


A: 3.5^{±0.5}
6.5^{±0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten

B: Vulling met silicone

Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

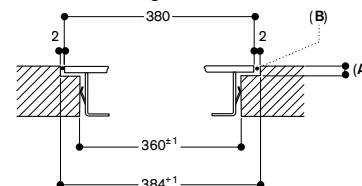

A: 3.5^{±0.5}
6.5^{±0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario elektrische grill
400 serie
VR 414

VR 414 115 € 2.949,-
Roestvrij staal
Breedte: 38 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Grilltang
- 1 x Halve bakplaat
- 1 x Lavastenen
- 1 x Reinigingsborstel

Vereiste installatie toebehoren

CKR 420 000 € 549,95
Set bedieningsknoppen zwart,
2 knoppen

CKR 420 010 € 429,95
Set bedieningsknoppen RVS,
2 knoppen

Toebehoren

VA 420 004 € 162,95
Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel

VA 420 010 € 149,95
Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

LV 030 000 € 34,95
Lavastenen

CA 414 100F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart

CA 414 110F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

Highlights

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Roestvrijstalen vangschaal en houder voor lavastenen.
- 2 Gescheiden, traploos regelbare, verwarmingselementen (2 x 1500 W).
- 2 Gietijzeren grillroosters.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Kookzones

- 2 Zones, apart instelbaar.
- Halve bakplaat, om gelijktijdig te braden en grillen op twee aparte oppervlakken.
- Gietijzeren grill, lavastenen.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering.
- Elektronische regeling in 9 vermogenstanden.

Veiligheid

- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen

400 serie
VR 414


Installatievoorschriften

- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
- In combinatie met VL 414 altijd tussen twee VL plaatsen en gebruik op recirculatie wordt streng afgeraden.
- Bij installatie van een deksel VA 440 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blendefront geïntegreerd.
- Blendefront: 16-26 mm.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Zijdelingse afstand tot warmtegevoelige meubelen of wand van ten minste 90 mm aanhouden.
- De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 492 x 105 mm.


Opbouw

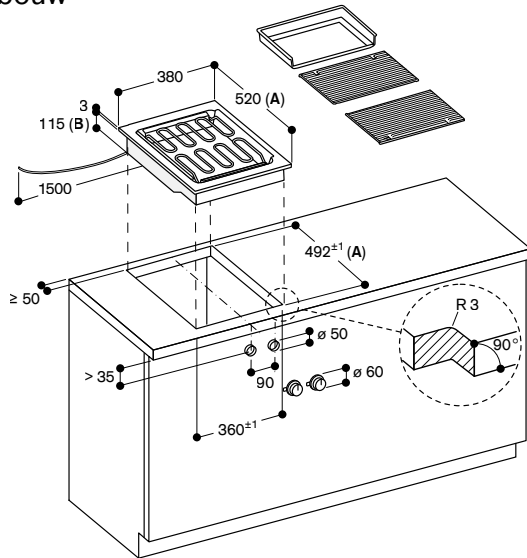

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

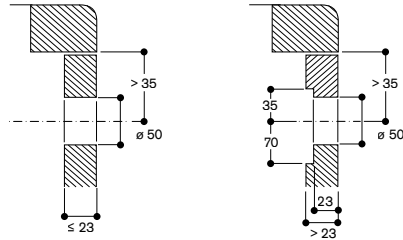

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

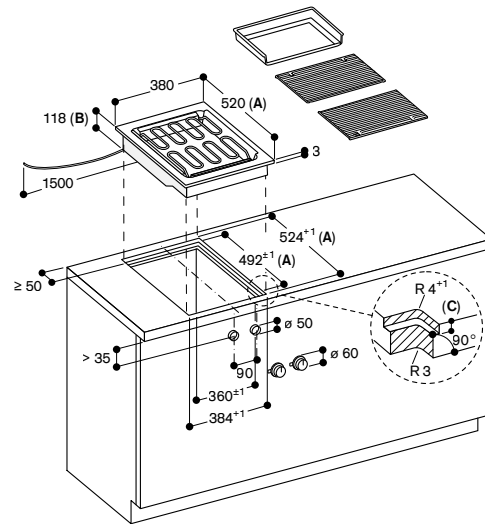

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
 C: 3.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

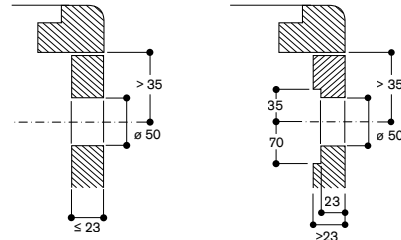

Afmeting in mm


Aanzicht van boven



- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

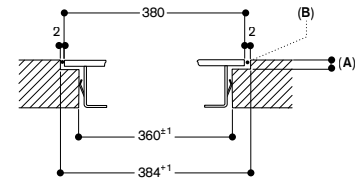

- A: 3.5^{+0.5}
 6.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

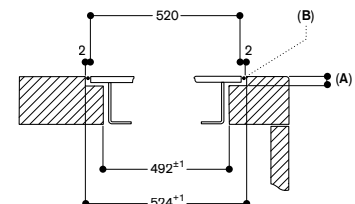

- A: 3.5^{+0.5}
 6.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vulling met silicone



Vario teppanyaki
400 serie
VP 414

VP 414 115 € 3.419,-
Roestvrij staal
Breedte: 38 cm

Standaard uitrusting
- 2 x Spatels

Vereiste installatie toebehoren
CKP 420 000 € 549,95
Set bedieningsknoppen zwart,
2 knoppen
CKP 420 010 € 429,95
Set bedieningsknoppen RVS,
2 knoppen

Toebehoren
VA 420 004 € 162,95
Verbindingsstrip kort, voor
vlak geïntegreerde montage
zonder deksel
VA 420 010 € 149,95
Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires
CA 414 100F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten zwart
CA 414 110F € 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen
van de 400 serie kookplaten RVS

- Highlights
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
Voor bakken direct op de plaat, zonder gebruik van pannen.
 - Warmhoudfunctie.
 - 2 Apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500 W).
 - Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.
 - Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

- Kookzones
- Kookoppervlak b x d: 31,0 x 44,0 cm.
 - 2 Apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500 W).
 - Optimale warmteverdeling.


- Bediening
- Bedieningsknoppen voorzien van verlichte ring, kookzone en temperatuur markering.
 - Elektronische temperatuurregeling van 120°C tot 240°C.

- Veiligheid
- Veiligheidsuitschakeling.

- Maatschetsen
400 serie
VP 414
- Installatievoorschriften.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
 - Bij installatie van een deksel VA 440 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
 - Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
 - Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
 - Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
 - Blende-front: 16-26 mm. Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
 - Een minimale zijdelingse afstand van minstens 400 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
 - De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
 - Te voorzien van aansluitkabel.

- Technische data
- Aansluitwaarde: 3 kW.
 - Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 490 x 72 mm.


Opbouw

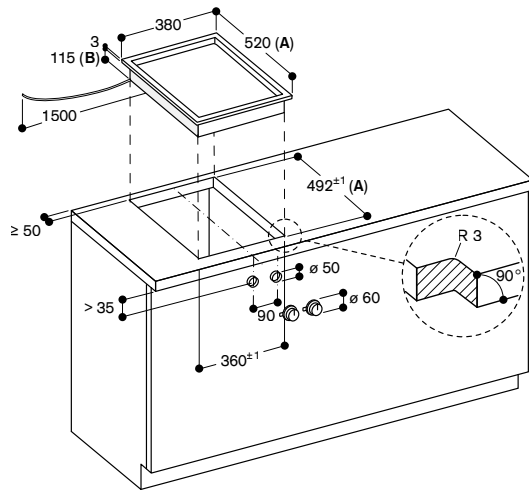

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

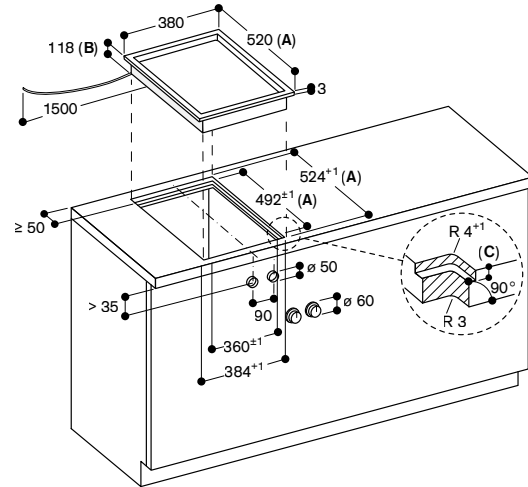

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
 B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
 C: 3.5^{-0.5}
 6.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

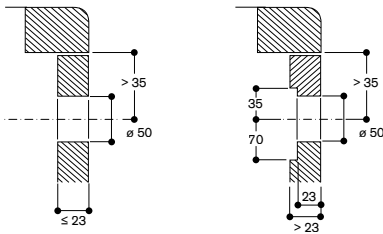


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

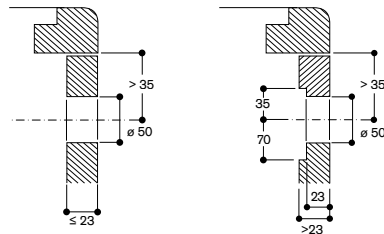

Afmeting in mm


Aanzicht van boven



- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede




- A: 3.5^{-0.5}
 6.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vulling met silicone

Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte



- A: 3.5^{-0.5}
 6.5^{+0.5} in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario werkbladafzuiging

400 serie

VL 414

VL 414 115

€ 3.795,-

Roestvrijstalen frame

Ventilatie element

Motorloos, incl. bedieningselement

Alleen te plaatsen in combinatie met kookunits Vario 400.

In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Motoren

AR 403 122

€ 1.319,-

Plintmotor afvoer

AR 413 122

€ 1.639,-

Plintmotor recirculatie

AR 410 110

€ 1.589,-

Recirculatie extreem stil

Vereiste installatie toebehoren

CKV 410 000

€ 279,95

Set bedieningsknoppen zwart, 1 knop

CKV 410 010

€ 219,95

Set bedieningsknoppen RVS, 1 knop

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage

AD 410 040

€ 104,95

Flexibel verbindingsstuk DN 150

AA 414 010

€ 74,95

Afscheiding om VL met VG te combineren

Highlights

- Zeer efficiënt ventilatie systeem, direct naast de kookplaat.
- Flexibele stroomverdeling, nauwkeurige extractie van kookdampen alleen bij de open ventilatie-elementen.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestatie

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 205.

Uitrusting

- Bedieningsknoppen met verlichte ring bij de levering inbegrepen.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Groot metalen vetfilter voor een hoge mate van vetopname.
- Vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Vetfilter-en actief koolstoffilterverzadigings indicator.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Geëmailleerd ventilatierooster, vaatwasserbestendig.
- Ventilatiekanaal bocht, megeleverd.
- Overloopcontainer 250 ml.
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat.
- Home Connect, via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

Verbruiksgegevens:

- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR 403 122.
- Energieklasse A+ op een schaal van A+++ tot D.
- Gemiddeld energieverbruik 40,4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau: min. 57 dB / max. 71 dB op normaalstand.

Maatschetsen

400 serie

VL 414


Installatievoorschriften:

- Per afzuiging één motor toepassen, maximaal wordt één motorunit per ruimte geadviseerd.
- Zie pagina 195 voor een bijpassende motor voor luchtafvoerwerking of recirculatielwerking.
- Aanbevolen configuraties van holle openingen met ventilator modules en de benodigde accessoires kunnen gevonden worden op pagina 190-193.
- Per VL bevelen wij één motorunit aan.
- Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
- VL 414 mag met tussenschot (AA 414 010) worden geïnstalleerd.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip.
- VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Toevoeging voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Technische data:


- Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
- Plan een LAN kabel.
- Energieverbruik standby/display uit 0,2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Opbouw

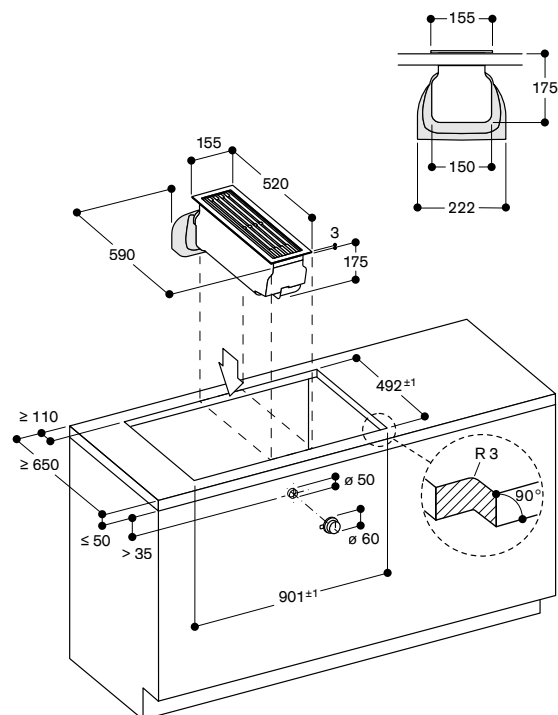


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

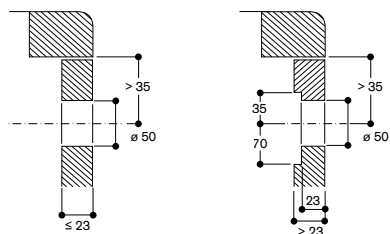

Afmeting in mm


Vlak geïntegreerd

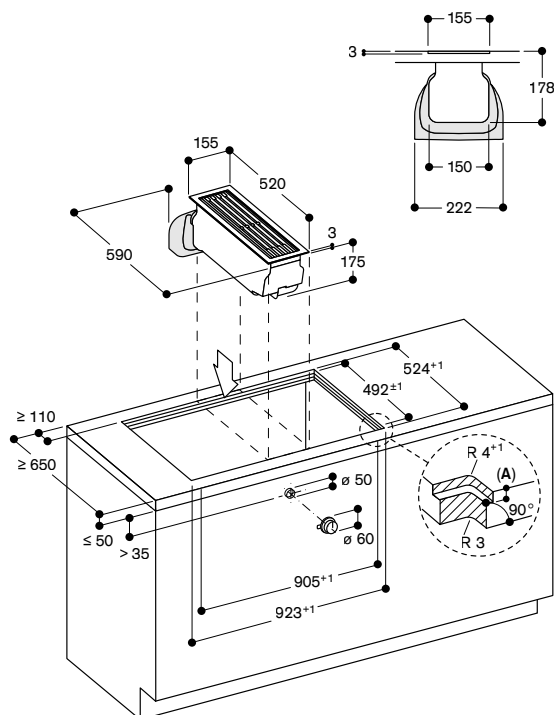


A: 3,5-0,5 in combinatie met ten minste één apparaat met RVS frame
6,5+0,5 in combinatie met minstens één inductiekookplaat zonder frame

afmetingen in mm


Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

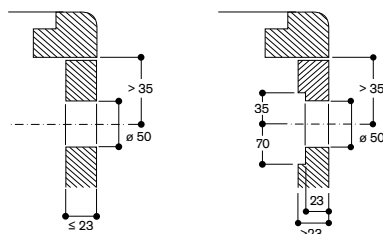

Afmeting in mm






Afmeting in mm



Voorbeeld combinaties **zonder** VL 414-ventilatie-element voor **opbouwmontage**.


Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 400 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder.

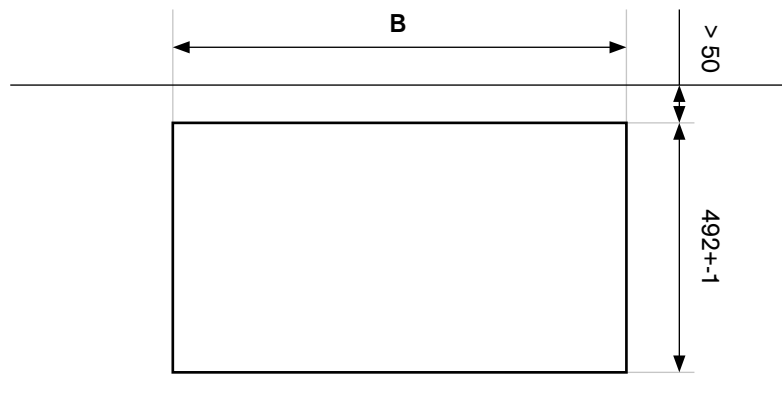

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B (mm)	Benodigd aantal VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Voorbeeld combinaties met VL 414-ventilatie-element voor opbouwmontage.

Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 400 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder


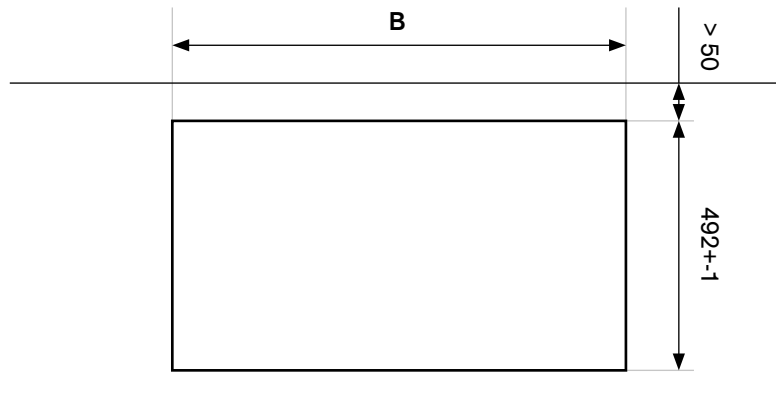


Let op: In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B (mm)	Benodigd aantal VA 420 010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4

Voorbeeld combinaties **zonder** VL 414-ventilatie-element voor **vlakgeïntegreerde inbouw**.

Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 400 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder.


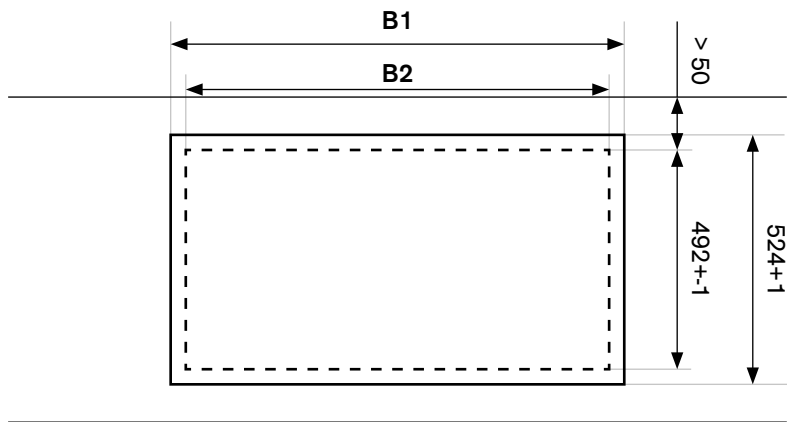


Voor afmeting A:
3,5 - 0,5 in combinatie met uitsluitend
apparaten met RVS frame.
6,5 + 0,5 in combinaties met ten minste
een inductiekookplaat zonder frame.

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B1 (mm)	Afmeting B2 (mm)	Benodigd aantal VA 420 004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Voorbeeld combinaties met VL 414-ventilatie-element voor vlakgeïntegreerde inbouw.

Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 400 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingsmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder.

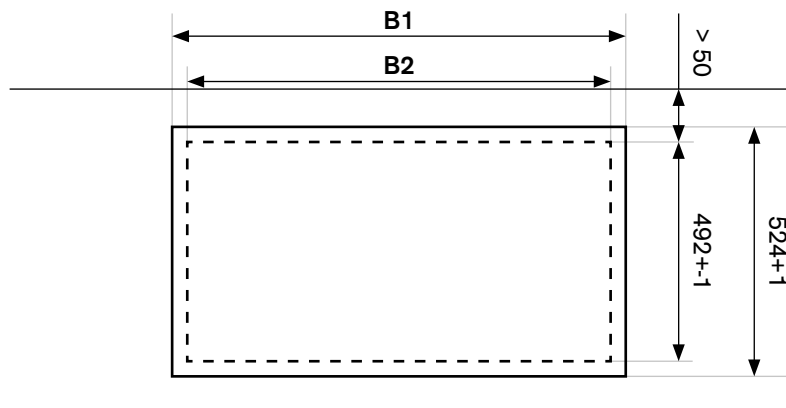

Voor afmeting A:
3,5 - 0,5 in combinatie met uitsluitend apparaten met RVS frame.
6,5 + 0,5 in combinaties met ten minste een inductiekookplaat zonder frame.


Let op: In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B1 (mm)	Afmeting B2 (mm)	Benodigd aantal VA 420 004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4

Uitsparingmaten voor toestelcombinaties uit de 400 serie. Berekeningschema voor berekening van de breedte van de uitsnede.

Berekening van de breedte van de uitsparing voor een opbouwmontage


Voorbeeld met een combinatie van VI 414, VI 422, VP 414 en 2 VL 414.

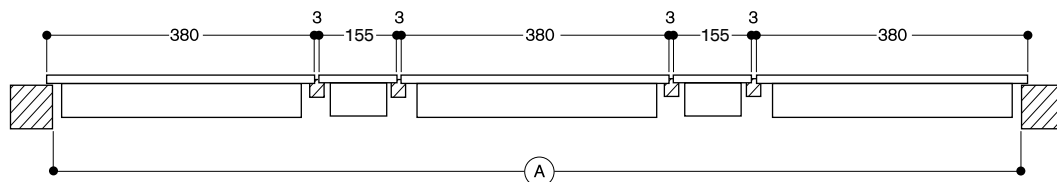

		Example		Your combination
Totale breedte van alle apparaten	in mm	$(3 \times 380) + (2 \times 155)$	1.450	
+ Aantal aansluitstroken	x 3 mm	4 x 3	+ 12	
- Zijdelingse uitsprong van het apparaat	(10 mm / zijde)	20	- 20	- 20
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)		1.442 +/- 1	 +/- 1

Berekening van de breedte van de uitsparing voor een vlakgeïntegreerde montage

Voorbeeld met een combinatie van VI 414, VI 422, VP 414 en 2 VL 414.

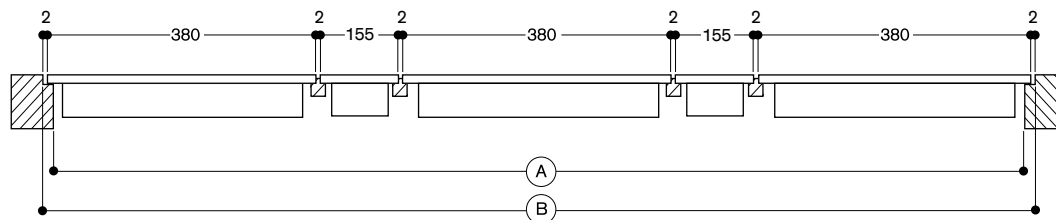

		Voorbeeld berekening		Uw combinatie
Totale breedte van alle apparaten	in mm	$(3 \times 380) + (2 \times 155)$	1.450	
+ Aantal aansluitstroken	x 2 mm	4 x 2	+ 8	
- Zijdelingse uitsprong van het apparaat	(7 mm / zijde)	14	- 14	- 14
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)		1.444 +/- 1	 +/- 1
+ Zijdelingse uitsprong van het apparaat	(7 mm / zijde)	14	+ 14	+ 14
+ Silicone voeg	(2 mm omtrek)	2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)		1.462 +/- 1	 0/+ 1

Let op: In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Accessoires en toebehoren voor Vario 400 serie kookplaten

WP 400 001 € 299,95

Wokpan bestaat uit verschillende lagen en heeft een ronde bodem en een rond handvat, ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm. Geschikt voor kookplaten: VI 414, VG 415, VG 414, VG 231, CG 492, VG 295, CG 290, CG 280. Als u deze wokpan gebruikt met de inductie-wok VI 414, dan moet u wokaansluiting (00464256) apart bijbestellen.



CA 414 110F € 148,95

Stopcontact RVS, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten



CA 414 100F € 148,95

Stopcontact zwart, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten



WZ 400 000 € 232,95

Wok opzetting voor wokpannen
Alleen geschikt op VI 414 en VI 492



VA 420 004 € 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel



VA 420 010 € 149,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage





AA 414 010 € 74,95

Tussenschot / Scheidingstrip wanneer gas wordt gecombineerd met VL 414



LV 030 000 € 34,95

Lavastenen

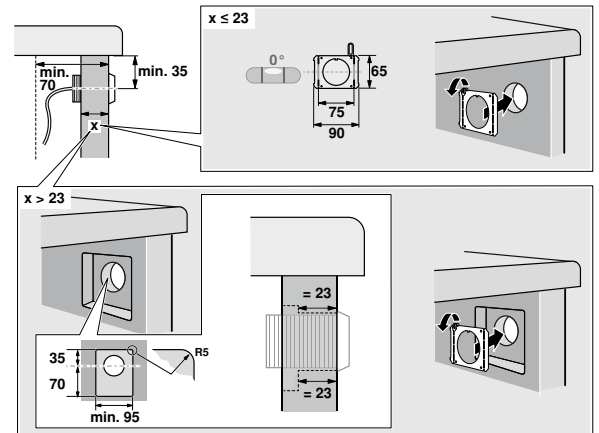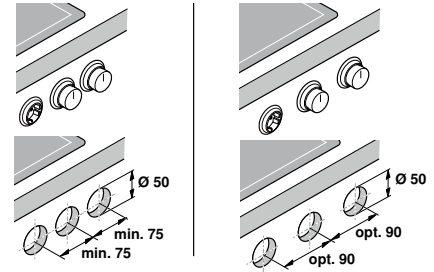

Vario 400 serie inductiekookplaten



Uitvoering		Inductiewok	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	(cm)	38	38	60
Bedieningsknoppen in meubelfront		VI 414 115 / VI 414 105	VI 422 115 / VI 422 105	VI 462 115 / VI 462 105
TFT-bediening		–	–	–
Roestvrijstalen frame / Frameloos		VI 414 115 / VI 414 105	VI 422 115 / VI 422 105	VI 462 115 / VI 462 105
Op keukenblad gemonteerd/vlakke inbouw		VI 414 115 / VI 414 115 en VI 414 105	VI 422 115 / VI 422 115 en VI 422 105	VI 462 115 / VI 462 115 en VI 462 105
Kookzones/ combinaties				
Aantal kookzones of aantal pannen		1	2	4
Full surface inductiekookplaat		–	–	–
Flex inductie kookzones 19x23 cm (2200, met booster 3700 W) / gekoppeld 38x23 cm (3300, met booster 3700 W)		–	–	4
Flex inductie kookzones 19x24 cm (2200, met booster 3700 W) / gekoppeld 38x24 cm (3300, with booster 3700 W)		–	2	–
Automatische uitbreiding tot 30 cm/32 cm width (3300, with booster 3700 W)		–	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200, with booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, with booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, with booster 3700 W)		1	1	–
Productkenmerken				
Aantal vermogensstanden		12	12	12
Flexfunctie voor rechthoekige zones		•	•	•
Kooksensor / bak sensor functie		–/ •	–/ •	–/ •
Aantal baksensor functies		1	2	4
Professionele kookfunctie		–	–	–
Booster functie voor pannen			•	•
Warmhoud functie		–	–	–
Aantal timers		–	–	–
Timer Stopwatch		•	•	•
Rest warmte indicator		•	•	•
Kinderslot / safety shut-off / display reinigings protectie			–/ •/–	–/ •/–
Optie menu		•	•	•
Hood control		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,6	3,6	7,2
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.759,-	€ 2.999,-	€ 3.389,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden



Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
400 serie	400 serie	400 serie	400 serie
80	90	80	90
VI 482 105 / VI 482 115	VI 492 105 / VI 492 115	–	–
–	–	CX 482 111	CX 492 111
VI 482 105 / VI 482 115	VI 492 105 / VI 492 115	• / –	• / –
VI 482 105 / VI 482 105 en VI 482 115	VI 492 105 / VI 492 105 en VI 492 115	•	•
4	5	5	6
–	–	•	•
4	4	–	–
–	–	–	–
1/–	–/2	–	–
–	–	1	–
12	12	17	17
•	•	–	–
–/•	–/•	•/–	•/–
4	5	–	–
–	–	•	•
•	•	•	•
–	–	•	•
–	–	5	6
•	•	•	•
•	•	•	•
–/•/–	–/•/–	–/•/–	•/•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
7,2	10,8	7,4	7,4
€ 4.299,-	€ 4.769,- / € 4.299,-	€ 6.359,-	€ 6.779,-

Vario 400 serie specials



Uitvoering		Elektrische grill	Teppanyaki	Werkbladafzuiging
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Breedte	(cm)	38	38	
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	VOOR DE
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	TECHNISCHE
Bedieningsknoppen in meubelfront		VR 414 115	VP 414 115	SPECIFICATIES VAN
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/frame		– / –	– / –	VL 414 115, ZIE TABEL
Roestvrijstalen kookplaat/frame		– / –	– / –	OP PAGINA 204.
Op keukenblad gemonteerd/vlakke inbouw		• / •	• / •	
Kookzones				
Aantal kookzones		2	2	
Vermogen	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	
Temperatuurbereik	(°C)	–	120 – 240	
Aantal standen		9	12	
Productkenmerken / accessoires				
Elektronische temperatuurregeling		•	•	
Gietijzeren grillrooster		2	–	
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		•	–	
Vetopvangschaal		•	–	
Hardverchroomd oppervlak		–	•	
Warmhoudstand		–	•	
Restwarmte-indicator		•	•	
Functiedisplay		–	–	
Gemotoriseerde afvoerkraan		–	–	
Afvoerinstallatieset		–	–	
Timer		•	•	
Kinderbeveiliging		–	–	
Vakantiebeveiliging		•	•	
Gietijzeren braadpan		•	–	
Grilltang		•	–	
Reinigingsborstel		•	–	
Spatel		–	2	
Home Connect		–	–	
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,0	Afhankelijk van motor	
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.949,-	€ 3.419,-	€ 2.639,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 400 serie gaskookplaten



Uitvoering		Gas wok	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Serie		400 serie	400 serie	400 serie
Type (aardgas E 20 mbar)		–	–	•
Typenummers		VG 415 215	VG 425 215	VG 491 215
Breedte	(cm)	38	38	90,8
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	–
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	–
Bedieningsknoppen in meubelfront		•	•	•
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/frame		• / –	• / –	– / –
Roestvrijstalen kookplaat/frame		• / –	• / –	• / –
Op keukenblad gemonteerd/vlakke inbouw		• / •	• / •	• / •
Kookzones				
Aantal kookzones		1	2	5
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	–	1
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		–	1	2
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		–	1	2
Productkenmerken				
Elektronische bediening		•	•	•
Sudderfunctie		•	•	•
Automatische snelontsteking		•	•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•	•
Elektronische ontsteking		–	–	–
Restwarmte-indicator		•	•	•
Veiligheidsvergrendeling		•	•	•
Gietijzeren pannendrager		1-deel	1-deel	3-delen
Home Connect		–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde gas		(kW)	6,0	6,0
Totale aansluitwaarde elektriciteit		(W)	15,0	15,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.469,-	€ 2.949,-	€ 4.979,-

- Standaard
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Vario 200 serie kookplaten

De 200 serie vario kookplaten	120
Aanbevelingen werkbladafzuiging motor 200 serie	128
Uitsparingsmaten voor de 200 serie vario kookplaten	130
Accessoires en toebehoren	132
Technische specificaties	133



Vario inductiekookplaat
200 serie
VI 242

VI 242 120 € 1.889,-
Zwart bedieningsdisplay
Breedte: 38 cm

Standaard uitrusting
- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Speciale accessoires
GP 900 003 € 94,95
Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone met braadsensor
VD 200 020 € 453,95
Zwarte apparaatdeksel

Toebehoren
VV 200 010 € 209,95
Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie
VV 200 020 € 209,95
Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

- Highlights
- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er één grote kookplaat ontstaat.
 - Brede Flexinductie, 2 zones te combineren tot 1 grote zone.
 - Braadsensorfunctie.
 - Panherkenning.
 - Boosterfunctie voor beide kookzones.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogensstanden.


Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Veiligheidsafsluiting.

- Maatschetsen
200 serie
VI 242
- Installatievoorschriften
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
 - De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
 - Gewicht: 10 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

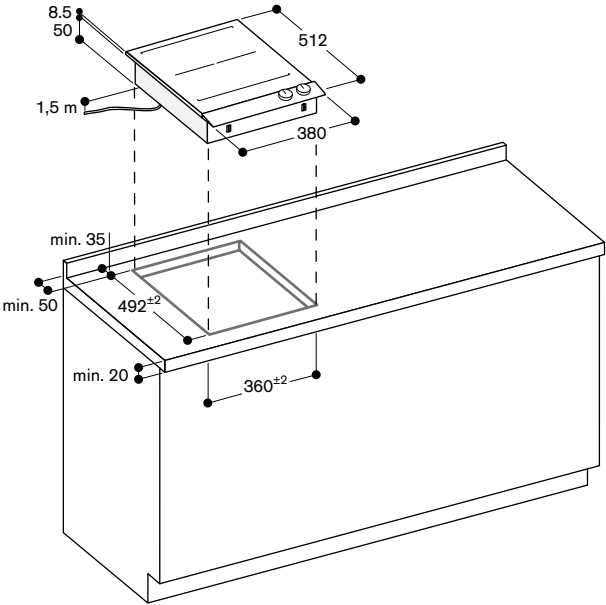



Vario inductiekookplaat

200 serie

VI 232

VI 232 121

€ 1.669,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm

VD 200 020

€ 453,95

Zwarte apparaatdeksel

Toebehoren

VV 200 010

€ 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020

€ 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

Highlights

- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er één grote kookplaat ontstaat.
- Flexinductie, 2 zones te combineren tot 1 grote zone.
- Braadsensorfunctie.
- Panherkenning.
- Boosterfunctie voor beide kookzones.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogenstanden.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

200 serie


VI 232

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 7 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3,7 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

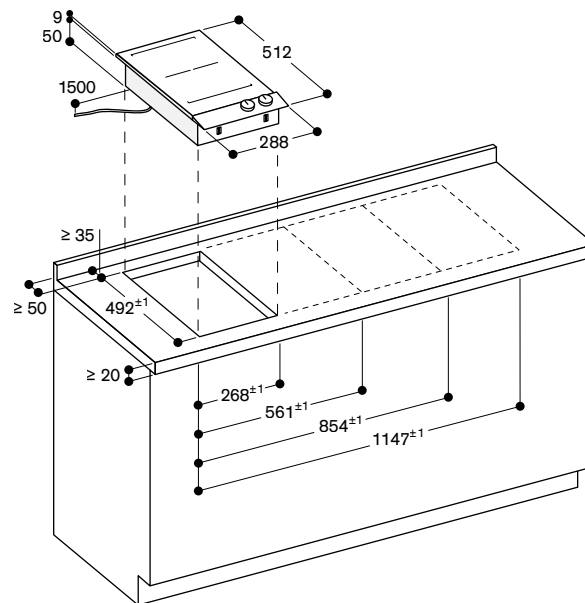



Vario inductiekookplaat

200 serie

VI 262

VI 262 120

€ 2.409,-

Vario Flex-Inductiekookplaat 200 serie

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 60 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Schraper voor vitrokeramische kookplaat

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan Ø 21 cm voor flexzone met braadsensor

Toebehoren

VV 200 010

€ 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020

€ 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

Highlights

- Kan gecombineerd worden met andere Vario 200 apparaten, zodat er één grote kookplaat ontstaat.
- 2x Flexinductie, 4 zones te combineren tot 2 grote zones.
- Braadsensorfunctie.
- Panherkenning.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.

Veiligheid

- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Veiligheidsafsluiting.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronisch regelbaar in 9 vermogenstanden.

Maatschetsen

200 serie


VI 262

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 13 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

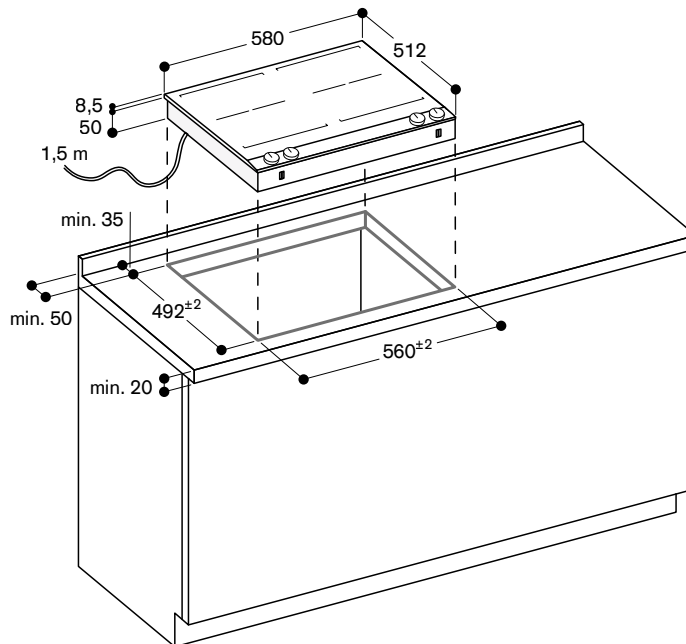

**Vario wokbrander**

200 serie

VG 231**VG 231 220****€ 1.489,-**

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Aardgas 25 mbar

Wokbrander met 6 kW

Speciale accessoires**VD 200 020****€ 453,95**

Zwarte apparaatdeksel

WP 400 001**€ 299,95**

Wokpan

Toebehoren**VV 200 010****€ 209,95**

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020**€ 209,95**

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

LS 041 001**€ 64,95**

Afscheiding om VL met VG te combineren

Highlights

- Gietijzeren pannendrager.
- Branderingen van messing.
- Elektronische vlambeveiliging.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Mechanische stappenregeling voor exact instelbare en reproduceerbare vlammen, instelbaar in 9 vermogenstanden.
- Gietijzeren pannendrager met een doorlopend oppervlak voor een gemakkelijke en veilige verplaatsing van het kookgerei.

Kookzones

- 1 Multi-ring wokbrander (300 W - 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 30 cm.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Bediening met één hand.
- Elektronische vonkontsteking.
- Om de deksel te sluiten, kan de pannendrager gemakkelijk worden omgedraaid.

Maatschetsen


200 serie

VG 231**Installatievoorschriften**



- Speciale sproeiers voor vloeibaar gas 28-30 / 37 mbar kunnen worden besteld via onderdelen.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 150 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen en aangrenzende oppervlaktes of breng thermische isolatie aan.
- Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen.
- De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.
- Gewicht: 9 kg.

Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 6,0 kW.
- Totale aansluitwaarde elektrisch: 10 W.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

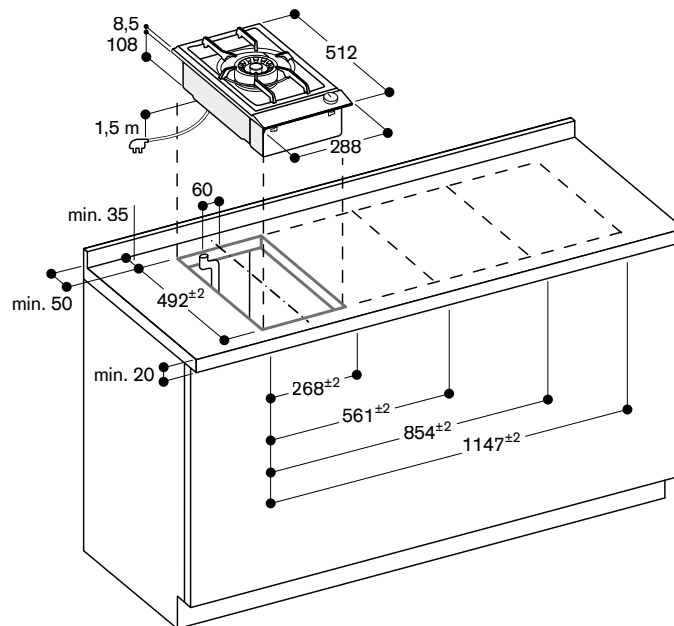

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

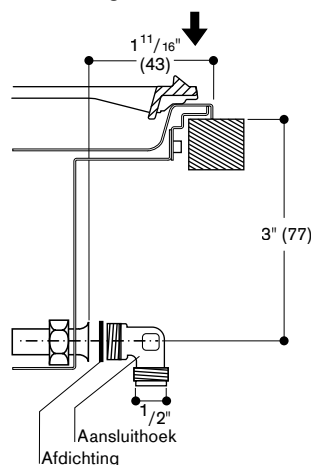Gasaansluiting**Gasaansluiting**



Vario wokbrander

200 serie

VG 232

VG 232 220

€ 1.349,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Aardgas 25 mbar

Speciale accessoires

VD 200 020

€ 453,95

Zwarte apparaatdeksel

Toebehoren

VV 200 010

€ 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020

€ 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

LS 041 001

€ 64,95

Afscheiding om VL met VG te combineren

Highlights

- Gietijzeren pannendrager.
- Geëmailleerde branderdekseel.
- Elektronische vlambewaking.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Mechanische stappenregeling voor exact instelbare en reproduceerbare vlammen, instelbaar in 9 vermogenstanden.
- Gietijzeren pannendrager met een doorlopend oppervlak voor een gemakkelijke en veilige verplaatsing van het kookgerei.

Kookzones

- 1 Sterkbrander (560 W - 3000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 22 cm.
- 1 Normaalbrander (380 W - 1900 W), geschikt voor pannen tot max. ø 20 cm.

Bediening

- Bedieningsknoppen met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Bediening met één hand.
- Elektronische vonkontsteking.

Maatschetsen

200 serie


VG 231

Installatievoorschriften

- Speciale sproeiers voor vloeibaar gas 28-30 / 37 mbar kunnen worden besteld via onderdelen.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 150 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen en aangrenzende oppervlaktes of breng thermische isolatie aan.
- Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen.
- De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.
- Gewicht: 9 kg.

Technische data


- Totale aansluitwaarde gas: 4,9 kW.
- Totale aansluitwaarde elektrisch: 10 W.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

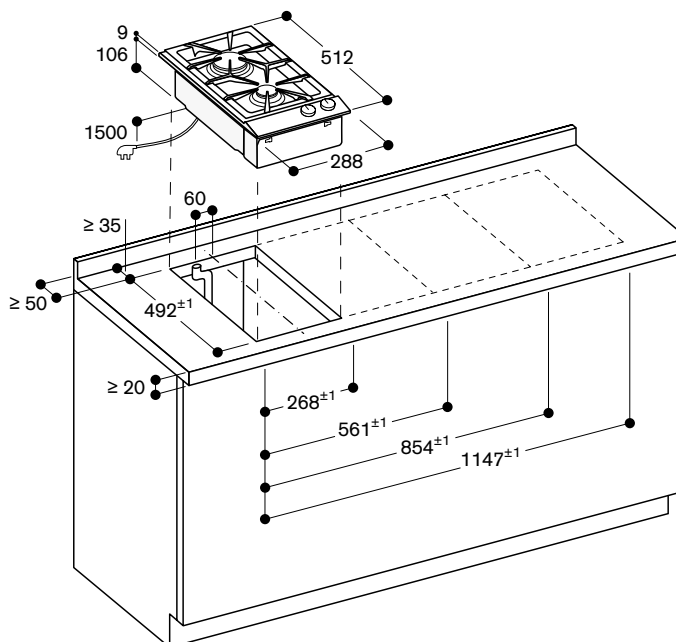

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

Afmeting in mm

Gasaansluiting

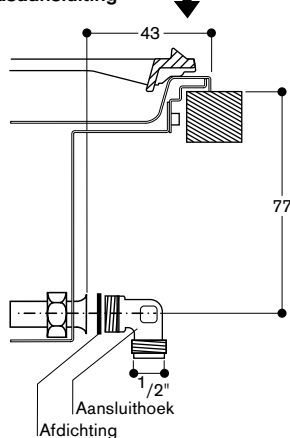



Vario elektrische grill

200 serie

VR 230

VR 230 120

€ 2.229,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 1 x Lavastenen
- 1 x Reinigingsborstel

Toebehoren

VV 200 010 € 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020 € 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

Speciale accessoires

LV 030 000 € 34,95

Lavastenen

Highlights

- Grillelementen los van elkaar in te schakelen (2 x 1500 W).
- Join functie.
- Gietijzeren grillrooster.
- Roestvrijstalen schaal met lavastenen en roestvrijstalen vetopvangschaal, vaatwasserbestendig.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie.

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- 2 zones, apart instelbaar.
- Gietijzeren grill, lavastenen.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Vermogensinstelling van 1 tot 9.

Veiligheid

- Voorverwarm- en restwarmte indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

200 serie


VR 230

Installatievoorschriften

- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 200 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen en aangrenzende oppervlaktes of breng thermische isolatie aan.
- Gewicht: 15 kg.
- In combinatie met VL 200 altijd tussen 2 VL inplaatsen en recirculatie streng afgeraden.

Technische data

- Aansluitwaarde: 3 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 268x490x100 mm.

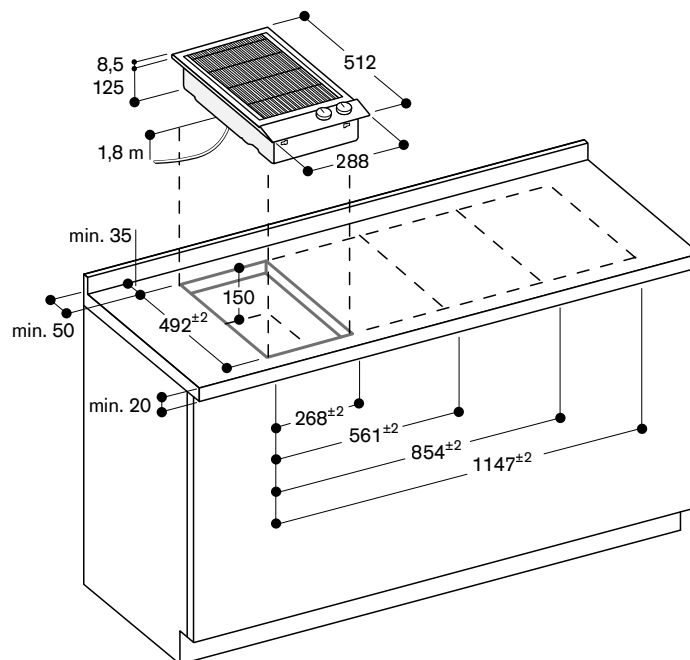



Vario teppanyaki

200 serie

VP 230

VP 230 120

€ 2.759,-

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 28 cm

Standaard uitrusting

- 2 x Spatels

Toebehoren

VV 200 010

€ 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020

€ 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

Speciale accessoires

VD 200 020

€ 453,95

Zwarte apparaatdeksel

Highlights

- Verwarmingselement 1800 W.
- Warmhoudfunctie.
- Schoonmaakstand.
- Geborsteld roestvrijstalen kookoppervlak.

Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie.

- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Direct op de roestvrijstalen bakplaat bakken, zonder pannen.
- Nauwkeurige temperatuurregeling van 120°C tot 240°C.
- Warmhoudfunctie.

Kookzones

- Gebruiksoppervlakte 844 cm².
- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Elektronische temperatuurregeling van 140°C tot 240°C.

Bediening

- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen.
- Exacte temperatuurregeling van 120°C tot 240°C.

Veiligheid

- Voorverwarm- en restwarmte indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Veiligheidsafsluiting.

Maatschetsen

200 serie


VP 230

Installatievoorschriften

- De afstand van de bovenkant van het werkblad tot de bovenkant van de tussenbodem dient minimaal 150 mm te zijn.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen. De zijdelingse afstand van de rand van het apparaat tot een muur of meubelonderdeel moet minimaal 30 mm bedragen.
- Tussenbodem noodzakelijk.
- Gewicht: 10 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 1,8 kW.
- Aansluitkabel: 1,8 m zonder stekker.

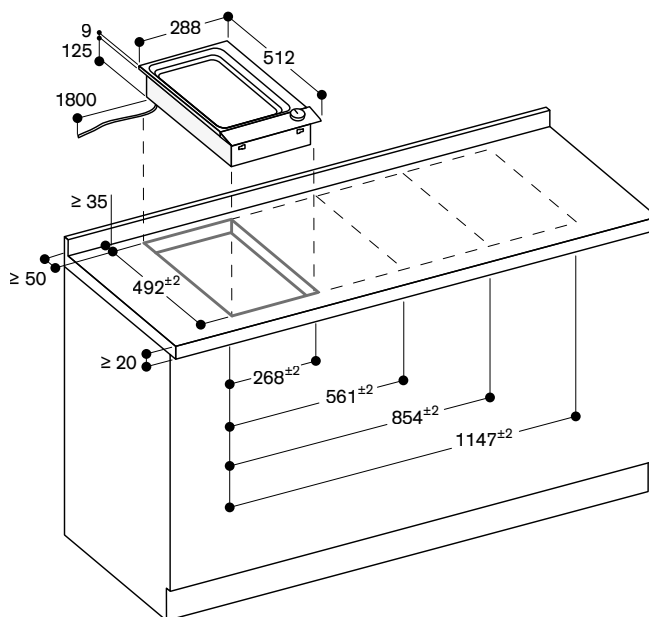

Afmeting in mm

**Vario werkbladafzuiging**

200 series

VL 200**VL 200 120****€ 1.489,-**

In andere kleuren leverbaar

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 15 cm

Luchtafvoer of recirculatie

Motorloos

Alleen te plaatsen in combinatie met kookunits Vario 200.

In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Toebehoren**AD 410 040** € 104,95

Flexibel aansluitstuk voor de VL 200

D 150 plat

AD 851 041 € 68,95

Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met een platte buis DN 150 bij een extra diep werkblad

VV 200 010 € 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

VV 200 020 € 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie met andere Vario apparaten uit de 200 serie

Speciale accessoires**LS 041 001** € 64,95

Afscheiding om VL met VG te combineren

Prestatie

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 205.

Highlights

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Groot metalen vetfilter voor een hoge mate van vetopname.
- Vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Vetfilter-en actief koolstoffilterverzadigings-indicator.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Geëmailleerd ventilatierooster, vaatwasserbestendig.
- Ventilatiekanaal bocht, megeleverd.
- Overloopcontainer 250 ml.
- Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie.
- Zeer efficiënt afzuigsysteem direct naast de kookplaat.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe plannings- en installatiewerkzaamheden noodzakelijk.
- Laag geluidsniveau in combinatie met de AR 410 110.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR 403 122.
- Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 39,7 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau: min. 58 dB / max. 73 dB op normaalstand.

Te combineren met motor**AR403122 Plintmotor afvoer** € 1.319,-**AR413122 Plintmotor recirculatie** € 1.639,-**AR410110 Recirculatie extreem stil** € 1.589,-**Maatschetsen**




200 series

VL 200**Installatievoorschriften**

- Per afzuiging één motor toepassen, maximaal wordt één motorunit per ruimte geadviseerd.
- Recirculatie in combinatie met motorunit AR 410 110 of AR 413 122.
- Luchtafvoer in combinatie met motorunit AR 403 122 of AR 401 142.
- De benodigde accessoires kunnen gevonden worden op pagina 230-233.
- Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
- Indien ventilatietoebereken LS 041 001 is geïnstalleerd kan de Wokpan WP 400 001 niet worden gebruikt.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Technische data

- Aansluitkabel: 1,7 m tussen VL en motor eenheid.

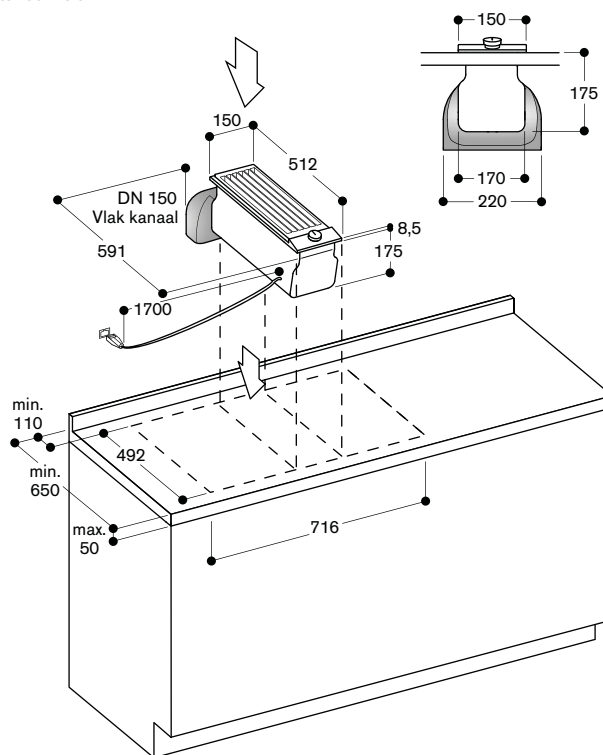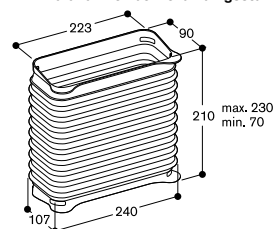**AD 410 040: Flexibel verbindingstuk voor VL200, DN 150 plat.****AD 851 041: Verbindingsstuk**

Aanbevelingen van werkbladafzuiging motor uit de 200 serie

Planning voorbeeld 1 (Recirculatie extreem stille motor)

VL 200 met AR 410 110



Installatie tegen een muur, Werkblad diepte 65 cm, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk voor VL 200, DN 150 flat).

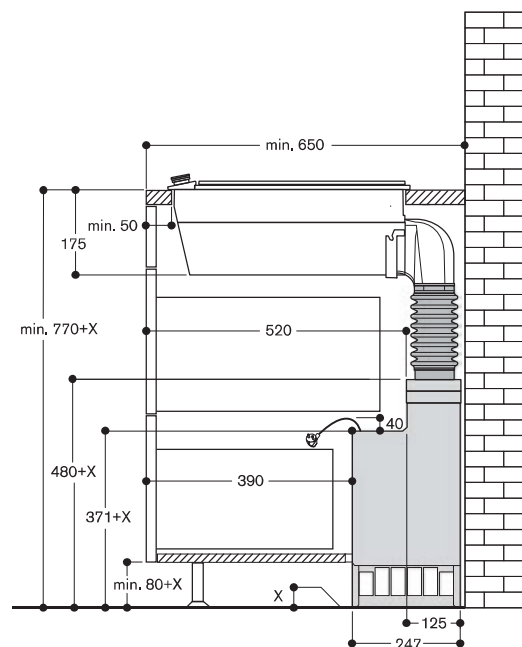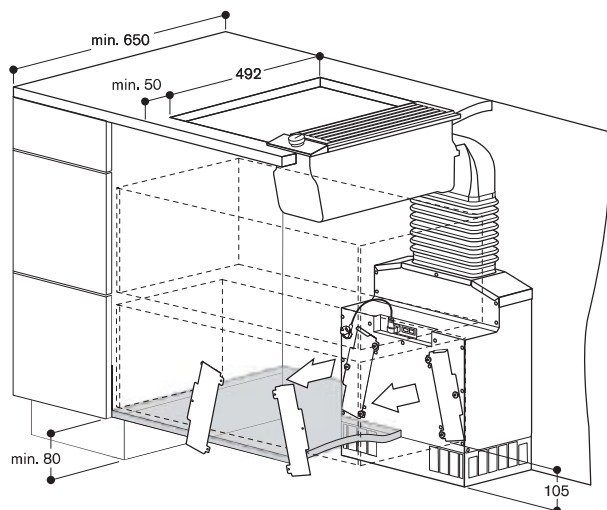

Planning voorbeeld 2 (Recirculatie extreem stille motor)

VL 200 met AR 410 110



Installatie Eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorof achterzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 2

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 851 041 (verbindingstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk VL 200, DN 150 vlak).
- 1 x AD 857 010 (plat kanaal).
- 1 x AD 857 040 (verbindingselement plat DN 150).

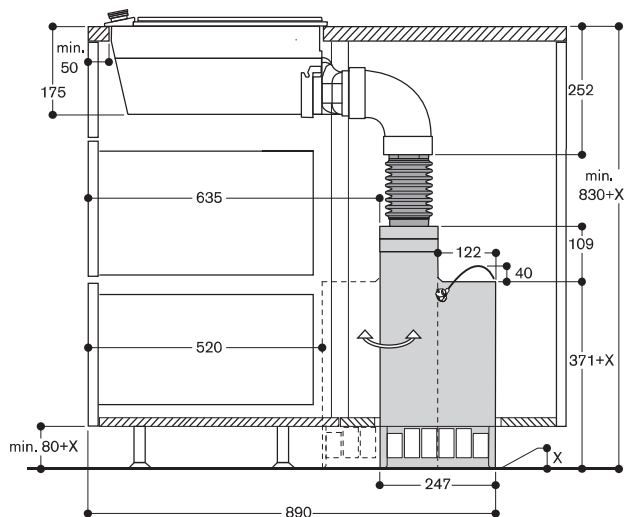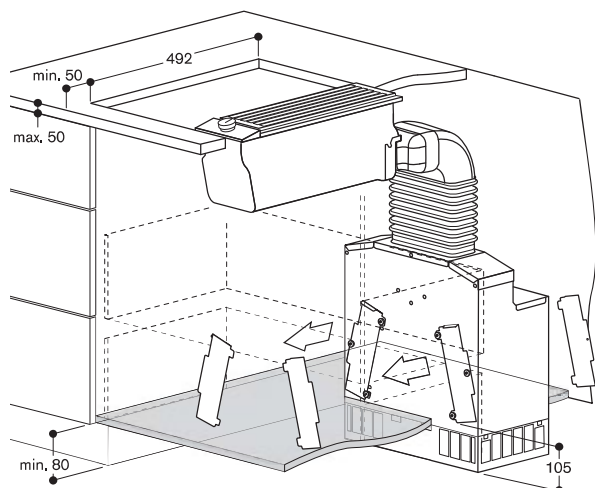

Planning voorbeeld 3 (Recirculatie)

VL 200 met AR 413 122



Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- De motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de aansluiting van de luchtafvoer of filter verwijdering.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).
- Het verbindingsstuk DN 150 bij de motor bijgevoegd.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de opening van het filter en muur van het kastje, wanneer er geen ventilatiegrill aan de voorzijde aanwezig is: 15 cm.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 413 122 (luchtre circulatie van de motor op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (plakband)

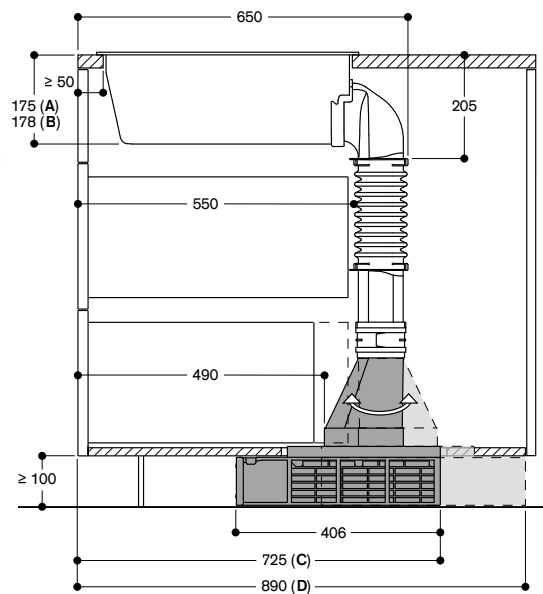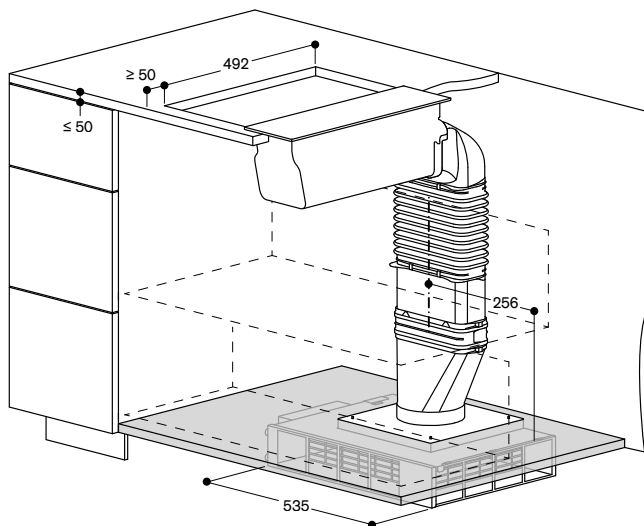



Planning voorbeeld 3 (Luchtafvoer)

VL 200 met AR 403 122

Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de rechterzijde.


Lijst van accessoires



- 1 x AR 403 122 (luchtcirculatie van de ventilatoreenheid op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (plakband)

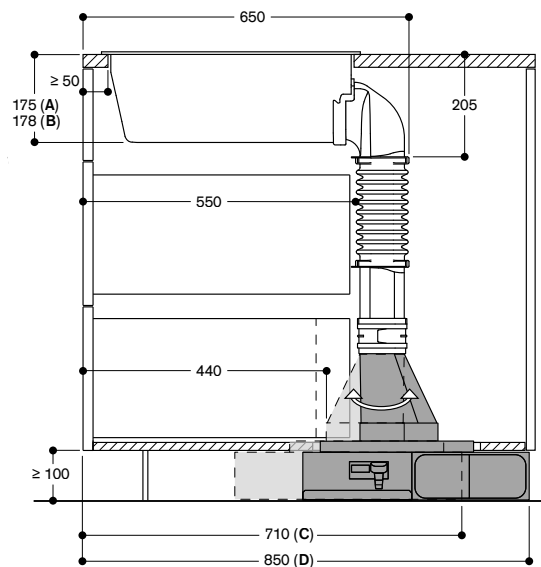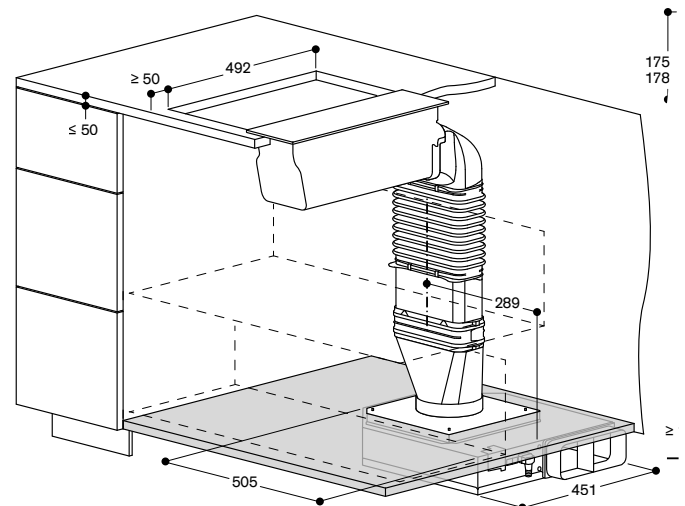

Voorbeeld combinaties **zonder** VL 200-ventilatie-element **voor opbouwmontage**


Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 200 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder.

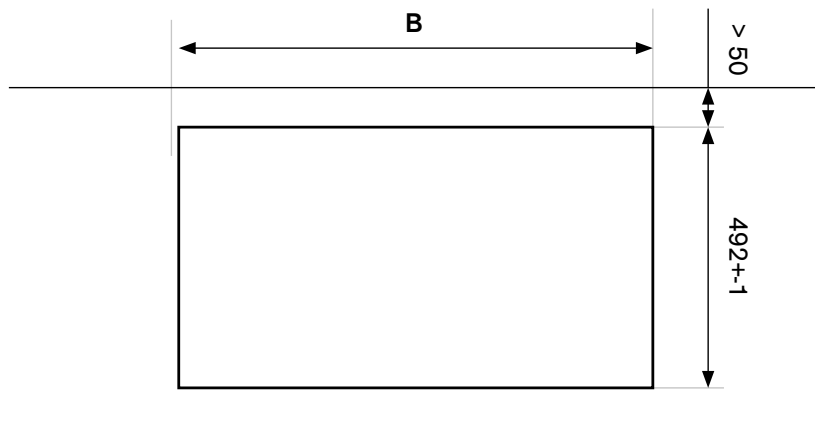

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B (mm)	Benodigd aantal VV200010 / VV200030
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580	853 +-1	1

Voorbeeld combinaties met VL 200-ventilatie-element voor opbouwmontage

Uitsparingsmaten voor toestelcombinaties uit de 200 serie voor opbouwmontage. De technicus kan de geschikte uitsparingsmaten vinden voor de meest gebruikte combinaties door te verwijzen naar de vorige pagina's en de tekeningen hieronder.

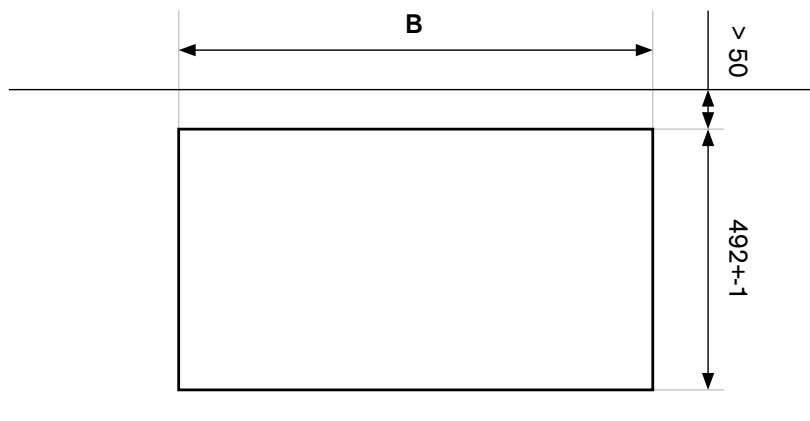

Let op: In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.

Kookplaten	Apparaat afmetingen (mm)	Afmeting B (mm)	Benodigd aantal VV200010 / VV200030
	288 / 150 / 288	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	3
	288 / 150 / 288 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 288 / 150 / 288	1164 +-1	4
	288 / 150 / 288 / 288 / 150 / 288	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Let op: In Nederland adviseren we maximaal één afzuigunit per ruimte.



Aanbevolen positie voor de gas wok en grill

Accessoires en toebehoren voor Vario 200 serie kookplaten

VD 200 020 € 453,95
Vario 200 afdekplaat zwart



VV 200 010 € 209,95
Afdek- en verbindingsstrip RVS



VV 200 020 € 209,95
Afdek- en verbindingsstrip zwart




LV 030 000 € 34,95
Lavastenen



AD 851 041 € 68,95
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak
DN 150, voor een extra diep werkblad



LS 041 001 € 64,95
Afscheiding om VL met VG te combineren



AD 410 040 € 104,95
Flexibel aansluitstuk voor de VL 200
D 150 plat



Vario 200 serie inductiekookplaten



Uitvoering		Inductiekookplaat	Inductiekookplaat	Inductiekookplaat
Serie		200 serie	200 serie	200 serie
Breedte (cm)		58	38,8	28,8
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VI 262 120	VI 242 120	VI 232 121
Bedieningsknoppen in meubelfront		–	–	–
Geborsteld roestrijstalen kookplaat/frame		–/–	–/–	–/–
Roestrijstalen kookplaat/frame		–/–	–/–	–/–
Op keukenblad gemonteerd		•	•	•
Glaskeramische kookplaat		•	•	•
Op keukenblad gemonteerd		•	•	•
Kookzones/ combinaties				
Aantal zones		4/ 2	2/ 1	2/ 1
Flexinductie kookzones 19x21 cm (2200, met Booster 3700 W)/ samengevoegd 38x21 cm (3300, met Booster 3700 W)		–	2	2
Flexinductie kookzones 19x23 cm (2200, met booster 3700 W)/ samengevoegd 38x23 cm (3300, met booster 3700 W)		4	–	–
Flexinductie kookzones 19x24 cm (2200, met booster 3700 W)/ samengevoegd 38x24 cm (3300, met booster 3700 W)		–	•	–
Inductie wokzone 18 cm (1800/ 2500 W)/ 28 cm (4400 W)		–	–	–
Productkenmerken				
Elektronische bediening		•	•	•
Panherkenning		•	•	•
Restwarmte-indicator		•	•	•
Kooksensor / Braadsensor		–/ •	–/ •	–/ •
Timer		•	•	•
Boosterfunctie: Aantal kookzones		4	2	2
Automatische uitschakeling		•	•	*
Wokring		–	–	–
Wokpan		–	–	–
Zwarte apparatendeksel		–	• (optioneel)	* (optioneel)
Accessoires				
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 28 cm		–	–	–
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm		GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Kooksensor		–	–	–
Apparatendeksel zwart		–	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde (kW)		7,4	3,7	3,7
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.409,-	€ 1.889,-	€ 1.669,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 200 serie gaskookplaat



Uitvoering		Wokbrander	Wokbrander
Serie		200 serie	200 serie
Type (aardgas E 25 mbar)		•	•
Breedte	(cm)	28,8	28,8
Zwart bedieningspaneelpaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VG 231 220	VG 232 220
Geïntegreerde bedieningsknoppen		•	•
Bedieningsknoppen in meubelfront		–	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/frame		• / –	• / –
Op keukenblad gemonteerd		•	•
Glaskeramische kookplaat		–	–
Op keukenblad gemonteerd		•	•
Kookzones			
Aantal kookzones		1	2
Drierings wokbrander (180 – 5600 W)		–	–
Drierings wokbrander (250 – 5000 W)		–	–
Drierings wokbrander (250 – 6000 W)		–	–
Drierings wokbrander (300 – 5000 W)		–	–
Drierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	–
Tweerings supersterke brander (165 – 4000 W)		–	–
Tweerings standaard brander (165 – 2000 W)		–	–
Supersterke brander (560 – 2800 W)		–	1
Supersterke brander (590 – 2800 W)		–	–
Normaalbrander (380 – 1900 W)		–	1
Productkenmerken			
Automatische snelontsteking		–	–
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		–	–
Elektronische ontsteking		•	•
Restwarmte-indicator		•	•
Veiligheidsvergrendeling		–	–
Gietijzeren pannendrager		1 deel	1 deel
Roestvrijstalen deksel		VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	6,0	4,9
Totale aansluitwaarde elektriciteit	(W)	10	10
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.489,-	€ 1.349,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Vario 200 serie specials



Serie		Teppanyaki	Elektrische grill	Werkbladafzuiging
Breedte (cm)		28,8	28,8	15
Zwart bedieningspaneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		VP 230 120	VR 230 120	VL 200 120
Geïntegreerde bedieningsknoppen		–	–	
Bedieningsknoppen in meubelfront		–	–	
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/frame		•	–	
Op keukenblad gemonteerd		•	•	
Kookzones		Teppanyaki	Elektrische grill	
Aantal kookzones		1	2	
Vermogen (kW)		1,8	2x 1,5	
Temperatuurbereik (°C)		140 – 240	–	
Productkenmerken/ accessoires				
Aantal standen		12	9	
Elektronische temperatuurregeling		*	–	
Stand voor het smelten van vet		–	–	
Koude zone		–	–	
Beveiligingsrand tegen het overlopen van olie		–	–	
Gietijzeren grillrooster		–	–	
Roestvrijstalen reservoir met lavastenen		–	1	
Vetopvangschaal		–	1	
Hardverchroomd oppervlak		–	–	
Roestvrijstalen oppervlak		•	–	
Warmhoudstand		•	–	
Restwarmte-indicator		•	•	
Functiedisplay		–	–	
Timer		–	–	
Kooktimer		–	–	
Kinderbeveiliging		–	–	
Vakantiebeveiliging		–	–	
Zwarte apparatendecksel		VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹	
Gietijzeren braadpan		–	–	
Grilltang		–	•	
Reinigingsborstel		–	•	
Spatel		•	–	
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde (kW)		1,8	3	
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.759,-	€ 2.229,-	€ 1.489,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Kookplaten

Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging	138
Gaskookplaten	146
Inductiekookplaten	152
Accessoires en toebehoren	173
Technische specificaties	174



Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging
CV 492

CV 492 105	€ 5.579,-
Frameeloos	
Breedte: 90 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Vereiste installatie toebehoren	
CKI 440 000	€ 1.099,95
Set bedieningsknoppen zwart, 4 knoppen	
CKI 440 010	€ 859,95
Set bedieningsknoppen RVS 4 knoppen	

Toebehoren	
CA 082 011	€ 134,95
Recirculatie set	
CA 082 061	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 082 071	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 084 010	€ 56,95
Akoestische filters, in het geval van directe luchtafvoer	
AD 857 033	€ 34,95
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal. Voor werkbladen vanaf 65 cm diep	
AD 857 010	€ 64,95
Buis 1 meter	
AD 857 030	€ 34,95
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal	
AD 857 050	€ 76,95
Plint diffuser	
AD 857 040	€ 29,95
Verbindingshuls female (Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig)	

Speciale accessoires	
CA 051 301	€ 235,95
Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat	
CA 052 300	€ 229,95
Grillplaat voor de Flexinductie kookplaatkookzone Ø 21 cm	
CA 060 300	€ 177,95
Draadloze kooksensor	
CA 414 100F	€ 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten zwart	
CA 414 110F	€ 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten RVS	
GP 900 003	€ 94,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

Highlights

- 2 Grote flexzones met automatische uitbreiding voor pannen tot 30 cm.
- Robuuste zwart metalen Vario 400 knoppen.
- Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsel.
- Professionele kookfunctie.
- Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Sensorgestuurde naloopfunctie.
- Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
- Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsel.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Volautomatische werking van het afzuigstelsel.
- Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Kookzones

- 2 Flex zones 20 x 23 cm (2200 W, met boost 3700 W), samengevoegd 40 x 23 cm (3300 W, met boost 3700 W), met automatische extensie tot 30 x 32 cm (3300 W, met boost 3700 W).
- 2 flexibele inductiekookzones 20 x 23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40 x 23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsel

- Niveau 3 / Intensief: Luchtopbrengst volgens EN 61591.
- Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.
- Recirculatie: 497 / 627 m³/u. 67 / 72 dB (A) re 1 pW. 55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening

- Robuuste zwart metalen Vario 400 bedieningsknoppen.
- Bedieningsknoppen met verlichte ring kookzone en vermogen markering.
- Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Besturing van het afzuigstelsel met 3 vermogensstanden en 1 intensief-stand.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 56,9 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau: min. 61 dB / max. 70 dB op normaalstand.

Veiligheid

- Indicatie "in gebruik". Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
- Verwijderbaar opvangreservoir, 0,9 liter capaciteit, vaatwasser-bestendig.

Maatschetsen

CV 492

Installatievoorschriften:

- Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
- Diepte van het werkblad: min. 60 cm met vrije recirculatie, min. 65 cm met kanaalrecirculatie/afzuiging. Inbouwdiepte: 227 mm.
- Voor de vrijblazende recirculatieset CA 082 011 is een verticale opening van min. 25 mm achter de actierand van het meubel nodig.
- Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.
- De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk via een vlak kanaalelement (DN 150).
- Bij de luchtafvoer moet een terugslagklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.
- Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstroomboppervlak van minimaal 440 cm².
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem. Voor recirculatie-installaties die gepland zijn bij niet-geïsoleerde buitenmuren wordt een kanaalplanning voorgesteld.
- De drukverliesbestendige afzuiging kan leidingen tot 8 m met 3 x 90° bochten aan, met behoud van voldoende prestatie-vermogen.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Gewicht: 29. Het apparaat moet van onderaf vrij toegankelijk zijn.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar. Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
- Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
- Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Technische data:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging CV 482

CV 482 105	€ 5.429,-
Frameeloos	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Vereiste installatie toebehoren	
CKI 440 000	€ 1.099,95
Set bedieningsknoppen zwart, 4 knoppen	
CKI 440 010	€ 859,95
Set bedieningsknoppen RVS 4 knoppen	

Toebehoren	
CA 082 011	€ 134,95
Recirculatie set	
CA 082 061	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 082 071	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 084 010	€ 56,95
Akoestische filters, in het geval van directe luchtafvoer	
AD 857 033	€ 34,95
Afvoerkanal, bocht 90° horizontaal. Voor werkbladen vanaf 65 cm diep	
AD 857 010	€ 64,95
Buis 1 meter	
AD 857 030	€ 34,95
Afvoerkanal, bocht 90° horizontaal	
AD 857 050	€ 76,95
Plint diffuser	
AD 857 040	€ 29,95
Verbindingshuls female (Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig)	

Speciale accessoires	
CA 051 301	€ 235,95
Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat	
CA 052 300	€ 229,95
Grillplaat voor de Flexinductie kookplaatkookzone Ø 21 cm	
CA 060 300	€ 177,95
Draadloze kooksensor	
CA 414 100F	€ 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten zwart	
CA 414 110F	€ 148,95
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten RVS	
GP 900 003	€ 94,95
Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm	

- Highlights**
- 2 flexzones
 - Robuuste Vario 400 knopen.
 - Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsel.
 - Professionele kookfunctie.
 - Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
 - Braadsensorfunctie.
 - Boosterfunctie voor elke kookzone.
 - Warmhoudfunctie.
 - Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt.
 - Intervalventilatie, 6 min.
 - Sensorgestuurde naloopfunctie.
 - Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
 - Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsel.
 - Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
 - Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
 - Stopwatch.
 - Kooktijdautomat tot 90 minuten.
 - Kookwekker.
 - Geheugenfunctie.
 - Keuzemenu.
 - Power Management.
 - Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
 - Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
 - Volautomatische werking van het afzuigstelsel.
 - Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
 - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

- Kookzones**
- 2 flexibele inductiekookzones 20x24 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x24 cm (3300 W, met booster 3700 W).

- Prestaties afzuigstelsel**
- Prestaties en geluidsniveau, niveau 3/ Intensief: Luchtopbrengst volgens EN 61591. Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.

- Luchtafvoer:**
- 532 m³/h / 636 m³/u.
 - 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
 - • Recirculatie:
 - 487 / 611 m³/u.
 - 67 / 72 dB (A) re 1 pW.
 - 55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

- Bediening:**
- Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
 - Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
 - Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
 - Besturing van het afzuigstelsel met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand

- Uitrusting:**
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
 - Braadsensorfunctie.
 - Boosterfunctie
 - Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsel
 - Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt
 - Intervalventilatie, 6 min.
 - Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
 - Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.
 - Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
 - Hoogwaardig zwart gegoten afdekking voor ventilatiesysteem, vaatwasmachinebestendig.
 - Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
 - Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
 - Stopwatch.
 - Kookwekker.
 - Geheugenfunctie.
 - Keuzemenu.
 - Power Management


- Geselecteerde digitale diensten (Home Connect)**
- Op afstand bedienen en monitoren van de afzuiging
 - Op afstand bedienen van de kookzones
 - Remote diagnostics
 - Geïntegreerde WiFi module voor digitale services (Home Connect).
 - De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

- Verbruiksgegevens:**
- Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
 - Gemiddeld energieverbruik 56.9 kWh per jaar.
 - Energieklasse ventilator: A.
 - Energieklasse verlichting: -.
 - Energieklasse vetfilter: B.
 - Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB op normaalstand.

- Veiligheid:**
- Indicatie "in gebruik".
 - Panherkenning.
 - 2-Voudige restwarmte-aanduiding
 - Kinderbeveiliging.
 - Veiligheidsuitschakeling.
 - Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
 - Verwijderbaar opvangreservoir, 0.9 Liter capaciteit, Vaatwasmachine bestendig .


- Maatschetsen**
CV 482
- Installatievoorschriften:**
- Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
 - Diepte van het werkblad: min. 60 cm met vrije recirculatie, min. 65 cm met kanaalrecirculatie/afzuiging.
 - Inbouwdiepte 227 mm.
 - Voor de vrijblazende recirculatieset CA 082 010 is een verticale opening van min. 25 mm achter de achterwand van het meubel nodig. Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.
 - De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk via een vlak kanaalelement (DN 150).
 - Bij de luchtafvoer moet een terugslagklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.
 - Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstroomoppervlak van minimaal 440 cm².
 - Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
 - De drukverliesbestendige afzuiging kan leidingen tot 8 m met 3 x 90° bochten aan, met behoud van voldoende prestatievermogen.
 - Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
 - Gewicht: ca. 27 kg.
 - Het apparaat moet van onderaf vrij toegankelijk zijn.
 - Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
 - Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
 - Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
 - De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
 - Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

- Technische data:**
- Aansluitwaarde 7.4 kW.
 - Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.
 - Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
 - Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

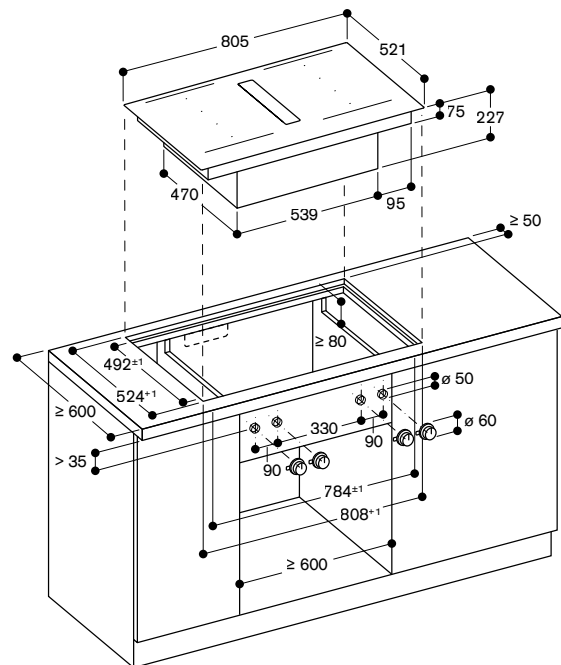


Afmeting in mm

Voorafbeelding – meubeluitsnede voor kanaallose recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw (CA 082 010)

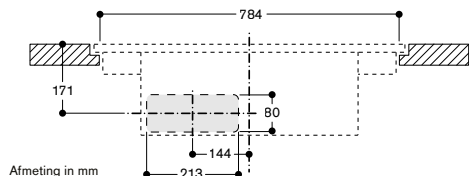


Afmeting in mm

Frontafbeelding van CV 482 met kanaal-luchtre-circulatie

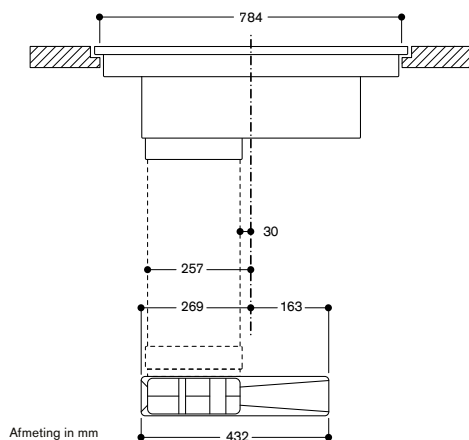

Afmeting in mm


Zijaanzicht met kanaallose recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw

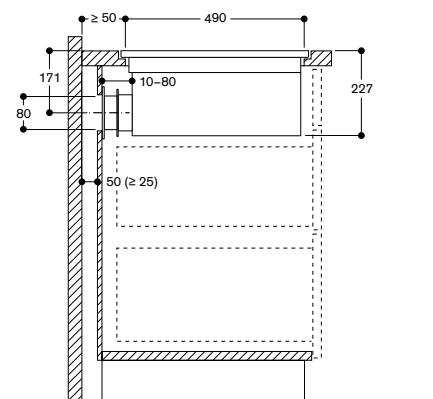


Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

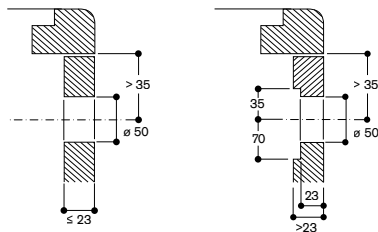


Afmeting in mm

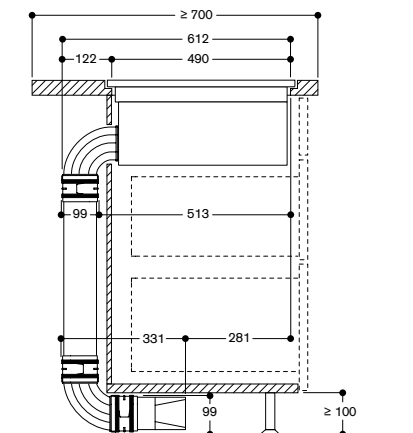

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

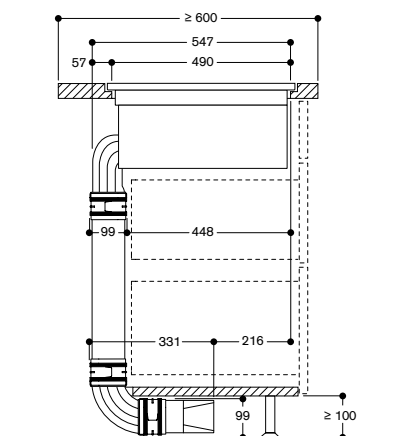

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging

CV 282

CV 282 101	€ 5.089,-
Frameloos	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	

Toebehoren	
CA 082 011	€ 134,95
Recirculatie set	
CA 082 061	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 082 071	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 084 010	€ 56,95
Akoestische filters, in het geval van directe luchtafvoer	
AD 857 033	€ 34,95
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal. Voor werkbladen vanaf 65 cm diep	
AD 857 010	€ 64,95
Buis 1 meter	
AD 857 030	€ 34,95
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal	
AD 857 050	€ 76,95
Plint diffuser	
AD 857 040	€ 269,95
Verbindingshuuls female (Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig)	

Speciale accessoires	
CA 051 301	€ 235,95
Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat	
CA 052 300	€ 229,95
Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat	
CA 060 300	€ 177,95
Draadloze kooksensor voor flexinductie kookplaten 200 serie	
GP 900 003	€ 94,95
Braadsensorpan, roestvrij staal Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone	

Highlights

- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat.
- Professionele kookfunctie.
- Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsel.
- Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Sensorgestuurde naloopfunctie.
- Vefilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
- Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsel.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijddautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Zeer efficiënt afzuigstelsel geïntegreerd in de kookplaat.
- Volautomatische werking van het afzuigstelsel.
- Groot metalen vefilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
- Energiezuinige en stille motor.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Recirculatiemodule met actieve koolstof-filters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop (die standaard wordt meegeleverd).
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsel

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer: 530 / 690 m³/u.
- 66 / 75 dB (A) re 1 pW.
- 54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
- Recirculatie: 480 / 600 m³/u.
- 67 / 75 dB (A) re 1 pW.
- 55 / 64 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 85 %.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische besturing van de kookzones in 17 vermogensstanden.
- Besturing van het afzuigstelsel met 3 vermogensstanden en 1 intensiefstand.

Verbruiksgegevens

- Energieklasse A.
- Gemiddeld energieverbruik 57,4 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vefilter: B.
- Geluidsniveau: min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
- Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig.
- Vefilter herkenning.

Maatschetsen


CV 282

Installatievoorschriften:


- Breedte onderkast: min. 80 cm.
- Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
- Inbouwdiepte: 205 mm.
- Voor zowel recirculatie als lucht-afvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 23 kg.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: Vlak DN 150.
- Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.

Technische data:


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.

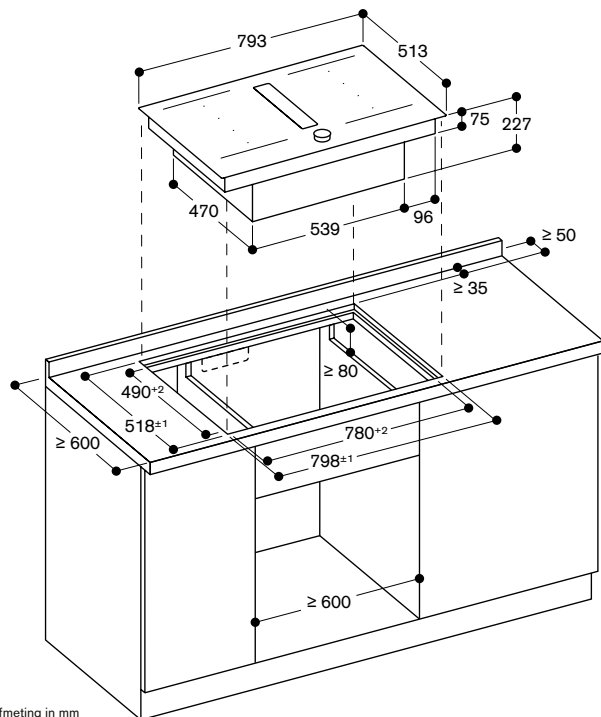


Aanzicht van boven

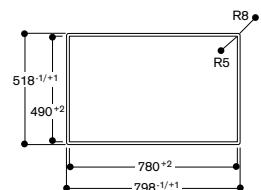


Vooraanzicht CV282 met gedeeltelijke geleide recirculatie set, inclusief diffuser (CA 082 061 / CA 082 071)

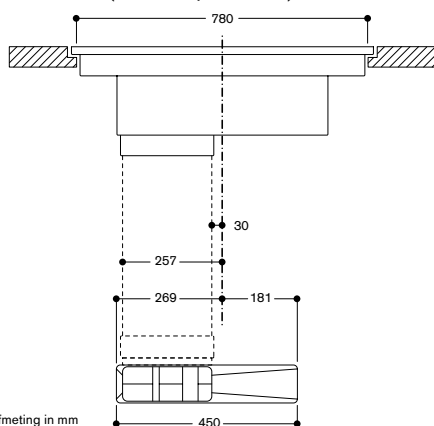


Doorsnede in de breedte



Doorsnede in de diepte




Vooraanzicht

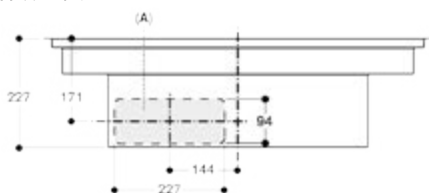

A: aansluiting direct naar achteren


Afmetingen in mm

Vooraanzicht - nismaat voor vrijblazende recirculatie, vlakbouw montage (CA 082 011)

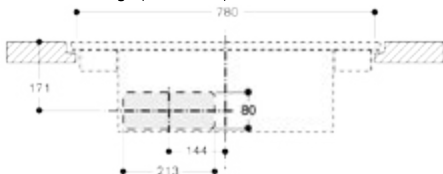

Afmetingen in mm


Zijaanzicht met kanaalloze recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw

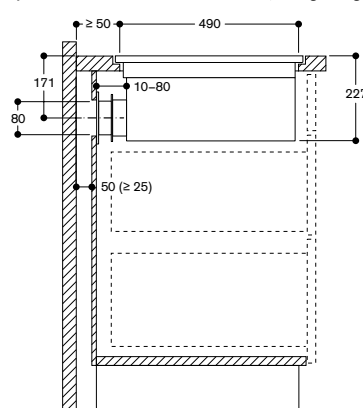

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm


Zijaanzicht CV 282 met geleide recirculatie (CA 082 071)

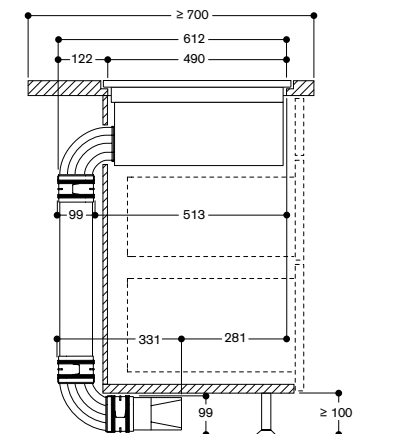

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

Zijaanzicht CV 282 met geleide recirculatie (CA 082 061)

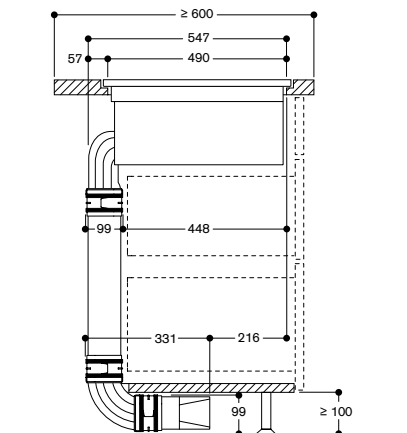

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

Zij aanzicht van de CV282 bij luchtafvoer. (CA 084 010)

AD 857 030

Verbinding met 90° bocht voor werkblad 70 cm diep

3x AD 857 040 verbindingstuk


AD 857 010

Platte buis

AD 857 030

Verbinding met 90° bocht voor werkblad 65 cm diep

Afmetingen in mm

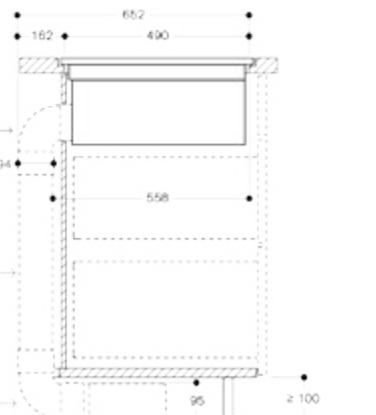



Flexinductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging CV 282	
CV 282 111 € 5.089,-	
Roestvrijstalen frame	
Breedte: 80 cm	
Luchtafvoer of recirculatie	
Levering zonder buizen	
Toebehoren	
CA 082 011	€ 134,95
Recirculatie set	
CA 082 061	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 082 071	€ 199,95
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser	
CA 084 010	€ 56,95
Akoestische filters, in het geval van directe afvoer	
AD 857 033	€ 34,95
Afvoerkanal, bocht 90° horizontaal. Voor werkbladen vanaf 65 cm diep	
AD 857 010	€ 64,95
Buis 1 meter	
AD 857 030	€ 34,95
Afvoerkanal, bocht 90° horizontaal	
AD 857 050	€ 76,95
Plint diffuser	
AD 857 040	€ 29,95
Verbindingshuls female (Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig)	
Speciale accessoires	
CA 051 301	€ 235,95
Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat	
CA 052 300	€ 229,95
Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat	
CA 060 300	€ 177,95
Draadloze kooksensor voor Flexinductie kookplaten 200 serie	
CA 230 100	€ 158,95
Zwarte TwistPad	
GP 900 003	€ 94,95
Braadsensorpan, roestvrij staal Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone	

- Highlights**
- Massief roestvrijstalen frame.
 - Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
 - Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
 - Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat.
 - Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem.
 - Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
 - Energiezuinige en stille motor.
 - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
 - Recirculatiemodule met actieve koolstof-filters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen.
 - TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
 - Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
 - Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
 - Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat.
 - Professionele kookfunctie.
 - Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
 - Braadsensorfunctie.
 - Boosterfunctie voor elke kookzone.
 - Boosterfunctie voor pannen.
 - Warmhoudfunctie.
 - Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsysteem.
 - Automatisch inschakelen van het afzuigstelsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
 - Intervalventilatie, 6 min.
 - Sensorgestuurde naloopfunctie.
 - Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
 - Vetfilter, vaatwasserbestendig.
 - Vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsysteem.
 - Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
 - Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
 - Stopwatch.
 - Kooktijddautomaat tot 90 minuten.
 - Kookwekker.
 - Geheugenfunctie.
 - Keuzemenu.
 - Power Management.

- Kookzones**
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

- Prestaties afzuigstelsysteem**
- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
 - Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
 - Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
 - Luchtafvoer:
530 / 690 m³/u.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa
 - Recirculatie:
480 / 600 m³/u.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.
Geurreductie bij recirculatie 85 %.


- Bediening**
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
 - Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
 - Kookzonemarkering.
 - Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.
 - Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogenstanden en 1 intensiefstand.

- Verbruiksgegevens**
- Energieklasse A.
 - Gemiddeld energieverbruik 57,4 kWh per jaar.
 - Energieklasse ventilator: A.
 - Energieklasse verlichting: -.
 - Energieklasse vetfilter: B.
 - Geluidsniveau: min. 58 dB / max. 66 dB op normaalstand.


- Veiligheid**
- Hoofdschakelaar.
 - Indicatie 'in gebruik'.
 - Panherkenning.
 - 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
 - Kinderbeveiliging.
 - Veiligheidsuitschakeling.
 - Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
 - Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig
 - Vetfilter herkenning.

- Maatschetsen**
CV 282
- Installatievoorschriften**
- Breedte onderkast: min. 80 cm.
 - Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden. Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.
 - Inbouwdiepte: 204 mm.
 - Voor zowel recirculatie als lucht-afvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.
 - Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
 - Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
 - Spanningsbereik van de bevestigings-set: 20-40 mm.
 - Gewicht: 23 kg.
 - Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
 - Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
 - Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
 - Verbindingsstuk voor luchtafvoer: Vlak DN 150.
 - Bij luchtafvoer maximaal 6 meter aan buizen voor een goede werking.


- Technische data**
- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
 - Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.

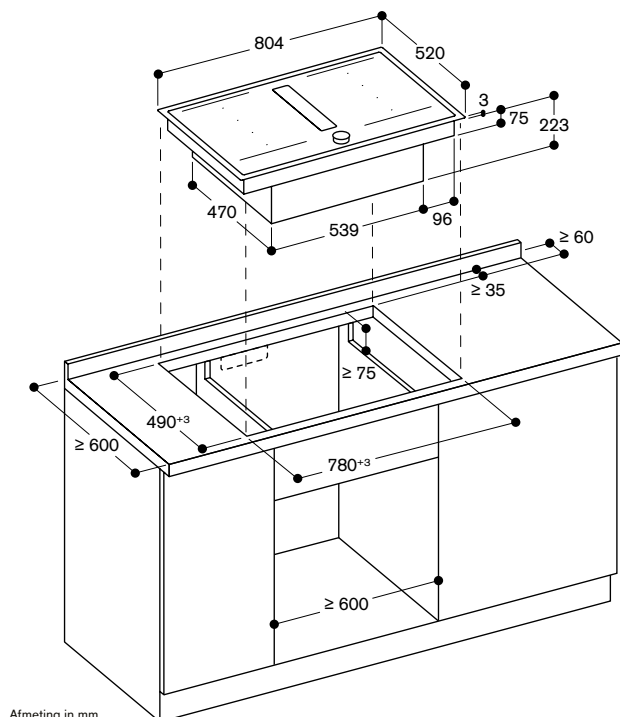


Vooraanzicht

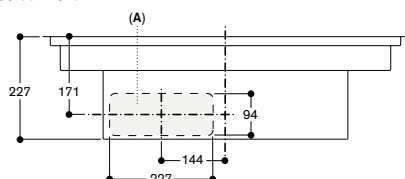


Vooraanzicht - meubeluitsnede voor kanaallose recirculatie; met zichtbare rand ingebouwd

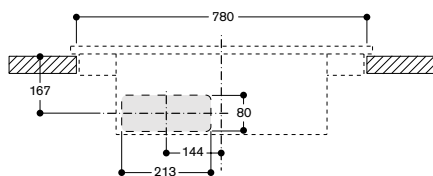


Vooraanzicht CV282 met gedeeltelijke geleide recirculatie set, inclusief diffuser (CA 082 061 / CA 082 071)

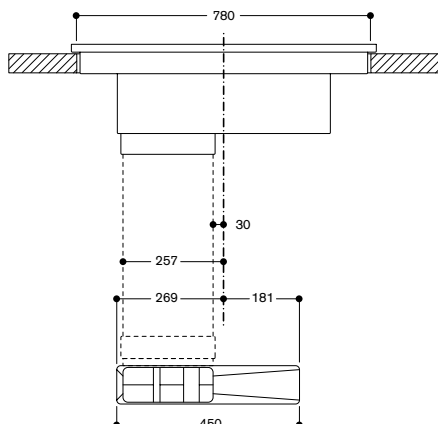


Zijaanzicht van de CV 282 met vrijblazende recirculatie CA 082 011

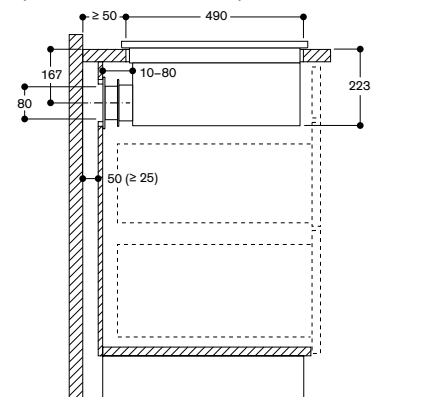

Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie, 600 mm werkbladdiepte; met zichtbare rand ingebouwd

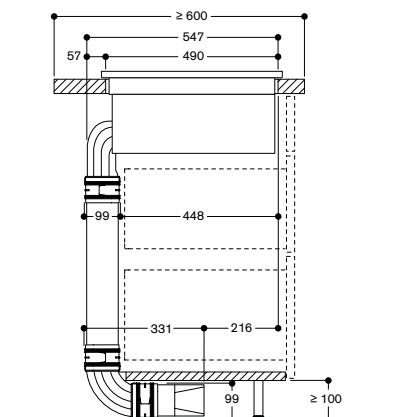

Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie, 700 mm werkbladdiepte; met zichtbare rand ingebouwd

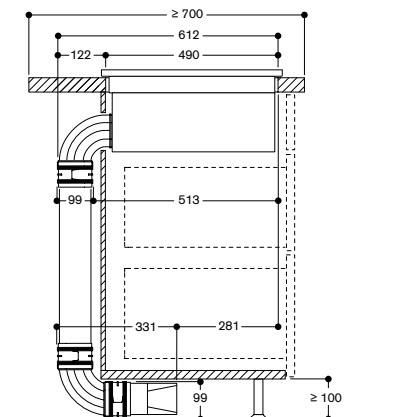

Planningsvoorbeelden voor flex-inductiekookplaten met geïntegreerd ventilatiesysteem

Goed om te weten - voor een correcte planning en installatie:

- Houd voor de dieptemetingen rekening met de diepte van de meubelholte en de werkbladoverstekken van het keukenmeubilair.
- De luchtafvoerkanalen kunnen aan de achterzijde worden aangesloten. Hiervoor zijn de respectievelijke verbindingstukken beschikbaar.
- Het apparaat moet van onderaf toegankelijk zijn.

Luchtrecirculatie



- Installatie met luchtrecirculatiekits (CA 082 011 of CA 082 020).
- Filters kunnen van bovenaf worden vervangen.
- Laat toegankelijkheid van onderaf toe.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).
- De niet-afgesloten recirculatieset CA 082 011 vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het rugpaneel van het meubel. Voor ideale prestaties wordt 50 mm voorgesteld.

Planning voorbeeld 1

CV 282 / CV 492 met vrije luchtcirculatie (CA 082 011)

Wandmontage, werkbladdiepte 60 cm, verticale opening van min. 25 mm achter het rugpaneel van het meubel. Aanbevolen voor de beste prestaties is min. 50 mm.

Niet aanbevolen voor niet-geïsoleerde buitenwanden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$).

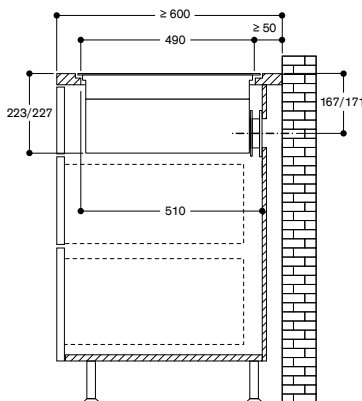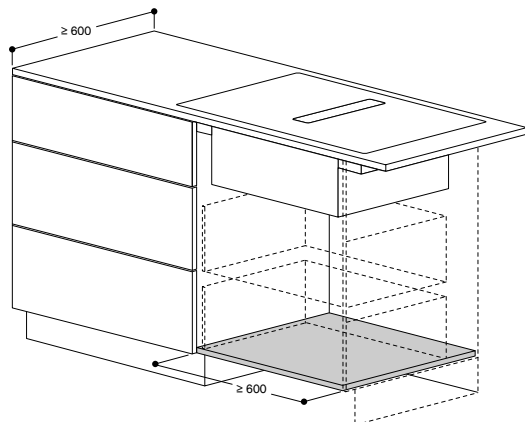

Lijst van onderdelen:



- 1 x CA 082 011 Recirculatie kit

Afmeting in mm

Planning voorbeeld 2

CV 282 / CV 492 met vrije luchtcirculatie (CA 082 011)

Eilandinstallatie, werkbladdiepte 120 cm, verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Aanbevolen voor de beste prestaties is min 50 mm.

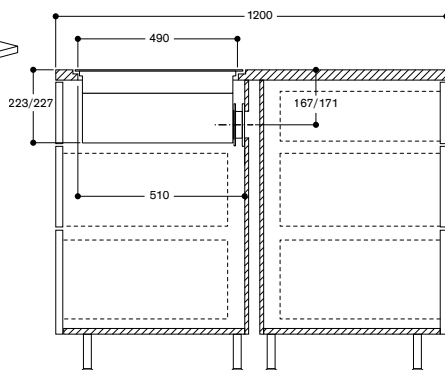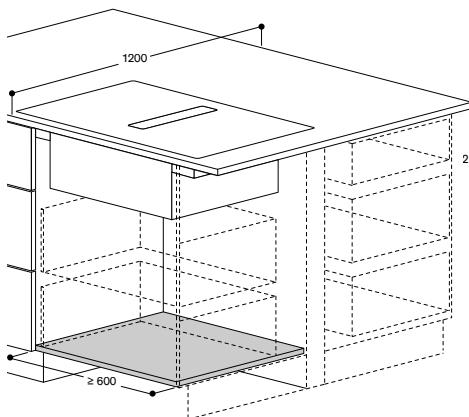

Lijst van onderdelen:



- 1 x CA 082 011 Recirculatie kit

Afmeting in mm

Planning voorbeeld 3

CV 282 / CV 492 geleide recirculatie met kanaal CA 082 071.

Eilandinstallatie, werkbladdiepte 90 cm.

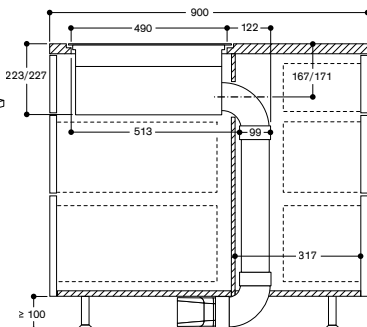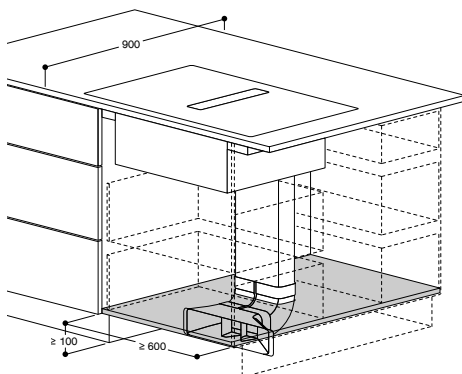


Afmeting in mm

Luchtafvoer

- Toestel is direct toegankelijk met mannelijke vlakke buis DN 150.
- Alle luchtafvoerinstallaties moet van een akoestisch filter (CA 084 010) worden voorzien.
- Maximale lengte van het luchtafvoersysteem 8 m om goede prestaties te garanderen.
- Voor een optimale luchtcirculatie raden wij kanalen met DN 150 aan. Kanalen en verbingsstukken zijn als speciaal toebehoren verkrijgbaar.
- Twee vlakke kanalen moeten worden verbonden met een vlak kanaalaansluitstuk.

Planning voorbeeld 4**CV 282 / CV 492 met luchtafvoerinstallatie**

Wandmontage, werkbladdiepte 60 cm, directe aansluiting op vlakke wandcontactdoos.

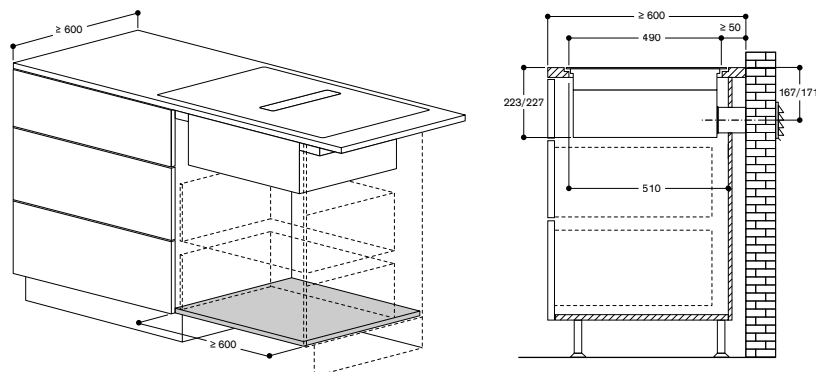


Afmeting in mm

Lijst van onderdelen:

- 1 x CA 084 010 Akoestisch filter
- 1 x AD 857 015 Vlakke buis DN 150 (0,5 meter)
- 1 x AD 850 050 Wanddoorvoer DN150 vlak.

Planning voorbeeld 5**CV 282 / CV 492 met luchtafvoerinstallatie**

Wand- of eilandmontage, werkbladdiepte 70 cm, leidingen naar buiten via de kelder.

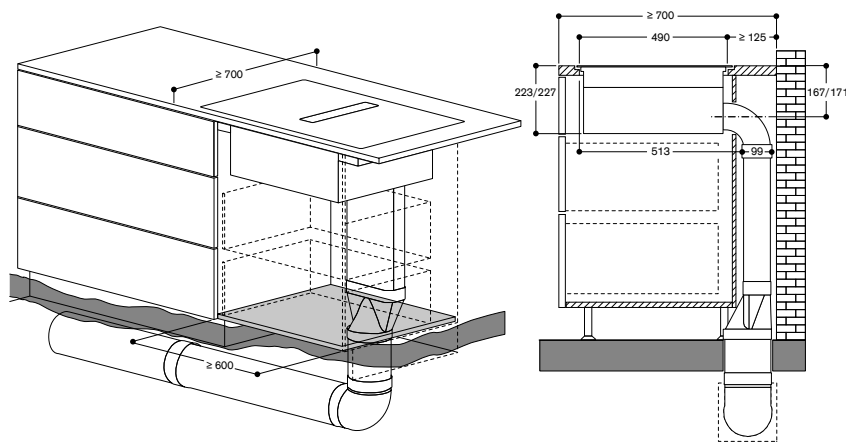


measurements in mm

Lijst van onderdelen:

- 1 x CA 084 010 Akoestisch filter
- 1 x AD 857 010 Vlakke buis DN 150 (1 meter)
- 1 x AD 857 030 Vlakke buisbocht 90° verticaal DN150 vlak
- 1 x AD 857 041 Vlakke kanaaladapter rond DN150 naar DN150 vlak
- 3 x AD 752 010 Rond kanaal DN150
- 1 x AD 752 030 Kanaalbocht 90° DN150
- 1 x AD 754 090 Buisaansluiting DN150
- 1 x AD 750 053 Wanddoorvoer met telescopisch kanaal DN150
- 1 x AD 990 090 Plakband
- 2 x AD 857 040 Vlakke kanaalaansluiting

Planning voorbeeld 5**CV 282 / CV 492 met luchtafvoerinstallatie**

Wandmontage, werkbladdiepte 65 cm, kanaal achter de kast en in de sokkel.

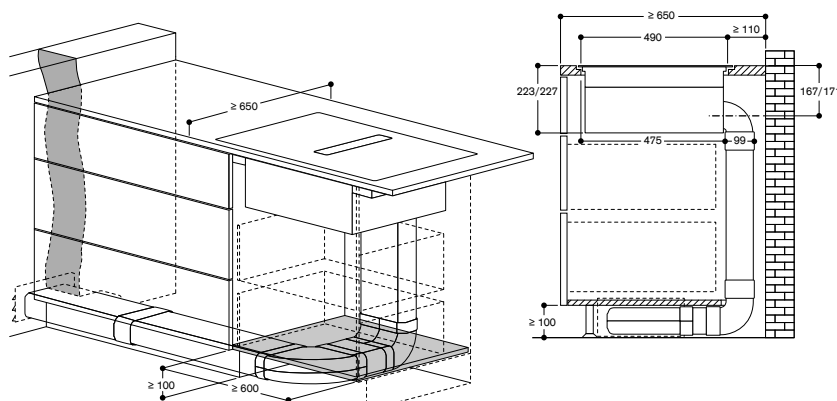

measurements in mm

Lijst van onderdelen:

- 1 x CA 084 010 Afzuigkit
- 4 x AD 857 010 Vlakke buis DN 150 (1 meter)
- 1 x AD 857 030 Vlakke buisbocht 90° verticaal DN150 vlak
- 1 x AD 857 031 Vlakke buis ben 90° horizontaal
- 1 x AD 850 050 Wanddoorvoer DN150 vlak
- 1 x AD 857 033 Korte platte buisbocht 90° verticaal DN150°
- 6 x AD 857 040 Vlakke kanaalaansluiting

Gaskookplaat
CG 492

CG 492 211	€ 5.719,-
------------	-----------

Roestvrij staal
Breedte: 100 cm

Vereiste installatie toebehoren

CA 429 410 € 409,95

Inbouwraam inclusief sierlijst
(te lassen) en frame houder

Speciale accessoire

WP 400 001	€ 299,95
------------	----------

Wokpan
met ronde bodem en steel, 36 cm

Standaard setprijs	€ 6.128,95
--------------------	------------

CG 492 210

CA 429 410

Highlights

- Massieve volledig vlakke gietijzeren pannendragers, geschikt voor vlakinbouw.
- Driedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak voor veilig verplaatsen van pannen.
- Branderringen van messing.

Kookzones

- 1 Wokbrander met 2-rings brander
(300 W – 6000 W), geschikt voor pannen
tot max. ø 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen
(150 – 4000 W), geschikt voor pannen
tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen
(150 – 2000 W), geschikt voor pannen
tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogensmarkeringen.
- Elektronische vonkontsteking.
- Elektronische vlambeveiliging met automatische herontsteking.
- Bediening met één hand.

Maatschetsen

CG 492


Installatievoorschriften

- Bedieningsknoppen worden in het blendefront geïntegreerd.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Blendefront: 16-26 mm.
- Wanneer het blendefront 26 mm overschrijdt moet de maatschets installatie van de bedieningsknoppen in acht genomen worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 40-50 mm.
- Minimale diepte van het werkblad: 70 cm.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Afstand tussen de afzuigkap en de gaskookplaat moet minstens 760 mm zijn.
- De inbouwramen worden afzonderlijk geplaatst zodanig dat deze kookplaat naadloos in het werkvlak past.
- Het apparaat kan bovenlangs bevestigd worden.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.


Technische data





- Totale aansluitwaarde: 15 W.
- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 983 x 580 x 158 mm.

- Inbouwmaten (bxdxh): 983 x 580 x 158 mm.

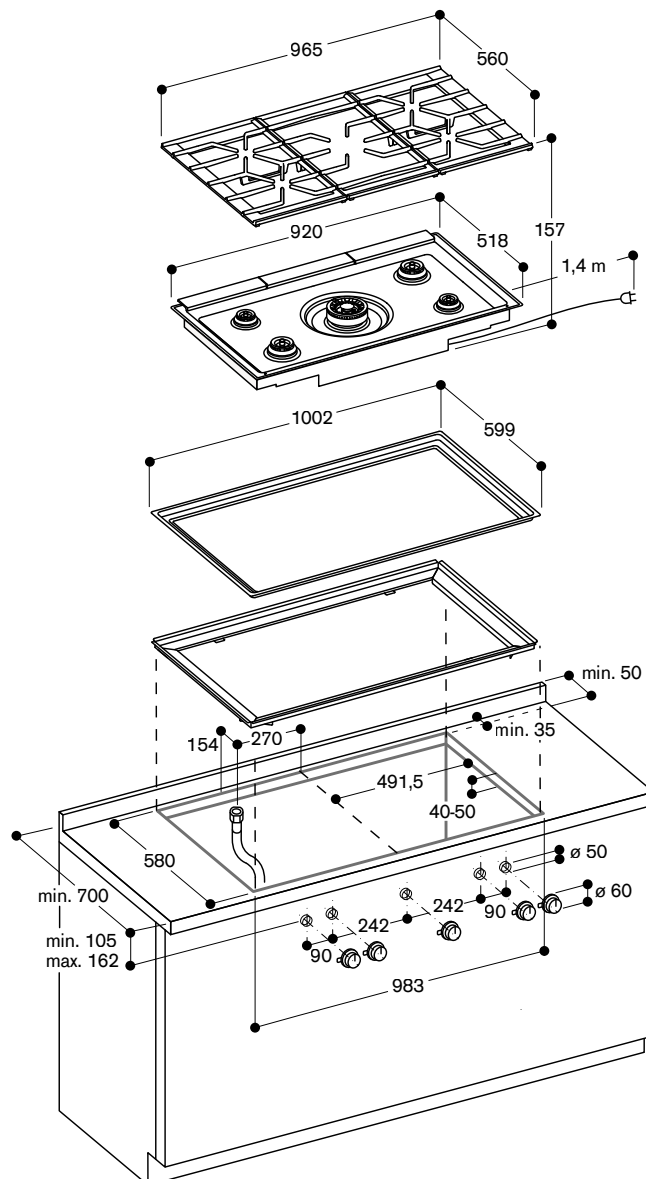

Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding

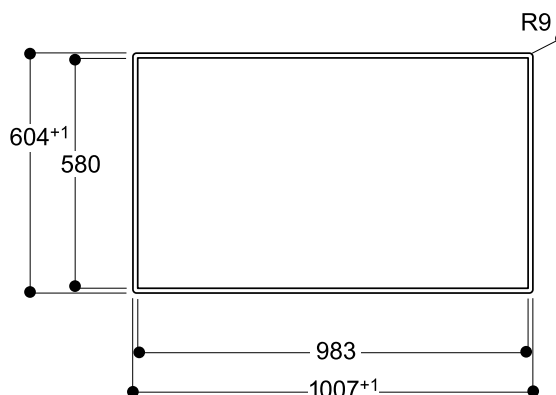

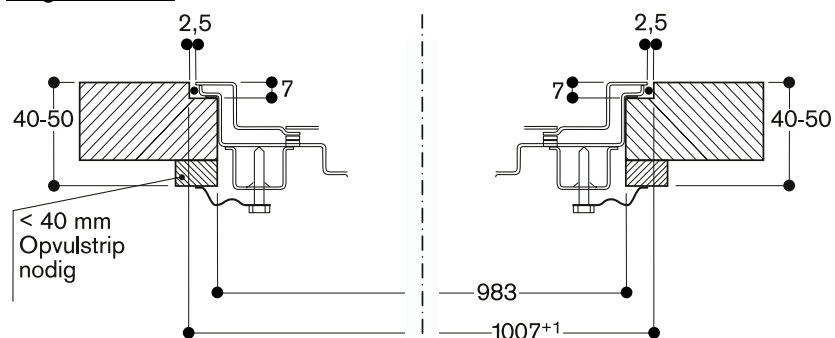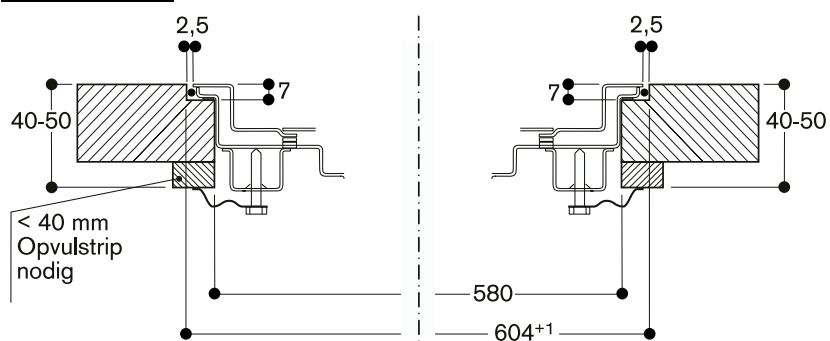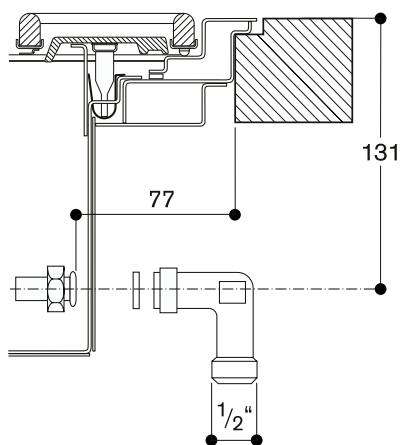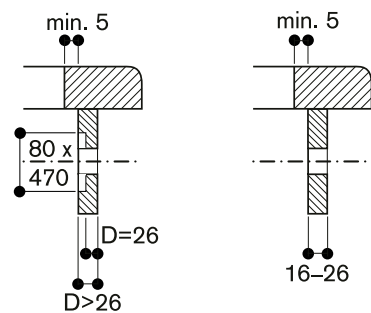Langsdoorsnede**Dwarsdoorsnede****Gasaansluiting****Montage bedieningshendel**



Vario gaskookplaat

VG 491

VG 491 215

€ 4.979,-

Roestvrij staal

Breedte: 90 cm

Vereiste installatie toebehoren

CKG 450 000

€ 1.359,95

Set bedieningsknoppen zwart,
5 knoppen

CKG 450 010

€ 1.059,95

Set bedieningsknoppen RVS
5 knoppen

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak
geïntegreerde montage zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor
opbouw montage

Speciale accessoires

WP 400 001

€ 299,95

Wokpan

Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

Highlights

- Tweedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Gietijzeren pannendrager.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrijstaal.

Kookzones

- 1 Wokbrander met 2-rings brander (300 W – 6000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150 – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150 – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.
- Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogensmarkeringen.
- Bediening met één hand.
- Snelle en automatische vonkontsteking.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


VG 491

Installatievoorschriften

- Perfect te combineren met Vario apparaten uit de 400 serie.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montage systeem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Bedieningsknoppen worden in het blende-front geïntegreerd.
- Blende-front: 16-26 mm.
- Wanneer het blende-front 26 mm overschrijdt moet de maatschets 'Montage bedieningsknoppen' in acht genomen worden.
- Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren.
- Luchtaanvoer van bovenzijde.
- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
- De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Niet geschikt voor combinatie met VL 414. De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden.
- Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.


Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 15,0 W.
- Inbouwmaten (bxdxh): 887 x 492 x 132 mm.

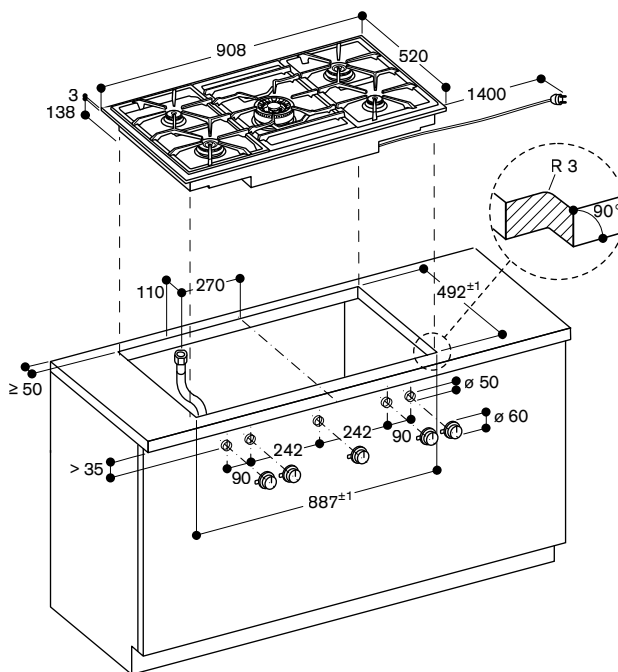


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

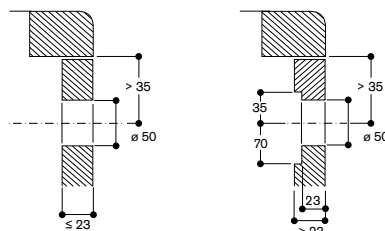


Afmeting in mm

Vlak geïntegreerd

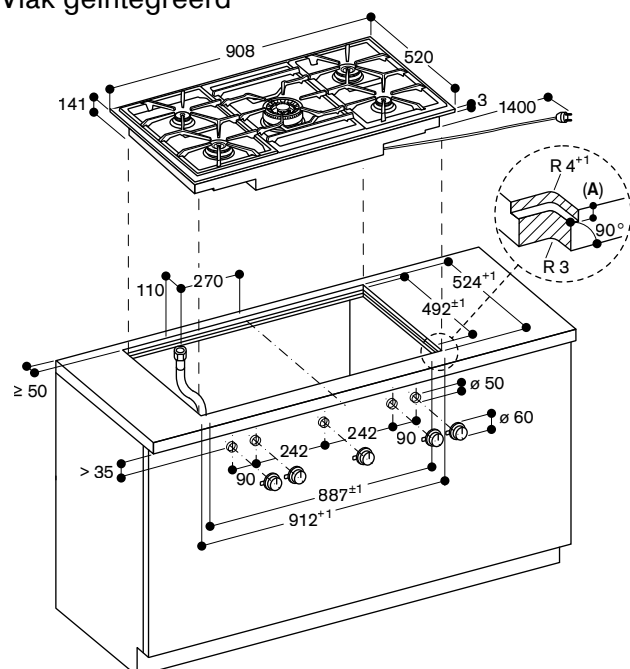


A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

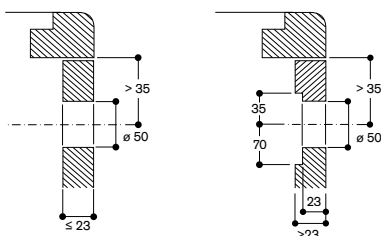


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

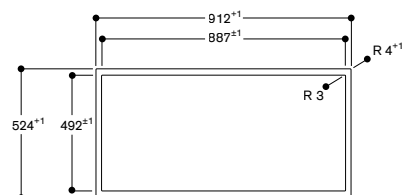

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte



A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vul met silicone

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede



A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ in combinaties met frame-loze inductiekookplaten
 B: Vul met silicone



Gaskookplaat VG 295

VG 295 250 € 3.719,-
RVS bedieningsdisplay
Breedte: 90 cm
1 x Wokring

Speciale accessoires
WP 400 001 € 299,95
Wokpan
Met ronde bodem en steel, ø 36 cm

Highlights

- Tweedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
- Branderringen van messing.
- Wokbrander met 6 kW.
- Bedieningsdisplay met een comfortabel en veilige bediening.
- Mechanische stappenregeling voor exact instelbare en reproduceerbare vlammen, instelbaar in 9 vermogenstanden.
- Meervoudige wokbrander van robuust, hittebestendig messing zoals in de professionele keuken gebruikt wordt.
- Gietijzeren pannendrager 17 kW verdeeld over 5 gasbranders.

Kookzones

- 1 Multi-ring wokbrander (300 W - 6000 W), geschikt voor pannen tot max. 32 cm.
- 2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150 – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.
- 2 Normaalbranders met 2 ringen (150 – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- Geïntegreerd bedieningspaneel.
- Bediening met één hand.
- Elektronische vonkontsteking.

Veiligheid

- Elektronische vlambewaking.
- Restwarmte-indicatie.
- Indicatie 'in gebruik'.


Maatschetsen VG 295

Installatievoorschriften

- Tussenbodem is niet noodzakelijk.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
- De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
- Installatie in een 90 cm. brede onderkast is vereist.
- Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan.
- Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.
- Gewicht: 29 kg.


Technische data

- Totale aansluitwaarde gas: 18,0 kW.
- Totale aansluitwaarde: 5,0 W.
- Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

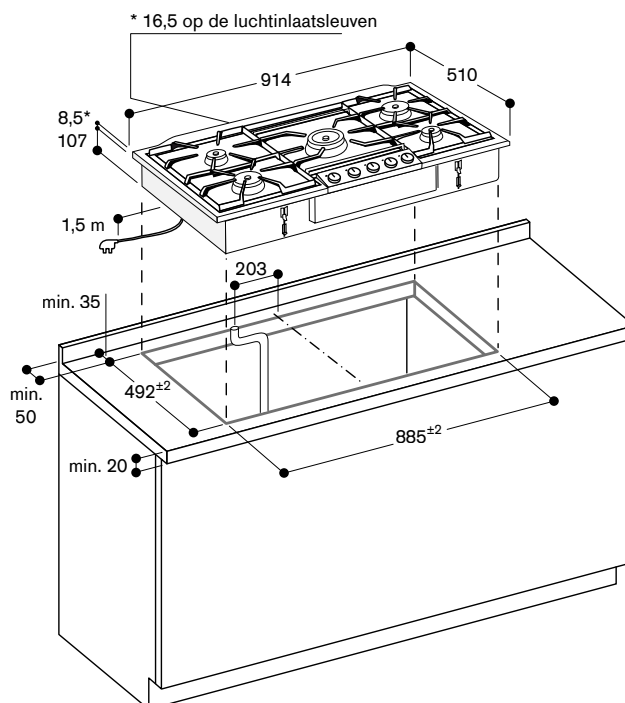

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 300 mm.

Gasaansluiting

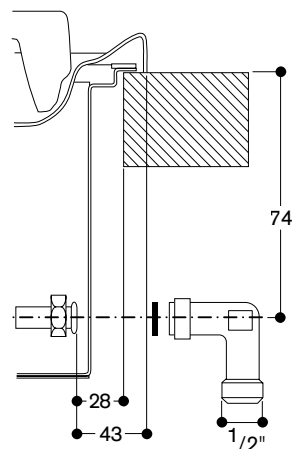





Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 492

CX 492 111

€ 6.779,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

Home Connect

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak

geïntegreerde montage zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor

opbouw montage

Speciale accessoires

CA 060 300

€ 177,95

Draadloze kooksensor voor 200 serie

flexinductie kookplaten

GN 232 110

€ 454,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1

Highlights:

- 1 Groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Intuïtieve bediening middels het TFT-touchdisplay.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautoomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digitalservices (Home Connect).

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 cm².
- Er kunnen tot **6 pannen** tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch-display met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen

CX 492

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.
- Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen.
- Gewicht: 31 kg.


Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

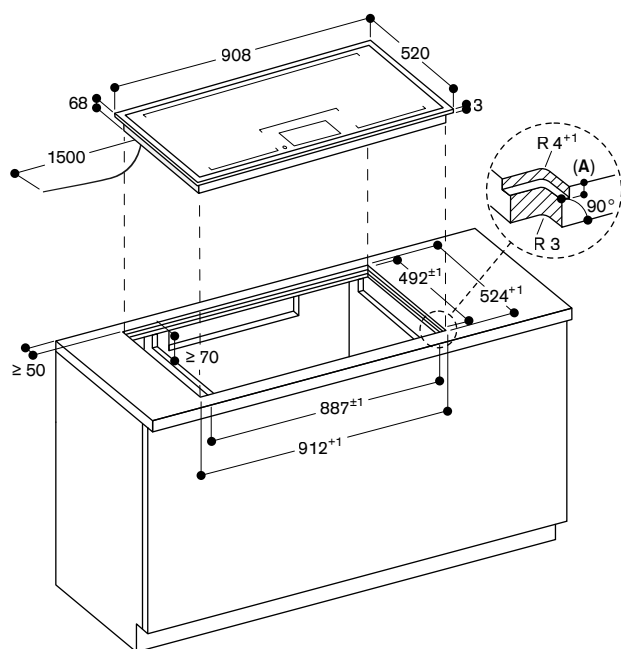A: $3,5^{0,5}$


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

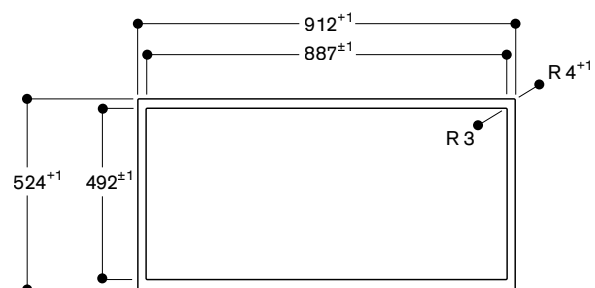


Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

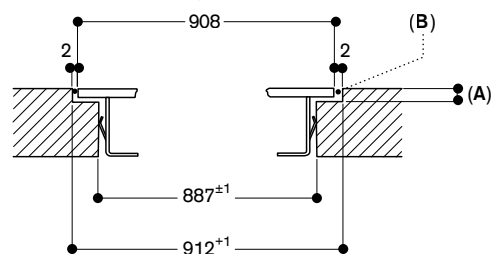A: $3,5^{0,5}$


B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

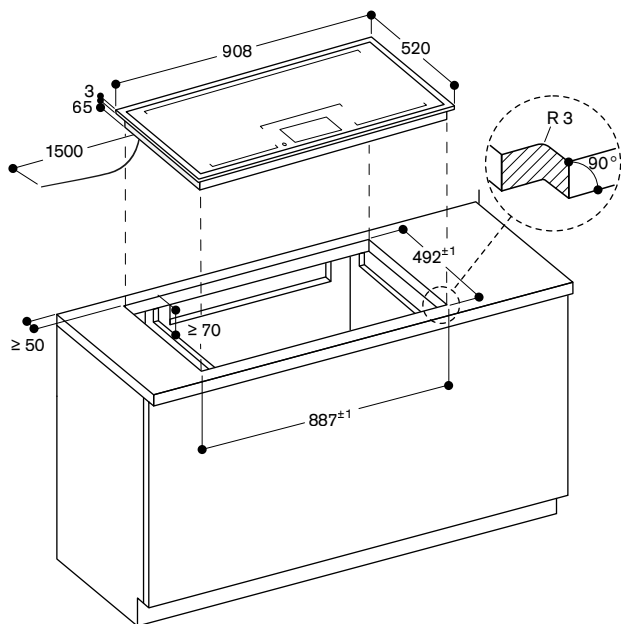

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

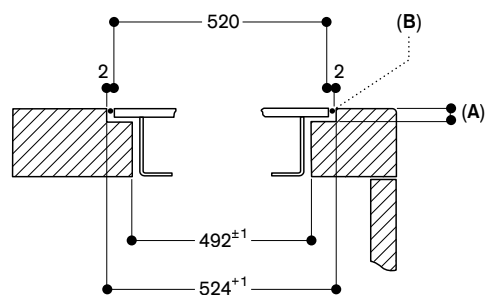A: $3,5^{0,5}$

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 492

CX 492 101

€ 6.779,-

Frameloos

Breedte: 90 cm

Home Connect

Speciale accessoires

CA 060 300

€ 177,95

Draadloze kooksensor voor 200 serie flexinductie kookplaten

GN 232 110

€ 454,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd

Roestvrij staal en aluminium

GN 1 / 1

Highlights

- 1 Groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFT-touchdisplay.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Frameloos.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruiksadvis.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Home Connect.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 3200 cm².
- Er kunnen tot **6 pannen** tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touchdisplay met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen


CX 492

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Technische data


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

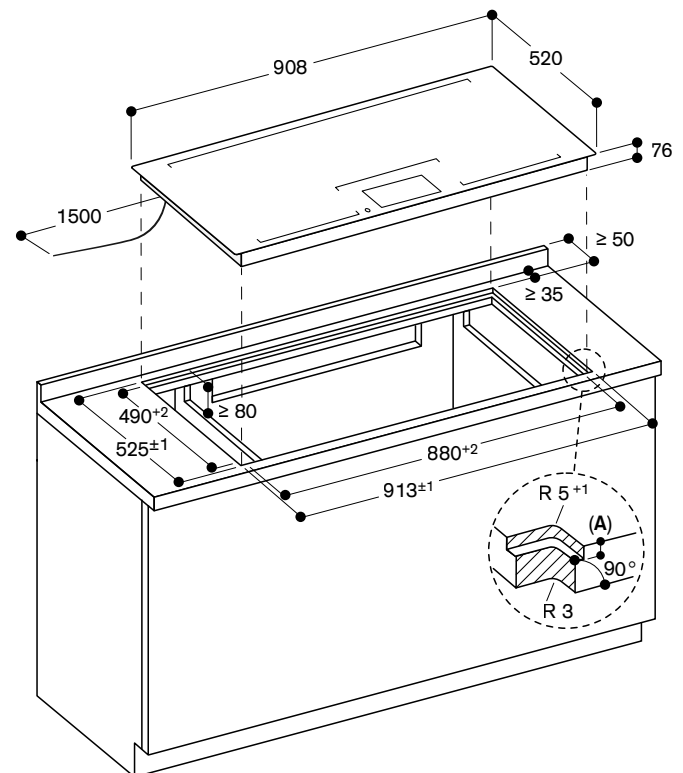

A: 6,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

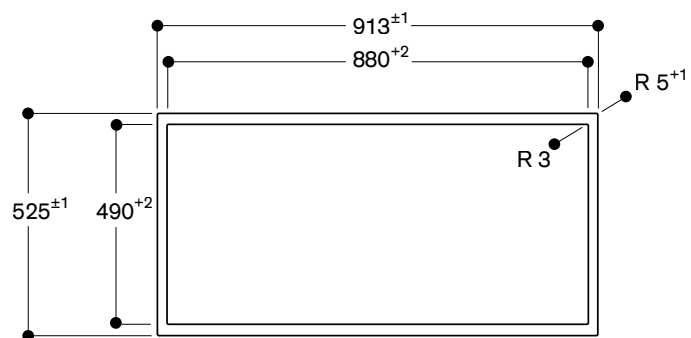

Afmeting in mm


Doorsnede in de breedte

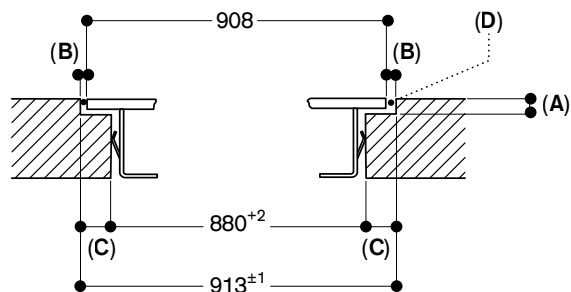

- A: $6,5^{+0,5}$
 B: 2,5
 C: 16,5
 D: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de diepte

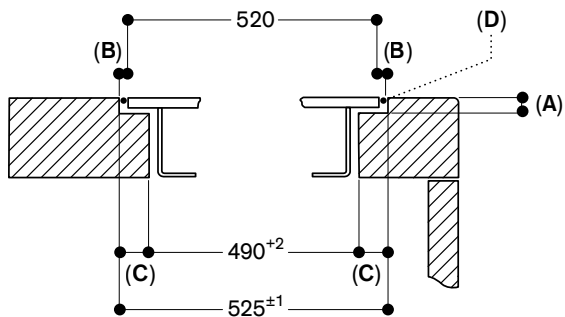

- A: $6,5^{+0,5}$
 B: 2,5
 C: 17,5
 D: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak

CX 482

CX 482 111

€ 6.359,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Toebehoren

VA 420 004

€ 162,95

Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel

VA 420 010

€ 149,95

Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage

Speciale accessoires

CA 060 300

€ 177,95

Draadloze kooksensor voor 200 serie flexinductie kookplaten

GN 232 110

€ 454,95

Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd Roestvrij staal en aluminium
GN 1 / 1

Highlights

- 1 Groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFT-touchdisplay.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infofoto's met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- Home Connect.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
- Er kunnen tot **5 pannen** tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touchdisplay met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.

Maatschetsen


CX 482

Installatievoorschriften


- Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen.
- Bij combinatie van verschillende apparaten met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het apparaat zonder deksel.
- Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
- Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
- Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

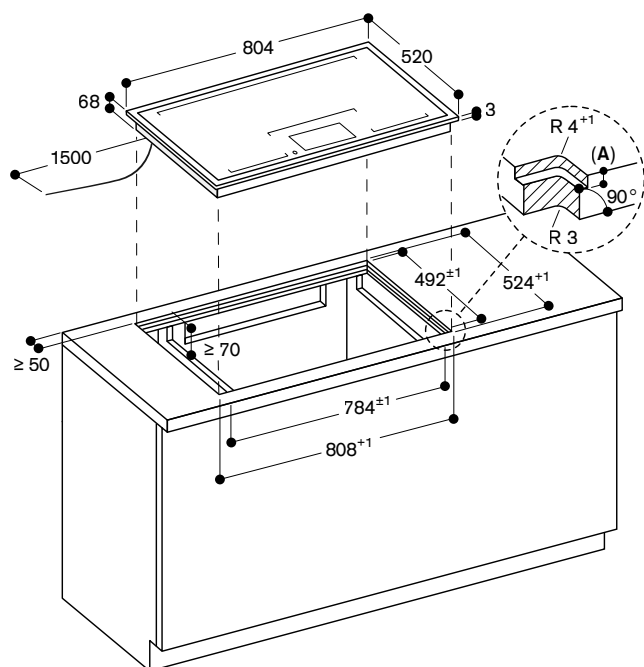
A: $3,5^{0,5}$

Afmeting in mm

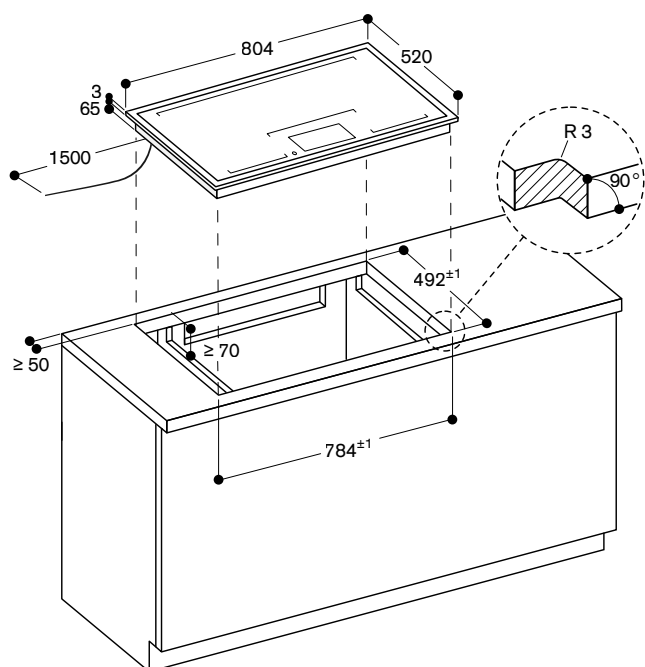


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

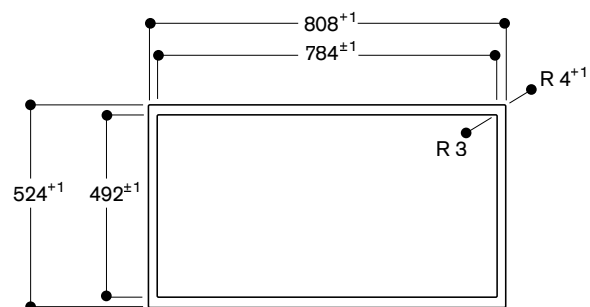

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

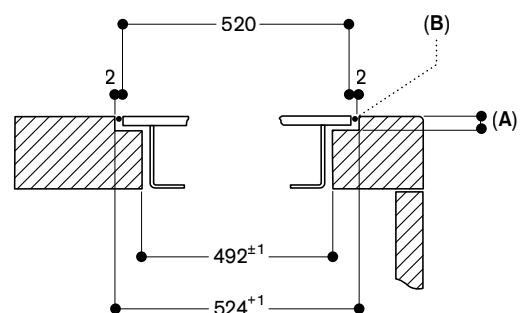A: $3,5^{0,5}$

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

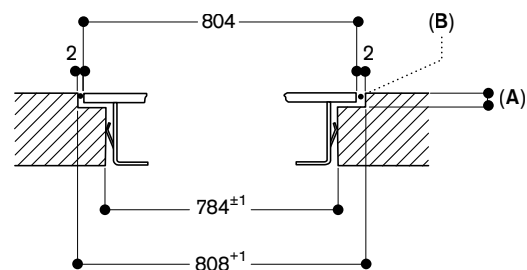A: $3,5^{0,5}$

B: Vulling met silicone



Inductiekookplaat met volledig
kookoppervlak
CX 482

CX 482 101 € 6.359,-
Frameloos
Breedte: 80 cm
Home Connect

Speciale accessoires
CA 060 300 € 177,95
Draadloze kooksensor voor 200 serie
flexinductie kookplaten
GN 232 110 € 454,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd
Roestvrij staal en aluminium
GN 1 / 1

Highlights

- 1 Groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening middels het TFT-touchdisplay.
- Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- Professionele kookfuncties.
- Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW.
- Frameloos.
- Kooksensor functie.
- Professionele kookfunctie.
- Dynamisch koken functie.
- Teppanyaki functie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Individuele pan herkenning.
- Kooktijdautomaat voor elke kookzone.
- Stopwatch.
- Kookwekker.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Power Management.
- HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- Home Connect.

Kookzones

- Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
- Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening

- Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touchdisplay met bedienings-aanwijzingen.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Restwarmte-indicatie.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsafsluiting.
- Pauze functie.


Maatschetsen
CX 482

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem. Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken. Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
- Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting. De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
- Gebruik geen onderbroken lijnen.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Technische data


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

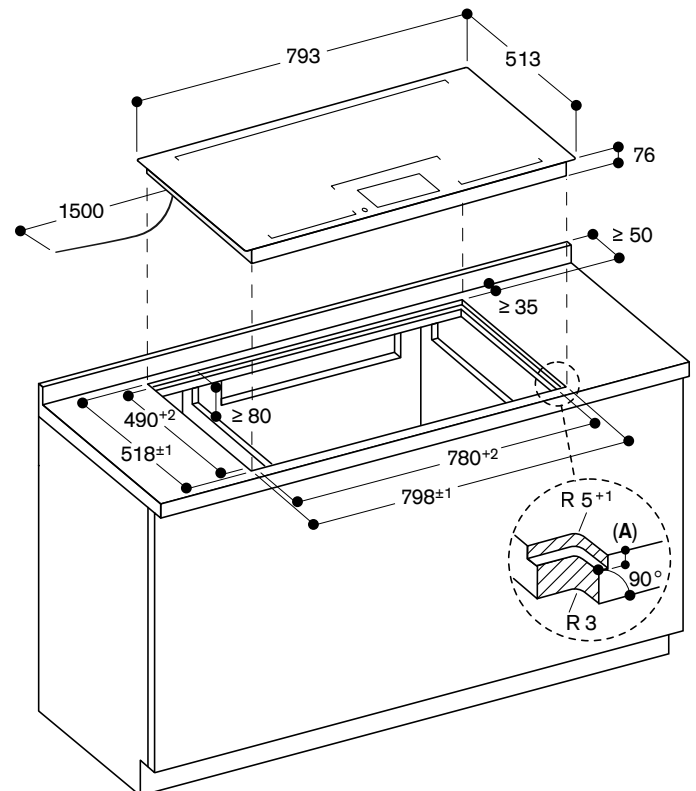

A: 6,5^{+0,5}


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

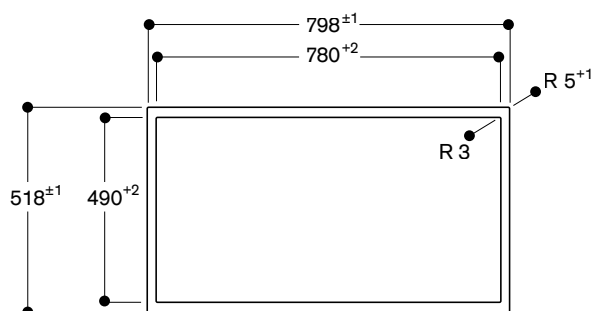

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

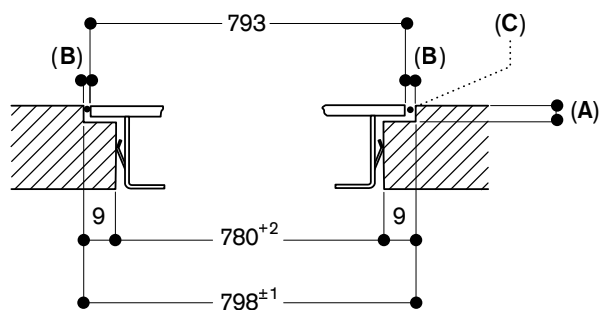A: $6,5^{+0,5}$ B: $2,5$

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de diepte

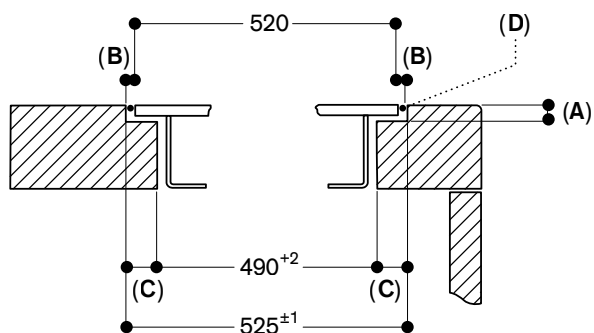A: $6,5^{+0,5}$ B: $2,5$ C: $17,5$

D: Vulling met silicone

Afmeting in mm

D: vulving met silicone



Flexinductie kookplaat

CI 292

CI 292 112 € 3.459,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 90 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor flexinductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Home Connect.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 292

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Inbouwdiepte: 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Gewicht: 18 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 11,1 kW.
- Inbouwmaten (bxdxh): 880x490x55 mm.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

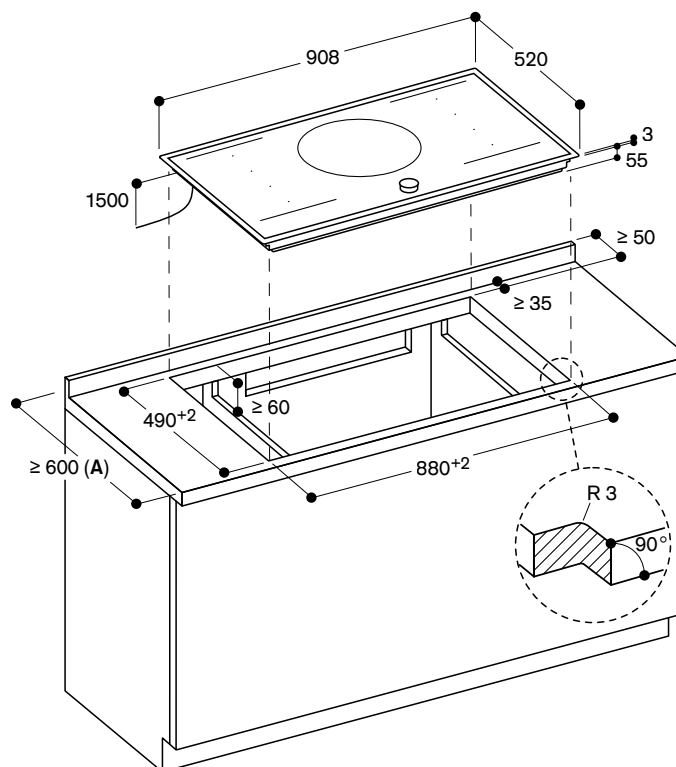

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladipte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

CI 282

CI 282 102 € 2.859,-

Frameloos
Breedte: 80 cm
Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal
Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor flexinductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- 2 x Uitbreidbare zone voor pannen tot 30 cm
- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Home Connect.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 23 / x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 282

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20 - 40 mm.

Aansluitwaarden


- Gewicht: 15 kg.
- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

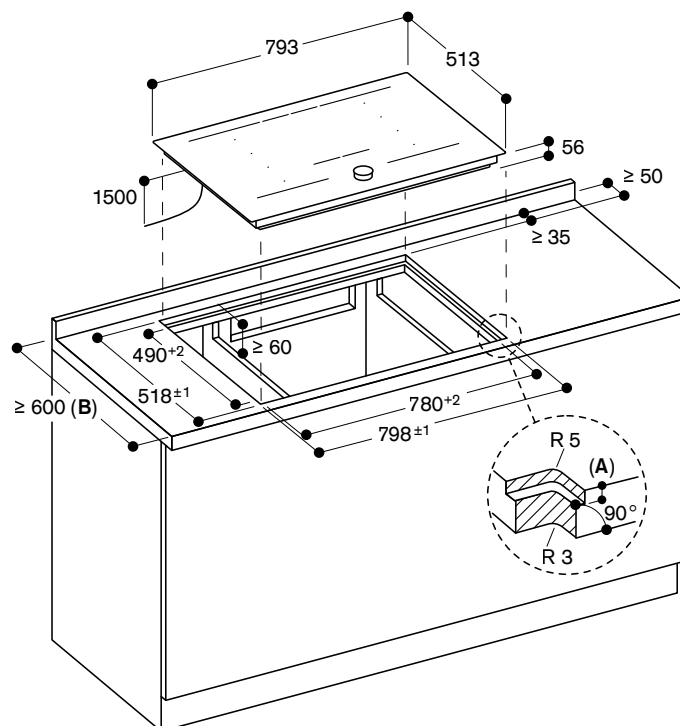

A: 6,5^{+0,5}


B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Aanzicht van boven

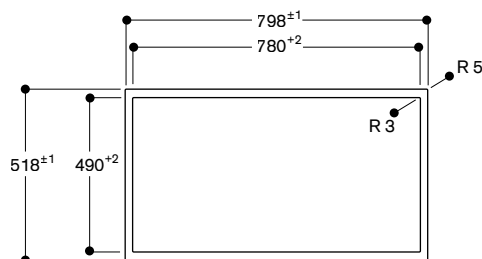

Afmeting in mm

Doorsnede in de diepte

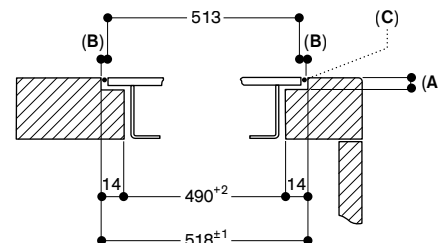

A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

CI 282

CI 282 112 € 2.859,-

Roestvrijstalen frame
Breedte: 80 cm
Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal
Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor flexflexinductie
kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- 2 x Uitbreidbare zone voor pannen tot 30 cm
- Professionele kookfunctie.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Home Connect.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm / x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 2 uitbreidbare zones die bij de flexzone betrokken kunnen worden voor een kookoppervlakte tot 30 cm.
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 282

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20 - 40 mm.

Technische data

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 490 x 55 mm.
- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

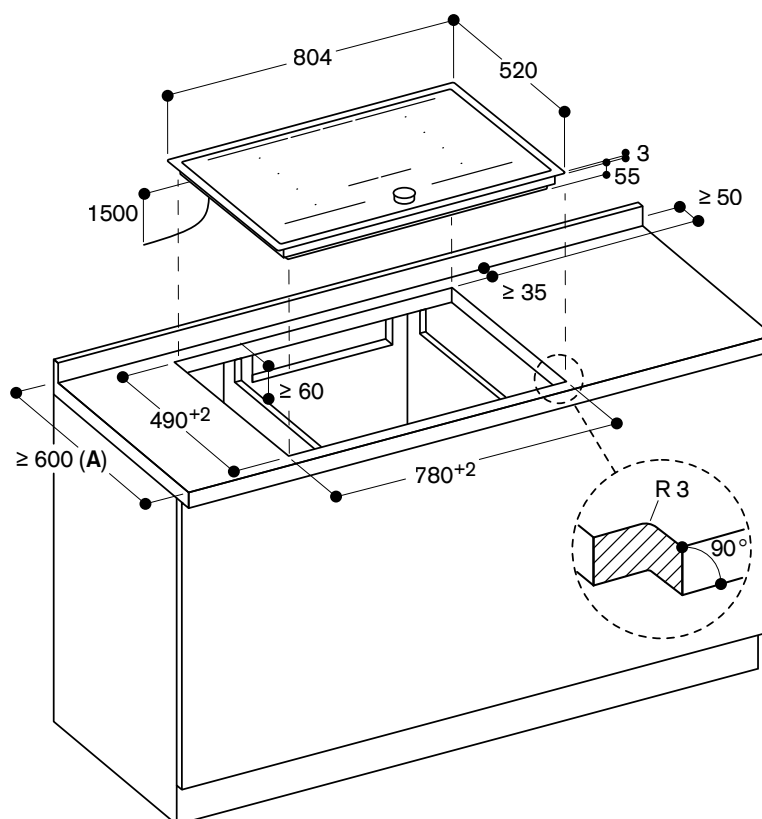

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm







Flexinductie kookplaat

200 serie

CI 283

CI 283 103

€ 2.799,-

Frameloos

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301

€ 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300

€ 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300

€ 177,95

Draadloze kooksensor voor 200 serie

flexinductie kookplaten

CA 230 100

€ 158,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- Frameloos.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
- Home Connect.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 20 x 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 40 x 21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 24 cm (2200 W met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 283

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20 - 40 mm.
- Gewicht: 18 kg.

Aansluitwaarden

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,2 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 0,8 W.

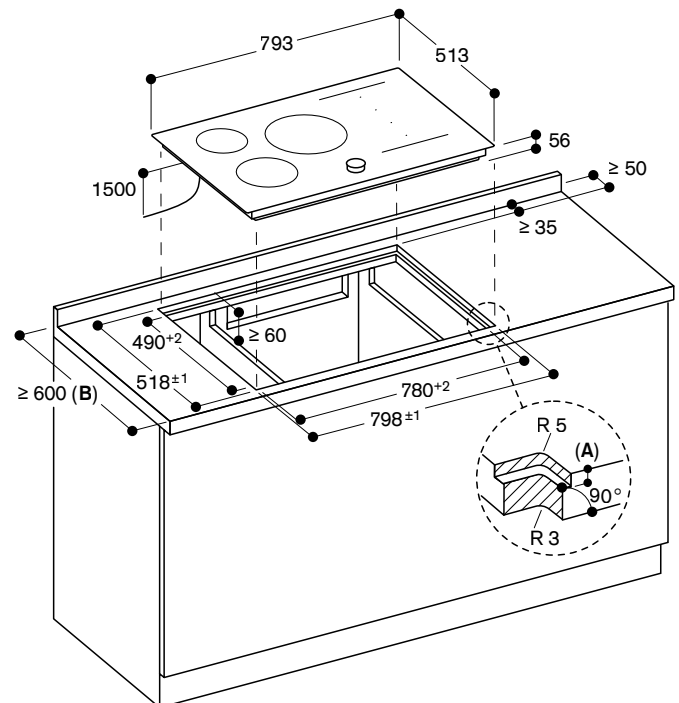


A: 6,5^{+0,5}

B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladipte minder is dan 600 mm.


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

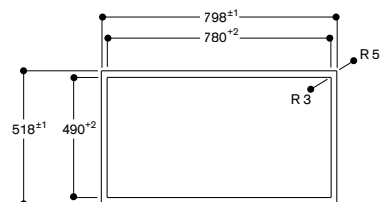

Afmeting in mm

Doorsnede in de breedte

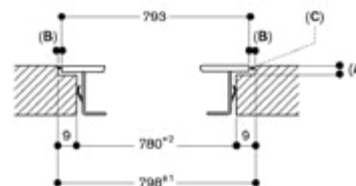


A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de diepte

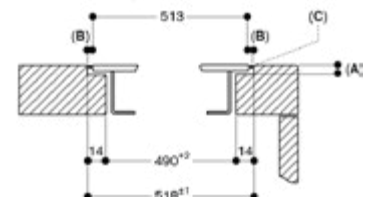

A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

200 serie

CI 283

CI 283 113

€ 2.799,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor flexinductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Highlights

- Massief roestvrijstalen frame.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengesloten kookzones.
- Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen.
- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display.
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Boosterfunctie voor pannen.
- Warmhoudfunctie.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Home Connect.

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 24 cm (2200 W met Booster 3700 W).
- 1 Inductie kookzone ø 18 cm (1800 W met Booster 3100 W).
- 1 Inductie kookzone ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.

Maatschetsen


CI 283

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20 - 40 mm.
- Gewicht: 18 kg.

Aansluitwaarden

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,2 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 0,8 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

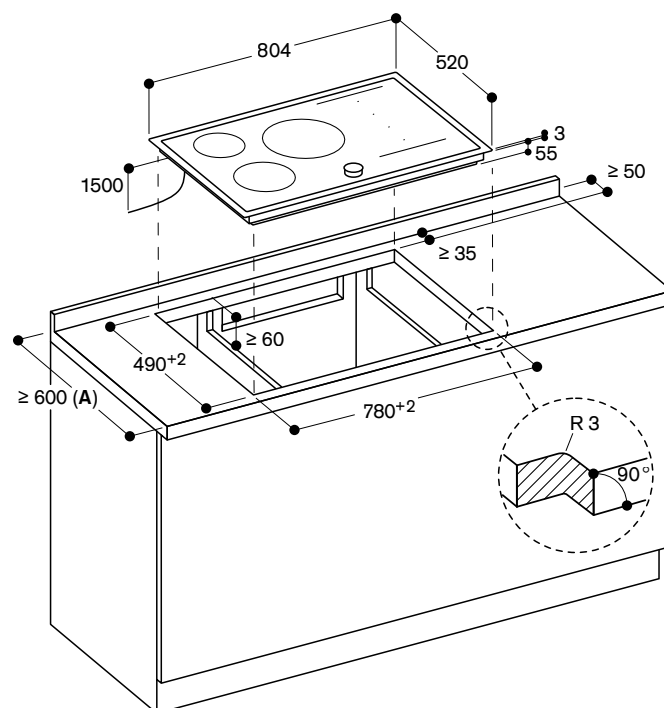

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.



Flexinductie kookplaat

CI 272

CI 272 103

€ 2.389,-

Frameloos

Breedte: 70 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301

€ 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300

€ 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300

€ 177,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100

€ 158,95

Zwarte TwistPad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Uitbreidbare zone om de flexzone te vergroten tot een kookoppervlakte van 30 cm.
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Veiligheid.
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Home Connect.

Maatschetsen


CI 272

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,1 m zonder stekker.

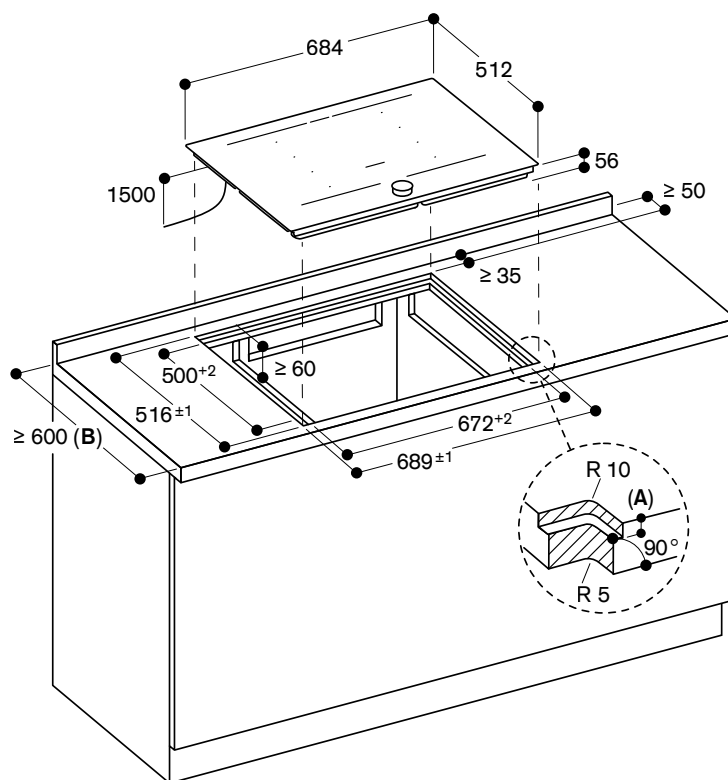


A: 6,5^{+0,5}

B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

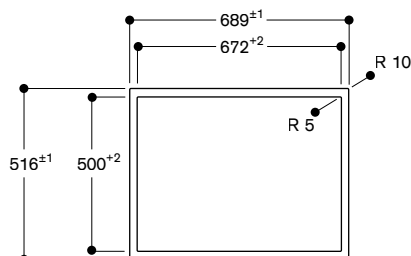

Afmeting in mm

Doorsnede in de breedte

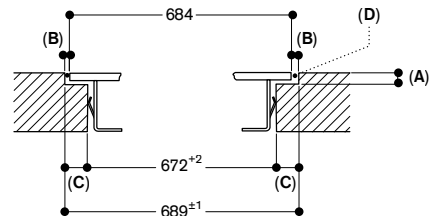

A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: 8,5

D: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

CI 272

CI 272 113

€ 2.389,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 70 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor $\varnothing$ 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 uitbreidbare zone om de flexzone grote te maken tot een kookoppervlakte van 30 cm
- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Veiligheid.
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Home Connect.

Maatschetsen


CI 272

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

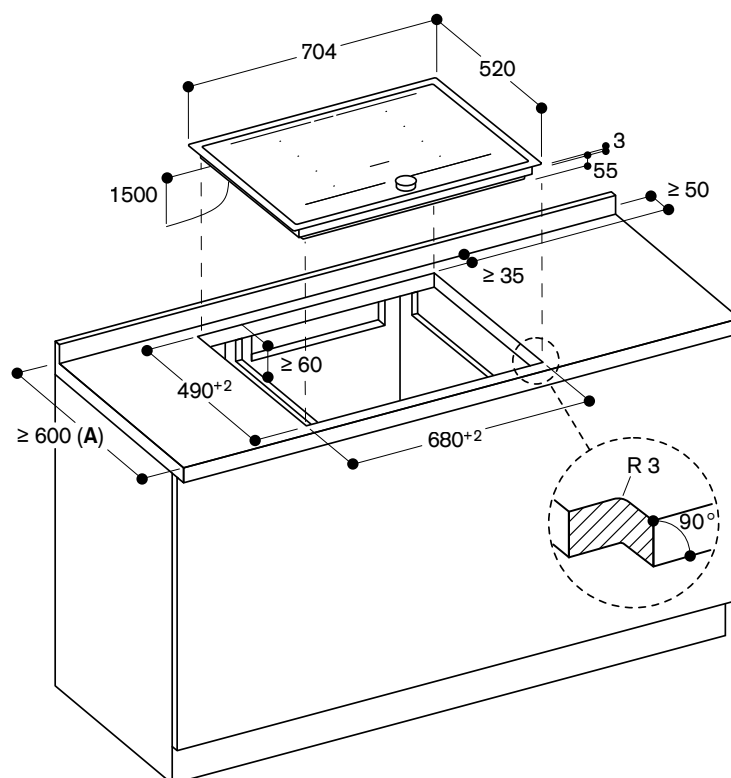

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladipte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

CI 262

CI 262 105

€ 2.149,-

Frameeloos

Breedte: 60 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor $\varnothing$ 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor flexinductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Uitbreidbare zone om de flexzone te vergroten tot een kookoppervlakte van 30 cm.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Veiligheid.
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Home Connect.

Maatschetsen


CI 262

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 56 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 13 kg.

Technische data


- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,1 m zonder stekker.

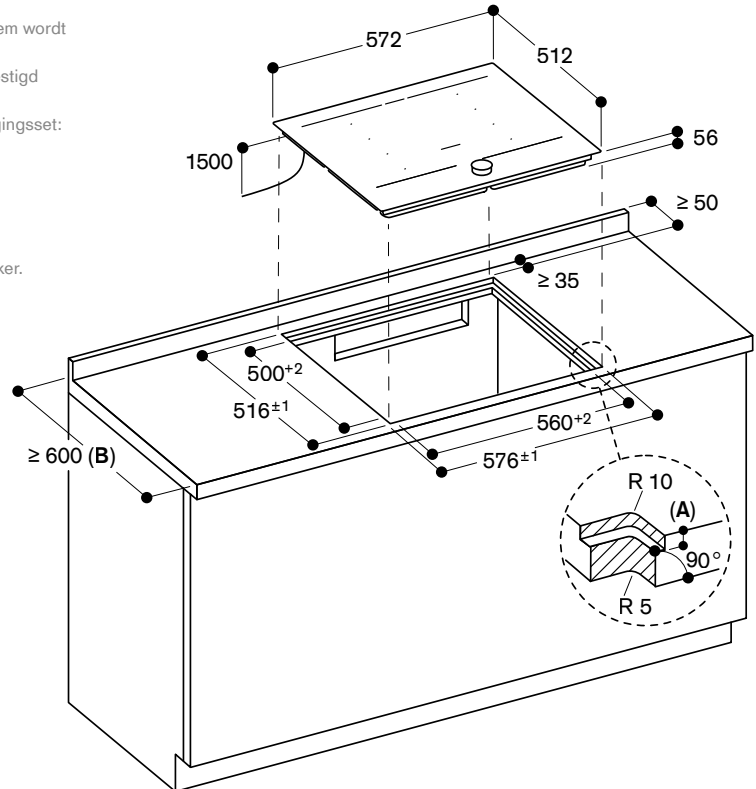

A: 6,5^{+0,5}


B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Aanzicht van boven

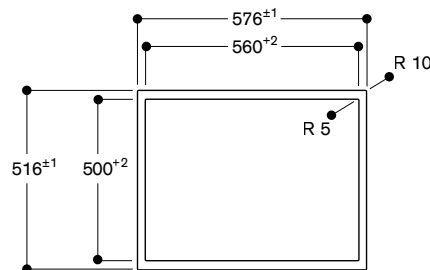

Afmeting in mm

Doorsnede in de breedte

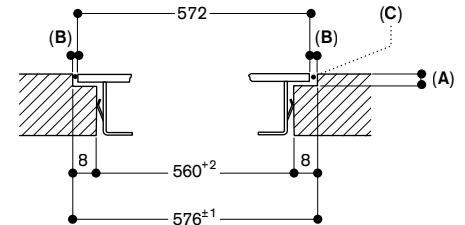


A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Doorsnede in de diepte

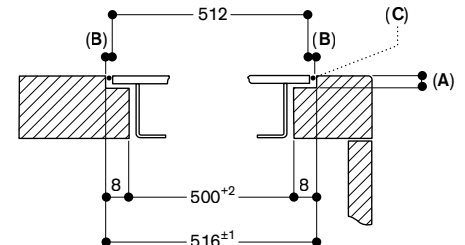

A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flexinductie kookplaat

CI 262

CI 262 115

€ 2.149,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 60 cm

Home Connect

Speciale accessoires

GP 900 003 € 94,95

Braadsensorpan, roestvrij staal

Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone

CA 051 301 € 235,95

Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat

CA 052 300 € 229,95

Grillplaat voor de Flexinductie kookplaat

CA 060 300 € 177,95

Draadloze kooksensor voor inductie

kookplaten 200 serie

CA 230 100 € 158,95

Zwarte TwistPad

Kookzones

- 2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
- 1 Uitbreidbare zone om de flexzone te vergroten tot een kookoppervlakte van 30 cm.

Bediening

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
- HobHoodControl: bedien uw afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit/oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Highlights

- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Kookwekker.
- Power Management.
- Veiligheid.
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie 'in gebruik'.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone.
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Home Connect.

Maatschetsen


CI 262

Installatievoorschriften

- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen
- met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Inbouwdiepte: 55 mm.
- Het plaatsen van een tussenbodem wordt aangeraden.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Spanningsbereik van de bevestigingsset: 20-40 mm.
- Gewicht: 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,4 kW.
- Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.

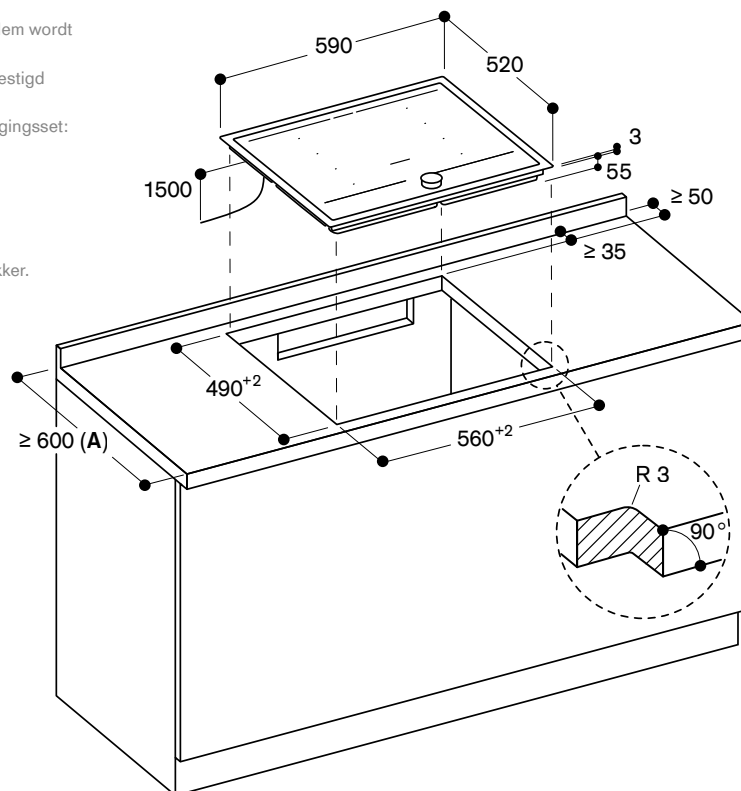

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Inductiekookplaat

CI 261

CI 261 115

€ 1.949,-

Roestvrijstalen frame

Breedte: 60 cm

Ovale braadzone met automatische omschakeling

Sensor control met directe selectie van de vermogensstand

Speciale accessoires

GP 900 003

€ 94,95

Braadsensorpan voor braadsensor kookzone Ø 21 cm

Highlights

- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Kookwekker.
- Power Management.

Kookzones

- 2 flexzones van 19x22,5 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 38x22,5 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).
- 1 inductiekookzone Ø 21 cm (2500 W, met booster 3700 W).
- 1 inductiekookzone Ø 15 cm (1600 W, met booster 2200 W).

Bediening

- Sensor control met directe selectie van de vermogenstand
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid

- Hoofdschakelaar.
- Indicatie "in gebruik".
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Pauze functie.

Maatschetsen


CI 261

Installatievoorschriften

- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Gewicht: ca. 12 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde 7.4 kW.
- Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

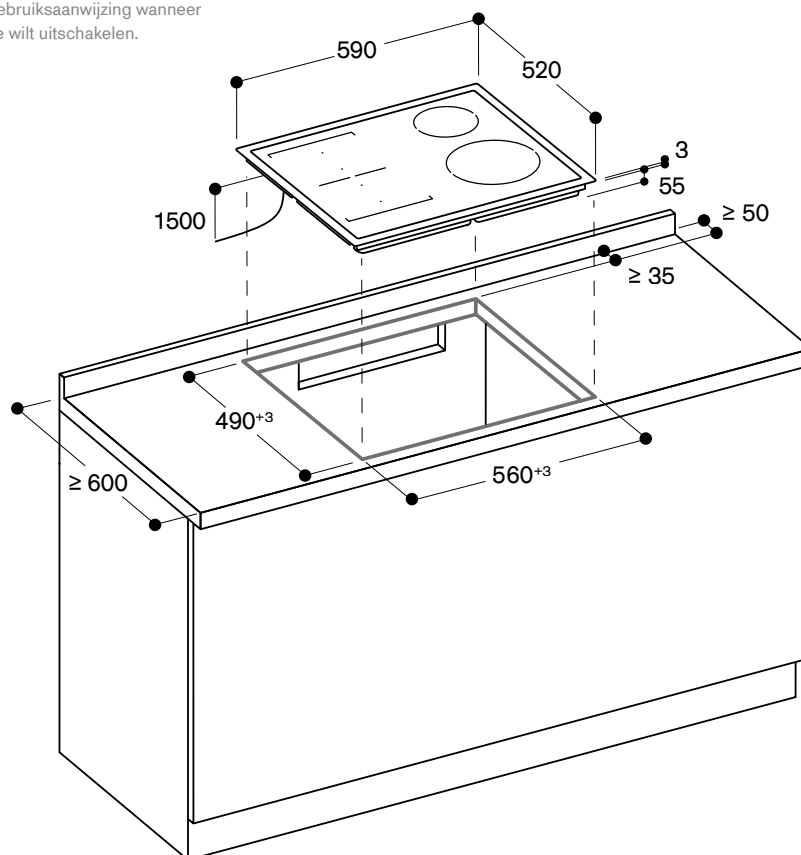

Afmeting in mm

Accessoires en toebehoren voor de kookplaten

GN 232 110 € 454,95
Teppanyaki plaat gemaakt van gelaagd roestvrij staal en aluminium GN 1 / 1
Toepasbaar op inductiekookplaat CX 480/490



CA 051 301 € 235,95
Teppanyaki plaat voor Flexinductie kookplaat



CA 052 300 € 229,95
Grillplaat voor Flexinductie kookplaat



GP 900 003 € 94,95
Braadsensorpan, roestvrij staal
Met anti-aanbaklaag, voor ø 21 cm zone



WP 400 001 € 299,95
Wokpan bestaat uit verschillende lagen en heeft een ronde bodem en een rond handvat, ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm. Geschikt voor kookplaten: VI 414, VG 415, VG 414, VG 231, CG 492, VG 295.
Als u deze wokpan gebruikt met de inductiewok VI 414, dan moet u de wok-aansluiting (WZ400000) apart bijbestellen.



WZ 400 000 € 232,95
Wokring t.b.v. WP 400 000



CA 060 300 € 177,95
Draadloze kooksensor voor 200 serie flexinductie kookplaten



CA 230 100 € 158,95
Zwarte TwistPad voor CV 282



CA 429 410 € 409,95
Inbouwraam inclusief sierlijst (te lassen) en frame houder




VA 420 004 € 162,95
Verbindingsstrip kort, voor vlak geïntegreerde montage zonder deksel




VA 420 010 € 149,95
Verbindingsstrip kort, voor opbouw montage




CA 082 011 € 134,95
Recirculatie startset t.b.v. inductiekookplaten met afzuiging CV 282 & CV 492



CA 082 061 € 199,95
Recirculatie startset 60 cm diepte keukenblad t.b.v. inductiekookplaten met afzuiging CV 282 & CV 492

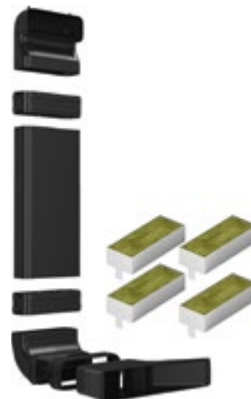

CA 082 071 € 199,95
Recirculatie startset 70 cm diepte keukenblad t.b.v. inductiekookplaten met afzuiging CV 282 & CV 492

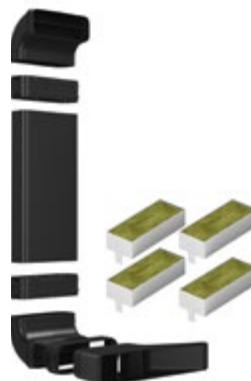

AD 857 050 € 76,95
Plint diffuser



CA 414 100F € 148,95
Stopcontact zwart, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten



CA 414 110F € 148,95
Stopcontact RVS, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten



Advies:

Niet alle weergegeven accessoires passen op elke kookplaat.
Zie hiervoor de beschrijving per product.

Flexinductie kookplaat met afzuiging



Uitvoering		Flexinductie kookplaat met afzuiging	Flexinductie kookplaat met afzuiging	Flexinductie kookplaat met afzuiging
Breedte	(cm)	90	80	80
Frameeloos voor integratie in stenen keukenbladen		CV 492 105	CV 482 105	CV 282 101
Roestvrijstalen frame				CV 282 111
Bediening				
TwistPad-bediening		–	–	•
Robuuste metalen Vario 400 knopen RVS of zwart		•	•	–
kookzones/ combinaties				
Aantal kookzones		4	4	4
inductie kookzone flex 19x23 cm (2200 - 3700 W)		4	4	4/4
Met elkaar verbonden flex 38x23 cm (3300 - 3700 W)		2	2	2/2
Automatisch uitbreidbare zone voor pannen tot 30 cm		2	–	–/–
Luchtafvoer capaciteit (EN 61591), standen 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoer	(m³/h)	360/460/530/690	360/460/530/690	360/460/530/690
Recirculatie	(m³/h)	300/390/480/600	300/390/480/600	300/390/480/600
Energieverbruik volgens EU regelgeving 65/2014				
Energie efficiëntieklasse		A	A	A
Energieverbruik	kWh/jaar	56,9	56,9	56,9
ventilatie efficiëntieklasse		A	A	A
verlichting efficiëntieklasse				–
vetfilter efficiëntieklasse		B	B	B
Geluidsniveau min./max. normale stand	dB(A)	61/70	61/70	61/70
Productkenmerken kookplaat				
Elektronische bediening		•	•	•
Aantal standen		17	17	17
Panherkenning		•	•	•
Restwarmte-indicator		•	•	•
Flexinductie voor rechthoekige kookzones		•	•	•
Kooktimer: aantal kookzones		4	4	4
Kortlopende timer		•	•	•
Stopwatch		•	•	•
Boosterfunctie: aantal kookzones		4	4	4
Boosterfunctie voor potten		•	•	•
Boosterfunctie voor pannen		•	•	•
Braadsensor functie: aantal kookzones		4	4	4
Warmhoudfunctie		•	•	•
Kinderbeveiliging		•	•	•
Vakantiebeveiliging		•	•	•
Geheugenfunctie		•	•	•
Optimenu		•	•	•
Kooksensor (CA 060 300)		•	•	•
Professionele kookfunctie		•	•	•
Home Connect		•	•	•
Productkenmerken afzuiging				
Aantal vermogensstanden		3 plus intensive	3 plus intensive	3 plus intensive
Afzuigtechnologie		BLDC	BLDC	BLDC
Afzuiging		1	1	1
Afzuiging output	(W)	170	170	170
Volledig geautomatiseerde afzuigfuncties		•	•	•
Automatische functie		•	•	•
Naloopfunctie	(min)	• / 20 min.	• / 20 min.	• / 20 min.
Intervalventilatie	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.	• / 6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•	•
Vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Cartridge-type filter	Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits		1	1	1
Overloopreservoir		•	•	•
Aansluiting luchtafvoer onder, zijkant, achterzijde		•/–/•	•/–/•	•/–/•
Recirculatiemodule		CA 082 011 of CA 082 020	CA 082 011 of CA 082 020	CA 082 011 of CA 082 020
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		CA 084 010	CA 084 010	CA 084 010
Braadsensorpan voor 21 cm kookzone		GP 900 003¹	GP 900 003¹	GP 900 003¹
Aansluiting				
Aansluitwaarde	(kW)	7,4	7,4	7,4
Kabellengte	(m)	1,50	1,50	1,50
Adviesprijs incl. BTW		€ 5.579,-	€ 5.579,-	€ 5.089,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Gaskookplaten



Uitvoering		Gaskookplaat	Gaskookplaat
		CG 492 211	VG 295 250
Breedte	(cm)	100,2	91,4
Flessengas 28-37 mbar		–	–
Roestvrijstalen paneel met geïntegreerde bedieningsknoppen		–	•
Geïntegreerde bedieningsknoppen		•	•
Bedieningsknoppen in meubelfront		•	–
Geborsteld roestvrijstalen kookplaat/frame		•	•
Op keukenblad gemonteerd		–	•
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Dierings wokbrander (180 – 5600 W)		–	–
Dierings wokbrander (250 – 5000 W)		–	–
Dierings wokbrander (250 – 6000 W)		–	–
Dierings wokbrander (300 – 5000 W)		–	–
Dierings wokbrander (300 – 6000 W)		1	1
Tweerings supersterke brander (150 – 4000 W)		2	2
Tweerings standaard brander (150 – 2000 W)		2	2
Supersterke brander (560 – 2800 W)		–	–
Supersterke brander (590 – 2800 W)		–	–
Normaalbrander (380 – 1900 W)		–	–
Productkenmerken			
Elektronische bediening		–	–
Sudderfunctie		–	–
Automatische snelontsteking		•	•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Elektronische ontsteking		–	–
Restwarmte-indicator		–	–
Veiligheidsvergrendeling		–	–
Gietijzeren pannendrager		3 delen	3 delen
Roestvrijstalen deksel		–	–
Home Connect		–	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	18,0	18,0
Totale aansluitwaarde elektriciteit	(W)	15,0	25,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 5.719,-	€ 3.719,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

Inductiekookplaten



Uitvoering		Flexinductie kookplaat	Freeinductie kookplaat	Flexinductie kookplaat
		CX 492 101/ CX 492 111	CX 482 101/ CX 482 111	CI 292 112
Breedte	(cm)	90	80	90
Roestvrijstalen frame		– / •	– / •	•
Frameloos voor integratie in stenen keukenbladen		• / –	• / –	–
Bedieningsknoppen in het meubelfront/ geïntegreerd bedieningspaneel		–	–	–
TwistPad bediening		–	–	•
TFT-touchdisplay		•	•	–
Kookzones/ combinaties				
Aantal kookzones		1 (max. 6 pannen)	1 (max. 5 pannen)	5
Aantal standen		17	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400/ 1800 W)		–	–	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800/ 2500 W)		–	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200/ 3300 W)		–	–	1
Inductie kookzone ø 28 cm (2400/ 3600 W)		–	–	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800/ 2500 W) / ø 28 cm (2800/ 4400 W)		–	–	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800/ 2500 W) / braadzone 18 x 28 cm (2000/ 2600 W)		–	–	–
Inductie kookzone flex 38x23 cm (3300/ 3600 W)				
Inductie kookzone flex 2 x 19x23 cm (2200/ 2500 W)				•
Uitbreidbare zone voor pannen tot 30 cm				
Productkenmerken				
Elektronische bediening		•	•	•
Panherkenning		•	•	•
Restwarmte-indicator		•	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones		1 (max. 6 pannen)	1 (max. 5 pannen)	5
Boosterfunctie: aantal kookzones		1 (max. 6 pannen)	1 (max. 5 pannen)	5
Automatische aankookregeling: aantal kookzones		–	–	5
Aantal zones met braadsensor		–	–	1 x 18 cm
Kinderbeveiliging		•	•	•
Vakantiebeveiliging		•	•	•
Geheugenfunctie		–	–	•
Optimenu		•	•	•
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone		–	–	GP 900 003 ¹
Home Connect		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde elektriciteit	(kW)	7,4	7,4	11,1
Adviesprijs incl. BTW		€ 6.779,-	€ 6.359,-	€ 3.459,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Flexinductie kookplaat	Flexinductie kookplaat	Flexinductie kookplaat
CI 292 102	CI 283 113 / CI 283 103	CI 282 112 / CI 282 102
90	80	80
–	–	– / •
•	– / •	• / –
–	–	–
•	•	•
–	–	–
5	5	4
17	17	17
–	1	–
–	1	–
1	–	–
1	1	–
1	–	–
–	–	–
–	–	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
5	5	4
5	5	4
5	5	4
1 x 18 cm	–	1 x 15 cm
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
GP 900 003 ¹	–	GP 900 003 ¹
•	•	•
11,1	7,4	7,4
€ 3.459,-	€ 2.799,-	€ 2.859,-

Inductiekookplaten



Uitvoering		Flexinductie kookplaat	Flexinductie kookplaat	Inductiekookplaat
		CI 272 113 / CI 272 103	CI 262 115 / CI 262 105	CI 261 115
Breedte	(cm)	70	60	60
Roestvrijstalen frame		• / –	• / –	•
Frameloos voor integratie in stenen keukenbladen		– / •	– / •	–
Bedieningsknoppen in het meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		–	–	–
TwistPad bediening		•	•	–
Kookzones / combinaties				
Aantal kookzones		4	3	4
Aantal standen		17	17	17
Inductie kookzone ø 15 cm (1400 / 1800 W)		–	1	1
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W)		–	–	–
Inductie kookzone ø 21 cm (2200 / 3300 W)		–	1	1
2x Flexzone 38x23 cm met 1 x uitbreidbare zone		•	•	–
1x Flexzone 38x23cm		–	•	–
Inductie kookzone ø 18 cm (1800 / 2500 W) /		–	–	–
Braadzone 18 x 28 cm (2000 / 2600 W)		1	–	–
Productkenmerken				
Elektronische bediening		•	•	•
Panherkenning		•	•	•
Restwarmte-indicator		•	•	•
Automatische kooktimer: aantal kookzones		4	3	4
Boosterfunctie: aantal kookzones		4	–	–
Automatische aankookregeling: aantal kookzones		4	3	4
Aantal zones met braadsensor		1 x 15 cm	1 x 15 cm	1 x 15 cm 1 x 21 cm
Kinderbeveiliging		•	•	•
Vakantiebeveiliging		•	•	•
Geheugenfunctie		•	•	•
Optimenu		•	•	•
Braadsensorpan voor ø 21 cm kookzone		GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Home Connect		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde elektriciteit	(kW)	7,4	7,4	7,0
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.389,-	€ 2.149,-	€ 1.949,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.





Afzuigsystemen

De 400 serie afzuigsystemen

Werkbladafzuiging 400 serie	184
Motoren 400 serie	196
Technische specificaties	201

De 200 serie afzuigsystemen

Glazen werkbladafzuiging	206
Plafondafzuiging 200 serie	210
Werkbladafzuiging 200 serie	213
Schouwkappen 200 serie	216
Vlakschermkappen 200 serie	219
Inbouw afzuigunits 200 serie	220
Technische specificaties	223
Accessoires 400 en 200 serie afzuigsystemen	230



Downdraft afzuiging 400 serie

AL 400

AL 400 122	€ 7.079,-
Roestvrij staal	
Luchtafvoer of recirculatie	
Breedte: 120 cm	
Motorloos	
AL 400 192	€ 5.829,-
Roestvrij staal	
Luchtafvoer of recirculatie	
Breedte: 90 cm	
Motorloos	

Toebehoren

AD 754 049	€ 94,95
Verbindingsstuk voor de AL 400	
Zink metaal gecoat, diameter 150 rond	
AD 853 011	€ 87,95
Flexduct met plat kanaal, DN 150	
AD 854 050	€ 104,95
Verbindingsstuk voor de AL 400	
Zink metaal gecoat, diameter 150 plat	
AA 409 431	€ 158,95
Meubelsteun voor randafzuigstelsel	
AL 400 120 cm	
AA 409 401	€ 122,95
Meubelsteun voor randafzuigstelsel	
AL 400 90 cm	
AD 704 050	€ 174,95
Air collector box voor de AL 400	
Zink metaal gecoat, diameter 150 plat	
AA 400 510	€ 274,95
Venster contact schakelaar	

Highlights

- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.
- Perfect te combineren met andere producten uit de vario 400 serie.
- Dimbare, neutraal witte led oppervlakte verlichting voor een ideale verlichting van de kookplaat.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motoren. Zie pagina 195.
- 3 Elektronische gestuurde standen.
- Intervallventilatie, 6 minuten.
- Naloopstand, 6 minuten.
- Indicatie verzadiging vetfilter.
- Vetfilter-cassette, vaatwasserbestendig.
- Neutraal wit oppervlakte-led-licht (3600 K), traploos dimbaar.
- Lampen 4 x led light bars 10 W.
- Lichtsterkte 400 lx.

Prestatie/capaciteit

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 205.

Maatschetsen

AL 400

Installatievoorschriften


- Combineerbaar met alle kookplaten
- Vario 400 serie en 400 serie.
- Maximum breedte kookplaat: 120 cm.
- Het wordt aanbevolen twee motorunits te gebruiken, zodat voldoende damp wordt opgevangen.
- In Europa wordt op grond van de EU-wetgeving 66/2014 alleen luchtrecirculatie aanbevolen.
- Minimaal 2 motoren nodig.
- Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende accessoires afzonderlijk worden besteld.
- Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.
- Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.
- Max. vermogen van kookplaten 18 kW.
- De tafelventilatie moet een eigen werkbladuitsparing hebben.
- Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
- Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
- Het resterende oppervlak van het werkblad (min. 50 mm) tussen de uitsparingen moet worden verstevigd met een steun.
- Het wordt aanbevolen meubelsteun AA 409 401/431 te gebruiken.

Toevoeging voor vlakke installatie:


- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
- Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Afhankelijk van het type installatie kunnen de ovens worden gecombineerd met de tafelventilatie.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast dat elk risico van overstrooming vermijdt.

Technische data

- Aansluitwaarde: 65 W.
- Aansluitkabel: 1,7 m met stekker.
- Verbindingskabel: 1,2 m.

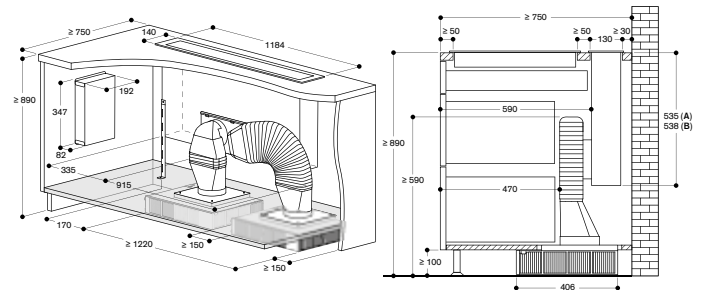


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Afmeting in mm

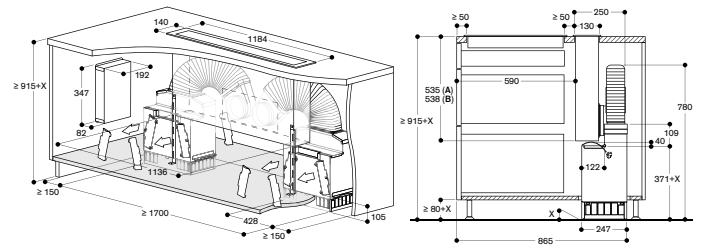


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Afmeting in mm


Filtervervanging

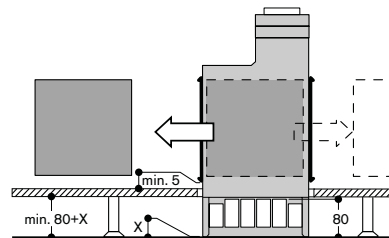

AA 010 410 luchtuitlaatrooster

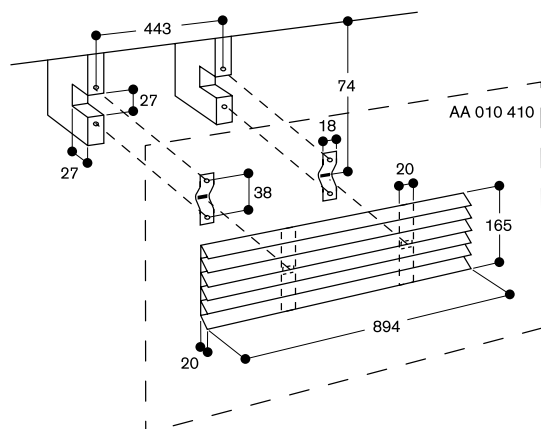


Dwarsdoorsnede

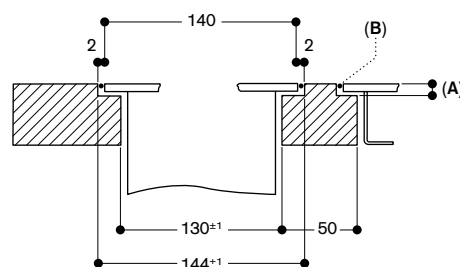


A: $3,5^{+0,5}$ mm
B: Vul met silicone

Afmeting in mm

AA 409 401/431 meubelsteun

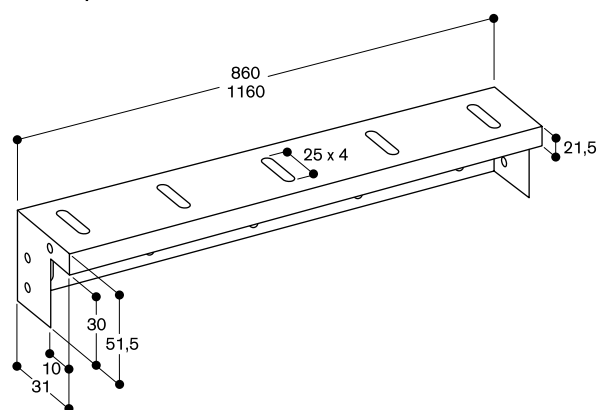


Aanzicht van boven

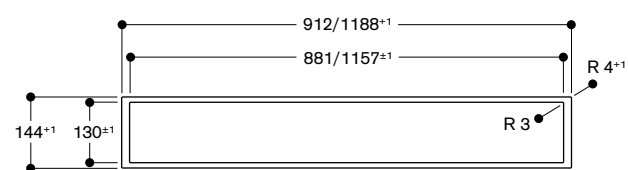


Afmeting in mm

AL400 vlak gemonteerd

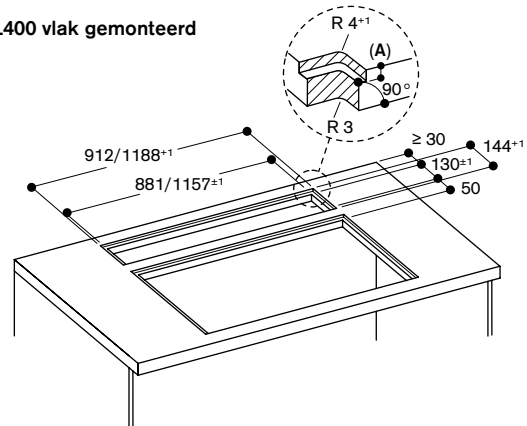


A: $3,5^{+0,5}$ mm

Afmeting in mm

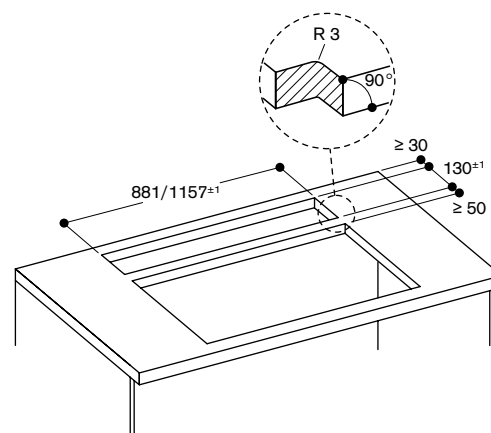

Afmeting in mm

Longitudinale sectie

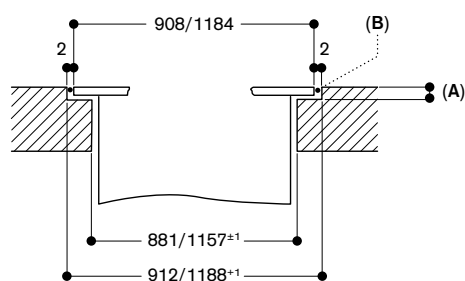

A: $3,5^{+0,5}$ mm
B: Vul met silicone

Afmeting in mm

Aanbevolen configuraties voor tafelventilatoren van de serie 400 in combinatie met motoren op afstand van de serie 400.

Goed om te weten - voor een correcte planning en installatie

- Het kanaal kan in principe met de AL 400 tafelventilatie aan de voor-, achter- of onderkant worden aangesloten. Hiervoor zijn de respectievelijke verbindingstukken beschikbaar.
- Kunststofkanalen kunnen worden gebruikt voor de installatie achter een gastoestel. Het maximaal toegestane vermogen van de kookplaten is 18 kW.
- Om een voldoende dampvangend gedrag te garanderen wordt de AL 400 121 aanbevolen met twee externe ventilatoreenheden. Op grond van de energiebeperkingen voor de luchtafvoer in Europa wordt het aanbevolen om AL 400 121 te installeren als recirculatie.
- Vario-kookplaten met intensieve dampvorming zoals Vario Teppanyaki of Vario elektrische grill moeten centraal voor het ventilatietoestel worden geplaatst; in geval van een Varioelektrische grill wordt recirculatie van de lucht niet aanbevolen.
- Bevestig de bedieningseenheid aan het zijpaneel van de kast, niet aan de voet van de kast of de keukenvloer.

Planning voorbeeld 1

1 x AL 400 met AR 403 122 (luchtafvoer) / AR 413 122 (luchtrecirculatie)

Aansluiting aan de voorzijde met plat kanaal of aluflex-leiding, DN 150; kastinstallatie

Combinatie

1 x AL 400 tafelventilatie in combinatie met 1 x AR 403 122 / AR 413 122 afstandsventilatorunit

Goed om te weten

- De luchtcollectorkast kan direct op de externe ventilatoreenheid worden geschroefd. De reducerende stuk geleverd is in dit geval niet nodig.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen (uitstroomoppervlak van ten minste 440 cm² voor elke ventilatoreenheid op afstand).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 853 011 (Flexduct met plat kanaal, DN 150)
 - 1 x AD 990 090 (plakband voor het verlijmen van de leidingen)
- (outflow surface area of at least 440 cm² for each remote fan unit).

Planning voorbeeld 2

1 x AL 400 met AR 403 122 (luchtafvoer) / AR 413 122 (luchtrecirculatie)

Aansluiting naar beneden met flexkanaal, DN 150, kastinstallatie

Combinatie

1 AL 400 tafelventilatie in combinatie met 1 x AR 403 122 / AR 413 122 afstandsventilatorunit

Goed om te weten




- De luchtcollectorkast kan direct op de externe ventilatoreenheid worden geschroefd. De reducerende stuk geleverd is in dit geval niet nodig.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen (uitstroomoppervlak van ten minste 440 cm² voor elke ventilatoreenheid op afstand).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AD 853 011 (Flexduct met plat kanaal, DN 150)
- 1 x AD 990 090 (plakband voor het verlijmen van de leidingen).



- afmetingen in mm




Aanbevolen configuraties van de Vario afzuiging van de serie 400 en externe ventilatoren van de serie 400

Goed om te weten - voor een correcte planning en installatie

- Voor de diepte afmetingen moet rekening worden gehouden met de diepte van de meubelholte en de werkbladoverstekken van het keukenmeubilair.
- Het is ook belangrijk dat de leidingen goed worden afgedicht om luchtlekken te voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het adequate plakband of het adequate verbindingstuk.
- Vario-kookplaten zoals Vario elektrische grill of Vario gaswok moeten tussen 2 VL worden geplaatst.
- In het geval van een Vario elektrische grill is luchtcirculatie niet aan te bevelen.
- Bij de Vario afzuigventilatie kan het kanaal recht naar beneden (1) of naar achteren worden aangesloten met behulp van extra verbindingstukken (2) en (3). Deze zijn verkrijgbaar als speciale accessoires, zie hieronder.

Voor de totale afmetingen van het meubilair dient u ook rekening te houden met de individuele afmetingen en de positie van de kanalen en de afstand van de motor.

De externe motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de afvoerlucht of de filterverwijdering.

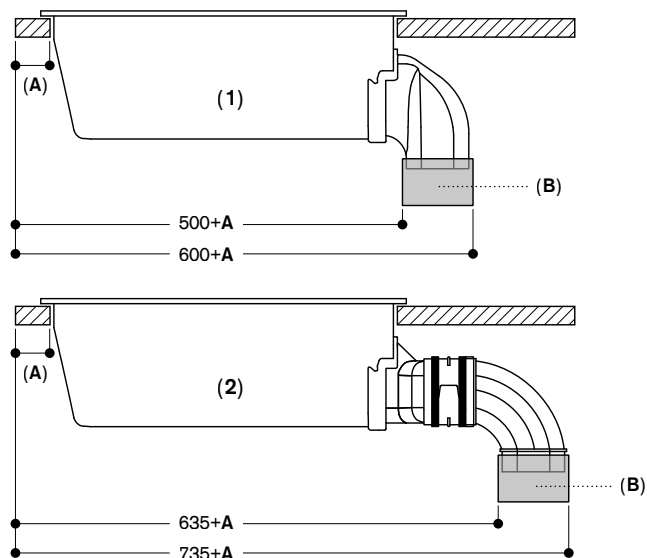

- 1: Directe installatie
- 2: Montage met uitbreiding voor extra diep werkblad en kunststof kanalen:
 - AD 851 041 (aansluitstuk voor uitbreiding)
 - AD 857 040 (platte buis aansluitstuk, kunststof)
 - AD 857 030 (platte buis bocht, 90°, verticaal, kunststof)

A: ≥ 50 mm

B: Aansluitstuk

Afmeting in mm



Planningsvoorbeeld (luchtre circulatie) - Directe installatie VL 414 met AR 410 110 afstandsbediening ventilatorunit

Goed om te weten

- Wandmontage, werkblad diepte 65 cm
- Zorg ervoor dat de koolstoffilters in de onderkast toegankelijk zijn voor hun vervanging.
Als de sokkel hoger is dan 80 mm, moet de externe motor bovendien worden verhoogd om de toegang tot de filters mogelijk te maken. Als de sokkel 80 mm hoog is, wordt de motorunit direct op de vloer geplaatst.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen. (Uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van onderdelen

- 1 x AR 410 110 (luchtre circulatie motor)
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk voor VL 400, DN 150 vlak)

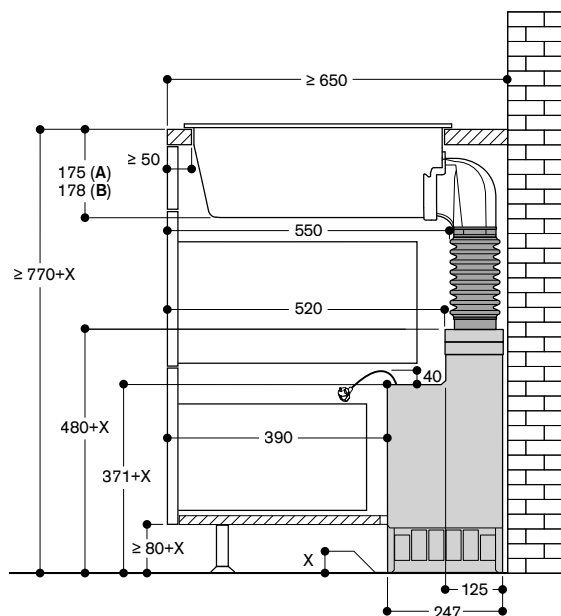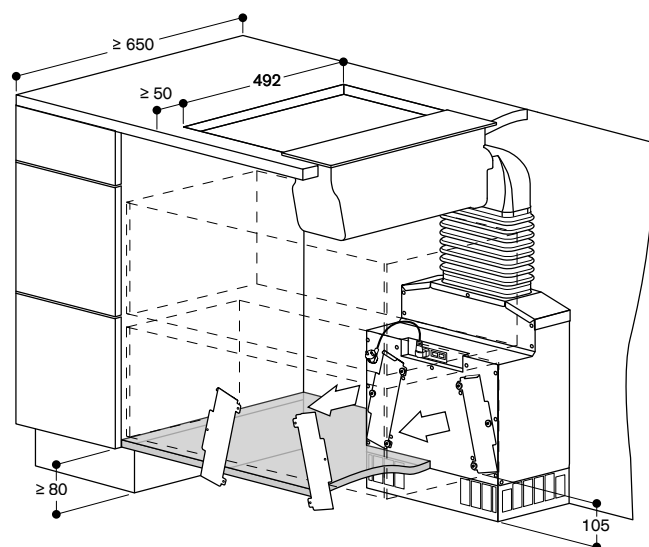

- A: Opbouw installatie
B: Vlak geïntegreerd (alleen VL414)

Afmetingen in mm



Planningsvoorbeeld (luchtre circulatie) - Directe installatie VL 414 met AR 413 122

Goed om te weten

- Wand- of eilandinstallatie.
- Zorg ervoor dat de koolstoffilters in de onderste kast toegankelijk zijn voor het vervangen ervan.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de filteropeningen en de kastwand als er geen ventilatierooster direct aan de voorkant is: 15 cm.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen. (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van componenten

- 1 x AR 413 122 (luchtre circulatie van de ventilatoreenheid op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (tape)

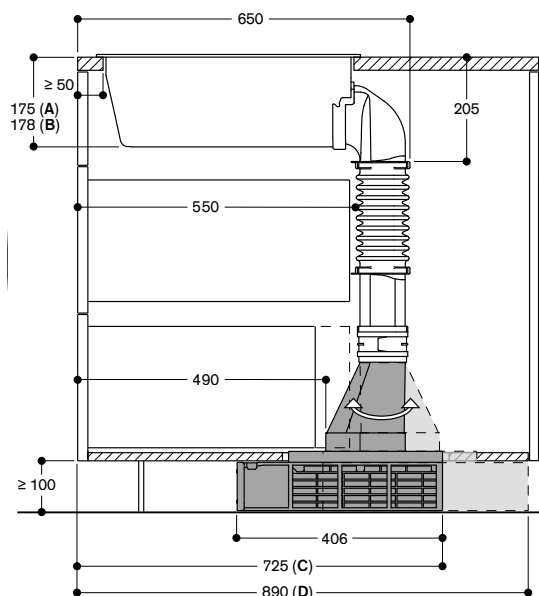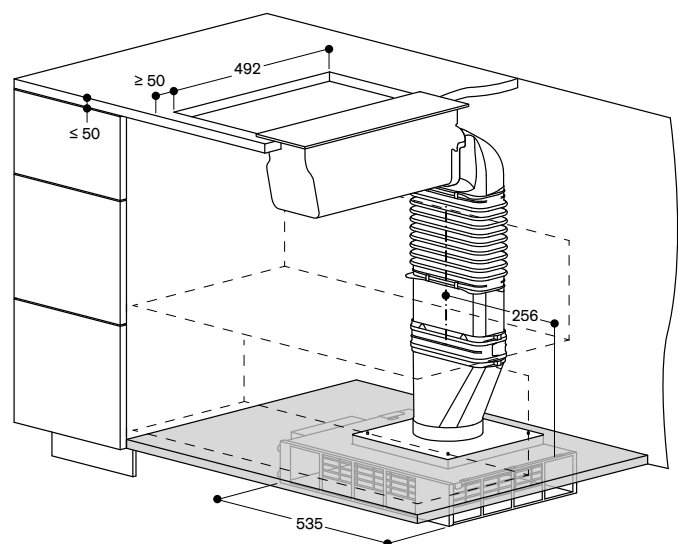

- A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)
C: Toegang tot filter vanaf voorzijde. Plat/rond aansluitstuk richting voorzijde
D: Toegang tot filter vanaf achterzijde. Plat/rond aansluitstuk richting achterzijde

Afmetingen in mm





Aanbevolen configuraties van de Vario afzuiging van de serie 400 en externe ventilatoren van de serie 400

Planningsvoorbeeld (luchtafvoer) - Directe installatie VL 414 met motor op afstand - Kelderinstallatie

Combinatie met AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142

Lijst van onderdelen

- 1 x AR 403 122 (luchtre circulatie motor op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AR 403 122 of AR 400 142 of AR 401 142 (luchtafvoer motor op afstand)

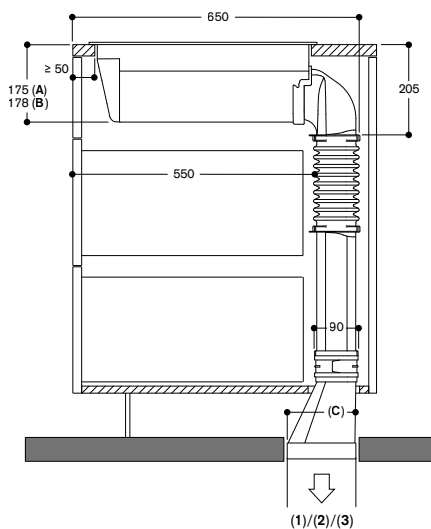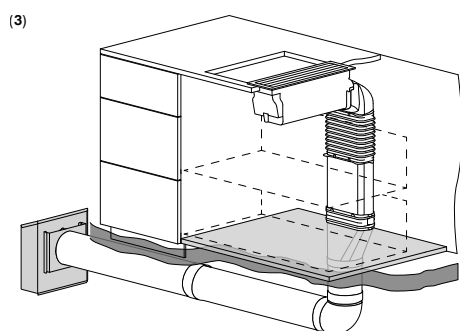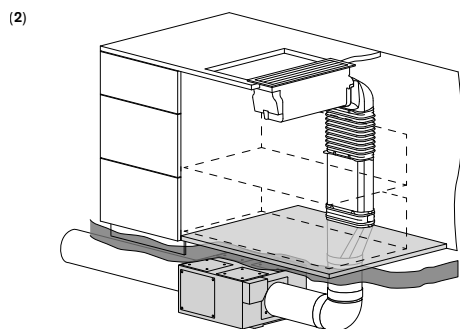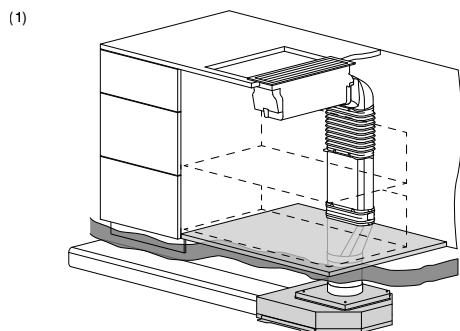

Afzuigmodus met ventilatormodule

- 1: AR403
- 2: AR400
- 3: AR401

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
C: 152.5



Afmeting in mm

Planningsvoorbeeld (luchtafvoer) - Directe installatie
VL 414 met AR 403 122 plintmotor

Eilandinstallatie, verbinding naar rechts of naar links.

Lijst van onderdelen

- 1 x AR 403 122 (luchtafvoer motor op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (tape)

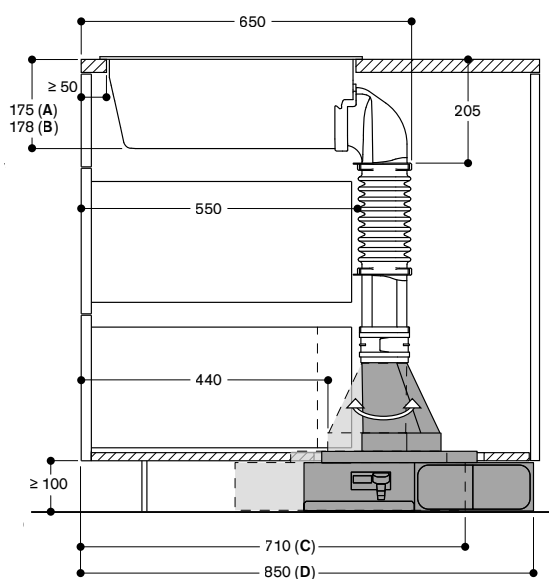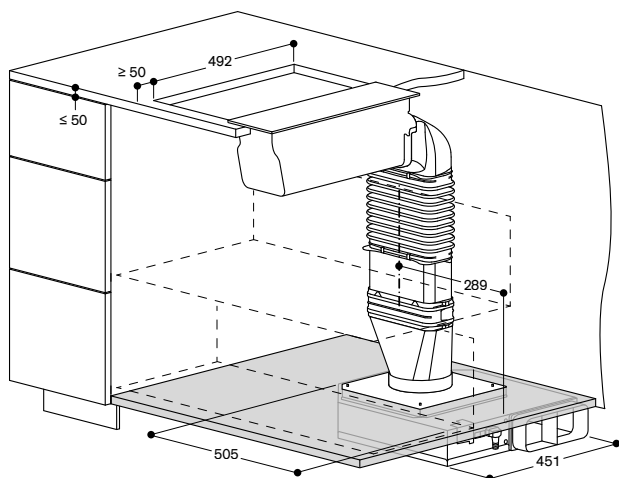

- A: Inbouw met zichtbare rand
 B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)
 C: Afvoer links. Plat/rond aansluitstuk richting voorzijde
 D: Afvoer rechts. Plat/rond aansluitstuk richting achterzijde



Afmeting in mm

Planningsvoorbeeld (luchtrecirculatie) - met verlenging
VL 414 met AR 410 110
Goed om te weten

- Zorg ervoor dat de koolstoffilters in de onderkast toegankelijk zijn voor hun vervanging.
- Als de sokkel hoger is dan 80 mm, moet de externe motoreenheid bovendien worden verhoogd om de toegang tot de filters mogelijk te maken. Als de sokkel 80 mm hoog is, wordt de motorunit direct op de vloer geplaatst.
- Voor optimale prestaties heeft de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte nodig om te kunnen ontsnappen. (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van componenten

- 1 x AR 410 110 (luchtrecirculatie van de ventilatoreenheid op afstand)
- 1 x AD 851 041 (aansluitstuk voor uitbreiding)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingstuk)
- 1 x AD 857 030 (vlakke buisbocht 90° verticaal)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingstuk)

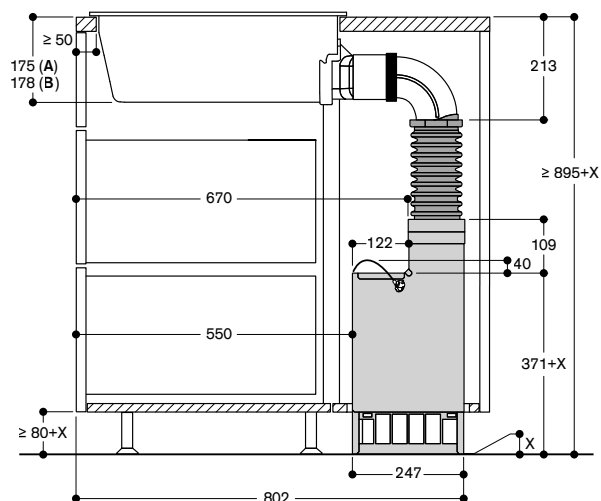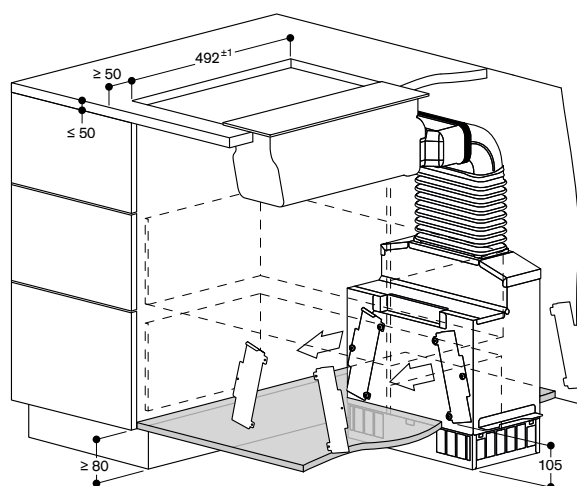

- A: Opbouw installatie
 B: Vlak geïntegreerde installatie (alleen VL414)

afmetingen in mm

Algemene planningsaanwijzingen

Het doel van een goede planning voor een afzuigstelsel is om kookgeuren uit de keuken te verwijderen zo snel als mogelijk. Om te helpen bij een goede planning en het juist installeren, zijn hier een aantal aandachtspunten om mee te nemen in de planning.

De planning van een afzuigstelsel is afhankelijk van de vereisten voor de lucht en de luchtuitvoer. De vereisten voor de lucht moeten in contrast staan met de corresponderende luchtcapaciteit dat een afzuigstelsel kan produceren, waarbij rekening gehouden moet worden met alle afzuigcomponenten die betrokken zijn.

Benodigde vereisten voor de lucht.

Een luchtuitgang van een compleet afzuigstelsel moet ontworpen worden volgens de benodigde vereisten. Hierbij worden de afmetingen van de keuken en de corresponderende luchtcapaciteit voor het volume van de ruimte vaak als basis gebruikt. We bevelen deze methode alleen aan wanneer de afstand tussen het afzuigstelsel en de kookplaat groter is dan 1,20 m (plafondafzuiging).

- Voor luchtafvoer, de lucht vereisten voor de luchtwisseling wordt berekend door de factor 10 te gebruiken.
- Voor de tepanyaki, wok en frituur wordt altijd een factor van 12 gebruikt.
- Voor recirculatie, de lucht vereisten voor de luchtwisseling worden berekend door de factor 12 te gebruiken.

Wanneer de afstand tussen het afzuigstelsel en de kookplaat minder is dan 1,20 meter de factoren zoals bovenstaand moeten worden gebruikt om er zeker van te zijn dat kookdampen zo snel als mogelijk uit de keuken zijn verwijderd.

- De afmetingen en de bouw van de keuken:
Wanneer de grootte van de kamer wordt vergroot, de luchtbewegingen in de kamer worden de luchtbewegingen ook vermeerderd met als resultaat dat de vereisten aan de lucht groter worden.

De kookplaten

De keuze voor een kookplaat is een belangrijke factor. Iedere kookplaat produceert een verschillende hoeveelheid geuren. Hoe breder de kookplaat, hoe groter het vermogen van het afzuigstelsel moet zijn. Daarnaast moet het afzuigstelsel voldoende reserve capaciteit hebben, wanneer speciale vario kookelementen worden gebruikt. (teppanyaki, grill, friteuse of wok). Bij deze elementen komt meer geur en damp vrij. Daarom adviseren we deze elementen in het midden van een kookopstelling te plaatsen en niet aan de buitenkant.

Het type afzuigstelsel

Elk afzuigstelsel heeft unieke eigenschappen.

Afzuigsystemen als een werkbladafzuiging of werkbladafzuiging zijn karakteristiek door hun vermogen kookdampen vanaf het werkblad te absorberen. Kookluchten komen niet in de ruimte terecht. Hierbij is het belangrijk dat meer dan 80 cm van de kookplaat worden geplaatst.

In werking

Alle Gaggenau afzuigsystemen werken met luchtafvoer of recirculatie. Bij recirculatie is een actief koolstoffilter nodig om de luchtstroom te verminderen. Hoe groter het oppervlak van het actief koolstoffilter, hoe beter het afzuigstelsel functioneert in vergelijking met een lucht-afvoer oplossing. Bij luchtafvoer, de actuele luchtafvoer is afhankelijk van de motor en het buizenstelsel.

Factoren die luchtuitstroom beïnvloeden

De motoren

De Gaggenau afzuigsystemen zijn uitgerust met een krachtige ventilator, of ze kunnen worden gecombineerd met een krachtige ventilator voor luchtafvoer of recirculatie. Deze ventilators zijn stabiel met druk. Zo overwinnen mogelijk drukverlies veroorzaakt door het buizenstelsel en werken efficiënt met een laag geluidsniveau.

Buizen en installatie

Om een optimaal resultaat te bereiken, let op de volgende aandachtspunten:

1. Installeer buizen met bochten met een minimale speling van 20 cm van de opening voor uitvoer van lucht.
2. Vermijd verkleining van de doorsnede.
3. Voor buizen met bocht, gebruik buizen met een zo breed mogelijke diameter.
4. Gebruik alleen buizen met een vlakke binnenkant.
5. Gebruik buizen voor de luchtdoorvoer met een diameter van minimaal 125 mm.
6. Gebruik een zo kort mogelijke baan van buizen.
7. Gebruik uitgangen bij de muur met brede grill en een lage achterwaartse druk.
8. Zorg voor voldoende aanvoer van lucht.

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met uw Rayon Manager.

Checklist voor modulaire afzuigsystemen van de 400 serie



• AL 400 191
• AL 400 121



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110



• VL 414 115



Incl. bij VL414 112



• AR 400 142



• AR 401 142




• AR 403 122



• AR 413 122

De externe motor van de 400 serie hebben een netwerkkabel die wordt gebruikt om verbinding te maken met een motorloos afzuigstelsel van de 400 serie.

Meer dan twee motoren kunnen worden gecombineerd (bijv. met plafondunits). Gebruik hierbij een extra netwerkkabel om verbinding te maken met de andere motor.

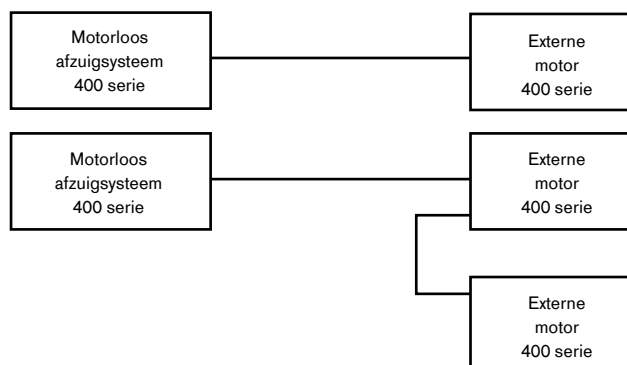



Externe motor eenheid

400 serie

AR 400

AR 400 142

€ 1.759,-

Metalen behuizing

Binnenmontage

Maximale capaciteit 830 m³/h

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen 400 serie
- Efficiënte BLDC-techniek.
- 3 Elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buis verbindingslementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond, 4 x DN 150 rond.
- Buis verbindingslementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond.
- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.

Prestatie/capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3 / Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Luchtafvoer: 670 / 830 m³/h.

Maatschetsen


AR 400

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een verbindingskabel.
- Installatie in een keukenkast: mogelijk in omgeving met dubbele hoogte of op de vloer met uitsnede in de bodem van het keukenkastje. Deelvenster in sokkel mogelijk.
- Installatie in een aparte ruimte toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau.

Technische data

- Aansluitwaarde: 240 W.
- Aansluitkabel: 1,9 m, plugbaar.

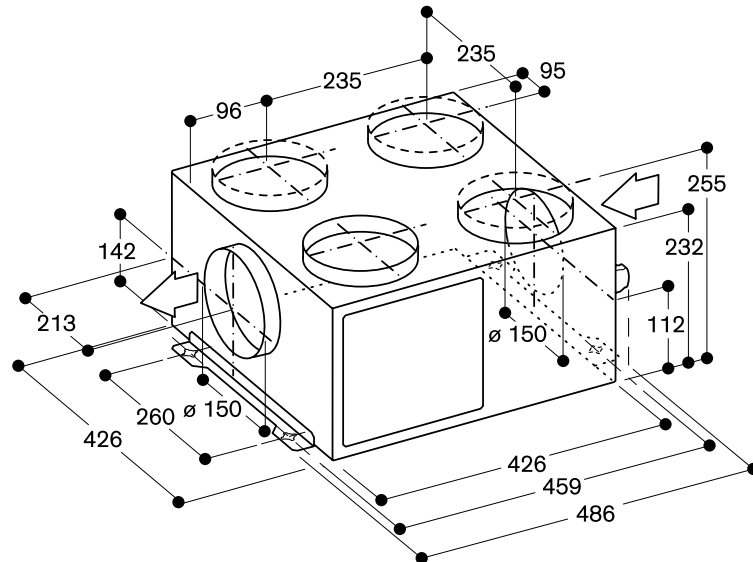

**Externe motor eenheid**

400 serie

AR 401**AR 401 142****€ 2.079,-**

Roestvrij staal

Buitenmontage

Maximale capaciteit 910 m³/h

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).
- 3 Elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.
- Binnenafwerking van roestvrij staal.
- Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 200 rond.
- Bevestigingsbeugels voor buitenmontage bijgevoegd.

Prestatie/capaciteit


- Prestaties en capaciteit stand 3/ Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Luchtafvoer: 720 / 910 m³/h.

Maatschetsen**AR 401****Installatievoorschriften**

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een verbindingskabel.
- Installatie buiten toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau in de keuken.
- Montage aan de buitenwand.
- Elektronicabox moet binnenshuis worden geplaatst.

Technische data

- Aansluitwaarde: 180 W.
- Aansluitkabel: 1,8 m, plugbaar.

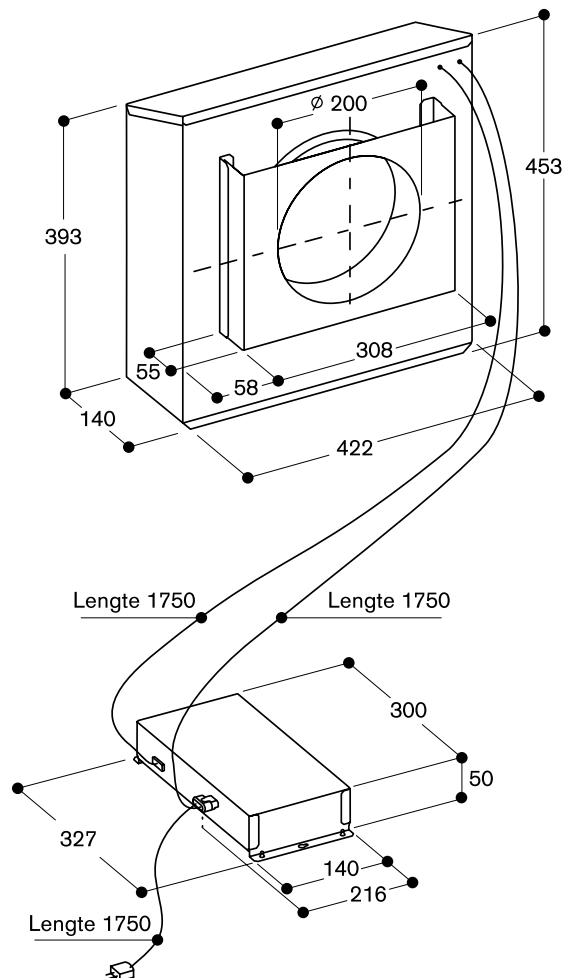



Plint motor luchtafvoer

400 serie

AR 403

AR 403 122

€ 1.319,-

Metalen behuizing

Installatie achter de plint

Maximale capaciteit 890 m³/h

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborsteloos).
- Compacte en ruimtebesparende installatie in plint van 10 cm hoog.
- 3 Elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buisverbindingstuk ingang luchtaanvoer:
1 x DN 150 rond.
- Buisverbindingstuk luchtuitgang:
1 x DN 150 platte buis.

Prestatie/capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3/ Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Luchtafvoer: 730 / 890 m³/h.
- Geluidsniveau: is afhankelijk van de inbouwsituatie.

Maatschetsen


AR 403

Installatievoorschriften

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Montage in de plint met een uitsparing voor de luchtkanalen.
- Aansluiting van 2 x VL met een lucht opvangbak (AD 854 047).

Technische data

- Aansluitwaarde: 180 W.
- Aansluitkabel: 1,8 m, plugbaar.

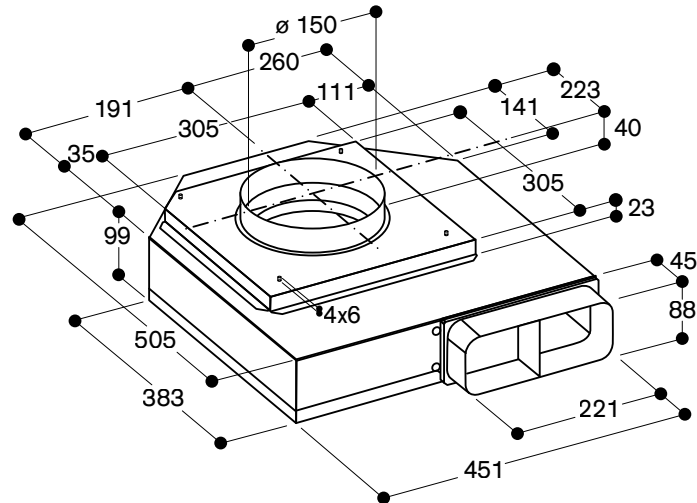

**Plint motor recirculatie**

400 serie

AR 413**AR 413 122****€ 1.639,-**

Metalen behuizing

Maximale capaciteit: 760 m³/h.

Recirculatie.

Installatie achter de plint.

Toebehoren**AA 010 410****€ 359,95**

Luchtrooster

Roestvrij staal 90 cm, met bevestigingsmiddelen, in hoogte verstelbaar.

Highlights

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).
- Compacte en ruimtebesparende installatie in plint van 10 cm hoog.
- 3 Elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buisverbindingstuk ingang luchtaanvoer: 1 x DN 150 rond.
- 2 Actieve koolstoffilters meegeleverd.

Prestatie/capaciteit



- Prestaties en capaciteit stand 3 / Intensief: Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Recirculatie: 620 / 760 m³/h.
- Geluidsniveau: is afhankelijk van de inbouwsituatie.

Maatschetsen**AR 413****Installatievoorschriften**

- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Montage in de plint met een uitsparing voor de luchtkanalen.
- Aansluiting van 2 x VL met een lucht opvangbak (AD 854 047).
- Vervanging filter: ca. 1-1,5 keer per jaar, afhankelijk van kookfrequentie.
- Voor vervanging filter moet de plint verwijderd kunnen worden.
- Aanbevolen minimale ruimte tussen opening filter en muurkast, wanneer er geen ventilatierooster direct voor zit: 15 cm.

Technische data

- Aansluitwaarde: 180 W.
- Aansluitkabel: 1,8 m, plugbaar.

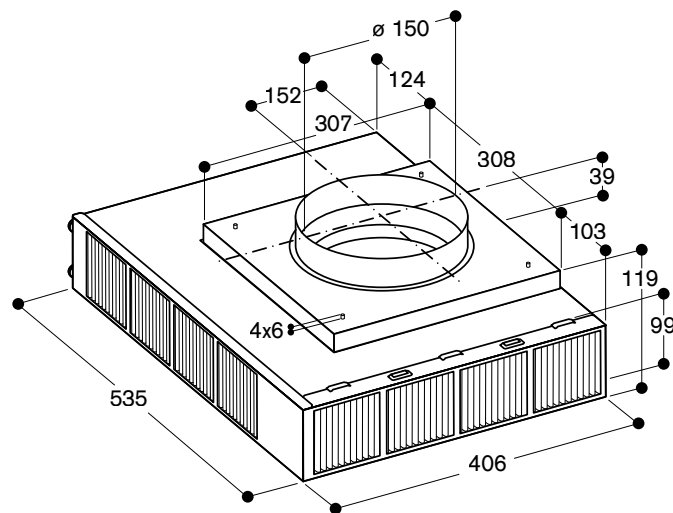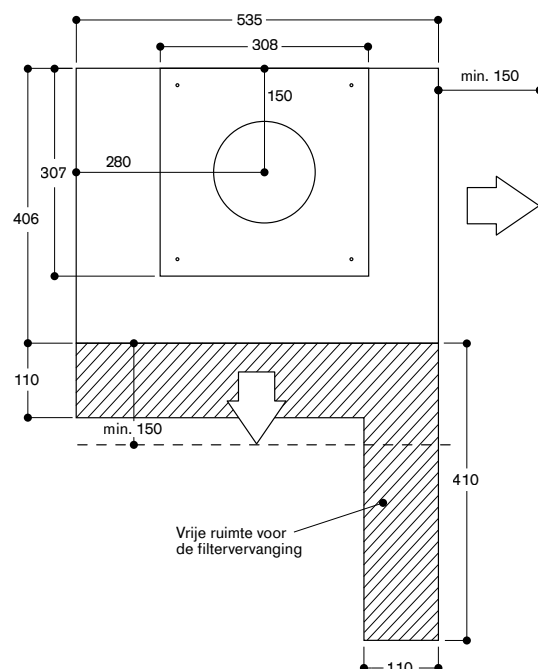**Aanzicht van boven**



Motorunit recirculatie extreem stil
400 serie
AR 400

AR 410 110 € 1.589,-
Metalen behuizing
Max. luchtafvoer 665 m³/h
Recirculatie

Highlights

- 3 Elektronische gestuurde vermogenstanden en 1 intensiefstand.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.
- Metalen met zink beplaten behuizing.
- Buisdoorsnede aanzuigzijde: 1 x NW 150 vlak kanaal
- Beugel voor montage aan meubelbodem inclusief.
- 2 Actieve koolstoffilters meegeleverd.
- Het filter is ook geschikt voor de bereiding van vis en schelpdieren.
- Filter vervangen: 1 x per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Prestatie/capaciteit

- Prestaties en capaciteit stand 3 / Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en geluidsdruk afhankelijk van inbouwsituatie.
- Recirculatie: 575 / 665 m³/h.


Maatschetsen AR 400

Installatievoorschriften:


- Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.
- Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.
- Installatie in het meubel met minimale uitsparing in het meubelbodem mogelijk of achter de onderkast staand op de vloer. Houd u rekening met de planningsvoorschriften.
- Voor het vervangen van filters moet de motor toegankelijk blijven.

Technische data:

- Aansluitwaarde: 170 W.
- Aansluitkabel: 1,8 m, plugbaar.
- Netwerkkabel: 5 m.

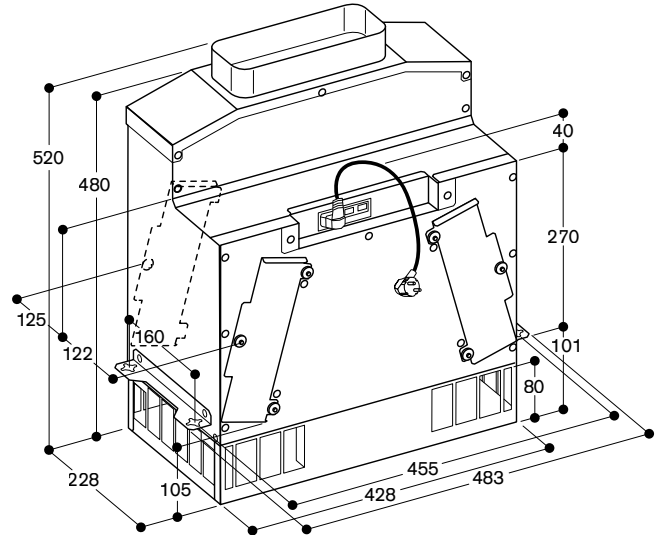

Filtervervanging

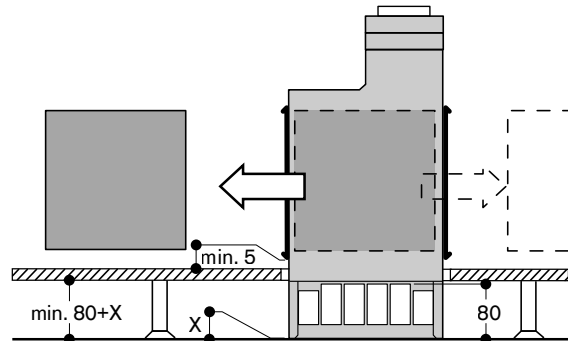

Downdraft afzuiging 400 serie



Uitvoering		Downdraft afzuiging	Downdraft afzuiging
Roestvrij staal		AL 400 122	AL 400 192
Luchtafvoer / recirculatie		• / •	• / •
Afmetingen			
Hoogte frame	(cm)	0,3	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		• / •	• / •
Hoogte	(cm)	33	33
Breedte op werkblad	(cm)	118,4	90,8
Breedte in kastje eronder	(cm)	113,6	86
Diepte in werkblad	(cm)	14	14
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	55–86	55–86
Netto gewicht	(kg)	46	38
Verbruiksgegevens volgens EU=richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		A ⁺ 2	A ²
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	40,4 ²	39,7 ²
Energieklasse motor		A ²	A ²
Energieklasse verlichting		D ²	D ²
Energieklasse vetfilter		NN ⁴	NN ⁴
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/ Intensief		met 2 buizen	met 2 buizen
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	320/500/650/840	310/490/640/790
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	NN ⁴	NN ⁴
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	380/510/660/810	NN ⁴
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	320/430/580/700	NN ⁴
Productkenmerken			
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		•	•
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		–	–
Naloopfunctie	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Intervalventilatie	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Cartridge-type filter	Cartridge-type filter
Aantal vetfilterunits		3	2
Afvoerkanaal vet		•	•
Soort verlichting		LED	LED
Verlichting	(W)	4 x 5	4 x 5
Intensiteit verlichting	(lx)	260	260
Kleur van het licht	(Kelvin)	3,600	3,600
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		• / – / •	• / – / •
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		–	–
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis			
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis			
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•	•
Adviesprijs incl. BTW		€ 7.079,-	€ 5.829,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Voor samenstellingen met meer dan 1 filtermodule per motor kan 70 m³ worden opgeteld.

³ Waarde verwijst naar een samenstelling met 1 x AC 482 191, 1 x AC 482 181 met AR 400 142 motor.

⁴ Nog niet bekend.





Werkbladafzuiging 400 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging
Roestvrij staal		VL 414 115
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen		
Hoogte frame	(cm)	0,3
Opbouw of vlak geïntegreerd		• / •
Hoogte	(cm)	–
Breedte op werkblad	(cm)	15,5
Breedte in kastje eronder	(cm)	15
Diepte in werkblad	(cm)	52
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	17,5 / 17,8
Netto gewicht	(kg)	4
Verbruiksgegevens volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	40,4
Energieklasse motor		A ²
Energieklasse verlichting		–
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	57 / 71
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/ Intensief		1 x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	280 / 430 / 540 / 590
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	240 / 360 / 450 / 580
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	280 / 380 / 490 / 610
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	240 / 360 / 450 / 520
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/ Intensief		2 x VL 414
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	330 / 500 / 650 / 820
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	NN ³
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	370 / 500 / 650 / 790
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	320 / 440 / 570 / 700
Productkenmerken		
Uittrekbaar ventilatie-eenheid		
Aantal vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		–
Naloopfunctie	(min)	• / 6 min.
Intervalventilatie	(min)	• / 6 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		1
Afvoerkanaal vet		•
Soort verlichting		–
Verlichting	(W)	–
Intensiteit verlichting	(lx)	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	–
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		– / – / •
Lengte verbindingskabel	(m)	1,8
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor
Ruisonderdrukking		•
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.639,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een samenstelling met VL 414 en AR 403 122.

³ Nog niet bekend.

Motoren 400 serie



Uitvoering		Binnenmontage	Binnenmontage	Buitenmontage	Plint	Plint
Roestvrij staal				AR 401 142		
Zinkmetalen behuizing		AR 410 110	AR 400 142		AR 403 122	AR 413 122
Luchtafvoer / recirculatie		- / •	• / -	• / -	• / -	- / •
Afmetingen						
Breedte	(mm)	428	426	422	451	406
Diepte	(mm)	228	426	453	505	535
Hoogte	(mm)	520	232	140	95	99
Netto gewicht	(kg)	12	14	14	9	9
Installatie mogelijkheden						
Hellend dak		-	-	-	-	-
Buitenmuur		-	-	•	-	-
Binnenmuur		-	•	-	•	•
Bodem keukenkastje		•	•	-	•	•
Schouwkap AI / AW 442		-	-	-	-	-
Zolder		-	•	-	•	-
Kelder		-	•	-	•	-
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1/2/3/ Intensief						
Luchtafvoer	(m³/h)		350/530/670/830	390/580/720/910	420/560/730/890	
Recirculatie	(m³/h)	350/500/580/675				350/480/620/760
Max. achterdruk 0 m³/h	(Pa)	380	500	740	720	600
Productkenmerken						
Vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Motortechniek		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Motoren	(No)	1	1	1	1	1
Vermogen motoren	(W)	170	240	180	180	180
Geluidsisolatie		•	•	•	-	-
Vasthoudhaakjes		•	•	•	•	•
Buisverbinding ingang	(ø mm)	1 x 150 plat	5 x 150	1 x 200	1 x 150	1 x 150
Buisverbinding uitgang	(ø mm)	-	1 x 150	-	1 x 221	-
Ruimte bedekking voor sluiten luchtinlaat		-	•	-	-	-
Actief koolstoffilter		•	-	-	-	•
Lengte verbindingskabel	(m)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Lengte netwerkkabel	(m)	5	5	5	2	2
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.589,-	€ 1.759,-	€ 2.079,-	€ 1.319,-	€ 1.639,-

• Standaard. - Niet beschikbaar.



Glass downdraft afzuiging

200 serie

AL 200

AL 200 190 € 3.819,-

Glas met zwart aluminium

Breedte: 90 cm

Luchtafvoer of recirculatie

AL 200 180 € 3.599,-

Glas met zwart aluminium

Breedte: 80 cm

Luchtafvoer of recirculatie

Toebehoren

VA 200 090 € 244,95

Seamless connectiestrip voor montage

in een grote nis met de kookplaat 90 cm.

VA 200 080 € 244,95

Seamless connectiestrip voor montage

in een grote nis met de kookplaat 80 cm.

AA 200 910 € 290,95

Installatiekit motor op afstand (max 3 m)

AA 200 892 € 1.260,95

Regenereerbare recirculatie module voor

AL 200 190

AA 200 882 € 1.260,95

Regenereerbare recirculatie module voor

AL 200 180

AA 200 890 € 349,95

Recirculatie module voor AL 200 190

AA 200 880 € 349,95

Recirculatie module voor AL 200 180

Highlights

- Transparant ventilatiescherm voor een discrete integratie in de keukenruimte.
- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.
- Perfect in combinatie met een vlak geïntegreerd inductiekookplaat 80 cm breed.
- Dimbaar, warm witte vlakke ledverlichting van de gehele kookplaat.
- Instelbare verlichting door de randen van het glas.
- Guided Air Technologie zorgt voor een hoge damp afzuiging.
- Ventilatieregeling op de kookplaat.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloop functie.
- 3 Elektronisch geregelde vermogens-niveaus en 1 intensieve modus.
- Vetfilterverzadigingsindicator en geactiveerde koolstoffilterverzadiging-indicator.
- 2 Grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwasser-bestendig.
- Geactiveerde koolstoffilter gemakkelijk te verwijderen van bovenaf voor het luchtcirculatiesysteem.
- Gaggenau zwart geanodiseerd aluminium kader.
- Ventilator techniek met hoge efficiëntie, borstelloze gelijkstroommotor (BLDC).
- Flexibele installatie van de ventilator-eenheid max 3 m.
- Home Connect.

Luchtafvoer

- 501 / 775 m³/h.
- 62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie

- 447 / 562 m³/h.
- 65 / 70 dB(A) re 1 pW.
- Geur reductie: 90%.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A bij a reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
- Energieverbruik: 36,9 kWh/jaar.
- Ventilatie-efficiëntieklasse: A.
- Iluminatie-efficiëntieklasse: –.
- Vetfilter efficiëntieklasse: B.
- Geluidsniveau: min. 39 dB / max. 62 dB normale modus.

Maatschetsen

AL 200


Installatievoorschriften

- Compatibel met randloze kookplaten uit de 400 serie (CX 482 / VI 482 / CX 492 / VI 492) of 200 serie (CI 282 / CI 283 / CI 292), in een enkele werkbladsparing.
- Voor installatie in een enkele uitsparing moet het installatieaccessoire tussen de apparaten worden geplaatst. Dit omvat en verbindings-strip en meubelsteunen die de stabiliteit van de kast garanderen.
- De unit kan geplaatst worden in een kast of tussen twee (bv voor een eiland dieper dan 100 cm)
- Breedte van de kasten 90 cm, 100 cm, 120 cm.
- Er mogen geen bovenkasten worden geïnstalleerd boven de afzuiging om de optimale prestaties te behouden.
- De volgende afstand moet in acht genomen worden: 50 cm. Links en rechts van de ventilatie tot aan de wand of aangrenzende hoge kasten, 5 cm van het frame tot aan de muur.
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladen fabrikant.
- Om de motorunit op afstand te kunnen plaatsen is een installatiekit nodig. Deze bevat tevens reserve afdekkingen om de luchtuitlaten af te sluiten. Maximale afstand is 3 meter.
- Bij luchtafvoer moet een terugslagklep van 65 µPa worden geïnstalleerd.
- Zorg in de luchtafvoerstand altijd voor voldoende frisse lucht in de ruimte, zeker als hij tegelijk met een openhaard wordt gebruikt.
- Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een lucht uitstroomboppervlak van 440 cm².
- Voor recirculatie is een recirculatiemodule nodig.

Technische data


- Aansluitwaarde: 300 W.
- Aansluitkabel: 1,3 m, plugbaar.

Compatibel met frameloze 400 serie (CX 482) of 200 serie (CI 282/CI 283) inductiekookplaten

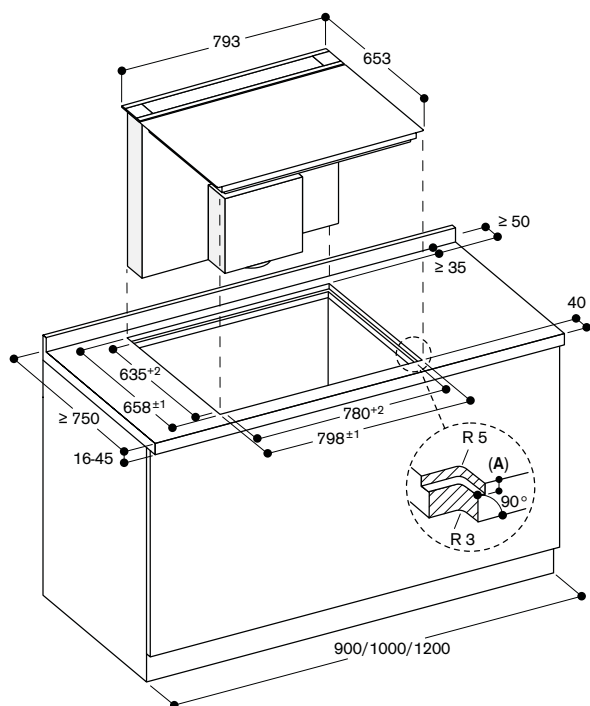

A: $6.5^{+0.5}$

Afmeting in mm

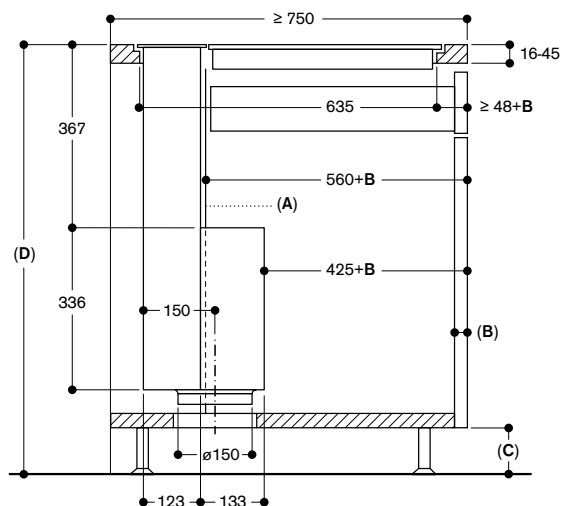

A: Achterpaneel kast

B: Dikte front


C: ≥ 60 mm voor circulatie

≥ 100 mm voor circulatiefunctie met kanaal in de plint

D: ≥ 850 mm voor circulatiefunctie met kanaal in de plint

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

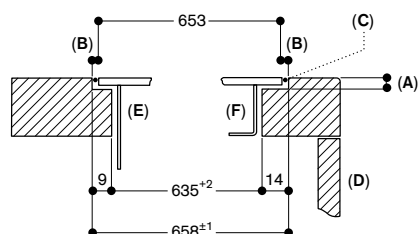

A: $6.5^{+0.5}$

B: 2.5

C: Vulling met silicone

D: Front


E: Tafelventilatie

F: Inductiekookplaat

Afmeting in mm


Aanzicht van boven

Compatibel met frameloze 400 serie (CX 482) of 200 serie (CI 282/CI 283) kookplaten

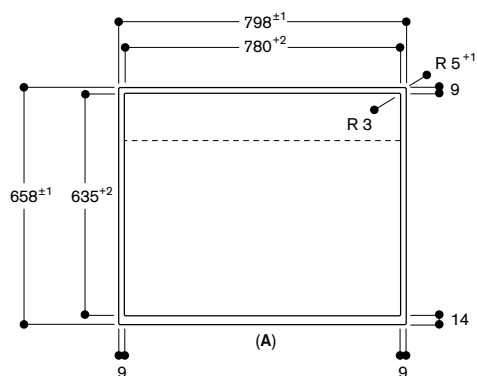

A: Front


Afmeting in mm

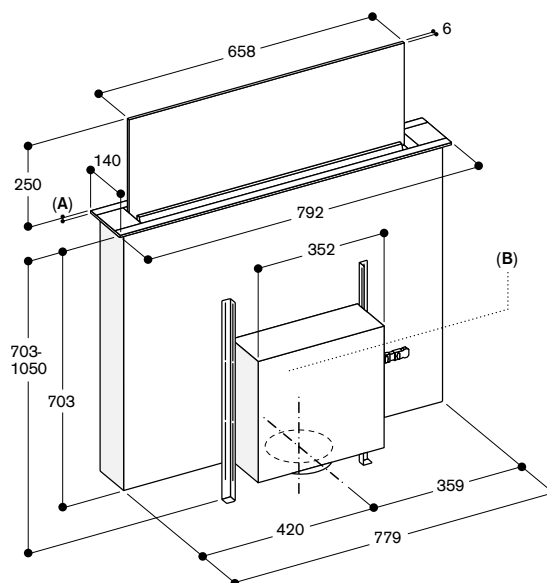

A: 5.5


B: Flexibele installatie van de ventilatoreenheid aan de voorzijde, achterzijde of op afstand van het apparaat (installatieset noodzakelijk)

Afmeting in mm

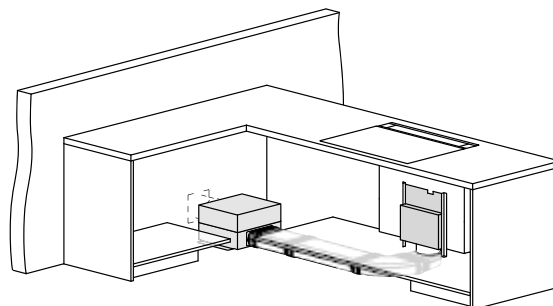

AL 200 in combinatie met frameloze kookplaat CX 482 / CI 282 / CI 283 in één enkele uitsparing

Vlak geïntegreerde installatie
Longitudinale sectie

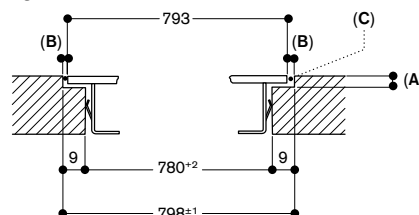

A: $6.5^{+0.5}$ mm

B: 2.5 mm

C: Vul met silicone

Afmeting in mm







Plafondafzuigunit

200 serie

AC 250

AC 250 121

€ 3.179,-

Voor directe bevestiging aan het plafond (opbouw)

Gaggenau licht brons

Breedte: 120 cm

Luchtafvoer of recirculatie

Toebehoren

AA 010 811

€ 584,95

Externe recirculatie module voor plafondunit

AA 012 811

€ 584,95

Recirculatie module wit inclusief 1 actief

koolstoffilter

Highlights

- Naadloos te integreren in het design van de keuken.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Eenvoudige en snelle installatie direct aan het plafond (opbouw).
- Eenvoudig onderhoud van de filterelementen.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Afstandsbediening inbegrepen in levering.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Verzadigingsindicator voor het actief koolstoffilter.
- Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
- **Filterafdekking van massief, Gaggenau licht brons geanodiseerd aluminium.**
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstellose motor.
- Luchtuitlaat mogelijk in alle vier de richtingen.
- Verbindingsstuk DN150 rond (cylinder).
- Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat.
- **Home Connect.**

Prestatie

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
- Luchtafvoer: 450 / 900 m³/h.
- 56 / 70 dB (A) re 1 pW.
- 44 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 410 / 640 m³/h.
- 63 / 72 dB (A) re 1 pW.
- 51 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 30 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: E.
- Geluidsniveau: min. 41 dB / max. 56 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 250

Installatievoorschriften

- Voor installatie in verlaagd plafond.
- Voor de bevestiging van het apparaat is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Plaats het apparaat nooit direct op gipsplaten of andere lichtgewicht constructiematerialen.
- Aanbevolen afstand tussen apparaat en externe Filtermodule: 100 cm.
- Voor recirculatie is een externe filtermodule benodigd.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 65 cm.
- Maximale afstand boven de kookplaat 130 cm.
- Als de plafondventilatie te hoog is aangebracht, kan de kookdamp niet voldoende worden afgevoerd.
- De kookplaat mag niet breder zijn dan de plafondunit.
- Om een optimale dampafvoer te garanderen, moet de plafondventilatie ten minste het kookgedeelte afdekken en centraal boven de kookplaat worden geplaatst. Deze optie kan niet worden gecombineerd met VF, VR of VP.
- Bij installatie van de afgevoerde lucht kanaal zorg dat de doorsnede zonder scherpe bochten of vernauwingen wordt geïnstalleerd.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Gewicht: 37 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 250 W.
- Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.
- Energieverbruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/netwerk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

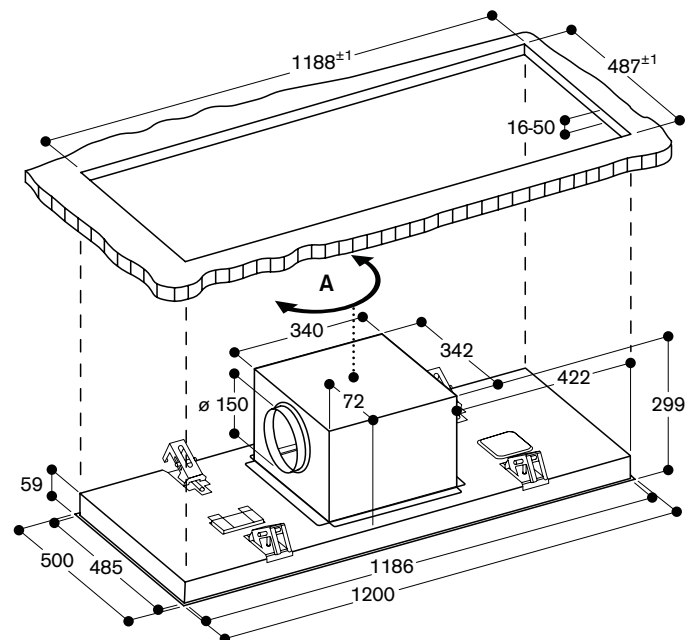

A: De ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen worden gedraaid.



Vario werkbladafzuiging

200 serie

VL 200

VL 200 120

€ 1.489,-

In andere kleuren leverbaar

Zwart bedieningsdisplay

Breedte: 15 cm

Luchtafvoer of recirculatie

Toebehoren

AD 410 040 € 104,95

Flexibel aansluitstuk voor de VL 200

D 150 plat.

LS 041 001 € 64,95

Afscheiding om VL met VG te combineren.

AD 851 041 € 68,95

Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging

met een platte buis DN 150 bij een extra

diep werkblad.

VV 200 010 € 209,95

Roestvrijstalen verbindingstrip voor

combinatie met andere Vario kookplaten.

VV 200 020 € 209,95

Zwarte verbindingstrip, voor combinatie

met andere Vario apparaten uit de 200 serie.

Speciale accessoires

Montage toebehoren en afvoerbuizen op

pagina 230 - 233.

Prestatie

- Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina 205.

Highlights

- Bedieningsknop met verlichte ring.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiteitsstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Groot metalen vetfilter voor een hoge mate van vetopname.
- Vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Vetfilter-en actief koolstoffilterverzadigings-indicator.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Geëmailleerd ventilatierooster, vaatwasserbestendig.
- Ventilatiekanaal bocht, meegeleverd.
- Overloopcontainer 250 ml.
- Combineerbaar met de kookapparatuur van de Vario 200 serie.
- Zeer efficiënt afzuigstelsel direct naast de kookplaat.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe planningsen installatiewerkzaamheden noodzakelijk.
- Laag geluidsniveau in combinatie met de AR 410 110.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Verbruiksgegevens

- Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR 403 122.
- Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 39,7 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: -.
- Energieklasse vetfilter: B.
- Geluidsniveau: min. 58 dB / max. 73 dB op normaalstand.

Maatschetsen


VL 200

Installatievoorschriften


- Per afzuiging één motor toepassen, maximaal wordt één motorunit per ruimte geadviseerd.
- Recirculatie in combinatie met motorunit AR 410 110 of AR 413 122.
- Luchtafvoer in combinatie met motorunit AR 403 122 of AR 401 142.
- Aanbevolen configuraties van holle openingen met ventilator modules en de benodigde accessoires kunnen gevonden worden op pagina's 230 - 233.
- Maximale breedte kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
- Indien ventilatietoebereiden LS041001 is geïnstalleerd kan de Wokpan WP400 001 niet worden gebruikt.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
- Vario kookplaten zoals Vario elektrische grill en Vario gaswok moet worden geplaatst tussen 2 VL. In geval van Vario elektrische grill recirculatie wordt het niet aanbevolen.
- Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Technische data:


Aansluitkabel: 1,7 m tussen VL en motor eenheid.

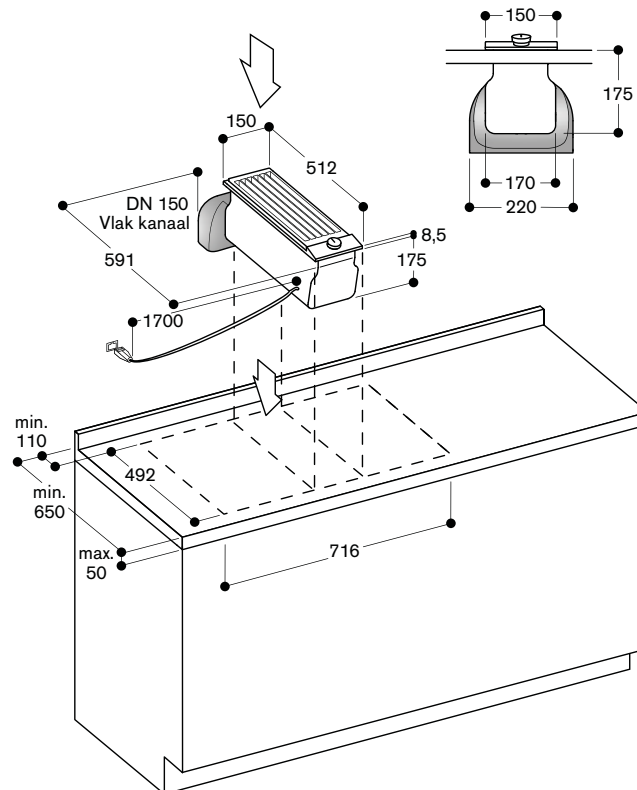

AD 410 040: Flexibel aansluitstuk voor de VL 200, DN 150 vlak.



AD 851 041 Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad.





Aanbevelingen van werkbladafzuiging motor uit de 200 serie

Planning voorbeeld 1 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie tegen een muur, Werkblad diepte 65 cm, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 1

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk voor VL 200, DN 150 flat).

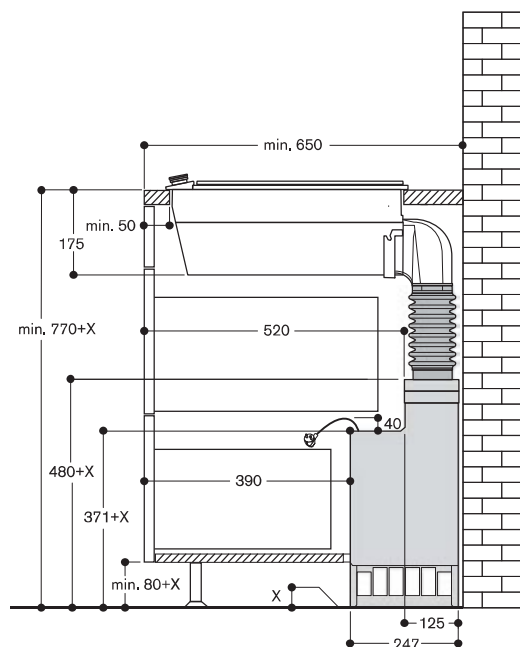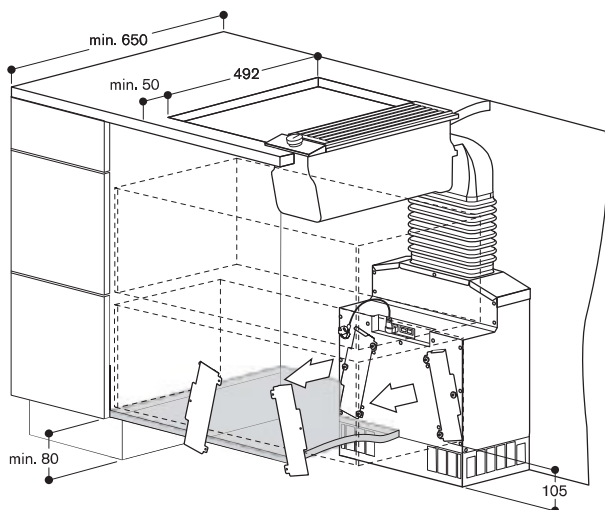

Planning voorbeeld 2 (Recirculatie)

VL 200 met AR 410 110



Installatie Eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorof achterzijde.

Goed om te weten

- Zorg dat de filters toegankelijk zijn voor vervanging.
- Indien de plint hoger is dan 80 mm dient de motor te worden verhoogd om vervanging van de filters mogelijk te maken. Als de plint 80 mm is kan de motorunit direct op de vloer staan.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).

Lijst van accessoires 2

- 1 x AR 410 110 (externe motor, recirculatie).
- 1 x AD 851 041 (verbindingstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad).
- 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingstuk VL 200, DN 150 vlak).
- 1 x AD 857 010 (plat kanaal).
- 1 x AD 857 040 (verbindingselement plat DN 150).

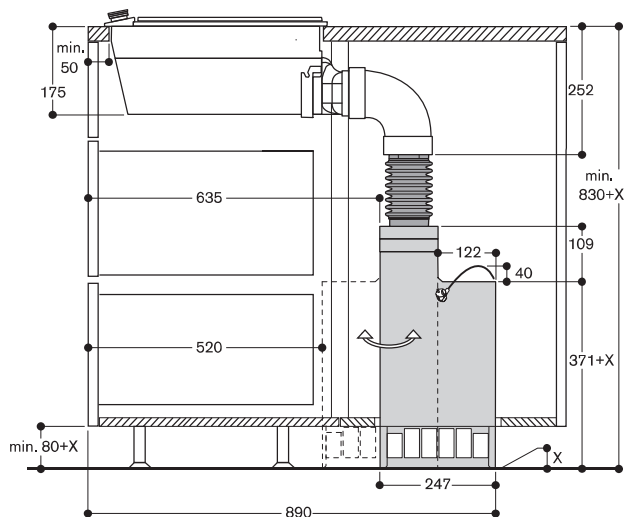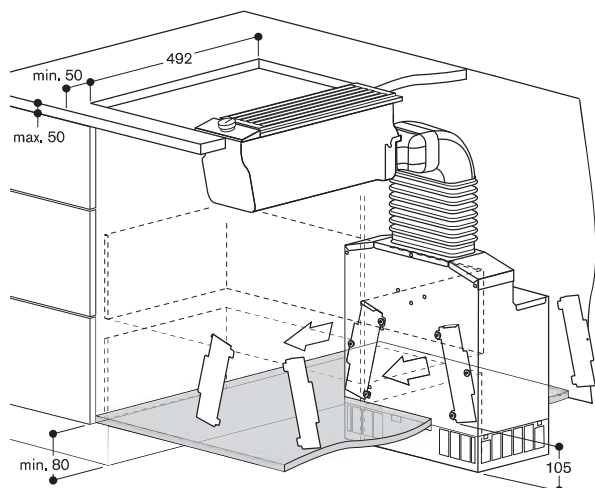

Planning voorbeeld 3 (Recirculatie)

VL 200 met AR 413 122



Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de voorzijde.

Goed om te weten

- De motor kan in alle richtingen worden gedraaid, afhankelijk van de gewenste richting voor de aansluiting van de luchtafvoer of filter verwijdering.
- Voor optimale prestaties, de luchtcirculatie heeft voldoende ruimte nodig om te ontsnappen (uitstroom oppervlak op zijn minst 700 cm²).
- Het verbindingsstuk DN 150 bij de motor bijgevoegd.
- De aanbevolen minimale afstand tussen de opening van het filter en muur van het kastje, wanneer er geen ventilatiegrill aan de voorzijde aanwezig is: 15 cm.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 413 122 (luchtrecirculatie van de motor op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (plakband)

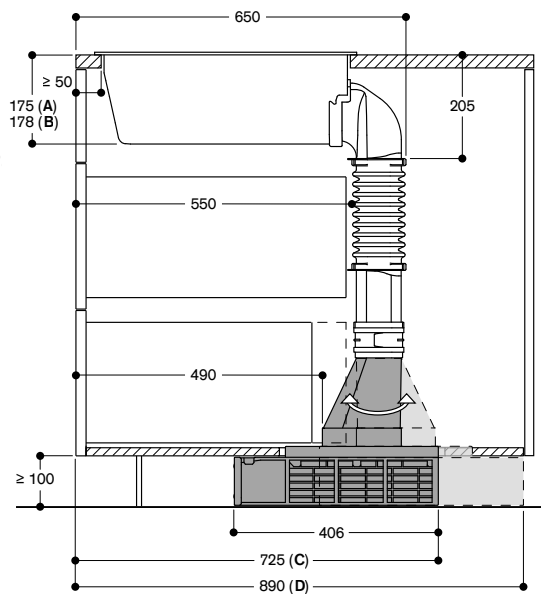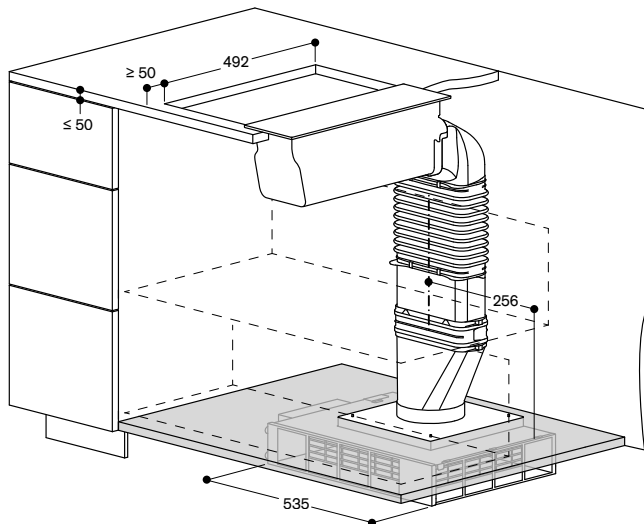



Planning voorbeeld 3 (Luchtafvoer)

VL 200 met AR 403 122

Installatie eiland opstelling, toegang tot de filters aan de rechterzijde.

Lijst van accessoires

- 1 x AR 403 122 (luchtrecirculatie van de ventilatoreenheid op afstand)
- 1 x AD 410 040 (plat flexibel verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 015 (plat kanaal 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (plat kanaal verbindingsstuk)
- 1 x AD 857 041 (vlakke kanaaladapter rond)
- 1 x AD 990 090 (plakband)

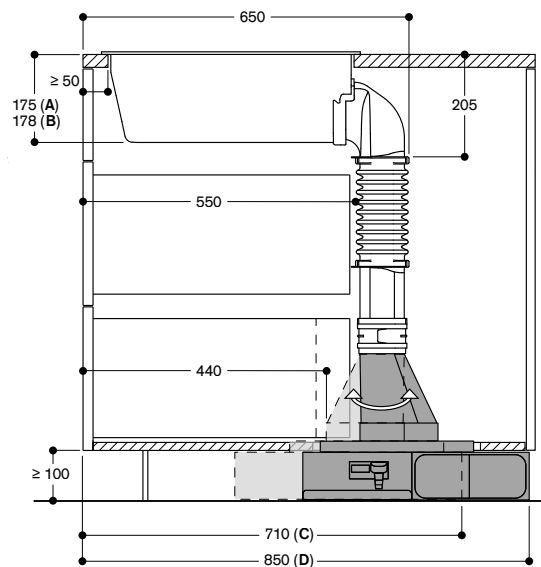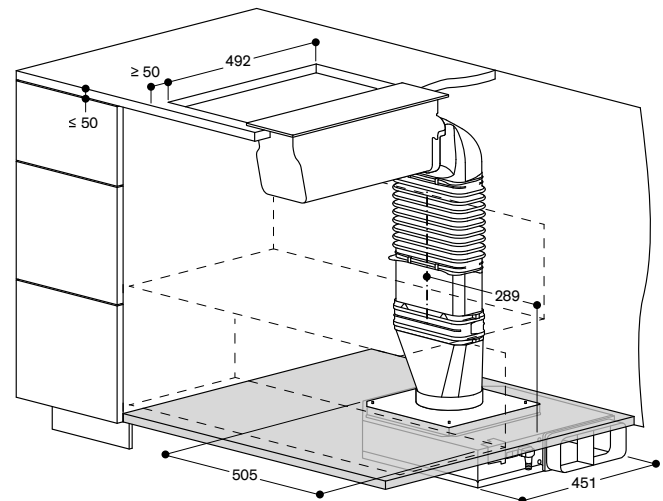



Eilandschouwkap

200 serie

AI 240

AI 240 191

€ 3.319,-

Roestvrij staal

Luchtafvoer of recirculatie

Breedte: 90 cm

Toebehoren

AA 200 816

€ 399,65

Startset CleanAir recirculatie unit

Highlights

- Zeer efficiënte randafzuiging.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Gepatenteerde randafzuigingsfilters, vaatwasserbestendig.
- Warme witte ledverlichting (3600 K), dimbaar.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange vervangingsintervallen.
- Home Connect.

Prestatie/capaciteit

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Apparaten van 100 en 90 cm breed

Luchtafvoer

- 653/871 m³/h.
- 62/68 dB (A) re 1 pW.
- 47/53 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 480/575 m³/h.
- 68/72 dB (A) re 1 pW.
- 53/57 dB (A) re 20 µPa.
- 95% geurreductie.

Maatschetsen


AI 240

Installatievoorschriften

- Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.
- De recirculatiemodule met actief koolstof-filter kan op de telescopische schacht gemonteerd worden.


Technische data

- Energieklasse A.
- Aansluitwaarde: 280 W.
- Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.
- Afmetingen (hxbxd): 744 - 924 x 1200 / 1000/900 x 650 mm.

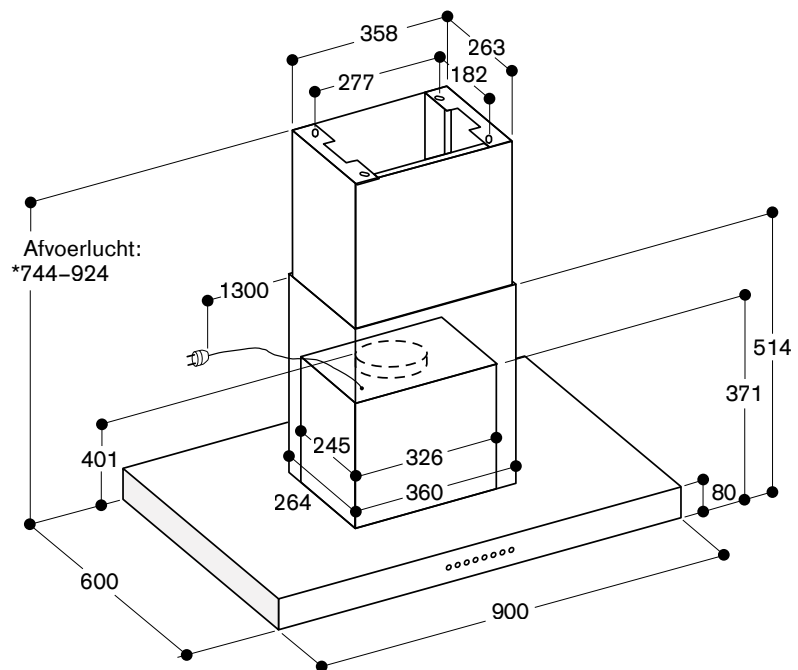

* voor plafondhoogten van 2,34 m tot 2,52 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AI 240 met AA 200 816

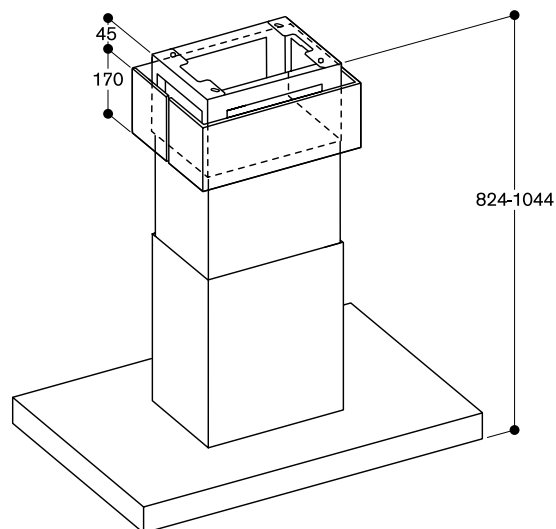

voor plafondhoogten van 2,42 m tot 2,64 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.





Inbouw afzuigunit

200 serie

AC 200

AC 200 191

€ 1.349,-

Luchtafvoer of recirculatie
Roestvrij staal en glas
Breedte: 86 cm

Toebehoren

AA 211 812

€ 379,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief
1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte
geurreductie door een vergroot oppervlakte

Speciale accessoires

AA 200 510

€ 94,95

Afstandsbediening voor inbouw
afzuigunit AC200

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit led-licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A++.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit led-licht (4000 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 1 W LED lampen.
- Lichtsterkte 266 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Prestatie

- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
- Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
- Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 570/800 m³/h.
- 64/70 dB (A) re 1 pW.
- 50/56 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 610/790 m³/h.
- 72/77 dB (A) re 1 pW.
- 58/63 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 94 %.

Verbruiksgegevens


- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 25,5 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: D.
- Geluidsniveau: min. 41 dB/ max. 64 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 200

Installatievoorschriften:


- Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken.
- Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

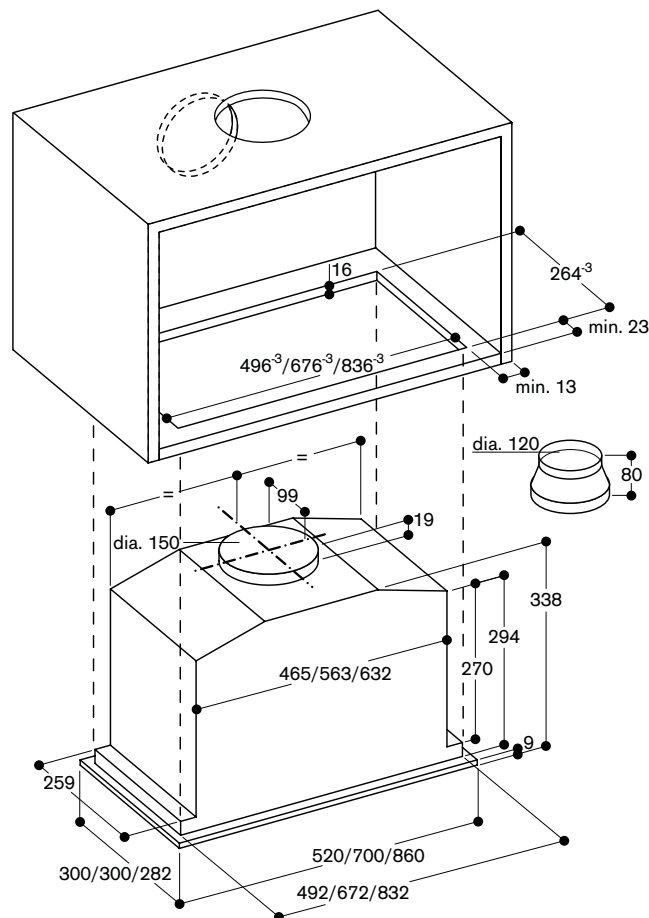

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

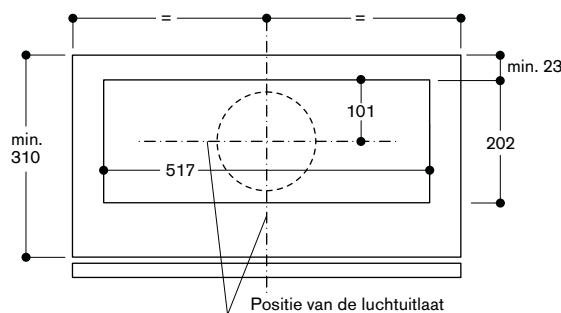

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

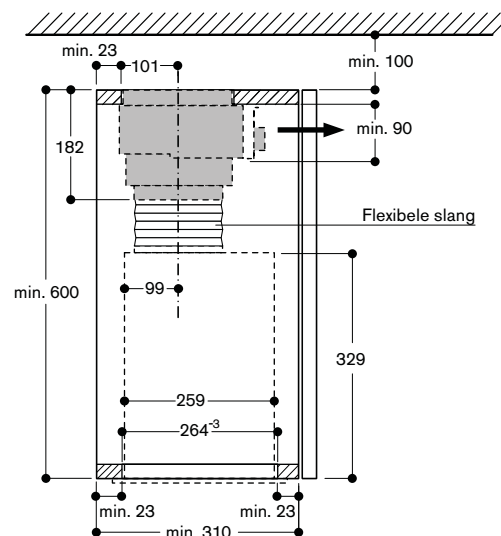

**Inbouw afzuigunit**

200 serie

AC 200**AC 200 181**

€ 1.289,-

Luchtafvoer of recirculatie

Roestvrij staal

Breedte: 70 cm

Toebehoren**AA 211 812**

€ 379,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte

Speciale accessoires**AA 200 510**

€ 94,95

Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit AC200

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit led-licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit led-licht (4000 K), dimbaar.
- Verlichting 2 x 1 W.
- Lichtsterkte 244 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Prestatie

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 570 / 770 m³/h.
- 65 / 72 dB (A) re 1 pW.
- 51 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 570 / 740 m³/h.
- 73 / 78 dB (A) re 1 pW.
- 59 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Verbruiksgegevens




- Gemiddeld energieverbruik 49,1 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: D.
- Geluidsniveau: min. 42 dB / max. 65 dB op normaalstand.

Maatschetsen**AC 200****Installatievoorschriften**

- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geur-ontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.
- Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Technische data

- Aansluitwaarde: 272 W.
- Aansluitkabel: 1,0 m met stekker.

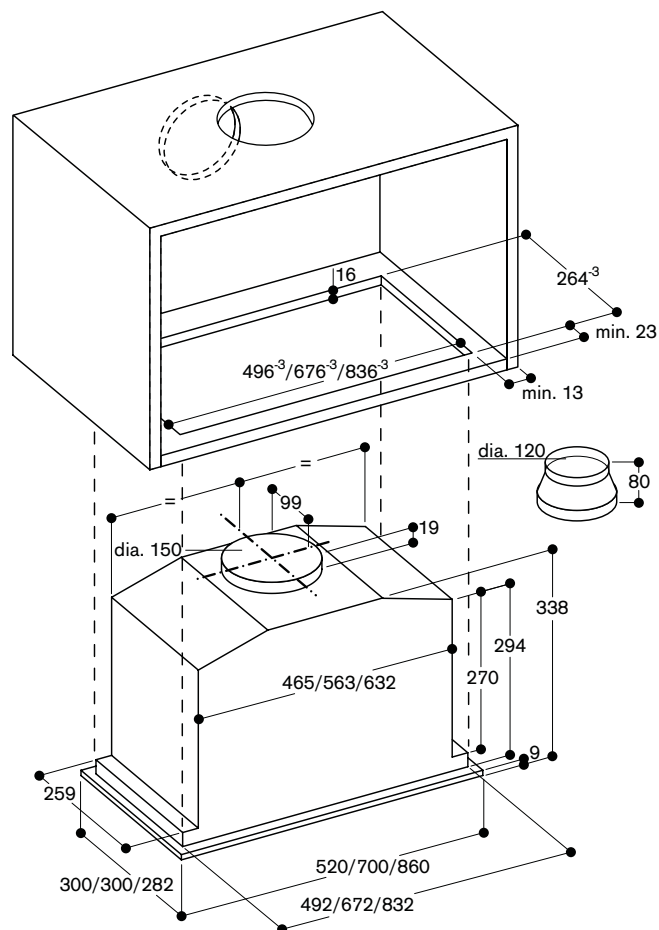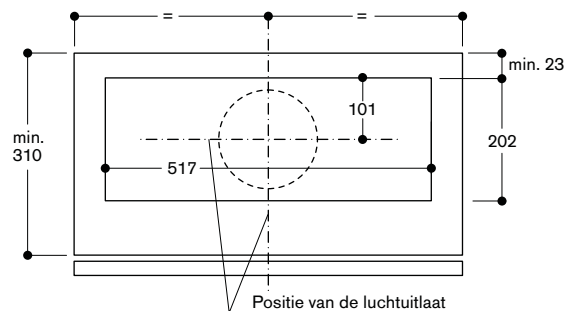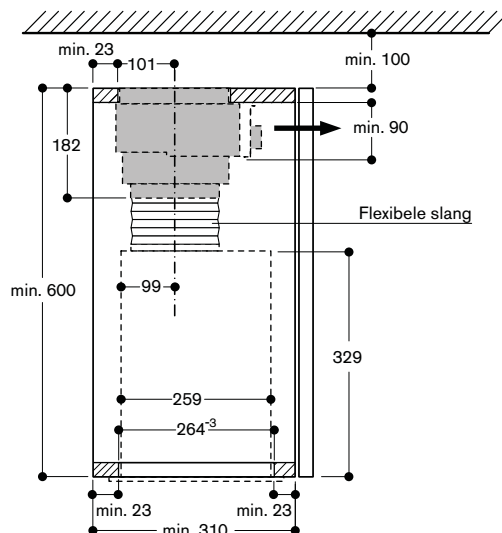**Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812****Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812**



Inbouw afzuigunit

200 serie

AC 200

AC 200 161

€ 1.199,-

Luchtafvoer of recirculatie
Roestvrij staal
Breedte: 52 cm

Toebehoren

AA 211 812

€ 379,95

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte

Speciale accessoires

AA 200 510

€ 94,95

Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit AC200

Highlights

- Luchtafvoer of recirculatie.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en stille motor.
- Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel.
- Dimbaar, neutraal wit led-licht voor optimale verlichting van de kookplaat.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
- Energie efficiëntieklasse A++.
- 3 Elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
- Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
- Intervalventilatie, 15 min.
- Naloopstand, 9 standen met temperatuur-aanduiding.
- Indicatie verzadiging vetfilters.
- Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Glazen filterafdekking.
- Neutraal wit led-licht (4000 K), dimbaar.
- Lampen 2 x 1 W LED lampen.
- Lichtsterkte 244 lx.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Prestatie

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer

- 540 / 730 m³/h.
- 64 / 70 dB (A) re 1 pW.
- 50 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie

- 550 / 690 m³/h.
- 72 / 77 dB (A) re 1 pW.
- 58 / 63 dB (A) re 20 µPa.
- Geurreductie bij recirculatie 92 %.

Verbruiksgegevens


- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van efficiëntieclassen van A++ tot E.
- Gemiddeld energieverbruik 29,6 kWh per jaar.
- Energieklasse ventilator: A.
- Energieklasse verlichting: A.
- Energieklasse vetfilter: D.
- Geluidsniveau: min. 44 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Maatschetsen


AC 200

Installatievoorschriften:

- Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken.
- Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
- Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
- Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden.
- Recirculatie is niet aanbevolen.
- Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
- Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

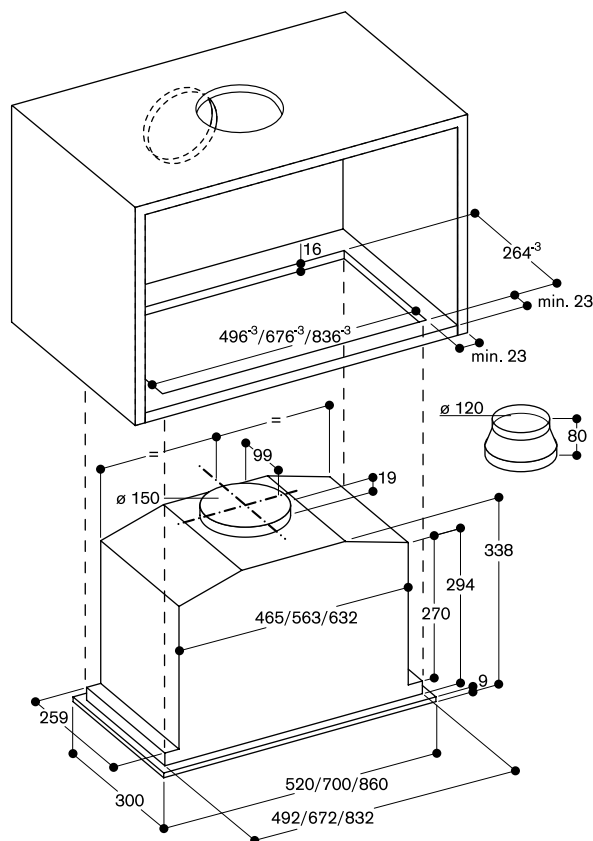

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 210 812

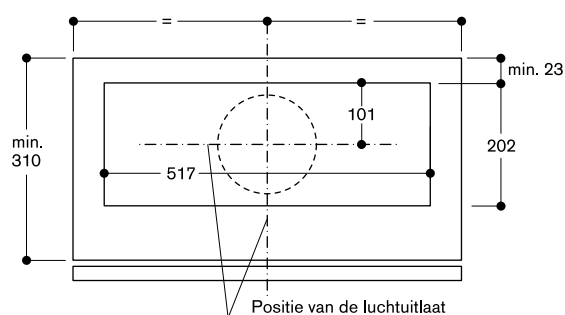

Plafondafzuiging 200 serie



Uitvoering		Plafondafzuiging
		Filtermodule
Roestvrij staal		AC 250 121
Gaggenau zwart		
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen		
Lengte	(cm)	120
Diepte	(cm)	50
Hoogte	(cm)	29,9
Netto gewicht	(kg)	37,5
Verbruiksgegevens volgens EY richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	30
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		–
Energieklasse vetfilter		E
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	41 dB / 56 dB
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, standen 1 / 2 / 3 / Intensief		
Recirculatiecapaciteit	(m³/h)	190 / 310 / 410 / 530 / 640
Luchtafvoercapaciteit	(m³/h)	260 / 320 / 450 / 670 / 900
Productkenmerken		
Infrarood afstandsbediening		•
Aantal vermogensstanden		3 + 2 intensief
Naloopfunctie		4 min.
Intervalventilatie		15 min.
Indicator verzadiging vetfilter		•
Soort vetfilter		Metalen
Aantal vetfilterunits		–
Soort verlichting		–
Verlichting	(W)	–
Intensiteit verlichting	(lx)	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	–
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde		1,3 met stekker
Aansluiting luchtafvoer DN 125 ronde buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 150 ronde buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 125 platte buis		
Aansluiting luchtafvoer DN 150 platte buis		
Lengte verbindingkabel	(m)	
Lengte netwerkkabel	(m)	
Minimale afstand boven een kookplaat		
Voor gaskookplaten met een totale vermogen gas meer / minder dan 12 kW	(cm)	65
Voor elektrische apparaten min / max	(cm)	55 / 150
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(W)	279
Ruisonderdrukking		•
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.179,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

⁴ Nog niet bekend.

Werkbladafzuiging 200 serie



Uitvoering		Werkbladafzuiging	Glass downdraft afzuiging
Modelnaam		VL 200 120	AL 200 190 / AL 200 180
Roestvrij staal / zwart aluminium met glas		• / –	– / •
Luchtafvoer / recirculatie		• / •	• / •
Afmetingen			
Hoogte frame	(cm)	–	vlak geïntegreerd
Opbouw of vlak geïntegreerd		*/*	
Hoogte	(cm)		25
Breedte op werkblad	(cm)	15	79,2
Breedte in kastje eronder	(cm)	51	77,9
Diepte in werkblad	(cm)	17,5 / –	14
Hoogte in onderkastje opbouw / vlak geïntegreerd	(cm)	5	– / 70,3
Netto gewicht	(kg)	5	–
Verbruiksgegevens volgens EU-richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		A+ ²	A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	39,7 ²	36,9 ²
Energieklasse motor		A ²	A
Energieklasse verlichting		–	
Energieklasse vetfilter		B ²	B
Geluidsniveau min./max. normaalstand	dB(A)	58 / 73 ²	NN ³
Luchtafvoercapaciteit (EN61591) met motor, standen 1 / 2 / 3 / Intensief			
Luchtafvoercapaciteit met AR 400 142 voor binnenmontage	(m³/h)	–	223 / 378 / 501 / 775
Luchtafvoercapaciteit met AR 401 142 voor buitenmontage	(m³/h)	–	–
Luchtafvoercapaciteit met AR 403 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	336 / 448 / 581 / 723	–
Recirculatiecapaciteit met AR 413 122 voor installatie achter de plint	(m³/h)	268 / 368 / 496 / 642	–
Recirculatiecapaciteit met AR 410 110 voor kastinstallatie	(m³/h)	316 / 387 / 453 / 565	–
Productkenmerken			
Aantal vermogensstanden		4	3 + 2 intensief
Automatische functie		*	•
Naloopfunctie		*	• / 6 min.
Intervalventilatie	(min)	6	• / 6 min.
Indicator verzadiging vetfilter	(min)	*	•
Soort vetfilter		Roestvrij staal	
Aantal vetfilterunits		1	2
Afvoerkanaal vet		1	•
Soort verlichting		–	Led (rand glas)
Verlichting	(W)	–	
Intensiteit verlichting	(lx)	–	–
Kleur van het licht	(Kelvin)	–	RGB
Flexibel aansluitstuk DN150		AD 410 040 ¹	
Aansluiting luchtafvoer onder / zijkant / bovenop / achterzijde			• / – / – / –
Verbindingsstuk voor VL 200 met vlak DN 150, voor een extra diep werkblad		AD 851 041 ¹	
Lengte verbindingskabel	(m)	1,7	1,3
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(W)	Afhankelijk van motor	300
Ruisonderdrukking		•	–
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.489,-	€ 3.819,- / € 3.599,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire.

² Waarde verwijst naar een configuratie van VL 200 with the remote fan unit AR 403 122.

³ Nog niet bekend.

Eilandschouwkap 200 serie



Uitvoering		Eilandschouwkap
Roestvrij staal		Al 240 191
Roestvrij staal met aluminium bedieningspaneel		
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	60
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. max.	(cm)	74–92 / 82–104
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	32
Gewicht luchtafvoer kanaal, min./max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/Jaar	52,5
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	40/62
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1/2/3/ Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	250 / 430 / 620 / 850
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	210 / 390 / 480 / 570
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	62 / 69
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	68 / 72
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	48 / 55
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	54 / 58
Productkenmerken		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Naloopstand	(min)	• / geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoer kanaal vet		–
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	4 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	770
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		• / S / S / S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	280
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen	(W)	300
Ruisonderdrukking		•
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.319,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

Wandschouwkappen 200 serie




Uitvoering		Wandschouwkap
Roestvrij staal		AW 240 191
Volledig glazen front in Gaggenau antraciet		
Luchtafvoer / recirculatie		• / •
Afmetingen met schacht		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	50
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. max.	(cm)	67-95 / 85-115
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	21
Gewicht luchtafvoerkanaal, min.-max.	(kg)	
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014		
Energieklasse		A
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	38,8
Energieklasse motor		A
Energieklasse verlichting		A
Energieklasse vetfilter		B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	44 / 66
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	250 / 430 / 610 / 810
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)	
Recirculatie	(m³/h)	200 / 370 / 450 / 530
Recirculatie Coanda effect	(m³/h)	
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	541
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	66 / 72
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	70 / 74
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	52 / 58
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	56 / 60
Productkenmerken		
Vermogensstanden		3 + 1 intensief
Automatische functie		•
Naloopstand	(min)	• / geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Soort vetfilter		Randafzuiging
Aantal vetfilterunits		3
Afvoerkanal vet		–
Soort verlichting		LED
Verlichting	(W)	3 x 5
Verlichtingsintensiteit	(lx)	731
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		• / S / S / S
Coanda effect		
Motorvermogen	(W)	260
Lengte verbindingkabel	(m)	1,3
Minimale afstand boven kookplaat		
Bij gaskookplaten	(cm)	65 / 70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55
Aansluiting		
Aansluitvermogen		
Ruisonderdrukking		•
Adviesprijs incl. BTW		€ 2.339,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.



Vlakschermkappen 200 serie



Uitvoering		Vlakschermkap	Vlakschermkap
Roestvrij staal		AF 210 192	AF 210 162
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•
Afmetingen met schacht			
Breedte	(cm)	90	60
Diepte	(cm)	32	32
Hoogte, luchtafvoer / recirculatie, min. max.	(cm)	37,8	37,8
Netto gewicht, min.-max.	(kg)	12	12
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014			
Energieklasse		A+	A+
Gemiddeld energieverbruik	kWh/jaar	38,3	36,5
Energieklasse motor		A	A
Energieklasse verlichting		A	A
Energieklasse vetfilter		B	B
Geluidsniveau max. normaalstand	dB(A)	40/56	40/56
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	280/370/510/930	280/370/510/930
Recirculatie	(m³/h)	260/370/510/890	260/370/510/890
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	460	460
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	56/70	56/70
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69
Geluidsniveau (EN 60704-2-13) max./intensief			
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	41/48	41/47
Recirculatie	(dB (A) re 20 µPa)	49/59	49/60
Productkenmerken			
Glazen scherm		•	•
Arrangement of controls		Knoppen aan voorzijde	Knoppen aan voorzijde
Vermogensstanden		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Automatische functie		•	•
Naloopstand	(min)	•/10 min	•/10 min
Intervalventilatie	(min)	•/5 min	•/5 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Soort vetfilter		Cassette filter	Cassette filter
Aantal vetfilterunits		1	1
Afvoerkanaal vet		–	–
Soort verlichting		LED	LED
Verlichting	(W)	3 x 6	2 x 6
Verlichtingsintensiteit	(lx)	708	683
Kleur van het licht	(Kelvin)	3600	3600
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150/ 120	150/ 120
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor, S = speciaal gemaakt		•/-/-/-	•/-/-/-
Motoren	(No.)	1	1
Motorvermogen	(W)	260	260
Lengte verbindingkabel	(m)	1,75	1,75
Minimale afstand boven kookplaat			
Bij gaskookplaten	(cm)	65	65
Bij elektrische kookplaten	(cm)	43	43
Aansluiting			
Aansluitvermogen	(W)	269	266
Ruisonderdrukking		•	•
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.769,-	€ 1.319,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

Inbouw afzuigunits 200 serie



Uitvoering		Afzuigunits	Afzuigunits	Afzuigunits
Roestvrij staal		AC 200 191	AC 200 181	AC 200 161
Luchtafvoer / recirculatie		•/•	•/•	•/•
Afmetingen met schacht				
Breedte	(cm)	86	70	52
Diepte	(cm)	28,2	30	30
Hoogte	(cm)	36	36	36
Netto gewicht	(kg)	9,8	9,2	8,3
Verbruikswaarden volgens EU-richtlijn 65 / 2014				
Energieklasse		A++	A++	A++
Energieverbruik	kWh/jaar	31,4 kWh	30,3 kWh	29,6 kWh
Energieklasse motor		A	A	A
Energieklasse verlichting		A	A	A
Energieklasse vetfilter		D	D	D
Geluidsniveau min/ max. normaalstand	(dB(A))	41/ 64	46/ 64	44/ 64
Luchtafvoercapaciteit (EN61591), standen 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoer	(m³/h)	210/380/610/800	210/380/575/775	210/365/540/730
Recirculatie	(m³/h)	200/360/540/790	200/360/540/740	200/360/530/690
Max. achterdruk op 0 m³/h	(Pa)	560	560	560
Geluidsniveau (EN 60704-3) max./intensief				
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	64/ 70	64/ 70	64/ 70
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	72/ 77	73/ 78	72/ 77
Productkenmerken				
Afstandsbediening		1	1	1
Vermogensstanden		3 plus intensief	3 plus intensief	3 plus intensief
Automatische functie		-	-	-
Naloopstand		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Intervalventilatie		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•	•
Soort vetfilter		Cartridges	Cartridges	Cartridges
Aantal vetfilters		2	2	2
Verlichting		LED	LED	LED
Verbruik verlichting	(W)	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Verlichtingsintensiteit	(lx)	266	266	266
Kleur van het licht	(Kelvin)	4000	4000	4000
Aansluiting luchtafvoer	(ø mm)	150/120	150/120	150/120
Aansluiting luchtafvoer, boven, zijkant, achter, voor		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Motoren		1	1	1
Motorvermogen	(W)	170	170	170
Lengte stroomsnoer	(m)	1	1	1
Minimale afstand boven kookplaat				
Bij gaskookplaten / meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/71	65/72
Bij elektrische kookplaten	(cm)	65	66	67
Aansluiting				
Aansluitvermogen	(W)	172	173	174
Ruisonderdrukking		•	•	•
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.349,-	€ 1.289,-	€ 1.199,-

• Standaard. – Niet beschikbaar.

Accessoires 400 en 200 serie

AA 210 460 € 177,95
Verlagingsframe voor 60 cm
vlakschermkappen



AA 210 492 € 267,95
Verlagingsframe voor 90 cm
vlakschermkappen



AA 210 491 € 89,95
Montageset voor 90 cm bovenkast



AA 200 510 € 94,95
Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit
AC200



VA 200 090 / VA 200 080 € 244,95
Seamless connectiestrip voor montage
in een grote nis met de kookplaat.



AA 200 910 € 290,95
Installatiekit motor op afstand (max 3 m)



AA 200 892 / AA 200 882 € 1.260,95
Regenereerbare recirculatie module voor
AL 200 190 en AL 200 180



AA 200 890 / AA 200 880 € 349,95
Recirculatie module voor
AL 200 190 en AL 200 180




AA 409 401 € 122,95
Meubelsteun voor randafzuigstelsysteem
AL 400, 90 cm



AA 409 431 € 158,95
Meubelsteun voor randafzuigstelsysteem
AL 400, 120 cm



AA 010 811 € 584,95
Externe recirculatie module voor plafondunit
AC250, roestvrij staal



AA 012 811 € 584,95
Externe recirculatie module voor plafondunit
AC250, wit



AD 200 012 € 267,95
Lengte: 573-843 mm



AA 200 816 € 399,95
Recirculatiemodule eilandschouwkap
met actief koolstoffilter



AA 200 812 € 284,95
Recirculatiemodule wand-schouwkap
met actief koolstoffilter



AA 211 812 € 379,95
Recirculatiemodule voor
vlakschermkappen





Accessoires / speciale accessoires afzuigsystemen 400 en 200 serie

Uitstekende prestaties dankzij optimale buissysteem en installatie.

Intelligente selectie en installatie van buissystemen heeft niet alleen een positief effect op de uitstroom van het afzuigstelsel; het vermindert ook het geluidsniveau. Het is daarom belangrijk te kiezen voor efficiëntie in het gehele afzuigstelsel.


AA 414 010 € 74,95
Luchtgeleider om een 400 serie
VL naast een VG te combineren
Roestvrij staal




LS 041 001 € 64,95
Luchtgeleider voor VL 200
naast gaskookplaat
Roestvrij staal



AD 857 010 € 64,95
Platte buis
Kunststof
DN 150 plat
Lengte: 1000 mm



AD 857 015 € 34,95
Platte buis
Kunststof
DN 150 plat
Lengte: 500 mm




AD 857 040 € 29,95
Koppelstuk noodzakelijk om buizen
te koppelen.
DN 150 plat




Aantekening
Koppelstuk noodzakelijk bij iedere overgang
om de buizen aan elkaar te koppelen.

AD 857 030 € 34,95
Verticale verbinding met 90° bocht voor
platte buis
Kunststof
DN 150 plat




AD 857 033 € 34,95
Korte verticale verbinding met 90° bocht
voor platte buis ten behoeve van installatie
in een werkblad van 65 cm
Kunststof
DN 150 plat



AD 857 034 € 34,95
Korte verticale verbinding met 90° bocht
voor platte buis ten behoeve van installatie
in een werkblad van 60 cm
Kunststof
DN 150 plat



AD 857 031 € 46,95
Horizontale verbinding met 90° bocht
voor platte buis
Kunststof
DN 150 plat




Aantekening
Voor een horizontale verbinding met 90°
bocht van 2 platte buizen (AD 857 010 of
AD 857 015). De platte buizen kunnen op
lengte worden gemaakt.

AD 857 042 € 64,95
Platte buis adaptor naar rond 90°
Kunststof
DN 150 plat




Aantekening
Directe verbinding op een aluflex pijp.



AD 857 041 € 64,95
Platte buis adaptor rond
Kunststof
DN 150 plat



Aantekening
Verbinding van een rond adaptor naar
een motor in combinatie met aluflex pijp.
De verbindingstuk RV is nodig.



AD 750 054 € 574,95
 Afvoerkanaal door de muur, met rooster
 Aluflex
 DN150



AD 853 011 € 87,95
 Flexduct met plat kanaal
 DN 150



AD 990 090 € 19,95
 Zelfklevend tape voor buisdelen
 Kunststof
 10 m/rol



Aantekening

Om luchtontsnappingsen te voorkomen is het aan te raden tape te gebruiken bij alle buisovergangen. De tape is warmte en UV bestendig.


AD 751 010 € 149,95
 Aluflex pijp
 Aluminium
 DN 150 rond



Aantekening

Alleen aanbevolen voor routing door luchtbanen die niet in een rechte lijn lopen of voor ronde openingen in muur of vloer. Voor combinaties met alle adaptors, druk de buis aan het einde plat.
 2 Aluflex pijpen moeten worden verbonden met een verbindingstuk voor aluflex pijpen.

AD 752 010 € 75,95
 Ronde buis
 Kunststof
 DN 150 rond



Aantekening


2 Ronde buizen moeten worden verbonden met een pijpverbindingstuk AD 754 090.

AD 754 090 € 29,95
 Verbindingsstuk pijp voor plastieke buizen
 Kunststof
 DN 150 rond




Aantekening

Voor verbinding van 2 ronde buizen (AD 752 010). De ronde buizen kunnen op lengte worden gemaakt.



AD 752 030 € 66,95
 Buis met bocht 90°
 Kunststof
 DN 150 rond






Koel- en vriesapparatuur

Overzicht	236
De 400 serie Vario koel- en vrieskasten	240
De 400 serie Vario wijnklimaatkasten	245
De 200 serie wijnklimaatkasten	246
De 400 serie wijnklimaatkasten	248
Aanvullende aandachtspunten montage	250
Technische specificaties 400 serie koel- en vrieskasten	258
Technische specificaties wijnklimaatkasten	259
De 200 serie koel- en vrieskasten	262
Technische specificaties 200 serie koel- en vrieskasten	274
Accessoires en toebehoren	279

Overzicht


Vario koelen 400 series

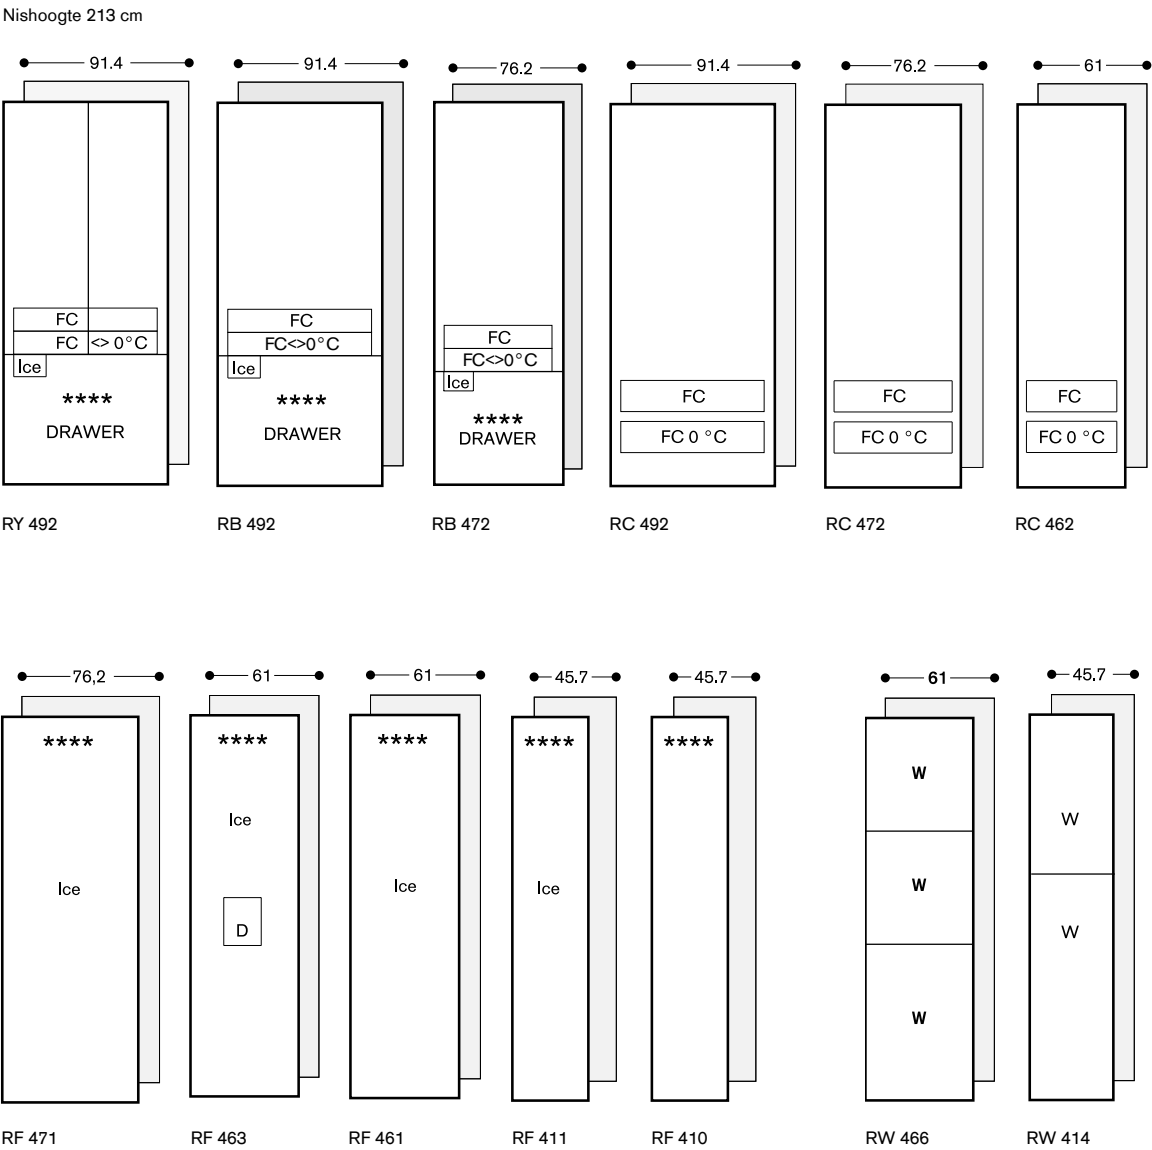

FC: Verskoelen
FC <> 0°C: Verskoelen rond 0°C (van -1° tot + 3°C)
FC 0°C: Verskoelen 0°C
W: Wijn
D: IJs- en water dispenser
Ice: Geïntegreerde ijsbereider

Vario koelen 200 series


Nishoogte 178 cm

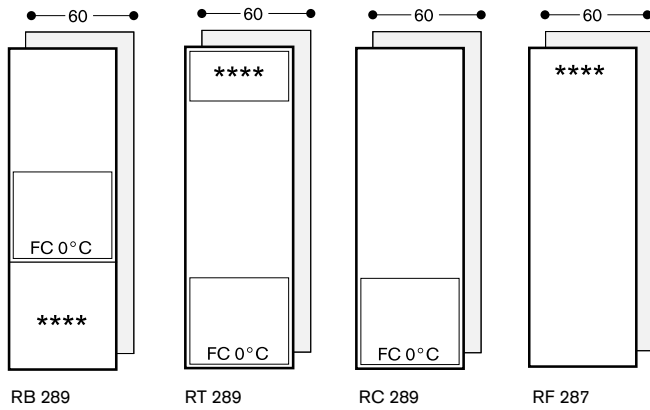


Overzicht

Koelen 200 series

Nishoogte 178 cm

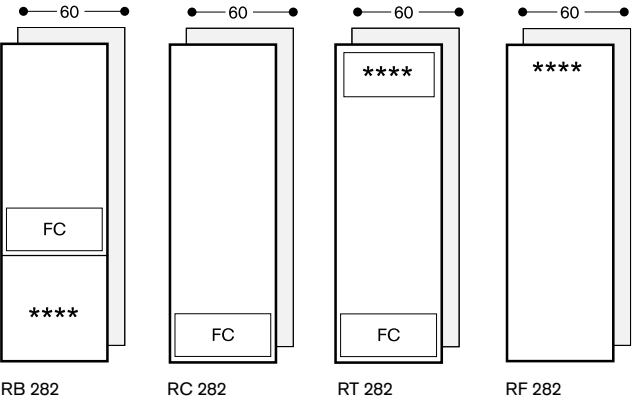


Nishoogte 82 cm / Onderbouw

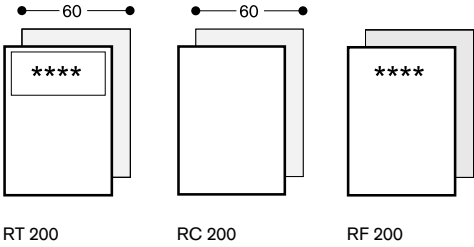


Wijnklimaatkasten

Nishoogte 178 cm




RW 282

Nishoogte 123 cm



RW 222

Nishoogte 82 cm / onderbouw



RW 404



Vario koel- en vriesapparatuur

400 serie

RY 492

RY 492 305

€ 13.199,-

Met verskoelzone dichtbij 0 °C

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 91,4 cm

Nishoogte: 213,4 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel

- 1 x Ijsblokjeschep

Toebehoren

RA 421 912 € 1.879,95

RVS deurpaneel met greep,
voor RY 492 (91,4 cm)

RA 428 912 € 1.449,95

RVS deurpaneel greeploos,
voor RY 492 (91,4 cm)

RA 464 913 € 399,95

RVS ventilatie rooster,
voor

RB 492 en RY 492 (91,4 cm)

RA 425 110 € 149,95

Deurgreep (1131 mm), 2 stuks nodig

RA 425 910 € 129,95

Deurgreep horizontaal (810 mm),

voor RB/RY 492

RA 460 000 € 149,95

Installatie toebehoren voor inbouwen

side-by-side. Nodig als beide apparaten

greep aan greep worden geïnstalleerd.

Niet nodig als tussenruimte meer dan

160 mm is.

Inclusief bij levering RF en RW.

RA 460 013 € 359,95

Additioneel verwarmingselement 230V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting

hebben of scharnier naast scharnier worden

geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte

meer dan 160 mm is.

RA 460 030 € 117,95

Verbindingselement voor verticaal gesplitste
fronten (voor koelvriescombinatie)

RA 423 340 € 57,95

Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en

apparaat voor RB 472, RB 492, RY 492

Speciale accessoires

RA 430 100 € 43,95

Voorraadcontainer, antraciet

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Led-spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Binnendeuren van roestvrij staal.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken.
- 1 Verskoellade dichtbij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- 1 Assymetrisch verdeeld glasplateau, handmatig verstelbaar.
- Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdelers in antraciet.
- TFT-touchdisplay.
- Netto inhoud: 552 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

- Bediening via TFT-touchdisplay.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
- 1 Glasplateau van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 1 in hoogte verstelbaar zijn.
- 1 Assymetrisch gedeeld glasplateau, handmatig verstelbaar.
- 4 Briljante led-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 6 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 2 extra diep.
- Netto inhoud: 386 liter.

Verskoelen 0 °C

- 1 Volledig uittrekbare verskoellade dichtbij.
- 0 °C met transparant verlicht front.
- Temperatuur handmatig aan te passen.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Vriezen

- Vriesruimte 166 liter
- No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 16 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur.
- 2 Volledig uittrekbare laden.
- Binnenverlichting met 2 led-spots, warm wit licht.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1,6 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijssemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: F (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 415 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RY 492


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: Per deur 67 kg.
- Lade 10 kg.
- Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 250 - 255.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,30 kW.
- Aansluitkabel: 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang: 2,0 m met 3/4".

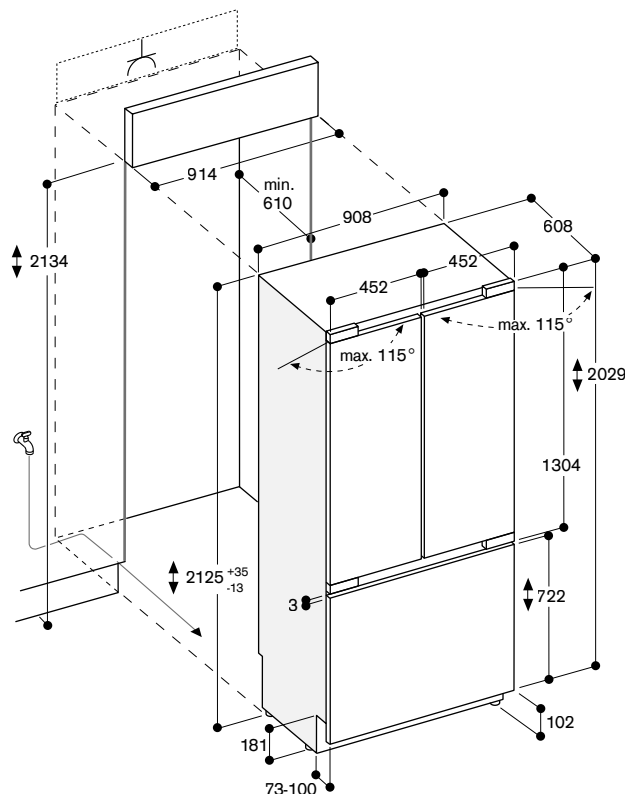

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario koel- en vriesapparatuur
400 serie
RB 492/RB 472

RB 492 305 € 13.199,-
Met verskoelzone dichtbij 0 °C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 91,4 cm
Nishoogte: 213,4 cm

RB 472 305 € 12.449,-
Met verskoelzone dichtbij 0 °C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 76,2 cm
Nishoogte: 213,4 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel
- 1 x Ijsblokjeschep

Toebehoren

RA 421 712	€ 1.329,95
RVS deurpaneel met greep, voor RB 472	
RA 421 910	€ 1.639,95
RVS deurpaneel met greep, voor RB 492	
RA 428 712	€ 1.059,95
RVS deurpaneel zonder greep voor RB 472	
RA 428 910	€ 1.359,95
RVS deurpaneel zonder greep voor RB 492	
RA 425 110	€ 149,95
Deurgreep (1131 mm), 2 stuks nodig	
RA 425 710	€ 119,95
Deurgreep horizontaal (658 mm). Voor RB 472	
RA 425 910	€ 129,95
Deurgreep horizontaal (810 mm). Voor RB/RY 492	
RA 423 340	€ 57,95
Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat voor RB en RY	
RA 464 713	€ 349,95
RVS ventilatie rooster met water filter voor RB 472 (76,2 cm)	
RA 464 913	€ 399,95
RVS ventilatie rooster voor RB 492 en RY 492 (91,4 cm)	
RA 460 000	€ 149,95
Installatie toebehoren voor inbouwen side-by-side. Nodig als beide apparaten greep aan greep worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is. Inclusief bij levering RF en RW.	
RA 460 013	€ 359,95
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.	
RA 460 030	€ 117,95
Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor koelvriescombinatie)	
RA 423 340	€ 57,95
Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en apparaat voor RB 472, RB 492, RY 492.	

Speciale accessoires
RA 430 100 € 43,95
Voorraadcontainer, antraciet

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije led-spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken.
- 1 Verskoellade dichtbij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregulering.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Volledig uittrekbare vrieslade met praktische verdeler in antraciet.
- TFT-touchdisplay.
- Netto inhoud: 555/452 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

Bediening via TFT-touchdisplay.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
- 2 Glasplateaus van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 1 in hoogte verstelbaar zijn.
- 4 Brillante led-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.
- Volume koelruimte: 389/316.

Verskoelen 0 °C

- 1 Volledig uittrekbare verskoellade dichtbij.
- 0 °C met transparant verlicht front.
- Temperatuur handmatig aan te passen.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Vriezen

- No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 16/14 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur.
- 2 Volledig uittrekbare laden.
- Binnenverlichting met 2 led-spots, warm wit licht.
- Netto inhoud: 166/136 liter.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 1,6 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: E (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 326/295 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen
RB 492/RB 472


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: Deur 47/41 kg. Lade 10 kg.
- Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 250 - 255.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,30 kW.
- Aansluitkabel: 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang: 2,0 m met 3/4".

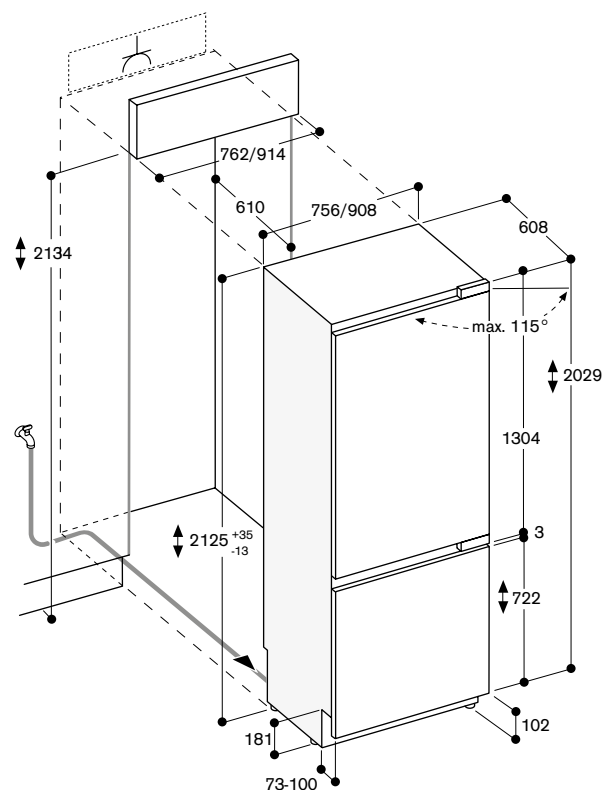

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario koelautomaat

400 serie

RC 492 / RC 472 / RC 462

RC 492 305

€ 12.449,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 91,4 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RC 472 305

€ 11.599,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 76,2 cm

Nishoogte: 213,4 cm

RC 462 305

€ 10.389,-

Volledig integreerbaar

Nisbreedte: 61 cm

Nishoogte: 213,4 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel

Toebehoren

RA 421 610

€ 879,95

RVS deurpaneel met greep,

voor 61 cm brede apparaten

RA 421 710

€ 1.109,95

RVS deurpaneel met greep,

voor 76,2 cm brede apparaten

RA 421 911

€ 1.379,95

RVS deurpaneel met greep,

voor 91,4 cm brede apparaten

RA 428 610

€ 729,95

RVS deurpaneel zonder greep,

voor 61 cm brede apparaten

RA 428 710

€ 959,95

RVS deurpaneel zonder greep,

voor 76,2 cm brede apparaten

RA 428 911

€ 1.229,95

RVS deurpaneel zonder greep,

voor 91,4 cm brede apparaten

RA 425 110

€ 149,95

Deurgreep (1131 mm)

RA 464 611

€ 286,95

RVS ventilatie rooster

voor 61 cm brede apparaten

RA 460 000

€ 149,95

Installatie toebehoren voor inbouwen

side-by-side. Nodig als beide apparaten

greep aan greep worden geïnstalleerd.

Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is. Inclusief bij levering RF en RW.

RA 460 013

€ 359,95

Additioneel verwarmingselement 230 V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting

hebben of scharnier naast scharnier worden

geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte

meer dan 160 mm is.

RA 423 140

€ 57,95

Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat

RA 460 020

€ 117,95

Verbindingselement voor verticaal gesplitste keukenfronten (enkele deur)

RA 464 711

€ 329,95

RVS ventilatie rooster

voor 76,2 cm brede apparaten

RA 464 911

€ 369,95

RVS ventilatie rooster

voor 91,4 cm brede apparaten

Speciale accessoires

RA 430 100

€ 43,95

Voorraadcontainer, antraciet

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije led-spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
- Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Massief antraciet aluminium deurvakken.
- 1 Verskoellade 0 °C, temperatuur-gestuurd van -1 °C tot +3 °C en een verskoellade met handmatige vochtregeling.
- TFT-touchdisplay.
- Netto inhoud: 579/467/357 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

Bediening via TFT-touchdisplay.

Koelruimte

- No-Frost technologie met snelle koeling.
- Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
- 3 Glasplateaus van veiligheidsglas, witglas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.
- 1 Ondiep, volledig uittrekbare lade met transparant front.
- 4 Briljante led-spots met warm wit licht in de koelruimte en vriesladen.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.
- Netto inhoud: 494/398/305 liter.

Verskoelen 0 °C

- 1 Volledig uittrekbare verskoellade 0 °C met transparant front en verlichting.
- Temperatuurinstelling via het centrale TFT-display, temperatuur instelbaar van -1 °C tot +3 °C.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Verskoelen

- 1 Volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Volume: 85/69/52 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: E (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 182/166/150 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 40 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RC 492 / RC 472 / RC 462


Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront: 43/24/41 kg.
- Let op bij 90° kunnen de laden niet uitgenomen worden.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 250 - 255.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,30 kW.
- Aansluitkabel: 3,0 m met stekker.

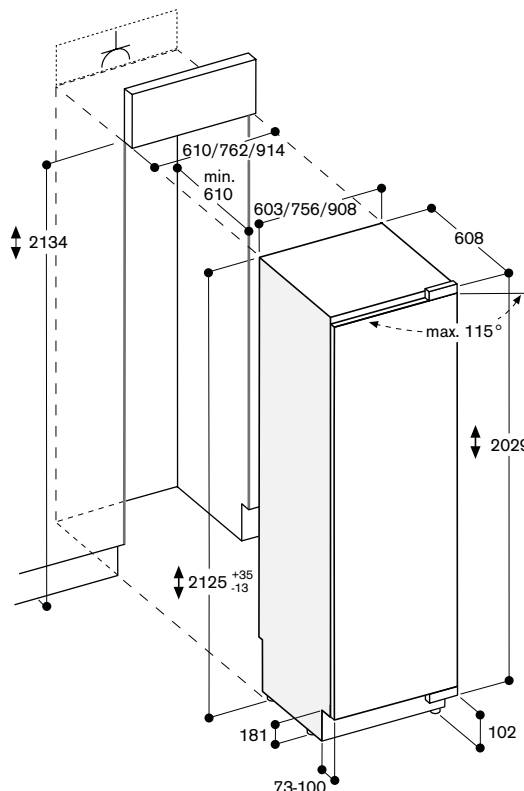

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.





Vario vriezer 400 serie

RF 471 / RF 461 / RF 411 / RF 410

RF 471 306 € 12.649,-

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 76,2 cm
Nishoogte: 213,4 cm

RF 461 306 € 11.189,-

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 61 cm
Nishoogte: 213,4 cm

RF 411 306 € 9.669,-

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 45,7 cm
Nishoogte: 213,4 cm

RF 410 304 € 9.219,-

Zonder ijsmachine

Volledig integreerbaar
Nisbreedte: 45,7 cm
Nishoogte: 213,4 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje met deksel
- 1 x Opvangbak ijsblokjes

Toebehoren

RA 421 110 € 679,95

RVS deurpaneel met greep,
voor 45,7 cm brede apparaten

RA 421 610 € 879,95

RVS deurpaneel met greep,
voor 61 cm brede apparaten

RA 421 710 € 1.109,95

RVS deurpaneel met greep,
voor 76,2 cm brede apparaten

RA 428 110 € 529,95

RVS deurpaneel zonder greep,
voor 45,7 cm brede apparaten

RA 428 610 € 729,95

RVS deurpaneel zonder greep,
voor 61 cm brede apparaten

RA 428 710 € 959,95

RVS deurpaneel zonder greep,
voor 76,2 cm brede apparaten

RA 425 110 € 149,95

Deurgreep (1131 mm)

RA 464 113 € 254,95

RVS ventilatie rooster met filter
voor 45,7 cm brede apparaten

RA 464 616 € 299,95

RVS ventilatie rooster met filter
voor 61 cm brede apparaten

RA 464 714 € 349,95

RVS ventilatie rooster met filter
voor 76,2 cm brede apparaten

RA 460 013 € 359,95

Additioneel verwarmingselement 230 V.

Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020 € 117,95

Installatie toebehoren t.b.v. deurpanelen voor een enkele deur

RA 423 140 € 57,95

Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat

Speciale accessoires

RA 448 220 € 63,95

Kleine ijscontainer voor installatie met een deuropeningshoek van 90°

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen.
- Glinstervrije led-spots met warm wit licht.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd.
- Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.
- Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:
 - Deurvakken uit massief antraciet aluminium.
 - Glasplateaus.
- Binnendeur van roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken.
- Ijs- en waterdispenser in de deur.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- TFT-touchdisplay.
- Netto inhoud: 445/344/240/240 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

- Bediening via TFT-touchdisplay.

Vriesruimte

- No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 20/18/16 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14/13/10 uur.
- 4 Glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.
- 2 Volledig uittrekbare laden met transparant front.
- Briljante led-spots met warm wit licht, glinstervrij.
- Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.
- 4 In hoogte verstelbare deurvakken.

IJsmachine

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.
- Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
- Uitschakelbaar.
- Capaciteit ca. 23/19/16 kg/24 uur.
- Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 4/4/4 kg.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: F/F/F/E (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 401/355/308/246 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 42/42/42/42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RF 471 / RF 461 / RF 411

Installatievoorschriften


- Vlakscharnier.
- Draairichting deur links, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Voor installatie met een openingshoek van 90° moet het ijsblokjesbakje vervangen worden door een kleinere (RA 448 220).
- Dit moet gedaan worden vóór het fixeren van de deur.
- Max. gewicht meubelfront: 25/41/59 kg.
- Let op bij 90° kunnen de laden niet uitgenomen worden.

- Afsluitlep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
- Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.


Zie voor extra installatievoorschriften pagina 250 - 255.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,501/0,421/0,366 kW.
- Aansluitkabel: 3,0 m met stekker.
- Watertoevoer.
- Toevoerslang: 2,0 m met 3/4" aansluiting.
- Waterdrukgebied 2 tot 8 bar.

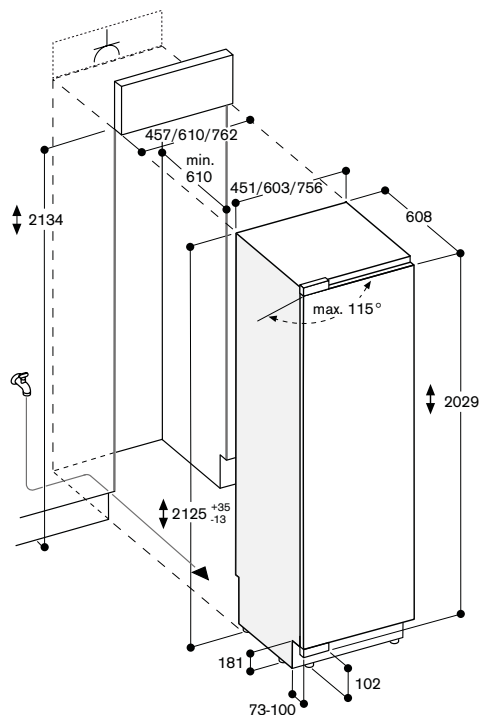

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

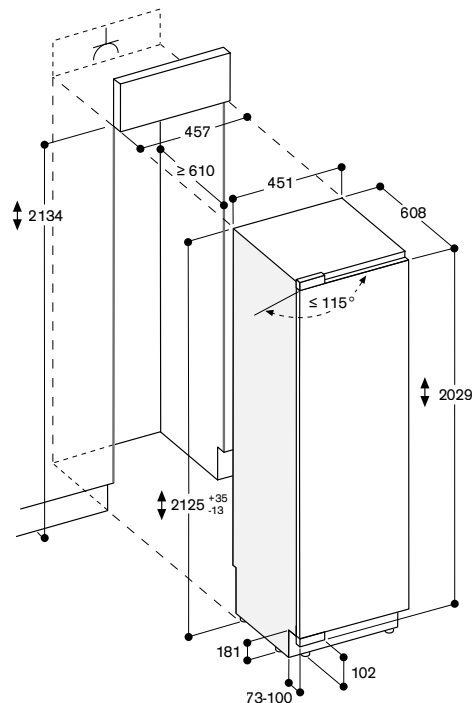

De maximale deurpaneelmaten zijn gebaseerd op een afstand van 3 mm.

Afmeting in mm



Vario wijnklimaatkast
400 serie
RW 466 / RW 414

RW 466 365	€ 11.599,-
Volledig integreerbaar met glazen deur	
Nisbreedte: 61 cm	
Nishoogte: 213,4 cm	
RW 414 365	€ 9.759,-
Volledig integreerbaar met glazen deur	
Nisbreedte: 45,7 cm	
Nishoogte: 213,4 cm	



Toebehoren

RA 421 111	€ 809,95
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW 414 (45,7 cm) linksdraaiend	
RA 421 112	€ 809,95
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW 414 (45,7 cm) rechtsdraaiend	
RA 421 611	€ 1.069,95
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW 466 (61 cm) linksdraaiend	
RA 421 612	€ 1.069,95
RVS deurpaneel frame met greep, voor RW 466 (61 cm) rechtsdraaiend	
RA 428 111	€ 659,95
RVS deurpaneel frame zonder greep, voor RW 414 (45,7 cm)	
RA 428 611	€ 919,95
RVS deurpaneel frame zonder greep, voor RW 466 (61 cm)	
RA 464 111	€ 234,95
RVS ventilatie rooster voor 45,7 cm brede apparaten	
RA 464 611	€ 286,95
RVS ventilatie rooster voor 61 cm brede apparaten	
RA 425 110	€ 149,95
Deurgreep (1131 mm)	
RA 460 013	€ 359,95
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.	
RA 423 140	€ 57,95
Afdekstrip (wit) voor ruimte tussen meubel en apparaat	
RA 460 020	€ 117,95
Installatie toebehoren t.b.v. deurpanelen voor een enkele deur	

Speciale accessoires

RA 430 000	€ 26,95
Afdekking voor schroefjes voor RW 414/466 (8 stuks)	
RA 492 160	€ 314,95
Uitneembaar dienblad van eikenhout. Geschikt voor decanters en open flessen. Voor RW 414.	

RA 492 660	€ 314,95
Uitneembaar dienblad van eikenhout. Geschikt voor decanters en open flessen. Voor RW 466	
RA 493 060	€ 78,95
Wijn presenter, eikenhout met antraciet aluminium (1 stuk)	
RA 491 161	€ 299,95
Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout. Voor RW 414	
RA 491 661	€ 299,95
Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout. Voor RW 466	
RA 498 140	€ 144,95
Flessenrek, eikenhout, voor RW 414	
RA 498 640	€ 149,95
Flessenrek, eikenhout, voor RW 466	

Highlights

- 3 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones (RW 466).
- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones (RW 414).
- Temperatuur instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Roestvrijstalen binnenruimte.
- Volledig uittrekbare wijnrekken van eikenhout en massief antraciet aluminium.
- Wijnrekken met verborgen telescooprails.
- Led-spots met warm wit licht.
- 5 Voorgeprogrammeerde licht-instellingen, te selecteren via het TFT-display.
- Opening assist opties voor de deur:
 1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten.
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep.
- Trillingsarme montage.
- TFT-touchdisplay.
- Capaciteit RW 466: 99 flessen.
- Capaciteit RW 414: 70 flessen.
- Netto capaciteit van 99/70 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75 l).
- 12 Wijnrekken:
 - 9/10 volledig uittrekbaar.
 - 3/3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.
- Flexibele interieur indeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van de volledig uittrekbare wijnrekken.
- Met de standaardindeling (12 wijnrekken) van het interieurs is het mogelijk om 12/6 Magnum flessen op te slaan.
- Ruimte voor maximaal 12 wijnrekken.
- 2 Briljante led-spots met glinstervrij en warm wit licht in elke klimaatzone.
- 5 Verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.
- Netto inhoud: 370/272 liter.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Actief koolstoffilter.
- UV-bescherming.
- Rest mode, Star-K gecertificeerd.
- Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

Bediening via TFT-touchdisplay.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: G/F (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 155/129 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).

Maatschetsen

RW 466 / RW 414


Installatievoorschriften:

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront: 73/76 kg.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwnis te plaatsen.
- Geen transport/ functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Zie voor extra installatievoorschriften pagina 250 - 255.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,131 / 0,121 kW.
- Aansluitkabel: 3,0 m met stekker.

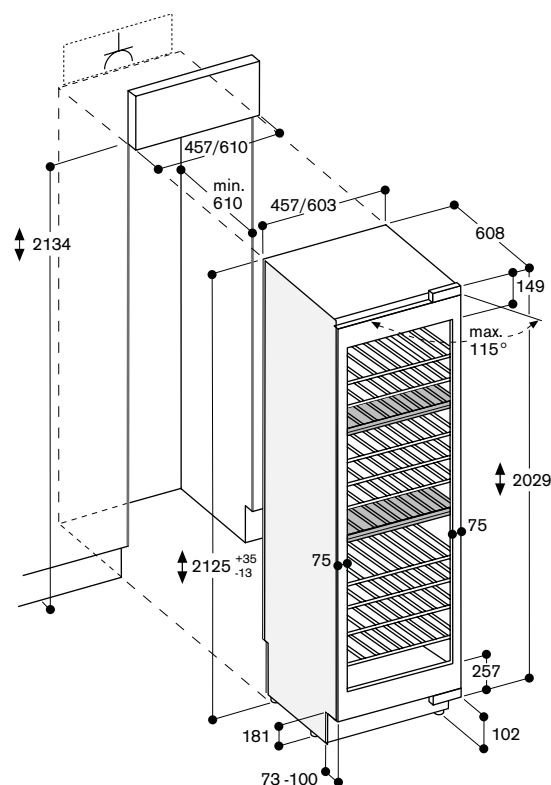

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Let op: afwijkende inkoopconditie

Wijnklimaatkast

200 serie

RW 282

RW 282 263

€ 7.369,-

Volledig integreerbaar

Glazen deur

Nisbreedte: 56,0 cm

Levering zonder deurpaneel en deurgreep



Toebehoren

RA 221 311

€ 499,95

- RVS frontpaneel met greep

Highlights

- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Temperatuur instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Afzonderlijk inschakelbaar presentatielicht.
- Trillingsarme montage.
- Capaciteit: **80 flessen**.
- Netto inhoud: 259 liter.
- Capaciteit van 80 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75 l).
- 10 Opslagtableaus, waarvan 8 uittrekbaar.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- Ledverlichting.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontthooing.
- Gedempt sluitingssysteem, geïntegreerd in de deurscharnieren.
- 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
- UV-bescherming.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Kinderbeveiliging.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.
- Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos
- LED-binnenverlichting (3000 K) met automatische dimfunctie bij het openen en sluiten van de deur.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse G op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
- Energie verbruik 162 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 32 dB (A) re 1 pW.

Maatschetsen


RW 282

Installatievoorschriften


- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Maximaal gewicht deurpaneel 20 kg.
- Deurpaneeldikte min. 16 mm / max. 22 mm.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Voor een Side-by-Side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.
- De wijnklimaatkast kan alleen worden gecombineerd met een tweede wijnklimaatkast of een vriezer (RF 287 of RF 282). Bij combinatie van de wijnklimaatkast met andere koelapparaten (RC, RT, RB) dient tussen de apparaten een ruimte van minimaal 150 mm worden aangehouden om condensatie te voorkomen.
- Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Technische data

- Aansluitwaarde 0.13 kW.
- Aansluitkabel 2.8 m met stekker.

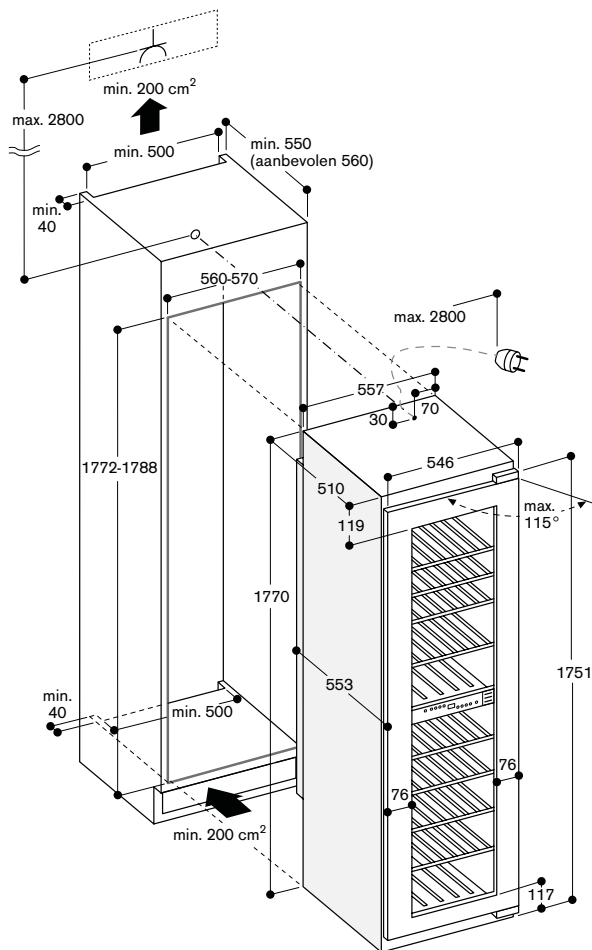

Front afmeting RW 282

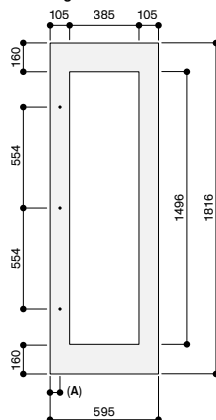


A: 52,5

De dikte van de deurpanelen bedraagt 19 mm.
De maximale deurpaneelmaten baseren op een afstand van 3 mm, op basis van één enkele uitsparing.

Afmeting in mm

Bewaren van flessen

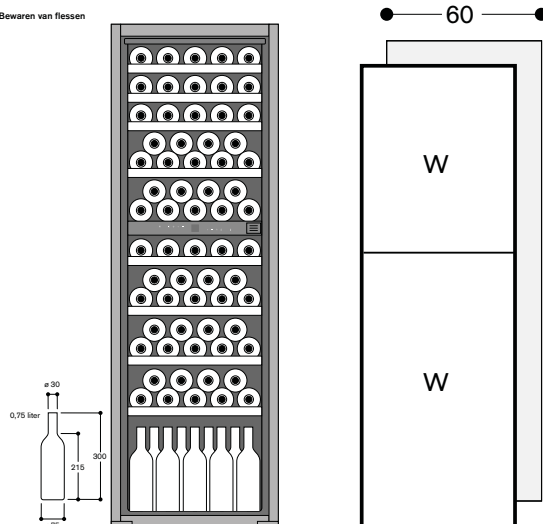



Let op: afwijkende inkoopconditie

Wijnklimaatkast

200 serie

RW 222

RW 222 263

€ 6.229,-

Volledig integreerbaar

Glazen deur

Nisbreedte: 56,0 cm

Levering zonder deurpaneel en deurgreep



Toebehoren

RA 221 211

€ 444,95

RVS frontpaneel met greep

Highlights

- 2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Temperatuur instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- Elektronische vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout.
- Afzonderlijk inschakelbaar presentatielicht.
- Trillingsarme montage.
- Capaciteit: **48 flessen**.
- Netto inhoud: 159 liter.
- Capaciteit van 48 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75 l).
- 6 Opslagtableaus, waarvan 4 uittrekbaar.
- Ook geschikt voor magnum flessen.
- Ledverlichting.
- Dynamische koude luchtverdeling.
- Automatische ontdooiing.
- Gedempt sluitingssysteem, geïntegreerd in de deurscharnieren.
- 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
- UV-bescherming.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Kinderbeveiliging.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
- Sensortoetsen.
- Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos
- LED-binnenverlichting (3000 K) met automatische dimfunctie bij het openen en sluiten van de deur.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse G op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
- Energie verbruik 151 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 32 dB (A) re 1 pW.

Maatschetsen


RW 222

Installatievoorschriften


- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Maximaal gewicht deurpaneel 20 kg.
- Deurpaneeldikte min. 16 mm / max. 22 mm.
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
- Voor een Side-by-Side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.
- De wijnklimaatkast kan alleen worden gecombineerd met een tweede wijnklimaatkast of een vriezer (RF 287 of RF 282). Bij combinatie van de wijnklimaatkast met andere koelapparaten (RC, RT, RB) dient tussen de apparaten een ruimte van minimaal 150 mm worden aangehouden om condensatie te voorkomen.
- Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Technische data

- Aansluitwaarde 0.13 kW.
- Aansluitkabel 2.0 m met stekker.

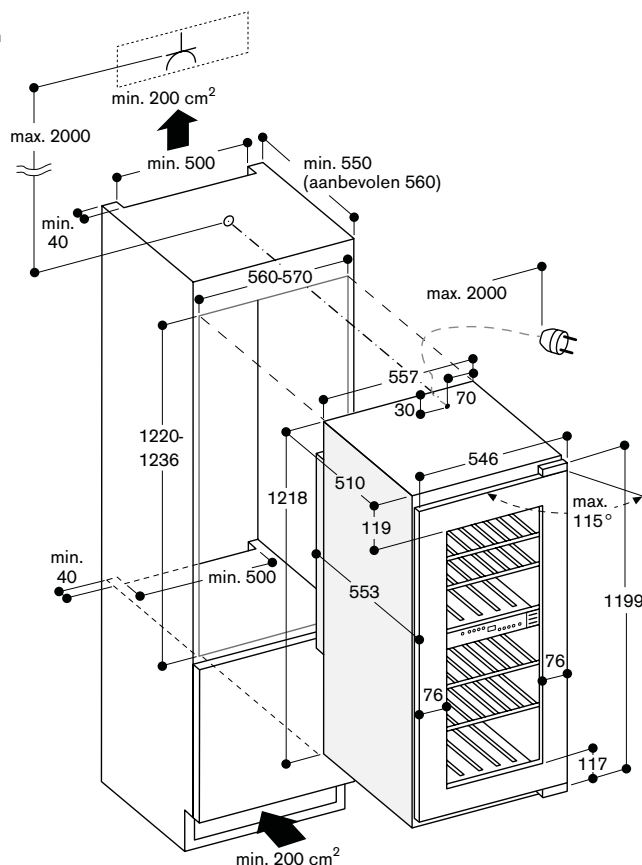


Front afmeting RW 222

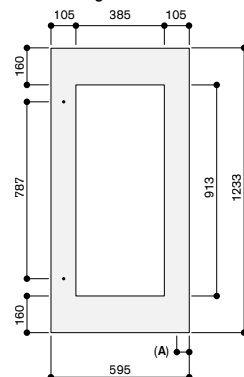


A: 52,5

De dikte van de deurpanelen bedraagt 19 mm. De maximale deurpaneelmaten baseren op een afstand van 3 mm, op basis van één enkele uitsparing.

Afmeting in mm

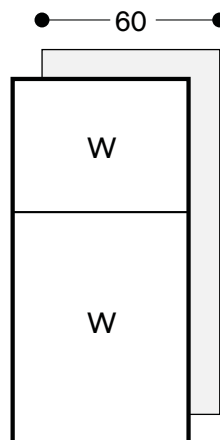

Bewaren van flessen

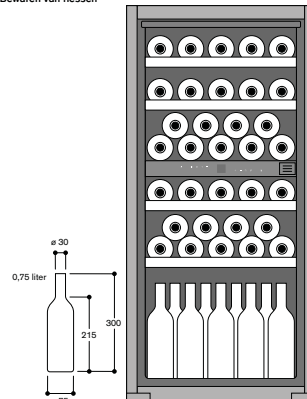




Aanvullende aandachtspunten montage 400 serie Vario koelen

Vario 400 koelapparaten worden vastgezet aan de boven- en onderkant van de nis, aan de tegengestelde zijde ten opzichte van het scharnier. De scharnierzijde wordt niet vastgezet vanwege de vingerbescherming die tussen het apparaat en het aangrenzende meubel wordt geplaatst. De zijwanden van het aangrenzende meubel moeten maatvast zijn. Vario 400 koelapparaten kunnen gepland worden in een side-by-side opstelling. In dit geval is het side-by-side installatiepakket RA 460 000 noodzakelijk.


Bij alle combinaties van apparaten moet het warmte-element RA 460 013 tussen de apparaten gemonteerd worden om condensatie te voorkomen. Dit warmte-element hoeft niet gemonteerd te worden wanneer de afstand tussen de apparaten groter is dan 160 mm of wanneer apparaten side-by-side gemonteerd worden. Het warmte-element neemt geen extra ruimte in beslag. Het is al opgenomen in de nismaten en heeft geen invloed op de vingerbescherming. Wanneer Vario 400 koelapparaten scharnier- aan-scharnier gekoppeld worden, moet er een extra maatvast plint gepland worden tussen de apparaten, zodat de vingerbescherming goed werkt. Wanneer gebruiksbeperkingen acceptabel zijn (het openen van twee deuren tegelijk is niet mogelijk), kunnen apparaten direct aan elkaar gekoppeld worden met gebruik van een extra warmte-element RA 460 013. Wanneer een Vario 400 koelapparaat direct naast een BO / BS oven wordt gepland is een tussenruimte van 60 mm noodzakelijk wanneer de greep van de BO / BS aan de zelfde zijde zit als de scharnier van het Vario 400 koelapparaat. Indien u een deuropeningshoek van 90° toepast kunt u de laden niet volledig uittrekken of verwijderen.

Wandafstand RB 492/RV 492

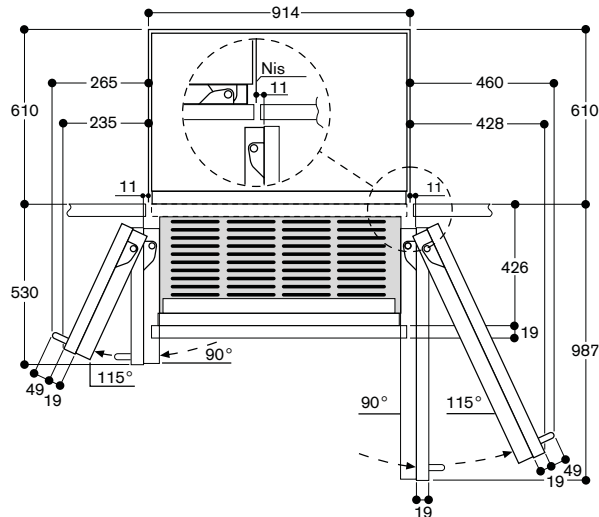


In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Deuropeningshoek

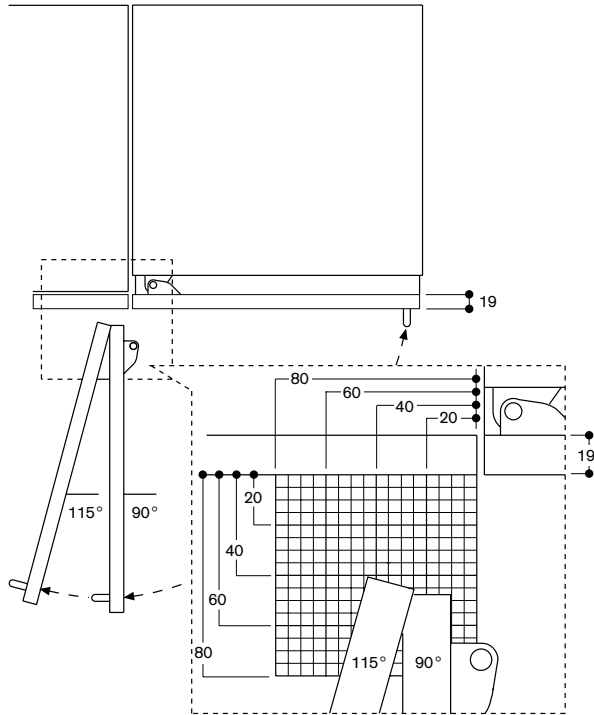

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

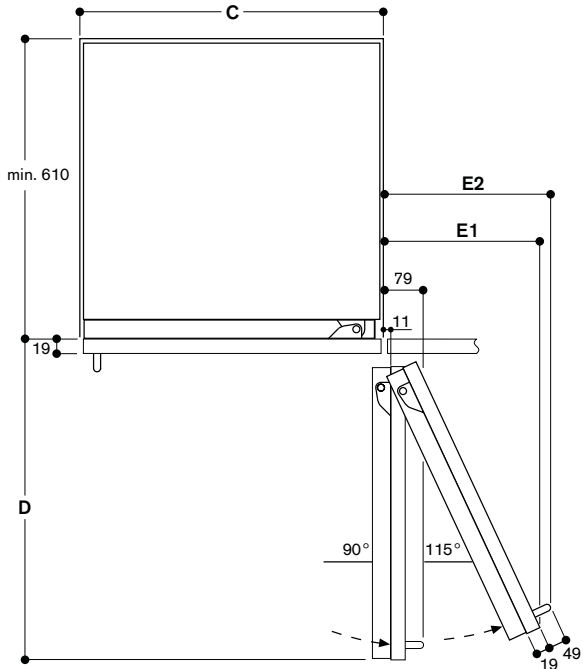

Nisbreedte C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Opmerkingen:

- De verstelbare voetjes hebben een aanpassingsrange van +35 mm tot -13 mm. De weergegeven standaardhoogte op de afbeeldingen is 0 mm.
- Voor een goede ventilatie is het belangrijk om een afstand van minimaal 100 mm aan te houden tussen de vloer en de onderkant van het deurfront.
- De meubelfrontdikte van de gepersonaliseerd deuren mag variëren tussen 19 mm en 38 mm (op de afbeelding 19 mm).

Installatie nis


In tegenstelling tot andere inbouwapparaten staan Vario 400 koel- en vrieskasten op de vloer. Dit betekent dat de installatienis een ruimte is in een lijn van keukenmeubels.

Installatienis

De gespecificeerde dimensies van de installatienis moeten in acht worden genomen om een goede installatie van het apparaat en het design van het meubelfront te garanderen. Het is erg belangrijk dat de nis rechthoekig is. De zijmuren moeten glad zijn, mogen geen bultjes of oneffenheden hebben. Maak gebruik van geschikte tools om te bepalen of de installatienis rechthoekig is.

De zijmuren en bovenkant (ook wel de kroon) van de installatienis moeten minimaal 16 mm dik zijn.

Installatie nis voor een individueel apparaat:

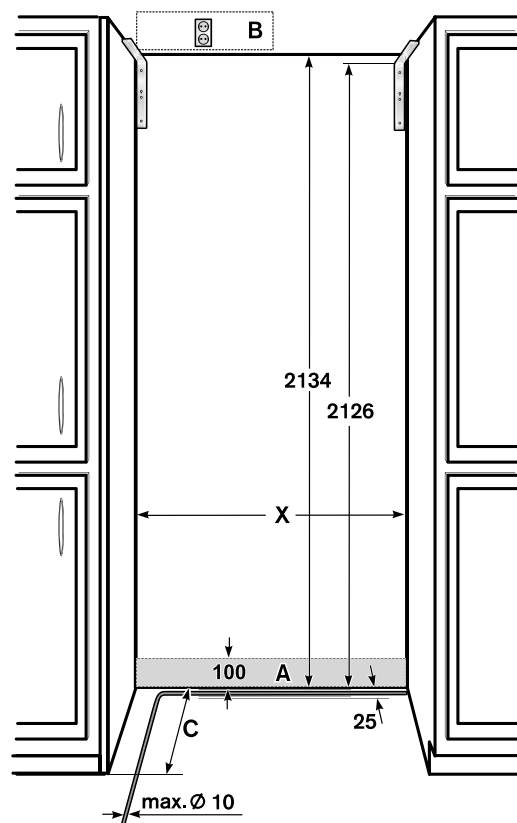

A Ruimte voor de installatie van de wateraansluiting.

B Ruimte voor de installatie van de elektrische aansluiting moet buiten de nis zijn.

C Diepte van de installatienis, hangt af van het keukendesign.

C = 610 mm minimum.

X Zie onderstaande tabel

Type apparaat	Breedte van de nis X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Installatienis voor een side-by-side oplossing:

Met betrekking tot een side-by-side oplossing zijn er vele mogelijkheden om de apparaten te combineren.

De breedte van de installatienis is een optelsom van de breedtes van de individuele apparaten. De hoogte en diepte van de installatienis correspondeert met de specificaties van de individuele apparaten. Het is belangrijk om de aanwijzingen voor de elektrische aansluiting en de watertoevoer te volgen. Voor de exacte maten verwijzen wij u naar de details van de individuele apparaten.

Locatie

Het apparaat moet in een droge, goed geventileerde ruimte komen te staan. Het apparaat mag niet op een plek geplaatst worden waar teveel direct zonlicht is en niet naast een hittebron zoals een fornuis of verwarming. Als dit onvermijdelijk is, is het advies om een isolatiepaneel te plaatsen of de volgende minimale afstanden tot het warmtegenererende apparaat te houden:

- 3 cm van een elektrisch- of gasfornuis

- 30 cm van een oliefornuis of gashaard

Oppervlakte

Om een correcte installatie te garanderen en dat alle functies goed werken, moet het oppervlakte gelijk en vlak zijn. De vloer moet bestaan uit hard, onbuigbaar materiaal.

De vloer waar de apparaten komen te staan moet op dezelfde hoogte liggen in de rest van de ruimte.

Vanwege het hoge gewicht van een volledig vol apparaat moet een (onder)vloer zeer stabiel zijn.

Vraag bij twijfel het advies van een architect, een ingenieur of bouwexpert.

Naastgelegen kasten

Het nieuwe apparaat is stevig vastgemaakt tezamen met de naastgelegen keukenmeubels.

U dient ervoor te zorgen dat alle keukenmeubels stevig vastgemaakt zijn aan de vloer of de muur.

De dikte van de plint mag maximaal 19 mm zijn.

Onderkant / kroon van de nis

Onderkant

Belangrijk!

Slechte ventilatie kan leiden tot een defect aan het apparaat!


Onder geen omstandigheid is het toegestaan om de toe-en afvoer van lucht (o.a. ventilatieroosters) af te dekken. Er moet minimaal een afstand van 100 mm zitten tussen de vloer de onderkant van het meubelfront. Houd hier rekening mee bij het afstellen van de voetjes van het apparaat.

Met betrekking tot de standaardhoogte, de plinthoogte is 102 mm. De plint mag maximaal 19 mm dik zijn.

De ventilatieroosters van het apparaat zijn gepositioneerd boven de plint. Deze mogen niet afgedekt worden.

Wellicht dat het vanwege design redenen nodig is om de afstand tussen de vloer en de onderkant groter te laten zijn dan 102 mm. De maximale afstand mag in dit geval 181 mm zijn. Als dit het geval is, let dan wel op dat de ventilatieroosters zichtbaar worden.

Detail plint

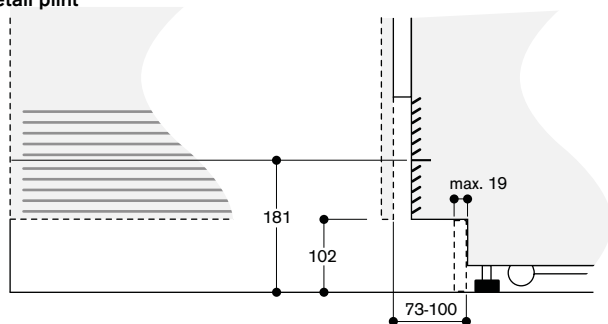

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

Kroon/bovenkant


De hoogte van het meubelfront van het apparaat hangt af van:

- de totale hoogte van het apparaat
- de afstand van de vloer tot de onderkant van het meubelfront
- het type apparaat (één-deur of multi-deur apparaten).

De totale hoogte van het apparaat is 2.029 mm.

De hoogte kan aangepast worden in een range van -13 mm tot 35 mm. Houd rekening met een minimale afstand van 100 mm tussen de vloer en de onderkant van het meubelfront.

De hoogte kan variëren, afhankelijk van de condities op de plek van installatie. Het is mogelijk (bijv. vanwege design redenen) om het meubelfront in de hoogte te verlengen, langer dan de lengte van het apparaat.

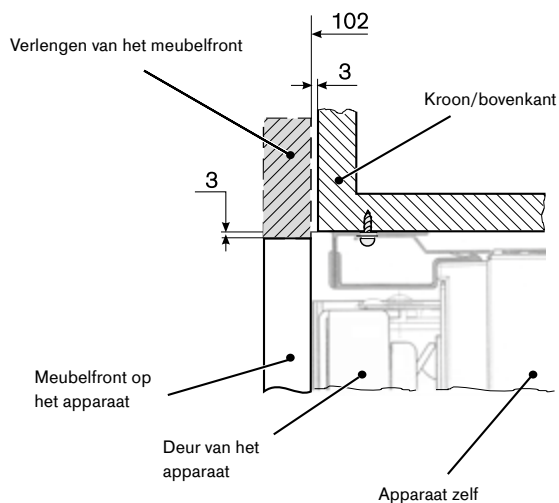

Belangrijk!

Er moet te allen tijde voor gezorgd worden dat de kroon/bovenkant van de installatienis een diepte heeft van minimaal 100 mm (gemeten van de voorkant van het apparaat). Alleen dan kan een veilige installatie van het apparaat in de nis worden gegarandeerd.

Afmetingen - deurpanelen en deurpaneel frames

De kasten, de hoogte van de plinten, de algehele hoogte van de keuken en andere bepalende dimensies van de keuken moeten in ogenschouw worden genomen. Zodat een exacte positie van de meubeldeuren kan worden gegarandeerd en dat het apparaat perfect in de keuken past.

De volgende maatschetsen hebben de volgende basis specificaties:


- Hoogte van de plint: 102 mm.
- Hoogte van de installatienis: 2.134 mm.
- Gat: 3 mm.
- Paneeldikte: 19 mm.

Wanneer u een op maat gemaakte meubeldeur ontwerpt, zorgt u er voor dat deze meubeldeur zichtbaar is tot een hoogte van 205 mm boven de vloer. Alle maatschetsen gelden ook voor deuren zonder greep.

Belangrijk!

Deze maatschetsen zijn geen vervanging voor gedetailleerde ontwerpen.

Nisbreedte 61 cm

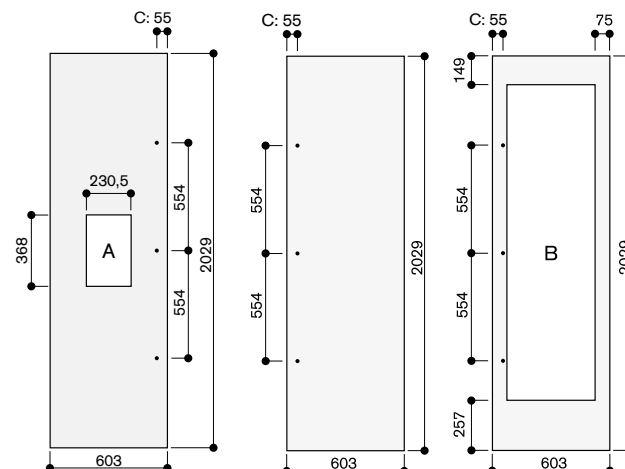


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.

A: De uitsparing voor de ijs- en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.

B: Breedte van de zijkantdelen van het deurpaneel mogen tussen de 65 mm en 82 mm zijn.

C: Afstand met betrekking tot de greep.


Nisbreedte 45,7 cm

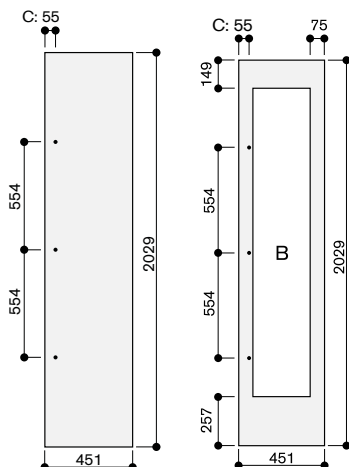

De deurfrontdikte is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.


Nisbreedte 76,2 cm

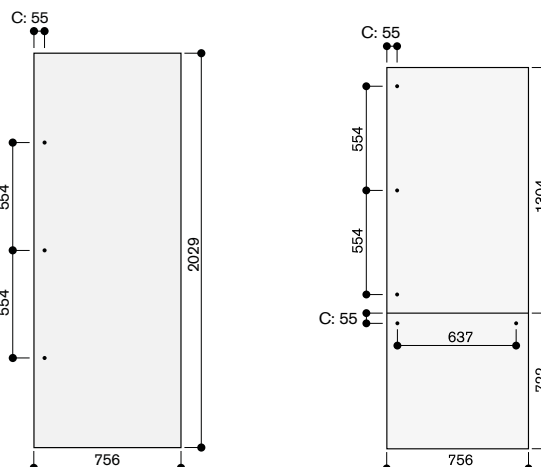

De deurfrontdikte is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.


Apparaatbreedte 91,4 cm

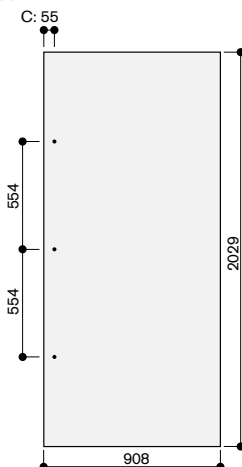

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.

De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.


Nisbreedte 91,4 cm

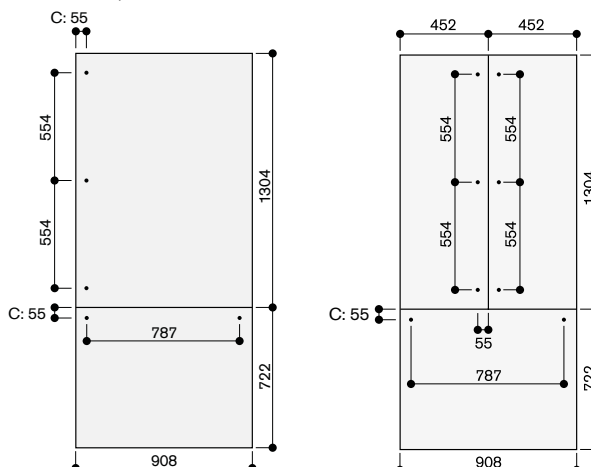


De dikte van het deurfront is 19 mm.

De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

Planningsprincipe voor een individueel apparaat

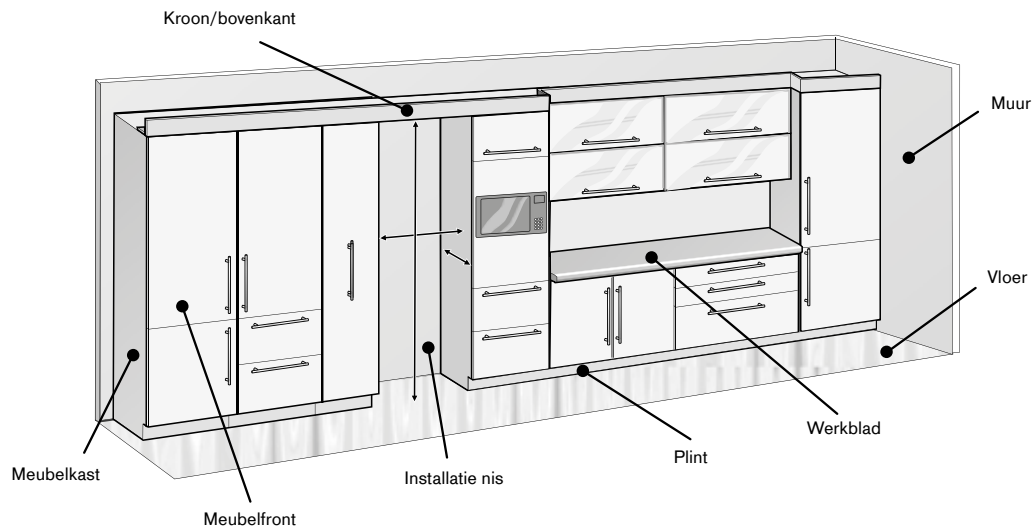

Zij-aanzicht installatie nis

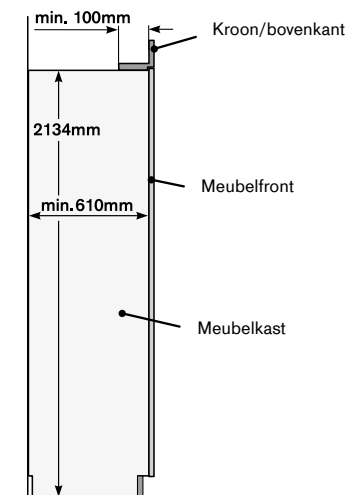

De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.


Installatie nis voor een individueel apparaat (voorbeeld: 762 mm breed)

In dit voorbeeld is de installatienis gevormd door twee grote kasten (links en rechts) met een geschikte kroon/bovenkant.
De meubeldeur van het apparaat krijgt hetzelfde design als de andere meubelfronten.


Voorwaarden m.b.t. de installatienis:

- De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.
- Kroon/bovenkant is minimaal 100 mm diep en gemaakt van solide materiaal (min. 16 mm dik).
- Breedte van de nis: 762 mm.
- Diepte van de nis: 610 mm.


Boven-aanzicht installatie nis

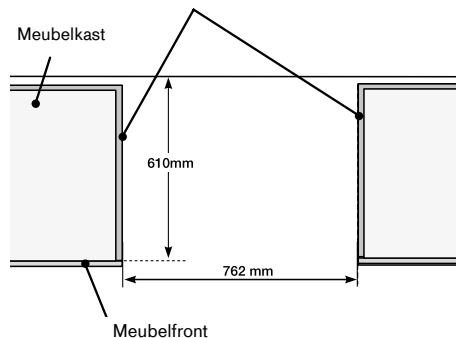

Planningsprincipe voor een side-by-side oplossing

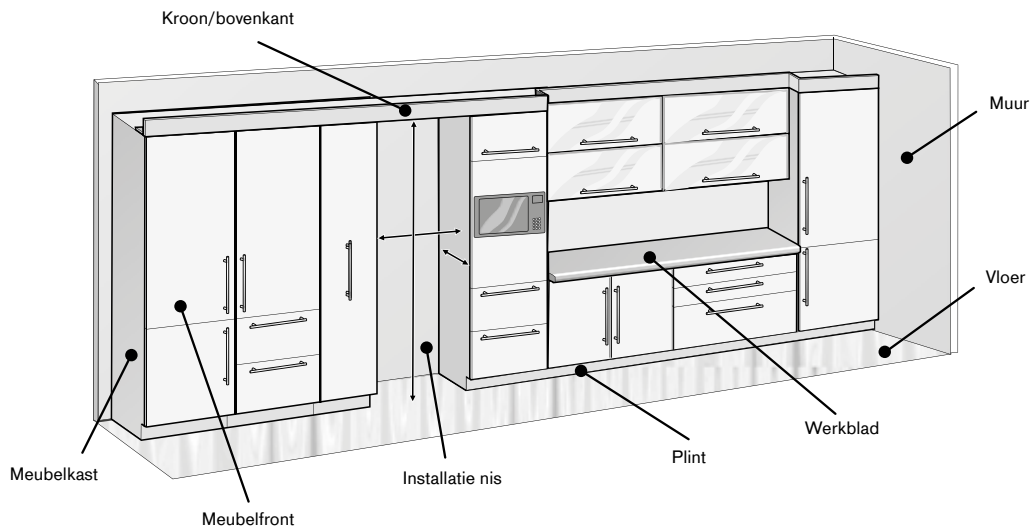

Zij-aanzicht installatie nis

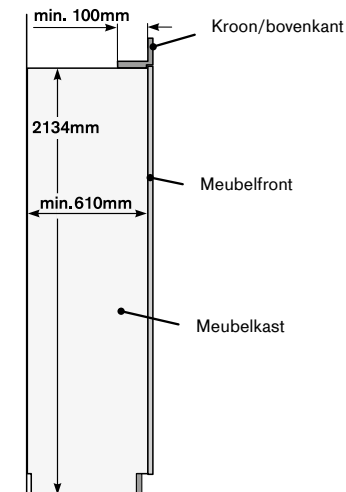

De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.

Installatienis voor een side-by-side installatie


- 610 mm koelautomaat (rechts)
- 457 mm vriezer (links)

In dit voorbeeld is de installatienis gevormd door een grote kast (links) en een stabiele plint (rechts) samen met een geschikte kroon/bovenkant. De meubeldeur van het apparaat krijgt hetzelfde design als de andere meubelfronten.

Voorwaarden m.b.t. de installatienis:

- De zijmuren van de installatienis moet volledig vlak en even zijn langs de gehele diepte.
- Kroon/bovenkant is minimaal 100 mm diep en gemaakt van solide materiaal (min. 16 mm dik).
- Breedte van de nis: $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1.067 \text{ mm}$.
- Diepte van de nis: 610 mm.

Boven-aanzicht installatie nis

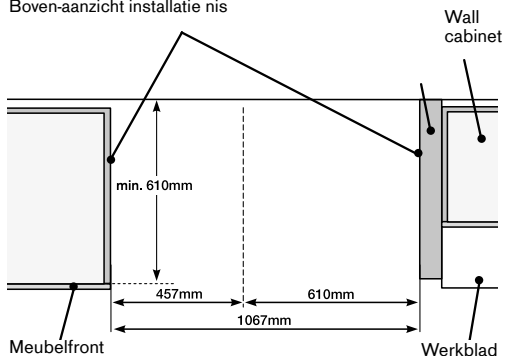

Planningsvoorbeelden



Side-by-side oplossing 1

RF 471 / RC 492

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Toebehoren: 1 x RA 460 000 Toebehoren voor een side-by-side installatie (SxS)*.

Opmerking: scharnieren aan de buitenkant.



Side-by-side oplossing 2

RW 414 / RB 472

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Toebehoren: 1 x RA 460 000 Toebehoren voor een side-by-side installatie (SxS)*.

Opmerking: scharnieren aan de buitenkant. Verander het scharnier van RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Side-by-side oplossing 3

RW 414 / RY 492

Beperkingen in gebruik: niet alle deuren kunnen tegelijkertijd geopend worden.

De linker deur van de RY kan botsen met de greep van de RW.

Toebehoren: 1 x RA 460 013, additioneel verwarmingselement(HE).

Opmerking: Het is aanbevolen om de linker deur van de RY op 90 graden te fixeren.

Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 3

RF 461 / RW 466 / RC 462

Beperkingen in gebruik: De deuren van de RW en RC kunnen niet tegelijkertijd geopend worden, maar één voor één.

Toebehoren: 1 x RA 460 000 (SxS)* - tussen RF en RW, 1 x RA 460 013 (verwarmingselement) - tussen RW en RC.

Opmerking: Alledrie de apparaten moeten met elkaar verbonden zijn in de nis vòòr de installatie.



Maximale afstand

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: geen beperkingen.

Toebehoren: 2 x RA 460 000 (SxS)*.

Opmerking: 2 aparte installatienissen. Verander het scharnier van de RW 466. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Afstand ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: de middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.

Toebehoren: 2 x RA 460 000 (SxS)*.

Opmerking: twee aparte installatienissen. De afstand tussen de twee nissen is groter dan 160 mm. Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Afstand ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: het zou nodig kunnen zijn om de middelste deuren één voor één te openen.

Toebehoren: 2 x RA 460 000 (SxS)*, 1 x RA 460 013 (verwarmingselement).

Opmerking: twee aparte installatienissen met een stabiele plint tussen hen in.

De afstand tussen de twee nissen is minder dan 160 mm. Daarom is een additioneel verwarmingselement nodig. Verander het scharnier van de RW. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 4

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: de middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.

Toebehoren: 2 x RA 460 000 (SxS)*, 1 x RA 460 013 (verwarmingselement).

Opmerking: Alle vier de apparaten moeten samen in de nis geplaatst worden vóór de installatie. Verander het scharnier van de RF 471 en RW 466. Bij toepassing van de roestvrijstalen deurfronten met deurgreep van Gaggenau, kies dan de juiste scharnieren voor de RW.



Combinatie van 4 - alternatief

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472

Beperkingen in gebruik: als de middelste deur geopend is, dan kan geen van de buitenste deuren geopend worden.

Toebehoren: 1 x RA 460 000 (SxS)* - tussen RF 463 en RW 466, 2 x RA 460 013 (verwarmingselement) tussen de RF-modellen en RW/RC.

Opmerking: De apparaten in het midden zijn side-by-side met elkaar verbonden.

Om de anderen met elkaar te verbinden is er een additioneel verwarmingselement nodig. Alle vier de apparaten moeten samen in de nis geplaatst worden vóór installatie.

Voetnoot:

*SxS Accessoire voor side-by-side installatie

*HE Additioneel verwarmingselement

Koelapparatuur uit de 400 serie



Uitvoering		Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koel-vries-combinatie	Koelautomaat	Koelautomaat
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RY 492 305	RB 492 305	RB 472 305	RC 492 305	RC 472 305
Afmetingen						
Afmetingen B x H x D	(cm)	90,8 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8
Nismaat B x H x D	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Diepte	(cm)	61	61	61	61	61
Leeg gewicht	(kg)	230	226	203	205	182
Vervoersgewicht	(kg)	248	244	219	223	198
Maximaal laadgewicht	(kg)	622	616	433	564	564
Afmetingen inclusief verpakking B x H x D	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
Type en configuratie						
Koelen / vriezen / wijn		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Verskoelen 0 °C / verskoelen <0 °C / verskoelen		-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / onderbouw / vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		•/•/-	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•
Glazen deur		-	-	-	-	-
Volledig deurfront inclusief / deurfront als accessoire		-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
Volume / energie-efficiëntie						
Totale netto inhoud	(l)	552	555	452	579	467
- Totaal inhoud koelzones	(l)	386	389	316	579	467
- Netto inhoud koeling		-	-	-	494	398
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0 °C / verskoelen	(l)	-	-	-	85	69
- Netto inhoud vriezen	(l)	166	166	136	-	-
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	-	-	-	-	-
Energieklasse						
Energieklasse		F	E	E	E	E
Dagelijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh/24h)	1.137	0.893	0.808	0.498	0.454
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	415	326	295	182	166
Geluidsniveau	dB (re 1 pW)	42	42	42	40	40
Geluids-efficiëntieklasse		D	D	D	C	C
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Bediening						
TFT-touchdisplay		•	•	•	•	•
Opening assist voor deuren en vriesladen		•	•	•	•	•
Clear text display (aantal talen)		52	52	52	52	52
Features						
Ijs- en waterdispenser met helder ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•	•	•
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•	•	•
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	4	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•	•	•
No-Frost technologie		•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Presentatielicht	(aantal)	-	-	-	-	-
Slot		-	-	-	-	-
Luchtvochtigheidscontrole		-	-	-	-	-
Actief koolstoffilter		•	•	•	•	•
Lage trillfrequentie		-	-	-	-	-
UV-bescherming		-	-	-	-	-
Roestvrijstalen interieur		-	•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Home Connect draadloos via WiFi		•	•	•	•	•
Koelen / verskoelen						
Snelkoelen		•	•	•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•	•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	4	3	3	4	4
Vakken / laden in de koelruimte	(aantal)	2	2	2	3	3
Deurvakken	(aantal)	6	3	3	3	4
Eierschaal	(aantal eieren)	18	18	18	18	18
Wijn						
Maximaal aantal niveaus in het interieur		-	-	-	-	-
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		-	-	-	-	-
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		-	-	-	-	-
Geschikt voor decanteerkanen, open flessen en humidors		-	-	-	-	-
Vriezen						
Snelvriezen		•	•	•	-	-
Vriesvermogen	(kg/24h)	14	14	14	-	-
Opslagtijd bij storing	(uren)	13	13	13	-	-
Vakken in binnenruimte	(aantal)	-	-	-	-	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	2	2	-	-
Deurvakken	(aantal)	-	-	-	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	1	-	-
Aansluiting						
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 13.199,-	€ 13.199,-	€ 12.449,-	€ 12.449,-	€ 11.599,-

• Standaard – Niet beschikbaar ° Speciaal accessoire

¹ Op een energie-efficiëntieklasse-schaal van A tot G. Waarden volgens EU-richtlijn 2019/2016.



Koelautomaat	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Vriezer	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
RC 462 305	RF 471 305	RF 461 305	RF 411 305	RF 410 304	RW 466 365	RW 414 365
60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61	61
163	182	158	130	130	165	140
178	199	173	143	148	179	152
555	483	401	300	300	571	377
70 x 226 x 74	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
•/-/•	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•
-	-	-	-	-	•	•
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
357	445	334	240	240	370	272
357	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-
-	445	334	240	240	370	272
-	-	-	-	-	99	70
F	F	F	F	E	G	G
1,099	1,099	0,973	0,844	0,674	0,425	0,397
150	401	355	308	246	155	145
40	42	42	42	42	42	42
C	D	D	D	D	D	D
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52
-/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	3	2
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	•/-/-	•/-/-
-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	•	•
•	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	13
-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	°	°
-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	°	°
-	•	•	•	•	-	-
-	23	19	16	16	-	-
-	10	7	6	6	-	-
-	5	5	5	5	-	-
-	2	2	2	2	-	-
-	4	4	4	4	-	-
-	1	1	1	-	-	-
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,131	0,121
-	•	•	•	•	-	-
€ 10.389,-	€ 12.649,-	€ 11.189,-	€ 9.669,-	€ 9.219,-	€ 11.599,-	€ 9.759,-

² Daadwerkelijke energieverbruik hangt af van gebruik/locatie van het apparaat.

Wijnklimaatkasten



Uitvoering		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Roestvrij staal, glazen deur		RW 282 263	RW 222 263	RW 404 264
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 122 x 55,3	59,7 x 82 x 57
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82 x 60
Leeg gewicht	(kg)	87	64	50
Maximaal laadgewicht	(kg)	90	67	52
Type en configuratie				
Geïntegreerd / onderbouw /		geïntegreerd	geïntegreerd	onderbouw
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / –	• / –	• / –
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelenzone vrijwel 0 °C / vriezen / wijn		– / – / – / – / •	– / – / – / – / •	– / – / – / – / •
Totale netto inhoud	(l)	259	159	94
Opslagcapaciteit flessen van 0,75 liter	(aantal)	80	48	34
Energieklasse				
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	162	151	138
Geluidsniveau	(dB)	32	32	34
Geluids-efficiëntie klasse		B	B	B
Klimaatklasse		SN-ST	SN-ST	SN – ST
Productkenmerken				
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	2	2	2
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / –	• / –	• / –
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / – / –	• / – / –	• / – / –
Presentatielicht	(aantal)	•	•	•
Slot		•	•	•
Luchtvochtigheidscontrole		•	•	•
Actief koelfilter		•	•	•
Lage trillfrequentie		•	•	•
UV-bescherming		•	•	•
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / –	• / –	• / –
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		– / •	– / •	– / •
Koelen / verskoelen				
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	•
Wijn				
Maximaal aantal niveaus in het interieur		10	7	5
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		– / •	– / •	– / •
Plateau volledig uittrekbaar / uittrekbaar		– / •	– / •	– / –
Mogelijkheid tot opbergen van magnumflessen		– / •	– / •	•
Geschikt voor decanteerkaraffen, open flessen en humidors		–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13
Adviesprijs incl. BTW (Let op: afwijkende inkoopconditie)		€ 7.369,-	€ 6.229,-	€ 5.029,-

• Standaard.

– Niet beschikbaar.

¹ Speciale accessoire. Dient extra besteld te worden.

Op een energie-efficiëntieklasse-schaal van A tot G. Waarden volgens EU-richtlijn 2019/2016.





Vario koel-vriescombinatie

200 serie

RB 289

RB 289 300

€ 3.799,-

Volledig integreerbaar

Met verskoelzone circa 0 °C

Nishoogte: 177,5 cm



Standaard uitrusting

- 2 x Essen houten flessenhouders
- 1 x Ijsblokjesbakje
- 2 x Eierbakjes
- 2 x Koelementen

Speciale accessoires

RA 238 030

€ 139,95

Vario 200 koelen serie, essenhouten magnetische flessensteun.

RA 260 000

€ 47,95

Accessoire voor deurpanelen van 18 tot 24 kg, 2 stuks nodig.

Highlights

- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in **Gaggenau Licht Brons**.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
- Intelligent lichtconcept.
- 4 Klimaatzones incl. 2 vershoudladen dicht bij 0 °C.
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus van veiligheidsglas, in massieve aluminium profielen.
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de laden.
- **Massieve esdoorn flessensteunen met magnetische aansluiting.**
- Home Connect.
- Netto inhoud: 223 liter.
- Energieklasse: D.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
- 1 Mat witte glazen legplateau.
- 2 Geoliede, massieve esdoorn flessensteunen met magnetische connector, kunnen worden uitgebreid tot 5 steunen per plank.
- In totaal kunnen 9 flessen (op basis van een fles van 0,75 l) op één niveau worden opgeslagen met behulp van 5 flessensteunen.
- De flessensteunen zijn ook geschikt voor het bewaren van champagneflessen en magnums.
- 1 Groot aluminium deurrek voor flessen.
- 4 Aluminium deurvakken.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde, niet-verblindende zijverlichting.
- Netto inhoud: 101 liter.

Verskoelen

- Laden met massieve aluminium
- Handgrepen en een kenmerkend
- Ladefront met een geleidelijk aflopend gematteerd oppervlak.
- Netto inhoud: 55 liter.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -14 tot -24°C.
- Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met een geleidelijk aflopend gematteerd oppervlak
- Capaciteit: 13 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.
- 3 Vriesladen, waarvan 1 extra grote lade.
- Netto inhoud 67 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: D (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 201 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RB 289

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront:
Bovenste deur 18 kg.
Onderste deur 18 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56,0 x 54,5 cm.

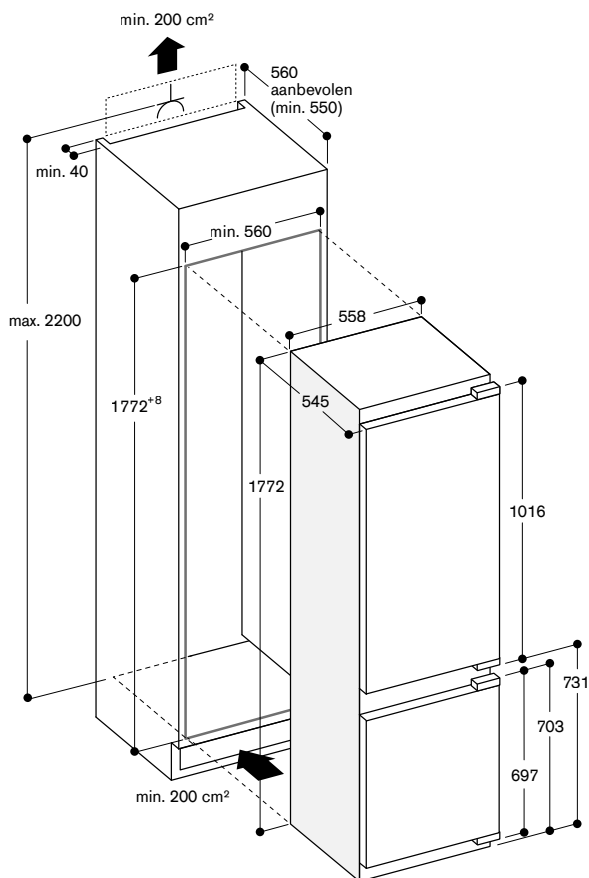



Vario koelkast met vriesvak

200 serie

RT 289

RT 289 370

€ 3.719,-

Volledig integreerbaar

Met verskoelzone circa 0 °C

Nishoogte: 177,5 cm



Standaard uitrusting

- 2 x Essen houten flessenhouders
- 1 x IJsblokjesbakje
- 2 x Eierbakjes

Speciale accessoires

RA 238 030

€ 139,95

Vario 200 koelen serie, essenhouten magnetische flessensteun.

Highlights

- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in **Gaggenau Licht Brons**.
- **Push-to-open deursysteem**.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
- Intelligent lichtconcept.
- 4 Klimaatzones incl. 2 vershoudladen dicht bij 0 °C.
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus van veiligheidsglas, in massieve aluminium profielen.
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de laden.
- **Massieve esdoorn flessensteunen met magnetische aansluiting**.
- Netto inhoud: 269 liter.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C.
- 1 Mat witte glazen legplateau.
- 2 Geoliede, massieve esdoorn flessensteunen met magnetische connector, kunnen worden uitgebreid tot 5 steunen per plank.
- In totaal kunnen 9 flessen (op basis van een fles van 0,75 l) op één niveau worden opgeslagen met behulp van 5 flessensteunen.
- De flessensteunen zijn ook geschikt voor het bewaren van champagneflessen en magnums.
- 1 Groot aluminium deurrek voor flessen.
- 4 Aluminium deurvakken.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde, niet-verblindende zijverlichting.
- Netto inhoud: 171 liter.

Verskoelen

- Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met een geleidelijk aflopend gematteerd oppervlak.
- 1 Volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- 2 Volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0 °C, verlicht.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Vriesruimte

- Bewaartemperatuur -18 °C en kouder.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 2,5 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.
- Netto inhoud: 15 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 147 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RT 289

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,2 x 56,0 x 54,5 cm.

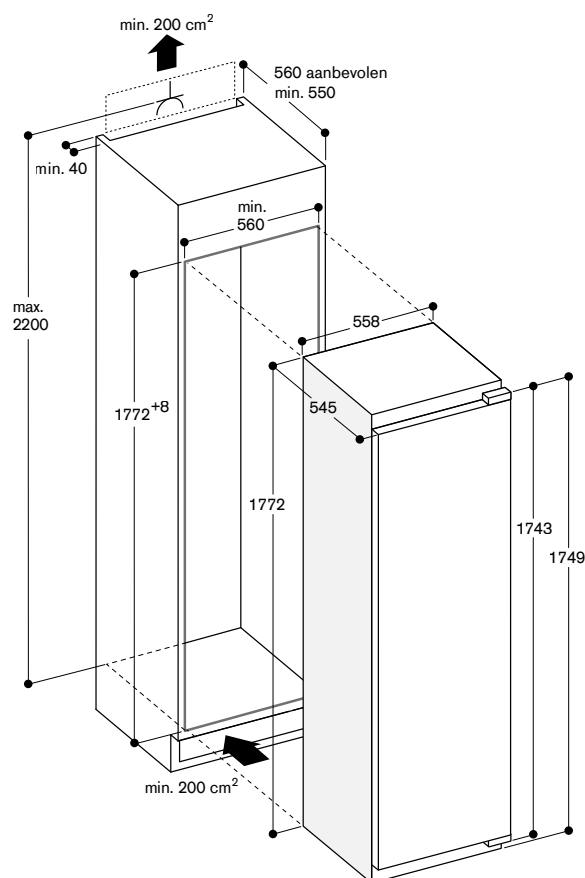



Vario koelkast

200 serie
RC 289

RC 289 370

€ 3.719,-

Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0 °C
Nishoogte: 177,5 cm



Standaard uitrusting

- 2 x Essenhouten flessenhouders
- 2 x Eierbakjes

Speciale accessoires

RA 238 030

€ 139,95

Vario 200 koelen serie, essenhouten
magnetische flessensteun.

Highlights

- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in **Gaggenau Licht Brons**.
- **Push-to-open deursysteem**.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
- Intelligent lichtconcept.
- 3 Klimaatzones incl. 3 vershoudladen circa 0 °C.
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus van veiligheidsglas, in massieve aluminium profielen.
- Combineerbaar met vriezer RF 287 (Side-by-Side).
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Volledig uitschuifbare telescopische lades met soepele geleiding en een gedempt sluitsysteem zorgt voor een gecontroleerde sluiting van de lades.
- **Massieve esdoorn flessensteunen met magnetische aansluiting**.
- Netto inhoud: 289 liter.

Bediening

- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C
- 7 Glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Mat witte glazen legplateau.
- 2 Geoliede, massieve esdoorn flessensteunen met magnetische connector, kunnen worden uitgebreid tot 5 steunen per plank.
- In totaal kunnen 9 flessen (op basis van een fles van 0,75 l) op één niveau worden opgeslagen met behulp van 5 flessensteunen.
- De flessensteunen zijn ook geschikt voor het bewaren van champagneflessen en magnums.
- 1 Groot aluminium deurrek voor flessen.
- 4 Aluminium deurvakken.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde, niet-verblindende zijverlichting.
- Netto inhoud: 206 liter.

Verskoelen

- Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met een geleidelijk aflopend gematteerd oppervlak.
- 1 Volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- 2 Volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0 °C, verlicht.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 88 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen


RC 289

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115 °, kan op 90 ° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,2 x 56,0 x 54,5 cm.

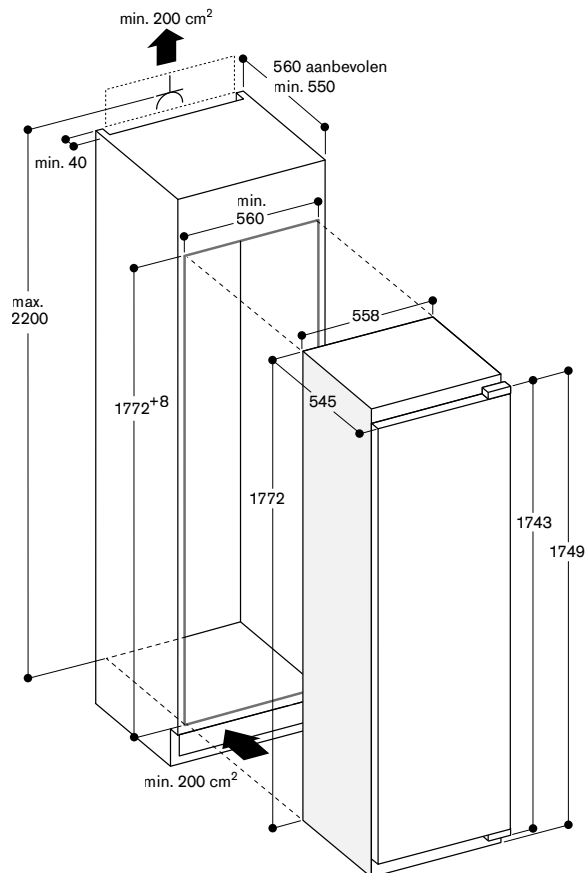

**Vario vriezer**

200 serie

RF 287**RF 287 370****€ 3.079,-**

Volledig integreerbaar

Vlakscharnier

Nishoogte: 177,5 cm

**Standaard uitrusting**

- 2 x Koelelementen
- 1 x IJsblokjesbakje

Highlights

- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in **Gaggenau Licht Brons**.
- **Push-to-open deursysteem**.
- Legplateaus van veiligheidsglas, in massieve aluminium profielen.
- Laden met massieve aluminium handgrepen en logo ladefront met een geleidelijk aflopend gematteerd oppervlak.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde, niet-verblindende zijverlichting.
- Directe toegang door middel van partitionering met open opslagruimtes.
- Te combineren met de RC 289 (side-by-side).
- Te combineren met de wijnklimaatkast RW282 (Side-by-side integratie).
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Netto inhoud: 212 liter.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 14 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 uur.
- 3 Vriesladen, 1 daarvan is XL, verwijderbaar.
- 6 Legplateaus van veiligheidsglas, uitneembaar.
- Netto inhoud 212 liter.

Verbruiksgegevens:


- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 243 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 35 dB (re 1 pW).

Maatschetsen**RF 287****Installatievoorschriften**

- Vlakscharnier.
- Deurscharnier links, omwisselbaar.
- Combineerbaar met koeler RC 289 (Side-by-Side).
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: 30 kg.

Technische data

- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Aansluitwaarde: 0,12 kW.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

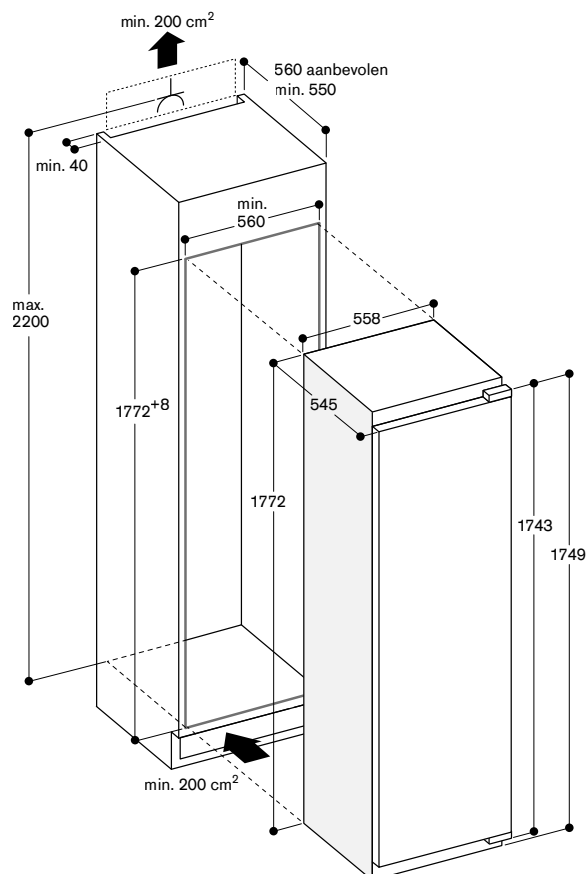



Vriezer

200 serie

RF 282

RF 282 306

€ 2.459,-

Volledig integreerbaar

Vlakscharnier

Nishoogte: 177,5 cm



Standaard uitrusting

- 2 x Koelelementen
- 1 x Ijsblokjesbakje

Speciale accessoires

RA 260 000

€ 47,95

Accessoire voor deurpanelen van 22 tot 27 kg.

Highlights

- Netto inhoud: 212 liter.
- Elektronische temperatuur regeling met temperatuuraanduiding.
- Dynamische koude lucht verdeling.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Temperatuurbereik instelbaar.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 13,8 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -14 tot -24°C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Vries capaciteit 13.8 kg /24 h.
- Bewaartijd na een storing 8 h.
- 5Vriesladen, waarvan 2 extra groot.
- 4 Afzetvlakken (veiligheidsglas) tussen vrieslades
- 2 Plateaus (veiligheidsglas) met doorzichtig front
- Alle vrieslades en afzetvlakken (veiligheidsglas) zijn uitneembaar

Verbruiksgegevens:

- Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
- Energie verbruik 235 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Maatschetsen


RF 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Deurscharnier links, omwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.
- Voor een Side-by-Side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0.12 kW.
- Aansluitkabel 2.3 m met stekker.

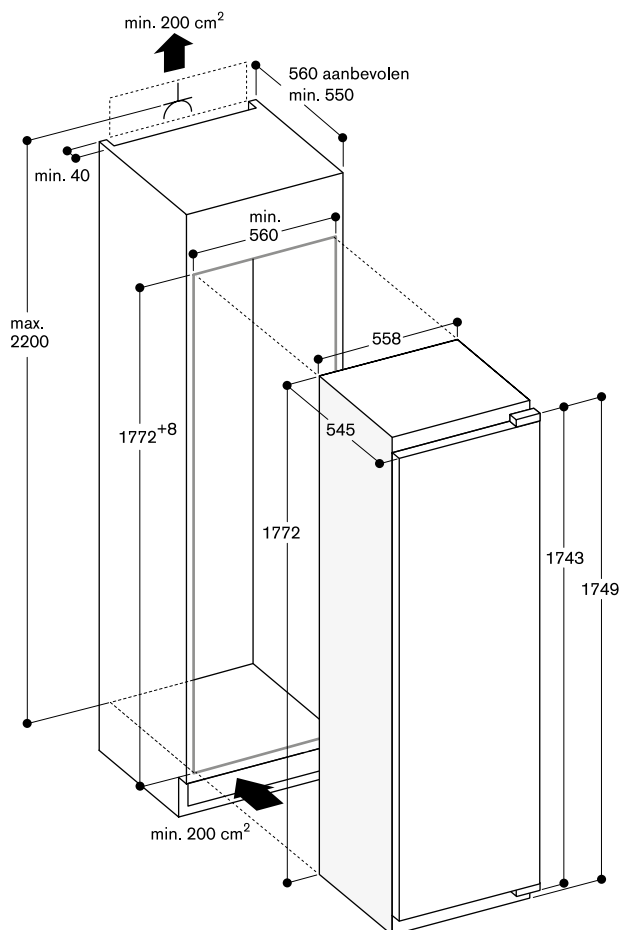

**Koel-vriescombinatie**

200 serie

RB 282**RB 282 306****€ 3.549,-**

Volledig integreerbaar

Nishoogte: 177,5 cm

Interieurkleur wit

Home Connect

**Standaard uitrusting**

- 2 x Koude accumulator

- 3 x Eievak

- 1 x Wijn- en champagne-rek

Speciale accessoires**RA 260 000****€ 47,95**Accessoire voor deurpanelen van 18 tot 24 kg,
2 stuks nodig.**Highlights**

- Automatische ontthooing.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.
- Totaal volume: 223 liter.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C
- 2 Glazen legplateaus uit veiligheids-glas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, kan worden weggeklapt.
- 1 Groot deurvak met aluminium elementen met flexibele flessenhouder.
- 1 Aluminium deurvak.
- Heldere binnenverlichting met geïntegreerd, verblindingsvrij zijlichtelement.
- Netto inhoud: 101 liter.

Verskoelen

- 1 Volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 55 liter.

Vriesruimte

- No-Frost technologie met snelvriezen.
- Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
- 4 Sterren vriesvak.
- Ontdooihulp.
- Capaciteit: 7 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.
- 3 Vriesladen, waarvan 1 extra grote lade.
- 2 Glazen legplateaus uit veiligheidsglas.
- Netto inhoud 67 liter.

Verbruiksgegevens



- Energie-efficiëntieklasse: D (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 201 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 37 dB (re 1 pW).

Maatschetsen**RB 282****Installatievoorschriften**

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht meubelfront: Bovenste deur 18 kg. Onderste deur 18 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

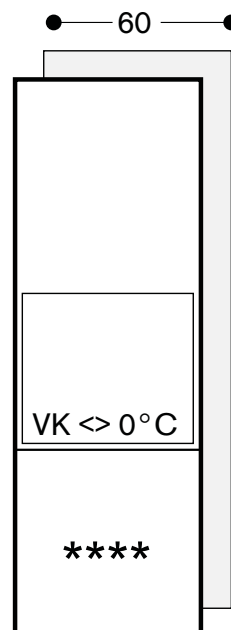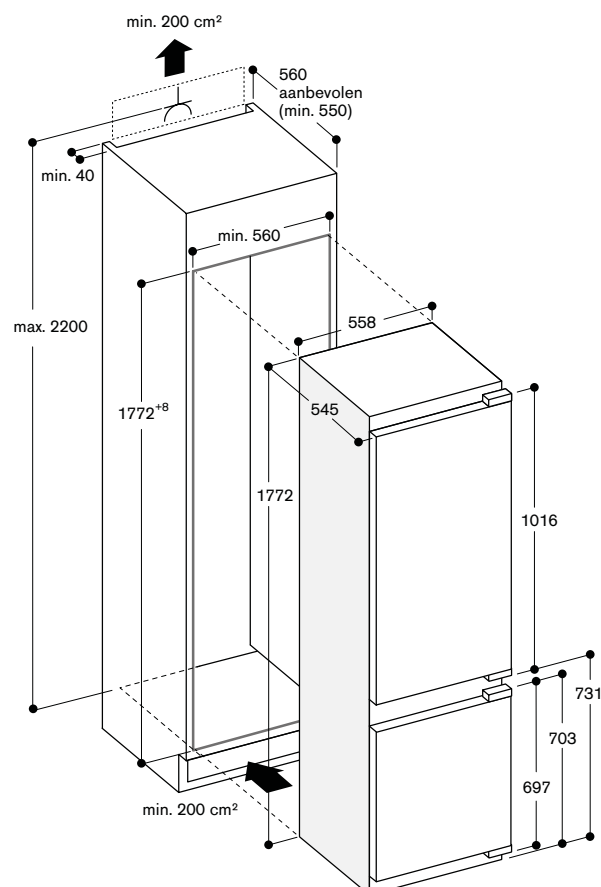



Koelkast met vriesvak RT 282

RT 282 306 € 2.949,-

Volledig integreerbaar
Met verskoelzone circa 0 °C
Volledig integreerbaar
Home Connect



Standaard uitrusting

- 3 x Eievak
- 1 x Wijn- en champagne-rek

Speciale accessoires

RA 260 000 € 47,95
Accessoire voor deurpanelen van 22 tot 27 kg.

Highlights

- Automatische ontdooiing.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.
- Totaal volume: 269 liter.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C.
- 5 Glazen legplateaus uit veiligheids-glas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
- 1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouders.
- 4 Deurvakken met aluminium elementen.
- Heldere binnenvlichting met geïntegreerd, verblindingsvrij zijlichtelement.
- Netto inhoud: 171 liter.

Verskoelen

- 1 Volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Vriesruimte

- Bewaartemperatuur -18 °C en kouder.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 2,5 kg/24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 uur.
- Netto inhoud: 15 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: E (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 184 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen



RT 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

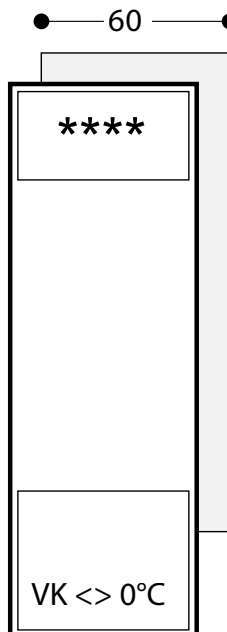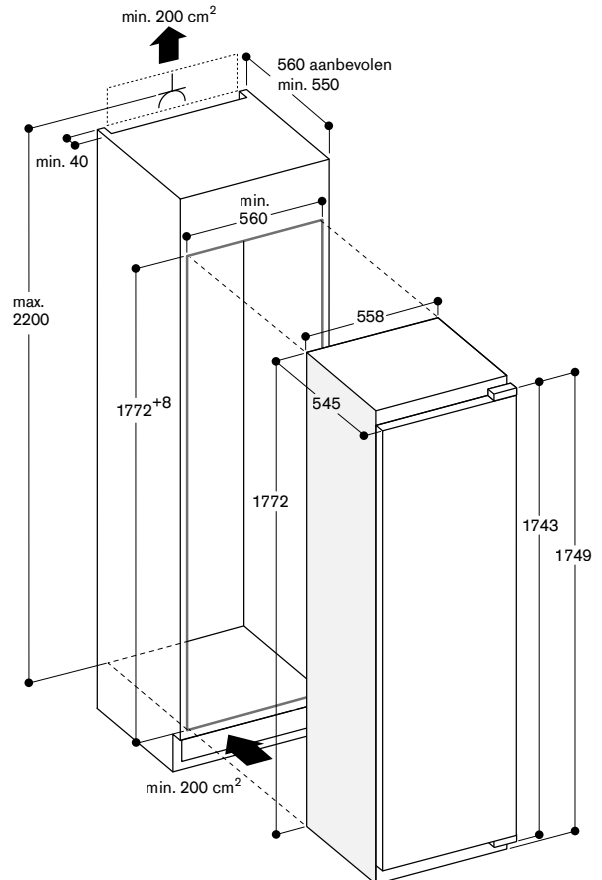



Koelkast

RC 282

RC 282 306

€ 2.999,-

Volledig integreerbaar

Nishooqte: 177,5 cm

Home Connect



Standaard uitrusting

- 1 x Wijn- en champagne-rek
- 2 x Eierbakjes

Speciale accessoires

RA 260 000

€ 47.95

Accessoire voor deurpanelen van 22 tot 27 kg.

Highlights

- 3 Klimaatzones incl. 3 vershoudladen circa 0 °C.
- In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
- Deurvakken met aluminium elementen.
- Combineert met vriezer RF 282 (Side-by-side integratie).
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Netto inhoud: 286 liter.
- Energieklasse: D.
- Automatische ontdooiing.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20 ° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Deuropening- en storingsalarm.
- Home Connect.

Bediening

- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
- Sensortoetsen.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C.
- 6 Glazen legplateaus uit veiligheids-
glas, in hoogte verstelbaar waarvan een
uitschuifbaar.
- 1 Legplateau.
- Wijn- en champagne-rek voor 4 flessen,
kan worden weggeklapt.
- 1 Groot deurvak met aluminium elementen
met flexibele flessenhouder.
- 4 Deurvakken met aluminium elementen.
- Heldere binnenverlichting met
geïntegreerd, verblindingsvrij
zichtelement.
- Netto inhoud: 206 liter.

Verskoelen

- 1 Volledig uittrekbare vershouddade
- dicht bij 0 °C en verlicht.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Ideaal voor fruit en groente.
- Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- Netto inhoud: 83 liter.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: D (op een schaal van A t/m G).
- Energieverbruik: 120 kWh/jaar.
- Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Maatschetsen



RC 282

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
- Max. gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data

- Aansluitwaarde: 0,09 kW.
- Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm.

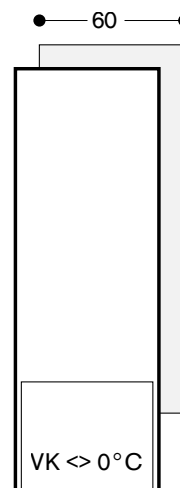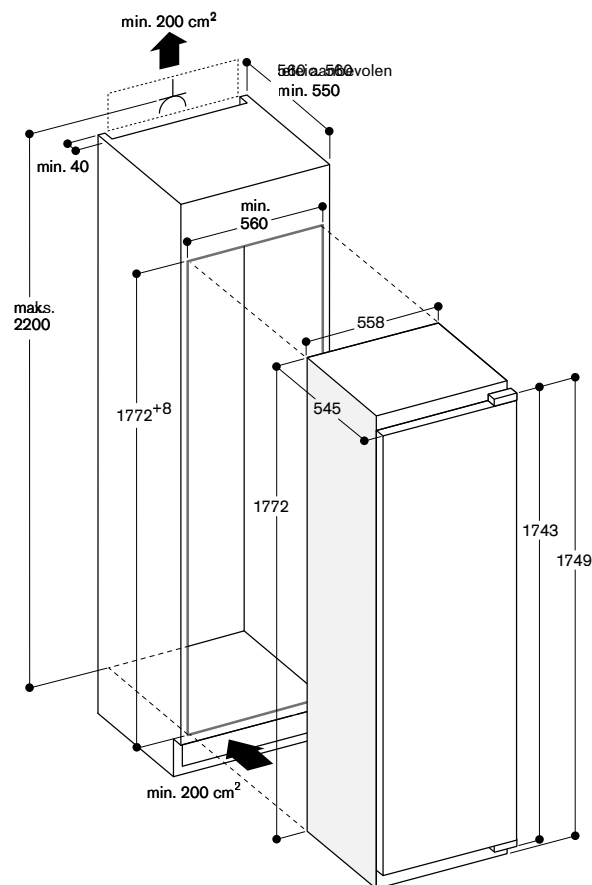





Koelkast met vriesvak RT 202

RT 202 180 € 1.849,-
Volledig integreerbaar, onderbouw
Nishoogte: 82 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Ijsblokjesbakje
- 1 x Eierbakje

Highlights

- Netto inhoud: 110 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Alarm bij storing.
- Snelvriezen.
- Automatische ontdooifunctie.
- Temperatuurbereik instelbaar.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 3 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.

Vriesruimte

- Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
- 4 Sterren vriesvak.
- Vries capaciteit 3 kg /24 h.
- Bewaartijd na een storing 9 h.
- Netto volume 17 liter.

Koelruimte

- Snelkoelen.
- Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +6 °C.
- 1 in hoogte verstelbaar plateau van veiligheidsglas met aluminium profiel.
- 1 lade met solide aluminium handvat, dicht bij 0 °C, ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
- 1 bodemvak met glazen schuifdeksel.
- 1 groot aluminium deurrek voor flessen, extra diep.
- 1 in hoogte verstelbaar aluminium deurrek.
- 1 verstelbaar deurrek, klein.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerd niet-verblindend LED zijlicht.
- Totaal volume alle koelvakken 93 liter.
- Heldere binnenverlichting.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse D op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
- Energie verbruik 119 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Maatschetsen


RT 200

Installatievoorschriften

- Vlakcharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Max. gewicht deurpaneel 12 kg.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Het bijgeleverde verluchtingsrooster dient men te plaatsen
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data

- Aansluitkabel 2.3 m met stekker

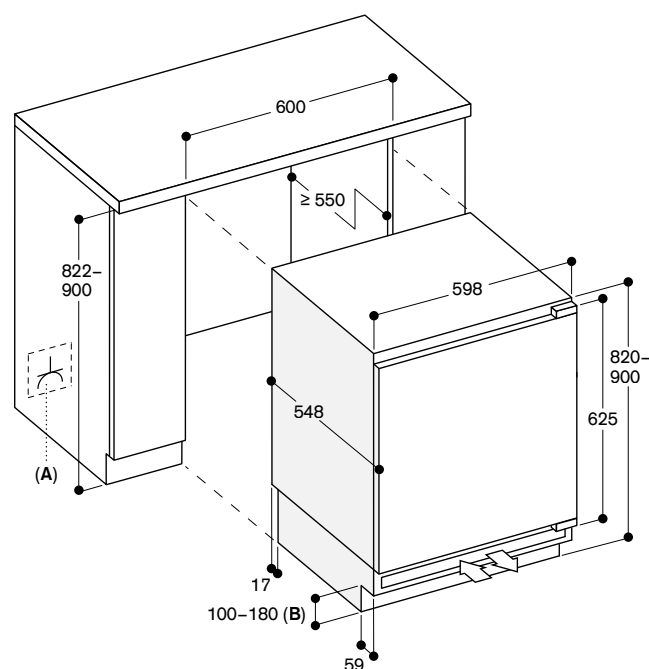


A: Stopcontact

B: Basishoogte:

- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm





Koelkast RC 202

RC 202 180

€ 1.849,-

Volledig integreerbaar, onderbouw
Nishoogte: 82 cm



Standaard uitrusting

- 1 x Eierbakje

Highlights

- Netto inhoud: 134 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- 3 Afzetvlakken (veiligheidsglas), waarvan 2 in hoogte verstelbaar.
- Uittrekbare lade.
- 1 Groot groentevak.
- 1 Groot deurvak voor flessen.
- 2 Deurvakken.
- Heldere binnenverlichting.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
- Energie verbruik 93 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Maatschetsen


RC 202

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Max. gewicht deurpaneel 12 kg.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Het bijgeleverde verluchttingsrooster dient men te plaatsen
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data

- Aansluitkabel 2.3 m met stekker

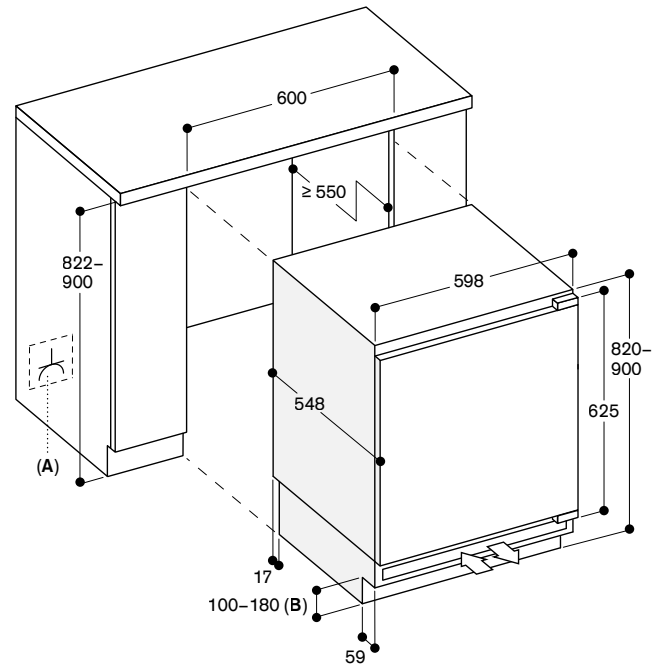


A: Stopcontact

B: Basishoogte:

- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm



Vriezer
RF 202

RF 202 180	€ 1.769,-
Volledig integreerbaar, onderbouw	
Nishoogte: 82 cm	



Standaard uitrusting

- 1 x IJsblokjesschaal

Highlights

- Netto inhoud: 75 liter.
- Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
- Alarm bij storing.
- Snelvriezen.
- Automatische ontdooifunctie.
- Temperatuurbereik instelbaar.
- 4 Sterren vriesvak.
- Capaciteit: 8 kg / 24 uur.
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 uur.
- 3 Diepvriesladen.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
- Energie verbruik 189 kWh/jaar.
- Geluïsniveau 35 dB (A) re 1 pW.


Maatschetsen
RF 202

Installatievoorschriften

- Vlakscharnier.
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
- Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
- Max. gewicht deurpaneel 12 kg.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Het bijgeleverde verluchtingsrooster dient men te plaatsen
- De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data


- Aansluitkabel 2.3 m met stekker

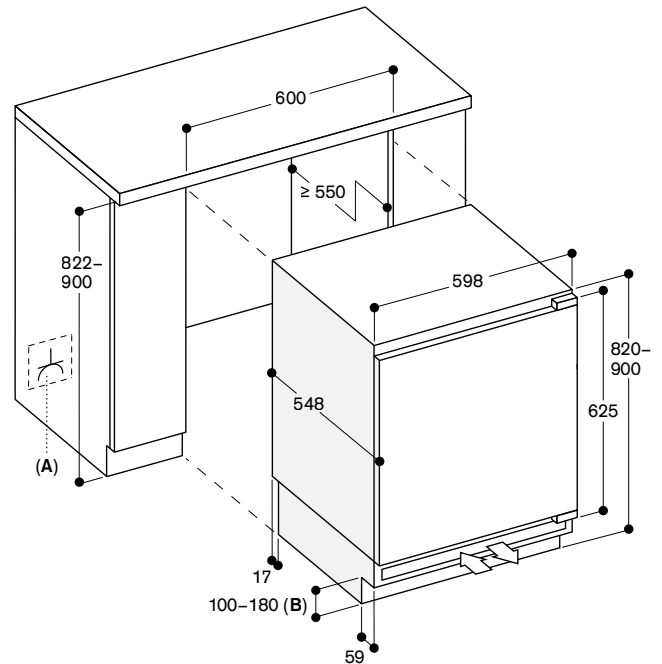

A: Stopcontact

B: Basishoogte:

400 ----- 1000 ----- 2000 ----- 3000 ----- 4000 ----- 5000 ----- 6000 ----- 7000 ----- 8000 ----- 9000 ----- 10000 -----



Koelapparatuur uit de 200 serie



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast met vriesvak
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 289 300	RT 289 370
Afmetingen			
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	74	70
Maximaal laadgewicht	(kg)	80	76
Type en configuratie			
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie			
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0 °C / vriezen / wijn		• / - / • / • / -	• / - / • / • / -
Totale netto inhoud	(l)	223	269
- Netto inhoud koelzone	(l)	101	171
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0 °C / verskoelen	(l)	55	83
- Netto inhoud vriezen	(l)	67	15
Energieklasse			
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	201	147
Dagelijks energiegebruik	(kWh / 24h)	0,550	0,504
Geluidsniveau	(dB)	37	36
Geluids-efficiëntie klasse		C	C
Klimaatklasse		SN – T	SN – ST
Productkenmerken			
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	1	1
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	4
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•
No-Frost technologie		•	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / • / •	• / • / -
Actief koelfilter		•	•
Vakantieschakeling		-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	• / •
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	• / •
Koelen / verskoelen			
Snelkoelen		•	-
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•
Niveaus in het interieur	(aantal)	5	8
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	2
Deurleggers	(aantal)	2	4
Wijn- en champagnerek		•	•
Gastronorm inzetbakken		•	•
Glazen plateau		•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14
Vriezen			
Snelvriezen		•	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	12	2
Opslagtijd bij storing	(uren)	16	14
Vakken in binnenruimte	(aantal)	-	2
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	-
Deurleggers	(aantal)	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1
Vrieselementen	(aantal)	2	14
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,12	0,42
Wateraansluiting aanvoer		-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.799,-	€ 3.719,-

• Standaard.

- Niet beschikbaar.

Op een energie-efficiëntieklasse-schaal van A tot G. Waarden volgens EU-verordening 2019/2016.



Koelkast

RC 289 370

55,6 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

68

74

• / - / - / -

• / - / •

• / - / • / - / -

289

206

83

-



88

0,328

36

C

SN - T

- / - / -

1

-

3

• / -

•

-

• / • / -

•

-

• / •

• / •

•

•

8

3

3

•

•

•

14

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

-

€ 3.719,-

Vriezer

RF 287 370

55,6 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

59

85

• / - / - / -

- / • / •

- / - / - / • / -

212

-

-

-



243

0,580

35

B

SN - T

- / - / -

-

-

1

• / -

•

•

- / - / •

-

-

• / •

• / •

-

-

-

-

-

-

-

-

•

25

11

5

4

-

1

2

0,12

-

€ 3.079,-

Koel -vriescombinatie

RF 282 306

55,6 x 177,2 x 54,5

56 x 177,5 x 55

59

63

• / - / - / -

- / • / •

- / - / - / • / -

212

-

-

-



235

0,726

35

C

SN - ST

- / - / -

1

-

4

• / -

•

•

- / - / •

•

-

• / •

• / •

-

•

5

3

4

•

•

•

14

•

2

14

2

-

-

1

-

0,12

-

€ 2.459,-

Overige koelapparatuur



Uitvoering		Koel-vriescombinatie	Koelkast met vriesvak	Koelkast
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RB 282 306	RT 282 306	RC 282 306
Roestvrij staal, glazen deur				
Aluminium, glazen deur				
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Leeg gewicht	(kg)	67	68	59
Maximaal laadgewicht	(kg)	73	74	65
Afmeting transportverpakking B x H x D	(cm)	62 x 184 x 62	62 x 184 x 64	61,5 x 185 x 63
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / - / •	• / - / •	• / - / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelzone vrijwel 0 °C / vriezen / wijn		• / • / • / • / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -
Totale netto inhoud	(l)	213	269	289
- Netto inhoud koelzone	(l)	101	206	206
- Netto inhoud verskoelzone vrijwel 0 °C / verskoelen	(l)	55	28	86
- Netto inhoud vriezen	(l)	67	35	-
Energieklasse				
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	201	184	120
Dagelijks energiegebruik	(kWh / 24h)	0,550	0,504	0,328
Geluidsniveau	(dB)	37	36	36
Geluids-efficiëntie klasse		C	C	C
Klimaatklasse		SN - T	SN - ST	SN - T
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		- / - / -	- / - / -	- / - / -
Verskoelzones met vochtregeling	(aantal)	•	•	•
Koelzones met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	4	1	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		• / -	• / -	• / -
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		•	•	•
No-Frost technologie		-	-	-
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / - / -	• / - / -	• / - / -
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		•	-	-
Actief koolfilter		-	•	•
Vakantieschakeling		•	-	-
Geluids- / visueel signaal bij storing		• / •	- / -	- / -
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		• / •	- / •	- / •
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		•	•	•
Dynamische koudeluchtverdeling		-	-	-
Niveaus in het interieur	(aantal)	3	6	7
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	2	3	3
Deurleggers	(aantal)	2	5	5
Wijn- en champagnerek		•	•	-
Glazen braadslede		-	-	-
Eiervakjes	(aantal eieren)	12	12	12
Vriezen				
Snelvriezen		•	•	-
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	8	2,5	-
Opslagtijd bij storing	(uren)	13	11	-
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	1	-
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	2	-	-
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	1	-
Vrieselementen	(aantal)	2	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-
Adviesprijs incl. BTW		€ 3.549,-	€ 2.949,-	€ 2.999,-

- Standaard.
 - Niet beschikbaar.
- Op een energie-efficiëntieklasse-schaal van A tot G. Waarden volgens EU-verordening 2019/2016.



Uitvoering		Koelkast met vriesvak	Koelkast	Vriezer
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd		RT 202 180	RC 202 180	RF 202 180
Afmetingen				
Afmetingen apparaat B x H x D	(cm)	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
Nismaat B x H x D	(cm)	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
Leeg gewicht	(kg)	35	35	35
Maximaal laadgewicht	(kg)	37	37	–
Type en configuratie				
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / tafelmodel / vrijstaand		– / – / • / –	– / – / • / –	– / – / • / –
Deurscharnier rechts / links / omwisselbaar		• / – / •	• / – / •	• / – / •
Volume / energie-efficiëntie				
Koelen / verskoelen / verskoelenzone vrijwel 0 °C / vriezen / wijn		• / – / – / • / –	• / – / – / – / –	– / – / – / • / –
Totale netto inhoud	(l)	110	134	75
– Netto inhoud koelzone	(l)	93	134	–
– Netto inhoud verskoelenzone vrijwel 0 °C / verskoelen	(l)	–	–	–
– Netto inhoud vriezen	(l)	17	–	75
Energieklasse				
Jaarlijks energieverbruik volgens DIN EN 153	(kWh)	119	93	189
Dagelijks energiegebruik	(kWh/24H)	–	–	–
Geluidsniveau	(dB)	35	35	35
Geluids-efficiëntie klasse		F	F	F
Klimaatklasse		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Productkenmerken				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs / ijsblokjes / crushed ice / drinkwater		– / – / –	– / – / –	– / – / –
Verskoelenzones met vochtregeling	(aantal)	–	–	–
Temperatuur / klimaatzones	(aantal)	2	1	1
Temperatuuraanduiding binnen / buiten		– / –	– / –	• / –
Temperatuur verstelbaar op de graad precies		–	–	–
Automatische ontdooiing: koelen / verskoelen / vriezen		• / – / –	• / – / –	• / – / –
Ontdooihulp in het diepvriescompartiment		–	–	–
Geluids- / visueel signaal bij storing		– / –	– / –	• / •
Geluids- / visueel signaal of deurvergrendelingsindicator bij open deur		– / –	– / –	– / –
Koelen / verskoelen				
Snelkoelen		–	–	–
Dynamische koudeluchtverdeling		•	•	–
Niveaus in het interieur	(aantal)	3	4	–
Vakken / schuiven in de koelruimte	(aantal)	1	1	–
Deurleggers	(aantal)	5	5	–
Wijn- en champagnerek		–	–	–
Glazen braadslede		–	–	–
Eiervakjes	(aantal eieren)	7	7	–
Vriezen				
Snelvriezen		•	–	•
Vriesvermogen	(kg / 24 uur)	2	–	12
Opslagtijd bij storing	(uren)	12	–	24
Vakken in binnenruimte	(aantal)	1	–	–
Bakken, containers en laden in binnenruimte	(aantal)	–	–	3
Ijsblokjesbakjes	(aantal)	1	–	1
Vrieselementen	(aantal)	–	–	1
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09
Adviesprijs incl. BTW		€ 1.849,-	€ 1.849,-	€ 1.769,-

- Standaard.
- Niet beschikbaar.

Op een energie-efficiëntieklasse-schaal van A tot G. Waarden volgens EU-verordening 2019/2016.



Accessoires koelapparatuur

RA 421 110 € 679,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep

Voor 45,7 cm brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm

RA 428 110 € 529,95


Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep

Voor 45,7 cm brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm



Apparaatbreedte 45,7 cm



De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 111 € 809,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep

Voor RW 414 (45,7 cm) brede apparaten

Linksdraaiend, paneeldikte: 19 mm

RA 421 112 € 809,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep

Voor RW 414 (45,7 cm) brede apparaten

Rechtsdraaiend, paneeldikte: 19 mm

RA 428 111 € 659,95


Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep

RW 414 (45,7 cm) brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm



Apparaatbreedte 45,7 cm



De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van een enkele nis.
B: Breedte van de zij-framedelen van het deurfront kan tussen de 65 mm en 82 mm bedragen.

RA 421 610 € 879,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep

Voor 61 cm brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm

RA 428 610 € 729,95


Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep

Voor 61 cm brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm



Apparaatbreedte 61 cm



De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 611 € 1.069,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep

Voor RW 466 (61 cm) brede apparaten

Linksdraaiend, paneeldikte: 19 mm

RA 421 612 € 1.069,95

Roestvrijstalen deurpaneel frame met greep

Voor 61 cm brede apparaten

Rechtsdraaiend, paneeldikte: 19 mm

RA 428 611 € 919,95


Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep

Voor RW 466 (61 cm) brede apparaten

Paneeldikte: 19 mm



Apparaatbreedte 61 cm




De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van een enkele nis.
B: Breedte van de zij-framedelen van het deurfront kan tussen de 65 mm en 82 mm bedragen.

Accessoires koelapparatuur

RA 421 710	€ 1.109,95
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor 76,2 cm brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	
RA 428 710	€ 959,95
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor 76,2 cm brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	



Apparaatbreedte 76,2 cm

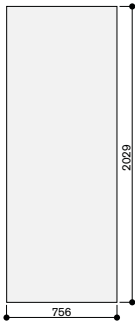


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 421 712	€ 1.329,95
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RB 472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	
RA 428 712	€ 1.059,95
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RB 472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	




Nisbreedte 76,2 cm

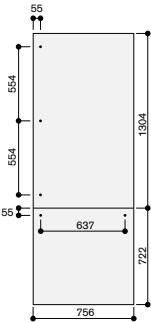


De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 910	€ 1.639,95
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RB 492 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	
RA 428 910	€ 1.359,95
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RB 472 (76,2 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	

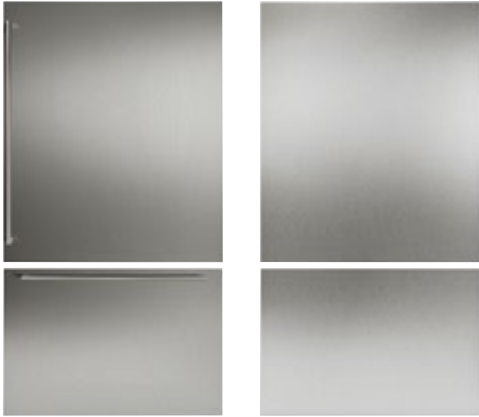

Nisbreedte 91,4 cm

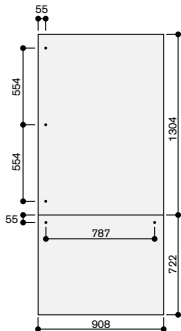


De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 912	€ 1.879,95
Roestvrijstalen deurpaneel met greep	
Voor RY 492 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	
RA 428 912	€ 1.449,95
Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep	
Voor RY 472 (91,4 cm) brede apparaten	
Paneeldikte: 19 mm	



Nisbreedte 91,4 cm

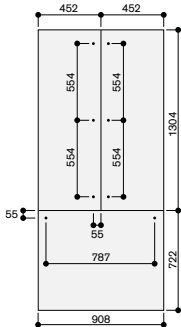


De dikte van het deurfront is 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn op een spleetmaat van 3 mm gedimensioneerd, gerelateerd aan een enkele nis.

RA 421 911 € 1.379,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep
 Voor 91,4 cm brede apparaten
 Paneeldikte: 19 mm

RA 428 911 € 1.229,95

Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep
 Voor 91,4 cm brede apparaten
 Paneeldikte: 19 mm

**Apparaatbreedte 91,4 cm**


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
 De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een spleetbreedte van 3 mm, op basis van enkele nis.

RA 422 610 € 1.009,95

Roestvrijstalen deurpaneel met greep
 Voor RF 463 (61 cm) brede apparaten
 Paneeldikte: 19 mm

RA 428 810 € 859,95

Roestvrijstalen deurpaneel zonder greep
 Voor RF 463 (61 cm) brede apparaten
 Paneeldikte: 19 mm

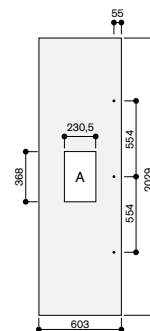**Nisbreedte 61 cm**

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
 De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
 A: De uitsparing voor de ijs- en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.

RA 425 110 € 149,95

Roestvrijstalen greep, lang voor RY/RB/RC/
 RF/RW
 Lengte: 1131 mm met 3 montagepunten
 Boorafstand tussen montagepunten: 554 mm

**RA 425 710 € 119,95**

Roestvrijstalen greep, kort voor RB472
 Lengte: 658 mm met 2 montagepunten
 Boorafstand tussen montagepunten: 637 mm

**RA 425 910 € 129,95**

Roestvrijstalen greep, kort voor RB/RY492
 Lengte: 810 mm met 2 montagepunten
 Boorafstand tussen montagepunten: 787 mm



Verbindingselementen voor verticaal gesplitste fronten (voor enkeleurskasten)

RA 464 111 € 234,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 18" (45,7 cm)



RA 464 113 € 254,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 18" (45,7 cm)



RA 464 611 € 286,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 24" (61 cm)



RA 464 616 € 299,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 24" (61 cm)



RA 464 617 € 299,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RF 463, rechtsdraaiend, 24" (61 cm)



RA 464 618 € 299,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RF 463, linksdraaiend, 24" (61 cm)



RA 464 713 € 349,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RB 472, 30" (76,2 cm)



RA 464 711 € 329,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 30" (76,2 cm)



RA 464 714 € 349,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter, 30" (76,2 cm)



RA 464 913 € 399,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Met water filter voor RB 492 en RY 492, 36" (91,4 cm)



RA 464 911 € 369,95
Ventilatioerooster roestvrij staal
Zonder water filter, 36" (91,4 cm)




RA 423 140 € 57,95
Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en apparaat



RA 423 340 € 57,95
Afdekstrip voor ruimte tussen meubel en apparaat voor RB 472, RB 492 en RY 492



RA 430 000 € 26,95
Afdekking voor schroefjes voor RW 414 en RW 466



RA 430 100 € 43,95
Voorraadcontainer, antraciet



RA 448 220 € 63,95
Opvangbak ijsblokjes



RA 460 000 € 149,95
Installatie toebehoren voor inbouwen side-by-side



RA 460 013 € 359,95
Installatie toebehoren voor inbouwen side-by-side, met verwarmingselement




RA 460 020 € 117,95
Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor enkeleurskasten)



RA 460 030 € 117,95
 Verbindingselement voor verticaal gesplitste fronten (voor koelvriescombinatie)




RA 491 161 € 299,95
 Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout, voor RW 414




RA 491 661 € 299,95
 Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout, voor RW 466



RA 492 160 € 314,95
 Dienblad voor wijnglazen, eikenhout, voor RW 414



RA 492 660 € 314,95
 Dienblad voor wijnglazen, eikenhout, voor RW 466



RA 498 140 € 144,95
 Flessensteun in eikenhout voor een handige opslag van flessen op de scheidingsplaat
 Voor apparaten van 45,7 cm breed



RA 498 640 € 149,95
 Flessensteun in eikenhout voor een handige opslag van flessen op de scheidingsplaat
 Voor apparaten van 61 cm breed



RA 493 060 € 78,95
 Wijn presenter, eikenhout, 1 stuk



RA 238 030 € 139,95
 Vario 200 koelen serie, essenhouten magnetische flessensteun




RA 260 000 € 47,95
 Accessoire voor deurpanelen tot 27 kg
 178 cm nis mogelijk te maken (bij RB 289 19 kg per paneel).



RA 097 600 € 269,95
 Side-by-side installatie kit voor twee onderbouw wijnklimaatkasten
 RW 404 en RW 402



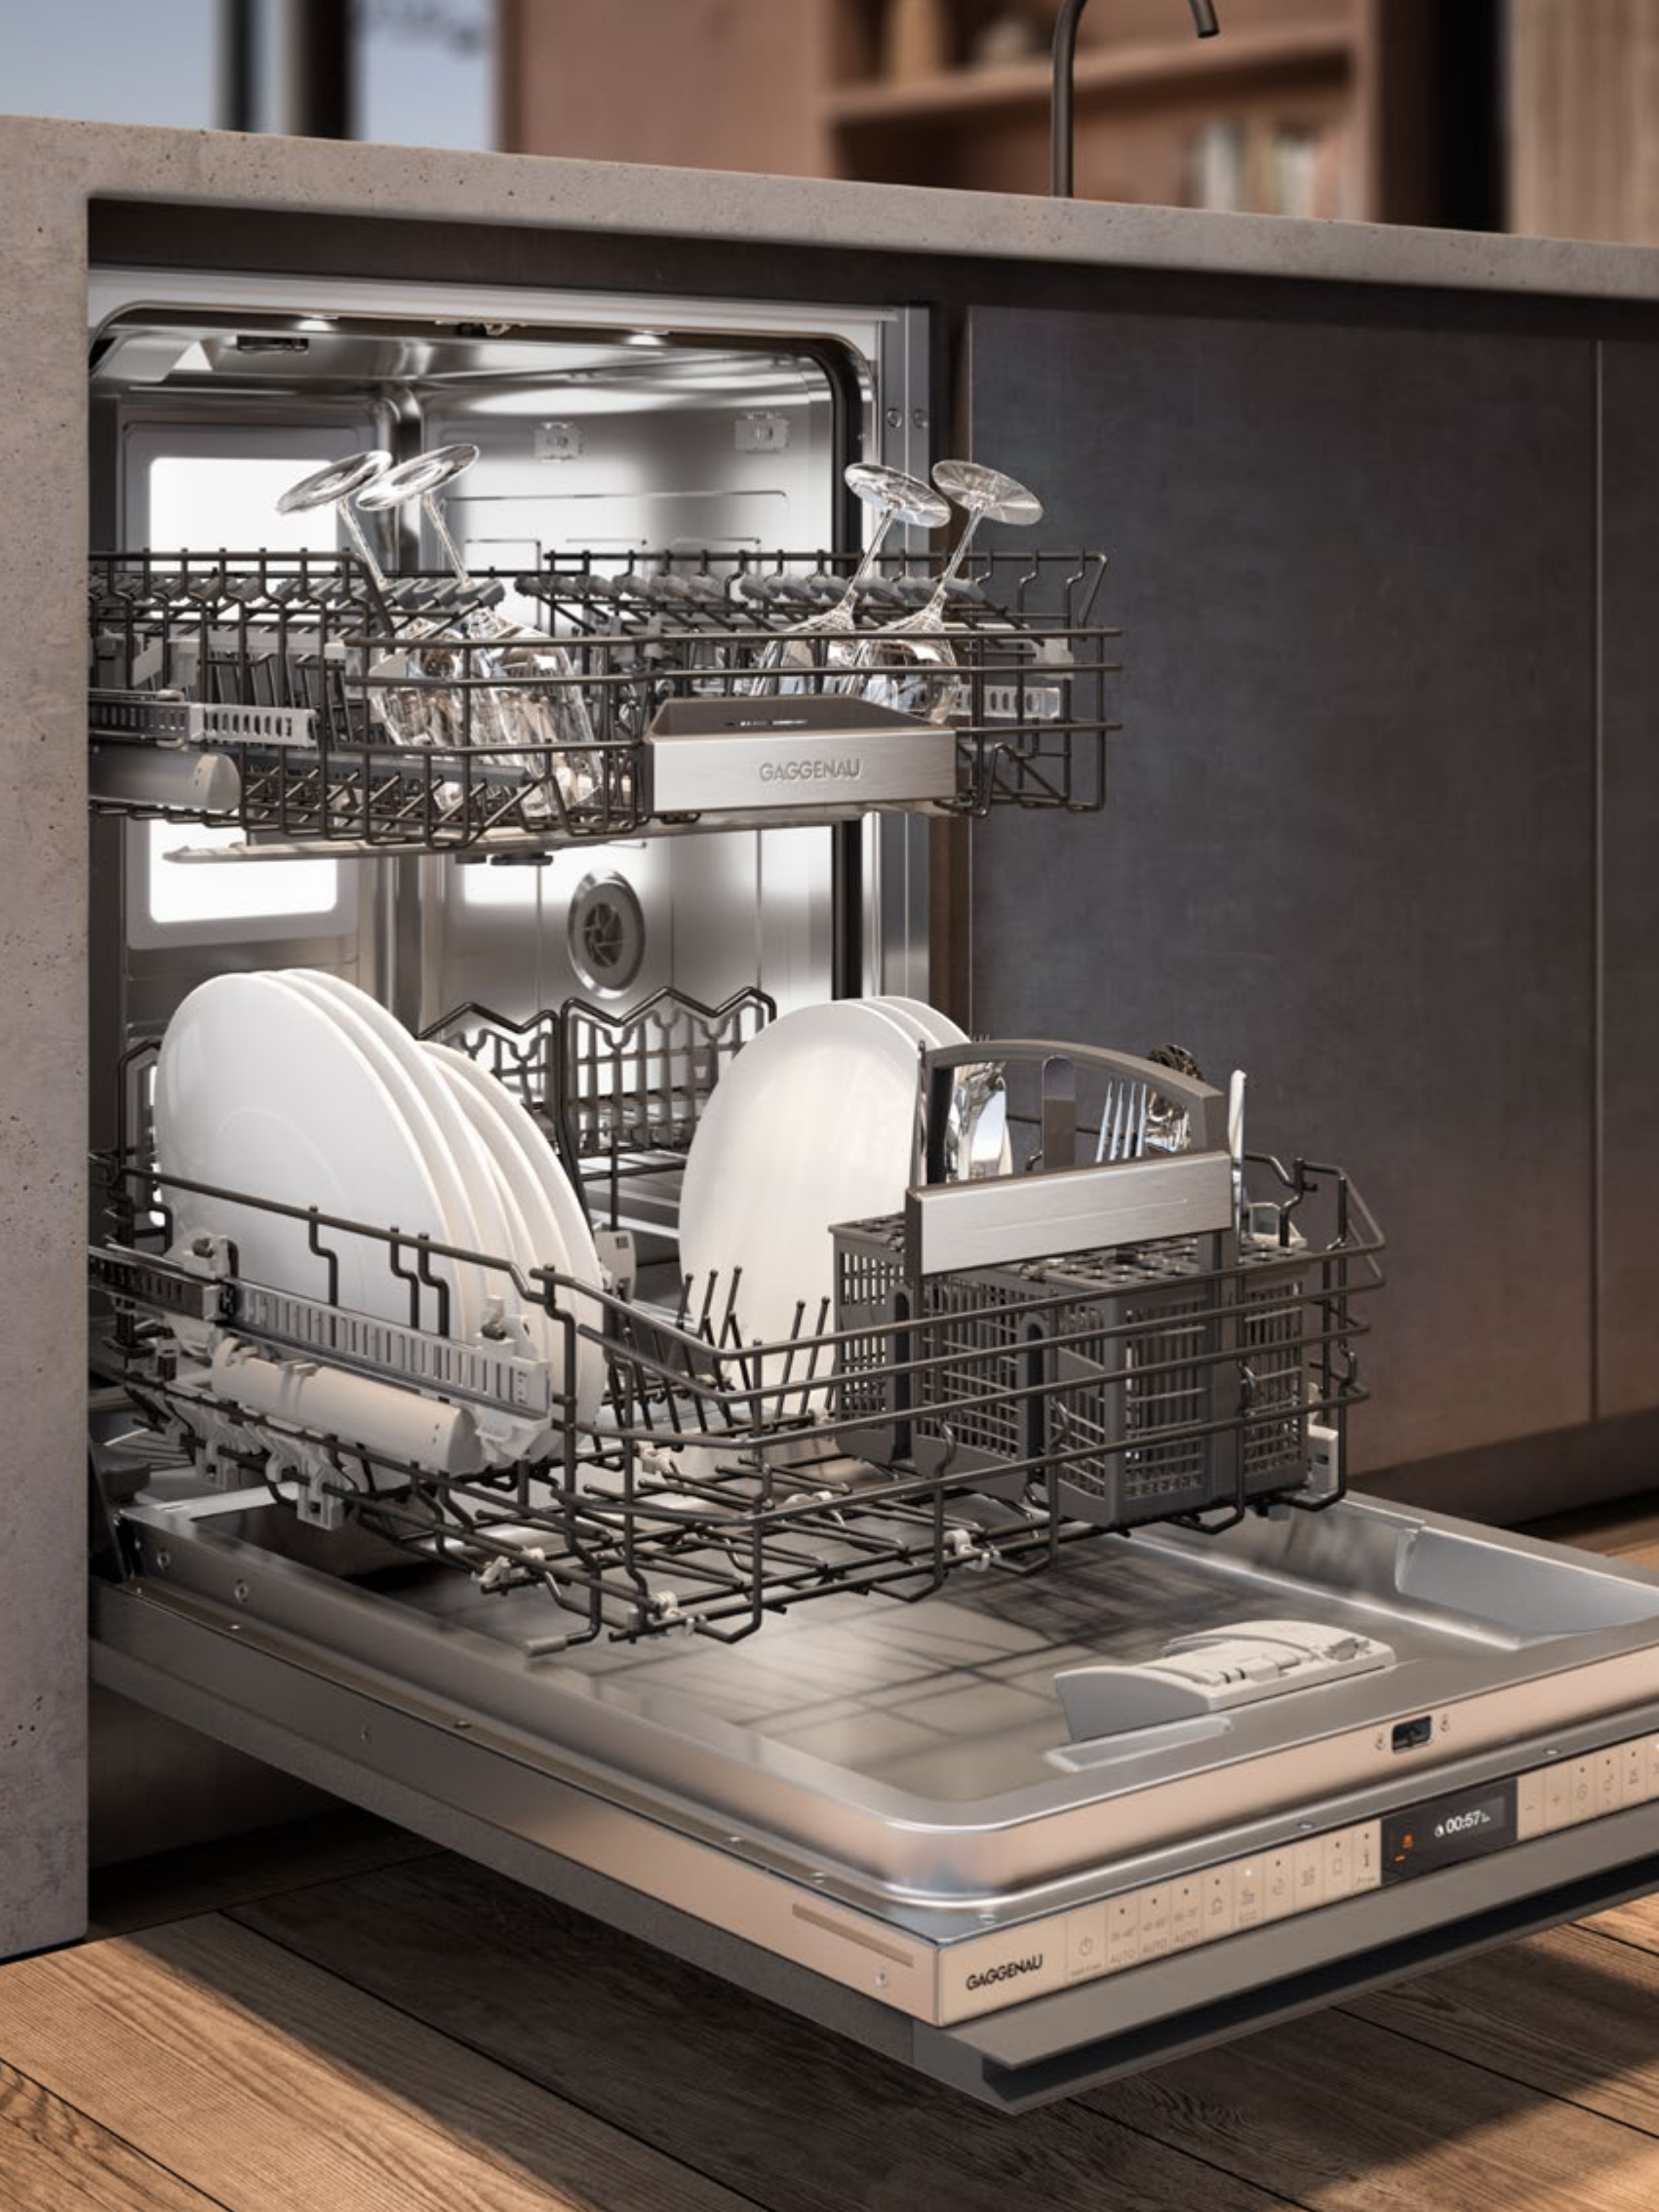

Afwasautomaten

Afwasautomaten 400 serie	286
Afwasautomaten 200 serie	288
Accessoires en toebehoren	292
Technische specificaties	294



Afwasautomaat 400 serie DF 480 / DF 481

DF 480 101 € 3.199,-
Volledig integreerbaar
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

DF 481 101 € 3.249,-
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect



Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop

Toebehoren

GZ 010 011 € 43,95
AquaStop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten

Speciale accessoires

DA 045 061 € 197,95

3e Laadniveau met telescooprails

DA 041 160 € 117,95

Besteklade met telescooprails.

Derde laadniveau boven de bovenste korf.

Speciaal voor lang bestek, kookspatels en espressokopjes

DA 042 030 € 29,95

Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten

DA 043 000 € 29,95

Wijneglazenhouder

Highlights

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding.
- 8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf.
- Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.
- Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
- Zeer stil: 43 dB.

Algemene informatie

- Perfect verlichte binnenruimte.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Elektronisch regeneratiesysteem.
- Warmtewisselaar.
- Doorstroomverwarmingselement.
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
- Servoslot.
- AquaStop.
- Home Connect.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.
- Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
- Infotoets met gebruikadvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- **Time-Light**, projectie resterende tijd.

Programma's

- 8 Programma's:
 - Auto 35 °C - 45 °C.
 - Auto 45 °C - 65 °C.
 - Auto 65 °C - 75 °C.
 - Intensief 70 °C.
 - Eco 50 °C.
 - Nacht programma.
 - Snel 45 °C (35 min.).
 - Personalisatie functie.
- 5 Opties:
 - Intensief Plus.
 - Power.
 - Halve belading.
 - Hygiëne.
 - Machine Care.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Waterverbruik: 9,5 liter (per cyclus Standaard ECO 50 °C programma).
- Energieverbruik: 63 kWh (per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma).
- Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste eensokkelterug sprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht tot 10 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.


Technische data:

- Aansluitwaarde: 2000 - 2400 W.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.


Maatschetsen

DF 480 / DF 481


81,5 cm afwasautomaat

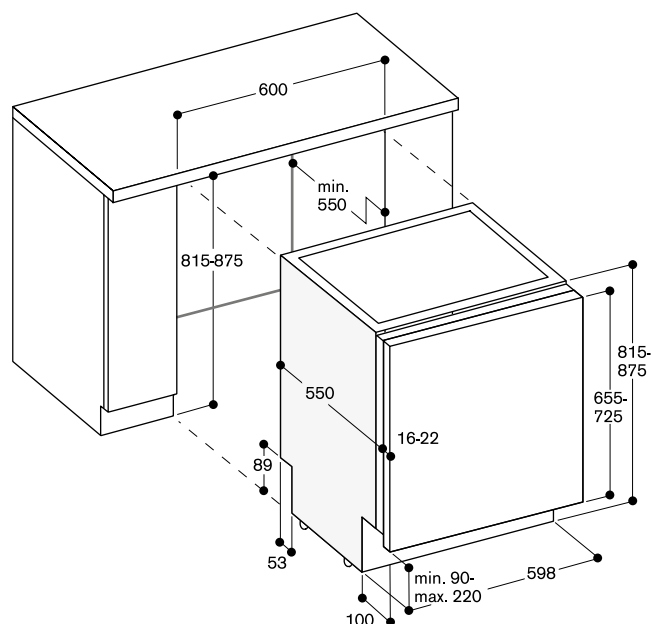

86,5 cm afwasautomaat

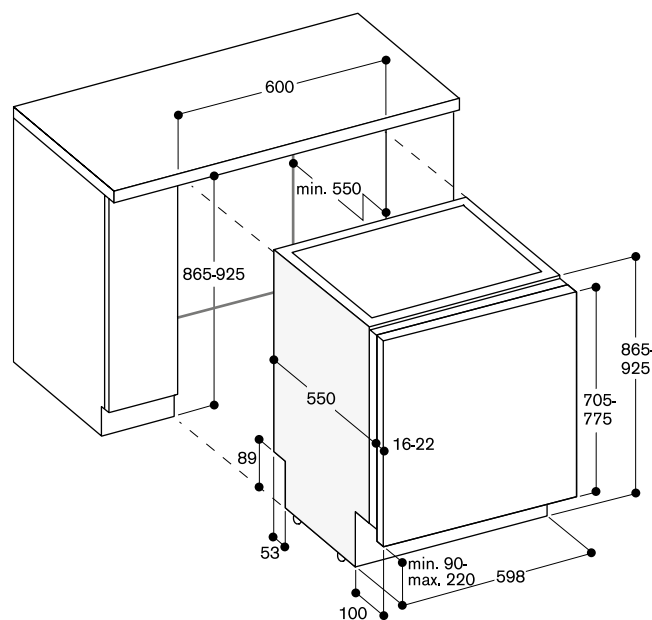

Aansluitmaten voor 60 cm brede afwasautomaat

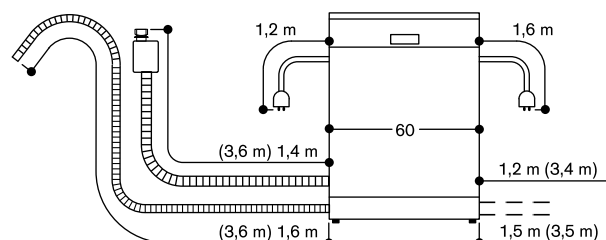

() Waarde met verlengingsset

**Afwasautomaat**

400 serie

DF 480F / DF 481F**DF 480 101F****€ 3.199,-**

Volledig integreerbaar

met **FlexScharnier**

Hoogte: 81,5 cm

Home Connect

DF 481 101F**€ 3.249,-**

Volledig integreerbaar

met **FlexScharnier**

Hoogte: 86,5 cm

Home Connect

**Standaard uitrusting**

- 1 x Bakplaatsproeikop

Toebehoren**GZ 010 011****€ 43,95**AquaStop-verlenging (lengte 2 meter)
voor alle afwasautomaten**Speciale accessoires****DA 045 061****€ 197,95**

3e Laadniveau met geleidesysteem

DA 041 160**€ 117,95**

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030**€ 29,95**Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten**DA 043 000****€ 29,95**

Wijnglazenhouder

Highlights

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding.
- 8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf.
- Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.
- Flexscharnier voor lage plinten vanaf 50 mm.
- Zijdelings infolight (in de kier van de nis wanneer het niet mogelijk is de timelicht te gebruiken).
- Zeer stil: 43 dB.

Algemene informatie

- Perfect verlichte binnenruimte.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Elektronisch regenerereersysteem.
- Warmtewisselaar.
- Doorstroomverwarmingselement.
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
- Servoslot.
- Aquastop.
- Home Connect.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Bediening door middel van sensortoetsen.
- Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.
- Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
- Info-toets met gebruiksaanwijzing.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- **Zijdelings Infolight.**
Deze verlichting aan de zijkant van de deur weerkaatst in de nis als het afwasautomaat op hoogte is ingebouwd en Infolight niet op de vloer kan schijnen.

Programma's

- 8 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Intensief 70 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (35 min).
Personalisatie functie.
- 5 Opties:
Intensief Plus.
Power.
Halve belading.
Hygiëne.
Machine Care.

Verbruiksgegevens




- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Waterverbruik: 9,5 liter (per cyclus Standaard ECO 50 °C programma).
- Energieverbruik: 63 kWh (per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma).
- Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- **Deurgewicht maximaal 11 kg.**
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk.
De push-to open functie blijft actief.
- **Geschikt voor plinthoogte 5 cm en voor tussenbouw op hoogte.**
- Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).

Technische data

- Aansluitwaarde: 2000 - 2400 W.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.

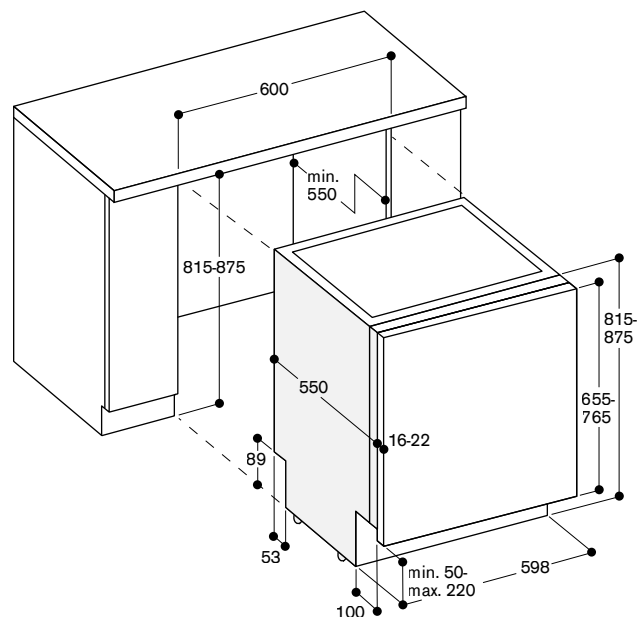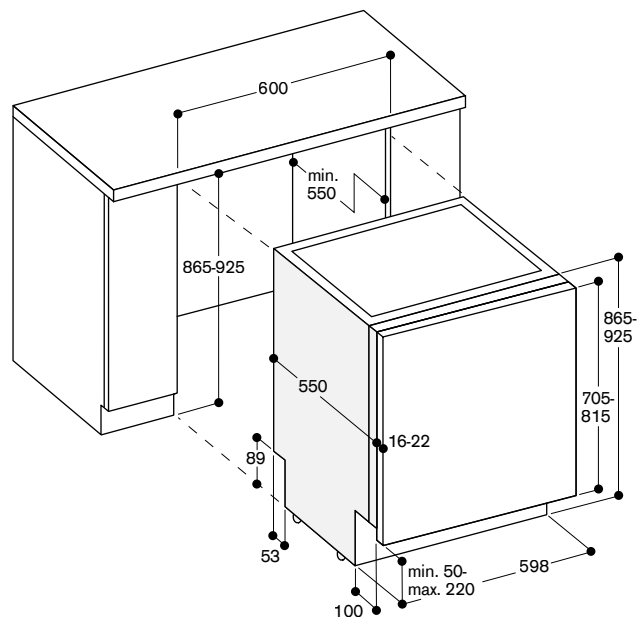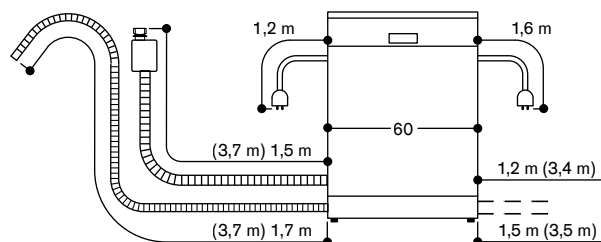Maatschetsen**DF 480F / DF 481F****81,5 cm afwasautomaat met FlexScharnier****86,5 cm afwasautomaat met FlexScharnier****Aansluitmaten voor 60 cm brede afwasautomaat**

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie DF 270/DF 271

DF 270 101 € 2.279,-

Volledig integreerbaar
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

DF 271 101 € 2.329,-

Volledig integreerbaar
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect



Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop

Toebehoren

GZ010 011 € 40,95

Verlenging voor water toe- en afvoer
(lengte 2 m)

Speciale accessoires

DA 045 061 € 197,95

3e Laadniveau met geleidesysteem

DA 041 160 € 117,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 29,95

Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten

DA 043 000 € 29,95

Wijnglazenhouder

Highlights

- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveau's en de mogelijkheid voor een 3e korf (DF271).
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
- Onderkorf: neerklapbare bordenhouders (8x).
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 Programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf)
27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
- Wit Interiorlight.
- **Drying assist.**
- **Push-to-open** systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energieklasse: B.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Home Connect.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch-bediening.
- Infofoto's met gebruiksdadvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- **Time-Light**, projectie resterende tijd.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Snel 45 °C (29 min).
Personalisatie functie.
- 3 Opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Waterverbruik: 9,5 liter (per cyclus Standaard ECO 50 °C programma).
- Energieverbruik: 63 kWh (per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma).
- Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW)

Installatievoorschriften

- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkel-terugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht tot 10 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to open functie blijft actief.


Technische data

- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


Maatschetsen

DF 270/DF 271

81,5 cm afwasautomaat

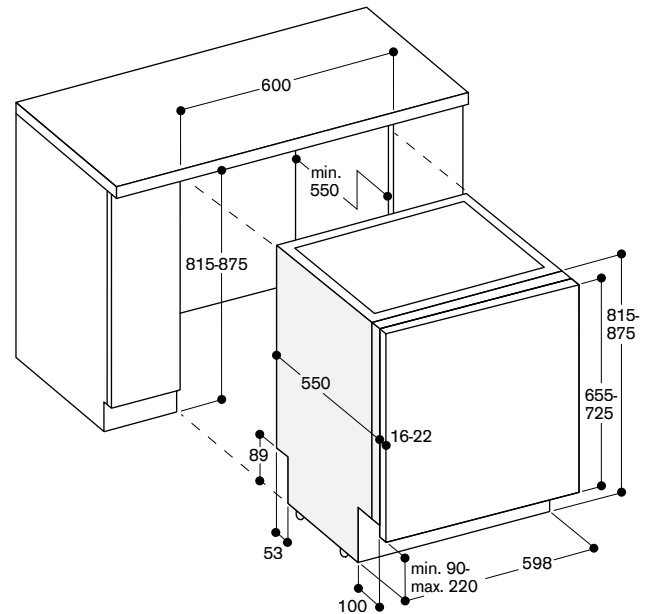

86,5 cm afwasautomaat

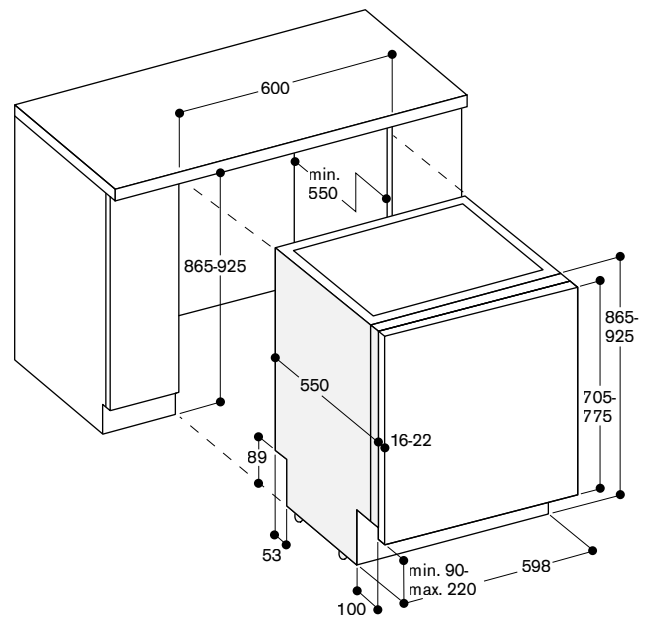



Afwasautomaat 200 serie DF 270F / DF 271F

DF 270 101F € 2.279,-

Volledig integreerbaar
met **FlexScharnier**
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

DF 271 101F € 2.329,-

Volledig integreerbaar
met **FlexScharnier**
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect



Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatproeikop

Toebehoren

GZ 010 011 € 43,95

Verlenging voor water toe- en afvoer
(lengte 2 m)

Speciale accessoires

DA 045 061 € 197,95

3e Laadniveau met geleidesysteem

DA 041 160 € 117,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 29,95

Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten

DA 043 000 € 29,95

Wijnglazenhouder

Highlights

- **VarioScharnier**
- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- **Zijdelings Infolight**. Deze verlichting aan de zijkant van de deur weerkaatst in de nis als het afwasautomaat op hoogte is ingebouwd en de timelight niet op de vloer kan schijnen.
- Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveau's en de mogelijkheid voor een 3e korf (DF271).
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar. RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- Neerklapbare bordenhouders (6x).
- Neerklapbare rekjes (4x).
- Glazenhouders (2x).
- Onderkorf: neerklapbare bordenhouders (8x).
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 Programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf) 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.

- Wit Interiorlight.
- **Drying assist.**
- **Push-to-open** systeem voor een perfecte integratie in greepeloze keukens.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energieklasse: B.
- Glasbescherming met Zeolith.
- AquaSensor.
- Home Connect.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch-bediening.
- Infofoto's met gebruiksaanwijzing.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Snel 45 °C (29 min).
- Personalisatie functie.
- 3 Opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Watervverbruik: 9,5 liter (per cyclus Standaard ECO 50 °C programma).
- Energieverbruik: 63 kWh (per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma).
- Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften


- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht tot 11 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to open functie blijft actief.

Technische data


- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Maatschetsen DF 270F / DF 271F


81,5 cm afwasautomaat met FlexScharnier

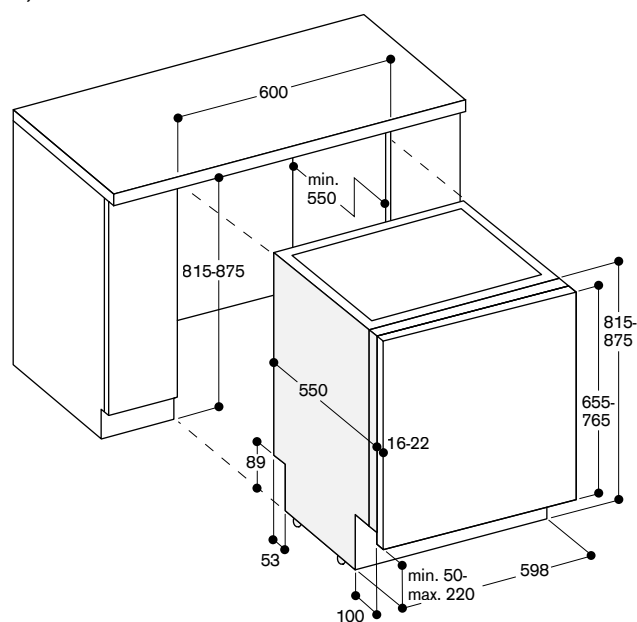

86,5 cm afwasautomaat met FlexScharnier

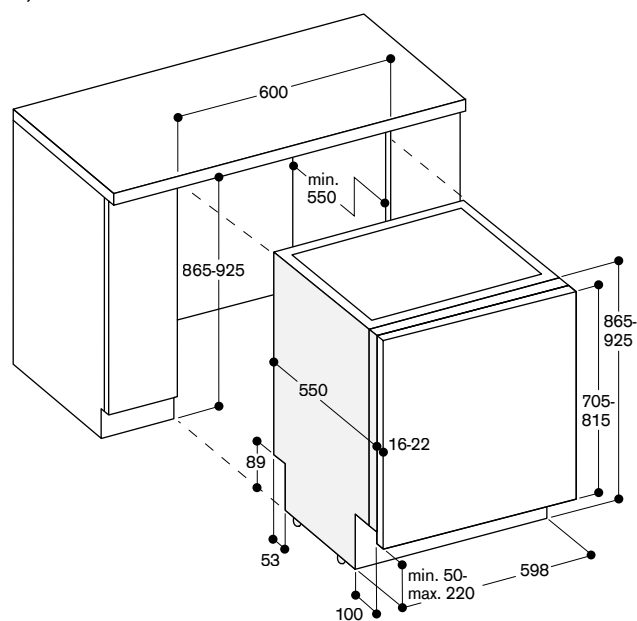

Aansluitmaten voor een 60 cm brede afwasautomaat

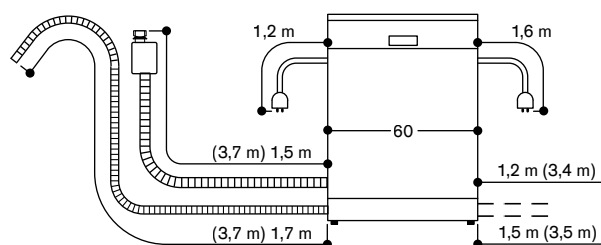

() Waarden met verlengingsset



Afwasautomaat 200 serie DF 260 / DF 261

DF 260 101 € 1.899,-

Volledig integreerbaar
Hoogte: 81,5 cm
Home Connect

DF 261 101 € 1.959,-

Volledig integreerbaar
Hoogte: 86,5 cm
Home Connect



Standaard uitrusting

- 1 x Bakplaatsproeikop

Toebehoren

GZ010 011 € 40,95

Verlenging voor water toe- en afvoer
(lengte 2 m)

Speciale accessoires

DA 045 060 € 139,95

3e Laadniveau met geleidesysteem

DA 041 061 € 111,95

Besteklade met geleidesysteem

DA 042 030 € 29,95

Zilverglans cassette voor alle
afwasautomaten

DA 043 000 € 29,95

Wijnglazenhouder

Highlights

- **Zeolith**, Extra zuinig en een perfect droogresultaat.
- **Time-Light**, resttijd projectie op de vloer.
- Flexibel korfsysteem.
- Bovenkorf: volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
- Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
- Maximale bordgrootte (boven en onderkorf): 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.
- Aantal couverts 13.
- Maximum 23 glazen belading.
- Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.
- 6 Programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive Reinigen en drogen in 57 minuten.
- Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf.
- **Drying assist**.
- TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.

- Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
- Wit Interiorlight.
- Zeer stil: 43 dB.
- Energieklasse: B.
- Heldere binnenverlichting.
- Glasbescherming met **Zeolith**.
- AquaSensor.
- Beladingssensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Aquastop.
- Home Connect.

Bediening

- TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
- Touch-bediening.
- Info-toets met gebruikadvies.
- Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
- Optisch en akoestisch eindsignaal.
- **Time-Light**, resttijd projectie op de vloer.

Programma's

- 6 Programma's:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
Standaard ECO 50 °C.
Snel 45 °C (29 min).
Personalisatie functie.
- 3 Opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Verbruiksgegevens

- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A t/m G).
- Waterverbruik: 9,5 liter (per cyclus Standaard ECO 50 °C programma).
- Energieverbruik: 63 kWh (per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma).
- Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW)

Installatievoorschriften


- In hoogte verstelbare voetjes.
- Sokkelterugsprong 100 mm.
- Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
- De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
- Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
- Deurgewicht tot 10 kg.
- Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.
- Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data


- Aansluitwaarde: 2,4 kW.
- Aansluitkabel met stekker.
- Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
- Aansluiting warm of koud water mogelijk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Maatschetsen DF 260 / DF 261


81,5 cm afwasautomaat

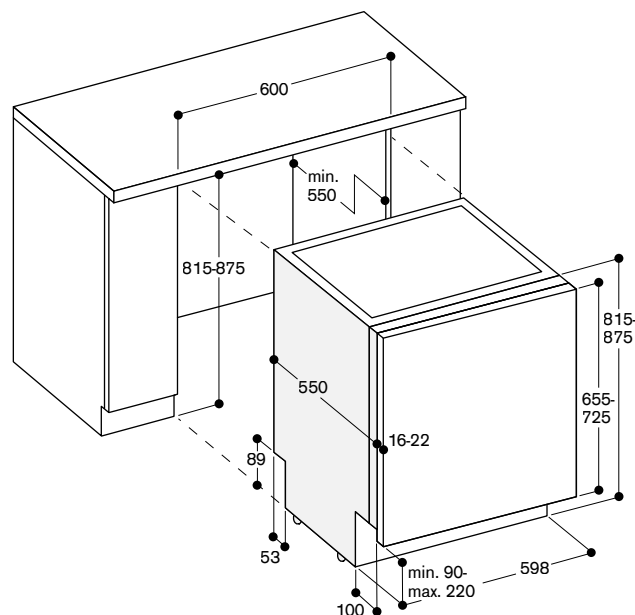

86,5 cm afwasautomaat

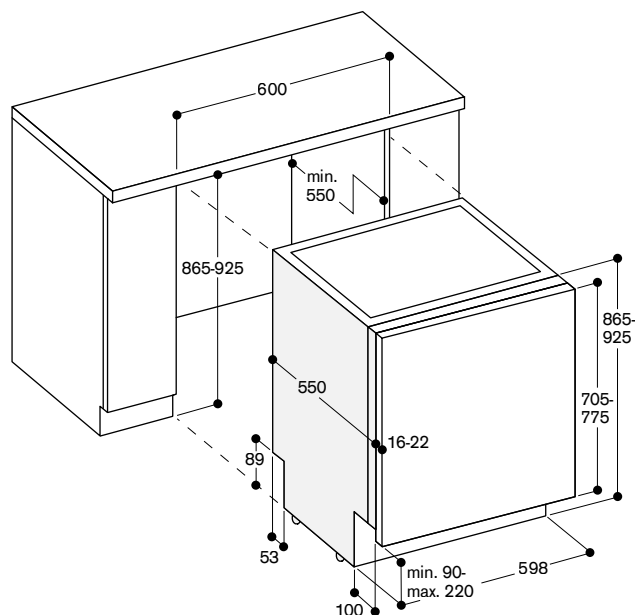

Aansluitmaten voor een 60 cm brede afwasautomaat

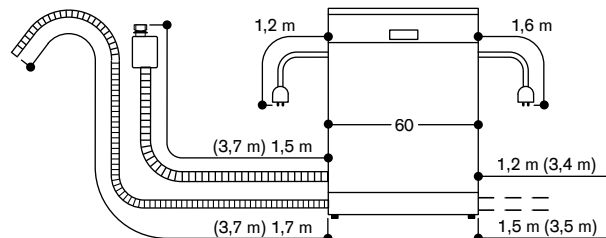

() Waarden met verlengingsset

Accessoires en toebehoren voor afwasautomaten

Flexibel korfsysteem.

Flexibel korfsysteem met telescooprails op alle niveaus en **SoftClose-sluiting** van de rails op de bovenste en onderste korf. Voor meer flexibiliteit en comfort bij het in- en uitladen van de afwasautomaat.

Bovenkorf

- 6 Neerklapbare bordenhouders.
- 4 Neerklapbare rekjes.
- 2 Glazendragers.

Met extra uitschuifbare, telescooprail rails en SoftClose-sluiting (400 serie), alsmede Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. Handgreep voor meer comfort bij het uittrekken van de bovenste korf.



Onderkorf

- 8 Neerklapbare bordenhouders.
- 2 Neerklapbare rekjes.
- Deelbare glazenhouder.
- Bestekkorf.

Met telescooprails en SoftClose-sluiting (400 serie). Handgreep voor meer comfort bij het uittrekken van de onderkorf.



DA 045 061 € 197,95
Korf voor 3e laadniveau op telescopische rails voor DF48 en DF27.



DA 045 060 € 139,95
Korf voor 3e laadniveau op wieljes voor DF26 en DF21.



DA 041 160 € 117,95
Flex Plus besteklade op telescopische rails voor DF48 en DF27.
Derde laadniveau voor lang bestek, kookgerei en espressokopjes.
13 maatcouverts mogelijk.



DA 041 061 € 111,95
Flex Plus besteklade op wieljes voor DF26 en DF21.
Geschikt voor bestek, kookgerei en espressokopjes. Bij gebruik van besteklade 14 maatcouverts mogelijk.



DA 042 030 € 29,95
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten. Gemaakt van aluminium om zilveren bestek tegen corrosie te beschermen. Cassette in bestekkorf plaatsen.
Afmetingen (bxhxd): 5,5 x 20,2 x 4,1 cm.



DA 043 000 € 29,95
Houder voor wijnglazen. Zorgt voor een veilige en stabiele plaatsing en reiniging van delicate wijnglazen. Altijd een perfect reinigingsresultaat. Voor plaatsing in de onderkorf.



GZ 010 011 € 43,95
AquaStop-verlenging (lengte 2 meter). Verlenging van de toe- en afvoerslang.



DA 020 011 € 49,95
Roestvrijstalen afdekstrip, voor 81,5 cm hoge afwasautomaten.



DA 020 111 € 54,95
Roestvrijstalen afdekstrip, voor 86,5 cm hoge afwasautomaten.





Afwasautomaten



Uitvoering		Afwasautomaat 400 serie
Model		Volledig integreerbaar
Paneelkleur		
Apparaathoogte 81,5 cm		DF 480 101
Apparaathoogte 86,5 cm		DF 481 101
Apparaathoogte 81,5 cm met Flexscharnier		DF 480 101F
Apparaathoogte 86,5 cm met Flexscharnier		DF 481 101F
Breedte / beladingsvermogen		
Breedte	(cm)	60
Beladingsvermogen	(aantal couverts)	12 / 13 ³
Grootte van de borden tot	(cm)	30 ¹ / 34 ²
Verbruikswaarde / geluid ⁴		
Energieklasse		
Droogresultaat		A
Testprogramma		Eco 50 °C
Duur programma Eco 50 °C	(uur : min)	4:55
Waterverbruik	(l)	9,5
Energieverbruik per 100 cycli Standaard ECO 50 °C programma	(kWh)	63
Totaal jaarlijks energieverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(kWh)	230
Totaal jaarlijks waterverbruik (280 spoelbeurten) ⁵	(l)	2.660
Geluidsniveau	(dB (re 1 pW))	43
Energieverbruik uit-stand / bij aan laten staan	(W)	0,5/0,5
Programma's		
Aantal programma's en opties		8 + 4
Programma's		Auto 35 °C–45 °C
		Auto 45 °C–65 °C
		Auto 65 °C–75 °C
		Intensief 70 °C
		Eco 50 °C
		Nacht programma
		Snel 45 °C
		Personalisatie functie
Opties		Intensief Plus
		Power
		Halve belading
		Hygiëne
Machine Care		•
Productkenmerken		
Glasbescherming met Zeolith / Glasbeschermingstechniek		• / –
AquaSensor / Beladingssensor		• / •
Automatische herkenning reinigingsmiddel		•
Regenereerelektronica		•
Warmtewisselaar		•
Droging op lage temperatuur met Zeolith		–
Push-to-open / Automatisch openen van de deur		–
Continue verwarmingsstroom		•
Elektronische navulaanduiding voor zout/glansspoelmiddel		• / •
Indicatie watertoevoer		•
Indicatie resterende tijd		•
Projectie resterende tijd		• / • / – / –
Zijdelings InfoLight		– / – / • / •
Wit interieurlicht		• / –
Automatische timer		24 h
Soft lock		•
Drievoudig zelfreinigend filtersysteem		•
Besteklade of 3e laadniveau		DA 041 160 of DA 045 061
Telescooprails / SoftClose		• / •
Neerklapbare houders in onderkorf / bovenkorf		6 / 8
Neerklapbare rekken onderkorf / bovenkorf		4 / 2
RackMatic op 3 niveaus		•
AquaStop met garantie		•
Bakblikspoeikop / GN houder / Houder voor wijnglazen		• / • / • / •
Home Connect		•
Aansluiting		
Aansluiting met warm/koud water		• / •
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,4
Adviesprijs incl. BTW		DF 480 101 € 3.199,- DF 481 101 € 3.249,- DF 480 101F € 3.199,- DF 481 101F € 3.249,-

• Standaard. – Niet beschikbaar. ¹ Apparaathoogte 81,5 cm. ² Apparaathoogte 86,5 cm. ³ Met accessoire DA 041 160. ⁴ Met accessoire DA 045 061.



Afwasautomaat 200 serie

Volledig integreerbaar

DF 270 101

DF 271 101

DF 270 101F

DF 271 101F

60

13/13³

31¹/34²



A

Eco 50 °C

3:55

9,5

63

230

2.660

43

0,5/0,5

6 + 3

Auto 35 °C – 45 °C

Auto 45 °C – 65 °C

Auto 65 °C – 75 °C

Eco 50 °C

Snel 45 °C

Personalisatie functie

Intensief

Power (59 min)

Halve belading

•

•/-

•/•

•

•

•

–

•

•

•/•

•

•

–

•

–/•

24 h

•

•

DA 041 160 of DA 045 061

•/-

6/8

4/2

•

•

•/-/-/•

•

•/•

2,4

DF 270 101 € 2.279,-

DF 271 101 € 2.329,-

DF 270 101F € 2.279,-

DF 271 101F € 2.329,-

Afwasautomaat 200 serie

Volledig integreerbaar

DF 260 101

DF 261 101

60

13⁴

31¹ / 34²



A

Eco 50 °C

3:55

9,5

63

234

2.660

43

0,5/0,5

6 + 3

Auto 65 °C – 75 °C

Auto 45 °C – 65 °C

Auto 35 °C – 45 °C

Eco 50 °C

Snel 45 °C

Personalisatie functie

Intensief

Power (59 min)

Halve belading

•

•/-

•/•

•

•

•

–

•/-

•

•/•

•

•

–

•

•

24 h

•

•

DA 041 061 of DA 045 060

•/-

2/4

2/0

•

•

•/-/-

•

•/•

2,4

DF 260 101 € 1.899,-

DF 261 101 € 1.959,-

Afwasautomaat 200 serie

Volledig integreerbaar

DF 210 100

DF 211 100

60

13/13⁴

31¹/34²



A

Eco 50 °C

4:55

9,5

84

262

2.660

44

0,5/0,5

6 + 1

Auto 35 °C – 45 °C

Auto 45 °C – 65 °C

Auto 65 °C – 75 °C

Eco 50 °C

Snel 45 °C

Personalisatie functie

Intensief

Power (59 min)

Halve belading

–

–/•

•/•

•

•

•

–

–

•

•/•

•

•

–

–

–/•

24 h

•

•

DA 041 061 of DA 045 060

•/-

6/8

4/2

•

•

•/-/-/•

•

•/•

2,4

DF 210 100 € 1.589,-

DF 211 100 € 1.639,-



Home Connect, handgrepen & service

Home Connect	299
Energielabels	300
Handgrepen	301
Gaggenau flagship showroom	302
Gaggenau garantie	303
Gaggenau service	304



Het buitengewone verbonden.

Gebruik digitale diensten via Home Connect.*



Ontdek hoe Home Connect kan worden gebruikt om het leven van de chef en het gebruik van apparaten te verbeteren.

The difference is Gaggenau.

Dit is het begin van de toekomst van koken. Met behulp van een digitaal apparaat kan de thuiskok bijvoorbeeld de oven voorverwarmen, de ventilatie aanzetten, het afwasautomaat starten, digitale handleidingen downloaden en een monteur een diagnose laten stellen. Allemaal op afstand.

De integratie in verschillende thuisbeheer-systemen zorgt ervoor dat de keuken het hart van het digitale huis blijft. De thuiskok kan bijvoorbeeld Amazon Alexa vragen een kopje koffie te zetten en de ventilatie aan te zetten, terwijl hij de resterende tijd van de oven controleert.

- Verbind:
Remotely control** en monitoren. Maak diagnose op afstand door een monteur online mogelijk.
- Toegang:
Download handleidingen en gebruik ons partnernetwerk.
- Integratie:
Compatibel met verschillende home management-systemen.

Dit is nog maar het begin. Ontdek de mogelijkheden op home-connect.com.

- 1 **Koelkast-vriezer:** Regel je energieverbruik: zet je apparaten via de app in Eco modus of Vakantie modus.
- 2 **Wijnklimaatkast:** Met behulp van de app breng je de gekozen wijn op serveertemperatuur terwijl je naar huis gaat.
- 3 **Oven:** Entertainment in de tuin en laat je mobiele telefoon je waarschuwen als het voorgerecht klaar is.
- 4 **Volautomatische espressomachine:** Maak jouw machine klaar voor jouw ochtendkoffie door hem 'm alvast aan te zetten op jouw mobiele apparaat.
- 5 **Combi-stoomoven:** Stuur de sous-vide recept-instellingen (temperatuur, tijd en vochtigheid) naar jouw oven.
- 6 **Kookplaat:** In plaats van de ventilatie apart in te stellen, koppel je deze via Home Connect en bedien je deze vanaf de kookplaat.
- 7 **Afwasautomaat:** Vraag de app welk programma het best werkt voor jouw delicate glazen en zwaar vervuilde pannen.

Download app hier:



Apple App Store (iOS)



Google Play Store (Android)

* Thuisnetwerkindegratie voor digitale diensten (Home Connect) draadloos via WiFi. Het gebruik van de Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op home-connect.com. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH.


** Niet voor kookplaten. Kookplaten zijn niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht - het kookproces moet onder toezicht plaatsvinden.

Energielabels

Door energiebesparende huishoudelijke apparaten te gebruiken, bespaar je waardevolle grondstoffen en geld. Houd bij de aankoop van een huishoudelijk apparaat rekening met een laag energie- en waterverbruik.

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer producten een label hebben van A+ of hoger. Ook het gedrag van de gebruiker is veranderd, en daarom zijn er nieuwe labels ontwikkeld die hiermee rekening houden voor afwasautomaten, koel- en vriesapparaten en wijnklimaatkasten. De energielabels voor ovens, kookplaten en afzuigsystemen blijven hetzelfde.


Ga voor meer informatie over energielabels naar: www.gaggenau.com

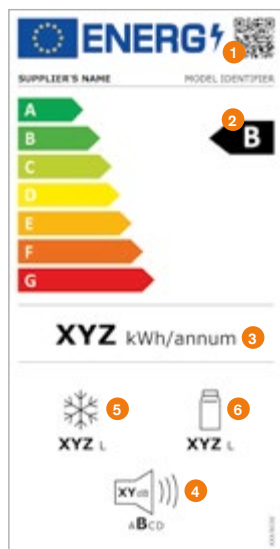

Nieuwe aangepaste energielabels voor afwasautomaten, koel- en vriesapparaten en wijnklimaatkasten.

Voorbeeld voor een koel-vriescombinatie

- 1 QR code
- 2 Energielabel
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardvoorwaarden)
- 4 Geluidsuitstoot uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsuitstoot-klasse
- 5 Totaal volume van alle vriesruimten
- 6 Totaal volume van alle koelkastcompartimenten

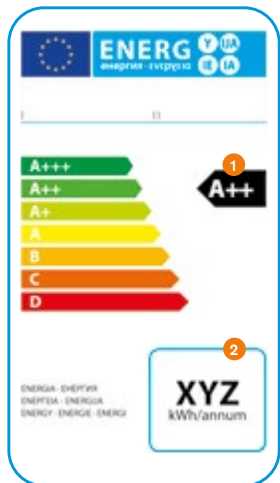

Energielabel voor ovens, kookplaten, afzuigsystemen


Voorbeeld

- 1 Energielabel
- 2 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardvoorwaarden)

Gaggenau handgrepen

Voor een individuele afwerking van uw meubeldeuren stelt Gaggenau onderstaande handgrepen voor. Deze handgrepen sluiten perfect aan bij de handgrepen van de productgroep variokoelen, de 400 serie ovens en de 200 serie ovens. Afhankelijk van de lengte van de handgreep is deze voorzien van twee of drie montagepunten.

Handgrepen met 2 bevestigingspunten passend bij variokoelen en 400 en 200 serie ovens.



GH 020 010 € 57,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 20 cm,
49 mm diep, boorafstand 877 mm.

GH 030 010 € 61,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 30 cm,
49 mm diep boorafstand 277 mm.

GH 045 010 € 78,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 45 cm,
49 mm diep, boorafstand 427 mm.

GH 050 010 € 78,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 50 cm,
49 mm diep, boorafstand 477 mm.


GH 060 010 € 91,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 60 cm,
49 mm diep, boorafstand 577 mm.

GH 070 010 € 95,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 70 cm,
49 mm diep, boorafstand 677 mm.

GH 080 010 € 105,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 80 cm,
49 mm diep, boorafstand 777 mm.

GH 090 010 € 110,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 90 cm,
49 mm diep, boorafstand 877 mm.


Handgreep met 3 bevestigingspunten passend bij variokoelen en 400 en 200 serie ovens.



GH 110 010 € 137,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 110 cm,
49 mm diep, boorafstand 538,5 mm.

GH 140 010 € 148,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 140 cm,
49 mm diep, boorafstand 688 mm.

Handgrepen met 2 bevestigingspunten passend bij 200 serie ovens.



GH 031 010 € 64,95
roestvrijstalen handgreep, lengte 30,5 cm,
boorafstand 282 mm.
Dezelfde afmeting als op een compact
apparaat 60 cm hoog.

Bezoek de Gaggenau flagship showroom.

In dit handboek hebben wij al onze unieke producten tentoongesteld en hoogstwaarschijnlijk is een aantal daarvan zichtbaar in uw showroom. Mochten uw klanten meer Gaggenau apparatuur willen bekijken en daar ook gedetailleerde uitleg bij krijgen, dan zijn zij van harte welkom in onze showroom in Hoofddorp. De meeste Gaggenau apparaten zijn hier aanwezig. Er kan via de website, per mail of telefonisch een afspraak gemaakt worden. Er wordt ruim de tijd genomen om uitgebreide voorlichting te geven en om te informeren over de specifieke gebruikersvoordelen.

Gaggenau kookworkshop.

Stap in de wereld van Gaggenau waarbij culinair genieten en gastronomische educatie centraal staan.

Tijdens de kookworkshop leert uw klant onder leiding van een professionele kok het beste uit zijn Gaggenau apparatuur te halen en bereidt hij een aantal heerlijke gerechten met bijzondere ingrediënten. De 4 gangen die uw klant zelf gaat bereiden komen uit allerlei windstreken en er worden verschillende bereidingstechnieken gebruikt. Denkt u aan koken met stoom, teppanyaki en sous vide.

En het oog wil ook wat... Daarom leert uw klant hoe hij een bord prachtig kan 'dresseren', oftewel mooi en eigentijds kan opmaken.

De 4-gangen die hij gezamenlijk bereidt zullen aansluitend worden genuttigd onder het genot van bijpassende, exclusieve wijnen.

De kosten voor dit event zijn € 60,- per persoon. U kunt de vouchers (tegen betaling) bij uw Rayon Manager aanvragen.



Gaggenau flagship showroom.

Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

Telefoonnummer: 088-424 4445 (maandag t/m vrijdag)

E-mail: infocentrum-gaggenau@bshg.com

Website: www.gaggenau.nl

Openingstijden.

De Gaggenau flagship showroom is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur. Voor actuele informatie kijk op: Gaggenau.nl.

Gaggenau virtuele showroom

Zowel u als uw klant kunnen te allen tijde virtueel rondlopen in onze showroom.

Scan de QR-code met mobiele telefoon of tablet en klik en wandel naargelang.



Gaggenau garantie

Gegarandeerd Gaggenau.

Van Gaggenau verwacht u alleen het allerbeste.
Dus ook een uitstekende garantieregeling. Die is er.
Voor alle Gaggenau apparatuur, geldt naast onze eigen
garantievoorwaarden standaard de wettelijke garantie.
Dat wil zeggen dat een product datgene is of moet doen
wat in alle redelijkheid de verwachting is. Scan QR code
voor meer informatie of ga naar www.gaggenauservice.nl.



Gaggenau service

Apparatuur van Gaggenau is ontwikkeld voor lang en intensief gebruik. Wanneer het onverhoopt toch voorkomt dat zich storingen of onvolkomenheden aandienen, dan zijn de technici van onze professionele service-organisatie u graag van dienst.

Service aanvragen en beheren.

Stap 1

Toegang aanvragen

Ga naar www.tradeplace.nl en registreer.

Al een account, maar lukt het niet om een serviceaanvraag in te dienen?

Mail: nl-Tradeplace-as@bshg.com

Stap 2

Serviceaanvraag indienen

Plan direct een servicebezoek in voor uw consument.

Via Tradeplace ziet u de eerst mogelijke afspraakoverties.

Hiermee wordt de kortst mogelijke doorlooptijd behaald.

Stap 3

Servicebeheersing

Alle serviceorders zijn in één overzicht te beheren, hierdoor bent u proactief voor uw consument.

En houden wij u goed op de hoogte over de status van de reparatie.

Wilt u de consument zelf een service aanvraag laten doen of accessoires laten bestellen?

Het voordeel voor de consument om zich zelf aan te melden is dat de consument zelf de dag en tijdslot kan bepalen. Als dealer kunt u de consument het best doorverwijzen naar Gaggenau.

Service aanvraag:

088 424 4030

of via het contactformulier op de website:

www.gaggenau.nl/contact

