

# DAS PLANUNGS- HANDBUCH

2025



**GAGGENAU**

# DER MAßGEBLICHE LEITFADEN FÜR EINE MAßGEBENDE KÜCHE.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

BACKOFEN EB333 2

---

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE 8

---

BACKOFEN SERIE 200 56

---

VARIO KOCHGERÄTE 90

---

KOCHFELDER 156

---

DUNSTABZUGSHAUBEN 226

---

KÄLTEGERÄTE 302

---

GESCHIRRSPÜLER | WASCHMASCHINE |  
WÄSCHETROCKNER 376

---

ZUBEHÖR | ENERGIELABEL |  
GAGGENAU HOME CONNECT 404

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

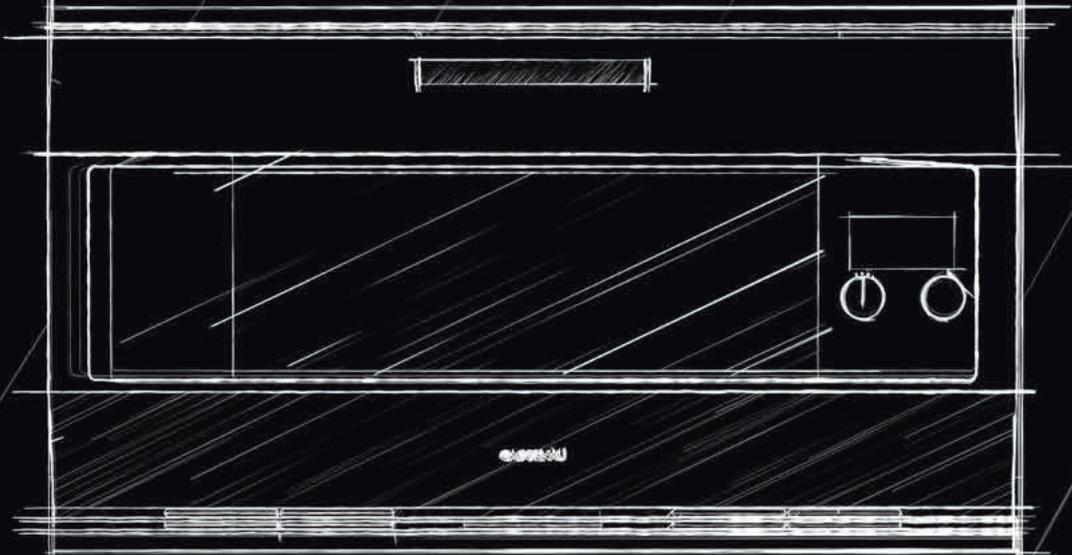

---

# BACKOFEN EB333

---

EB333	4
Zubehör   Sonderzubehör EB333	5
Technische Daten EB333	7



### Backofen EB333

**EB333111**  
Edelstahl.  
Breite 90 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspieß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne mit Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

##### BA018105

Auszugssystem.  
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

##### BA028115

Backblech, emailliert.  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 3 cm.

##### BA038105

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 2 cm.

##### BA058115

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.

##### BA058135<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen).  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

##### BA090100

Schwarze Drehknebel für EB 333,  
2er-Set.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

##### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

##### GN340230<sup>2)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm, antihafbeschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte.
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem.
- Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums.
- Pyrolyse.
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion.
- 51 Automatik-Programme.
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung.
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C.
- 83 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.  
Oberhitze.  
1/3 Oberhitze + Unterhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Heißluft + 1/3 Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Gären.  
Auftauen.  
Warmhalten.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Rotisserie-Drehspieß.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung



Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.  
LAN-Kabel vorsehen.

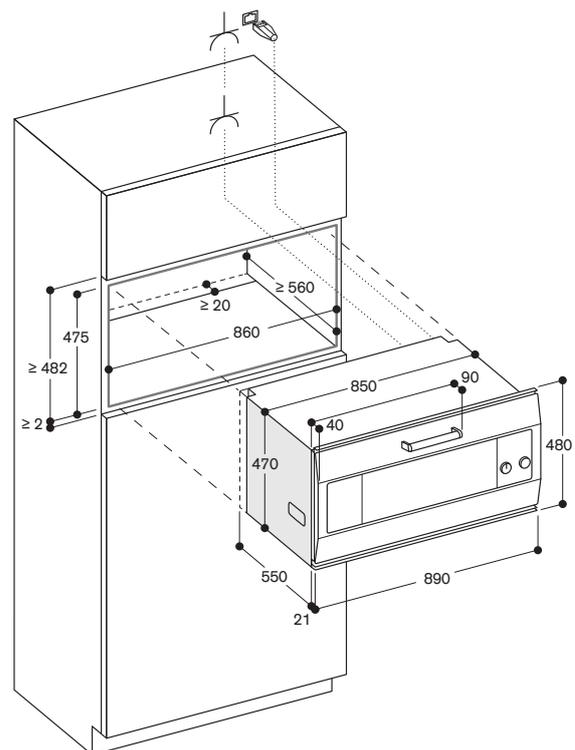

⚡ Steckdose

## Zubehör und Sonderzubehör EB333

### BA090100

Edelstahl Knebel schwarz beschichtet.



### BA018105

Auszugssystem.  
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-  
fester Gussrahmen.



### BA028115

Backblech, emailliert.  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 3 cm.



### BA038105

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 2 cm.



### BA058115

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.



### BA058135<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen).  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.



### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.



### GN340230<sup>2)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet.

Zum Anbraten im Backofen mit  
Bräterfunktion.

Unter- und Oberteil sind separat als  
Auflaufform verwendbar,  
Höhe 100 bzw. 65 mm.

Für Backofen mit Heizkörper  
BA056115 oder BA058115 und  
Auszugssystem BA016 oder BA018  
(beide separat bestellen) sowie  
Dampfback- und -garofen.  
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm.



EB3333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025. <sup>2)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025.

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

## Zubehör und Sonderzubehör EB333



			<b>Backofen</b>
			EB333
<b>Schwarze Drehknebel für Backofen</b>			
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	◦
<b>Backblech, emailliert</b>			
	BA028115	30 mm tief	• / ◦
<b>Backofenauszug</b>			
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	◦
<b>Backstein</b>			
	BA058135 <sup>1)</sup>	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	◦
<b>Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss</b>			
	GN340230 <sup>2)</sup>	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 406).	◦
<b>Grillrost, verchromt</b>			
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen	• / ◦
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	• / ◦
<b>Grillwanne, emailliert</b>			
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	• / ◦
<b>Heizkörper</b>			
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058135	◦
<b>Pizzaschieber</b>			
	BS020003	Pizzaschieber. Servier- und Schneidebrett.	◦

• Serienmäßig. ◦ Sonderzubehör. <sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar bis September 2025.

## Backofen EB333



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Backofen</b>
Edelstahl	EB333
<b>Abmessungen</b>	
Breite	(cm) 90
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 890 x 480 x 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 860 x 475 x 560
Nettogewicht	(kg) 79
<b>Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)</b>	
Nutzvolumen	(l) 83
Anzahl der Backräume	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 624 x 315 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft	A <sup>+++</sup> ↑ D
Energieeffizienzindex (EEI)	95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh) 1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh) 0,86
Wärmequelle	Elektro
<b>Heizmethoden</b>	
Temperaturbereich	(°C) 30-300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze	•
1/3 Oberhitze + Unterhitze	•
Heißluft + 1/3 Unterhitze	•
Flächengrill + Umluft	•
Flächengrill	•
Kompaktgrill	•
Backsteinfunktion	•
Bräterfunktion	•
Gären / Auftauen / Warmhalten	• / • / •
<b>Bedienung</b>	
TFT-Touch-Display	•
Displayposition oben / mittig / unten	• / - / -
Automatische Türöffnung	-
Klartextanzeige (Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte	50
Türöffnungswinkel (°)	90
<b>Ausstattung</b>	
Elektronische Temperaturregelung	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•
Automatik-Programme	•
Rotisserie-Drehspieß	•
Backsteinsteckdose	•
Anbratstufe	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Schnell-Aufheizen	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr	•
Langzeit-Timer	•
Halogenbeleuchtung oben	(W) 60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W) 2 x 10
Einschub-Ebenen (Anzahl)	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. <sup>3</sup>	•
<b>Zubehör</b>	
Emailliertes Backblech	1
Größe größtes Backblech (cm <sup>2</sup> )	1,78
Grillrost	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne	1/1
Glaswanne	-
<b>Sicherheit</b>	
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•
<b>Reinigung</b>	
Pyrolyse	•
Gaggenau Emaille	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft	•
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert	(kW) 5,38

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Sonderzubehör, siehe Seiten 5-6. <sup>3</sup>Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



# GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive	10
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive	12
Kombinationen Gaggenau Serie Expressive	14
Backöfen Gaggenau Serie Expressive	20
Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive	24
Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive	30
Espresso-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive	32
Vakuumschublade Gaggenau Serie Expressive	36
Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive	38
Zubehör   Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive	44
Technische Daten Gaggenau Serie Expressive	50

## Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive

Diese Checkliste enthält die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern.

### Allgemein

- Alle gezeigten Geräte sind mit Edelstahl hinterlegter Rauchglasfront erhältlich.

### Vertikale Kombinationen

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass

- Die Türscharniere der Geräte auf der gleichen Seite sein müssen.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.
- Bei einer Kombination mit GS/GM/GC über einem GO, kann wahlweise ein Zwischenboden oder das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden. Bei Kombinationen mit GS/GM/GC über GO und darunter einer GV/GW, darf nur das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden.


### Horizontale Kombinationen

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:

- Die Türscharniere auf der Außenseite angebracht werden müssen.
- Das Türscharnier (rechts/links angeschlagen) nicht tauschbar ist.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten eingehalten werden muss.
- Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen und Espresso-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

GO Backofen  
GS Dampfbackofen  
GM Mikrowellen-Backofen  
GC Espresso-Vollautomat  
GV Vakuumschublade  
GW Wärmeschublade

### Horizontal 60 cm (24")

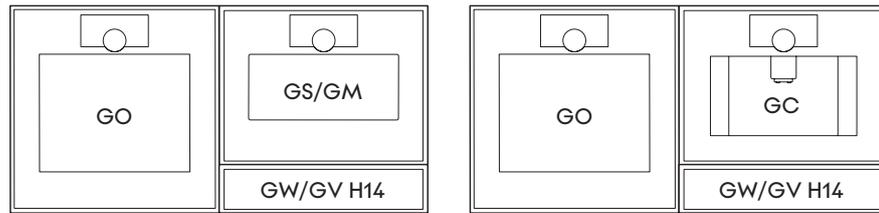


Kombination EH66\_14 (Abmessungen, siehe Seite 14)




Kombination EH66\_1428 (Abmessungen, siehe Seite 14)

### Horizontal 76 cm (30")

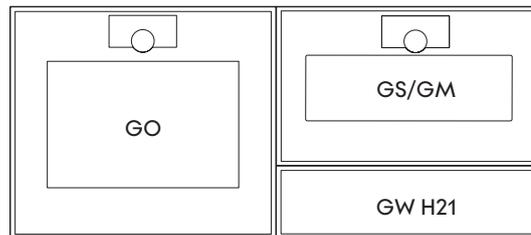


Kombination EH33\_21 (Abmessungen, siehe Seite 14)

### Horizontal Mix 60 cm & 76 cm

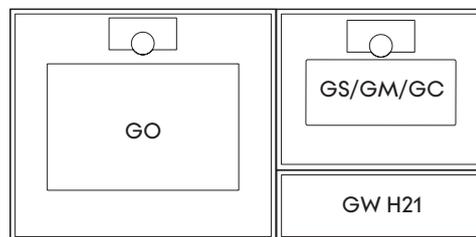


Kombination EH36\_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)

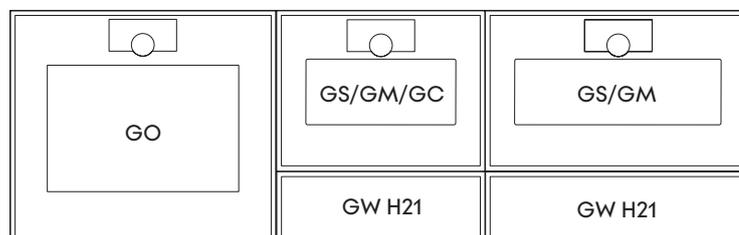


Kombination EH363\_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)


Vertikal 60 cm (24")

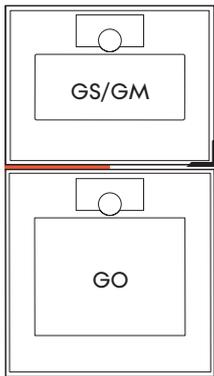


**Kombination EV6\_0\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 16)

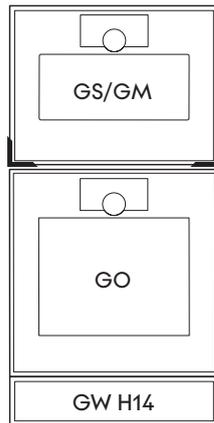

**Kombination EV6\_14\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 16)

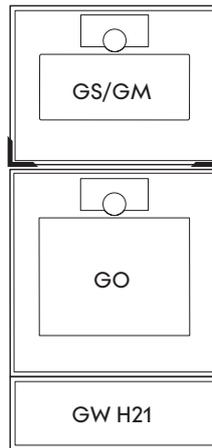


**Kombination EV6\_21\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 17)

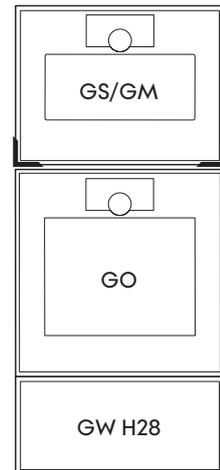


**Kombination EV6\_28\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 17)

Vertikal 76 cm (30")

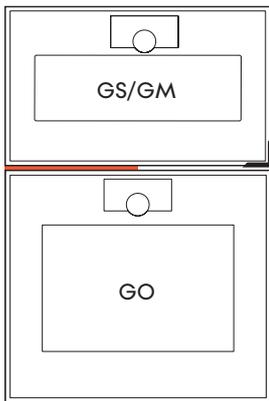


**Kombination EV3\_0\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 18)

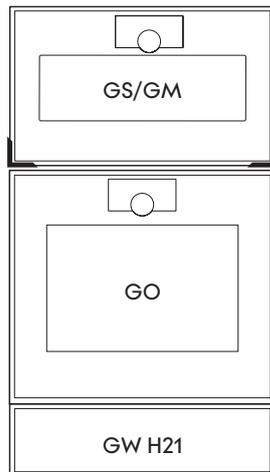


**Kombination EV3\_21\_H45**  
(Abmessungen, siehe Seite 18)

Kubus 60 cm (24")

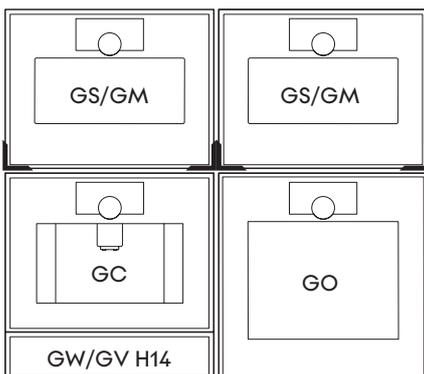

**Kombination ECU66\_14\_H45** (Abmessungen, siehe Seite 19)

Kubus Mix 60 cm & 76 cm

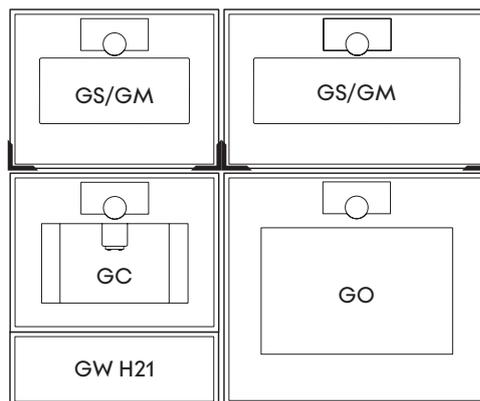

**Kombination ECU63\_21\_H45** (Abmessungen, siehe Seite 19)

## Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive

### Allgemeine Hinweise

#### Einbau hinter Küchenmöbeltüren

Gerät nur bei geöffneter Möbeltür in Betrieb nehmen. Geeignete Maßnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass sich diese Türen während des Aufheizens oder Abkühlens des Gerätes schließen. (Ventilatorbetrieb).


#### Einbau nebeneinander

Wenn Geräte nebeneinander eingebaut werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen (entspricht dem Standard-Außenmaß des Möbelkorpus von 600 oder 762 mm).

Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere an der Außenseite angebracht werden.

#### Kombination von Backöfen und Vario Kühlgeräten Serie 400

Bitte beachten Sie die Planungshinweise in den Informationen für Kältegeräte.

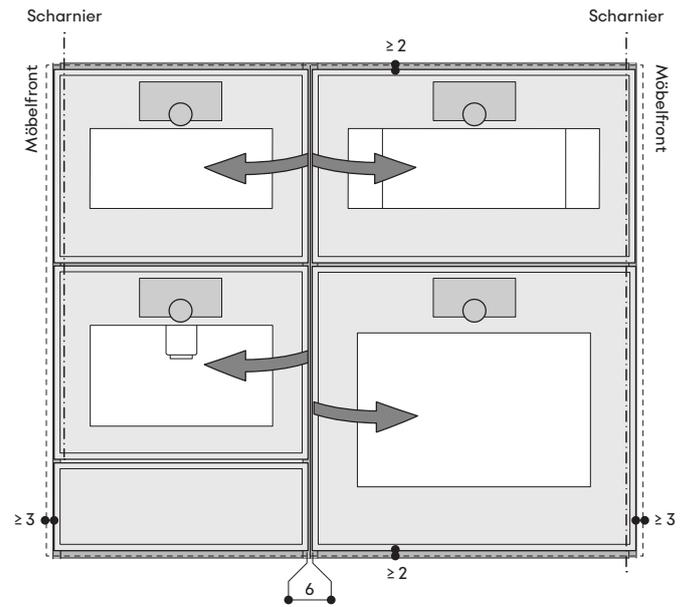

### Reduzierte Abstände zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau Backöfen werden mit Frischluft an der Oberkante des Rahmens gekühlt. An der Rahmenunterkante wird die heiße Luft ausgeblasen.

Kombi-Dampfbacköfen und Kombi-Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteinlass an den Seitenkanten des Rahmens und die Heißluft- und Dampfauslässe waagrecht an der Oberkante des Rahmens.

Berücksichtigen Sie die minimal erforderlichen Abstände.

Die in der Zeichnung angegebenen Maße gelten für alle Geräte.

Außerdem müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

Die Fläche über den Geräten

#### GS:


Über dem GS dürfen keine anderen elektrischen Geräte installiert werden. Die Vorderkanten der Möbelplatte müssen dampfbeständig sein, wie bei einer Geschirrspülmaschine. Dampf kann möglicherweise in das Fach eindringen.

#### GC:

Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 eingebaut werden.

**An den Seiten**

Achten Sie auf den Türöffnungswinkel und erforderliche Abstände, die je nach Gerät unterschiedlich sein können. Der Standard-Türöffnungswinkel beträgt 110°. Dieser Winkel kann verringert werden durch Einstellung am Gerät.

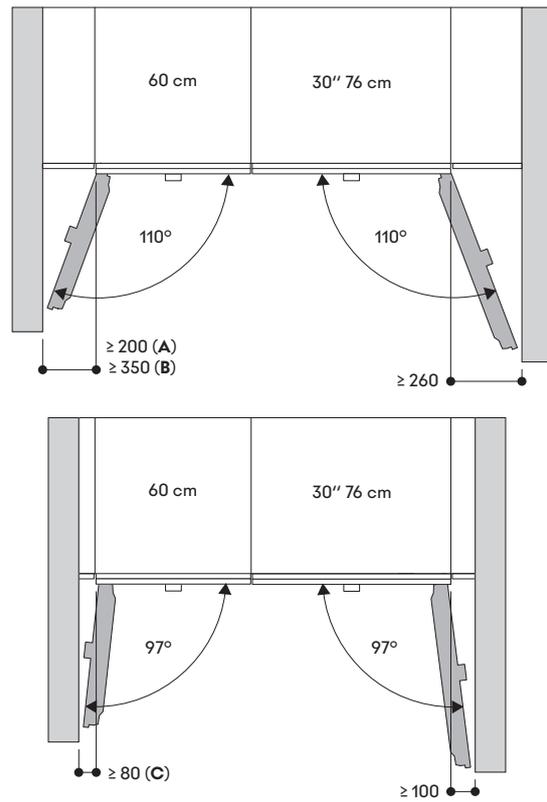
**Türöffnungswinkel und Abstände**

- A:** Alle 60 cm Geräte außer GC  
**B:** GC Geräte (nur links angeschlagen)  
 Um den Winkel 110° auf 92° mit einem Abstand  $\geq 100$  zu ändern, ist der Zubehörsatz 00636455 erforderlich  
**C:** Alle 60 cm Geräte außer GC

## Kombination Gaggenau Serie Expressive


### Kombination – Horizontal 60 cm – EH66\_14

Frontansicht

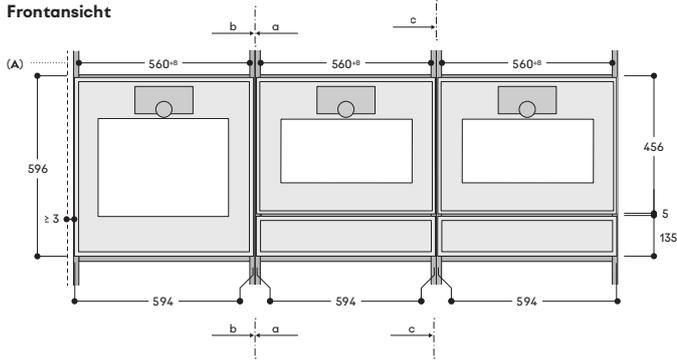


A: Möbelfront

Seitenansicht

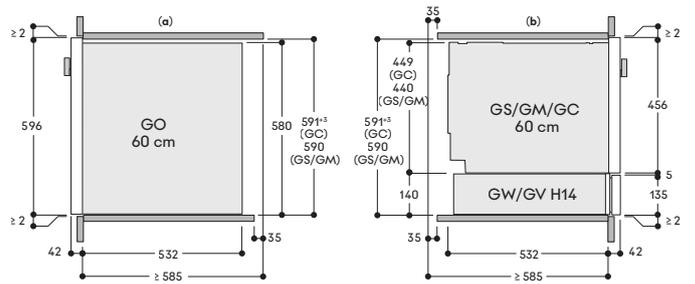


### Kombination – Horizontal 60 cm – EH66\_1428

Frontansicht

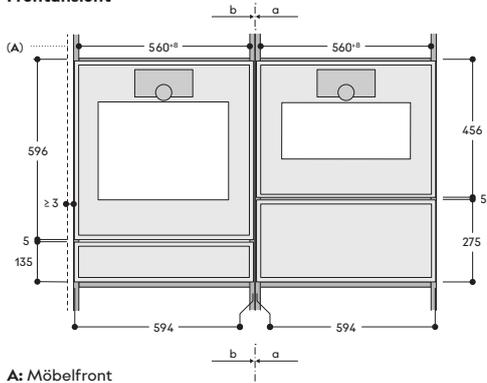


A: Möbelfront

Seitenansicht

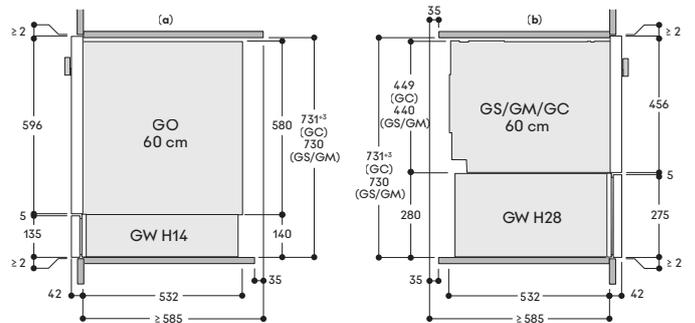


### Kombination – Horizontal 76 cm – EH33\_21

Frontansicht

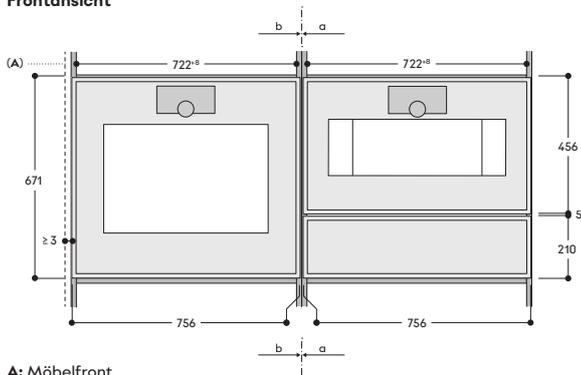


A: Möbelfront

Seitenansicht

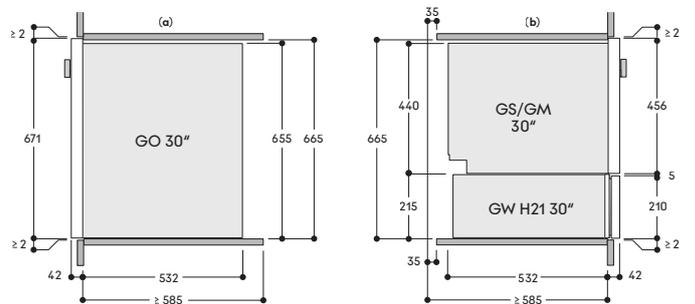


Kombination – Horizontal Mix 60 cm & 76 cm – EH36\_21

Frontansicht

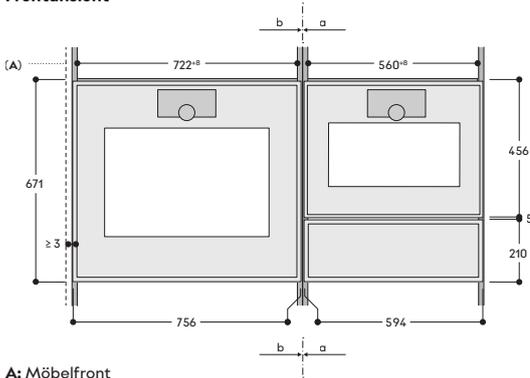


A: Möbelfront

Seitenansicht

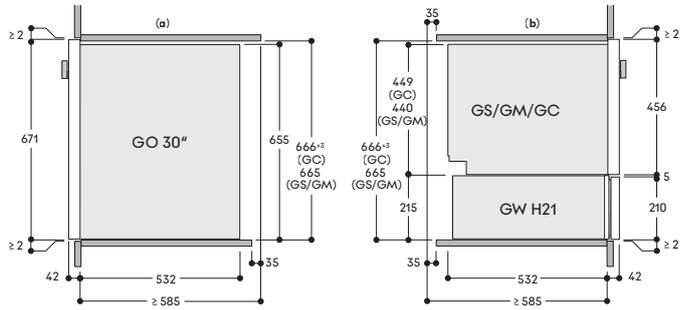


Kombination – Horizontal Mix 60 cm & 76 cm – EH363\_21

Frontansicht

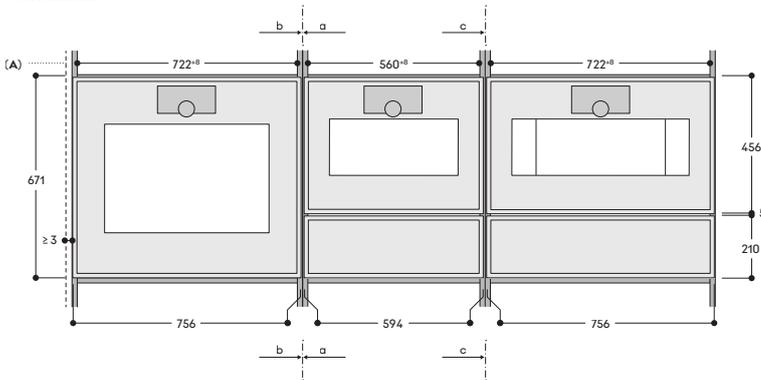

Seitenansicht

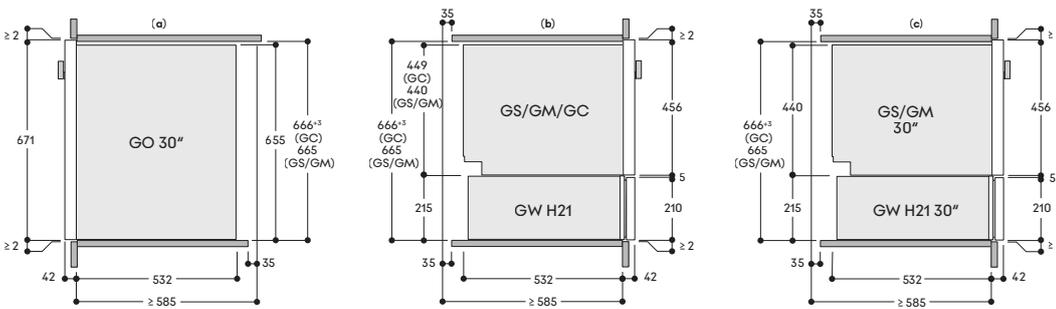

A: Möbelfront

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect


## Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6\_0\_H45 Holzboden

Frontansicht

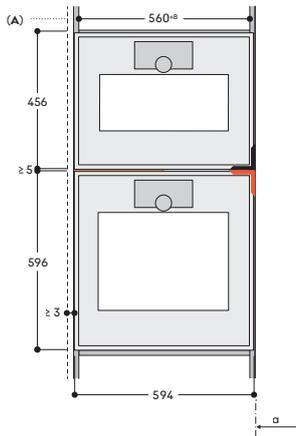


Seitenansicht

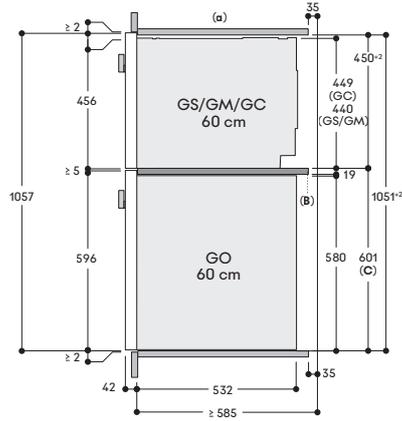


A: Möbelfront  
B: Holzboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6\_0\_H45 Zwischenboden

Frontansicht

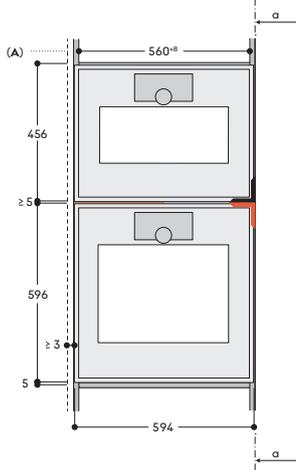


Seitenansicht

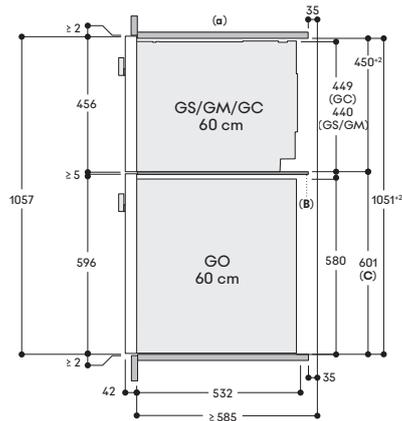


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6\_14\_H45

Frontansicht

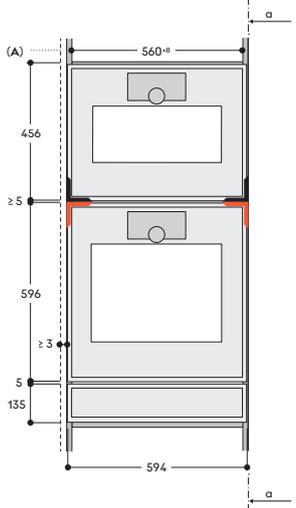


Seitenansicht

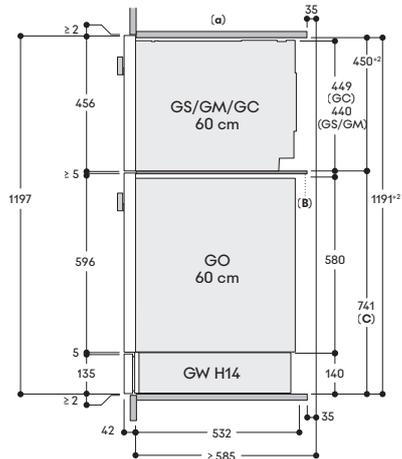


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6\_21\_H45

Frontansicht

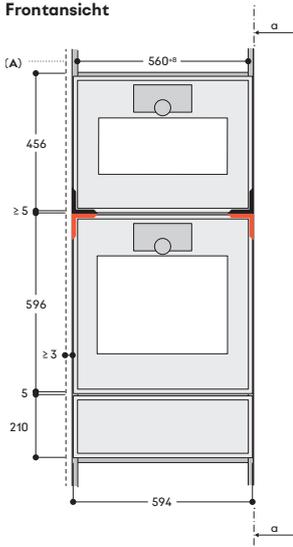


Seitenansicht

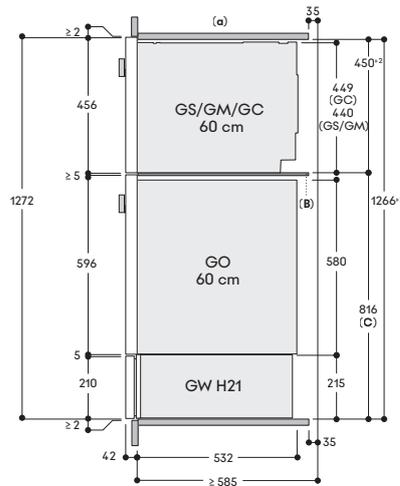


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6\_28\_H45

Frontansicht

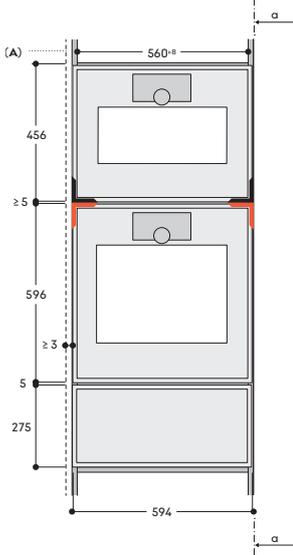

Seitenansicht

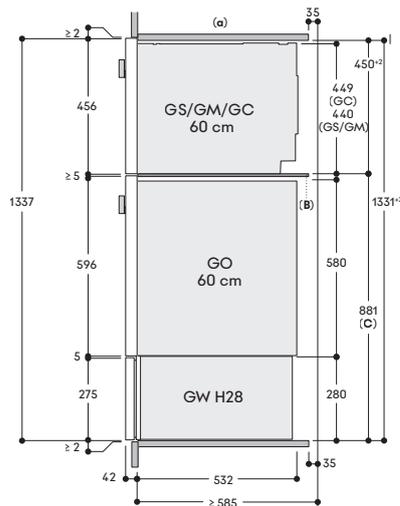


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie


## Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination – Vertikal 76 cm – EV3\_0\_H45 Holzboden

Frontansicht

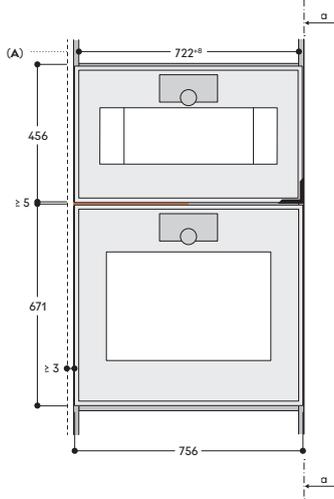


Seitenansicht

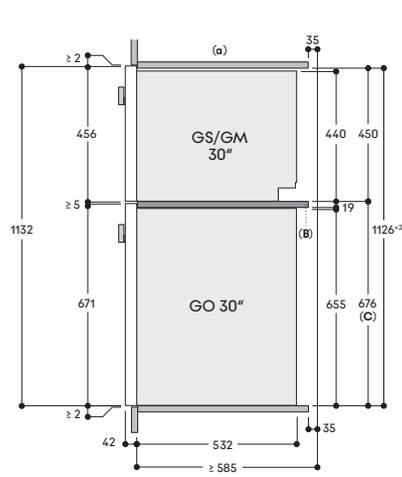


A: Möbelfront  
B: Holzboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 76 cm – EV3\_0\_H45 Zwischenboden

Frontansicht

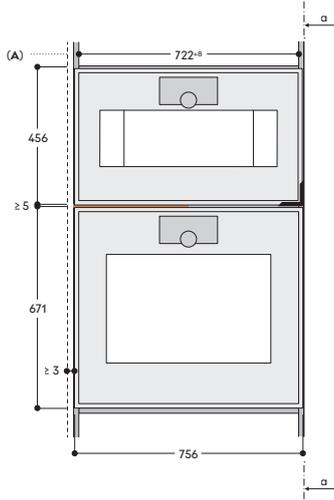


Seitenansicht

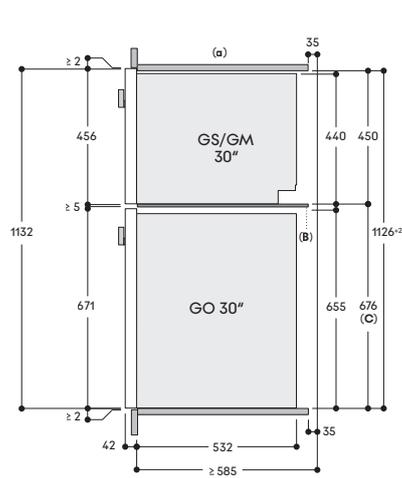


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 76 cm – EV3\_21\_H45

Frontansicht

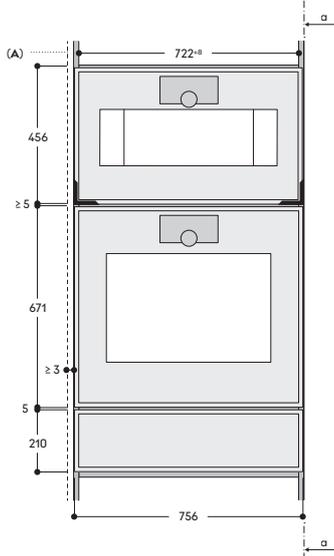


Seitenansicht

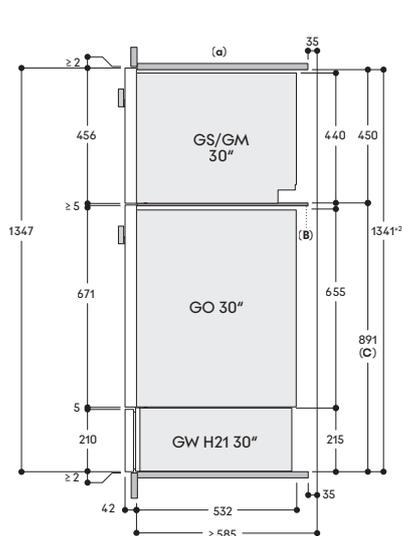


A: Möbelfront  
B: Zwischenboden  
C: Referenzlinie

Kombination – Kubus 60 cm – ECU66\_14\_H45

Frontansicht

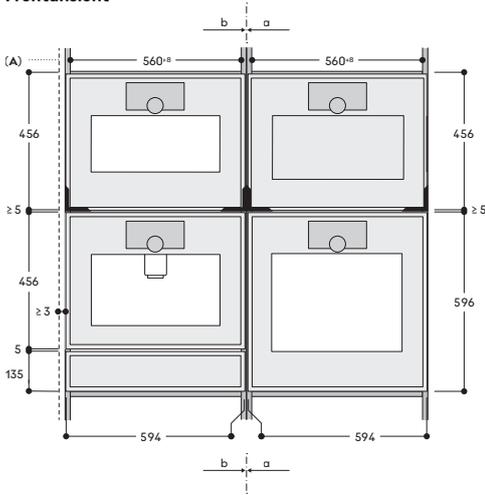


Seitenansicht

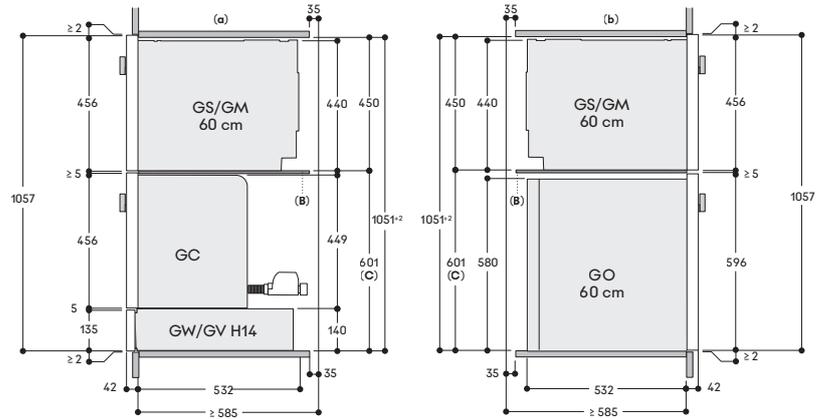


A: Möbelfront  
 B: Zwischenboden  
 C: Referenzlinie

Kombination – Kubus Mix 60 cm & 76 cm – ECU63\_21\_H45

Frontansicht

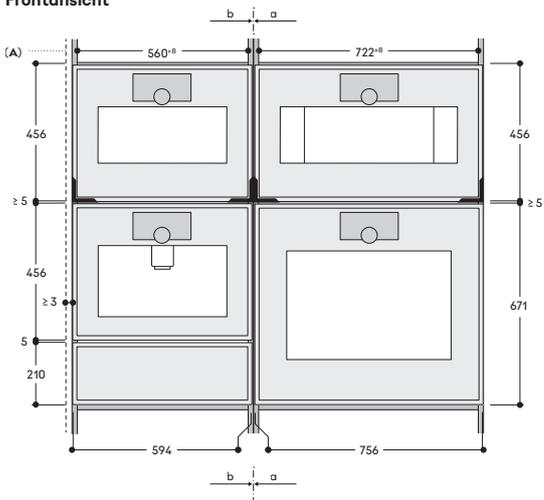

Seitenansicht

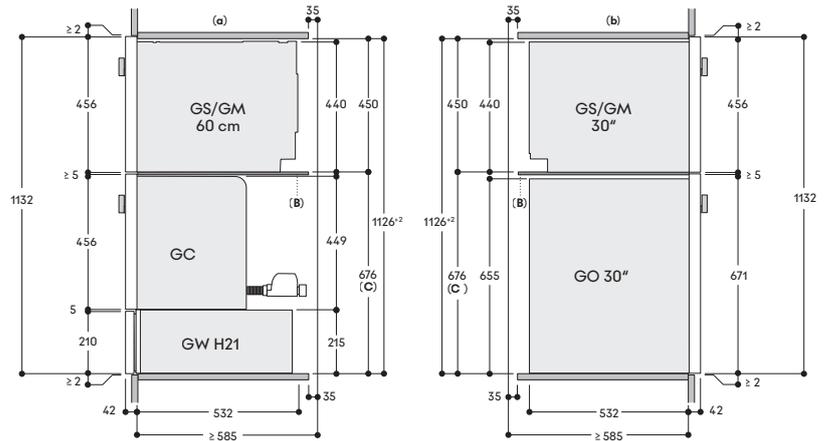

A: Möbelfront  
 B: Zwischenboden  
 C: Referenzlinie



**Backofen Gaggenau Serie Expressive**  
**GO480/GO481**

#### Rechtsanschlag

**GO480120<sup>1)</sup>**

Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.

#### Linksanschlag

**GO481120<sup>1)</sup>**

Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspieß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**BA020110<sup>1)</sup>**

Backblech zum Heißluft frittieren.  
Auf Gitterrost legen.

**BA028115**

Backblech, emailliert.  
30 mm tief.

**BA038105**

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

**BA058134<sup>1)</sup>**

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und  
Pizzaschieber.  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

**BS020003**

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzernerennung.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Drehspießfunktion.
- Nutzvolumen 125 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.  
Heißluft eco.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Heißluft + 1/3 Unterhitze.  
Feuchtes Backen.  
Grill + Umluft.  
Grill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Heißluft frittieren.  
Dörren.  
Gären.  
Warmhalten.  
Auftauen.  
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienung.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzernerennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 4,5 kW.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.  
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.  
Drehspieß zum Grillen von allen Seiten.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
5 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste

##### (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeitschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchs-entstehung dank des beheizten Katalysators.  
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.  
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 6,6 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m ohne Stecker.

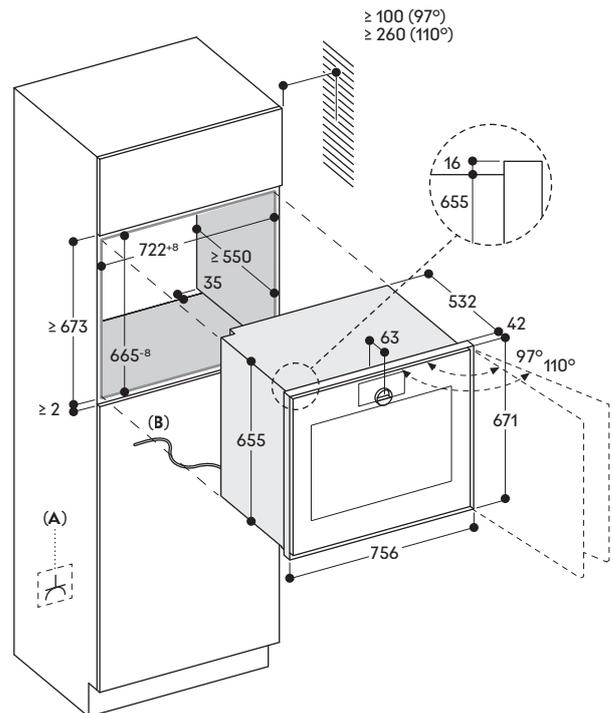

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Fest eingebautes Kabel



### Backofen Gaggenau Serie Expressive GO470/GO471

#### Rechtsanschlag

GO470120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

GO471120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspieß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillblech, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

BA020110<sup>1)</sup>  
Backblech zum Heißluft frittieren.  
Auf Gitterrost legen.

BA026116<sup>1)</sup>  
Backblech, emailliert.  
30 mm tief.

BA026117<sup>1)</sup>  
Grillwanne, emailliert  
38 mm tief.

BA036106<sup>1)</sup>  
Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118<sup>1)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

BA056134<sup>1)</sup>  
Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und  
Pizzaschieber.  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

BS020003  
Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Nutzvolumen 77 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.  
Heißluft eco.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Heißluft + 1/3 Unterhitze.  
Feuchtes Backen.  
Grill + Umluft.  
Grill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Heißluft frittieren.  
Dörren.  
Gären.  
Warmhalten.  
Auftauern.  
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.  
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Türöffnung per Sprachassistenten.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchsentscheidung dank des beheizten Katalysators.  
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.  
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

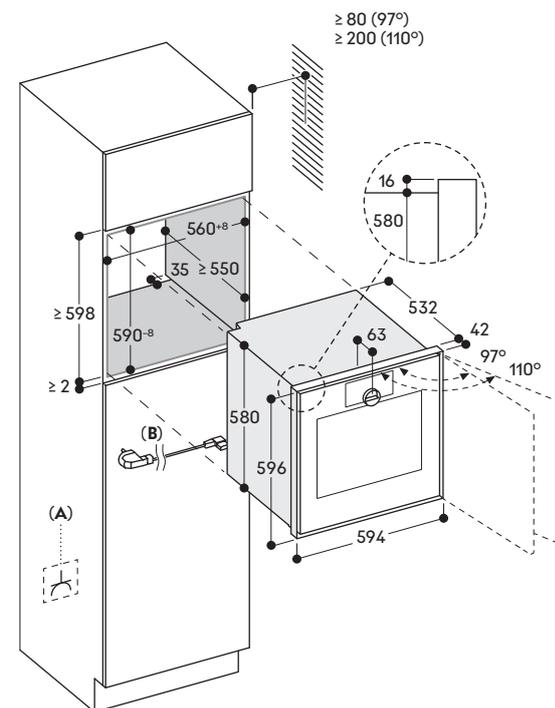

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



### Backofen Gaggenau Serie Expressive GO450/GO451

#### Rechtsanschlag

GO450120<sup>1)</sup>

Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

GO451120<sup>1)</sup>

Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillblech, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

BA020110<sup>1)</sup>

Backblech zum Heißluft frittieren.  
Auf Gitterrost legen.

BA026116<sup>1)</sup>

Backblech, emailliert.  
30 mm tief.

BA026117<sup>1)</sup>

Grillwanne, emailliert  
38 mm tief.

BA036106<sup>1)</sup>

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118<sup>1)</sup>

Glaswanne.  
24 mm tief.

BA056134<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und  
Pizzaschieber.  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzenerkennung.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Nutzvolumen 77 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.  
Heißluft eco.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze, Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Feuchtes Backen.  
Grill + Umluft. Grill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Heißluft frittieren.  
Dörren.  
Gären.  
Auftauern.  
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzenerkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.  
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste

##### (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeitschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchsentscheidung dank des beheizten Katalysators.  
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.  
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

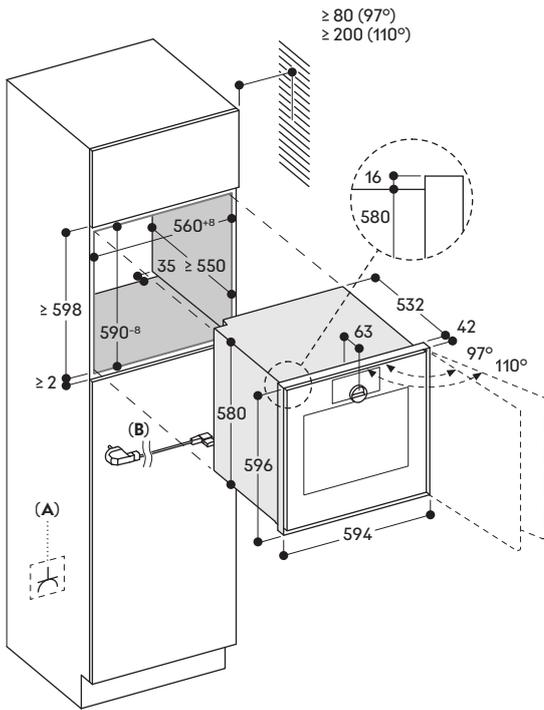

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS480/GS481

#### Rechtsanschlag

**GS480120**<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.

#### Linksanschlag

**GS481120**<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Abwasserschlauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

#### Installationszubehör

**GA301010**<sup>1)</sup>  
Einstellbaren Zwischenboden  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und  
Schrauben.  
Einbausatz für 76 cm Geräte.

**GZ010011**  
Aquastopverlängerung  
(Länge 2 Meter).

#### Sonderzubehör

**BA010050**<sup>1)</sup>  
Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.

**BA010301**  
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

**BA020361**  
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020370**  
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5 l.

**BA020382**<sup>1)</sup>  
Garbehälter, ungelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020391**<sup>1)</sup>  
Garbehälter, gelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
40 mm tief, 5 l.

**BA046118**<sup>1)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

**CLS10040**  
Reinigungskartuschen 4er-Set.  
Für Kombi-Dampfbacköfen.

**GN010330**  
Adapter für Gastronom-Behälter und  
Bräter.

**GN114130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

#### GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

#### GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

#### GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

#### GN340230

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Grill + Umluft.  
Grill Stufe 1 + Feuchte.  
Grill Stufe 2 + Feuchte.  
Sous-Vide-Garen.  
Niedertemperatur-Garen.  
Gären.  
Warmhalten.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Beschwadern für gezielte Feuchtezugabe.  
Dampfablöschern zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.  
Automatischer Siedepunktgleich.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
Automatische Reinigung.  
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.  
Trocknungsprogramm.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.


#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.  
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.  
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.  
Nur Kaltwasseranschluss.  
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200 µS/cm aufweisen.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (ø 26,4 mm), verlängerbar.  
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch), verlängerbar.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

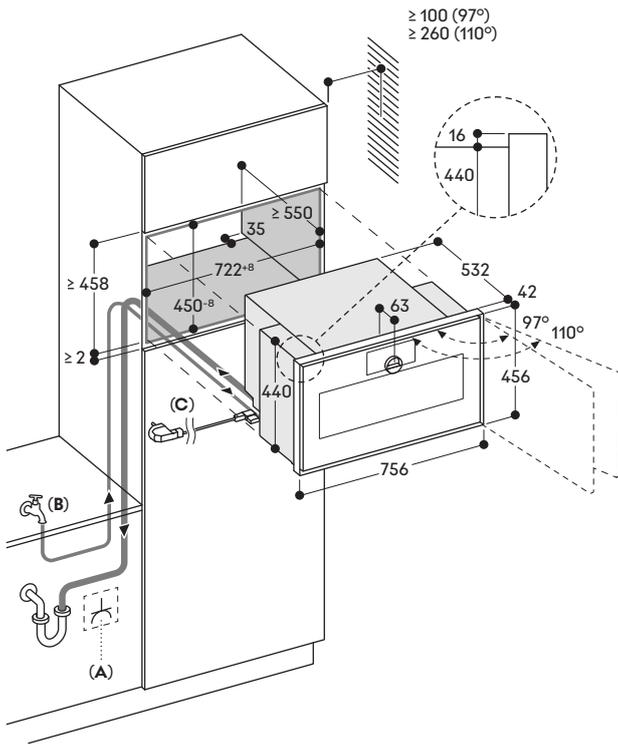

- A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
- B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
- C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten

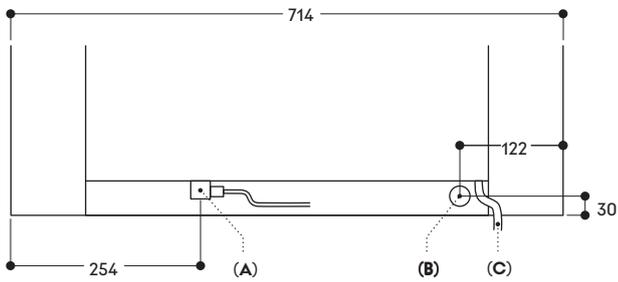

- A: Elektro-Anschlusskasten
- B: Wasserablauf
- C: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS470/GS471

#### Rechtsanschlag

**GS470120<sup>1)</sup>**  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

**GS471120<sup>1)</sup>**  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Abwasserschlauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

#### Installationszubehör

**GA601010<sup>1)</sup>**  
Einstellbarer Zwischenboden.  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

**GZ010011**  
Aquastopverlängerung  
(Länge 2 Meter).

#### Sonderzubehör

**BA010050<sup>1)</sup>**  
Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.

**BA010301**  
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

**BA020361**  
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020370**  
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5 l.

**BA020382<sup>1)</sup>**  
Garbehälter, ungelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020391<sup>1)</sup>**  
Garbehälter, gelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
40 mm tief, 5 l.

**BA046118<sup>1)</sup>**  
Glaswanne.  
24 mm tief.

**CLS10040**  
Reinigungskartuschen 4er-Set.  
Für Kombi-Dampfbacköfen.

**GN010330**  
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

**GN114130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

#### GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

#### GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

#### GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

#### GN340230<sup>2)</sup>

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Grill + Umluft.  
Grill Stufe 1 + Feuchte.  
Grill Stufe 2 + Feuchte.  
Sous-Vide-Garen.  
Niedertemperatur-Garen.  
Gären.  
Warmhalten.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Flächengrill 2kW hinter Glaskeramik.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.  
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.  
Automatischer Siedepunktgleich.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
Automatische Reinigung.  
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.  
Trocknungsprogramm.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.


#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.  
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.  
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör  
(als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.  
Nur Kaltwasseranschluss.  
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200 µS/cm aufweisen.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (ø 26,4 mm), verlängerbar.  
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HTSchlauch), verlängerbar.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

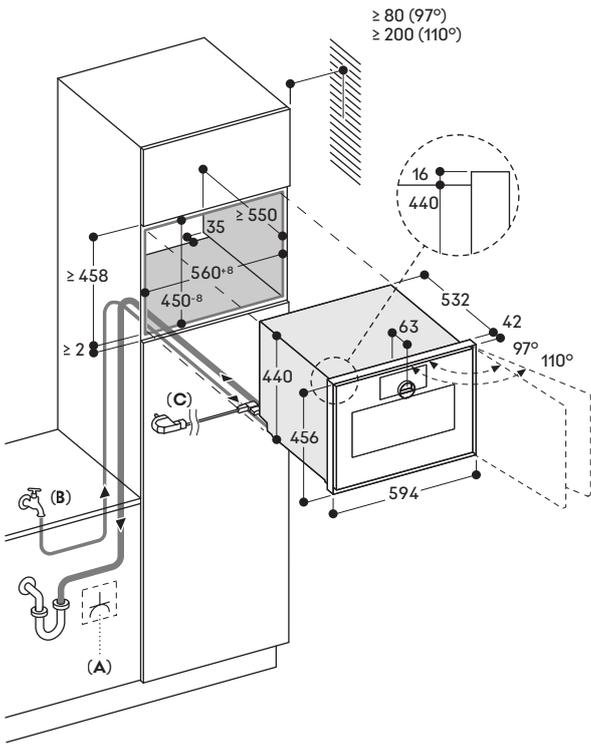

- A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
- B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
- C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten

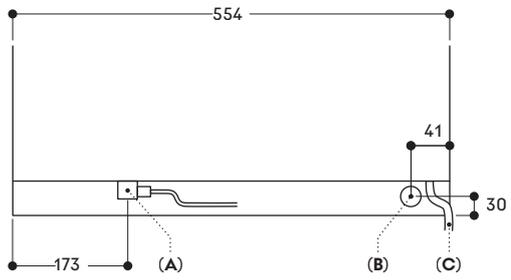

- A: Elektro-Anschlusskasten
- B: Wasserablauf
- C: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS450/GS451

#### Rechtsanschlag

**GS450120<sup>1)</sup>**  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

**GS451120<sup>1)</sup>**  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Reinigungskartusche.

#### Installationszubehör

**GA601010<sup>1)</sup>**  
Einstellbarer Zwischenboden.  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

#### Sonderzubehör

**BA010050<sup>1)</sup>**  
Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.

**BA010301**  
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

**BA020361**  
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020370**  
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5 l.

**BA020382<sup>1)</sup>**  
Garbehälter, ungelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020391<sup>1)</sup>**  
Garbehälter, gelocht,  
PFAS-freie Antihafbeschichtung,  
40 mm tief, 5 l.

**BA046118<sup>1)</sup>**  
Glaswanne.  
24 mm tief.

**CLS10040**  
Reinigungskartuschen 4er-Set.  
Für Kombi-Dampfbacköfen.

**GN010330**  
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

**GN114130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

**GN114230**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

**GN124130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

#### GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

#### GN340230<sup>2)</sup>

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbe-  
schichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Grill + Umluft.  
Grill Stufe 1 + Feuchte.  
Grill Stufe 2 + Feuchte.  
Sous-Vide-Garen.  
Niedertemperatur-Garen.  
Gären.  
Warmhalten.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienung.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Flächengrill 2kW hinter Glaskeramik.  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).  
Beschwadern für gezielte Feuchtezugabe.  
Wasserstandswarnung.  
Automatischer Siedepunktgleich.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Ver-  
glasung.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.  
Trocknungsprogramm.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.


#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Sonderzubehör  
(als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

#### Anschlussesdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,1kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

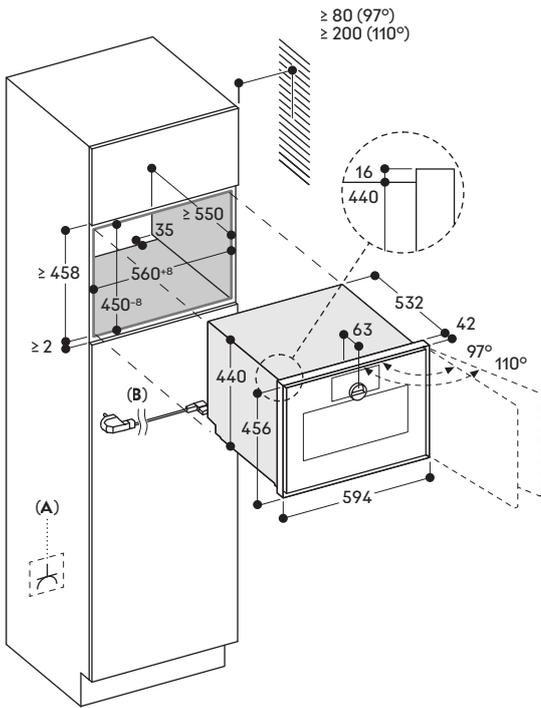

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Mikrowellen-Backofen**  
Gaggenau Serie Expressive  
GM480/GM481

#### Rechtsanschlag

GM480120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.

#### Linksanschlag

GM481120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 76 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.  
1 Glaswanne.

#### Installationszubehör

GA301010<sup>1)</sup>  
Einstellbaren Zwischenboden  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und  
Schrauben.  
Einbausatz für 76 cm Geräte.

#### Sonderzubehör

BA010050<sup>1)</sup>  
Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.

BA036106<sup>1)</sup>  
Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118<sup>1)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzernerennung.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.  
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heißluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzernerennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.  
Reinigungshilfe-Programm.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

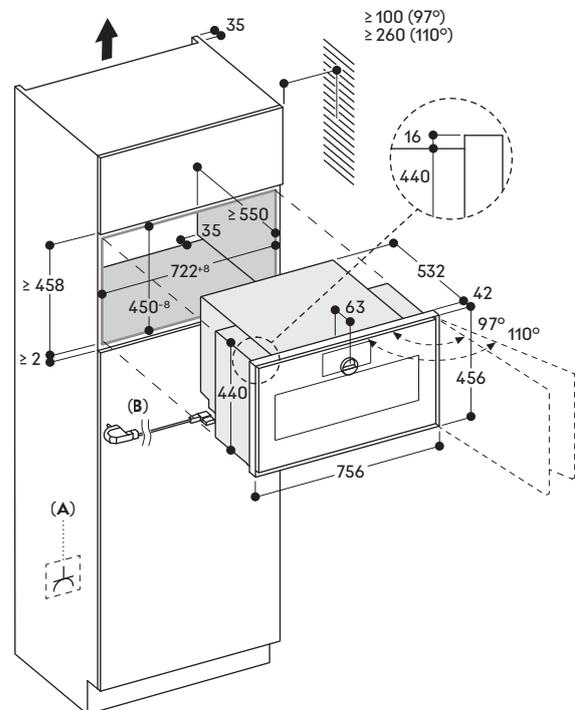

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



#### Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Expressive GM450/GM451

#### Rechtsanschlag

GM450120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

GM451120<sup>1)</sup>  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.  
1 Glaswanne.

#### Installationszubehör

GA601010<sup>1)</sup>  
Einstellbaren Zwischenboden  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und  
Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

#### Sonderzubehör

BA010050<sup>1)</sup>  
Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.

BA036106<sup>1)</sup>  
Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118<sup>1)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.  
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden:  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C,  
Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C,  
Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe,  
Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W,  
Dörren von 30 °C bis 80 °C,  
Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle,  
Gären von 30 °C bis 50 °C,  
Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe,  
Auftauen von 90 W bis 360 W.  
Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W.  
70 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).  
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.  
Elektronische Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Bedienring.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.  
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.  
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.  
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).  
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.  
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.  
Langzeit-Timer.\*  
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.  
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.  
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.  
Sicherheitsabschaltung.  
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.  
Reinigungshilfe-Programm.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

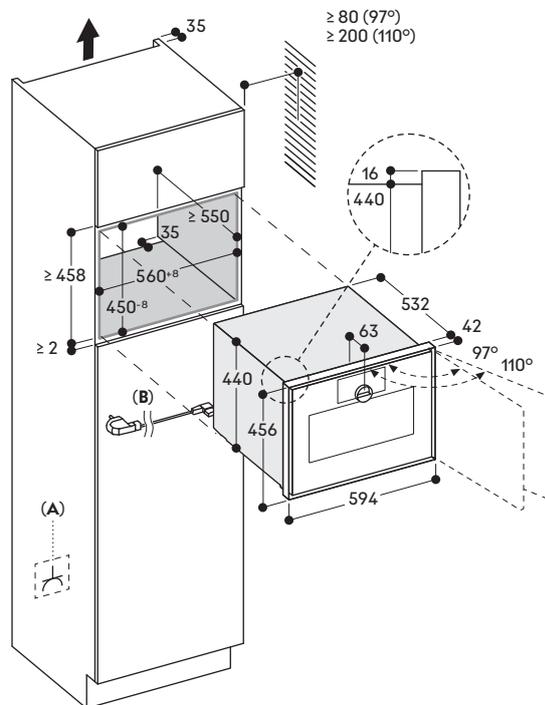

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



### Espresso-Vollautomat Gaggenau Serie Expressive GC461

#### Linksanschluss

##### GC461120<sup>1)</sup>

Edelstahl hinter Rauchglas.  
Festanschluss für Wasserzulauf.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

#### Installationszubehör

##### GA601010<sup>1)</sup>

Einstellbarer Zwischenboden.  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

#### Sonderzubehör

##### GA022120<sup>1)</sup>

Reinigungskartusche.

##### GA022140<sup>1)</sup>

Entkalkungskartusche.

#### Ausstattungsmerkmale

- Festanschluss für Wasserzulauf.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

#### Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Doppio.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.  
Kaffee sehr groß.  
Americano / 2 x Americano.  
Cold Brew.  
Slow Brew.  
Kaffeekanne.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Cold Brew Macchiato.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

#### Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.  
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.  
Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung.  
Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.  
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.  
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.  
42 Display-Sprachen verfügbar.  
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.  
Info-Texte für Zusatzinformationen.  
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.  
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

#### Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.  
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.  
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.  
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.  
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.  
Entnehmbare Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.  
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.  
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.  
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.  
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.  
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

#### Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.  
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.  
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.  
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.  
Entnehmbare Brüheinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.  
Milchbehälter spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).  
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.  
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.  
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.  
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich.  
Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.  
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter  
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.  
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.  
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.  
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

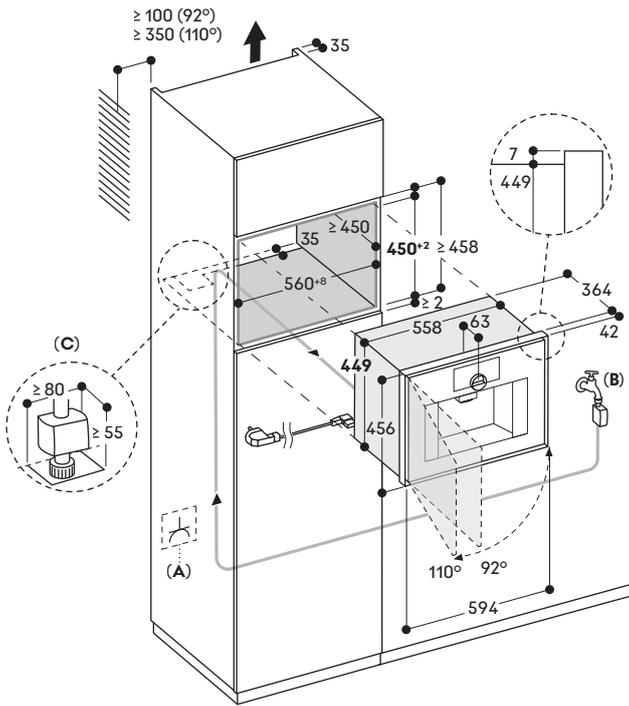

- A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
- B:** Frei zugänglicher Wasseranschluss
- C:** Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Espresso-Vollautomat  
Gaggenau Serie Expressive  
GC451**

**Linksanschlag**

**GC451120<sup>1)</sup>**  
Edelstahl hinter Rauchglas.  
Breite 60 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

**Installationszubehör**

**GA601010<sup>1)</sup>**  
Einstellbarer Zwischenboden.  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

**Sonderzubehör**

**GA022120<sup>1)</sup>**  
Reinigungskartusche.  
**GA022140<sup>1)</sup>**  
Entkalkungskartusche.

**Ausstattungsmerkmale**

- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

**Getränkearten**

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Doppio.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.  
Kaffee sehr groß.  
Americano / 2 x Americano.  
Cold Brew.  
Slow Brew.  
Kaffeekanne.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Cold Brew Macchiato.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

**Bedienung**

Full-Touch-Display mit Bedienring. Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird. Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden. Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt. Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten. 42 Display-Sprachen verfügbar. Nutzererkennung, Entfernung einstellbar. Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung. Info-Texte für Zusatzinformationen. Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck. Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

**Ausstattung**

Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur. Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik. Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter. Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke. Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm. Integriertes Milchsysteem im Getränkeauslauf. Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter. Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g. Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank. Wasserpumpe mit 19 bar Druck. Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung. Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter. Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden. Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt. Fernsteuerung und -überwachung. Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

**Reinigung**

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen. Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich. Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch. Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten. Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System. Entnehmbare Brüheinheit. Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest. Getränkeauslauf spülmaschinenfest. Milchbehälter spülmaschinenfest.


**Planungshinweise**

Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden). Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen. Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455). Nische ohne Rückwand vorsehen. Türanschlag nicht wechselbar. Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm. Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen. Einbau direkt über Wärmeschublade möglich. Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden. Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen. Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter  
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.  
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.  
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.

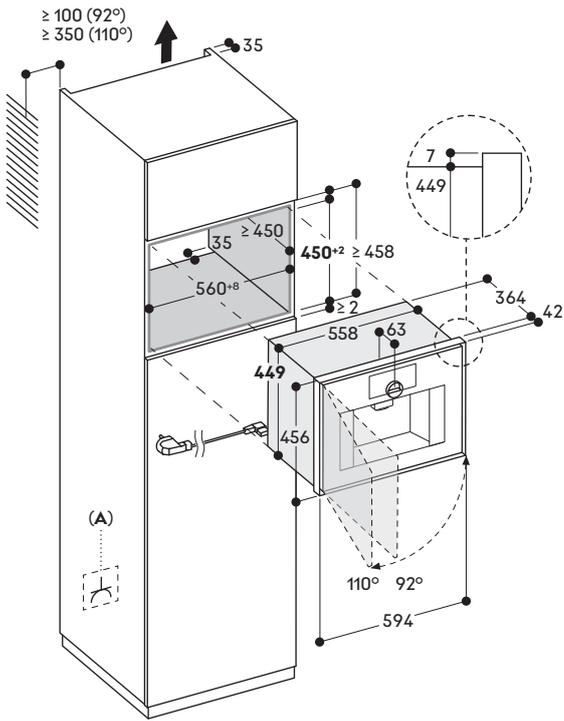

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Vakuumschublade**  
**Gaggenau Serie Expressive**  
**GV451**

**GV451120<sup>1)</sup>**

Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.  
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 50 Vakuumbbeutel, klein,  
180 mm × 280 mm.
- 50 Vakuumbbeutel, groß,  
240 mm × 350 mm.
- 1 Vakuumbguterhöhung, dient  
gleichzeitig als Aufbewahrungsbox  
für das Zubehör.
- 1 Vakuumbschlauch.
- 1 Adapter für externes Vakuumieren.
- 3 Flaschenverschlüsse.

**Ausstattungsmerkmale**

- Integrierbar in 14 cm hoher  
Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl- Vakuumier-  
kammer, nutzbare Höhe bis zu  
80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das  
Vakuumieren in der Kammer,  
max. 99 %.
- 3 Vakuumierstufen für das  
Vakuumieren ausserhalb der  
Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung  
für das Vakuumieren ausserhalb  
der Kammer.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open-Funktion.

**Anwendungen**

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.  
 Vakuumieren für schnelles Marinieren  
 und Aromatisieren.  
 Vakuumieren für verlängerte  
 Lagerzeit.  
 Vakuumieren von Vakuumbbehältern  
 ausserhalb der Kammer.  
 Vakuumieren von Flüssigkeiten in  
 Flaschen ausserhalb der Kammer.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 7 Liter.  
 Beladung max. 10 kg.  
 Maximale Vakuumbbeutelgröße  
 B 240 mm × L 350 mm.  
 3 Verschweißstufen für unterschied-  
 liche Beutelstärken.  
 Verschweißbalken, antihafbeschichtet,  
 herausnehmbar.  
 Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet  
 nach dem Vakuumieren automatisch.  
 Vakuumbguterhöhung, 44 mm,  
 einsetzbar.  
 Stellfläche in der Vakuumierkammer,  
 B 210 mm × L 275 mm.  
 Membran zum Verhindern des  
 Rückflusses von Flüssigkeiten beim  
 Vakuumieren ausserhalb der Kammer.  
 Trocknungsprogramm für Vakuumb-  
 pumpe.

**Planungshinweise**


Nische ohne Rückwand vorsehen.  
 Überstand Gerätefront zu Möbel-  
 korpus 42 mm.  
 Frontüberstand für die Öffnung von  
 seitlichen Schubladen beachten.  
 Einbau von GS/GM/GC direkt über  
 der GV ohne Zwischenboden.  
 Anschlussdose muss zugänglich sein  
 und außerhalb der Einbaunische  
 vorgesehen werden.  
 Elektrischer Anschluss hinter dem  
 Gerät möglich.

**Sonderzubehör**

(als Ersatzteil bestellen):  
 ET-Nr. 00578813 Vakuumbbeutel, klein.  
 ET-Nr. 00578814 Vakuumbbeutel, groß.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.  
 Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.

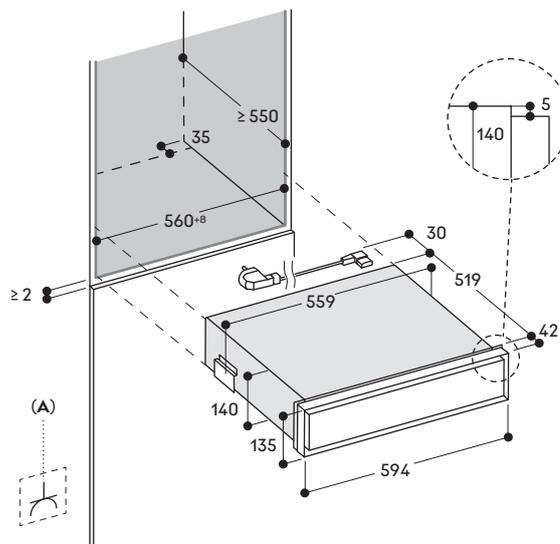

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



**Vakuumschublade**  
Gaggenau Serie Expressive  
**GV051**

**GV051190<sup>1)</sup>**  
Voll integrierbar.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 50 Vakuierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
- 50 Vakuierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.
- 1 Vakuierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
- 1 Vakuier Schlauch.
- 1 Adapter für externes Vakuumieren.
- 3 Flaschenverschlüsse.

**Ausstattungsmerkmale**

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
- Gedämpfter Einzug.

**Anwendungen**

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.  
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.  
Vakuumieren für verlängerte Lagerzeit.  
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.  
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 7 Liter.  
Beladung max. 10 kg.  
Maximale Vakuierbeutelgröße B 240 mm × L 350 mm.  
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.  
Verschweißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar.  
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.  
Vakuierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.  
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 275 mm.  
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.  
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.


**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Einbau von GS/GM/GC direkt über der GV ohne Zwischenboden.  
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.  
Gewicht Front bis max. 3 kg.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör  
(als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 00578813 Vakuierbeutel, klein  
ET-Nr. 00578814 Vakuierbeutel, groß.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.  
Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.

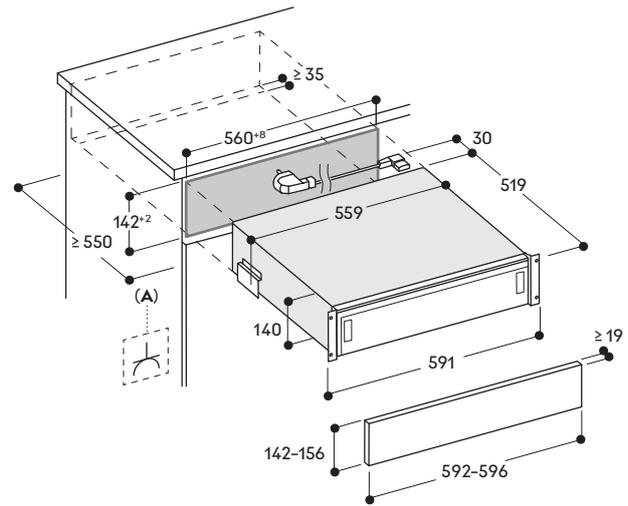

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.



**Wärmeschublade**  
**Gaggenau Serie Expressive**  
**GW483**

**GW483120<sup>1)</sup>**  
 Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.  
 Breite 76 cm, Höhe 21,5 cm.

**Ausstattungsmerkmale**

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

**Heizmethoden**

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.  
 Geschirr wärmen.  
 Warmhalten von Speisen.  
 Niedertemperatur-Garen.  
 Direkte Temperaturwahl.  
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 47 Liter.  
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.  
 Beladung max. 25 kg.  
 Nutzbare Innenabmessungen  
 B 701 mm × H 166 mm × T 405 mm.  
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.  
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
 Fernsteuerung und -überwachung.  
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect.

**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
 Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
 Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.  
 Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

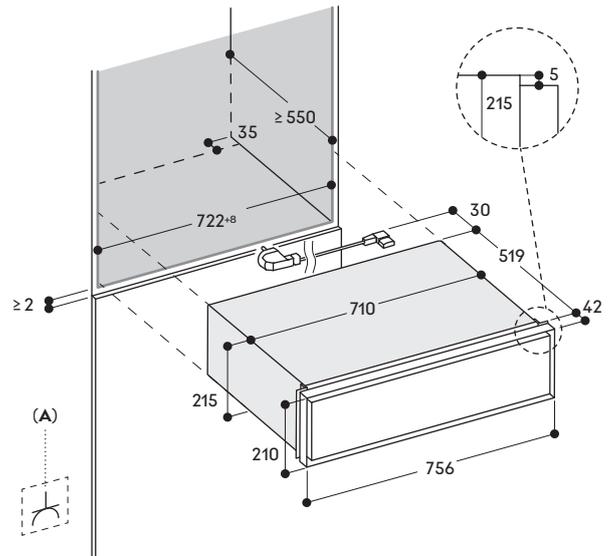

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



**Wärmeschublade**  
Gaggenau Serie Expressive  
GW452

GW452120<sup>1)</sup>  
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.  
Breite 60 cm, Höhe 28 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Rost.

**Ausstattungsmerkmale**

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbelichtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

**Heizmethoden**

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/  
Tassen.  
Geschirr wärmen.  
Warmhalten von Speisen.  
Niedertemperatur-Garen.  
Direkte Temperaturwahl.  
Personalisierungsfunktion via  
Home Connect.  
16 zusätzliche Programme mit  
Home Connect.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 52 Liter.  
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene  
und erweitert den Stauraum.  
Fassungsvermögen: Menügeschirr für  
12 Personen mit Tellern ø 27 cm und  
Suppentassen, zusätzlich Schüsseln  
und eine Platte je nach Geschirrforn.  
Beladung max. 25 kg.  
Nutzbare Innenabmessungen  
B 548 mm x H 232 mm x T 410 mm.  
Heizsystem für gleichmäßige  
Wärmeverteilung und konstante  
Innentemperatur.  
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.  
Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Überstand Gerätefront zu Möbel-  
korpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von  
seitlichen Schubladen beachten.  
Einbau direkt über der Schublade  
ohne Zwischenboden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein  
und außerhalb der Einbaunische  
vorgesehen werden.  
Elektrischer Anschluss hinter dem  
Gerät möglich.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

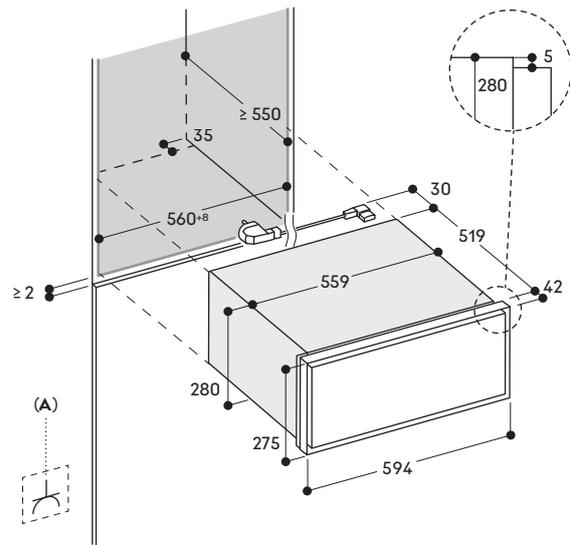

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.



**Wärmeschublade**  
**Gaggenau Serie Expressive**  
**GW453**

**GW453120<sup>1)</sup>**  
 Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.  
 Breite 60 cm, Höhe 21,5 cm.

**Ausstattungsmerkmale**

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

**Heizmethoden**

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.  
 Geschirr wärmen.  
 Warmhalten von Speisen.  
 Niedertemperatur-Garen.  
 Direkte Temperaturwahl.  
 Personalisierungsfunktion via Home Connect.  
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 37 Liter.  
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 8 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.  
 Beladung max. 25 kg.  
 Nutzbare Innenabmessungen  
 B 548 mm × H 166 mm × T 410 mm.  
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.  
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
 Fernsteuerung und -überwachung.  
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
 Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
 Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.  
 Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

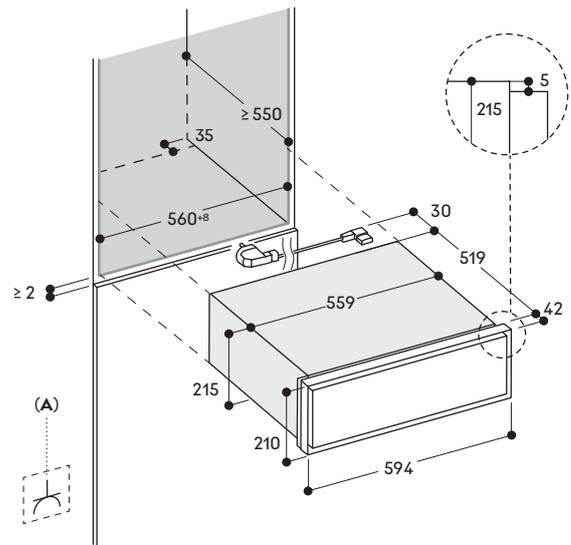

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



**Wärmeschublade**  
Gaggenau Serie Expressive  
GW451

GW451120<sup>1)</sup>  
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**Ausstattungsmerkmale**

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

**Heizmethoden**

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.  
Geschirr wärmen.  
Warmhalten von Speisen.  
Niedertemperatur-Garen.  
Direkte Temperaturwahl.  
Personalisierungsfunktion via Home Connect.  
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 20 Liter.  
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.  
Beladung max. 25 kg.  
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.  
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.  
Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.  
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

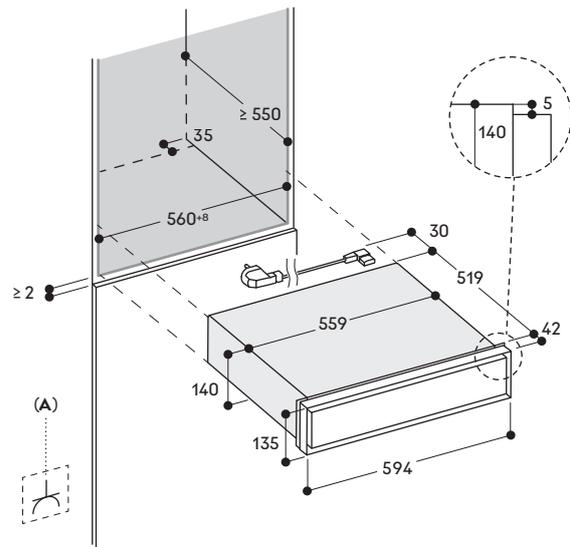

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.



**Wärmeschublade**  
**Gaggenau Serie Expressive**  
**GW051**

**GW051190<sup>1)</sup>**  
 Voll integrierbar.  
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**Ausstattungsmerkmale**

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Gedämpfter Einzug.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

**Heizmethoden**

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/Tassen.  
 Geschirr wärmen.  
 Warmhalten von Speisen.  
 Niedertemperatur-Garen.  
 Direkte Temperaturwahl.  
 Personalisierungsfunktion via Home Connect.  
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

**Bedienung**

Bedienung mittels Sensortasten.

**Ausstattung**

Nutzvolumen 20 Liter.  
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.  
 Beladung max. 25 kg.  
 Nutzbare Innenabmessungen  
 B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.  
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.  
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
 Fernsteuerung und -überwachung.  
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Planungshinweise**

Nische ohne Rückwand vorsehen.  
 Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.  
 Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.  
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.  
 Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.  
 Gewicht Front bis max. 3 kg.  
 Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.  
 Seitliches Spaltmaß zwischen Gerätefront und Möbelnische min. 5 mm.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

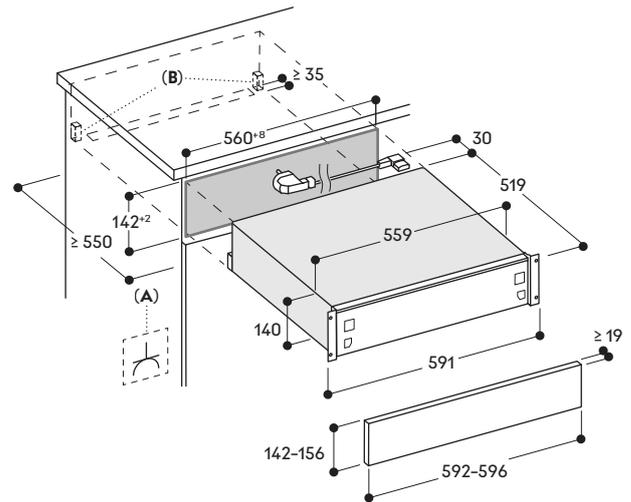

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Kippschutz

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

## Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

### BA010301

Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbacköfen.



### BA020361

Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4,6 cm.



### BA020370

Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.



### BA020382<sup>1)</sup>

Garbehälter, antihafbeschichtet,  
ungelocht 5,4 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4,6 cm.



### BA020391<sup>1)</sup>

Garbehälter, antihafbeschichtet,  
gelocht 5 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.



### BA026116<sup>1)</sup>

Backblech, emailliert.  
30 mm tief.



### BA026117<sup>1)</sup>

Grillwanne, emailliert  
38 mm tief.



### BA028115

Backblech, emailliert.  
30 mm tief.




### BA020110<sup>1)</sup>

Backblech zum Heißluft frittieren.  
Auf Gitterrost legen.  
30 mm tief.

### BA036106<sup>1)</sup>

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.  
Für 60 cm Geräte.



### BA038105

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.  
Für 76 cm Geräte.



### BA056134<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und  
Pizzaschieber.  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.



### BA058134<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und  
Pizzaschieber.  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.




### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.



### GN010330

Adapter für Gastronormbehälter  
1/3 und 2/3.  
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



### GN114130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



### GN114230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



### GN124130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



### GN124230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.

**CLS10040**

Reinigungskartuschen 4er-Set.  
Für Kombi-Dampfbacköfen.



**GA022120<sup>1)</sup>**

Reinigungskartusche.  
Für Espresso-Vollautomat.

**GA022140<sup>1)</sup>**

Entkalkungskartusche.  
Für Espresso-Vollautomat.

**GZ010011**

Aquastopverlängerung  
(Länge 2 Meter).



**BA010050<sup>1)</sup>**

Steckbarer Kerntemperaturfühler.  
Passend für GO, GS, GM.




**GA601010<sup>1)</sup>**

Einstellbaren Zwischenboden  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und  
Schrauben.  
Einbausatz für 60 cm Geräte.

**GA301010<sup>1)</sup>**

Einstellbaren Zwischenboden  
Für vertikale Kombinationen.  
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und  
Schrauben.  
Einbausatz für 76 cm Geräte.

**GA601010/ GA301010**

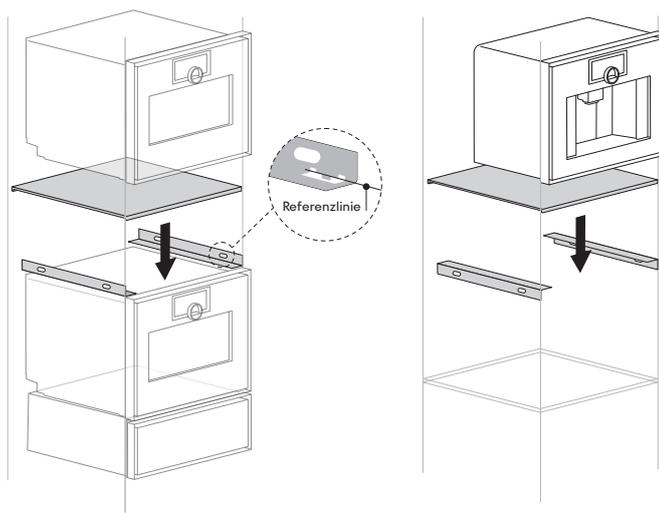

<sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.

## Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



**Backofen**  
GO480/GO481

<b>Backblech, emailliert</b>		
BA026116 <sup>1)</sup>	30 mm tief.	
BA026117 <sup>1)</sup>	38 mm tief.	
BA028115	30 mm tief.	• / °
<b>Backofenauszug</b>		
BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
BA018106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	°
BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbacköfen.	
<b>Backstein</b>		
BA056134 <sup>1)</sup>	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
BA058134 <sup>1)</sup>	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	°
<b>Pizzaschieber</b>		
BS020003	Servier und Schneidbrett	°
<b>Garbehälter, Dampfbackofen</b>		
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
BA020382 <sup>2)</sup>	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020391 <sup>1)</sup>	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
<b>Gastronom-Bräter, Aluminiumguss</b>		
GN340230 <sup>2)</sup>	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.	
GN340231 <sup>3)</sup>	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.	°
	Für Backöfen und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat zu bestellen) und für Kombi-Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301. (siehe auch Seite 406).	
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	
<b>Glaswanne</b>		
BA046118 <sup>1)</sup>	24 mm tief.	
<b>Grillrost</b>		
BA036106 <sup>1)</sup>	Ohne Öffnung, mit Füßen.	
BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.	• / °
<b>Backblech zum Heißluft frittieren</b>		
BA020110 <sup>1)</sup>	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.	°
<b>Kerntemperaturfühler</b>		
BA010050 <sup>1)</sup>	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	•
<b>Reinigung und Pflege</b>		
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.	
GA022120 <sup>1)</sup>	Reinigungskartuschen.	
GA022140 <sup>1)</sup>	Entkalkungskartusche	
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.	
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
<b>Vakuumbbeutel</b>		
ET-Nr. 00578813	Vakuumbbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.	
ET-Nr. 00578814	Vakuumbbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.	
<b>Wasseranschluss</b>		
GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	
<b>Einstellbaren Zwischenboden</b>		
GA301010 <sup>1)</sup>	Für 76 cm vertikale Kombination.	
GA601010 <sup>1)</sup>	Für 60 cm vertikale Kombination.	

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. \* Verfügbar ab 03/2026. <sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar bis September 2025. <sup>3)</sup> Verfügbar ab 10/2025.



Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
GO470/GO471	GO450/GO451	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
•/°	•/°			
•/°	•/°			
°	°			
		°	°	°
°	°			
°	°			
		•/°	•/°	•/°
		•/°	•/°	•/°
		°	°	°
		°	°	°
		•/°	•/°	•/°
		°	°	°
		•/°	•/°	•/°
°	°	°	°	°
		°	°	°
•/°	•/°	°	°	°
•/°	•/°			
°	°			
•	•	°	°	°
		•/°	•/°	•/°
		°	°	°
		°	°	°
		°	°	°

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



Mikrowellen-  
Backofen  
GM480/GM481

<b>Backblech, emailliert</b>		
BA026116 <sup>1)</sup>	30 mm tief.	
BA026117 <sup>1)</sup>	38 mm tief.	
BA028115	30 mm tief.	
<b>Backofenauszug</b>		
BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
BA018106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbacköfen.	
<b>Backstein</b>		
BA056134 <sup>1)</sup>	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
BA058134 <sup>1)</sup>	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
<b>Pizzaschieber</b>		
BS020003	Servier und Schneidbrett	
<b>Garbehälter, Dampfbacköfen</b>		
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
BA020382 <sup>1)</sup>	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020391 <sup>1)</sup>	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
<b>Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss</b>		
GN340230 <sup>2)</sup>	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.	
GN340231 <sup>3)</sup>	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backöfen und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat zu bestellen) und für Kombi-Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301. (siehe auch Seite 406).	
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	
<b>Glaswanne</b>		
BA046118 <sup>1)</sup>	24 mm tief.	• / °
<b>Grillrost</b>		
BA036106 <sup>1)</sup>	Ohne Öffnung, mit Füßen.	• / °
BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.	
<b>Backbleck zum Heißluft frittieren</b>		
BA020110 <sup>1)</sup>	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.	
<b>Kerntemperaturfühler</b>		
BA010050 <sup>1)</sup>	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	°
<b>Reinigung und Pflege</b>		
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbacköfen, 4er Set.	
GA022120 <sup>1)</sup>	Reinigungskartuschen.	
GA022140 <sup>1)</sup>	Entkalkungskartusche	
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.	
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
<b>Vakuumbbeutel</b>		
ET-Nr. 00578813	Vakuumbbeutel, klein, 180 mm x 280 mm.	
ET-Nr. 00578814	Vakuumbbeutel, groß, 240 mm x 350 mm.	
<b>Wasseranschluss</b>		
GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	
<b>Einstellbaren Zwischenboden</b>		
GA301010 <sup>1)</sup>	Für 76 cm vertikale Kombination.	°
GA601010 <sup>1)</sup>	Für 60 cm vertikale Kombination.	

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. \* Verfügbar ab 03/2026. <sup>1)</sup> Verfügbar ab Juni 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar bis September 2025. <sup>3)</sup> Verfügbar ab 10/2025.



Mikrowellen-Backofen

Espresso-Vollautomat

Espresso-Vollautomat

Vakuumierschublade

Wärmeschublade

Wärmeschublade

Wärmeschublade

Wärmeschublade

GM450/GM451

GC461

GC451

GV451/GV051

GW483/GW083

GW452

GW451/GW051

GW453

•/°

•/°

°

•/°

•/°

°

°

°

°

•/°

•/°

°

°

°

°

•/°

•/°

°

°

°

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Backöfen Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Backofen	Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GO480/GO481	GO470/GO471	GO450/GO451
Edelstahl hinter Rauchglas	GO480/481120	GO470/471120	GO450/451120
<b>Abmessungen</b>			
Breite	(cm) 76	60	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 756 x 671 x 532	594 x 596 x 532	594 x 596 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 657 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg) 73	56	54
<b>Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)</b>			
Nutzvolumen	(l) 125	77	77
Anzahl der Backräume	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 654 x 469 x 408	492 x 386 x 408	492 x 386 x 408
Energieeffizienzklasse bei Heißluft eco			
Energieeffizienzindex (EEI)	88	83,9	83,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh) 1,79	1,4	1,4
Energieverbrauch bei Heißluft eco	(kWh) 0,95	0,73	0,73
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Heizmethoden / Programme</b>			
Temperaturbereich	(°C) 30-300	30-300	30-300
Heißluft plus / Heißluft eco / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze	•	•	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze	•	•	—
Heißluft + 1/3 Unterhitze	•	•	—
Grill / Grill + Umluft	•	•	•
Heißluft frittieren	•	•	•
Backsteinfunktion	•	•	•
Bräterfunktion	•	•	•
Feuchtes Backen	•	•	•
Gären / Auftauen / Dörren	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Warmhalten	•	•	—
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen	• / •	• / •	• / •
<b>Bedienung</b>			
Elektronische Türöffnung	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42
Info-Texte	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer <sup>3</sup>	•	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•
Schnell-Aufheizen	•	•	•
Flächengrill hinter Email	•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 5	4	4
Beheizter Katalysator	•	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi <sup>2</sup>	•	•	•
<b>Zubehör</b>			
Emailliertes Backblech	1	1	1
Emaillierte Grillwanne	1	1	1
Größe größtes Backblech	(cm <sup>2</sup> ) 1.780	1.290	1.290
Rost	1	1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•	•	•
Rotisserie-Drehspieß	•	•	—
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach	5-fach	5-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•
<b>Reinigung</b>			
Pyrolyse	•	•	•
<b>Anschlussdaten</b>			
Gesamtanschlusswert	(kW) 6,6	3,68	3,8

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup> Verfügbar in Q4/2025.

# Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
Edelstahl hinter Rauchglas	GS480/481120	GS470/471120	GS450/451120
<b>Abmessungen</b>			
Breite	(cm) 76	60	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 49	44	44
<b>Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)</b>			
Nutzvolumen	(l) 50	50	50
Anzahl der Backräume	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft			
Energieeffizienzindex (EEI)	94,7	94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh) 0,72	0,72	0,72
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Heizmethoden / Programme</b>			
Temperaturbereich	(°C) 30–230	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 80 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 60 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 30 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 0 % Feuchte	•	•	•
Niedertemperatur-Garen	•	•	•
Sous-vide-Garen	•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte	•	•	•
Grill Stufe 2 + Feuchte	•	•	•
Grill + Umluft	•	•	•
Gären	•	•	•
Auftauen	•	•	•
Regenerieren	•	•	•
Warmhalten	•	•	•
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen	•/•	•/•	•/•
<b>Bedienung</b>			
Elektronische Türöffnung	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienung	•/•	•/•	•/•
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42
Info-Texte	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf	•	•	–
Wassertank für Frisch- und Abwasser	–	–	•
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Langzeit-Timer <sup>3</sup>	•	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden	•/•	•/•	–/•
Automatischer Siedepunktgleich	•	•	•
Connection for core temperature probe	•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi <sup>2</sup>	•	•	•
<b>Zubehör</b>			
Größe größtes Backblech	(cm <sup>2</sup> ) 1.300	1.300	1.300
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht	1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht	1	1	1
Rost	1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl) 4	4	4
Entkalkungstabletten	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung / elektronische Türsicherung	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsabschaltung	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•
<b>Reinigung</b>			
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe	•/•	•/•	•/•
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm	•/•	•/•	•/•
<b>Anschlussdaten</b>			
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,15	3,15	3,15

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup>Verfügbar in Q4/2025.

## Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GM480/GM481	GM450/GM451
Edelstahl hinter Rauchglas	•	•
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 76	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 45	40
<b>Volumen</b>		
Garraumvolumen	(l) 46	46
Innenmaße B x H x T	(mm) 493 x 231 x 402	493 x 231 x 402
<b>Heizmethoden / Programme</b>		
Maximale Mikrowellenleistung	(W) 1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl) 6	6
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	30-230
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	30-230
Getränke aufwärmen	(W) Max. (1.000)	Max. (1.000)
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W) 360-600	360-600
Dörren mit Temperaturbereich	(°C) 30-80	30-80
Niedertemperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C) 30-90	30-90
Gären mit Temperaturbereich	(°C) 30-50	30-50
Warmhalten	(W) 50	50
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W) 90-360	90-360
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Backofen	(W) 450	450
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl) 30	30
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen	(Anzahl) 19 / 51	19 / 51
<b>Bedienung</b>		
Elektronische Türöffnung	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°
Full touch display / control ring	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42
Info texts	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•
Nutzererkennung	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Innowave	•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer <sup>3</sup>	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Connection for core temperature probe	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•
Einschübebenen	(Anzahl) 2	2
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi <sup>2</sup>	•	•
<b>Zubehör</b>		
Glaswanne	•	•
Rost	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Elektronische Türsicherung	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•
<b>Reinigung</b>		
Reinigungshilfe-Programm	•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden	•	•
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW) 2,65	2,65

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup> Verfügbar in Q4/2025.

## Espresso-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Espresso-Vollautomat GC461	Espresso-Vollautomat GC451
Edelstahl hinter Rauchglas		
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 60	60
Gerätegröße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 594 x 456 x 364	594 x 456 x 364
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42
Nischengröße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 450	560 x 450 x 450
Nettogewicht	(kg) 22	22
<b>Getränkarten</b>		
Ristretto / 2 x Ristretto	•	•
Espresso / 2 x Espresso	•	•
Doppio	•	•
Kaffee / 2 x Kaffee	•	•
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß	•	•
Kaffee sehr groß	•	•
Americano / 2 x Americano	•	•
Cold Brew	•	•
Slow Brew	•	•
Kaffeekanne	•	•
Heißwasser / 2 x Heißwasser	•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato	•	•
Flat White / 2 x Flat White	•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino	•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee	•	•
Cold Brew Macchiato	•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato	•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch	•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum	•	•
<b>Bedienung</b>		
Full touch display / control ring	—	—
Elektronische Türöffnung	110°	110°
Türöffnungswinkel	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten	•	•
Bedienmodi	•	•
Info-Texte im Display	•	•
Animierte Kurzanleitungen	(Anzahl Profile / Favoriten) 10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Nutzererkennung	Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm) 15	15
<b>Programmierbare Grundeinstellungen</b>		
— Startanzeige	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien	•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.) •	•
— Befüllung Wassertank	Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung	Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung	•	•
— Standby nach	(min, h) 5 min - 180 min	5 min - 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl) 4	4
<b>Ausstattung</b>		
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.	•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung	•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik	•	•
Durchlauferhitzer	•	•
Pumpendruck	(bar) 19	19
Integriertes Milchsystem	•	•
Milchbehälter aus Glas	(l) 0,7	0,7
Milchwaage	•	•
Bohnenbehälter	(g) 400	400
Einstellbarer Mahlgrad	Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g) 5 - 14	5 - 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug	•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug	•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l) 2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche	• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter	•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen	•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter	•	•
Integrierte LED-Beleuchtung	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi <sup>2</sup>	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Aquastop mit Garantie	•	—
<b>Reinigung</b>		
Vollautomatisches Reinigungsprogramm mit Kartusche	•	•
Vollautomatisches Entkalkungsprogramm mit Kartusche	•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich	•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten	• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem	•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten	•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte	•	•
Entnehmbare Brüheinheit	•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest	•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest	•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest	•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank	•	•
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW) 1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf	•	—

\* Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Gerätegröße: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

## Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Vakuumierschublade
Edelstahl hinter Rauchglas	GV451120
Vollintegriert	GV051190
<b>Abmessungen</b>	
Breite	(cm) 60
Höhe	(cm) 14
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 559 x 140 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 31
<b>Volumen</b>	
Nutzvolumen	(l) 7
Innenmaße B x H x T	(mm) 210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm) 240 x 350
<b>Funktionen</b>	
Vakuumierstufen	3, max. 99 %
Verschleißstufen	3
Vakuumieren von Beuteln und Behältern	•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe	•
<b>Bedienung</b>	
Sensorbedienung	•
Grifflose Schublade	• <sup>2</sup>
Push-to-open-Funktion	• <sup>3</sup>
<b>Ausstattung / Zubehör</b>	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Maximale Beladung	(kg) 10
Nutzbare Höhe	(mm) 80
Deckel aus Sicherheitsglas	•
Verschleißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar	•
Vakuumierguterhöhung	•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer	•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm) 210 x 275
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren	•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.) 50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.) 50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.) 3
Adapter für Flaschenverschlüsse	•
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. <sup>3</sup>Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

## Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive

				
<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Wärmeschublade</b>	<b>Wärmeschublade</b>	<b>Wärmeschublade</b>	<b>Wärmeschublade</b>
Edelstahl hinter Rauchglas	GW483120	GW452120	GW453120	GW451120
Vollintegriert				GW051190
<b>Abmessungen</b>				
Breite	(cm) 76	60	60	60
Höhe	(cm) 21,5	28	21,5	14
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 710 x 215 x 519	559 x 280 x 519	559 x 215 x 519	559 x 140 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 215 x 550	560 x 280 x 550	560 x 215 x 550	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 31	23	18	16
<b>Volumen</b>				
Nutzvolumen	(l) 47	52	37	20
Innenmaße B x H x T	(mm) 701 x 166 x 405	548 x 232 x 410	548 x 166 x 410	548 x 92 x 410
Gedecke	(Anzahl) 10	12	8	6
<b>Heizmethoden</b>				
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen / Tassen	•	•	•	•
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•	•	•
Niedertemperatur-Garen	•	•	•	•
Direkte Temperaturwahl	•	•	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen) 6	6	6	6
Weitere Heizmethoden via App	•	•	•	•
<b>Bedienung</b>				
Sensortasten	•	•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront	•	•	•	•
Zeitsteuerung via App	•	•	•	•
Grifflose Schublade	•	•	•	• <sup>2</sup>
Gedämpfter Einzug / Push-to-open-Funktion	•	•	•	• <sup>3</sup>
Home Connect	•	•	•	•
<b>Ausstattung</b>				
Innenraumbelichtung	•	•	•	•
Maximale Beladung	(kg) 25	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden	•	•	•	•
Gebälse für gleichmäßige Wärmeverteilung	•	•	•	•
<b>Anschlussdaten</b>				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,82	0,82	0,82	0,82

• Seriennmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. <sup>3</sup>Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.



# BACKOFEN SERIE 200

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200	58
Backöfen Serie 200	62
Dampfbacköfen Serie 200	64
Dampfgaröfen Serie 200	70
Mikrowellen-Backöfen Serie 200	72
Mikrowellen Serie 200	74
Espresso-Vollautomaten Serie 200	76
Vakuumierschublade Serie 200	77
Wärmeschubladen Serie 200	78
Zubehör   Sonderzubehör Serie 200	80
Technische Daten Serie 200	84

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Checkliste für die Gerätekombination Serie 200

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen, Espresso-Vollautomaten, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BSP/BMP) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

### Gerätekombination übereinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- oberhalb von BSP keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

### Gerätekombination nebeneinander

Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- die Türanschlüsse sowohl innen als auch außen angeordnet werden können, ohne den vollen Türöffnungswinkel einzuschränken.
- der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht nachträglich wechselbar ist.
- ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.

Alle hier gezeigten Kombinationen sind in diesen Gerätefarben erhältlich:



Gaggenau Anthrazit



Gaggenau Metallic



Gaggenau Silber

### Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte



BSP2.0/BMP250  
BOP2.0  
WSP222



BMP224  
BOP2.0  
WSP222



BSP2.0/BMP250  
BMP250  
WSP221



BMP250/BSP2.0  
CMP250  
WSP221



BMP224  
CMP250  
WSP221



BOP2.0  
DF



BSP2.0/BMP250  
DF



CMP250  
DF

BOP Backofen  
BSP Dampfback- bzw. -garöfen  
BMP Mikrowellen-Backöfen bzw. Mikrowellen  
CMP Espresso-Vollautomaten  
WSP Wärmeschubladen  
DF Geschirrspüler

Weitere Planungshinweise auf Seite 60-61 beachten.

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte



BOP2.1 BOP2.0



BOP2.1 BSP2.0/BMP250  
DVP221/WSP221



BOP251 CMP250  
WSP221/DVP221



BMP251/BSP2.1  
WSP221/DVP221 BMP250/BSP2.0  
DVP221/WSP221



BMP251/BSP2.1  
DVP221/WSP221 CMP250  
WSP221/DVP221



BOP251 CMP250  
WSP221/DVP221 BMP250/BSP2.0  
DVP221/WSP221



BMP251/BSP2.1  
WSP221/DVP221 CMP250  
DVP221/WSP221 BMP250/BSP2.0  
WSP221/DVP221



BOP2.1 BMP250/BSP2.0  
DVP221/WSP221 BMP250/BSP2.0  
WSP221/DVP221

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte



BMP251/BSP2.1  
BOP2.1 BMP250/BSP2.0  
CMP250  
WSP221/DVP221

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Serie 200

### Generelle Hinweise

#### Einbau hinter Möbeltüren

Gerät nur mit geöffneten Möbeltüren in Betrieb nehmen. Das Verschließen derartiger Türen im Heizbetrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.


#### Kombination von Backöfen und Geräten der Vario Kälte-Serie 400

Bitte die Planungshinweise in der Rubrik Vario Kälte-Serie 400 beachten, um Kollisionen der Kühlschranktür mit dem Backofen zu vermeiden.

#### Einbau nebeneinander

Beim Einbau von Geräten nebeneinander muss der Abstand zwischen den Geräten mind. 10 mm betragen (entspricht Standard Korpusaußenmaß von 600 bzw. 762 mm). Die Türansläge sollten außen angeordnet sein, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.

### Einbau nebeneinander

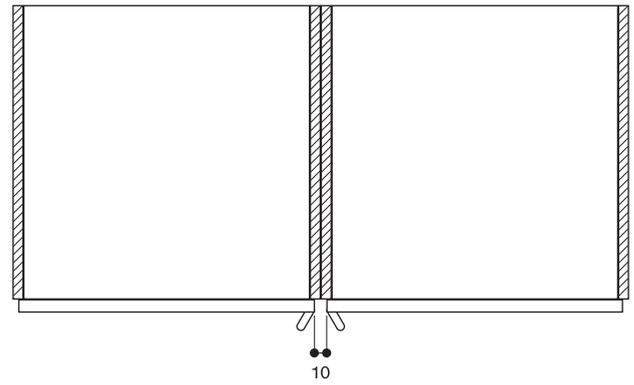

### Erforderliche freie Luftquerschnitte an den Türkanten

Gaggenau Backöfen versorgen sich an der Türoberkante und den Türseitenkanten mit Frischluft zur Kühlung. An der Türunterkante wird die Warmluft ausgeblasen. Die Dampfbacköfen und Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteintritt an den Türseitenkanten und den Warmluft- und Dampfaustritt an der oberen Türkante.

Um eine Überhitzung der Geräte und das erforderliche Abkühlen nach dem Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende freie Mindestquerschnitte zu Möbelkanten eingehalten werden.

Die Maße der Zeichnung gelten für alle Geräte.

Außerdem ist zu beachten:

#### Oberhalb der Geräte

##### BS:

Über einem BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden. Zudem wird empfohlen, die Möbel über dem BS nicht mit waagrechten Möbelgriffen zu versehen.


Im Falle einer Möbelkante, die mehr als 20 mm vor der Korpuskante hervorsteht, muss die Kante bzw. Möbelfront dampfbeständig sein, da ggf. Dampf in das Schrankfach eindringen kann.

#### Unterhalb der Geräte

##### DV / WS:


Bei der Vakuumschublade und der Wärmeschublade muss auf ausreichenden Eingriff an der Unterkante des Gerätes geachtet werden, wenn die Türstärke des Möbels größer als 20 mm vor Korpuskante ist.

### Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

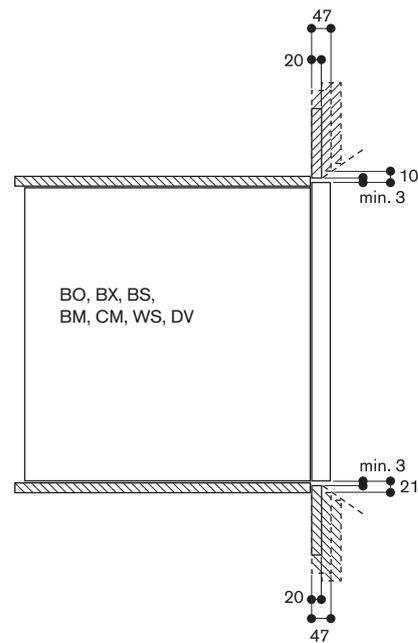

**Seitlich**

Bei größeren Möbeltürstärken oder vorstehenden Seitenwangen bis 34 mm vor Korpuskante ist auf der Scharnierseite der Mindestabstand ausreichend für die Luftzufuhr und einen Türöffnungswinkel von 120°. Darüber hinaus sind 10 mm Abstand oder auch mehr erforderlich. Die Griffseite kann gegebenenfalls beliebig von einer Wange abgedeckt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

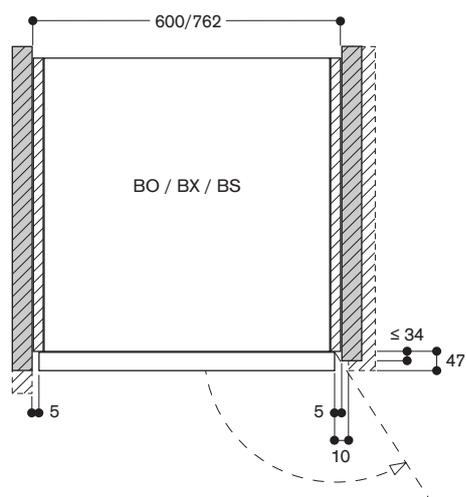**Luftquerschnitt an den Türkanten**

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Backofen Serie 200 BOP250/BOP251

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

##### BOP250102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BOP250112

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BOP250132

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

##### BOP251102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BOP251112

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BOP251132

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Glaswanne.
- 1 Grillrost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

##### BA016105<sup>1)</sup>

Auszugssystem.  
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester  
Gussrahmen.

##### BA026115<sup>1)</sup>

Backblech, emailliert. 15 mm tief.

##### BA036105<sup>1)</sup>

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

##### BA046118<sup>2)</sup>

Glaswanne.  
24 mm tief.

##### BA056115<sup>1)</sup>

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.

##### BA056133<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen).  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

##### BA226105<sup>1)</sup>

Grillwanne, emailliert.  
30 mm tief.

##### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

##### GN340230<sup>1)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Pyrolyse.
- 13 Heizmethoden mit  
Kerntemperaturfühler und  
Backsteinfunktion.
- 51 Automatik-Programme.
- Kerntemperaturfühler mit  
Garzeitschätzung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit  
aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung  
von 30 °C bis 300 °C.
- 76 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Gären.  
Auftauern.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-  
Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit  
110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit  
Abschalt-Automatik und  
Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker,  
Stoppuhr, Langzeit-Timer  
(Star-K zertifiziert).  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit  
4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperatur-  
schutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung  
der Backofenluft.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-  
fläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-  
außenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
seitlich öffnende Tür und den  
erforderlichen Mindestabstand zur  
Wand berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise der  
Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseausparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei  
Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit  
Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von  
A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht  
im Lieferumfang enthalten, deshalb  
separat bestellen.  
LAN-Kabel vorsehen.

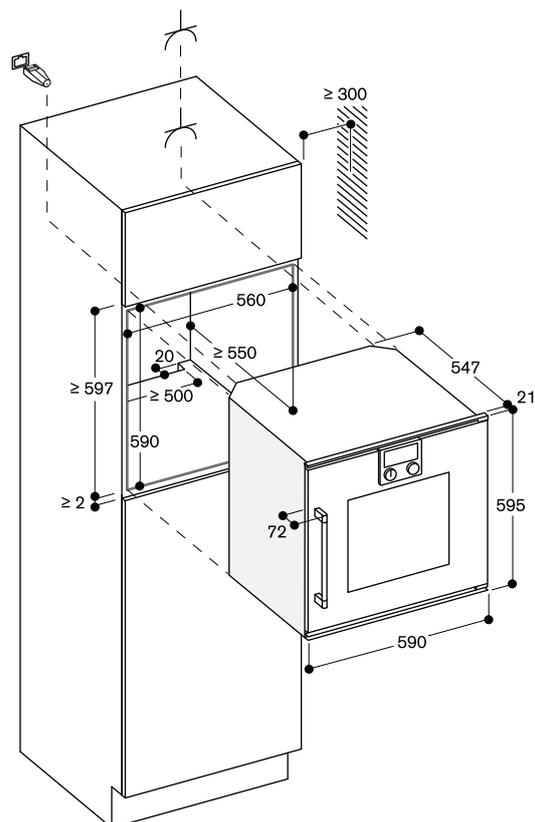

<sup>1)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.



#### Backofen Serie 200 BOP220/BOP221

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

##### BOP220102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BOP220112

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BOP220132

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

##### BOP221102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BOP221112

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BOP221132

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Glaswanne.
- 1 Grillrost.

#### Sonderzubehör

##### BA016105<sup>1)</sup>

Auszugssystem.  
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester  
Gussrahmen.

##### BA026115<sup>1)</sup>

Backblech, emailliert.  
15 mm tief.

##### BA036105<sup>1)</sup>

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.

##### BA046118<sup>2)</sup>

Glaswanne.  
24 mm tief.

##### BA056115<sup>1)</sup>

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.

##### BA056133<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen).  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.

##### BA226105<sup>1)</sup>

Grillwanne, emailliert.  
30 mm tief.

##### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.

##### GN340230<sup>1)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Pyrolyse.
- 9 Heizmethoden, mit Backstein-  
funktion.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit  
aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung  
von 50 °C bis 300 °C.
- 76 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit  
110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker,  
Stoppuhr, Langzeit-Timer  
(Star-K zertifiziert).  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit  
4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperatur-  
schutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung  
der Backofenluft.

#### Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-  
fläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-  
außenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
seitlich öffnende Tür und den  
erforderlichen Mindestabstand zur  
Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise der  
Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei  
Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit  
Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von  
A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht  
im Lieferumfang enthalten, deshalb  
separat bestellen.  
LAN-Kabel vorsehen.

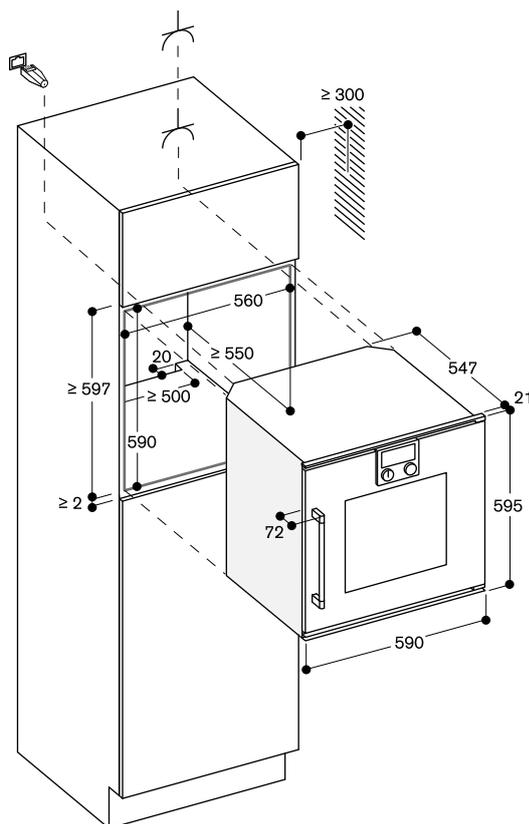

<sup>1)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.



### Dampfbackofen Serie 200 BSP270/BSP271/BSP270

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

##### BSP270101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BSP270111

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BSP270131

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

##### BSP271101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BSP271111

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BSP271131

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- 1 Abwasserschlauch 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch 3 m.
- 4 Reinigungskartuschen.

#### Installationszubehör

##### GF111100<sup>1)</sup>

Wasserentkalkungssystem.

##### GF121110<sup>1)</sup>

Ersatzpatrone.

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

##### BA010301

Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

##### BA046118<sup>2)</sup>

Glaswanne.  
24 mm tief.

##### BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

##### BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5 l.

##### BA020382<sup>2)</sup>

Garbehälter, antihaf-beschichtet,  
ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

##### BA020391<sup>2)</sup>

Garbehälter, antihafbeschichtet,  
gelocht, 40 mm tief, 5 l.

##### CLS10040

Reinigungskartuschen, 4er Set.  
Für Dampfbackofen.

##### Ersatzteilenr.: 17002490

Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garofen.  
Bestellbar über e-Shop.

##### GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und  
Bräter.

##### GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.

Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

##### GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.

Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

##### GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.

Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

##### GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.

Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

##### GN340230<sup>1)</sup>

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-be-  
schichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.
- Reinigungssystem, vollautomatisch.
- Breiter Garraum.
- LED Lichtquelle.
- Externe Dampferzeugung.
- Druckloses Dämpfen.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- 85 Automatik-Programme.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
- 50 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

- Heißluft + 100 % Feuchte.
- Heißluft + 80 % Feuchte.
- Heißluft + 60 % Feuchte.
- Heißluft + 30 % Feuchte.
- Heißluft + 0 % Feuchte.
- Niedertemperatur-Garen.
- Sous-Vide-Garen.
- Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
- Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
- Flächengrill + Umluft.
- Gären.
- Auftauen.
- Regenerieren.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Flächengrill 2 kW.  
Dampfablösung.  
Beschwadnen.  
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.  
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.  
Trocknungsfunktion.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Ablaufsieb, abnehmbar.  
Demo Reinigungsprogramm.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar. Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.  
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
  
Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.

#### Anschlussdaten



Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel vorsehen.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar. Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).



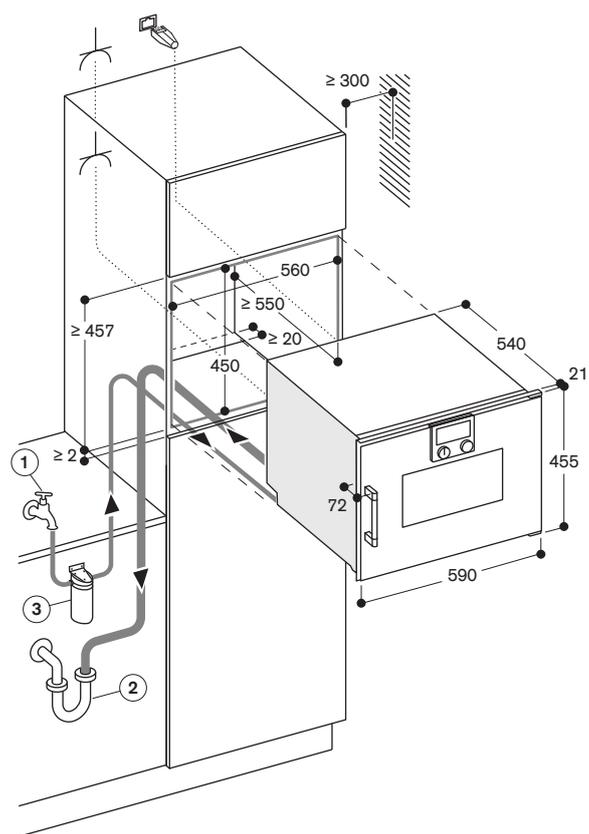


⌚ Steckdose

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

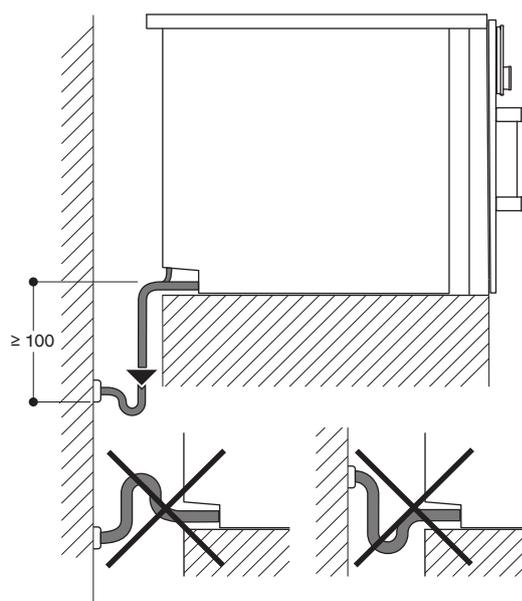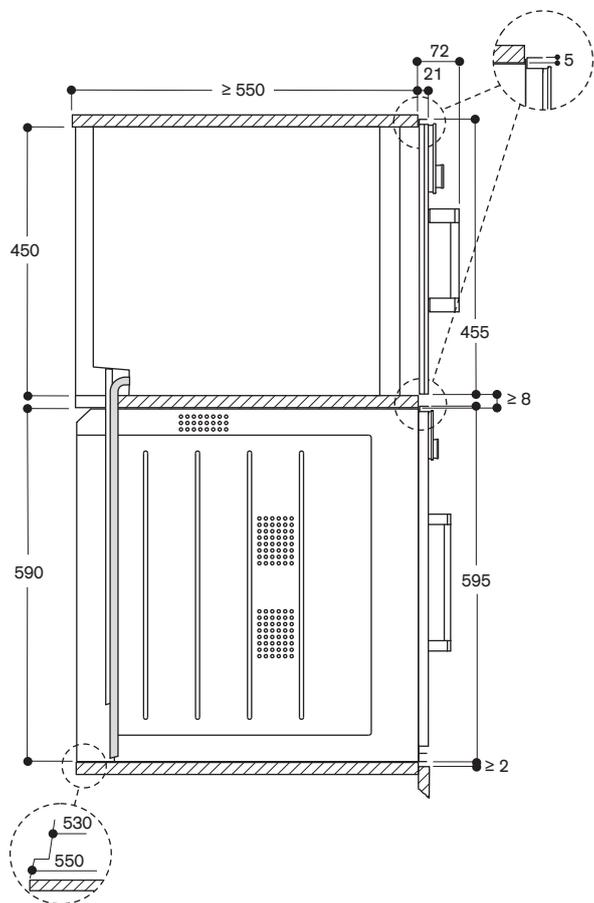

Ansicht von hinten

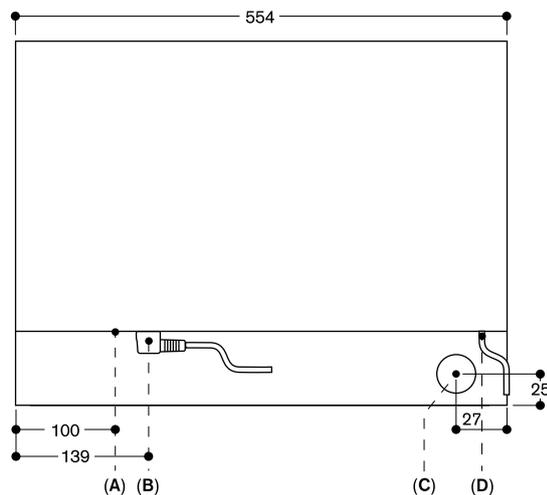

- A: LAN-Anschluss
- B: Elektro-Anschlusskasten
- C: Wasserablauf
- D: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Dampfbackofen Serie 200 BSP260/BSP261/BSP260

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

**BSP260101**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

**BSP260111**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

**BSP260131**  
Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

**BSP261101**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

**BSP261111**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

**BSP261131**  
Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- 1 Abwasserschlauch 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch 3 m.

#### Installationszubehör

**GF111100**<sup>1)</sup>  
Wasserentkalkungssystem.

**GF121110**<sup>1)</sup>  
Ersatzpatrone.

**GZ010011**  
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

**BA010301**  
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

**BA046118**<sup>2)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

**BA020361**  
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

**BA020370**  
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5 l.

**BA020382**<sup>2)</sup>  
Garbehälter, antihaf-beschichtet,  
ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

**BA020391**<sup>2)</sup>  
Garbehälter, antihafbeschichtet,  
gelocht, 40 mm tief, 5 l.

#### Ersatzteilnr.: 17002490

Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garofen.  
Bestellbar über e-Shop.

**GN010330**  
Adapter für Gastronom-Behälter und  
Bräter.

**GN114130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

**GN114230**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

**GN124130**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

**GN124230**  
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

**GN340230**<sup>1)</sup>  
Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbe-  
schichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.
- Breiter Garraum.
- LED Lichtquelle.
- Externe Dampferzeugung.
- Druckloses Dämpfen.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- 85 Automatik-Programme.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
- Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
- 50 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

- Heißluft + 100 % Feuchte.
- Heißluft + 80 % Feuchte.
- Heißluft + 60 % Feuchte.
- Heißluft + 30 % Feuchte.
- Heißluft + 0 % Feuchte.
- Niedertemperatur-Garen.
- Sous-Vide-Garen.
- Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
- Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
- Flächengrill + Umluft.
- Gären.
- Auftauen.
- Regenerieren.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Flächengrill 2 kW.  
Dampfablöschung.  
Beschwaden.  
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.  
Trocknungsfunktion.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Ablaufsieb, abnehmbar.

#### Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar. Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.  
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

#### Anschlussdaten



Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel vorsehen.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.  
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).



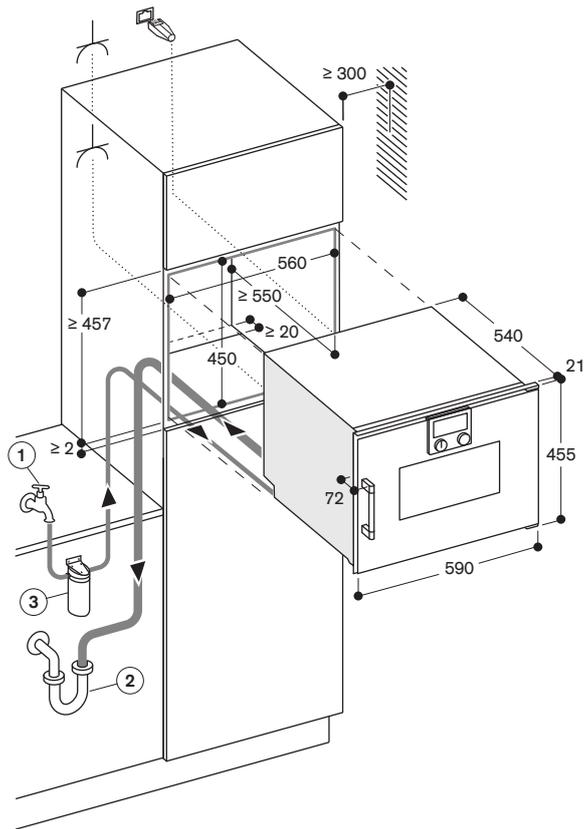


⌘ Steckdose

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

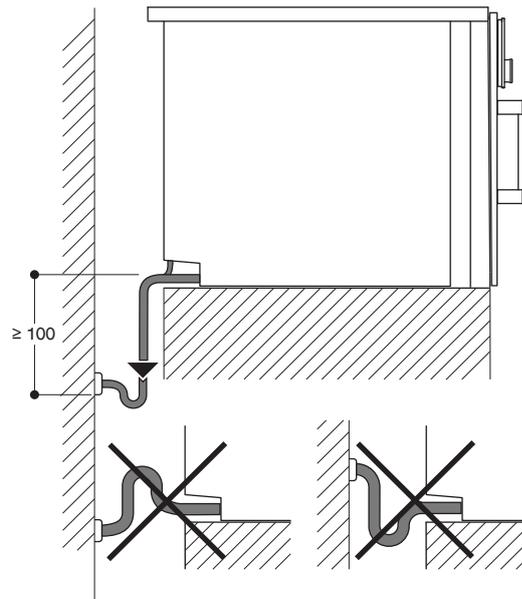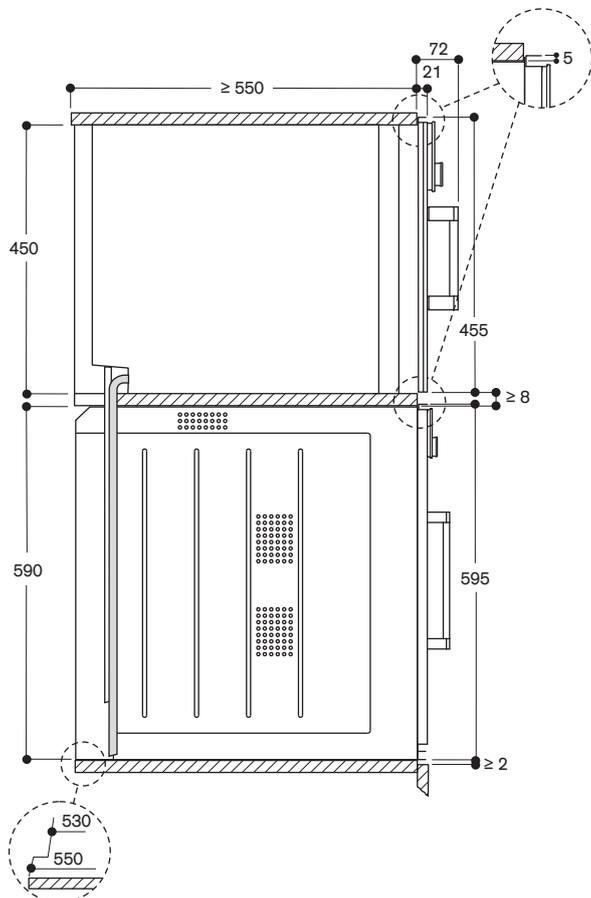

Ansicht von hinten

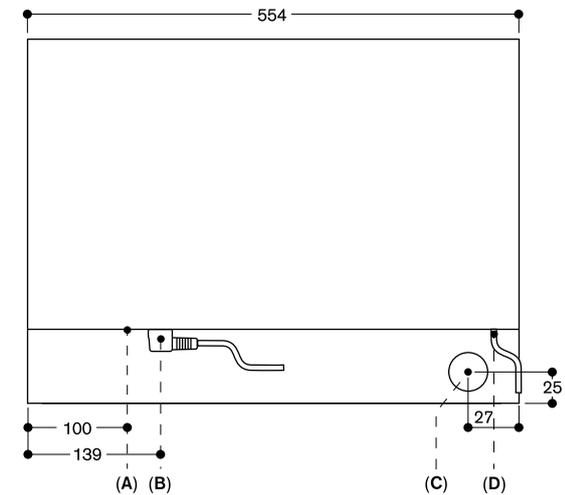

- A: LAN-Anschluss
- B: Elektro-Anschlusskasten
- C: Wasserablauf
- D: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Dampfbackofen Serie 200 BSP250/BSP251

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

##### BSP250101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BSP250111

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BSP250131

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

##### BSP251101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BSP251111

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BSP251131

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

##### BA010301

Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbackofen.

##### BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
46 mm tief, 5,4 l.

##### BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
40 mm tief, 5,4 l.

##### BA020382<sup>1)</sup>

Garbehälter, antihafte-beschichtet,  
ungelocht, 46 mm tief, 5 l.

##### BA020391<sup>2)</sup>

Garbehälter, antihaftebeschichtet,  
gelocht, 40 mm tief, 5 l.

##### BA046118<sup>2)</sup>

Glaswanne.  
24 mm tief.

#### Ersatzteilnr.: 17002490

Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garofen.  
Bestellbar über e-Shop.

##### GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und  
Bräter.

##### GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

##### GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

##### GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

##### GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

##### GN340230<sup>1)</sup>

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftebe-  
schichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser.
- Breiter Garraum.
- LED Lichtquelle.
- Externe Dampferzeugung.
- Druckloses Dämpfen.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- 85 Automatik-Programme.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
- Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
- 50 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Niedertemperatur-Garen.  
Sous-Vide-Garen.  
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.  
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.  
Flächengrill + Umluft.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Flächengrill 2 kW.  
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.  
Wasserstandswarnung.  
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.  
Trocknungsfunktion.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Wassertank, spülmaschinenfest.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Ablaufsieb, abnehmbar.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.


Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.

#### Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel vorsehen.



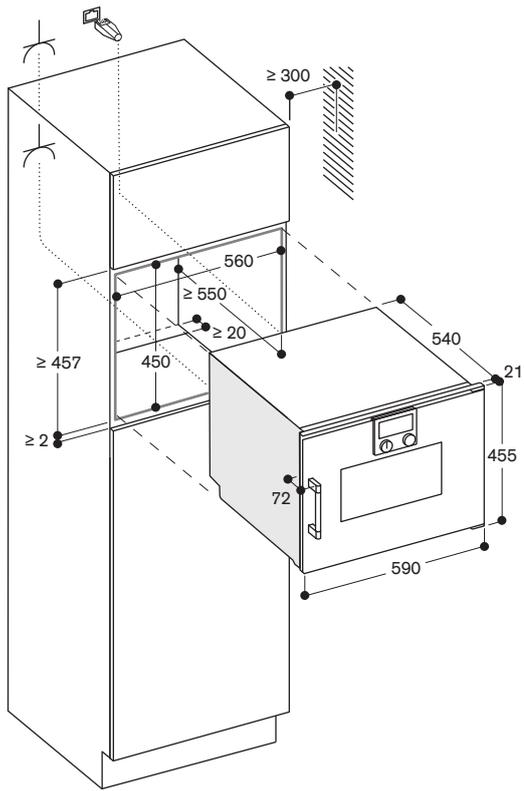

⚡ Steckdose

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

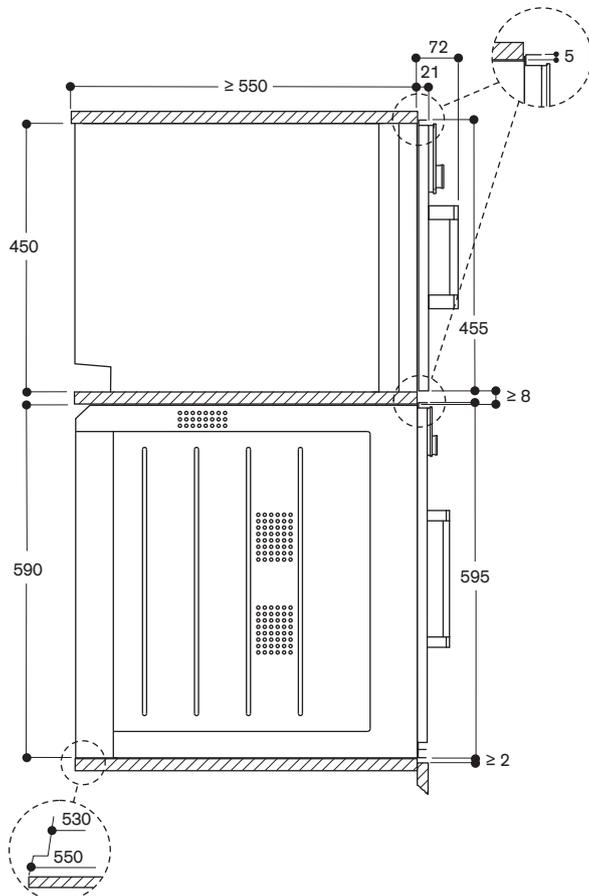

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler / Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Dampfgarofen Serie 200 BSP220/BSP221

#### Bedienung oben Rechtsanschlag

**BSP220101**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

**BSP220111**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

**BSP220131**  
Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Linksanschlag

**BSP221101**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

**BSP221111**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

**BSP221131**  
Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.

#### Sonderzubehör

**BA220360**  
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
35 mm tief, 5l.

**BA220370**  
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
35 mm tief, 5l.

**BA046118** <sup>2)</sup>  
Glaswanne.  
24 mm tief.

**Ersatzteilenr.: 17002490**  
Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garofen.  
Bestellbar über e-Shop.

**GN114130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5l.

**GN114230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Ungelocht, 40 mm tief, 3l.

**GN124130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 1,5l.

**GN124230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3.  
Gelocht, 40 mm tief, 3l.

**GN340230** <sup>1)</sup>  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Wassertank.
- Breiter Garraum.
- LED Lichtquelle.
- Externe Dampferzeugung.
- Druckloses Dämpfen mit 100 % Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C.
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C.
- 59 Liter Nutzvolumen.

#### Heizmethoden

- 100 % Feuchte.
- Sous-Vide-Garen.
- Gären.
- Auftauen.
- Regenerieren.
- Niedertemperatur-Dämpfen.

#### Bedienung

- Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
- Klartextanzeige.
- Info-Taste mit Bedienhinweisen.
- Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

- Herausnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank.
- Wasserstandswarnung.
- Ist-Temperaturanzeige.
- Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
- Automatischer Siedepunktgleich.
- LED Beleuchtung seitlich.
- Hygienischer Edelstahl-Garraum.
- 3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

- Fernsteuerung und -überwachung.
- Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.
- Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

- Reinigungshilfe.
- Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

#### Planungshinweise

- Türanschlag nicht wechselbar.
- Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
- Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
- Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
- Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
- Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
- Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,75 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel vorsehen.




<sup>1)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.

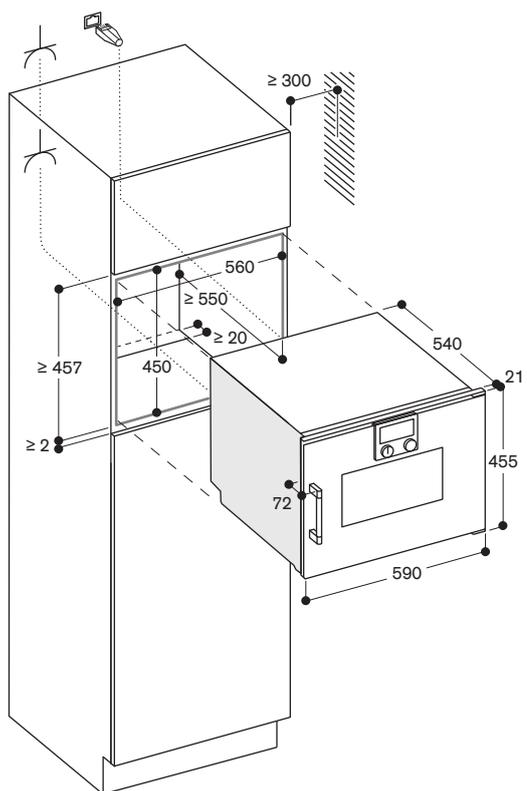

⚡ Steckdose

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

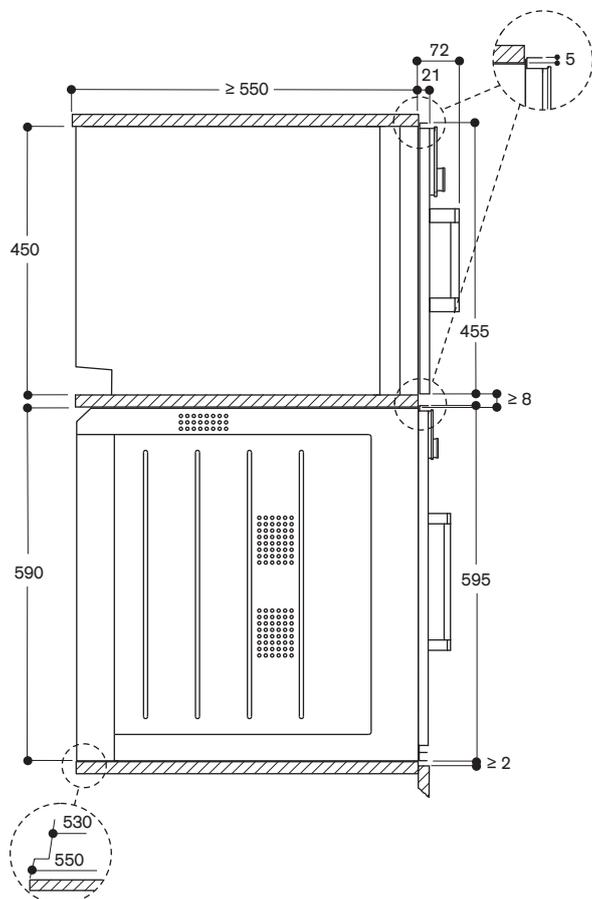

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Mikrowellen-Backofen Serie 200 BMP250/BMP251

##### Bedienung oben

##### Rechtsanschlag

###### BMP250100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

###### BMP250110

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

###### BMP250130

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

##### Linksanschlag

###### BMP251100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

###### BMP251110

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

###### BMP251130

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

##### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kombirost.
- 1 Glaswanne.

##### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen.
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Elektronische Temperaturregelung.
- Garraumvolumen 36 Liter.

##### Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W. Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden: Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C, Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W. Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar. 15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar: 4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7 Kombiprogramme Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

##### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Info-Taste mit Bedieneinweisungen. Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

##### Ausstattung

Innowave. Schnellaufheizung. 4 Einschub-Ebenen. Ist-Temperaturanzeige. 60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

##### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

##### Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden. Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

##### Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar. Nische ohne Rückwand vorsehen. Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm. Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten. Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

##### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,1 kW. Anschlusskabel 1,5 m. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



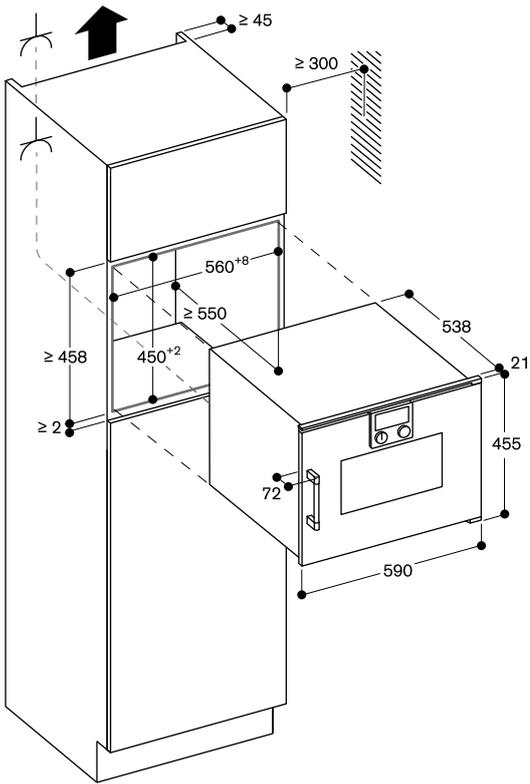

⚡ Steckdose

Seitenansicht BMP über BOP

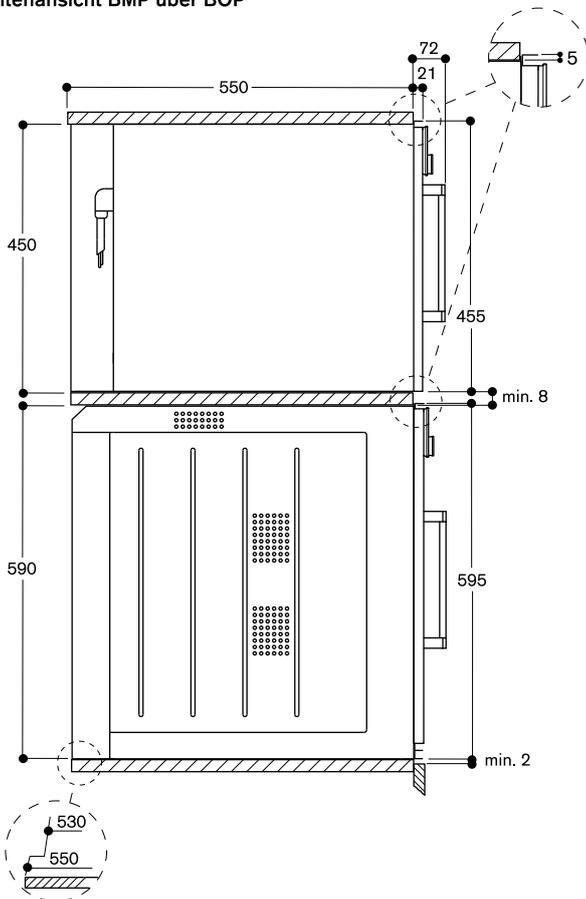

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



#### Mikrowelle Serie 200 BMP224/BMP225

##### Bedienung unten

##### Rechtsanschlag

##### BMP224100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BMP224110

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BMP224130

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

##### Linksanschlag

##### BMP225100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

##### BMP225110

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

##### BMP225130

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

##### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Glaswanne.
- 1 Rost.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill.
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar.
- TFT-Touch-Display.
- Elektronische Temperaturregelung.
- Garraumvolumen 21 Liter.

#### Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W.  
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.  
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.  
10 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe:  
3 Auftauprogramme  
4 Garprogramme  
3 Kombiprogramme  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Innowave.  
Ist-Temperaturanzeige.  
25-W-Garraumbeleuchtung.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).  
Höhenverstellbare Füße.  
Einbau BMP über BOP mit Zwischenboden.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,0 kW.  
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




Montage in einem Hochschrank

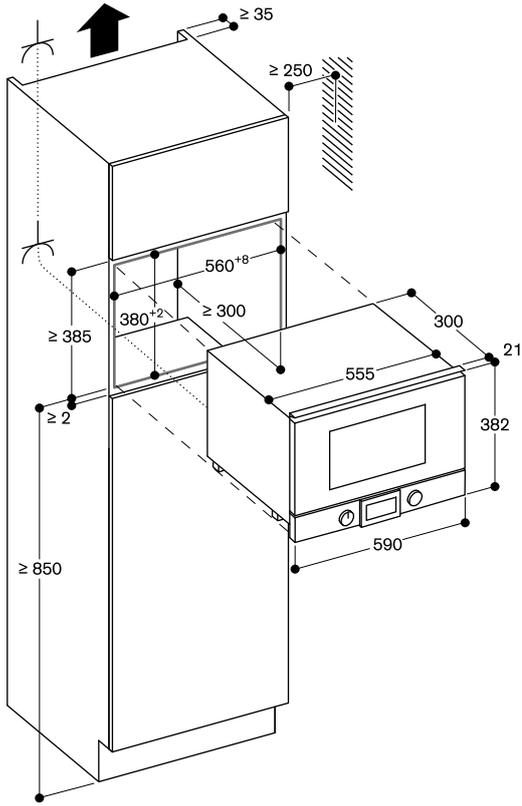


Steckdose

Seitenansicht BMP 224/225 über BOP

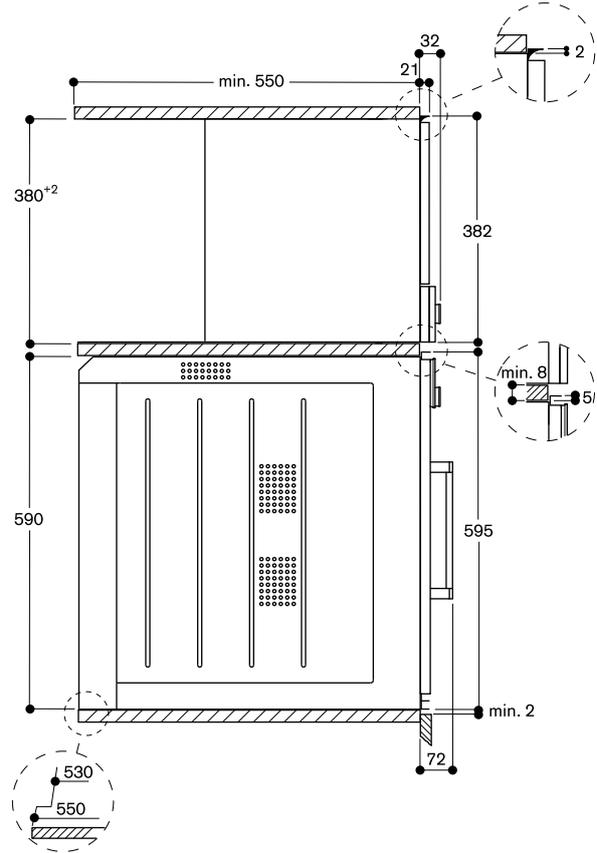

Einbau im Oberschrank

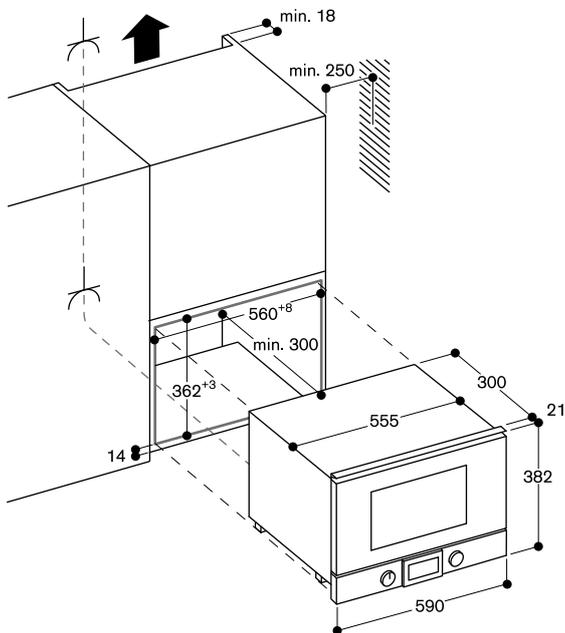

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Espresso-Vollautomat Serie 200 CMP250

#### Bedienung oben Linksanschlag

#### CMP250102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm.

#### CMP250112

Vollglastür in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm.

#### CMP250132

Vollglastür in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschrauben.
- 1 Messlöffel.
- 1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.
- 1 Milchbehälter isoliert.
- 1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
- 1 Milchsteigrohr.

#### Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem.
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma.
- Selbstreinigung nach jedem Bezug.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
- Personalisierungsfunktion.
- 7 Lichtszenarien.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis.

#### Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Americano / 2 x Americano.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

#### Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.  
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.  
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.  
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.  
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.  
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

#### Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.  
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.  
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.  
Entnehmbare Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.  
Automatische Mahlmengen Anpassung.  
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.

Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.  
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby Betrieb.  
Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.  
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Kindersicherung.

#### Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.  
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.

Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.


#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen - siehe auch Seite 82-83):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone  
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°  
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,6 kW.  
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel vorsehen.

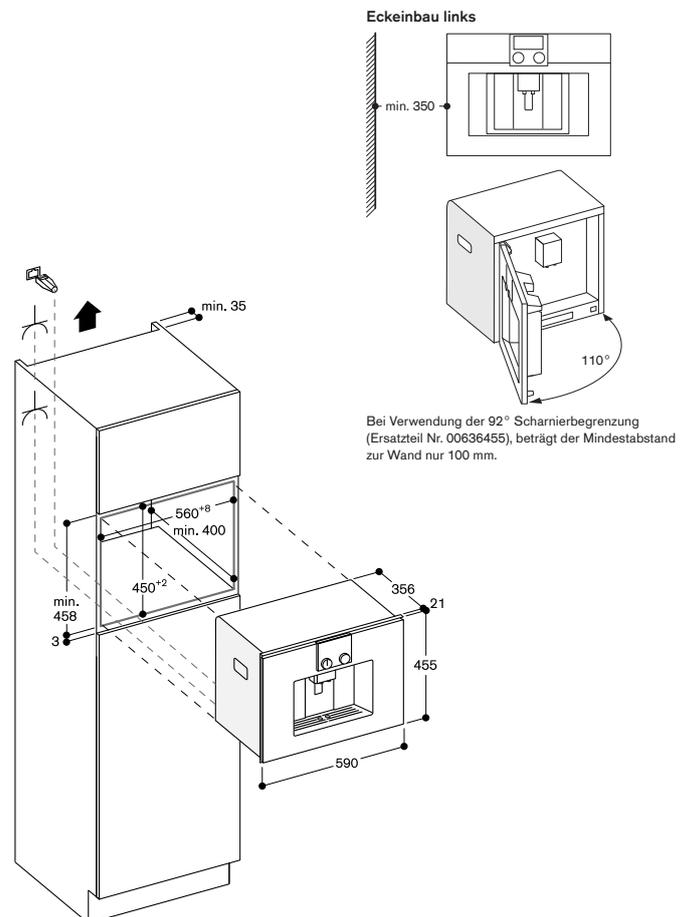



### Vakuumschublade Serie 200 DVP221

#### DVP221100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

#### DVP221110

Glasfront in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

#### DVP221130

Glasfront in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

### Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumsbeutel, klein.
- 50 Vakuumsbeutel, groß.
- 1 Vakuumsbeutelhöhungs.
- 1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer.
- 1 Vakuumschlauch.
- 1 Adapter für Flaschenverschlüsse.
- 3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen.

### Sonderzubehör

#### Vakuumsbeutel, klein

180 mm x 280 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.  
Ersatzteilnummer 00578813.  
Bestellbar über E-Shop.

#### Vakuumsbeutel, groß

240 mm x 350 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.  
Ersatzteilnummer 00578814.  
Bestellbar über E-Shop.

### Ausstattungsmerkmale

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelschle.
- Hygienische Edelstahl-Vakuumschle, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
- 3 Vakuumsstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
- 3 Vakuumsstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.

### Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.  
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.  
Vakuumieren für verlängerte Lagerzeit.  
Vakuumieren von Vakuumsbehältern ausserhalb der Kammer.  
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

### Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

### Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.  
Beladung max. 10 kg.  
Maximale Vakuumsbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.  
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.  
Verschweißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar.  
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.  
Vakuumsbeutelhöhungs, 44 mm, einsetzbar.  
Stellfläche in der Vakuumschle, B 210 mm x L 275 mm.  
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.  
Trocknungsprogramm für Vakuumschle.  
Warnfunktion.

### Planungshinweise

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.  
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.  
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.  
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

- ET-Nr. 00578813 Vakuumsbeutel, klein
- ET-Nr. 00578814 Vakuumsbeutel, groß

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.


### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

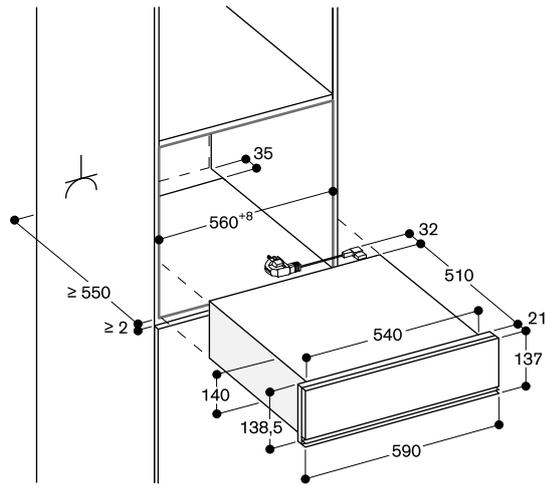

Steckdose

### Seitenansicht von DVP 221 unter BSP, BMP, CMP

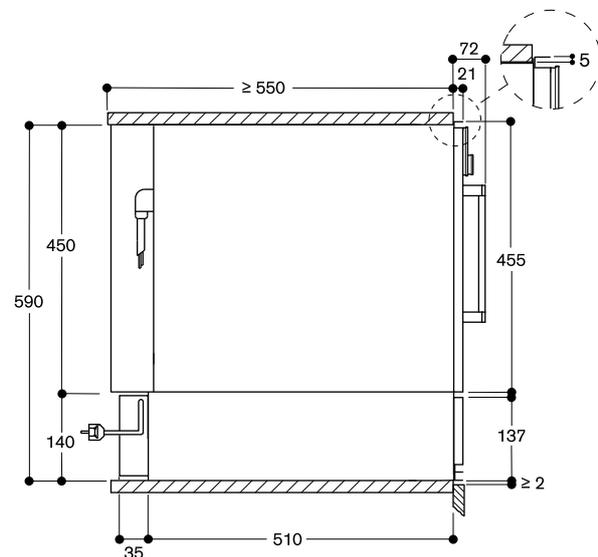



#### Wärmeschublade Serie 200 WSP221

**WSP221102**  
Glasfront in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**WSP221112**  
Glasfront in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

**WSP221132**  
Glasfront in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

#### Heizmethoden

Sanftgaren.  
Warmhalten von Speisen.  
Geschirr wärmen.  
Tassen und Teller wärmen.  
Direkte Temperaturwahl.  
Personalisierungsfunktion via Home Connect.  
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

#### Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

#### Ausstattung

Nutzvolumen 20 Liter.  
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.  
Beladung max. 25 kg.  
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 91 mm x T 410 mm.  
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.  
Glasboden aus Sicherheitsglas.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.


#### Planungshinweise

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Einbau BSP/BMP/CMP direkt über WSP in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.  
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

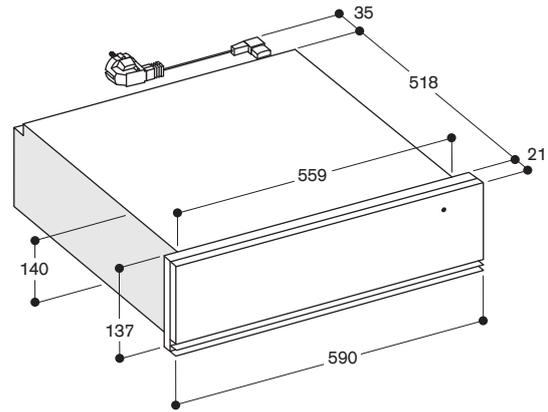

#### WSP 221 unter BSP, BMP, CMP

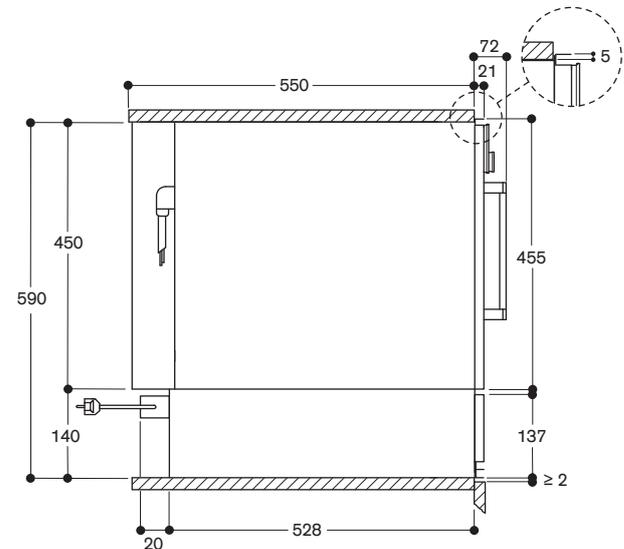



### Wärmeschublade Serie 200 WSP222

#### WSP222102

Glasfront in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

#### WSP222112

Glasfront in Gaggenau Metallic.  
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

#### WSP222132

Glasfront in Gaggenau Silber.  
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

#### Heizmethoden

Sanftgaren.  
Warmhalten von Speisen.  
Geschirr wärmen.  
Tassen und Teller wärmen.  
Direkte Temperaturwahl.  
Personalisierungsfunktion via Home Connect.  
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

#### Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

#### Ausstattung

Nutzvolumen 54 Liter.  
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.  
Beladung max. 25 kg.  
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm x H 241 mm x T 410 mm.  
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.  
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.  
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.  
Glasboden aus Sicherheitsglas.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.


#### Planungshinweise

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

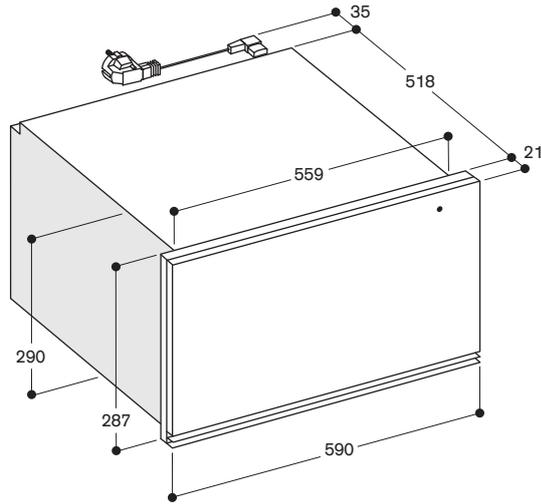

#### WSP 222 unter BOP

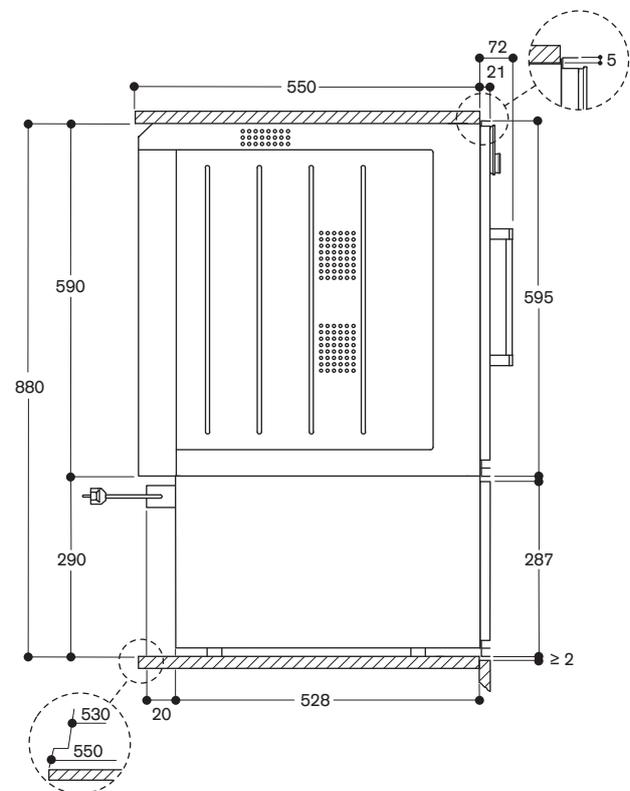

## Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

### Für Backofen

#### BA016105<sup>1)</sup>

Auszugssystem.  
Teleskop-Vollauszug und  
pyrolysefester Gussrahmen.




#### BA026115<sup>1)</sup>

Backblech, emailliert.  
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 1,5 cm.



#### BA036105<sup>1)</sup>

Grillrost, verchromt.  
Ohne Öffnung, mit Füßen.  
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 2 cm.




#### BA226105<sup>1)</sup>

Grillwanne, emailliert.  
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm.



#### BA056115<sup>1)</sup>

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.



#### BA056133<sup>1)</sup>

Backstein.  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen).  
Nicht in Verbindung mit Auszugs-  
system.



#### BS020003

Pizzaschieber.  
Servier- und Schneidebrett.



### Für Backofen und Dampfbackofen

#### GN340230<sup>1)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet.

Zum Anbraten im Backofen mit  
Bräterfunktion.

Unter- und Oberteil sind separat  
verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.  
Für Backofen mit Heizkörper  
BA056115 oder BA058115 und  
Auszugssystem BA016 oder BA018  
(beide separat bestellen) sowie  
Dampfbackofen mit Adapter  
GN010330 und Auszugssystem  
BA010301 (beide separat bestellen).  
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm.



#### BA046118<sup>2)</sup>

Glaswanne für Backofen 60 cm und  
Dampfbackofen.  
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm,  
Tiefe 2,4 cm.  
Nicht kompatibel mit 3-fach  
Vollauszug BA010301 für  
Dampfbacköfen



### Für Vakuuier-Schubladen

#### Vakuuierbeutel, klein

180 mm x 280 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.  
Ersatzteilnummer 00578813.  
Bestellbar über E-Shop.



#### Vakuuierbeutel, groß

240 mm x 350 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.  
Ersatzteilnummer 00578814.  
Bestellbar über E-Shop.



<sup>1)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 82-83.

## Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

## Für Dampfbacköfen

**BA010301**

Dreifach-Teleskop-Vollauszug.  
Für Dampfbacköfen außer Serie 200  
Dampfgarer.

**BA020361**

Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4,6 cm.

**BA020370**

Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**BA020382<sup>2)</sup>**

Garbehälter, antihaftbeschichtet,  
ungelocht 5,4 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4,6 cm.

**BA020391<sup>2)</sup>**

Garbehälter, antihaftbeschichtet,  
gelocht 5 l.  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**BA220360**


Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,  
35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer.

**BA220370**

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,  
35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer.

**GN010330**

Adapter für Gastronormbehälter  
1/3 und 2/3.  
Nur für Dampfbacköfen geeignet.

**GN114230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

**GN124230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

**GN124130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

**GN114130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,  
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

**CLS10040**

Reinigungskartuschen, 4er-Set.  
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und  
BSP270/271 aus der Serie 200.

**Ersatzteilenr.: 17002490**

Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garöfen.  
Bestellbar über e-Shop.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

<sup>1)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025. <sup>2)</sup> Verfügbar ab Juni 2025.

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 82-83.

## Zubehör und Sonderzubehör Serie 200



		Backofen BOP250/BOP251	Backofen BOP220/BOP221
<b>Backblech, emailliert</b>			
BA026115	15 mm tief.	• / ◦	• / ◦
<b>Backofenauszug</b>			
BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	◦	◦
BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.		
<b>Backraumflächen mit katalytischer Spezial-Emaillierung</b>			
ET-Nr. 664048	Backofendecke, zur Nachrüstung.		
ET-Nr. 664248	Backofenrückwand, zur Nachrüstung.		
<b>Backstein</b>			
BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	◦	◦
<b>Garbehälter, Dampfbackofen</b>			
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020382	Garbehälter, antihafbeschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020391	Garbehälter, antihafbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA220360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
BA220370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.		
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.		
<b>Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss</b>			
GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 406).	◦	◦ (ohne Bräterfunktion)
<b>GN-Adapter</b>			
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.		
<b>Glaswanne</b>			
BA046118	24 mm tief.	• / ◦	• / ◦
<b>Grillrost</b>			
BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	• / ◦	• / ◦
ET-Nr. 672921	für Grillwanne BA226105 mit Öffnung und Füßen.	◦	◦
<b>Grillwanne, emailliert</b>			
BA226105	30 mm tief.	◦	◦
<b>Heizkörper</b>			
BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	◦	◦
<b>Pizzaschieber</b>			
BS020003	Pizzaschieber. Servier- und Schneidebrett.	◦	◦
<b>Bohnenbehälter</b>			
ET-Nr. 11015223	Bohnenbehälter mit Deckel		
<b>Reinigung und Pflege</b>			
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.		
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
<b>Wasseranschluss</b>			
GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.		
GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.		
GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.		
<b>Vakuumbbeutel</b>			
ET-Nr. 00578813	Vakuumbbeutel, klein		
ET-Nr. 00578814	Vakuumbbeutel, groß		

• Serienmäßig. ◦ Sonderzubehör.



## Backöfen Serie 200



Gerätebezeichnung	Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	BOP250/BOP251	BOP220/BOP221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit	BOP250/251102	BOP220/221102
Vollglastür in Gaggenau Metallic	BOP250/251112	BOP220/221112
Vollglastür in Gaggenau Silber	BOP250/251132	BOP220/221132
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 60	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg) 57	57
<b>Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)</b>		
Nutzvolumen	(l) 76	76
Anzahl der Backräume	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		
Energieeffizienzindex (EEI)	96	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh) 1,25	1,25
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh) 0,83	0,83
Wärmequelle	Elektro	Elektro
<b>Heizmethoden</b>		
Temperaturbereich	(°C) 30-300	50-300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •	• / • / •
Flächengrill + Umluft	•	•
Flächengrill	•	•
Kompaktgrill	•	—
Backsteinfunktion	•	•
Bräterfunktion	•	—
Gären / Auftauen / Warmhalten	• / • / —	— / — / —
<b>Bedienung</b>		
TFT-Touch-Display	•	•
Displayposition oben / unten	• / —	• / —
Klartextanzeige (Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte	50	50
Türöffnungswinkel	110°	110°
<b>Ausstattung</b>		
Elektronische Temperaturregelung	•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•	—
Automatik-Programme	•	—
Backsteinsteckdose	•	•
Anbratstufe	•	—
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Schnell-Aufheizen	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr	•	•
Langzeit-Timer	•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W) 60	60
Einschub-Ebenen	(Anzahl) 4	4
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. <sup>3</sup>	•	•
<b>Zubehör</b>		
Emailliertes Backblech	1	1
Größe größtes Backblech	(cm <sup>2</sup> ) 1.200	1.200
Grillrost	1	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne	BA226105 <sup>2</sup> / 672921 <sup>2</sup>	BA226105 <sup>2</sup> / 672921 <sup>2</sup>
Glaswanne	1	1
<b>Sicherheit</b>		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach	5-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung	• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•
<b>Reinigung</b>		
Pyrolyse	•	•
Katalytische Beschichtung an Rückwand / Decke	—	—
Gaggenau Emaille	•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft	•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse	—	—
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,7	3,7

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup> Sonderzubehör, siehe Seiten 82-83. <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.


## Dampfbacköfen und Dampfgeräten Serie 200



Gerätebezeichnung	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgerät
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	BSP270/BSP271	BSP260/BSP261	BSP250/BSP251	BSP220/BSP221
Vollglastür in Gagganau Anthrazit	BSP270/BSP271101	BSP260/BSP261101	BSP250/BSP251101	BSP220/BSP221101
Vollglastür in Gagganau Metallic	BSP270/BSP271111	BSP260/BSP261111	BSP250/BSP251111	BSP220/BSP221111
Vollglastür in Gagganau Silber	BSP270/BSP271131	BSP260/BSP261131	BSP250/BSP251131	BSP220/BSP221131
<b>Abmessungen</b>				
Breite	(cm)	60	60	60
Gerätegröße B x H x T <sup>1</sup>	(mm)	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21	21
Nischengröße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	36	34	36
<b>Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)</b>				
Nutzvolumen	(l)	50	50	59
Anzahl der Backräume		1	1	1
Innengröße B x H x T	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 248 x 406	501 x 248 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft				
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh)	0,72	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro
<b>Heizmethoden</b>				
Temperaturbereich	(°C)	30-230	30-230	30-100
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•	—
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•	—
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•	—
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•	—
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•	—
100 % Feuchte		—	—	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•
Niedertemperatur-Dämpfen		—	—	•
Sous-Vide-Garen		•	•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•	—
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•	—
Flächengrill + Umluft		•	•	—
Gären		•	•	•
Auftauen		•	•	•
Regenerieren		•	•	•
<b>Bedienung</b>				
TFT-Touch-Display		•	•	•
Displayposition oben / unten		• / —	• / —	• / —
Klartextanzeige (Anzahl Sprachen)		44	44	44
Individuelle Rezepte		50	50	—
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°
<b>Ausstattung</b>				
Druckloses Dämpfen		•	•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000	2000
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•	—
Automatik-Programme		•	•	—
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•	•
Langzeit-Timer		•	•	—
Automatischer Siedepunktgleich		•	•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	1,7 / •	1,7 / •	1,7 / •
LED Beleuchtung seitlich	(W)	10	10	10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	3 / •	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Gagganau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. <sup>3</sup>		•	•	•
<b>Zubehör</b>				
Größe größtes Backblech	(cm <sup>2</sup> )	810	810	810
Grillrost		1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1 / 1	1 / 1	1 / 1
Reinigungskartusche		4	—	—
Entkalkungstabletten	ET-Nr.	17002490	17002490	17002490
<b>Sicherheit</b>				
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
<b>Reinigung</b>				
Reinigungshilfe / Trocknungsprogramm		• / •	• / •	• / —
Entkalkungshilfe / Entkalkungsprogramm		— / •	— / •	— / •
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses		•	•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		—	•	—
<b>Anschlussdaten</b>				
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15	2,75

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Sonderzubehör, siehe Seiten 82-83. <sup>3</sup>Die Nutzung der Gagganau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

## Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Serie 200

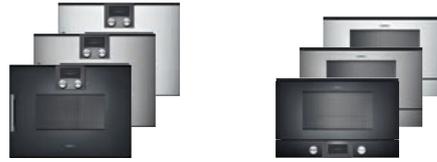

Gerätebezeichnung	Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	BMP250/BMP251	BMP224/BM225
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit	BMP250/251100	BMP224/225100
Vollglastür in Gaggenau Metallic	BMP250/251110	BMP224/225110
Vollglastür in Gaggenau Silber	BMP250/251130	BMP224/225130
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 60	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 590 x 455 x 538	590 x 382 x 300
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
		560 x 362 x 300 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg) 41	20
<b>Volumen</b>		
Garraumvolumen	(l) 36	21
Innenmaße B x H x T	(mm) 445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
<b>Heizmethoden / Programme</b>		
Maximale Mikrowellenleistung	(W) 1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl) 5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C) 40, 100-250	—
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C) 100-250	—
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C) 100-250	—
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl) 3	3
Maximale Grillleistung	(W) 2.000	1.300
Maximale Heißluftleistung	(W) 1.950	—
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W) 600	360
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar	•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl) 15	10
<b>Bedienung</b>		
TFT-Touch-Display	•	•
Displayposition oben / unten	• / —	— / •
Automatische Türöffnung	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen) 25	25
Individuelle Rezepte	50	50
Türöffnungswinkel	110°	110°
<b>Ausstattung</b>		
Elektronische Temperaturregelung	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	—
Schnell-Aufheizen	•	—
Innowave	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr	• / • / • / •	• / — / — / —
Langzeit-Timer	•	—
Garraumbeleuchtung seitlich	(W) 60	25
Einschubebenen	(Anzahl) 4	—
<b>Zubehör</b>		
Glaswanne	•	•
Rost	•	•
Siedestab aus Glas	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung	• / •	— / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•
<b>Reinigung</b>		
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand	•	—
Edelstahl-Garraum mit Keramik-Boden	•	•
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,1	1,99

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

## Espresso-Vollautomaten Serie 200



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Espresso-Vollautomat</b>
Glasfront in Gaggenau Anthrazit	CMP250102
Glasfront in Gaggenau Metallic	CMP250112
Glasfront in Gaggenau Silber	CMP250132
<b>Abmessungen</b>	
Breite	(cm) 60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 590 x 455 x 426
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 20
<b>Getränkarten</b>	Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
<b>Bedienung</b>	
TFT-Touch-Display	•
Displayposition oben	•
Automatische Türöffnung	
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen) 25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl) 8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl) 3
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl) 8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl) 3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses	•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm) 15
<b>Programmierbare Grundeinstellungen</b>	
– Lichtszenarien	(Anzahl) 7
– Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.) •
– Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße	•
– Standby nach	(min, h) 5 min - 12 h
– Wasserhärte in Stufen	(Anzahl) 4, Enthärtungsanlage
– Wasserfilter	•
<b>Ausstattung</b>	
Aroma-Brühtechnik	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik	•
Automatische Mahlmengenanpassung	•
Durchlauferhitzer	•
Pumpendruck	(bar) 19
Integriertes Milchsystem	•
Isolierter Milchbehälter	(l) 0,5
Bohnenbehälter	(g) 500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte	•
Einstellbarer Mahlgrad	•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g) 8-12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug	•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug	•
Entnehmbarer Wassertank	(l) 2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank	installierbar
Selbstreinigung nach jedem Bezug	•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter	•
Integrierte LED-Beleuchtung	•
<b>Sicherheit</b>	
Kindersicherung	•
<b>Reinigung</b>	
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem	•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•
Automatisches Reinigungsprogramm	•
Automatisches Entkalkungsprogramm	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.	•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte	•
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert	(kW) 1,6

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

## Vakuuierschublade Serie 200



Gerätebezeichnung	Vakuuierschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit	DVP221100
Glasfront in Gaggenau Metallic	DVP221110
Glasfront in Gaggenau Silber	DVP221130
<b>Abmessungen</b>	
Breite	(cm) 60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 590 x 140 x 542
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 30
<b>Volumen</b>	
Nutzvolumen	(l) 7
Innenmaße B x H x T	(mm) 210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuuierbeutel B x L	(mm) 240 x 350
<b>Funktionen</b>	
Vakuuierstufen	3, max. 99 %
Verschleißstufen	3
Vakuuieren von Beuteln und Behälten	•
Vakuuieren von Vakuuierbehältern und Flaschen	•
Vakuuieren von Flüssigkeiten	•
Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe	•
Warnfunktion	•
<b>Bedienung</b>	
Sensorbedienung	•
Grifflose Schublade	•
Griffmulde	—
Push-to-open Öffnungssystem	•
Gedämpfter Einzug	—
<b>Ausstattung / Zubehör</b>	
Edelstahl-Vakuuierkammer	•
Maximale Beladung	(kg) 10
Nutzbare Höhe	(mm) 80
Deckel aus Sicherheitsglas	•
Verschleißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar	•
Vakuuierguterhöhung	•
Anschluss mit Schlauch für Vakuuieren außerhalb der Kammer	•
Stellfläche in der Vakuuierkammer, B x L	(mm) 210 x 275
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuuieren	•
Vakuuierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.) 50
Vakuuierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.) 50
Verschlüsse zum Vakuuieren von Flaschen	(Stk.) 3
Adapter für Flaschenverschlüsse	•
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

## Wärmeschubladen Serie 200



Gerätebezeichnung	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit	WSP221102	WSP222102
Glasfront in Gaggenau Metallic	WSP221112	WSP222112
Glasfront in Gaggenau Silber	WSP221132	WSP222132
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 60	60
Gerätemaße B x H x T <sup>1</sup>	(mm) 590 x 140 x 518	590 x 290 x 518
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550	560 x 290 x 550
Nettogewicht	(kg) 17	21
<b>Volumen</b>		
Nutzvolumen	(l) 20	54
Innenmaße B x H x T	(mm) 547 x 91 x 410	547 x 241 x 410
Gedecke	(Anzahl) 6	12
<b>Heizmethoden</b>		
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig	•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen	•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen	•	•
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Leistungsstufen) 6	6
Weitere Heizmethoden per App	•	•
<b>Bedienung</b>		
Drehknebel	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront	•	•
Grifflose Schublade	•	•
Push-to-open Öffnungssystem	•	•
Gedämpfter Türschließmechanismus	—	—
<b>Ausstattung</b>		
Innenraumbeleuchtung	—	—
Maximale Beladung	(kg) 25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden	•	•
Gebälse für gleichmäßige Wärmeverteilung	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi. <sup>2</sup>	•	•
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,82	0,82

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. <sup>2</sup>Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.




# VARIO KOCHGERÄTE

Übersichten	92
Vario Kochgeräte-Serie 400	96
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400	132
Vario Kochgeräte-Serie 200	138
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200	146
Zubehör   Sonderzubehör	148
Technische Daten	150


# Übersicht

## Vollflächen-Induktion



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b> (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	7.400 W	


**CX482**  
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b> (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	7.400 W	


**CX492**  
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

## Vario Flex-Induktion Serie 400




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	3.700 W	

**VI422**




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A/B</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	7.400 W	

**VI462**



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A/B</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	7.400 W	


**VI482**



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A/C</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>B</b>	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	11.100 W	

**VI492**


## Vario Induktion Serie 400



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	3.700 W	


**VI414**

## Vario Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	3.700 W	

**VI232**



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	3.700 W	

**VI242**




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
<b>A/B</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>Gesamtanschlusswert</b>	7.400 W	

**VI262**

Vario Spezialgeräte Serie 400 und 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	10
<b>A</b>	1.800 W
Gesamtanschlusswert	1.800 W

VP230


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
<b>A</b>	1.500 W
<b>B</b>	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR230


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b>	3.000 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VP414

Breite 38 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b>	1.500 W
<b>B</b>	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR414

Vario Gas Serie 400


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b> Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG415


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b> Normalbrenner	2.000 W
<b>B</b> Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG425

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b> Normalbrenner	2.000 W
<b>B</b> Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
<b>C</b> Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG491

Vario Gas Serie 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
<b>A</b> Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

VG231


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
<b>A</b> Starkbrenner	3.000 W
<b>B</b> Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	4.900 W
Gesamtanschlusswert Elektro	2,0 W

VG232

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
<b>A</b> Starkbrenner	3.000 W
<b>B</b> Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	9.800 W
Gesamtanschlusswert Elektro	4,0 W

VG264

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

<ul style="list-style-type: none"> <li>• : Empfohlene Kombination</li> <li>•A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar</li> <li>— : Nicht empfohlen</li> <li>📶 : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung</li> </ul>									
Produkt	Abbildung	Gerätebezeichnung		AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm	
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasensammlern	100 cm	80 cm	80 cm	
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•	
Vario Teppan Yaki Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•	
Vario Gaskochfeld Serie 400									
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—	
Gaskochfeld Serie 400									
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—	
Vario Teppan Yaki Serie 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200									
Vario Gaskochfeld Serie 200									
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•	
Vario Gaskochfeld Serie 200									
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—	
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	• 📶	•	•	•	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—	
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	•	•	•	—	—	

\*\* Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•A	•A	—	—	•A	—	•A	•A	•A	•A
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	•	—	•	—	•	—	•	—
•	•	—	•	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	—	•A	—	•A	—
—	—	—	—	—	•A	•A	•A	•A	•A
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	•	—	—	•	—	•	—
—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	—	•	—
—	•	•	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	•	—	—	•A	—	•A	—
—	•	—	—	—	—	•A	—	•A	—

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen  
Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Vollflächen-Induktionskochfeld  
Serie 400  
CX492**

**CX492111**

Schwarze Glaskeramik.  
Edelstahlrahmen.  
Breite 90 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Kochsensor zur Temperaturregelung  
in Töpfen.

**Installationszubehör**

**VA420004**

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei aufgesetztem Einbau.

**Sonderzubehör**

**CA060300**

Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

**GN232110**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material, GN 1/1.  
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm<sup>2</sup>.  
Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Koch-  
geschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges  
TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.  
Elektronische Regelung in  
17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.  
Profikoch-Funktion.  
Dynamische Kochfunktion.  
Teppan Yaki Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Individuelle Topferkennung.  
Kochzeit-Automatik für jede  
Kochstelle.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung  
(mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder  
flächenbündig) auf die spezifische  
Festlegung des Ausschnittes achten.  
Bei der Kombination mehrerer Vario  
Geräte der Serie 400 muss eine Ver-  
bindungsleiste VA420 zwischen den  
Geräten eingesetzt werden. Je nach  
Einbauart entsprechende Verbindungs-  
leiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität  
insbesondere bei dünnen Arbeits-  
platten ist durch geeignete  
Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher  
Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächen-  
bündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeits-  
platten aus Stein, synthetischem  
Material oder Massivholz. Hitzebe-

ständigkeit und wasserdichte  
Versiegelung der Schnittkanten sind  
zu berücksichtigen. Bei anderen  
Materialien stimmen Sie sich  
bezüglich der Verwendung mit dem  
Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben  
sein, um eine gleichmäßige Auflage  
der Geräte auf der Dichtung zu  
gewährleisten. Keine punktuellen  
Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombi-  
nationen und des Arbeitsplatten-  
ausschnittes kann die Fugenbreite  
variieren.


Weitere Planungshinweise auf  
Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in  
Einzelausschnitten muss eine  
Stegbreite von 50 mm zwischen den  
Einzelausschnitten geplant werden.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird  
Kochgeschirr mit Sandwichboden  
empfohlen.  
Die Wokpfanne WP400001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte  
einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf  
Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

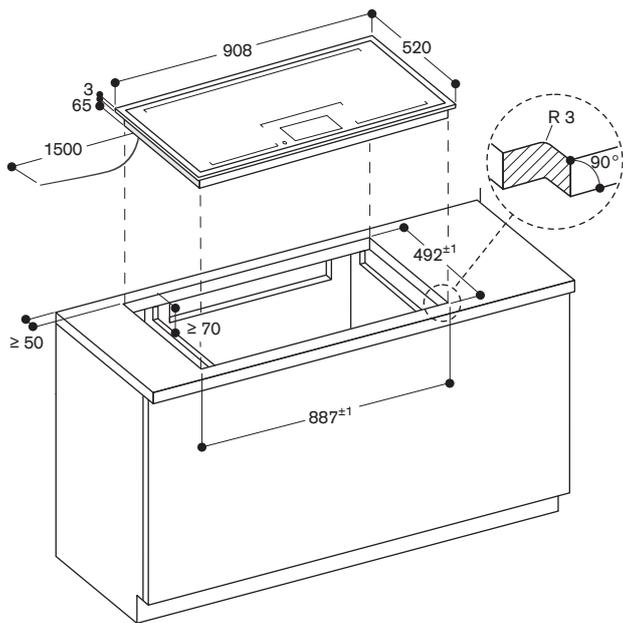


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

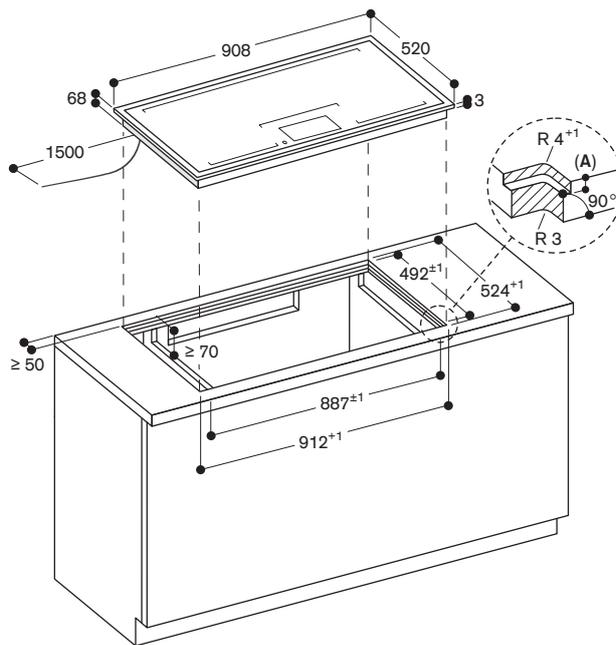


A: 3,5<sup>0,5</sup>

Ansicht von oben

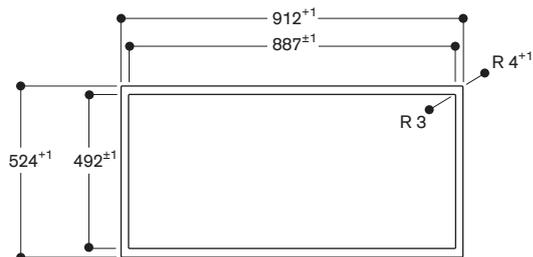


Längsschnitt

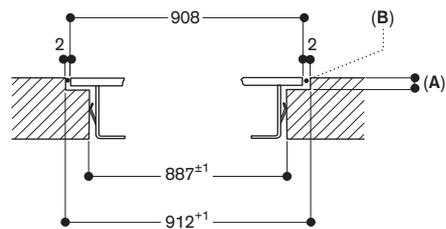

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

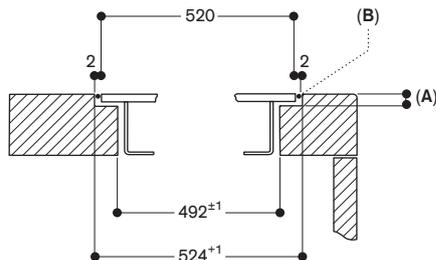

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



**Vollflächen-Induktionskochfeld**  
**Serie 400**  
**CX482**

**CX482111**  
 Schwarze Glaskeramik.  
 Edelstahlrahmen.  
 Breite 80 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

**Installationszubehör**

**VA420004**  
 Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**  
 Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

**Sonderzubehör**

**CA060300**  
 Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**GN232110**  
 Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1.  
 Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm<sup>2</sup>. Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.  
 Profikoch-Funktion.  
 Dynamische Kochfunktion.  
 Teppan Yaki Funktion.  
 Booster-Funktion für Töpfe.  
 Booster-Funktion für Pfannen.  
 Warmhalte-Funktion.  
 Individuelle Topferkennung.  
 Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
 Stoppuhr.  
 Kurzzeitwecker.  
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
 Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
 Fernüberwachung.  
 Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
 Restwärmeanzeige.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
 Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem

Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 27 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
 Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
 Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

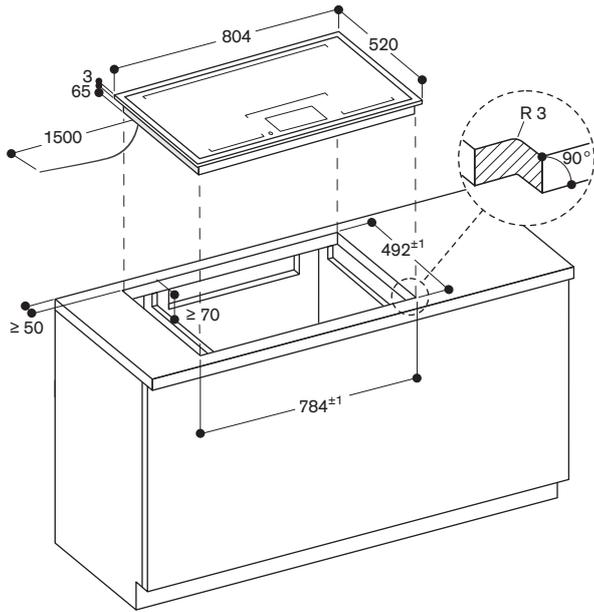


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

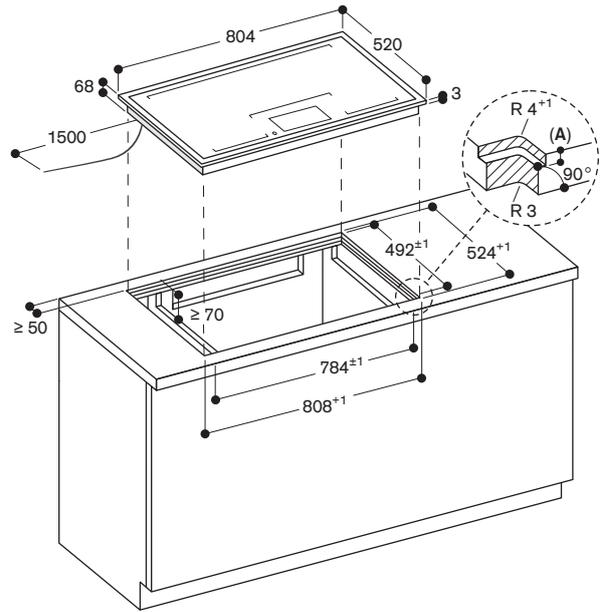


A: 3,5<sup>0,5</sup>

Ansicht von oben

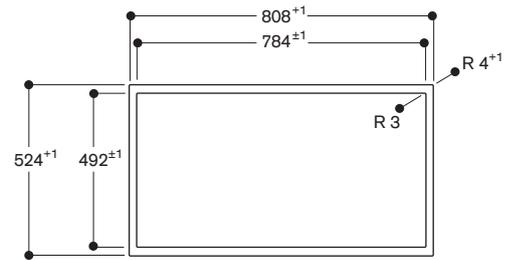


Längsschnitt

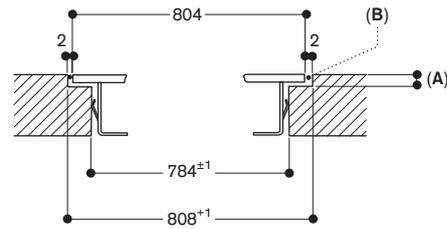

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

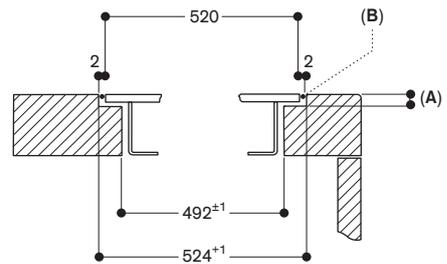

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI492

**VI492105**  
Rahmenlos.  
Breite 90 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

**CKI450010**  
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492  
Elektronische Steuerung.

**CKI450000**  
5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

**VA420004**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei flächenbündigem Einbau.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktions-  
kochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**WP400001**  
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-  
material.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm.

**WZ400000**  
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.  
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-  
Kochfeldern.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengesetzten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 23 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.  
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 101.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

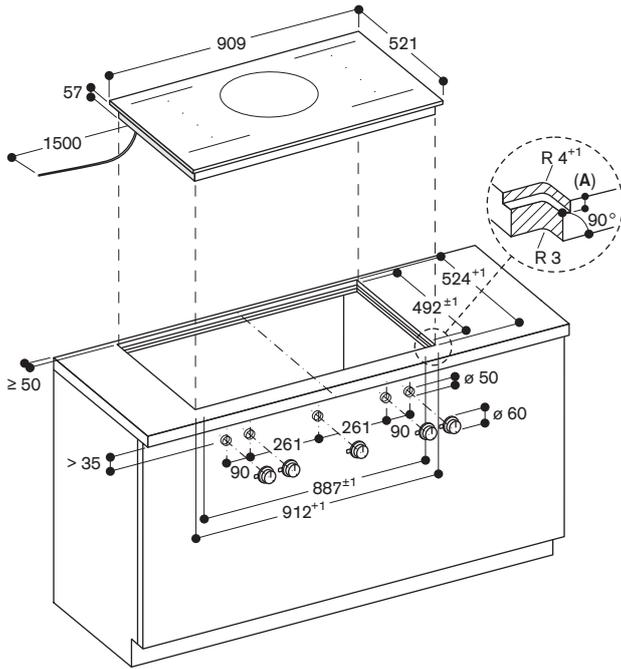


A:  $6,5^{+0,5}$

Längsschnitt

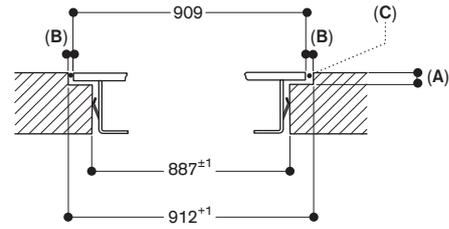


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

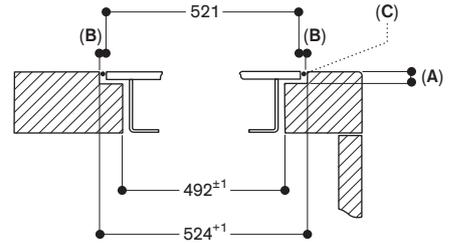


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

Montage Bedienknebel

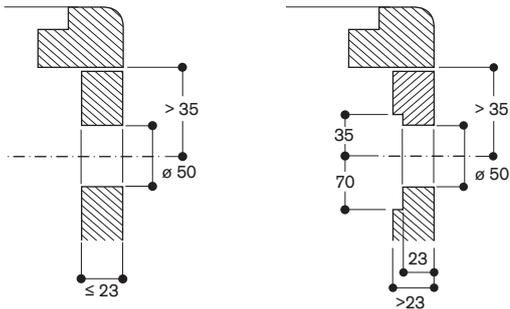

Ansicht von oben

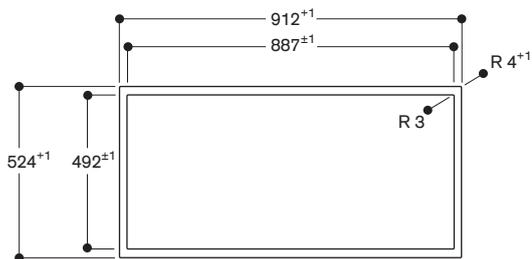

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI492

#### VI492115

Edelstahlrahmen.  
Breite 90 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKI450010

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492  
Elektronische Steuerung.

##### CKI450000

5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktions-  
kochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-  
material.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm.

##### WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.  
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-  
Kochfeldern.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 24 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 11,1 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

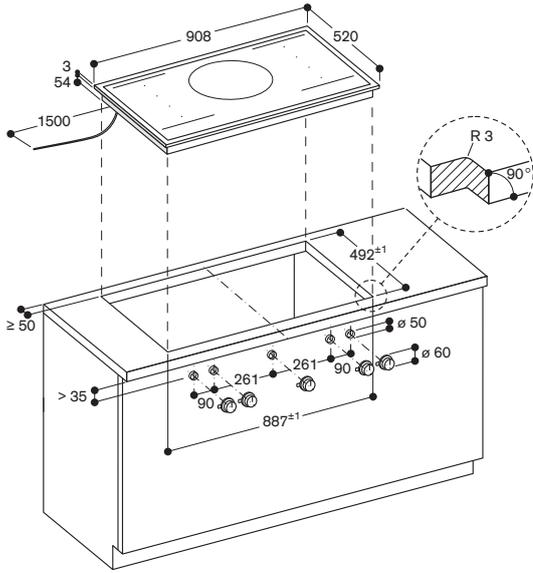


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

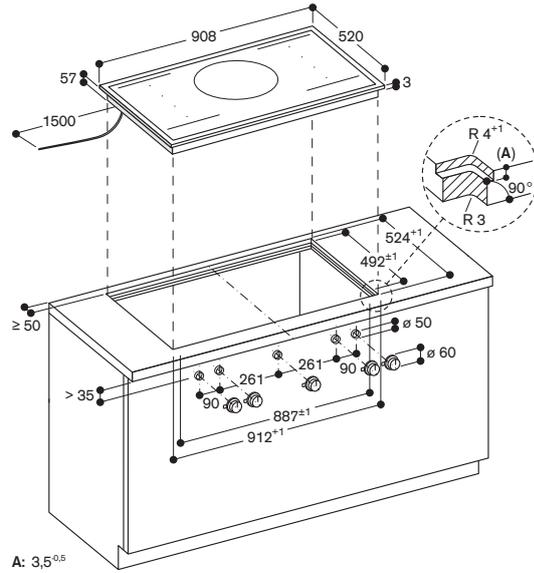


Montage Bedienkebel

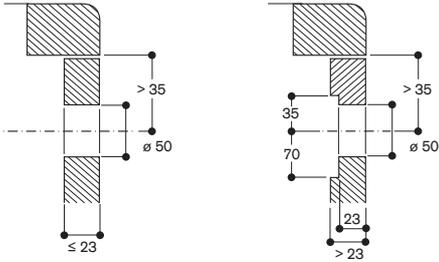


Montage Bedienkebel

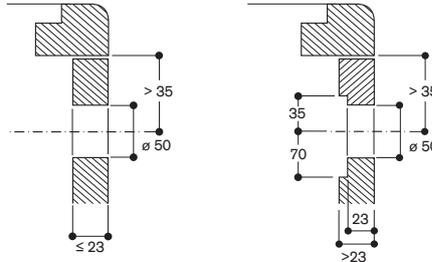

Ansicht von oben

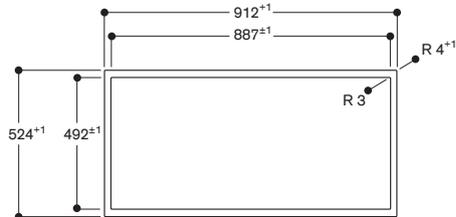


Längsschnitt

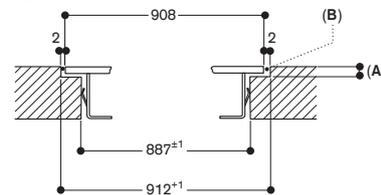

A: 3,5<sup>±0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

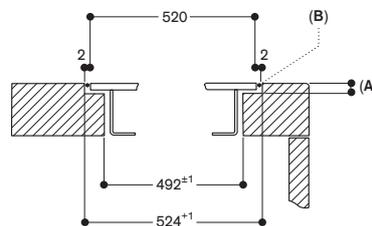

A: 3,5<sup>±0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI482

#### VI482105

Rahmenlos.  
Breite 80 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKI440010

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.

Elektronische Steuerung.

##### CKI440000

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.

Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich

bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 18 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.  
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 105.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

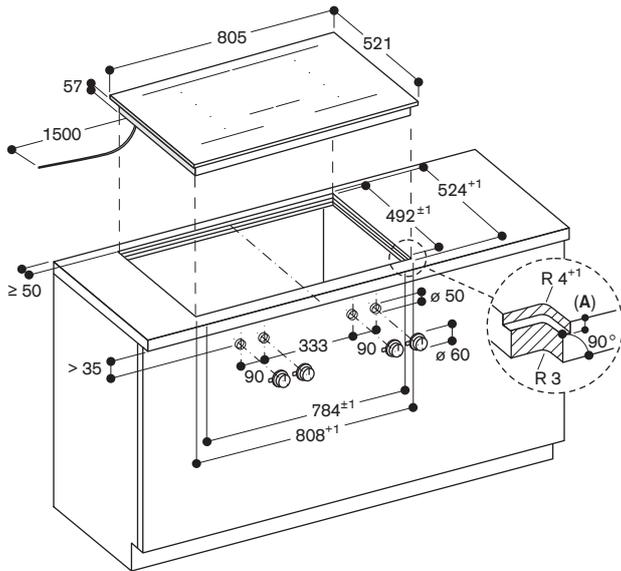


A: 6,5 $\pm 0,5$


Montage Bedienknebel

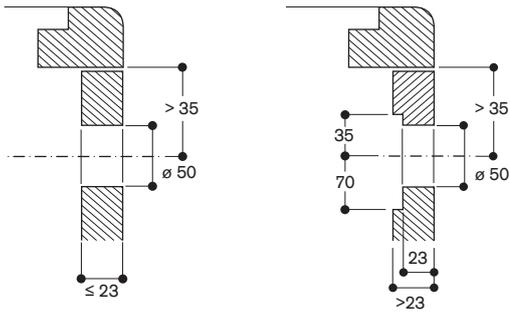

Ansicht von oben

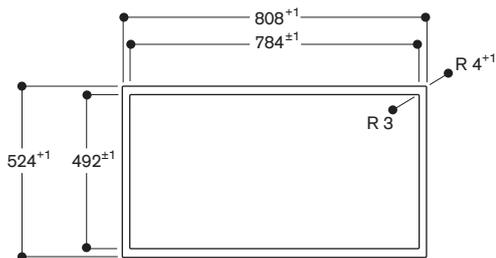


Längsschnitt

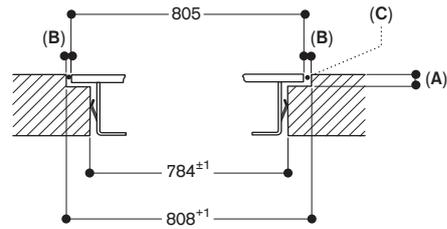

A: 6,5 $\pm 0,5$   
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

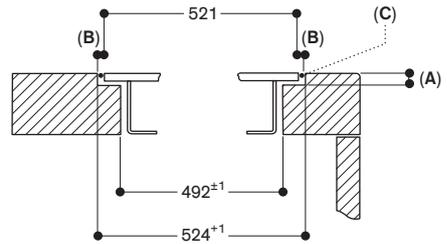

A: 6,5 $\pm 0,5$   
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
 Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
 Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
 Gaggenau Home Connect



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI482

**VI482115**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 80 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

**CKI440010**  
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CKI440000**  
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

**VA420004**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 20 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

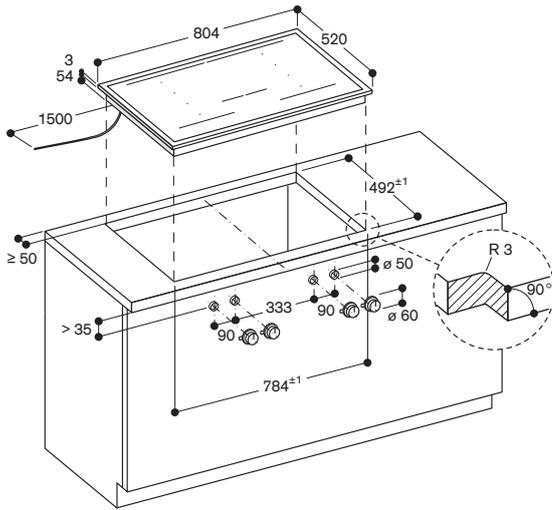


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

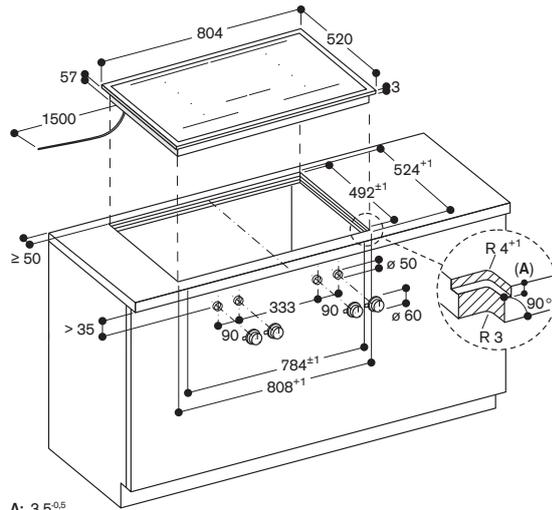


A: 3,5<sup>0,5</sup>


Montage Bedienknebel

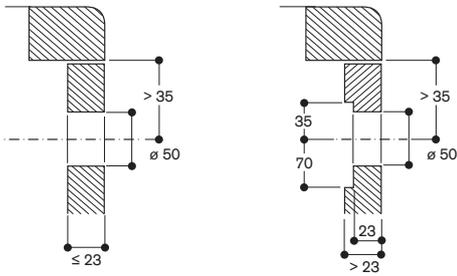


Montage Bedienknebel

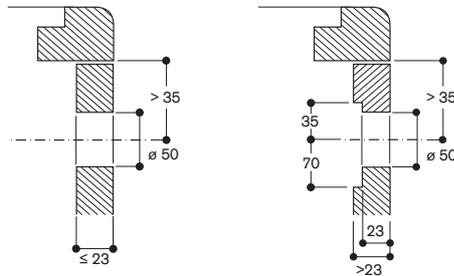

Ansicht von oben

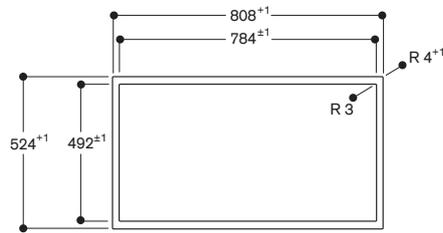


Längsschnitt

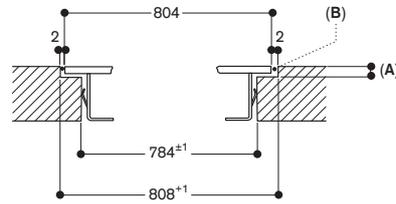

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

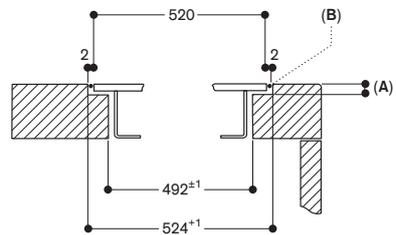

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI462

**VI462105**  
Rahmenlos.  
Breite 60 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

**CKI440010**  
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CKI440000**  
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

**VA420004**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengesetzten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätgewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.  
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 109.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

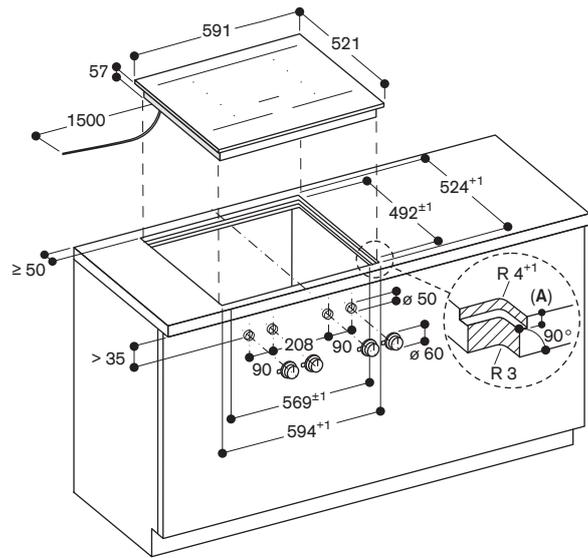


A: 6,5 $\pm 0,5$


Montage Bedienknebel

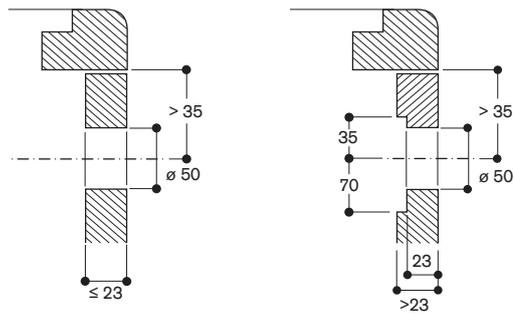

Ansicht von oben

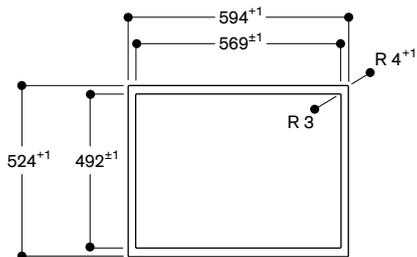


Längsschnitt

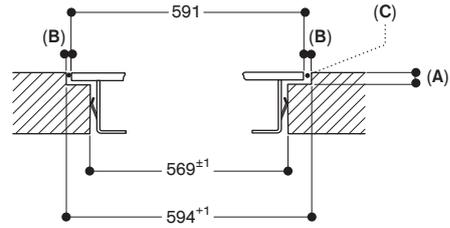

A: 6,5 $\pm 0,5$   
B: 1,5  
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

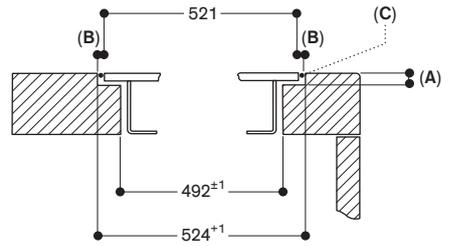

A: 6,5 $\pm 0,5$   
B: 1,5  
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI462

**VI462115**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 60 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

**CKI440010**  
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CKI440000**  
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

**VA420004**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen). Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätgewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

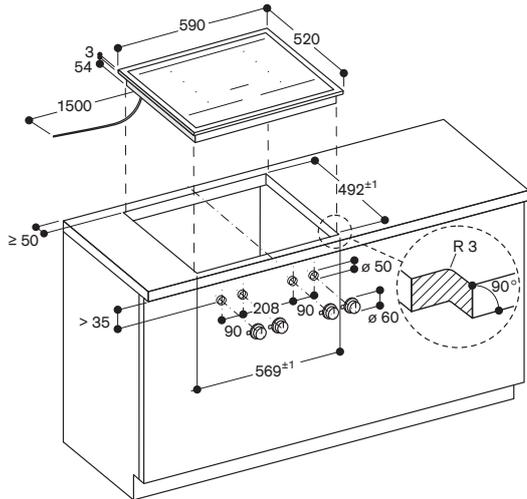


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

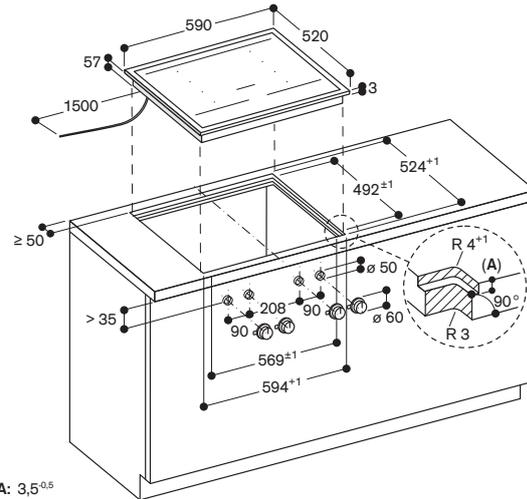


Montage Bedienknebel

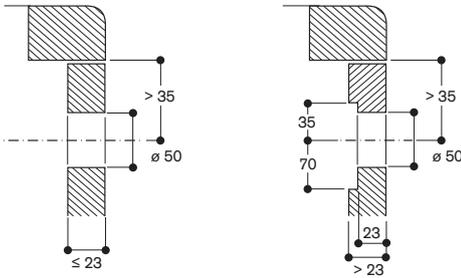


Montage Bedienknebel

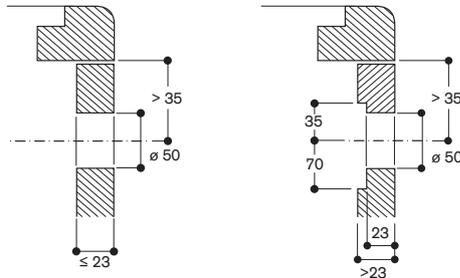

Ansicht von oben

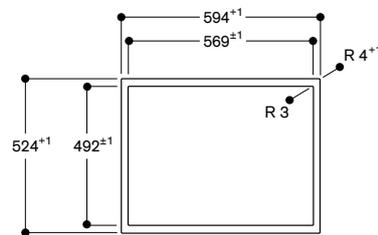


Längsschnitt

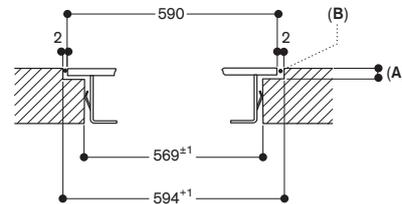

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

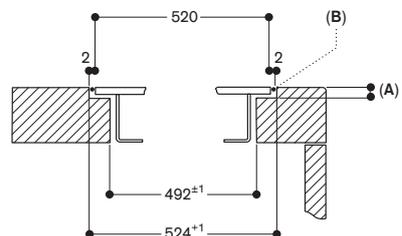

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



**Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI422**

**VI422105**

Rahmenlos.  
Breite 38 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

**Erforderliches Installationszubehör**

**CKI420010**

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.  
Elektronische Steuerung.

**CKI420000**

2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.  
Elektronische Steuerung.

**Installationszubehör**

**VA420004**

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei flächenbündigem Einbau.

**Sonderzubehör**

**CA051301**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktions-  
kochfeld geeignet.

**CA052300**

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**Ausstattungsmerkmale**

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

**Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 24x40 cm  
(3300 W, mit Booster 3700 W).

**Bedienung**

Bedienknebel mit Leuchtring,  
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.  
Elektronische Regelung in 12 Stufen.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch  
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

**Ausstattung**

Flex-Funktion für rechteckige  
Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung  
(mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je  
Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

**Planungshinweise**

Die Knebel können in Abstimmung mit  
den Kochflächen horizontal  
positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm über-  
schreitet, muss die Skizze "Montage  
Bedienknebel" beachtet werden  
(hinten muss ausgespart werden).  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität  
insbesondere bei dünnen Arbeits-  
platten ist durch geeignete  
Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher  
Beladung berücksichtigen.  
Der Einbau eignet sich in Arbeits-  
platten aus Stein, synthetischem  
Material oder Massivholz. Hitzebe-  
ständigkeit und wasserdichte  
Versiegelung der Schnittkanten sind  
zu berücksichtigen. Bei anderen  
Materialien stimmen Sie sich  
bezüglich der Verwendung mit dem  
Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben  
sein, um eine gleichmäßige Auflage  
der Geräte auf der Dichtung zu  
gewährleisten. Keine punktuellen  
Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombi-  
nationen und des Arbeitsplatten-  
ausschnittes kann die Fugenbreite  
variieren.  
Bei der Montage mehrerer Geräte in  
Einzelausschnitten muss eine  
Stegbreite von 50 mm zwischen den  
Einzelausschnitten geplant werden.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird  
Kochgeschirr mit Sandwichboden  
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil  
bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte  
einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf  
Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf  
Seite 132-136 beachten..

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für  
Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.  
Länge Anschlusskabel, Wasserzu-  
-ablauf siehe Zeichnung Seite 113.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

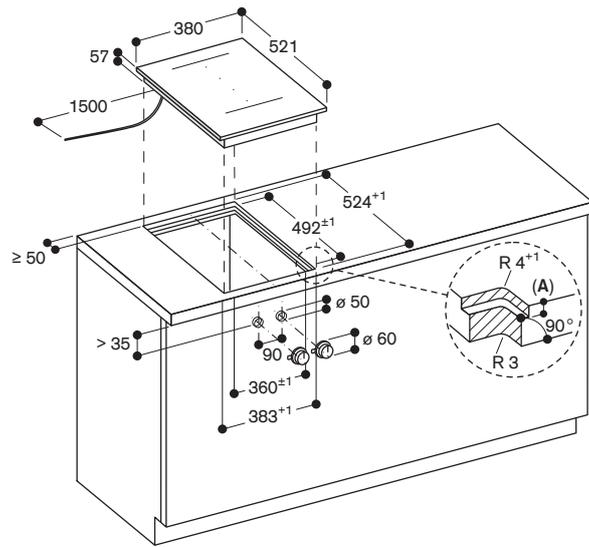


A: 6,5<sup>+0,5</sup>


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

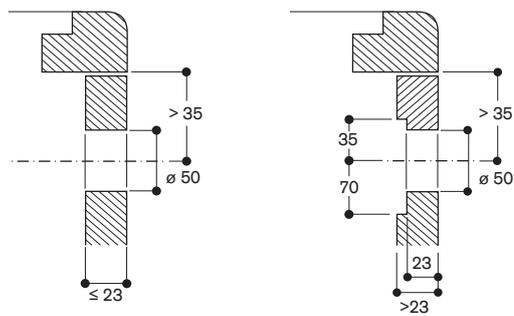


Längsschnitt

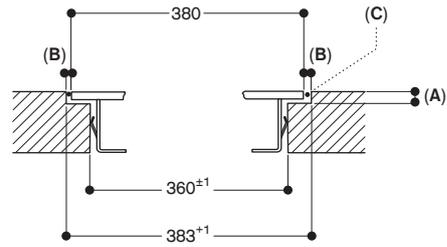

A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
B: 1,5  
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

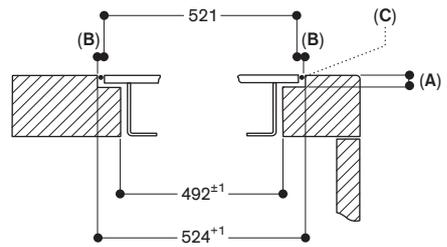

A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
B: 1,5  
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI422**

#### VI422115

Edelstahlrahmen.  
Breite 38 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKI420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.  
Elektronische Steuerung.

##### CKI420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 10 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

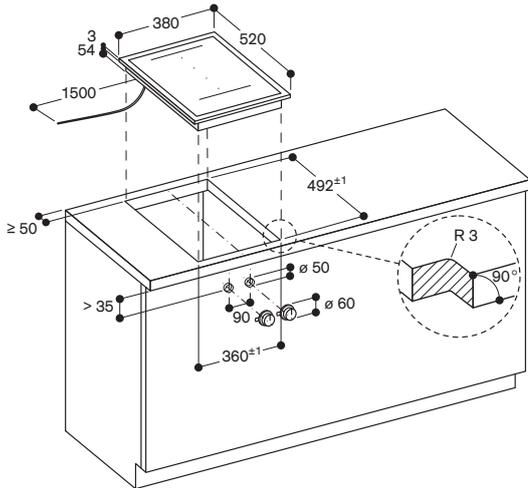


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

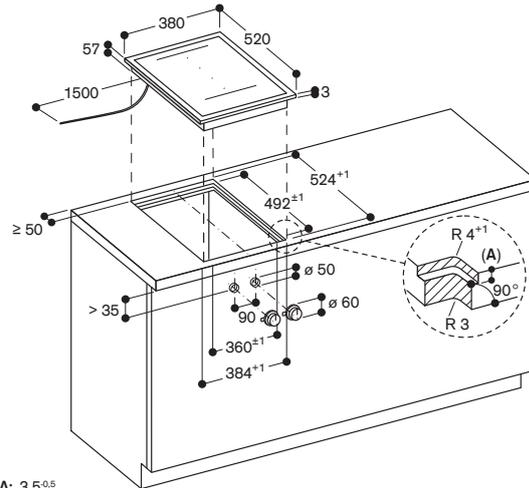


A: 3,5<sup>0,5</sup>


Montage Bedienknebel

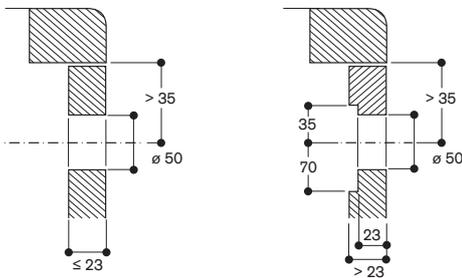


Montage Bedienknebel

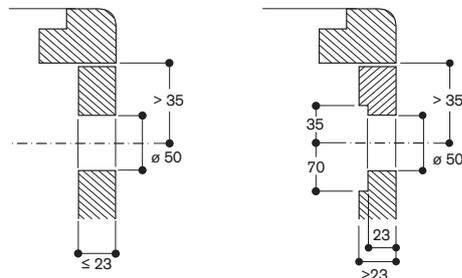

Ansicht von oben




Längsschnitt

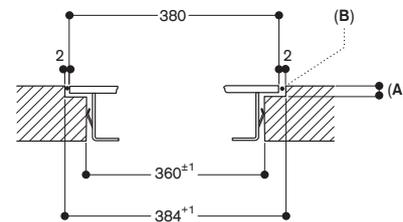

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

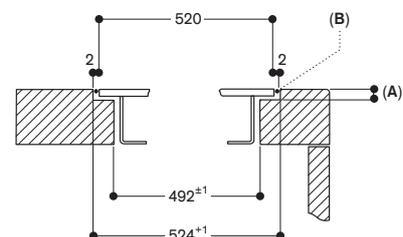

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



#### Vario Induktionskochfeld Serie 400 VI414

##### VI414105

Rahmenlos.  
Breite 38 cm.

Knebel muß separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKI410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.  
Elektronische Steuerung.

##### CKI410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.

Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

##### WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.  
Nur einsetzbar auf Vario Induktionskochfeldern.

#### Ausstattungsmerkmale

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.  
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 117.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

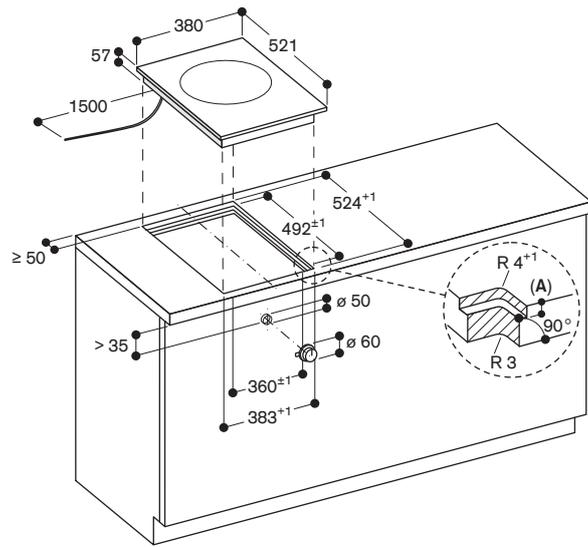


A: 6,5<sup>+0,5</sup>


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

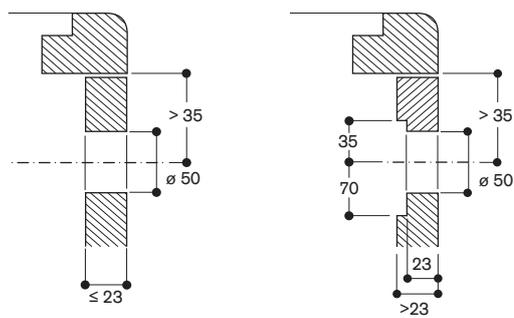


Längsschnitt

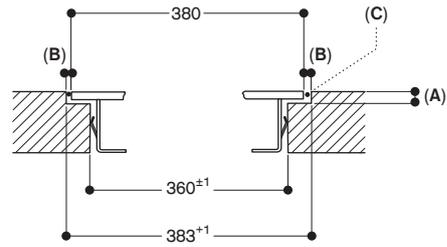

A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

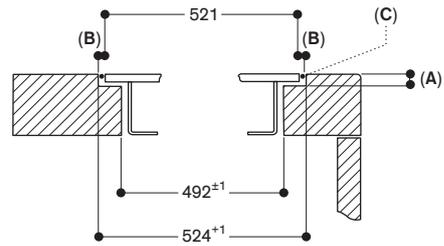

A: 6,5<sup>+0,5</sup>  
 B: 1,5  
 C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
 Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
 Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
 Gaggenau Home Connect



### Vario Induktionskochfeld Serie 400 VI414

#### VI414115

Edelstahlrahmen.  
Breite 38 cm.  
Knebel muß separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKI410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.  
Elektronische Steuerung.

##### CKI410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

##### WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.  
Nur einsetzbar auf Vario Induktionskochfeldern.

#### Ausstattungsmerkmale

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

#### Ausstattung

Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.  
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 10 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

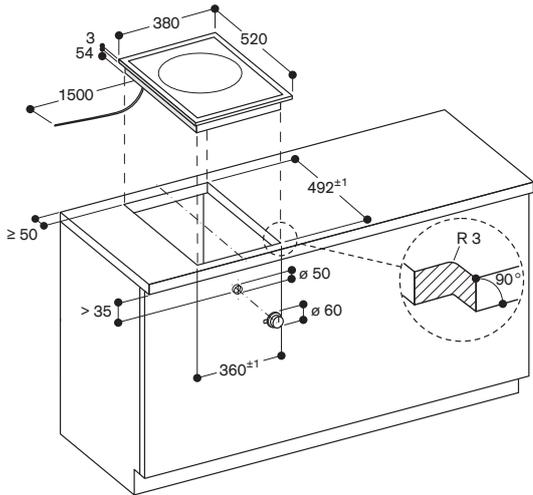


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

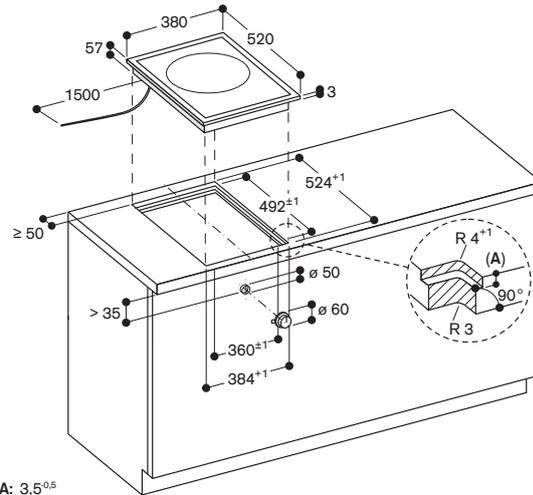


A: 3,5<sup>0,5</sup>


Montage Bedienknebel

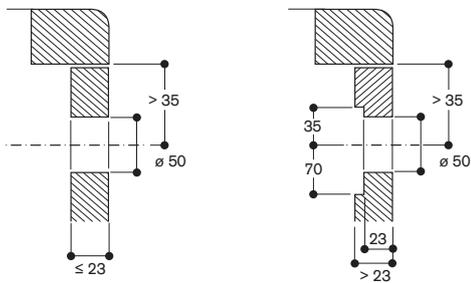


Montage Bedienknebel

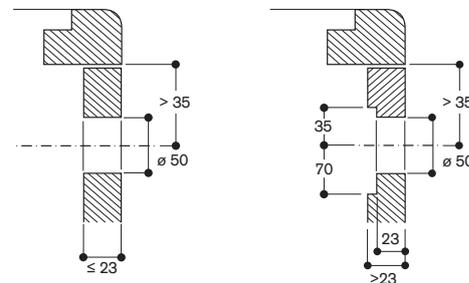

Ansicht von oben




Längsschnitt

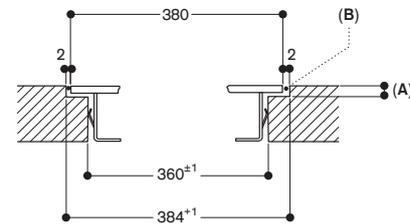

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

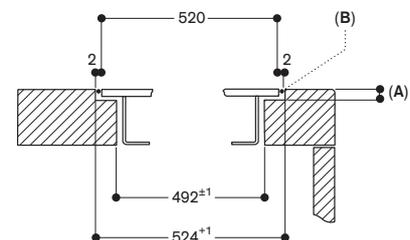

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Gaskochfeld Serie 400 VG491

#### VG491115

Edelstahl.  
Breite 90 cm.  
Flüssiggas 50 mbar.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### VG491215

Edelstahl.  
Breite 90 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKG450010

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491.  
Elektronische Steuerung.

##### CKG450000

5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm.

#### Ausstattungsmerkmale

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glatte flächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

##### VG491115

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

##### VG491215

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.  
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.  
Automatische Schnellzündung.

#### Ausstattung

Simmerstufe.  
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.  
Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.  
Restwärmanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).  
Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.  
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas  
17,8/18,0 kW.


Gesamtanschlusswert Elektro  
15,0/15,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

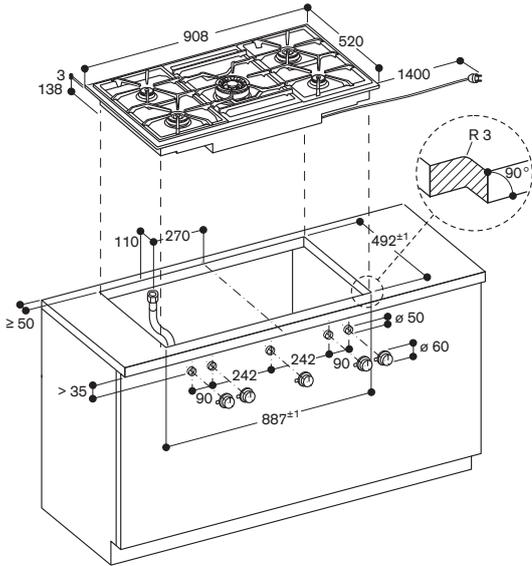


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

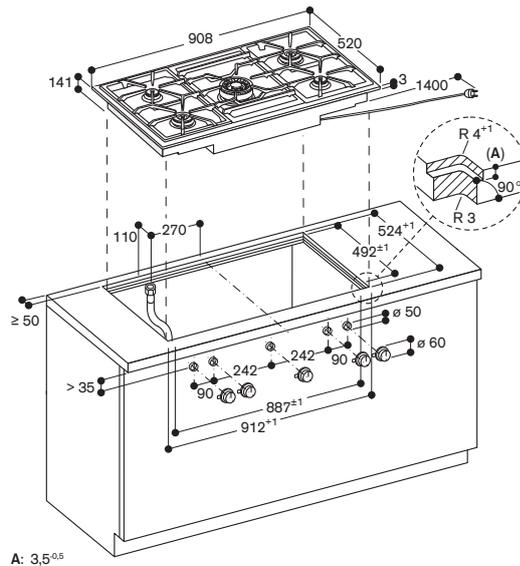


A: 3,5<sup>±0,5</sup>  
6,5<sup>±0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

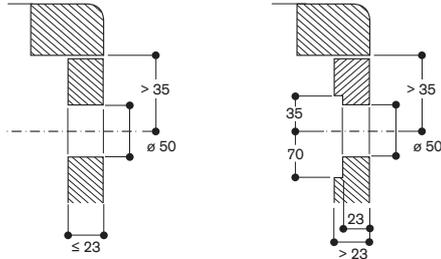


Montage Bedienknebel

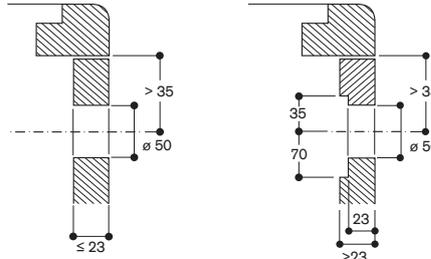

Ansicht von oben

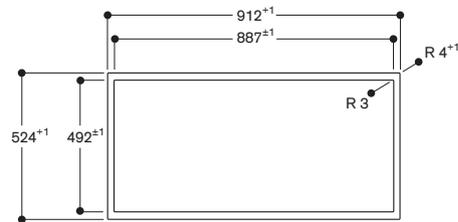


Längsschnitt

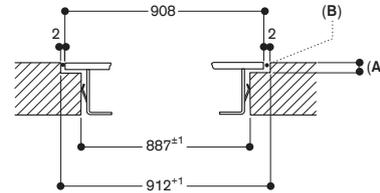

A: 3,5<sup>±0,5</sup>  
6,5<sup>±0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

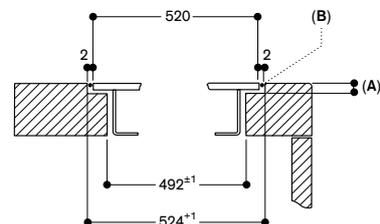

A: 3,5<sup>±0,5</sup>  
6,5<sup>±0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Vario Gas-Wok Serie 400 VG415

##### VG415115

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Flüssiggas 50 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.  
Knebel muß separat bestellt werden.

##### VG415215

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.  
Knebel muß separat bestellt werden.

##### Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

##### Erforderliches Installationszubehör

###### CKG410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VG415.  
Elektronische Steuerung.

###### CKG410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VG415.  
Elektronische Steuerung.

##### Installationszubehör

###### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

###### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

###### VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

##### Sonderzubehör

###### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm.

##### Ausstattungsmerkmale

- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

##### Kochzonen

###### VG415115

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

###### VG415215

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

##### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung. Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnellzündung.

##### Ausstattung

Simmerstufe.  
Gussrost mit ebener, durchgehender Topfplatte.  
Brennerringe aus Messing.

##### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung. Restwärmanzeige. Sicherheitsabschaltung.

##### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 15 kg.

##### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas

5,8/6,0 kW.


Gesamtanschlusswert Elektro

15,0/15,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

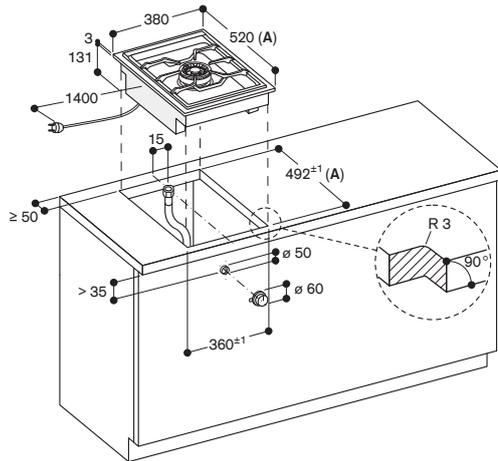

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

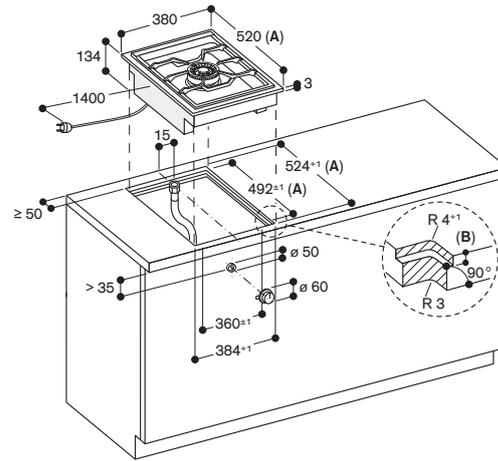


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

B: 3,5<sup>+0,5</sup> mm  
6,5<sup>+0,5</sup> mm in Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

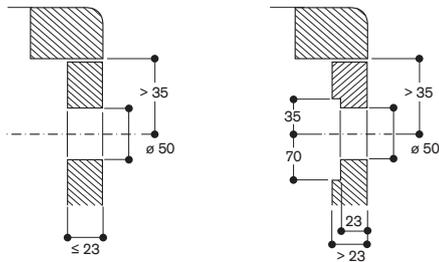

Montage Bedienknebel

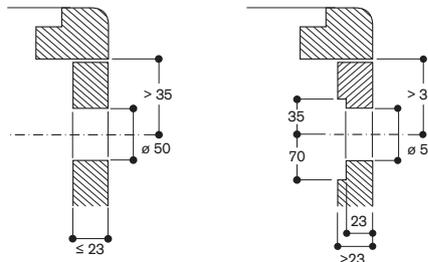


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

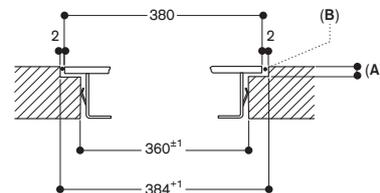

A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

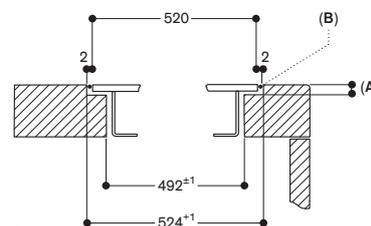

A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Vario Gaskochfeld Serie 400 VG425

##### VG425115

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Flüssiggas 50 mbar.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

##### VG425215

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKG420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VG425.  
Elektronische Steuerung.

##### CKG420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VG425.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

##### VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

#### Ausstattungsmerkmale

- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

##### VG425115

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

##### VG425215

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.

Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnellzündung.

#### Ausstattung

Simmerstufe.  
Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.  
Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung. Restwärmanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.  
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).  
Luftansaugung von oben.  
Kein Zwischenboden erforderlich.  
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen. Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.  
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.  
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 14 kg.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas  
6,0/6,0 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro  
15,0/15,0 W.  
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

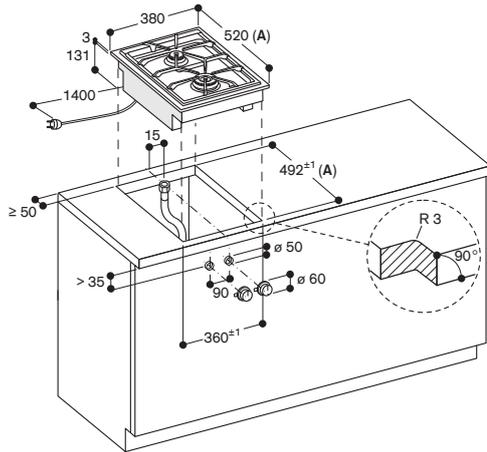


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

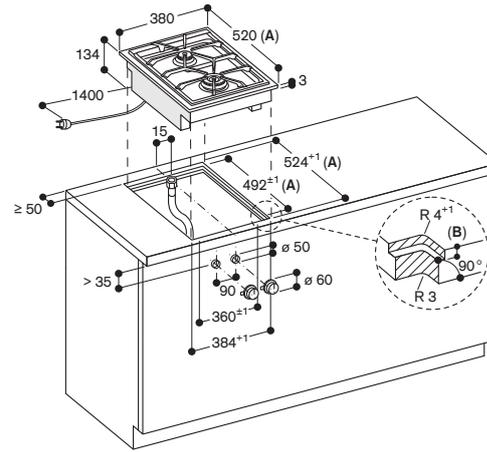


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)  
 B: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

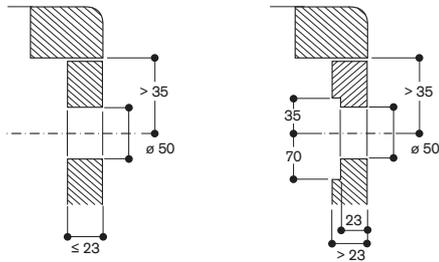

Montage Bedienknebel

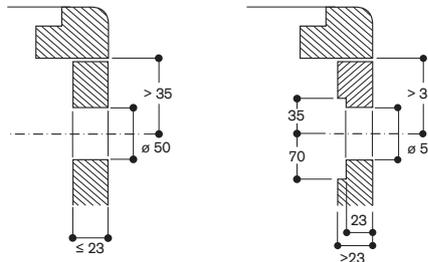


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

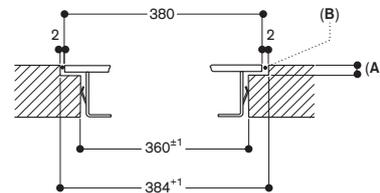

A: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

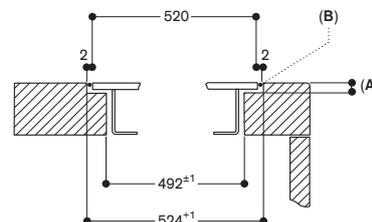

A: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.



### Vario Teppan Yaki Serie 400 VP414

#### VP414115

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Im Geräte-Preis enthalten

2 Spatel.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKP420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VP414.  
Elektronische Steuerung.

##### CKP420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VP414.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

##### VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

#### Ausstattungsmerkmale

- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Optimale Wärmeverteilung.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Kochzonen

Nutzbare Fläche B 31 × T 44 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.  
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

#### Ausstattung

2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.  
Warmhaltestufe.  
Reinigungsstufe.  
Auch mit Gebrauchspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

#### Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.  
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.  
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

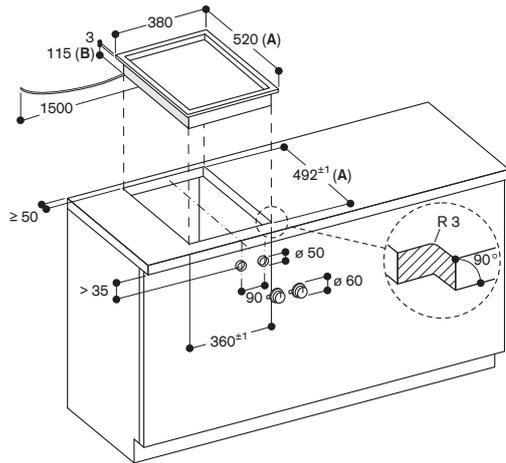


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)  
 B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

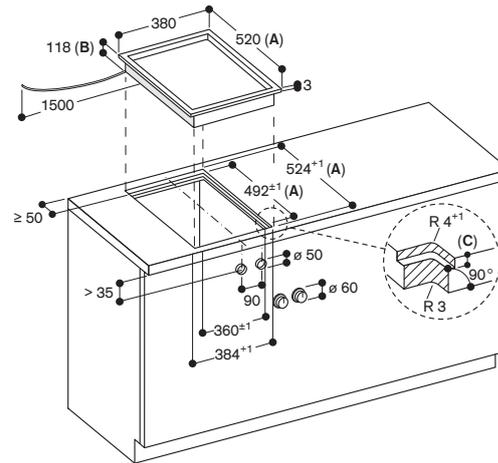


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)  
 B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)  
 C: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

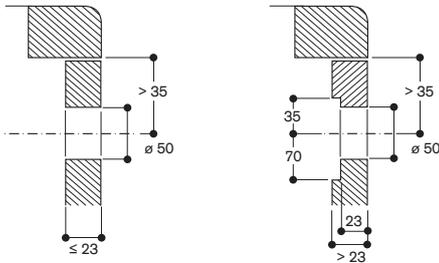

Montage Bedienknebel

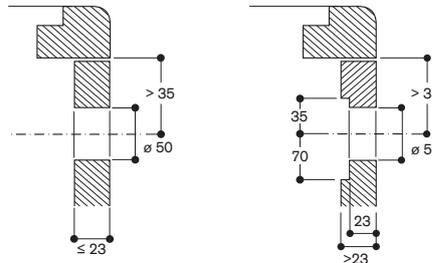


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

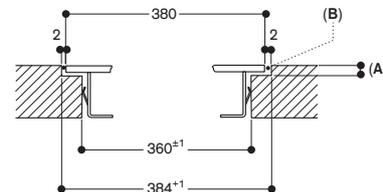

A: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

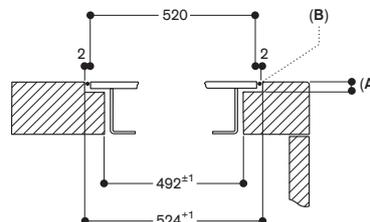

A: 3,5<sup>+0,5</sup>  
 B: Füllung mit Silikon



### Vario Elektrogrill Serie 400 VR414

#### VR414115

Edelstahl.  
Breite 38 cm.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gusspfanne, halbe Fläche.
- 2 Gussstahl-Grillrost.
- 1 Lavasteine.
- 1 Reinigungsbürste.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKR420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414.  
Elektronische Steuerung.

##### CKR420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414.  
Elektronische Steuerung.

#### Installationszubehör

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

##### VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

#### Sonderzubehör

##### LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.

#### Ausstattungsmerkmale

- 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar.
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen.
- Offener Gussrost, Lavasteine.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.

2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.  
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

#### Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.  
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 26 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

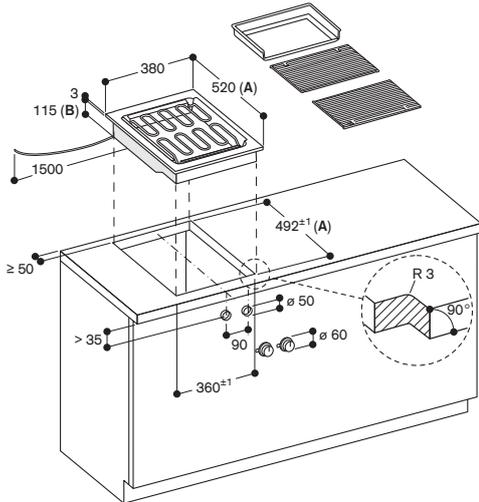


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)  
 B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

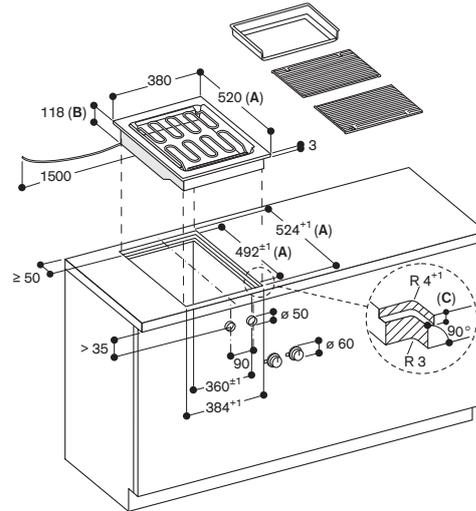


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)  
 B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)  
 C: 3,5<sup>-0,5</sup>  
 6,5<sup>-0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

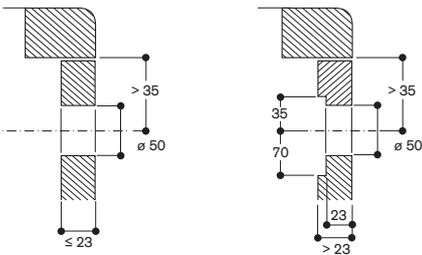

Montage Bedienknebel

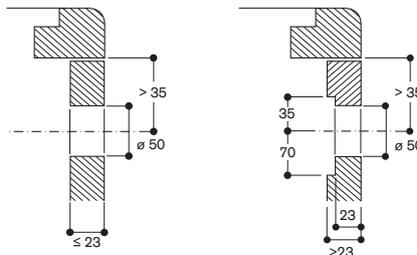


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

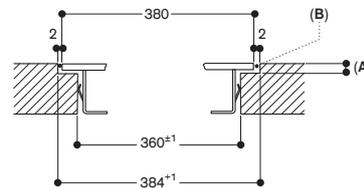

A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
 6,5<sup>-0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

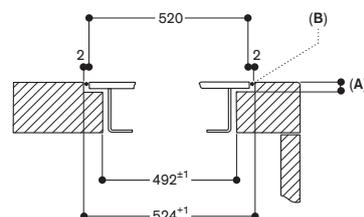

A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
 6,5<sup>-0,5</sup> In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine




Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**CA414110F**  
Steckdose, Edelstahl.  
Steckdose (F-Typ).  
Bohrdurchmesser 50 cm wie bei  
den Knebeln der Vario Kochgeräte  
Serie 400.



**CA414100F**  
Steckdose, schwarz.  
Steckdose (F-Typ).  
Bohrdurchmesser 50 cm wie bei  
den Knebeln der Vario Kochgeräte  
Serie 400.

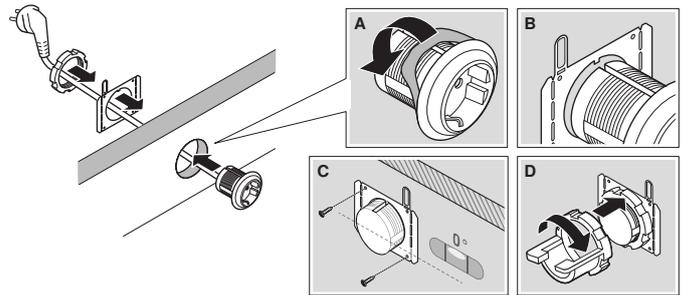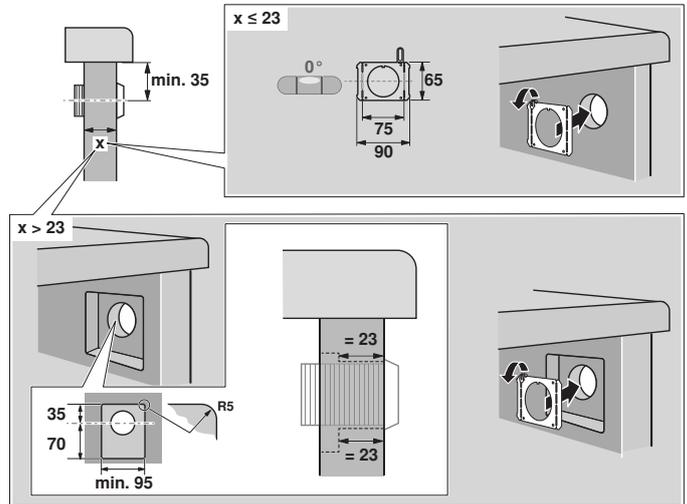
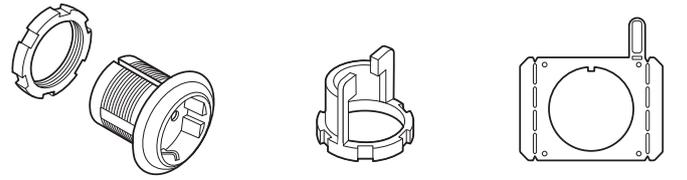


Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör   Energielabel   Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler   Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Backofen Serie 200	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------	------------------------------	-------

## Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.


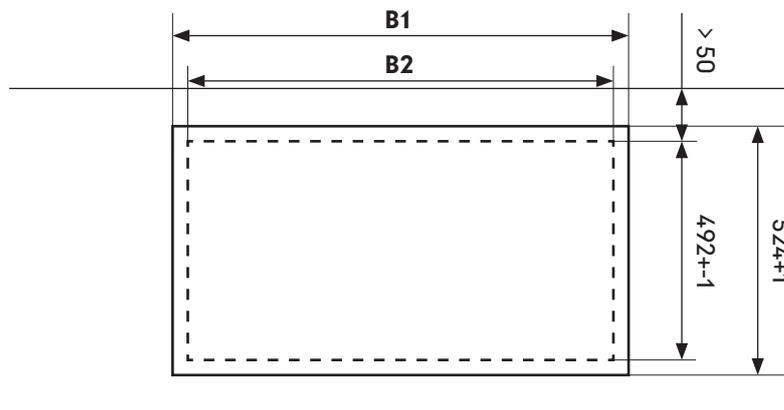


Für Dimension A:  
 3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen  
 6,5 + 0,5 nur in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +1	3
	591 / 380	977 +1	959 +1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +1	1

## Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

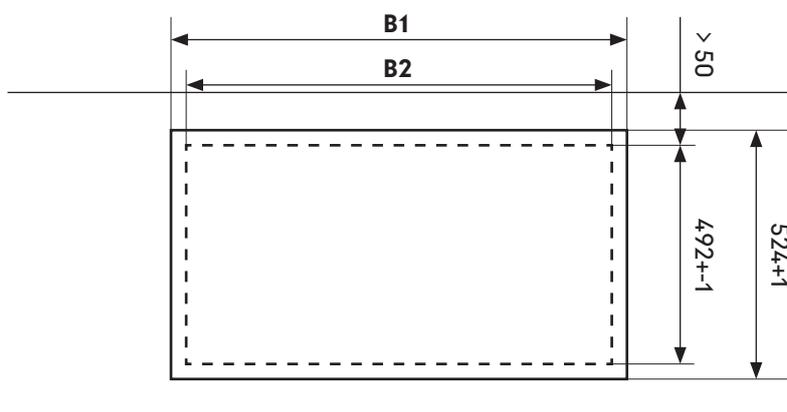

Für Dimension A:  
 3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen  
 6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben


Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

### Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

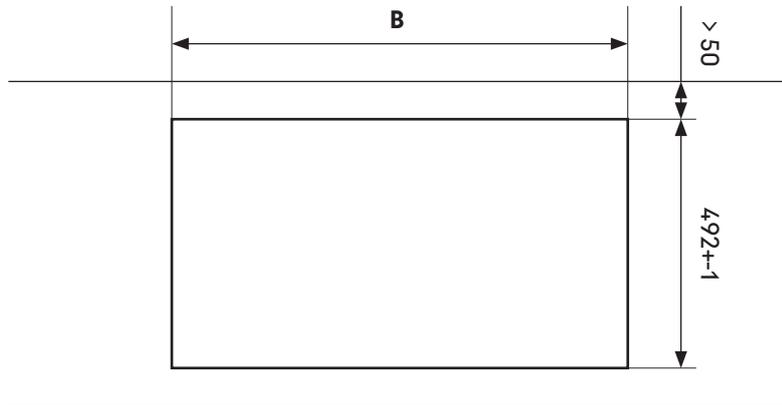

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

## Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

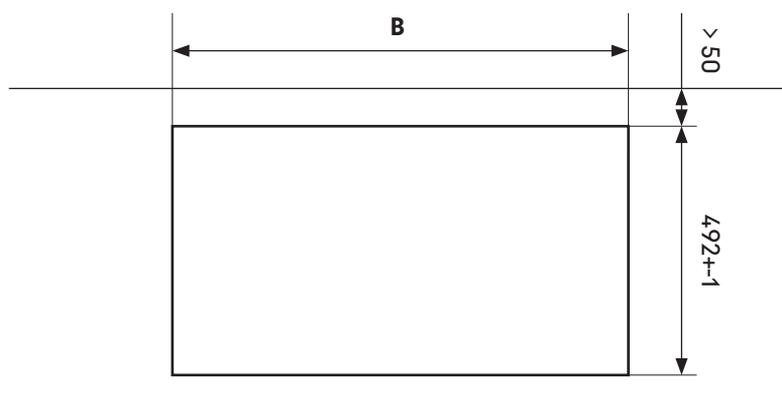

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1059 +1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +1	5
	155 / 590 / 155	886 +1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4


Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

EB333  
Gaggenau Serie Expressive  
Backofen Serie 200  
Vario Kochgeräte  
Kochfelder  
Dunstabzugshauben  
Kältegeräte  
Geschirrspüler | Waschmaschine  
Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

### Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau


Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

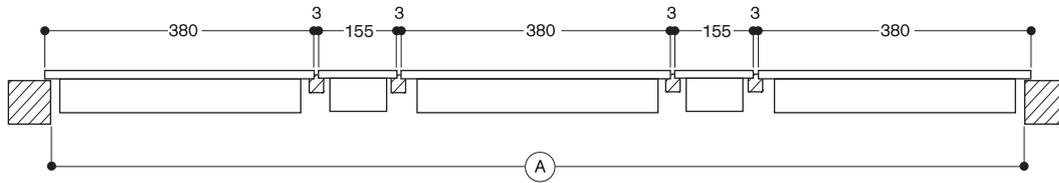

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	$(3 \times 380) + (2 \times 155)$	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.442 +/- 1	..... +/- 1

### Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

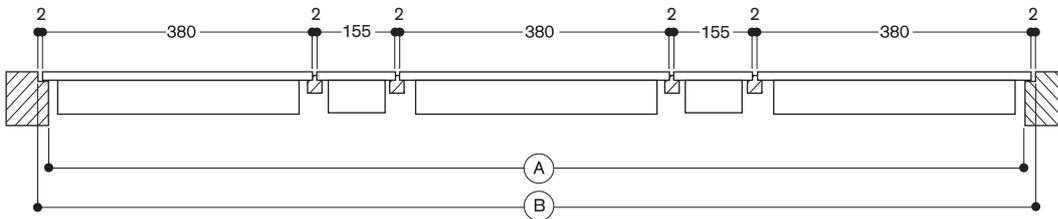

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	$(3 \times 380) + (2 \times 155)$	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
- Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	- 14	- 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/- 1	..... +/- 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1	..... 0/+ 1

Zubehör   Energielabel   Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler   Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Backofen Serie 200	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------	------------------------------	-------



**Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200**  
**VI262**

**VI262120**  
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 60 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Glasschaber.

**Installationszubehör**

**VV200010**  
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**VV200020**  
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**Sonderzubehör**

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**Ausstattungsmerkmale**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

**Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

**Bedienung**

Bedienknebel mit Leuchtring. Integrierte Bedienblende. Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochflächenmarkierung. Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen. Bratsensor-Funktion. Topferkennung. Booster-Funktion für jede Kochfläche.

**Sicherheit**

Restwärmanzeige. Betriebsanzeige. Sicherheitsabschaltung.

**Planungshinweise**

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätengewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

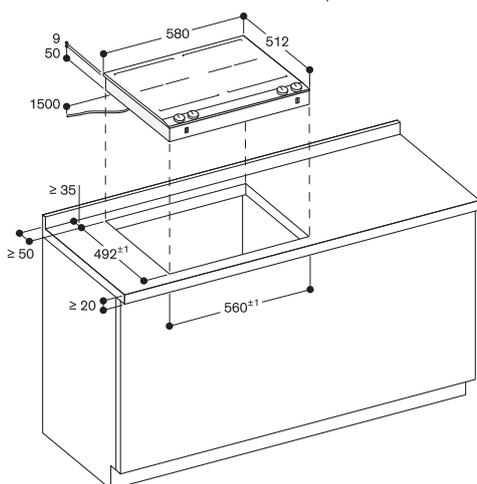

**Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200**  
**VI242**

**VI242120**  
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 38 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Glasschaber.

**Installationszubehör**

**VV200010**  
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**VV200020**  
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**Sonderzubehör**

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß. Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**Ausstattungsmerkmale**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

**Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

**Bedienung**

Bedienknebel mit Leuchtring. Integrierte Bedienblende. Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochflächenmarkierung. Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen. Bratsensor-Funktion. Topferkennung. Booster-Funktion für beide Kochflächen.

**Sicherheit**

Restwärmanzeige. Betriebsanzeige. Sicherheitsabschaltung.

**Planungshinweise**

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätengewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

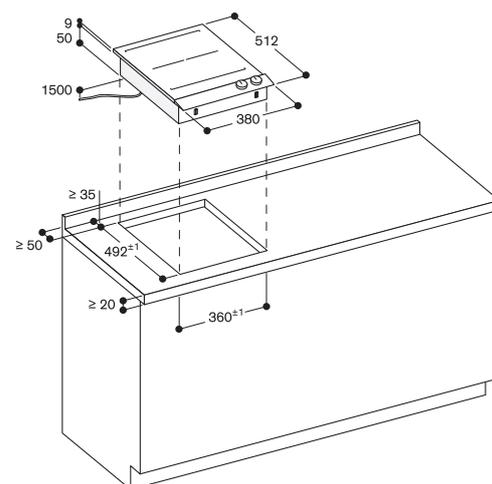



### Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 VI232

#### VI232121

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 28 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

#### Installationszubehör

##### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

##### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### VD200020

Schwarze Geräteabdeckung.

#### Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Kochflächenmarkierung.  
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Topferkennung.  
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

#### Sicherheit

Restwärmanzeige.  
Betriebsanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätengewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



#### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

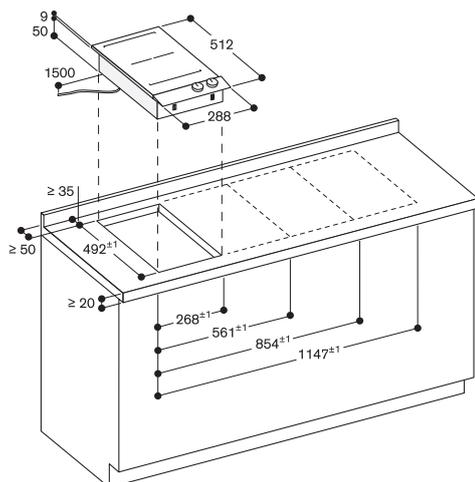

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



Vario Gaskochfeld Serie 200  
VG264

#### VG264220

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 60 cm.  
Erdgas 20 mbar.

#### Installationszubehör

##### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

##### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

#### Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern.

#### Kochzonen

2 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max.  $\varnothing$  22 cm.  
2 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max.  $\varnothing$  20 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Einhandbedienung.  
Elektrozündung.

#### Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.  
Emaillierte Brennerdeckel.

#### Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.  
Restwärmeanzeige.  
Betriebsanzeige.

#### Planungshinweise

Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.  
Spezialdüsen für Flüssiggas 28–30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Kein Zwischenboden erforderlich.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.


Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.  
Gerätgewicht: ca. 15 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.  
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

#### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

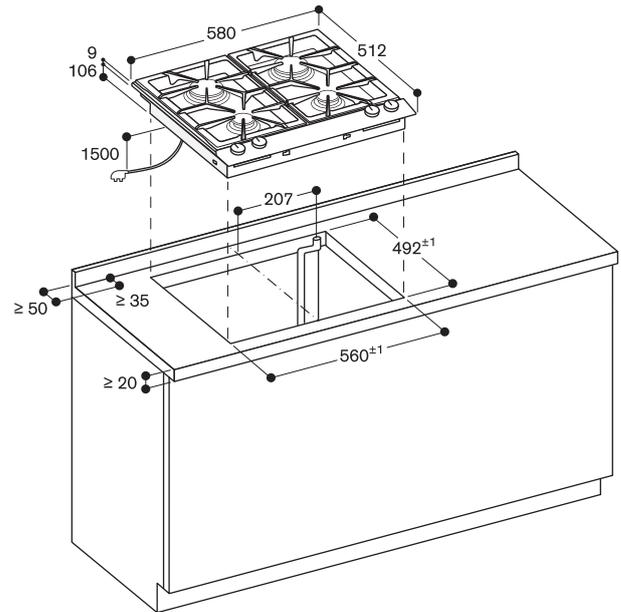

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

#### Gasanschluss

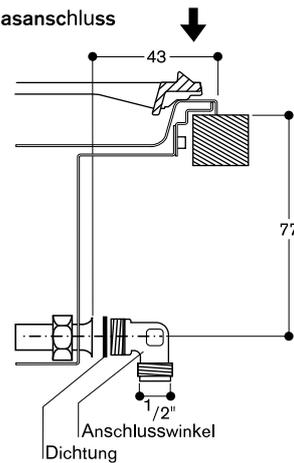



**Vario Gas-Wok Serie 200**  
**VG231**

**VG231220DE**

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 28 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Wok-Aufsatzring.

**Installationszubehör**

**VV200010**

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**VV200020**

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**Sonderzubehör**

**VD200020**

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

**WP400001**

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

**Ausstattungsmerkmale**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Gesamtleistung bis zu 6 kW.

**Kochzonen**

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W-6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

**Bedienung**

Bedienknebel mit Leuchtring. Integrierte Bedienblende. Einhandbedienung. Elektrozündung. Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

**Ausstattung**

Gussrost.  
Brennerringe aus Messing.

**Sicherheit**

Thermoelektrische Flammenüberwachung.  
Restwärmeanzeige.  
Betriebsanzeige.

**Planungshinweise**


Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen. Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm. Gerätegewicht: ca. 11 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.  
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

**Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau**

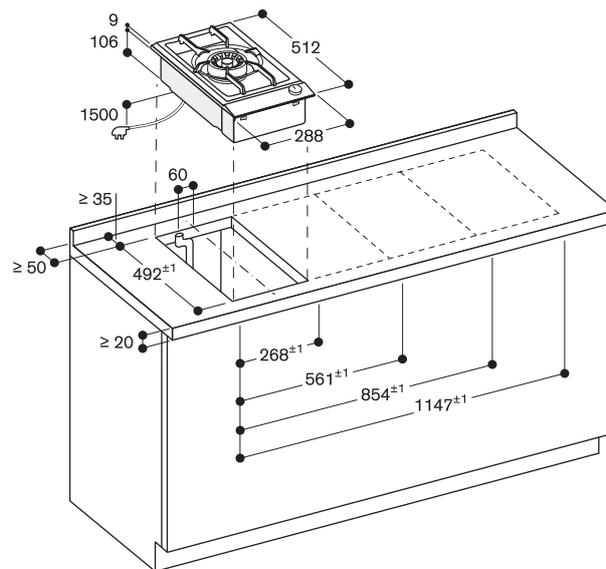

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

**Gasanschluss**

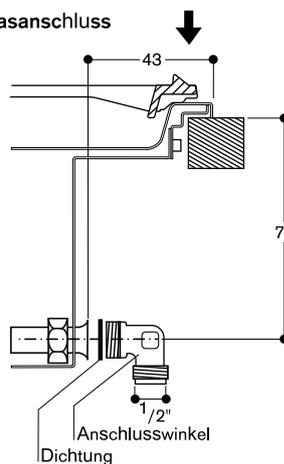

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Vario Gaskochfeld Serie 200 VG232

#### VG232220DE

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 28 cm.  
Erdgas 20 mbar.

#### Installationszubehör

##### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

##### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

#### Sonderzubehör

##### VD200020

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

#### Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.

#### Kochzonen

1 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.  
1 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Einhandbedienung.  
Elektrozündung.

#### Ausstattung

Gussrost mit durchgehender Topffläche.  
Emaillierte Brennerdeckel.

#### Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.  
Restwärmeanzeige.  
Betriebsanzeige.

#### Planungshinweise


Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.  
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.  
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

#### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

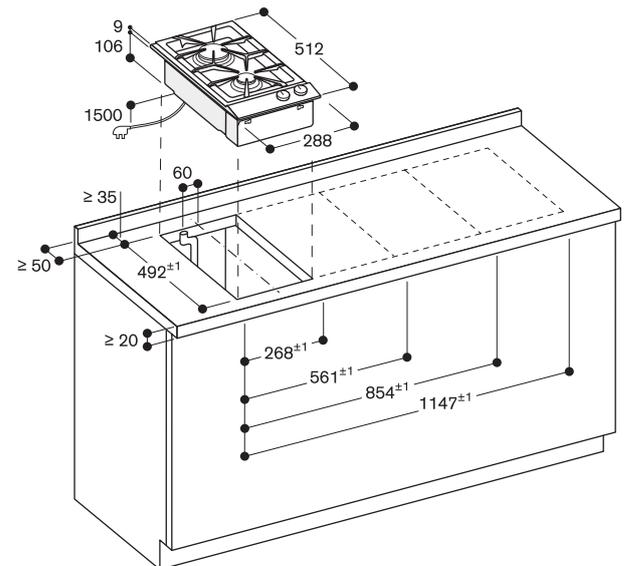

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

#### Gasanschluss

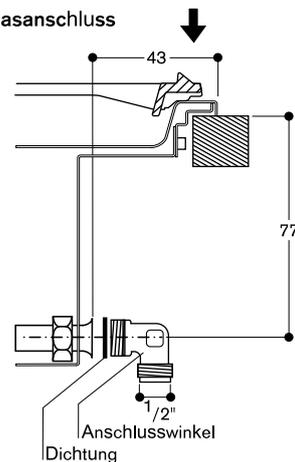



**Vario Teppan Yaki Serie 200**  
**VP230**

**VP230120**  
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 28 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**  
2 Spatel.

**Installationszubehör**  
**VV200010**  
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**VV200020**  
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

**Sonderzubehör**  
**VD200020**  
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Warmhaltestufe.

**Kochzonen**

Nutzbare Fläche 844 cm<sup>2</sup>.

**Bedienung**

Bedienkebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

**Ausstattung**

Heizkörper mit 1800 W.  
Warmhaltestufe.  
Reinigungsstufe.  
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

**Sicherheit**

Aufheiz- und Restwärmanzeige.  
Betriebsanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

**Planungshinweise**

Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.  
Gerätengewicht: ca. 9 kg.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 1,8 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.



**Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau**

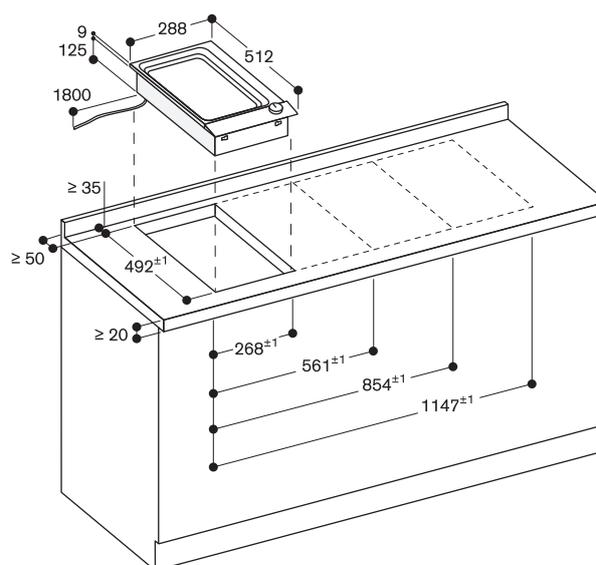

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Vario Elektrogrill Serie 200 VR230

##### VR230120

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 28 cm.

##### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
- 1 Lavasteine.
- 1 Reinigungsbürste.

##### Installationszubehör

###### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

###### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

##### Sonderzubehör

###### LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.

###### VD200020

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

##### Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- 2 Zonen, getrennt regelbar.
- Offener Gussrost aus Edelstahl, Lavasteine.

##### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
9 Schaltstufen.

##### Ausstattung

2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.  
Join-Funktion.  
Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.  
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

##### Sicherheit

Aufheiz- und Restwärmeanzeige.  
Betriebsanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

##### Planungshinweise

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Gerätengewicht: ca. 17 kg.

Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

##### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.  
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.




##### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

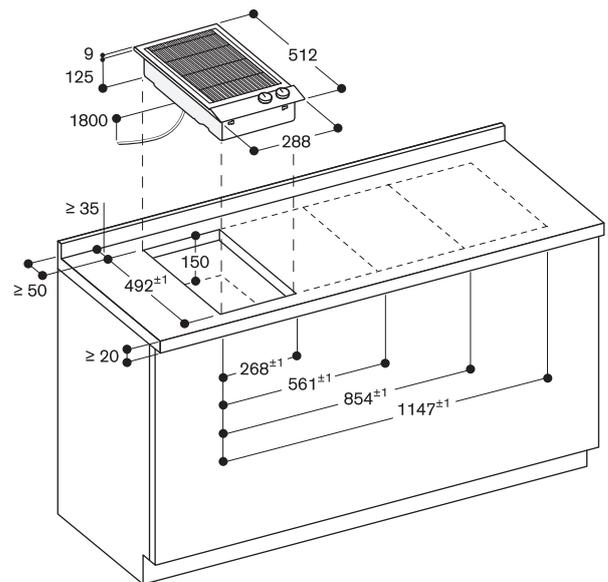

Zubehör   Energielabel   Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler   Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Backofen Serie 200	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------	------------------------------	-------

## Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

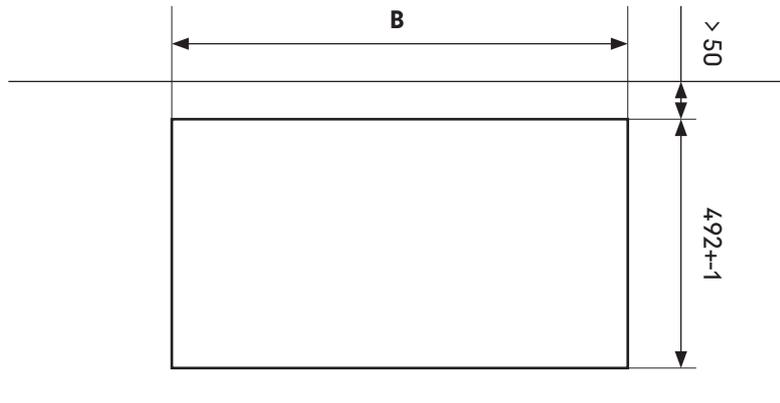

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

## Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

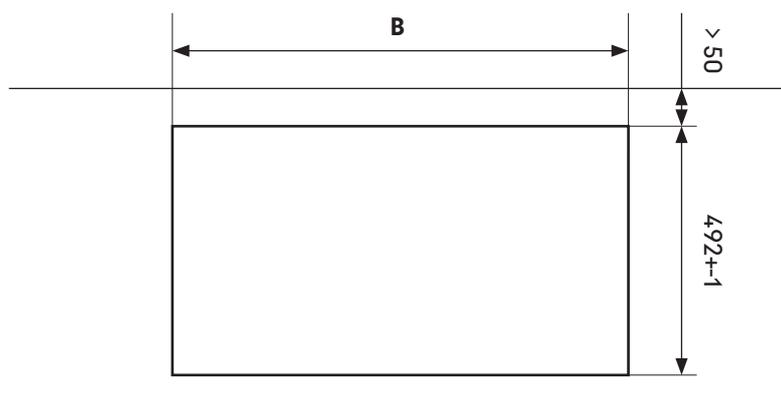

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

**CA414110F**  
Steckdose, Edelstahl.



**CA414100F**  
Steckdose, schwarz.



**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



**LV030000**  
Lavasteine zur Nachrüstung.



**VA440010**  
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.



**WP400001**  
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



**WZ400000**  
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.



**AA414010**  
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.



**VA420004**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



**VA420010**  
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen.



**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.



**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



## Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

### VD200020

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.



### LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.



### LS041001

Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät.  
Edelstahl.



### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.



### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen  
Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Vario Induktionskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	—	—
Edelstahlrahmen 3 cm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CX492111	CX482111
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 90	90
Tiefe	(cm) 52	52
Einbautiefe	(cm) 6,5	6,5
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) <sup>5</sup>	—	—
<b>Kochzonen</b>		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	6	5
Vollflächeninduktion	•	•
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone		
ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
<b>Ausstattung</b>		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	• / —	• / —
Anzahl Bratsensor-Funktion	—	—
Profikoch-Funktion	•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / •	• / •
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	6	6
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / •	• / • / •
Pause Funktion	•	•
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).	• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>
<b>Zubehör</b>		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	GN232110 <sup>1</sup>	GN232110 <sup>1</sup>
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 28 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 32 cm	—	—
Kochsensor	• / CA060300 <sup>1</sup>	• / CA060300 <sup>1</sup>
Wokring	—	—
Wokpfanne	—	—
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> In Kombination mit passender Haube. <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>5</sup> Knebel müssen separat bestellt werden.

Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
VI492105 VI492115	VI482105 VI482115	VI462105 VI462115	VI422105 VI422115	VI414105 VI414115
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / - - / - / • •				
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
-	-	-	-	-
4	4	4	-	-
-	-	-	2	-
-	2	1	-	-
1	-	-	-	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
5	4	4	2	1
-	-	-	-	-
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
• <sup>2</sup>				
• <sup>3</sup>				
-	-	-	-	-
CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>	-
CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	-
CA050300 <sup>1</sup>				
CA055300 <sup>1</sup>				
17006018 <sup>1</sup>				
17006184 <sup>1</sup>				
17006185 <sup>1</sup>	17006185 <sup>1</sup>	17006185 <sup>1</sup>	-	17006185 <sup>1</sup>
17006019 <sup>1</sup>	-	-	-	17006019 <sup>1</sup>
-	-	-	-	-
WZ400000 <sup>1</sup>	-	-	-	WZ400000 <sup>1</sup>
WP400001 <sup>1</sup>	-	-	-	WP400001 <sup>1</sup>
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Vario Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
	VI262120	VI242120	VI232121
Einbau aufgesetzt / flächenbündig	• / –	• / –	• / –
<b>Abmessungen</b>			
Breite	(cm) 60	38	28
Tiefe	(cm) 51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm) 5	5	5
<b>Bedienung</b>			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	– / •	– / •	– / •
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	–	–	–
<b>Kochzonen</b>			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	2	2
Vollflächeninduktion	–	–	–
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	–	–	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	4	–	–
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	–	2	–
<b>Ausstattung</b>			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	– / •	– / •	– / •
Anzahl Bratsensor-Funktion	4	2	2
Profikoch-Funktion	–	–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / –	• / –	• / –
Warmhalte-Funktion	–	–	–
Anzahl Kochzeit-Automatik	–	–	–
Kurzzeitwecker	–	–	–
Stoppuhr	–	–	–
Restwärmeanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	– / • / –	– / • / –	– / • / –
<b>Pause Funktion</b>			
Optionsmenü	–	–	–
Lüftungssteuerung	–	–	–
<b>Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).</b>			
–	–	–	–
<b>Zubehör</b>			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051300 <sup>1</sup>	CA051300 <sup>1</sup>	CA051300 <sup>1</sup>
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm	17006018 <sup>1</sup>	17006018 <sup>1</sup>	17006018 <sup>1</sup>
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm	–	17006184 <sup>1</sup>	–
Kochsensor	–	–	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	– / –	– / –	– / VD200020 <sup>1</sup>
<b>Anschlussdaten</b>			
Gesamtanschlusswert	(kW) 7,4	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör.

## Vario Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld VG491115	Gaskochfeld VG491215	Gas-Wok VG415115	Gas-Wok VG415215	Gaskochfeld VG425115	Gaskochfeld VG425215
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •
<b>Abmessungen</b>						
Breite (cm)	90	90	38	38	38	38
Tiefe (cm)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Einbautiefe (cm)	14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
<b>Bedienung</b>						
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) <sup>2</sup>	CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
<b>Kochzonen</b>						
Anzahl Kochzonen	5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	1	-	1	-	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	-	1	-	1	-	-
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	2	-	-	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	2	-	-	1	1
<b>Ausstattung</b>						
Anzahl Leistungsstufen	12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung	•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	•	•	•	•	•	•
Simmerstufe	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•	•
Gussrost	3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
<b>Zubehör</b>						
Wokring	•	•	•	•	-	-
Wokpfanne	WP400001 <sup>1</sup>	WP400001 <sup>1</sup>	WP400001 <sup>1</sup>	WP400001 <sup>1</sup>	-	-
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	- / -	- / -	VA440010 <sup>1</sup> / -	VA440010 <sup>1</sup> / -	VA440010 <sup>1</sup> / -	VA440010 <sup>1</sup> / -
<b>Anschlussdaten</b>						
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

• Serienmäßig. - Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Knebel müssen separat bestellt werden.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Vario Gaskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld VG264220	Gas-Wok VG231220DE	Gaskochfeld VG232220DE
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	- / • <sup>3</sup>	- / • <sup>4</sup>	- / • <sup>4</sup>
<b>Abmessungen</b>			
Breite	(cm) 60	28	28
Tiefe	(cm) 51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm) 10,6	10,6	10,6
<b>Bedienung</b>			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	- / •	- / •	- / •
<b>Kochzonen</b>			
Anzahl Kochzonen	4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	-	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	-	1	-
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	-	1
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	-	1
<b>Ausstattung</b>			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung	-	-	-
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	- / •	- / •	- / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	-	-	-
Simmerstufe	-	-	-
Restwärmeanzeige	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	-	-	-
Gussrost	2-teilig	1-teilig	1-teilig
<b>Zubehör</b>			
Wokring	-	-	-
Wokpfanne	-	WP4.00001 <sup>1</sup>	-
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	- / -	- / VD200020 <sup>1</sup>	- / VD200020 <sup>1</sup>
<b>Anschlussdaten</b>			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 4,0	1,0	2,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. <sup>3</sup> Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. <sup>4</sup> Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

## Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200



Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektrogrill	Teppan Yaki	Elektrogrill
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -
<b>Abmessungen</b>					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Tiefe	(cm)	52	52	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
<b>Bedienung</b>					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / -	• / -	- / •	- / •
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) <sup>2</sup>		CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	-	-
<b>Kochzonen</b>					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(° C)	120-240	-	140-240	-
<b>Ausstattung</b>					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	-
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		• / •	• / •	- / •	- / •
Gussstahl-Grillroste		-	2	-	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		-	•	-	•
Fett-Auffangschale		-	•	-	•
Hartverchromte Garebene		•	-	-	-
Edelstahlsandwich-Garebene		-	-	•	-
Warmhalte-Funktion		•	-	•	-
Restwärmanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		- / •	- / •	- / •	- / •
Reinigungsstufe		•	-	-	-
<b>Zubehör</b>					
Gusspfanne, halbe Fläche		-	•	-	-
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		VA440010 <sup>1</sup> / -	VA440010 <sup>1</sup> / -	- / VD200020 <sup>1</sup>	- / VD200020 <sup>1</sup>
Reinigungsbürste		-	•	-	•
Spatel		2	-	2	-
<b>Anschlussdaten</b>					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Knebel müssen separat bestellt werden.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect




# KOCHFELDER

Übersichten	158
Vollintegrierte Induktion Serie 400	162
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 400	168
Vollflächen-Induktionskochfelder Serie 400	172
Gaskochfelder Serie 400	180
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 200	182
Flex-Induktionskochfelder Serie 200	188
Gaskochfelder Serie 200	208
Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern	210
Glaskeramikkochfelder	211
Zubehör   Sonderzubehör	214
Technische Daten	216

# Übersicht

## Vollintegrierte Induktion


Breite 21 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A</b> Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Gesamtanschlusswert	2.300 W	

**CU421**

Breite 28 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A</b> Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Gesamtanschlusswert	2.700 W	

**CU428**

## Vollflächen-Induktion


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b> (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

**CX482**  
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b> (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

**CX492**  
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

## Flex-Induktion mit integriertem Lüftungssystem


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A/B</b> 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

**CV282**


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A/B</b> 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

**CV482**


Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
<b>A/B</b> 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


**CV492**

Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>B</b> Ø 14,5 cm	1.600 W	2.200 W
<b>C</b> Ø 21 cm	2.500 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI261




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI262




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI272




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI282



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b> Ø 18 cm	1.800 W	3.100 W
<b>B</b> Ø 14,5 cm	1.400 W	2.200 W
<b>C</b> Ø 24 cm	2.200 W	3.700 W
<b>D</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CI283



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
<b>A</b>	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
<b>B</b> Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	


CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200




Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b> Sparbrenner	1.000 W
<b>B</b> Normalbrenner	1.750 W
<b>C</b> Starkbrenner	3.000 W
<b>D</b> Mehrkreis-Wok-brenner	5.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	12.500 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

CG291



Kochzone / Leistungsstufe	12
<b>A</b> Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
<b>B</b> Starkbrenner	4.000 W
<b>C</b> Normalbrenner	2.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

CG492



Kochzone / Leistungsstufe	9
<b>A</b> Normalbrenner	2.000 W
<b>B</b> Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
<b>C</b> Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	10,0 W

VG295

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

<ul style="list-style-type: none"> <li>• : Empfohlene Kombination</li> <li>•A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar</li> <li>— : Nicht empfohlen</li> <li>📶 : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung</li> </ul>									
Produkt	Abbildung	Geräte- bezeichnung		AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm	
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasensammlern	100 cm	80 cm	80 cm	
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•	
Vario Teppan Yaki Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•	
Vario Gaskochfeld Serie 400									
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—	
Gaskochfeld Serie 400									
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—	
Vario Teppan Yaki Serie 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200									
Vario Gaskochfeld Serie 200									
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•	
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•	
Vario Gaskochfeld Serie 200									
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—	
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	• 📶	•	•	•	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—	
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	• 📶	•	—	—	
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—	
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	•	•	•	—	—	

\*\* Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•A	•A	-	-	•A	-	•A	•A	•A	•A
•	•	-	-	•	-	•	•	•	•
•	•	-	-	•	-	•	•	•	•
•	•	-	-	•	-	•	•	•	•
•	•	•	-	•	-	•	-	•	-
•	•	-	•	-	-	•	-	•	-
•	•	-	-	-	-	•A	-	•A	-
-	-	-	-	-	•A	•A	•A	•A	•A
•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	•	-	•	-
-	•	-	•	-	-	•	-	•	-
-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
-	•	•	-	-	-	•	-	•	-
-	•	-	•	-	-	•A	-	•A	-
-	•	-	-	-	-	•A	-	•A	-

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen  
Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vollintegrierte Induktion Serie 400 CU428

#### CU428100

Vollintegrierte Induktion  
Modul ø 28 cm.  
Knebel muss separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKU410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für  
CU421, CU428.  
Elektronische Steuerung.

##### CKU410000

1 Schwarzer Knebel Serie 400 für  
CU421, CU428.  
Elektronische Steuerung.

##### CA420000

Montageset für integrierte Induktion.  
Pro Küche wird ein Set benötigt.

#### Erforderliches Sonderzubehör

##### SP415001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm für  
CU421, CU428.

##### SP419001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für  
CU421, CU428.

##### SP424001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm für  
CU421, CU428.

##### SP400001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
4er-Set für Töpfe und Pfannen  
ø 10-28 cm für CU421, CU428.

#### Ausstattungsmerkmale

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 28 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 15 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

#### Kochzonen

1 Induktionskochfläche ø 28 cm  
(2200 W, mit Booster 2700 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.  
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.  
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

#### Ausstattung

Booster-Funktion.  
Warmhalte-Funktion.  
Optionsmenü.

#### Sicherheit

Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden. Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.  
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.  
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen. Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.  
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino.)  
Mindestabstände  
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 400 mm.  
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.  
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 450 mm oder 550 mm je nach Kombination.  
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
Gerätegewicht: ca. 4,7 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 166-167 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,7 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.



#### Video Montage vollintegrierte Induktion:




#### Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino




#### Designleitfaden von Cosentino




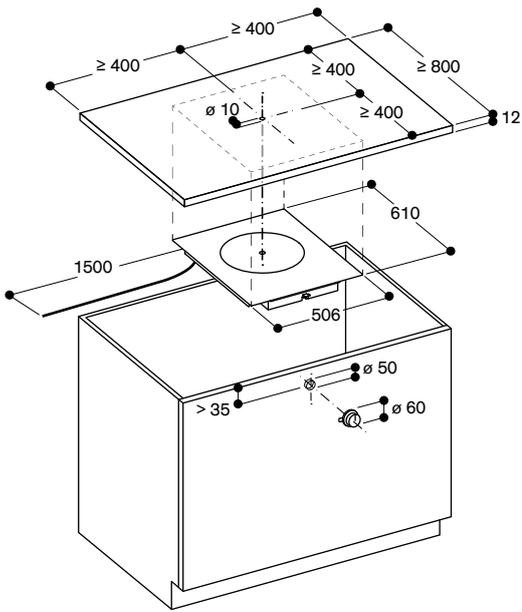


Querschnitt

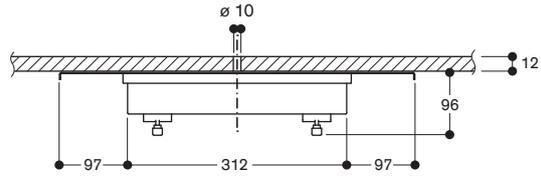



Längsschnitt

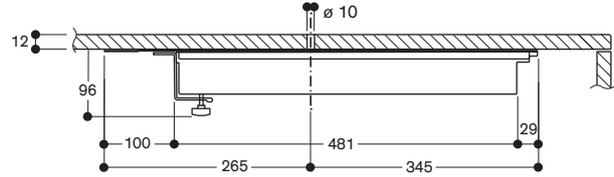


Ansicht von oben

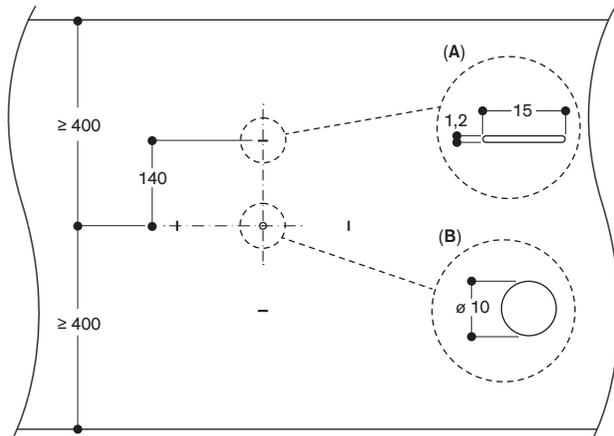

A: Oberflächenmarkierung  
B: Bohren

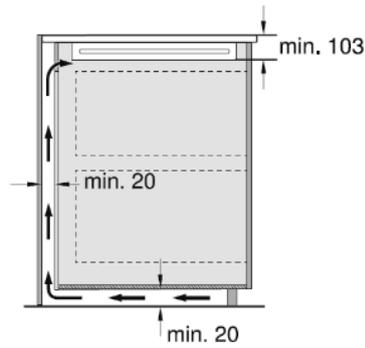

Montage Bedienknebel

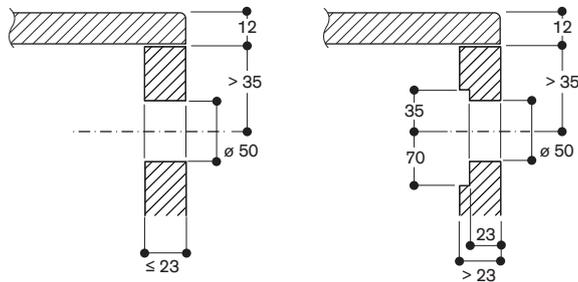

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vollintegrierte Induktion Serie 400 CU421

#### CU421100

Vollintegrierte Induktion  
Modul ø 21 cm.  
Knebel muss separat bestellt werden.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKU410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für  
CU421, CU428.  
Elektronische Steuerung.

##### CKU410000

1 Schwarzer Knebel Serie 400 für  
CU421, CU428.  
Elektronische Steuerung.

##### CA420000

Montageset für integrierte Induktion.  
Pro Küche wird ein Set benötigt.

#### Erforderliches Sonderzubehör

##### SP410001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm für  
CU421.

##### SP415001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm für  
CU421, CU428.

##### SP419001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für  
CU421, CU428.

##### SP400001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest  
4er-Set für Töpfe und Pfannen  
ø 10-28 cm für CU421, CU428.

#### Ausstattungsmerkmale

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 21 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 10 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

#### Kochzonen

1 Induktionskochfläche ø 21 cm  
(2000 W, mit Booster 2300 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.  
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.  
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

#### Ausstattung

Booster-Funktion.  
Warmhalte-Funktion.  
Optionsmenü.

#### Sicherheit

Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden. Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.  
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.  
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen. Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.  
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino.)  
Mindestabstände  
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 350 mm.  
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.  
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 350 mm oder 450 mm je nach Kombination.  
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerätegewicht: ca. 4,5 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 166-167 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.



#### Video Montage vollintegrierte Induktion:




#### Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino




#### Designleitfaden von Cosentino




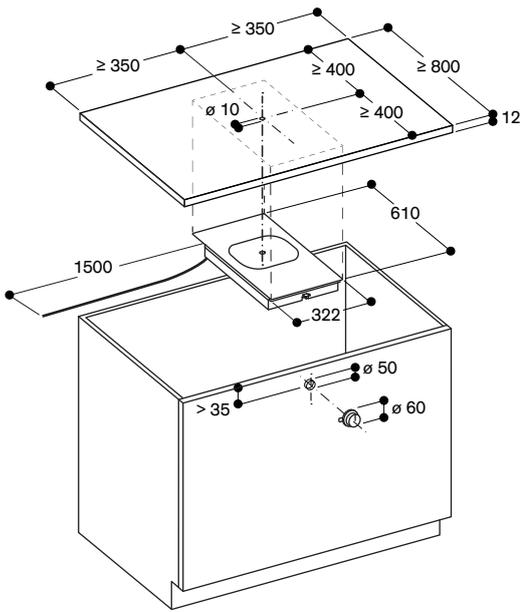


Querschnitt

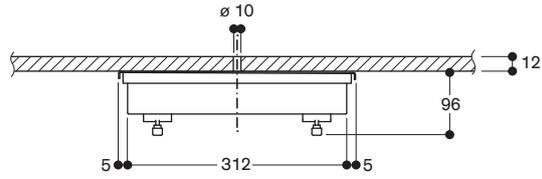



Längsschnitt

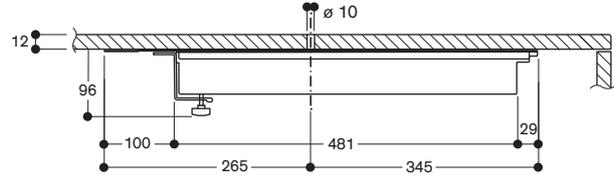


Ansicht von oben

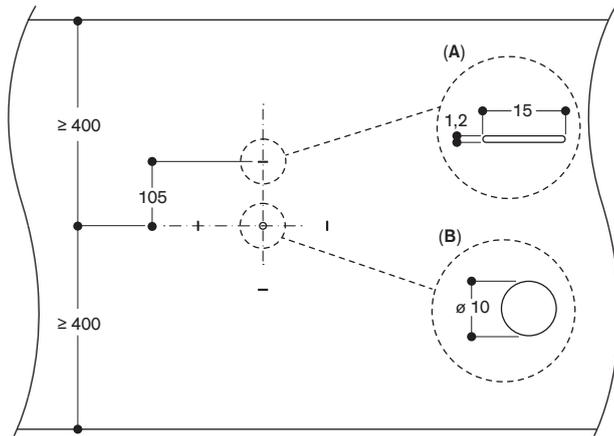

A: Oberflächenmarkierung  
B: Bohren

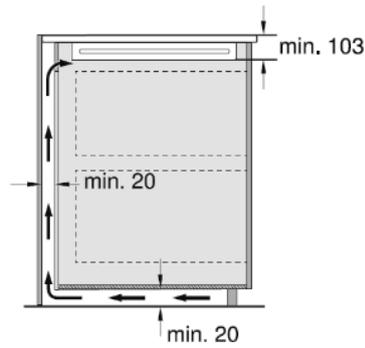

Montage Bedienknebel

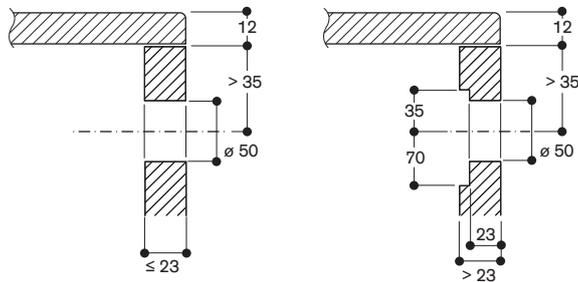

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect


## Planungsbeispiele für vollintegrierte Induktion Serie 400

### Gut zu wissen - für die richtige Planung und Montage

- Kann nur mit 12 mm Dekton Arbeitsplatten kombiniert werden.
- Mindestabstände sind vorgeschrieben.
- Es sind keine weiteren Ausschnitte im selben Arbeitsplattenstück erlaubt. Die Arbeitsplatte kann aus mehreren Teilen mit Fugen bestehen, um weitere Ausschnitte (z.B. Spüle) zu realisieren.
- Ausschnitte und Kochzonenmarkierungen müssen von den empfohlenen und geschulten Steinmetzen in die Dekton-Arbeitsplatte eingearbeitet werden.
- Eine Liste der empfohlenen Steinmetzen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.
- Für Dekton-Verarbeiter: Siehe Spezifikationsblatt "Markierungs- und Bohrprotokoll für Gaggenau Induktion" von Cosentino.

### Planungsbeispiel 1

Kombination von zwei mittleren Modulen – CU421100 und CU421100

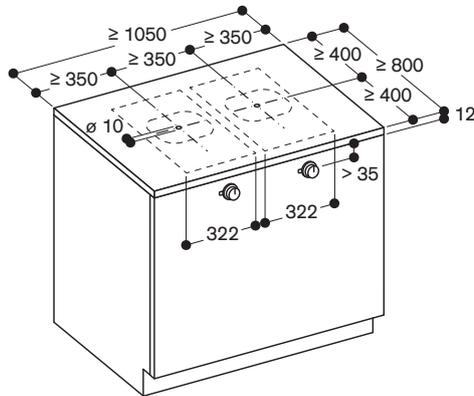

#### Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)
- 1 x SP415001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)

#### Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)
- 1 x SP415001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)

#### Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)  
AC250

### Planungsbeispiel 2

Kombination aus einem mittleren und einem großen Modul – CU421100 und CU428100

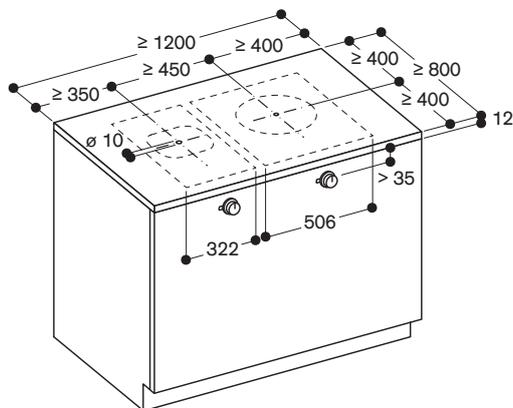

#### Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

#### Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

#### Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)  
AC250

### Planungsbeispiel 3

Kombination von zwei großen Modulen – CU428100 und CU428100

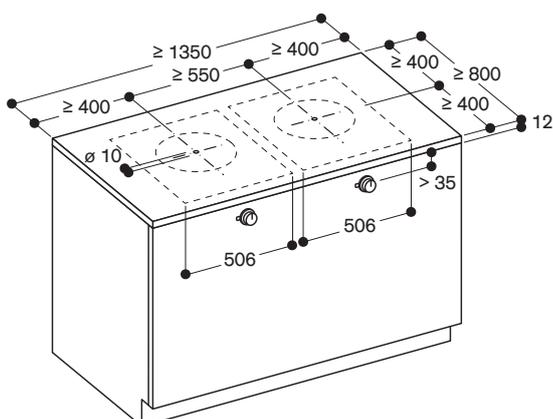

#### Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)
- 1 x SP424001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)

#### Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)
- 1 x SP424001<sup>1)</sup> (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)


#### Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul mit Wrasenfang oder 2 Filtermodule)  
AC250

<sup>1)</sup> Verfügbar ab April 2025.

**Planungsbeispiel 4**

Kombination von zwei mittleren Modulen und einem großen Modul – CU421100 und CU428100 und CU421100

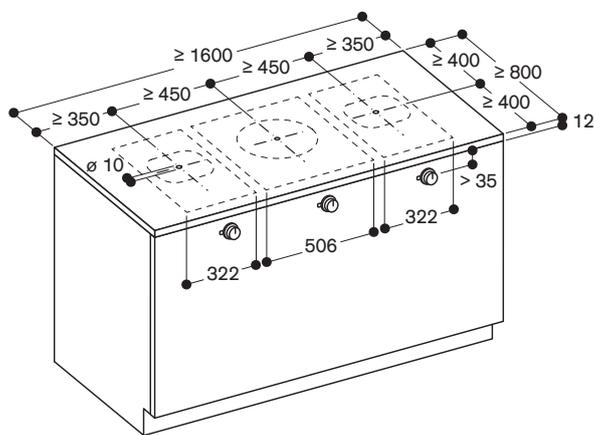

**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)**


- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Empfohlene Lüftungsgeräte**

- AC400 (2 Filtermodule)
- AC250

**Planungsbeispiel 5**

Kombination aus einem mittleren Modul und zwei großen Modulen – CU428100 und CU428100 und CU421100

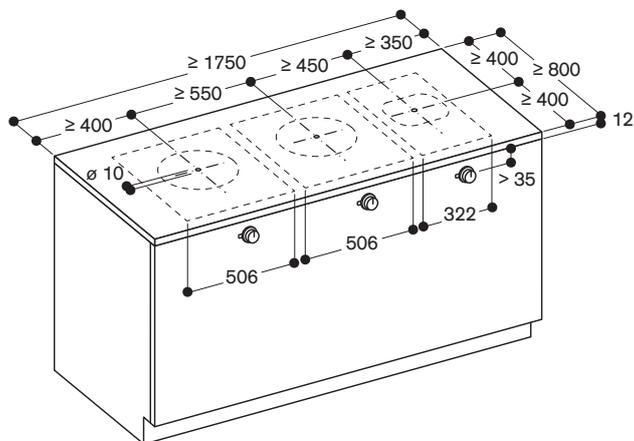

**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)**


- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Empfohlene Lüftungsgeräte**

- AC400 (2 Filtermodule)
- AC250 mit Dunstsammler

**Planungsbeispiel 6**

Kombination von zwei mittleren Modulen und zwei großen Modulen – CU421100 und CU428100 und CU428100 und CU421100

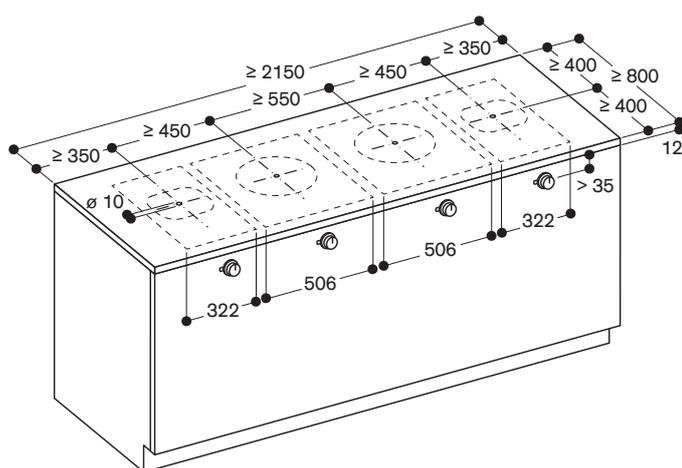

**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)**

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400001<sup>1)</sup> (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

**Empfohlene Lüftungsgeräte**

- AC400 (2 Filtermodule mit Wrasenabzug)

<sup>1)</sup> Verfügbar ab April 2025.



**Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400 CV492**

**CV492105**

Rahmenlos.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.  
Knebel müssen separat bestellt werden.

**CV492105M<sup>1)</sup>**

Rahmenlos mit mattierter Oberfläche.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.  
Knebel müssen separat bestellt werden.



**Erforderliches Installationszubehör**

**CKI440010**

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CKI440000**

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CA082011**

Set ungeführte Umluft.

**CA082061**

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA082071**

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA084010**

4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

**Sonderzubehör**

**CA051301**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA282112**

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

**Ausstattungsmerkmale**

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

**Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

**Leistung Lüftungssystem**

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Abluft:  
532 / 636 m<sup>3</sup>/h.  
70 / 74 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
487 / 611 m<sup>3</sup>/h.  
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

**Bedienung**

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.  
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

**Ausstattung**

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlaufsfunktion.  
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.  
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.

Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Memory-Funktion.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.  
Fernüberwachung der Kochzonen.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Verbrauchsdaten**

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

**Sicherheit**

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.  
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.  
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**

Unterschrankbreite: min. 60 cm.  
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.  
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möberrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.  
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.  
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.  
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.

Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 30 kg.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramik-scheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.  
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186-187 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

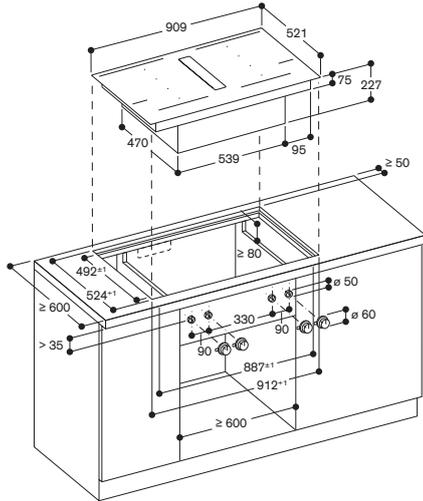


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

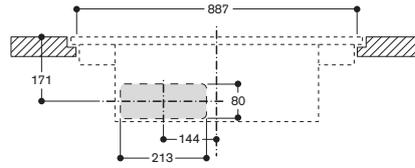


Vorderansicht von CV 492 mit ungeführter Umluft.

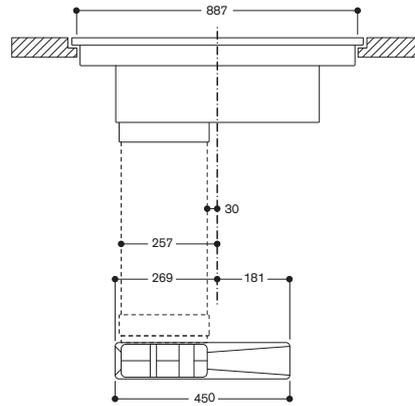


Montage Bedienkegel



Ansicht von oben




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

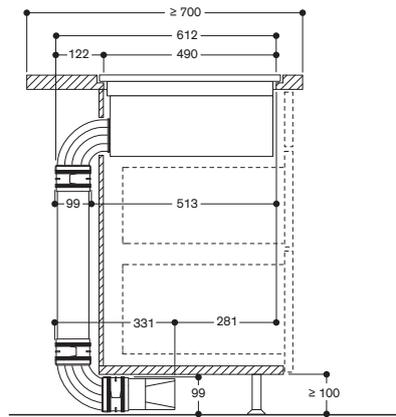


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Längsschnitt




Querschnitt



- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Füllung mit Silikon


- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

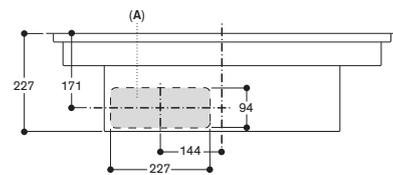


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

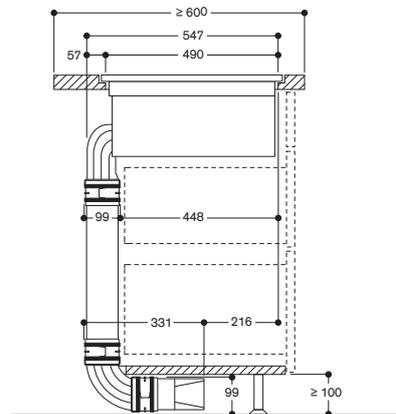

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

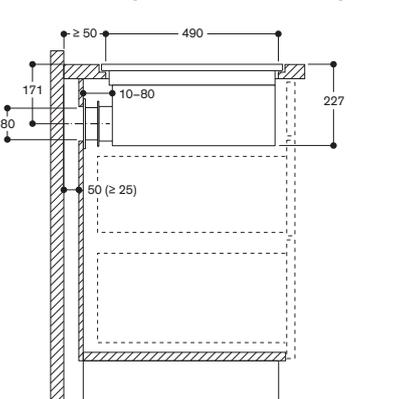

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)



### Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400 CV482

**CV482105**  
Rahmenlos.  
Breite 80 cm.  
Abluft-/ Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.  
Knebel müssen separat bestellt werden.



#### Erforderliches Installationszubehör

**CK1440010**  
4 Edelstahlknebel Serie 400 für V1462, V1482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CK1440000**  
4 schwarze Knebel Serie 400 für V1462, V1482, CV482, CV492.  
Elektronische Steuerung.

**CA082011**  
Set ungeführte Umluft.

**CA082061**  
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA082071**  
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA084010**  
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA282112**  
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Filterfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Abluft:  
532 / 636 m<sup>3</sup>/h.  
70 / 74 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
487 / 611 m<sup>3</sup>/h.  
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.  
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion.  
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.  
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.  
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Memory-Funktion.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.  
Fernüberwachung der Kochzonen.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

#### Sicherheit

Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.  
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.  
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.  
Eintauchtiefe 227 mm.  
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.  
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.  
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.  
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.  
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätgewicht: ca. 30 kg.  
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin- gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenauschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.  
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186-187 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

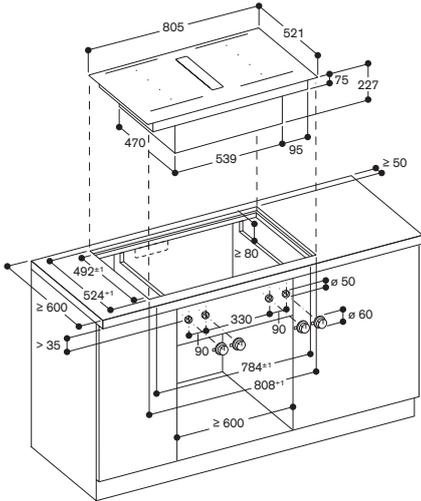


Vorderansicht – Möbelausschnitt für ungeführte Umluft; flächenbündig (CA 082 010)

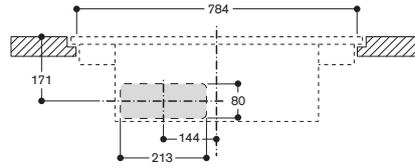


Frontansicht von CV 482 mit geführter Umluft

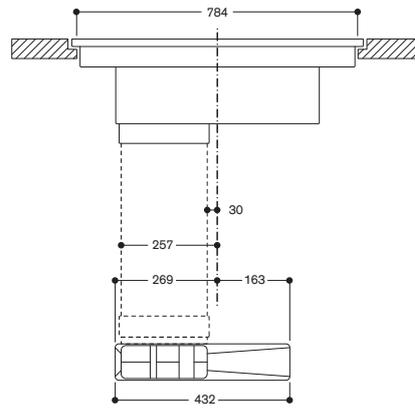


Montage Bedienkegel



Ansicht von oben




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

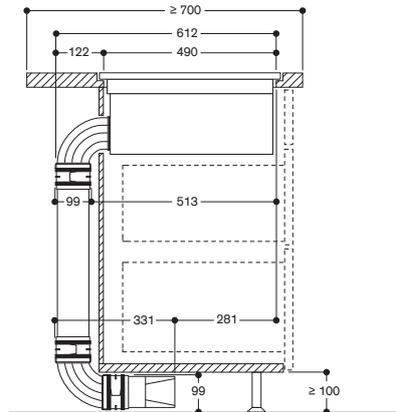


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

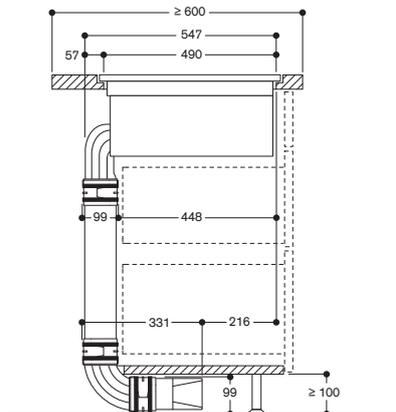


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Längsschnitt




Querschnitt



- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Füllung mit Silikon


- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

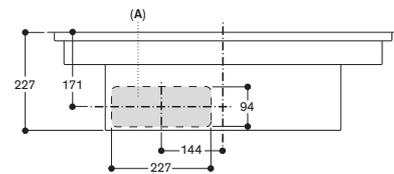

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

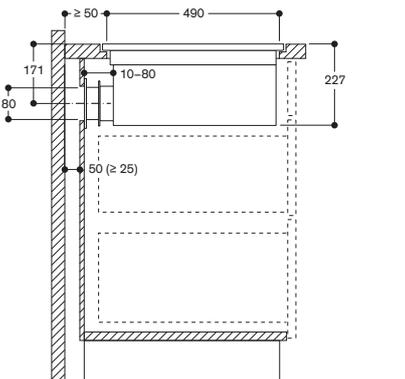

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)



**Vollflächen-Induktionskochfeld**  
**Serie 400**  
**CX492**

**CX492101**  
 Schwarze Glaskeramik.  
 Rahmenlos.  
 Breite 90 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

**Sonderzubehör**

**CA060300**  
 Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**GN232110**  
 Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1.  
 Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm<sup>2</sup>. Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.  
 Profikoch-Funktion.  
 Dynamische Kochfunktion.  
 Teppan Yaki Funktion.  
 Booster-Funktion für Töpfe.  
 Booster-Funktion für Pfannen.  
 Warmhalte-Funktion.  
 Individuelle Topferkennung.  
 Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
 Stoppuhr.  
 Kurzzeitwecker.  
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
 Energie-Management.  
 Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
 Fernüberwachung.  
 Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
 Restwärmanzeige.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
 Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
 Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.


Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Gerät ist von unten zu befestigen. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
 Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
 Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
 Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

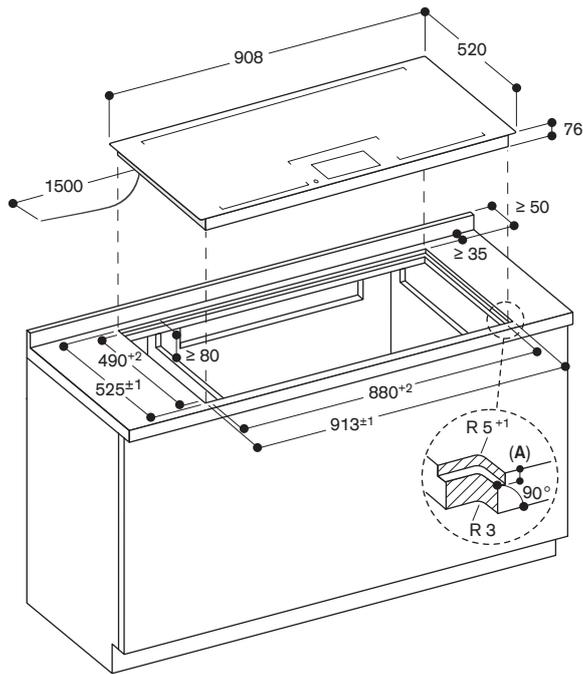


A:  $6,5^{+0,5}$

Ansicht von oben

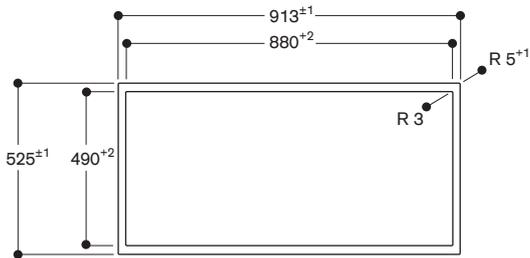


Längsschnitt

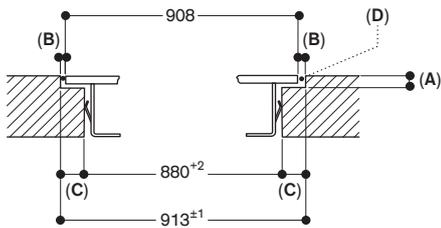

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: 16,5  
 D: Füllung mit Silikon

Querschnitt

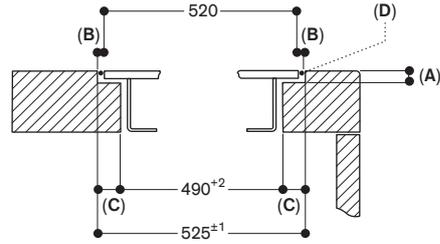

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: 17,5  
 D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Vollflächen-Induktionskochfeld  
Serie 400  
CX492**

**CX492111**

Schwarze Glaskeramik.  
Edelstahlrahmen.  
Breite 90 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

**Installationszubehör**

**VA420004**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

**Sonderzubehör**

**CA060300**

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**GN232110**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.  
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm<sup>2</sup>. Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.  
Profikoch-Funktion.  
Dynamische Kochfunktion.  
Teppan Yaki Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Individuelle Topferkennung.  
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebe-

ständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

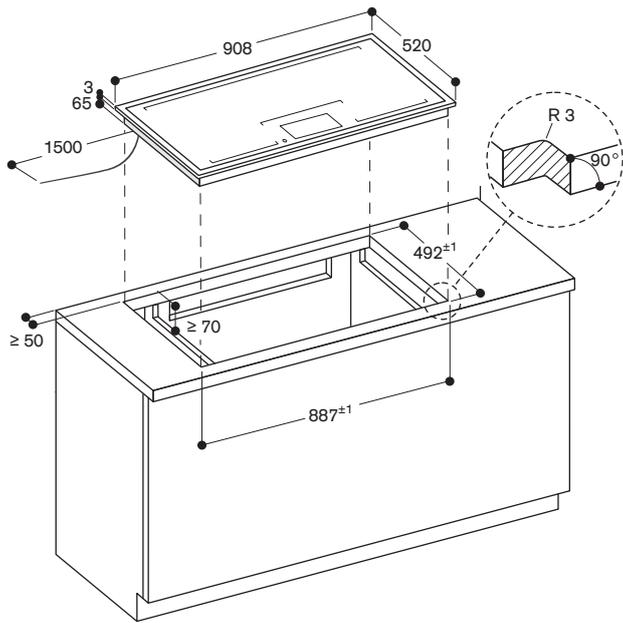


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

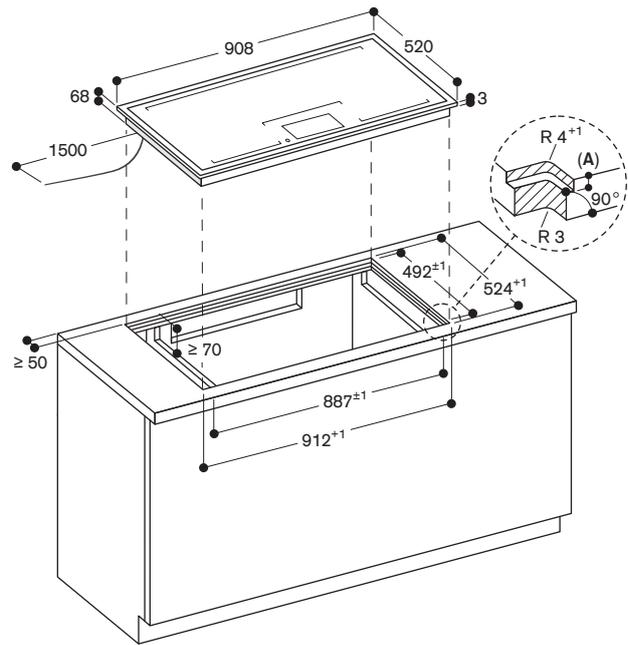


A: 3,5<sup>0,5</sup>

Ansicht von oben

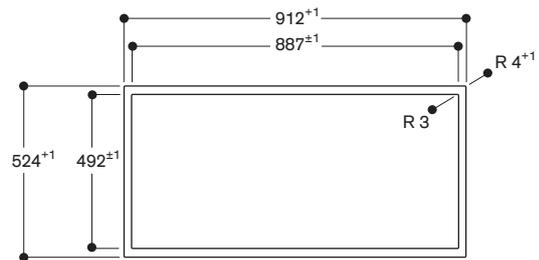


Längsschnitt

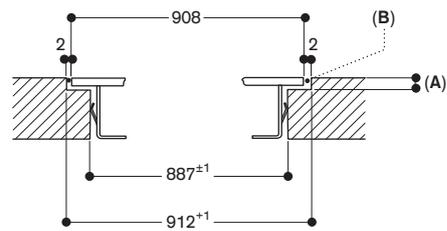

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

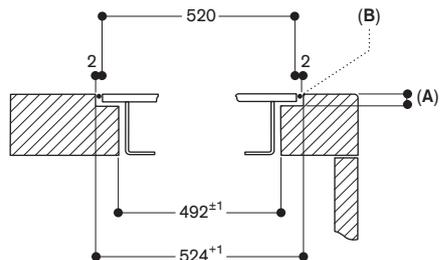

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



#### Vollflächen-Induktionskochfeld

##### Serie 400

**CX482**

##### CX482101

Schwarze Glaskeramik.  
Rahmenlos.  
Breite 80 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

#### Sonderzubehör

##### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

##### GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.  
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

#### Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

#### Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm<sup>2</sup>. Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

#### Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Kochsensor-Funktion.  
Profikoch-Funktion.  
Dynamische Kochfunktion.  
Teppan Yaki Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Individuelle Topferkennung.  
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
Stoppuhr.  
Kurzzeitwecker.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Pause Funktion.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.


Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Gerät ist von unten zu befestigen. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

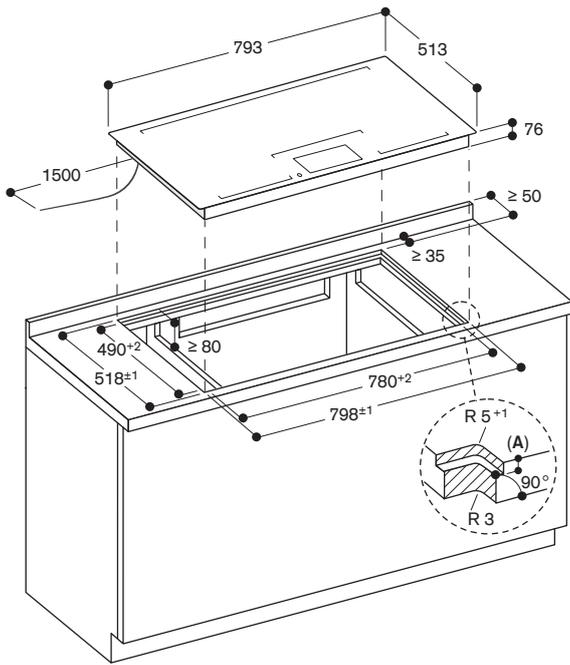


A:  $6,5^{+0,5}$

Ansicht von oben

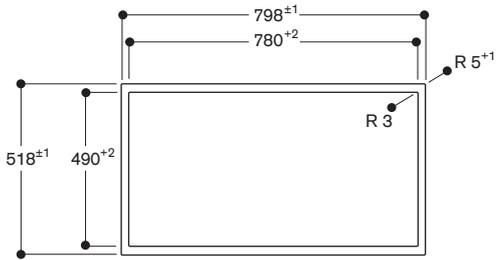


Längsschnitt

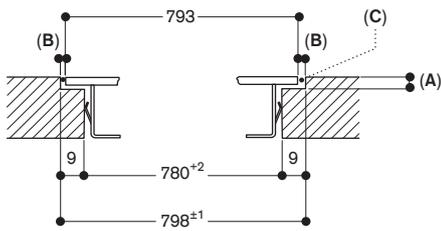

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

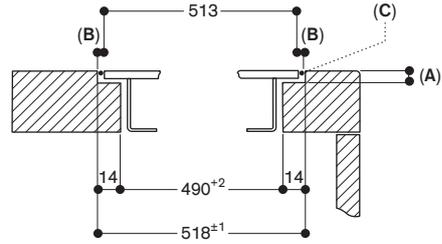

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Vollflächen-Induktionskochfeld**  
**Serie 400**  
**CX482**

**CX482111**

Schwarze Glaskeramik.  
 Edelstahlrahmen.  
 Breite 80 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

**Installationszubehör**

**VA420004**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

**VA420010**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

**Sonderzubehör**

**CA060300**

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**GN232110**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1.  
 Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

**Ausstattungsmerkmale**

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm<sup>2</sup>. Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.  
 Profikoch-Funktion.  
 Dynamische Kochfunktion.  
 Teppan Yaki Funktion.  
 Booster-Funktion für Töpfe.  
 Booster-Funktion für Pfannen.  
 Warmhalte-Funktion.  
 Individuelle Topferkennung.  
 Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
 Stoppuhr.  
 Kurzzeitwecker.  
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
 Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
 Fernüberwachung.  
 Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
 Restwärmeanzeige.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
 Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem

Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132-136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 27 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
 Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
 Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

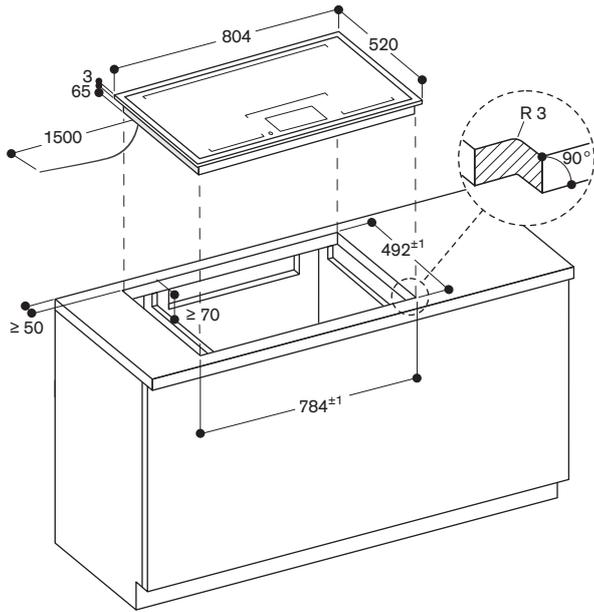


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

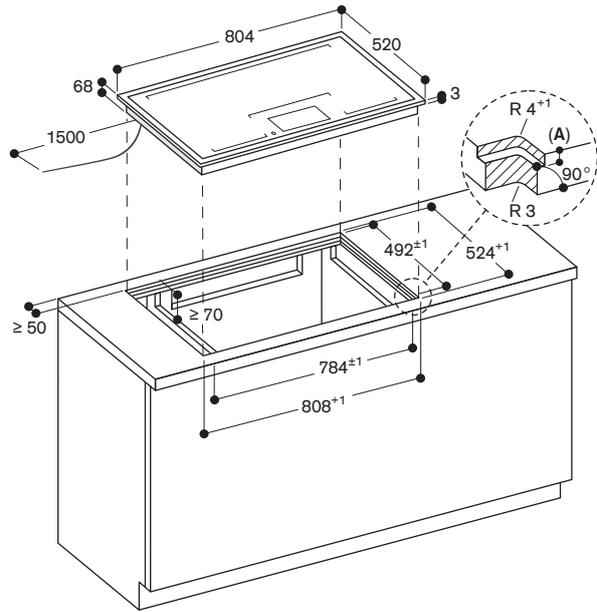


A: 3,5<sup>0,5</sup>

Ansicht von oben

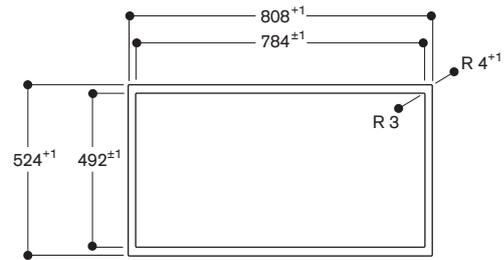


Längsschnitt

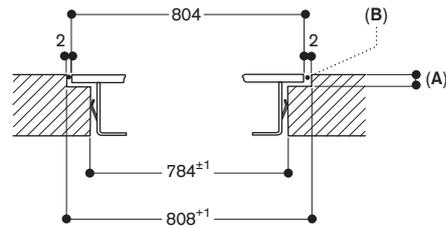

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

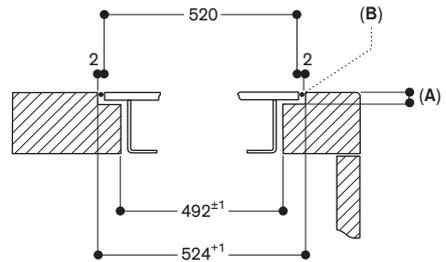

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Füllung mit Silikon



### Gaskochfeld Serie 400 CG492

#### CG492111

Edelstahl.  
Breite 100,2 cm.  
Flüssiggas 50 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.

#### CG492211

Edelstahl.  
Breite 100,2 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Wok-Aufsatzring.
- 5 Edelstahlknebel.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### CA429410

Rahmenset bestehend aus Dekorrohr (bei Edelstahlarbeitsplatten einschweißen) und Halterahmen.

#### Sonderzubehör

##### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

#### Ausstattungsmerkmale

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte.
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel.

#### Kochzonen

##### CG492111

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

##### CG492211

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.  
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.  
Automatische Schnellzündung.

#### Ausstattung

Simmerstufe.  
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.  
Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.  
Restwärmanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.  
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.  
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).  
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.  
Luftansaugung von oben.  
Kein Zwischenboden erforderlich.

Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Das Gerät kann von oben befestigt werden.


Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm. Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.  
Gerätengewicht: ca. 34 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas  
17,8/18,0 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro  
15,0/15,0 W.  
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Montage Kochfeld, flächenbündiger Einbau

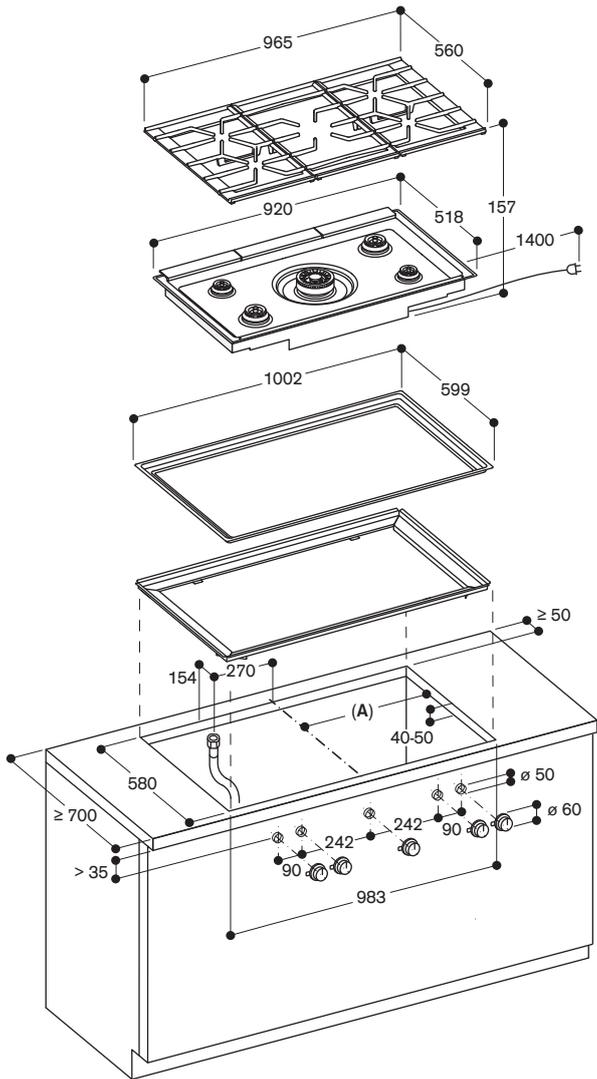


A: 491,5 mm

Für weitere Montageoptionen siehe Montageanweisung


Ansicht von oben

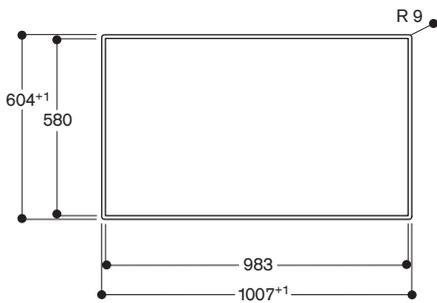


Querschnitt

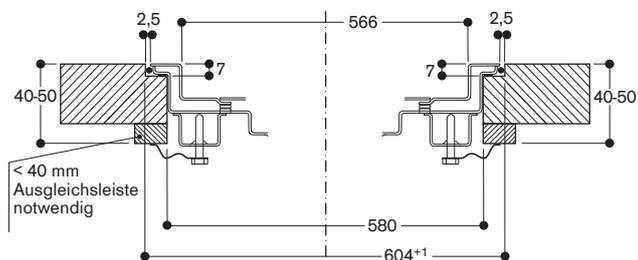

Längsschnitt

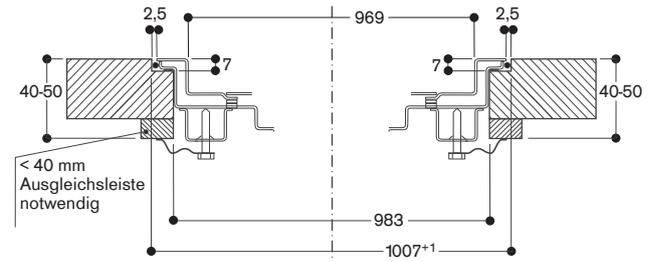

Montage Bedienknebel

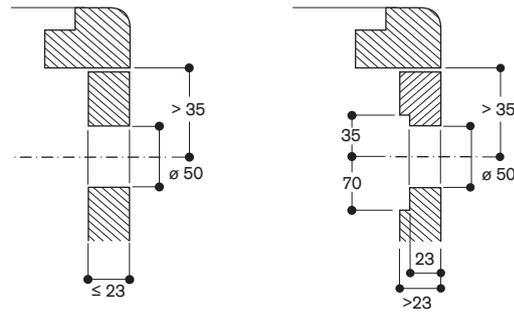

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler / Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV282

#### CV282101

Rahmenlos.  
Breite 80 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.

#### CV282101M<sup>1)</sup>

Rahmenlos mit mattierter Oberfläche.  
Breite 80 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer schwarzer Magnetknebel.

#### Erforderliches Installationszubehör

**CA082011**  
Set ungeführte Umluft.

**CA082061**  
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA082071**  
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA084010**  
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA282112**  
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem schwarzem Magnetknebel.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft:  
532 / 636 m<sup>3</sup>/h.  
70 / 74 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
487 / 611 m<sup>3</sup>/h.  
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.  
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauf-Funktion.

Umluftfilter-Sättigungsanzeige.  
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.  
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Memory-Funktion.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.  
Fernüberwachung der Kochzonen.  
Fern Diagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.  
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.  
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.  
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möberrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.  
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.  
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauplatte mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.  
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.  
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.  
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.  
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186-187 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

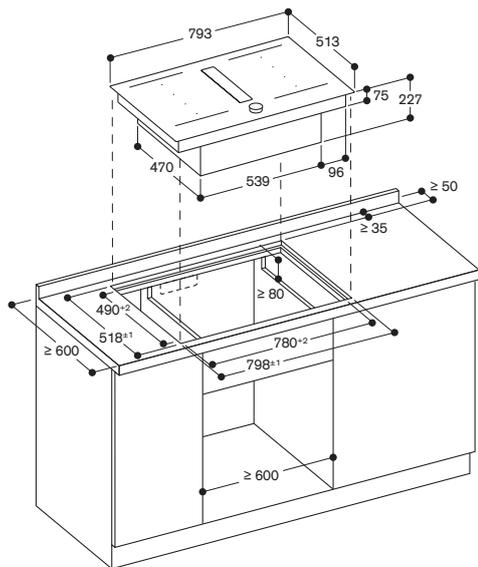


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

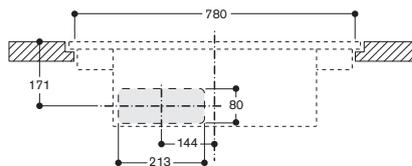


Vorderansicht von CV282 mit ungeführter Umluft.

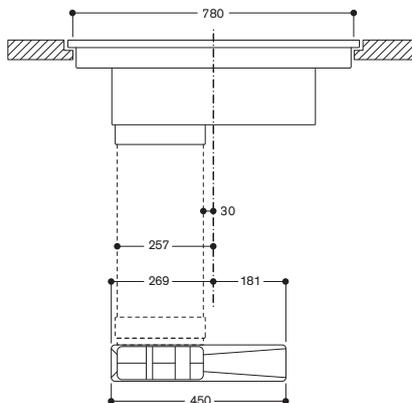


Ansicht von oben




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

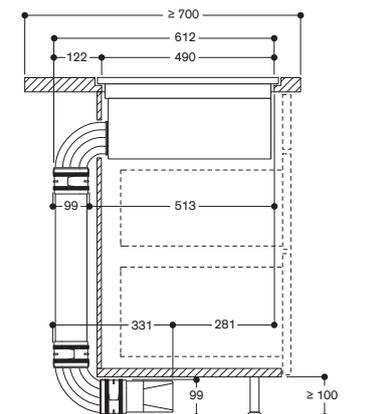

Längsschnitt




Querschnitt




Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

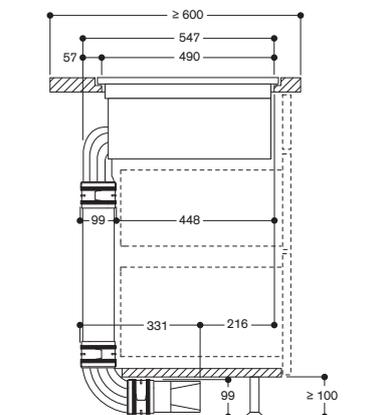


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Vorderansicht

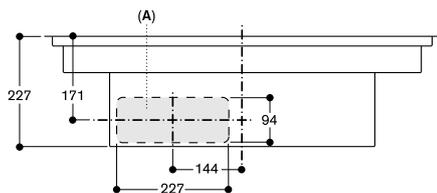

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft, flächenbündiger Einbau

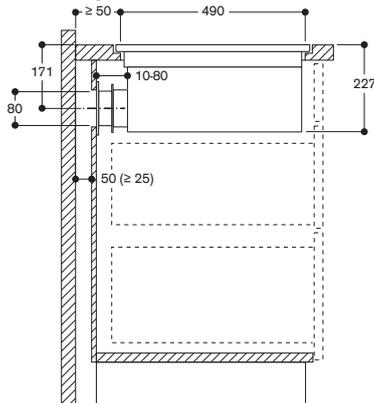

Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



**Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV282**

**CV282111**

Edelstahlrahmen.  
Breite 80 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung ohne Verrohrung.



**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

**Erforderliches Installationszubehör**

**CA082011**

Set ungeführte Umluft.

**CA082061**

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA082071**

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

**CA084010**

4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

**Sonderzubehör**

**CA051301**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA282112**

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

**CA230100**

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

**Ausstattungsmerkmale**

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammen-geschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Filterfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

**Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

**Leistung Lüftungssystem**

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft:  
532 / 636 m<sup>3</sup>/h.  
70 / 74 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
487 / 611 m<sup>3</sup>/h.  
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

**Bedienung**

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.  
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

**Ausstattung**

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlaufrückfunktion.  
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.

Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.  
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Memory-Funktion.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.  
Fernüberwachung der Kochzonen.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Verbrauchsdaten**

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmearzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.  
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**

Unterschrankbreite: min. 60 cm.  
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.  
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.  
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.  
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.  
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.  
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 29 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Abstände von Arbeitsplatte Unterkannte zum Überlauf einhalten:  
Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.  
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186-187 beachten.

**Anschlussdaten**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

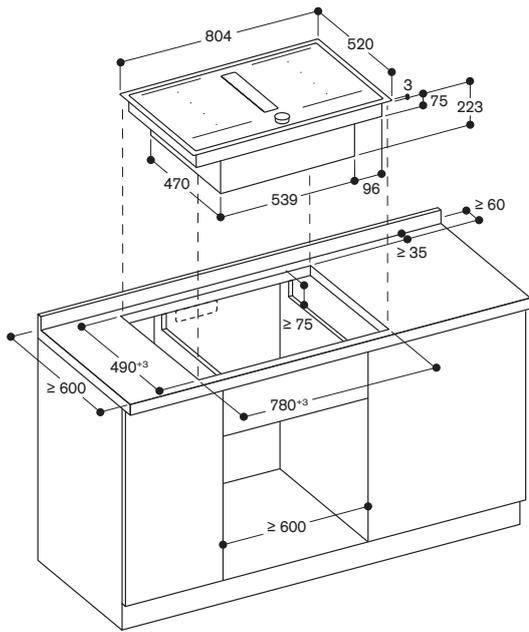


Vorderansicht

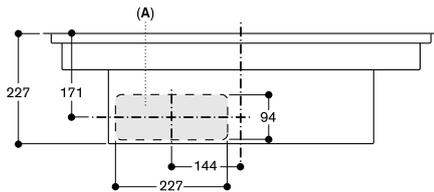


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht von CV 282 111 mit ungeführter Umluft

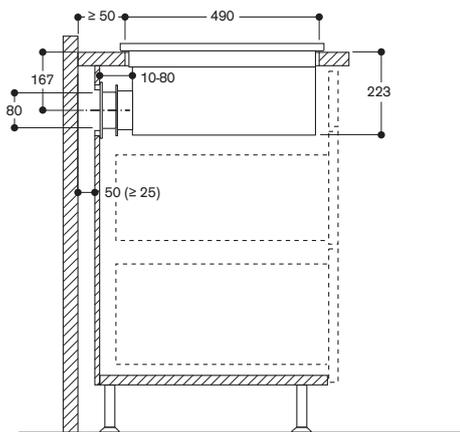


Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert  $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - aufgesetzter Einbau.

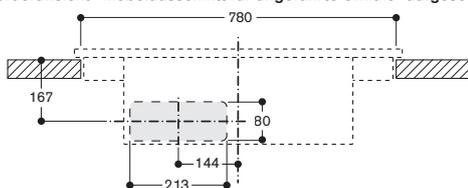

Frontansicht von CV 282 mit geführter Umluft

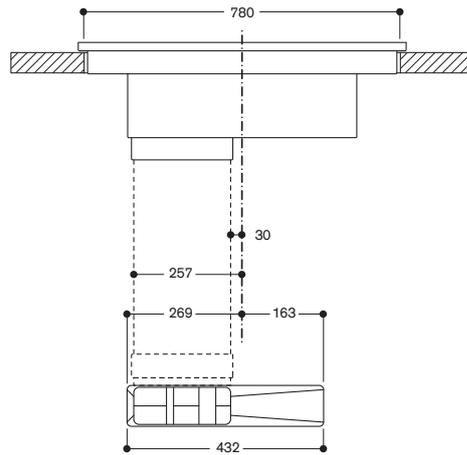


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

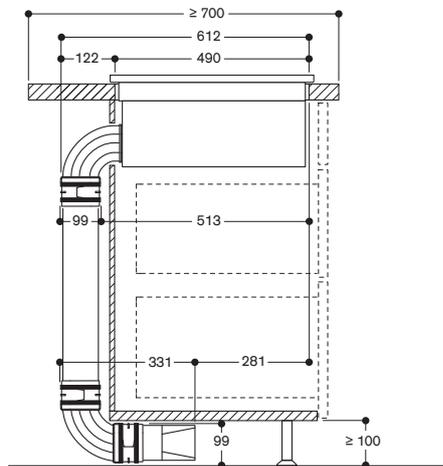

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

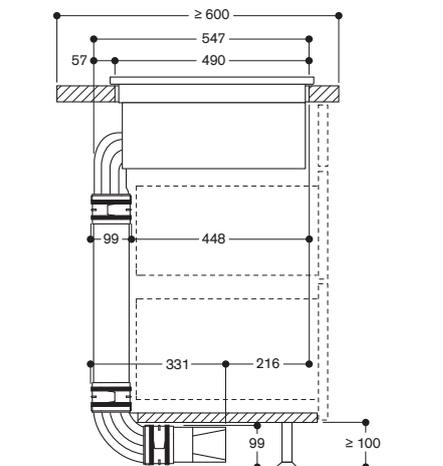

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

### Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpus-tiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Das Gerät muss von unten zugänglich sein.


### Umluft

- Installation mit Umluft Sets.
- Filterwechsel erfolgt von oben.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm<sup>2</sup>).
- Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelerückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.

### Planungsbeispiel 1

#### CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelerückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen. Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert  $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$ )

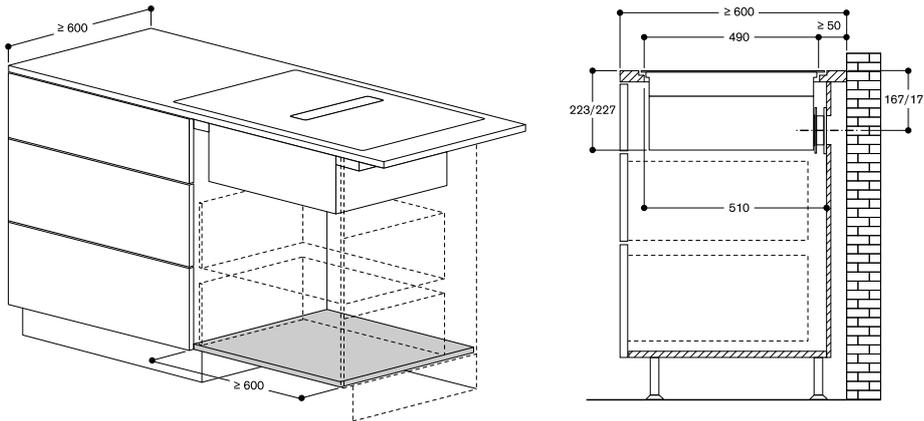


#### Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

### Planungsbeispiel 2

#### CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelerückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen. Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert  $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$ )

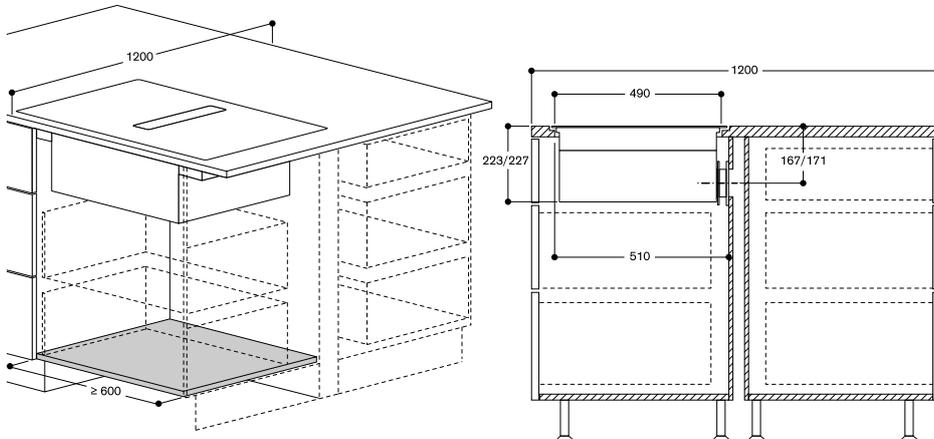


#### Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

### Planungsbeispiel 3

#### CV282 / CV482 / CV492 mit Set geführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Böden (Wärmedurchgangswert  $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$ )

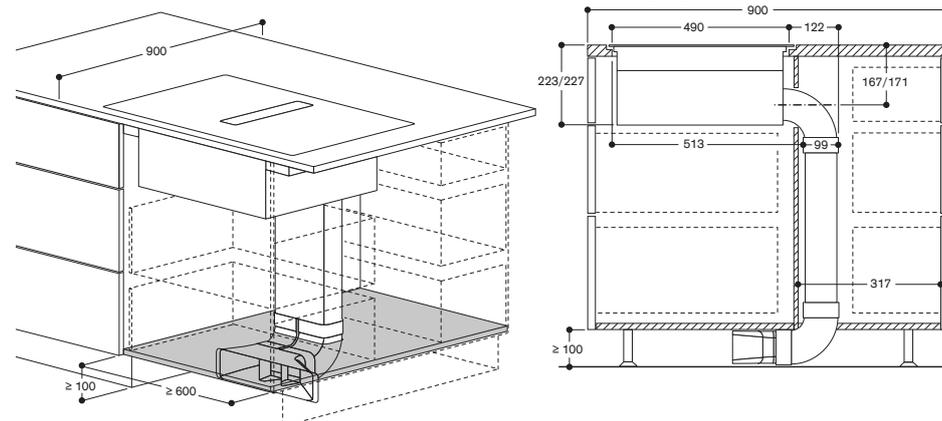

#### Erforderliches Installationszubehör:

- CA082071 Set geführte Umluft, Arbeitsplattentiefe  $\geq 70 \text{ cm}$



**Abluft**

- Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW150 verbunden werden.
- Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
- Je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Abzugswand benötigen Sie möglicherweise mehrere Kanäle.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir Rohre mit NW150. Verrohrung und Verbindungstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
- Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.

**Planungsbeispiel 4**

**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**

Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass

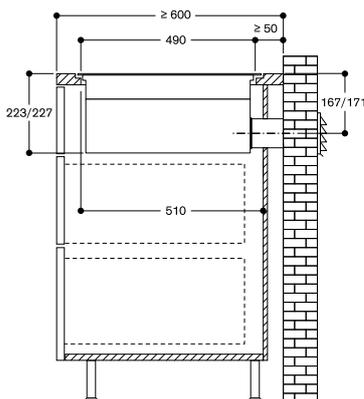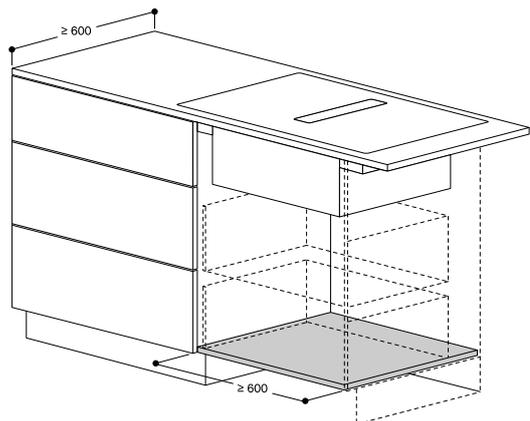



**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 0,5 m)
- 1 x AD850050 Wandauslass NW150 flach

**Planungsbeispiel 5**

**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**

Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.

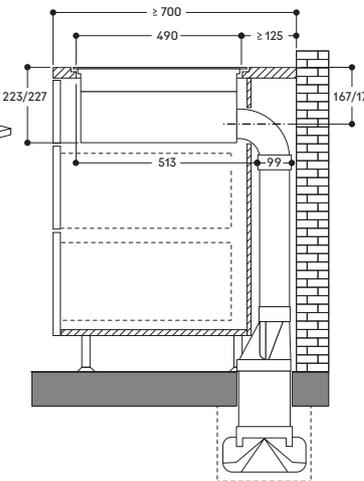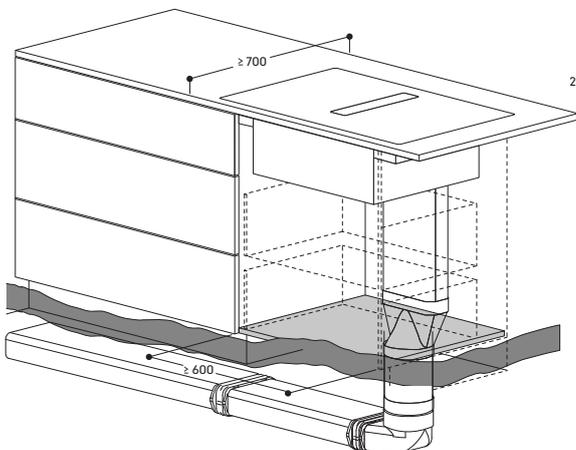



**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW150 flach
- 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 0,5 m)
- 3 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder
- 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund Kunststoff NW150 zu NW150 flach
- 1 x AD752010 Rundrohr Kunststoff NW150
- 1 x AD857042 Rohrbogen 90° NW150
- 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Aluminium Klebeband)
- 1 x AD990091 Aluminium Klebeband

**Planungsbeispiel 6**

**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

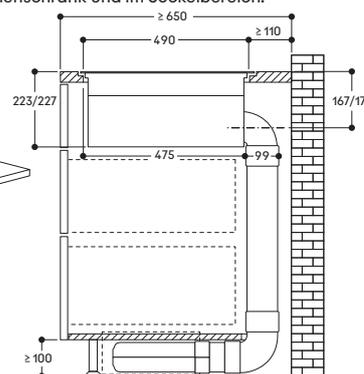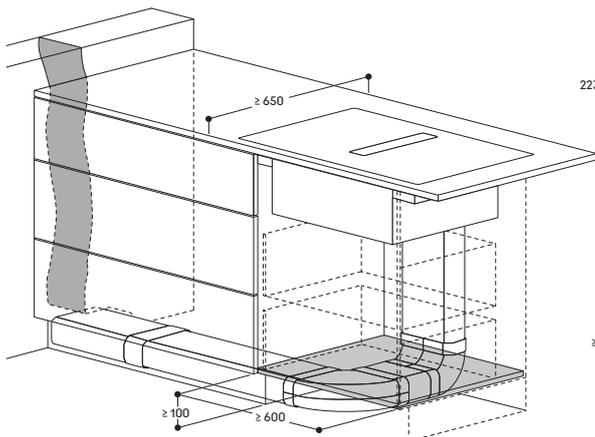

**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
- 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW150 (Länge 0,5 m)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW150 flach
- 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW150
- 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal NW150
- 4 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI292

#### CI292102

Rahmenlos.  
Breite 90 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.

Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA230100

Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.

Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit  
automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem  
Magnetknebel.

Benutzerfreundliche Bedienung durch  
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und  
Kochflächen.

Elektronische Regelung in  
17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige  
Kochflächen.

Profikoch-Funktion.

Kochsensor-Funktion (bei Verwendung  
des Kochsensors CA060300).

Bratsensor-Funktion.

Booster-Funktion für Töpfe.

Booster-Funktion für Pfannen.

Warmhalte-Funktion.

Stoppuhr.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste

##### (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung  
(mit passender Haube).

Fernüberwachung.

Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu

Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmeanzeige.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184

Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

ET-Nr. 17006185

Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

ET-Nr. 17006019

Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf  
Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 11,1 kW.

Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.


Leistung Standby/Display aus 0,5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

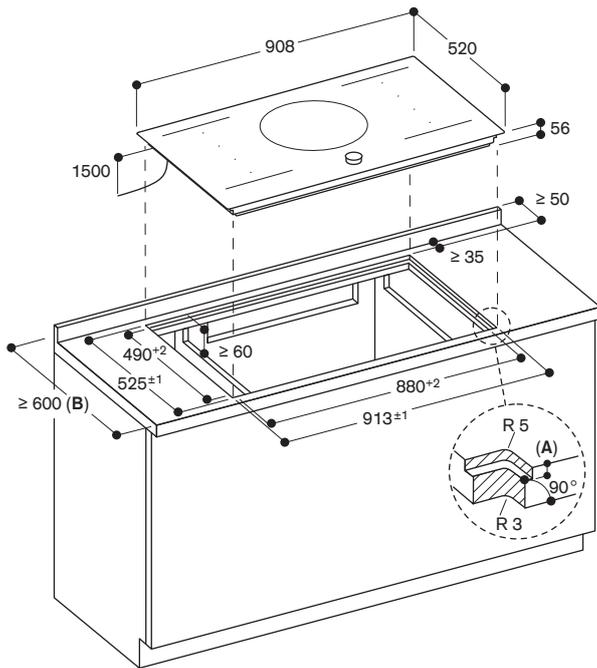


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

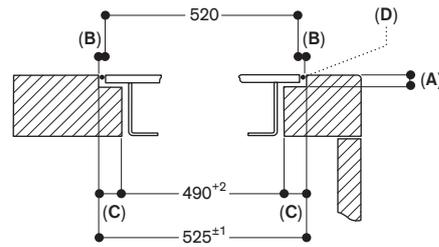


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: 17,5  
 D: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

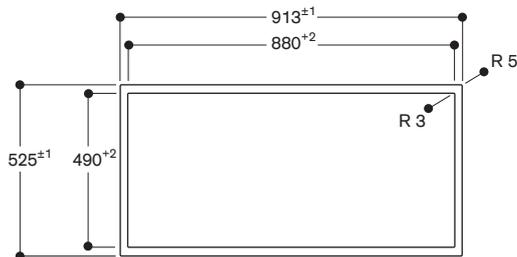

Längsschnitt

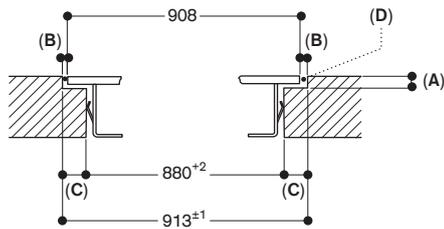

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: 16,5  
 D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI292

**CI292112**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 90 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA230100

Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm  
ET-Nr. 17006019  
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 23 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

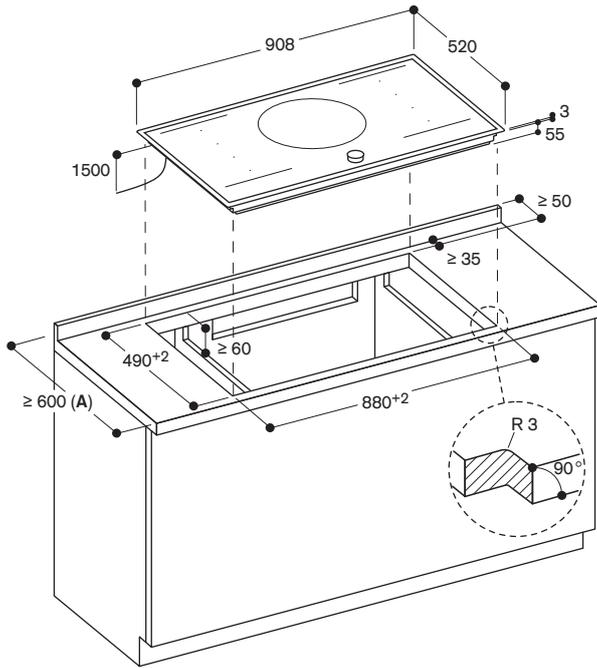

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI283

**CI283103**  
Rahmenlos.  
Breite 80 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).  
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombination und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.



Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

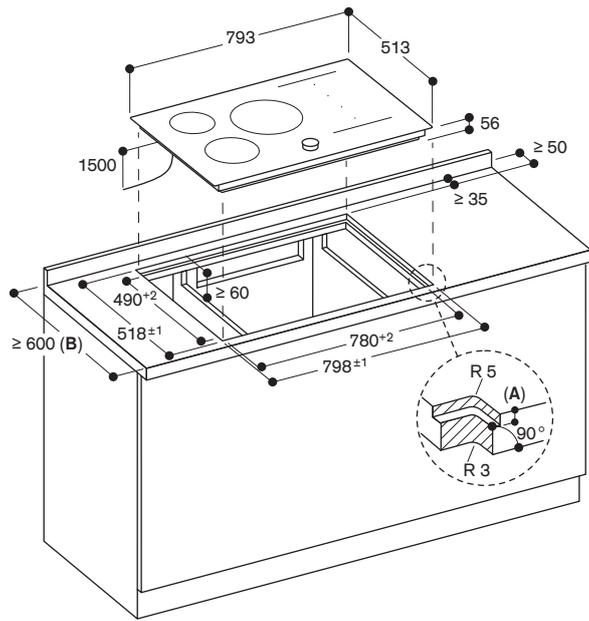


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

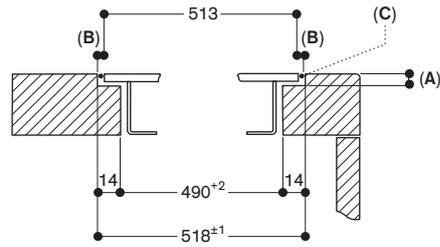


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

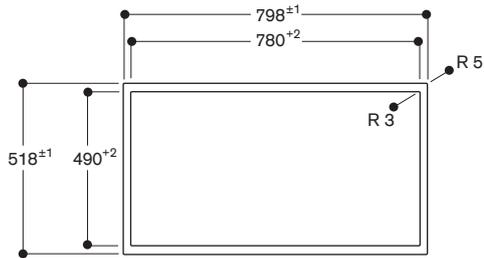

Längsschnitt

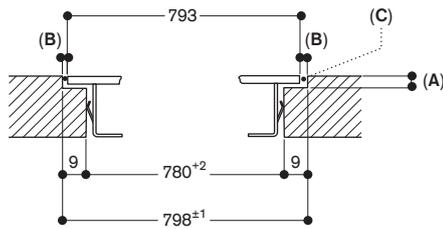

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI283

**CI283113**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 80 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).  
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

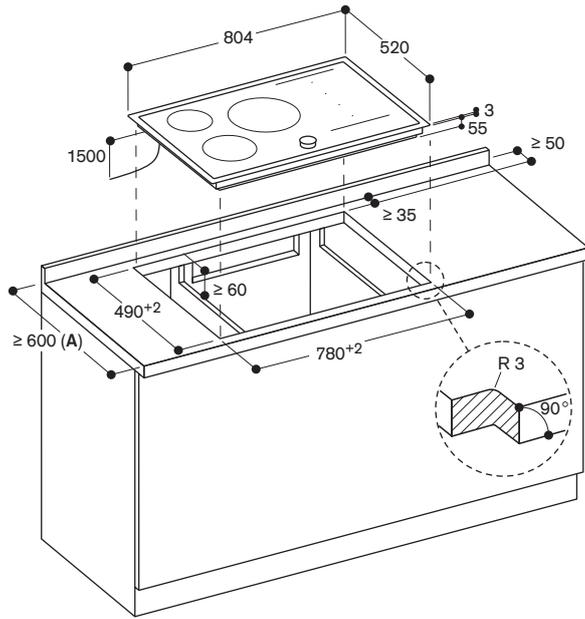

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI282

#### CI282102

Rahmenlos.  
Breite 80 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

##### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA230100

Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 18 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

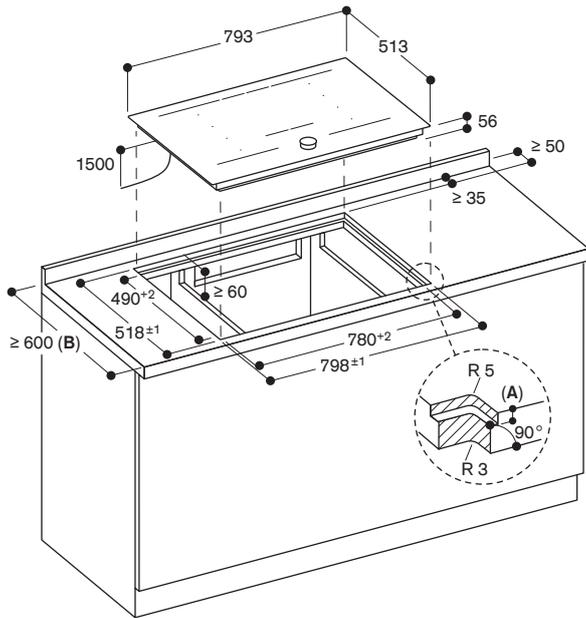


- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

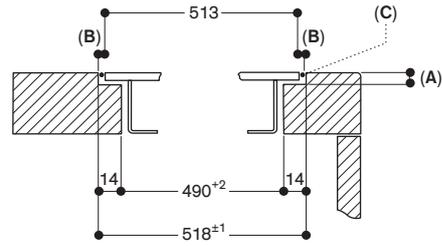


- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: 2,5
- C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

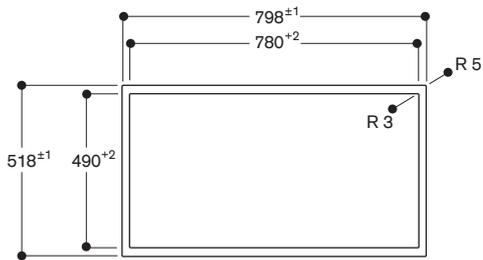

Längsschnitt

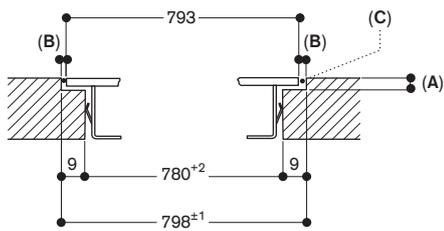

- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: 2,5
- C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI282

**CI282112**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 80 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen  
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster  
3700 W), zusammengeschaltet  
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster  
3700 W), mit automatischer  
Erweiterung bis zu 30x30 cm  
(3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen  
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster  
3700 W), zusammengeschaltet  
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster  
3700 W), mit automatischer  
Erweiterung bis zu 30x30 cm  
(3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem  
Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch  
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und  
Kochflächen.  
Elektronische Regelung in  
17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige  
Kochflächen.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung  
des Kochsensors CA060300).  
Profikoch-Funktion.  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung  
(mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeits-  
platten aus Stein, synthetischem  
Material oder Massivholz. Hitzebe-  
ständigkeit und wasserdichte  
Versiegelung der Schnittkanten sind  
zu berücksichtigen. Bei anderen  
Materialien stimmen Sie sich  
bezüglich der Verwendung mit dem  
Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird  
Kochgeschirr mit Sandwichboden  
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil  
bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf  
Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

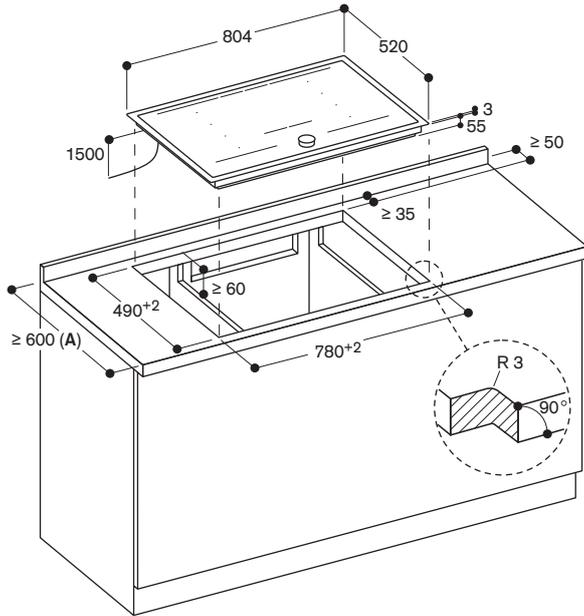

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI272

**CI272103**  
Rahmenlos.  
Breite 70 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

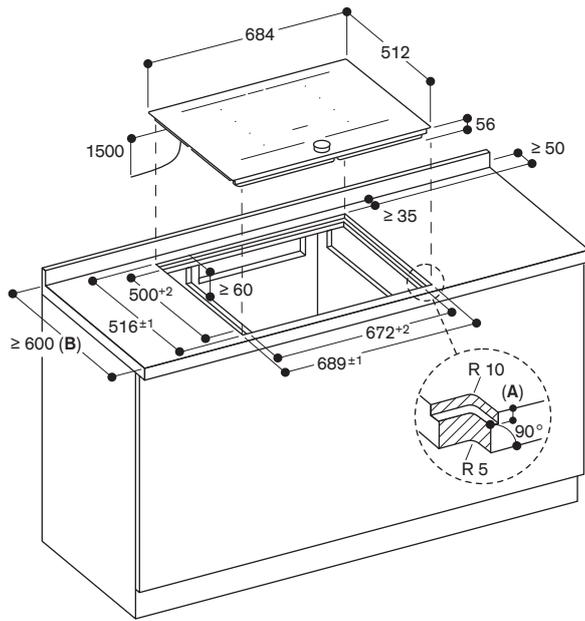


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

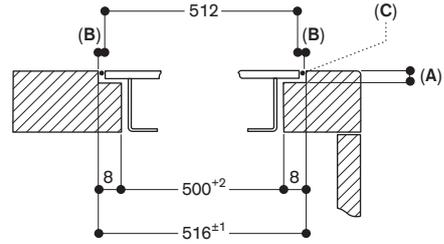


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

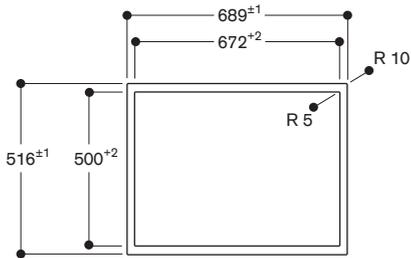

Längsschnitt

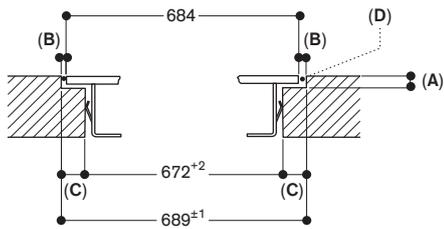

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: 8,5  
 D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI272

**CI272113**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 70 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,  
Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

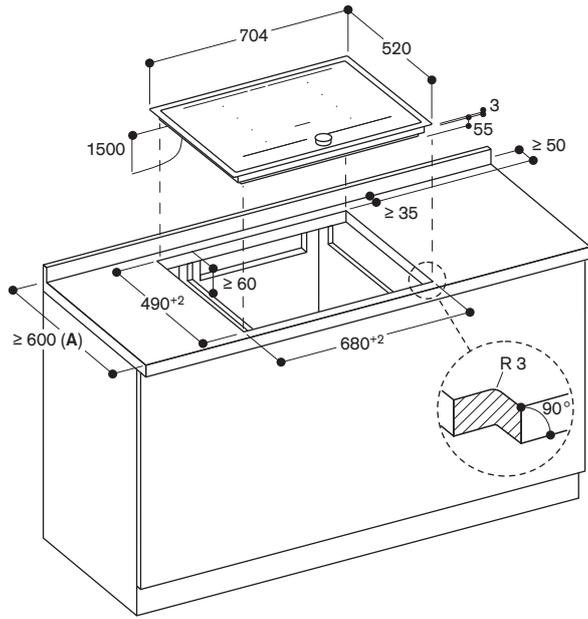

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI262

#### CI262105

Rahmenlos.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

#### Sonderzubehör

##### CA051031

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.

Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

##### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

##### CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.

Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA055300

Flex-Pfanne, groß.

Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

##### CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184

Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

ET-Nr. 17006185

Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.


Leistung Standby/Display aus 0,5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

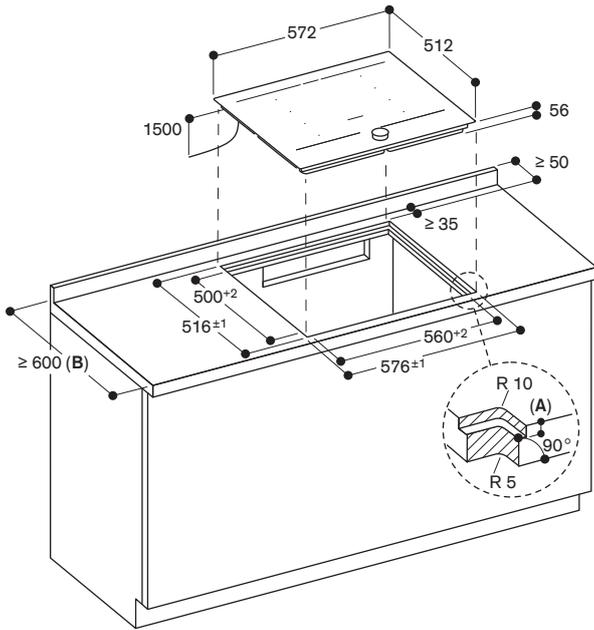


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

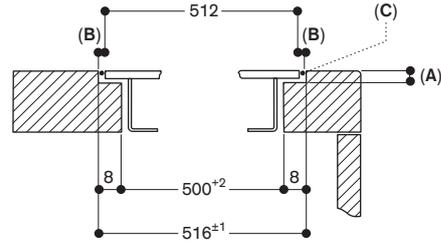


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

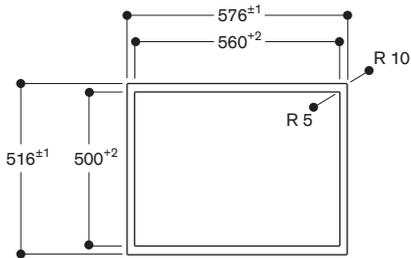

Längsschnitt

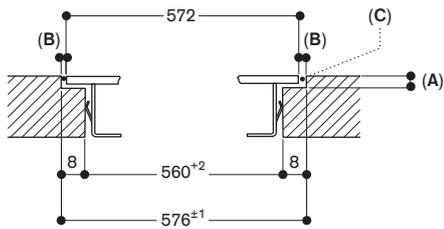

A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI262

CI262115  
Edelstahlrahmen.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA060300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Profikoch-Funktion.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm  
ET-Nr. 17006184  
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm  
ET-Nr. 17006185  
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



#### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

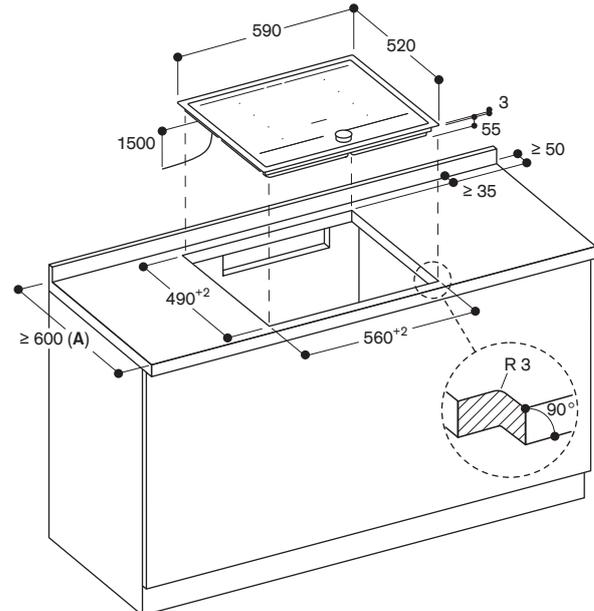

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.



### Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI261

**CI261115**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 60 cm.

#### Sonderzubehör

**CA051301**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

**CA052300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA050300**  
Flex-Pfannen, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA055300**  
Flex-Pfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.

**CA230100**  
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 14,5 cm (1600 W, mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Booster-Funktion für Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.  
Personalisierungsfunktion via Home Connect.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).  
Fernüberwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Pause Funktion.

#### Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17006018  
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Gerätengewicht: ca. 12 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



#### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

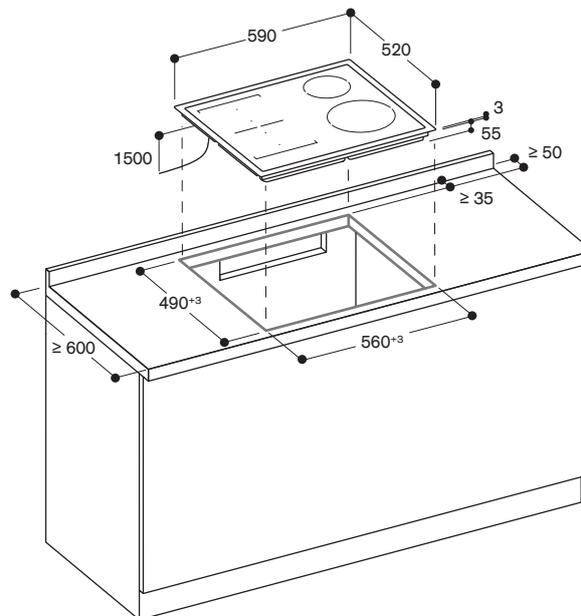



#### Gaskochfeld Serie 200 VG295

##### VG295250DE\*\*

Breite 90 cm.  
Erdgas 20 mbar.  
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

**\*\*Gerät nur in Deutschland und  
Luxemburg erhältlich.**

##### Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

##### Sonderzubehör

###### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-  
material.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm.

##### Ausstattungsmerkmale

- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl.
- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern.

##### Kochzonen

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

##### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Einhandbedienung.  
Elektrozündung.

##### Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.  
Brennerringe aus Messing.

##### Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.  
Restwärmeanzeige.  
Betriebsanzeige.


##### Planungshinweise

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.  
Kein Zwischenboden erforderlich.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.  
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.  
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.  
Gerätgewicht: ca. 29 kg.

##### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 10 W.

##### Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

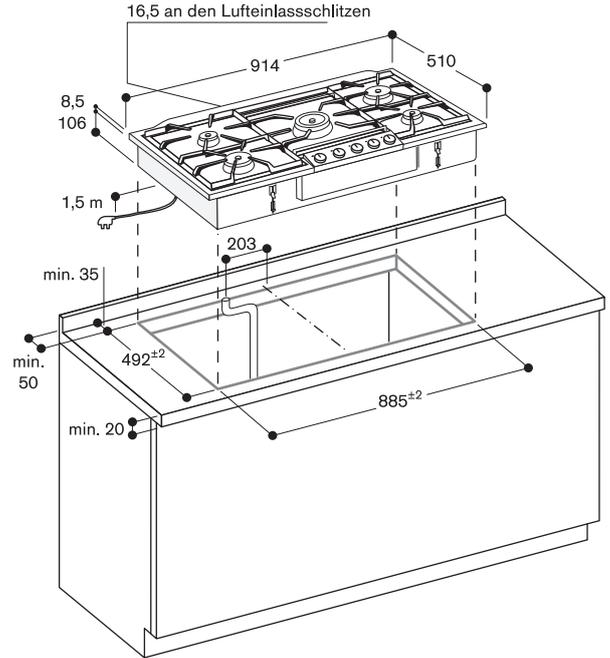

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.

##### Gasanschluss

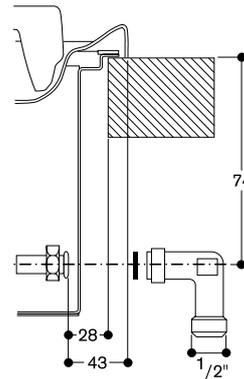

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

## Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CU42., CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

### Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

### A Luftkanal hinter der Möbelerückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich. Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

### B Lufteintritt durch die Möbelerückwand

In einer Möbelerückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm (91 mm für CU421/CU428) Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt

- 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
- 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld (auch CU421/CU428)
- 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
- 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

### Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich. Ausschnittbreite mindestens

- 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

\* gilt nicht für 90 cm Kochfelder

\*\* min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX482 / 492 mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei flächenbündigem Einbau. Für CX482 / 492 ohne Rahmen 80 mm. Für CU421 / 428 min. 115 mm.

### Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

### Kombination mit AL400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung (AL400) eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

### A Vor dem Luftkanal




20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

### B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

### C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.

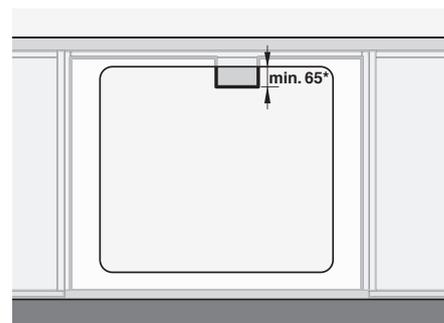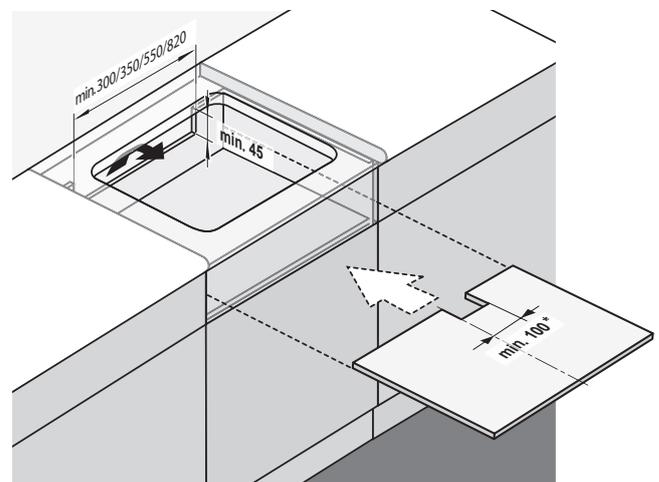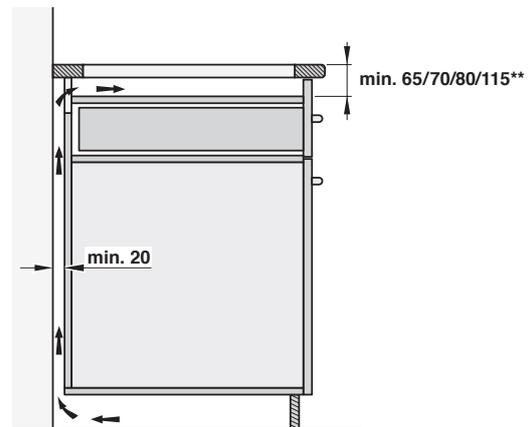



**Glaskeramikkochfeld Serie 200  
CE291**

**CE291101**  
Rahmenlos.  
Breite 90 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**  
1 Glasschaber.

**Ausstattungsmerkmale**

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

**Kochzonen**

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).  
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).  
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).  
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

**Bedienung**

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.  
Kochzonenmarkierung.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.  
Booster-Funktion.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.


**Planungshinweise**

Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm. Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.  
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.  
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.  
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20-50 mm.  
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.  
Gerätgewicht: ca. 13 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 11,0 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




**Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau**

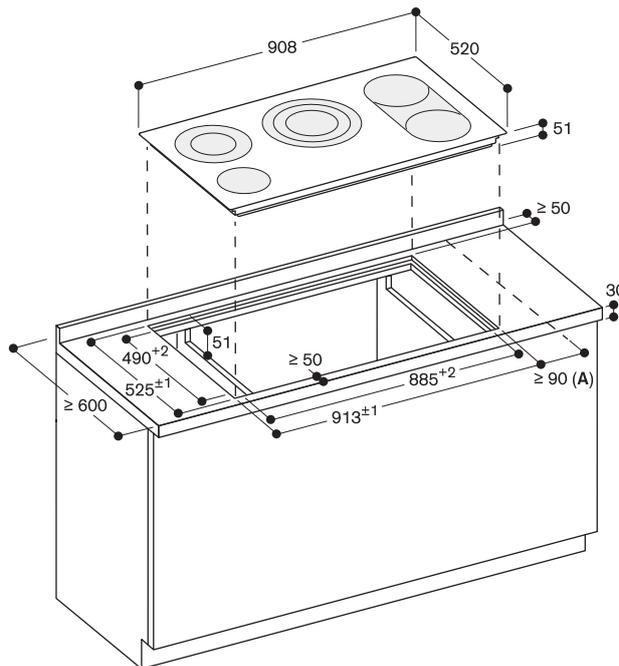


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.


**Ansicht von oben**

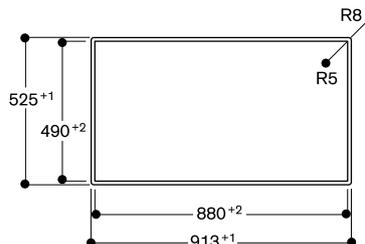

**Längsschnitt**



**Querschnitt**





**Glaskeramikkochfeld Serie 200**  
**CE291**

**CE291111**  
Edelstahlrahmen.  
Breite 90 cm.

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 Glasschaber.

**Ausstattungsmerkmale**

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis  $\varnothing 27$  cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

**Kochzonen**

2 Super-Quick-Kochzonen  $\varnothing 18$  cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche  $18 \times 41,5$  cm (4400 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 12$  cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone  $\varnothing 21$  cm (2100 W, mit Booster 2600 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 14,5$  cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone  $\varnothing 21$  cm (2200 W) bzw.  $\varnothing 27$  cm (3080 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 14,5$  cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

**Bedienung**

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.  
Kochzonenmarkierung.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Bratsensor-Funktion für Kochzone  $\varnothing 21$  cm.  
Booster-Funktion.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.

**Sicherheit**

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.



**Planungshinweise**

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.  
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.  
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.  
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20-50 mm.  
Gerätgewicht: ca. 13 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 11,0 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



**Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau**

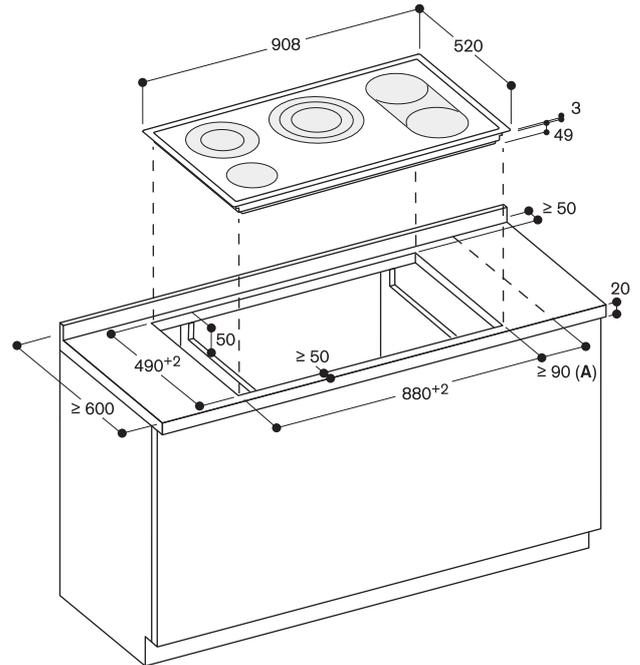

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.



### Glaskeramikkochfeld Serie 200 CE261

#### CE261114

Edelstahlrahmen.  
Breite 60 cm.

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

#### Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

#### Kochzonen

1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 17$  cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone  $17 \times 26,5$  cm (2600 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 14,5$  cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone  $\varnothing 21$  cm (2100 W, mit Booster 3000 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 18$  cm (2000 W).  
1 Super-Quick-Kochzone  $\varnothing 14,5$  cm (1200 W).

#### Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.  
Kochzonenmarkierung.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Booster-Funktion.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
2-stufige Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.



#### Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.  
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.  
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.  
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner:  
20–50 mm.  
Gerätengewicht: ca. 8 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 210 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 8,3 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



#### Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

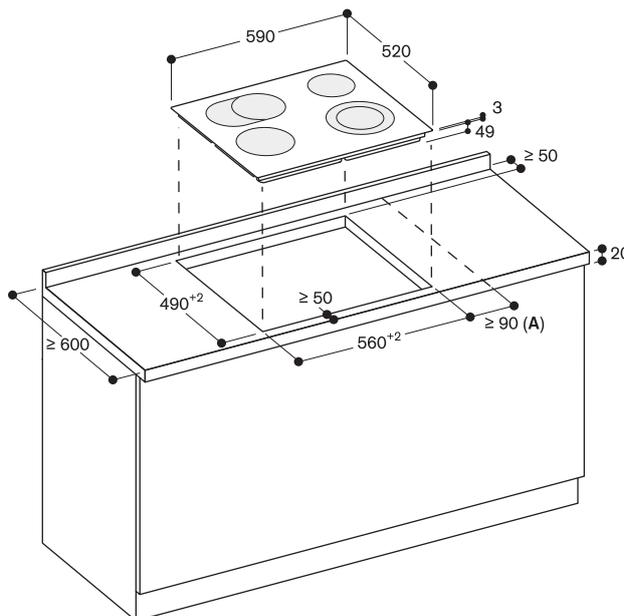

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

## Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

### GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.  
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.  
47,5 x 27,0 cm



### CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.  
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.  
41,5 x 26,5 cm.



### CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



### CA050300

Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



### CA055300

Flex-Induktionspfanne, groß.  
Antihafbeschichtet.  
Für Flex-Induktionskochfeld.



### SP410001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm.  
Für CU421.



### SP415001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm.  
Für CU421, CU428.



### SP419001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm.  
Für CU421, CU428.



### SP424001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm.  
Für CU421, CU428.



### SP400001<sup>1)</sup>

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm.  
Für CU421, CU428.



### CA420000

Montageset für integrierte Induktion.  
Pro Küche wird ein Set benötigt.

### WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.  
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



### WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.  
Für Induktions-Wok Serie 400 VI492 und VI414.  
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf der Induktion und nimmt durch die spezielle Elektronik im Kochfeld die volle Leistung auf und fokussiert diese auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so dass scharfes Anbraten auf Induktion so gelingt wie auf Gas.



### CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



### CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.



### CA414110F

Steckdose, Edelstahl.



### CA414100F

Steckdose, schwarz.



### CA429410

Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterahmen.



### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.



**CA082011**

Set ungeführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen und Teleskopverbinder.



**CA082061**

Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe  $\geq 60$  cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, extra kurzer Flachkanalbogen, Flachkanal, Flachkanalbogen, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.




**CA082071**

Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe  $\geq 70$  cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, Flachkanalbögen, Flachkanal, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.




**CA084010**

Abluftset bestehend aus 4 Akustikfiltern für CV492 / CV482 und CV282.



**CA282112**

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen für CV492 / CV482 / CV282.



**AD857033**

Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in 65 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



**AD857034**

Extra verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Induktionskochfelder Serie 400 und 200 mit integrierter Lüftung



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CV492105	CV482105
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau mit matteder Oberfläche.	CV492105M	—
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	—	—
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 90	80
Tiefe	(cm) 52,1	52,1
Eintauchtiefe	(cm) 22,7	22,7
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	•	•
Zugehörige Knebel (Edelstahl/Schwarz) <sup>2</sup>	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000
<b>Kochzonen / Zuschaltungen</b>		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	4
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300 / 3700 W)	4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300 / 3700 W)	—	4
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	2	—
<b>Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m <sup>3</sup> /h) 359/470/532/636	359/470/532/636
Umluft	(m <sup>3</sup> /h) 280/382/487/611	280/382/487/611
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 56,9	56,9
Lüfter-Effizienzklasse	A**	A**
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B**	B**
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 61/70	61/70
<b>Ausstattung Kochen</b>		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochsensor-Funktion / Bratsensor-Funktion	• / •	• / •
Bratsensor-Funktion: Anzahl der Kochzonen	4	4
Profi-Kochfunktion	—	—
Boosterfunktion für Töpfe / Pfannen	• / —	• / —
Memory-Funktion	—	—
Warmhaltefunktion	—	—
Kochtimer: Anzahl der Kochzonen	—	—
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	— / • / •	— / • / •
Pause Funktion	—	—
Optionsmenü	•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi. <sup>3</sup>	•	•
<b>Ausstattung Lüften</b>		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebälstechnologie	BLDC	BLDC
Gebälse	1	1
Gebälseleistung	(W) 170	170
Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems	•	•
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion automatisch	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	2	2
Überlaufbehälter	•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	— / — / •	— / — / •
<b>Zubehör</b>		
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20-32 cm <sup>4</sup>	17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>
Kochsensor	—	—
Umluft-Modul	CA082011 <sup>1</sup> , CA082061 <sup>1</sup> , CA082071 <sup>1</sup>	CA082011 <sup>1</sup> , CA082061 <sup>1</sup> , CA082071 <sup>1</sup>
Akustikfilter für Abluftbetrieb	CA084010 <sup>1</sup>	CA084010 <sup>1</sup>
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Knebel müssen separat bestellt werden. <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>4</sup> Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten. \*\* Lüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
CV282101	—
CV282101M	—
—	CV282111
80	80
51,2	52
22,7	22,3
— / —	— / —
• / • / —	• / • / —
•	•
—	—
4	4
—	4
4	—
—	—
359/470/532/636	359/470/532/636
280/382/487/611	280/382/487/611
56,9	56,9
A**	A**
—	—
B**	B**
61/70	61/70
17	17
•	•
• / •	• / •
4	4
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
• / • / —	• / • / —
•	•
•	•
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
2	2
•	•
— / — / •	— / — / •
CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>
CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>
CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>
CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>
17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>
CA060300 <sup>1</sup>	CA060300 <sup>1</sup>
CA082011 <sup>1</sup> , CA082061 <sup>1</sup> , CA082071 <sup>1</sup>	CA082011 <sup>1</sup> , CA082061 <sup>1</sup> , CA082071 <sup>1</sup>
CA084010 <sup>1</sup>	CA084010 <sup>1</sup>
7,4	7,4

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine


Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Induktionskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Vollintegrierte Induktion	Vollintegrierte Induktion
Vollintegrierte Induktion	CU428100	CU421100
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 50,6 <sup>5</sup>	33,3 <sup>5</sup>
Tiefe	(cm) 61 <sup>5</sup>	61 <sup>5</sup>
Eintauchtiefe	(cm) 9,6	9,6
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / –	• / –
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	– / – / –	– / – / –
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	–	–
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) <sup>4</sup>	CKU410010 / CKU410000	CKU410010 / CKU410000
<b>Kochzonen / Zuschaltungen</b>		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	1	1
Vollflächeninduktion	–	–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	–	•
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)	•	–
<b>Ausstattung</b>		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	–	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	– / –	– / –
Anzahl Bratsensor-Funktion	–	–
Profikoch-Funktion	–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / –	• / –
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	–	–
Kurzzeitwecker	–	–
Stoppuhr	–	–
Restwärmanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	– / • / –	– / • / –
Pause-Funktion	–	–
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	–	–
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	–	–
<b>Zubehör</b>		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	–	–
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	–	–
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	–	–
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	–	–
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	–	–
Kochsensor	–	–
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm	–	SP410001 <sup>1</sup>
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm	SP415001 <sup>1</sup>	SP415001 <sup>1</sup>
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm	SP419001 <sup>1</sup>	SP419001 <sup>1</sup>
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm	SP424001 <sup>1</sup>	–
Oberflächenschutz 4er-Set, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm	SP400001 <sup>1</sup>	SP400001 <sup>1</sup>
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 2,7	2,3

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> In Kombination mit passender Haube. <sup>3</sup> Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. <sup>4</sup> Knebel separat bestellen. <sup>5</sup> Aluminium-Diffusorplatte.

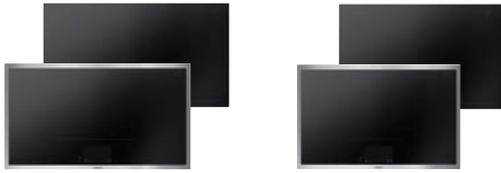

Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492101	CX482101
CX492111	CX482111
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
- / -	- / -
• / - / -	• / - / -
-	-
-	-
6	5
•	•
-	-
-	-
17	17
-	-
• / -	• / -
-	-
•	•
• / •	• / •
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
• / • / •	• / • / •
•	•
•	•
• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>
• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>
GN232110 <sup>1</sup>	GN232110 <sup>1</sup>
CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>
-	-
-	-
-	-
CA060300 <sup>1</sup>	CA060300 <sup>1</sup>
-	-
-	-
-	-
-	-
7,4	7,4

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Flex-Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CI292102	CI283103
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CI292112	CI283113
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 90	80
Tiefe	(cm) 52	51,3 / 52
Eintauchtiefe	(cm) 5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / • / —	— / • / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	•	•
<b>Kochzonen / Zuschaltungen</b>		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	5	5
Vollflächeninduktion	—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm/32 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	1	—
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 × 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1600, mit Booster 2200 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 19 cm (1800, mit Booster 3100 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2500, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)	—	—
<b>Ausstattung</b>		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	• / •	• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion	5	2
Profikoch-Funktion	•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / •	• / •
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	5	5
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / •	• / • / •
Pause Funktion	—	—
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>
<b>Zubehör</b>		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm <sup>4</sup>	17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>
Kochsensor	CA060300 <sup>1</sup>	CA060300 <sup>1</sup>
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200	CA230100 <sup>1</sup>	CA230100 <sup>1</sup>
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 11,1	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> In Kombination mit passender Haube. <sup>3</sup> Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. <sup>4</sup> Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.

			
Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
CI282102	CI272103	CI262105	—
CI282112	CI272113	CI262115	CI261115
80	70	60	60
51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52	52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,5
— / —	— / —	— / —	— / —
— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / — / •
•	•	•	•
4	4	4	4
—	—	—	—
—	—	—	—
4	4	4	2
2	—	—	—
2 / —	1 / —	1 / —	1 / —
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	1
—	—	—	—
—	—	—	1
—	—	—	—
—	—	—	—
17	17	17	17
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	— / —
4	4	4	—
•	•	•	—
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
4	4	4	4
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / —
—	—	—	•
•	•	•	•
• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>
• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>
—	—	—	—
CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>	CA051301 <sup>1</sup>
CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>	CA052300 <sup>1</sup>
CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>	CA050300 <sup>1</sup>
CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>	CA055300 <sup>1</sup>
17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>	17006... <sup>1</sup>
CA060300 <sup>1</sup>	CA060300 <sup>1</sup>	CA060300 <sup>1</sup>	—
CA230100 <sup>1</sup>	CA230100 <sup>1</sup>	CA230100 <sup>1</sup>	—
7,4	7,4	7,4	7,4

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gaskochfeld
	CG492111	CG492211
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	- / • / -	- / • / -
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	- / • / •	- / • / •
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	• / -	- / •
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 100	100
Tiefe	(cm) 59,9	59,9
Einbautiefe	(cm) 15,7	15,7
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / -	• / -
<b>Kochzonen</b>		
Anzahl Kochzonen	5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	1	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	-	1
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	2
<b>Ausstattung</b>		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Elektronische Leistungssteuerung	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	• / -	• / -
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	•	•
Simmerstufe	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Gussrost	3-teilig	3-teilig
<b>Zubehör</b>		
Wokring	•	•
Wokpfanne	WP400001 <sup>1</sup>	WP400001 <sup>1</sup>
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	- / -	- / -
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 15,0	15,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar <sup>1</sup> Sonderzubehör.

## Gaskochfelder Serie 200



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Gaskochfeld</b>
	VG295250DE**
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	- / - / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / - / -
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	• <sup>2</sup> / -
<b>Abmessungen</b>	
Breite	(cm) 90
Tiefe	(cm) 51
Einbautiefe	(cm) 10,6
<b>Bedienung</b>	
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	- / •
<b>Kochzonen</b>	
Anzahl Kochzonen	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (1550-4000 W)	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5000 W)	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	1
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	-
Zweikreis-Starkbrenner (170-4000 W)	2
Zweikreis-Normalbrenner (170-2000 W)	2
Starkbrenner (500-3000 W)	-
Normalbrenner (290-1750 W)	-
Normalbrenner (350-1750 W)	-
Sparbrenner (330-1000 W)	-
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Leistungsstufen	9
Elektronische Leistungssteuerung	-
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	- / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederezündung	-
Simmerstufe	-
Restwärmeanzeige	•
Sicherheitsabschaltung	-
Gussrost	3-teilig
<b>Zubehör</b>	
Wokring	•
Wokpfanne	WP400001 <sup>1</sup>
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	- / -
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 10,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. \*\*Gerät nur in Deutschland erhältlich

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Glaskeramikkochfelder



Gerätebezeichnung	Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CE291101	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CE291111	CE261114
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 90	60
Tiefe	(cm) 52	52
Eintauchtiefe	(cm) 5,1 / 4,9	4,9
<b>Bedienung</b>		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / — / •	— / — / •
<b>Kochzonen</b>		
Anzahl Kochzonen	5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 x 41,5 cm (4400 W)	2	—
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)	1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)	1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)	1	—
<b>Ausstattung</b>		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion	1 x 21 cm	—
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	5	4
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / —	• / • / —
Optionsmenü	•	•
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 11,0	8,3

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar.

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben


Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

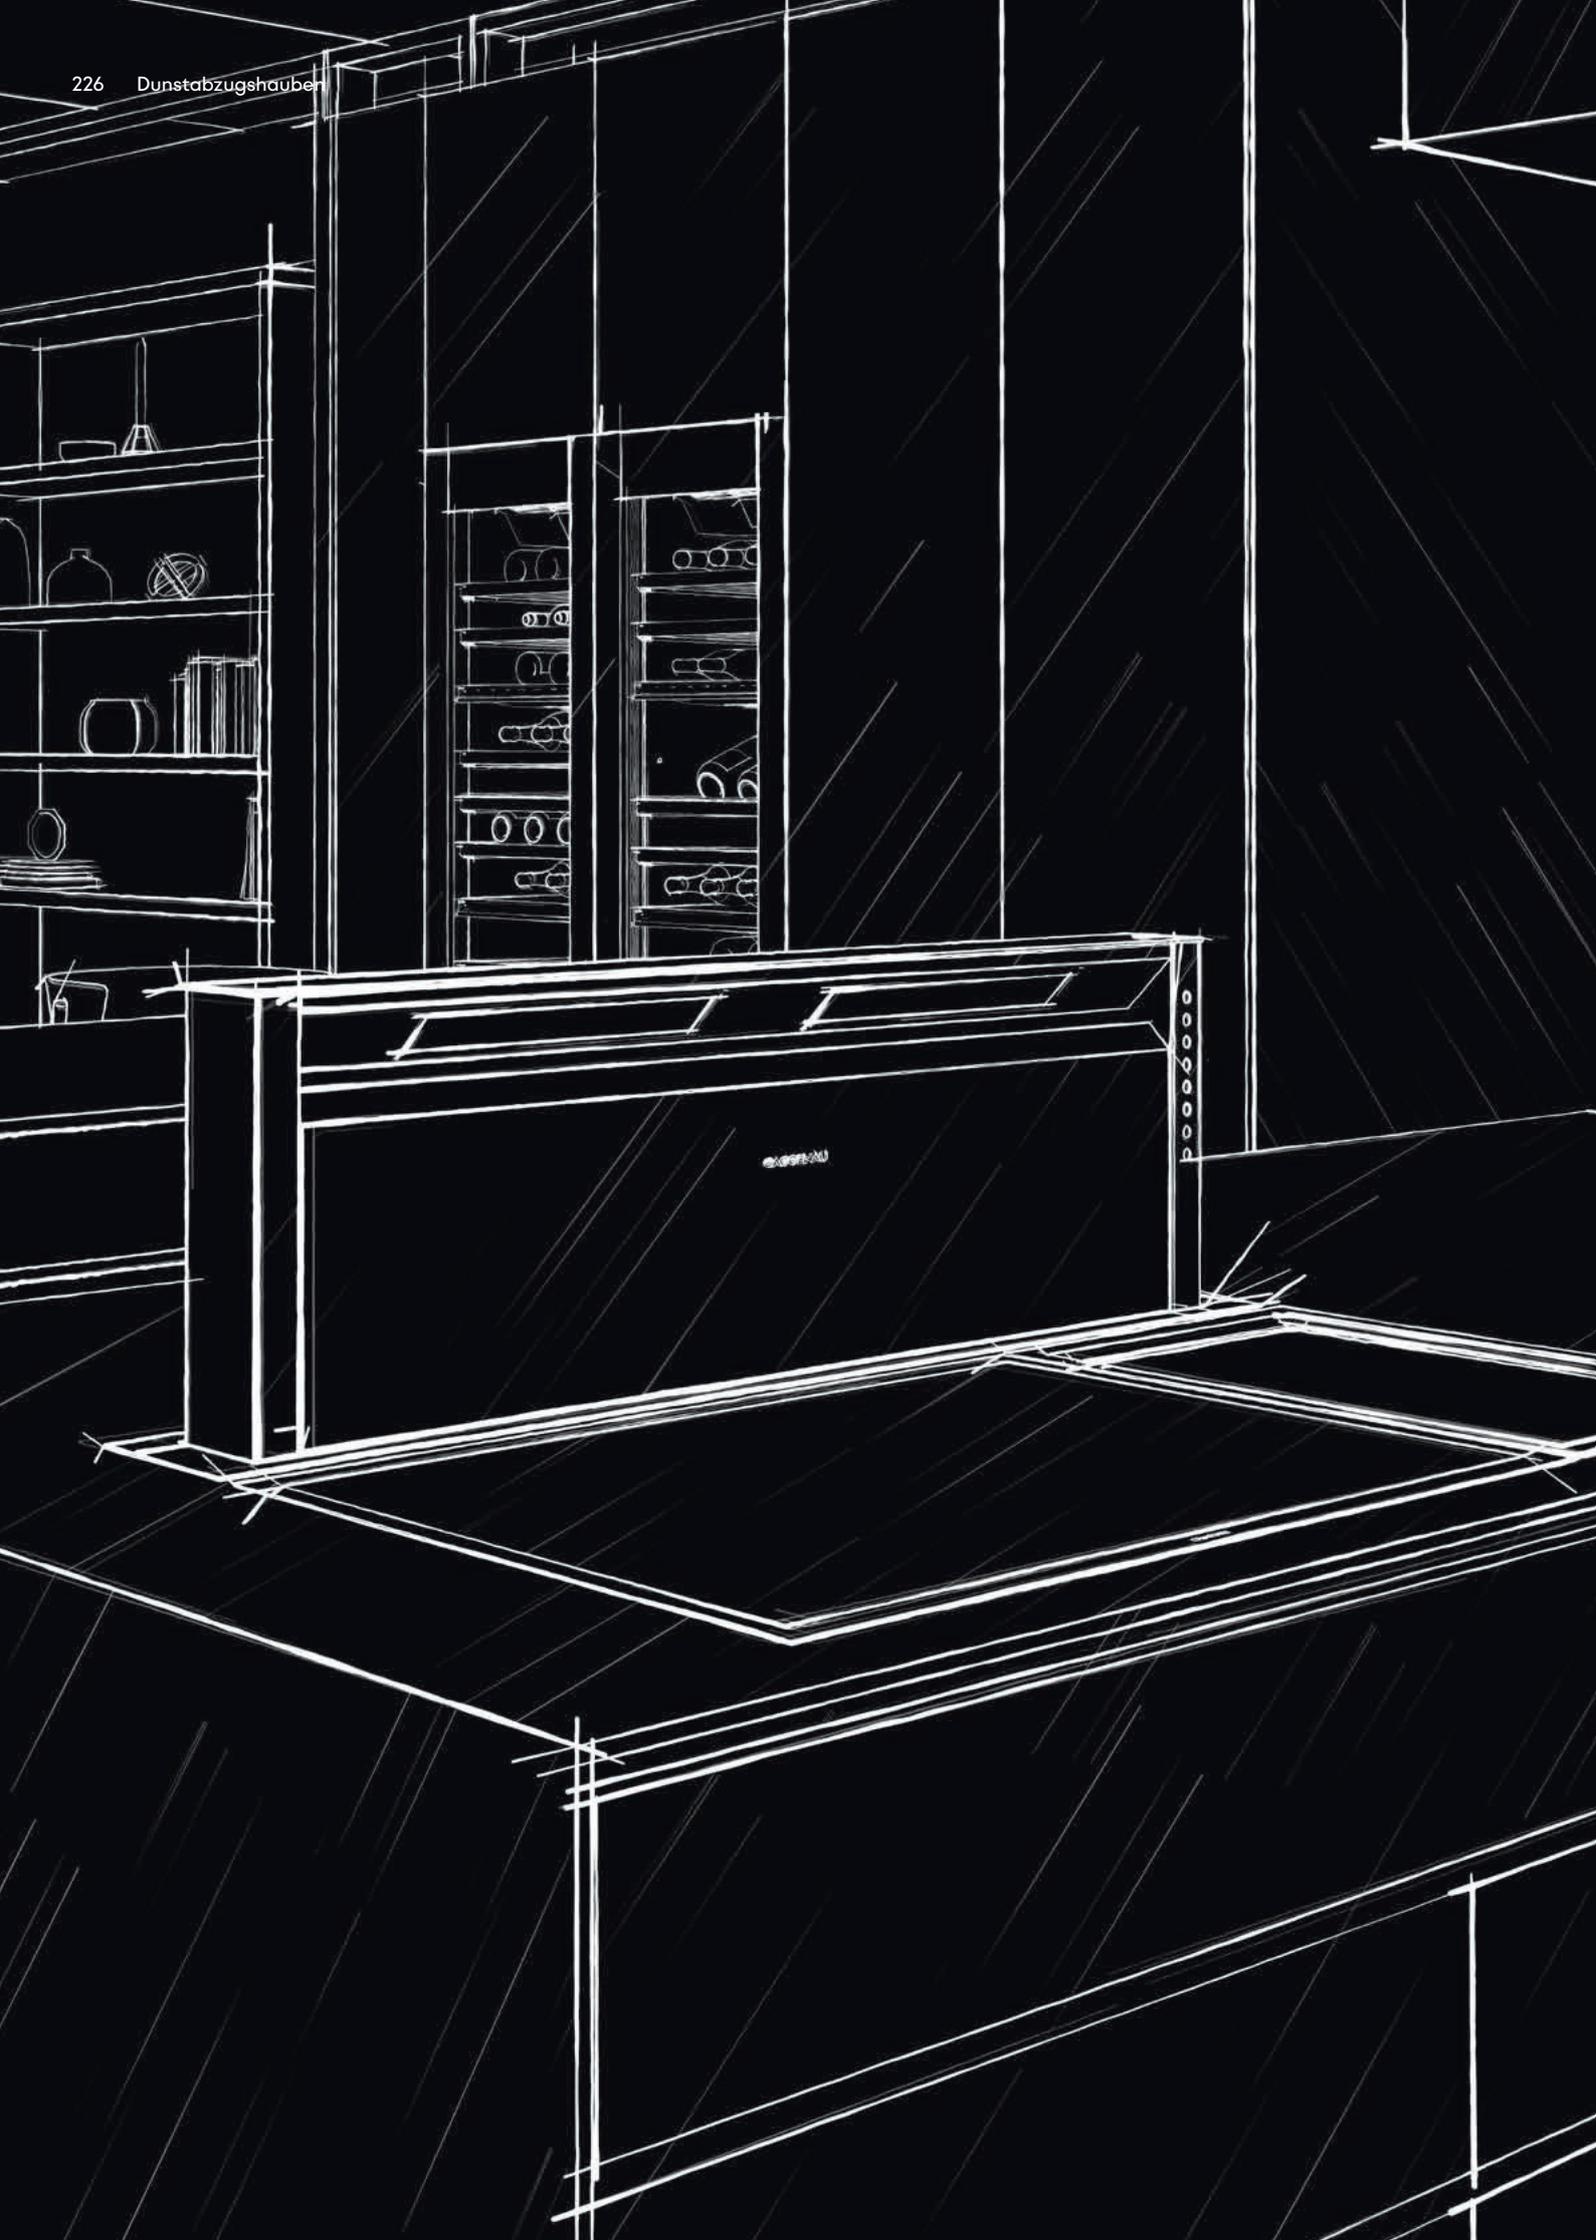

# DUNSTABZUGSHAUBEN

Übersicht	228
Allgemeine Planungshinweise	230
Deckenlüftungen	232
Tischlüftungen	236
Muldenlüftungen	254
Wandessen	266
Inseessen	270
Flachschirmhauben	272
Lüfterbausteine	274
Gebälsebausteine	276
Zubehör   Sonderzubehör	282
Technische Daten	292

# Übersicht

## Deckenlüftungen

### Serie 400



AC402181



AC482181  
AC472181



AR400142



AR401142



AR403122

### Serie 200



AC250121

## Tischlüftungen

### Serie 400



AL400192  
AL400122



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110 nur mit  
AL400122

### Serie 200



AL200180  
AL200190

## Muldenlüftungen

### Serie 400 und 200



VL414115



VL200120



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110



CKV410010  
CKV410000

**Wandessen**

**Serie 400**



AW442120



AR400142



AR401142



AR400143

**Serie 200**



AW240191

**Inselesse**

**Serie 200**



AI240191

**Flachschirmhauben**

**Serie 400**



AF210162  
AF210192

**Lüfterbausteine**

**Serie 200**



AC200161  
AC200191

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist es, den Kochdunst möglichst schnell und leise aus dem Küchenbereich abzusaugen oder zu filtern. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, finden Sie anbei wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten:

– **Kochfelder:** Die Auswahl des Kochfelds ist der massgebliche Einflussfaktor. Nicht alle Kochfelder sind mit allen Dunstabzugshauben empfohlen zu kombinieren. Die empfohlenen Kombinationen von Kochfeld und Dunstabzugshaube sind in den Kapiteln Vario Kochfelder und Kochfelder zu finden. Aufgrund der hohen Wrasenentwicklung bei Teppan Yaki, Elektrogrill und Gas-Wok wird empfohlen, diese Kochfelder in der Mitte der Kochfeldkonfiguration und nicht am Rand zu installieren, bzw. zwischen zwei Muldenlüfter.

– **Die Art der Lüftung:** Jede Dunstabzugsart hat spezifische Planungseigenschaften. Bei Dunstabzugshauben, die über den Kochfeldern installiert werden, gilt es, die Mindestabstände zwischen der Arbeitsplatte und der Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten, die in den jeweiligen Planungshinweisen angegeben sind. Die Lüftungsleistung nimmt mit zunehmendem Abstand ab.

Bei Deckenlüftungen beträgt der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube 120 cm. In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Wrasensammler hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 130 cm.

Ist der Abstand zum Kochfeld größer als 120 cm, wird die Deckenlüftung als Raumlüftung definiert, da die direkte Absaugung des Wrasens eingeschränkt wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, einen HLK-Fachmann (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu konsultieren.

Der maximale Abstand zwischen zwei Muldenlüftern sollte nicht größer als 80 cm sein (Ausnahme CX482).

Kochfelder mit einer Breite von 60 cm und 80 cm (Ausnahme CX482), Vario Spezialgeräte wie Elektrogrill und Gas-Wok sollten zwischen zwei Muldenlüftern installiert werden.

– **Die Betriebsart:** Alle Gaggenau Dunstabzugshauben können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden. Der Vario Elektrogrill ist nicht im Umluftbetrieb empfohlen. Durch die sehr heißen Garleistungen des Vario Elektrogrills entstehen Dämpfe und Rauch, wenn Fleisch oder Gemüse aufgelegt wird. Aufgrund der hohen Temperatur des Vario Elektrogrills sind die Rauchpartikel feiner als bei anderen Kochgeräten. Geruchsfilter im Umluftbetrieb sind nicht in der Lage, diese sehr feinen Grilldampfpartikel aufzufangen und zu filtern.

Bedingt durch Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in der europäischen Union wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 die Tischlüftung AL400122 ausschließlich im Umluftbetrieb empfohlen.

– Im Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

– **Gebläsebausteine:** Gaggenau Dunstabzugshauben sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet (Serie 200) oder können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden (Serie 400). Diese Gebläsebausteine sind so konzipiert, den Druckabfall der Anlage zu minimieren.

Das modulare System der Serie 400 ermöglicht aufgrund der verschiedenen Gebläsebausteine Installationen im Schrank, Sockel, Keller, Decke oder Außenbereich.

– **Verrohrung und Zubehör:** Um eine möglichst effektive Absaugung der Dämpfe und des Rauches zu gewährleisten, muss die Installation zwischen dem Lüftungsgerät und dem Abzug so kurz und gerade wie möglich sein. Dies gewährleistet eine gute Absaugung und akustische Leistungen.

Um die Planungen zu erleichtern, wurde für alle Gaggenau Dunstabzugshauben eine empfohlene Kanallänge definiert. Diese Angabe finden Sie unter der Bezeichnung ‚Lmax‘.

Eine Planung mit einem Kanäläquivalent, das länger als Lmax ist, sollte nicht umgesetzt werden, da die Verrohrung zu lang und/oder zu viele Bögen enthält. Bei Dunstabzugshauben der Serie 400 könnte auch ein zusätzlicher in Serie geschalteter Gebläsebaustein eine mögliche Lösung sein.

Um das effizienteste Kanalsystem zu definieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaggenau Vertriebsmitarbeiter und nehmen Sie die Beratung durch den Gaggenau Ventilation Service in Anspruch.

In unserem digitalen Verkaufs-Tool der Hauspreisliste+ [www.gaggenau-hauspreisliste.de](http://www.gaggenau-hauspreisliste.de) finden Sie passende Lüftungsplanungen für differenzierte Einbausituationen.

Da jede Biegung oder jedes Zubehörteil einen Druckabfall im Kanalsystem verursacht, um die Gesamtleistung der Anlage abzuschätzen, muss jede Komponente auf der Grundlage der folgenden Äquivalenz summiert werden.

				Verrohrung
Gaggenau Flachkanal Länge 0,5 m	AD857015			0,5 m
Gaggenau Flachkanal Länge 1 m	AD857010		AD854010	1 m
	AD752010			
Gaggenau Flachkanalbogen	AD857030		AD854030	3 m
	AD857031		AD854031	
	AD857042		AD854032	
Gaggenau Wandauslass	AD750054		AD850050	11 m
Rückstauklappe	00264765 (Als Ersatz- teil bestellen)			3 m
Gebläsebaustein	AR401142			7 m
Gebläsebaustein	AR400142		AR400143	0 m
	AR403122			

### Weitere Hinweise


Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

**Beispiel AL200180:**

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung beträgt Lmax 28 m.

Betriebsart: Abluft	Äquivalente Kanallänge
1,5 m gerader Kanal	1,5 m
2 Bögen	2 x 3 m
1 Wandanschluss	11 m
<b>GESAMT</b>	<b>18,5 m</b>

Diese Planung entspricht einer äquivalenten Kanallänge von 18,5 m und liegt damit unter der empfohlenen Kanallänge (Lmax) von 28 m. Die Planung ist damit zulässig.

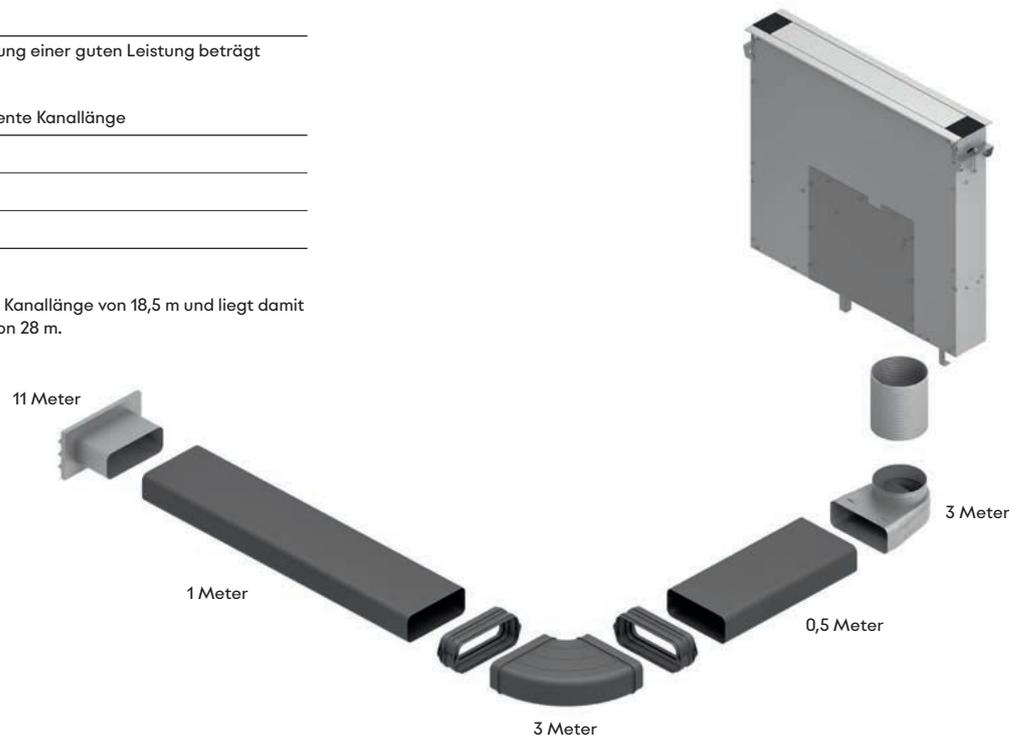

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



Vario Deckenlüftung Serie 400  
**AC402**

#### AC402181

Edelstahl.  
Filtermodul.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Ohne Motor.



#### Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142  
AR401142  
AR403122

#### Installationszubehör

##### AA010811

Umluftmodul Edelstahl.

##### AA012811

Weiß.  
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

##### AD854048

Luftsammler NW150 Flachkanal.  
Stahl verzinkt mit Kunststoff.  
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.  
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Für Umluftmodul.  
AA200812/816 und AA010811/  
AA012811.

##### ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.

#### Ausstattungsmerkmale

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart.
- Raumlüftung.
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung.
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern.

#### Leistung

Geräuschlevel hängt von der Einbausituation ab. Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein. Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

#### Ausstattung

Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).  
Anschlussstutzen NW150 rund.

#### Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR400142.  
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

L<sub>max</sub>, die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung, ist abhängig von der Konfiguration. Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen. Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Kochdünste begrenzt ist.  
Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.  
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.  
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.  
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.



Vario Deckenlüftung Serie 400  
**AC482**

#### AC482181

Edelstahl.  
Steuermodul mit Licht.

#### Ausstattungsmerkmale

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.  
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

#### Ausstattung

7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul. 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Intervall-Lüftung, 6 Min.  
Nachlauf-Funktion, 6 Min.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

#### Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.  
Befestigung am Filtermodul.

#### Anschlussesdaten

Gesamtanschlusswert 15 W.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



**Vario Deckenlüftung Serie 400**  
**AC472**


**AC472181**  
Edelstahl.  
Lichtmodul.  
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht.

- Ausstattungsmerkmale**
- Lichtelement der modularen Deckenlüftung.
  - Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

**Ausstattung**  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.


**Planungshinweise**  
Befestigung am Filtermodul.

**Anschlussdaten**  
Gesamtanschlusswert 4 W.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.  
Netzwerkabel 2 m.

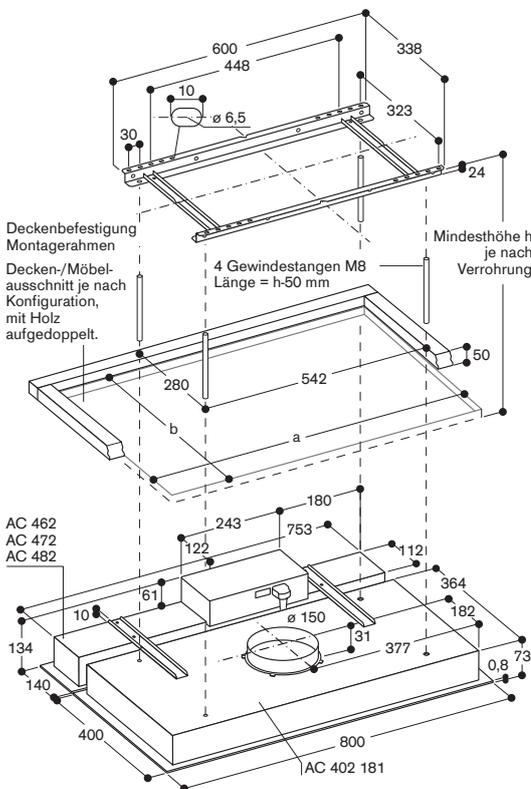


Bei Mehrfachkonfigurationen:  
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.  
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.  
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmäßig mitgeliefert.

**AC 402 mit Umluftmodul**

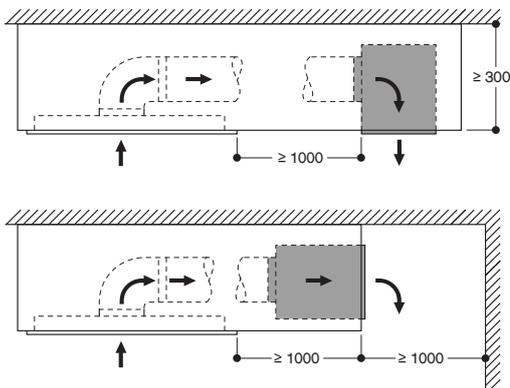


**Empfohlene Konfigurationen für Deckenlüftung Serie 400**


FL1-CL




FL1-CL-L1




FL2-CL-L1




F2-CL




F3-CL-L1



FL4-CL-L1



F4-CL-L2

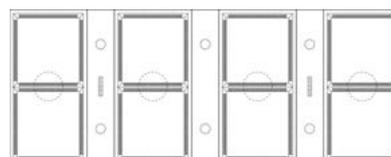

Um die beste Lüftungslösung zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Gaggenua Vertriebsmitarbeiter, um sich vom Gaggenua Lüftenservice beraten zu lassen.



### Deckenlüftung Serie 200 AC250

#### AC250121

Gaggenau Hellbronze.  
Breite 120 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Mit Motor.



#### Im Gerätepreis enthalten

1 Fernbedienung.

#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA010811

Edelstahl.

##### AA012811

Weiß.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Für Umluftmodul.

AA200812/816 und

AA010811/AA012811.

##### ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.

Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

Für Umluftmodul AA200812/816 und

AA010811/AA012811.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke.
- Einfache Wartung der Filterelemente.
- Abluft-/Umluftbetrieb.

#### Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Abluft:

458 / 933 m<sup>3</sup>/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Umluft:

419 / 637 m<sup>3</sup>/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Automatik-Funktion mit sensor-

gesteuertem Nachlauf.

Intervall-Lüftung, 6 min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.

Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Filterabdeckung aus massivem,

Gaggenau Hellbronze eloxiertem

Aluminium.

Gebläsetechnologie mit

hocheffizientem, bürstenlosem

Gleichstrommotor (BLDC).

Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen

vier Seiten möglich.

Anschlussstutzen NW150 rund.

#### Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

(mit passendem Kochfeld).

Fernsteuerung und Überwachung.

Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer

Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Durchschnittlicher Energieverbrauch

35,2 kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A.

Fettfilter-Effizienzklasse E.

Geräusch min. 41 dB /

max. 56 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur

Gewährleistung guter Leistung

beträgt L<sub>max</sub> 23 m.

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen

Planungshinweise“ zur Berechnung

der äquivalenten Länge der

Verrohrung.

Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen.

In diesem Fall beträgt die maximale

Breite der Kochfeld-Kombination

100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Dunstabzug hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfelder-Kombination 130 cm.

Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Dämpfe begrenzt ist. Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.

Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.

Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.

Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.

Abstand über Gasgeräten mind.

65 cm (über 12 kW Gesamtleistung

Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind.

65 cm.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.

Auf besonders sorgfältige Installation

des Abluftkanals ohne scharfe

Umlenkungen oder Querschnittsver-

engungen ist zu achten.

Bei Installation einer Lüftung mit

Abluftbetrieb und einer kamingebun-

denen Feuerstelle muss die

Stromzuführung der Lüftungsgeräte

mit einer geeigneten Sicherheits-


schaltung versehen werden.

Gerätengewicht: ca. 37 kg.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 250 W.

Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

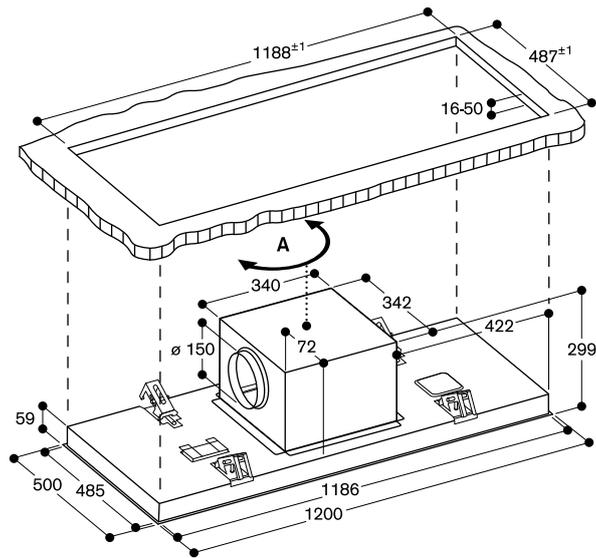


A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.

AC 250 mit Umluftmodul

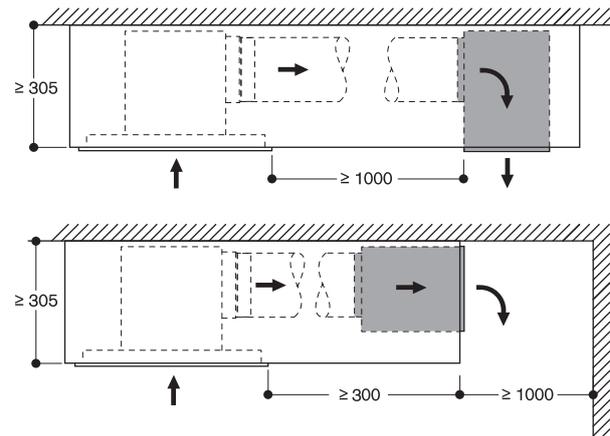


Planungsbeispiele als Kochfeldlüftung bis zu max. 120 cm Abstand zum Kochfeld.


AC250 in einer Trockenbaudecke  
Absaugung nach oben auf den Dachboden.

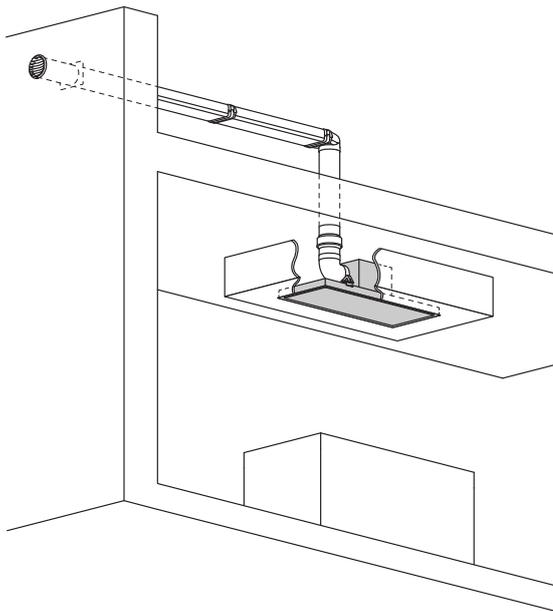


AC250 in einer abgehängten Decke  
Absaugung direkt durch eine Außenwand

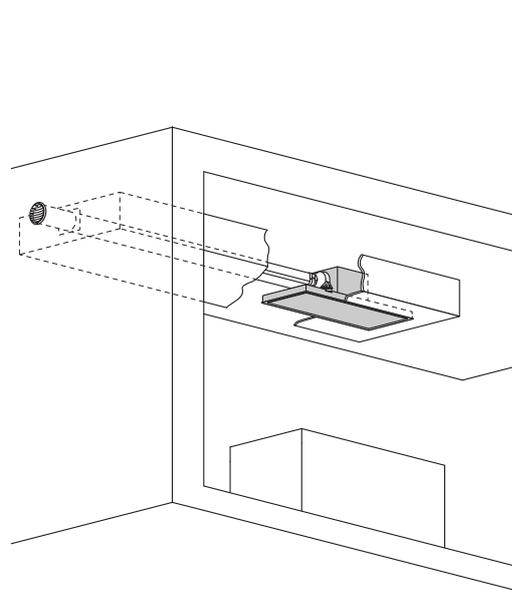

AC250 in Trockenbaudecke mit Dunstabzug  
Absaugung durch eine abgehängte Decke

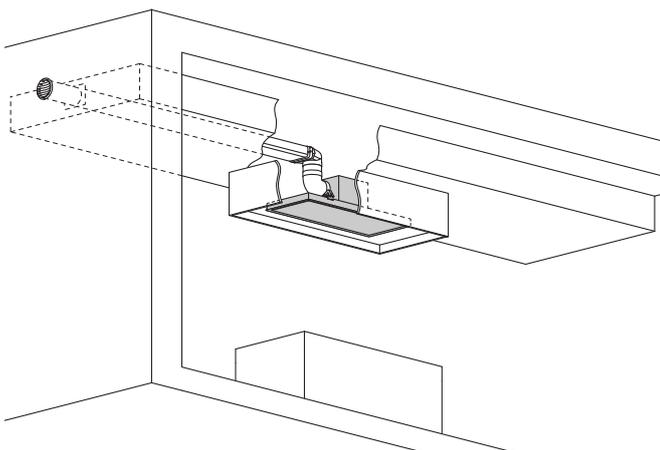

Trockenbauintegration mit Wrasenfänger

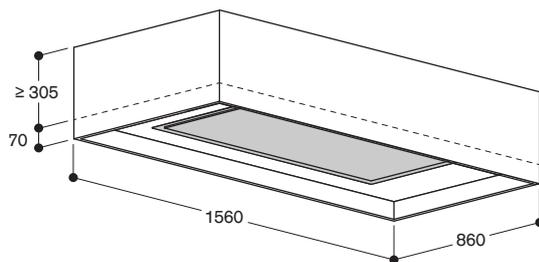

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Tischlüftung Serie 400**  
**AL400**

**AL400122**  
Edelstahl.  
Breite 120 cm.  
Nur im Umluftbetrieb möglich.  
Ohne Motor.

**AL400192**  
Edelstahl.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Ohne Motor.



**Kombination mit externen Gebläsebausteinen**

- AR400142 Abluftbetrieb
- AR401142
- AR403122
- AR413122 Umluftbetrieb
- AR410110 (nur mit AL400122)

**Erforderliches Installationszubehör.**  
Je nach Anschlussmöglichkeit (vorne, hinten oder unten) muss eines der folgenden Zubehör bestellt werden:

**AD754049**  
Anschlussstutzen für AL400 (Vorder- oder Rückseite).  
Stahl verzinkt.  
NW150 rund.

**AD854050**  
Anschlussstutzen für AL400 (Unterseite).  
Stahl verzinkt.  
NW150 flach.

**Installationszubehör**

**AA409401**  
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm.

**AA409431**  
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm.

**AD704050**  
Luftsammler für AL400.  
Stahl verzinkt.  
NW150 flach.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

**Ausstattungsmerkmale**

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.

**Leistung**

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein. Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

**Ausstattung**

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Intervall-Lüftung, 6 Min. Nachlauf-Funktion, 6 Min. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest. Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest. Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 2 x 10 W. Beleuchtungsstärke 400 lx. Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite. Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

**Verbrauchsdaten**

Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400192 mit dem Gebläsebaustein AR400142. Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A. Beleuchtungs-Effizienzklasse C. Fettfilter-Effizienzklasse B. Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

AL400122: Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

**Planungshinweise**

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m. Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

AL400192: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400, der Serie 400 und der Serie 200. Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 90 cm.

AL400122: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400. Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.

Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen. Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in Europa nur Umluftbetrieb empfohlen. Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden. Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill. Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.

Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW. Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.


Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheidschaltung versehen werden. Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.



Weitere Planungshinweise auf Seite 238-243 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 65 W. Anschlusskabel 1,7 m, steckbar. Netzkabel 1,2 m.

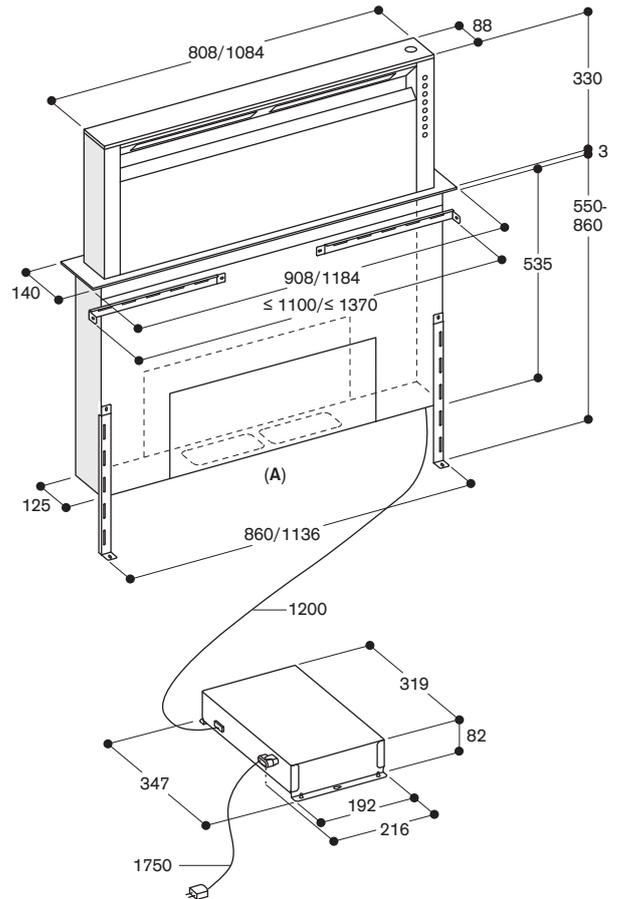


A: Flexibler Anschluss der Esse vorne, hinten oder unten

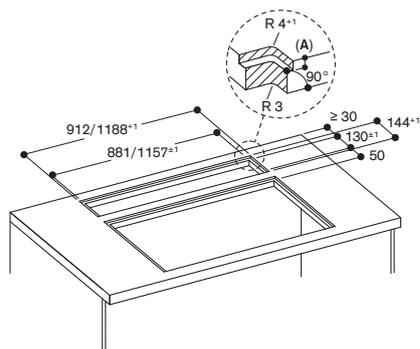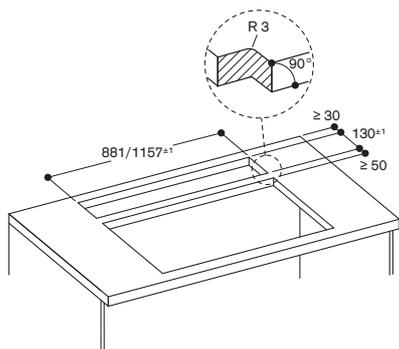


A: 3,5<sup>±0,5</sup> mm


Ansicht von oben

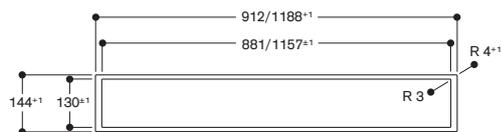

Längsschnitt




Querschnitt




A: 3,5<sup>±0,5</sup> mm  
B: Mit Silikon ausfüllen

A: 3,5<sup>±0,5</sup> mm  
B: Mit Silikon ausfüllen


AD754049

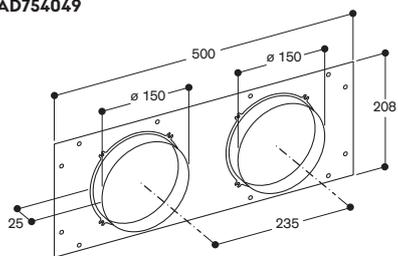


AD704050

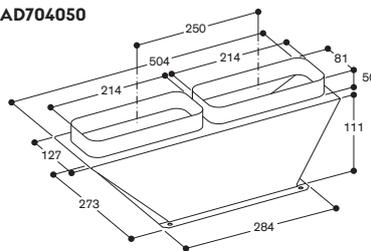

AD854050

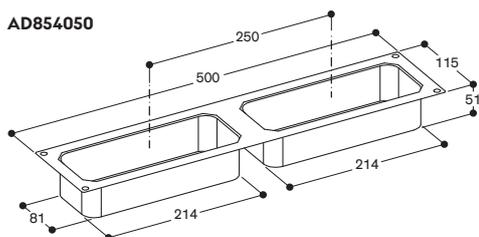

AA 409 401/431 Möbelstrebe

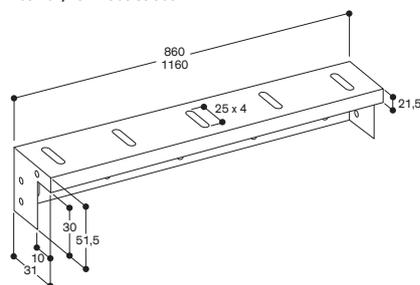

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte



Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400

### Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korputiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
- Ein Anschluss der Verrohrung ist grundsätzlich vorne, hinten oder gerade nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
- Bei Einbau hinter einem Gaskochfeld können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
- Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400122 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
- Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 für die AL400122 ausschließlich der Umluftbetrieb empfohlen.
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung, wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektrogrill, sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden.
- Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
- Die Steuereinheit sollte leicht zugänglich sein und wassergeschützt an der Seitenwand des Einbaumöbels montiert werden.
- Je nach Art der Installation muss das entsprechende Zubehör separat bestellt werden.

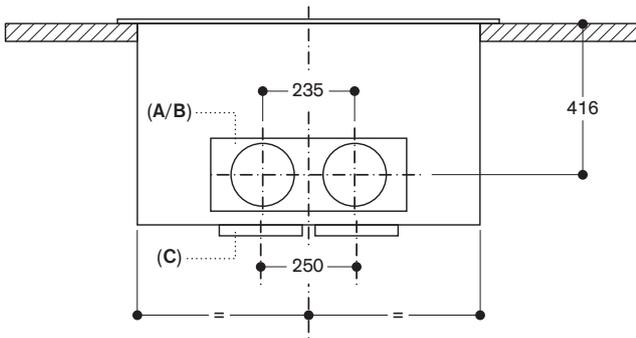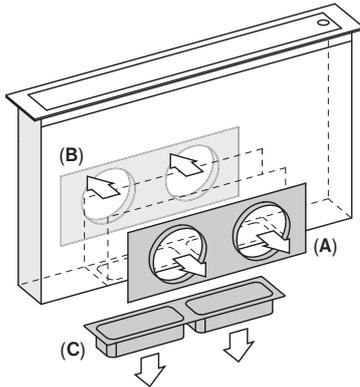

- A: Anschluss vorne mit AD754049  
 B: Anschluss hinten mit AD754049  
 C: Anschluss unten mit AD854050

**Planungsbeispiel**

**AL400192 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)**



**Gut zu wissen**

- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

**Zubehörliste**

- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4105**

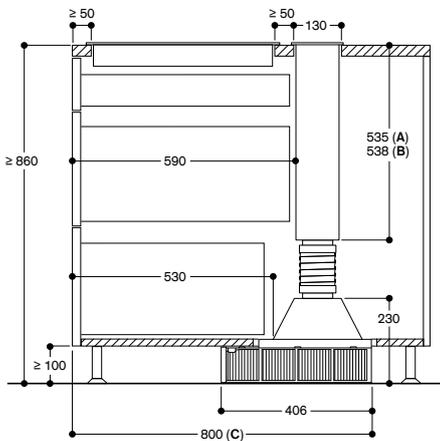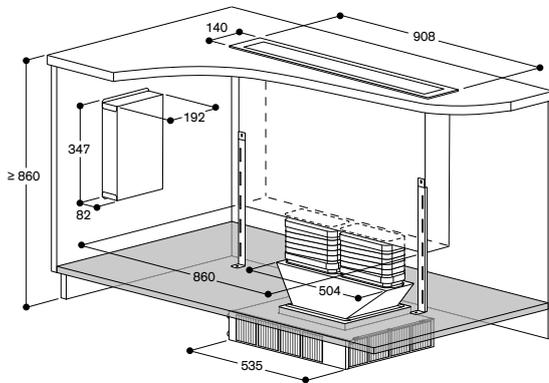

A: Aufbaumontage  
 B: Einbaumontage  
 C: 750 mm mit einer Arbeitsplatte in min. Höhe 920 mm

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**Planungsbeispiel**

**AL400192 mit Gebläsebaustein mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)**




**Gut zu wissen**

- Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Umluft: Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).
- Abluft: Planungsbeispiel Anschluss von der linken Seite.
- Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

**Zubehörliste**

- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft) oder 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4107 (Umluft)**

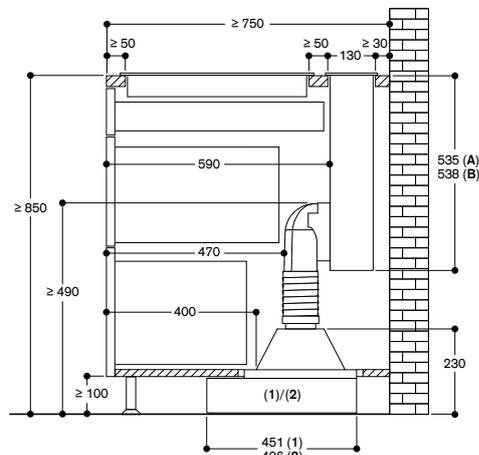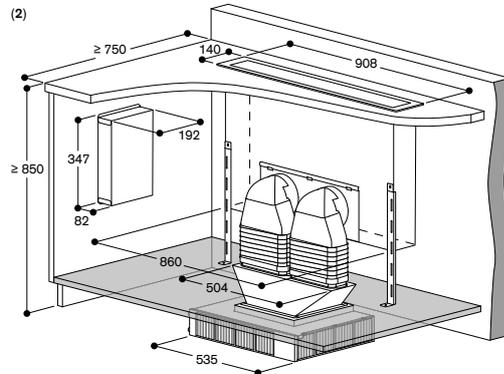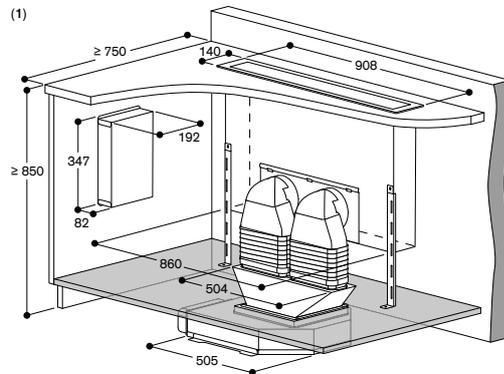

A: Aufbaumontage  
 B: Einbaumontage

Planung mit Gebläsebaustein  
 1: AR 403 122

2: AR 413 122  
 Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
 Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
 Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
 Gaggenau Home Connect

**Planungsbeispiel**

**AL400192 mit AR400142 (Abluft)**  
**Einbau im Keller**


**Gut zu wissen**

- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.
- Je nach Abstand zwischen AL400 und dem Gebläsebaustein werden möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre benötigt.

**Zubehörliste**

- 1 x AL400192
- 1 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)
- 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund Kunststoff, NW150)
- 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)
- 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Breite: 90 cm

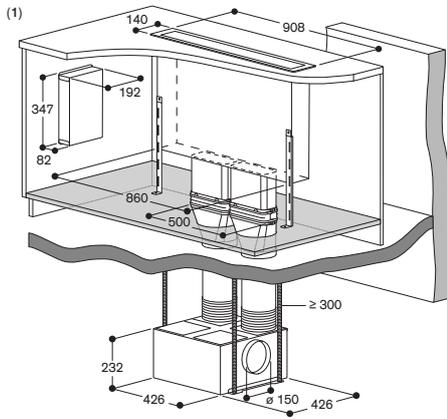


**Planungsbeispiel**

**AL400192 mit AR401142 (Abluft)**  
**Einbau im Keller mit Außenwandgebläse**


**Zubehörliste**

- 1 x AL400192
- 1 x AR401142 (Gebläsebaustein)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)
- 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)
- 1-2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)
- 1 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Breite: 90 cm

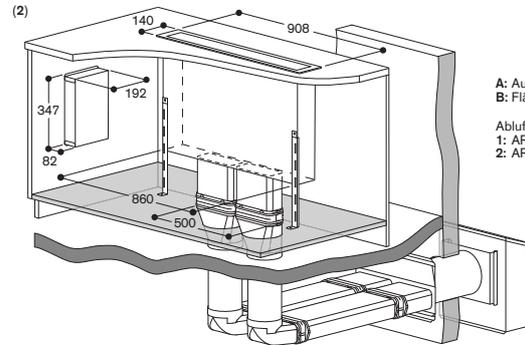

A: Aufgesetzter Einbau  
 B: Flächenbündiger Einbau  
 Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein  
 1: AR400142  
 2: AR401142

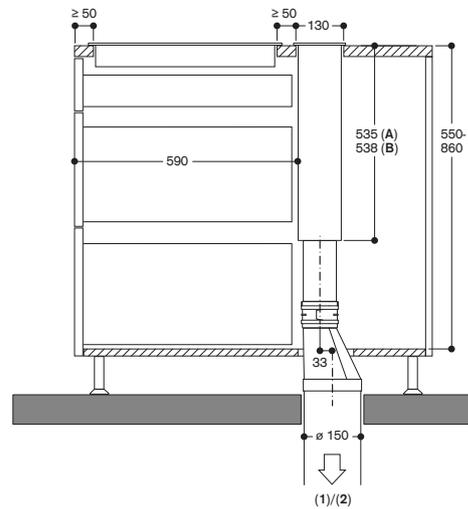

A: Aufgesetzter Einbau  
 B: Flächenbündiger Einbau  
 Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein  
 1: AR400142  
 2: AR401142

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

**Planungsbeispiel**

**AL400122 mit AR410110 (Umluft)**

**Gut zu wissen**



- Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 800 cm<sup>2</sup> – 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

**Zubehörliste**

- 1 x AL400122
- 2 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4301**

Breite: 120 cm

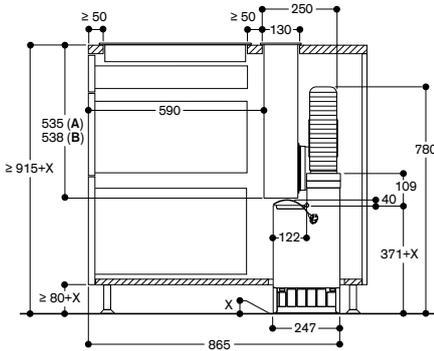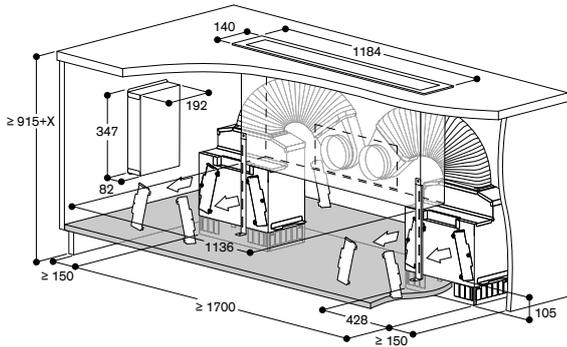

A: Aufbaumontage  
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**Planungsbeispiel**



**AL400122 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)**

**Zubehörliste**

- 1 x AL400122
- 2 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4107**

Breite: 120 cm

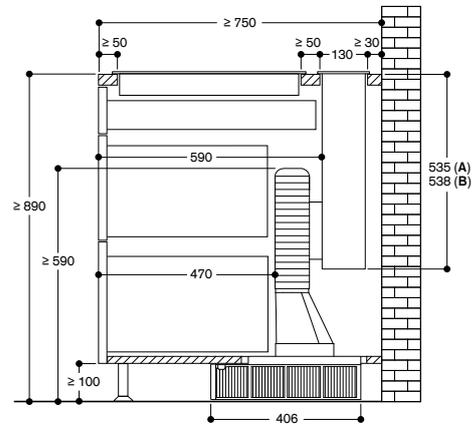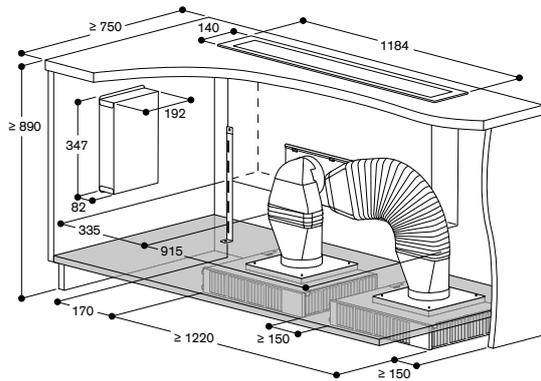

A: Aufbaumontage  
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**Planungsbeispiel**

**AL400122 mit AR400142 (Abluft) –  
Einbau im Keller – Metallkanal**

**Gut zu wissen**

- Diese Installationen in Abluftanlagen mit 2 dezentralen Gebläseeinheiten werden für EU-Länder aufgrund der Gesetzgebung EU 66/2014 nicht empfohlen.
- Je nach Abstand zwischen der AL400 und den dezentralen Gebläseeinheiten benötigen Sie möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre.

**Zubehörliste**




- 1 x AL400122
- 2 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

**Planungsbeispiel**

**AL400122 mit AR401142 (Abluft) –  
Kellerinstallation mit ferngesteuertem Außenwandlüfter – Metallkanal**

**Zubehörliste**

- 1 x AL400122
- 2 x AR401142 (Gebläsebaustein)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)
- 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 2 x AD854032 (Flachkanal Übergang rund 90°, Metall)
- 2 x oder mehr AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 2 x AD704040 (Rohrübergangsstück, NW 200/150 rund, Metall)
- 2 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

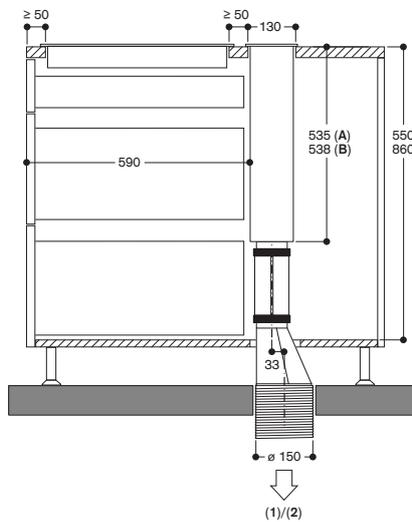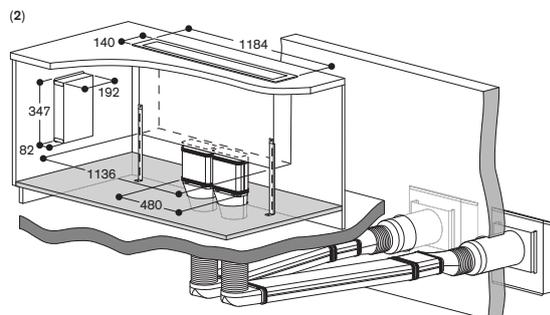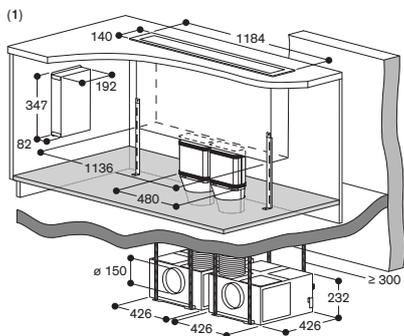

A: Aufbaumontage  
B: Einbaumontage

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein  
1: AR 400 142  
2: AR 401 142

Einbau in EU-Ländern nicht empfohlen aufgrund EU-Verordnung  
EU 66/2014

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Tischlüftung Serie 200 AL200

#### AL200180

Gaggenau Schwarz.  
Breite 80 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA200880

Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

##### AA200882

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.  
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.  
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

##### AA200900

Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.

Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.  
Gaggenau Schwarz.

##### AA200910

Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

##### VA200080

Montageset für Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 17005381

Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft:  
501 / 775 m<sup>3</sup>/h.  
62 / 70 dB (A) re 1 pW.  
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):  
447 / 562 m<sup>3</sup>/h.  
65 / 70 dB (A) re 1 pW.  
Geruchsreduktion: > 90 %.

#### Ausstattung

Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.  
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.  
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.  
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.  
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.  
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.  
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).  
Fernsteuerung und Überwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.

Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationszubehör VA200080 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.

Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX482 / VI482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau.

Für aufgesetzten Einbau ist das Installationszubehör AA200900 erforderlich.  
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).

Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.

Folgende Abstände müssen eingehalten werden:

- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Empfohlene Arbeitsplattendicke für einen gemeinsamen Ausschnitt: min. 16 mm - max. 45 mm.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.  
Im Abluftbetrieb sollte eine Rücktauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.


Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.

Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.


Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 246-247.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 300 W.  
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.  
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

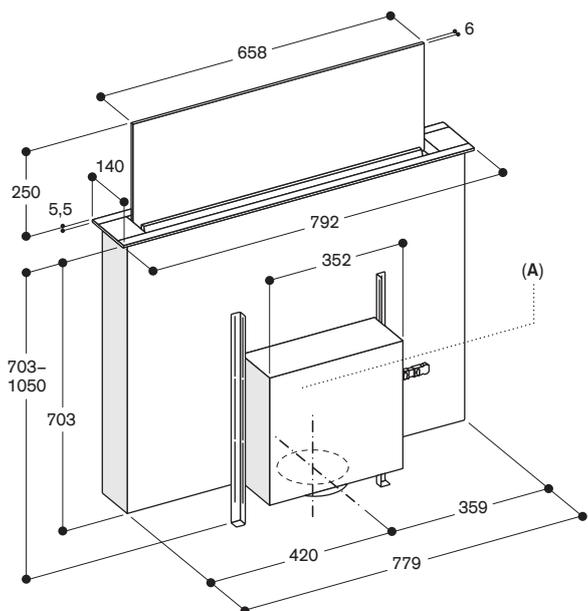

AL 200 180 mit AA 200 910

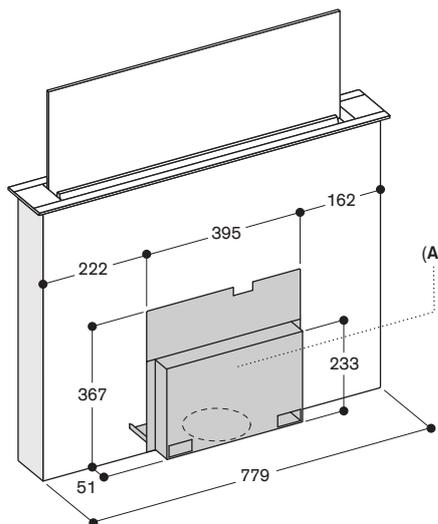


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein  
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden


Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )


Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Rückseite

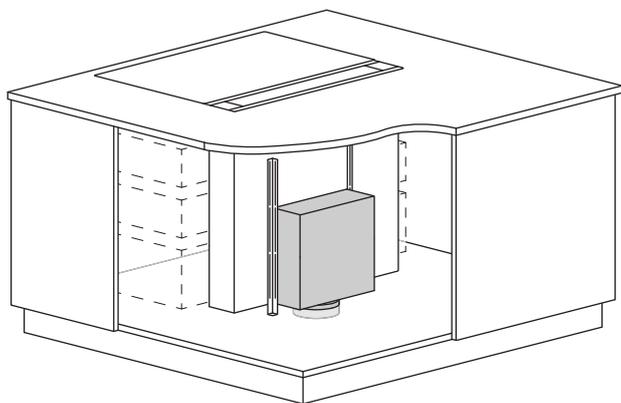


Planungsbeispiel – Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

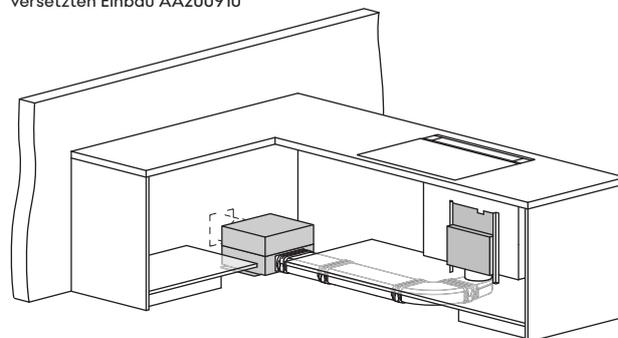

Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Vorderseite

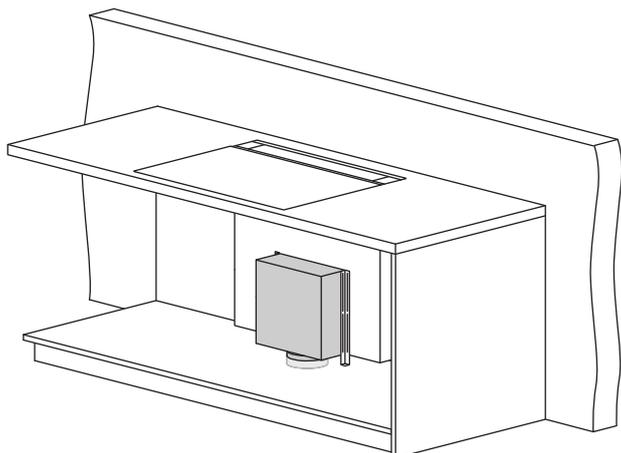


# Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

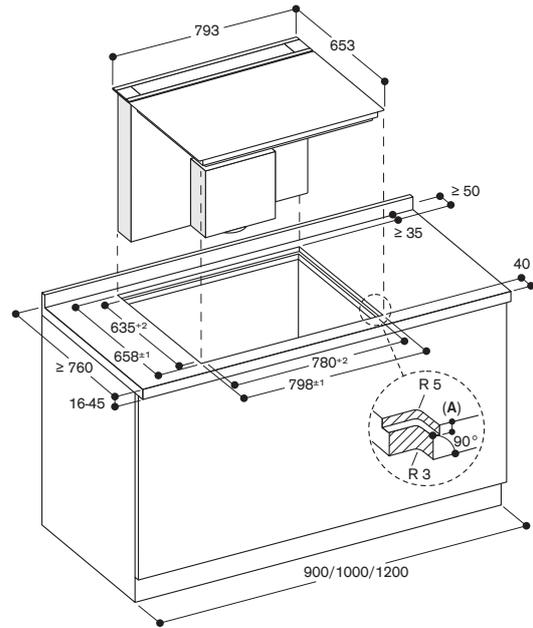


A: 6,5<sup>+0,5</sup> mm

Seitenansicht

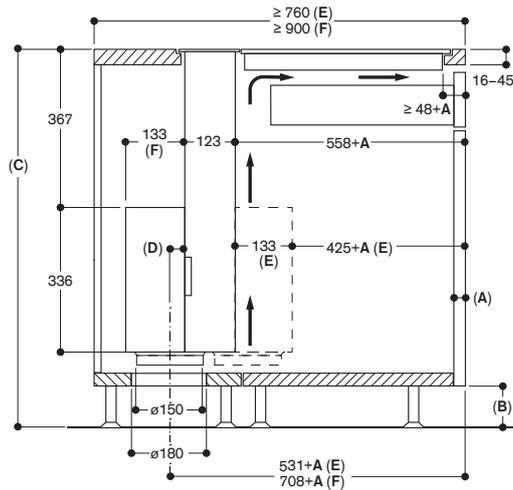


Ansicht von oben

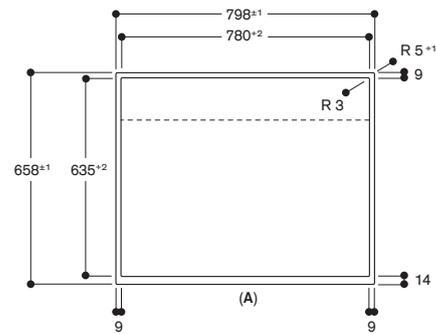

A: Front


- A: Frontstärke
- B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb  
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand
- E: Motor an der Vorderseite
- F: Motor an der Rückseite
- Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich  
Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Querschnitt

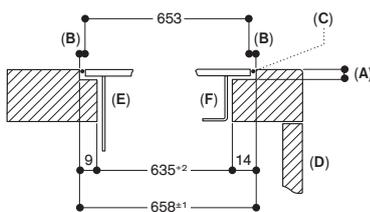

- A: 6,5<sup>+0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: Mit Silikon ausfüllen
- D: Front
- E: Tischlüftung
- F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

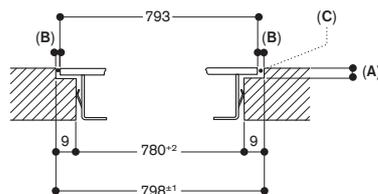


- A: 6,5<sup>+0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: Mit Silikon ausfüllen

### Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400  
(CX482, VI482)  
oder Serie 200  
(CI282 / CI283)

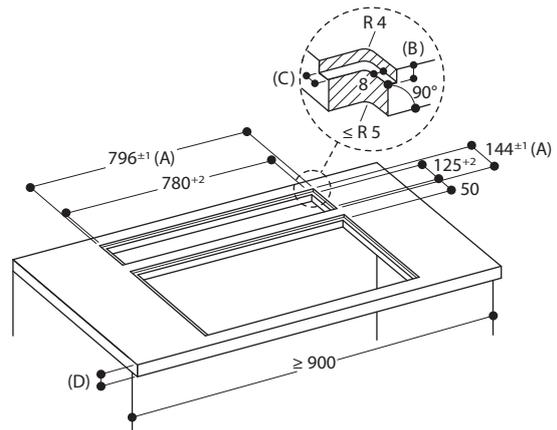


- A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
- B: 5,5 mm
- C: 9,5 mm
- D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld  
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

### Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau


AL200180

Kochfelder Serie 400  
(CX482, VI482)  
oder Serie 200  
(CI282 / CI283)

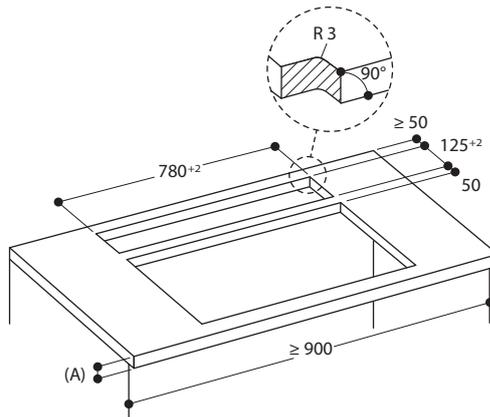


- A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld  
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

#### Seitenansicht

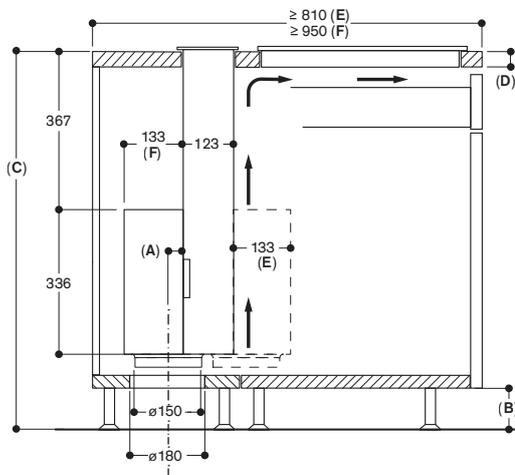

#### Ansicht von oben

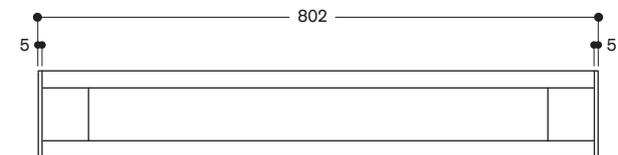

- A:  $\geq 20$  mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
- B:  $\geq 60$  mm für den Umluftbetrieb  
 $\geq 100$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C:  $\geq 850$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder  
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
- E: Motor vorne
- F: Motor hinten
- Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
- Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Tischlüftung Serie 200 AL200

#### AL200190

Gaggenau Schwarz,  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA200890

Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

##### AA20092

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.  
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.  
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

##### AA200900

Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.

Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.  
Gaggenau Schwarz.

##### AA200910

Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

##### VA200090

Montageset für AL200190 für den Einbau in einen Arbeitsplatten-ausschnitt.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 17005381

Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv:  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Geruchsreduktion: > 90 %.  
Abluft:  
519 / 833 m<sup>3</sup>/h.  
62 / 71 dB (A) re 1 pW.  
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):  
472 / 620 m<sup>3</sup>/h.  
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

#### Ausstattung

Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.  
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.  
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.  
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.  
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.  
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.  
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).  
Fernsteuerung und Überwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 37,8 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.  
Fettfilter-Effizienzklasse C.  
Geräusch min. 41 dB / max. 62 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L<sub>max</sub> 28 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt für flächenbündigen Einbau.  
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt muss das Installationszubehör VA200090 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.  
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in zwei separaten Arbeitsplatten-ausschnitten für aufgesetzten Einbau. Für den aufgesetzten Einbau ist das Zubehör AA200900 erforderlich.  
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 250-253.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).  
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.  
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.  
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:  
– 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.  
– 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.  
– 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.  
– 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Empfohlene Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplatten-ausschnitt: 16-45 mm mit CX492, 30-45 mm mit VI492.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörsatz AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.


Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird. Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 206 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 300 W.  
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.  
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

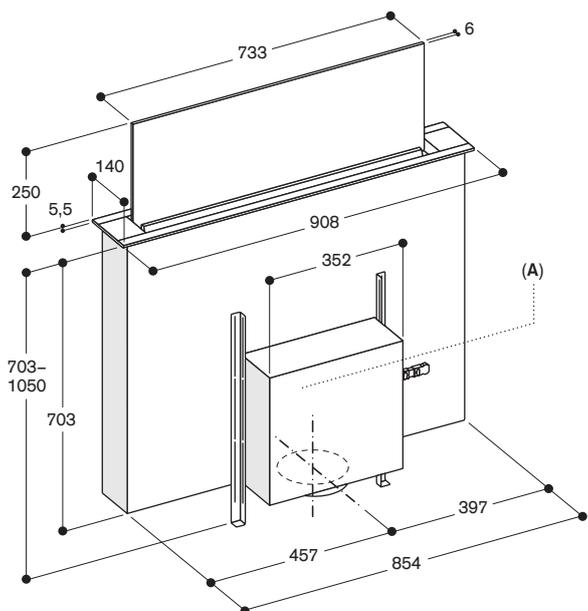


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)


Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )


AL 200 190 mit AA 200 910

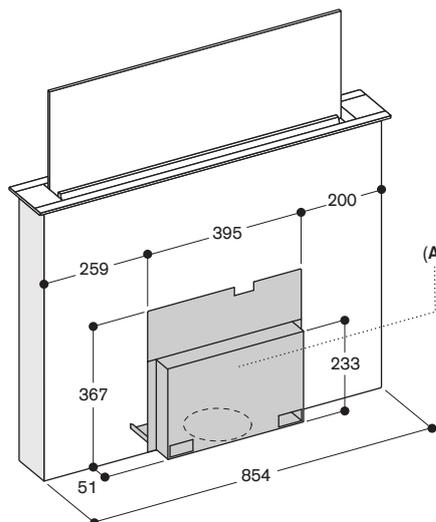


A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein  
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden

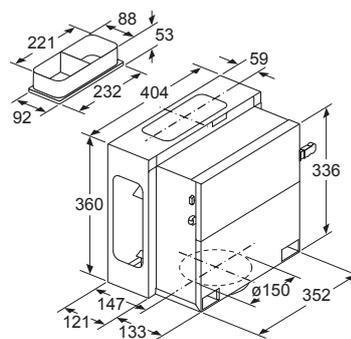


Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Rückseite

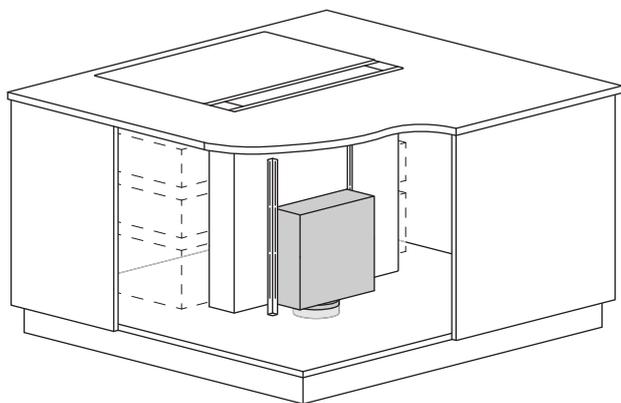

Planungsbeispiel – Gebläsebaustein an der Vorderseite

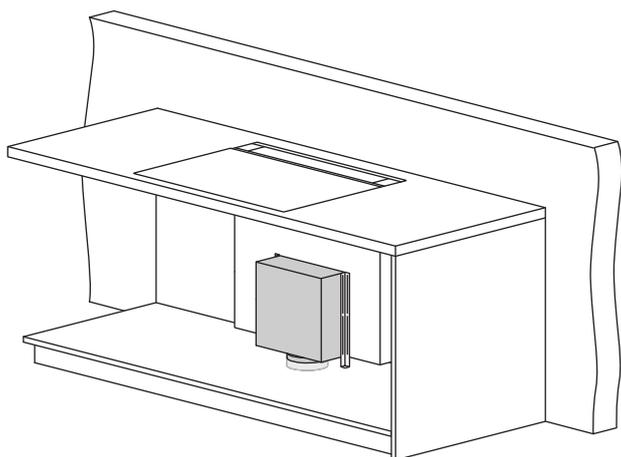

Planungsbeispiel – Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

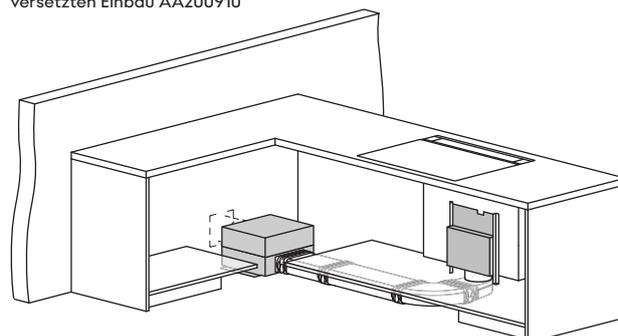

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder



Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

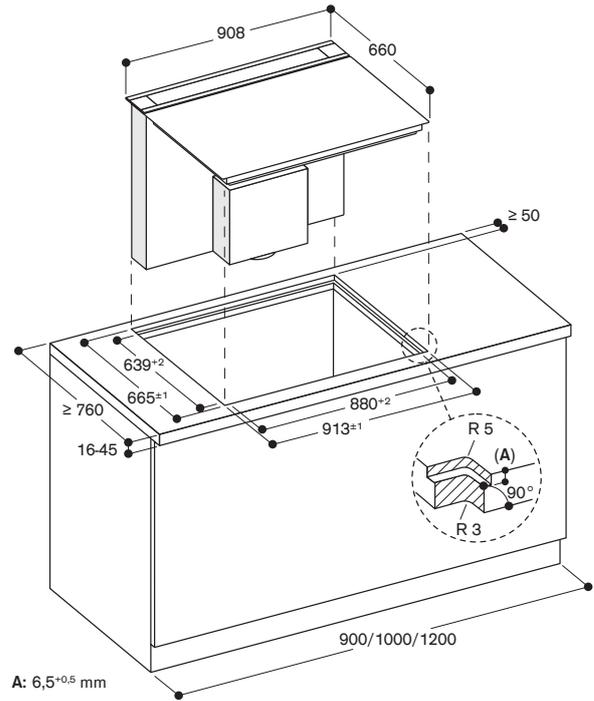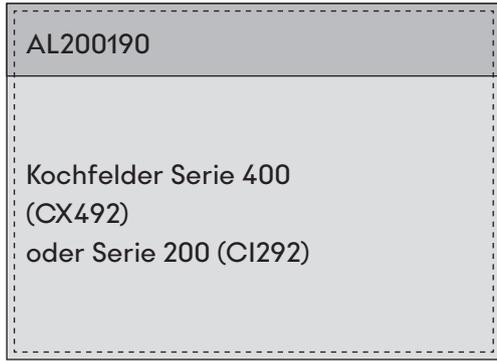


Seitenansicht

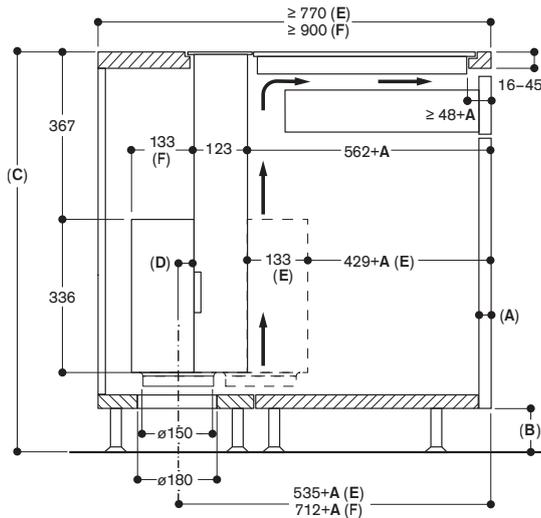


- A: Frontstärke
- B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb  
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
- E: Motor vorne
- F: Motor hinten
- Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
- Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

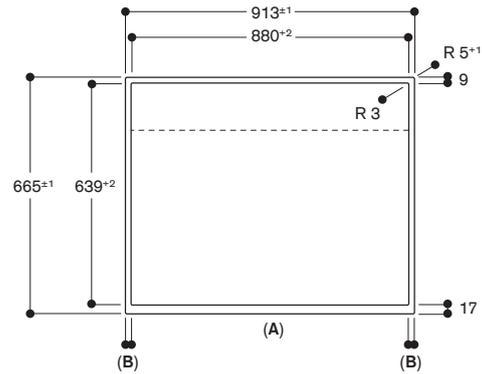


- A: Front
- B: 16,5 mm

Querschnitt

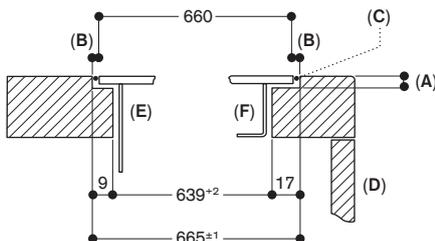


- A: 6,5<sup>+0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: Mit Silikon ausfüllen
- D: Front
- E: Tischlüftung
- F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

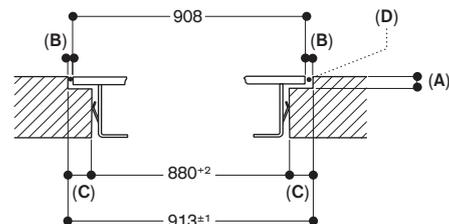


- A: 6,5<sup>+0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: 16,5 mm
- D: Mit Silikon ausfüllen

# Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

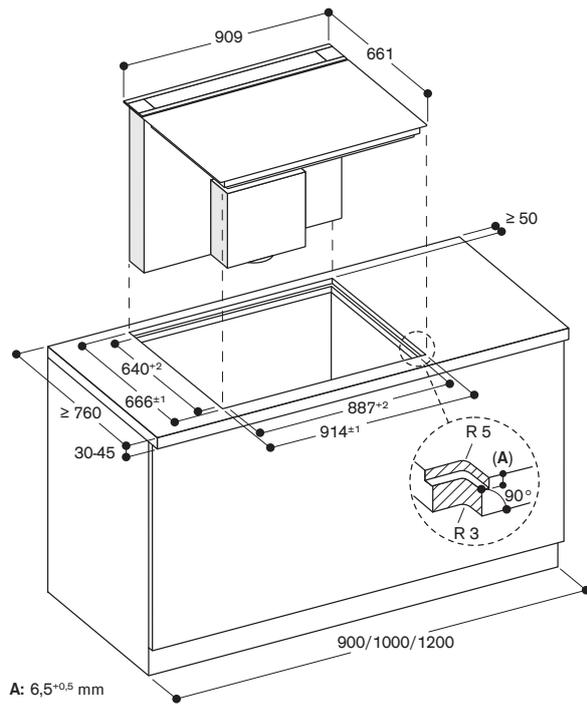


Seitenansicht

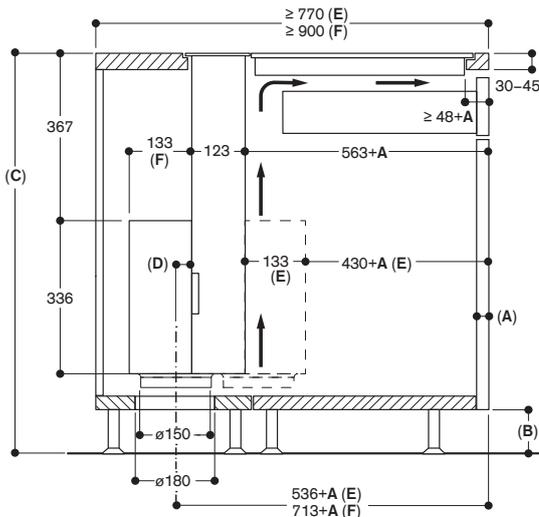


- A: Frontstärke
  - B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb  
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
  - C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
  - D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand
  - E: Motor an der Vorderseite
  - F: Motor an der Rückseite  
Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
- Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben

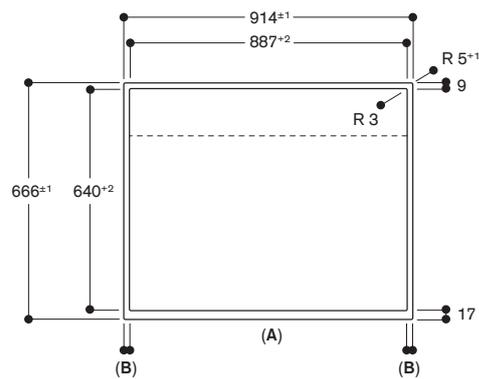


- A: Front
- B: 13,5 mm

Querschnitt

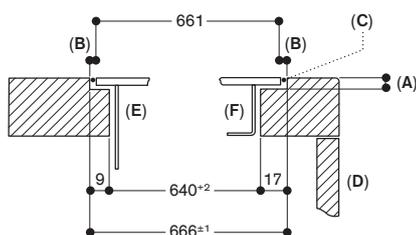

- A: 6,5<sup>±0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: Mit Silikon ausfüllen
- D: Front
- E: Tischlüftung
- F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

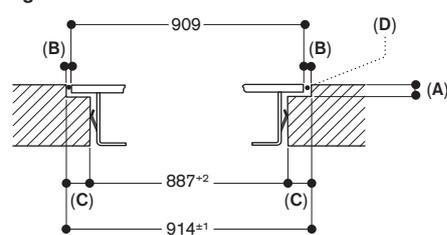


- A: 6,5<sup>±0,5</sup> mm
- B: 2,5 mm
- C: 13,5 mm
- D: Mit Silikon ausfüllen

## Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400  
(CX492, VI492)  
oder Serie 200 (CI292)

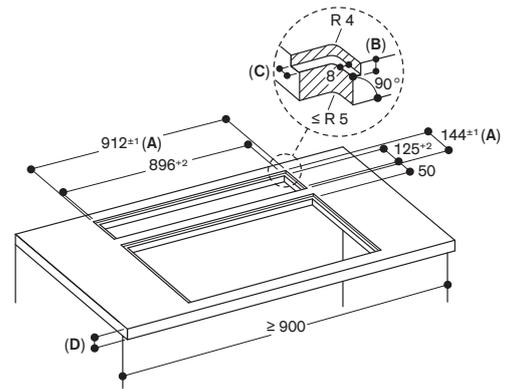


- A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
- B: 5.5 mm
- C: 9.5 mm
- D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
- Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

## Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau


AL200190

Kochfelder Serie 400  
(CX492, VI492)  
oder Serie 200 (CI292)

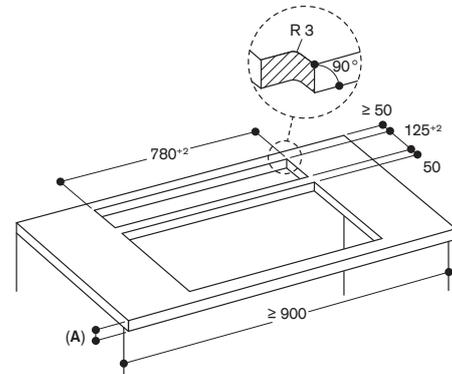


- A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
- Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht

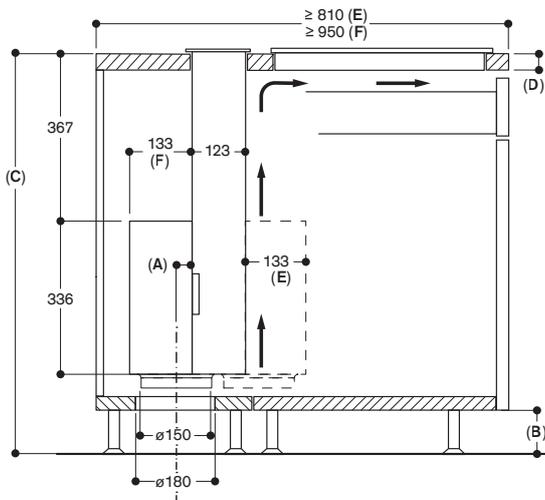


- A:  $\geq 20$  mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
- B:  $\geq 60$  mm für den Umluftbetrieb  
 $\geq 100$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C:  $\geq 850$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder
- Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
- E: Motor vorne
- F: Motor hinten
- Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
- Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

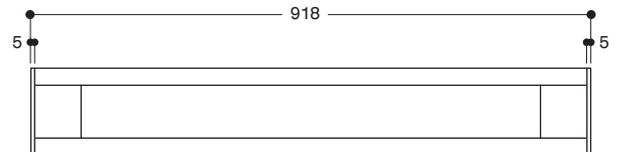

## Kombinationsübersicht mit AL200

### AL200180

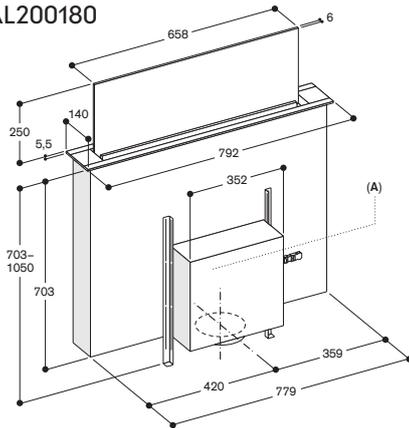


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

### AL200190

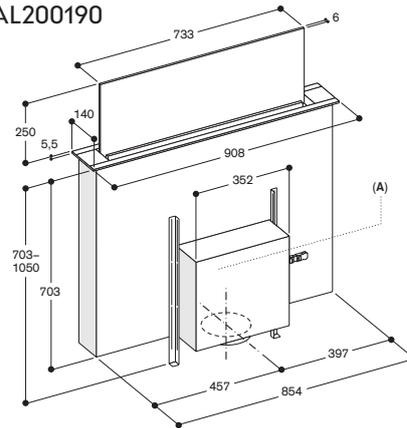


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

### Flächenbündiger Einbau


Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt



Für Ausschnittmaße siehe Seite 246

**Installationszubehör**  
Montageset VA200080

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten




Für Ausschnittmaße siehe Seite 247

**Installationszubehör**  
—

### Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten




Für Ausschnittmaße siehe Seite 247

**Installationszubehör**  
Montageset AA200900

### Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

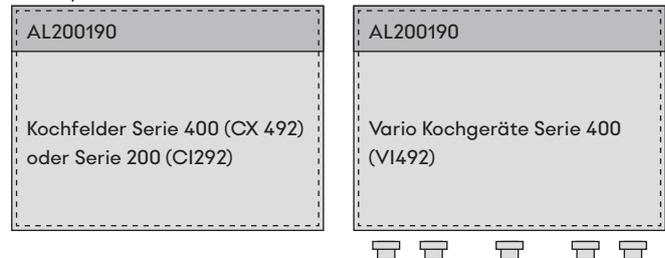


Für Ausschnittmaße siehe Seite 250

**Installationszubehör**  
Montageset VA200090

Für Ausschnittmaße siehe Seite 251

**Installationszubehör**  
Montageset VA200090

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten




Für Ausschnittmaße siehe Seite 252

**Installationszubehör**  
—

### Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten



Für Ausschnittmaße siehe Seite 252

**Installationszubehör**  
Montageset AA200900



### Vario Muldenlüftung Serie 400 VL414

#### VL414115

Edelstahlrahmen.  
Breite 15,5 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Ohne Motor.  
Der Knebel ist separat zu bestellen.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### CKV410010

Edelstahlknebel Serie 400 für VL414.  
Elektronische Steuerung.  
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

##### CKV410000

Schwarzer Knebel Serie 400 für VL414.  
Elektronische Steuerung.  
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

#### Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb.  
AR401142  
AR403122  
AR413122 Umluftbetrieb.  
AR410110

#### Installationszubehör

##### AD410040

Flexanschlussstutzen.  
NW150 flach.

##### AD851041

Anschlussstutzen zur Verlängerung  
mit NW150 Flachkanal für extra tiefe  
Arbeitsplatte.

##### VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei flächenbündigem Einbau.

##### VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit  
weiteren Vario Geräten der Serie 400  
bei aufgesetztem Einbau.

#### Sonderzubehör

##### AA414010

Luftleitschiene für VL414 neben  
Gasgerät.

**Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbesondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.  
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

#### Ausstattung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem oder manuellem Nachlauf.  
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.  
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.  
Überlaufkapazität 250 ml.  
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).  
Fernsteuerung und Überwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.  
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L<sub>max</sub> 26 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.  
Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (außer CX482).  
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.  
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.  
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb empfehlen wir eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm<sup>2</sup>.  
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.  
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.  
Nach dem Einbau der Luftleitschiene AA414010 kann die Wok-Pfanne WP400001 nicht verwendet werden.  
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.  
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.  
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 256-259 beachten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 10 W.  
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.  
Verbindungskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.  
Planen Sie ein LAN-Kabel ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Montage Muldenlüftung;  
aufgesetzter Einbau**

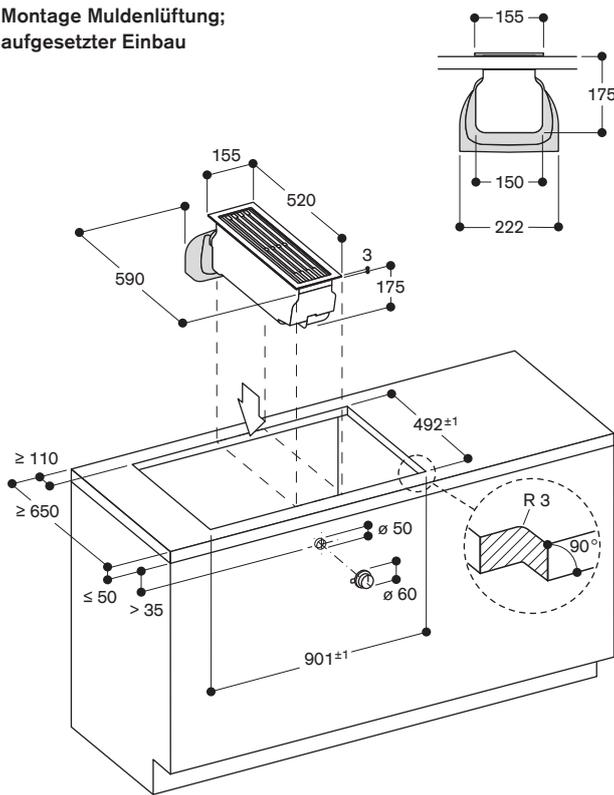


**Montage Muldenlüftung;  
flächenbündiger Einbau**

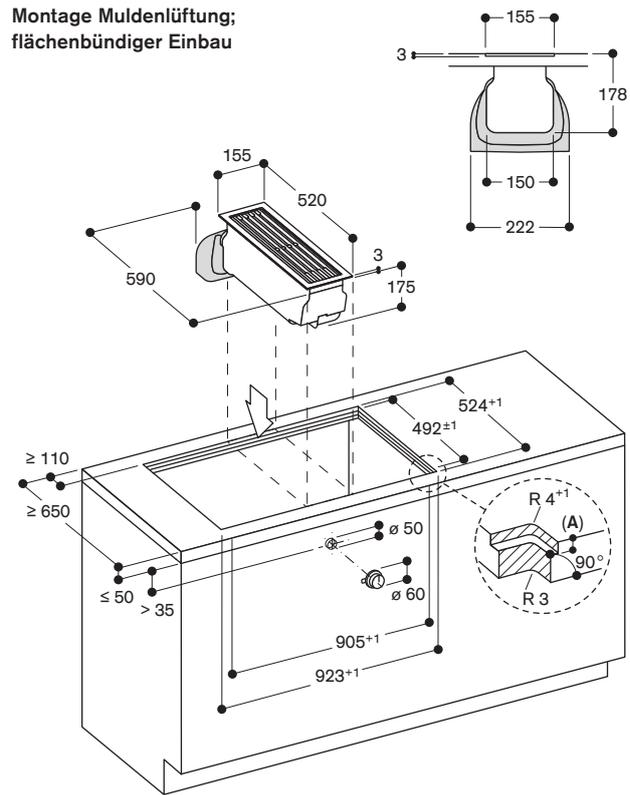


A: 3.5<sup>-0.5</sup> in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen  
6.5<sup>+0.5</sup> in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

**Montage Bedienknebel**

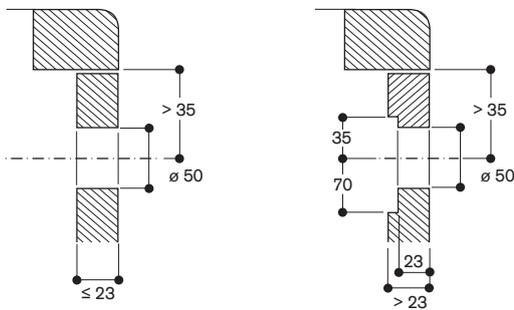


**Montage Bedienknebel**

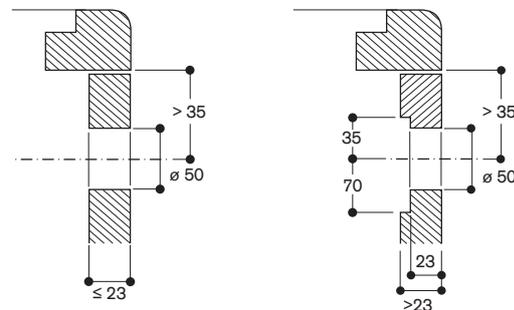


**Installationszubehör**

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach

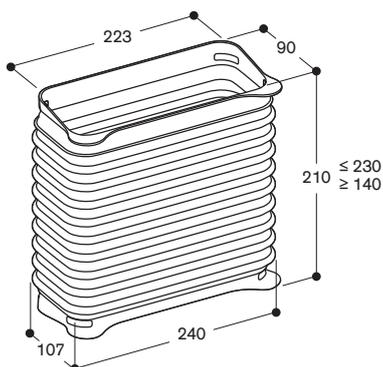

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

### Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpus-tiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
  - Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
  - Vario Kochfelder wie der Vario Teppan-Yaki, der Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingepplant werden.
  - Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
  - Bei der Vario-Lüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
- Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.

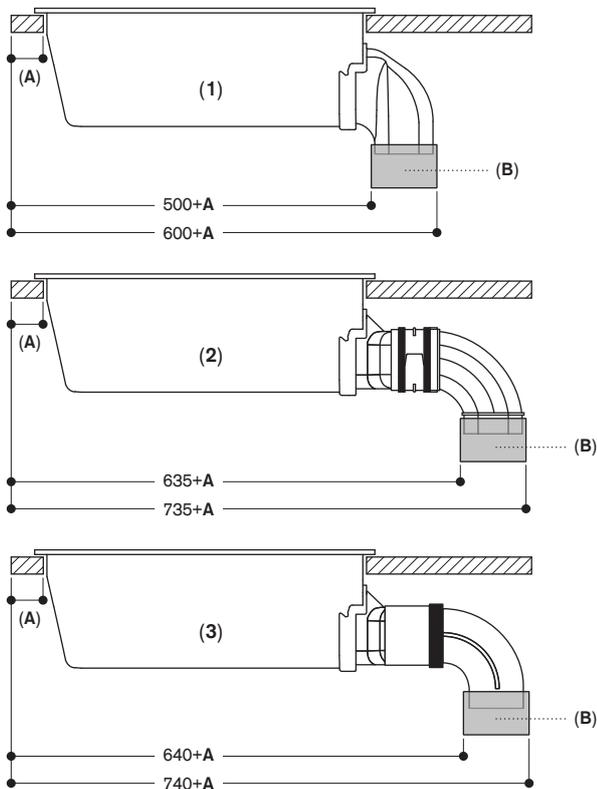

- 1: Direktmontage**  
 – AD857034 (Extra kurzer Flachkanal 90° vertikal)
- 2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunststoffkanal:**  
 – AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)  
 – AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150, Kunststoff)  
 – AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150, Kunststoff)
- 3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:**  
 – AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)  
 – AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder NW150, Metall)  
 – AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)  
 – AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

**A:** ≥ 50 mm

**B:** Verbindungsstück

**Planungsbeispiel (Umluft) – Schrankmontage**

**VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110**

**Gut zu wissen**



- Installation Wand Arbeitsplattentiefe 65 cm oder Insel.
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich. Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

- SET1VL4711 mit Edelstahlknebel**
- SET1VL4721 mit schwarzem Knebel**

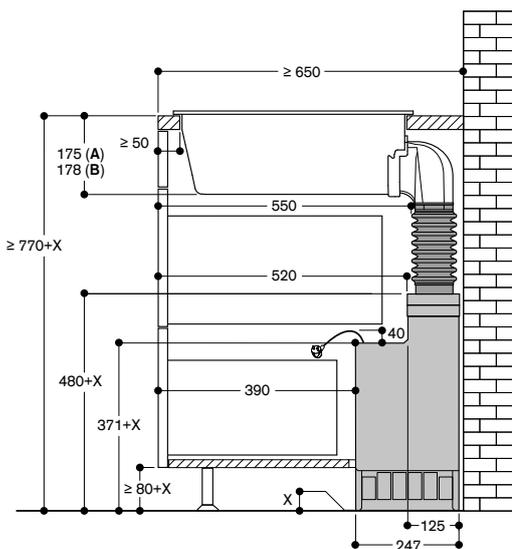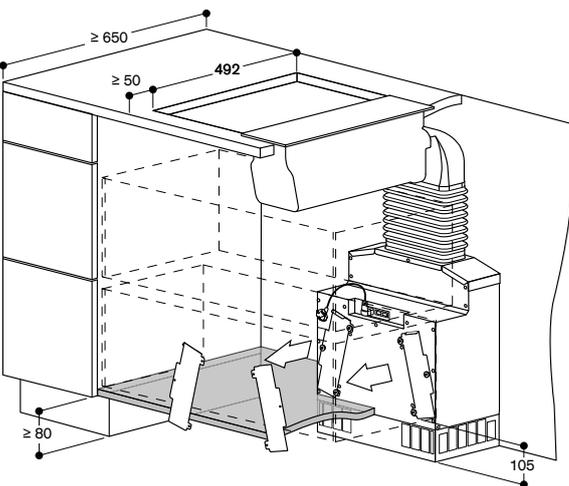

- A:** Aufbaumontage
- B:** Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**Planungsbeispiel (Umluft) – Sockelmontage**

**VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122**

**Gut zu wissen**



- Installation Wand oder Insel.
- Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
- Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanalrohrverbinder DN150)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

- SET1VL4712 mit Edelstahlknebel**
- SET1VL4722 mit schwarzem Knebel**

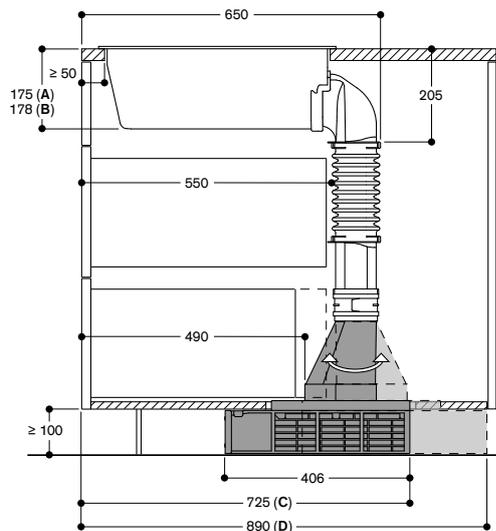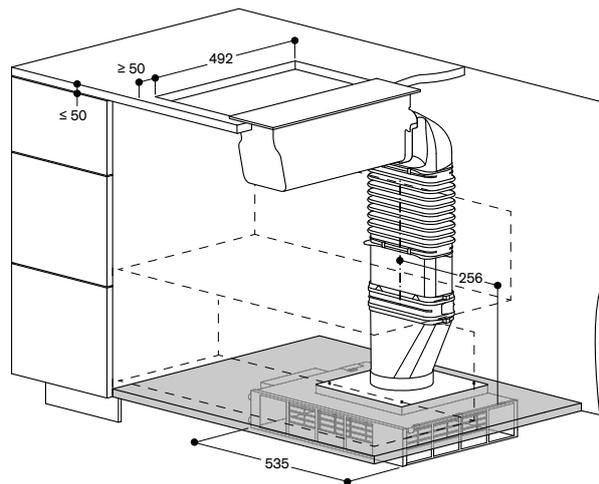

- A:** Aufbaumontage
- B:** Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
- C:** Filterzugang von der Vorderseite
- D:** Filterzugang von der Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

## Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

### Planungsbeispiel (Abluft)

#### VL414 mit Gebläsebaustein Abluft – Einbau im Keller





Installation Wand oder Insel. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142

#### Gut zu wissen

- Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

#### Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)
- 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft)

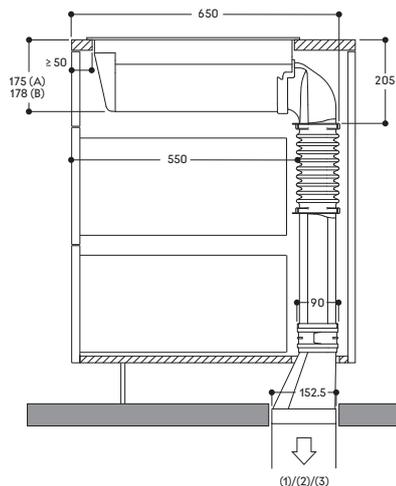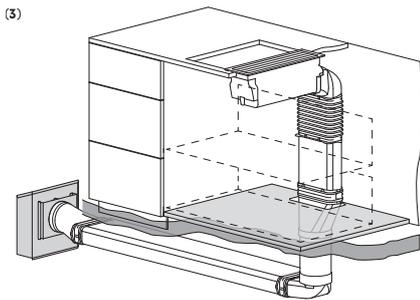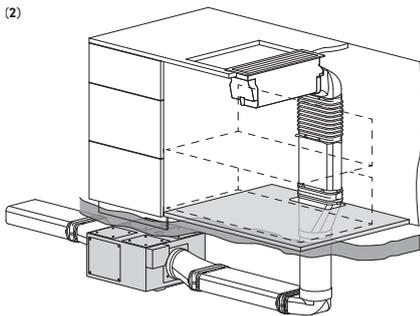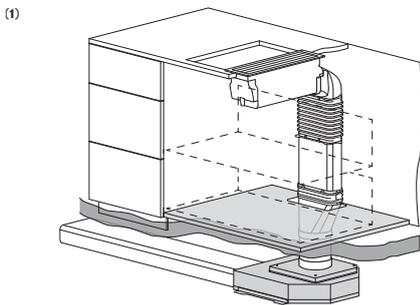

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein

- 1 : AR403
- 2 : AR400
- 3 : AR401

A: Aufgesetzter Einbau  
B: Flächenbündiger Einbau

### Planungsbeispiel (Abluft) – Metall

#### VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122



Einbau in Insel, Planungsbeispiel für Anschluss von der rechten Seite. Motor ist drehbar. Anschluss auch auf der linken Seite möglich; dabei die abweichenden Maße beachten.

#### Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

#### Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

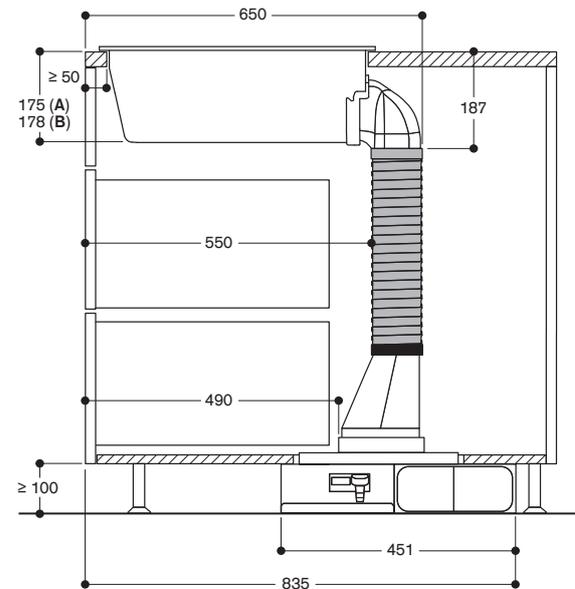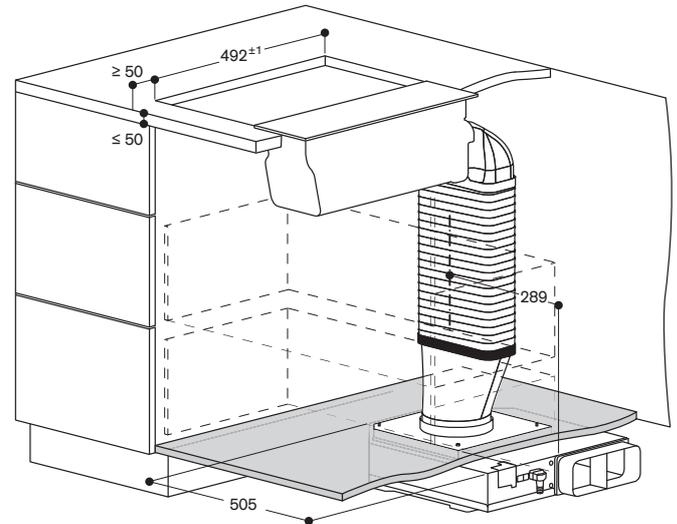

**Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage – Kunststoffkanäle**

**VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122**



Installation Wand oder Insel. Planungsbeispiel Anschluss von der rechten Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.

**Gut zu wissen**

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

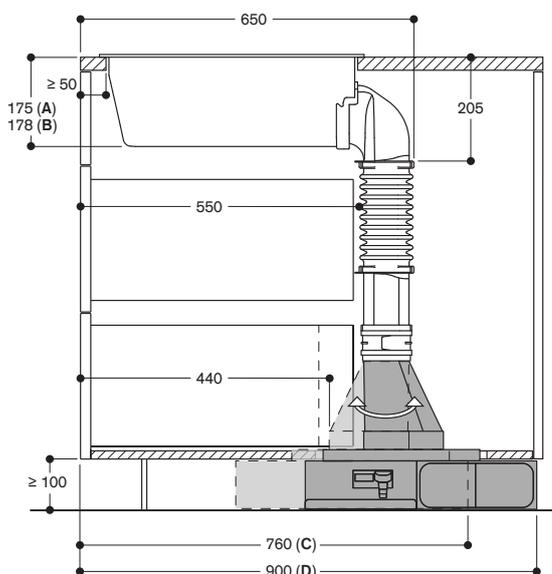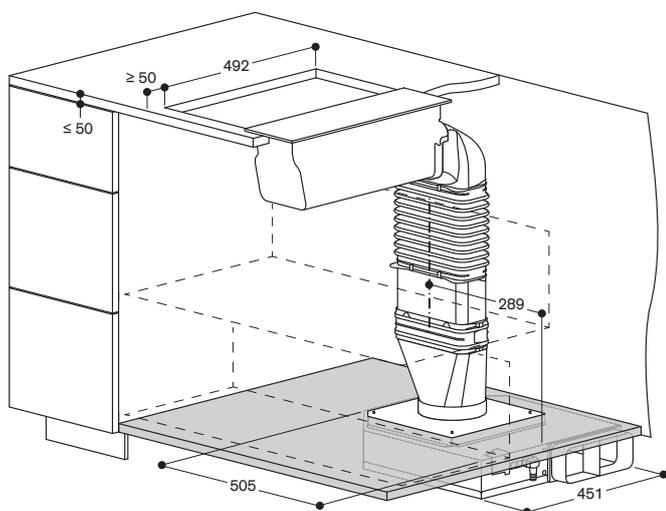

- A: Aufgesetzter Einbau
- B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
- C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
- D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

**Planungsbeispiel (Umluft) – mit Tiefenverlängerung**

**VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110**

**Gut zu wissen**



- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste – Metall**

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
- 1 x AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder W NW150 Metall)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

**SET3VL4511 mit Edelstahlknebel / SET3VL4521 mit schwarzem Knebel**

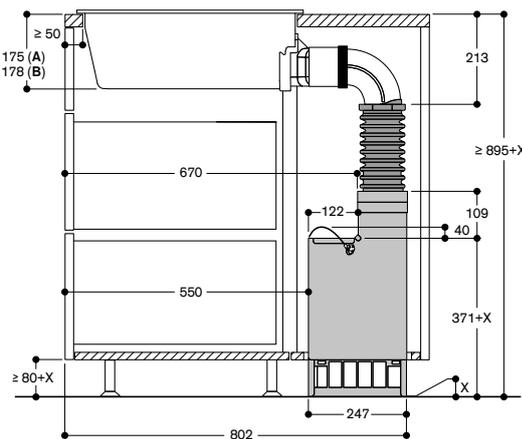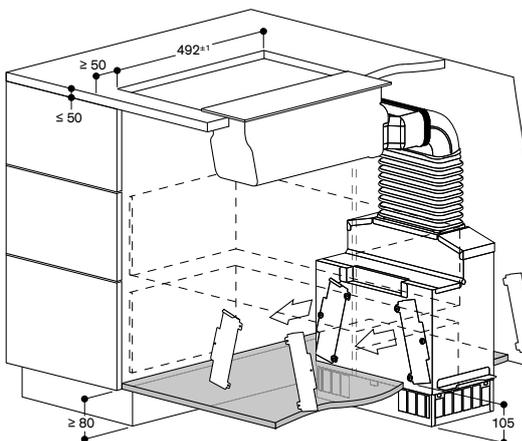

- A: Aufbaumontage
- B: Flächenbündiger Einbau (nur VL 414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m<sup>2</sup>K)

**Zubehörliste – Kunststoff**

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150)
- 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

**SET2VL4711 mit Edelstahlknebel / SET2VL4721 mit schwarzem Knebel**



### Vario Muldenlüftung Serie 200 VL200

#### VL200120

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.  
Breite 15 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Ohne Motor.



#### Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb  
AR401142  
AR403122  
AR413122 Umluftbetrieb  
AR410110

#### Installationszubehör

##### AD410040

Flexanschlusssutzen.  
NW150 flach.

##### AD851041

Anschlusssutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

##### VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

##### VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

#### Sonderzubehör

##### LS041001

Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät.  
Edelstahl.

#### Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.

#### Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.  
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

#### Ausstattung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem und manuellem Nachlauf.  
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.  
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.  
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.  
Überlaufkapazität 250 ml.

#### Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.  
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt  $L_{max}$  26 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.  
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.  
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.


Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.  
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.  
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.  
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm<sup>2</sup> empfohlen.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 262-265 beachten.


#### Anschlussdaten

Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.


Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

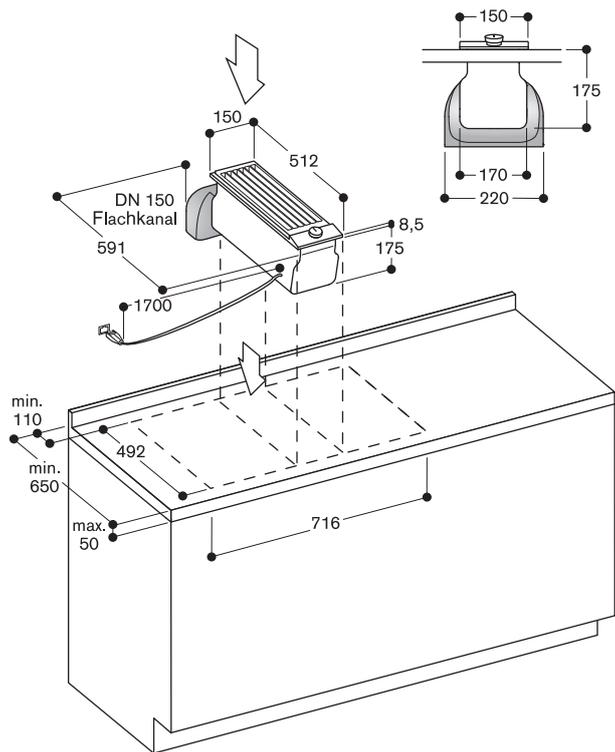

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach

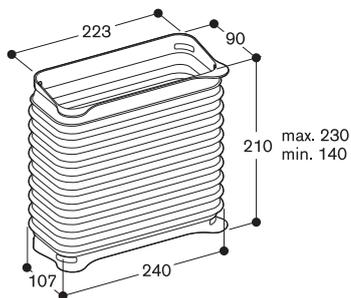

AD 851 041: Anschlussstutzen für VL 200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

### Planungs- und Installationshinweise

- Für die Feststellung der Arbeitsplattentiefe wird die Tiefe des Möbels und der Arbeitsplattenüberstand addiert.
- Für eine richtige Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990091 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze- und UV-beständig.
- Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7 m definiert.
- In Kombination der VL mit einem Vario Grill wird der Abluftbetrieb empfohlen.
- Die VL wird mit dem Luftauslassstutzen nach hinten direkt nach unten angeschlossen (Abb. 1). In den Abbildungen 2 (Kunststoff) und 3 (Metall) werden für den Anschluss spezielle Zubehöre benötigt s. unten. Für die komplette Vermaung im Mel bitte die individuelle Position und Mae, sowohl der Kanle als auch des Gebleabausteins bercksichtigen.
- Der Gebleabaustein kann in verschiedene Richtungen eingebaut werden, immer unter Bercksichtigung des notwendigen Filterwechsels und der Ausstrmflche.

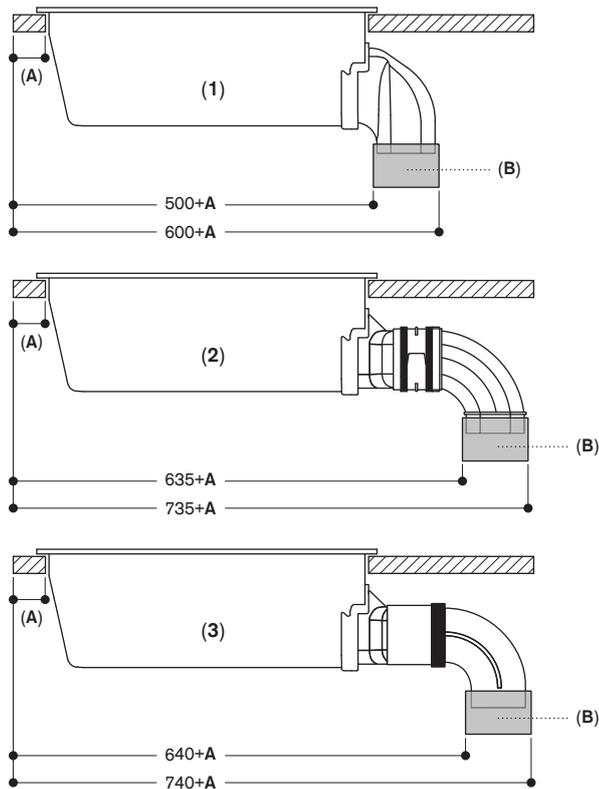

- 1: Direkter Anschluss an den mitgelieferten Anschlussstutzen.
- 2: Installation bei extratiefen Arbeitsflchen und Kunststoffkanlen
  - AD851041 (Anschlussstutzen fr VL zur Verlngerung mit Flachkanal in NW150)
  - AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
  - AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
- 3: Installation bei extratiefen Arbeitsflchen und Metallkanlen:
  - AD851041 (Anschlussstutzen fr VL zur Verlngerung mit Flachkanal in NW150)
  - AD854000 (Flachkanalrohrverbinder metall mit Gummidichtung)
  - AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
  - AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

A:  $\geq 50$  mm

B: Flachkanalrohrverbinder

**Planungsbeispiel 1 (Umluft)**

**VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein**

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne



**Gut zu wissen**

- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2301**

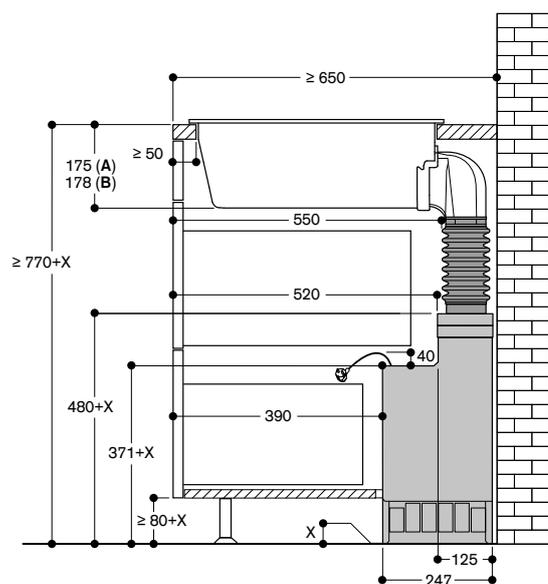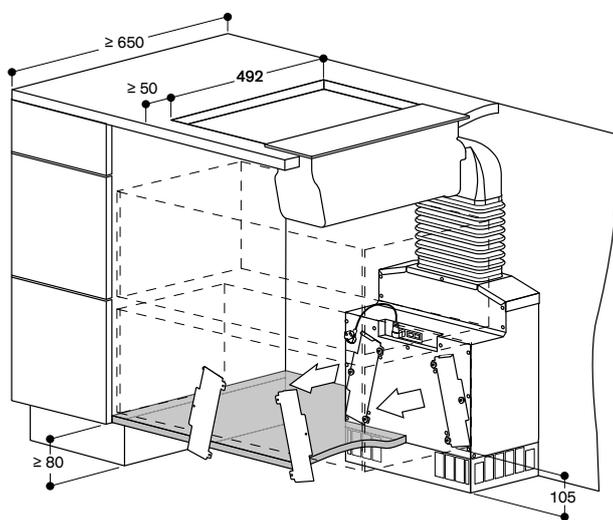

A: Aufbaumontage  
 B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

## Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

### Planungsbeispiel 2 (Umluft)

VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122



#### Gut zu wissen

- Wandinstallation oder Inselinstallation
- Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
- Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Die Planung ist auch mit Metallkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

#### Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2101**

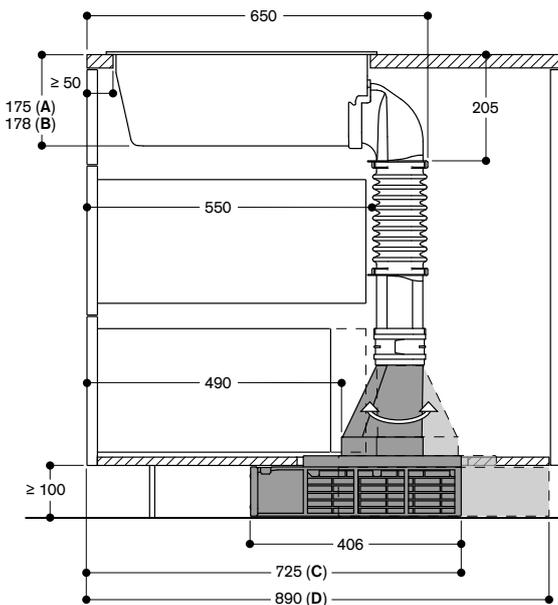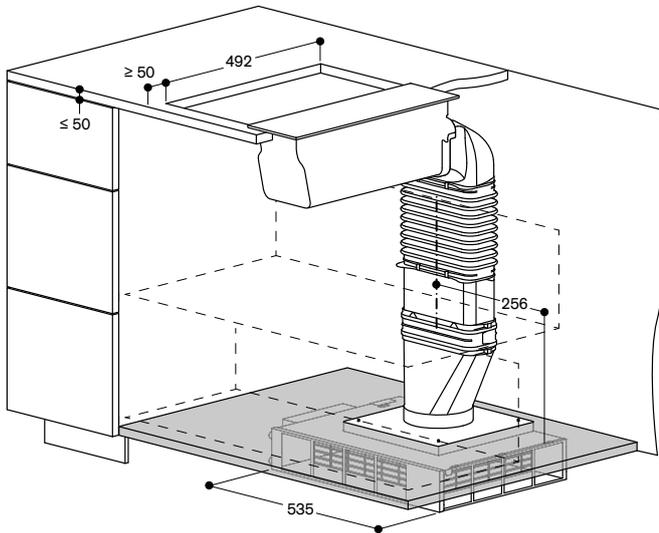

- A: Aufbaumontage
- B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
- C: Filterzugang von der Vorderseite
- D: Filterzugang von der Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ( $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

### Planungsbeispiel 3 (Abluft)



VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122

#### Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

#### Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

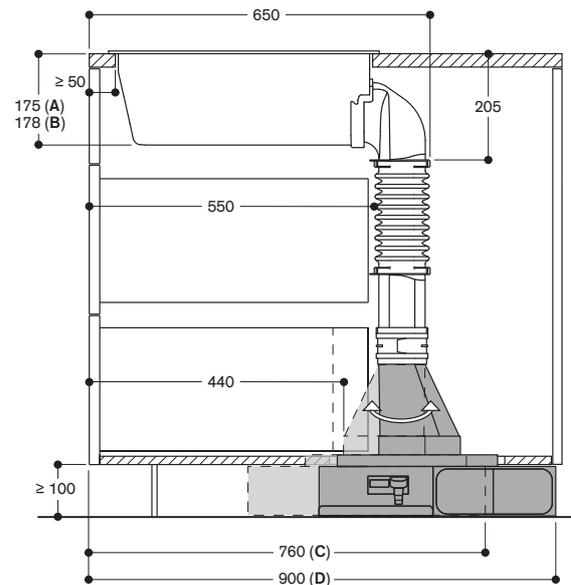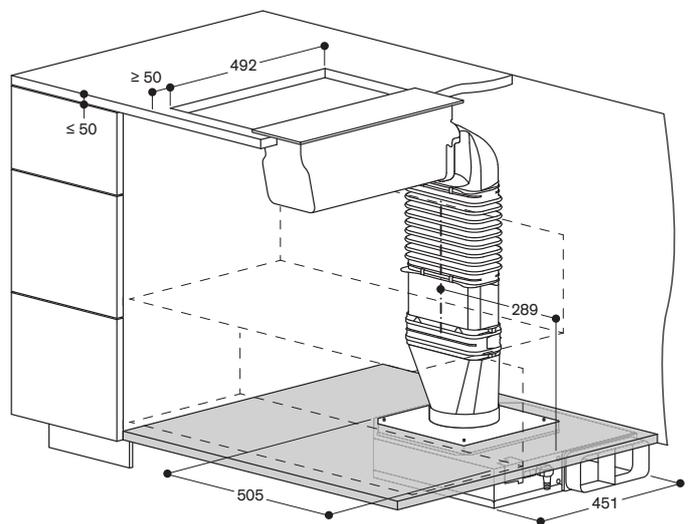

- A: Aufgesetzter Einbau
- B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
- C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
- D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

**Planungsbeispiel 4 (Umluft) – Metallverrohrung**

**VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110**

Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.



**Gut zu wissen**

- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD854000 (Flachkanalrohrbogenverbinder, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2303**

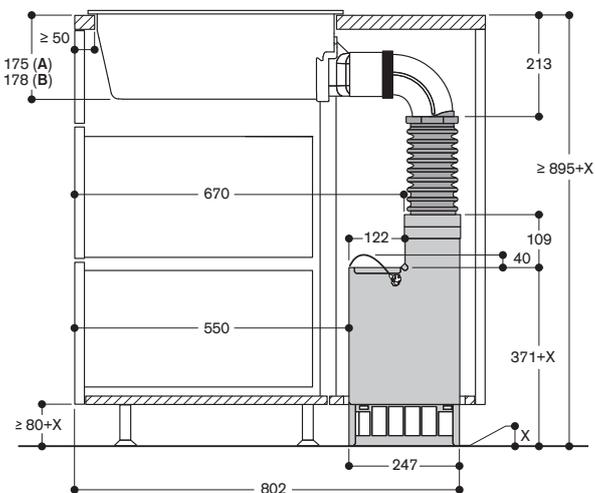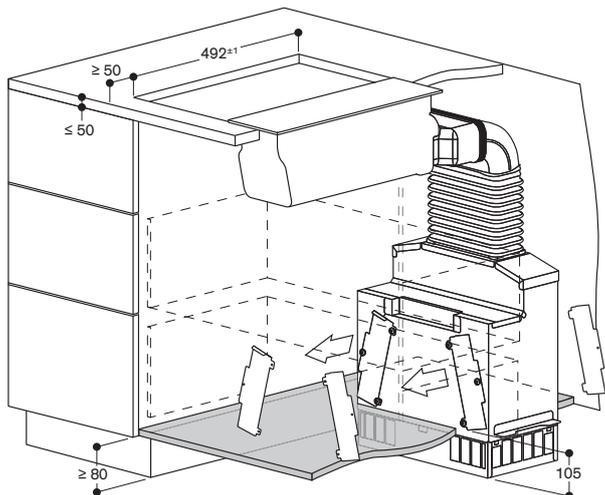

**Zubehörliste – Kunststoff**

- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2VL2701**

**Planungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel – Metallverrohrung**

**VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122**



Ausblaseseite rechts.

**Gut zu wissen**

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

**Zubehörliste**

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohre, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall, NW150 flach/rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

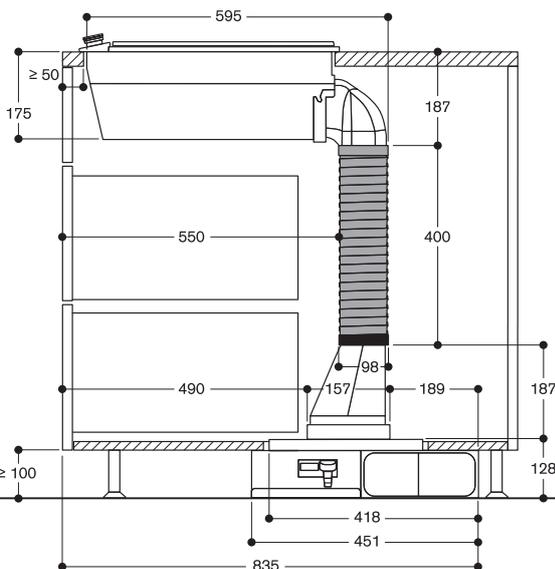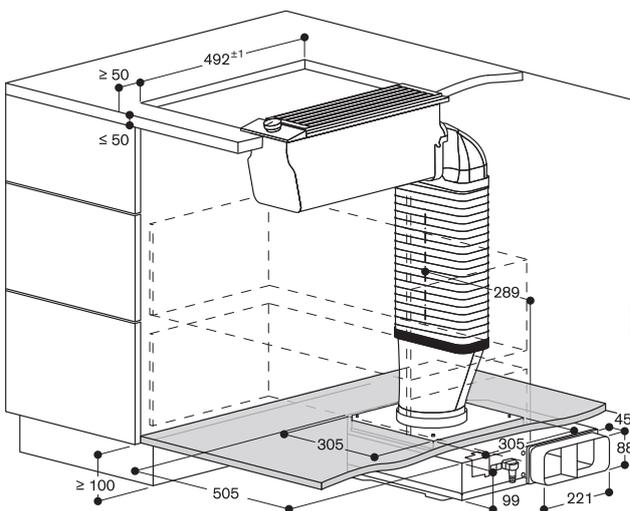



### Wandesse Serie 400

AW442

#### AW442120

Edelstahl.  
Breite 120 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Ohne Motor.  
Der Kamin muss separat bestellt werden.



#### Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400143 Abluftbetrieb  
AR400142  
AR401142

#### Erforderliches Installationszubehör

##### AD442012

Abluftkamin Edelstahl.  
Länge: 620 mm.

##### AD442022

Abluftkamin Edelstahl.  
Länge: 860 mm.

##### AD442112

Umluftkamin Edelstahl.  
Länge: 620 mm.

##### AD442122

Umluftkamin Edelstahl.  
Länge: 860 mm.

##### AA442810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.  
Für Umluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11049036

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.  
Für Umluftmodul AA442810.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design.
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.  
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.  
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.  
Lampenleistung 4 × 10 W.  
Beleuchtungsstärke 1010 lx.  
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

#### Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442120 mit dem Gebläsebaustein AR400143.  
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,1 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse B.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 47 dB / max. 64 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L<sub>max</sub> 26 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.  
Zwei Kaminlängen erhältlich abhängig von der Raumhöhe.  
Der Gebläsebaustein AR400143 ist ideal für den platzsparenden Einbau in einer AW442.  
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.

Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 40 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

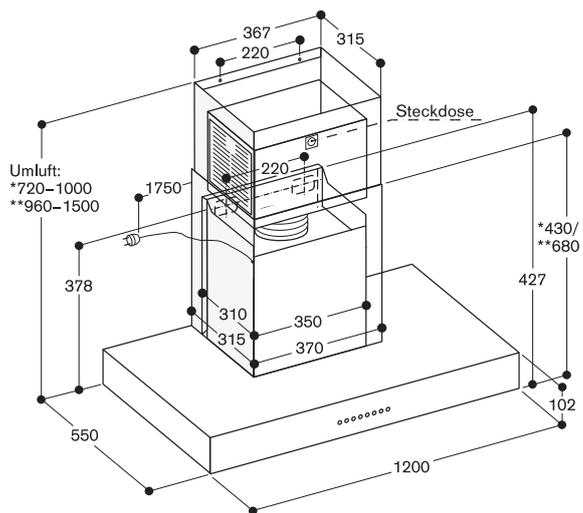

- \* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- \*\* Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

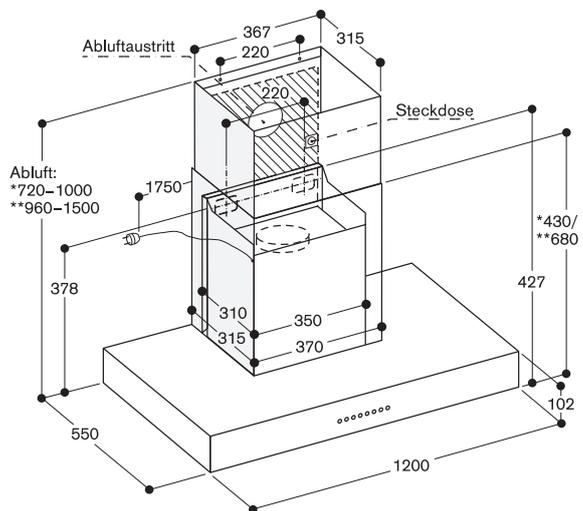

- \* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- \*\* Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Wandesse Serie 200 AW240

#### AW240191

Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA200812

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.  
Für Umluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.  
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

##### ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.  
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Edelstahllesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

#### Leistung

Leistung und Geräusch,  
Stufe 3/Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Abluft:  
618 / 970 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 73 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
383 / 476 m<sup>3</sup>/h.  
69 / 74 dB (A) re 1 pW.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.  
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.  
Intervall-Lüftung, 6 min.  
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.  
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700-5000 K) über Home Connect einstellbar.  
Lampenleistung 3 × 3 W.  
Beleuchtungsstärke 551lx stufenlos dimmbar.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Wrasenfangraum durch nach innen versetzte Filter.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.  
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).  
Fernsteuerung und Überwachung.  
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.


#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist L<sub>max</sub> 26 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.  
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 269 W.  
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

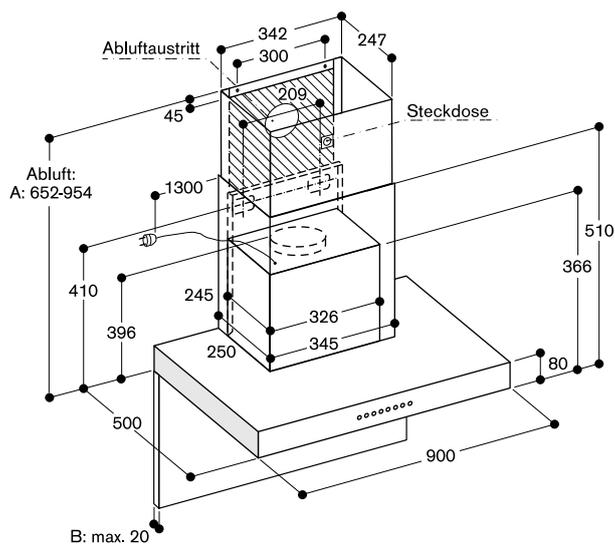

A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;  
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis  
 Unterkante Esse von 1,60 m.  
 B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

**AW 240 mit AA 200 812**

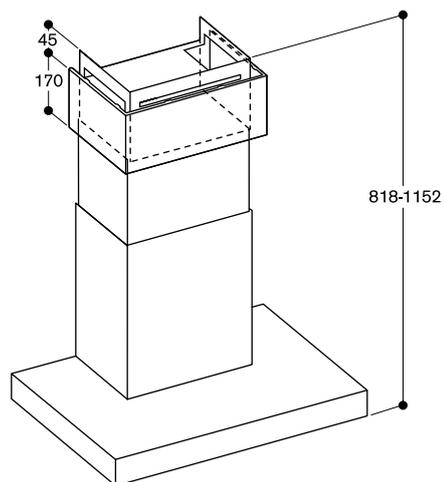

\*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;  
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

EB333

Gaggenau  
 Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
 Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
 Gaggenau Home Connect



### Inselesse Serie 200 AI240

#### AI240191

Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA200816

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

#### Installationszubehör

##### AD200326

Kaminverlängerung Edelstahl.  
Länge: 1100 mm.

##### AD223346

Montageturmverlängerung 500 mm.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11033934

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

##### ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

**Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Abluft:  
641 / 988 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 72 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
448 / 530 m<sup>3</sup>/h.  
69 / 72 dB (A) re 1 pW.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige. Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest. Intervall-Lüftung, 6 min. Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar. Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700-5000 K) über Home Connect einstellbar. Lampenleistung 4 x 3 W. Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar. Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierter Wrasenfangraum durch nach innen versetzte Filter. Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld). Fernsteuerung und Überwachung. Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist L<sub>max</sub> 23 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.


Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 272 W.  
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

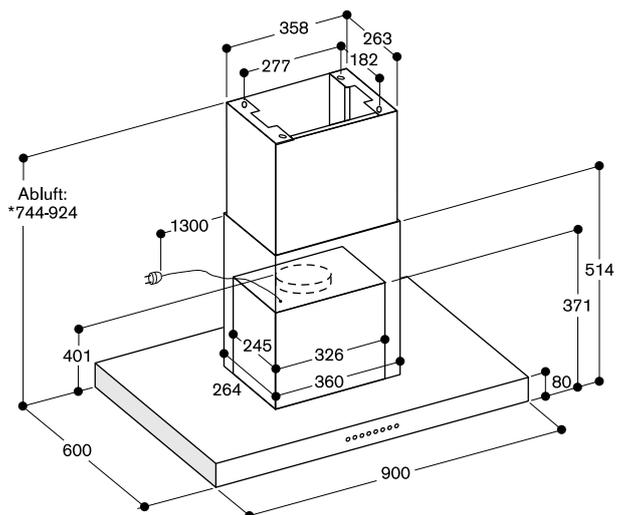


\*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

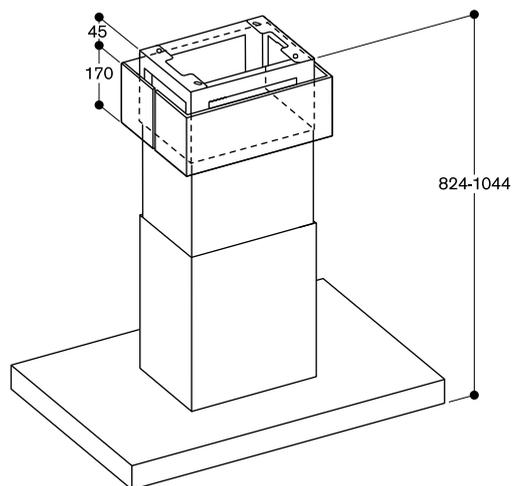

\*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

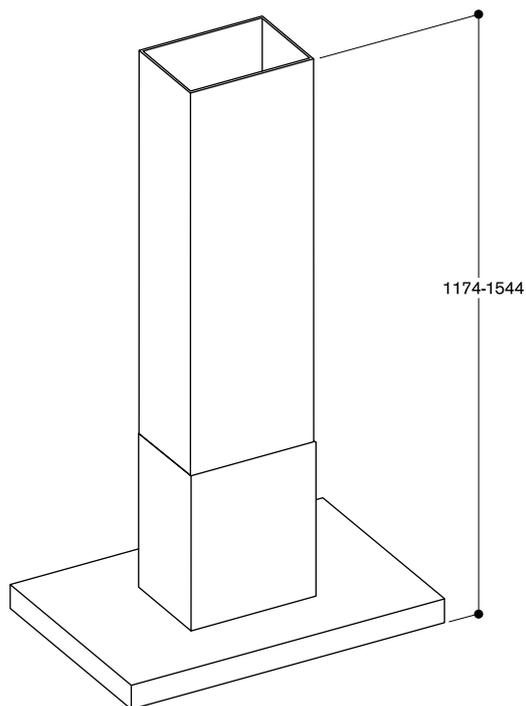

\*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Flachschirmhaube Serie 200

#### AF210

#### AF210192

Edelstahl-Griffleiste.  
Breite 90 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.

#### AF210162

Breite 60 cm.  
Edelstahl-Griffleiste.  
Abluft-/Umluftbetrieb.



### Erforderliches Installationszubehör

#### AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl.  
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.  
Für Umluftbetrieb.

### Installationszubehör

#### AA210460

Absenkrahmen für  
60 cm Flachschirmhaube.

#### AA210492

Absenkrahmen für  
90 cm Flachschirmhaube.

#### AA210491

Montageset für 90 cm Oberschrank.  
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank.  
Montage rechts / links in die Oberschränke.  
Zur Montage im Oberschrank.  
Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

#### ET-Nr. 11034172

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.  
Für Umluftmodul AA211812.

### Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 282-291.

### Ausstattungsmerkmale

- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm.
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung.
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste.
- Besonders hohe Luftleistung.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

### Leistung

Leistung und Geräusch,  
Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 90 cm  
Abluft:  
517 / 965 m<sup>3</sup>/h.  
57 / 71 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
506 / 876 m<sup>3</sup>/h.  
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 60 cm  
Abluft:  
515 / 953 m<sup>3</sup>/h.  
57 / 71 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
497 / 885 m<sup>3</sup>/h.  
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

### Ausstattung

Bedienung frontseitig.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.  
Lampenleistung 3 x 1,5W / 2 x 1,5W.  
Beleuchtungsstärke 355 lx / 294 lx.  
Licht separat schaltbar.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.  
Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.  
Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.  
Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.  
Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

### Verbrauchsdaten

Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf AF210192 / 162.  
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 41,4 / 40,3 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 41/42 dB / max. 57 dB Normalstufe.

### Planungshinweise


Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist L<sub>max</sub> 23 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.


Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters. Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.  
Einbau in Oberschrank ohne Boden.  
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.  
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.  
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 266/264 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

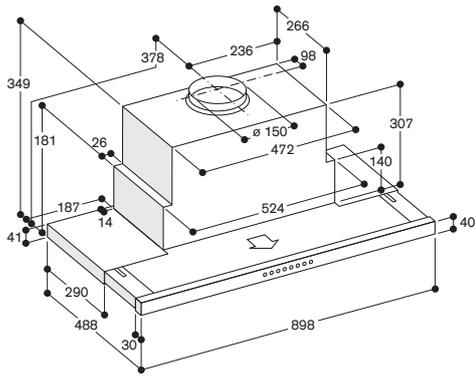


Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812



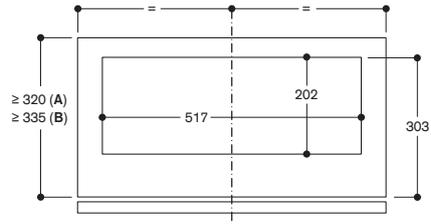


A: Nur Gerät  
B: Gerät mit Absenkrahmen


Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812

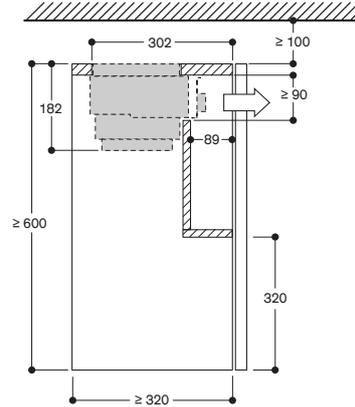


Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen

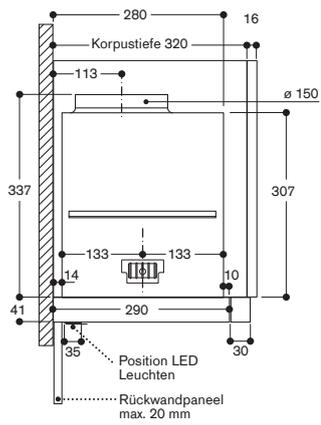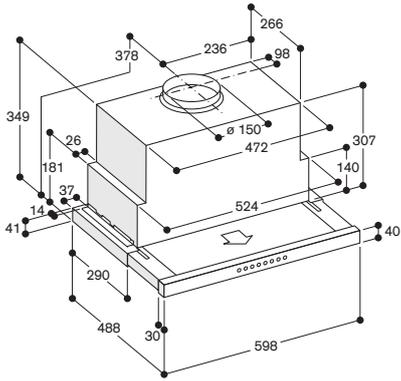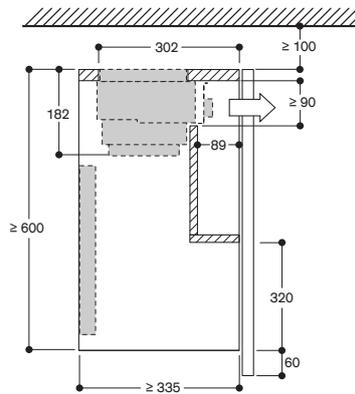


Oberschrank für AF 210

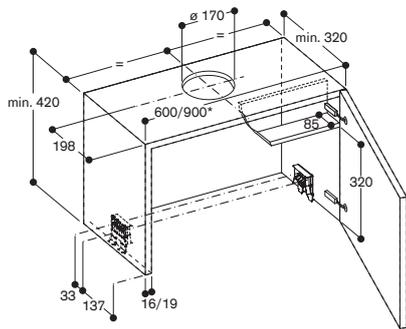

\* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

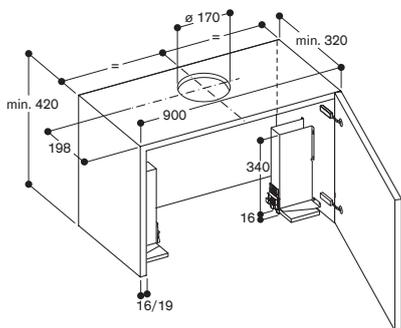

Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen

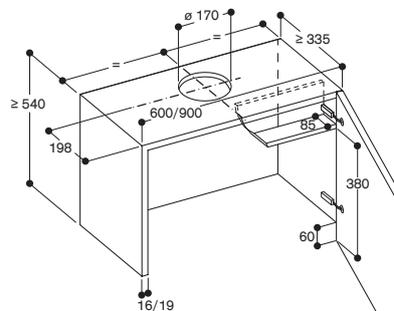

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Lüfterbaustein Serie 200 AC200

#### AC200191

Edelstahl und Glas.  
Breite 86 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.

#### AC200161

Edelstahl und Glas.  
Breite 52 cm.  
Abluft-/Umluftbetrieb.



#### Erforderliches Installationszubehör

##### AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl.  
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter  
Geruchsreduzierung und Deaktivierung  
von Allergenen.  
Für Umluftbetrieb.

#### Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

##### ET-Nr. 11034172

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter  
Geruchsreduzierung und Antiallergen-  
filter.  
Für Umluftmodul AA211812.

**Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Unsichtbarer Einbau im Ober-  
schrank möglich.
- Energiesparendes und  
geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung mit flächiger und  
leicht zu reinigender Glasunterseite.
- Dimmbares, neutralweißes  
LED-Licht für die optimale  
Ausleuchtung der Kochstelle.
- Energieeffizienzklasse A++.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

#### Leistung

Leistung und Geräusch,  
Stufe 3/Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 86 cm  
Abluft:  
610 / 800 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
540 / 790 m<sup>3</sup>/h.  
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 52 cm  
Abluft:  
540 / 730 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
Umluft:  
530 / 690 m<sup>3</sup>/h.  
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungs-  
stufen und 1 Intensivstufe.  
Intervall-Lüftung, 6 Min.  
Nachlauf-Funktion, 6 Min.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Filterabdeckung in Glas.  
Neutralweißes LED-Licht (4000 K),  
dimmbar.  
Lampenleistung 2 × 1 W.  
Beleuchtungsstärke 266 lx.  
Gebläsetechnologie mit hoch-  
effizientem, bürstenlosem Gleich-  
strommotor (BLDC).

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf  
einer Skala der Effizienzklassen  
von A+++ bis D.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch  
31,4/29,6 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse D.  
Geräusch min. 41/44 dB /  
max. 64/67 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise


Die äquivalente Kanallänge zur  
Gewährleistung guter Leistung  
beträgt L<sub>max</sub> 19 m.  
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen  
Planungshinweise“ zur Berechnung  
der äquivalenten Länge der  
Verrohrung.

Patentiertes Umluftmodul mit  
Aktivkohlefilter kann in den  
Oberschrank montiert werden. Der  
Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt  
nach vorne durch einfaches  
Herausziehen der Filterschublade.  
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters  
muss sich die Tür des Oberschranks  
vollständig öffnen lassen.  
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank  
möglich.


Vario Spezialgeräte mit hoher  
Wrasen-Entwicklung wie VR/VP  
sollten möglichst mittig unter dem  
Lüftungsgerät platziert werden  
(Umluftbetrieb wird in diesem Fall  
nicht empfohlen).  
Abstand über Gasgeräten mind.  
65 cm (über 12 kW Gesamtleistung  
Gas mind. 70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind.  
50 cm.  
Bei Installation einer Lüftung mit  
Abluftbetrieb und einer kamin-  
gebundenen Feuerstelle muss die  
Stromzuführung der Lüftungsgeräte  
mit einer geeigneten Sicherheits-  
schaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 172/172 W.  
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.

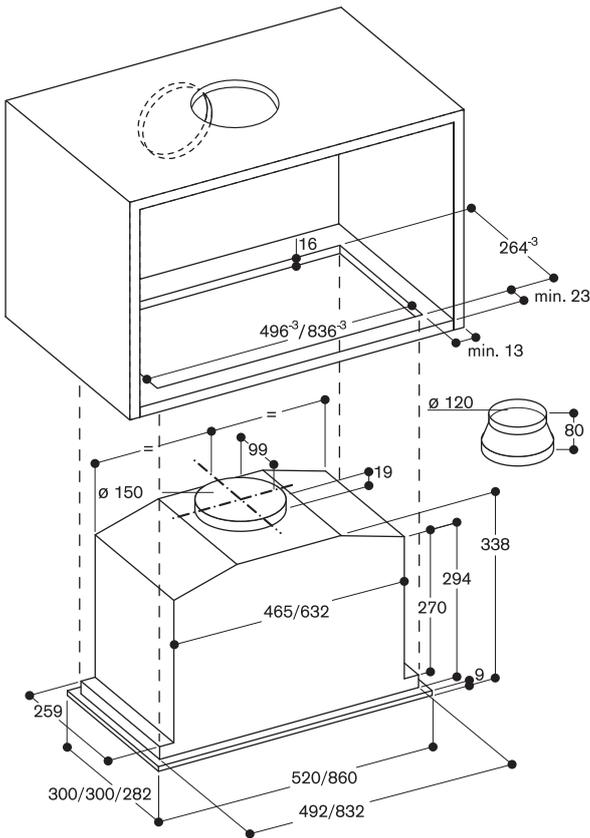

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

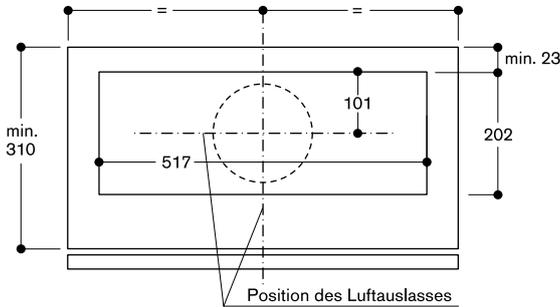

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

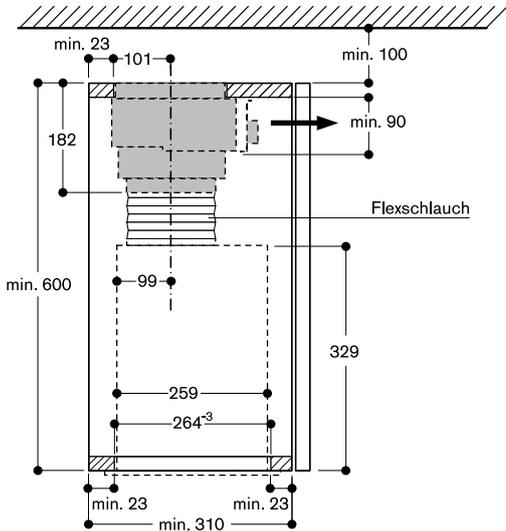

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Gebälsebaustein AR400

##### AR400142

Metallgehäuse.  
Max. Luftleistung 830 m<sup>3</sup>/h.  
Abluftbetrieb.  
Innenmontage.

**Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

#### Leistung

Luftleistung nach EN 61591  
max. 830 m<sup>3</sup>/h.  
Schalleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von  
den motorlosen Geräten.

#### Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschlüsse Ansaugseite:  
1 x NW150 rund, 4 x NW150 rund.  
Rohranschluss Ausblasseite:  
1 x NW150 rund.  
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.  
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

#### Planungshinweise

Gebälsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.  
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 240 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkkabel 5 m.

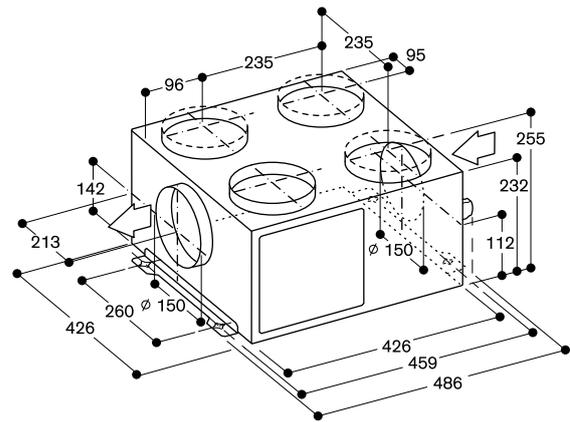



#### Gebälsebaustein AR400

##### AR400143

Metallgehäuse.  
Max. Luftleistung 1005 m<sup>3</sup>/h.  
Abluft-/Umluftbetrieb.  
Montage im Kamin AW442.

Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.

#### Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442.

#### Leistung

Luftleistung nach EN 61591  
max. 830 m<sup>3</sup>/h.  
Schallleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von  
den motorlosen Geräten.

#### Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschluss Ausblasseite:  
1 x NW150 rund.

#### Planungshinweise

Gebälsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW442.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 230 W.  
Anschluss- und Netzkabel im Lieferumfang enthalten.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Gebälsebaustein AR401

##### AR401142

Edelstahl.  
Max. Luftleistung 1050 m<sup>3</sup>/h.  
Abluftbetrieb.  
Außenwandmontage.

#### Installationszubehör

##### AD702052

Teleskop-Wanddurchführung  
Anschlussstutzen NW200 rund.

Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.

#### Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

#### Leistung

Luftleistung nach EN 61591  
max. 1050 m<sup>3</sup>/h.  
Schalleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von  
den motorlosen Geräten.

#### Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.  
Gehäuse aus Edelstahl.  
Rohranschlüsse Ansaugseite:  
1 x NW200 rund.  
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

#### Planungshinweise

Gebälsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Installation im Aussenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.  
Montage an der Außenwand.  
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.  
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.  
Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60 cm.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkkabel 5 m.

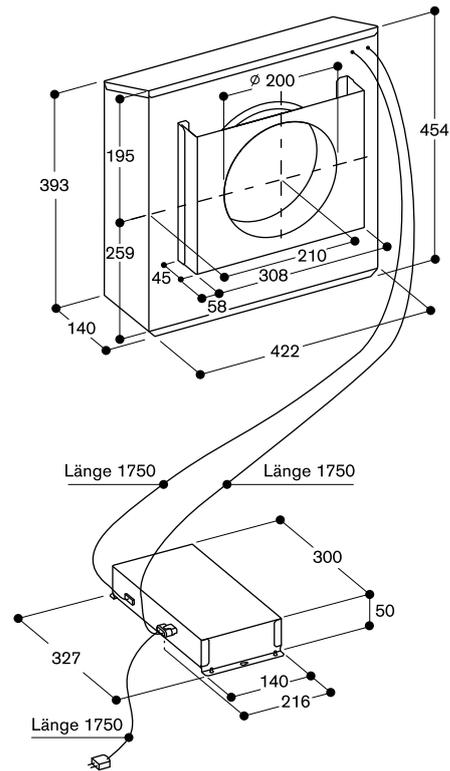



#### Gebläsebaustein AR403

**AR403122**  
Metallgehäuse.  
Max. Luftleistung 875 m<sup>3</sup>/h.  
Abluftbetrieb.  
Sockelmontage.

Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.

#### Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

#### Leistung

Luftleistung nach EN 61591  
max. 875 m<sup>3</sup>/h.  
Schalleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

#### Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschlüsse Ansaugseite:  
1 x NW150 rund.  
Rohranschluss Ausblasseite:  
1 x NW150 Flachkanal.  
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

#### Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkabel 2 m.

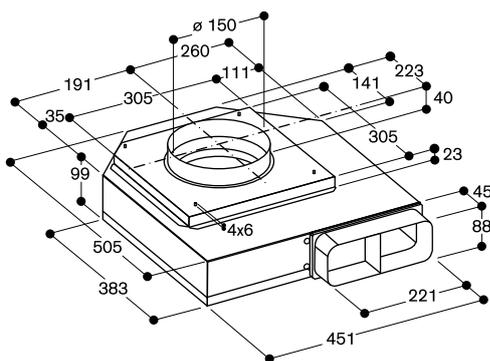

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



**Gebälsebaustein**

**AR413**

**AR413122**

Metallgehäuse.  
Max. Luftleistung 900 m³/h.  
Umluftbetrieb.  
Sockelmontage.

**Installationszubehör**

**AA010410**

Luftauslassgitter Umluft.  
Edelstahlfarben, 90 cm,  
mit Befestigungselementen,  
Höhe anpassbar.

**Sonderzubehör**

(als Ersatzteil bestellen):

**ET-Nr. 11058748**

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter  
Geruchsreduzierung und Antiallergen-  
filter.

**Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.**

**Ausstattungsmerkmale**

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

**Leistung**

Luftleistung nach EN 61591  
max. 900 m³/h.  
Schallleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von  
den motorlosen Geräten.

**Ausstattung**


3 elektronisch gesteuerte Leistungs-  
stufen und 1 Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit  
hocheffizientem, bürstenlosem  
Gleichstrommotor (BLDC).  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschlüsse Ansaugseite:  
1 x NW150 rund.  
Haltebügel zur Montage an Decke  
oder Schrankwand beiliegend.  
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.  
Hocheffiziente Geruchsreduzierung,  
ideal bei der Entstehung von  
komplexen Geruchsmolekülen  
(z.B. Zubereitung von Fisch oder  
Meeresfrüchten).  
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach  
Kochgewohnheit.

**Planungshinweise**


Gebälsebaustein in Kombination mit  
motorlosen Geräten.  
Verbindung der jeweiligen Geräte  
über ein Netzwerk-Kabel.  
Montage im Sockel mit Ausschnitt im  
Schrankboden für die Luftführung  
möglich.  
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre  
je nach Kochgewohnheit.  
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebau-  
stein für den Filterwechsel vorsehen.  
Empfohlener Mindestabstand von den  
Filteröffnungen zur Schrankwand,  
wenn kein Lüftungsgitter direkt davor  
sitzt: 15 cm.  
Für eine optimale Leistung im  
Umluftbetrieb wird eine Ausström-  
fläche von min. 400 cm² empfohlen.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 180 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkkabel 2 m.

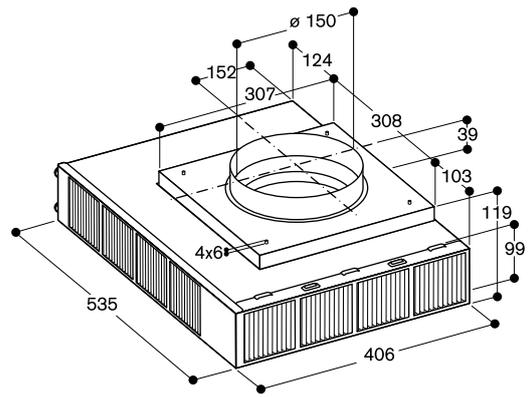

**Ansicht von oben**

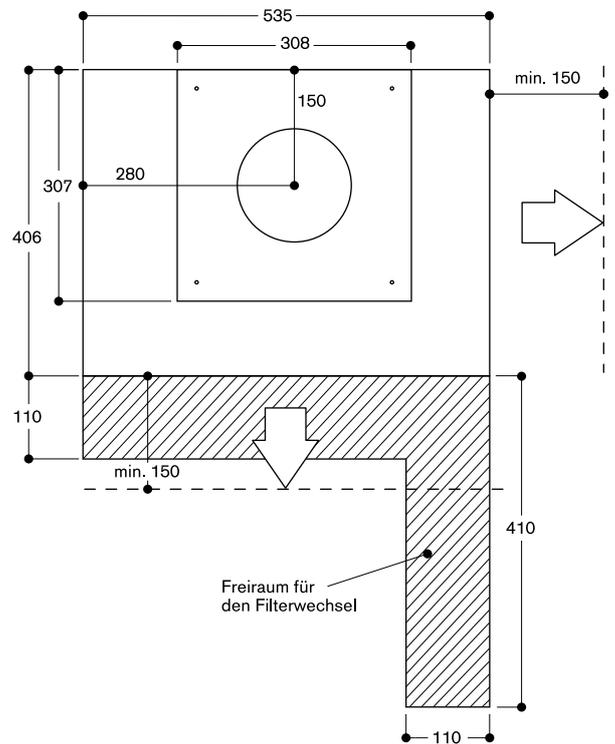



#### Gebälsebaustein AR410

##### AR410110

Metallgehäuse.  
Max. Luftleistung 675 m<sup>3</sup>/h.  
Umluftbetrieb.  
Schrankmontage.

##### Sonderzubehör

###### AA010410

Luftauslassgitter Umluft.  
Edelstahlfarbe, 90 cm,  
mit Befestigungselementen,  
Höhe anpassbar.

##### Sonderzubehör

###### (als Ersatzteil bestellen):

###### ET-Nr. 11058748

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter  
Geruchsreduzierung und Antiallergen-  
filter.

###### ET-Nr. 11028160

2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit  
hocheffizienter Geruchsreduzierung.  
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-  
filters: bis zu 30 mal regenerierbar.  
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.  
Für Umluftmodul.

**Installationszubehör für die  
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den  
Seiten 282-291.**

#### Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung.
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen.

#### Leistung

Luftleistung nach EN 61591  
max. 675 m<sup>3</sup>/h.  
Schallleistung je nach Einbausituation.  
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

#### Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.  
Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Rohranschlüsse Ansaugseite:  
1 x NW150 Flachkanal.  
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.  
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.  
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten)  
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.  
2 regenerierbare Aktivkohlefilter als Option.

#### Planungshinweise


Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend.  
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.  
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.  
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> empfohlen.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkabel 2 m.

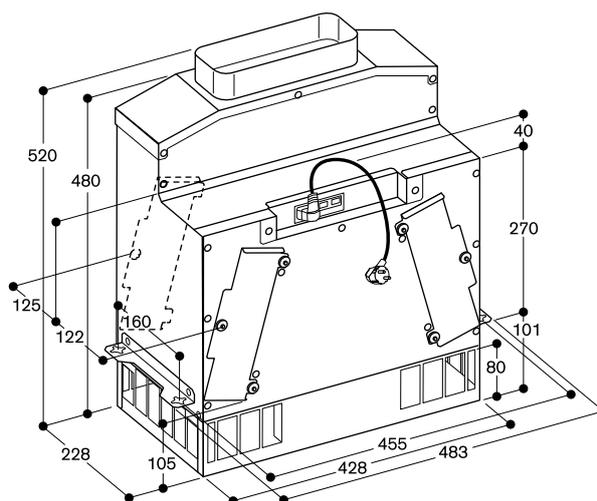

#### Filteraustausch

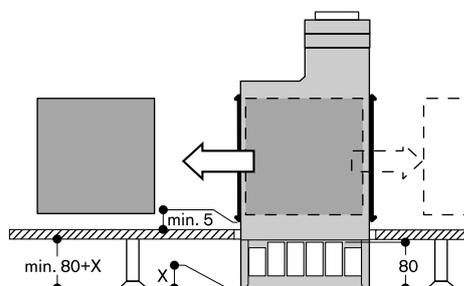

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben


Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

### AA442810

Umluftmodul inkl. 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AW442. Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten). Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1 - 1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

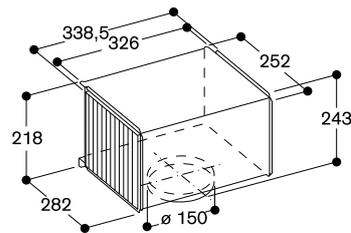

### AA200812



Kombinierbar mit Wandessen AW240.

### AA200816

Kombinierbar mit Inseessen AI240.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.


Zur Montage am Außenkamin. Bestehend aus Designblende, Wandbefestigung (AA200812), Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.



### AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Dunstabzugshauben Serie 200. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.

Zur Montage im Oberschrank. Anschlussstutzen NW150 rund. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen

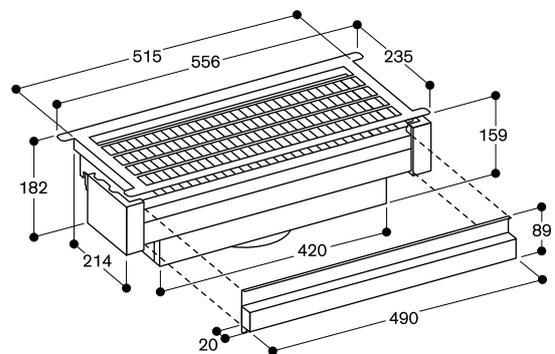


**AA010811**

Edelstahl.

**AA012811**

Weiß.

Für Umluftbetrieb  
Kombinierbar mit Deckenlüftungen  
AC250 und AC402.  
Hocheffiziente Geruchsreduzierung  
für Kochanwendungen mit komplexen  
Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und  
Meeresfrüchte). Der Filter hält eine  
extrem hohe Menge an Pollen aus der  
Luft zurück und deaktiviert die im  
Filter zurückgehaltenen Allergene.  
Anschlussstutzen NW150 rund.  
Anschlussstutzen vorne, seitlich oder  
oben.  
Empfohlener Mindestabstand von den  
Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.

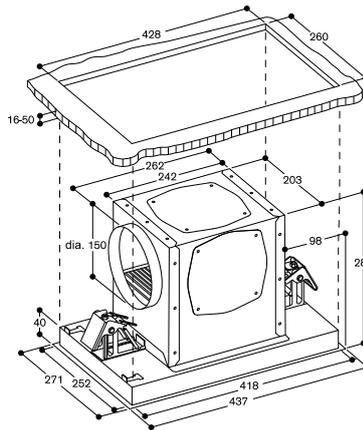

**AA200880**

Kombinierbar mit Tischlüftung  
AL200180.

**AA200890**

Kombinierbar mit Tischlüftung  
AL200190.

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit  
hocheffizienter Geruchsreduzierung  
und Deaktivierung von Allergenen.  
Leicht Entnahme von der Oberseite  
der Tischlüftung.  
Hocheffiziente Geruchsreduzierung,  
ideal bei der Entstehung von  
komplexen Geruchsmolekülen  
(z.B. Zubereitung von Fisch oder  
Meeresfrüchten).  
Der Filter bindet eine sehr hohe  
Menge an luftgetragenen Pollen und  
sorgt für die Deaktivierung von  
Allergenen.



— Abluft- oder Umluftbetrieb.

**AA200882**

Kombinierbar mit Tischlüftung  
AL200180.

**AA200892**

Kombinierbar mit Tischlüftung  
AL200190.

Regenerierbares Umluftmodul inkl.  
Aktivkohlefilter.  
Leichte Entnahme von der Oberseite  
der Tischlüftung zum Regenerieren.  
Regenerierbar im Backofen bei 200°C.  
Verlängerte Wechselintervalle des  
Aktivkohlefilters: Regenerierbar  
bis zu 30 Mal.



**AA414010**

Luftleitschiene für VL414 neben  
Gasgerät.

**LS041001**



Luftleitschiene für VL200 neben  
Gasgerät.



**Montageturmverlängerung für  
Inselesse AI240**

**AD223346**

Für eine Kaminhöhe von  
1100 - 1500 mm. Die Gerätehöhe  
ist abhängig von der Bauform  
(Korpushöhe).



\* höhenverstellbar in  
10 mm Abständen

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

### AA210492

Absenkrahmen für  
90 cm Flachschriftmaube.

### AA210460




Absenkrahmen für  
60 cm Flachschriftmaube.

Kombinierbar mit Flachschriftmauben  
Serie 200.

Der patentierte Absenkrahmen lässt  
die Flachschriftmaube komplett in den  
Oberschrank verschwinden. Montage  
direkt an die Küchenwand oder einen  
verstärkten Oberschrank.

Zur Montage im Oberschrank.  
Die erforderliche Korpushiefe des  
Oberschranks in Verbindung mit dem  
Absenkrahmen beträgt 335 mm.


Zur Montage im Oberschrank.  
Bei Einsatz einer Rückwand-  
verblendung > 5 mm muss der  
Absenkrahmen unterfüttert und die  
Möbelkorpushiefe entsprechend  
angepasst werden.

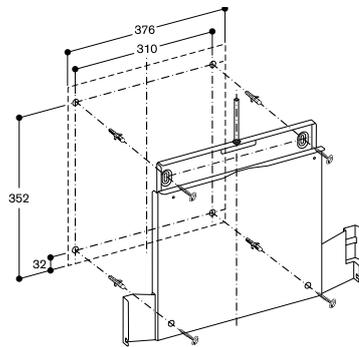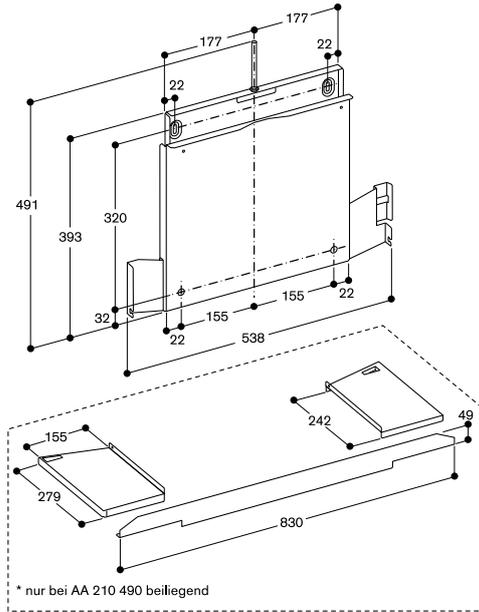

### AA210491

Montageset für 90 cm Oberschrank.

Kombinierbar mit den 90 cm breiten  
Flachschriftmauben der Serie 200.  
Montage rechts / links in die  
Oberschränke. Zur Montage im  
Oberschrank. Bei Verwendung des  
Absenkrahmens AA210492 wird das  
Montageset nicht benötigt.

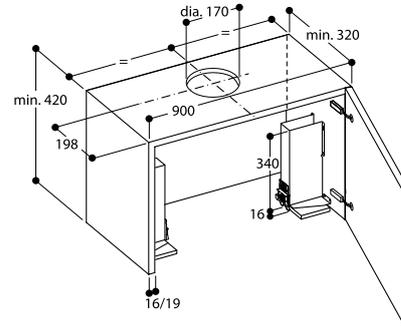

### AA200900


Montageset für aufgesetzten Einbau  
AL200

Inklusive 2 Verschlusskappen,  
je 5 mm breit.  
Für die 80 cm und 90 cm Variante  
Gaggenau Schwarz.





AL 200 in Kombination mit Induktionskochfeld in 2 getrennten  
Ausschnitten

Ansicht von oben

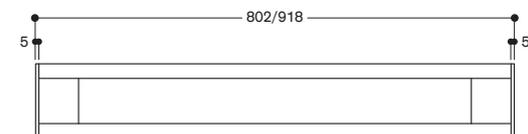

**AA200910**

Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).  
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200.

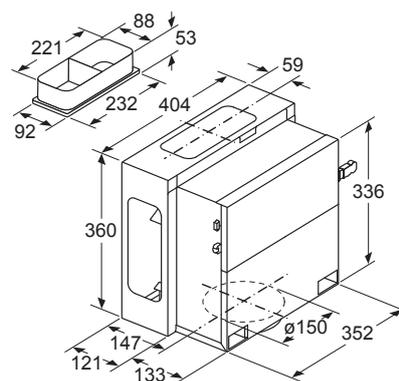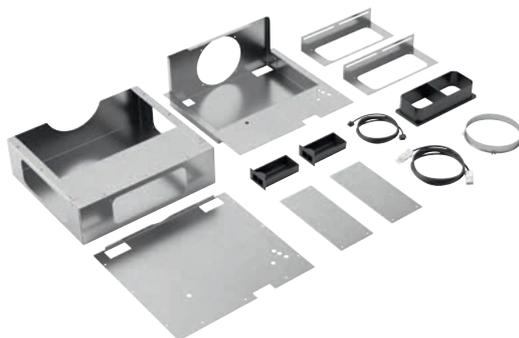



**VA200080**

Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.

**VA200090**

Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.

Erforderliches Montageset zum Einbau in einen Arbeitsplattenauschnitt.  
Besteht aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten.  
Einstellbar für Schrankbreiten von 90 cm, 100 cm, 120 cm.

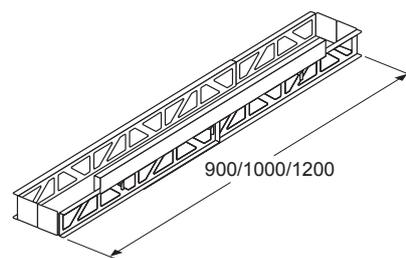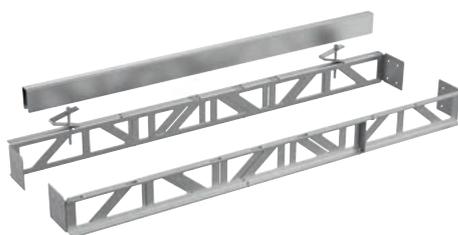

**AA409401**



Möbelstrebe für Tischlüftung AL400, 90 cm.  
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.

Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

**AA409431**

Möbelstrebe für Tischlüftung AL400, 120 cm.  
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.

Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

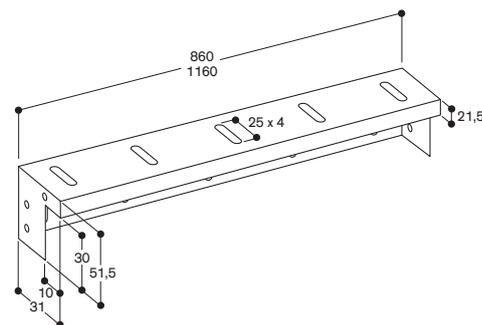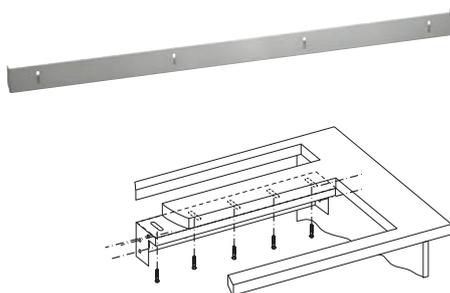


**AA010410**

Luftauslassgitter Umluft.  
Edelstahlfarben, 90 cm,  
mit Befestigungselementen,  
Höhe anpassbar.



**AA 010 410 Luftauslassgitter**

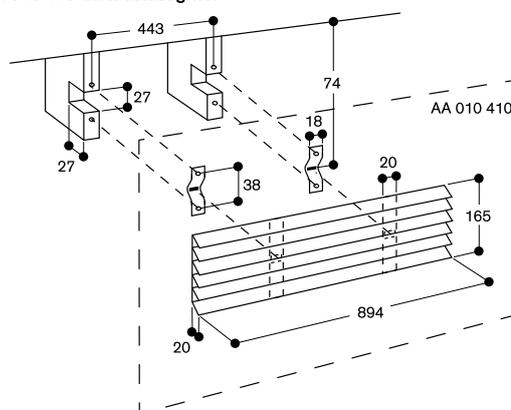

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Installationszubehör für Verrohrung

### Beste Leistung durch optimale Verrohrung und Installation.

Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

### Die Rohrart.

Für die Auswahl der geeigneten Kanalart bietet Gaggenau die Kanalarten Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Kanaltyp kann zwischen den Nennweiten NW150 und NW200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Kanalführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Metallrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Anschlussstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Kanalbögen, Kanallecken und Anschlussstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

### Der Kanaldurchmesser.

Als Faustregel gilt: Der Kanaldurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Kanalstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Kanaldurchmesser entsprechen.

### Die Bauvorschriften.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-11-5), die Brennbarkeitsklasse V2 (nach UL94) und die Baustoffklasse B1 und B2 (DIN 4102-1) je nach Bauteil.

Die Metallkanäle sind nicht brennbar und für alle Kombinationen in Ländern mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet.


#### AD857015

Flachkanal.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach.  
Länge 50 cm.



#### AD857010

Flachkanal.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach.  
Länge 1 m.



#### AD854010

Flachkanal.  
Metall.  
NW150 flach.  
Länge 1000 mm.




#### Ausstattung

Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.

#### Planungshinweise

Passend für Flachkanalbogen.  
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.  
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.




#### AD857040

Anschlussstutzen für Flachkanäle.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach.  
Anschlussstutzen, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.



#### Merkmale

Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.  
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.




#### AD854040

Flachkanalrohrverbinder.  
Metall.  
NW150 flach.  
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.




#### Planungshinweise

Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.



#### AD857030

Flachkanalbogen 90° vertikal.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach




#### AD854030

Flachkanalbogen 90° vertikal.  
Metall.  
NW150 flach.




#### Planungshinweise

Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.



**AD857031**


Flachkanalbogen 90° horizontal.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach



**AD854031**

Flachkanalbogen 90° horizontal.  
Metall.  
NW150 flach.


**Planungshinweise**  
Passend für Flachkanal und  
Flachkanal-Flex.



**AD854000**

Flachkanalrohrbogenverbinder.  
Metall.  
NW150 flach.  
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.


**Planungshinweise**  
Wenn die Dichtung entfernt werden  
muss, ist es erforderlich den  
Anschluss mit Aluklebeband zu  
befestigen und abzudichten.



**AD858010**

Flachkanal-Flexrohr.  
Metall.  
NW150 flach.  
Länge 1000 mm.


**Planungshinweise**  
Passend für Flachkanalbogen.  
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt  
werden.  
Nützlich für Bögen (<90°)  
oder bei parallelem  
Versatz.  
Wenn die Dichtung  
entfernt werden muss, ist es  
erforderlich den Anschluss mit  
Aluklebeband zu befestigen und  
abdichten.

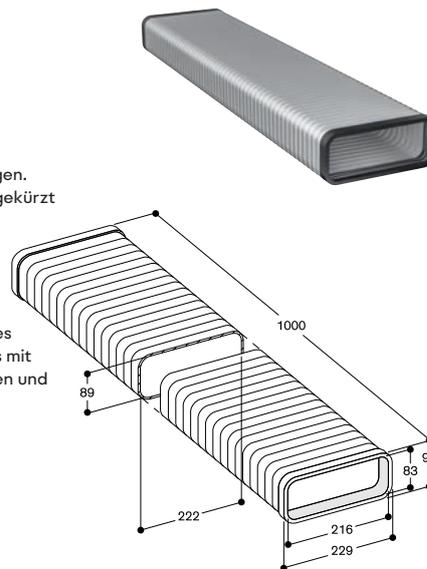

**AD857042**

Flachkanal Übergang rund 90°.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach/rund.  
Übergang von Flachkanal auf  
Rundrohr.

**Planungshinweise**  
Geeignet für Flachkanäle und  
Flachkanal-Flex.  
Passend für Rundrohre (mit Rohr-  
verbinder), und Aluflex-Rohr.

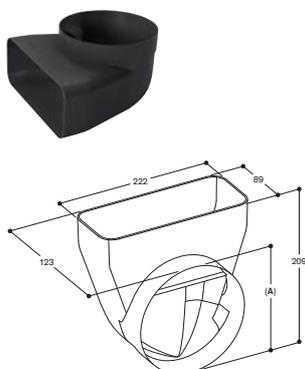


A: 152.5

**AD854032**

Flachkanal Übergang rund 90°.  
Metall.  
NW150 flach/rund.  
Übergang von Flachkanal auf  
Rundrohr.

**Planungshinweise**  
Passend für Flachkanal und  
Flachkanal-Flex.  
Passend für Rundrohre und  
Aluflexrohr rund.

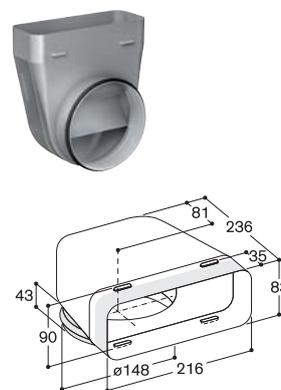

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Installationszubehör für Verrohrung

### AD857041

Flachkanal Übergang rund.  
Kunststoff, schwer entflammbar.  
NW150 flach/rund.  
Übergang von Flachkanal auf  
Rundrohr.




A:  $\pm 102,5$

### Planungshinweise

Geeignet für Flachkanäle und  
Flachkanal-Flexrohr.  
Passend für Rundrohre (mit Rohr-  
verbinder), und Aluflex-Rohr.

### AD854041

Flachkanal Übergang rund.  
Metall.  
NW150 flach/rund.  
Übergang von Flachkanal auf  
Rundrohr.




### Planungshinweise

Passend für Flachkanal und  
Flachkanal-Flex.  
Passend für Rundrohre und  
Aluflexrohr rund.

### AD410040

Flexanschlussstutzen für VL200  
und VL414.  
NW150 flach.



### AD990091

Klebeband für Rohrkomponenten.  
Aluminium.  
Breite 50 mm.  
10 m/Rolle.




### Planungshinweise

Geeignet für alle Kunststoff und  
Metallkanäle.


### AD851041

Anschlussstutzen für VL200  
und VL414 zur Verlängerung mit  
NW150 Flachkanal für extra tiefe  
Arbeitsplatte.



### AD754049

Anschlussstutzen für AL400.  
Stahl verzinkt.  
NW150 rund.

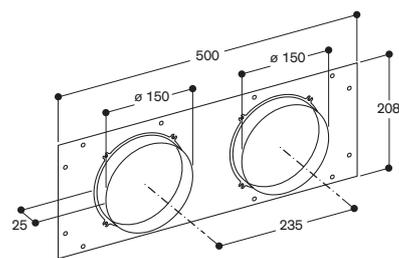


### Planungshinweise

Montierbar an AL400, Vorderseite  
oder Rückseite.  
2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass.

### AD854050

Anschlussstutzen für AL400.  
Stahl verzinkt.  
NW150 flach.

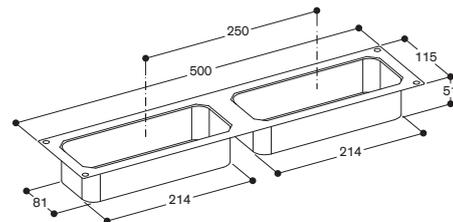

### Planungshinweise


Montierbar an AL400, Unterseite.  
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.

**AD704050**

Luftsammler für AL400.  
Stahl verzinkt.  
NW150 flach.

**Planungshinweise**

1 x Luftsammler.  
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.  
Zur Verbindung von AL400 am  
Gebläsebaustein AR403 / AR413 an  
der Unterseite.  
1 x NW200 Rundrohr Luftauslass.  
Zur Verbindung von AL400 am  
Gebläsebaustein AR401 (in  
Kombination mit dem Luftsammler).  
1 x NW200 Rundrohr Lufteinlass.  
Zur Verbindung von AL400 am  
Gebläsebaustein AR403 im Keller (in  
Kombination mit dem Luftsammler  
und dem NW200 Luftauslass).

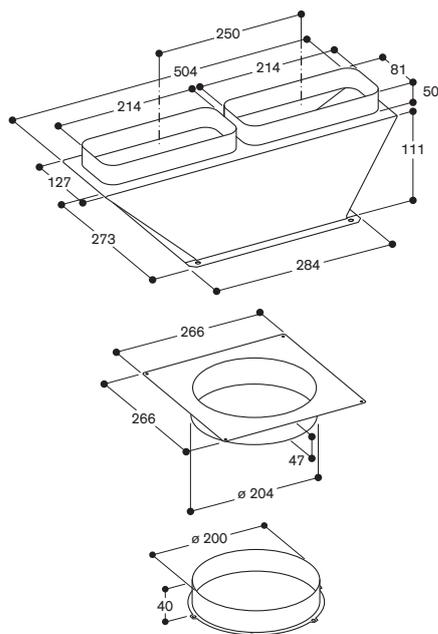


**AD854048**

Luftsammler NW150 Flachkanal.

**Planungshinweise**

Zur Verbindung von zwei Filtermodulen  
AC402, dazwischen ist ein Steuer-  
oder Lichtmodul erforderlich:  
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.  
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

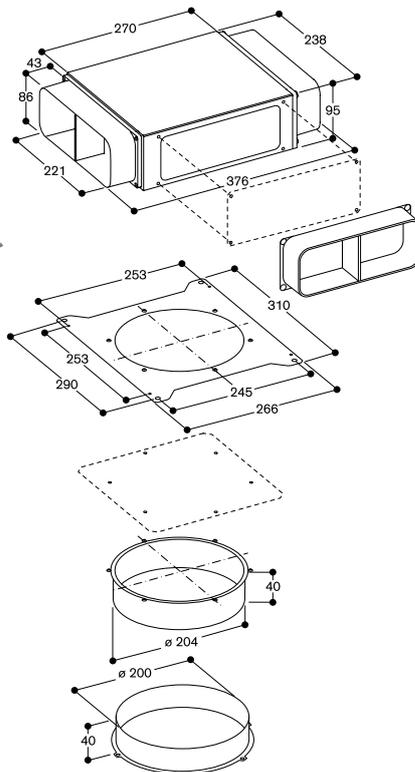

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Installationszubehör für Verrohrung

### AD751010

Aluflexrohr rund.  
Aluminium.  
NW150 rund.

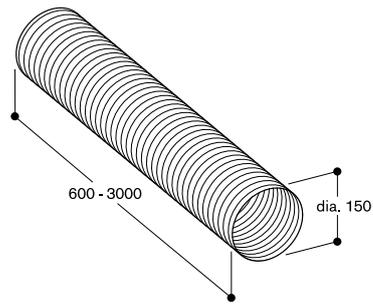


### Planungshinweise

Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stützen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.


### AD752010

Rundrohr.  
Kunststoff.  
NW150 rund.

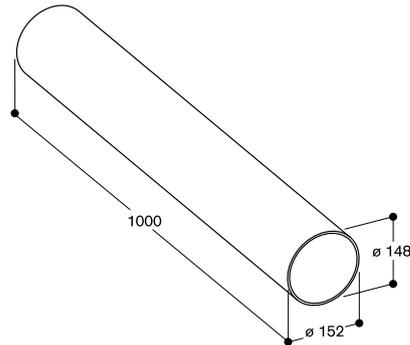

### AD754090

Rohrverbinder.  
Kunststoff.  
NW150 rund.




### Planungshinweise

Anschluss des Kunststoff-Rundrohrs an einen Gebläsebaustein.

### AD704040

Rohrübergangsstück NW200/150 rund.  
Metall verzinkt.  
NW200 rund.  
NW200 reduzieren auf NW150.



### Planungshinweise

Kombinierbar mit Teleskop-Wanddurchführung NW200 und Rohrverbinder NW150.

### ET-Nr. 00264765

(als Ersatzteil bestellen)

Rückstauklappe zum Einsetzen in den Abluftauslass der Haube.  
DN 150 rund.




**Wandauslass**

Für die saubere, effiziente und unauffällige Durchleitung der Verrohrung durch Außenwände stehen passende Wandauslässe zur Verfügung. Der Durchlass sollte stets der Nennweite der Rohrart entsprechen oder größer sein.

**AD850050**

Wandauslass.  
Edelstahl. NW150 flach.  
Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.  
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.  
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

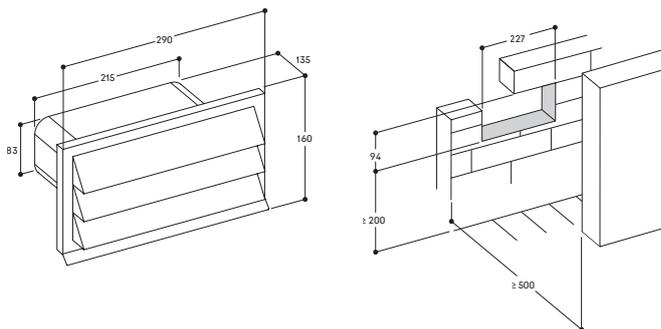

**Ausstattung**


Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.  
Integrierte Rückstauklappe.

**Planungshinweise**

Direkter Anschluss von Flachkanal  
NW150 ohne Rohrverbinder.

**AD702052**

Teleskop-Wanddurchführung.  
Edelstahl. NW200 rund.



**Ausstattung**


Anschlussstutzen NW200 rund.  
Integrierte Rückstauklappe.

**Planungshinweis**

Zur Verwendung mit Gebläsebaustein  
AR401.

**AD750054**

Wandauslass mit  
Teleskop-Wanddurchführung  
(350-500 mm).  
Edelstahl/Kunststoff. NW150 rund.  
Optimale Temperaturisolierung.  
Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung.

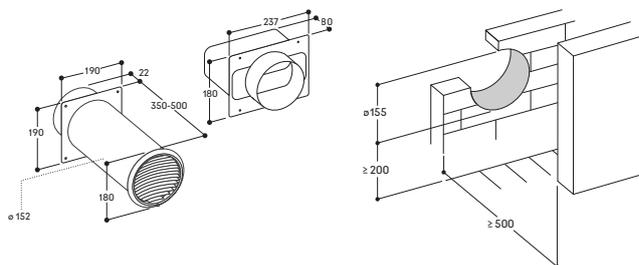

**Ausstattung**

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.  
3-fach dämmendes Rückstausystem.  
Magnetisches Öffnen und Schließen.  
Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.

**Planungshinweis**

Erfüllt die Anforderungen des  
Blower-door-Tests. Anschluss von  
Rundrohr NW150 oder  
Flachkanal NW150.  
Mauerdurchbruch ø 155 mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Deckenlüftung Serie 400



Gerätebezeichnung	Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
Edelstahl	Filtermodul AC402181	Steuermodul AC482181	Lichtmodul AC472181
Abluft / Umluft	• / •		
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):	AR400142 und AA010811 oder AA012811		
<b>Abmessungen</b>			
Rahmenbreite	(cm) 80	80	80
Rahmentiefe	(cm) 40	14	14
Höhe	(cm) 10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg) 8	9,5	9,5
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>			
Energieeffizienzklasse			
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6 <sup>3</sup>	
Lüfter-Effizienzklasse		A <sup>3</sup>	
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E <sup>3</sup>	
Fettfilter-Effizienzklasse		B <sup>3</sup>	
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	50 / 65 <sup>3</sup>	
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		<b>Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul<sup>2</sup></b>	
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	300/460/570/720	—
Abluft mit AR401142 für Außenmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	340/510/640/750	—
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	370/490/640/780	—
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa	260/400/500/570	—
<b>Ausstattung</b>			
Infrarot-Fernbedienung		•	
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	
Nachlauf-Funktion		• / 6 Min.	
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige		— / •	
Fettfilterart	Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl	2		
Beleuchtungsart		LED	LED
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Länge Netzkabel			2
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70 / 70	70 / 70	70 / 70
bei Elektrogeräten	(cm) 70	70	70
<b>Anschlussdaten</b>			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m<sup>3</sup>/h je Filtermodul  
<sup>3</sup> Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X) \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

## Deckenlüftung Serie 200



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Deckenlüftung</b>	
Gaggenau Hellbronze	AC250121	
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	
<b>Abmessungen</b>		
Rahmenbreite	(cm)	120
Rahmentiefe	(cm)	50
Höhe	(cm)	30
Nettogewicht	(kg)	37
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	35,2
Lüfter-Effizienzklasse		A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—
Fettfilter-Effizienzklasse		E*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/56
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa	265/331/458/933
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa	197/313/419/637
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	416
<b>Geräusch: Schalleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int</b>		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	56/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	63/72
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge Lmax <sup>3</sup>	(m)	23
<b>Ausstattung</b>		
Fernbedienung		•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		• / integriert
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2
Beleuchtungsart		—
Lampenleistung	(W)	—
Beleuchtungsstärke	(lx)	—
Lichtfarbe	(Kelvin)	—
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	—
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn		— / • / • / •
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		• <sup>1</sup>
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi. <sup>2</sup>		•
<b>Zubehör</b>		
Umluftmodul Weiss		AA010811
Umluftmodul Weiss		AA012811
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 17000977
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W)	250
Funkentstört		•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Tischlüftungen Serie 400



Gerätebezeichnung	Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl	AL400122	AL400192
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	2x AR400142 /	AR400142 /
Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird für die AL400122 der Umluftbetrieb empfohlen.	2x AR401142 /	AR401142 /
	2x AR403122	AR403122
Kompatibel mit (Umluft):	2x AR413122 /	AR413122
	2x AR410110	
<b>Abmessungen</b>		
Rahmenhöhe	(cm) 0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm) 33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm) 113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 14	14
Höhe im Unterschrank	(cm) 55 - 86	55 - 86
Nettogewicht	(kg) 46	38
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	45,5 <sup>2</sup>
Lüfter-Effizienzklasse		A* <sup>2</sup>
Beleuchtungs-Effizienzklasse		C* <sup>2</sup>
Fettfilter-Effizienzklasse		B* <sup>2</sup>
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	45/61 <sup>2</sup>
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
	<b>mit 2 Gebläsebaustein</b>	<b>mit 1 Gebläsebaustein</b>
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa 540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa 550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa 560/750/980/1240	340/460/600/750
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa 610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa 740/890/1015/1210	
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>3</sup>	(m) 19	19
<b>Ausstattung</b>		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	—	—
Nachlauf-Funktion	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	2
Fettauffangrinne	•	•
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 400	400
Lichtfarbe	(Kelvin) 3600	3600
Luftanschluss Unterseite / Vorderseite / Rückseite	• / • / •	• / • / •
Anschlussstutzen NW150 Rundrohr (Vorderseite/Rückseite)	AD754049 <sup>1</sup>	AD754049 <sup>1</sup>
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal (Unterseite)	AD854050 <sup>1</sup>	AD854050 <sup>1</sup>
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Sonderzubehör. <sup>2</sup> Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400 mit dem Gebläsebaustein AR400142. <sup>3</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

## Tischlüftungen Serie 200



Gerätebezeichnung	Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz	AL200180	AL200190
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
<b>Abmessungen mit Kamin</b>		
Breite	(cm) 80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	mit AA200900 / •	mit AA200900 / •
Ausfahrhöhe	(cm) 25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm) 79,2	85,4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm) 14	14
Breite im Unterschrank	(cm) 77,9	85,4
Höhe im Unterschrank	(cm) 70,3	70,3
Nettogewicht	(kg) 37	43
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 36,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	C*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 39/62	41/62
<b>Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 223/378/501/775	229/389/519/833
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 170/362/447/562	172/367/472/620
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	
<b>Geräusch: Schalleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int</b>		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 62/70	62/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 65/70	65/71
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>3</sup>	(m) 28	28
<b>Ausstattung</b>		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	2	2
Fettauffangrinne	•	•
Ambientbeleuchtung	•	•
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebälseleistung	(W) 300	300
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi. <sup>2</sup>	•	•
<b>Zubehör</b>		
Einbausatz für aufgesetzten Einbau	AA200900	AA200900
Einbausatz für den externen Einbau des Gebläsebausteins	AA200910	AA200910
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt	VA200080	VA200090
Umluftmodul	AA200880	AA200890
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 17005381	ET-Nr. 17005381
Regenerierbares Umluftmodul	AA200882	AA200892
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) 300	300
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. <sup>2</sup>Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup>Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau  
Serie ExpressiveBackofen  
Serie 200Vario  
Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energie-label  
Gaggenau Home Connect

## Muldenlüftung Serie 400 und Serie 200



Gerätebezeichnung	Muldenlüftung	Muldenlüftung
Edelstahl	VL41415	
Knebel, Elektronische Steuerung, (Edelstahl / schwarz) <sup>4</sup>	CKV410010 / CKV410000	—
Gaggenau Schwarz		VL200120
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):	AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
<b>Abmessungen</b>		
Rahmenhöhe	(cm) 0,3	—
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / •	• / —
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 15,5	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 52	51,2
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm) 17,5/17,8	17,5/—
Nettogewicht	(kg) 7	7
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 40,4 <sup>1</sup>	48,3 <sup>2</sup>
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 57/71 <sup>1</sup>	56/71 <sup>1</sup>
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
		<b>1 x VL414</b>
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa	280/430/540/640
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa	300/455/570/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	320/420/550/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	290/390/520/660
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa	350/415/490/590
		280/440/545/645
		305/460/575/660
		320/430/555/690
		305/410/530/665
		360/435/500/595
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>6</sup>	(m) 26	26
<b>Ausstattung</b>		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) •	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	•	•
Fettfilter Anzahl	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettauffangrinne	1	1
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	— / — / •	— / — / •
Flexanschlussstutzen NW150 flach	AD410040 <sup>2</sup>	AD410040 <sup>1</sup>
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal	AD851041 <sup>2</sup>	AD851041 <sup>1</sup>
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,7
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• <sup>3</sup>	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	•	—
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122. <sup>2</sup> Installationszubehör. <sup>3</sup> Über Home Connect, in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. <sup>4</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>5</sup> Der Knebel ist separat zu bestellen. <sup>6</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“.

\* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

## Wandessen Serie 400



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Wandesse</b>
Edelstahl	AW442120
Abluft / Umluft	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR400143
Kompatibel mit (Umluft):	AR400143 und AA442810
<b>Abmessungen mit Kamin</b>	
Breite	(cm) 120
Tiefe	(cm) 55
Höhe Abluft / Umluft min. — max.	(cm) 72-150
Nettogewicht min. — max.	(kg) 32
Gewicht Abluftkanal min. — max.	(kg) 7-11
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>	
Energieeffizienzklasse	
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 48,1 <sup>1</sup>
Lüfter-Effizienzklasse	A* <sup>1</sup>
Beleuchtungs-Effizienzklasse	B* <sup>1</sup>
Fettfilter-Effizienzklasse	B* <sup>1</sup>
Geräusch min. — max. Normalstufe	dB (A) 47/64 <sup>1</sup>
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>	
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa 315/490/615/755
Abluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m <sup>3</sup> /h) bei 5 Pa 325/505/615/885
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa 320/485/615/720
Umluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m <sup>3</sup> /h) bei 0 Pa 290/455/565/775
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>	
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>2</sup>	(m) 26
<b>Ausstattung</b>	
Leistungsstufen	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilterart	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl	4
Fettauffangrinne	•
Beleuchtungsart	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 940
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / S / S / S
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>	
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70
bei Elektrogeräten	(cm) 60
<b>Zubehör</b>	
Umluftmodul	AA442810
Abluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm	AD442012
Abluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm	AD442022
Umluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm	AD442112
Umluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm	AD442122
Clean Air Standard Geruchsfilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11049036
<b>Anschlussdaten</b>	
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR
Funkentstört	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Die Werte beziehen sich auf die Konfiguration AW442 mit dem Gebläsebaustein AR400143. <sup>2</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Wandessen Serie 200 und Inselessen Serie 200



Gerätebezeichnung	Wandesse	Inselessen
Edelstahl	AW240191	AI240191
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
<b>Abmessungen mit Kamin</b>		
Breite	(cm) 90	90
Tiefe	(cm) 50	60
Höhe Abluft / Umluft min. - max.	(cm) 65-95 / 82-115	74-92 / 82-104
Nettogewicht	(kg) 21	32
Gewicht Abluftkanal		
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 44,5	48,8
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 44/64	43/64
<b>Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 275/422/618/970	291/441/641/988
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 185/321/383/476	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 459	436
<b>Geräusch: Schalleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int</b>		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 64/73	64 / 72
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 69/74	69 / 72
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge Lmax <sup>3</sup>	(m) 26	23
<b>Ausstattung</b>		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	3
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 3	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx) 551	650
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin) 2700-5000	2700-5000
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / S / S / S	• / S / S / S
Gebälseleistung	(W) 260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi, <sup>2</sup>	•	•
<b>Zubehör</b>		
Umluftmodul	AA200812	AA200816
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 1700097	ET-Nr. 1700097
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11033934	ET-Nr. 11033934
Kaminverlängerung	—	AD200326
Erweiterung für Montagesatz	—	AD223346
Abluftkamin	•	•
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 55	55
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) 269	272
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. <sup>3</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

## Flachschirmhauben Serie 200



Gerätebezeichnung	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben	AF210192	AF210162
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 90	60
Tiefe	(cm) 32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm) 48,8	48,8
Höhe	(cm) 37,8	37,8
Nettogewicht	(kg) 17	15
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 42/57	41/57
<b>Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 434	455
<b>Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int</b>		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 62/69	62/69
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>3</sup>	(m) 23	23
<b>Ausstattung</b>		
Glasschirm	•	•
Anordnung Bedienelemente	Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	1	1
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx) 355	294
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebälse	(Anzahl) 1	1
Gebälseleistung	(W) 260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 43	43
<b>Zubehör</b>		
Absenkrahmen	AA210492	AA210460
Montageset für 90 cm Oberschrank	AA210491	
Umluftmodul	AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) 266	264
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Lüfterbausteine Serie 200



Gerätebezeichnung	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben	AC200191	AC200161
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
<b>Abmessungen</b>		
Breite	(cm) 86	52
Tiefe	(cm) 28,2	30
Höhe	(cm) 36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg) 9,8	8,3
<b>Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014</b>		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 31,4 kWh	29,6 kWh
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	D*	D*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 41/64	44/64
<b>Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 210/380/610/800	210/365/540/730
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 200/360/540/790	200/360/530/690
Max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 560	560
<b>Empfehlung für Abluftkanäle</b>		
Äquivalente Kanallänge L <sub>max</sub> <sup>1</sup>	19	19
<b>Geräusch: Schalleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int</b>		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 64/70	64/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 72/77	72/77
<b>Ausstattung</b>		
Infrarot-Fernbedienung	AA200510	AA200510
Leistungsstufen	3 plus intensive	3 plus intensive
Automatiksensor	—	—
Nachlauf-Funktion	• / 6 min.	• / 6 min.
Intervall-Lüftung	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Cartridges	Cartridges
Fettfilter Anzahl	2	1
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx) 266	244
Lichtfarbe	(Kelvin) 4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm) 150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebälseleistung	(W) 170	170
Länge Anschlusskabel	(m) 1	1
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
<b>Mindestabstand über Kochstellen</b>		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 65	65
<b>Zubehör</b>		
Umluftmodul	AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
<b>Anschlussdaten</b>		
Gesamtanschlusswert	(W) 172	172
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup>Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. \* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

## Gebläsebausteine Serie 400



Gerätebezeichnung	Innen	Innen	Außenwand	Sockel	Sockel	Innen
Edelstahl			AR401142			
Metall verzinkt	AR400142	AR400143		AR403122	AR413122	AR410110
Abluft / Umluft	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
<b>Abmessungen</b>						
Breite	(cm) 42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Tiefe	(cm) 42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Höhe	(cm) 23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Nettogewicht	(kg) 14	5	14	9	9	12
<b>Einbaumöglichkeit</b>						
Schrägdach (kein Eternit)			•			
Außenwand			•			
Innenwand	•			•	•	•
Unterschrank	•			•	•	•
Kamin Esse Al / AW442		•				
Dachboden	•			•		
Keller	•			•		
<b>Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv</b>						
Abluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa 880	1065	1200	965		
Umluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa				900	675
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 500	480	640	770	610	380
<b>Ausstattung</b>						
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl) 1	1	1	1	1	1
Gebläseleistung	(W) 240	230	180	180	180	170
Geräuschdämmung	•	•	•	–	–	•
Haltebügel	•	–	•	•	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm) 5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm) 1 x 150	1 x 150		1 x 150 flat		
Wechsel-Abdeckung für	•	–	–	–	–	–
Verschluss der Lufteingänge						
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	–	–	–	–	ET-Nr. 11058748	ET-Nr. 11058753
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	–	–	–	–	–	ET-Nr. 11028160
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	–	1,75	1,75	1,75	1,75
Länge Netzkabel	(m) 5	–	5	2	2	2
<b>Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element</b>						
Funkentstört	•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200


Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

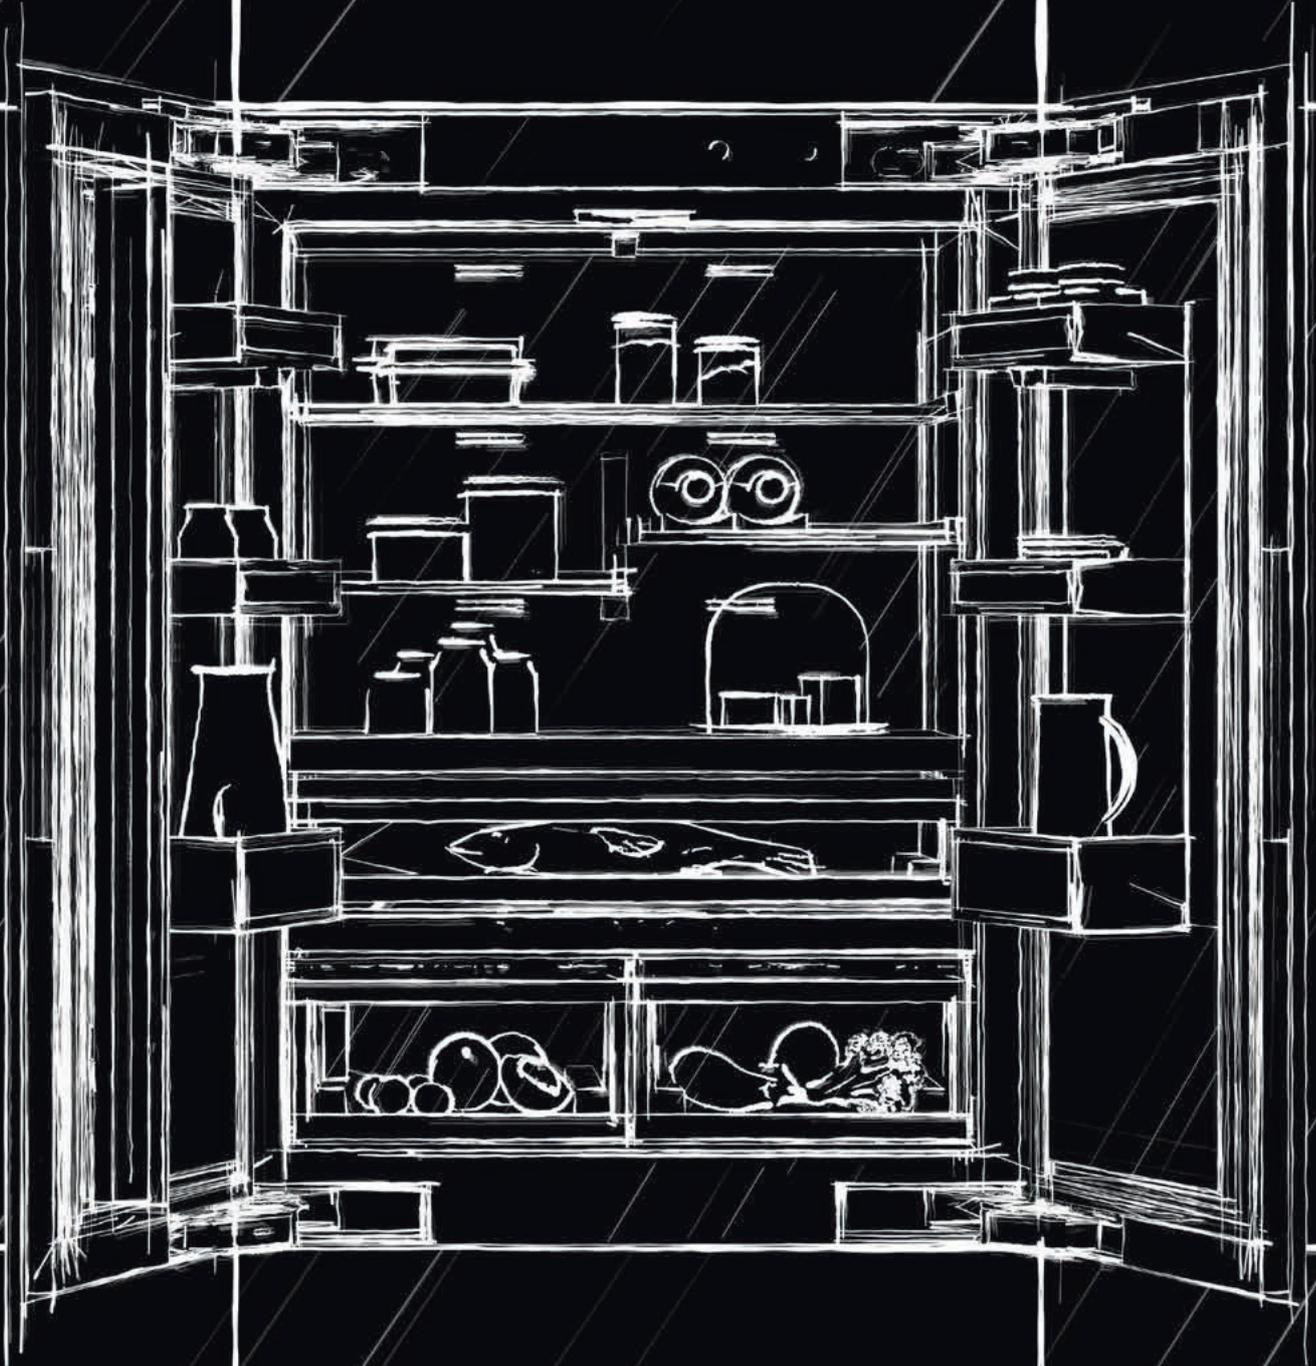


# KÄLTEGERÄTE

Übersichten	304
Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive	308
Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive	312
Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren und Wein	316
Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400	328
Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400	340
Zubehör   Sonderzubehör für Kältegeräte	342
Technische Daten	346
Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	366
Wein Serie 200	368
Zubehör   Sonderzubehör für Kältegeräte	371
Technische Daten	372

# Übersicht

Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Gaggenau Serie Expressive

Nische 213 cm

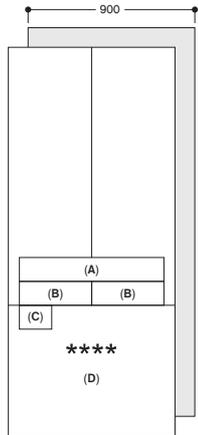


- A: Extra kühle Schublade
- B: Frischeklima-Schublade
- C: Eisbereiter
- D: Schublade

RVY497

Vario Kälte-Serie 400

Nische 213 cm

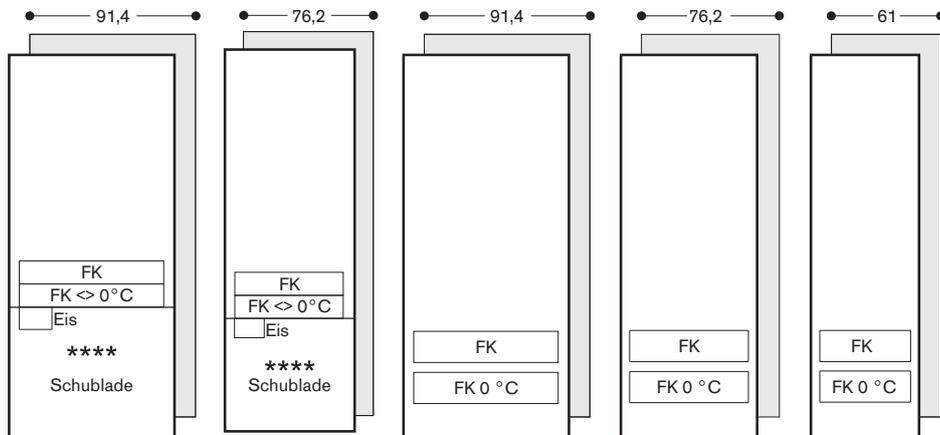


RB492

RB472

RC492

RC472

RC462

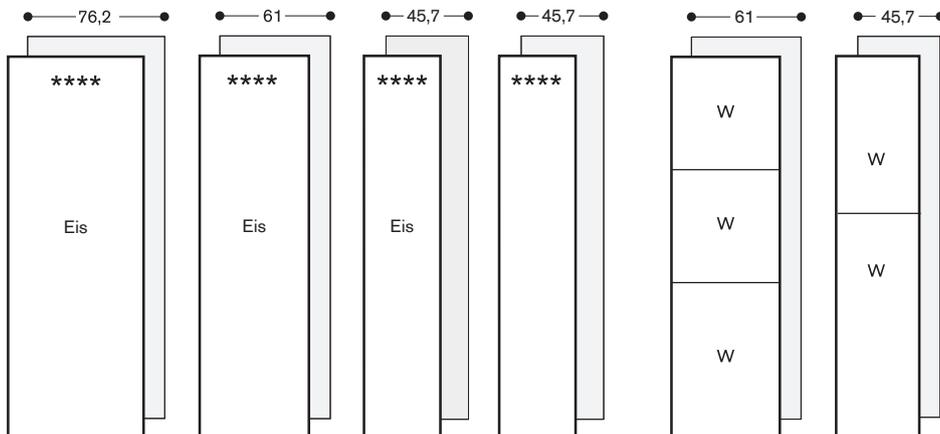

RF471

RF461

RF411


RF410

RW466

RW414

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm

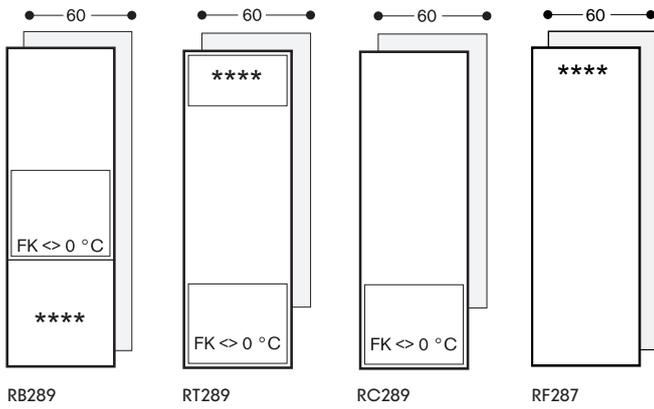

RB289

RT289

RC289

RF287

- FK:** Frischkühlen
- FK  $\diamond$  0 °C:** Frischkühlen nahe 0 °C
- FK 0 °C:** Frischkühlen 0 °C
- W:** Wein
- Eis:** Eisbereiter

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

# Übersicht


## Kältegeräte Serie 200

### Freistehend / Höhe 183 cm

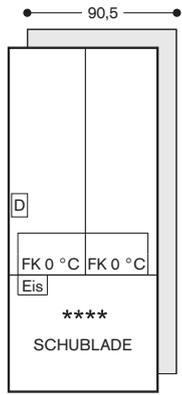


RY295

### Nische 178 cm




RB282



RC282




RT282




RF282


### Nische 82 cm / Unterbau



RT202




RC202




RF202

**Weinklimaschränke**


**Nische 213 cm**

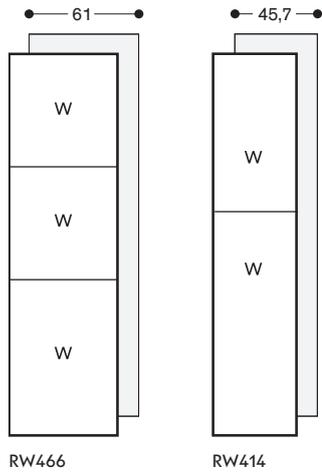


**Nische 178 cm**

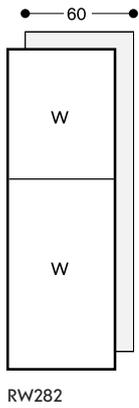

**Nische 123 cm**



**Nische 82 cm / Unterbau**



- FK:** Frischkühlen
- FK ◊ 0°C:** Frischkühlen nahe 0°C
- FK 0°C:** Frischkühlen 0°C
- W:** Wein
- Eis:** Eisbereiter
- D:** Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



# DIE NEUE KÜHLGERÄTE-GENERATION

## DIE BESTE ART, SICH EINZUFÜGEN, IST HERVORZUTRETEN

Die neue Generation von Kühlgeräten fügt sich naht- und grifflos in Ihr Küchen- und Wohndesign ein.

Jedes mit größter Sorgfalt gefertigte Gerät - wie exemplarisch diese Kühl- und Gefrier-Kombination - wirkt wie ein Möbelstück und lässt Ihren Wohnraum zu einem harmonischen Blickfang werden.



### MATERIALITÄT IST MASSGEBEND

Im Inneren setzen die Oberflächen aus dunklem, gebürstetem Edelstahl ein Statement. Sie harmonisieren hervorragend mit den soliden Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium. Von den mit Aluminiumprofilen gefassten, höhenverstellbaren Abstellflächen aus Glas über die Schubladen mit Aluminiumprofilen bis hin zu den flachen Innentüren und Türabstellern - jedes Detail der neuen Generation von Kühlgeräten unterstreicht unser Credo: Materialität ist maßgebend.

### LUXUS WIRD ERLEBBAR

Die neue Generation von Kühlgeräten schafft ein einzigartiges Gesamterlebnis. Maßgebend ist das neue Lichtkonzept, das ganz nach Ihren Wünschen einzelne Bereiche beleuchtet oder verdunkelt. Mit Hilfe von im Display angezeigten Animationen können Sie spezielle Einstellungen und Kühlprogramme für unterschiedliche Lebensmittel individuell wählen.

Dank Home Connect haben Sie aus der Ferne mit jedem mobilen Endgerät Zugriff auf Ihr Gerät. Dezent integrierte Kameras im Inneren erlauben Ihnen, den Inhalt im Blick zu behalten. Auch außer Haus.



### BRILLIANZ IN SZENE GESETZT

Beim Öffnen der Tür lässt die warmweiße, blendfreie LED-Beleuchtung den gesamten Innenraum in sanftem Licht erscheinen. Sie dimmt langsam auf und passt sich an das Umgebungslicht an, um Ihre kulinarischen Schätze im gesamten Kühl- und Gefrierraum auf faszinierende Weise zu präsentieren.



### FRISCHE NACH MASS

Ausgestattet ist die neue Kühl- und Gefrier-Kombination mit einem hochmodernen, professionellen Frischesystem, ergänzt um einen geräumigen Kühlraum mit einer Kühlschublade und zwei Frischeklima-Schubladen. Spezielle Programme mit individueller Feuchtigkeits- und Temperatursteuerung sorgen dafür, dass Ihre gekühlten Kostbarkeiten lange ihren Charakter bewahren. Die Programme sind intuitiv über ein Touch-Display zu steuern.

Ein weiteres Highlight stellen das geräumige Gefrierfach mit Eisbereiter sowie die Gefriertechnik dar, die Ihre kulinarischen Schätze vor Gefrierbrand und Oxidation schützen.



### Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive RVY497

#### RVY497190

Voll integrierbar.  
Nischenbreite 90 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.  
Kühlraum doppeltürig und eine  
vollausziehbare Gefrierschublade.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Ethylen-Absorber.
- 2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

#### Installationszubehör

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl.  
Für RVY497, RB492 und RW222,  
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,  
Bohrabstand 787 mm.

##### RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch  
vertikal geteilte Fronten  
(Kühl-Gefrier-Kombination).

##### RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

##### RVA421922

Türfronten aus dunkel gebürstetem  
Edelstahl mit Griffen.  
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

##### RVA428922

Türfronten aus dunkel gebürstetem  
Edelstahl, grifflos.  
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

##### RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Einbau. Für RVY497.

##### RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Einbau, rückwärtskompatibel.  
Erforderlich, wenn ein RVY497 mit einem  
RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte  
400 Serie Side-by-Side installiert wird.

##### RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Austausch in unveränderter Nische.  
Erforderlich, wenn ein RVY497  
(89,4 cm breit) Side-by-Side in einer  
Nische installiert wird, in der zuvor eine  
Kombination mit RY492, RB492 oder  
RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

##### RVA460910

Installationszubehör für Austausch in  
unveränderter Einzelnische.  
Erforderlich, wenn ein RVY497  
(89,4 cm breit) einen RY492, RB492  
oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

##### RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes  
Wasserfiltersystem.  
Für RVY, RB und RF.

##### RVA438040

Flaschenablage aus massivem  
Eichenholz mit Magnetverbindung.

##### RVA450220

Aktivkohleluftfilter.  
2 Stück.

##### Ersatzteil Nummer 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.  
Zur Platzierung in einer Frischeklima-  
schublade.

##### Ersatzteil Nummer 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set.  
Zur Platzierung in einer Frischeklima-  
schublade.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem  
Edelstahl, veredelt mit massiven  
Elementen aus anthrazitfarbenem  
Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies  
LED-Lichtkonzept zur optimalen  
Inszenierung der Lebensmittel in  
allen Bereichen.
- Öffnungsassistent für Türen und  
Schublade für einen grifflosen,  
vollintegrierten Einbau.
- Flache Innentür aus dunkel  
gebürstetem Edelstahl.
- Flexible Positionierung der Abstell-  
flächen und Türabsteller durch  
dezentes Aufhängungssystem.
- Türabsteller aus massivem  
anthrazitfarbenen Aluminium.
- Professionelles Frischesystem mit  
2 Frischeklimaschubladen und  
1 extra kühlen Schublade.
- Integrierter Eisbereiter mit  
Festwasseranschluss.
- Geräumiges, voll ausziehbares  
Gefrierfach mit 2 zusätzlichen  
Innenschubladen.
- Full-Touch-TFT-Display.
- Nutzinhalt gesamt: 576 Liter.

#### Bedienung

Öffnungsassistent für Türen und  
Schublade.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Nutzerführung durch Licht und Display  
bei Interaktion mit Schubladen.  
Umgebungsabhängige, automatische  
Helligkeitsanpassung.  
Ergonomisch positioniertes  
Full-Touch-TFT-Display.  
Klartextanzeige.  
Animierte Kurzanleitungen zur  
Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasser-  
verdunstung.  
Konstante Luftreinigung durch  
2 Aktivkohleluftfilter.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kameraunterstützte  
Lebensmittellagerung.  
Personalisierungsfunktion zum  
Speichern individueller Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Professionelles Frischesystem.  
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.  
Temperatur einstellbar von  
+2°C bis +8°C.  
3 aluminiumgefasste Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.  
1 integrierte Abstellfläche Sicherheits-  
glas.  
Optimale Inszenierung der  
Lebensmittel durch warmweiße und  
blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).  
Flexible Positionierung der Türabsteller  
durch dezentes Aufhängungssystem.  
6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.  
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt:  
379 Liter.

#### Frishkeklimaschublade

2 Frishkeklimaschubladen mit  
Feuchteregeleung.  
Temperatur einstellbar von -1°C bis +2°C.  
Ideale Lagerbedingungen für ver-  
schiedene Lebensmittel dank spezieller  
Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).  
Individuelle Einstellung von  
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.  
Verlängerung der Lebensmittel-  
haltbarkeit durch Ethylen-Absorber.  
Indirekte Beleuchtung, transparente  
Front.  
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

#### Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich  
(immer 2 K bis 3 K geringer).  
Indirekte Beleuchtung, transparente  
Front.  
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren  
bei -30°C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Temperatur einstellbar von  
-24°C bis -16°C.  
Gefrierbrand-Schutz.  
Oxidations-Schutz.  
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 19 Std.  
Geräumiger, voll ausziehbarer  
Gefrierbereich mit synchron  
laufenden Auszugsschienen.  
2 ausziehbare Innenschubladen.  
Innenbeleuchtung mit warmweißer,  
blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).  
Nutzinhalt des Gefrierbereichs  
gesamt: 197 Liter.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit  
Festwasseranschluss (Zulauf).  
Abschaltbar.  
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in  
Lüftungsgitter integriert.  
Sättigungsanzeige für den Filter über  
Full-Touch-TFT-Display.  
Eisproduktion: ca. 3 kg/24 Std.  
Entnehmbare Eiswürfelbehälter für  
einen Vorrat von ca. 3 kg.  
Integrierte, leicht zugängliche  
Eiswürfelschaufel.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 285 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise


Flachscharnier.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht:  
Türen, je 64 kg.  
Schublade 14 kg.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür  
und Schublade nur mit einem Griff  
geöffnet werden.  
Absperrventil für Wasseranschluss  
muss seitlich neben dem Gerät geplant  
werden und immer zugänglich sein.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa  
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen  
Trinkwasseranschluss und Schlauch-  
Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 312-315 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,200 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 2,8 m mit 3/4" Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör  
(als Ersatzteil bestellen):  
Ersatzteil Nummer 11057720  
Verlängerung des Zulaufschlauchs  
(Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

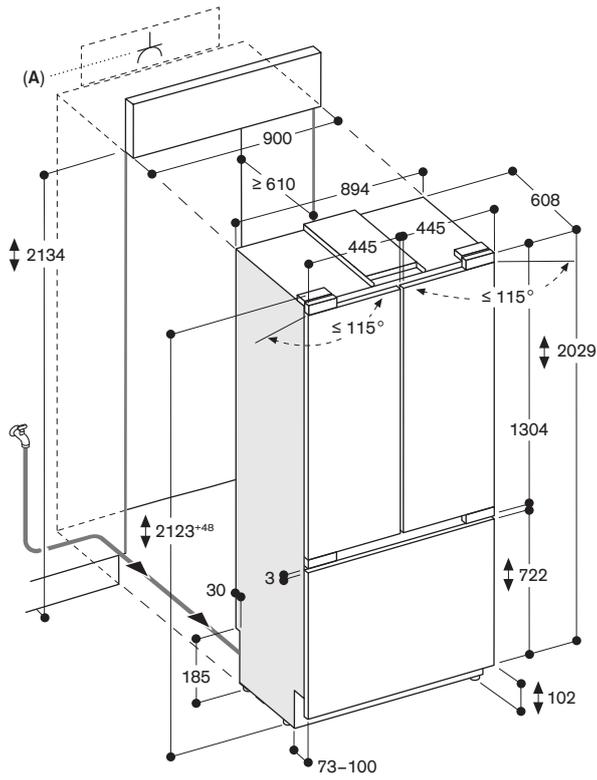

A: Steckdose

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe der Sockelleiste kann auf 50 mm reduziert werden

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zusätzliche Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da das Kältegerät RVY497 mit einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert wird.

Ergänzende Vario Kühlgeräte, welche als Side-by-Side-Kombination zum RVY497 eingebaut werden, erfordern den Side-by-Side-Einbausatz RVA460000. Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RVA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Bei der Montage eines Gerätes der Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive ohne Griff neben einem GO4/GM4/GS4/GC4 aus der Backofen Serie Expressive ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich, wenn die Tür des Kältegerätes in Richtung des GO4/GM4/GS4/GC4 öffnet. Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen im Kapitel „Standort“. Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 muss ein Abstand von 40 mm vorgesehen werden.

### Türöffnungswinkel


Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbelfront und gegebenenfalls einem Griff) zu beachten.

Mögliche Kollisionen (mit Arbeitsplatten, Griffen anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) müssen vermieden werden.

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.


Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:

- Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt dem Gerät bei.
- Abstandhalter zwischen Gerät und Möbel anbringen, mit dem es zusammenstoßen würde.
- Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

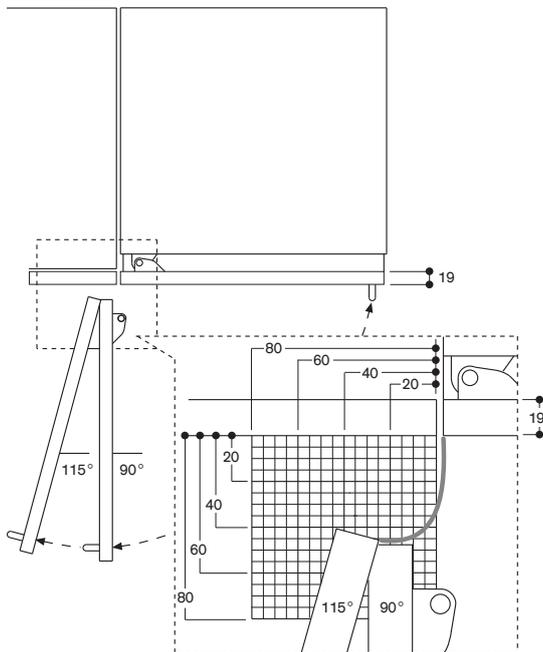

Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden. Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.

### Wandabstand Kühl-Gefrier-Kombination RVY und RB

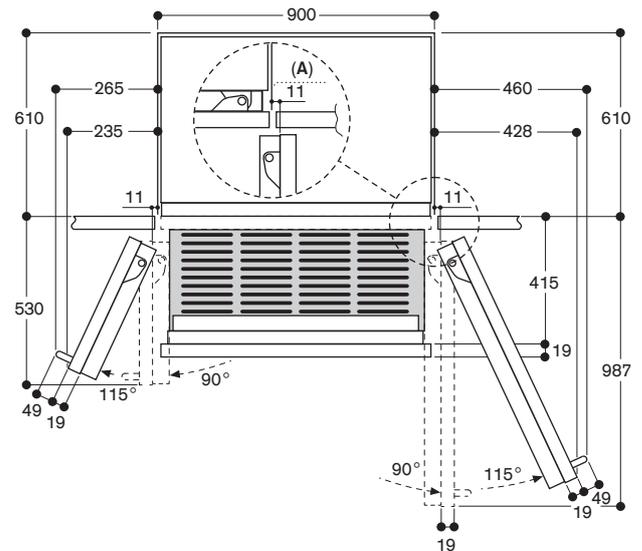

A: Nische

Die Abstände basieren auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einem Gaggenau Griff mit einer Höhe von 49 mm

## Einbaunische


Das Kältegerät RVY497 steht im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke in der Küchenzeile.

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechteckig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, z. B. Wasserwaage, Schrägmaß usw. um festzustellen, dass die Einbaunische rechteckig ist.

Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass die mitgelieferte Kippsicherung in der Standard-Einbauhöhe von 2134 mm über dem Gerät montiert wird! Sollte das Gerät auf einem Podest verbaut werden, muss die Montagehöhe der Kippsicherung entsprechend nach oben hin angepasst werden.

### Einbaunische für Einzelgerät

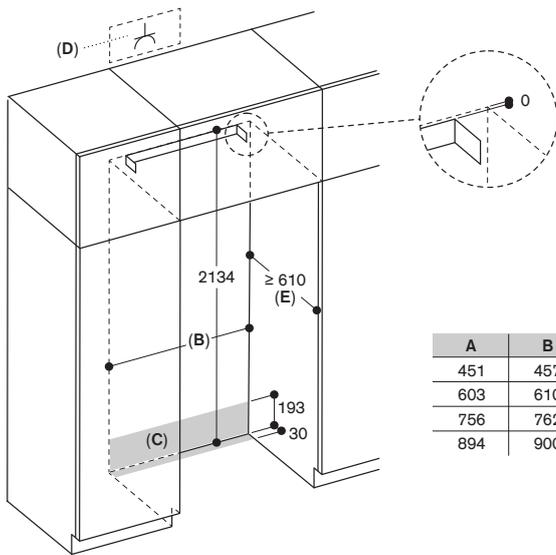

A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

- A: Gerätebreite
- B: Breite der Einbaunische
- C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
- D: Steckdose
- E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

### Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, das Kältegerät RVY497 zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben der einzelnen Geräte. Wichtig ist, dass die angegebenen Maße eingehalten werden, um genügend Platz für den Elektro- und Wasseranschluss zu gewährleisten. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Angaben der Einzelgeräte.

### Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:

- zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
- zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
- zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

### Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagrecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtgewicht eines Geräts, mit montierter Türfront und bei voller Beladung:

### Maximales Gewicht

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Plattengewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	583,6 kg

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten, Statiker oder Bausachverständigen zu Rate. Falls erforderlich, muss der Boden verstärkt werden. Um die einwandfreie Funktion des Eisbereiters zu gewährleisten, muss das Gerät aufrecht stehen.


### Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Schränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die Stärke des Sockels darf maximal 19 mm betragen.

### Sockelbereich


#### Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden und erhöhtem Energieverbrauch! Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes, welche sich im unteren Sockelbereich befinden, dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Ausgehend von der Standard-Einbauhöhe beträgt die Sockelhöhe 102 mm (der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante der am Gerät montierten Türverkleidung), um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Höhenanpassung der Gerätefüße.

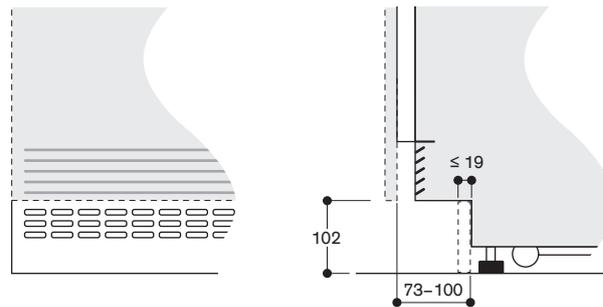

Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm. Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden. Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm.

Aus gestalterischen Gründen kann es erforderlich sein, die Sockelhöhe zu verringern. Diese kann bis auf 50 mm reduziert werden. In der Folge muss die Höhe der Sockelleiste (C) auf das Sockelmaß reduziert werden, sodass die zusätzlichen Lüftungsöffnungen (B) nicht vollständig verdeckt werden. Nur so kann eine ordnungsgemäße Belüftung des Geräts gewährleistet werden. Wenn die Sockelhöhe 70 mm beträgt, darf die Sockelleiste nicht höher als 70 mm sein.

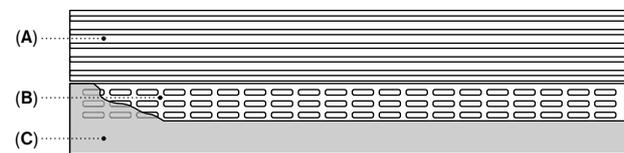

- A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
- B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
- C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden. Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen.

## Sonderzubehör | Ersatz

### Oberer Abschluss

#### Wichtig!

Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 102 mm tief ist (gemessen von der Vorderkante des Geräts) und eine Stärke von mindestens 16 mm hat. Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Höhe der Möbelfront am Gerät ist abhängig von:

- der Gesamthöhe des Geräts,
- dem Abstand von Unterkante Möbelfront bis zur Oberkante des Fußbodens,
- dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).

Diese Höhe kann je nach den Installationsbedingungen variieren. Aus gestalterischen Gründen ist es möglich, die Möbelfront über die Oberkante des Geräts nach oben zu verlängern.

#### Abmessungen von Sonderzubehör - Türverkleidungen

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbelfront genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.


Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:

- Höhe des Sockels: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Fugen: 3 mm
- Türblattstärke: 19 mm

#### Wichtig!

Die folgenden Zeichnungen sind kein Ersatz für detaillierte Konstruktionen. Die Einhaltung der Anforderungen an die Küchenplanung sind unbedingt einzuhalten.

#### Nischenbreite 900 mm

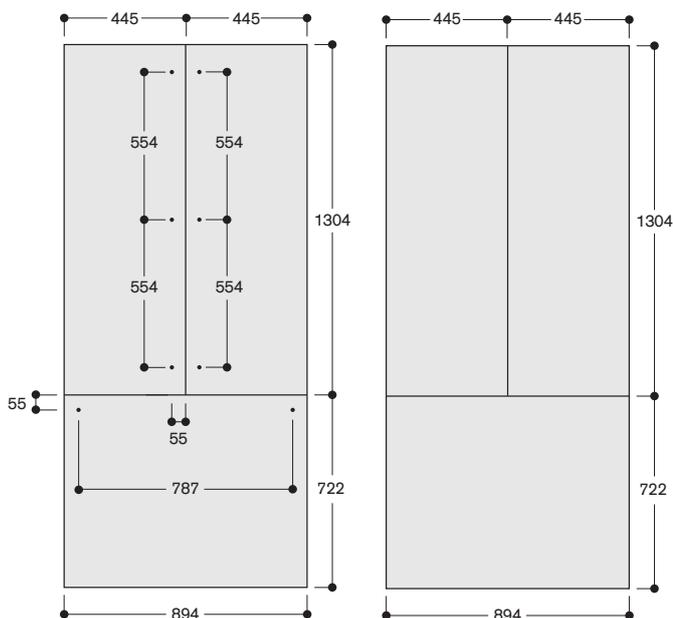

Die Türfrontstärke beträgt 19 mm.

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung.

Eine maßgefertigte Türfront kann die Abmessungen der Sonderzubehör-Türfronten überschreiten, sofern alle in diesen Planungshinweisen genannten Einschränkungen korrekt berücksichtigt werden.

Achten Sie darauf, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Türfrontengewichte nicht überschritten werden.

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Türfrontgewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	Je Tür 64 kg / Schublade 14 kg

#### Maximal zulässiges Türverkleidungsgewicht

Austausch des RVY497 in eine bestehende 914 mm breite Einbaunische. Wird ein RVY497 in eine bestehende, nicht modifizierbare 914 mm breite Nische eingebaut (z.B. Ersatz eines Geräts der Vario Kälte Serie 400 - RY492), sind folgende Maßänderungen zu beachten:

- Gerätebreite 894 mm (im Vergleich zu früheren 908 mm bei der Vario Kälte Serie 400)
- Bereich der höhenverstellbaren Füße bezogen auf die Standard-Einbauhöhe +40 mm / -8 mm (im Vergleich zu früheren +35 mm / -13 mm bei der Vario Kälte Serie 400)

Um die planerische Ästhetik zu gewährleisten, sollten auf beiden Seiten 10 mm breite Seitenverkleidungen (RVA460910) bestellt werden, um den Spalt zwischen den Seitenwänden des Geräts und den angrenzenden Schränken abzudecken.


Wurde in der Nische bereits ein Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert, sind die Verschraubungslöcher im oberen Abschluss und in den Seitenwänden (falls Seitenverkleidungen verwendet wurden) sichtbar. Um eine perfekte Ästhetik des RVY497 zu gewährleisten, muss der Monteur/Schreiner eine geeignete Lösung zur Abdeckung der Schraublöcher finden.

Beachten Sie, dass die neuen Seitenverkleidungen (RVA460910) diese Löcher nicht abdecken.

Vorhandene Türverkleidungen können wiederverwendet werden, ebenso wie die Türfronten des Sonderzubehörs aus der Vario Kälte Serie 400. Neue Türverkleidungen müssen die Breite haben, die in der folgenden Zeichnung angegeben sind. Beachten Sie, dass jede Türverkleidung, die die Nische vollständig abdeckt, aufgrund der unterschiedlichen Breite seitlich über den Türen des schmaleren RVY497 übersteht.

Dies hat Einfluss auf die Scharnierbewegung und die daraus resultierenden Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen.

#### Austausch von RVY497 in 914 mm Nische

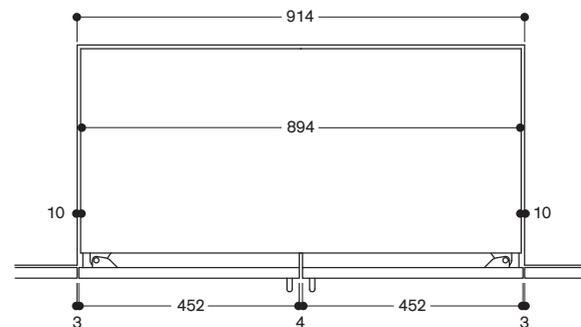

Die resultierenden seitlichen Spalten von 10 mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind.

## Ersatz

### Ersatz von Side-by-Side-Installationen inkl. RVY497


Bei einer Side-by-Side-Installation in eine bestehende, nicht geänderte Nische, welche für zwei 908 mm breite Geräte oder ein 908 mm breites Gerät mit einem schmaleren Gerät ausgelegt ist, ist das Einbauzubehör RVA460900 erforderlich. Verschiedene Seiten- und Mittelverkleidungen zum Abdecken der Zwischenräume zu angrenzenden Küchenmöbeln sind im Lieferumfang enthalten.

Für die schmalen 3 mm Seitenverkleidungen muss das Einbauzubehör RVA423141 bestellt werden.

Für einen korrekten Einbau muss jedes Gerät in seiner Nische zentriert werden. Dazu müssen eventuell die Abstandshalter an den Seitenwänden der Geräte ausgetauscht werden, bevor das Gerät in die Nische geschoben wird.

Abhängig von der Nischenbreite (A) und den Gerätebreiten (B) + (C) haben die Abstände (D) + (E) + (F) unterschiedliche Maße. Siehe Zeichnung:

### Austausch von Side-by-Side-Aufstellung inkl. RVY 497

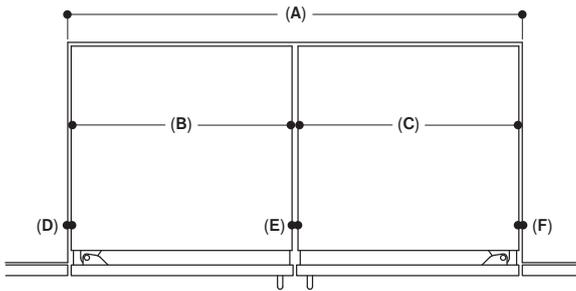

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite Gerät 1	894	894
C: Breite Gerät 2	894	≤ 756
D: Spalt links	10	10
E: Spalt Mitte	20	13
F: Spalt rechts	10	3

### Austausch der Side-by-Side-Installation mit der Vario Kälte Serie 400

Wenn ein RVY497 neben ein bestehendes Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert werden soll, ist das Installationszubehör RVA460020 erforderlich. Beachten Sie, dass weder das Gerätedesign noch die Funktionen der Geräte übereinstimmen und dies auch nicht beabsichtigt ist.

Alle verwendeten Einbauteile der Erstinstallation von Vario Kälte Serie 400 Side-by-Side müssen entfernt werden, auch die seitlichen Zusatzheizungen. Diese sind nicht mehr notwendig.

Je nach individueller Einbausituation kann weiteres Einbauzubehör notwendig sein. Seiten- und Mittelverkleidungen aus dem Ersteinbau können wiederverwendet werden. Beachten Sie, dass die Farben nicht übereinstimmen und auch die Länge der Blenden nicht perfekt passt. Dies ist abhängig davon, welche Geräte verbaut wurden.

Um Lücken zu angrenzenden Küchenmöbeln und Seitenwänden der bestehenden Geräte zu bedecken, sind dem neuen Design entsprechende Seiten- und Mittelverkleidungen im Installationszubehör RVA460020 enthalten.


#### Wichtig!

Um die Geräte außerhalb der Nische zu verbinden und an die Nischenhöhe anzupassen, müssen die Gerätefüße des Gerätes der Vario Kälte Serie 400 angehoben werden.

Dies führt zu:

- Einem sichtbaren Höhenunterschied im Sockelbereich zwischen beiden Geräten (bei geöffneten Türen).
- Das Gerät der Vario Kälte Serie 400 steht nicht auf seinen Rollen, sondern auf seinen vorderen Füßen auf dem Boden. Um dieses in die Nische zu bewegen, muss es mit einer Sackkarre leicht angehoben werden.

### Austausch von Side-by-Side-Aufstellung mit Vario Kühlgerät Serie 400

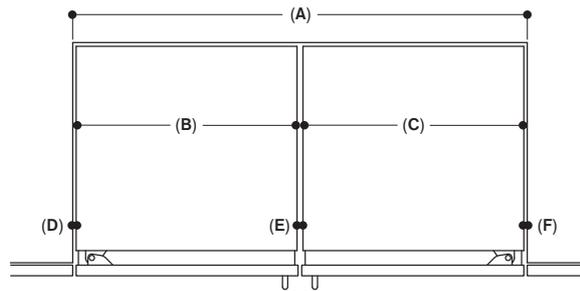

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite des Austauschgeräts	894	≤ 756
C: Breite des Vario Kühlgeräts Serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spalt links	10	3
E: Spalt Mitte	13	6
F: Spalt rechts	3	3

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400 RB492/RB472

#### RB492305

Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 91,4 cm, Nischenhöhe 213,4 cm. Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.

#### RB472305

Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 76,2 cm, Nischenhöhe 213,4 cm. Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelschaufel.

#### Installationszubehör

##### RA421712

Türfronten Edelstahl mit Griffen. Für RB472, Frontdicke 19 mm.

##### RA421910

Türfronten Edelstahl mit Griffen. Für RB492, Frontdicke 19 mm.

##### RA423340

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RB.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA425710

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

##### RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

##### RA428712

Türfronten Edelstahl, grifflos. Für RB472, Frontdicke 19 mm.

##### RA428910

Türfronten Edelstahl, grifflos. Für RB492, Frontdicke 19 mm.

##### RA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

##### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

##### RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

##### RA464713

Lüftungsgitter Edelstahl. Für RB472.

##### RA464913

Lüftungsgitter Edelstahl. Für RB492.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

##### RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RY, RB und RF.

#### Ausstattungsmerkmale

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- 1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtereulierung.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 555/452 Liter.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung. Abtau-Automatik mit Tauwassererdunstung. Gedämpftes Türeinzugssystem. Aktivkohleluftfilter. Ruhemodus, Star-K zertifiziert. Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden. Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen. Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar. 1 Abstellfläche. 4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen. Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller. 3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief. Nutzinhalt 389/316 Liter.

#### Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet. Gedämpfter Einzug. Temperatur manuell veränderbar. Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

#### Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung. Gedämpfter Einzug. Feuchtigkeit manuell regulierbar. Ideal für Obst und Gemüse.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei bis zu -30 °C. Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C. 4-Sterne Gefrierraum. Gefriervermögen 14/14 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störung 13/13 Std. 2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen. Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht. Nutzinhalt 166/136 Liter.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf. Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert. Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar. Eisproduktion ca. 1,6/1,7 kg/24 Std. Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Energieverbrauch 326/295 kWh/Jahr. Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise

Flachscharnier. Türanschlag rechts, wechselbar. Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°. Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 47/41 kg. Schublade 12/10 kg. Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein. Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 328-335 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW. Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen): ET-Nr. 11057720

Schlauchverlängerung für Wasserzulauf, 2 m mit 3/4" Anschluss.

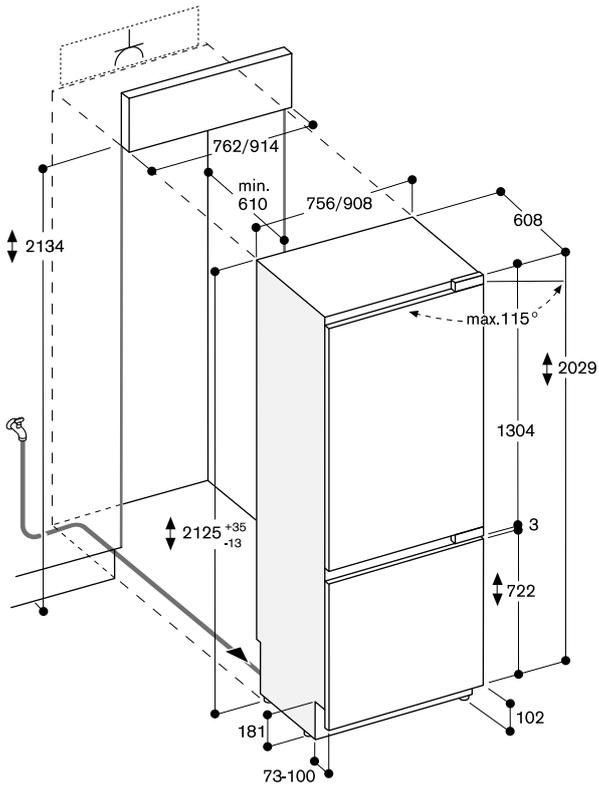

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Kühlgerät Serie 400 RC492/RC472/RC462

#### RC492305

Mit Frischkühlen 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 91,4 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.

#### RC472305

Mit Frischkühlen 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 76,2 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.

#### RC462305

Mit Frischkühlen 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 61 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierbehälter mit Deckel.

#### Installationszubehör

##### RA421610

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA421710

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 76,2 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA421911

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 91,4 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA428610

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA428710

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 76,2 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA428911

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 91,4 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Einbau. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist. Bei RF und RW  
im Lieferumfang enthalten.

##### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen mit  
einem Abstand von größer als 16 mm  
und kleiner als 160 mm und in allen  
Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.

##### RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

##### RA464611

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 61 cm breite Geräte.

##### RA464711

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 76,2 cm breite Geräte.

##### RA464911

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 91,4 cm breite Geräte.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- Edelstahl-Innenraum mit massiven  
Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit  
warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für  
grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Die Schubladen von RC und RF  
befinden sich auf gleicher Höhe.  
Bei einer Side-by-Side Installation  
können Abstellflächen und  
Türabsteller auf gleichen Ebenen  
ausgerichtet werden.
- Flache Innentür mit Edelstahl,  
vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles  
Aufhängungssystem für Abstell-  
flächen und Türabsteller.
- Türabsteller aus massivem  
anthrazitfarbenen Aluminium.
- 1 Frischkühlschublade 0°C,  
temperaturgesteuert von  
-1°C bis +3°C und  
1 Frischkühl-Schublade mit  
manueller Feuchteregulierung.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 579/467/357 Liter.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display  
mit Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserver-  
dunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Aktivkohleluftfilter.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür  
und Schublade nur mit einem Griff  
geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von  
+2°C bis +8°C.  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
Weißglas, in der Höhe individuell  
verstellbar.  
1 niedrige, vollausziehbare Schublade  
mit transparenter Front.  
1 Abstellfläche.  
Gedämpfter Einzug.  
4 brillante LED-Spots mit blendfreiem  
und warmweißen Licht (3500 K) in  
Kühlraum und Schubladen.  
Flache Innentür mit vollflexiblen  
Aufhängungssystem für Türabsteller.  
3 höhenverstellbare Türabsteller,  
davon 1 extra tief.  
Nutzinhalt 494/398/305 Liter.

#### Frishkühlen 0°C

1 voll ausziehbare Frishkühlschublade  
0°C mit transparenter Front und  
Beleuchtung.  
Gedämpfter Einzug.  
Temperaturkontrolle über zentrales  
TFT Display, Temperatureinstellung  
von -1°C bis +3°C.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 85/69/52 Liter.

#### Frishkühlen

1 voll ausziehbare Frishkühlschublade  
mit transparenter Front und  
Beleuchtung.  
Gedämpfter Einzug.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch  
182/166/150 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 40 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht  
43/29/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 328-335 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

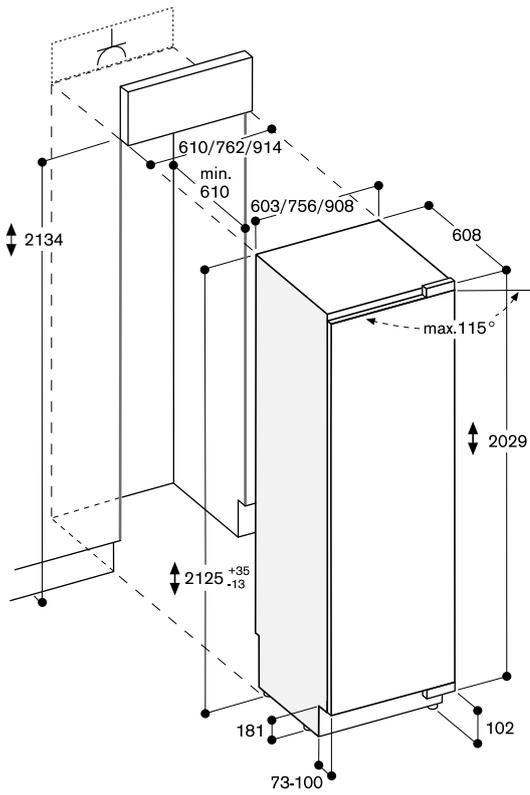

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Vario Gefriergerät Serie 400 RF471/RF461/RF411

##### RF471306

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.  
Nischenbreite 76,2 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.

##### RF461306

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.  
Nischenbreite 61 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.

##### RF411306

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.  
Nischenbreite 45,7 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiwürfelschaufel.
- 1 Zubehör für Side-by-Side Installation.
- 1 Eisbehälter, groß.
- 1 Eisbehälter, klein.

#### Installationszubehör

##### RA421110

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA421610

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA421710

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 76,2 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA428110

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA428610

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA428710

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 76,2 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen mit  
einem Abstand von größer als 16 mm  
und kleiner als 160 mm und in allen  
Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.

##### RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

##### RA464113

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 45,7 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.

##### RA464616

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 61 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.

##### RA464714

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 76,2 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.

#### Sonderzubehör

##### RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes  
Wasserfiltersystem.  
Für RVY, RB und RF.

#### Ausstattungsmerkmale

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten.
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
- Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
  - Abstellflächen aus Glas.
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 445/344/240 Liter.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 23/19/16 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 10/7/6 Std.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.  
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.  
Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).  
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.  
4 höhenverstellbare Türabsteller.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.  
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.  
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.  
Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1,7/1,5/1,4 kg/24 Std.  
Entnehmbare Eiwürfelschale für einen Vorrat von ca. 4 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 321/284/246 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise


Flachscharnier.  
Türanschlag links, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiwürfelschale ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 29/41/59 kg.  
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328-335 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 11057720  
Schlauchverlängerung für Wasserzulauf, 2 m mit 3/4" Anschluss.

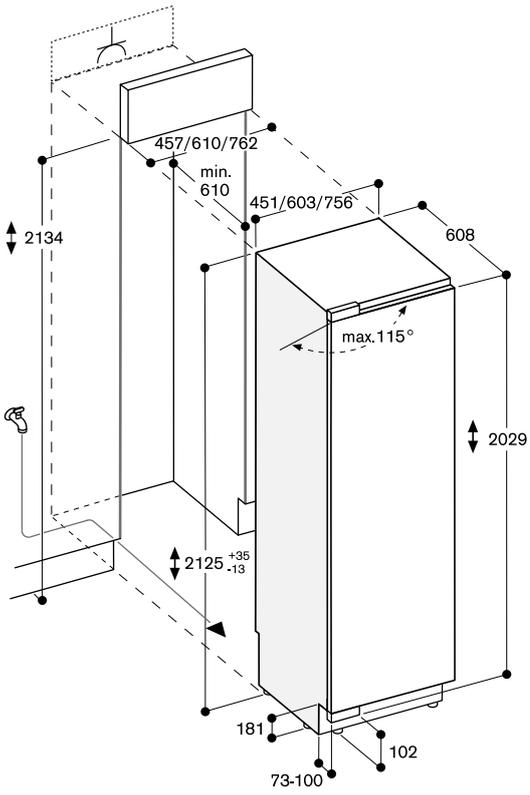

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Vario Gefriergerät Serie 400 RF410

#### RF410304

Voll integrierbar.  
Nischenbreite 45,7 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Zubehör für Side-by-Side  
Installation.

#### Installationszubehör

##### RA421110

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA428110

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen mit  
einem Abstand von größer als 16 mm  
und kleiner als 160 mm und in allen  
Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.

##### RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

##### RA464111

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 45,7 cm breite Geräte.

#### Ausstattungsmerkmale

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
- Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
  - Abstellflächen aus Glas.
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 240 Liter.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 6 Std.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar.  
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.  
Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).  
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.  
4 höhenverstellbare Türabsteller.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag links, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328-335 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

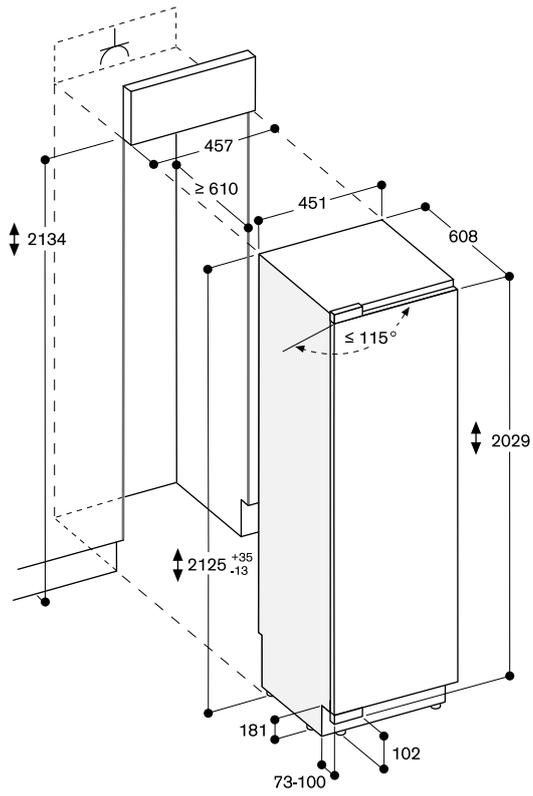

Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Vario Weinklimaschrank Serie 400 RW466

**RW466365**  
Voll integrierbar, mit Glastür.  
Nischenbreite 61 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



**RW466305**  
Voll integrierbar, mit Volltür.  
Nischenbreite 61 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- Zubehör für Side-by-Side Installation.

#### Installationszubehör

**RA420010**  
Türschloss für RW414, RW464 und RW466.

**RA421611**  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

**RA421612**  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

**RA421610**  
Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

**RA423140**  
Seitliche Abdeckleisten, lang.

**RA425110**  
Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

**RA428611**  
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

**RA428610**  
Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

**RA460013**  
Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen mit  
einem Abstand von größer als 16 mm  
und kleiner als 160 mm und in allen  
Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.

**RA460020**  
Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

**RA464611**  
Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 61 cm breite Geräte.

#### Sonderzubehör

**RA430000**  
Abdeckungen für Schraublöcher.  
8 Stück.

**RA491661**  
Voll ausziehbare, verkleidete  
Flaschenablage aus Eichenholz und  
massiven Aluminium in Anthrazit.  
Für 61 cm breite Geräte.

**RA492660**  
Entnehmbare Abstellfläche mit  
Eichenholzrahmen.  
Geeignet für Dekanter und offene  
Flaschen.  
Für 61 cm breite Geräte.

**RA493060**  
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium  
in Anthrazit zur Präsentation  
einzelner Flaschen.  
1 Stück.

**RA498640**  
Flaschenablage aus Eichenholz für  
komfortables Lagern von Flaschen auf  
der Trennplatte.  
Für 61 cm breite Geräte.

#### Ausstattungsmerkmale

- 3 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Edelstahl-Innenraum.
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Vibrationsarme Lagerung.
- TFT-Touch-Display.
- Kapazität für 99 Standardweinflaschen.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Abschließbare Tür (in Verbindung mit  
Türschloss RA420010).

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Aktivkohleluftfilter.  
UV-Schutz.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür  
und Schublade nur mit einem Griff  
geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Ausstattung

Kapazität 99 Flaschen  
(0,75 l Standardflaschenformen).  
12 Flaschenablagen,  
— 9 voll ausziehbar  
— 3 zur Lagerung von Magnum-  
Flaschen geeignet.  
Flexible Innenraumgestaltung durch  
Hinzufügen oder Entnahme der  
vollausziehbaren Flaschenablagen  
möglich.  
Bei Standard-Innenausstattung  
(12 Flaschenablagen) können bis zu  
12 Magnum-Flaschen gelagert  
werden.  
Max. Innenausstattung 12 Flaschen-  
ablagen.  
2 brillante LED-Spots mit blendfreiem  
und warmweißen Licht (3500 K) je  
Klimazone.  
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur  
individuellen Präsentation des Weines  
auswählbar.  
Nutzinhalt 370 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse G/F auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 155/129 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°. Max. zulässiges  
Türfrontgewicht 73 kg.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.  
Kein Transport/Betrieb über 2000 m  
Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf  
Seite 328-335 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

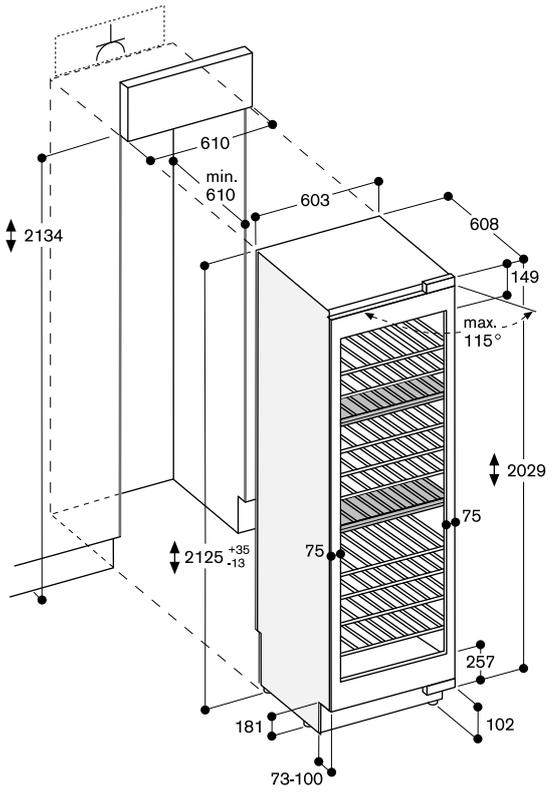


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

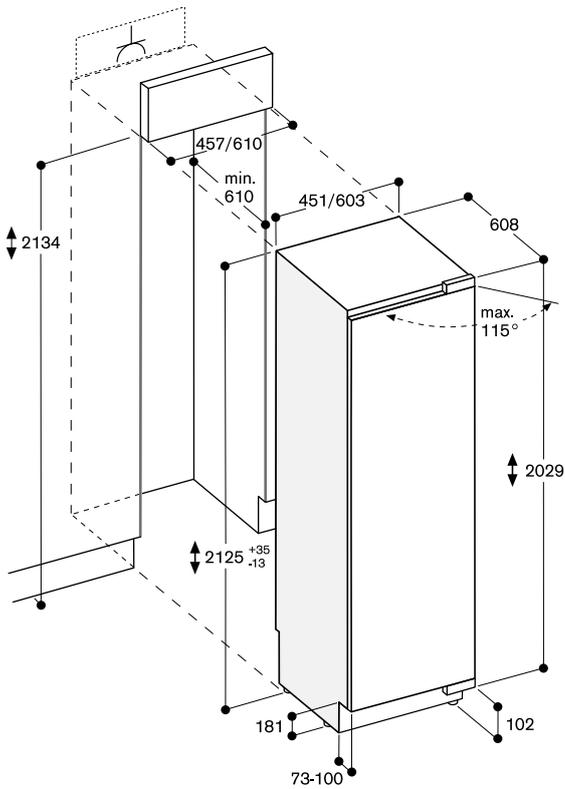

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Flaschenaufbewahrung

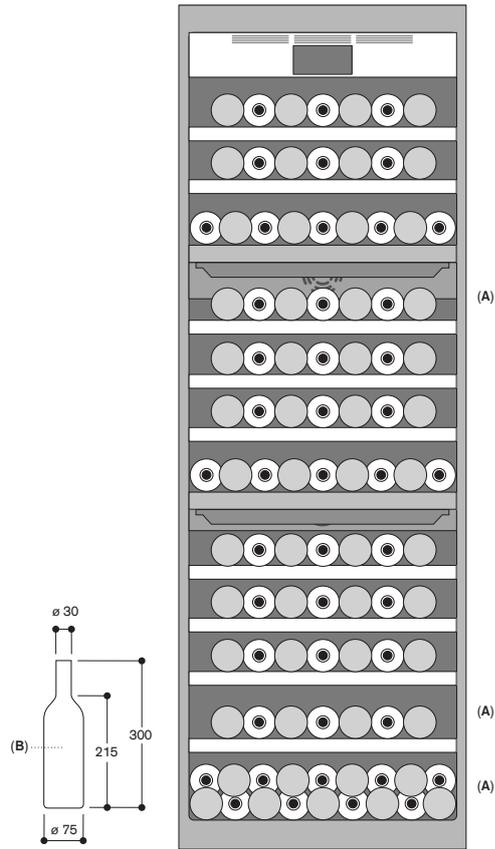

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade  
 B: 0,75 l

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Vario Weinklimaschrank Serie 400 RW414

#### RW414365

Voll integrierbar, mit Glastür.  
Nischenbreite 45,7 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### RW414305

Voll integrierbar, mit Volltür.  
Nischenbreite 45,7 cm,  
Nischenhöhe 213,4 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Zubehör für Side-by-Side  
Installation.

#### Installationszubehör

##### RA420010

Türschloss für RW414, RW464 und  
RW466.

##### RA421111

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

##### RA421112

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

##### RA421110

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

##### RA428111

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA428110

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.

##### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen mit  
einem Abstand von größer als 16 mm  
und kleiner als 160 mm und in allen  
Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.

##### RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

##### RA464111

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 45,7 cm breite Geräte.

#### Sonderzubehör

##### RA430000

Abdeckungen für Schraublöcher.  
8 Stück.

##### RA491161

Voll ausziehbare, verkleidete  
Flaschenablage aus Eichenholz und  
massiven Aluminium in Anthrazit.  
Für 45,7 cm breite Geräte.

##### RA492160

Entnehmbare Abstellfläche mit  
Eichenholzrahmen.  
Geeignet für Dekanter und offene  
Flaschen.  
Für 45,7 cm breite Geräte.

##### RA493060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium  
in Anthrazit zur Präsentation  
einzelner Flaschen.  
1 Stück.

##### RA498140

Flaschenablage aus Eichenholz für  
komfortables Lagern von Flaschen auf  
der Trennplatte.  
Für 45,7 cm breite Geräte.

#### Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit  
gradgenauer Regelung von  
+5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Edelstahl-Innenraum.
- Voll ausziehbare Flaschenablagen  
aus Eichenholz und massiven  
Aluminium in Anthrazit.
- Teleskopschienen der  
Flaschenablagen verkleidet.
- Blendfreie LED-Spots mit  
warmweißes Licht.
- 5 voreingestellte Lichtszenarien,  
über TFT-Display auswählbar.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für  
grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Vibrationsarme Lagerung.
- TFT-Touch-Display.
- Kapazität für 70 Standard-  
weinflaschen.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Abschließbare Tür (in Verbindung mit  
Türschloss RA420010).

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasser-  
verdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Aktivkohleluftfilter.  
UV-Schutz.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür  
und Schublade nur mit einem Griff  
geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Ausstattung

Kapazität 70 Flaschen  
(0,75 l Standardflaschenformen).  
12 Flaschenablagen,  
– 10 voll ausziehbar  
– 3 zur Lagerung von Magnum-  
Flaschen geeignet.  
Flexible Innenraumgestaltung durch  
Hinzufügen oder Entnahme der  
vollausziehbaren Flaschenablagen  
möglich.  
Bei Standard-Innenausstattung  
(12 Flaschenablagen) können bis zu  
6 Magnum-Flaschen gelagert werden.  
Max. Innenausstattung 13 Flaschen-  
ablagen.  
2 brillante LED-Spots mit blendfreiem  
und warmweißes Licht (3500 K) je  
Klimazone.  
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur  
individuellen Präsentation des Weines  
auswählbar.  
Nutzinhalt 272 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse G/F auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 145/120 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise


Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°. Max. zulässiges  
Türfrontgewicht 76 kg.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.  
Kein Transport/Betrieb über 2000 m  
Meereshöhe.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 328-335 beachten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.


Flaschenaufbewahrung

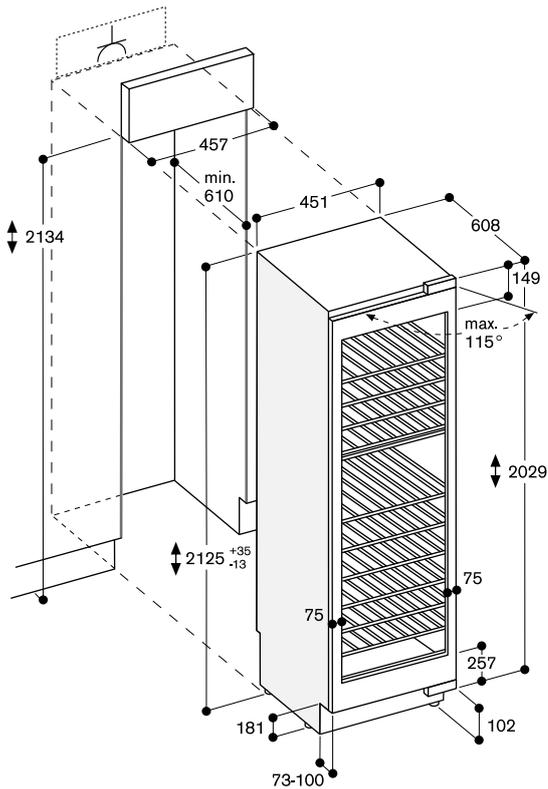


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

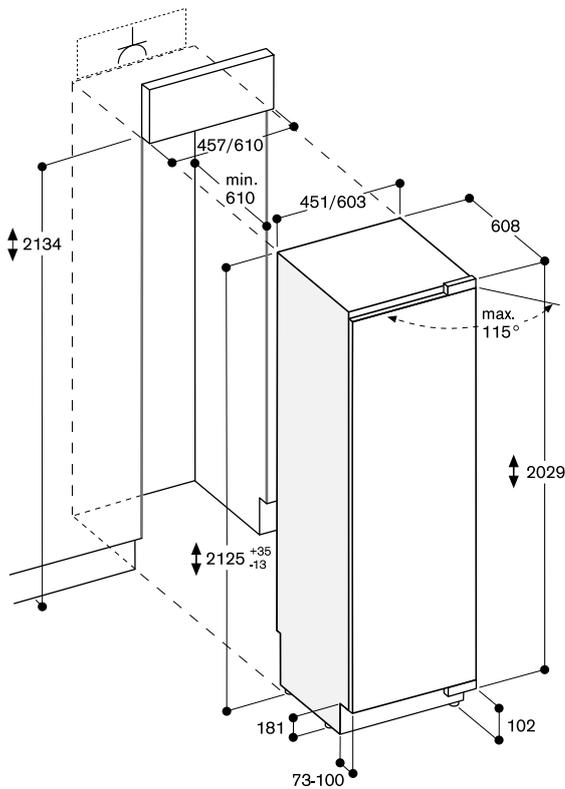

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standard Schublade  
B: 0,75 l

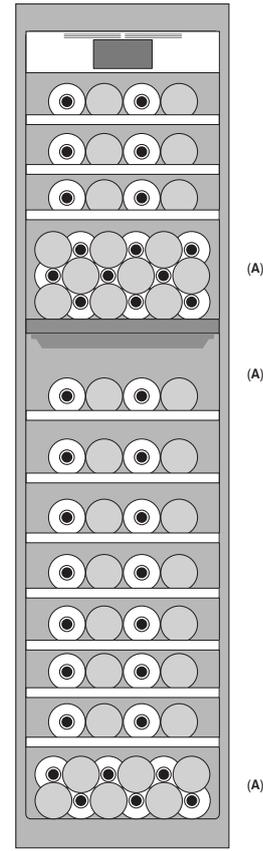

## Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da die Vario Kältegeräte mit nur einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert werden.

Vario Kältegeräte können mit den Griffen zueinander, als sogenannte Side-by-Side-Lösung, eingebaut werden. Dazu wird das spezielle Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 benötigt.

Falls der Abstand zwischen den Geräten größer als 16 mm bzw. kleiner 160 mm ist, muss die seitliche Zusatzheizung RA460013 zwischen den Geräten installiert werden, um die Bildung von Kondensation zu verhindern.

Bei der Gerätekombination „Scharnier zu Griff“ wird die seitliche Zusatzheizung RA460013 ebenfalls in einer sehr feuchten Umgebung benötigt. Sie kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Die seitliche Zusatzheizung RA460013 benötigt keinen zusätzlichen Platzbedarf. Sie ist im jeweiligen Nischenmaß bereits berücksichtigt.

Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Bei der Montage eines Gerätes der Vario Kälte Serie 400 ohne Griff neben einem GO4/GM4/GS4/GC4 aus der Backofen Serie Expressive ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich, wenn die Tür des Kältegerätes in Richtung des GO4/GM4/GS4/GC4 öffnet.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen im Kapitel „Standort“. Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.

### Türöffnungswinkel

Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbeltür und Griff) zu betrachten. Es dürfen keine Kollisionsmöglichkeiten (Arbeitsplatten, Griffe anderer Möbel usw.) sowie Raumeilen (Wände, Vorsprünge usw.) bestehen.


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.

Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:

Beschränkung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt Gerät bei. Aufgrund von Einschränkungen bei der Nutzung ist es nicht empfohlen ein Gefriergerät (RF411, RF461, RF471) neben einer Wand oder in einer anderen Einbausituation, welche einen Türöffnungswinkel von 90° benötigt, zu installieren. Da Schubladen hier nicht komplett ausgezogen oder vollständig entnommen werden können. Falls Einschränkungen bei der Nutzung akzeptiert werden, muss der kleine Eiswürfelbehälter durch den kleinen Eiswürfelbehälter (RA448220) ersetzt werden.


Dies muss vor Fixierung der Tür erfolgen.

Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

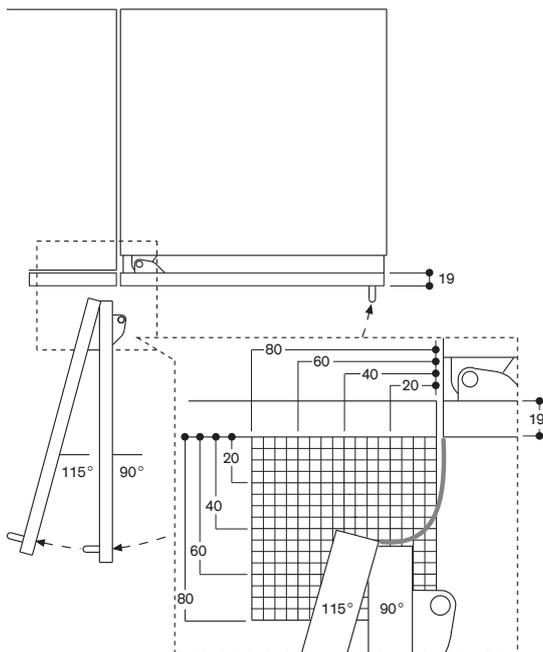


Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden. Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.

### Wandabstand RB 492

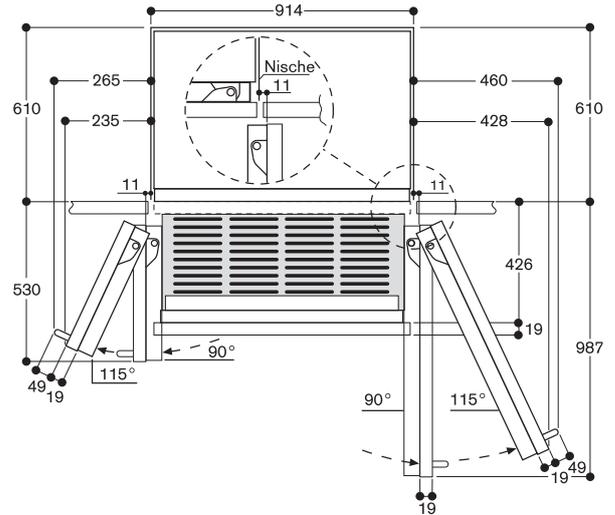

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

### Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

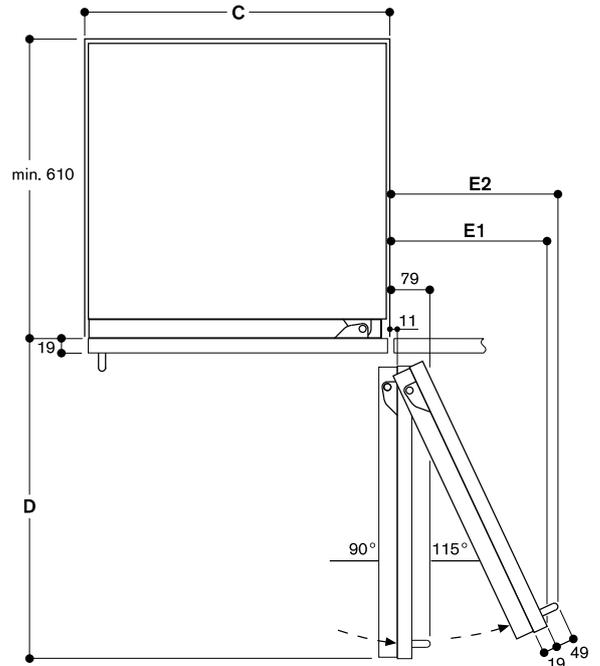

### Nischenbreite

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

### Hinweise

- Die einstellbaren Füße haben einen Verstellbereich von +35 mm bis -13 mm. In den Bildern wird immer die Standardhöhe von 0 mm angezeigt.
- Der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Möbelfront muss zur Be- und Entlüftung des Geräts mindestens 100 mm betragen.
- Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 38 mm (im Bild 19 mm).


## Einbaunische

Die Vario Kältegeräte stehen, im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten, auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke (Garage) in der Küchenzeile

### Einbaunische

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechteckig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Die Rechtwinkligkeit der Aufstellnische lässt sich mit geeigneten Mitteln, z. B. Wasserwaage, Diagonalmessungen, usw. feststellen. Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

### Einbaunische für ein Einzelgerät:

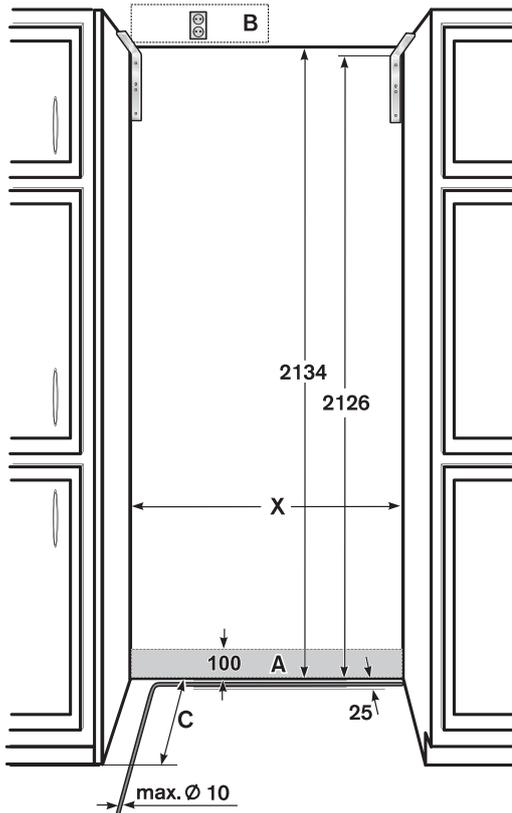

A Bereich für die Installation des Wasseranschlusses

B Bereich für die Installation des Stromanschlusses muss außerhalb der Nische sein

C Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign.

C = 610 mm minimal!

X Breite der Einbaunische, Angaben der folgenden Tabelle entnehmen:

Gerätebreite	Nischenbreite X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

### Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung:

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, die Geräte zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben für ein Einzelgerät. Wichtig ist die Einhaltung der Maße für den Bereich von Elektro- und Wasseranschluss. Diese Maße sind den Angaben für ein Einzelgerät zu entnehmen.

### Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen.

Wenn eine Installation neben einer Wärmequelle unvermeidlich ist, müssen folgende Mindestabstände zu dieser Quelle zu beachtet werden:

- zu Elektro- oder Gasherden 30 mm,
- zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm,
- zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.

Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken.

Damit der Eisbereiter einwandfrei funktioniert, muss das Gerät senkrecht stehen.

### Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagrecht und eben sein.

Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums.

Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich. Bei Zweifeln sollte ein Architekt oder Baufachmann zu Rate gezogen werden.

### Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Oberschränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden.

Die Stärke des Sockels sollte maximal 19 mm betragen.

## Sockelbereich | Oberer Abschluss der Nische

### Sockelbereich

#### Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!


Die Zu- und Abluftöffnungen des Geräts im unteren Sockelbereich dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Geräte ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verstellmöglichkeiten der Gerätefüße.

Bezogen auf die Standardhöhe beträgt die maximale Höheder Fußleiste 102 mm. Die Sockelleiste darf maximal 19 mm dick sein.

Zur Befestigung der Fußleiste sind werksseitig Klettverbinder am Frontpanel des Geräts vorhanden.

Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes befinden sich im Bereich oberhalb der Fußleiste. Sie dürfen nicht verdeckt werden.

#### Detail Sockel

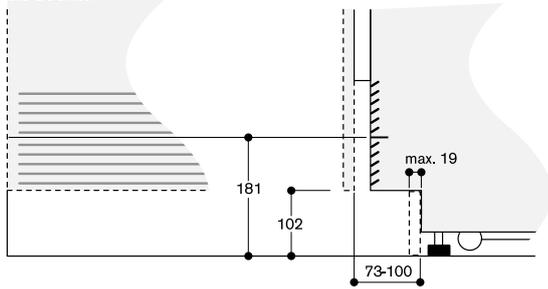

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig sein sollte, kann der Abstand zwischen der Oberkante Fußboden und der Unterkante Möbeltür am Gerät auch über das Standardmaß von 102 mm hinaus vergrößert werden. Das Maximalmaß beträgt 181 mm. In diesem Fall werden die Zu- und Abluftöffnungen sichtbar!


### Oberer Abschluss

Die Höhe der Möbeltür am Gerät ist abhängig von:

- der Gesamthöhe des Geräts,
  - dem Abstand von Unterkante Möbeltür bis zum Boden,
  - dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).
- Die Gesamthöhe des Geräts beträgt 2029 mm.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von -13 mm bis +35 mm möglich. Der Mindestabstand von 100 mm zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Gerät ist in jedem Fall einzuhalten.

Diese Höhe kann abhängig von den Bedingungen am Aufstellort variieren. Es ist zum Beispiel aus gestalterischen Gründen möglich, die Möbeltür nach oben über die Gerätehöhe hinaus zu verlängern.

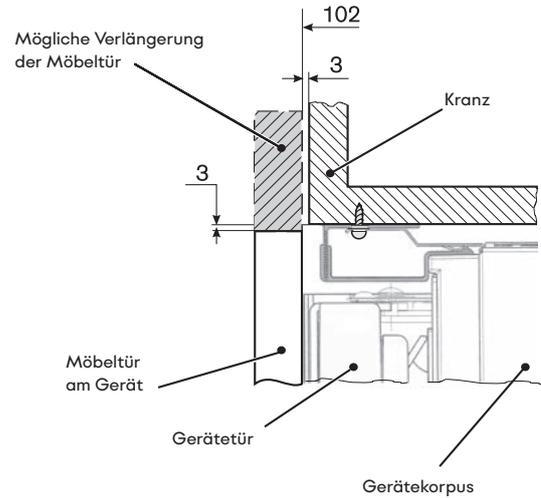

#### Wichtig!

Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 100 mm tief ist (von der Vorderkante des Geräts gemessen). Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

## Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten | Türfrontrahmen

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbeltür genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:

- Höhe der Fußleiste: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Spaltmaß: 3 mm
- Frontdicke: 19 mm


Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesigns dar.

Beachten Sie bitte bei der Planung einer kundenspezifischen Möbeltür, dass die Rückseite der Möbeltür bis zu einer Höhe von 205 mm über dem Fußboden beim Öffnen der Gerätetür sichtbar ist und deshalb dem Design der Vorderseite angepasst werden muss.

### Wichtig!


Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

### Nischenbreite 45,7 cm

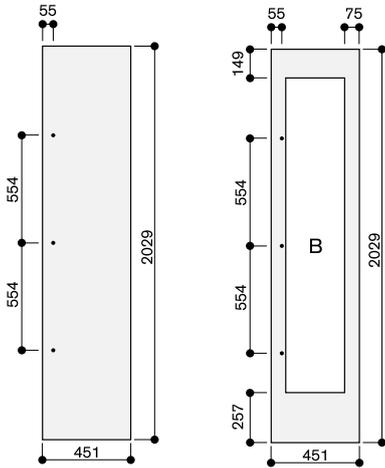


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.  
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

### Nischenbreite 91,4 cm

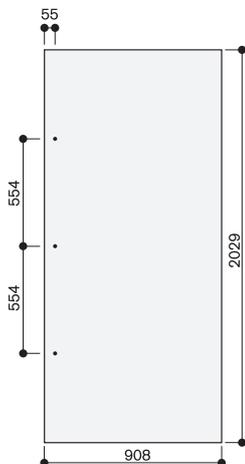


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

### Nischenbreite 61 cm

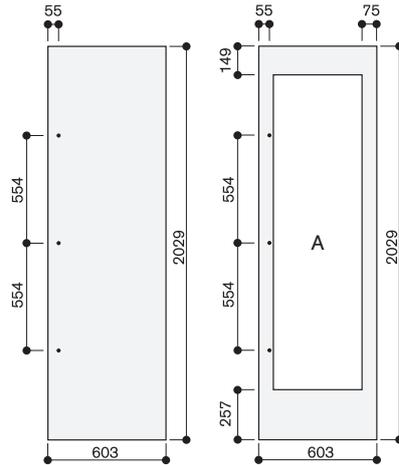


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.  
A: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

### Nischenbreite 76,2 cm

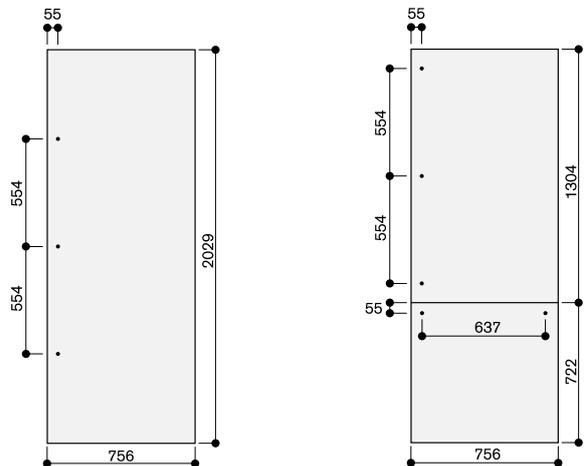


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

### Nischenbreite 91,4 cm

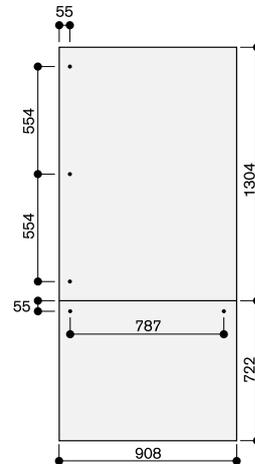


Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

## Planungsprinzip für ein Einzelgerät

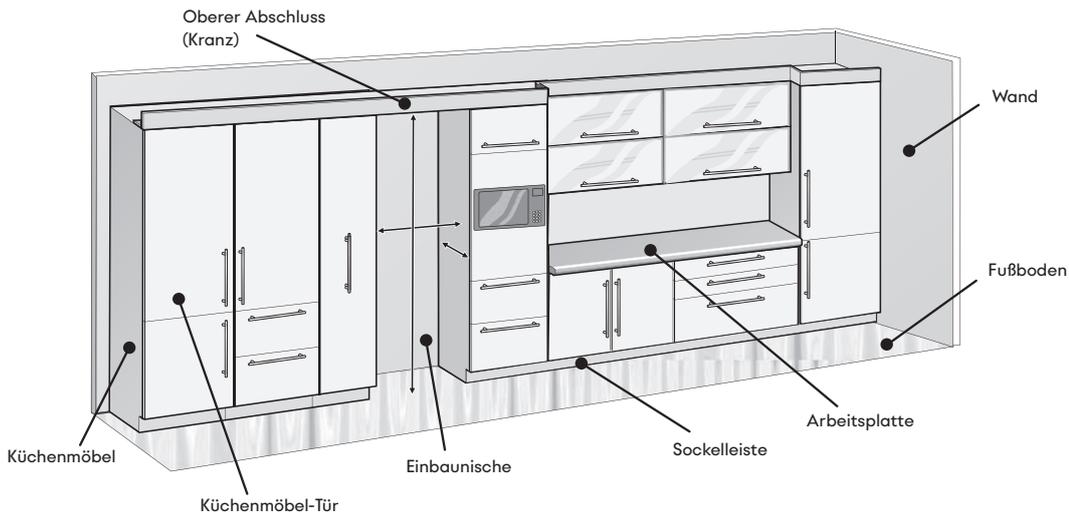

### Vertikalschnitt Einbaunische

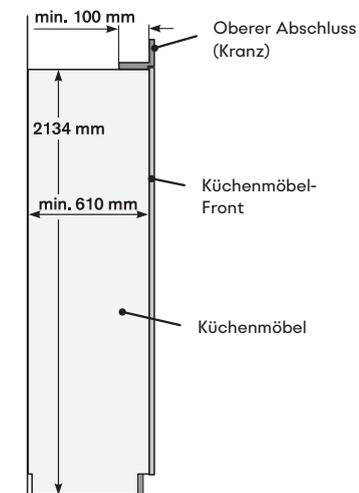

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

### Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)


In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.


Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 762 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm


### Horizontalschnitt Einbaunische

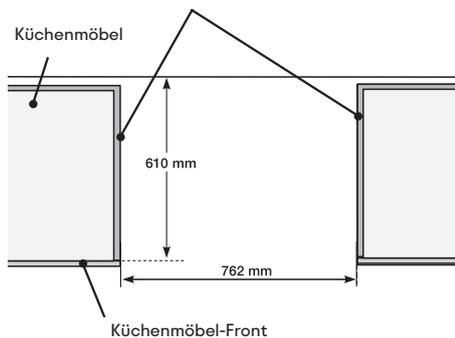

## Planungsprinzip für eine Side-by-Side Lösung

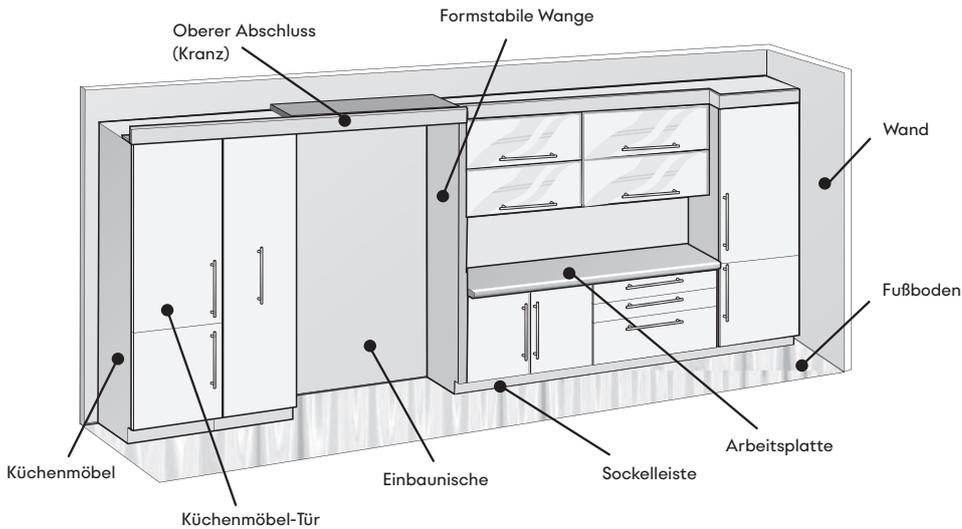

### Vertikalschnitt Einbaunische

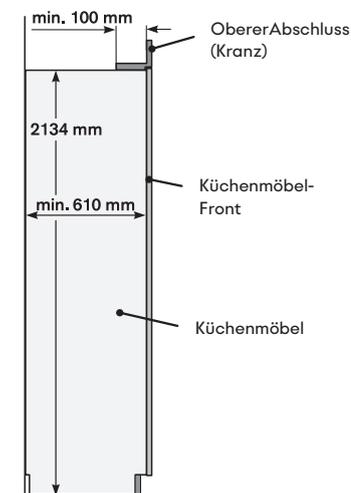

### Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung

- 610 mm Kühlgerät (rechts)
- 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.


Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

#### Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

### Horizontalschnitt Einbaunische

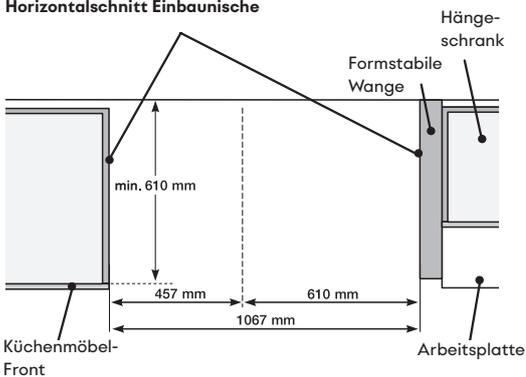

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Planungsbeispiele für Vario Kälte-Serie 400



### Side-by-Side Lösung 1

RF471 / RC492

**Nutzungseinschränkung:**

Keine Einschränkung.

**Installationszubehör:**

1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Türansschläge außen.



### Side-by-Side Lösung 2

RW414 / RB472

**Nutzungseinschränkung:**

Keine Einschränkung.

**Installationszubehör:**

1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Türansschläge außen. Türanschlagwechsel bei RW.

Bei Verwendung der Türansschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



### 3er Kombination

RF461 / RW466 / RC462

**Nutzungseinschränkung:**

Die Türen von RW und RC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.

**Installationszubehör:**

2x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.



### Abstand maximal

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

**Nutzungseinschränkung:**

Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.

**Installationszubehör:**

2x RA460000 (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Zwei getrennte Einbaunischen. Abstand groß genug, um alle Türen gleichzeitig öffnen zu können. Wechseln des Türscharniers eines der RW466.

Bei Verwendung der Türansschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.

**Abstand  $\geq$  160 mm**

RF471 / RC472 / RW466 / RW466

**Nutzungseinschränkung:**

Bei gleichzeitigem Öffnen, kollidieren die mittleren Türen.

**Installationszubehör:**

2x RA460000 (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Zwei getrennte Einbaunischen. Der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen ist größer als 160 mm. Türanschlagwechsel bei RW.

Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.

**Abstand  $\leq$  160 mm**

RF471 / RC472 / RW466 / RW466

**Nutzungseinschränkung:**

Die mittleren Türen können möglicherweise nicht gleichzeitig geöffnet werden, aber nacheinander.

**Installationszubehör:**

2x RA460000 (SxS)\*, 1x RA460013 (ZH)\*.

**Bemerkungen:**

Zwei getrennte Einbaunischen mit einer formstabilen Wange dazwischen. Da der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen kleiner als 160 mm ist, wird die seitliche Zusatzheizung benötigt. Türanschlagwechsel bei RW.

Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Einbauszubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.

**4er Kombination**

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

**Nutzungseinschränkung:**

Wenn die mittleren Türen offen sind, kann keine der äußeren Türen geöffnet werden.

**Installationszubehör:**

3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Die mittleren Geräte sind als Side-by-Side verbunden. Für die Verbindung der anderen Geräte werden zusätzliche Side-by-side Installationszubehöre benötigt. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

**4er Kombination - Alternative**

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

**Nutzungseinschränkung:**

Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.

**Installationszubehör:**

3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)\*.

**Bemerkungen:**

Die mittleren Geräte sind scharnierseitig verbunden. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidung mit Griff (Montagezubehör) die richtige Platte für die vorgesehene Scharnierseite des RW auswählen.

\*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. In einer sehr feuchten Umgebung muss die seitliche Zusatzheizung anstatt des Side-by-side Installationszubehörs verwendet werden.  
 \*HE Seitliche Zusatzheizung. Immer notwendig, wenn der Abstand zwischen den Kühlgeräten größer als 16 mm und kleiner als 160 mm ist.

## Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination
		RVY497190
Verkleidung		
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen, Frontdicke 19 mm.		RVA421922
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.		RVA428922
Griffe		
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497 und RB492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	•
Sonstiges		
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit	•
RVA438040	Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung	•
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	•
RVA450220	Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.	•
ET-Nr. 17006999	Ethylen-Absorber - Starter-Set	•
ET-Nr. 17007000	Ethylen-Absorber - Nachfüll-Set	•

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

## Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400



Gerätebezeichnung	Kühl- und Gefrierkombination RB492305	Kühl- und Gefrierkombination RB472305	Kühlgerät RC492305	Kühlgerät RC472305
<b>Verkleidung</b>				
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.	RA421910	RA421712	RA421911	RA421710
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.	RA428910	RA428712	RA428911	RA428710
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.				
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.				
RA420010 Türschloss für RW414 und RW464				
<b>Lüftungsgitter</b>				
Edelstahl.	RA464913	RA464713	RA464911	RA464711
<b>Einrichtung Weinklimaschränke</b>				
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.				
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.				
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.				
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.				
RA430000 Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.				
<b>Griffe</b>				
RA425110 Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•	•
RA425710 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.		•		
RA425910 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	•			
<b>Sonstiges</b>				
RA430100 Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	•	•	•	•
RA448220 Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag.		•		
RA450012 Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.	•	•		
ET-Nr. 636458 Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil).	•	•	•	•



Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
RA421610	RA421710	RA421610	RA421110	RA421110			RA421610	RA421110
RA428610	RA428710	RA428610	RA428110	RA428110			RA428610	RA428110
					RA421611	RA421111		
					RA421612	RA421112		
					RA428611	RA428111		
					•	•	•	•
RA464611	RA464714	RA464616	RA464113	RA464111	RA464611	RA464111	RA464611	RA464111
					RA491661	RA491161	RA491661	RA491161
					RA492660	RA492160	RA492660	RA492160
					RA493060	RA493060	RA493060	RA493060
					RA498640	RA498140	RA498640	RA498140
					•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•								
	•	•	•					
	•	•	•					
•					•	•	•	•

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen  
Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive

### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



### RVA438040

Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.



### ET-Nr. 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklimaschublade.



### ET-Nr. 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklimaschublade.



### RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RYV, RB und RF.



### RVA450220

Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.




### RVA421922

Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen. Für RYV497, Frontdicke 19 mm.



### RVA428922

Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. Für RYV497, Frontdicke 19 mm.

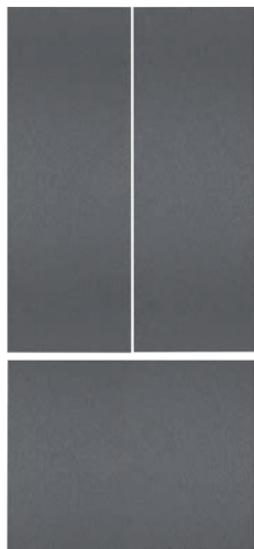

### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.



### RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RYV497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm.



### RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Für RYV497.



### RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. Erforderlich, wenn ein RYV497 mit einem RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte 400 Serie Side-by-Side installiert wird.



### RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische. Erforderlich, wenn ein RYV497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.



### RVA460910

Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische. Erforderlich, wenn ein RYV497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.



### RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).



### RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.



## Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

### Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

#### RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.



#### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



#### RA448220

Eisbehälter, klein, für alle RF4XX. Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiswürfelbehälter gegen den kleinen Eiswürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.



#### RA430000

Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.



### Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400

#### RA493060

Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.



#### RA492160

Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen. Für 45,7 cm breite Geräte.



#### RA492660

Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen. Für 61 cm breite Geräte.



#### RA498140

Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte. Für 45,7 cm breite Geräte.




#### RA498640

Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte. Für 61 cm breite Geräte.



#### RA491161

Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit. Für 45,7 cm breite Geräte.



#### RA491661

Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit. Für 61 cm breite Geräte.



#### RA420010

Türschloss für RW414 und RW464.



#### RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RB und RF.



## Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.



### RA425710

Möbelgriff kurz, Edelstahl.  
Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge  
658 mm, Bohrabstand 637 mm.



### RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl.  
Für RY497, RB492 und RW222,  
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,  
Bohrabstand 787 mm.



### RA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Einbau. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist. Bei RF und RW  
im Lieferumfang enthalten.



### RA460013

Seitliche Zusatzheizung 230 V.  
Benötigt bei Gerätekombinationen  
mit einem Abstand von größer als  
16 mm und kleiner als 160 mm und in  
allen Einbausituationen in feuchter  
Umgebung. Kann entfallen, wenn der  
Abstand zwischen den Geräten  
größer als 160 mm ist.



### RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.



### RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch  
vertikal geteilte Fronten  
(Kühl-Gefrier-Kombination).



### RA464111

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 45,7 cm breite Geräte.



### RA464113

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 45,7 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.



### RA464611

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 61 cm breite Geräte.



### RA464616

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 61 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.



### RA464711

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 76,2 cm breite Geräte.



### RA464714

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 76,2 cm breite Geräte mit  
integriertem Wasserfilter.



### RA464713

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für RB472.



### RA464913

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für RB492.



### RA464911

Lüftungsgitter Edelstahl.  
Für 91,4 cm breite Geräte.



### RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.



### RA423340

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig,  
für RB.



**RA42110**

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.



**RA42810**

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.



**RA42111**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



**RA42112**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



**RA42811**

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 45,7 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.



**RA42160**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



**RA42860**

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Frontdicke 19 mm.



**RA42161**

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte,  
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

### RA421612

Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.  
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



### RA428611

Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.  
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



### RA421710

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 76,2 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



### RA428710

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 76,2 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



### RA421911

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für 91,4 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



### RA428911

Türfront Edelstahl, grifflos.  
Für 91,4 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



### RA421712

Türfronten Edelstahl mit Griffen.  
Für RB472, Frontdicke 19 mm.



### RA428712

Türfronten Edelstahl, grifflos.  
Für RB472, Frontdicke 19 mm.



**RA421910**

Türfronten Edelstahl mit Griffen.  
Für RB492, Frontdicke 19 mm.



**RA428910**

Türfronten Edelstahl, grifflos.  
Für RB492, Frontdicke 19 mm.



Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

## Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Kühl- und Gefrierkombination	
Voll integrierbar	RVY497190	
<b>Abmessungen</b>		
Gerätemaße B x H x T	(cm)	89,4 x 212,3 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	90,0 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61
Leergewicht	(kg)	218,9
Transportgewicht	(kg)	238
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	583,6
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	97,6 x 227 x 76
<b>Bauform und Ausführung</b>		
Kühlen / Gefrieren	• / •	
Frischkühlschublade / Kühlschublade	• / •	
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / • / –	
Türverkleidung aus dunkel gebürstetem Edelstahl	◦	
<b>Volumen / Verbrauchswerte</b>		
Nutzzinhalt gesamt	(l)	576
– Nutzzinhalt Kühlen	(l)	379
– Nutzzinhalt Gefrieren	(l)	197
Energieeffizienzklasse		
Energieverbrauch pro Tag <sup>1</sup>	(kWh/24h)	0,75
Energieverbrauch pro Jahr <sup>1</sup>	(kWh)	285
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39
Geräusch-Effizienzklasse	C	
Klimaklasse <sup>2</sup>	SN - T	
<b>Bedienung</b>		
TFT-Touch-Display	•	
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade	•	
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	42
<b>Feature / Ausstattung</b>		
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser	• / – / – / –	
Kühlfächer mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle	(Anzahl)	2
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	5
Temperaturanzeige innen / außen	•	
No-Frost-Technik	•	
Abtau-Automatik: Kühlen / Gefrieren	• / •	
Aktivkohleluftfilter	2	
Innenraum aus gebürstetem, dunklem Edelstahl	•	
Urlaubsschaltung	•	
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / •	
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	– / •	
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>3</sup>	•	
<b>Kühlen</b>		
Schnell-Kühlen	•	
Dynamische Kälteverteilung	•	
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	6
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18
<b>Gefrieren</b>		
Schnell-Gefrieren	•	
Gefriervermögen	(kg/24h)	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	19
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	◦	
<b>Anschlusswerte</b>		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,200
Wasseranschluss Zulauf	•	

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör. <sup>1</sup> Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. <sup>2</sup> Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333

## Vario Kältegeräte der Serie 400



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination RB492305	Kühl- und Gefrierkombination RB472305	Kühlgerät RC492305	Kühlgerät RC472305
Voll integrierbar / integrierbar		RB492305	RB472305	RC492305	RC472305
<b>Abmessungen</b>					
Gerätegröße B x H x T	(cm)	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8
Nischengröße B x H x T	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(kg)	226	203	205	182
Transportgewicht	(kg)	244	219	223	198
Gewicht Maximalbelastung	(kg)	616	433	564	564
Transportverpackungsgröße B x H x T	(cm)	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75
<b>Bauform und Ausführung</b>					
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/–/–	•/–/–
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen <math>\diamond</math> 0°C / Frishkühlen		–/•/•	–/•/•	•/–/•	•/–/•
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Glastür		–	–	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/°	–/°	–/°	–/°
<b>Volumen / Verbrauchswerte</b>					
Nutzhalt gesamt	(l)	555	452	579	467
– Nutzhalt Kühlfächer gesamt	(l)	389	316	–	–
– Nutzhalt Kühlen	(l)	–	–	494	398
– Nutzhalt Frishkühlen 0°C / Frishkühlen <math>\diamond</math> 0°C	(l)	–	–	85	69
– Nutzhalt Gefrieren	(l)	166	136	–	–
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	–	–	–	–
Energieeffizienzklasse					
Energieverbrauch pro Tag <sup>1</sup>	(kWh/24h)	0,893	0,809	0,498	0,454
Energieverbrauch pro Jahr <sup>1</sup>	(kWh)	326	295	182	166
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	42	42	40	40
Geräusch-Effizienzklasse		D	D	C	C
Klimaklasse <sup>2</sup>		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
<b>Bedienung</b>					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
<b>Feature / Ausstattung</b>					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Frishkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	3
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlen / Gefrieren		•/•/•	•/•/•	•/•/–	•/•/–
Präsentationslicht	(Anzahl)	–	–	–	–
Schloss		–	–	–	–
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		–	–	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		–	–	–	–
UV-Schutz		–	–	–	–
Edelstahl-Innenraum		•	•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•	–/•	–/•	–/•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>3</sup>		•	•	•	•
<b>Kühlen / Frishkühlen</b>					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	4	4
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	3	3
Türabsteller	(Anzahl)	3	3	3	4
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18	18
<b>Wein</b>					
Max. Ebenen im Innenraum		–	–	–	–
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–	–	–	–
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		–	–	–	–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		–	–	–	–
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–	–
<b>Gefrieren</b>					
Schnell-Gefrieren		•	•	–	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	14	14	–	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13	13	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	–
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		°	°	–	–
<b>Anschlusswerte</b>					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		•	•	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ° Sonderzubehör. <sup>1</sup> Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. <sup>2</sup> Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10°C bis +38°C), SN – T (+10°C bis +43°C). <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61	61
163	182	158	130	135	165	140	159	139
178	199	173	143	148	179	152	173	152
555	483	401	300	300	571	377	571	377
70 x 226 x 74	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
-	-	-	-	-	•	-	-	-
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
357	445	344	240	240	370	272	370	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-
-	445	344	240	240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	99	70	99	70
0,410	0,791	0,700	0,607	0,607	0,425	0,396	0,354	0,330
150	321	284	246	246	155	145	129	120
40	42	42	42	42	42	42	42	42
C	D	D	D	D	D	D	D	D
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	S - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52	52
-/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•
•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	3	2	3	2
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
-	-	-	-	-	5	5	5	5
-	-	-	-	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	13	12	13
-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	•	•	•	•	-	-	-	-
-	23	19	16	16	-	-	-	-
-	10	7	6	6	-	-	-	-
-	5	5	5	5	-	-	-	-
-	2	2	2	2	-	-	-	-
-	4	4	4	4	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
-	•	•	•	-	-	-	-	-

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



# KÄLTEGERÄTE

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	366
Wein Serie 200	368
Zubehör   Sonderzubehör für Kältegeräte	371
Technische Daten	372



### Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289

#### RB289300

Mit Frischkühlen nahe 0 °C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenablagen, Ahornholz.
- 2 Eierablagen.
- 1 Eiswürfelschale.
- 2 Kälteakkus.

#### Sonderzubehör

##### RA238030

Flaschenablage aus massivem  
Ahornholz mit Magnetverbindung,  
geölt.

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen.
- Warmweiße LED-Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühl-schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Gedämpftes Türeinzugsystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauf-funktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-  
verdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugsystem  
ab 20° Türöffnungswinkel, im  
Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von  
+3 °C bis +8 °C.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
höhenverstellbar, davon 2 teilauszieh-  
bar.  
1 Abstellfläche aus satiniertem  
Weißglas.  
2 Flaschenablagen aus massivem  
Ahornholz mit Magnetverbindung,  
geölt, beliebig erweiterbar bis zu  
5 Ablagen pro Tablar.  
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen  
können bis zu 9 Flaschen  
(0,75l Standardflaschenform) in einer  
Ebene gelagert werden.  
Flaschenablagen auch zur Lagerung  
von Champagner und Magnumflaschen  
geeignet.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium  
für Flaschen.  
1 Türabsteller aus Aluminium.  
Warmweiße Innenraumbeleuchtung  
(3500 K) mit blendfreien Leucht-  
elementen, seitlich integriert.  
Nutzinhalt 101 Liter.

#### Frishkühlen nahe 0 °C

Schubladen mit Aluminiumgriff und  
Schubladenfront mit flächigem  
Weißfarbverlauf.  
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade  
nahe 0 °C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade  
nahe 0 °C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 55 Liter.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von  
-24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Schubladen mit Aluminiumgriff und  
Schubladenfront mit flächigem  
Weißfarbverlauf.  
Abtauhilfe.  
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 8 Std.  
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra  
groß.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.  
Nutzinhalt 67 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür  
oben 19 kg. Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

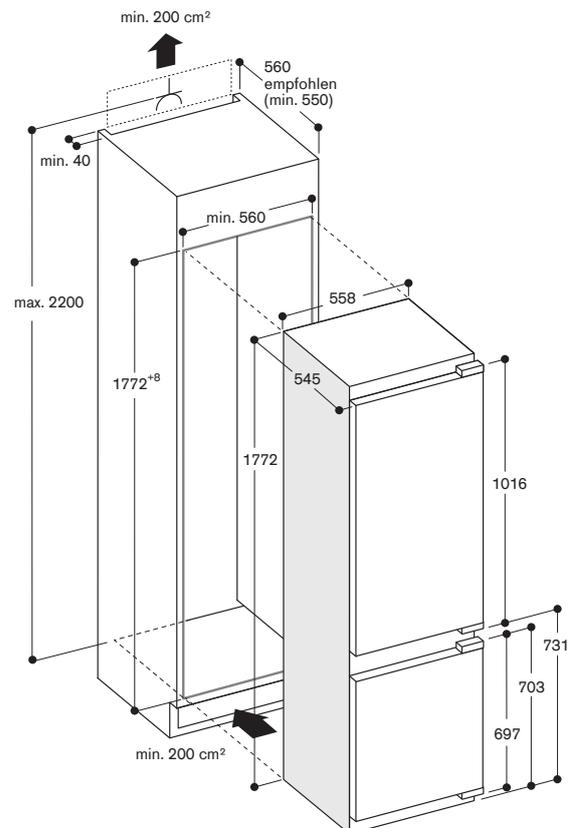



### Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT289

**RT289370**  
Mit Frischkühlen nahe 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablage.
- 1 Eiswürfelschale.
- 2 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Schwerlastsatz.

#### Sonderzubehör

**RA238030**  
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

**RA430100**  
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- Ausziehbare Tablare und Schubladen.
- 4 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0°C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauf funktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugsystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste

**(Gaggenau Home Connect)**  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +3°C bis +8°C.  
5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.  
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.  
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.  
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.  
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.  
3 Türabsteller aus Aluminium.  
Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.  
Nutzinhalt 171 Liter.

#### Frischkühlen nahe 0°C

Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.  
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0°C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0°C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 83 Liter.

#### Gefrieren

Lagertemperatur -18°C und tiefer.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.  
Nutzinhalt 15 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

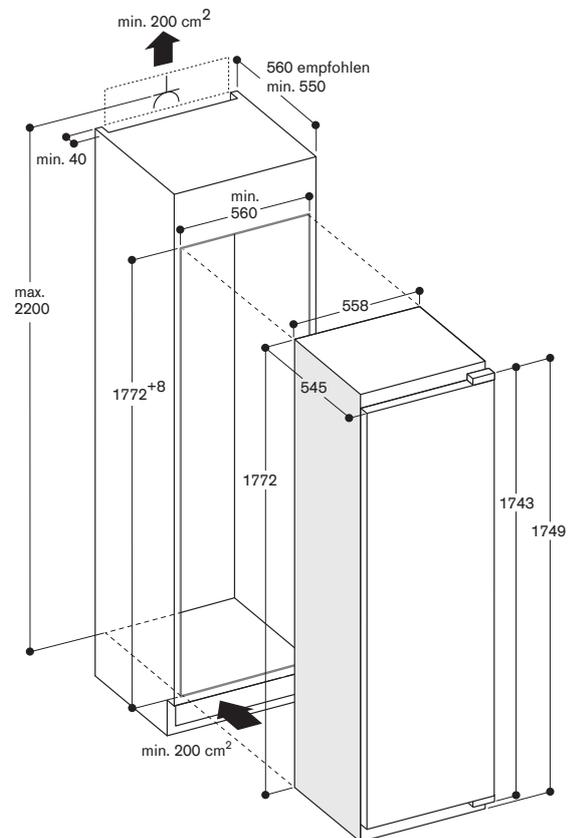



#### Vario Kühlgerät Serie 200 RC289

##### RC289370

Mit Frischkühlen nahe 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



##### Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablage.
- 2 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Schwerlastsatz.

##### Sonderzubehör

##### RA238030

Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

##### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- 3 Klimazonen inkl. drei Frischkühl-schubladen nahe 0°C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugsystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leicht-lauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

##### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

##### Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugsystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

##### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

##### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +3°C bis +8°C.  
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.  
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.  
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.  
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.  
Flaschenablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.  
3 Türabsteller aus Aluminium.  
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.  
Nutzinhalt 206 Liter.

##### Frischkühlen nahe 0°C

Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.  
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0°C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0°C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 83 Liter.

##### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.


##### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

##### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

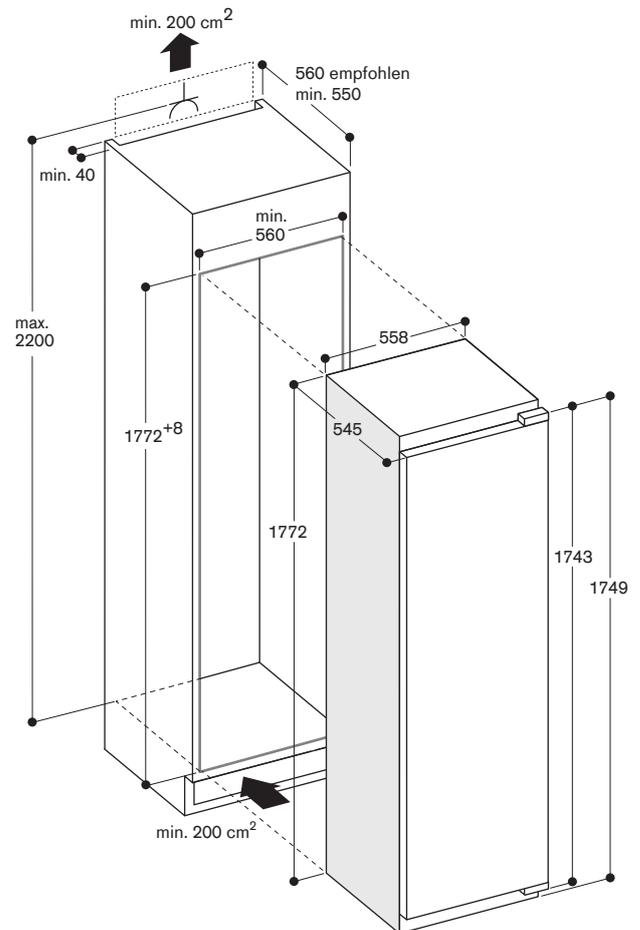



### Vario Gefriergerät Serie 200 RF287

#### RF287370

Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschale.
- 1 Schwerlastsatz.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggeneau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
- Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
- Direkter Zugang durch offenen Abstellflächen.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC289 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 9 Std.  
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß, entnehmbar.  
6 aus Sicherheitsglas, davon 3 eingerahmt in massive Aluminiumprofile, entnehmbar.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag links, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,120 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

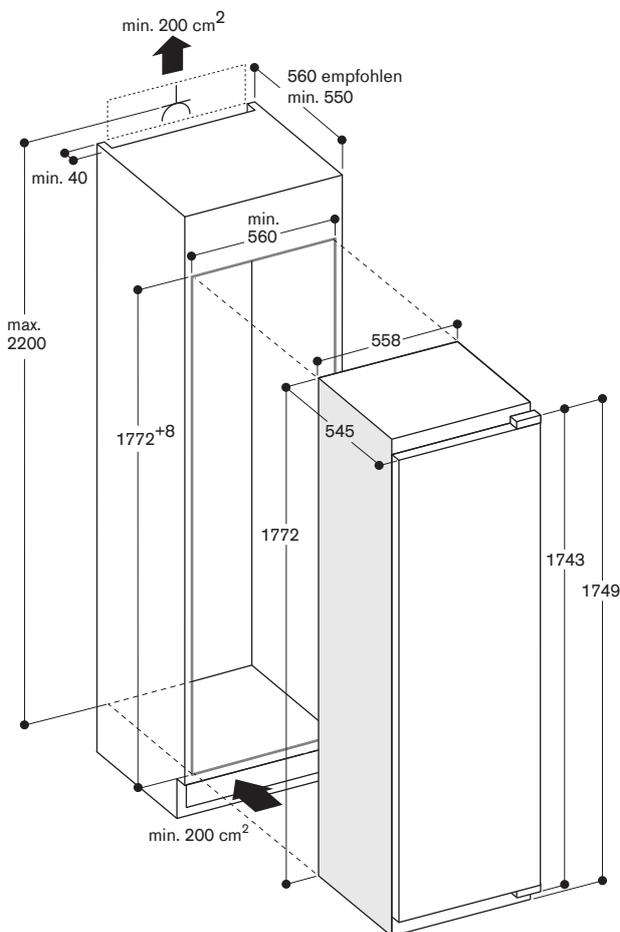

EB333

Gaggeneau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggeneau Home Connect



**Freistehende Kühl-Gefrierkombination  
Serie 200  
RY295**

**RY295350**

Mit Frischkühlen 0 °C.  
Freistehend.  
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl.  
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.  
Breite 91 cm, Höhe 183 cm.



**Im Geräte-Preis enthalten**

- 1 Eiwürfelschaufel.
- 1 Aktivkohlefilter.

**Sonderzubehör**

**RA450012**

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.  
Für RVY, RB und RF.

**Ausstattungsmerkmale**

- 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C.
- 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C.
- 3 symmetrisch geteilte Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser.
- 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht.
- Nutzinhalt gesamt 573 Liter.

**Bedienung**

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.  
Sensortasten.

**Technische Features**

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasser-Verdunstung.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Kindersicherung.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Urlaubsmodus.  
Aktivkohlefilter für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im Display.  
Luftfilter.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggenau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

**Kühlen**

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle 6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.  
1 Abstellfläche.  
2 große Türabsteller für Flaschen.  
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.  
1 Schublade über die volle Breite.  
Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.  
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).  
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht, auch mittels Home Connect einstellbar.  
Innenrückwand aus Edelstahl.  
Nutzinhalt 335 Liter.

**Frischkühlen 0 °C**

2 Frischkühlschubladen 0 °C.  
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen zwischen -2 °C und +4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke, Standard.  
Nutzinhalt 67 Liter.

**Gefrieren**

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -16 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.  
3 voll ausziehbare Schubladen.  
Nutzinhalt 171 Liter.

**Eisbereiter**

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.  
Manuell Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.  
Entnehmbarer Eiwürfelf Behälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

**Verbrauchsdaten**


Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**


Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.  
Notwendiger Wandabstand 25 mm.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.  
¹Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

**Anschlussdaten**


Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4" Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

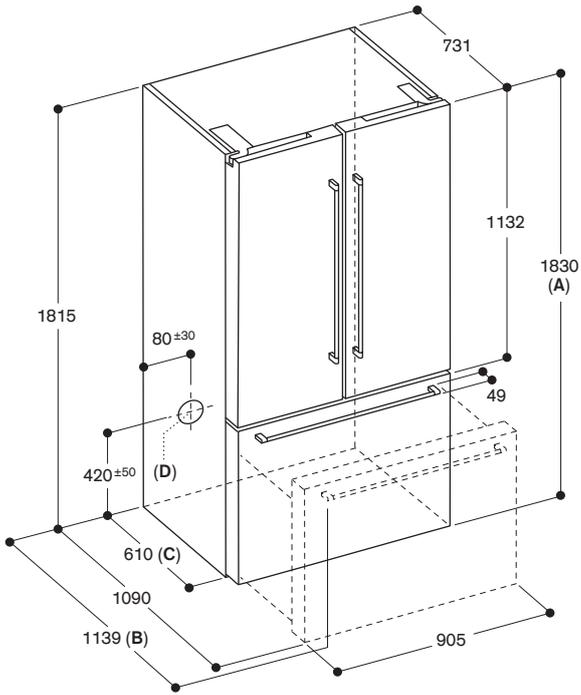


- A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
- B: Mit Griff
- C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
- D: Position des Wasseranschlusses

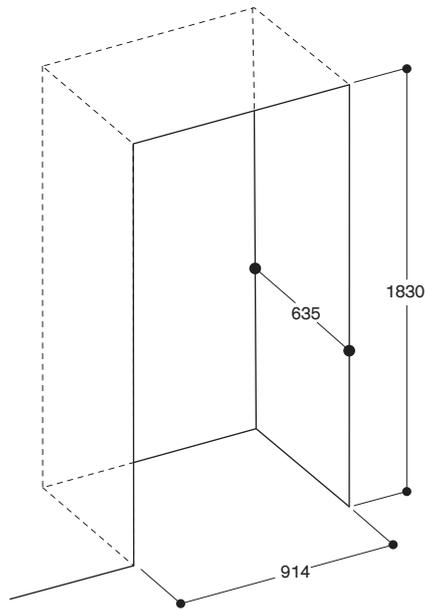


Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten

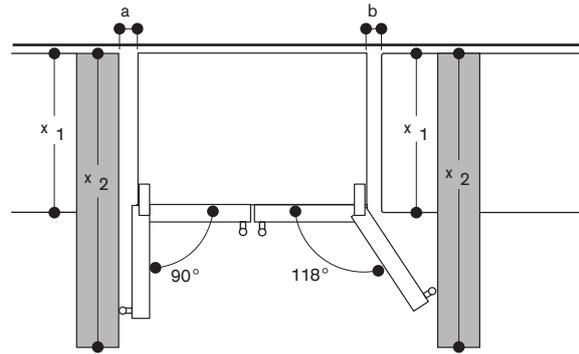

x <sub>1</sub> (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x <sub>2</sub> (Wand)	93	266

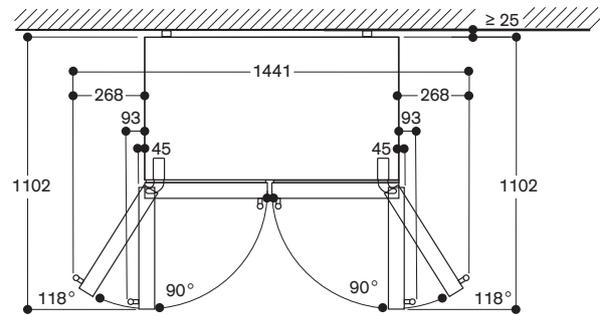

**Mindestabstände**

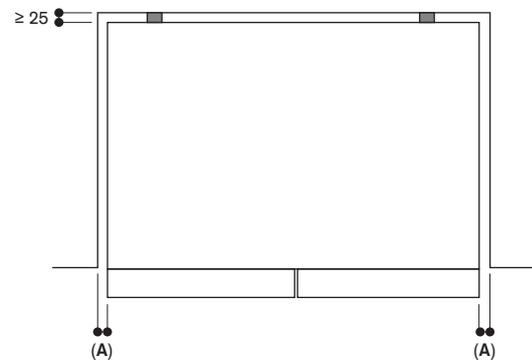

A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.  
Oben genannte Mindestabstände beachten

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



**Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RB280**

**RB280330**

Mit Frischkühlen.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm.  
Nischenhöhe 177,5 cm.



**Im Geräte-Preis enthalten**

- 2 Kälteakkus.
- 2 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

**Sonderzubehör**

**RA430100**

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

**Ausstattungsmerkmale**

- 3 Klimazonen inkl. 1 Frischkühl-schublade mit manueller Feuchteregulierung.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Innovatives Abtaukonzept:
  - Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem.
  - Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung.
- Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 272 Liter.

**Bedienung**

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

**Technische Features**

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

**Kühlen**

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.  
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.  
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.  
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.  
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.  
Nutzinhalt 209 Liter.

**Frishkühlen**

1 Frishkühlschublade über die volle Breite.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.

**Gefrieren**

Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Abtauhilfe.  
Gefriervermögen 5 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 12 Std.  
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.  
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.  
Nutzinhalt 63 Liter.

**Verbrauchsdaten**

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 207 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.


**Planungshinweise**

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht:  
Tür oben 14 kg.  
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

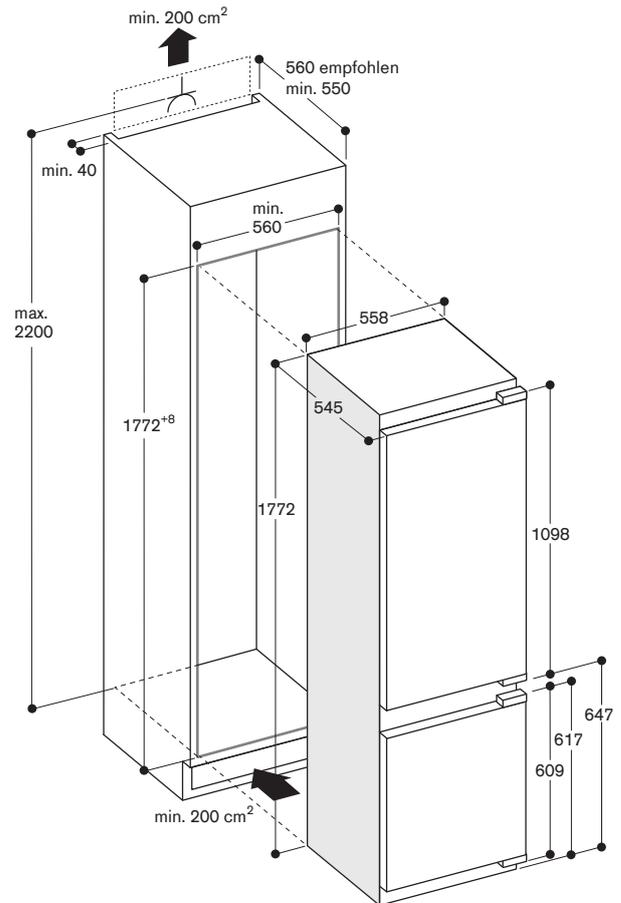



### Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

**RB282**

#### RB282306

Mit Frischkühlen nahe 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus.
- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- 4 Klimazonen inkl.  
2 Frischkühlschubladen nahe 0°C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem  
ermöglicht ein sanftes und  
kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit  
digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-  
verdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem  
ab 20° Türöffnungswinkel, im  
Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu  
Gaggeneau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von  
+3°C bis +8°C.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.  
1 Abstellfläche.  
Wein- und Champagner-Rack für  
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.  
1 großer Türabsteller mit Aluminium-  
Profil für Flaschen.  
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.  
LED-Innenraumbeleuchtung mit  
blendfreiem Leuchtelement, seitlich  
integriert.  
Nutzinhalt: 101 Liter.

#### Frischkühlen nahe 0°C

1 voll ausziehbare Frischkühlschub-  
lade nahe 0°C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
1 voll ausziehbare Frischkühlschub-  
lade nahe 0°C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 55 Liter.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von  
-16°C bis -24°C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Abtauhilfe.  
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 8 Std.  
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra  
groß.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.  
Nutzinhalt 67 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht:  
Tür oben 19 kg.  
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

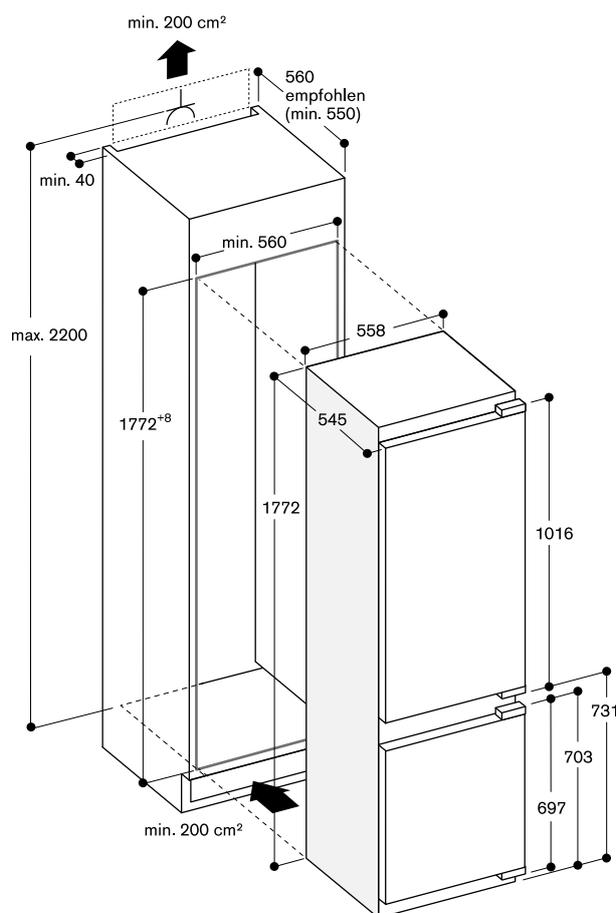



**Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RT282**

**RT282306**

Mit Frischkühlen nahe 0 °C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



**Im Geräte-Preis enthalten**

- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

**Sonderzubehör**

**RA430100**

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

**Ausstattungsmerkmale**

- 4 Klimazonen inkl.  
3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugsystem  
ermöglicht ein sanftes und  
kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

**Bedienung**

Elektronische Temperaturregelung mit  
digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

**Technische Features**

Abtau-Automatik mit Tauwasserver-  
dunstung.  
Gedämpftes Türeinzugsystem  
ab 20° Türöffnungswinkel, im  
Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

**Ausgewählte digitale Dienste  
(Gaggau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu

Gaggau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

**Kühlen**

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von  
+3°C bis +8°C.  
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.  
1 Abstellfläche.  
Wein- und Champagner-Rack für  
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.  
1 großer Türabsteller mit Aluminium-  
Profil für Flaschen.  
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.  
LED-Innenraumbeleuchtung mit  
blendfreiem Leuchtelement, seitlich  
integriert.  
Nutzinhalt 171 Liter.

**Frishkühlen nahe 0 °C**

1 voll ausziehbare Frishkühlschub-  
lade nahe 0 °C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
2 voll ausziehbare Frishkühl-  
schubladen nahe 0 °C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 83 Liter.

**Gefrieren**

Lagertemperatur -18 °C und tiefer.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.  
Nutzinhalt 15 Liter.

**Verbrauchsdaten**

Energieeffizienzklasse E auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.


**Planungshinweise**

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 366 beachten.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

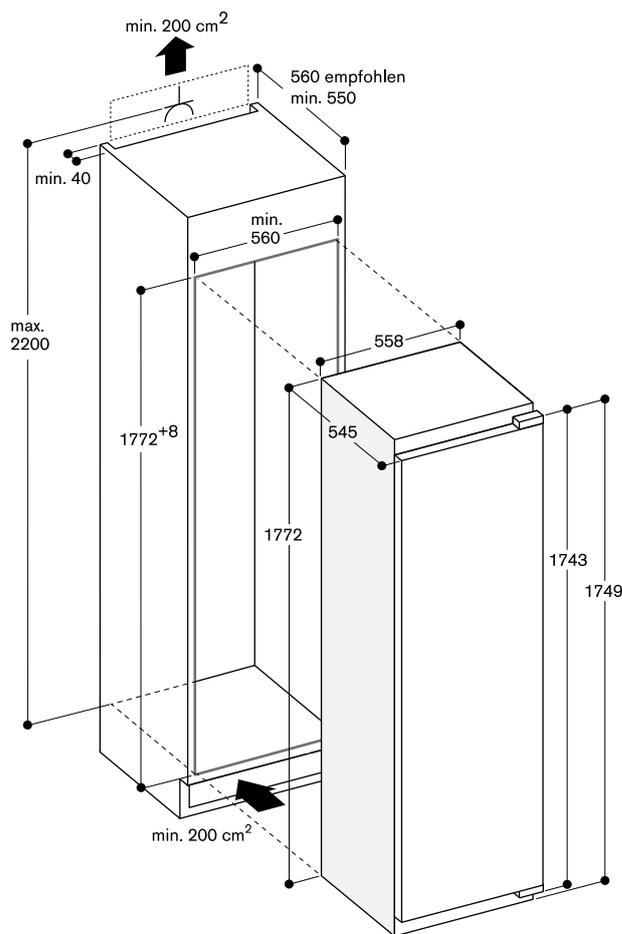



#### Kühlgerät Serie 200 RC282

##### RC282306

Mit Frischkühlen nahe 0°C.  
Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

3 Eierablagen.  
1 Wein- und Champagner-Rack.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- 3 Klimazonen inkl.  
3 Frischkühlschubladen nahe 0°C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Kombinierbar mit Gefriergerät  
RF282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem  
ermöglicht ein sanftes und  
kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit  
digitaler Anzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-  
verdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem  
ab 20° Türöffnungswinkel, im  
Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu  
Gaggenau Home Connect bitte auf  
Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von  
+3°C bis +8°C.  
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.  
1 Abstellfläche.  
Wein- und Champagner-Rack für  
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.  
1 großer Türabsteller mit Aluminium-  
Profil für Flaschen.  
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.  
LED-Innenraumbeleuchtung mit  
blendfreiem Leuchtelement, seitlich  
integriert.  
Nutzinhalt 206 Liter.

#### Frishkühlen nahe 0°C

1 voll ausziehbare Frishkühlschub-  
lade nahe 0°C, beleuchtet.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
2 voll ausziehbare Frishkühl-  
schubladen nahe 0°C, beleuchtet.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 83 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°,  
fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss  
jedes Gerät in einer eigenen Nische  
geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf  
Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im  
Lieferumfang enthalten.

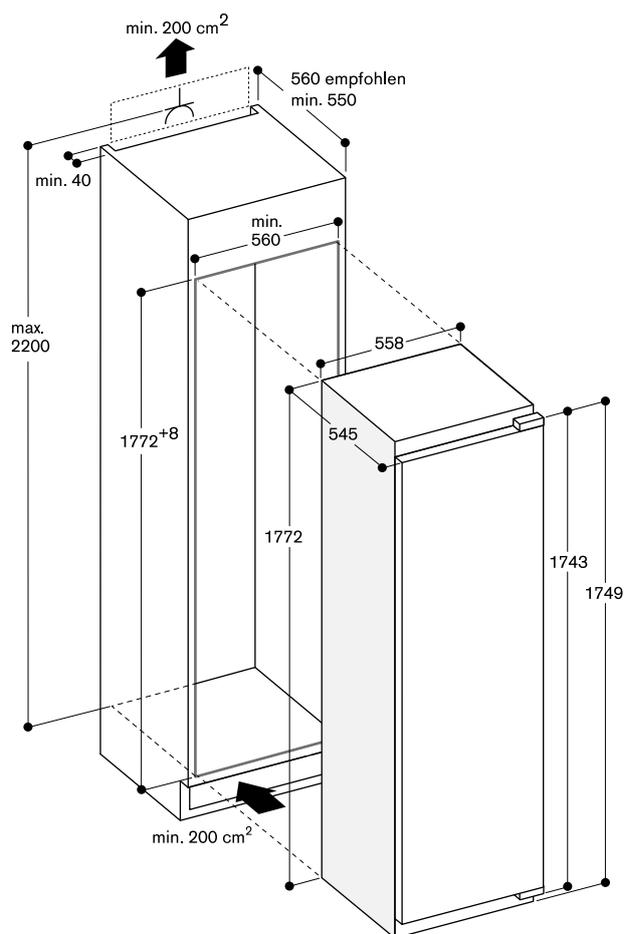

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



#### Gefriergerät Serie 200

**RF282**

#### RF282306

Voll integrierbar.  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschale.

#### Ausstattungsmerkmale

- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas entnehmbar.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC282 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.  
Sensortasten.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenu Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenu Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 8 Std.  
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.  
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind entnehmbar.  
Nutzinhalt 212 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag links, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,120 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

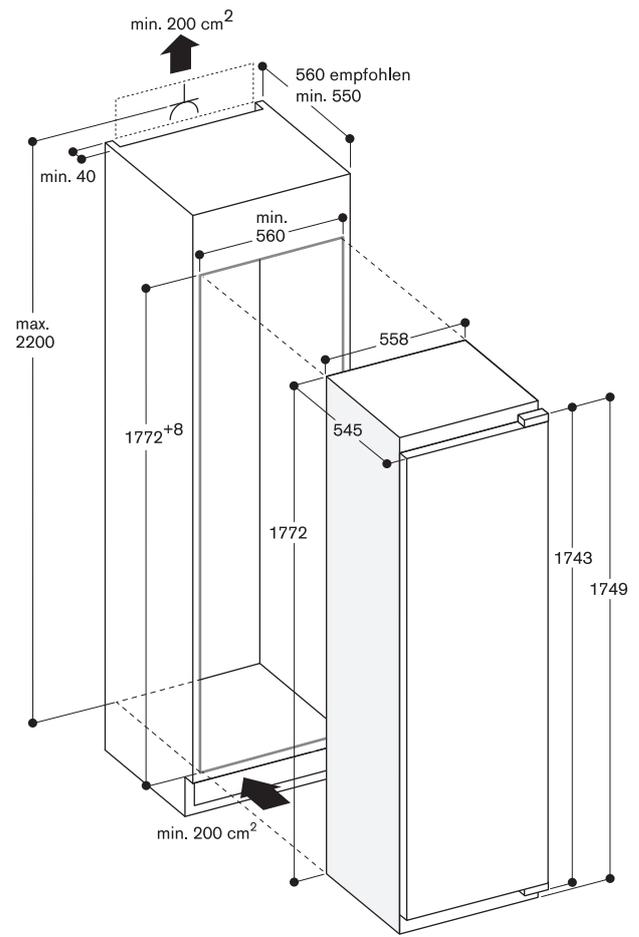



#### Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT200

**RT202180**  
voll integrierbar, unterbaufähig.  
Nischenbreite 60 cm,  
Nischenhöhe von 82 cm .



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierablage.
- 1 Eiswürfelschale.

#### Sonderzubehör

**RA430100**  
Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0°C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter.

#### Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

#### Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür.  
Urlaubsmodus.  
Ruhemodus.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur einstellbar von +2°C bis +6°C.  
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.  
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0°C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.  
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.  
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.  
Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.  
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 93 Liter.

#### Gefrieren

Lagertemperatur -18°C und tiefer.  
4-Sterne Gefrierfach.  
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 9 Std.  
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 17 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 119 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.  
Höhenverstellbare Füße.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

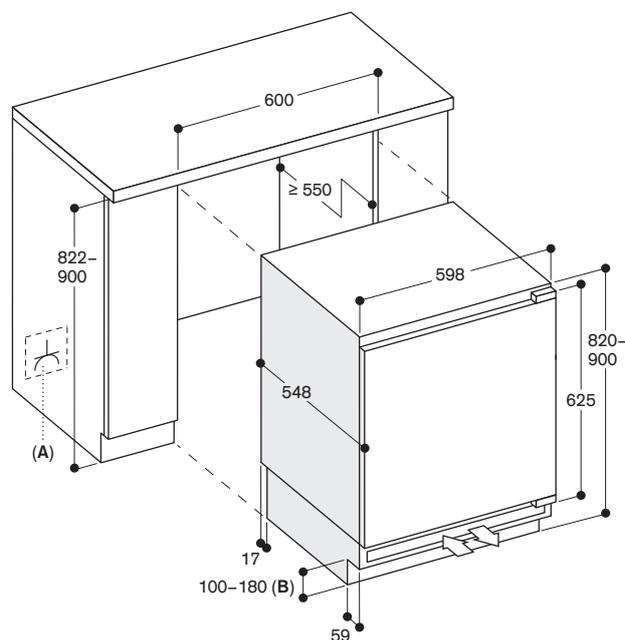

- A:** Steckdose  
**B:** Sockelhöhe:  
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm  
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

EB333

Gaggeneau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggeneau Home Connect



### Kühlgerät Serie 200 RC200

#### RC202180

Voll integrierbar, unterbaufähig.  
Nischenbreite 60 cm,  
Nischenhöhe von 82 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage.

#### Sonderzubehör

##### RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit  
transparentem Deckel, Anthrazit.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

#### Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

#### Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür.  
Urlaubsmodus.  
Ruhemodus.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Kühlen

Schnell-Kühlen.  
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.  
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.  
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.  
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.  
Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.  
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.  
Höhenverstellbare Füße.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

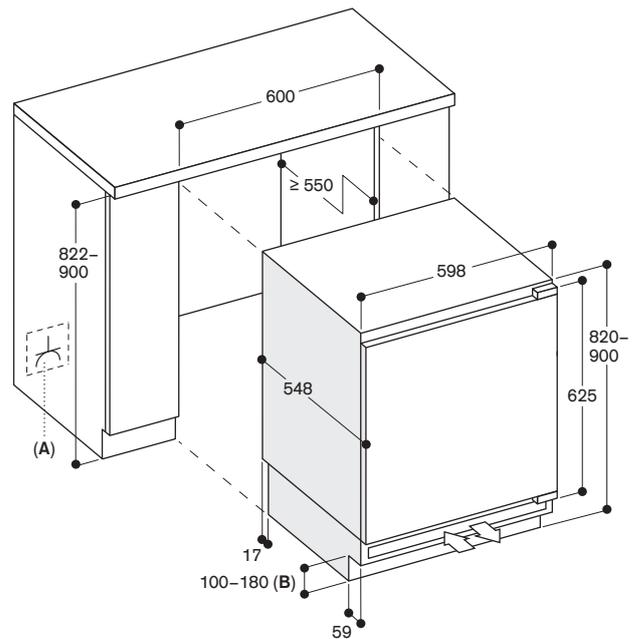

- A: Steckdose  
B: Sockelhöhe:  
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm  
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm



#### Gefriergerät Serie 200 RF200

#### RF202180

Voll integrierbar, unterbaufähig.  
Nischenbreite 60 cm,  
Nischenhöhe von 82 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschale.

#### Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Schubladen mit Aluminiumgriff.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 85 Liter.

#### Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

#### Technische Features

Abtau-Automatik.  
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Urlaubsmodus.  
Ruhemodus.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -18 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 8 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 9 Std.  
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 75 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 189 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.


#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.  
Höhenverstellbare Füße.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 366 beachten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.  
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

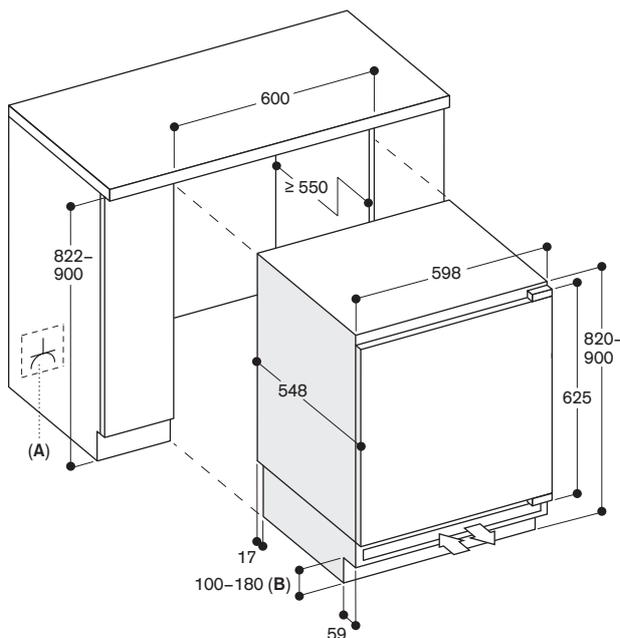

- A:** Steckdose  
**B:** Sockelhöhe:  
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm  
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

## Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200

### Aufstellort

Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:

- Zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm.
- Zu Elektro- oder Gasherden 30 mm.
- Zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.

### Side-by-side Installation

Kühlgeräte der Serie Vario 200 und Serie 200 (außer RT202, RC202 und RF202) können in folgenden Kombinationen nebeneinander in eigene Küchenmöbel eingebaut werden:


- RW + RW
- RC + RF (kein anderes Gerät neben RC-Modell)
- RW + RF (kein anderes Gerät neben RW-Modell, außer RW)

Bei allen anderen Kombinationen ist zwischen den Geräten ein Mindestabstand von 160 mm einzuhalten.

### Spaltmaße zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien

Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

### Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

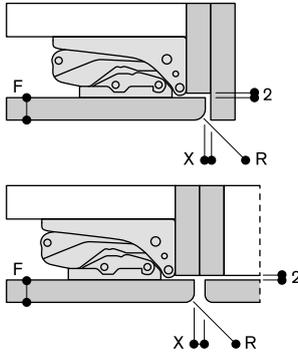

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke  
R = Radius  
X = Spaltmass

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbeln zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

### Möbelfronten

Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	Jeweils 19 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	2	Jeweils 24 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg
82 cm, Serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

### Sockelbereich

#### Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!

Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.

Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm<sup>2</sup> vorzusehen.

### Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:


- Frontdicke: 19 mm
- Spaltmaß: 3 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchen-design dar.

### Wichtig!


Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

#### Höhe der Aussparung 178 cm

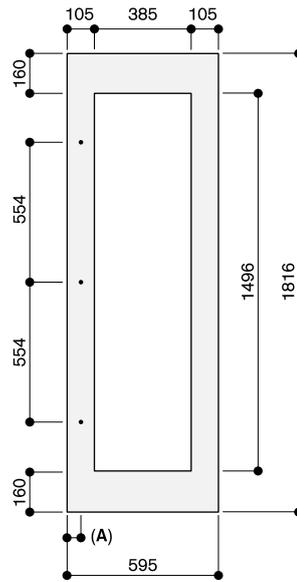



A: 52,5

#### Höhe der Aussparung 123 cm

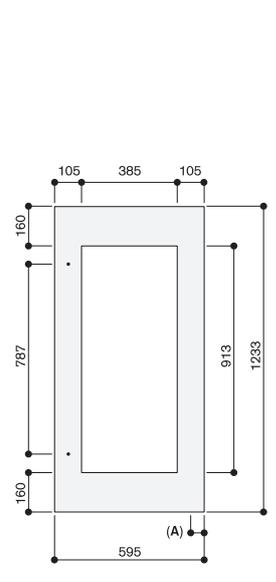

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Aussparung.

### Optionen zur Belüftung

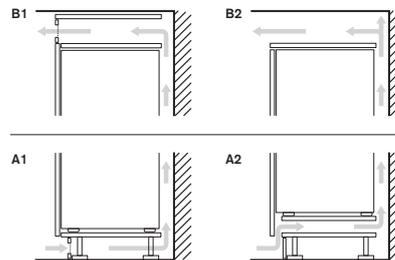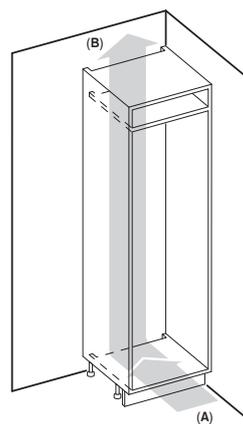

A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2

B: Luftauslass  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Kältegeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Vario Kochgeräte

Backofen Serie 200

Gaggenau  
Serie Expressive

EB333



### Weinklimaschrank Serie 200 RW282

#### RW282263

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.  
Nischenbreite 56–57 cm,  
Nischenhöhe 177,2–178,8 cm.



#### Installationszubehör

##### RA221311

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für RW282, Frontdicke 19 mm.

##### RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl mit  
3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

#### Sonderzubehör

##### RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

#### Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5°C bis +20°C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side).
- Kapazität für 80 Standardweinflaschen.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.  
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.  
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.  
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.  
UV-Schutz.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Kindersicherung.

#### Ausstattung

Kapazität 80 Flaschen  
10 Flaschenablagen,  
davon 8 ausziehbar.  
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.  
LED-Beleuchtung.  
Nutzinhalt 254 Liter.

#### Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise


Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Höhenverstellbare Füße.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.  
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.  
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.  
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.  
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

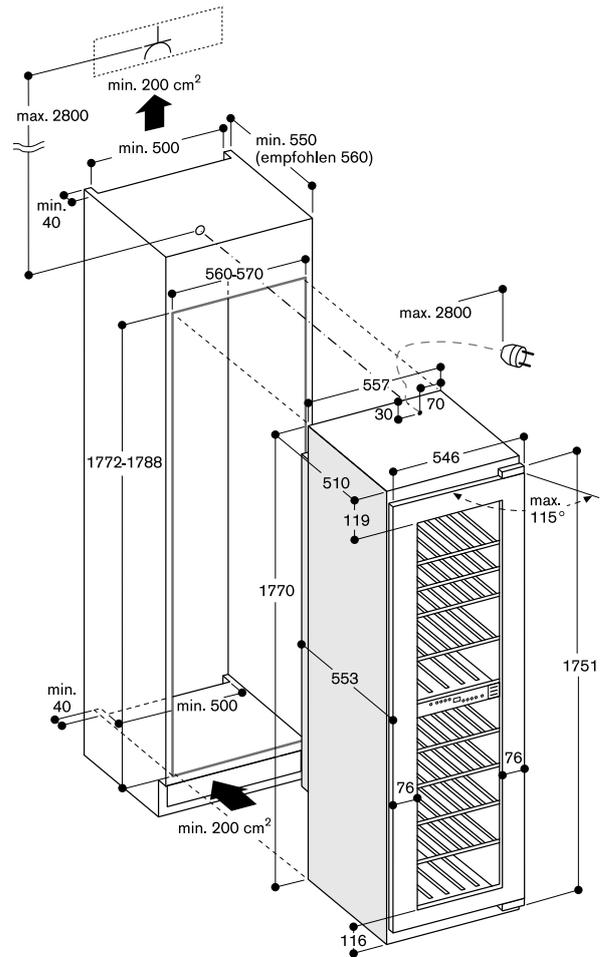

#### Flaschenaufbewahrung

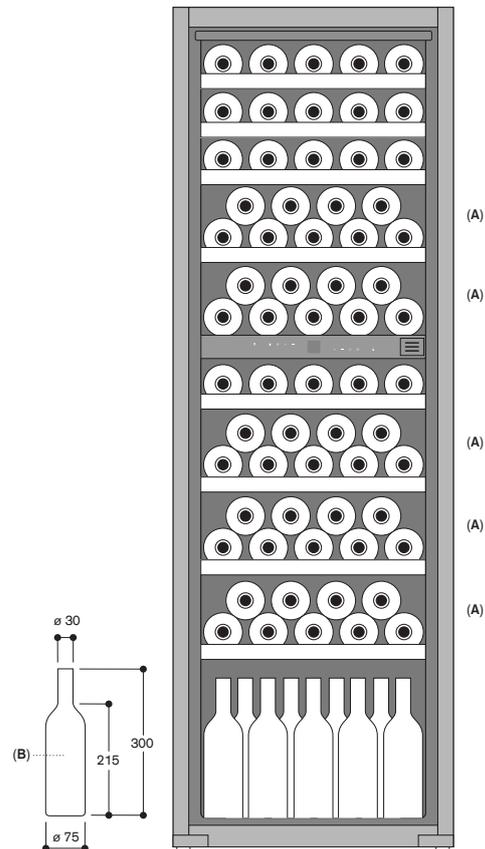

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen  
B: 0,75 l



**Weinklimaschrank Serie 200**  
**RW222**

**RW222263**

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.  
Nischenbreite 56-57 cm  
Nischenhöhe 122,0-123,6 cm.



**Installationszubehör**

**RA221211**

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für RW222, Frontdicke 19 mm.

**RA425910**

Möbelgriff kurz, Edelstahl.  
Für RY497, RB492 und RW222,  
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,  
Bohrabstand 787 mm.

**Sonderzubehör**

**RA050220**

Ersatz-Aktivkohlefilter.

**Ausstattungsmerkmale**

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kapazität für 48 Standardweinflaschen.

**Bedienung**

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.  
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.  
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

**Technische Features**

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugsystem im Türscharnier integriert.  
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.  
UV-Schutz.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Kindersicherung.

**Ausstattung**

Kapazität 48 Flaschen  
6 Flaschenablagen,  
davon 4 ausziehbar.  
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.  
LED-Beleuchtung.  
Nutzinhalt 159 Liter.

**Verbrauchsdaten**


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**


Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Höhenverstellbare Füße.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.  
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.  
Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.  
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.  
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

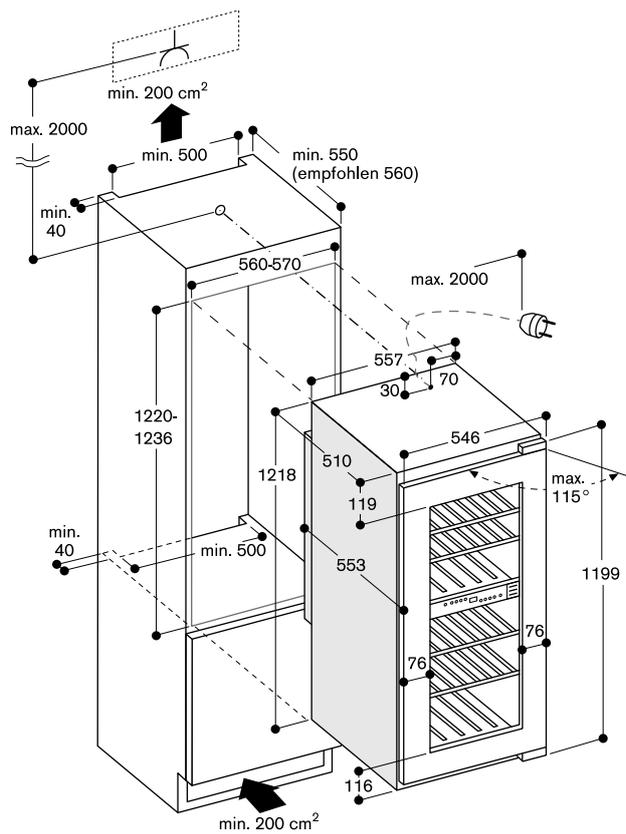

**Flaschenaufbewahrung**

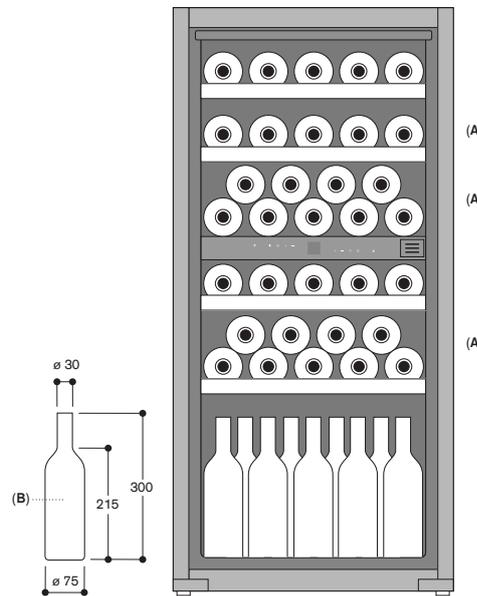

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen  
B: 0,75 l



### Weinklimaschrank Serie 200 RW404

#### RW404264

Unterbaufähig,  
Glastür mit Edelstahlrahmen.  
Nischenbreite 60 cm,  
Nischenhöhe 82 cm.



#### Sonderzubehör

##### RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

##### RA097600

Installationszubehör für Side-by-Side-  
Einbau von zwei unterbaufähigen  
Weinklimaschränken.

#### Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5°C bis +20°C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- LED-Beleuchtung.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Tür abschließbar.
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich.
- Kapazität für 34 Standardweinflaschen.

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.  
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.  
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.  
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.  
UV-Schutz.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Staubfilter, spülmaschinenfest.

#### Ausstattung

Kapazität 34 Flaschen  
5 Flaschenablagen,  
davon 3 ausziehbar.  
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.  
LED-Beleuchtung.  
Nutzinhalt 94 Liter.

#### Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 138 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 34 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise



Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Höhenverstellbare Füße.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.  
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

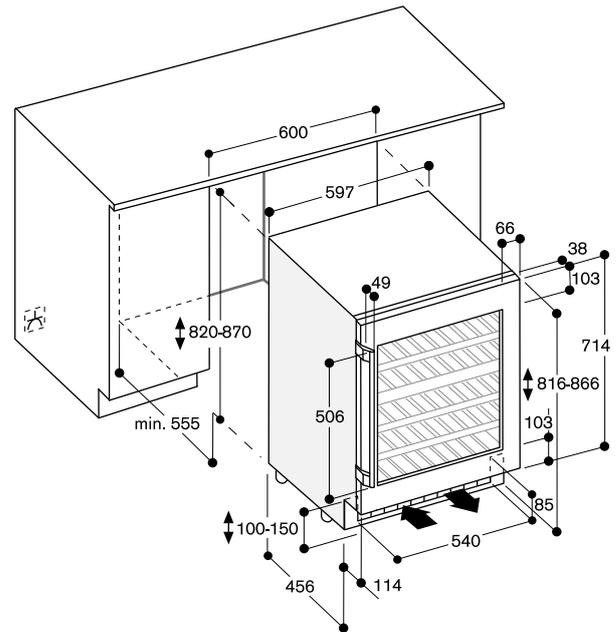

#### Einlagerung von Flaschen



## Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

### Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

#### RA238030

Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.



#### RA260000

Scharnierverstärkung.  
Für RC/RF/RT 28\* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg.  
Für RB 28\* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg.  
RB 28\* erfordert 2x RA260000.



#### RA097600

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.



#### RA221311

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für RW282, Frontdicke 19 mm.



#### RA221211

Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für RW222, Frontdicke 19 mm.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar	RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
<b>Abmessungen</b>				
Gerätemaße B x H x T	(cm) 55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm) 56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 55	55	55	55
Leergewicht	(kg) 76	71	72	64
Transportgewicht	(kg) 81	76	77	70
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm) 62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
<b>Bauform und Ausführung</b>				
Kühlen / Gefrieren / Wein	• / • / –	• / • / –	• / – / –	– / • / –
Frischkühlen 0°C / Frischkühlen <math>\diamond</math> 0°C / Frischkühlen	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / – / •	• / – / •	• / – / •	– / • / •
Vollverkleidung / Türverkleidung	– / –	– / –	– / –	– / –
<b>Volumen / Verbrauchswerte</b>				
Nutzzinhalt gesamt	(l) 223	269	289	212
– Nutzzinhalt Kühlen	(l) 101	171	206	–
– Nutzzinhalt Frischkühlen 0°C	(l) 55	83	83	–
– Nutzzinhalt Gefrieren	(l) 67	15	–	212
Energieeffizienzklasse				
Energieverbrauch pro Tag <sup>1</sup>	(kWh/24h) 0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr <sup>1</sup>	(kWh) 201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse	C	C	C	B
Klimaklasse <sup>2</sup>	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
<b>Feature / Ausstattung</b>				
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl) •	•	•	–
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / außen	• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•	•
No-Frost-Technik	•	–	–	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren	• / • / •	• / • / –	• / • / –	– / – / •
Aktivkohleluftfilter	–	–	–	–
Urlaubsschaltung	•	–	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>3</sup>	•	•	•	•
<b>Kühlen / Frischkühlen</b>				
Schnell-Kühlen	•	•	•	–
Dynamische Kälteverteilung	–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) 3	6	7	–
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 2	3	3	–
Türabsteller	(Anzahl) 2	4	4	–
Flaschenablagen, Ahornholz	2	2	2	–
Eierablagen	(Anzahl Eier) 12	12	12	–
<b>Gefrieren</b>				
Schnell-Gefrieren	•	–	–	•
Gefriervermögen	(kg/24h) 7	2,8	–	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.) 8	9,5	–	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) –	–	–	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	–	–	3
Türabsteller	(Anzahl) –	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl) 1	1	–	1
Kälteakkus	(Anzahl) 2	–	–	2
<b>Anschlusswerte</b>				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf	–	–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ◊ Sonderzubehör. <sup>1</sup> Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. <sup>2</sup> Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10°C bis +38°C), SN - T (+10°C bis +43°C). <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

## Weinklimaschränke



Gerätebezeichnung	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar	RW282263	RW222263	
Glastür Edelstahl			RW404264
<b>Abmessungen</b>			
Gerätegröße B x H x T	(cm) 55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82-87 x 57
Nischengröße B x H x T	(cm) 56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82-87 x 58
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 55	55	58
Leergewicht	(kg) 89	64	52
Transportgewicht	(kg) 101	74	56
Transportverpackungsgröße B x H x T	(cm) 64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
<b>Bauform und Ausführung</b>			
Kühlen / Gefrieren / Wein	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Frischkühlen 0°C / Frischkühlen <math>\diamond</math> 0°C / Frischkühlen	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Vollverkleidung / Türverkleidung	- / -	- / -	- / -
<b>Volumen / Verbrauchswerte</b>			
Nutzhalt gesamt	(l) 254	159	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl) 80	48	34
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch pro Tag <sup>1</sup>	(kWh/24h) 0,444	0,414	0,378
Energieverbrauch pro Jahr <sup>1</sup>	(kWh) 162	151	138
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 32	32	34
Geräusch-Effizienzklasse	B	B	B
Klimaklasse <sup>2</sup>	SN - ST	SN - ST	SN - ST
<b>Feature / Ausstattung</b>			
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 2	2	2
Temperaturanzeige innen / außen	• / -	• / -	• / -
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Präsentationslicht	•	•	•
Schloss	-	-	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit	•	•	•
Aktivkohleluftfilter	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung	•	•	•
UV-Schutz	•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / -	• / -	• / -
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>3</sup>	-	-	-
<b>Kühlen / Frischkühlen</b>			
Dynamische Kälteverteilung	•	•	•
<b>Wein</b>			
Max. Ebenen im Innenraum	10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar	- / •	- / •	- / •
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar	- / -	- / -	- / -
Lagerung von Magnumflaschen möglich	•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor	-	-	-
<b>Anschlusswerte</b>			
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf	-	-	-

\* serienmäßig. — Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. <sup>2</sup> Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10°C bis +38°C), SN - T (+10°C bis +43°C). <sup>3</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung	Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar		RB280330	RB282306	RT282306
Edelstahltür, dunkles Anthrazit	RY295350			
<b>Abmessungen</b>				
Gerätemaße B x H x T	(cm) 90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm) -	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 73,1	55	55	55
Leergewicht	(kg) 159	75	75	68
Transportgewicht	(kg) 167	80	80	73
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm) 99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
<b>Bauform und Ausführung</b>				
Kühlen / Gefrieren / Wein	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen <math>\diamond</math> 0°C / Frishkühlen	• / - / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	- / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / • / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Vollverkleidung / Türverkleidung	• / -	- / -	- / -	- / -
<b>Volumen / Verbrauchswerte</b>				
Nutzhalt gesamt	(l) 573	272	223	269
- Nutzhalt Kühlfächer gesamt	(l) -	-	-	-
- Nutzhalt Kühlen	(l) 335	209	101	171
- Nutzhalt Frishkühlen 0°C / Frishkühlen <math>\diamond</math> 0°C	(l) 67	-	55	83
- Nutzhalt Gefrieren	(l) 171	63	67	15
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>				
Energieverbrauch pro Tag <sup>2</sup>	(kWh/24h) 0,760	0,616	0,550	0,504
Energieverbrauch pro Jahr <sup>2</sup>	(kWh) 333	207	201	184
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 39	36	37	36
Geräusch-Effizienzklasse	C	C	C	C
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN - T	SN - T	SN - T	SN - ST
<b>Feature / Ausstattung</b>				
Eiswürfel / Wasser	• / •	- / -	- / -	- / -
Frishkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl) •	•	•	•
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 3	3	4	4
Temperaturanzeige innen / außen	• / -	• / -	• / -	• / -
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•	•
No-Frost-Technik	•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlsystem / Gefrieren	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -
Lichtheigkeitsstufen	5	-	-	-
Abtauhilfe Gefrieren	•	-	•	-
Aktivkohleluftfilter	•	-	-	-
Urlaubsschaltung	•	•	•	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	- / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>4</sup>	•	-	•	•
<b>Kühlen / Frishkühlen</b>				
Schnell-Kühlen	•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung	•	-	-	-
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) 7	5	3	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	1	2	3
Türabsteller	(Anzahl) 6	5	2	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar	-	•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier) -	12	12	12
<b>Gefrieren</b>				
Schnell-Gefrieren	•	•	•	-
Gefriervermögen	(kg/24h) 15	5	7	2,8
Lagerzeit bei Störung	(Std.) 18,5	12	8	9,5
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) -	2	3	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	2	3	-
Türabsteller	(Anzahl) -	-	-	-
Eiswürfelschalen	(Anzahl) -	1	1	1
Kälteakkus	(Anzahl) -	2	2	-
<b>Anschlusswerte</b>				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,18	0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf	•	-	-	-

• serienmäßig. - Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör. <sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2016. <sup>2</sup> Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. <sup>3</sup> Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10°C bis +38°C), SN - T (+10°C bis +43°C). <sup>4</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Kühlgerät	Gefriergerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RC282306	RF282306	RT202180	RC202180	RF202180
55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8
56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62
• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / - / -	- / • / -
- / • / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -
• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
• / - / •	- / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
289	212	110	134	85
-	-	-	-	-
206	-	93	134	-
83	-	14	14	-
-	212	17	-	85
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
- / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
•	-	-	-	-
•	-	-	-	-
3	1	2	1	1
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
•	•	-	-	•
-	•	-	-	•
• / • / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -	- / - / •
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	•	-
- / -	• / •	- / -	- / -	• / -
• / •	- / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
•	-	•	•	-
-	-	-	-	-
7	-	2	3	-
3	-	1	1	-
5	-	3	3	-
•	-	-	-	-
12	-	6	6	-
-	•	-	-	•
-	13,8	3	-	8
-	8	9	-	9
-	7	1	-	-
-	5	-	-	3
-	-	-	-	-
-	1	1	-	1
-	-	-	-	-
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
-	-	-	-	-

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

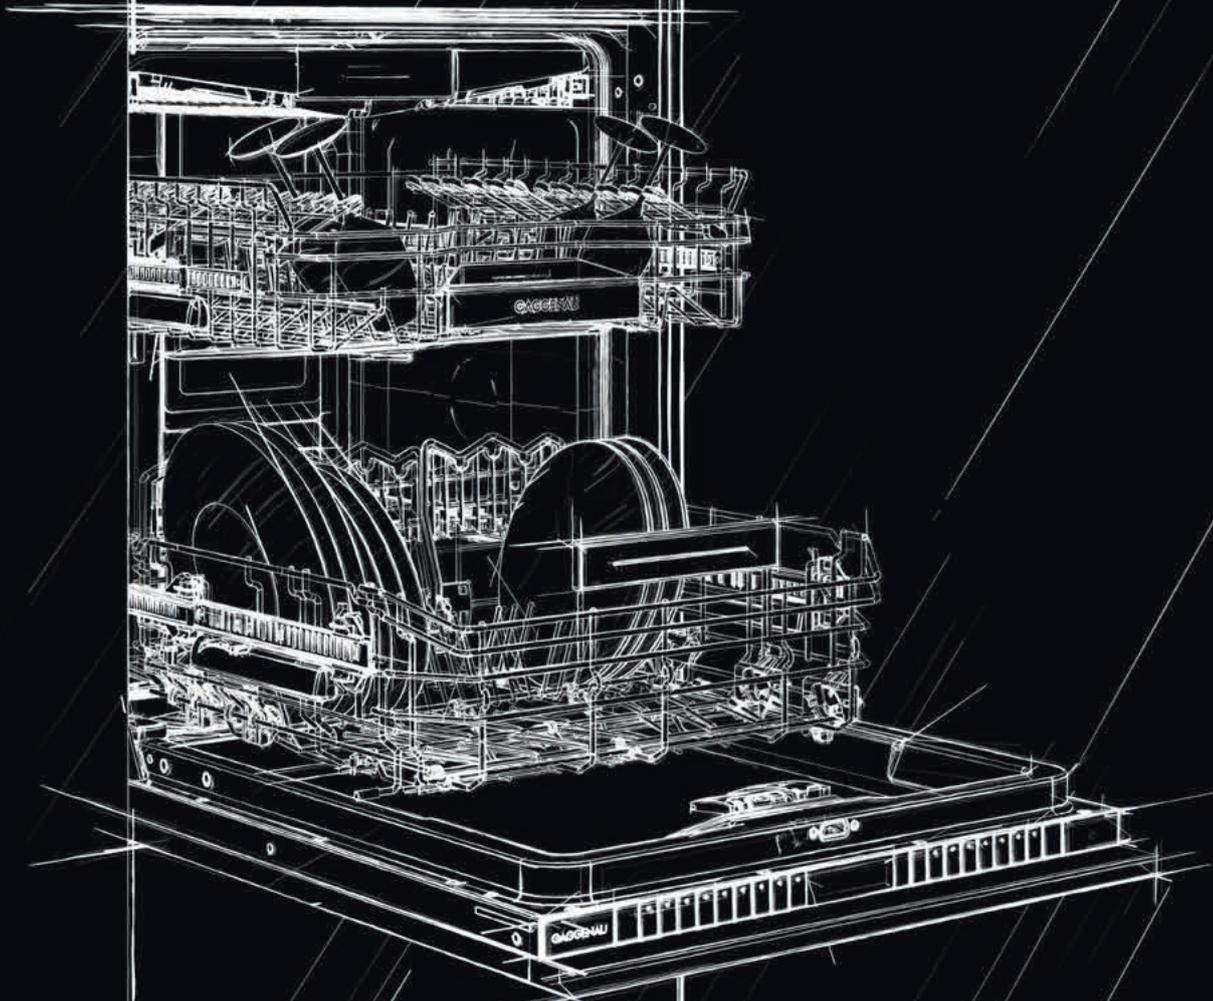

# GESCHIRRRSPÜLER | WASCHMASCHINE | WÄSCHETROCKNER

Geschirrspüler-Serie 400	378
Geschirrspüler-Serie 200	382
Planungshinweise	388
Zubehör   Sonderzubehör	396
Technische Daten	398
Waschmaschine	400
Wäschetrockner	401
Technische Daten	402



### Geschirrspüler Serie 400 DF481/DF480

#### DF481101

Voll integrierbar.  
Höhe 86,5 cm.

#### DF480101

Voll integrierbar.  
Höhe 81,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 2 GN-Behälter-Einsatz.
- 1 Halterung für langstielige Gläser.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Installationszubehör

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

##### Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

##### DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.

Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

##### DA045061

3. Korb.

Mit Leichtlaufauszügen.

Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.

Bewegliche Messerablage.

##### DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

##### DA043000

Halterung für langstielige Gläser.

Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.

#### Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarpüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten. Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen. Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum. Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.

Programmassistent.

Zeitweise Geräuschreduzierung.

Herunterladbare Programme.\*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

- 8 Spülprogramme:
  - Auto 35°C–45°C.
  - Auto 45°C–65°C.
  - Auto 65°C–75°C.
  - Intensiv 70°C.
  - Eco 50°C.
  - Nachtprogramm.
  - Schnell 45°C (35 min.).
  - Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

#### 4 Optionen:

- Intensiv Plus.
- Power.
- Halbe Beladung.
- Hygiene.

Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

#### Oberkorb:

- Übersauszug.
- Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
- 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- 6 Klappstacheln.
- 4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

#### Unterkorb:

- Motorisierter Sprüharm.
- 8 Klappstacheln.
- 2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
- Geteilter Gläseranlagebügel.
- Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:  
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke. Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Ab 9,5 l Wasser. Ab 0,626 kWh. Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße. Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung). Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke). Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen. Hinterfuß frontseitig verstellbar. Türgewicht bis zu 10/8,5 kg. Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel. Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 388–395 beachten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000–2400 W. Anschlusskabel, steckbar. Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4". Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

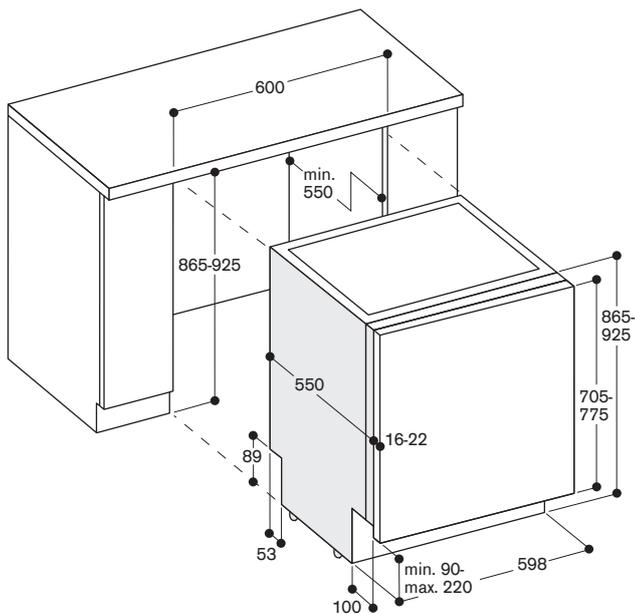



81,5 cm hohe Geschirrspüler

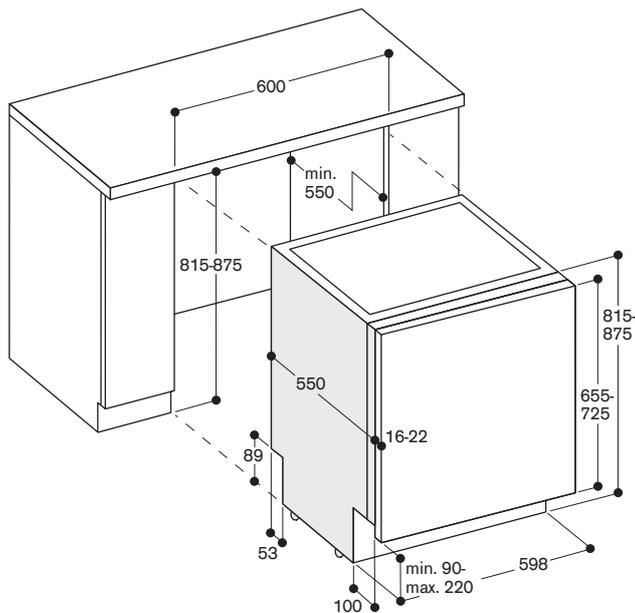

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

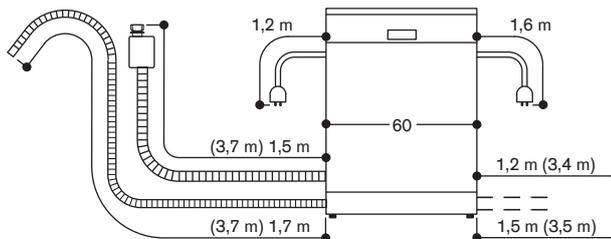

( ) Werte mit Verlängerungskit

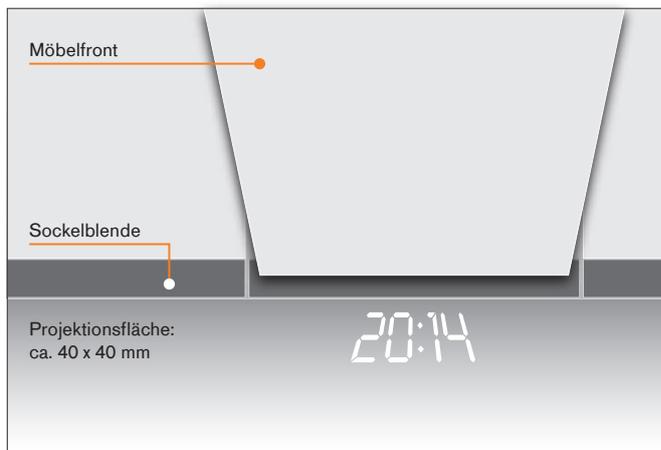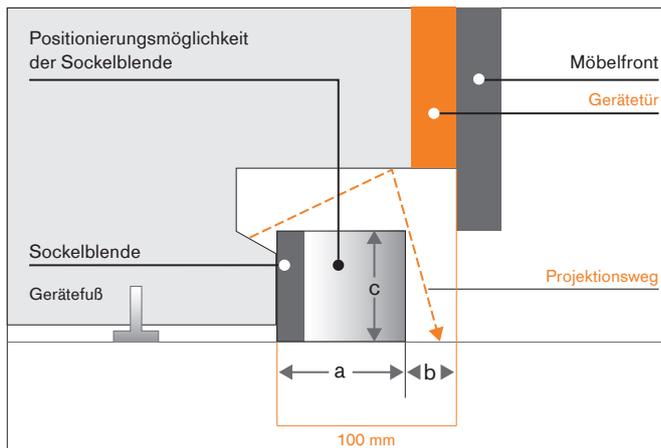

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier  
 81,5cm Geräte: 725 mm | 86,5cm Geräte: 775 mm  
 Siehe bitte Grafik oben:  
 Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.  
 Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.  
 Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).  
 Kein Einsatz im Hocheinbau!

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Geschirrspüler Serie 400 DF481/DF480

#### DF481101F

Voll integrierbar.  
Höhe 86,5 cm.  
Mit flexiblem Scharnier.

#### DF480101F

Voll integrierbar.  
Höhe 81,5 cm.  
Mit flexiblem Scharnier.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 2 GN-Behälter-Einsatz.
- 1 Halterung für langstielige Gläser.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Installationszubehör

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

##### Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

##### DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.  
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.  
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

##### DA045061

3. Korb.  
Mit Leichtlaufauszügen.  
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.  
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.

##### DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

##### DA043000

Halterung für langstielige Gläser.  
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.  
Zur Platzierung im Unterkorb.

#### Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
- Seitliches Info-Light.
- Sehr leise: 43 dB.

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.  
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.  
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Seitliches Info-Light.

#### Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.  
Glasschutz mit Zeolith.  
Aquasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigerautomatik.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
Aquastop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.  
Programmassistent.  
Zeitweise Geräuschreduzierung.  
Herunterladbare Programme.\*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

8 Spülprogramme:  
Auto 35°C–45°C.  
Auto 45°C–65°C.  
Auto 65°C–75°C.  
Intensiv 70°C.  
Eco 50°C.  
Nachtprogramm.  
Schnell 45°C (35 min.).  
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:  
Intensiv Plus.  
Power.  
Halbe Beladung.  
Hygiene.

Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:  
Überszug.  
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.  
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
6 Klappstacheln.  
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:  
Motorisierter Sprüharm.  
8 Klappstacheln.  
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.  
Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:  
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Ab 9,5 l Wasser.  
Ab 0,626 kWh.  
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 11 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 388–395 beachten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.  
Anschlusskabel, steckbar.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

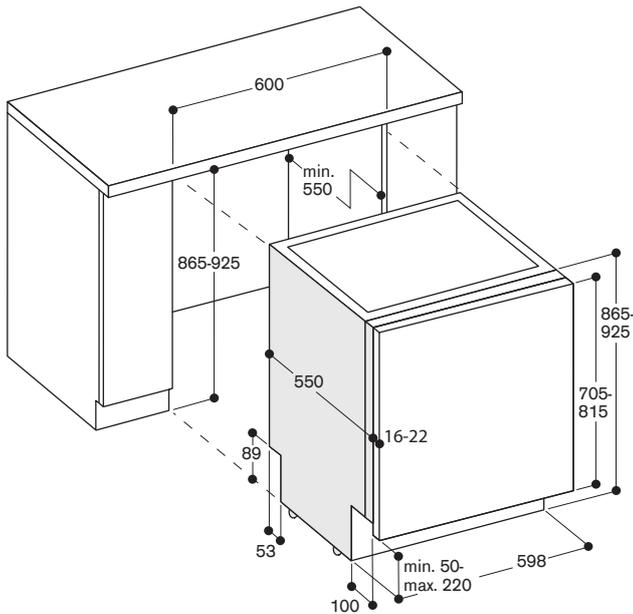

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

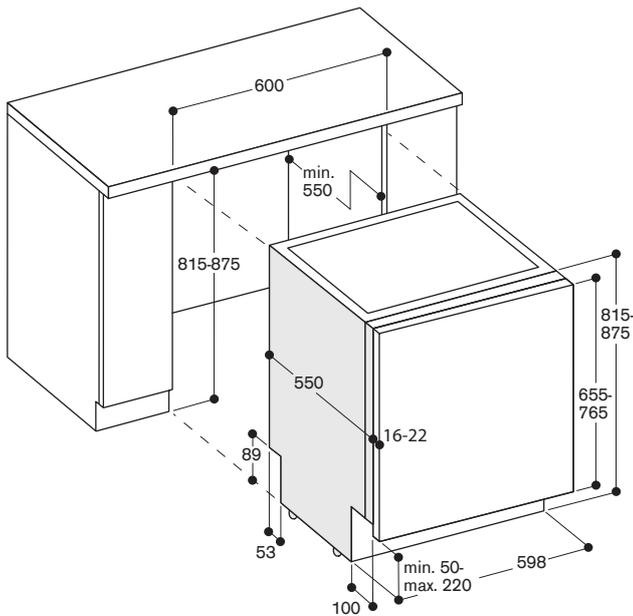

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

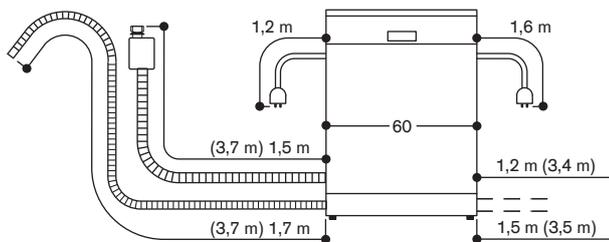

( ) Werte mit Verlängerungskit

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Geschirrspüler Serie 200 DF271/DF270

#### DF271101

Voll integrierbar.  
Höhe 86,5 cm.

#### DF270101

Voll integrierbar.  
Höhe 81,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Installationszubehör

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2m).

#### Sonderzubehör

##### Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

##### DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.  
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.  
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

##### DA045061

3. Korb.  
Mit Leichtlaufauszügen.  
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.  
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.

##### DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

##### DA043000

Halterung für langstielige Gläser.  
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.  
Zur Platzierung im Unterkorb.

#### Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarpüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programm-kombinationen.

Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).

Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.  
Glasschutz mit Zeolith.  
Aquasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
Aqua-stop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.  
Zeitweise Geräuschreduzierung.  
Herunterladbare Programme.\*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

6 Spülprogramme:  
Auto 35 °C–45 °C.  
Auto 45 °C–65 °C.  
Auto 65 °C–75 °C.  
Eco 50 °C.  
Schnell 45 °C (35 min.).  
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

#### 3 Optionen:

- Intensiv.
- Power.
- Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

#### Oberkorb:

Überauszug.  
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.  
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
6 Klappstacheln.  
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

#### Unterkorb:

8 Klappstacheln.  
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.  
Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 22/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:  
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Ab 9,5l Wasser.  
Ab 0,725 kWh.  
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).  
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).  
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 10 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise auf Seite 388-395 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.  
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

\* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

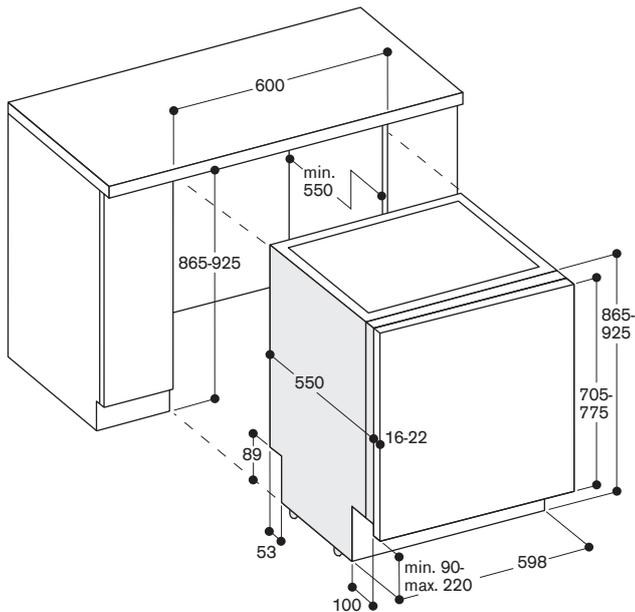



81,5 cm hohe Geschirrspüler

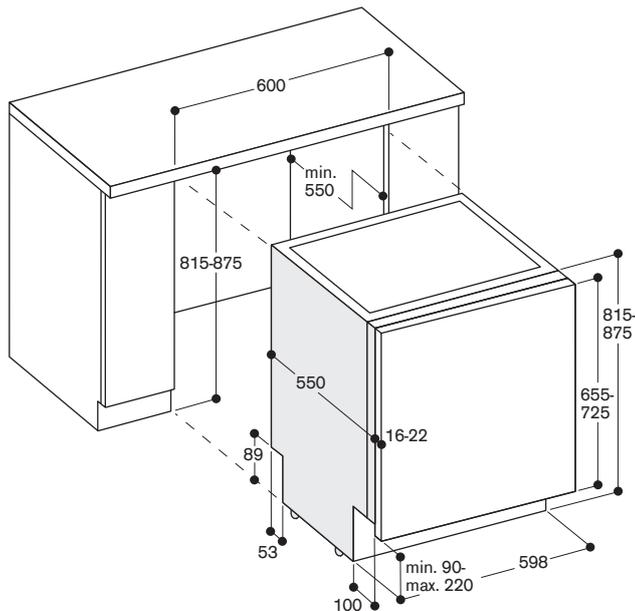

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

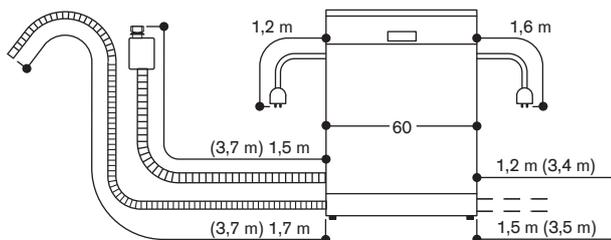

( ) Werte mit Verlängerungskit

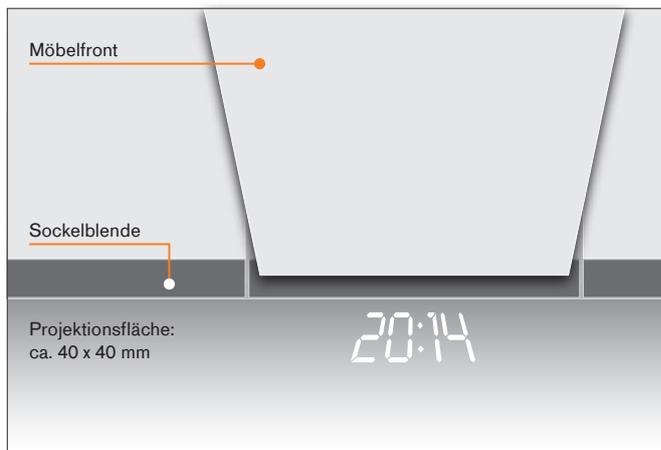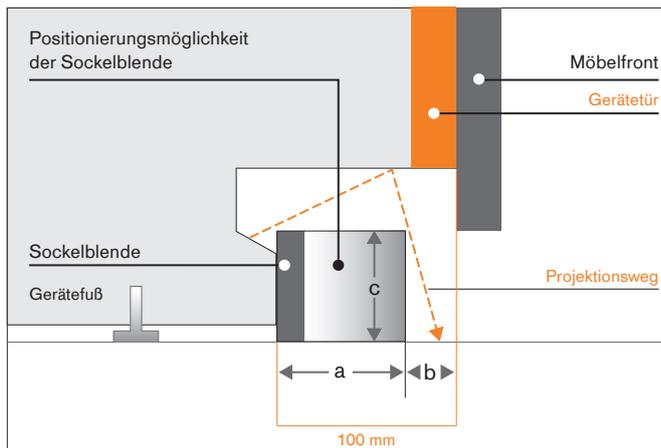

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier  
 81,5cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm  
 Siehe bitte Grafik oben:  
 Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.  
 Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.  
 Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).  
 Kein Einsatz im Hocheinbau!

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Geschirrspüler Serie 200 DF271/DF270

#### DF271101F

Voll integrierbar.  
Höhe 86,5 cm.  
Mit flexiblem Scharnier.

#### DF270101F

Voll integrierbar.  
Höhe 81,5 cm.  
Mit flexiblem Scharnier.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Installationszubehör

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

##### Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

##### DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.  
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.  
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

##### DA045061

3. Korb.  
Mit Leichtlaufauszügen.  
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.  
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.

##### DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

##### DA043000

Halterung für langstielige Gläser.  
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.  
Zur Platzierung im Unterkorb.

#### Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbelichtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
- Seitliches, weißes Info-Light.
- Sehr leise: 43 dB.

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.  
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programm-kombinationen.  
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).  
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Seitliches, weißes Info-Light.

#### Technische Features

Helle Innenraumbelichtung.  
Glasschutz mit Zeolith.  
Aquasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
Aquastop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.  
Zeitweise Geräuschreduzierung.  
Herunterladbare Programme.\*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

6 Spülprogramme:  
Auto 35 °C–45 °C.  
Auto 45 °C–65 °C.  
Auto 65 °C–75 °C.  
Eco 50 °C.  
Schnell 45 °C (35 min.).  
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

#### 3 Optionen:

- Intensiv.
- Power.
- Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:  
Überauszug.  
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.  
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
6 Klappstacheln.  
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:  
8 Klappstacheln.  
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.  
Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:  
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Ab 9,5 l Wasser.  
Ab 0,725 kWh.  
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 11 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 388–395 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.  
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

\* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

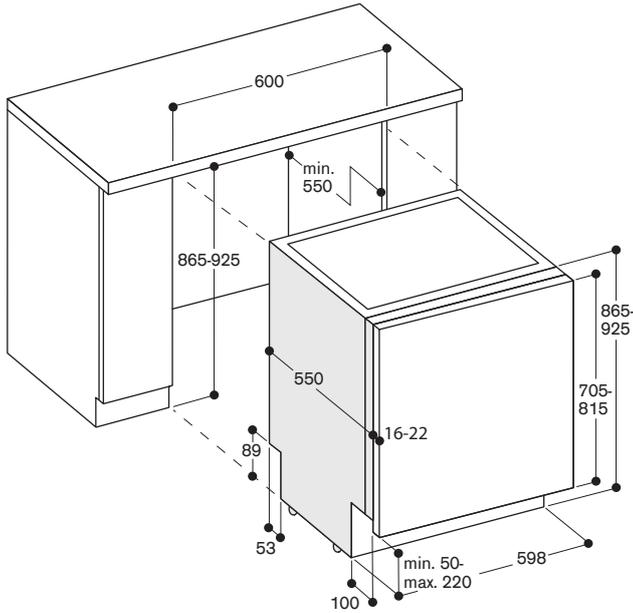

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

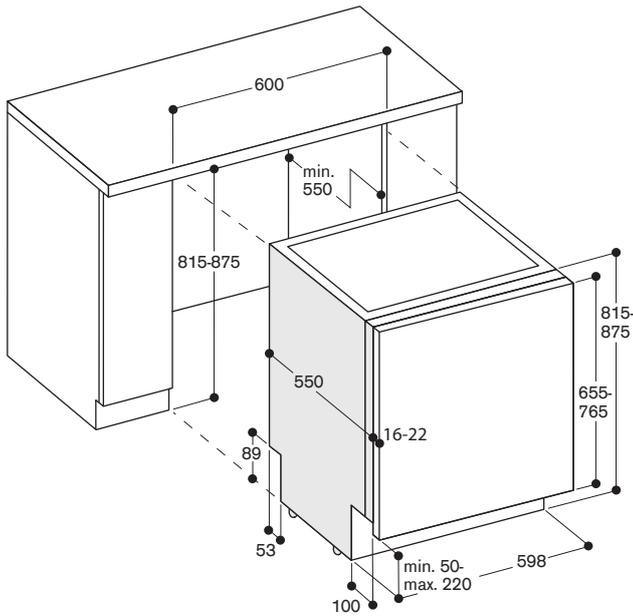

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

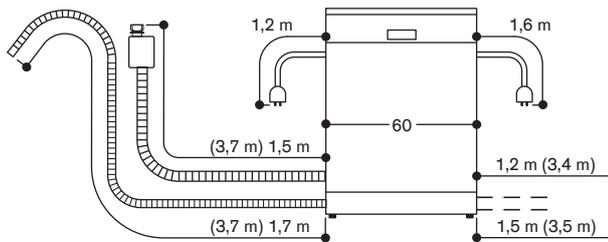

( ) Werte mit Verlängerungskit

EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect



### Geschirrspüler Serie 200 DF261/DF260

#### DF261101

Voll integrierbar.  
Höhe 86,5 cm.

#### DF260101

Voll integrierbar.  
Höhe 81,5 cm.



#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Installationszubehör

##### GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

#### Sonderzubehör

##### Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

##### DA041061

Besteckschublade.  
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.

Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.  
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

##### DA045060

3. Korb.

Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.

##### DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

##### DA043000

Halterung für langstielige Gläser.  
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.  
Zur Platzierung im Unterkorb.

#### Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.  
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.  
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).  
Trackingsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.  
Glasschutz mit Zeolith.  
Aquasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
Aquatop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Programmassistent.  
Zeitweise Geräuschreduzierung.  
Herunterladbare Programme.\*

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

6 Spülprogramme:  
Auto 35°C–45°C.  
Auto 45°C–65°C.  
Auto 65°C–75°C.  
Eco 50°C.  
Schnell 45°C (35 min.).  
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:  
Intensiv.  
Power.  
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:  
Überauszug.  
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.  
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
6 Klappstacheln.  
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:  
8 Klappstacheln.  
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.  
Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:  
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Ab 9,5 l Wasser.  
Ab 0,635 kWh.  
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).  
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).  
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 10 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.


Weitere Planungshinweise auf Seite 388–395 beachten.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.  
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

\* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

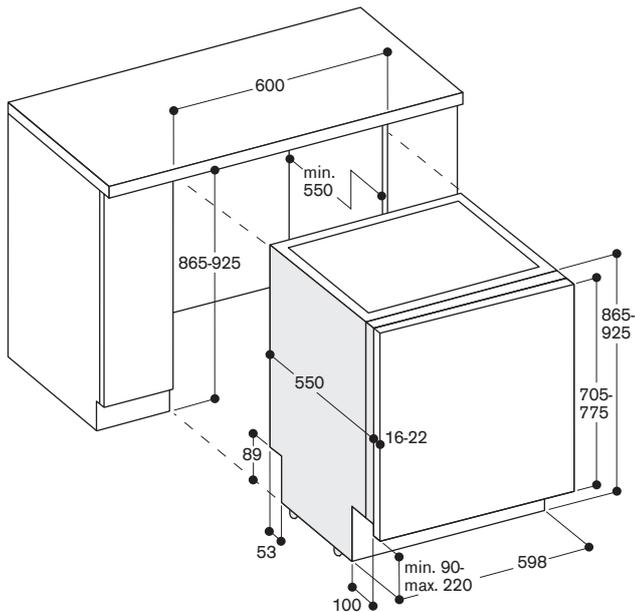



81,5 cm hohe Geschirrspüler

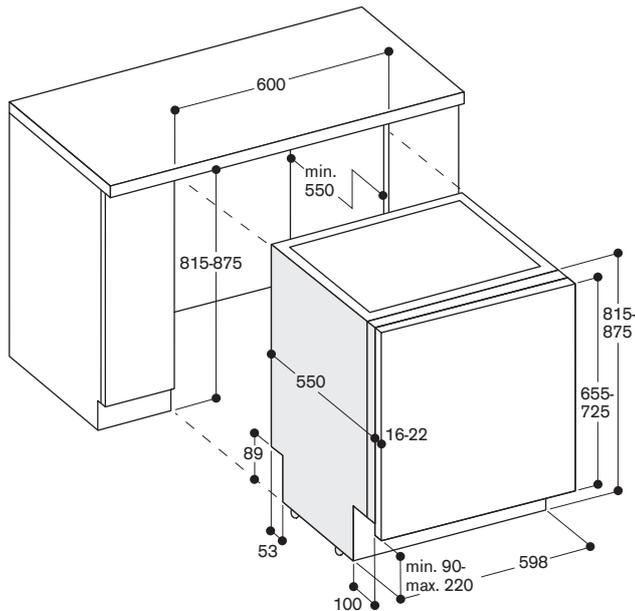

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

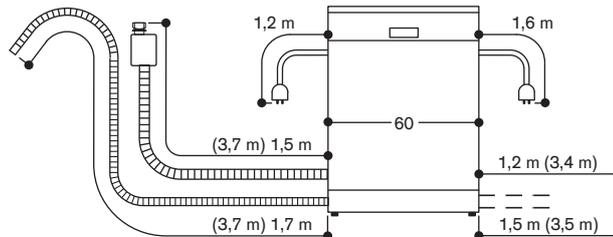

( ) Werte mit Verlängerungskit

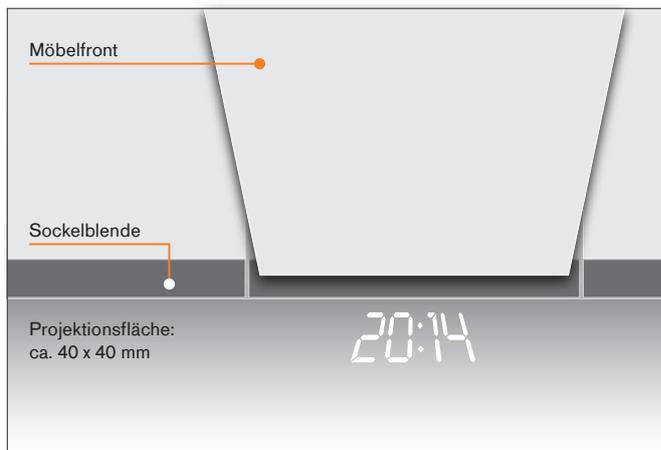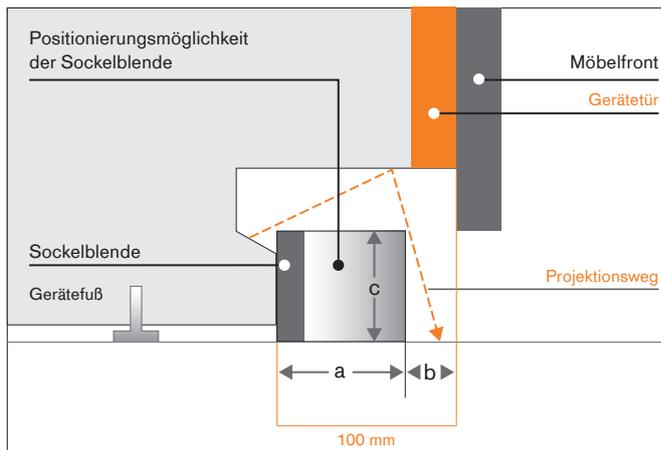

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier  
 81,5cm Geräte: 725 mm | 86,5cm Geräte: 775 mm  
 Siehe bitte Grafik oben:  
 Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.  
 Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.  
 Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).  
 Kein Einsatz im Hocheinbau!

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.


Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

**Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:**  
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

		Fronthöhe 655-765 mm											
		Fronthöhe 705-815 mm											
		Nischenhöhe in mm →											
		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
Sockelhöhe in mm ↓	<90	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	90	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	100	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	110	1	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	120	1	1	1	1	1 (S/D)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)
	130	1	1	1	1	1	1 (S/D) 6	1 (S) 6	6	6	6	6 (S/D)	6 (S)
	140	1	1	1	1	1	1 6	1 (S/D) 6	6	6	6	6	6 (S/D)
	150	1	1	1	1	1	1 6	1 6	6	6	6	6	6
	160	1	1	1	1	1	1 6	1 6	6	6	6	6	6
	170		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
	180			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
	190				1	1	1	1		6	6	6	6
	200					1	1	1			6	6	6
	210							1	1			6	6
	220								1				6

- 1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
- 6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261, (S) = Sonderlösung
- (S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (als Ersatzteil bestellen ET-Nr. 648174) / geteilter Möbelfront
- (D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

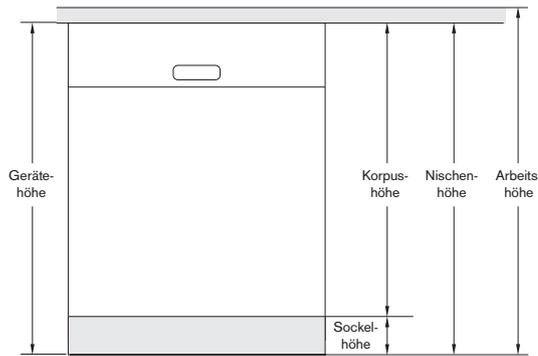

## Einbauhinweise für Vorbautüren DA231

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.

### Unterschrank


		Fronthöhe 670-720 mm											
		Fronthöhe 720-770 mm											
		Nischenhöhe in mm →											
		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
Sockelhöhe in mm ↓	95	1					6						
	105	1	1				6	6					
	115	1	1	1			6	6	6				
	125	1	1	1	1		6	6	6	6			
	135	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6		
	145	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	
	155		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
	165			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
	175				1	1	1	1		6	6	6	6
	185					1	1	1			6	6	6
	195						1	1				6	6
	205								1				6
	215												
	225												

- 1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF260101 / DF210100, Vorbautür DA231010
- 6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261101 / DF211100, Vorbautür DA231110

## Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

### Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Ansträgung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

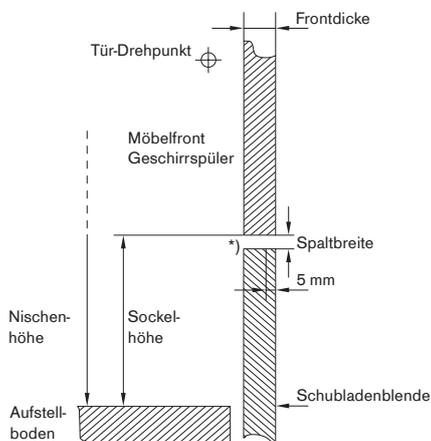


\* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
825	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
835	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
845	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
855	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
865	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
875	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
885	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
895	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
905	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
915	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
925	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	

### Hocheinbau von Geschirrspülern mit Ansträgung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

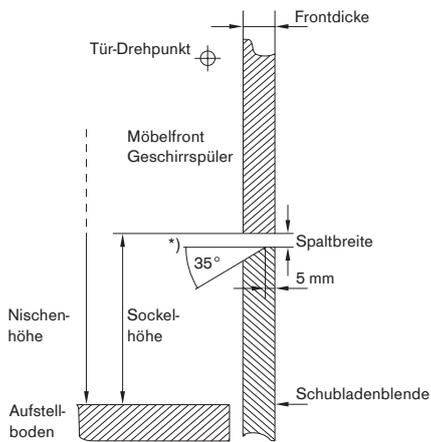

\* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
825	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
835	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
845	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
855	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
865	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
875	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
885	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
895	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
905	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
915	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
925	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

## Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

**Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm** ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

**Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm** ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

**Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:**  
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit **flexiblem Scharnier** notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

		Fronthöhe 655-765 mm									
		Nischenhöhe in mm →									
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
Sockelhöhe in mm	50	①									
	55	①	①								
	60	①	①	①							
	65	①	①	①	①						
	70	①	①	①	①	①					
	75	①	①	①	①	①	①				
	80	①	①	①	①	①	①	①			
	85	①	①	①	①	①	①	①	①		
	90	①*	①	①	①	①	①	①	①	①	①
	95	①*	①*	①	①	①	①	①	①	①	①
	100	①*	①*	①*	①	①	①	①	①	①	①
	105	①*	①*	①*	①*	①	①	①	①	①	①
	110	①*	①*	①*	①*	①*	①	①	①	①	①
	115	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①	①	①	①
	120	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①	①	①
	125	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①	①
	130	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①
	135	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*
	140	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*
	145	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*
	150	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*
	155	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*
160	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	
165		①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	
170			①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	
175				①*	①*	①*	①*	①*	①*	①*	
180					①*	①*	①*	①*	①*	①*	
185						①*	①*	①*	①*	①*	
190							①*	①*	①*	①*	
195								①*	①*	①*	
200									①*	①*	
205										①*	
210											
215											
220											

① = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480101F / DF270101F

② = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481101F / DF271101F

\* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.





95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6	
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5
	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5
			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect





## Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

### Flexibles Korbsystem


Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb. Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

#### Oberkorb

6 Klappstacheln.

4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.

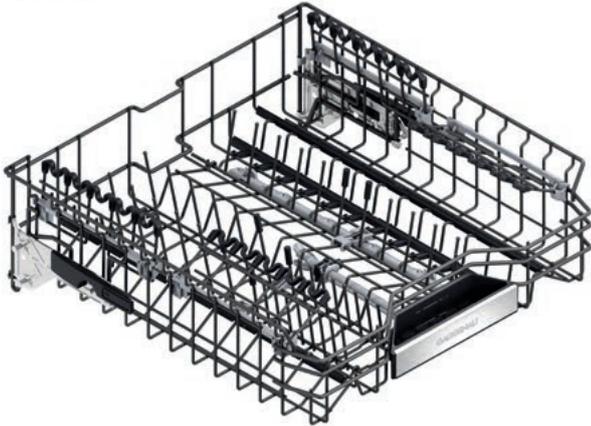

Oberkorb im DF48., DF27., DF26.



Oberkorb im DF21.

#### Unterkorb

8 Klappstacheln.

2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckorb.

Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.



Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

#### DA04160

Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



#### DA041061

Besteckschublade.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



#### DA045060

3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



#### DA045061

3. Korb. Mit Leichtlaufauszüge. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



**DA042030**

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.  
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.  
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.  
B x H x T in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.

**DA043000**

Halterung für langstielige Gläser.  
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.  
Zur Platzierung im Unterkorb.

**DA020011**

Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler.  
2er Set für links und rechts.  
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.  
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.  
B x T in cm: 2,3 x 2,3.  
Höhe 62,2 cm.

**DA020111**

Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.  
2er Set für links und rechts.  
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.  
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.  
B x T in cm: 2,3 x 2,3.  
Höhe 67,2 cm.

**Ersatzteilnummer 648174  
(als Ersatzteil bestellen)**

Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.  
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.  
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.  
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:  
64,5–68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.  
69,5–73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.

**GZ010011**

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

**Ersatzteilnummer 17006715**

Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten – sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild in Ihrer Küche. Für alle Geschirrspüler geeignet.  
Bestellbar über E-Shop.

**Ersatzteilnummer 11027061**

Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 81,5 cm.  
Bestellbar über E-Shop.

**Ersatzteilnummer 11027056**

Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 86,5 cm.  
Bestellbar über E-Shop.

**Ersatzteilnummer 12009811**

Ersatzfeder für schwerere Türfronten bis zu 11,5 kg. Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.  
Nur für DF480101, DF260101, DF261101, DF270101, DF271101.



EB333

Gaggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
WaschmaschineZubehör | Energielabel |  
Gaggenau Home Connect

## Geschirrspüler



Gerätebezeichnung	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart	voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm	DF480101		DF270101
Gerätehöhe 86,5 cm	DF481101		DF271101
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier		DF480101F	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier		DF481101F	
<b>Breite / Fassungsvermögen</b>			
Breite	(cm) 60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke	12/13 <sup>3</sup>	12/13 <sup>3</sup>	12/13 <sup>3</sup>
Tellergröße bis	(cm) 31/34 <sup>2</sup>	31/34 <sup>2</sup>	31/34 <sup>2</sup>
<b>Verbrauchswerte / Geräusch<sup>5</sup></b>			
Energieeffizienzklasse			
Trocknungswirkungsklasse	A	A	A
Testprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer <sup>6</sup>	(h:min) 4:55	4:55	4:55
Wasser <sup>7</sup>	(Liter) 9,5	9,5	9,5
Energie <sup>8</sup>	(kWh) 63	63	63
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW) 43	43	43
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W) 0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
<b>Programme</b>			
Anzahl der Programme + Optionen	8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programme	Auto 35 °C–45 °C Auto 45 °C–65 °C Auto 65 °C–75 °C Intensiv 70 °C Eco 50 °C Nachtprogramm Schnell 45 °C	Auto 65 °C–75 °C Auto 45 °C–65 °C Auto 35 °C–45 °C Intensiv 70 °C Eco 50 °C Nachtprogramm Schnell 45 °C	Auto 35 °C–45 °C Auto 45 °C–65 °C Auto 65 °C–75 °C Eco 50 °C Schnell 45 °C
Optionen	Personalisierungsfunktion (Vorspülen) Intensiv Plus Power Halbe Beladung Hygiene	Personalisierungsfunktion (Vorspülen) Intensiv Plus Power Halbe Beladung Hygiene	Personalisierungsfunktion (Vorspülen) Intensiv Power Halbe Beladung
<b>Maschinenreinigung</b>			
<b>Ausstattung</b>			
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik	• / –	• / –	• / –
Aquasensor / Beladungssensor	• / •	• / •	• / •
Reinigerautomatik	•	•	•
Reinigererkennung	•	•	•
Regenerierelektronik	•	•	•
Wärmetauscher	•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith	•	•	•
Automatische Türöffnung	•	•	•
Durchlauferhitzer	•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler	• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeige Wasserzulauf	•	•	•
Restlaufanzeige	•	•	•
Restzeitprojektion	•	–	•
Seitliches Info-Light / Info-Light	– / –	• / –	– / –
Flexible Luafzeitverkürzung der Programme	•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots	• / –	• / –	– / •
Zeitvorwahl	24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>10</sup>	•	•	•
Servoschloss	•	•	•
3-faches Filtersystem	•	•	•
Besteckschublade	DA041160 <sup>9</sup>	DA041160 <sup>9</sup>	DA041160 <sup>9</sup>
3. Korb	DA045061 <sup>2/9</sup>	DA045061 <sup>2/9</sup>	DA045061 <sup>2/9</sup>
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug	• / •	• / •	• / –
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Klapp-Etagieren Oberkorb / Unterkorb	4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-stufige Rackmatic	•	•	•
Aquastop	•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl	• / • / •	• / • / •	• / – / –
<b>Anschlusswerte</b>			
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich	• / •	• / •	• / •
Gesamtanschlusswert	(kW) 2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. <sup>1</sup> Gerätehöhe 81,5 cm. <sup>2</sup> Gerätehöhe 86,5 cm. <sup>3</sup> mit Sonderzubehör DA041160. <sup>4</sup> mit Sonderzubehör DA041061.

<sup>5</sup> Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2017. <sup>6</sup> Programmdauer des Eco-Programms <sup>7</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

<sup>8</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). <sup>9</sup> Sonderzubehör. <sup>10</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Geschirrspüler	Geschirrspüler
voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260101
	DF261101
DF270101F	
DF271101F	
60	60
12/13 <sup>3</sup>	13/14 <sup>3</sup>
31/34 <sup>2</sup>	31/34 <sup>2</sup>
A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55
9,5	9,5
63	64
43	43
0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C
Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C
Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C
Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
Personalisierungsfunktion (Vor-spülen)	Personalisierungsfunktion (Vor-spülen)
Intensiv	Intensiv
Power	Power
Halbe Beladung	Halbe Beladung
•	•
• / -	• / -
• / •	• / •
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
-	-
• / -	- / -
•	•
- / •	- / •
24 h	24 h
•	•
•	•
•	•
DA041160 <sup>9</sup>	DA041061 <sup>9</sup>
DA045061 <sup>2/9</sup>	DA045060 <sup>2/9</sup>
• / -	- / -
6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2
•	•
•	•
• / - / -	• / - / -
• / •	• / •
2,4	2,4

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect



### Waschmaschine WM 260

#### WM260166\*

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.  
Breite 60 cm, Höhe 84,5 cm.



\* vrs. verfügbar ab April 2025.

#### Ausstattungsmerkmale

- Intelligentes Dosiersystem iDos für Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis.
- 10kg-Trommel mit Innenbeleuchtung.
- Nachlegefunktion.
- Dynamic Wash System: innovative Waschtechnologie für gesteigerte Reinigungsleistung.
- Perfekt kombinierbar mit dem Trockner WT260165.

#### Bedienung

Automatik-Programme: Perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck. Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter. Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige. Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung. Programmablauf- und Restzeitanzeige. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Multisignaltöne.

#### Technische Features

Aquasensor.  
Aquastop.  
Durchflusssensor.  
Fleckenautomatik.  
Mengenautomatik.  
Schaumerkennung.  
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.  
Nachlegefunktion.  
Dynamic Wash System für gesteigerte Reinigungsleistung.  
Stabilisierungsautomatik.  
Knitterschutz.  
Kindersicherung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Smart Energy-System (Energiemanager).  
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm).  
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

Eco 40-60.  
Baumwolle.  
Baumwolle Farbe.  
Pflegeleicht.  
Schnell/Mix.  
Fein/Seide.  
Steam Assist.  
Automatik.  
Super 15/30.  
Hygiene.  
Wolle.  
Schleudern/Abpumpen.  
Spülen.  
App Programme: Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.  
Optionen: Fernstart, Mini Load, Favorit, Speed Perfect, Dampf, Wasser Plus, Vorwäsche, Fleckenautomatik.

#### Ausstattung

iDos dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler.  
Fassungsvermögen 1-10 kg.  
Trommelinnenbeleuchtung.  
Einspülfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.  
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur.  
Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere

Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch.

#### Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Wasserverbrauch 48l. Energieverbrauch 51kWh pro 100 Zyklen.

#### Planungshinweise

Linksanschlag.  
Großes Bullauge mit 188° Türöffnungswinkel.  
Höhenverstellbare Füße.  
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.  
Stapelbar unter Trockner WT260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.  
Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

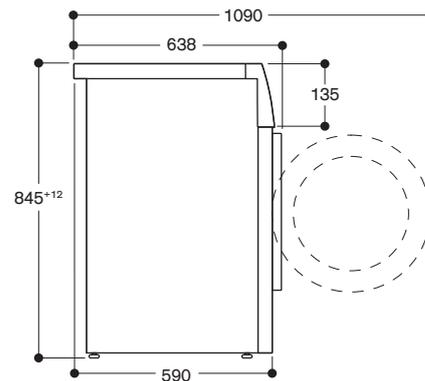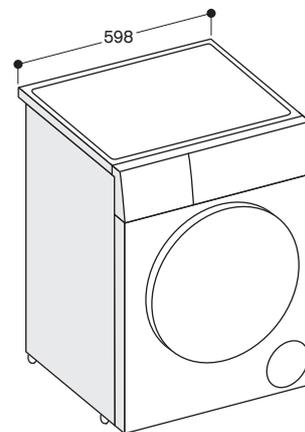



### Wärmepumpen-Wäschetrockner WT260

#### WT260166\*

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.  
Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm.



\* vsrl. verfügbar ab Juni 2025.

#### Sonderzubehör

##### WA027500\*

Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit komfortabler Auszugsablage.

Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55 cm. Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen. Mit praktischer Auszugsablage zum Be- und Entladen.  
Abmessungen: 42 × 595 × 574 mm.

#### Ausstattungsmerkmale

- Wärmepumpen-Technik.
- Doppel-Rollkolbenkompressor für geringeren Energieverbrauch.
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung.
- Sehr leises Trocknen mit nur 58 dB.
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang.

#### Bedienung

Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter. Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige. Programmablauf- und Restzeitanzeige. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Multisignaltöne.

#### Technische Features

Feuchte- und zeitgesteuerte Programme. Wärmepumpen-Technik. Automatische Wärmetauscherreinigung. Auffrischungsfunktion ohne vorherigen Waschgang. Knitterschutz nach Programmende. Nachlegefunktion. Kindersicherung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gagggenau Home Connect)

Smart Energy-System (Energiemanager). Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm). Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gagggenau Home Connect bitte auf Seite 409 beachten.

#### Programme

Baumwolle.  
Baumwolle Eco.  
Pflegeleicht.  
Mix.  
Super 40'.  
Outdoor.  
Steam Assist.  
Hemden/Blusen.  
Wolle im Korb.  
Hygiene.  
Handtücher.  
Steppdecken.  
Zeitprogramm warm.  
App Programme: Smart Dry, Sport, Unterwäsche, Synthetik, Daunen, Zeitprogramm kalt.  
Optionen:  
Smart Dry, Auffrisch-Optionen, Halbbeladung, Fernstart, Knitterschutz, Bügelleicht, Trockenziel, Schleuderklasse, Schonrocknen, Favorit.

#### Ausstattung

Edelstahltrommel mit Wabenstruktur. Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollkorb. Fassungsvermögen 1-9 kg. Trommelinnenbeleuchtung.

#### Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

#### Planungshinweise


Perfekt kombinierbar mit Waschmaschine WM260166. Rechtsanschlag, wechselbar. Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel. Höhenverstellbare FüÙe. Unterschiebbar: Höhe 84,2 cm. Stapelbar über Waschmaschine WM260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,6 kW. Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.

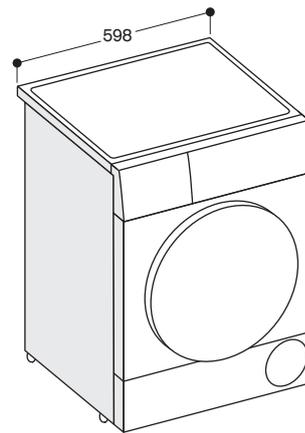

#### Seitenansicht WT260 oben mit WM260 und ausziehbarer Ablage WA027500

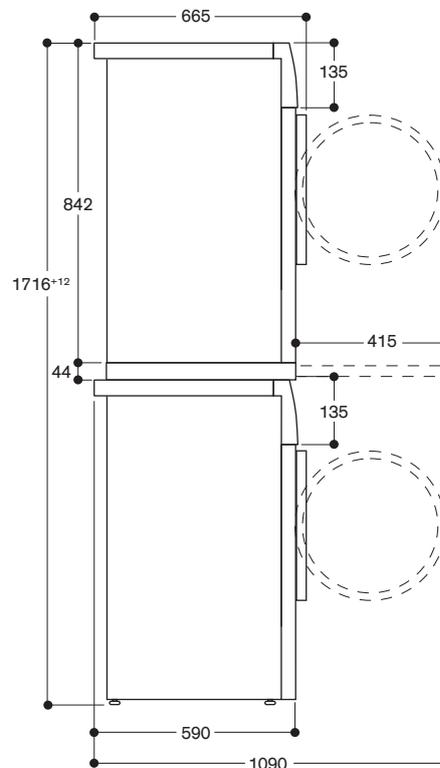

\*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

## Waschmaschine



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Waschmaschine</b>
	WM260166
Gehäusefarbe	Weiß
Blendenfarbe	Schwarz
<b>Abmessungen / Fassungsvermögen</b>	
Breite	(cm) 60
Gerätemaße B x H x T	(mm) 598 x 845 x 638
Gerätehöhe für Unterbau	(mm) 850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge	Links / 188 °
Fassungsvermögen	(kg) 10
<b>Verbrauchsdaten / Geräusch</b>	
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Schleuderwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (100 Waschkzyklen) <sup>2</sup>	(kWh) 51
Wasserverbrauch Testprogramm <sup>3</sup>	(l) 48
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / ungeschalteten Zustand	(W) 0,1/0,5
Testprogramm	Eco 40-60
Schleuderdrehzahl Testprogramm <sup>4</sup>	(rpm) 1600
Programmlaufzeit <sup>5</sup>	(min) 03:55
Schalleistung Waschen / Schleudern Testprogramm	(dB) 48/72
<b>Programme</b>	
Waschprogramme	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle Farbe Pflegerleicht Schnell/Mix Fein/Seide Steam Assist Automatik Super 15/30 Hygiene Wolle Schleudern/Abpumpen Spülen
Weitere Programme	Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen	iDos 1 / iDos 2 Favorit Speed Perfect Fernstart Mini Load Fleckenautomatik Dampf, Wasser Plus, Silent Wash, Vorwaschen
Reinigungstemperaturen	(°C) Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
<b>Ausstattung</b>	
Elektronische Steuerung	•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige	•
Beladungsanzeige	•
Intelligentes Dosiersystem	•
Programmablaufanzeige	•
Restzeitanzeige	•
Zeitvorwahl	(h) 24
Nachlegefunktion	•
Endsignal	Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor	• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik	• / •
Aquastop	•
Knitterschutz-System	•
Kindersicherung	•
Anzahl Tanks für iDos-System	2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade	•
Große Trommel mit Wellenstruktur	•
Innenbeleuchtung	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>6</sup>	•
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>	
Anschlusswerte	(kW) 2,3
Länge Netzkabel	(cm) 160
Länge Zulaufschlauch	(cm) 150
Länge Ablaufschlauch	(cm) 100

• Standard. <sup>1</sup> Auf einer Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (mit dem Programm Eco 40-60). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus (bei Verwendung des Programms Eco 40-60). <sup>4</sup> Der angegebene Wert wird abgerundet. <sup>5</sup> Dauer des Programms Eco 40-60. <sup>6</sup> Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionalität ist abhängig von den Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind.

Werte gemäß EU-Verordnung 2019

# Wärmepumpen-Wäschetrockner



<b>Gerätebezeichnung</b>	<b>Wärmepumpen-Wäschetrockner</b>	
	WT260166	
Gehäusefarbe	Weiß	
Blendenfarbe	Schwarz	
<b>Abmessungen / Fassungsvermögen</b>		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T	(mm)	598 x 842 x 651
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	9
<b>Verbrauchsdaten / Geräusch</b>		
Energieeffizienzklasse		
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen) <sup>1</sup>	(kWh)	193
Testprogramm	Baumwolle Schranktrocken	
Schallleistung	(dB)	58
<b>Programme</b>		
Trockenprogramme	Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeleicht Mix Super 40 Outdoor Steam Assist Hemden/Blusen Wolle im Korb Hygiene Handtücher Steppdecken Zeitprogramm warm	
Weitere Programme	Sport Dessous Synthetics Daunen Zeitprogramm kalt	
Optionen	Favorit Smart Dry Auffrisch-Optionen Halbe Ladung Fernstart Knitterschutz Trockenziel, Schleuderkategorie, Gentle Dry	
<b>Ausstattung</b>		
Elektronische Steuerung	•	
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige	•	
Programmablaufanzeige	•	
Restzeitanzeige	•	
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal	Display, akustisch	
Nachfüllfunktion	•	
Wärmepumpentechnik	•	
Doppelter Rotationskompressor	•	
Refresh-Funktion	•	
Selbstreinigender Verflüssiger	•	
Anti-Falten-Zyklus am Ende des Programms	•	
Kindersicherung	•	
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur	•	
Glas-Bullauge	•	
Innenbeleuchtung	•	
Digitale Dienste (Gagggenau Home Connect) kabellos über WiFi <sup>2</sup>	•	
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>		
Anschlusswerte	(kW)	0,6
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Standard. <sup>1</sup> Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. <sup>2</sup> Die Nutzung der Gagggenau Home Connect-Funktionalität hängt von den Home Connect-Diensten ab, die nicht in jedem Land verfügbar sind.

EB333

Gagggenau  
Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
Gagggenau Home Connect




# ZUBEHÖR | ENERGIELABEL GAGGENAU HOME CONNECT |

Gastronorm-System	406
Möbelgriffe	407
Energielabel	408
Gaggenau Home Connect	409

## Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Kältegeräte, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

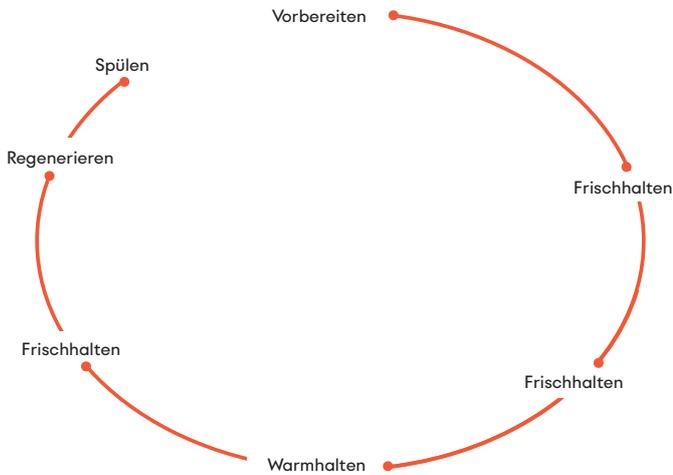

### Vorbereiten.

Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

### Frischhalten.

Zum Frischhalten in Gaggenau Kältegeräten.

### Zubereiten.

Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen GS/BSP oder in unseren Backöfen GO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

### Warmhalten.

Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen WSP.

### Regenerieren/Aufwärmen.

Zum Regenerieren in unseren Dampfback- und -garöfen GS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen GO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

### Spülen.

Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

## Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

### Gastronorm-Behälter

GN114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinenfest. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garöfen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonderzubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie Expressive und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

#### GN114130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



#### GN114230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.



#### GN124130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.




#### GN124230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.



#### GN010330

Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen Serie Expressive und 200. Nur für Dampfbacköfen geeignet.



### Gastronorm-Bräter

GN340

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihafbeschichtet. Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion. Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm. Für Backöfen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).

#### GN340230<sup>2)</sup>

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss, GN 2/3, Höhe 165 mm.



### Teppan Yaki Platte

GN232

#### GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld CX492/482.



## Möbelgriffe

Für eine individuelle Gestaltung Ihrer Möbelfronten stehen Gaggenau Griffe zur Verfügung, im Design der Vario Kältegeräte und ebenfalls passend zur Backofen-Serie 200. Je nach erforderlicher Länge mit 2 oder 3 Halterungen.

### Möbelgriff mit 2 Halterungen

#### **GH020010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 20 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 177 mm.

#### **GH030010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 30 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 277 mm.

#### **GH031010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
passend zu BO<sub>P</sub>,  
Länge 30,5 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 282 mm.

#### **GH045010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 45 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 427 mm.

#### **GH050010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 50 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 477 mm.

#### **GH060010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 60 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 577 mm.

#### **GH070010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 70 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 677 mm.

#### **GH080010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 80 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 777 mm.

#### **GH090010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 90 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand 877 mm.



### Möbelgriff mit 3 Halterungen

#### **GH110010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 110 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand jeweils 538,5 mm.

#### **GH140010**<sup>2)</sup>

Möbelgriff Edelstahl,  
Länge 140 cm, Höhe 49 mm,  
Bohrabstand jeweils 688,5 mm.




<sup>2)</sup> vorr. verfügbar bis September 2025.

# ENERGIELABEL

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.


Mehr Information auf: [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

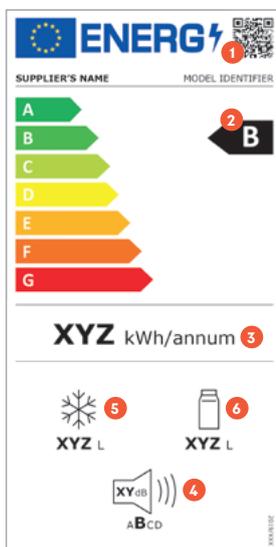

Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke.

## Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4 Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
- 6 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer

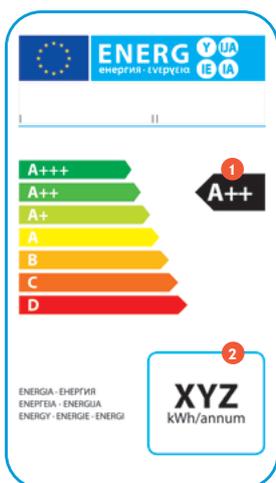

Energielabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte und Wärmepumpentrockner

## Zeichenerklärung

- 1 Energieeffizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

# IHRE LIEBLINGSSTÜCKE SIND AM NETZ.

Nutzen Sie digitale Dienste über Gaggenau Home Connect.\*



Entdecken Sie, wie vielseitig Gaggenau Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

## Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Gaggenau Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Gaggenau Home Connect:

- Verbindung:  
Fernbedienung\*\* und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Zugang:  
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.
- Einbindung:  
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf

[www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen](http://www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen)

- 1 **Kühl-Gefrierkombi:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubsschaltung um.
- 2 **Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
- 3 **Trockner:** Über Gaggenau Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
- 4 **Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
- 5 **Espresso-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeesorten auswählen.
- 6 **Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezepteinstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
- 7 **Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
- 8 **Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:



Apple App Store (iOS)



Google Play Store (Android)

\* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Gaggenau Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen](http://www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen)  
Gaggenau Home Connect ist ein Dienst der Home Connect GmbH.

\*\* Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.



Showroom München

## Gaggenau Showrooms in Deutschland und Österreich Raum für Genuss

Lassen Sie sich mit Ihren Kunden bei einem individuellen Beratungsgespräch in unseren Showrooms in München und Wien für die Geräteplanung inspirieren, oder nehmen Sie gemeinsam an einer unserer Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil.

Wir empfehlen Ihnen, einen Termin über unsere Webseite zu vereinbaren, damit wir Sie und Ihre Kunden exklusiv und ausführlich beraten können.

Informationen über unsere Showroom-Aktivitäten erhalten Sie über unsere Webseite oder den Newsletter.

### Bleiben Sie mit uns in Kontakt



[gaggenau.com](https://www.gaggenau.com)



[pinterest.com/gaggenau\\_](https://www.pinterest.com/gaggenau_)



[youtube.com/gaggenauofficial](https://www.youtube.com/gaggenauofficial)



[instagram.com/gaggenauofficial](https://www.instagram.com/gaggenauofficial)

### Gaggenau Showroom Deutschland

Arabellastraße 30 A  
 D-81925 München-Bogenhausen  
 info@gaggenau-showroom.de  
 www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Öffnungszeiten:  
 Di. bis Fr. 10.00-18.00 Uhr  
 Bitte abweichende Öffnungszeiten beachten.

Telefonische Erreichbarkeit:  
 T +49 (0) 89 45104647  
 Mo. bis Do. 9.00-18.00 Uhr  
 Fr. 9.00-17.00 Uhr

### Gaggenau Showroom Österreich

Stilarena  
 Quellenstraße 2a  
 A-1100 Wien  
 vie-stilarena@bshg.com

Terminvereinbarung und  
 Öffnungszeiten unter:  
 www.stilarena.at

Telefonische Erreichbarkeit:  
 T +43 (1) 6057549121

Showroom Wien



EB333

Gaggenau  
 Serie Expressive

Backofen Serie 200

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |  
 Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |  
 Gaggenau Home Connect



## Servicehinweise & Impressum Deutschland

### **Gaggenau Service Center**

Großer Kolonnenweg 18D  
30163 Hannover

### **Gaggenau Service Lines**

Annahme von Reparaturen inklusive  
Bereitschaftsdienst am Wochenende für Notfälle;  
Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör zwischen  
7 und 22 Uhr an 7 Tagen persönlich für Sie erreichbar.  
+49 89 2035 5366 Service-Telefon  
Auskunft bei technischen Fragen  
Mo.-Fr. 08-18 Uhr  
+49 89 2035 5333 Service-Telefon  
+49 89 2035 5399 Service-Fax

### **Gaggenau im Internet**

[www.gaggenau.com/de](http://www.gaggenau.com/de)  
[www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen](http://www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen)

### **Partner Portal**

Anmeldung für Geräteeinweisungen und Cook-in Partys.  
<https://partner.gaggenau-showroom.de/login>

© Copyright by  
Gaggenau Hausgeräte GmbH  
Postfach 830101  
81701 München  
Edition 2025 I

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von März 2025. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Diese Preisliste enthält Händlereinkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.

Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.

Die Ausgabe ist gültig ab 01.03.2025.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Nur gültig für Deutschland.



Zur aktuellen Preisliste einfach den QR-Code scannen.

Der Unterschied heißt Gaggenau