

GAGGENAU **EXPRESSIVE SERIES**

全新烤箱系列



GAGGENAU

經典傳世之美

Gaggenau Expressive系列靈感源自包浩斯主義(Bauhaus)與極簡現代建築美學，以大膽且具雕塑感的形態展現獨特風格。「兩框一圓，成就一件廚藝巔峰之作」完美詮釋了其設計精髓——每個細節都是巧妙的設計筆觸。Expressive系列的外框明確地定義與廚房空間的分野，內框則環抱著創新的控制環。Gaggenau經典的不銹鋼材質和煙燻色玻璃相互襯托，剛毅與優雅在此和諧共鳴。



Gaggenau新世代烤箱的經典設計，獻給同樣追求品味、設計與工藝的鑒賞家。鑲嵌在玻璃門片中的不銹鋼襯框(Passepartout)，由工匠悉心打磨而成獨一無二的表面紋理，細膩精緻的倒角收邊，象徵著Gaggenau世代傳承的工藝精神。材質、線條、間距與色彩在每一件Expressive系列作品間相互輝映——無論是水平或是垂直的排列配置，皆能建構一致且和諧的整體畫面。

前衛傳統的駕馭力



當使用者接近時，烤箱自動感測並點亮螢幕迎接，開啟直覺流暢的使用體驗。漂浮在螢幕上並結合觸覺回饋的不銹鋼懸浮控制環，將看似平凡無奇的操作昇華為驚艷時刻。讓自動程式和各式菜餚專屬設定建議成為每道佳餚的幕後英雄，精準溫控與多元加熱行程，出爐完美成果。此外，透過Home Connect，廚房隨時隨地於您掌中操控。



烤箱

定義品味典範

Gaggenau Expressive 系列專為鑑賞家級大廚而生，展現前所未有的前瞻設計：極簡內裝，締造極致功能。高效能下火加熱系統、隱藏於琺瑯後的全上火加熱器，以及三點核心溫度探針，帶來卓越而量身定制的烹飪體驗。精心布局的抗眩燈光照亮您的料理傑作，漂浮於操作螢幕上的懸浮控制環，完美結合廚藝需求與美學品味。

窯烤的秘密武器

透過專業烘焙石，開啟您的烹飪冒險，輕鬆優雅地製作手工麵包與法式薄餅。烘焙石不僅確保底部酥脆，更能鎖住內部柔軟，並使表面呈現金黃酥脆的完美質地。



專業卓越性能



自清潔，無異味

方便的高溫自清潔功能，在4小時內以485°C高溫將腔體內的殘留物清除乾淨。同時搭配全新加熱催化技術，更較傳統自清系統清新無味。



蒸烤爐

優雅大廚風範

蒸烤爐精準掌控溫、濕度與加熱模式，進階結合三點食物探針、自動程式與設定建議，是精準與創意兼備的廚藝之作。隱身於陶瓷玻璃後的上火燒烤加熱器，呈現穩定的理想成果；蒸氣模式提升口感與風味，拓展各式烹調手法的可能性。從低溫烹調到復熱食物、從多汁燒烤到複雜甜點，蒸烤爐的多功能性收服星級大廚們的挑剔味蕾。



超越自清 — 全機自動水洗

想保持蒸烤爐的內裝閃亮如新？只需插入清潔劑匣，啟動自動清潔程序按指示操作，即可輕鬆完成全機深度清潔。方便、省力、完美無瑕。

真空包裝機

專業級備餐與保鮮

真空包裝機提供三段強度選項，針對不同食材提供最佳保存方案，同時也是準備舒肥烹調或提升風味的得力助手。搭配專屬配件，真空包裝機甚至能將開瓶的葡萄酒以原瓶抽真空保鮮。真空室精心選用不銹鋼與玻璃材質，不僅安全衛生，更為整體添增俐落的美學品味。



全自動義式咖啡機

您的咖啡 完美如一

打造屬於您的完美咖啡。「經典模式」可以快速簡單地完成沖泡；「咖啡師模式」則提供專業、客製化的設定，能根據咖啡豆的烘焙程度，自動調整研磨粗細及其他多項參數。所有精心調整的專屬設定都能儲存「我的最愛」快捷選項，每一天都為您呈獻完美口感。



全自動清潔與除鈣程序，內建洗劑匣視情況智慧投遞，無須您耗費心力，咖啡機會在適當時間自動完成清潔，確保飲品隨時保持最佳風味，設備始終潔淨。

暖盤機

溫度綻放風味



暖盤機提供穩定溫控，30°C至80°C間有六種溫度選擇，搭配四種加熱模式，滿足預熱餐具、低溫烹調及保溫的需求。



按壓開門的直覺設計，實現無把手的俐落美感，展現便利與優雅的完美融合。



微波烤箱

高效多功 無限創意

結合微波加旋風，或微波加上火和旋風的多重模式，協助您在更短的烹調時間內，上菜色香味與賣相兼具的佳餚。精緻簡約的內裝，採用耐高溫玻璃底座搭配無縫接和的不銹鋼腔體，實現性能與美感的平衡。

Gaggenau Expressive 系列組合清單

本檢查清單供您完美組合與訂購烤箱、蒸烤爐、微波烤箱、咖啡機、暖盤機、真空包裝機、洗碗機。


垂直組合

- 規劃與訂購時請注意：
- 電器的門鉸鍊必須在同一側。
 - 門鉸鍊（右側/左側鉸鍊）無法更改方向。如果電器安裝在角落，需考慮與牆壁的距離，特別是開門度最大的電器（如 GC）。
 - 電器的寬度相同。
 - 不可在 GS 上方安裝其他電器。
 - 在配件 GA 601 010 的組合中，GM 不可安裝於 GC 下方。
 - 安裝在洗碗機上方的電器需要特定的嵌入空間。安裝於上方的電器預留空間須為56 cm寬，洗碗機為60 cm寬。
 - 若下櫃內有多於一台電器，建議使用 GA 601 010中間層板替代 19 mm 的廚櫃木質層板。


水平組合

- 規劃與訂購時請注意：
- 門鉸需放置於外側。
 - 門鉸鍊（右側/左側鉸鍊）無法更改方向。
 - 兩台電器之間需保留至少 6 mm 的間隙。
 - 蒸烤爐、微波烤箱與咖啡機，若與真空包裝機或暖盤機（高度 14 cm）組合，其正面總高度與 60 cm 寬的烤箱一致。


水平組合

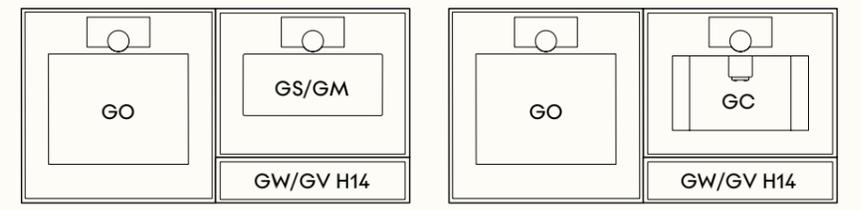

垂直組合

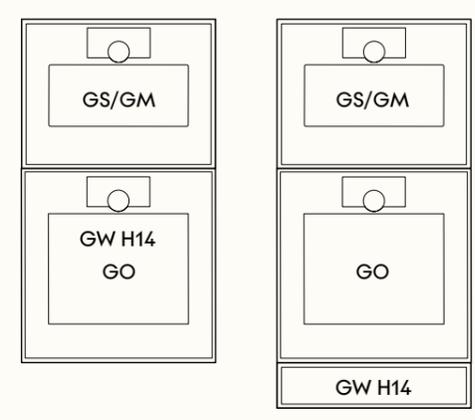

四宮格組合

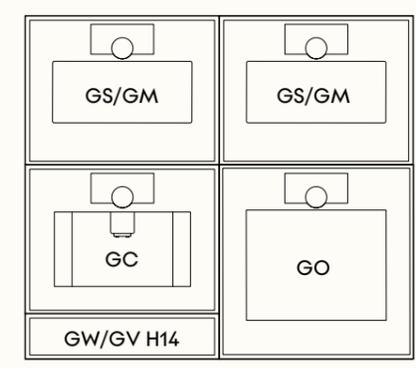

- GO 烤箱
- GS 蒸烤爐
- GM 微波烤箱
- GC 咖啡機
- GV 真空包裝機
- GW 暖盤機



烤箱Expressive系列 GO 450/GO 451

右開式

GO 450 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

左開式

GO 451 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

建議售價*

NT\$388,000

標準配件 (售價內含)

- 1 網架
- 1 琺瑯烤盤 (高溫分解自清適用)
- 1 琺瑯燒烤盤 (高溫分解自清適用)
- 1 食物探針

選購安裝配件

GA 601 010

可調節中間層板，用於垂直組合。
包括安裝支架、飾蓋及螺絲

選購配件

A 020 110

空氣炸烤盤，30 mm 深

BA 026 116

琺瑯烤盤，30 mm 深

BA 026 117

琺瑯燒烤盤，38 mm 深

BA 036 106

鍍鉻烤架 (帶支腳，無開口)

BA 046 118

玻璃烤盤，24 mm 深

BA 056 134

烘焙石；包含支架及披薩鏟板，不可
與滑軌系統結合使用

BS 020 003

披薩鏟，可作為餐板或砧板使用

- 無把手全玻璃門/自動開門
- 全新設計的操作介面：全觸控螢幕
搭配經典不銹鋼控制環
- 智慧互動設計：當感測使用者靠近，自動開啟燈光和操作螢幕
- 高溫分解自清系統
- 隱藏式燒烤上火加熱器
- 提供 15 種加熱模式，溫度範圍
30°C至 300°C，包括：烘焙石功能、
焙燒、空氣炸、果乾功能
- 自動程式與設置建議
- 食物探針
- 淨容量77 升

功能模式

加強旋風
節能旋風
上火+下火
上火
下火

旋風 + 下火

保濕烘焙

燒烤+旋風

燒烤模式

烘焙石功能

焙燒鍋功能

空氣炸

果乾製作

麵糰發酵

解凍

大廚程式與行程建議(內建160種選項)

儲存個人常用設定(最多30組)

操作

緩衝側開門，開啟約 110度(可調整至

97度)

自動開門功能

全觸控螢幕搭配懸浮控制環

支援繁體中文等42種語言

使用者感測距離可調

資訊提示提供額外資訊

動態快速指南，輔助設備操作

特色

隱藏式燒烤上加热器功率 3.4 kW

可短暫啟用燒烤功能進行額外上色與增

香

旋風風扇雙向旋轉提供理想的熱分布效

果

強化底部加熱特別適用於烘焙石與焙燒

功能

三點核心溫度探針與 Home Connect

連接，可預估烹調完成時間

精準溫控支援顯示目前溫度，便於監控

快速加熱功能減少預熱等待時間

加熱催化裝置可淨化烤箱內空氣降低異

味

定時功能：包括烹飪時間、結束時間與

倒數計時器。

烹調結束後可自動開門功能避免過度烹

調

側邊照明提供最佳食物可視性

4 個層架位置，靈活配置

Gaggenau Home Connect智慧物聯

遠端監控

使用食物探針時可預測烹飪時間

聲控開門功能(目前僅支援Alexa)

兒童安全鎖可防止意外啟動或操作設備

電子門鎖可防止意外打開設備門

安全關閉功能

五層玻璃隔熱門

清潔

高溫分解自清具備催化裝置以減少氣味

層架經琺瑯處理，適用於高溫分解自清

無縫內腔便於清潔

規劃注意事項

電器後方櫃體需鑿空無背板

門鉸鍊不可倒裝

電器前側較廚櫃突出 42 mm

在電器旁規劃抽屜時，應考量門把問題

規劃角落擺放時，注意側開門和距離牆

壁所需的最小距離

出廠預設開啟角度約為 110°，若有需

要，可調整至約 97°

安裝於爐具下方時，爐具底部與烤箱腔

室頂部間距需至少 15 mm

電源插座需位於嵌入空間外部並易於

接觸


電器參數

歐盟A級能效認證

總功率3.52 kW

額定電壓 / 頻率 220V / 60Hz

電流16A

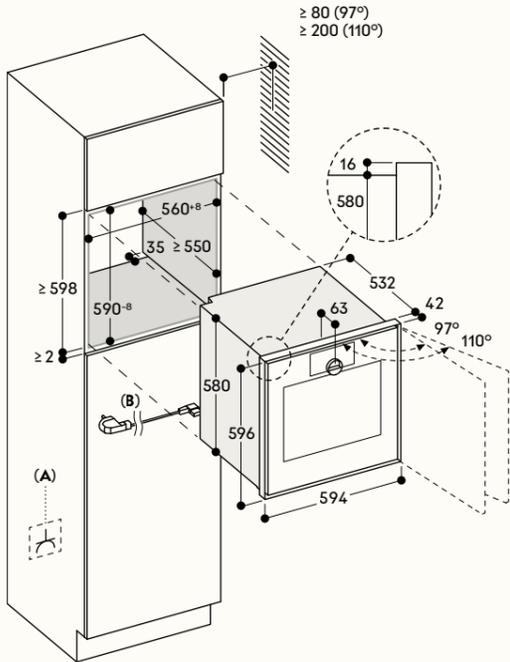

(單位:mm)

A：需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護

B：電源線 1.5m 帶插頭

*有效日期至2025/10/31止，如有變更
另行公告



蒸烤爐Expressive系列

GS 450/GS 451

右開式
GS 450 120
不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

左開式
GS 451 120
不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

建議售價*
NT\$428,000

標準配件 (售價內含)
1 不鏽鋼蒸烤盤 無孔
1 不鏽鋼蒸烤盤 有孔
1 網架
4 清潔劑匣

選購安裝配件
GA 601 010
可調節中間層板，用於垂直組合。包括安裝支架、飾蓋及螺絲

選購配件
BA 010 050
三點食物探針，適用 GO、GS、GM 系列
BA 010 301
三層伸縮滑軌，適用於GS系列

BA 020 361
不鏽鋼蒸烤盤，無孔，46 mm 深，5.4公升

BA 020 370
不鏽鋼蒸烤盤，有孔，40 mm 深，5 公升

BA 020 382
不沾蒸烤盤，不含PFAS，無孔，46 mm 深，5.4 公升

BA 020 391
不沾蒸烤盤，不含PFAS，有孔，40 mm 深，5 公升

BA 046 118
玻璃烤盤，24 mm 深

CLS 100 40
清潔劑匣，4支/組

17002490
除鈣錠，4片/組

GN 010 330
GN 蒸烤盤專用支架

GN 114 130
Gastronorm 蒸烤盤，不鏽鋼製，GN1/ 3
無孔，40 mm 深，1.5 公升

GN 114 230
Gastronorm蒸烤盤，不鏽鋼製，GN2/ 3
無孔，40 mm 深，3 公升

GN 124 130
Gastronorm蒸烤盤，不鏽鋼製，GN1/ 3
有孔，40 mm 深，1.5 公升

GN 124 230
Gastronorm蒸烤盤，不鏽鋼製，GN2/ 3
有孔，40 mm 深，3 公升

GN 340 230
焙燒鍋，GN 2/ 3 高165 mm，不沾塗層
上下部分可分開使用為烤箱專用烤盤，分別為 100 mm 和 65 mm 深
用於蒸烤爐，需搭配專用支架GN 010 330 和滑軌系統 BA 010 301 使用

- 無把手全玻璃門/自動開門
- 全新設計的操作介面：全觸控螢幕搭配經典不銹鋼控制環
- 智慧互動設計：當感測使用者靠近，自動開啟燈光和操作螢幕配備
- 淨水和回收水箱，方便靈活安裝
- 外部蒸氣生成器：減少產生腔體內水垢
- 全機自動水洗自清：輕鬆清潔頑固污漬
- 旋風 30°C ~230°C，可隨意搭配 0%、30%、60%、80% 或 100%的濕度控
- 精準控溫的真空低溫烹調
- 隱藏在陶瓷玻璃之後的表面完全燒烤，可同結合 230°C 熱風及蒸氣
- 自動程式及設置建議功能
- 淨容量50公升

功能模式

旋風 + 100% 蒸氣
旋風 + 80% 蒸氣
旋風 + 60% 蒸氣
旋風 + 30% 蒸氣
旋風 + 0% 蒸氣
燒烤 + 旋風
燒烤1 + 蒸氣
燒烤2 + 蒸氣
舒肥(Sous-vide，真空低溫烹調)
低溫烹調
麵糰發酵
保溫
解凍
複熱
大廚程式與行程建議(內建200種選項)
儲存個人常用設定(最多30組)

操作

緩衝側開門，開門角度為 110°
自動開門功能
全觸控螢幕搭配懸浮控制環
支援繁體中文等42種語言
使用者感測距離可調
資訊提示提供額外資訊
動態快速指南，輔助設備操作

特色

燒烤上加熱器 2 kW 位於陶瓷玻璃後方
旋風風扇雙向旋轉提供理想的熱分布效果
配備 2 個可拆卸的 1.7 公升水箱，適用洗碗機清洗
支援食物探針連接（烤箱食物探針適用）
可短暫啟用燒烤功能進行額外上色與增香
薄霧功能，用於精準增加濕度
水位警報提示
自動沸點檢測功能
烤箱內實際溫度顯示
定時功能：烹飪時間、結束時間、計時器
烹調結束後可自動開門功能避免過度烹調
側邊照明提供最佳食物可視性
3 個層架位置，靈活配置

Gaggenau Home Connect智慧物聯

遠端監控
使用食物探針時可預測烹飪時間
聲控開門功能(目前僅支援Alexa)

安全

兒童安全鎖可防止意外啟動或操作設備
電子門鎖可防止意外打開設備門
安全關閉功能
三層玻璃隔熱門

清潔


不鏽鋼內腔
自動清潔功能
蒸氣生成器自動除垢功能
烘乾程序
烹飪過程結束後內腔自動烘乾
所有可拆卸零件和配件（包括水箱和濾網）均適用洗碗機清洗

規劃注意事項

電器後方櫃體需鑿空無背板
門鉸鍊不可倒裝
不建議在 GS 上方安裝其他電器
電器前側較廚櫃突出 42 mm
在電器旁規劃抽屜時，應考量門把問題
規劃角落擺放時，注意側開門和距離牆壁所需的最小距離
出廠預設開啟角度約為 110°，若有需要，可調整至約 97°
安裝於爐具下方時，爐具底部與烤箱腔室頂部間距需至少 15 mm
電源插座需位於嵌入空間外部並易於接觸

電器參數

歐盟 A 級能效認證
總功率3.15 kW
額定電壓 / 頻率 220V / 60Hz
電流 15A

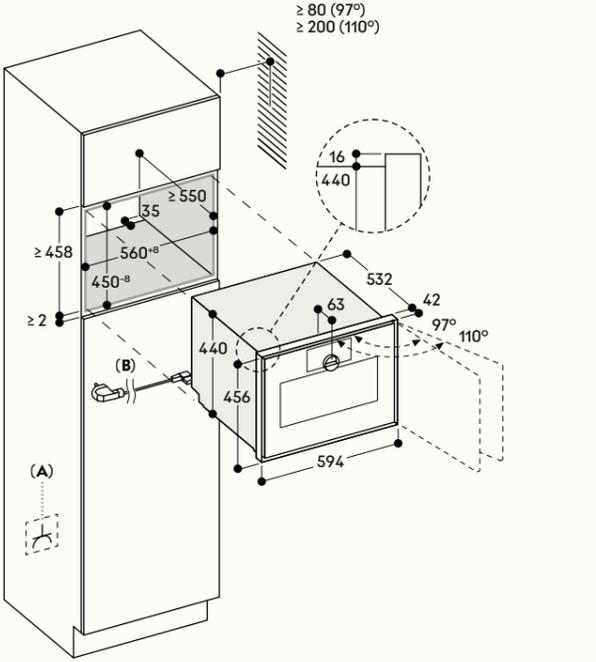

(單位:mm)

A：需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護
B：電源線 1.75m 帶插頭

*有效日期至2025/10/31止，如有變更另行公告



嵌入式咖啡機Expressive系列 GC 451

左開式

GC 451 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

建議售價*

NT\$288,000

標準配件 (售價內含)

- 1 固定螺絲
- 1 水質硬度試紙
- 1 玻璃牛奶容器
- 1 牛奶管(軟管)
- 1 牛奶吸管
- 1 清潔匣
- 1 除鈣匣

選購安裝配件

GA 601 010

可調節中間層板，用於垂直組合。包括安裝支架、飾蓋及螺絲

選購配件

GA 022 120

清潔匣

GA 022 140

除鈣匣

17000705

濾水器

17000706

濾水器 (三個/組)

00636455

門鉸鏈限制器 (92°開啟角度)

- 全新設計的操作介面：全觸控螢幕搭配經典不銹鋼控制環
- 智慧互動設計：當感測使用者靠近，自動開啟燈光和操作螢幕
- 雙重操作模式：經典和咖啡師模式
- 專業香氣萃取系統，智慧濃度調節，確保每種飲品大小都能呈現濃郁香氣

- 清潔與除鈣劑自動投遞
- 可自定義的動態燈光場景
- 電子研磨等級調節
- 電子檢測牛奶、水和咖啡的填充量，確保完美結果

功能模式

Ristretto / 2 x Ristretto

Espresso / 2 x Espresso

Doppio

Coffee / 2 x Coffee

Coffee large / 2 x Coffee large

Coffee very large

Americano / 2 x Americano

Cold Brew

Slow Brew

Coffee pot

Hot water / 2 x Hot water

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato

Flat White / 2 x Flat White

Cappuccino / 2 x Cappuccino

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte

Cold Brew Macchiato

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato

溫牛奶 / 2 x 溫牛奶

奶泡 / 2 x 奶泡

操作

全觸控顯示與懸浮控制環

經典模式：簡化飲品製作設定，包括強度、容量、香氣和奶泡比例調節，智慧濃度調節確保每次飲品製作達到預期濃度

咖啡師模式：提供詳細且精確的飲品製作設定，包括水量、咖啡量、研磨等級、接觸時間、沖煮溫度和奶泡比例，可根據個人喜好定制

烘焙等級選擇：根據咖啡豆的烘焙程度，在咖啡師模式中顯示最佳專屬設置
個人化功能：支持最多10個用戶配置檔案，每個配置檔案可保存10種個人化飲品

支援42種顯示語言

使用者感測距離可調

資訊提示提供額外資訊

動態快速指南，輔助設備操作

單鍵操作設計

水箱、牛奶罐、咖啡豆槽皆位於機門後方，一目了然

特色

連續沖煮加熱器：實現無等待時間和穩定的沖煮溫度

無需維護的陶瓷研磨系統

電子調整研磨等級，輕鬆精確控制研磨參數

雙重研磨和沖煮循環，適用於雙杯或超濃單杯飲品

飲品出口高度可調 7-15 cm

嵌入式牛奶系統，可自動沖泡含牛奶的飲品

0.7 公升的玻璃牛奶容器

400 g 可拆卸豆槽，配有密封蓋

2.4 公升可拆卸水箱

幫浦壓力19 bar

清潔與除垢匣以及濾水器的電子更換指示

滴水盤、咖啡渣匣滿溢指示

柔光照明，完美展示每一杯飲品

設備約30分鐘後自動進入待機節能模式，此時間可在基本設置中調整

Gaggenau Home Connect智慧物聯

Coffee World提供來自世界各地的更多咖啡特調選項

遠端遙控

飲品排序製作

安全

兒童安全鎖可防止意外啟動或操作設備

清潔

清潔與除鈣劑自動投遞功能，亦可切換至使手動清潔模式

自動蒸氣清潔：每次沖泡完牛奶飲品後以蒸汽清潔奶泡系統

清空磨豆機功能：更換咖啡豆種類時，自動移除殘豆

假期模式：為長時間不使用做準備

可拆卸式沖泡系統

咖啡渣匣、滴水盤、牛奶容器及噴嘴皆可置於洗碗機中清洗

規劃注意事項

電器後方櫃體需鑲空無背板

門鉸鍊不可倒裝

理想安裝高度為 95 cm 至 145 cm (從嵌入空間底部頂邊算起)

電器前側較廚櫃突出 42 mm

規劃角落擺放時，注意側開門和距離牆壁所需的最小距離

門開啟角度約110° (出廠設定)，距牆至少 350 mm

門開啟角度約92°，距牆至少 100 mm

(零件編號00636455)

可直接安裝於暖盤機上方

由於設備機身較高 (449 mm)，需謹慎規劃與GC設備的組合方式

為確保最佳間隙尺寸，推薦使用GA 601 010中間層架進行垂直組合


僅能使用標準廚櫃層板安裝於微波烤箱上方，不可使用GA 601 010中間層架

電器參數

總功率1.5 kW

額定電壓 / 頻率 220V / 60Hz

電流 7A

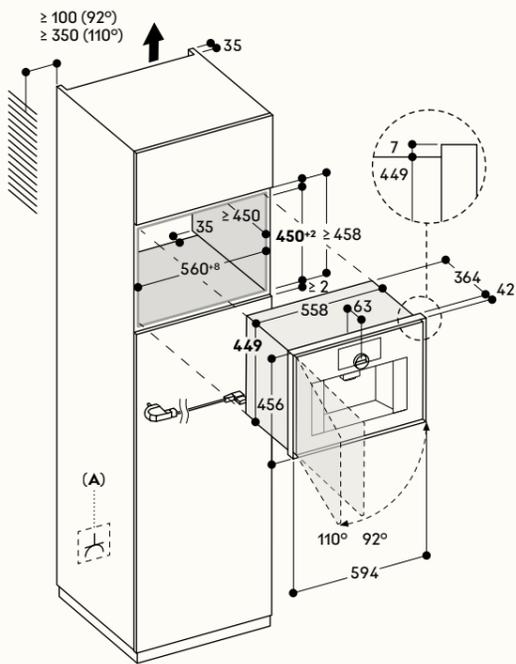

(單位:mm)

A：電源線 1.5m 帶插頭，需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護

*有效日期至2025/10/31止，如有變更另行公告



微波烤箱Expressive系列 GM 450/GM 451

右開式

GM 450 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

左開式

GM 451 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm

建議售價*

NT\$328,000

標準配件 (售價內含)

1 烤架

1 玻璃烤盤

選購安裝配件

GA 601 010

可調節中間層板，用於垂直組合。
包括安裝支架、飾蓋及螺絲

選購配件

BA 010 050

三點食物探針，適用 GO·GS·GM
系列

BA 036 106

鍍鉻金屬烤架
無開口，帶有支腳

BA 046 118

玻璃烤盤，24 mm深

- 無把手全玻璃門/電動開門
- 全新設計的操作介面：自動開門全觸控螢幕搭配經典不銹鋼控制環
- 智慧互動設計：當感測使用者靠近，自動開啟燈光和操作螢幕
- 微波和烤箱功能的單獨和混合運作
- 自動程序和設置建議
- 淨容量46公升

功能模式

6 段微波火力：最大1000、600、450、360、180、90 W
9種烤箱加熱模式：
旋風30°C~230°C
燒烤 + 旋風 30°C~230°C
覆熱飲品，最大微波功率
覆熱餐點360 W~600 W
果乾30°C~80°C
低溫烹調30°C~90°C+微波
麵團發酵30°C~50°C
保溫 帶特殊微波功率
解凍90 W~360 W
旋風和燒烤+旋風可與450、360、180和90 W的微波自由搭配
大廚程式與行程建議(內建70種選項)

操作

緩衝側開門，開門角度為 110°
電動開門功能
全觸控顯示與懸浮控制環
提供42種顯示語言
使用者感測距離可調
資訊提示提供額外資訊
動態快速指南，輔助設備操作

特色

變頻技術，均勻的微波火力
烤箱內實際溫度顯示
旋風模式下可短暫啟用燒烤功能進行額外上色與增香
支援食物探針連接（烤箱食物探針適用）
烹調結束後可自動開門功能避免過度烹調
定時功能：烹飪時間、結束時間、計時器
旋風風扇雙向旋轉提供理想的熱分布效果
側邊照明提供最佳食物可視性
兩個層架位置，或可將食物直接放置於內腔底部的通用配件上

Gaggenau Home Connect智慧物聯

遠端遙控

提供使用食物探針烹調時的預估時間
聲控開門功能(目前僅支援Alexa)

安全

兒童安全鎖可防止意外啟動或操作設備
電子門鎖可防止意外打開設備門
安全關閉功能
三層玻璃隔熱門

清潔

不銹鋼內壁與底部陶瓷玻璃
清潔輔助程序


規劃注意事項

電器後方櫃體需鑿空無背板
門鉸鍊不可倒裝
電器前側較廚櫃突出 42 mm
在電器旁規劃抽屜時，應考量門把問題

規劃角落擺放時，注意側開門和距離牆壁所需的最小距離
出廠預設開啟角度約為 110°，若有需要，可調整至約 97°
電源插座需位於嵌入空間外部並易於接觸

電器參數

總功率2.65 kW
額定電壓 / 頻率 220V / 60Hz
電流 13A

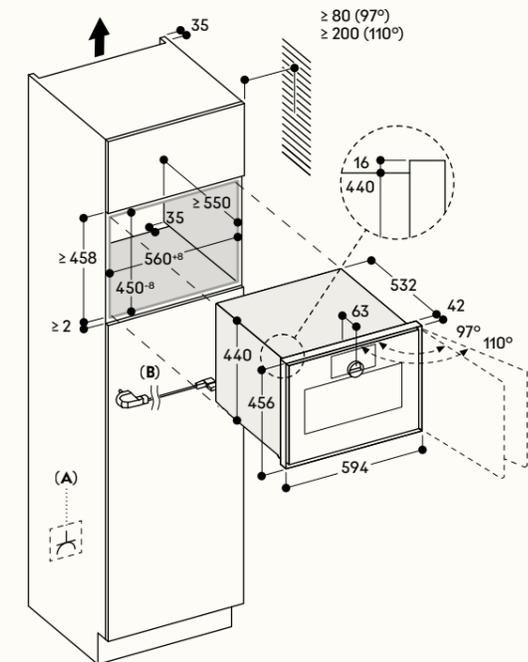

(單位:mm)

A：需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護

B：電源線 1.5m 帶插頭

*有效日期至2025/10/31止，如有變更另行公告



真空包裝機Expressive系列 GV 451

GV 451 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm
高140 mm

建議售價*

NT\$258,000

標準配件 (售價內含)

1 真空袋·小(50 個)

1 真空袋·大(50 個)

1 墊高用真空底座

1 外部真空轉接頭

1 外部真空抽氣管

1 外部真空瓶蓋接頭

3 真空瓶蓋

選購配件

00578813

真空袋·小，180 x 280 mm，100 個

00578814

真空袋·大，240 x 350 mm，100 個

- 可將機器安裝於內徑14 cm 高的櫥櫃內
- 不鏽鋼真空槽，內徑高80 mm
- 3 段式箱內真空，真空狀態可達99%
- 3 段式外部真空，真空狀態可達90%
- 外部真空配件安裝偵測
- 無把手設計
- 按押開門系統

適用範圍

舒肥(sous-vide)料理
快速醃製：將食材與醃料真空包裝，縮短醃漬入味的時間
真空新鮮食材，縮小體積並延長保鮮時間
以外部真空的方式將含有液體的瓶罐抽壓真空

操作

觸控式按鍵

功能特色


淨容量7公升
最大載重量10 kg
真空袋最大尺寸W 240 mm x L 350 mm
依真空袋厚度的不同，有3 種封口段數可選擇
封口加熱棒，不沾黏設計，可拆卸
安全玻璃上蓋，真空行程結束後會自動開啟
墊高用真空底座，高44 mm，打開後可收納配件
真空包裝機內空間W 210 mm x D 275 mm
避免使用外部真空功能時液體流出的設計
真空幫浦烘乾功能

規劃注意事項

規劃電器後方櫥櫃無背板
電器前側較廚櫃突出 42 mm
在電器旁規劃抽屜時，應考量門把問題
GV上方可直接安裝GS/GM/GC，無須隔板
GV上方不可以直接安裝GO
電源插座需位於電器嵌入空間之外；如電源線位在機器正後方，需確保櫥櫃預留足夠深度

電器參數

總功率0.32 kW
額定電壓/頻率 220V/60Hz
電流2A

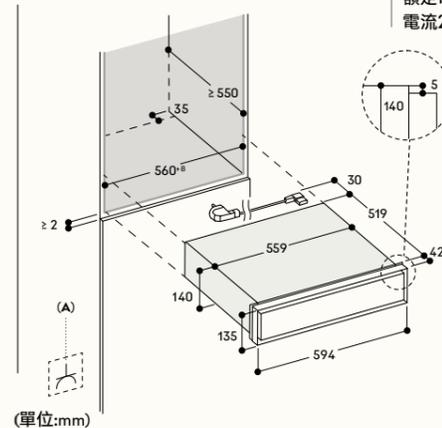

(單位:mm)

A：需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護

B：電源線 1.5m 帶插頭



暖盤機Expressive系列 GW 451

GW 451 120

不銹鋼背板搭配煙燻玻璃前面板
寬600 mm
高140 mm

建議售價*

NT\$98,000

- 無把手設計
- 按押開門系統
- 不鏽鋼內裝與玻璃底層，容易清潔
- 直接控溫範圍 30°C~80 °C (指底部玻璃表面)
- 用於低溫烹調/ 慢煮、麵團發酵、香草和水果乾燥、巧克力融化和解凍

適用範圍

預熱杯子
預熱餐盤
保溫食物
低溫烹調
直接溫控
透過Home Connect 擴充更多功能

操作

觸控式按鍵

特色

淨容量20 公升
可容納6人份的西式餐具，包括直徑27 cm的餐盤和湯碗，其餘碗盤視尺寸而定
最大載重量25 kg
暖盤機內可利用空間W 548 x H 92 x D 410 mm
均勻加熱系統，以實現穩定的溫度分布
狀態顯示燈
底部採用安全強化玻璃

Gaggenau Home Connect智慧物聯

預約和定時

提供特定食譜


遠端遙控

規劃注意事項

規劃電器後方櫥櫃無背板
電器前側較廚櫃突出 42 mm
在電器旁規劃抽屜時，應考量門把問題
上方可直接安裝其他電器，無須隔板
電源插座需位於電器嵌入空間之外；如電源線位在機器正後方，需確保櫥櫃預留足夠深度

電器參數

總功率0.82 kW
額定電壓/頻率 220V/60Hz
電流4A

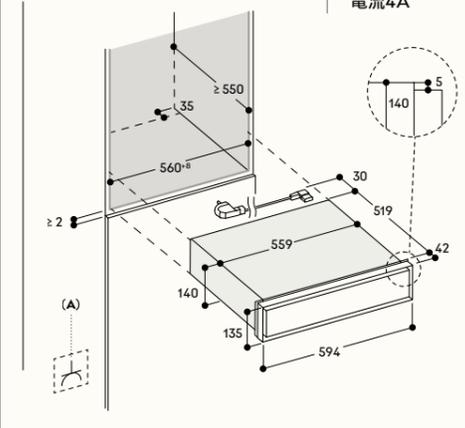

(單位:mm)

A：需確保電源插座易於接近，便於安裝和維護

B：電源線 1.5m 帶插頭

*有效日期至2025/10/31止，如有變更另行公告

The difference is Gaggenau