DAS FACHHANDELS-MAGAZIN

2025 / 2026

GAGGENAU

DER MASSGEBLICHE LEITFADEN FÜR EINE MASSGEBENDE KÜCHE.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind aussergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heisst Gaggenau

BACKOFEN EB333 6

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE 12

GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC 60

VARIO KOCHGERÄTE 104

KOCHFELDER 170

DUNSTABZUGSHAUBEN 238

KÄLTEGERÄTE 312

GESCHIRRSPÜLER 372

ZUBEHÖR | ENERGIELABEL | GAGGENAU HOME CONNECT 398

SHOWROOMS

Der Unterschied heisst Gaggenau.
Erleben Sie diesen bei einem Besuch in einem unserer Gaggenau Showrooms.

Gaggenau Showroom in Deutschland

München
Arabellastr. 30a
81925 München
info@gaggenau-showroom.de
Terminbuchung empfohlen unter:
www.gaggenau.com/de/

Gaggenau Showroom in Österreich

Wien
Stilarena
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
info@gaggenau-showroom.at
Terminbuchung empfohlen unter:
www.stilarena.at

Gaggenau Showrooms in der Schweiz

Zürich (Geroldswil)
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil
ch-ateliers@bshg.com
www.inspiration-ateliers.ch

Lausanne (Crissier)
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier
cri-ateliers@bshg.com
www.inspiration-ateliers.ch/fr

Bern
Laupenstrasse 20, 3008 Bern
ber-ateliers@bshg.com
www.inspiration-ateliers.ch

UNSERE ATELIERS DER KULTUR

Schönheit in ihrer reinsten Form und die Küche als Meisterwerk – das erwartet Sie in den einzigartigen Gaggenau Showrooms in Zürich, Bern und Lausanne.

Individuelle Produktberatung

In den Ateliers der Kultur nehmen Sie unsere BeraterInnen mit auf eine Reise in die symbolträchtige Geschichte der Marke und öffnen Ihnen das Tor zu Küchengeräten mit Stil und unerreichter Performance. Erleben Sie persönlich das visionäre Design, die edlen Materialien und das handwerkliche Know-how von Gaggenau.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin unter:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Eine Kochvorführung für alle Sinne

Tauchen Sie bei einer köstlichen Kochdemonstration in das weite Universum von Gaggenau mit seinen einzigartigen Hausgeräten ein. Schauen Sie unseren Köchen bei der Zubereitung über die Schulter und profitieren Sie von Kochtricks auf höchstem Niveau. Ein Fest für die Sinne und Inspiration für Ihre zukünftige Küche mit den Luxusgeräten von Gaggenau.

Anmeldung unter:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Unsere Heimberatung

Mit Gaggenau haben Sie sich für Produkte entschieden die Innovation mit Intuition verbinden. Damit Sie sich vom ersten Moment an mit Ihren neuen Gaggenau Geräten vertraut fühlen und die vielfältigen Möglichkeiten nutzen können, bieten wir Ihnen eine auf Sie massgeschneiderte Beratung bei Ihnen zu Hause an. Schliesslich liegt es uns am Herzen, Ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen und Sie mit unseren Geräten zu inspirieren.

Anmeldung unter:
www.gaggenau.com/ch/de/die-welt-von-gaggenau/showrooms/heimberatung

BACKOFEN EB333

EB333 8

Zubehör | Sonderzubehör EB333 9

Technische Daten EB333 11

Backofen
EB333

EB333111 **CHF 10’835.–**
Edelstahl. CHF 10’023.13
Breite 90 cm.

vRB CHF 20.02
CHF 18.52

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspiess.
1 Grillrost.
1 Grillwanne mit Rost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105 **CHF 618.–**
Auszugssystem. CHF 571.69
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-fester Gussrahmen.

BA028115 **CHF 140.–**
Backblech, emailliert. CHF 129.51
30 mm tief.

BA038105 **CHF 141.–**
Grillrost, verchromt. CHF 130.43
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA058115 **CHF 214.–**
Heizkörper für CHF 197.96
Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058135 **CHF 595.–**
Backstein. CHF 550.42
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugs-system.

BA090100 **CHF 187.–**
Schwarze Drehknebel CHF 172.99
für EB 333, 2er-Set.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS020003 **CHF 165.–**
Pizzaschieber aus CHF 152.64
lebensmittelechtem und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231 **CHF 760.–**
Gastronorm-Bräter CHF 693.80
aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
In Kombination mit Auszugssystem BA018106 [1] (beide separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale
— Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte.
— Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem.
— Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums.
— Pyrolyse.
— 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspiess und Backsteinfunktion.
— 51 Automatik-Programme.
— Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung.
— Beidseitig drehendes Heissluft-gebläse für ideale Hitzeverteilung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C.
— 83 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden
Heissluft.
Eco-Heissluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Heissluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeit-schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspiess.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperatur-schutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-aussenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

400V / 13A

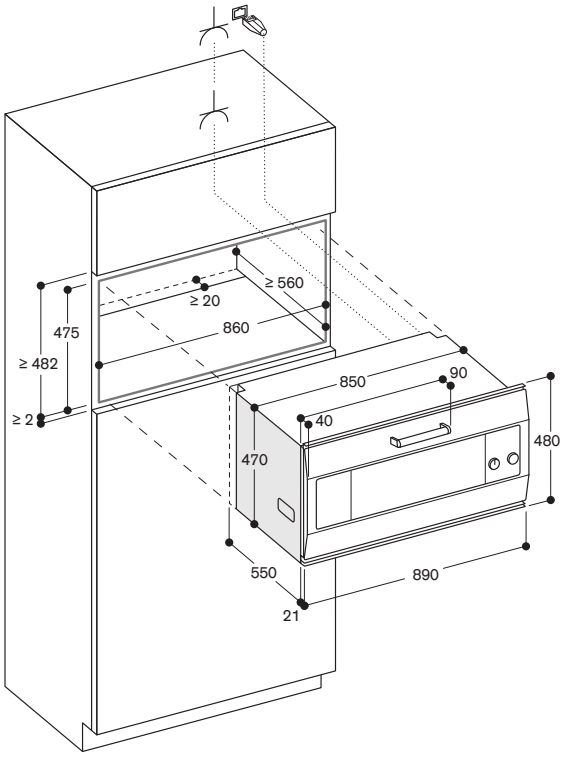

Steckdose

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **Verfügbar ab März 2026.**

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör EB333

BA090100 **CHF 187.–**
Edelstahl Knebel CHF 172.99
schwarz beschichtet.

BA018105 **CHF 618.–**
Auszugssystem. CHF 571.69
Teleskop-Vollauszug
und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115 **CHF 140.–**
Backblech, emailliert. CHF 129.51
30 mm tief.

BA038105 **CHF 141.–**
Grillrost, verchromt. CHF 130.43
Ohne Öffnung, mit Füßen.



BA058115 **CHF 214.–**
Heizkörper für CHF 197.96
Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA058135 **CHF 595.–**
Backstein. CHF 550.42
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003 **CHF 165.–**
Pizzaschieber aus CHF 152.64
lebensmittelechtem und langlebigem
Material.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231 **CHF 760.–**
Gastronorm-Bräter CHF 693.80
aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch
separat als Auflaufform oder Pfanne
verwendet werden,
Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in
Kombination mit dem Auszugssystem
BA016106[1]) oder BA018106[1]) und für
Dampfbacköfen mit Adapter
GN010330 und Auszugssystem
BA010301 (Auszugssystem und
Adapter separat bestellen).

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen.
Für genaue Zuordnung siehe Seite 10.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1]) **Verfügbar ab März 2026.**

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör EB333

			Preis (CHF)	**Backofen**
				EB333
Schwarze Drehknebel für Backofen				
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	**187.–**	○
Backblech, emailliert				
	BA028115	30 mm tief	**140.–**	• / ○
Backofenauszug				
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	**618.–**	○
Backstein				
	BA058135	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	**595.–**	○
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340231	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen). (siehe auch Seite 402).	**760.–**	○
Grillrost, verchromt				
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füssen	**141.–**	• / ○
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füssen		• / ○
Grillwanne, emailliert				
	ET-Nr. 687055	mit Füssen und Halterung für Rotisserie-Drehspiess, 30 mm tief		• / ○
Heizkörper				
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058135	**214.–**	○
Pizzaschieber				
	BS020003	Pizzaschieber. Servier- und Schneidebrett.	**165.–**	○

• Serienmässig. ○ Sonderzubehör.

Backofen EB333

Gerätebezeichnung		Backofen
Edelstahl		EB333
Preis	(CHF)	**10'835.–**
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	890 × 480 × 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	860 × 475 × 560
Nettogewicht	(kg)	79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)		
Nutzvolumen	(l)	83
Anzahl der Backräume		1
Innenmasse B × H × T	(mm)	624 × 315 × 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heissluft		A+++ ↑ D: A
Energieeffizienzindex (EEI)		95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heissluft	(kWh)	0,86
Wärmequelle		Elektro
Heizmethoden		
Temperaturbereich	(°C)	30–300
Heissluft / Eco-Heissluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heissluft + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•
Heissluft + 1/3 Unterhitze		•
Flächengrill + Umluft		•
Flächengrill		•
Kompaktgrill		•
Backsteinfunktion		•
Bräterfunktion		•
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / •
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben / mittig / unten		• / — / —
Automatische Türöffnung		—
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte		50
Türöffnungswinkel	(°)	90
Ausstattung		
Elektronische Temperaturregelung		•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•
Automatik-Programme		•
Rotisserie-Drehspiess		•
Backsteinsteckdose		•
Anbratstufe		•
Ist-Temperaturanzeige		•
Schnell-Aufheizen		•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•
Langzeit-Timer		•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•
Zubehör		
Emailliertes Backblech		1
Grösse grösstes Backblech	(cm²)	1,78
Grillrost		1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1
Glaswanne		—
Sicherheit		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•
Reinigung		
Pyrolyse		•
Gaggenau Emaille		•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	5,38

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 9–10. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

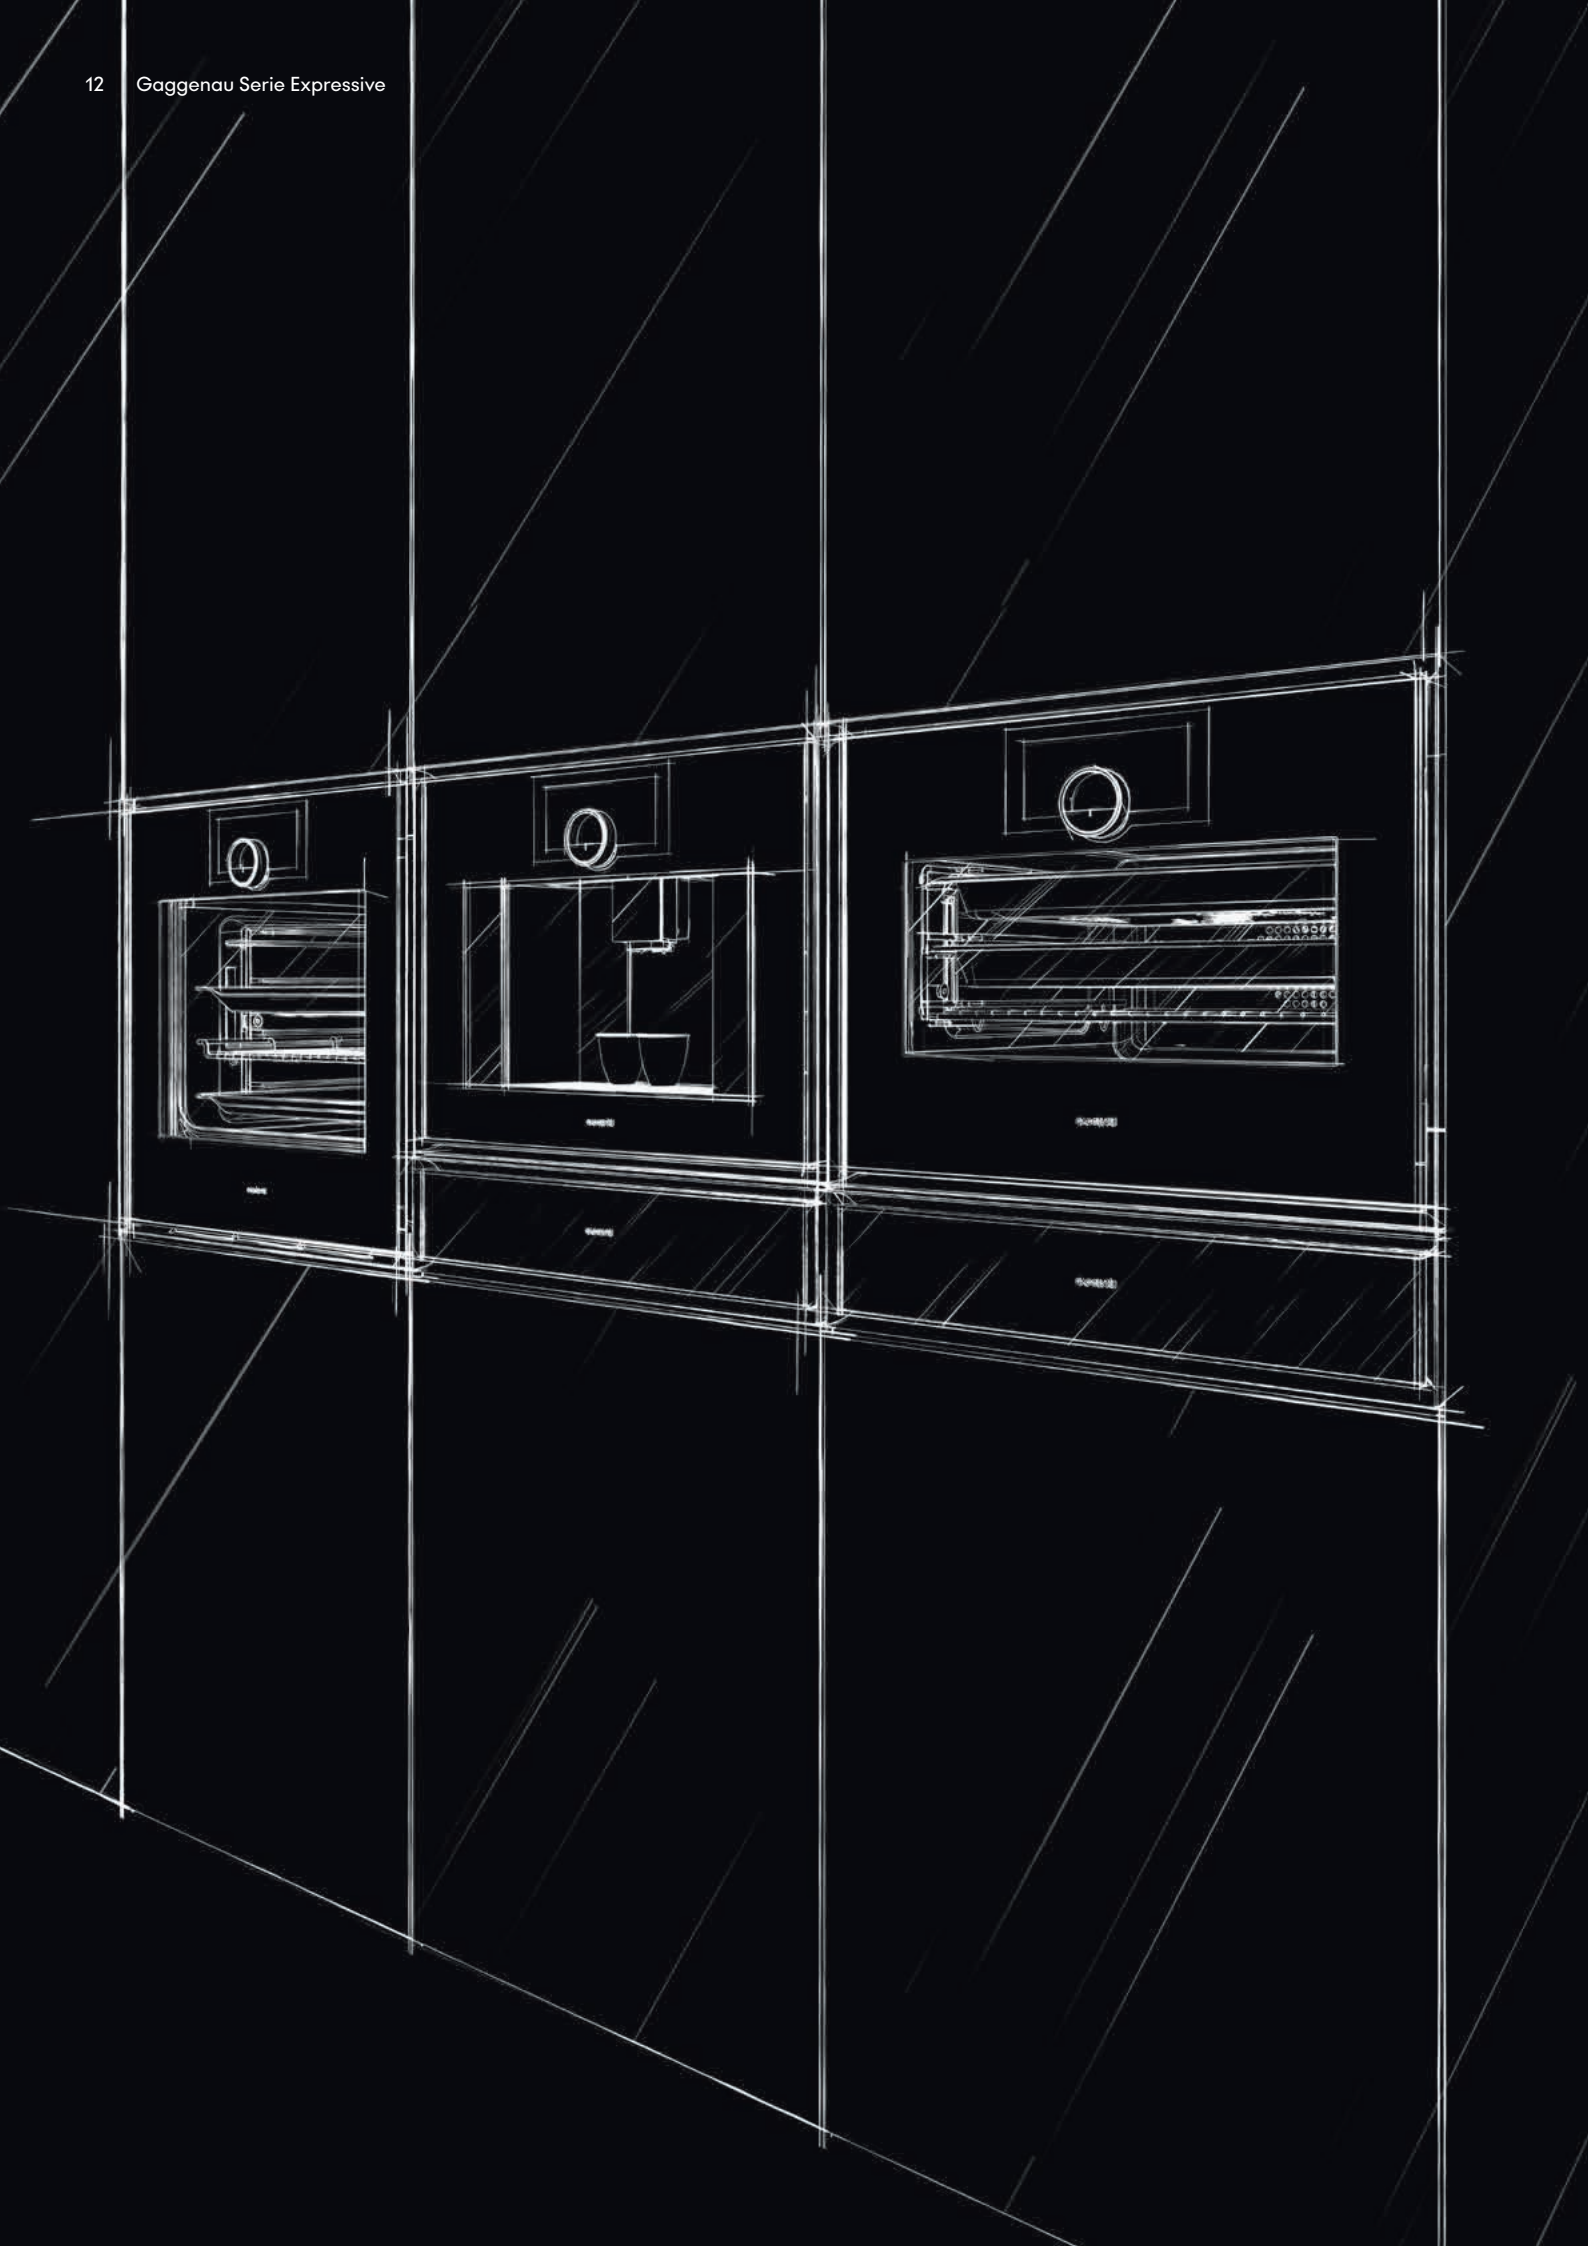

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive 14

Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive 16

Kombinationen Gaggenau Serie Expressive 18

Backöfen Gaggenau Serie Expressive 24

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive 28

Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive 34

Espresso-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive 36

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive 40

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive 42

Zubehör | Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive 48

Technische Daten Gaggenau Serie Expressive 54

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive

Diese Checkliste enthält die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumierschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein
- Alle gezeigten Geräte sind mit Edelstahl hinterlegter Rauchglasfront erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.

Vertikale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass
- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.

Horizontale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere müssen auf der Aussenseite angebracht werden.
- Das Türscharnier (Rechts-/Linksangeschlag) ist nicht wechselbar.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
- Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

GO Backofen
GS Dampfbackofen
GM Mikrowellen-Backofen
GC Kaffee-Vollautomat
GV Vakuumierschublade
GW Wärmeschublade

Horizontal 60 cm (24")

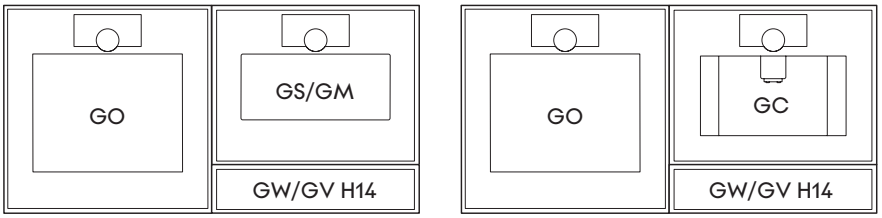

Kombination EH66_14 (Abmessungen, siehe Seite 14)

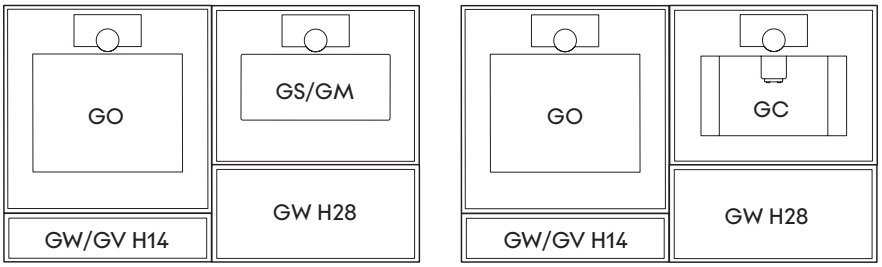

Kombination EH66_1428 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal 76 cm (30")

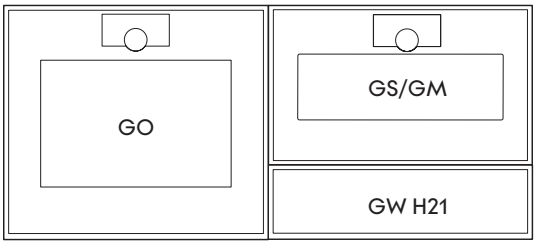

Kombination EH33_21 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal Mix 60 cm & 76 cm

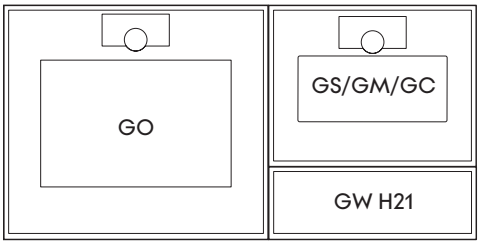

Kombination EH36_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)

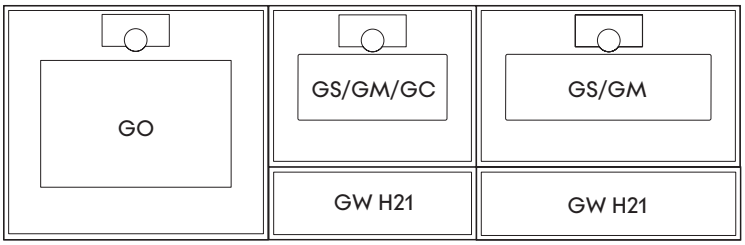

Kombination EH363_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)

Vertikal 60 cm (24″)

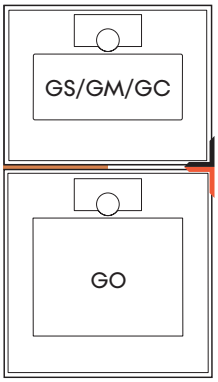

Kombination EV6_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)

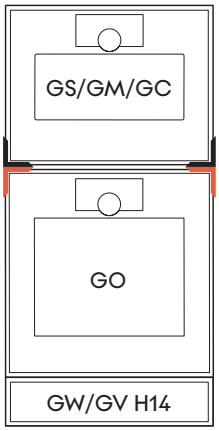

Kombination EV6_14_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)

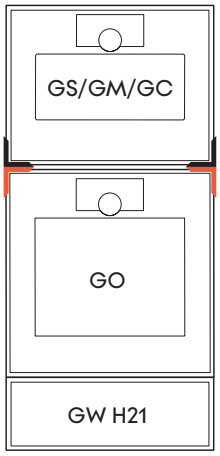

Kombination EV6_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)

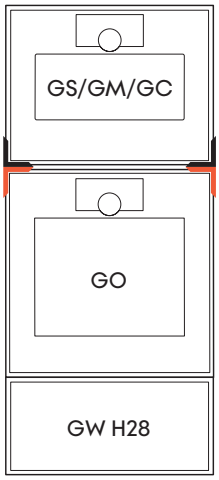

Kombination EV6_28_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)

Vertikal 76 cm (30″)

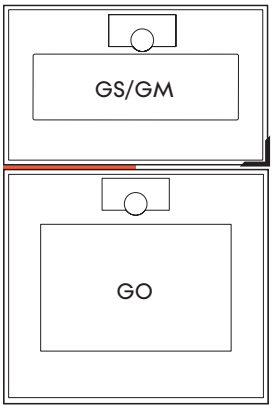

Kombination EV3_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)

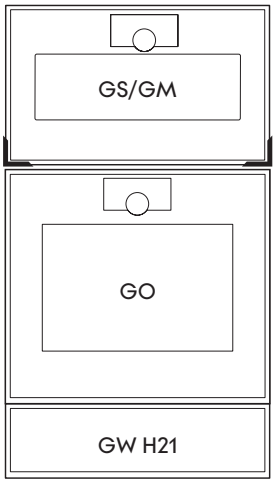

Kombination EV3_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)

Kubus 60 cm (24″)

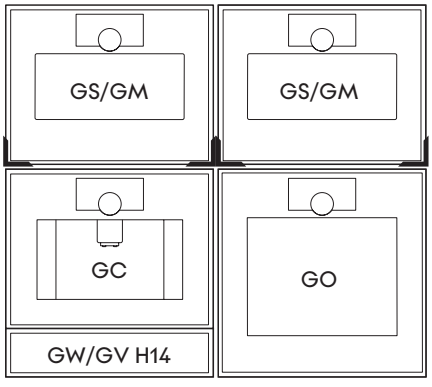

Kombination ECU66_14_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Kubus Mix 60 cm & 76 cm

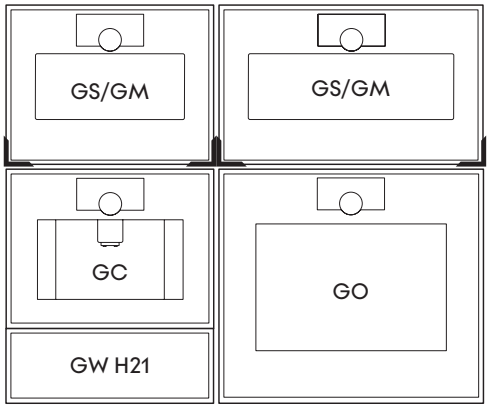

Kombination ECU63_21_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Holzboden

Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010

Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive

Allgemeine Hinweise

Einbau hinter Küchenmöbeltüren
Gerät nur bei geöffneter Möbeltür in Betrieb nehmen. Geeignete Massnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass sich diese Türen während des Aufheizens oder Abkühlens des Gerätes schliessen. (Ventilatorbetrieb).

Einbau nebeneinander
Wenn Geräte nebeneinander eingebaut werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen (entspricht dem Standard-Aussenmass des Möbelkorpusses von 600 oder 762 mm).
Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere an der Aussenseite angebracht werden.

Kombination von Backöfen und Vario Kühlgeräten Serie 400
Bitte beachten Sie die Planungshinweise in den Informationen für Kältegeräte.

Installation unter der Arbeitsplatte
Diese Geräte sind für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe konzipiert. Wenn die Geräte unter der Arbeitsplatte installiert werden sollen, müssen Sie unbedingt die allgemeinen Installationsanweisungen befolgen und für eine ausreichende Belüftung hinter den Geräten sorgen.
Für den Einbau unter Kochfeldern: Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und der Oberkante des Ofengarraums: mindestens 15 mm. Die Planungshinweise für die Kochfelder (insbesondere bezüglich Belüftung, Gas-/Stromanschluss) sind zu berücksichtigen.

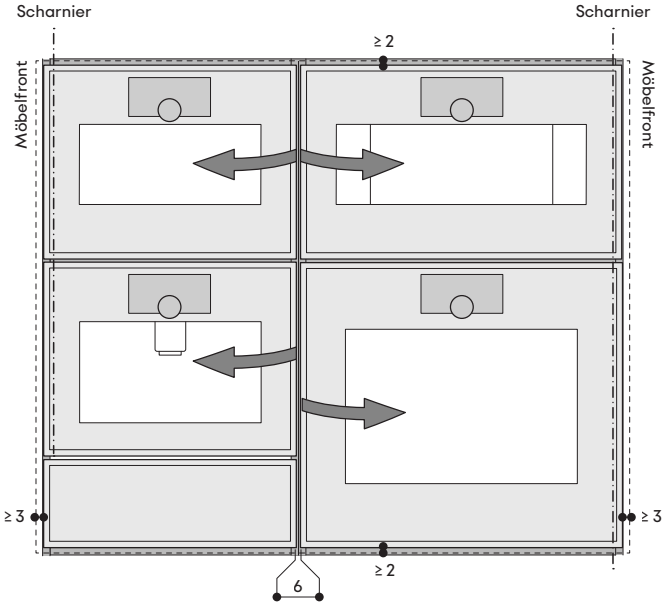

Reduzierte Abstände zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau Backöfen werden mit Frischluft an der Oberkante des Rahmens gekühlt.
An der Rahmenunterkante wird die heisse Luft ausgeblasen.

Kombi-Dampfbacköfen und Kombi-Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteinlass an den Seitenkanten des Rahmens und die Heissluft- und Dampfauslässe waagerecht an der Oberkante des Rahmens.

Berücksichtigen Sie die minimal erforderlichen Abstände.

Die in der Zeichnung angegebenen Masse gelten für alle Geräte.

Ausserdem müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

Die Fläche über den Geräten
GS:
Über dem GS dürfen keine anderen elektrischen Geräte installiert werden. Die Vorderkanten der Möbelplatte müssen dampfbeständig sein, wie bei einer Geschirrspülmaschine. Dampf kann möglicherweise in das Fach eindringen.

GC:
Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 eingebaut werden.

Alle Masse in mm.

An den Seiten
Achten Sie auf den Türöffnungswinkel und erforderliche Abstände, die je nach Gerät unterschiedlich sein können.
Der Standard-Türöffnungswinkel beträgt 110°.
Dieser Winkel kann verringert werden durch Einstellung am Gerät.

Türöffnungswinkel und Abstände

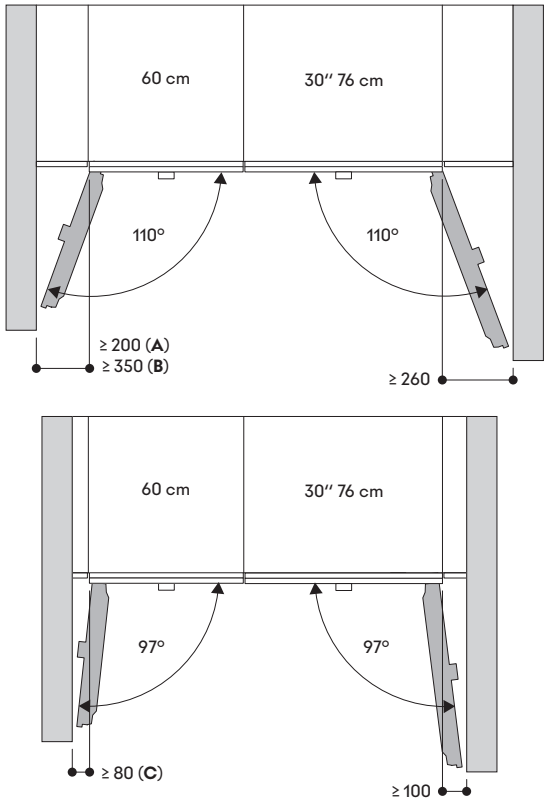

A: Alle 60 cm Geräte ausser GC
B : GC Geräte (nur links angeschlagen)
Um den Winkel 110° auf 92° mit einem Abstand ≥ 100 zu ändern, ist der Zubehörsatz 10020041 erforderlich
C: Alle 60 cm Geräte ausser GC

Richtlinien für die frontbündige Installation

Um eine nahtlose Integration zu erreichen ist folgendes zu beachten:
Achten Sie darauf, dass die Gerätetiefe einschließlich des Rahmens berücksichtigt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Schränke gerade und strukturell solide sind, um das Gewicht der Geräte zu unterstützen.
Verwenden Sie bei Bedarf wie empfohlen Gaggenau Zwischenboden, um die kompakten Geräte sicher im Schrankraum zu halten.
Wenn die Gerätekombination einen GV oder einen GW enthält, müssen diese Geräte für die ordnungsgemäße Funktion um 5 mm angehoben werden.
Diese 5 mm müssen für die Schrankhöhe berücksichtigt werden.
Um die richtige Ausrichtung einer horizontalen Kombination zu erreichen, ist es daher notwendig, alle relevanten Geräte in den angrenzenden Nischen (z. B. Backofen) zu erhöhen.

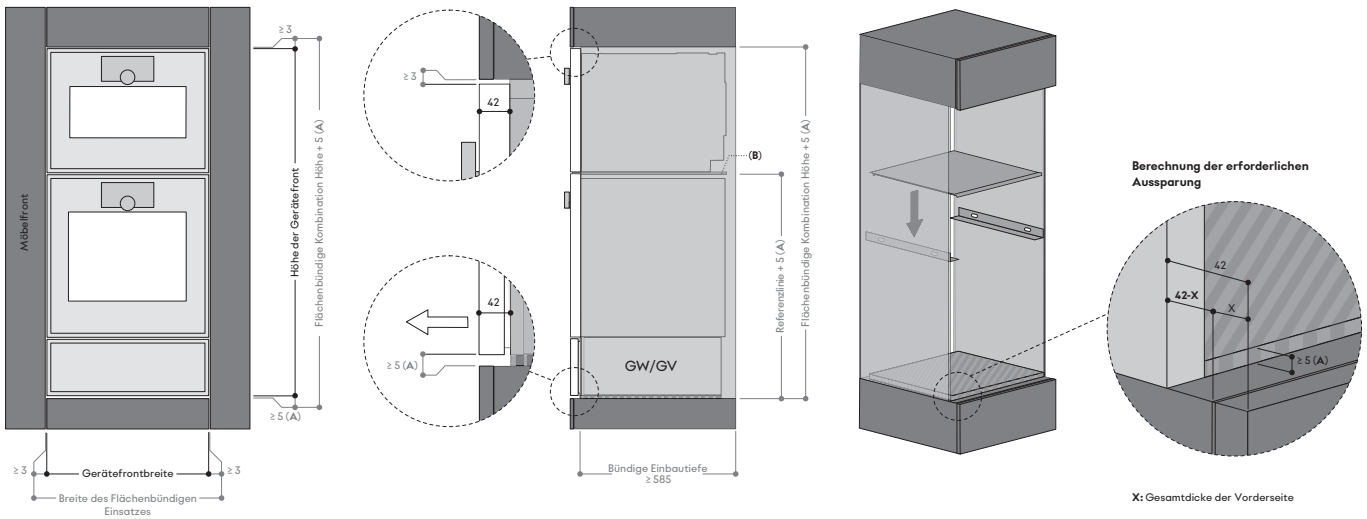

X: Gesamtdicke der Vorderseite

A: Eine Erhöhung um 5 mm ist erforderlich, um sicherzustellen, dass sich GW/GV ordnungsgemäß öffnen lässt. Wenn GW/GV nicht vorhanden ist, ist die Erhöhung nicht erforderlich. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass ein Abstand von 3 mm zur Vorderseite unten vorhanden ist.

B : Zwischenboden GA301010/GA601010

Schrankabmessungen
Geräteabmessungen
Verkürzte Seiten
Holzplatte für die Erhöhung

Alle Masse in mm.

Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_14

Frontansicht

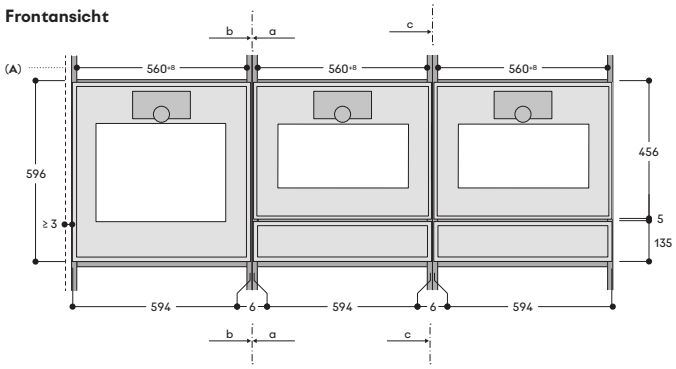

Seitenansicht

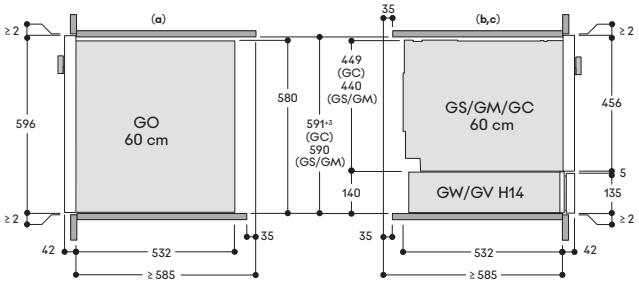

A: Möbelfront

Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_1428

Frontansicht

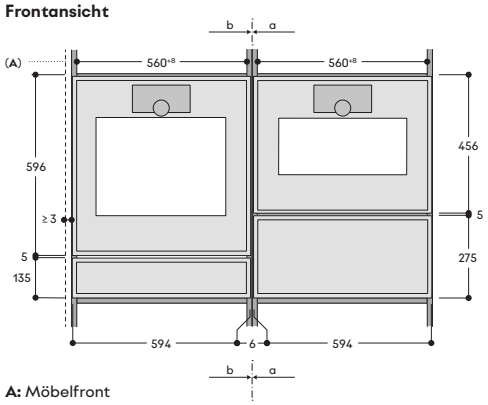

Seitenansicht

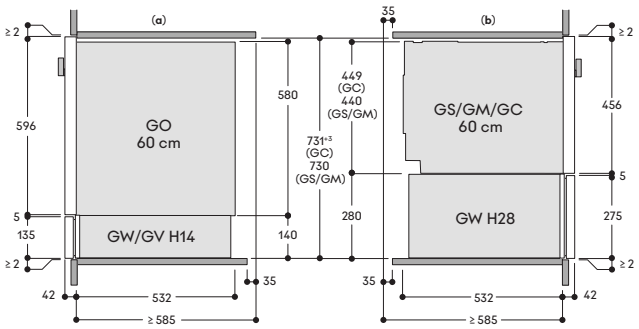

A: Möbelfront

Kombination — Horizontal 76 cm — EH33_21

Frontansicht

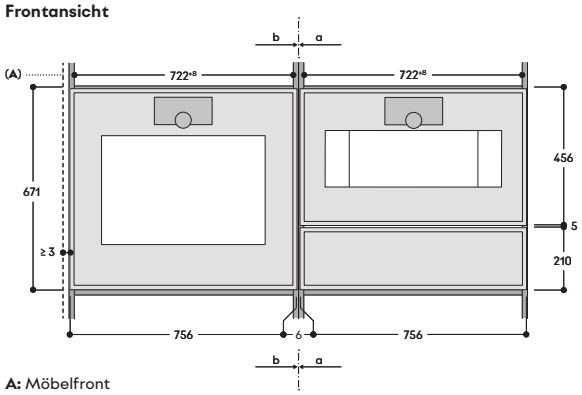

Seitenansicht

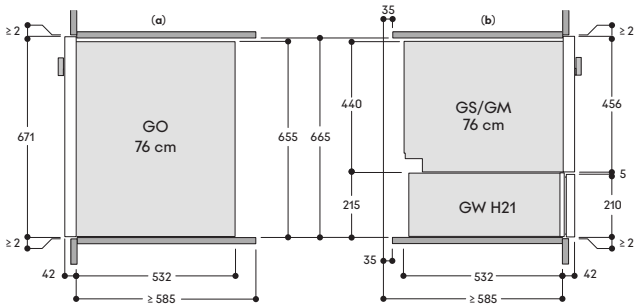

A: Möbelfront

Alle Masse in mm.

Kombination — Horizontal Mix 60 cm & 76 cm — EH36_21

Frontansicht

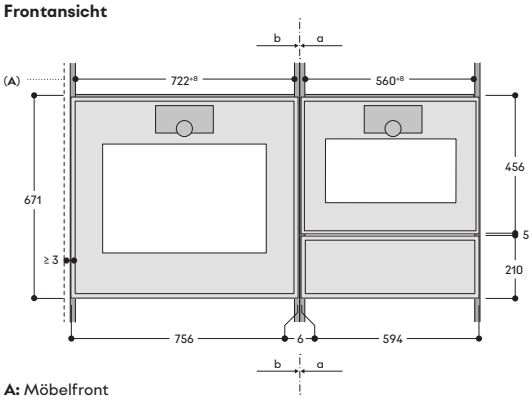

Seitenansicht

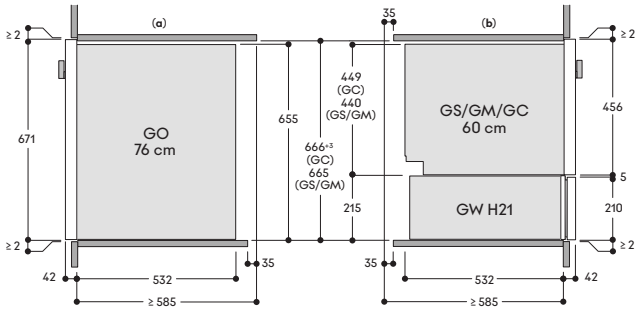

A: Möbelfront

Kombination — Horizontal Mix 60 cm & 76 cm — EH363_21

Frontansicht

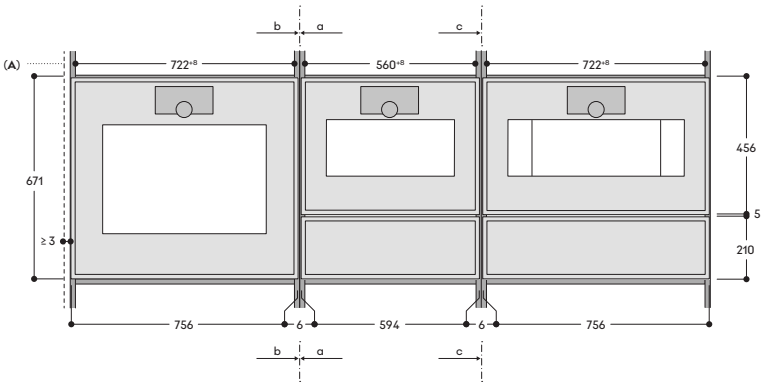

Seitenansicht

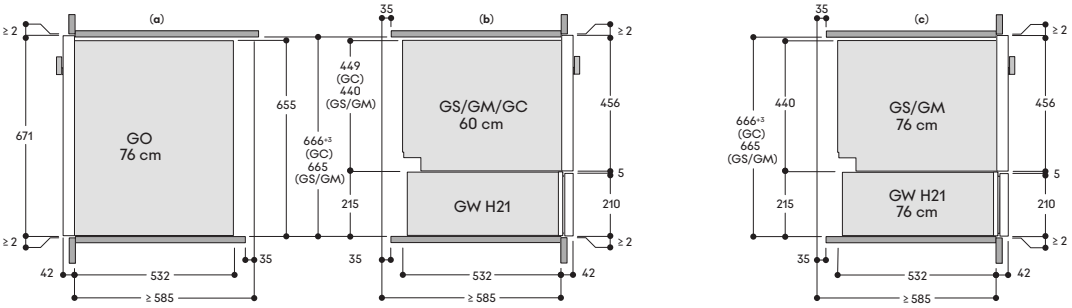

A: Möbelfront

Alle Masse in mm.

Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_0_H45 Holzboden

Frontansicht

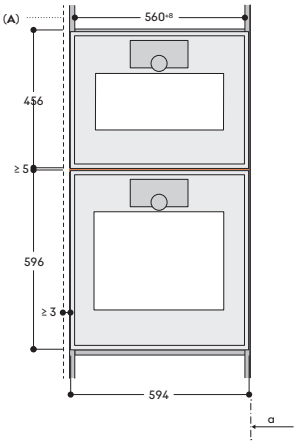

Seitenansicht

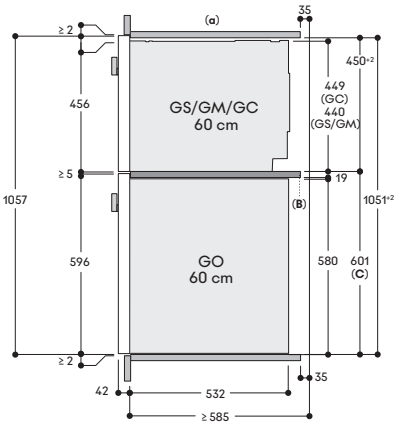

A: Möbelfront
B: Holzboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_0_H45 Zwischenboden

Frontansicht

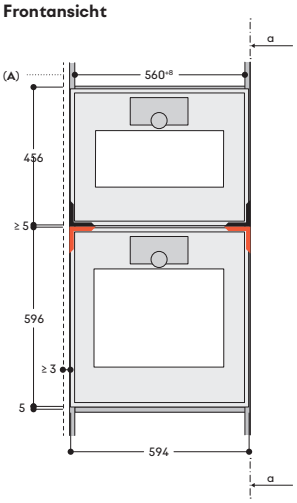

Seitenansicht

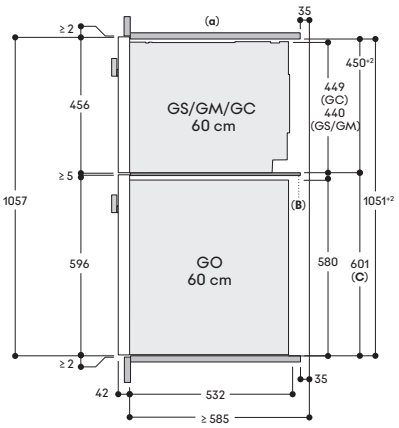

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_14_H45

Frontansicht

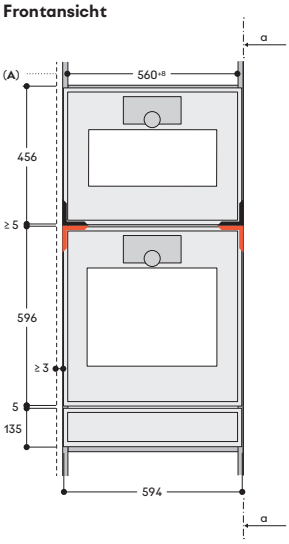

Seitenansicht

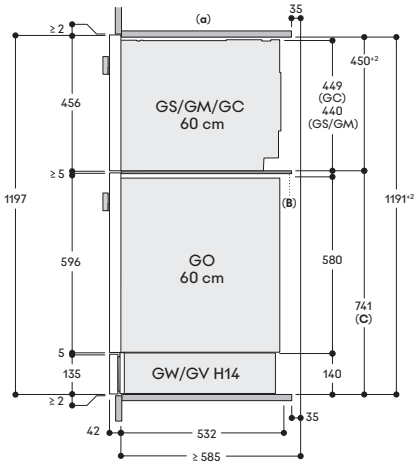

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden — Position Zubehör GA601010 — Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_21_H45

Frontansicht

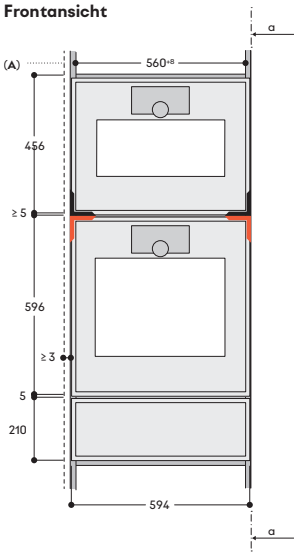

Seitenansicht

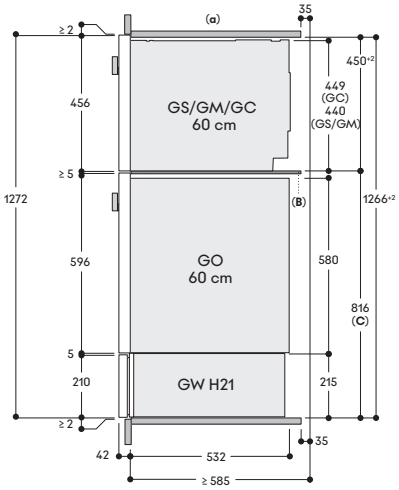

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_28_H45

Frontansicht

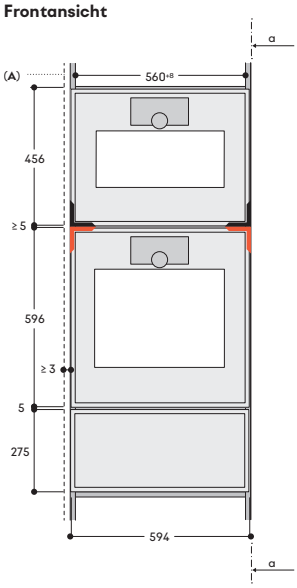

Seitenansicht

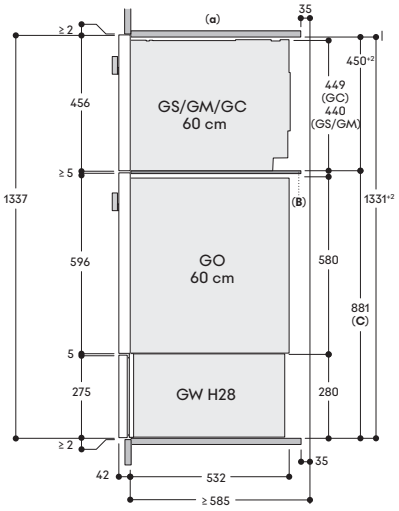

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden | Position Zubehör GA601010 | Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_0_H45 Holzboden

Frontansicht

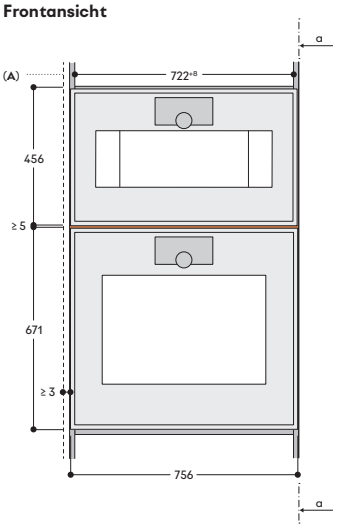

Seitenansicht

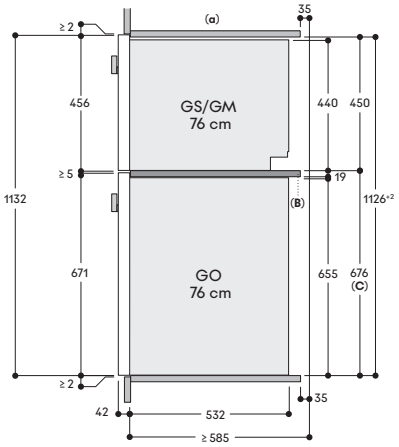

A: Möbelfront
B: Holzboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_0_H45 Zwischenboden

Frontansicht

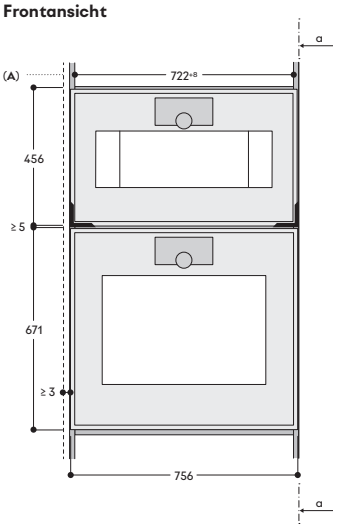

Seitenansicht

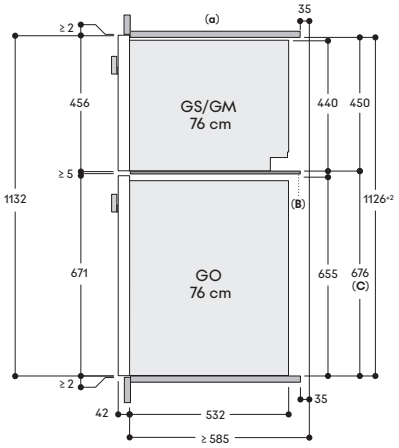

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_21_H45

Frontansicht

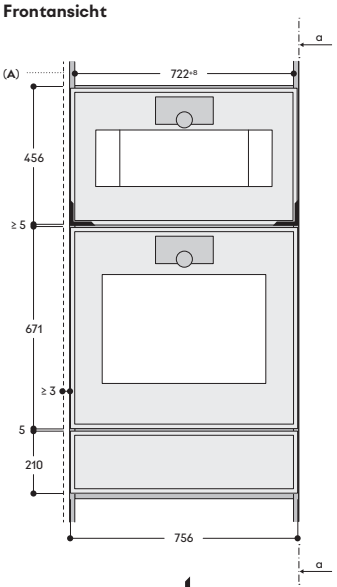

Seitenansicht

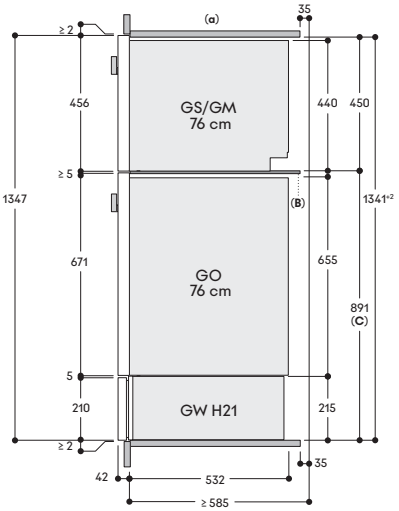

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden Position Zubehör GA601010 Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination — Kubus 60 cm — ECU66_14_H45

Frontansicht

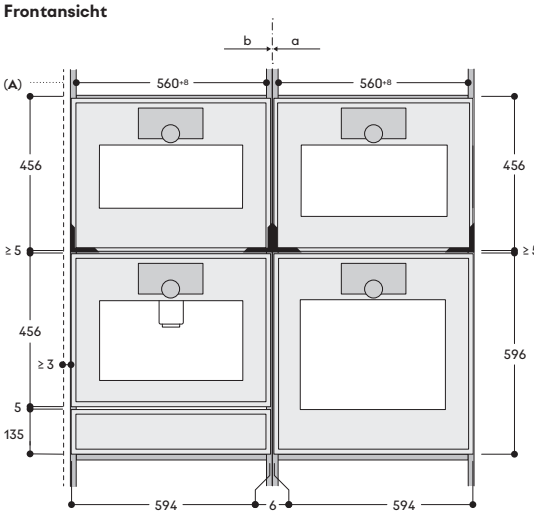

Seitenansicht

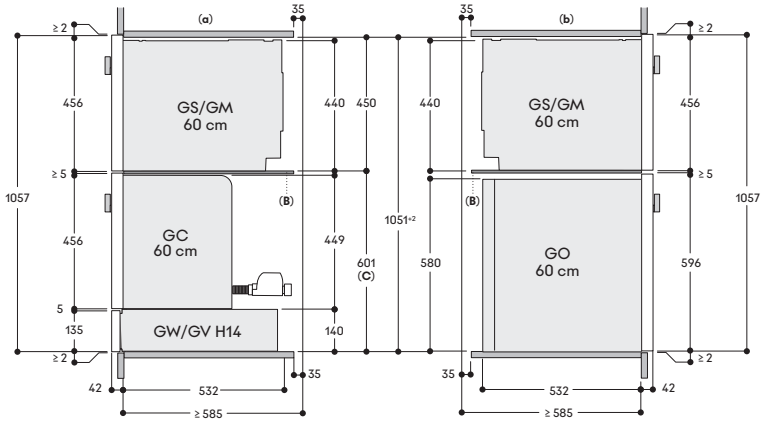

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Kubus Mix 60 cm & 76 cm — ECU63_21_H45

Frontansicht

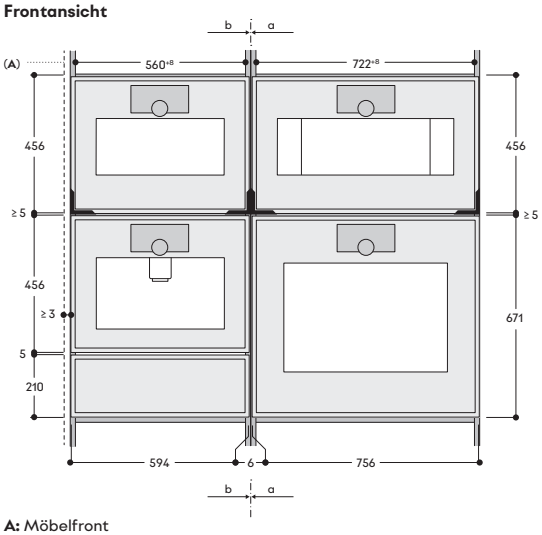

Seitenansicht

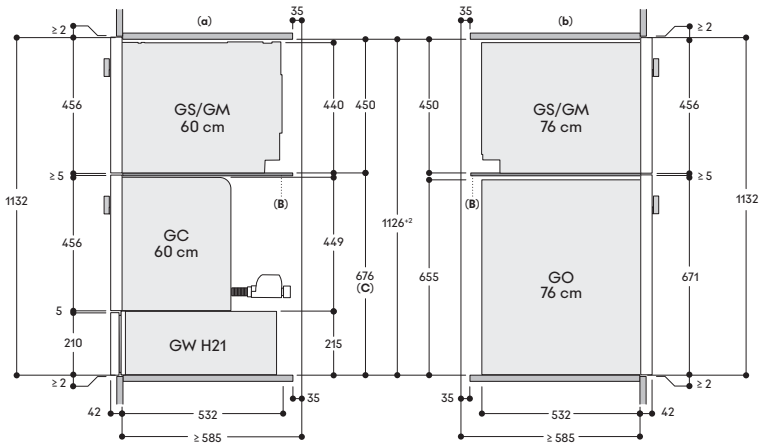

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden Position Zubehör GA601010 Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO480/GO481

Rechtsanschlag

GO480120	**CHF**	**9'950.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	9'204.44

Linksanschlag

GO481120	**CHF**	**9'950.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	9'204.44

vRB	CHF	20.02
	CHF	18.52

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspiess.
1 Grillrost.
1 Grillwanne, emailliert, pyrolysefähig mit Grillrost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110	**CHF**	**110.–**
Backblech zum Heissluft frittieren. Auf Gitterrost legen.	CHF	101.76
BA028115	**CHF**	**140.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	129.51
BA038105	**CHF**	**141.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	130.43
BA058134	**CHF**	**595.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	550.42
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Auszugssystem BA018106[1]) (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heissluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Drehspiessfunktion.
— Nutzvolumen 125 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Heissluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heissluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 4,5 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Drehspiess zum Grillen von allen Seiten.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtiges Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 6,6 kW.
Anschlusskabel 1,75 m ohne Stecker.



400V / 16A

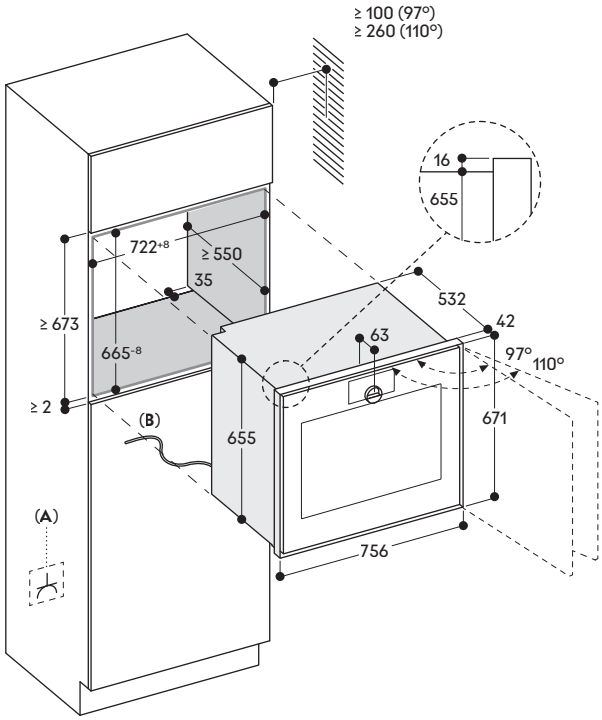

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Fest eingebautes Kabel

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
Alle Masse in mm.
* **Verfügbar in Q4/2025.** [1]) **Verfügbar ab März 2026.**

Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO470/GO471

Rechtsanschlag

GO470220 [1]	**CHF**	**6'880.–**
Edelstahl hinter Rauchglas.	CHF	6'364.48
Breite 60 cm / 400V.		

Linksanschlag

GO471220 [1]	**CHF**	**6'880.–**
Edelstahl hinter Rauchglas.	CHF	6'364.48
Breite 60 cm / 400V.		

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspiess.
1 Grillrost.
1 Grillwanne emalliert, pyrolysefähig.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110	**CHF**	**110.–**
Backblech zum Heissluft frittieren.	CHF	101.76
BA026116	**CHF**	**118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	109.16
BA026117	**CHF**	**108.–**
Grillwanne, emailliert 38 mm tief.	CHF	99.91
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
BA056134	**CHF**	**530.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	490.29
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Auszugssystem BA016106 [2] (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heissluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Heissluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heissluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



400V / 10A

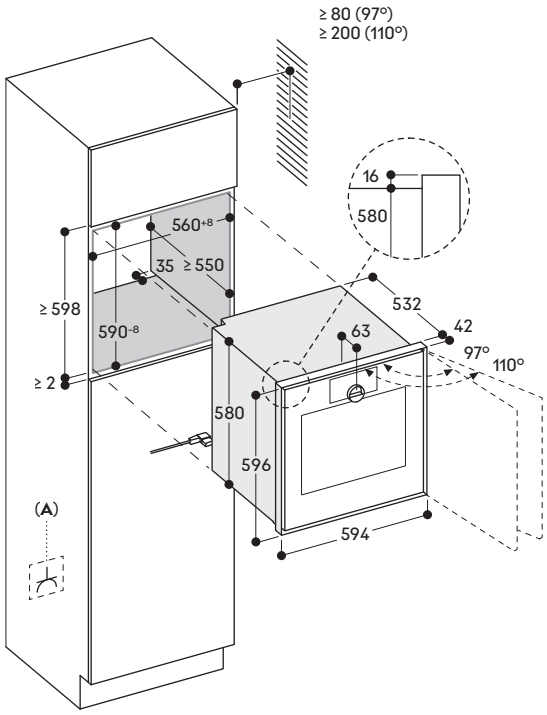

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Auch als 230V / 16A Variante erhältlich.** [2] **Verfügbar ab März 2026.**

Alle Masse in mm.

Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO450/GO451

Rechtsanschlag

GO450120	**CHF**	**6'370.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	5'892.69

Linksanschlag

GO451120	**CHF**	**6'370.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	5'892.69

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Grillrost.
1 Grillwanne emalliert, pyrolysefähig.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110	**CHF**	**110.–**
Backblech zum Heissluft frittieren.	CHF	101.76
BA026116	**CHF**	**118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	109.16
BA026117	**CHF**	**108.–**
Grillwanne, emailliert 38 mm tief.	CHF	99.91
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
BA056134	**CHF**	**530.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	490.29
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Auszugssystem BA016106 [1]) (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heissluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze. Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft. Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heissluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtiges Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.** [1]) **Verfügbar ab März 2026.**

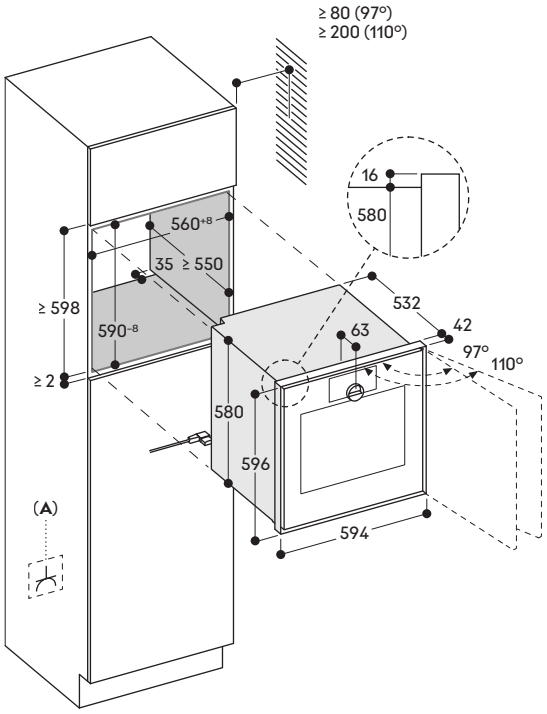

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS480/GS481

Rechtsanschlag

GS480120	**CHF**	**10’400.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	9’620.72

Linksanschlag

GS481120	**CHF**	**10’400.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	9’620.72

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Wasserablaufschlauch, 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA301010	**CHF**	**215.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben. Einbausatz für 76 cm Geräte.	CHF	198.89
GZ010011	**CHF**	**63.–**
Aquastop-verlängerung (Länge 2 Meter).	CHF	58.28

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.	CHF	101.76
BA010301	**CHF**	**413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug. Für Dampfbackofen.	CHF	382.05
BA020361	**CHF**	**154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	**CHF**	**190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	**CHF**	**245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	**CHF**	**265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
CLS10040	**CHF**	**90.–**
Reinigungs-kartuschen 4er-Set. Für Kombi-Dampfbacköfen.	CHF	83.26
GN010330	**CHF**	**109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.	CHF	100.83
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4“ (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.**

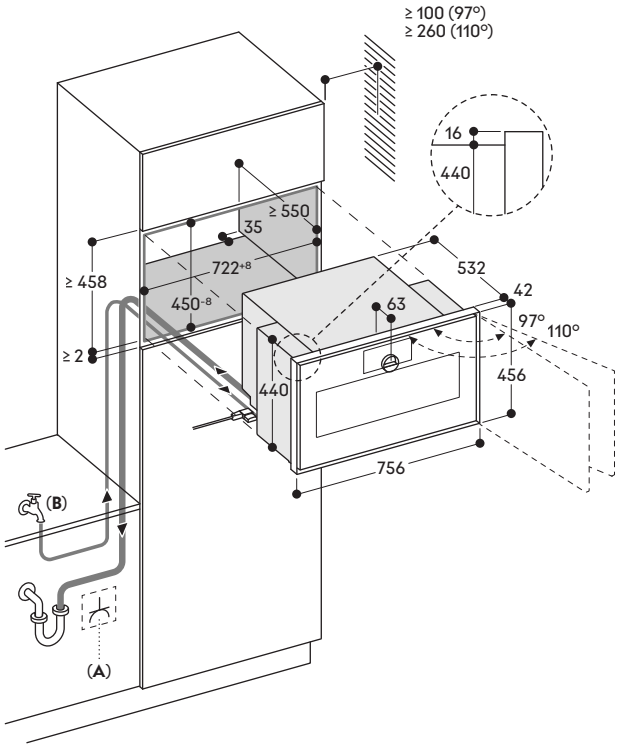

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss

Ansicht von hinten

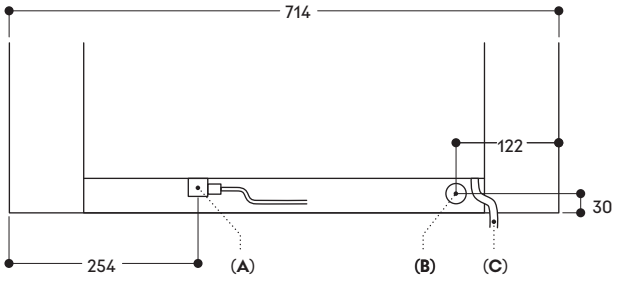

A: Elektro-Anschlusskasten
B : Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS470/GS471

Rechtsanschlag

GS470120	**CHF**	**9'250.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	8'556.89

Linksanschlag

GS471120	**CHF**	**9'250.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	8'556.89

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Wasserablaufschlauch, 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64
GZ010011	**CHF**	**63.–**
Aquastop-verlängerung (Länge 2 Meter).	CHF	58.28

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.	CHF	101.76
BA010301	**CHF**	**413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug. Für Dampfbackofen.	CHF	382.05
BA020361	**CHF**	**154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	**CHF**	**190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	**CHF**	**245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	**CHF**	**265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
CLS10040	**CHF**	**90.–**
Reinigungs-kartuschen 4er-Set. Für Kombi-Dampfbacköfen.	CHF	83.26
GN010330	**CHF**	**109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.	CHF	100.83
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4'' (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HTSchlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.**

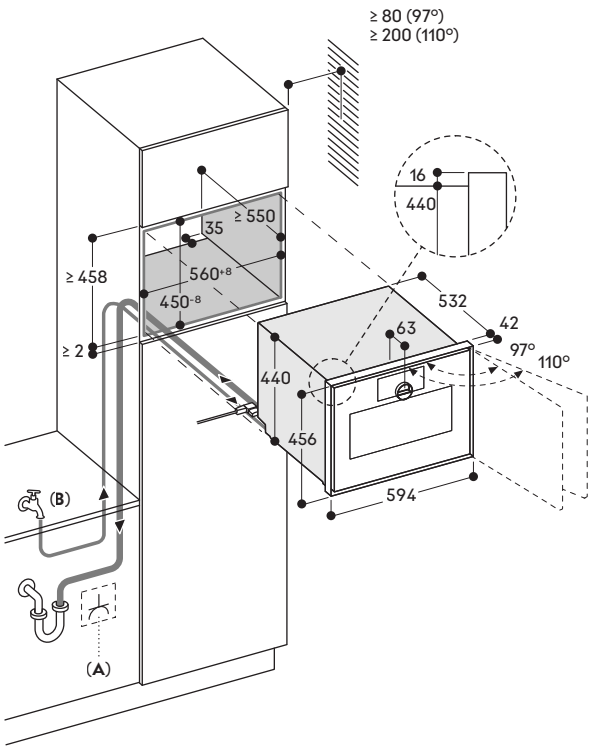

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss

Ansicht von hinten

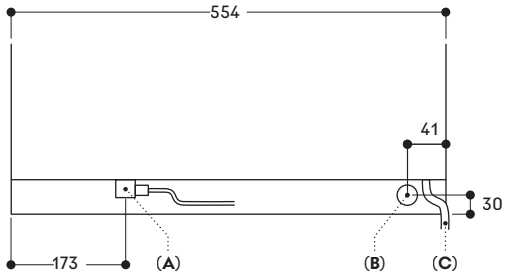

A: Elektro-Anschlusskasten
B : Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS450/GS451

Rechtsanschlag

GS450120	**CHF**	**8'730.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	8'075.86

Linksanschlag

GS451120	**CHF**	**8'730.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	8'075.86

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.	CHF	101.76
BA010301	**CHF**	**413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug. Für Dampfbackofen.	CHF	382.05
BA020361	**CHF**	**154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	**CHF**	**190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	**CHF**	**245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	**CHF**	**265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
CLS10040	**CHF**	**90.–**
Reinigungs-kartuschen 4er-Set. Für Kombi-Dampfbacköfen.	CHF	83.26
GN010330	**CHF**	**109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.	CHF	100.83
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.**

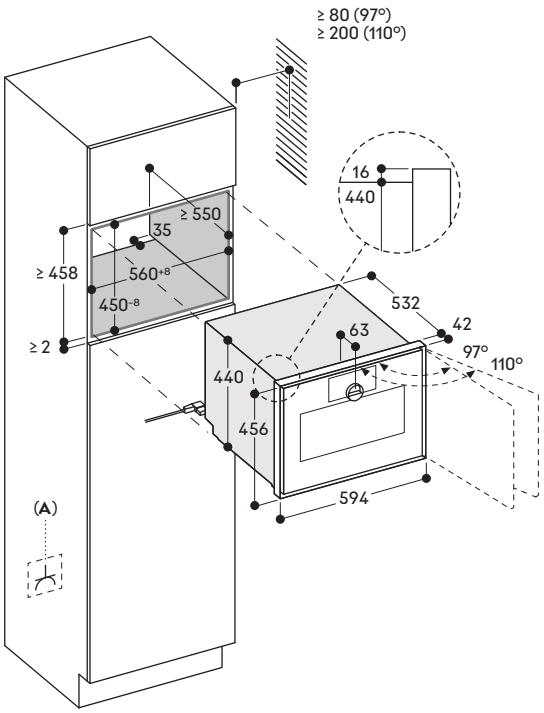

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Masse in mm.

Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM480/GM481

Rechtsanschlag

GM480120	**CHF**	**8'600.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	7'955.60

Linksanschlag

GM481120	**CHF**	**8'600.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 76 cm.	CHF	7'955.60
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA301010	**CHF**	**215.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben. Einbausatz für 76 cm Geräte.	CHF	198.89

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.	CHF	101.76
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme
Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heissluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heissluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Innowave (Invertertechnologie) für gleichmässige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Dieses Gerät ist für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe ausgelegt. Wenn das Gerät unter einer Arbeitsplatte installiert werden soll, ist es wichtig, dass eine ordnungsgemäße Belüftung hinter dem Gerät gewährleistet ist.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

L | N | ⏚ **230V** / 13A

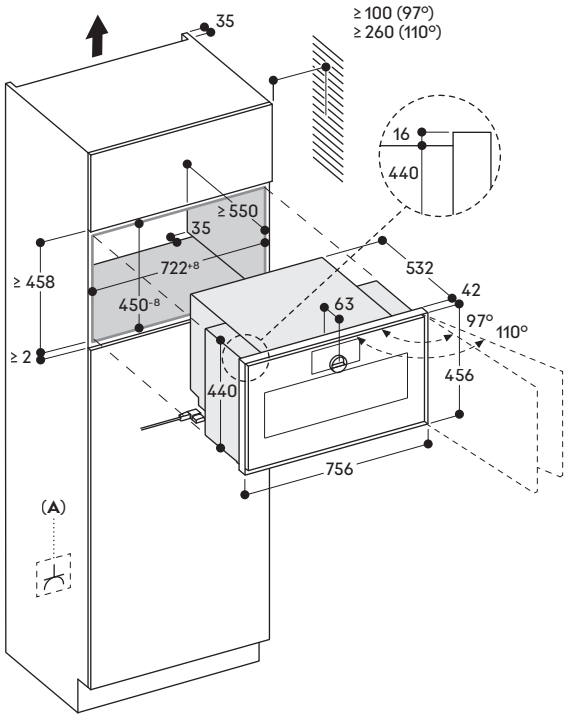

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
Alle Masse in mm.
* **Verfügbar in Q4/2025.**

Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM450/GM451

Rechtsanschlag

GM450120	**CHF**	**6'500.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	6'012.95

Linksanschlag

GM451120	**CHF**	**6'500.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	6'012.95
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.	CHF	101.76
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme
Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heissluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heissluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Innowave (Invertertechnologie) für gleichmässige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtiges Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Dieses Gerät ist für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe ausgelegt. Wenn das Gerät unter einer Arbeitsplatte installiert werden soll, ist es wichtig, dass eine ordnungsgemäße Belüftung hinter dem Gerät gewährleistet ist.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 13A

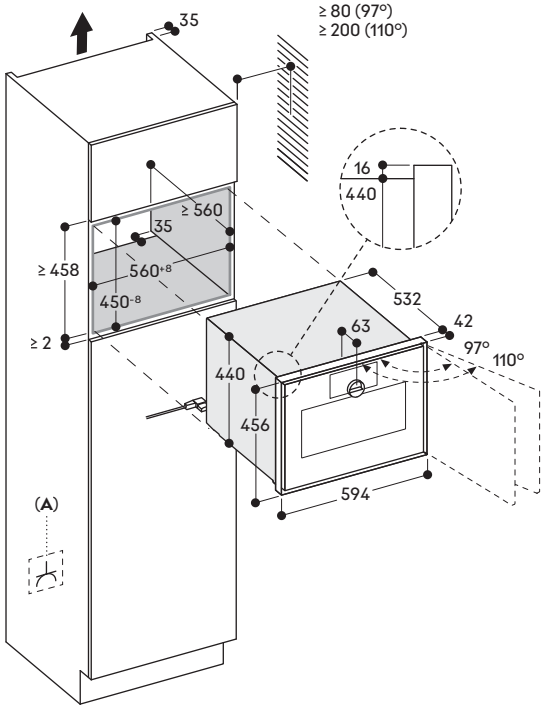

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
* **Verfügbar in Q4/2025.**

Alle Masse in mm.

Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC461

Linksanschlag

GC461120	**CHF**	**6'920.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Festanschluss für Wasserzulauf. Breite 60 cm.	CHF	6'401.48
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

GA022120	**CHF**	**55.–**
Reinigungskartusche.	CHF	50.88
GA022140	**CHF**	**65.–**
Entkalkungskartusche.	CHF	60.13

Ausstattungsmerkmale

— Festanschluss für Wasserzulauf.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegrösse.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee gross / 2 x Kaffee gross.
Kaffee sehr gross.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heisswasser / 2 x Heisswasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegrösse immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung.
Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Geträenkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95–145 cm (Oberkante Nischenboden).
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmasse ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

L | N | ⏚ **230V** / 10A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

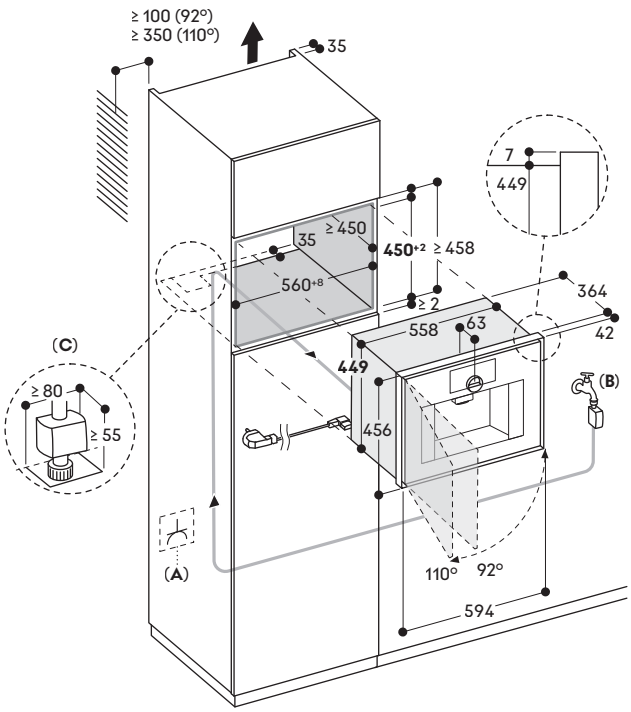

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Alle Masse in mm.

Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC451

Linksanschlag

GC451120	**CHF**	**6'300.–**
Edelstahl hinter Rauchglas. Breite 60 cm.	CHF	5'827.94
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

GA022120	**CHF**	**55.–**
Reinigungskartusche.	CHF	50.88
GA022140	**CHF**	**65.–**
Entkalkungskartusche.	CHF	60.13

Ausstattungsmerkmale

— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegrösse.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee gross / 2 x Kaffee gross.
Kaffee sehr gross.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heisswasser / 2 x Heisswasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung
Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegrösse immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7–15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Reinigung
Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95–145 cm (Oberkante Nischenboden).
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmasse ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

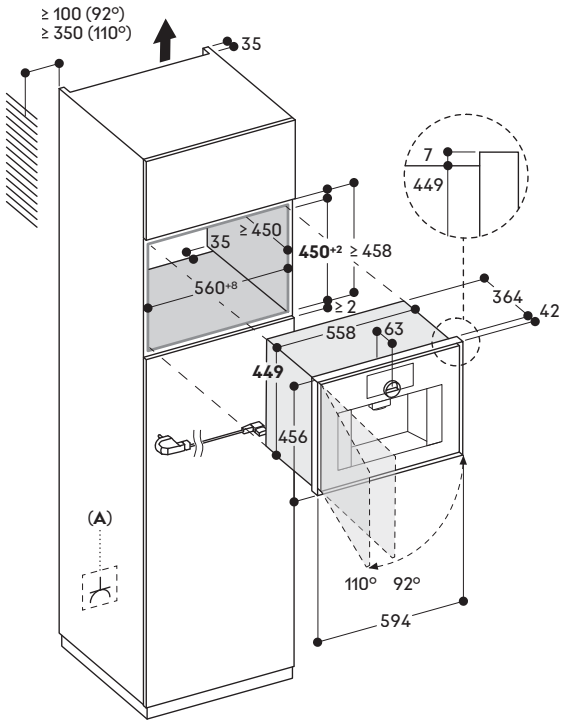

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Masse in mm.

Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV451

GV451120	**CHF**	**4'790.–**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	4'431.08
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
50 Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.
1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für externes Vakuumieren.
3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale
— Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
— Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
— Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
— Grifflose Schublade.
— Push-to-open-Funktion.

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgrösse B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweissstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweissbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 285 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein.
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, gross.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,50 m, mit Stecker.

L | N | ⏚ **230V** / 10A

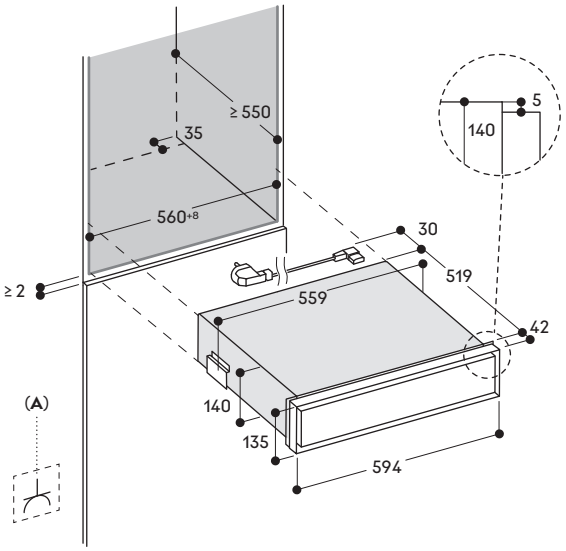

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV051

GV051190	**CHF**	**4'590.–**
Voll integrierbar.	CHF	4'246.07
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
50 Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.
1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für externes Vakuumieren.
3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale

— Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
— Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
— Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
— Gedämpfter Einzug.

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgrösse B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweissstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweissbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 285 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, gross.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,50 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

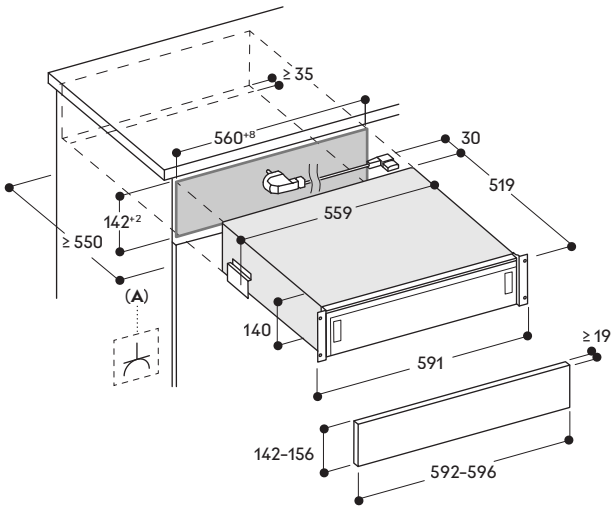

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW483

GW483120	**CHF**	**3'050.–**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.	CHF	2'821.46
Breite 76 cm, Höhe 21,5 cm.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 47 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 701 mm × H 166 mm × T 405 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

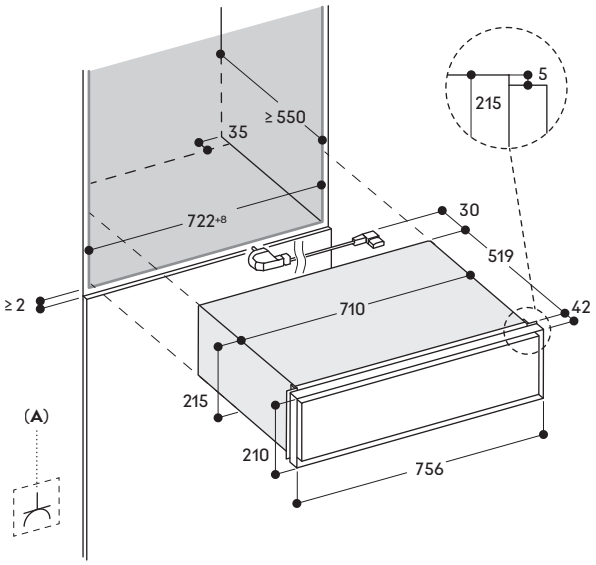

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW452

GW452120 **CHF 2'400.–**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 60 cm, Höhe 28 cm. CHF 2'220.17

vRB CHF 6.01
CHF 5.56

Im Geräte-Preis enthalten
1 Rost.

Ausstattungsmerkmale
— Grifflose Schublade.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Push-to-open-Funktion.
— Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
— Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
— Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 52 Liter.
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene und erweitert den Stauraum.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 232 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

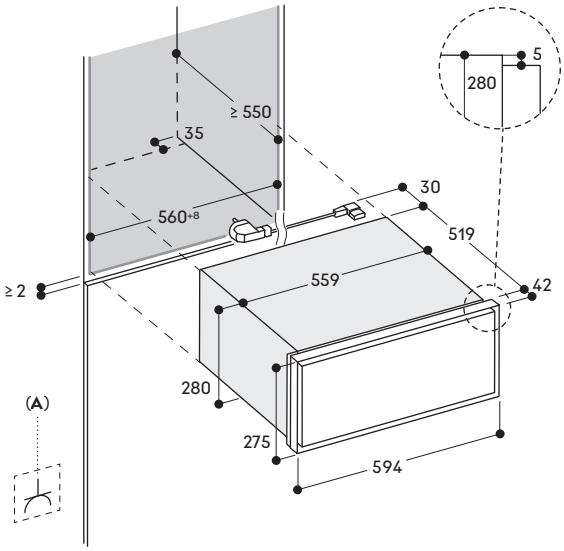

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW453

GW453120	**CHF**	**2'300.-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront. Breite 60 cm, Höhe 21,5 cm.	CHF	2'127.66
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 37 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 8 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 166 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N **230V** / 10A

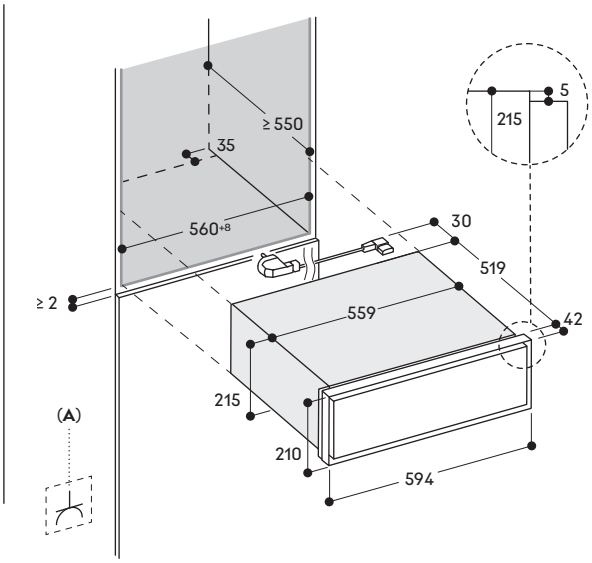

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW451

GW451120	**CHF**	**2'200.-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	2'035.15
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

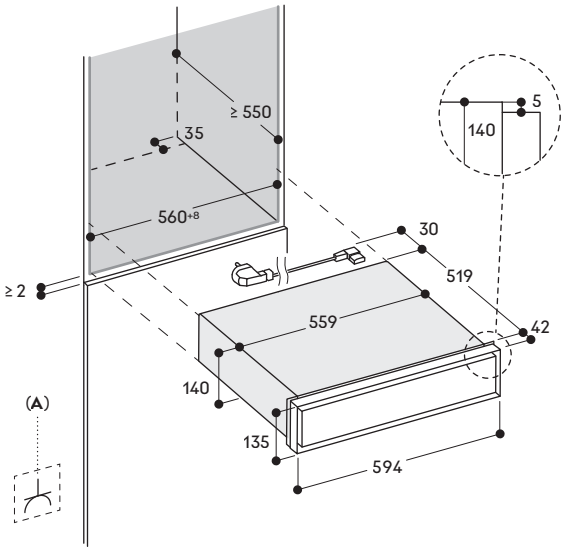

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW051

GW051190	**CHF**	**1'980.–**
Voll integrierbar.	CHF	1'831.64
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Ausstattungsmerkmale
- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Gedämpfter Einzug.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L | N | ⏚ **230V** / 10A

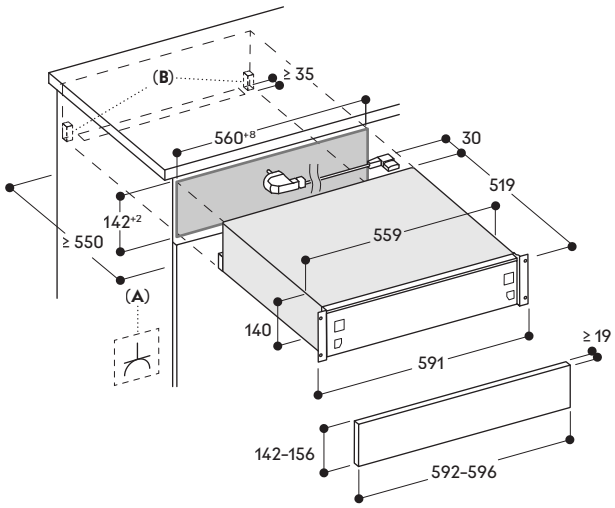

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kippschutz

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

BA018106 [1] **CHF 620.–** CHF 573.54
Für Backofen 76 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA016106 [1] **CHF 560.–** CHF 518.04
Für Backofen 60 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA010301 **CHF 413.–** CHF 382.05
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 **CHF 154.–** CHF 142.46
Garbehälter
Edelstahl ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4,6 cm.

BA020370 **CHF 190.–** CHF 175.76
Garbehälter
Edelstahl gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

BA020382 **CHF 245.–** CHF 226.64
Garbehälter, antihaftbeschichtet, ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4,6 cm.

BA020391 **CHF 265.–** CHF 245.14
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

BA026116 **CHF 118.–** CHF 109.16
Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117 **CHF 108.–** CHF 99.91
Grillwanne, emailliert
38 mm tief.



BA028115 **CHF 140.–** CHF 129.51
Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA020110 **CHF 110.–** CHF 101.76
Backbleck zum Heissluft frittieren.
Bei GO480/481 auf Gitterrost legen.
30 mm tief.



BA036106 **CHF 98.–** CHF 90.66
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füssen.
Für 60 cm Geräte.



BA038105 **CHF 141.–** CHF 130.43
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füssen.
Für 76 cm Geräte.



BA056134 **CHF 530.–** CHF 490.29
Backstein.
Für Backofen 60 cm.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA058134 **CHF 595.–** CHF 550.42
Backstein.
Für Backofen 76 cm.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020003 **CHF 165.–** CHF 152.64
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.

GN010330 **CHF 109.–** CHF 100.83
Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3 und Bräter.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114130 **CHF 82.–** CHF 75.86
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 1,5 l,
Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN114230 **CHF 106.–** CHF 98.06
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 3 l,
Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124130 **CHF 101.–** CHF 93.43
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 1,5 l,
Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124230 **CHF 140.–** CHF 129.51
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 3 l,
Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

[1] **Verfügbar ab März 2026.**

BA046118 **CHF 165.–**
Glaswanne. CHF 152.64
24 mm tief.

GN340231 **CHF 760.–**
Gastronorm-Bräter CHF 693.80
aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden,
Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen).

CLS10040 **CHF 90.–**
Reinigungs- CHF 83.26
kartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GA022120 **CHF 55.–**
Reinigungskartusche. CHF 50.88
Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Reinigung.
Verlängerte Gerätelebensdauer durch effektive Entfernung von Kaffeeölen aus der Brüheinheit.

GA022140 **CHF 65.–**
Entkalkungskartusche. CHF 60.13
Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Entkalkung. Gründliche Entfernung von Kalkablagerungen ohne Kraftaufwand.

GZ010011 **CHF 63.–**
Aquastop- CHF 58.28
verlängerung
(Länge 2 Meter).

BA010050 **CHF 110.–**
Steckbarer CHF 101.76
Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

GA601010 **CHF 165.–**
Einstellbarer CHF 152.64
Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA301010 **CHF 215.–**
Einstellbarer CHF 198.89
Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GA601010 / GA301010

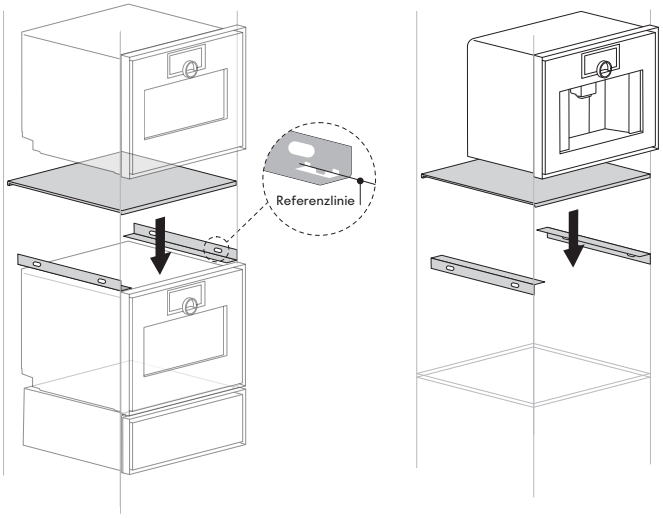

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

			Preis (CHF)	**Backofen**
				GO480/GO481
Backblech, emailliert				
	BA026116	30 mm tief.	**118.–**	
	BA026117	38 mm tief.	**108.–**	
	BA028115	30 mm tief.	**140.–**	• / ○
Backofenauszug				
	BA016106[2)]	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**560.–**	
	BA018106[2)]	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**620.–**	○
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**413.–**	
Backstein				
	BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**530.–**	
	BA058134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**595.–**	○
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidebrett.	**165.–**	○
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**154.–**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**190.–**	
	BA020382	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**245.–**	
	BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**265.–**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**82.–**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**106.–**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**101.–**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**140.–**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340231[1)]	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 402).	**760.–**	○
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**109.–**	
Glaswanne				
	BA046118	24 mm tief.	**165.–**	
Grillrost				
	BA036106	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**98.–**	
	BA038105	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**141.–**	• / ○
Backbleck zum Heissluft frittieren				
	BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heissluft frittieren.	**110.–**	○
Kerntemperaturfühler				
	BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**110.–**	•
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**90.–**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120	Reinigungskartuschen.	**55.–**	
	GA022140	Entkalkungskartusche.	**65.–**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**63.–**	
Einstellbare Zwischenböden				
	GA301010	Für 76 cm vertikale Kombination.	**215.–**	
	GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.	**165.–**	

• Serienmässig. ○ Sonderzubehör. [1)] Verfügbar ab 10/2025. [2)] Verfügbar ab 03/2026.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Backofen	**Backofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**
GO470/GO471	GO450/GO451	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
•/○	•/○			
•/○	•/○			
○	○			
		○	○	○
○	○			
○	○			
		•/○	•/○	•/○
		•/○	•/○	•/○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
○	○	○	○	○
		○	○	○
○	○	○	○	○
•/○	•/○			
○	○			
•	•	○	○	○
		•/○	•/○	•/○
		○	○	○
		○	○	
		○		
			○	○

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

			Preis (CHF)	Mikrowellen-Backofen GM480/GM481
Backblech, emailliert				
	BA026116	30 mm tief.	**118.–**	
	BA026117	38 mm tief.	**108.–**	
	BA028115	30 mm tief.	**140.–**	
Backofenauszug				
	BA016106[2)]	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**560.–**	
	BA018106[2)]	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**620.–**	
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**413.–**	
Backstein				
	BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**530.–**	
	BA058134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**595.–**	
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidebrett.	**165.–**	
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**154.–**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**190.–**	
	BA020382	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**245.–**	
	BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**265.–**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**82.–**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**106.–**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**101.–**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**140.–**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340231[1)]	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 402).	**760.–**	
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**109.–**	
Glaswanne				
	BA046118	24 mm tief.	**165.–**	• / ○
Grillrost				
	BA036106	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**98.–**	• / ○
	BA038105	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**141.–**	
Backbleck zum Heissluft frittieren				
	BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heissluft frittieren.	**110.–**	
Kerntemperaturfühler				
	BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**110.–**	○
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**90.–**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120	Reinigungskartuschen.	**55.–**	
	GA022140	Entkalkungskartusche.	**65.–**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**63.–**	
Einstellbare Zwischenböden				
	GA301010	Für 76 cm vertikale Kombination.	**215.–**	○
	GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.	**165.–**	

• Serienmässig. ○ Sonderzubehör. [1)] Verfügbar ab 10/2025. [2)] Verfügbar ab 03/2026.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Mikrowellen-Backofen	Kaffee-Vollautomat	Kaffee-Vollautomat	Vakuumier-schublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
GM450/GM451	GC461	GC451	GV451/GV051	GW483/GW083	GW452	GW451/GW051	GW453

Backöfen Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		**Backofen**	**Backofen**	**Backofen**
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GO480/GO481	GO470/GO471	GO450/GO451
Edelstahl hinter Rauchglas		GO480/481120	GO470/471120	GO450/451120
Preis	(CHF)	**9'950.-**	**6'880.-**	**6'370.-**
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	756 × 671 × 532	594 × 596 × 532	594 × 596 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	722 × 657 × 550	560 × 590 × 550	560 × 590 × 550
Nettogewicht	(kg)	78	58	57
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)				
Nutzvolumen	(l)	125	77	77
Anzahl der Backräume		1	1	1
Innenmasse B × H × T	(mm)	654 × 469 × 408	492 × 386 × 408	492 × 386 × 408
Energieeffizienzklasse bei Heissluft eco		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		88	83,9	83,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh)	1,79	1,4	1,4
Energieverbrauch bei Heissluft eco	(kWh)	0,95	0,73	0,73
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme				
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300	30–300
Heissluft plus / Heissluft eco / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heissluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•	•	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze		•	•	—
Heissluft + 1/3 Unterhitze		•	•	—
Grill / Grill + Umluft		•/•	•/•	•/•
Heissluft frittieren		•	•	•
Backsteinfunktion		•	•	•
Bräterfunktion		•	•	•
Feuchtes Backen		•	•	•
Gären / Auftauen / Dörren		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Warmhalten		•	•	—
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •	• / •
Bedienung				
Elektronische Türöffnung		•	•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42	42
Info-Texte		•	•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•	•
Nutzererkennung		•	•	•
Ausstattung				
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Schnell-Aufheizen		•	•	•
Flächengrill hinter Email		•	•	•
Garraumbeleuchtung		seitlich	seitlich	seitlich
Einschubebenen	(Anzahl)	5	4	4
Beheizter Katalysator		•	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•	•
Zubehör				
Emailliertes Backblech		1	1	1
Emaillierte Grillwanne		1	1	1
Grösse grösstes Backblech	(cm^2)	1.780	1.290	1.290
Rost		1	1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•	•
Rotisserie-Drehspiess		•	•	—
Sicherheit				
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung		• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach	5-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Pyrolyse		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	6,6	3,68	3,8

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
Edelstahl hinter Rauchglas		GS480/481120	GS470/471120	GS450/451120
Preis	(CHF)	**10'400.-**	**9'250.-**	**8'730.-**
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	756 × 456 × 532	594 × 456 × 532	594 × 456 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	722 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	52	46	46
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)				
Nutzvolumen	(l)	50	50	50
Anzahl der Backräume		1	1	1
Innenmasse B × H × T	(mm)	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406
Energieeffizienzklasse bei Heissluft		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heissluft	(kWh)	0,72	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme				
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230	30–230
Heissluft + 100 % Feuchte		•	•	•
Heissluft + 80 % Feuchte		•	•	•
Heissluft + 60 % Feuchte		•	•	•
Heissluft + 30 % Feuchte		•	•	•
Heissluft + 0 % Feuchte		•	•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•
Sous-vide-Garen		•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte		•	•	•
Grill Stufe 2 + Feuchte		•	•	•
Grill + Umluft		•	•	•
Gären		•	•	•
Auftauen		•	•	•
Regenerieren		•	•	•
Warmhalten		•	•	•
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •	• / •
Bedienung				
Elektronische Türöffnung		•	•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42	42
Info-Texte		•	•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•	•
Nutzererkennung		•	•	•
Ausstattung				
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	•	—
Wassertank für Frisch- und Abwasser		—	—	•
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	• / •	— / •
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•	•
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik		•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•	•
Zubehör				
Grösse grösstes Backblech	(cm²)	1.300	1.300	1.300
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht		1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht		1	1	1
Rost		1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl)	4	4	4
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit				
Kindersicherung / elektronische Türsicherung		• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe		• / •	• / •	• / •
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm		• / •	• / •	• / •
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15	3,15

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GM480/GM481	GM450/GM451
Edelstahl hinter Rauchglas		GM480/481120	GM450/451120
Preis	(CHF)	**8'600.-**	**6'500.-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemasse B × H × T [1]	(mm)	756 × 456 × 532	594 × 456 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	722 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	48	42
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	46	46
Innenmasse B × H × T	(mm)	493 × 231 × 402	493 × 231 × 402
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	6	6
Heissluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Getränke aufwärmen	(W)	Max. (1.000)	Max. (1.000)
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W)	360–600	360–600
Dörren mit Temperaturbereich	(°C)	30–80	30–80
Niedertermperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C)	30–90	30–90
Gären mit Temperaturbereich	(°C)	30–50	30–50
Warmhalten	(W)	50	50
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W)	90–360	90–360
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Backofen	(W)	450	450
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl)	30	30
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	(Anzahl)	19 / 51	19 / 51
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•
Nutzererkennung		•	•
Ausstattung			
Innowave		•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer [3]		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	2	2
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi [2]		•	•
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Elektronische Türsicherung		•	•
Türkontaktschalter		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe-Programm		•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,65	2,65

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		Kaffee-Vollautomat	Kaffee-Vollautomat
Edelstahl hinter Rauchglas		GC461	GC451
Preis	(CHF)	**6'920.–**	**6'300.–**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	594 × 456 × 364	594 × 456 × 364
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 450 × 450	560 × 450 × 450
Nettogewicht	(kg)	26	25
Getränkearten			
Ristretto / 2 x Ristretto		•	•
Espresso / 2 x Espresso		•	•
Doppio		•	•
Kaffee / 2 x Kaffee		•	•
Kaffee gross / 2 x Kaffee gross		•	•
Kaffee sehr gross		•	•
Americano / 2 x Americano		•	•
Cold Brew		•	•
Slow Brew		•	•
Kaffeekanne		•	•
Heisswasser / 2 x Heisswasser		•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato		•	•
Flat White / 2 x Flat White		•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino		•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee		•	•
Cold Brew Macchiato		•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato		•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch		•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum		•	•
Bedienung			
Full-Touch-Display / Bedienring		—	—
Elektronische Türöffnung		110°	110°
Türöffnungswinkel		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten		•	•
Bedienmodi		•	•
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen	(Anzahl Profile /Favoriten)	10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Nutzererkennung		Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15	15
Programmierbare Grundeinstellungen			
— Startanzeige		Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien		•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•	•
— Befüllung Wassertank		Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung		Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung		•	•
— Standby nach	(min, h)	5 min - 180 min	5 min - 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4	4
Ausstattung			
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.		•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung		•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•	•
Durchlauferhitzer		•	•
Pumpendruck	(bar)	19	19
Integriertes Milchsystem		•	•
Milchbehälter aus Glas	(l)	0,7	0,7
Milchwaage		•	•
Bohnenbehälter	(g)	400	400
Einstellbarer Mahlgrad		Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	5 - 14	5 - 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche		• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•	•
Integrierte LED-Beleuchtung		•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Aquastop mit Garantie		•	—
Reinigung			
Vollautomatisches Reinigungsprogramm mit Kartusche		•	•
Vollautomatisches Entkalkungsprogramm mit Kartusche		•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich		•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten		•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte		•	•
Entnehmbare Brüheinheit		•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest		•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf		•	—

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Edelstahl hinter Rauchglas		GV451120
Preis	(CHF)	**4'790.-**
Vollintegriert		GV051190
Preis	(CHF)	**4'590.-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Höhe	(cm)	14
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	559 × 140 × 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	32 / 30
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmasse B × H × T	(mm)	350 × 95 × 285
Maximale Grösse Vakuumierbeutel B × L	(mm)	350 × 240
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweissstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•[2]
Push-to-open-Funktion		•[3]
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweissbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren ausserhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B × L	(mm)	210 × 285
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumiern von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. [3] Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive

Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl hinter Rauchglas		GW483120	GW452120	GW453120	GW451120
Preis	(CHF)	**3'050.-**	**2'400.-**	**2'300.-**	**2'200.-**
Vollintegriert					GW051190
Preis	(CHF)				**1'980.-**
Abmessungen					
Breite	(cm)	76	60	60	60
Höhe	(cm)	21,5	28	21,5	14
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	710 × 215 × 519	559 × 280 × 519	559 × 215 × 519	559 × 140 × 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42	42
Nischenmasse B × H × T	(mm)	722 × 215 × 550	560 × 280 × 550	560 × 215 × 550	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	28	26	23	20 / 18
Volumen					
Nutzvolumen	(l)	47	52	37	20
Innenmasse B × H × T	(mm)	701 × 166 × 405	548 × 232 × 410	548 × 166 × 410	548 × 92 × 410
Gedecke	(Anzahl)	10	12	8	6
Heizmethoden					
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen / Tassen		•	•	•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•	•	•
Warmhalten von Speisen		•	•	•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•	•
Direkte Temperaturwahl		•	•	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen)	6	6	6	6
Weitere Heizmethoden via App		•	•	•	•
Bedienung					
Sensortasten		•	•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•	•	•
Zeitsteuerung via App		•	•	•	•
Grifflose Schublade		•	•	•	•[2]
Gedämpfter Einzug / Push-to-open-Funktion		•	•	•	•[3]
Home Connect		•	•	•	•
Ausstattung					
Innenraumbeleuchtung		•	•	•	•
Maximale Beladung	(kg)	25	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•	•	•
Gebläse für gleichmässige Wärmeverteilung		•	•	•	•
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,82	0,82	0,82	0,82

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. [3] Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

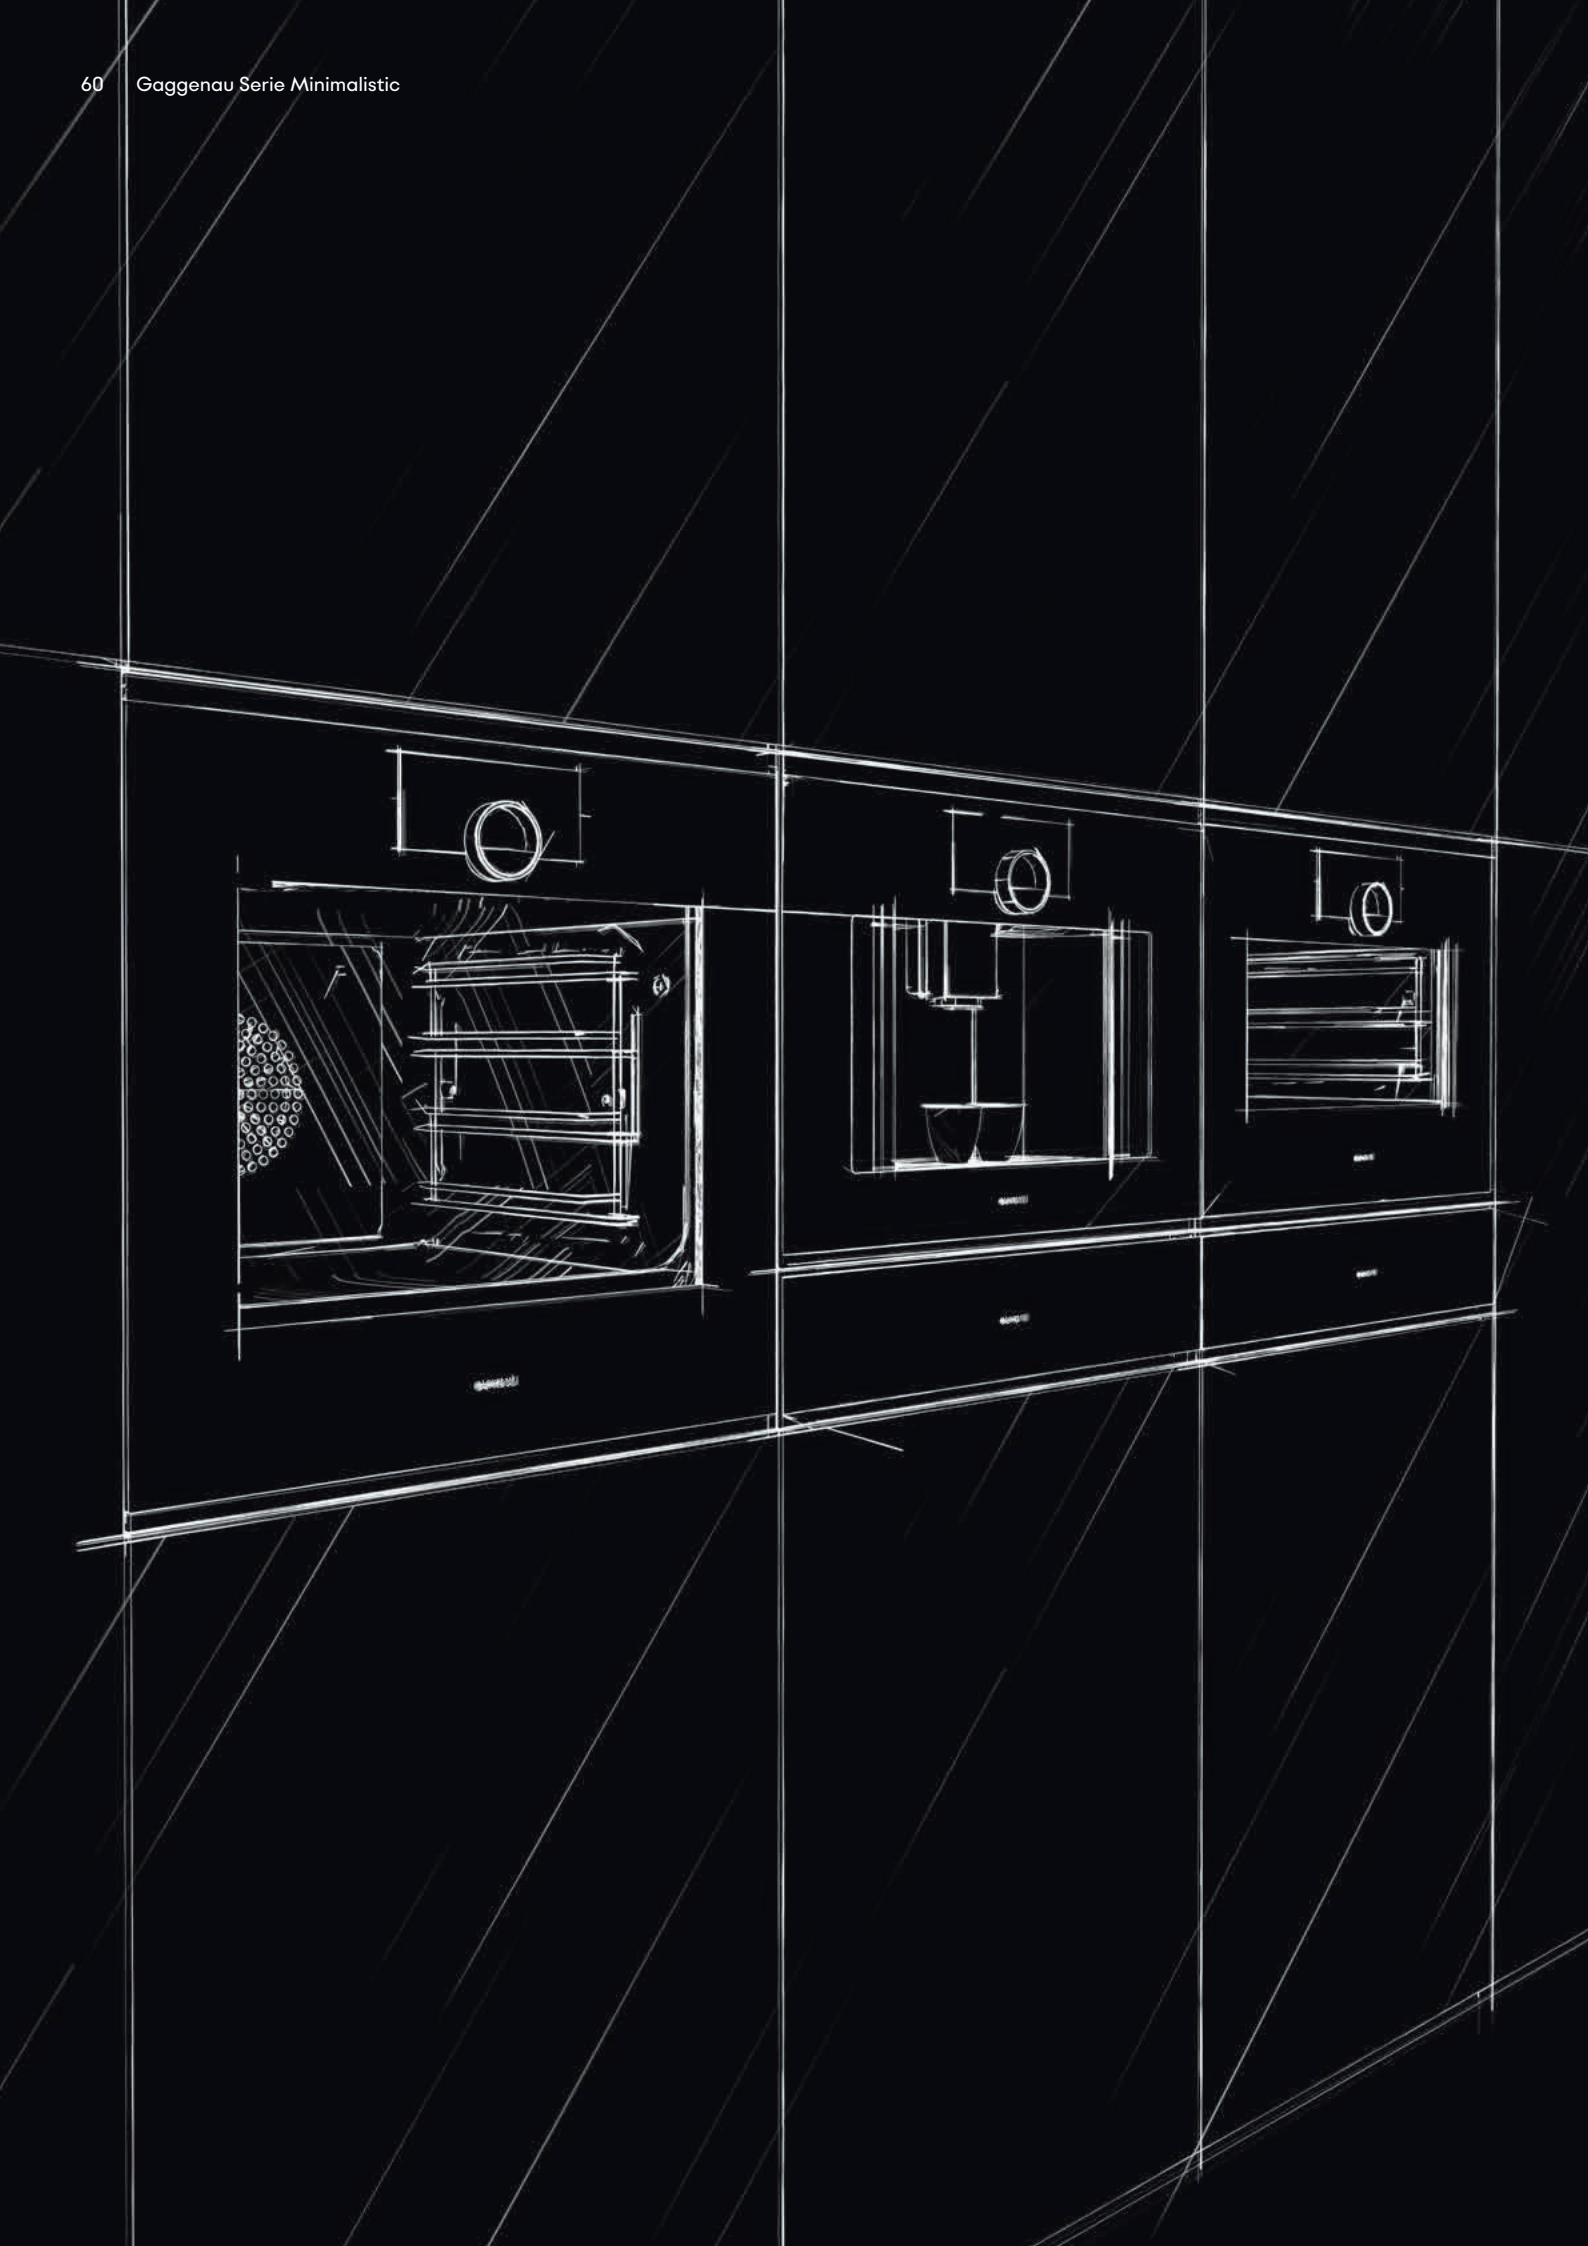

GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Minimalistic 62

Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic 64

Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic 66

Backöfen Gaggenau Serie Minimalistic 70

Dampfbacköfen und Dampfgarofen Gaggenau Serie Minimalistic 74

Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Gaggenau Serie Minimalistic 81

Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Minimalistic 84

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic 88

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Minimalistic 90

Zubehör | Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic 92

Technische Daten Gaggenau Serie Minimalistic 98

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Minimalistic

Diese Checkliste liefert die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Mikrowellen, Kombi-Mikrowellen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumierschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein
- Alle abgebildeten Geräte sind in den Farben Onyx oder Sterling erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.

Vertikale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
- Der Türanschlag (Rechts-/Links-anschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.
- Bei Kombinationen mit GS/GM/GC über GO und darunter einer GV/GW, darf nur das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden.

Horizontale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere müssen auf der Aussenseite angebracht werden.
- Das Türscharnier (Rechts-/Links-anschlag) ist nicht wechselbar.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
- Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

Horizontal 60 cm (24")

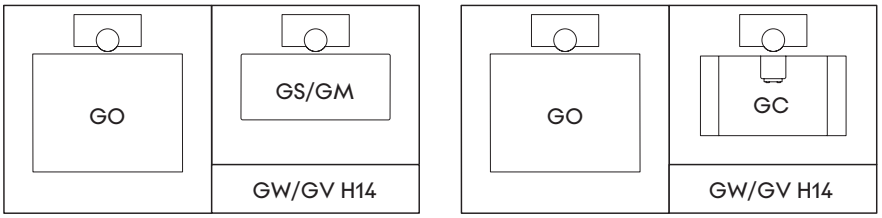

Kombination MH66_14 (Abmessungen, siehe Seite 66)

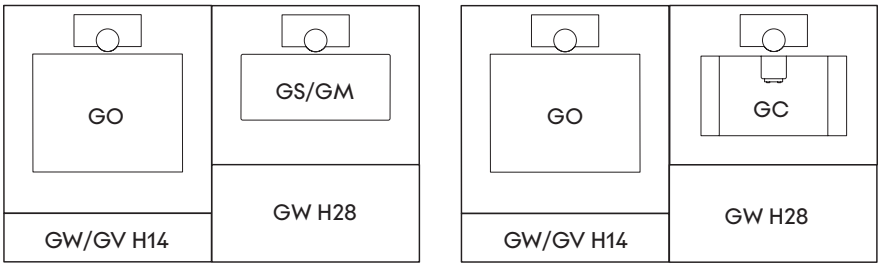

Kombination MH66_1428 (Abmessungen, siehe Seite 66)

Cube 60 cm (24")

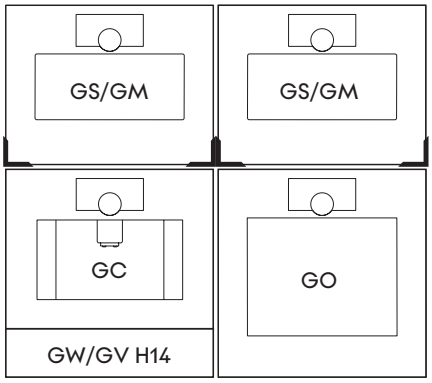

Kombination MCU66_14_H45 (Abmessungen, siehe Seite 66)

GO	Backofen
GS	Dampfbackofen
GM	Mikrowellen-Backofen
GM H38	Mikrowelle
GC	Kaffee-Vollautomat
GV	Vakuumierschublade
GW	Wärmeschublade

Vertikal 60 cm (24")

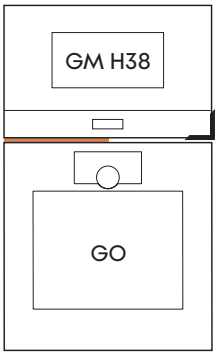

Kombination MV6_0_H38
(Abmessungen, siehe Seite 67)

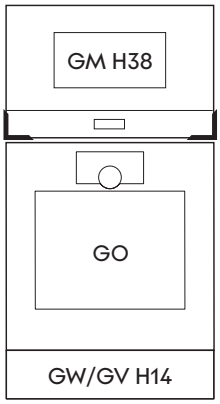

Kombination MV6_14_H38
(Abmessungen, siehe Seite 67)

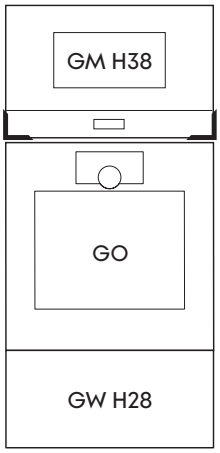

Kombination MV6_28_H38
(Abmessungen, siehe Seite 68)

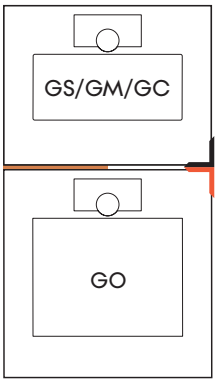

Kombination MV6_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 68)

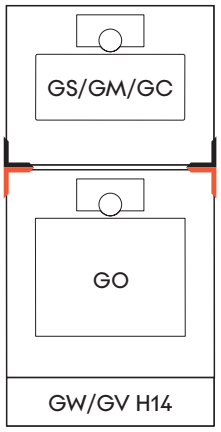

Kombination MV6_14_H45
(Abmessungen, siehe Seite 69)

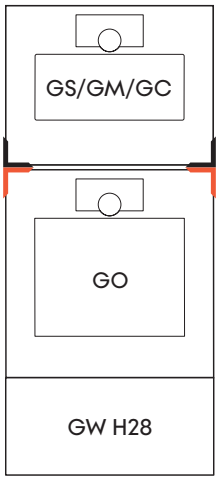

Kombination MV6_28_H45
(Abmessungen, siehe Seite 69)

Holzboden

Position Zubehör GA601010

Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic

Allgemeine Hinweise

Einbau hinter Küchenmöbel Türen
Gerät in Betrieb nur mit geöffneten Türen. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich diese Art von Türen bei Erwärmung oder Abkühlung des Gerätes (Lüfterbetrieb) schliesst.

Installation nebeneinander
Wenn Geräte nebeneinander installiert werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen. Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere außen angebracht werden.
Niemals 2 Geräte mit den Scharnieren nebeneinander stellen, da die Türen kollidieren könnten.

Montage unter Arbeitsplatte
Diese Reihe von Geräten ist für die ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe ausgelegt. Wenn die Geräte unter einer Arbeitsplatte installiert werden sollen, ist es wichtig, dass eine ordnungsgemäße Belüftung hinter den Geräten gewährleistet ist.

Für die Montage unter Kochfeldern
Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und der Oberkante des Ofengehäuses: min 15 mm. Die Planungshinweise für die Kochfelder (insbesondere bzgl. Lüftung, Gas/Strom-Anschluss) sind zu berücksichtigen.

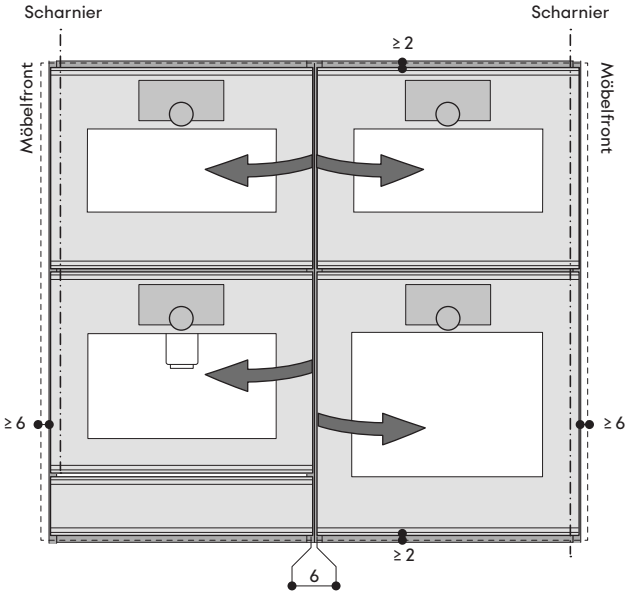

Weniger Spaltmaße zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau-Öfen werden mit Frischluft an der Oberkante der Tür gekühlt. An der Türunterkante wird heiße Luft ausgeblasen.

Combi-Dampfbacköfen und Combi-mikrowellenöfen haben den Lufteinlass an den Seitenkanten der Tür und die Heissluft- und Dampfauslässe horizontal an der Oberkante der Tür. Um eine Überhitzung der Geräte zu verhindern und eine bedarfsgerechte Abkühlung nach dem Betrieb zu gewährleisten, sind an den Küchenmöbelkanten geeignete Mindestabstände einzuhalten. Berücksichtigen Sie die mininimum benötigten Spaltmasse.
Die in der Zeichnung angegebenen Masse gelten für alle Geräte.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

Der Bereich über den Geräten
GS:
Dieses Gerät ist für die frontbündige Installation vorgesehen. Keine vorstehende Frontplatte, horizontaler Griff, hohe Schrankoberfläche usw. sollten direkt über dem Dampfgarer angebracht werden, um Schäden an den Möbeln zu vermeiden. Die Kante einer Arbeitsplatte muss dampfbeständig sein, wie es über einer Geschirrspülmaschine erforderlich ist. Über dem GS dürfen keine weiteren elektrischen Geräte installiert werden.

GC:
In Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 kann kein GM unter GC gestellt werden.

Alle Masse in mm.

An den Seiten
Achten Sie auf die Türöffnungswinkel und die erforderlichen Abstände, die je nach Gerät unterschiedlich sein können.
Der Türöffnungswinkel beträgt standardmäßig 110°.
Dieser Winkel kann durch Verstellen am Gerät verkleinert werden.

Türöffnungswinkel und Abstände

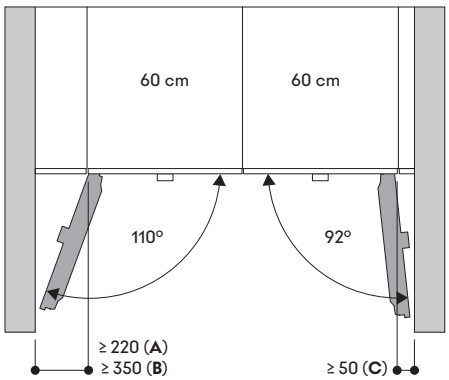

A: Alle 60 cm Geräte außer GC und GM22X (siehe Produktseite)
B : GC Geräte (nur links angeschlagen)
Um den Winkel 110° auf 92° bei einem Abstand ≥ 100 zu reduzieren, wird das Zubehör Set 10020041 benötigt.
C: Alle 60 cm Geräte außer GC und GM22X (siehe Produktseite)

Alle Masse in mm.

Kombination Gaggenau Serie Minimalistic

Kombination — Horizontal 60 cm — MH66_14

Frontansicht

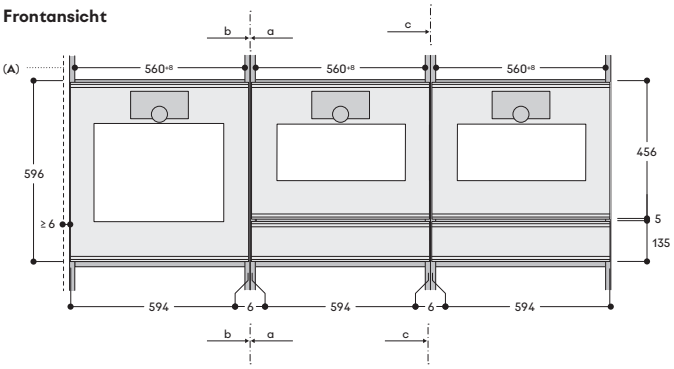

Seitenansicht

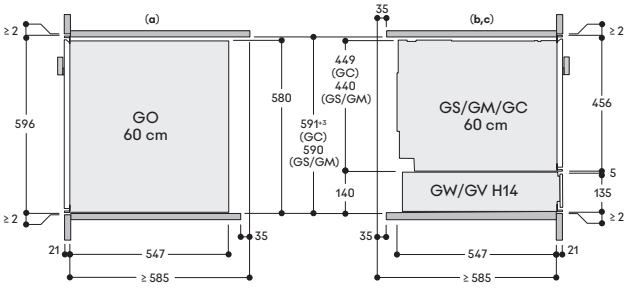

A: Möbelfront

Kombination — Horizontal 60 cm — MH66_1428

Frontansicht

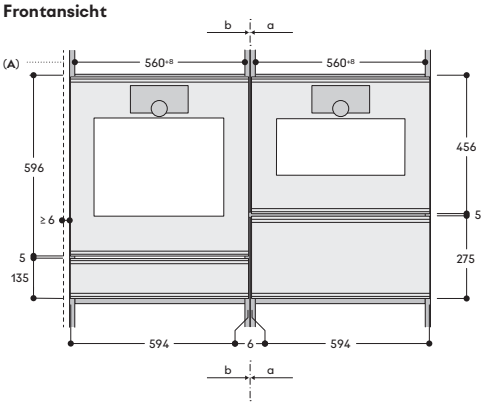

Seitenansicht

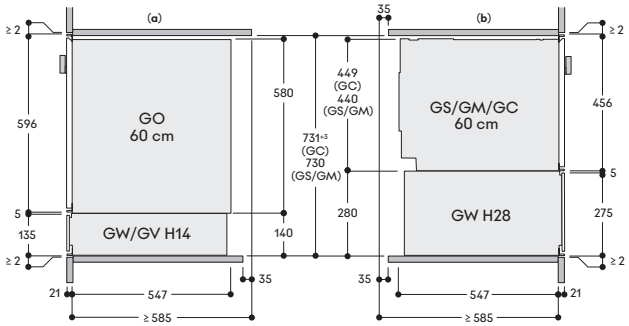

A: Möbelfront

Kombination — Kubus 60 cm — MCU66_14_H45

Frontansicht

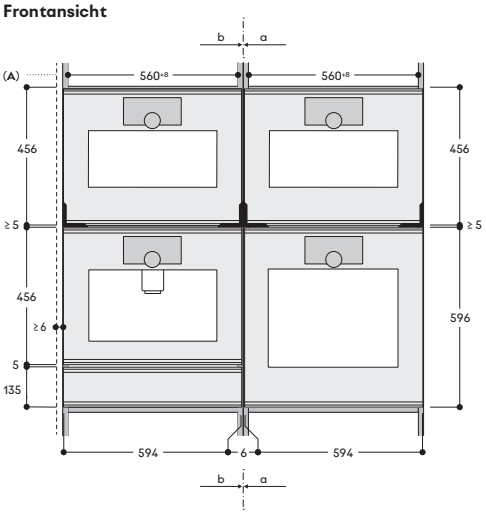

Seitenansicht

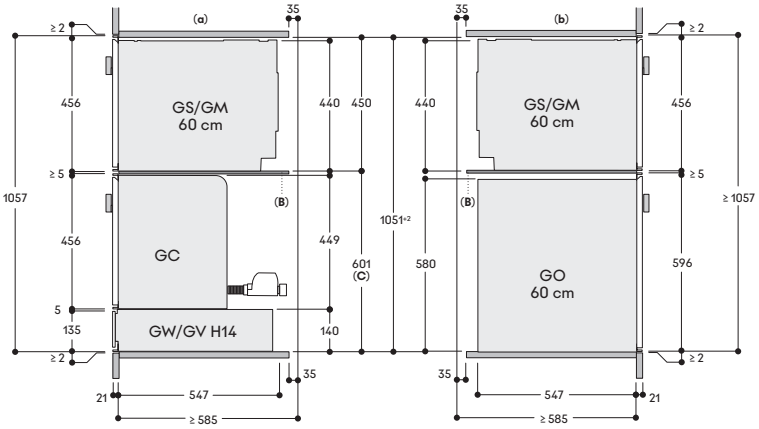

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden Position Zubehör GA601010 Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H38 Wooden shelf

Frontansicht

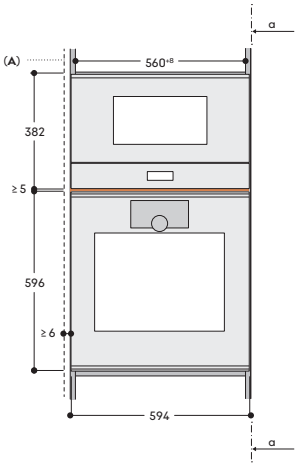

Seitenansicht

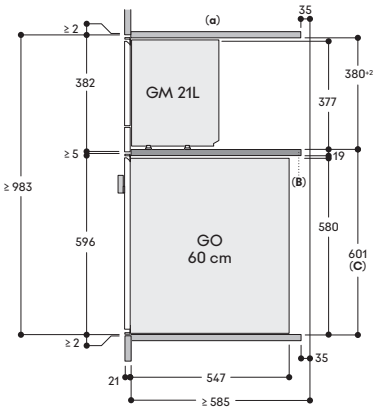

A: Möbelfront
B: Wooden shelf
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H38 Intermediate shelf

Frontansicht

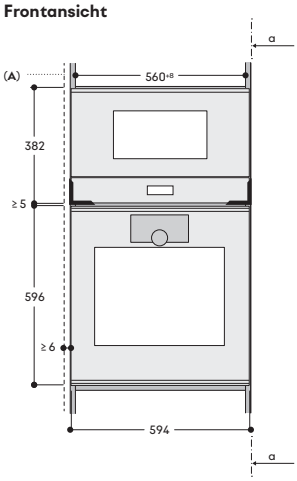

Seitenansicht

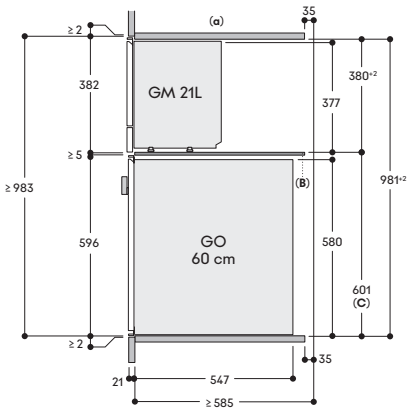

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_14_H38

Frontansicht

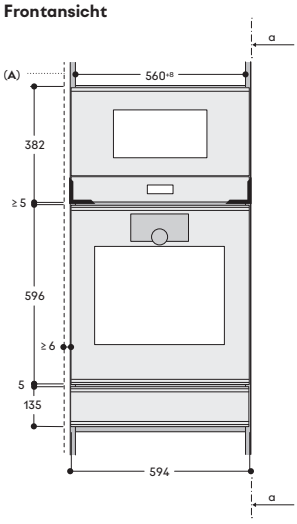

Seitenansicht

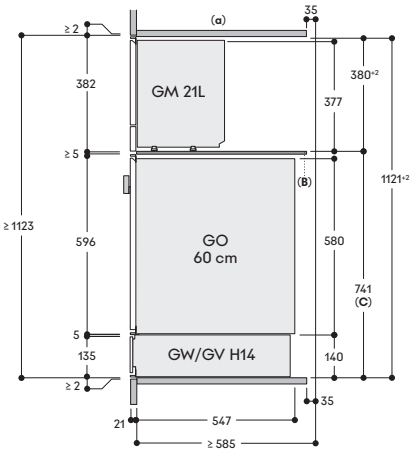

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden

Position Zubehör GA601010

Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination Gaggenau Serie Minimalistic

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_28_H38

Frontansicht

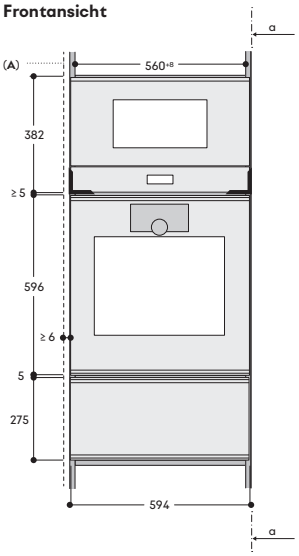

Seitenansicht

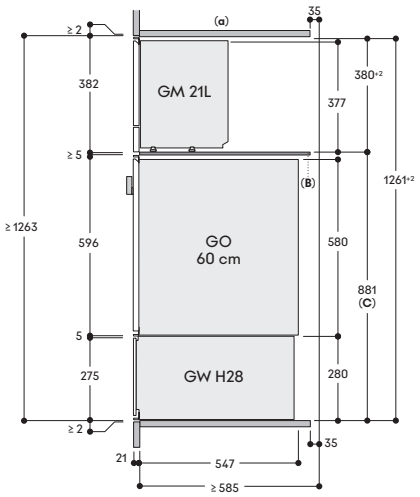

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H45 Wooden shelf

Frontansicht

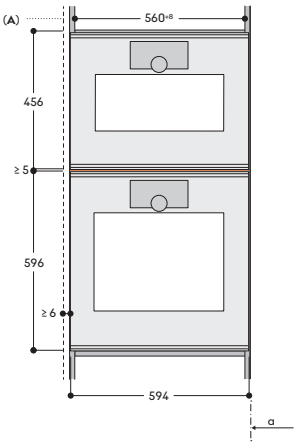

Seitenansicht

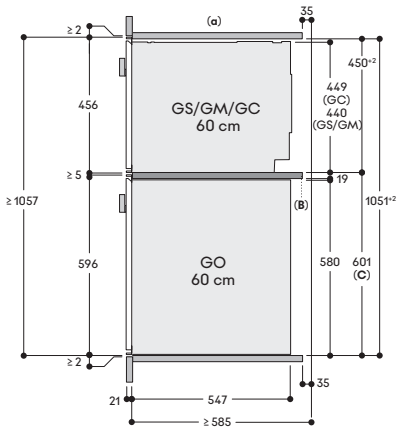

A: Möbelfront
B: Wooden shelf
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H45 Intermediate shelf

Frontansicht

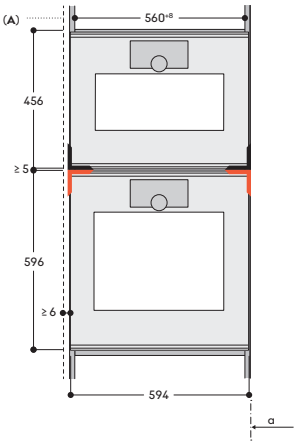

Seitenansicht

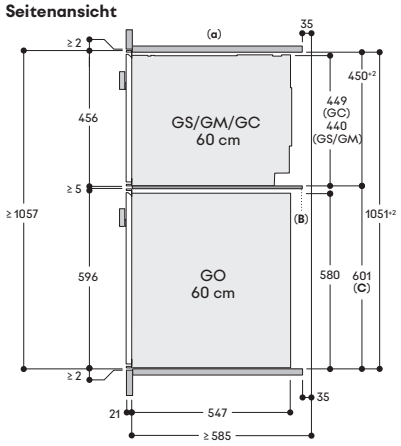

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden Position Zubehör GA601010 Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_14_H45

Frontansicht

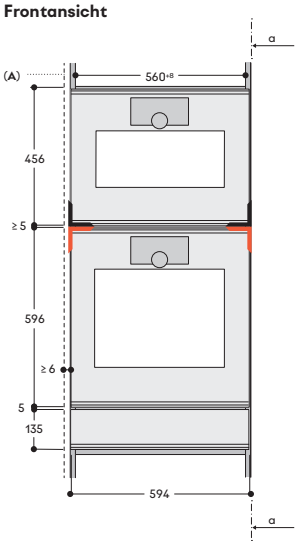

Seitenansicht

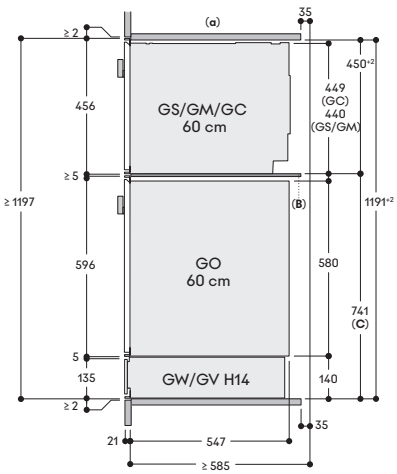

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_28_H45

Frontansicht

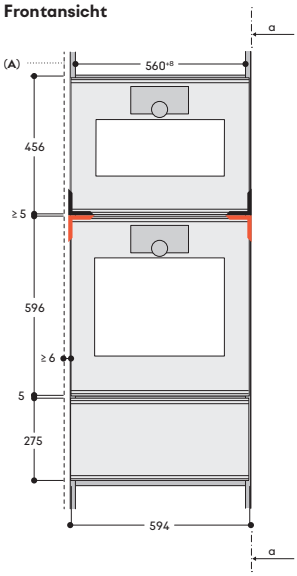

Seitenansicht

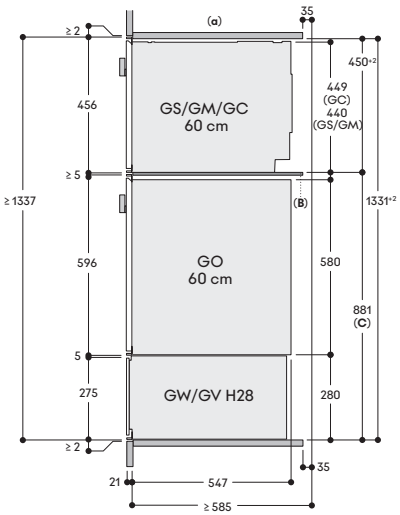

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden

Position Zubehör GA601010

Position Zubehör GA601010 bei GC oben

Alle Masse in mm.

Backofen Gaggenau Serie Minimalistic
GO250/GO251

Rechtsanschlag

GO250200 [1] [2]	**CHF**	**5'950.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm / 400V.	CHF	5'504.16
GO250130 [1]	**CHF**	**5'950.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm / 230V.	CHF	5'504.16

Linksanschlag

GO251200 [1] [2]	**CHF**	**5'950.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm / 400V.	CHF	5'504.16
GO251130 [1]	**CHF**	**5'950.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm / 230V.	CHF	5'504.16

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Grillrost.
1 Grillblech, pyrolysefähig.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110	**CHF**	**110.–**
Backblech zum Heissluft frittieren. Auf Gitterrost legen.	CHF	101.76
BA026116	**CHF**	**118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	109.16
BA026117	**CHF**	**108.–**
Grillwanne, emailliert. 38 mm tief.	CHF	99.91
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
BA056134	**CHF**	**530.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	490.29
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Auszugssystem BA016106 (separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heissluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heissluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,60 m, ohne Stecker.



230V / 16A
400V / 10A

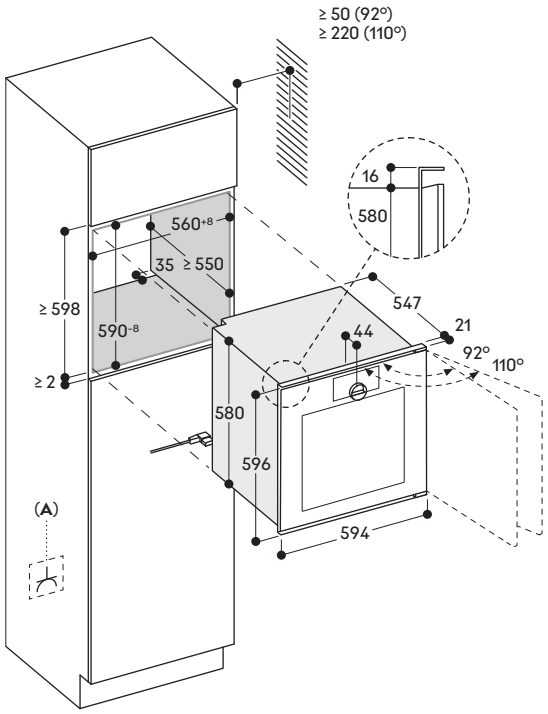

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
Alle Masse in mm.

[1] vrsl. verfügbar ab Oktober 2025. **[2] Verfügbar auch mit 230V / 16A.**

Backofen Gaggenau Serie Minimalistic
GO240/GO241

Rechtsanschlag

GO240100 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5'226.64
GO240130 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5'226.64

Linksanschlag

GO241100 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5'226.64
GO241130 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5'226.64

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Grillrost.
1 Grillblech, pyrolysefähig.

Sonderzubehör

BA026116	**CHF**	**118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	109.16
BA026117	**CHF**	**108.–**
Grillwanne, emailliert 38 mm tief.	CHF	99.91
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
BA056134	**CHF**	**530.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	490.29
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl- Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 10 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
120 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backsteinfunktion.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtiges Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.



230V / 16A

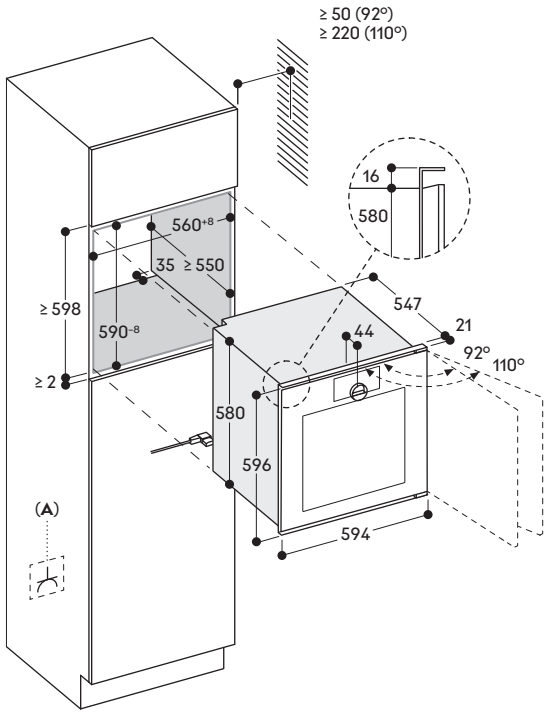

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

Backofen Gaggenau Serie Minimalistic
GO220/GO221

Rechtsanschlag

GO220100 [1]	**CHF**	**5'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	4'717.85
GO220130 [1]	**CHF**	**5'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	4'717.85

Linksanschlag

GO221100 [1]	**CHF**	**5'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	4'717.85
GO221130 [1]	**CHF**	**5'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	4'717.85

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Grillrost.
1 Grillblech, pyrolysefähig.

Sonderzubehör

BA026116	**CHF**	**118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief.	CHF	109.16
BA026117	**CHF**	**108.–**
Grillwanne, emailliert 38 mm tief.	CHF	99.91
BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füssen.	CHF	90.66
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
BA056132	**CHF**	**520.–**
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber. Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	CHF	481.04
BA216103	**CHF**	**200.–**
Teleskop-Vollauszug für Backofen GO220/GO221.	CHF	185.01
BS020003	**CHF**	**165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.	CHF	152.64

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 10 Heizmethoden 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 74 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft plus.
Heissluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heissluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
120 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backsteinfunktion.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Blendfreie Ausleuchtung des Garraumes.
5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

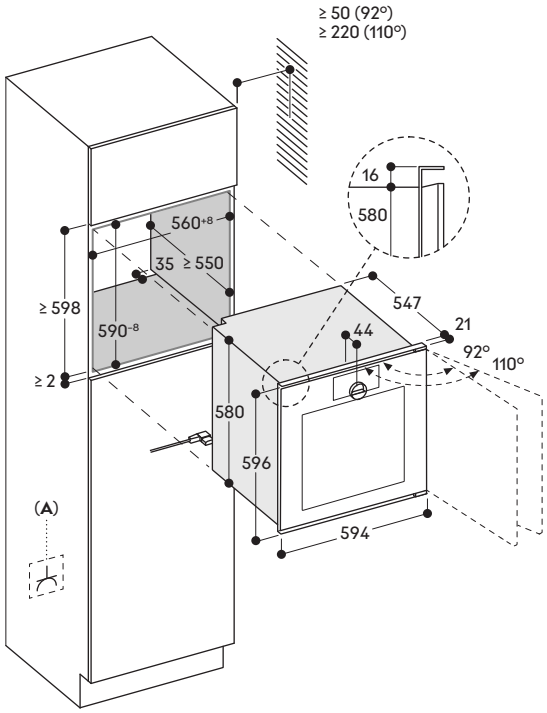

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GS270/GS271

Rechtsanschlag

GS270100 [1]) **CHF 8'300.–**
CHF 7'678.08
Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS270130 [1]) **CHF 8'300.–**
CHF 7'678.08
Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS271100 [1]) **CHF 8'300.–**
CHF 7'678.08
Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS271130 [1]) **CHF 8'300.–**
CHF 7'678.08
Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

vRB CHF 10.81
CHF 10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Wasserablaufschlauch, 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010 **CHF 165.–**
CHF 152.64
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GZ010011 **CHF 63.–**
CHF 58.28
Aquastop-verlängerung (Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050 **CHF 110.–**
CHF 101.76
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301 **CHF 413.–**
CHF 382.05
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 **CHF 154.–**
CHF 142.46
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 **CHF 190.–**
CHF 175.76
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 **CHF 245.–**
CHF 226.64
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 **CHF 265.–**
CHF 245.14
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.

BA046118 **CHF 165.–**
CHF 152.64
Glaswanne. 24 mm tief.

CLS10040 **CHF 90.–**
CHF 83.26
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330 **CHF 109.–**
CHF 100.83
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 **CHF 82.–**
CHF 75.86
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 **CHF 106.–**
CHF 98.06
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 **CHF 101.–**
CHF 93.43
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 **CHF 140.–**
CHF 129.51
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231 **CHF 760.–**
CHF 693.80
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HTSchlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

230V / 16A

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme
Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist- Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1]) **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

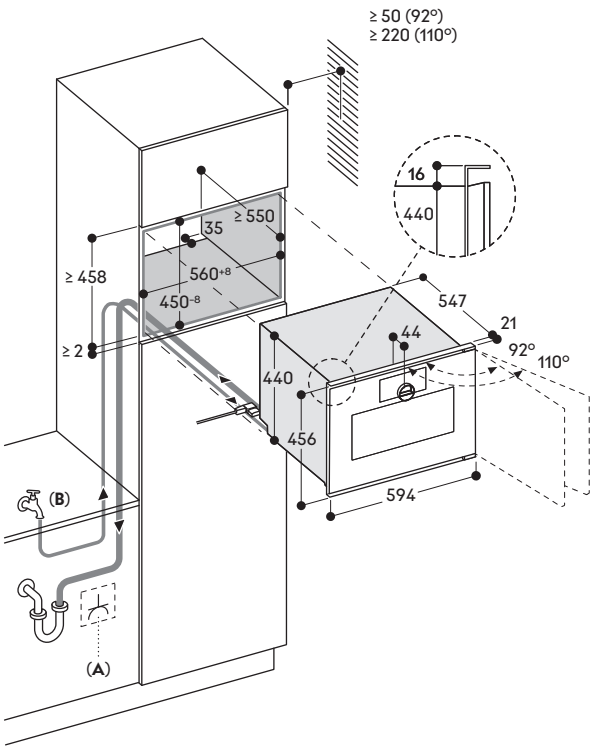

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss

Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist. Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

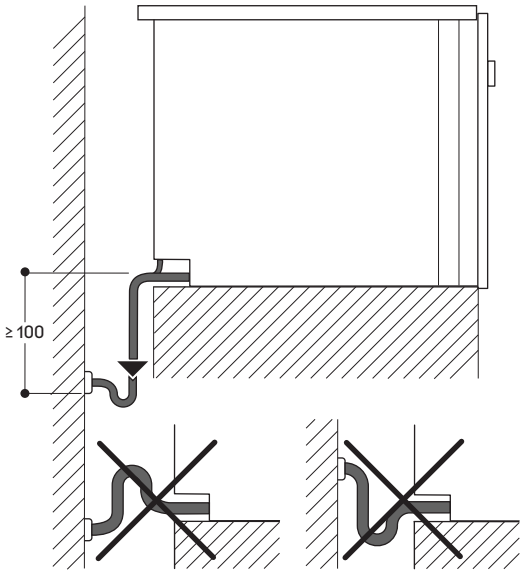

Ansicht von hinten

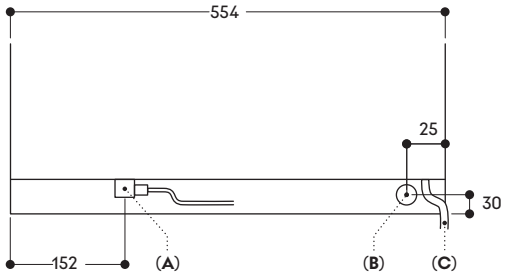

A: Elektro-Anschlusskasten
B : Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GS250/GS251

Rechtsanschlag

GS250100 [1]	**CHF**	**7'850.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	7'261.79
GS250130 [1]	**CHF**	**7'850.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	7'261.79

Linksanschlag

GS251100 [1]	**CHF**	**7'850.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	7'261.79
GS251130 [1]	**CHF**	**7'850.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	7'261.79

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden.	CHF	152.64
Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.		

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.	CHF	101.76
Passend für GO, GS, GM.		
BA010301	**CHF**	**413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.	CHF	382.05
Für Dampfbackofen.		
BA020361	**CHF**	**154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	**CHF**	**190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	**CHF**	**245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	**CHF**	**265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
CLS10040	**CHF**	**90.–**
Reinigungskartuschen 4er-Set. Für Kombi-Dampfbacköfen.	CHF	83.26
GN010330	**CHF**	**109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.	CHF	100.83
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks, spülmaschinenfest.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

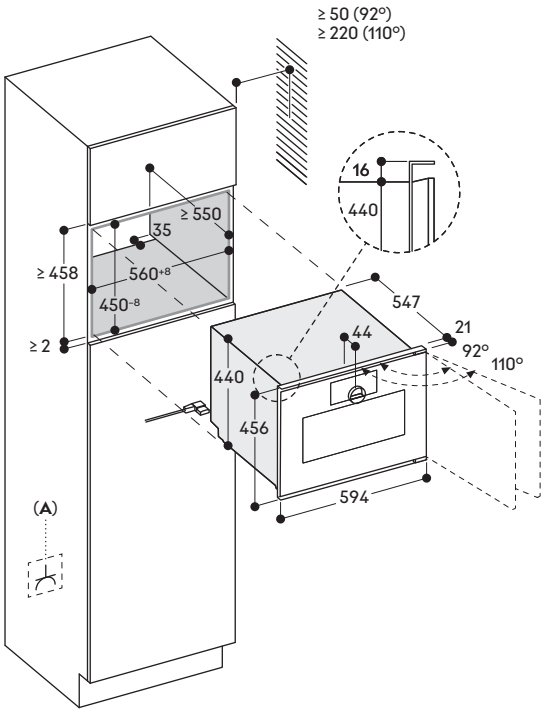

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

Alle Masse in mm.

Dampfbackofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GS240/GS241

Rechtsanschlag

GS240100 [1]	**CHF**	**7'300.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	6'753.01
GS240130 [1]	**CHF**	**7'300.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	6'753.01

Linksanschlag

GS241100 [1]	**CHF**	**7'300.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	6'753.01
GS241130 [1]	**CHF**	**7'300.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	6'753.01

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden.	CHF	152.64
Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.		

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.	CHF	101.76
Passend für GO, GS, GM.		
BA010301	**CHF**	**413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.	CHF	382.05
Für Dampfbackofen.		
BA020361	**CHF**	**154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	142.46
BA020370	**CHF**	**190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	CHF	175.76
BA020382	**CHF**	**245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.	CHF	226.64
BA020391	**CHF**	**265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.	CHF	245.14
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
GN010330	**CHF**	**109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.	CHF	100.83
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51
GN340231	**CHF**	**760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. In Kombination mit Adapter GN010330 und Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide separat bestellen).	CHF	693.80

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 %Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Grill+ Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks, spülmaschinenfest.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Reinigungshilfe.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

230V / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

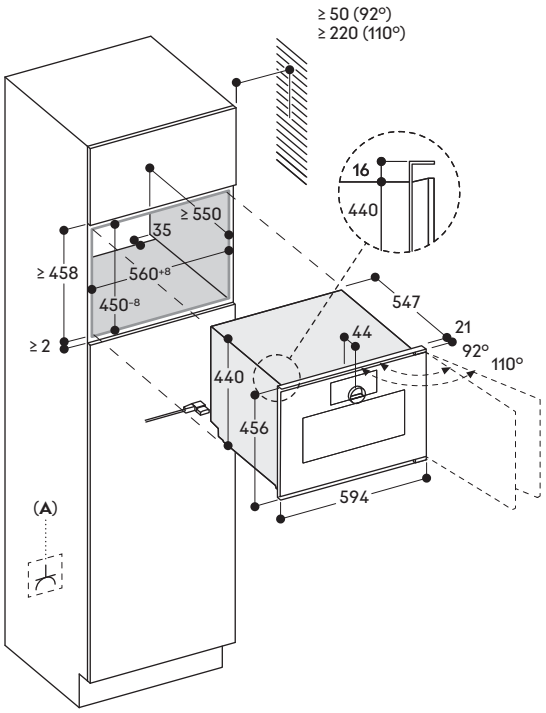

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

Alle Masse in mm.

Dampfgarofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GS220/GS221

Rechtsanschlag

GS220100 [1]	**CHF**	**5'750.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5319.15
GS220130 [1]	**CHF**	**5'750.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5319.15

Linksanschlag

GS221100 [1]	**CHF**	**5'750.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5319.15
GS221130 [1]	**CHF**	**5'750.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5319.15
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden.	CHF	152.64
Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.		

Sonderzubehör

BA220360	**CHF**	**132.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.	CHF	122.11
BA220370	**CHF**	**166.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.	CHF	153.56
BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne. 24 mm tief.	CHF	152.64
GN114130	**CHF**	**82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	75.86
GN114230	**CHF**	**106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	98.06
GN124130	**CHF**	**101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	CHF	93.43
GN124230	**CHF**	**140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	CHF	129.51

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Wassertank für Frisch- und Abwasser
— Externe Dampferzeugung
— Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
— Nutzvolumen 59 Liter.

Heizmethoden / Programme
100 % Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.
130 Einstellempfehlungen.
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks, spülmaschinenfest.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Reinigungshilfe.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,8 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 16A

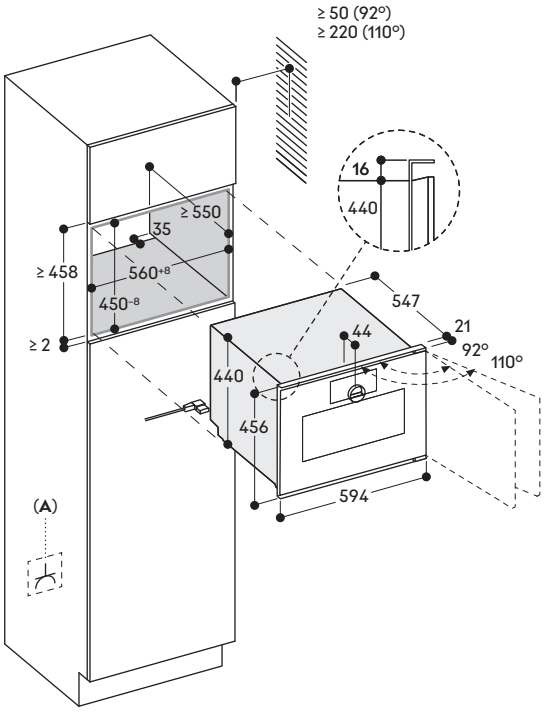

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
Alle Masse in mm.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GM250/GM251

Rechtsanschlag

GM250100 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5226.64
GM250130 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5226.64

Linksanschlag

GM251100 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5226.64
GM251130 [1]	**CHF**	**5'650.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5226.64
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden.	CHF	152.64

Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050	**CHF**	**110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.	CHF	101.76

Passend für GO, GS, GM.

BA036106	**CHF**	**98.–**
Grillrost, verchromt.	CHF	90.66

Ohne Öffnung, mit Füssen.

BA046118	**CHF**	**165.–**
Glaswanne.	CHF	152.64

24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme
Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heissluft von 30 °C bis 230 °C, Grill +Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heissluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung
Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung
Innowave (Invertertechnologie) für gleichmässige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 16A

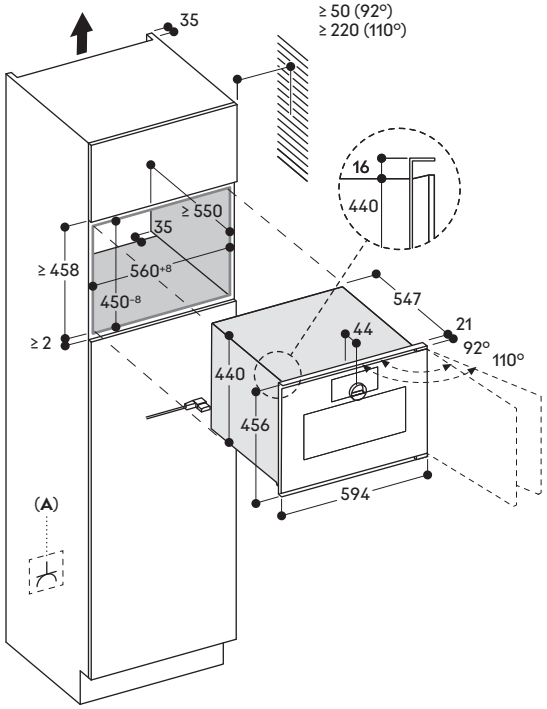

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

[1] vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.

Mikrowelle
Gaggenau Serie Minimalistic
GM220/GM221

Rechtsanschlag

GM220100 [1]	**CHF**	**2'630.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	2432.93
GM220130 [1]	**CHF**	**2'630.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	2432.93

Linksanschlag

GM221100 [1]	**CHF**	**2'630.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	2432.93
GM221130 [1]	**CHF**	**2'630.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	2432.93

vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill.
— Automatik-Programme.
— Nutzvolumen 21 Liter.

Heizmethoden / Programme
Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 900, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.
10 Automatik-Programme mit Gewichtsangabe:
3 Auftauprogramme
4 Garprogramme
3 Kombiprogramme
Möglichkeit, bis zu 10 Favoriten über Gaggenau Home Connect zu speichern.

Bedienung
Seitlich öffnende Tür mit 95° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Bedienung durch Touch-Display.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.

Ausstattung
Innowave (Invertertechnologie) für gleichmässige Mikrowellenleistung.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Sanfte Garraumbeleuchtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).
Höhenverstellbare Füsse.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Montage über einem Backofen mit einem Standard-Möbelboden oder dem Zwischenboden GA601010.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,05 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

Installation in einem Hochschrank

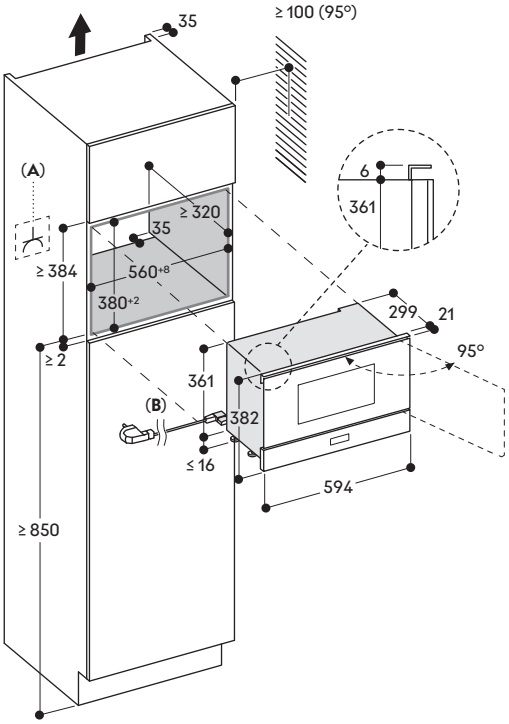

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Einbau in einem wandmontierten Oberschrank

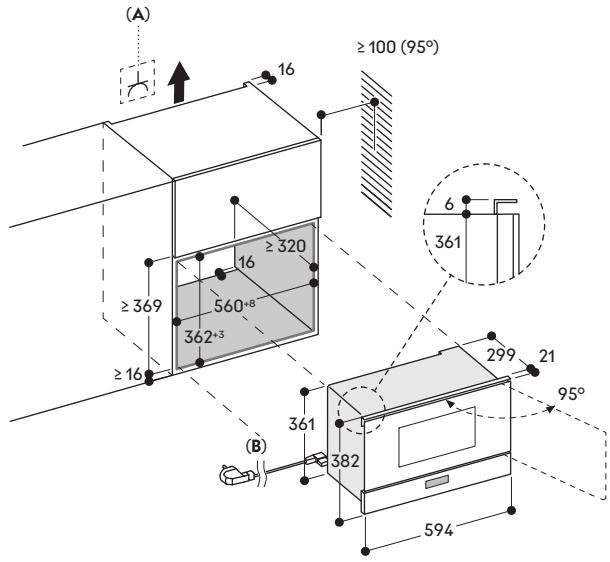

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Alle Masse in mm.

Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Minimalistic
GC261

GC261100 [1]	**CHF**	**6'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Festanschluss für Wasserzulauf. Breite 60 cm.	CHF	5'642.92
GC261130 [1]	**CHF**	**6'100.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Festanschluss für Wasserzulauf. Breite 60 cm.	CHF	5'642.92
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

GA022120	**CHF**	**55.–**
Reinigungskartusche.	CHF	50.88
GA022140	**CHF**	**65.–**
Entkalkungskartusche.	CHF	60.13

Ausstattungsmerkmale

— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegrösse.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee gross /
2 x Kaffee gross.
Kaffee sehr gross.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heisswasser / 2 x Heisswasser.
Espresso Macchiato /
2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato /
2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegrösse immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connwect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Geränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmasse ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

L | N | ⏚ **230V** / 10A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

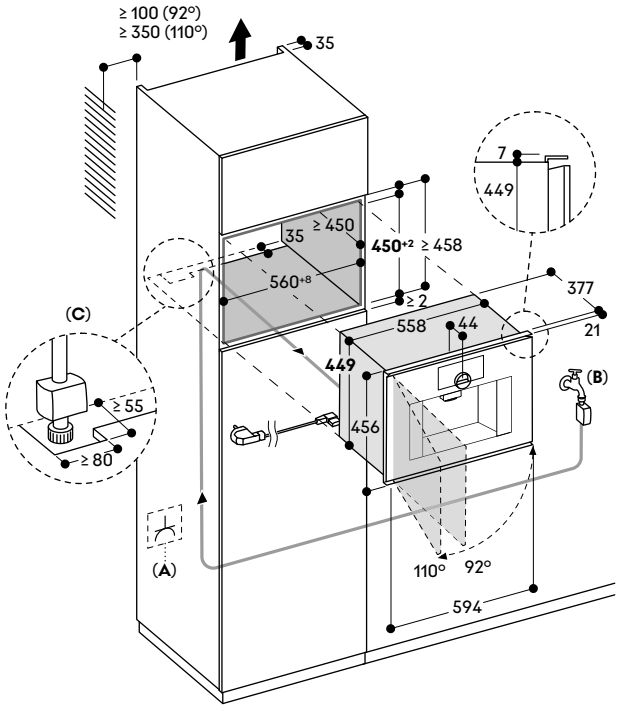

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Alle Masse in mm.

Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Minimalistic
GC251

GC251100 [1]	**CHF**	**5'600.–**
Vollglastür in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm.	CHF	5'180.39
GC251130 [1]	**CHF**	**5'600.–**
Vollglastür in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm.	CHF	5'180.39
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010	**CHF**	**165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.	CHF	152.64

Sonderzubehör

GA022120	**CHF**	**55.–**
Reinigungskartusche.	CHF	50.88
GA022140	**CHF**	**65.–**
Entkalkungskartusche.	CHF	60.13

Ausstattungsmerkmale

— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegrösse.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee gross / 2 x Kaffee gross.
Kaffee sehr gross.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heisswasser / 2 x Heisswasser.
Espresso Macchiato /
2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew
Macchiato.
Latte Macchiato /
2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegrösse immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmasse ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

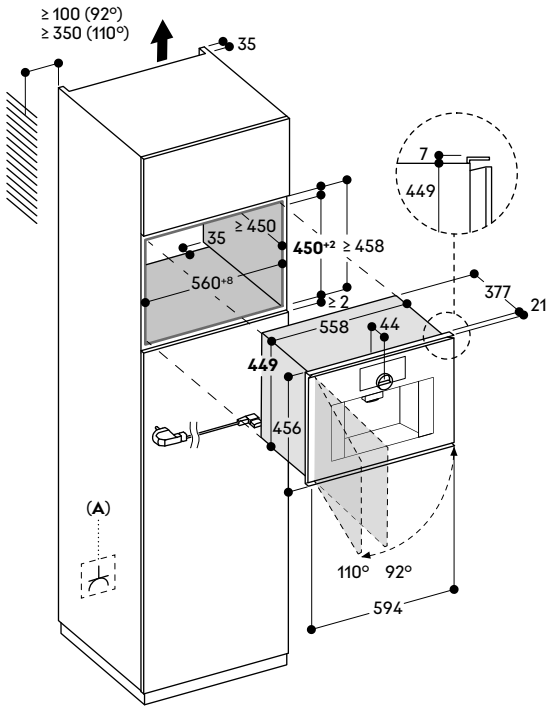

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Masse in mm.

Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GV251

GV251100 [1]	**CHF**	**4'450.–**
Glasfront in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	4'116.56
GV251130 [1]	**CHF**	**4'450.–**
Glasfront in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	4'116.56
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
50 Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.
1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für externes Vakuumieren.
3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale

— Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
— Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%.
— Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Schublade.
— Push-to-open-Funktion.

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgrösse B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweissstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweissbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, W 210 mm × L 285 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigen eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, gross.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,50 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

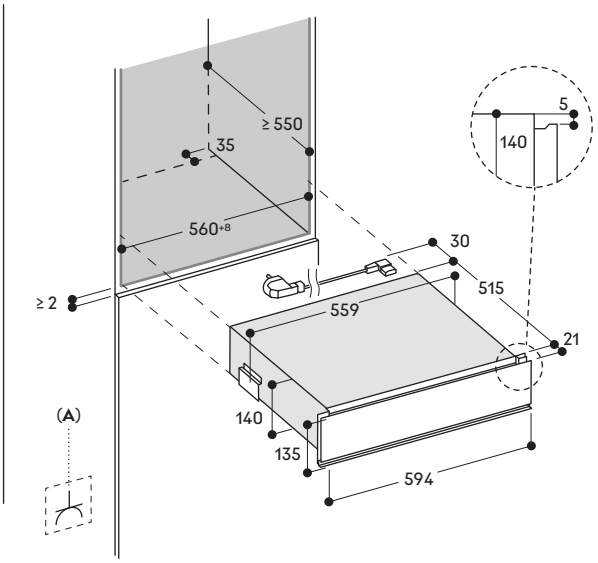

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.**

Alle Masse in mm.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GW251

GW251100 [1]	**CHF**	**1'900.–**
Glasfront in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	1'757.63
GW251130 [1]	**CHF**	**1'900.–**
Glasfront in Gaggenau Sterling. Breite 60 cm, Höhe 14 cm.	CHF	1'757.63
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Ausstattungsmerkmale
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigen eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

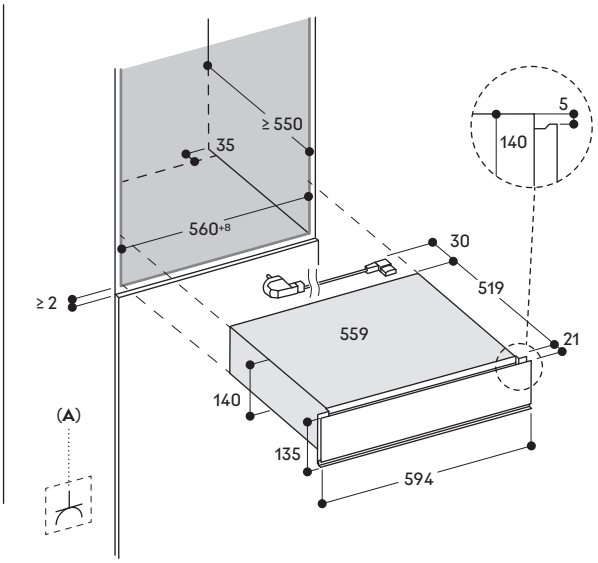

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

[1] vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.

Wärmeschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GW252

GW252100 [1]	**CHF**	**2'100.–**
Glasfront in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm, Höhe 28 cm.	CHF	1'942.65
GW252130 [1]	**CHF**	**2'100.–**
Glasfront in Gaggenau Onyx. Breite 60 cm, Höhe 28 cm.	CHF	1'942.65
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Rost.

Ausstattungsmerkmale
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 52 Liter.
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene und erweitert den Stauraum.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 232 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmässige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigen eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker.

L N ⏚ **230V** / 10A

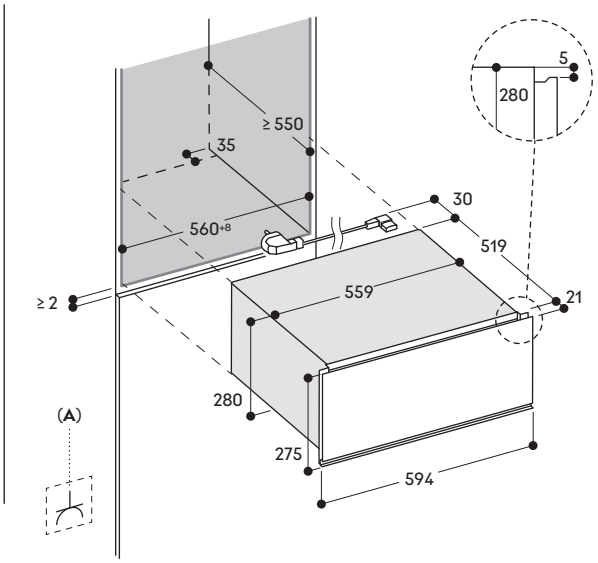

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] vrsl. verfügbar ab Oktober 2025.

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic

BA010301 **CHF 413.–**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug. CHF 382.05
Für Dampfbackofen.

BA216103 **CHF 200.–**
Teleskopauszug. CHF 185.01
Für Backofen GO220/GO221.

BA020361 **CHF 154.–**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l. CHF 142.46

BA020370 **CHF 190.–**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l. CHF 175.76

BA020382 **CHF 245.–**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l. CHF 226.64

BA020391 **CHF 265.–**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l. CHF 245.14

BA026116 **CHF 118.–**
Backblech, emailliert. 30 mm tief. CHF 109.16

BA026117 **CHF 108.–**
Grillwanne, emailliert 38 mm tief. CHF 99.91

BA020110 **CHF 110.–**
Backblech zum Heissluft frittieren.
Bei 76 cm Backofen, auf Gitterrost legen. CHF 101.76



BA036106 **CHF 98.–**
Grillrost, verchromt. CHF 90.66
Ohne Öffnung, mit Füssen.



BA056134 **CHF 530.–**
Backstein. CHF 490.29
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA056132 **CHF 520.–**
Backstein. CHF 481.04
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
Für Backofen GO220/221.

BS020003 **CHF 165.–**
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. CHF 152.64
Servier- und Schneidebrett.

GN010330 **CHF 109.–**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter. CHF 100.83



GN114130 **CHF 82.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l. CHF 75.86

GN114230 **CHF 106.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l. CHF 98.06

GN124130 **CHF 101.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l. CHF 93.43

GN124230 **CHF 140.–**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l. CHF 129.51

BA046118 **CHF 165.–**
Glaswanne. 24 mm tief. CHF 152.64

GN340231 **CHF 760.–**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. CHF 693.80
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden,
Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen).

CLS10040 **CHF** **90.–**
Reinigungskartuschen 4er-Set. CHF 83.26
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GA022120 **CHF** **55.–**
Reinigungskartusche. CHF 50.88
Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Reinigung.
Verlängerte Gerätelebensdauer durch effektive Entfernung von Kaffeeölen aus der Brüheinheit.

GA022140 **CHF** **65.–**
Entkalkungskartusche. CHF 60.13
Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Entkalkung. Gründliche Entfernung von Kalkablagerungen ohne Kraftaufwand.

GZ010011 **CHF** **63.–**
Aquastop-verlängerung (Länge 2 Meter). CHF 58.28

BA010050 **CHF** **110.–**
Steckbarer Kerntemperaturfühler. CHF 101.76
Passend für GO, GS, GM.

GA601010 **CHF** **165.–**
Einstellbarer Zwischenboden. CHF 152.64
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA601010

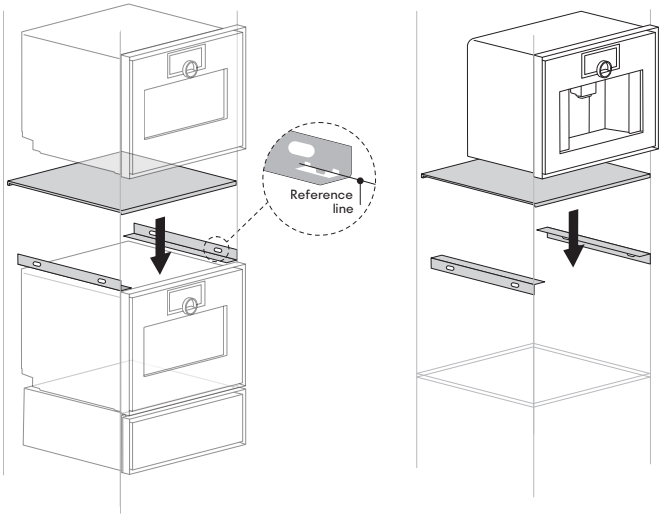

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic

			Preis (CHF)	**Backofen** GO250/GO251
Backblech, emailliert				
	BA026116	30 mm tief.	**118.–**	• / ○
	BA026117	38 mm tief.	**108.–**	• / ○
Backofenauszug				
	BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**560.–**	○
	BA216103	Teleskop-Vollauszug für Backofen GO220/GO221.	**200.–**	
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**413.–**	
Backstein				
	BA056132	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**520.–**	
	BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**530.–**	○
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidebrett.	**165.–**	○
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**154.–**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**190.–**	
	BA020382	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**245.–**	
	BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**265.–**	
	BA220360	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.	**132.–**	
	BA220370	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.	**166.–**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**82.–**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**106.–**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**101.–**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**140.–**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340231	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 402).	**760.–**	○
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**109.–**	
Glaswanne				
	BA046118	24 mm tief.	**165.–**	○
Grillrost				
	BA036106	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**98.–**	• / ○
Backbleck zum Heissluft frittieren				
	BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heissluft frittieren.	**110.–**	○
Kerntemperaturfühler				
	BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**110.–**	• / ○
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**90.–**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120	Reinigungskartuschen.	**55.–**	
	GA022140	Entkalkungskartusche	**65.–**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
		Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
		Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**63.–**	
Einstellbaren Zwischenboden				
	GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.	**165.–**	

• Serienmässig. ○ Sonderzubehör. * Verfügbar ab 03/2026.

Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen
GO240/GO241	GO220/GO221	GS270/GS271	GS250/GS251	GS240/GS241	GS220/GS221
•/○	•/○				
•/○	•/○				
○					
	○				
		○	○	○	
	○				
○					
○	○				
		•/○	•/○	•/○	
		•/○	•/○	•/○	
		○	○	○	
		○	○	○	
					•/○
					•/○
		○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	
		○	○	○	
○	○	○	○	○	○
•/○	•/○				
		○	○	○	
		•/○	•/○		
		○	○	○	○
		○			
		○	○	○	○

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic

			Preis (CHF)	**Mikrowellen-Backofen** GM250/GM251
Backblech, emailliert				
	BA026116	30 mm tief.	**118.–**	
	BA026117	38 mm tief.	**108.–**	
Backofenauszug				
	BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**560.–**	
	BA216103	Teleskop-Vollauszug für Backofen GO220/GO221.	**200.–**	
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**413.–**	
Backstein				
	BA056132	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**520.–**	
	BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**530.–**	
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidebrett.	**165.–**	
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**154.–**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**190.–**	
	BA020382	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**245.–**	
	BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**265.–**	
	BA220360	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.	**132.–**	
	BA220370	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.	**166.–**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**82.–**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**106.–**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**101.–**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**140.–**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340231	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 402).	**760.–**	
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**109.–**	
Glaswanne				
	BA046118	24 mm tief.	**165.–**	• / ○
Grillrost				
	BA036106	Ohne Öffnung, mit Füssen.	**98.–**	• / ○
Backbleck zum Heissluft frittieren				
	BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heissluft frittieren.	**110.–**	
Kerntemperaturfühler				
	BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**110.–**	○
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**90.–**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120	Reinigungskartuschen.	**55.–**	
	GA022140	Entkalkungskartusche	**65.–**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
		Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
		Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**63.–**	
Einstellbaren Zwischenboden				
	GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.	**165.–**	○

• Serienmässig. ○ Sonderzubehör. * Verfügbar ab 03/2026.

Kaffee-Vollautomat	**Kaffee-Vollautomat**	**Vakuumierschublade**	**Wärmeschublade**	**Wärmeschublade**
GC261	GC251	GV251	GW252	GW251

Backöfen Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GO250/GO251	GO240/GO241
Gaggenau Onyx		GO250/251100	GO240/241100
Preis	(CHF)	**5'950.-**	**5'650.-**
Gaggenau Sterling		GO250/251130	GO240/241130
Preis	(CHF)	**5'950.-**	**5'650.-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	594 × 596 × 547	594 × 596 × 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 590 × 550	560 × 590 × 550
Nettogewicht	(kg)	54	54
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	77	77
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmasse B × H × T	(mm)	492 × 386 × 408	492 × 386 × 408
Energieeffizienzklasse bei Heissluft eco		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		83,9	83,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh)	1,4	1,4
Energieverbrauch bei Heissluft eco	(kWh)	0,73	0,73
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme			
Temperaturbereich	(°C)	30-300	30-300
Heissluft plus / Heissluft eco / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heissluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		—	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze		—	—
Heissluft + 1/3 Unterhitze		—	—
Grill / Grill + Umluft		• / •	• / •
Heissluft frittieren		•	—
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	—
Feuchtes Backen		•	•
Gären / Auftauen / Dörren		• / • / •	— / — / —
Warmhalten		—	—
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•
Nutzererkennung		•	•
Ausstattung			
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Flächengrill hinter Email		•	•
Garraumbeleuchtung		seitlich	seitlich
Einschubebenen	(Anzahl)	4	4
Beheizter Katalysator		•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1	1
Emaillierte Grillwanne		1	1
Grösse grösstes Backblech	(cm^2)	1.290	1.290
Rost		1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	—
Rotisserie-Drehspiess		—	—
Sicherheit			
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung		• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,68	3,68

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Dampfbacköfen und Dampfgarofen Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfgarofen**
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GS270/GO271	GS250/GO251	GS240/GS241	GS220/GS221
Gaggenau Onyx		GS270/271100	GS250/251100	GS240/241100	GS220/221100
Preis	(CHF)	**8'300.–**	**7'850.–**	**7'300.–**	**5'750.–**
Gaggenau Sterling		GS270/271130	GS250/251130	GS240/241130	GS220/221130
Preis	(CHF)	**8'300.–**	**7'850.–**	**7'300.–**	**5'750.–**
Abmessungen					
Breite	(cm)	60	60	60	60
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	594 × 456 × 547	594 × 456 × 547	594 × 456 × 547	594 × 456 × 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21	21	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	44	44	44	44
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)					
Nutzvolumen	(l)	50	50	50	59
Anzahl der Backräume		1	1	1	1
Innenmasse B × H × T	(mm)	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406	474 × 277 × 446
Energieeffizienzklasse bei Heissluft		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7	94,7	–
Energieverbrauch bei Heissluft	(kWh)	0,72	0,72	0,72	–
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme					
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230	30–230	30–100
Heissluft + 100 % Feuchte		•	•	•	–
Heissluft + 80 % Feuchte		•	•	•	–
Heissluft + 60 % Feuchte		•	•	•	–
Heissluft + 30 % Feuchte		•	•	•	–
Heissluft + 0 % Feuchte		•	•	•	–
100 % Feuchte		–	–	–	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•	–
Niedertemperatur-Dämpfen		–	–	–	•
Sous-vide-Garen		•	•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte		•	•	•	–
Grill Stufe 2 + Feuchte		•	•	•	–
Grill + Umluft		•	•	•	–
Gären		•	•	•	•
Auftauen		•	•	•	•
Regenerieren		•	•	•	•
Warmhalten		•	•	•	–
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •	• / •	– / •
Bedienung					
Elektronische Türöffnung		•	•	•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42	42	42
Info-Texte		•	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•	•	•
Nutzererkennung		•	•	•	•
Ausstattung					
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	–	–	–
Wassertank für Frisch- und Abwasser		–	•	•	•
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•	•	–
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	– / •	–/•	– / –
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•	•	•
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	•	•	–
Flächengrill hinter Glaskeramik		•	•	•	–
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	3	3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi.[2]		•	•	•	•
Zubehör					
Grösse grösstes Backblech	(cm²)	1.300	1.300	1.300	1.290
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht		1	1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht		1	1	1	1
Rost		1	1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl)	4	4	–	–
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit					
Kindersicherung / elektronische Türsicherung		• / •	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach	3-fach	3-fold
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•	•
Reinigung					
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe		• / •	• / •	–/•	– / •
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm		• / •	• / •	• / •	• / –
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15	3,15	2,75

• Serienmässig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Mikrowellen-Backofen und Mikrowelle Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		**Mikrowellen-Backofen**	**Mikrowelle**
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GM250/GM251	GM220/GM221
Gaggenau Onyx		GM250/251100	GM220/221100
Preis	(CHF)	**5'650.-**	**2'630.-**
Gaggenau Sterling		GM250/251130	GM220/221130
Preis	(CHF)	**5'650.-**	**2'630.-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemasse B × H × T [1]	(mm)	594 × 456 × 547	594 × 382 × 299
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 450 × 550	560 × 380 × 320 560 × 362 × 320 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg)	37	17
Volume			
Garraumvolumen	(l)	46	21
Innenmasse B × H × T	(mm)	493 × 231 × 402	350 × 220 × 270
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1,000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	6	6
Heissluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	—
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	—
Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	—	3
Getränke aufwärmen	(W)	Max. (1000)	—
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W)	360–600	—
Dörren mit Temperaturbereich	(°C)	30–80	—
Niedertemperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C)	30–90	—
Gären mit Temperaturbereich	(°C)	30–50	—
Warmhalten	(W)	50	—
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W)	90–360	—
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	450	360
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl)	30	10
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	(Anzahl)	19 / 51	10 / —
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		•	•
Türöffnungswinkel		110°	95°
Full touch display /control ring		• / •	• / —
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	—
Nutzererkennung		•	—
Ausstattung			
Innowave		•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer [3]		•	—
Ist-Temperaturanzeige		•	—
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	—
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	2	—
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Elektronische Türsicherung		•	—
Türkontaktschalter		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	2-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe-Programm		•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,65	2,05

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		Kaffee-Vollautomat	Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Onyx		GC261100	GC251100
Preis	(CHF)	**6'100.-**	**5'600.-**
Gaggenau Sterling		GC261130	GC251130
Preis	(CHF)	**6'100.-**	**5'600.-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemasse B x H x T[1]	(mm)	594 × 456 × 377	594 × 456 × 377
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmasse B x H x T	(mm)	560 × 450 × 450	560 × 450 × 450
Nettogewicht	(kg)	23	21
Getränkearten			
Ristretto / 2 x Ristretto		•	•
Espresso / 2 x Espresso		•	•
Doppio		•	•
Kaffee / 2 x Kaffee		•	•
Kaffee gross / 2 x Kaffee gross		•	•
Kaffee sehr gross		•	•
Americano / 2 x Americano		•	•
Cold Brew		•	•
Slow Brew		•	•
Kaffeekanne		•	•
Heisswasser / 2 x Heisswasser		•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato		•	•
Flat White / 2 x Flat White		•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino		•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee		•	•
Cold Brew Macchiato		•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato		•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch		•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum		•	•
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		—	—
Türöffnungswinkel		110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•
Nutzererkennung		•	•
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten	(Anzahl Profile /Anzahl Favoriten)	10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Bedienmodi		Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15	15
Programmable basic settings			
— Startanzeige		Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien		•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•	•
— Befüllung Wassertank		Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung		Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung		•	•
— Standby nach	(min, h)	5 min - 180 min	5 min - 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4	4
Ausstattung			
Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks		•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung		•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•	•
Durchlauferhitzer		•	•
Pumpendruck	(bar)	19	19
Integriertes Milchsystem		•	•
Milchbehälter aus Glas	(l)	0,7	0,7
Milchwaage		•	•
Bohnenbehälter	(g)	400	400
Einstellbarer Mahlgrad		Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	5 - 14	5 - 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche		• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•	•
Integrierte LED-Beleuchtung		•	•
Digitale Dienste (Home Connect) über WiFi.[2]		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Aquastop mit Garantie		•	—
Reinigung			
Vollautomatische Reinigung mit Kartusche		•	•
Vollautomatisches Entkalkung mit Kartusche		•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich		•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten		•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte		•	•
Entnehmbare Brüheinheit		•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest		•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf		•	—

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Gaggenau Onyx		GV251100
Preis	(CHF)	**4'450.-**
Gaggenau Sterling		GV251130
Preis	(CHF)	**4'450.-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Höhe	(cm)	14
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	594 × 140 × 515
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	31
Volume		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmasse B × H × T	(mm)	350 × 95 × 285
Maximale Grösse Vakuumierbeutel B × L	(mm)	350 × 240
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99%
Verschweissstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Bedienung		
Sensortasten		•
Grifflose Schublade		•
Push-to-open-Funktion		•
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweissbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren ausserhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B × L	(mm)	210 × 285
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, gross, 240 mm × 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumiern von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Minimalistic

Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade
Gaggenau Onyx		GW251100	GW252100
Preis	(CHF)	**1'900.–**	**2'100.–**
Gaggenau Sterling		GW251130	GW252130
Preis	(CHF)	**1'900.–**	**2'100.–**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Höhe	(cm)	14	28
Gerätemasse B × H × T[1]	(mm)	594 × 140 × 519	594 × 280 × 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmasse B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550	560 × 280 × 550
Nettogewicht	(kg)	16	18
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	20	52
Innenmasse B × H × T	(mm)	548 × 92 × 410	548 × 232 × 410
Gedecke	(Anzahl)	6	12
Heizmethoden			
Vorwärmen von kleinen Trinkgefässen / Tassen		•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•
Warmhalten von Speisen		•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•
Direkte Temperaturwahl		•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen)	6	6
Weitere Heizmethoden via App		•	•
Bedienung			
Sensortasten		•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•
Zeitsteuerung via App		•	•
Grifflose Schublade		•	•
Push-to-open-Funktion		•	•
Gaggenau Home Connect		•	•
Ausstattung			
Innenraumbeleuchtung		•	•
Maximale Beladung	(kg)	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•
Gebläse für gleichmässige Wärmeverteilung		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,82	0,82

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

VARIO KOCHGERÄTE

Übersichten 106

Vario Kochgeräte-Serie 400 110

Ausschnittmasse für Geräte-Kombinationen Serie 400 146

Vario Kochgeräte-Serie 200 152

Ausschnittmasse für Geräte-Kombinationen Serie 200 160

Zubehör | Sonderzubehör 162

Technische Daten 164

Übersicht

Vollflächen-Induktion

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 grosses Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 grosses Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Vario Flex-Induktion Serie 400

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI422

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI462

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI482

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / C	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

VI492

Vario Induktion Serie 400

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI414

Vario Flex-Induktion Serie 200

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI232

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI242

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI262

Vario Spezialgeräte Serie 400 und 200

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	10
A	1.800 W
Gesamtanschlusswert	1.800 W

VP230

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR230

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	3.000 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VP414

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR414

Vario Gas Serie 400

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG415

Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG425

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG491

Vario Gas Serie 200

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

VG231

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	4.900 W
Gesamtanschlusswert Elektro	2,0 W

VG232

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	9.800 W
Gesamtanschlusswert Elektro	4,0 W

VG264

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

- • : Empfohlene Kombination
- •A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
- — : Nicht empfohlen
- : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Geräte-bezeichnung		AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen-sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400 **Vario Gaskochfeld Serie 400**		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	•	•	•	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	•	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400 **Gaskochfeld Serie 400**		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Teppan Yaki Serie 200 **Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200** **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	•	•	•	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	•	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	•	•	•	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	•	•	—	—

							
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm
•[A]	•[A]	–	–	•[A]	–	•[A]	•[A]
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	•	–	•	–	•	–
•	•	–	•	–	–	•	–
•	•	–	–	–	–	•[A]	–
–	–	–	–	–	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	–	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	–	•	–
–	•	•	–	–	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492111	**CHF**	**8'105.–**
Schwarze Glaskeramik. Edelstahlrahmen. Breite 90 cm.	CHF	7'497.69
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

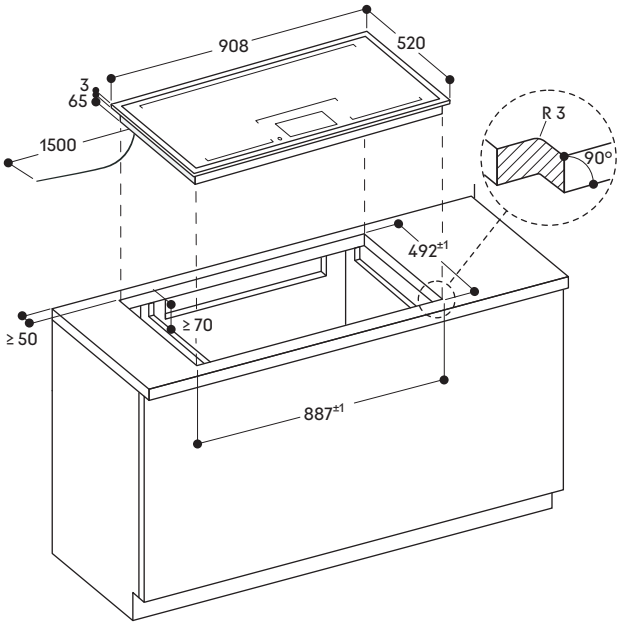

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

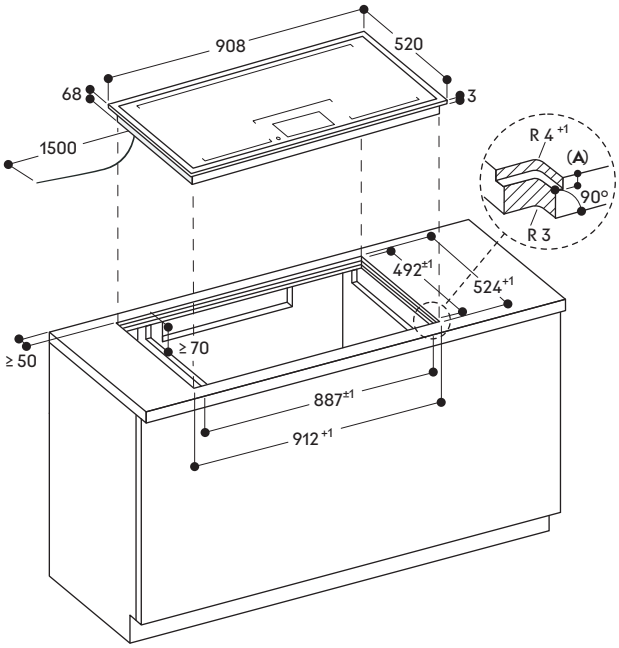

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Ansicht von oben

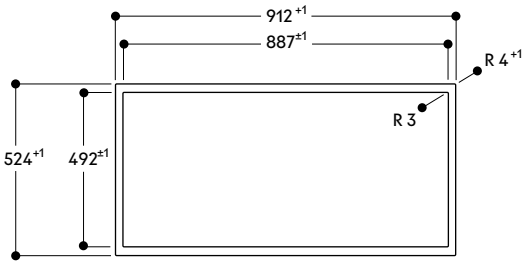

Längsschnitt

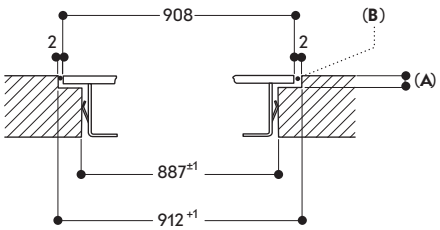

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

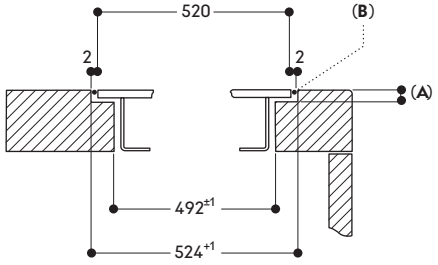

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482111	**CHF**	**7'110.–**
Schwarze Glaskeramik. Edelstahlrahmen. Breite 80 cm.	CHF	6'577.24
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

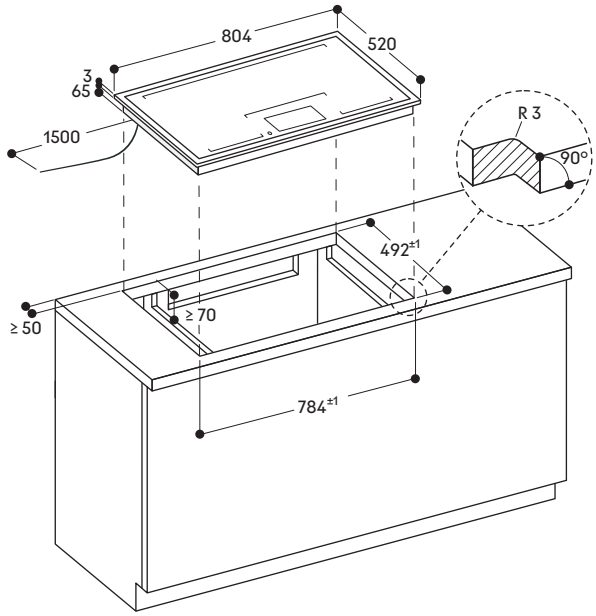

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

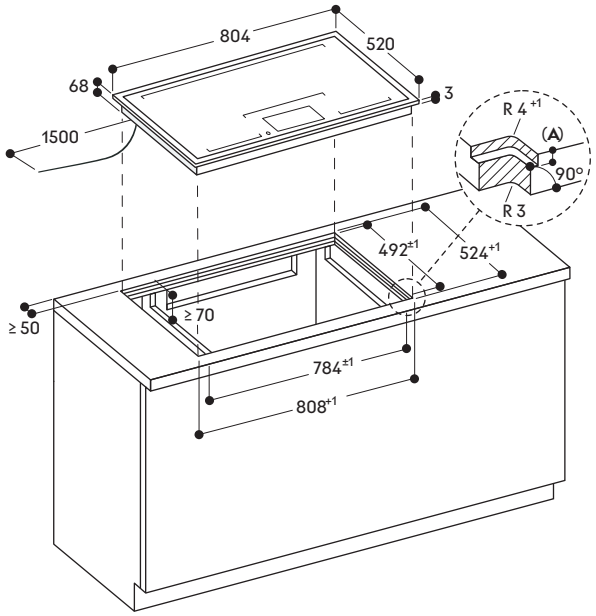

A: 3,5$^{-0,5}$

Ansicht von oben

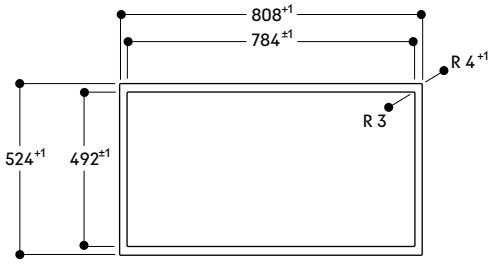

Längsschnitt

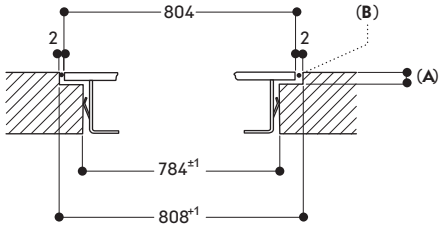

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

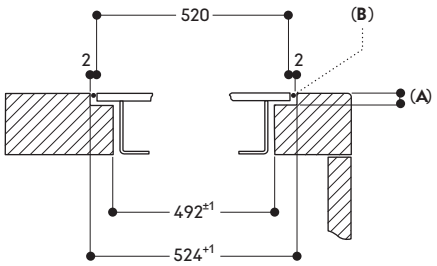

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

VI492105	**CHF**	**5'000.–**
Rahmenlos.	CHF	4'625.35
Breite 90 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010	**CHF**	**1'039.–**
5 Edelstahlknebel	CHF	961.15
Serie 400 für VI492.		
Elektronische Steuerung.		
CKI450000	**CHF**	**1'333.–**
5 schwarze Knebel	CHF	1'233.12
Serie 400 für VI492.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26
Mehrschichtenmaterial.		
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.		
WZ400000	**CHF**	**230.–**
Wok-Pfannenträger	CHF	212.77
für Wok-Pfanne.		
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern VI492/VI414.		

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Grosse Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

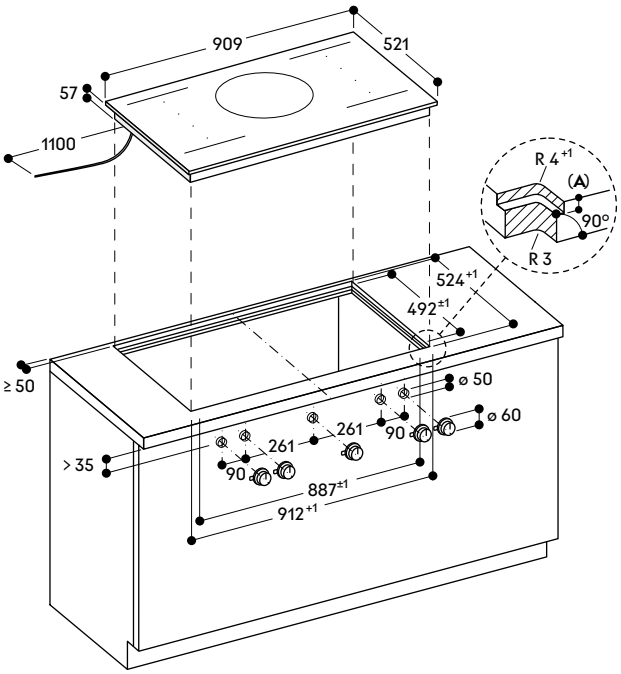

A: 6,5 +0,5

Montage Bedienknebel

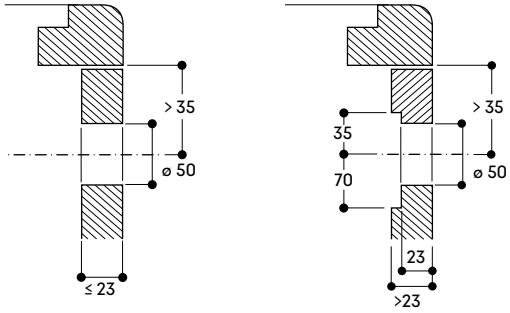

Ansicht von oben

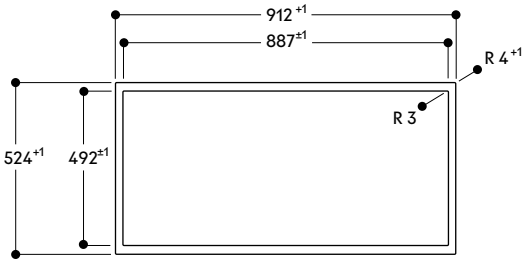

Längsschnitt

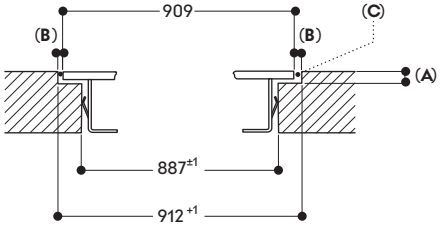

A: 6,5 +0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

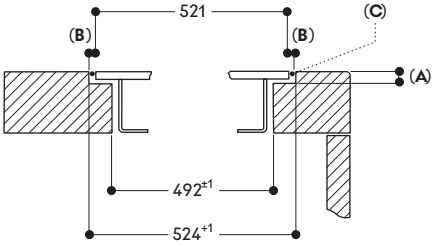

A: 6,5 +0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

VI492115	**CHF**	**5'105.–**
Edelstahlrahmen.	CHF	4'722.48
Breite 90 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010	**CHF**	**1'039.–**
5 Edelstahlknebel	CHF	961.15
Serie 400 für VI492.		
Elektronische Steuerung.		
CKI450000	**CHF**	**1'333.–**
5 schwarze Knebel	CHF	1'233.12
Serie 400 für VI492.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.		

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26
Mehrschichtenmaterial.		
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.		
WZ400000	**CHF**	**230.–**
Wok-Pfannenträger	CHF	212.77
für Wok-Pfanne.		
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern VI492/VI414.		

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Grosse Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 24 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

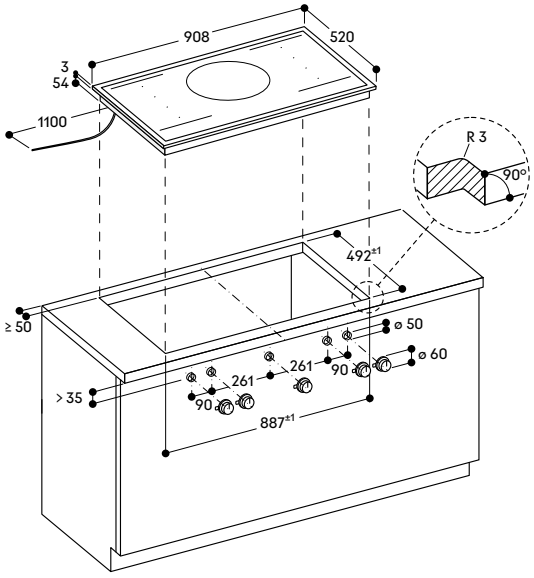

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

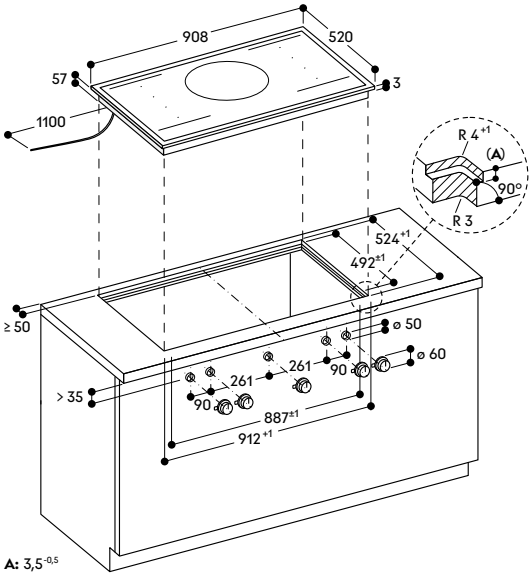

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Montage Bedienknebel

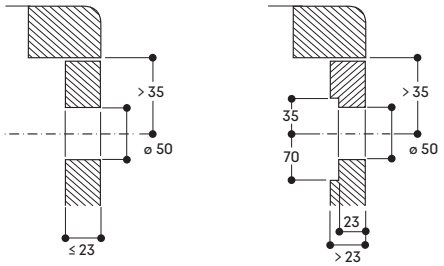

Montage Bedienknebel

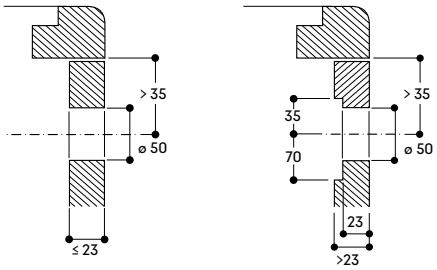

Ansicht von oben

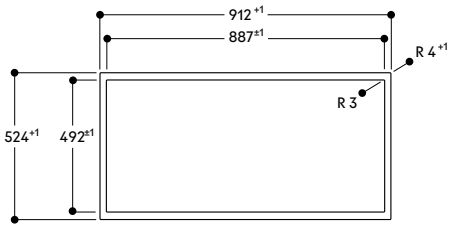

Längsschnitt

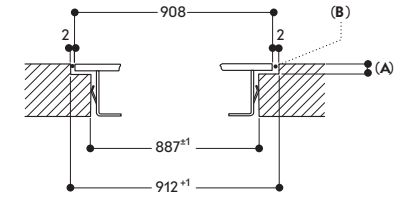

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

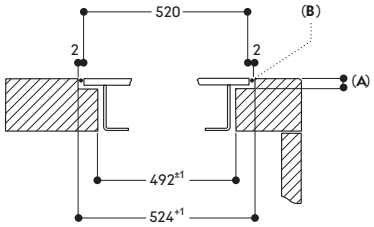

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

VI482105	**CHF**	**4'370.–**
Rahmenlos.	CHF	4'042.55
Breite 80 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010	**CHF**	**892.–**
4 Edelstahlknebel	CHF	825.16
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.		
Elektronische Steuerung.		
CKI440000	**CHF**	**1'186.–**
4 schwarze Knebel	CHF	1'097.13
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.	CHF	242.37
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss.	CHF	310.82
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set.	CHF	300.65
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

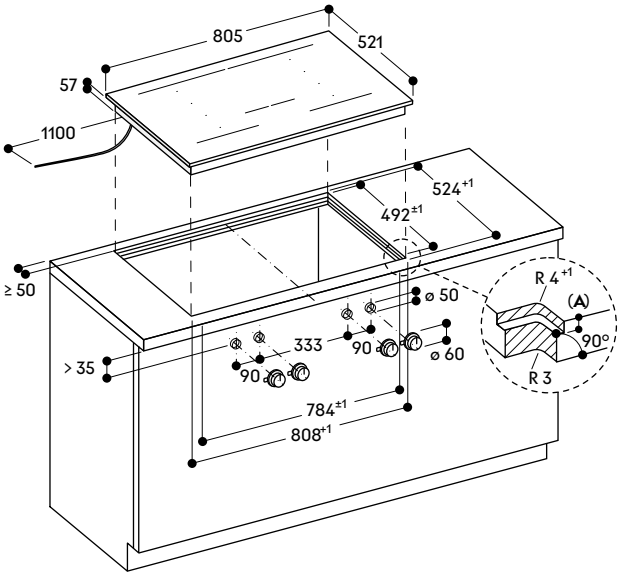

A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Montage Bedienknebel

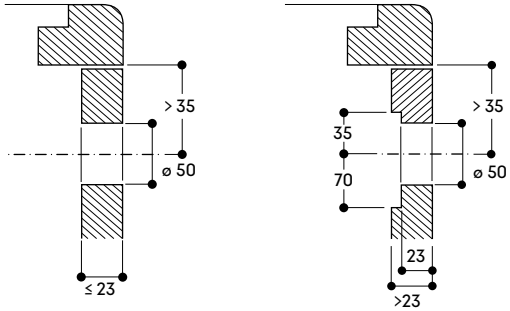

Ansicht von oben

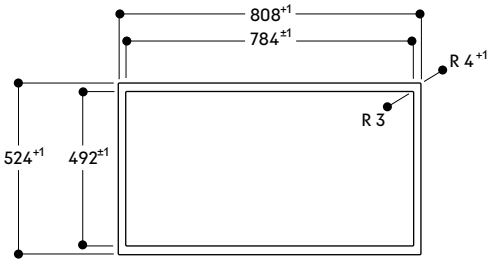

Längsschnitt

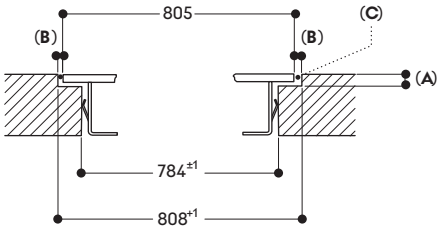

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

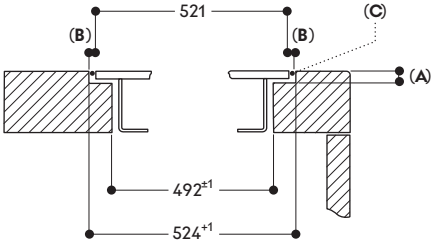

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

VI482115	**CHF**	**4'495.–**
Edelstahlrahmen. Breite 80 cm. Knebel müssen separat bestellt werden.	CHF	4'158.19
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010	**CHF**	**892.–**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	825.16
CKI440000	**CHF**	**1'186.–**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	1'097.13

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

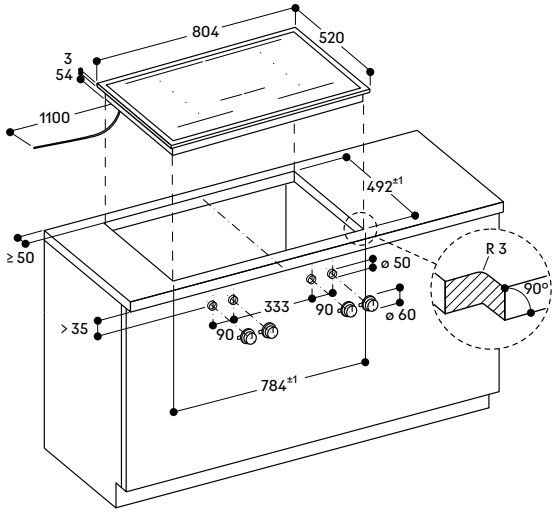

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

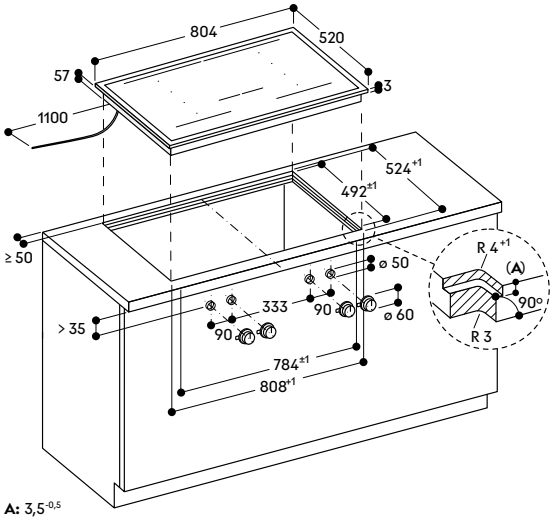

A: 3,5$^{-0,5}$

Montage Bedienknebel

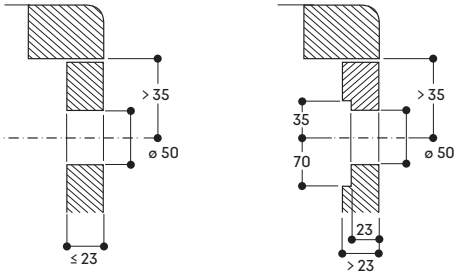

Montage Bedienknebel

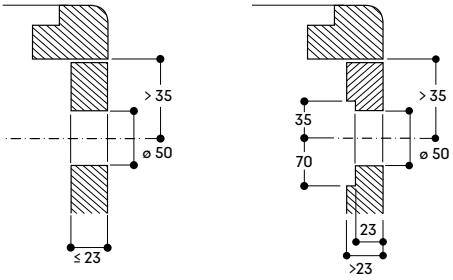

Ansicht von oben

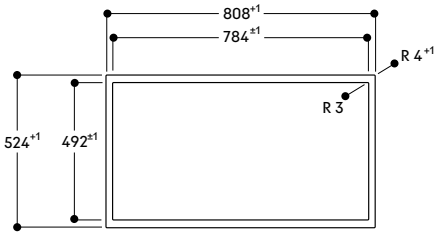

Längsschnitt

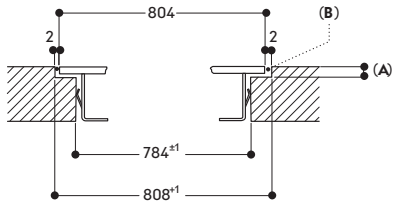

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

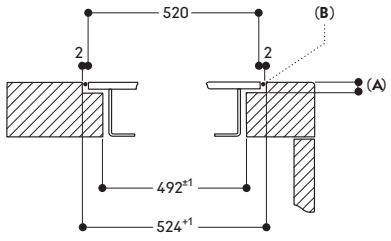

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

VI462105	**CHF**	**3'830.–**
Rahmenlos.	CHF	3'543.02
Breite 60 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010	**CHF**	**892.–**
4 Edelstahlknebel	CHF	825.16
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.		
Elektronische Steuerung.		
CKI440000	**CHF**	**1'186.–**
4 schwarze Knebel	CHF	1'097.13
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.	CHF	242.37
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss.	CHF	310.82
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set.	CHF	300.65
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

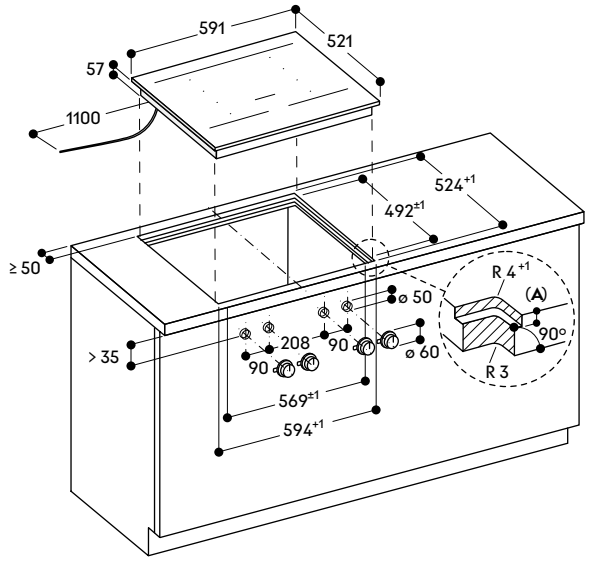

A: 6,5$^{+0,5}$

Montage Bedienknebel

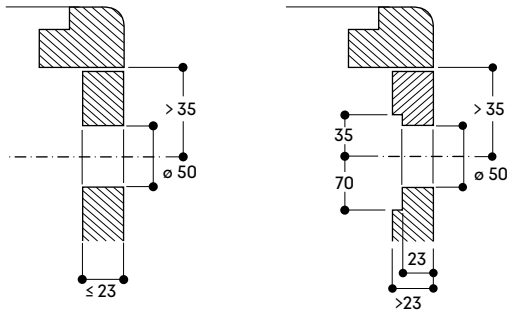

Ansicht von oben

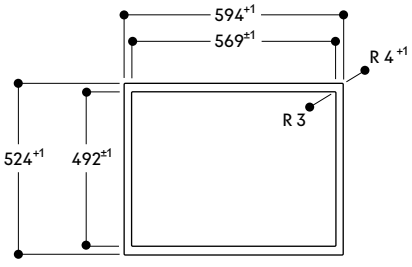

Längsschnitt

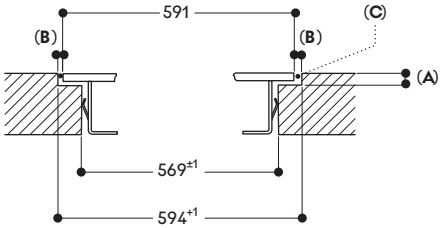

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

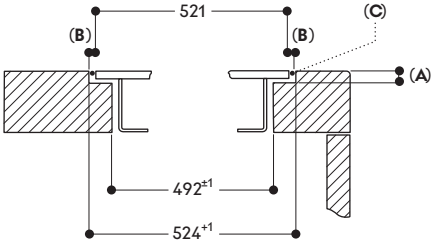

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

VI462115	**CHF**	**3'960.–**
Edelstahlrahmen. Breite 60 cm. Knebel müssen separat bestellt werden.	CHF	3'663.27
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010	**CHF**	**892.–**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	825.16
CKI440000	**CHF**	**1'186.–**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	1'097.13

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen). Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

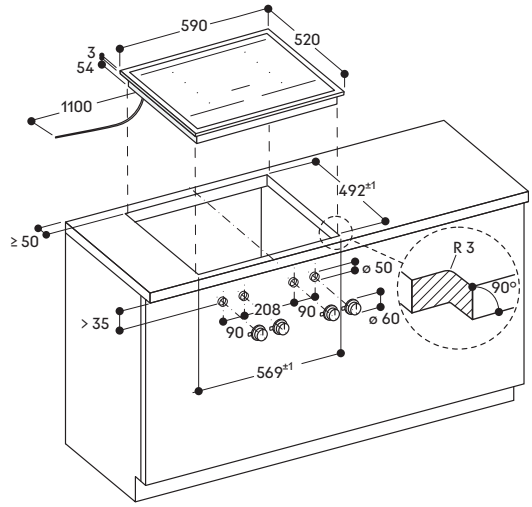

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

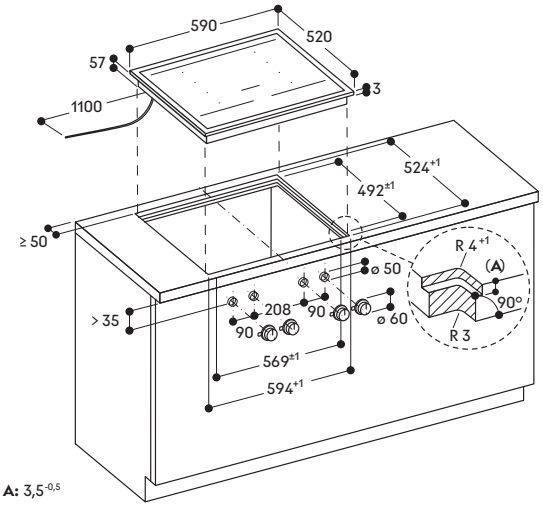

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Montage Bedienknebel

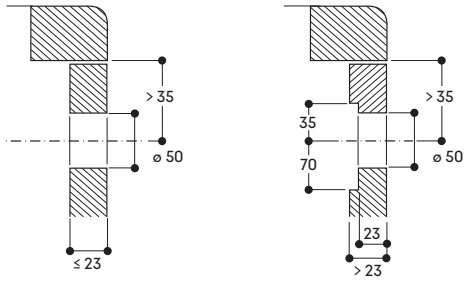

Montage Bedienknebel

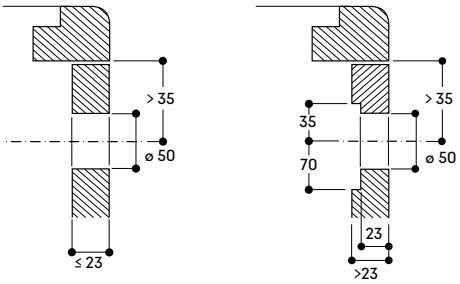

Ansicht von oben

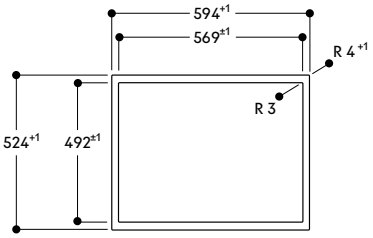

Längsschnitt

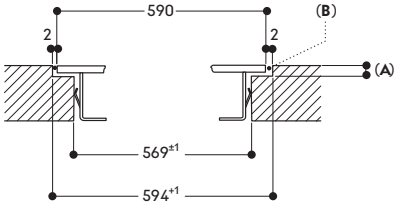

A: $3.5^{-0.5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

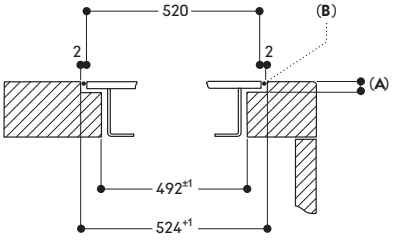

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

VI422105	**CHF**	**3'470.–**
Rahmenlos.	CHF	3'209.99
Breite 38 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010	**CHF**	**446.–**
2 Edelstahlknebel	CHF	412.58
Serie 400 für VI422		
Elektronische Steuerung.		
CKI420000	**CHF**	**593.–**
2 schwarze Knebel	CHF	548.57
Serie 400 für VI422		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario		
Geräten der Serie 400 bei flächen-		
bündigem Einbau.		

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

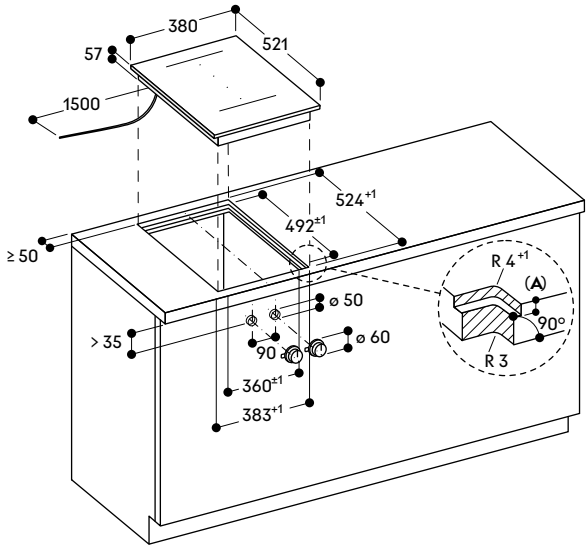

A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

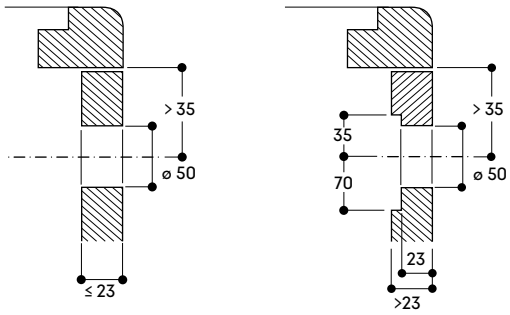

Längsschnitt

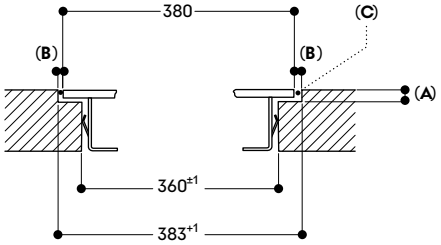

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

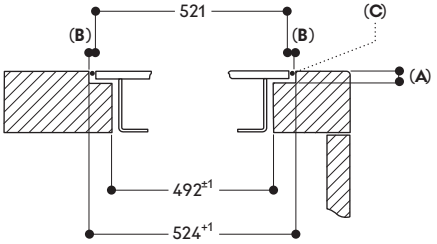

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

VI422115	**CHF**	**3'690.–**
Edelstahlrahmen. Breite 38 cm. Knebel müssen separat bestellt werden.	CHF	3'413.51
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010	**CHF**	**446.–**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422. Elektronische Steuerung.	CHF	412.58
CKI420000	**CHF**	**593.–**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422. Elektronische Steuerung.	CHF	548.57

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

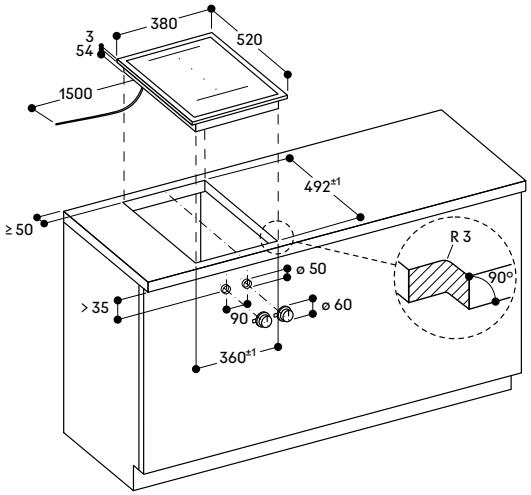

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

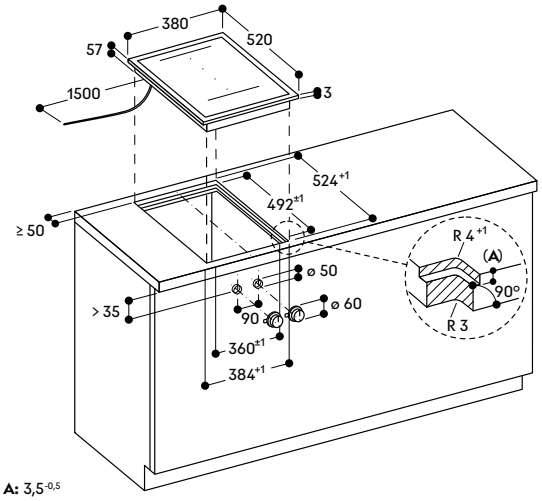

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Montage Bedienknebel

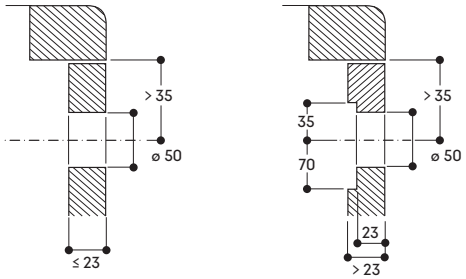

Montage Bedienknebel

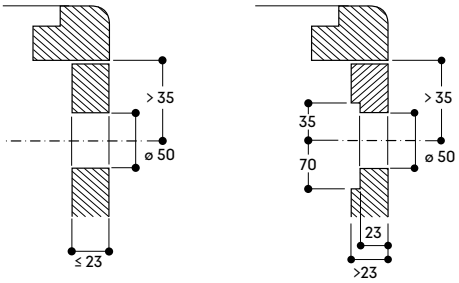

Ansicht von oben



Längsschnitt

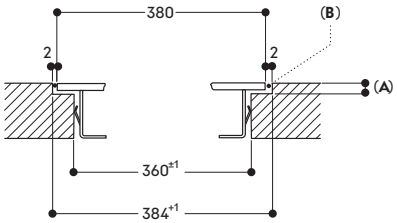

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

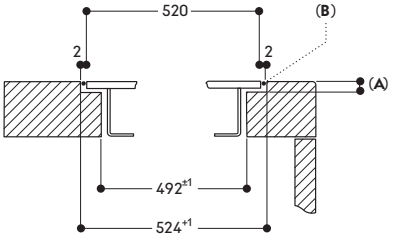

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

VI414105	**CHF**	**3'865.–**
Rahmenlos.	CHF	3'575.39
Breite 38 cm.		
Knebel muss separat bestellt werden.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010	**CHF**	**220.–**
1 Edelstahlknebel	CHF	203.52
Serie 400 für VI414.		
Elektronische Steuerung.		
CKI410000	**CHF**	**304.–**
1 schwarzer Knebel	CHF	281.22
Serie 400 für VI414.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		

Sonderzubehör

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26
Mehrschichtenmaterial.		
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.		
WZ400000	**CHF**	**230.–**
Wok-Pfannenträger	CHF	212.77
für Wok-Pfanne.		
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern VI492/VI414.		

Ausstattungsmerkmale
- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

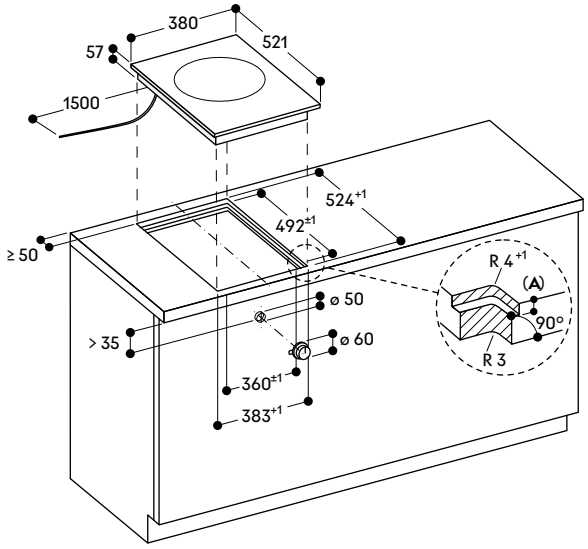

A: 6,5$^{+0,5}$

Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

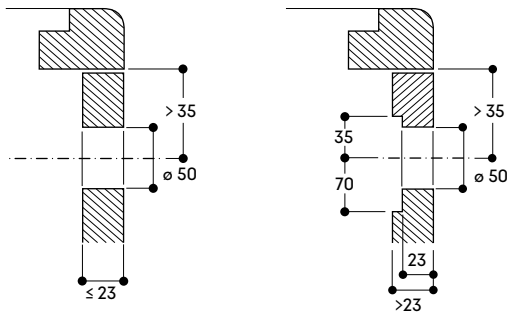

Längsschnitt

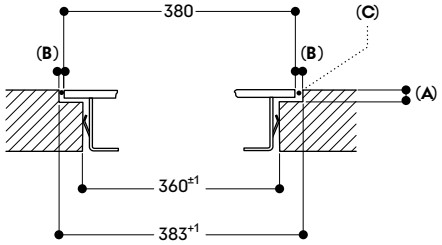

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

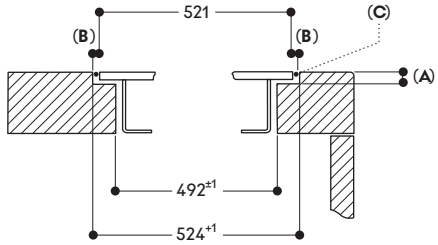

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

VI414115	**CHF**	**4'325.–**
Edelstahlrahmen. Breite 38 cm. Knebel muss separat bestellt werden.	CHF	4'000.93
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010	**CHF**	**220.–**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414. Elektronische Steuerung.	CHF	203.52
CKI410000	**CHF**	**304.–**
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414. Elektronische Steuerung.	CHF	281.22

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial. Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.	CHF	478.26
WZ400000	**CHF**	**230.–**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne. Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern VI492/VI414.	CHF	212.77

Ausstattungsmerkmale
- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L N ⏚ **230V** / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

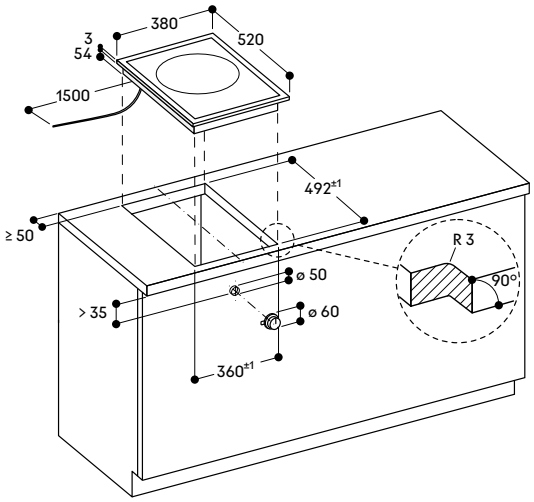

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

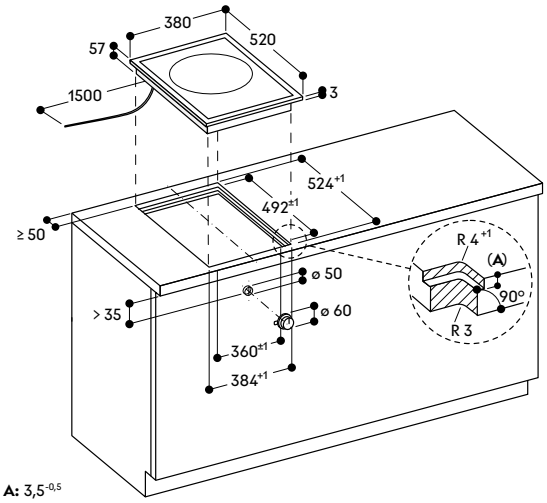

A: 3,5$^{-0,5}$

Montage Bedienknebel

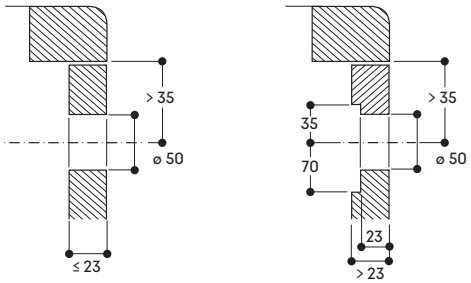

Montage Bedienknebel

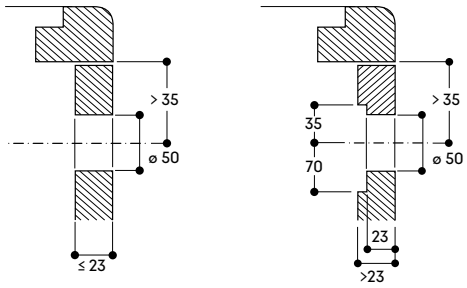

Ansicht von oben



Längsschnitt

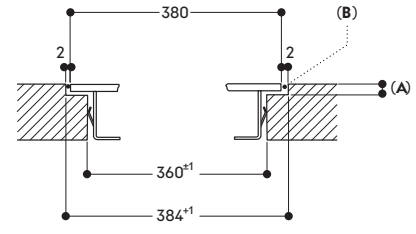

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

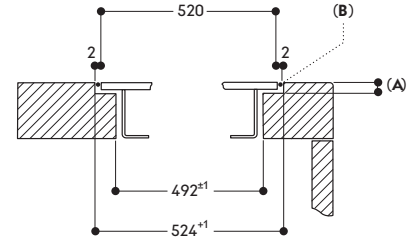

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG491

VG491115	**CHF**	**5'775.–**
Edelstahl.	CHF	5'342.28
Breite 90 cm.		
Flüssiggas 50 mbar.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
VG491215	**CHF**	**5'775.–**
Edelstahl.	CHF	5'342.28
Breite 90 cm.		
Erdgas 20 mbar.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

Erforderliches Installationszubehör

CKG450010	**CHF**	**1'039.–**
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491. Elektronische Steuerung.	CHF	961.15
CKG450000	**CHF**	**1'333.–**
5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491. Elektronische Steuerung.	CHF	1'233.12

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial. Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.	CHF	478.26

Ausstattungsmerkmale

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrössen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

VG491115
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG491215
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
SVGW Nr. 17-002-1

Hinweis:

Die Gesamtleistung kann am Kochfeld auf 12 kW (bezogen auf Hs) begrenzt werden, dies entspricht knapp 11 kW bezogen auf Hi bzw. HuB).
Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Kundendienst.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

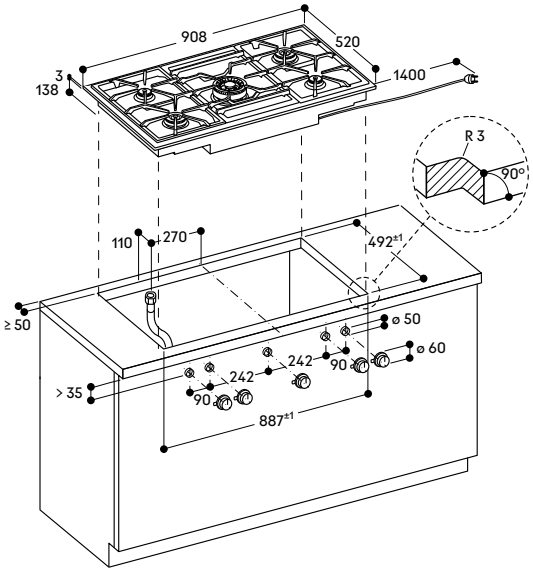

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

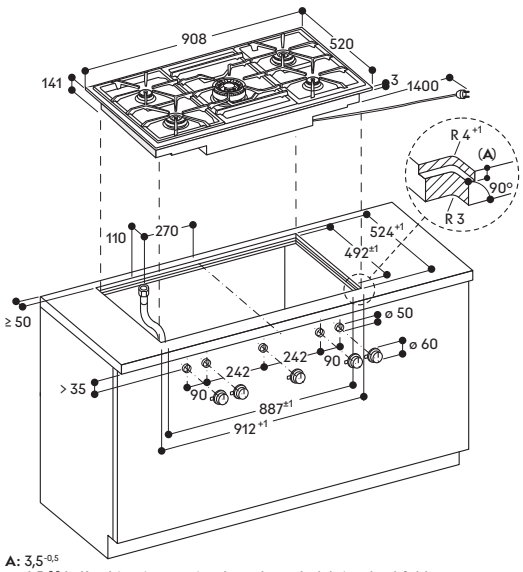

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel

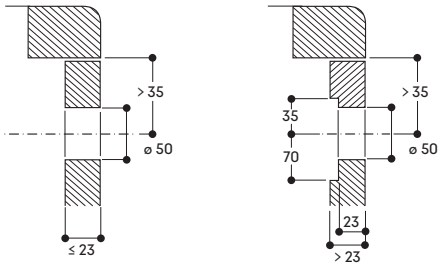

Montage Bedienknebel

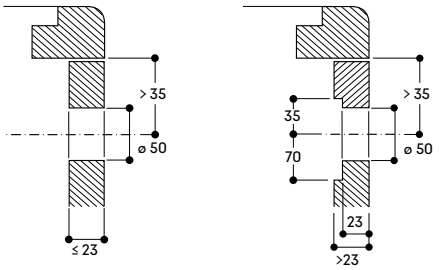

Ansicht von oben

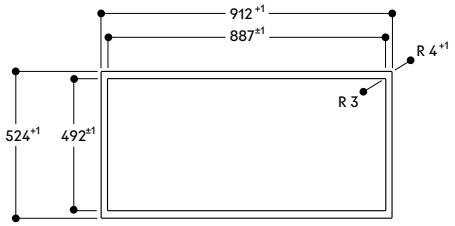

Längsschnitt

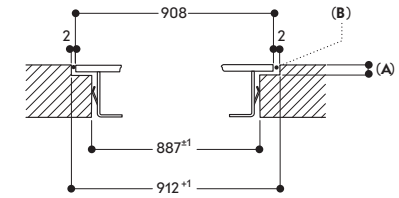

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

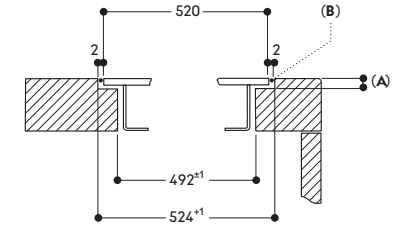

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Gas-Wok Serie 400
VG415

VG415115	**CHF**	**3'620.–**
Edelstahl.	CHF	3'348.75
Breite 38 cm.		
Flüssiggas 50 mbar.		
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.		
Knebel muss separat bestellt werden.		
VG415215	**CHF**	**3'620.–**
Edelstahl.	CHF	3'348.75
Breite 38 cm.		
Erdgas 20 mbar.		
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.		
Knebel muss separat bestellt werden.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör

CKG410010	**CHF**	**220.–**
1 Edelstahlknebel	CHF	203.52
Serie 400 für VG415.		
Elektronische Steuerung.		
CKG410000	**CHF**	**304.–**
1 schwarzer Knebel	CHF	281.22
Serie 400 für VG415.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.		
VA440010	**CHF**	**334.–**
Edelstahl-Geräte-	CHF	308.97
abdeckung mit Montageleiste.		

Sonderzubehör

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26
Mehrschichtenmaterial.		
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.		

Ausstattungsmerkmale
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrössen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
VG415115
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG415215
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
SVGW Nr. 17-002-1

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

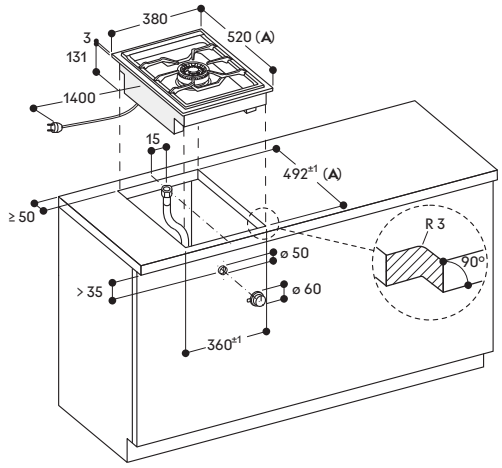

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

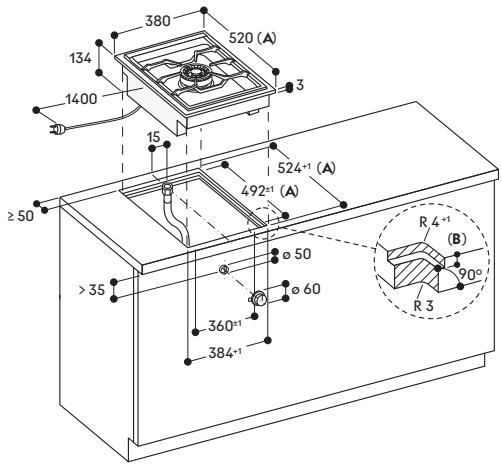

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

B: $3{,}5^{-0{,}5}$ mm
$6{,}5^{+0{,}5}$ mm in Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel

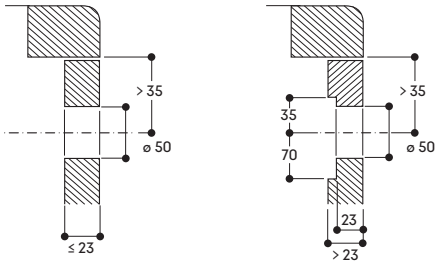

Montage Bedienknebel

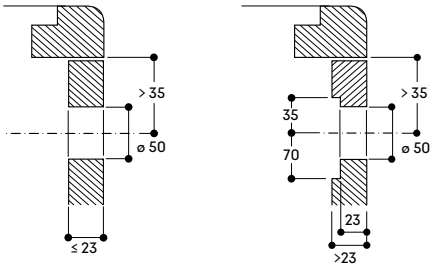

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

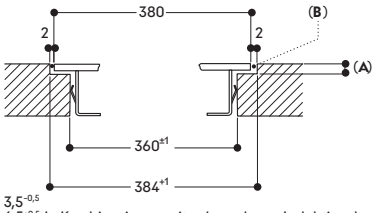

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

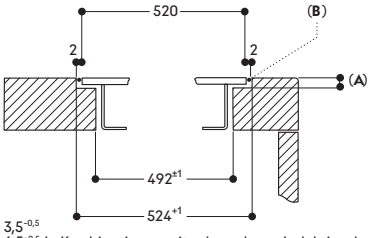

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Masse in mm.

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG425

VG425115	**CHF**	**3'715.–**
Edelstahl.	CHF	3'436.63
Breite 38 cm.		
Flüssiggas 50 mbar.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
VG425215	**CHF**	**3'715.–**
Edelstahl.	CHF	3'436.63
Breite 38 cm.		
Erdgas 20 mbar.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKG420010	**CHF**	**446.–**
2 Edelstahlknebel	CHF	412.58
Serie 400 für VG425.		
Elektronische Steuerung.		
CKG420000	**CHF**	**593.–**
2 schwarze Knebel	CHF	548.57
Serie 400 für VG425.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.		
VA440010	**CHF**	**334.–**
Edelstahl-	CHF	308.97
Geräteabdeckung mit Montageleiste.		

Ausstattungsmerkmale
- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrössen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
VG425115
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG425215
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
SVGW Nr. 17-002-1

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

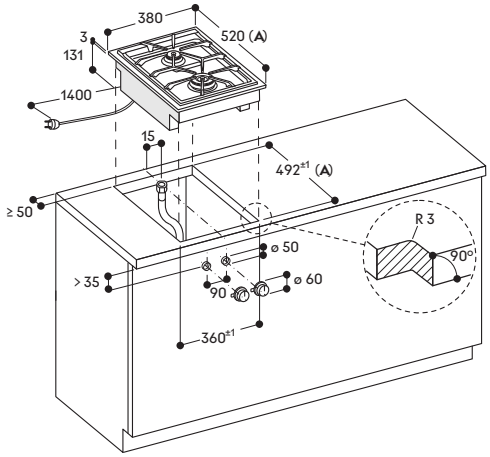

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

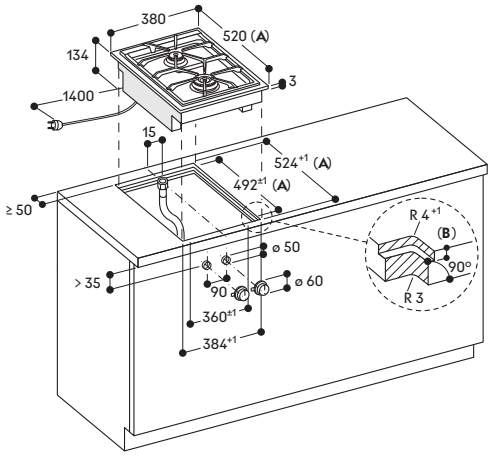

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: $3{,}5^{-0{,}5}$ $6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel

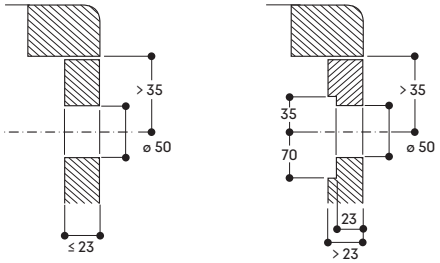

Montage Bedienknebel

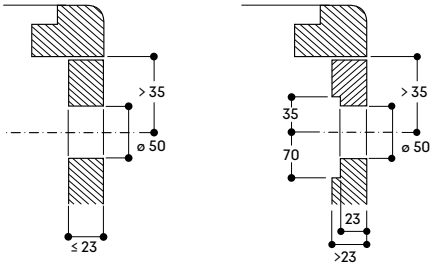

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

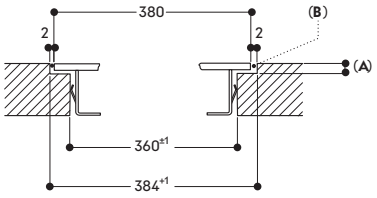

A: $3{,}5^{-0{,}5}$ $6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

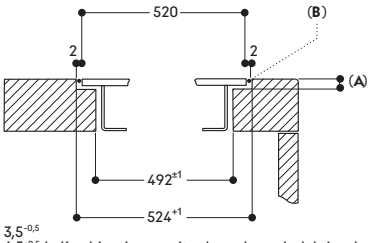

A: $3{,}5^{-0{,}5}$ $6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Masse in mm.

Vario Teppan Yaki Serie 400
VP414

VP414115	**CHF**	**4'145.–**
Edelstahl.	CHF	3'834.41
Breite 38 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

2 Spatel.

Erforderliches Installationszubehör

CKP420010	**CHF**	**446.–**
2 Edelstahlknebel	CHF	412.58
Serie 400 für VP414.		
Elektronische Steuerung.		
CKP420000	**CHF**	**593.–**
2 schwarze Knebel	CHF	548.57
Serie 400 für VP414.		
Elektronische Steuerung.		

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.		
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur	CHF	129.51
Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.		
VA440010	**CHF**	**334.–**
Edelstahl-	CHF	308.97
Geräteabdeckung mit Montageleiste.		

Ausstattungsmerkmale
- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Optimale Wärmeverteilung.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Nutzbare Fläche B 31 × T 44 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Auch mit Gebrauchspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

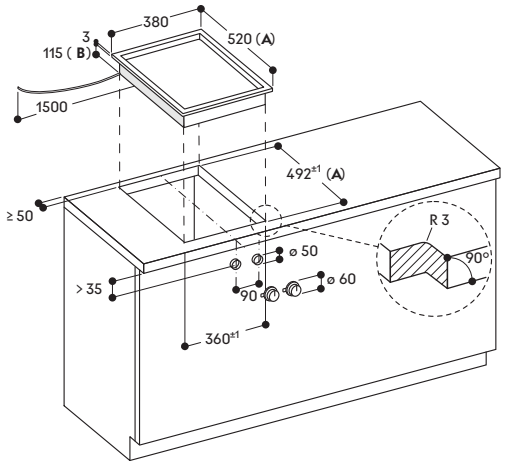

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

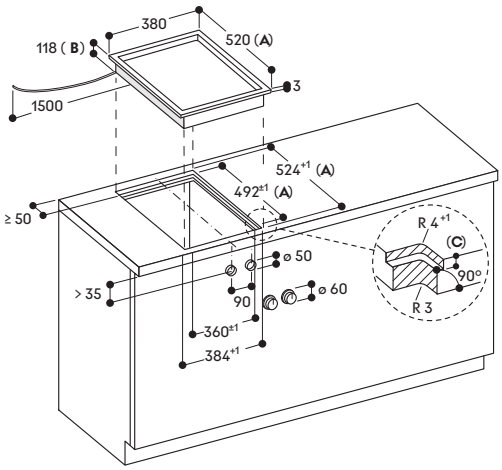

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel

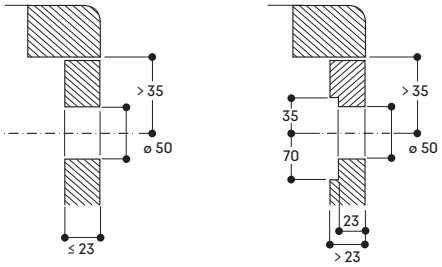

Montage Bedienknebel

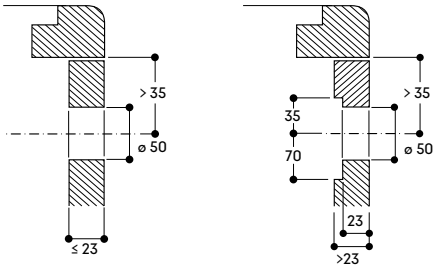

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

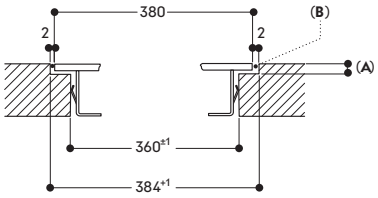

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

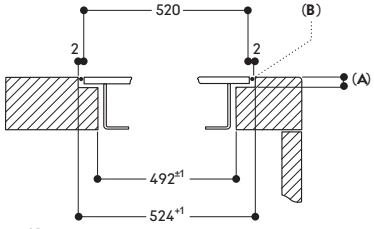

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vario Elektro-Grill Serie 400
VR414

VR414115	**CHF**	**3'550.–**
Edelstahl.	CHF	3'284.–
Breite 38 cm.		
Knebel müssen separat bestellt werden.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gusspfanne, halbe Fläche.
2 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahle.
1 Lavasteine.
1 Reinigungsbürste.

Erforderliches Installationszubehör

CKR420010	**CHF**	**446.–**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414. Elektronische Steuerung.	CHF	412.58
CKR420000	**CHF**	**593.–**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414. Elektronische Steuerung.	CHF	548.57

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51
VA440010	**CHF**	**334.–**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.	CHF	308.97

Sonderzubehör

LV030000	**CHF**	**46.–**
Lavasteine zur Nachrüstung.	CHF	42.55

Ausstattungsmerkmale

— 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar.
— Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen.
— Offener Gussrost, Lavasteine.
— Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
— Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
— Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
— Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektro-Grill nicht möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

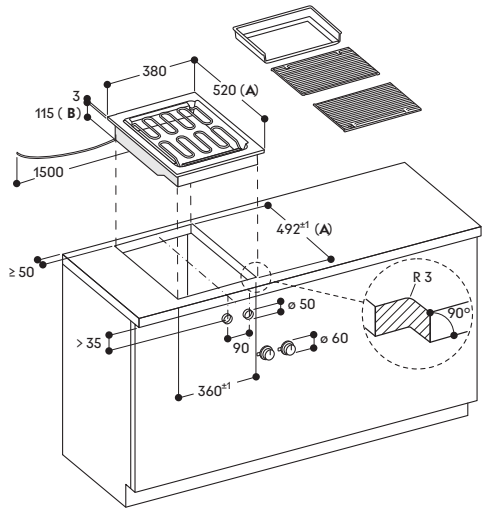

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

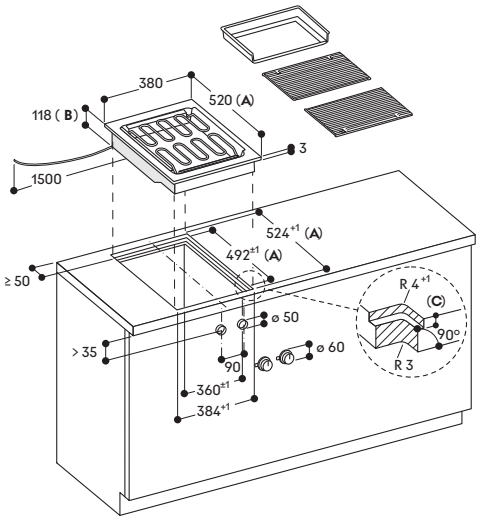

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel

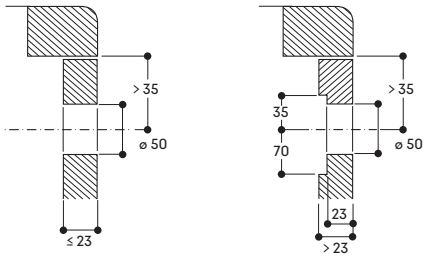

Montage Bedienknebel

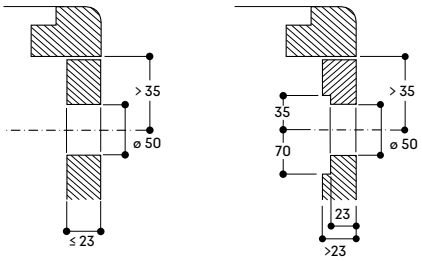

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

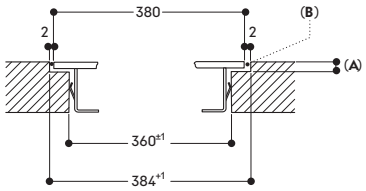

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

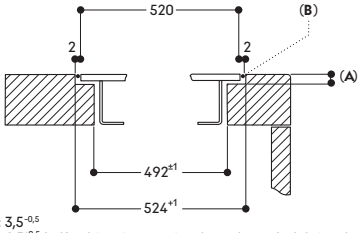

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Masse in mm.

Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

VL414115	**CHF**	**2'100.–**
Edelstahlrahmen.	CHF	1'942.65

Breite 15,5 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.
Der Knebel ist separat zu bestellen.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKV410010	**CHF**	**220.–**
Edelstahlknebel	CHF	203.52

Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

CKV410000	**CHF**	**304.–**
Schwarzer Knebel	CHF	281.22

Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb.
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb.
AR410110

Installationszubehör

AD410040	**CHF**	**80.–**
Flexanschluss-stutzen. NW150 flach.	CHF	74.01
AD851041	**CHF**	**80.–**
Anschlussstutzen	CHF	74.01

zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste	CHF	129.51

zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste	CHF	129.51

zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

AA414010	**CHF**	**75.–**
Luftleitschiene für	CHF	69.38

VL414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbeondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem oder manuellem Nachlauf.
Grossflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (ausser CX482).
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb empfehlen wir eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm².
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Nach dem Einbau der Luftleitschiene AA414010 kann die Wok-Pfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 268–271 beachten.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Verbindungskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

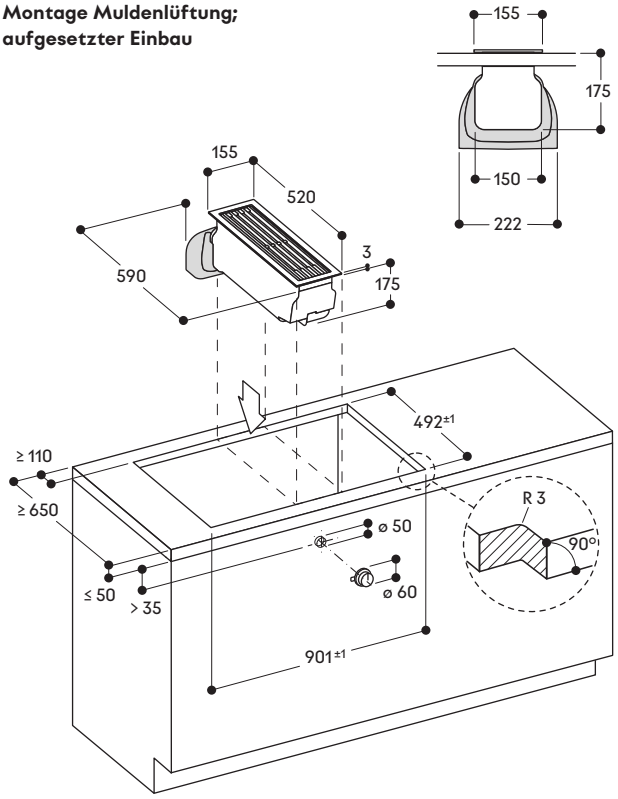

Montage Muldenlüftung; flächenbündiger Einbau

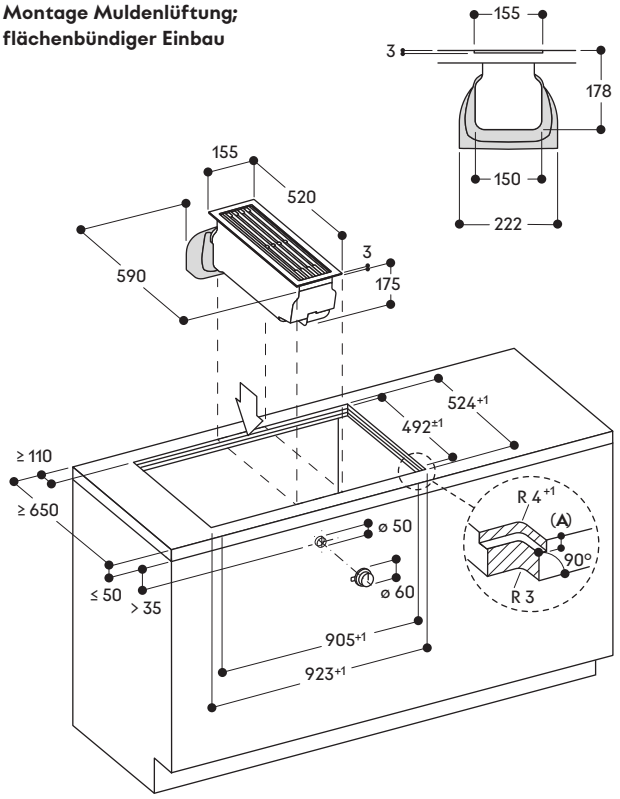

A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Montage Bedienknebel

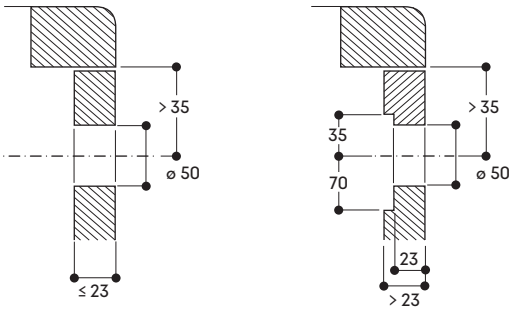

Montage Bedienknebel

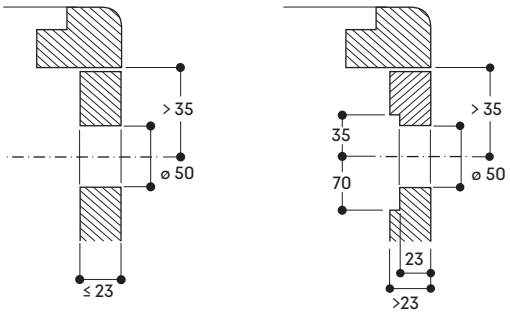

Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach

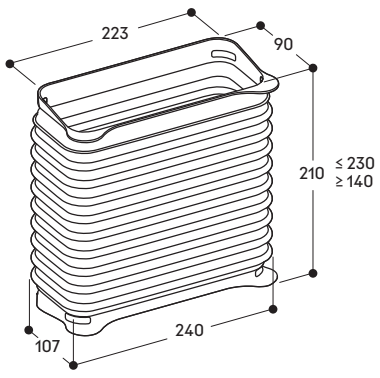

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Alle Masse in mm.

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

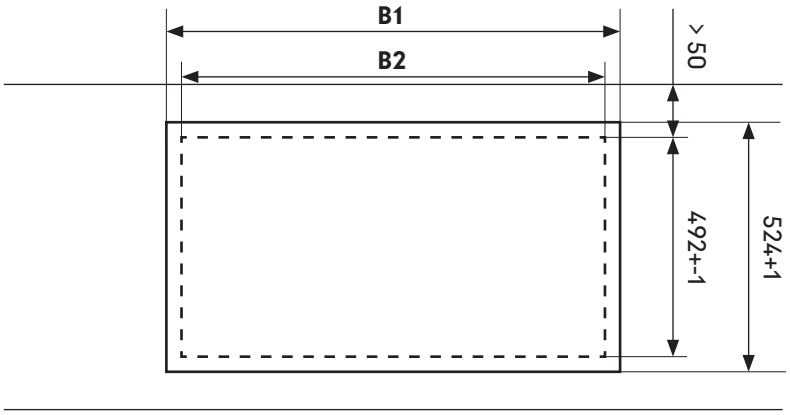



Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

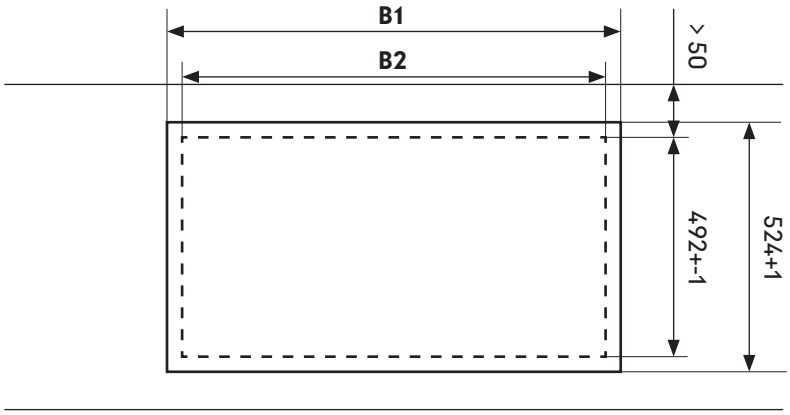



Für Dimension A:
3,5 – 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill
Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektro-Grill nicht möglich.

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

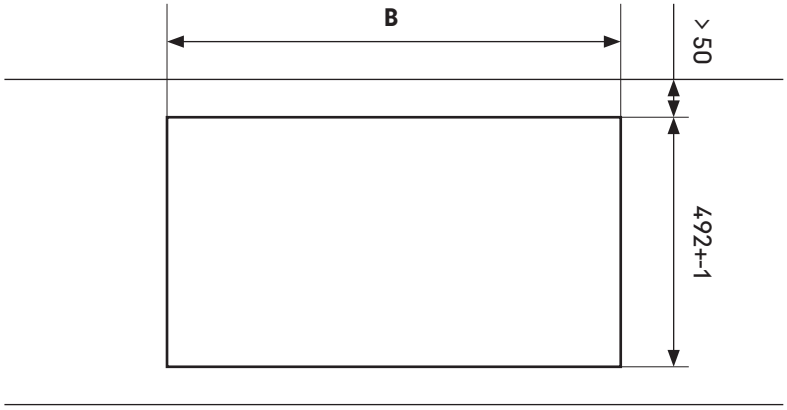

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

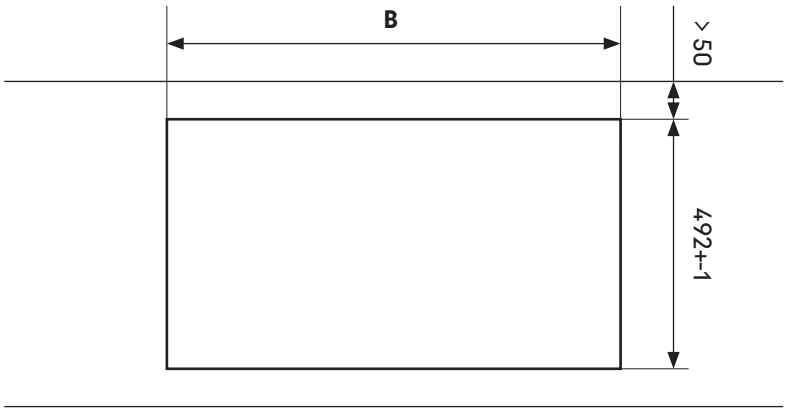

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill
Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektro-Grill nicht möglich.

Ausschnittmasse für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau
Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

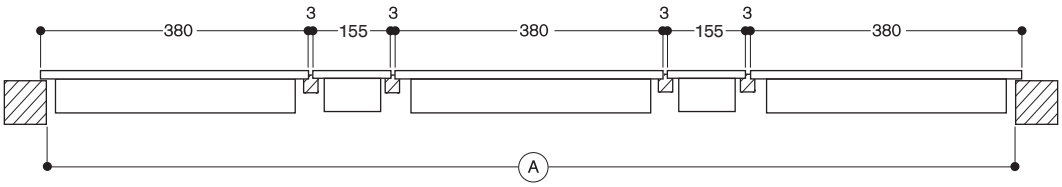

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.442 +/- 1	..... +/- 1

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau
Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

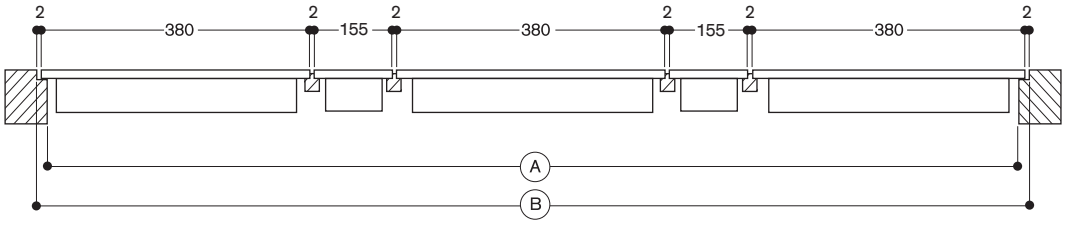

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
- Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	- 14	- 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/- 1	..... +/- 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1	..... 0/+ 1

Montage mit Geräteabdeckung Serie 400

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Ausserdem ist auf die asymmetrische Ausrichtung in der Ausschnitttiefe zu achten.
Edelstahl Geräteabdeckung mit Montageleiste. Kann nur in einem Einzelnen Ausschnitt verwendet werden, nicht in Kombination mit weiteren Vario Geräten.

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, aufgesetzter Einbau

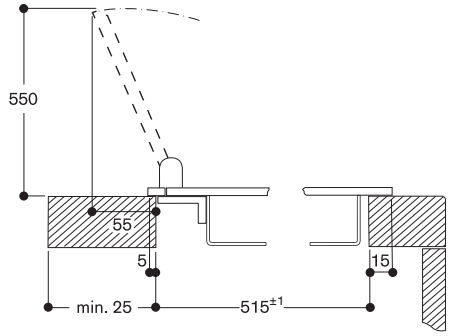

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, flächenbündiger Einbau

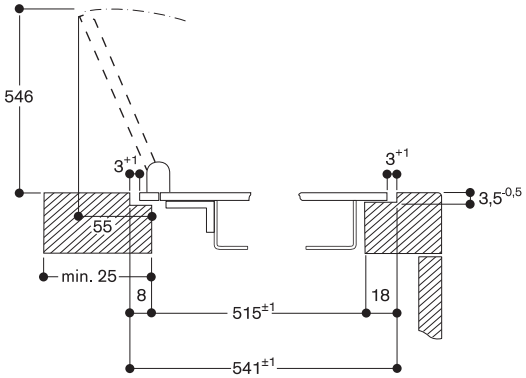

Montage mit Geräteabdeckung aufgesetzter Einbau

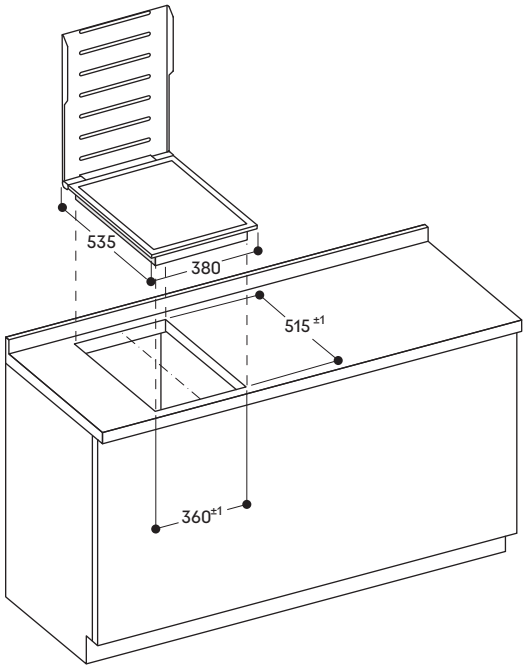

Montage mit Geräteabdeckung flächenbündiger Einbau

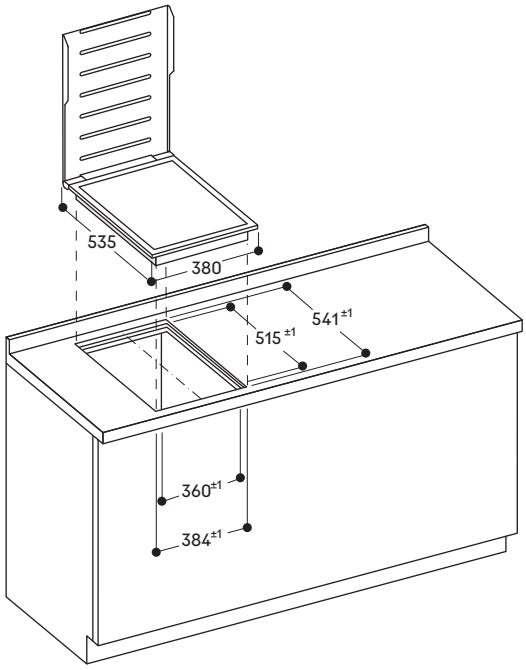

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI262

VI262120	**CHF**	**4'315.–**
Schwarze	CHF	3'991.67
Bedienblende aus Aluminium.		
Breite 60 cm.		
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.		
VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.		

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochfläche.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

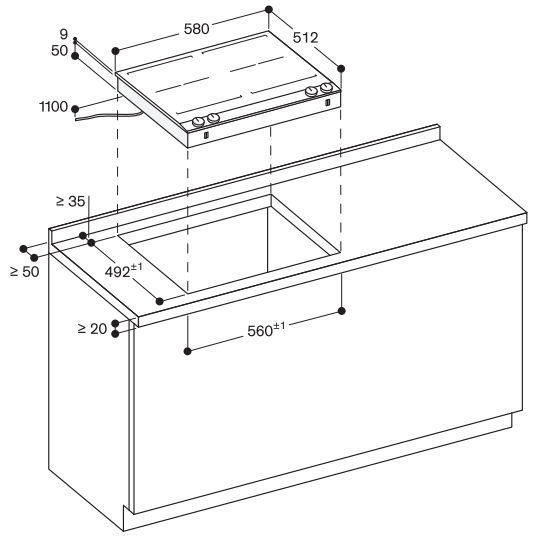

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI242

VI242120	**CHF**	**3'390.–**
Schwarze	CHF	3'135.99
Bedienblende aus Aluminium.		
Breite 38 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.		
VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.		

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

230V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

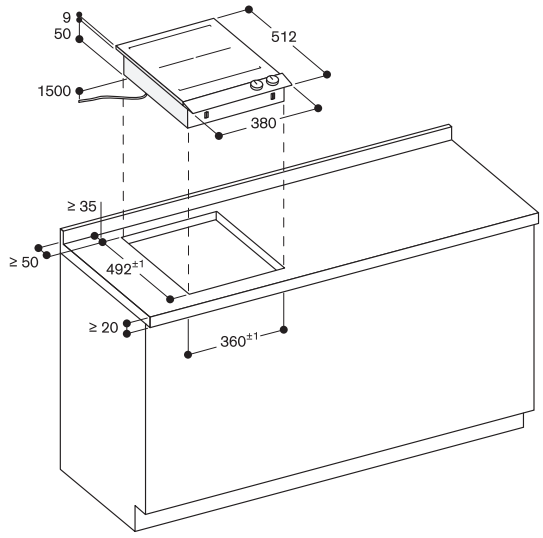

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI232

VI232121	**CHF**	**3'035.–**
Schwarze	CHF	2'807.59

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37

aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82

Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65

3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69

Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

VD200020	**CHF**	**519.–**
Schwarze	CHF	480.11

Geräteabdeckung.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L | N | ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

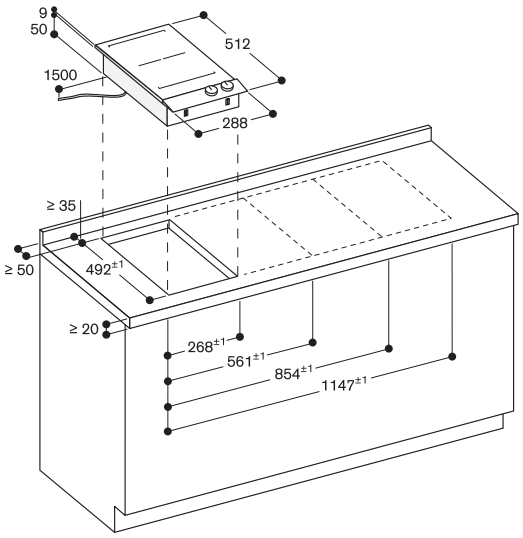

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

VG264220	**CHF**	**3'065.–**
Schwarze	CHF	2'835.34

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 60 cm.
Erdgas 20 mbar.

vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrösse in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern.

Kochzonen
2 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Spezialdüsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.
SVGW Nr. 18-029-1

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

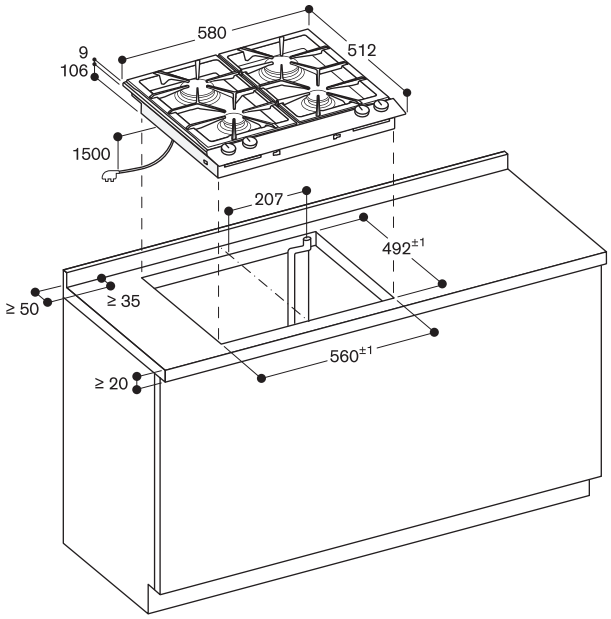

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

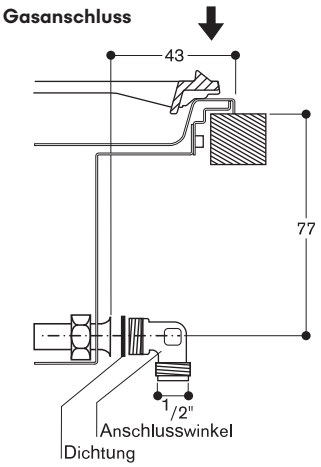

Vario Gas-Wok Serie 200
VG231

VG231220DE	**CHF**	**2'245.–**
Schwarze	CHF	2'076.78

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020	**CHF**	**519.–**
Schwarze	CHF	480.11

Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26

Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrösse in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Gesamtleistung bis zu 6 kW.

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schliessen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung

Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 11 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.
SVGW Nr. 18-029-1

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

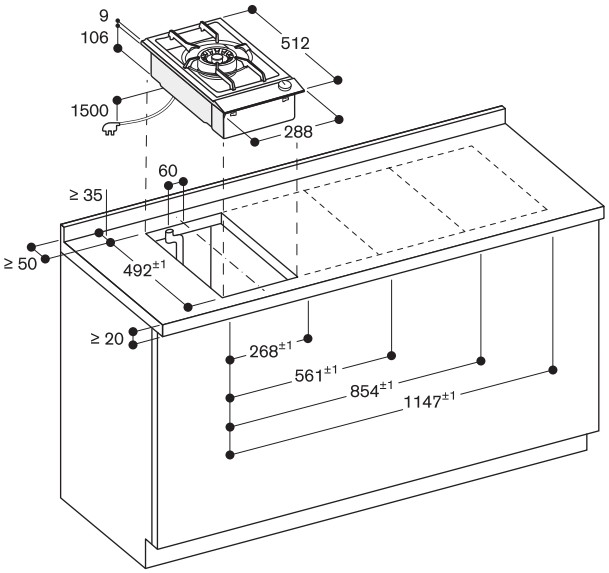

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

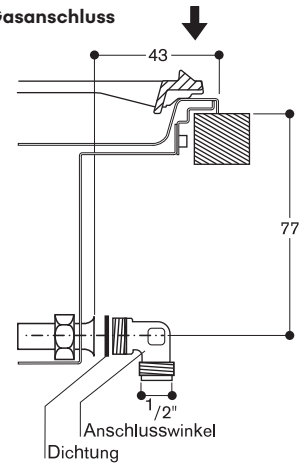

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG232

VG232220DE	**CHF**	**2'140.–**
Schwarze	CHF	1'979.65

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020	**CHF**	**519.–**
Schwarze	CHF	480.11

Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrösse in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.

Kochzonen
1 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.
SVGW Nr. 18-029-1

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

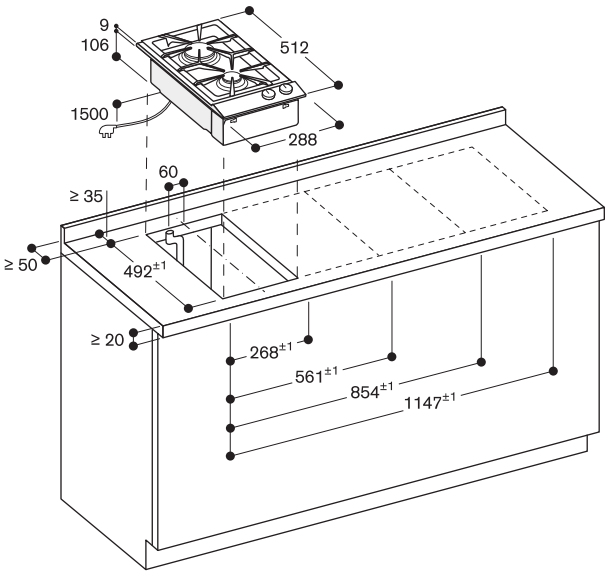

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

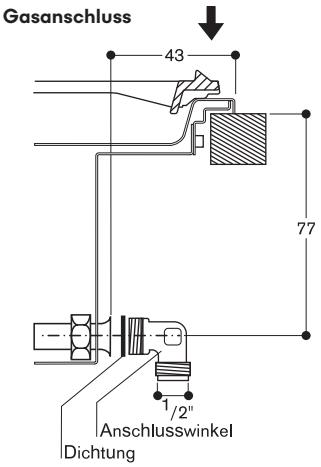

Vario Teppan Yaki Serie 200
VP230

VP230120	**CHF**	**3'915.–**
Schwarze	CHF	3'621.65

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 Spatel.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020	**CHF**	**519.–**
Schwarze	CHF	480.11

Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Warmhaltestufe.

Kochzonen
Nutzbare Fläche 844 cm².

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweisst.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

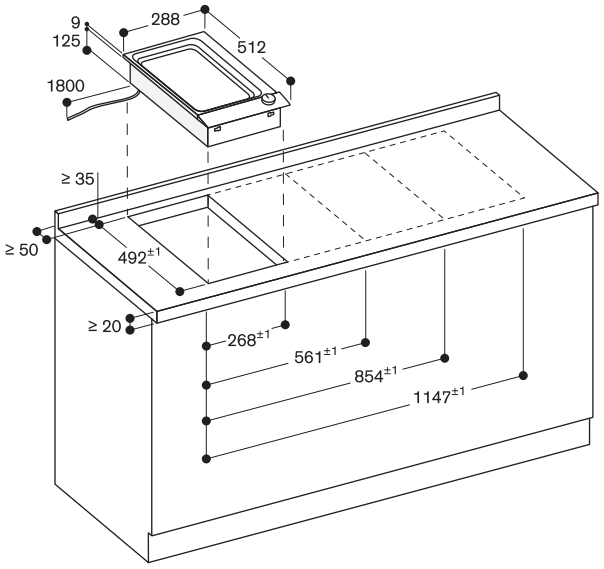

Maße in mm

Vario Elektro-Grill Serie 200
VR230

VR230120	**CHF**	**2'675.–**
Schwarze	CHF	2'474.56

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
1 Lavasteine.
1 Reinigungsbürste.

Installationszubehör

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LV030000	**CHF**	**46.–**
Lavasteine zur Nachrüstung.	CHF	42.55
VD200020	**CHF**	**519.–**
Schwarze	CHF	480.11

Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale

— Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
— Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
— 2 Zonen, getrennt regelbar.
— Offener Gussrost aus Edelstahl, Lavasteine.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
9 Schaltstufen.

Ausstattung
2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Join-Funktion.
Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 160–161 beachten.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektro-Grill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

L N ⏚ **230V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

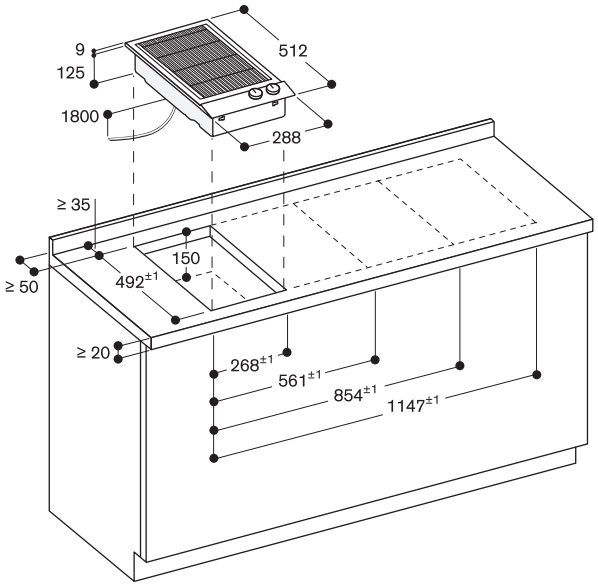

Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

VL200120	**CHF**	**2'465.–**
Schwarze	CHF	2'280.30

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 15 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.

A+++ ↑ D A

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110

Installationszubehör

AD410040	**CHF**	**80.–**
Flexanschluss-stutzen. NW150 flach.	CHF	74.01
AD851041	**CHF**	**80.–**
Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.	CHF	74.01
VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.	CHF	206.29
VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.	CHF	206.29

Sonderzubehör

LS041001	**CHF**	**74.–**
Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät. Edelstahl.	CHF	68.46

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292–301.

Highlights
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem und manuellem Nachlauf.
Grossflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.

Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm² empfohlen.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Weitere Planungshinweise auf Seite 274–277 beachten.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

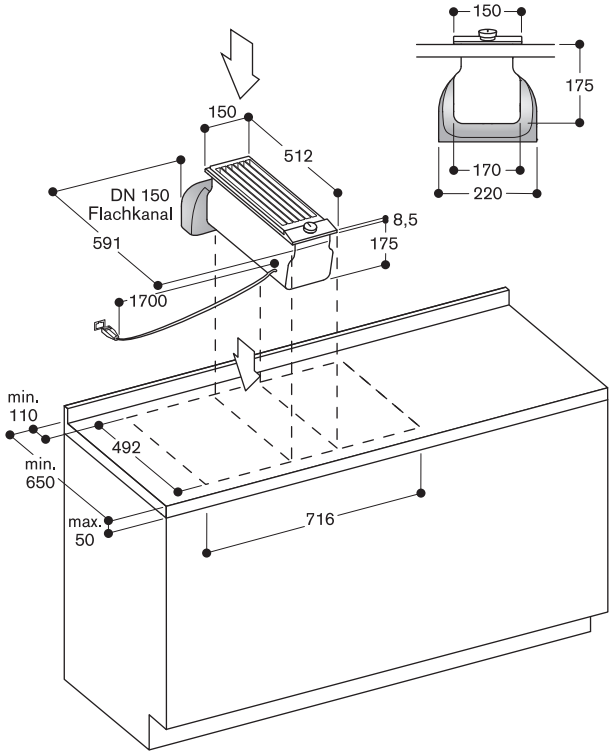

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach



AD 851 041: Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

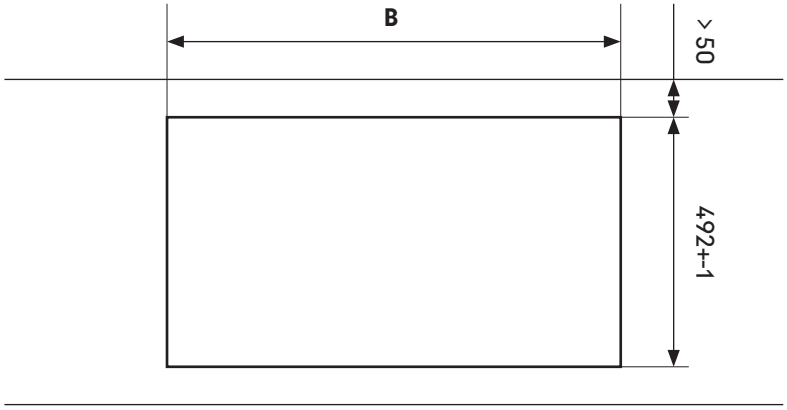

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmasse für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

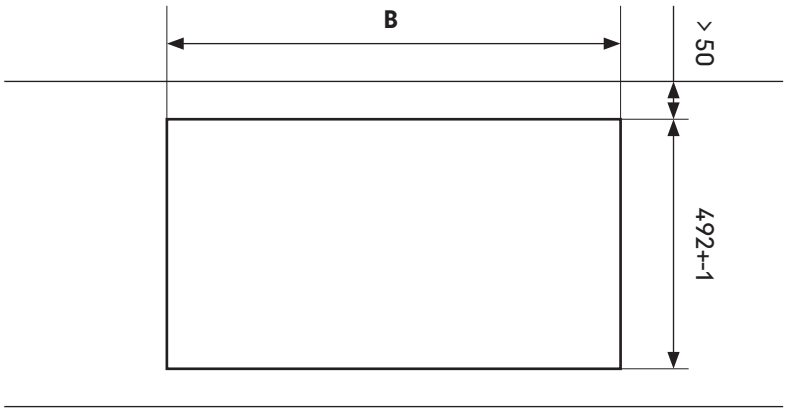

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill
Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektro-Grill nicht möglich.

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

CA060300 **CHF 211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen. CHF 195.19

LV030000 **CHF 46.–**
Lavasteine zur Nachrüstung. CHF 42.55

VA440010 **CHF 334.–**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste. CHF 308.97

WP400001 **CHF 517.–**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm. CHF 478.26

WZ400000 **CHF 230.–**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne. CHF 212.77

AA414010 **CHF 75.–**
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät. CHF 69.38

VA420004 **CHF 140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau. CHF 129.51

VA420010 **CHF 140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen. CHF 129.51

GN232110 **CHF 667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 × 27,0 cm CHF 617.02

CA051301 **CHF 262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.
41,5 × 26,5 cm. CHF 242.37

CA052300 **CHF 336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld. CHF 310.82

CA050300 **CHF 325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld. CHF 300.65

CA055300 **CHF 231.–**
Flex-Pfanne, gross.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld. CHF 213.69

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

VD200020 **CHF 519.–**
Schwarze CHF 480.11
Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

LV030000 **CHF 46.–**
Lavasteine zur Nachrüstung. CHF 42.55

LS041001 **CHF 74.–**
Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät. Edelstahl. CHF 68.46

VV200010 **CHF 223.–**
Edelstahl- CHF 206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **CHF 223.–**
Schwarze CHF 206.29
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

WP400001 **CHF 517.–**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial. CHF 478.26
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

CA051301 **CHF 262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. CHF 242.37
Für Flex-Induktionskochfeld.
41,5 × 26,5 cm.

CA052300 **CHF 336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. CHF 310.82
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **CHF 325.–**
Flex-Pfannen, CHF 300.65
3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **CHF 231.–**
Flex-Pfanne, gross. CHF 213.69
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vario Induktionskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		—	—
Preis	(CHF)		
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CX492111	CX482111
Preis	(CHF)	**8'105.–**	**7'110.–**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	52	52
Einbautiefe	(cm)	6,5	6,5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[5]		—	—
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		6	5
Vollflächeninduktion		•	•
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / —	• / —
Anzahl Bratsensor-Funktion		—	—
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •	• / •
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		6	6
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •	• / • / •
Pause Funktion		•	•
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		GN232110[1]	GN232110[1]
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfanne, gross (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 28 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 32 cm		—	—
Kochsensor		• / CA060300[1]	• / CA060300[1]
Wokring		—	—
Wokpfanne		—	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [5] Knebel müssen separat bestellt werden.

Induktionskochfeld	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**
VI492105	VI482105	VI462105	VI422105	VI414105
5'000.–	**4'370.–**	**3'830.–**	**3'470.–**	**3'865.–**
VI492115	VI482115	VI462115	VI422115	VI414115
5'105.–	**4'495.–**	**3'960.–**	**3'690.–**	**4'325.–**
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
•	•	•	•	•
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
4	4	4	–	–
–	–	–	2	–
–	2	1	–	–
1	–	–	–	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	–
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	–
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]
17006185[1]	17006185[1]	17006185[1]	–	17006185[1]
17006019[1]	–	–	–	17006019[1]
–	–	–	–	–
WZ400000[1]	–	–	–	WZ400000[1]
WP400001[1]	–	–	–	WP400001[1]
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vario Gaskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG491115	VG491215	VG415115	VG415215	VG425115	VG425215
Preis	(CHF)	**5'775.-**	**5'775.-**	**3'620.-**	**3'620.-**	**3'715.-**	**3'715.-**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweisst		• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / — / —	— / — / •	• / — / —	— / — / •	• / — / —	— / — / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	90	90	38	38	38	38
Tiefe	(cm)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Einbautiefe	(cm)	14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
Bedienung							
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[2]		CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
Kochzonen							
Anzahl Kochzonen		5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		1	—	1	—	—	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1	—	1	—	—
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	2	—	—	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	2	—	—	1	1
Ausstattung							
Anzahl Leistungsstufen		12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / —	• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•	•	•	•	•
Simmerstufe		•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige		•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•	•	•	•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör							
Wokring		•	•	•	•	—	—
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —
Anschlussdaten							
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		SVGW Nr. 17-002-1	**SVGW Nr. 17-002-1**	**SVGW Nr. 17-002-1**	**SVGW Nr. 17-002-1**	**SVGW Nr. 17-002-1**	**SVGW Nr. 17-002-1**

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vario Induktionskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
		VI262120	VI242120	VI232121
Preis	(CHF)	**4'315.-**	**3'390.-**	**3'035.-**
Einbau aufgesetzt / flächenbündig		• / —	• / —	• / —
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	38	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	5	5	5
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / •	— / •	— / •
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / —	— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—	—
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	2	2
Vollflächeninduktion		—	—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	2	—
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		— / •	— / •	— / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		4	2	2
Profikoch-Funktion		—	—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —	• / —
Warmhalte-Funktion		—	—	—
Anzahl Kochzeit-Automatik		—	—	—
Kurzzeitwecker		—	—	—
Stoppuhr		—	—	—
Restwärmeanzeige		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / —	— / • / —	— / • / —
Pause Funktion				
Optionsmenü		—	—	—
Lüftungssteuerung		—	—	—
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).		—	—	—
Zubehör				
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, gross (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm		17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm		—	17006184[1]	—
Kochsensor		—	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —	— / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	7,4	3,7	3,7

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vario Gaskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gas-Wok	Gaskochfeld
		VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Preis	(CHF)	**3'065.–**	**2'245.–**	**2'140.–**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		— / — / •	— / — / •	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweisst		• / — / —	• / — / —	• / — / —
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		— / •[3]	— / •[4]	— / •[4]
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	28	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	10,6	10,6	10,6
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / •	— / •	— / •
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen		4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		—	—	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1	—
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	—	1
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	—	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung		—	—	—
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		— / •	— / •	— / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		—	—	—
Simmerstufe		—	—	—
Restwärmeanzeige		•	•	•
Sicherheitsabschaltung		—	—	—
Gussrost		2-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör				
Wokring		—	—	—
Wokpfanne		—	WP400001[1]	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / VD200020[1]	— / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	4,0	1,0	2,0
		SVGW Nr. 18-029-1	**SVGW Nr. 18-029-1**	**SVGW Nr. 18-029-1**

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. [3] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. [4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200

Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektro-Grill	Teppan Yaki	Elektro-Grill
		VP414115	VR414115	VP230120	VR230120
Preis	(CHF)	**4'145.–**	**3'550.–**	**3'915.–**	**2'675.–**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / — / —	• / — / —	— / — / •	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweisst		• / • / —	• / • / —	• / — / —	• / — / —
Abmessungen					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Tiefe	(cm)	52	52	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —	— / •	— / •
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	—	—
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(° C)	120–240	—	140–240	—
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	—
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		• / •	• / •	— / •	— / •
Gussstahl-Grillroste		—	2	—	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		—	•	—	•
Fett-Auffangschale		—	•	—	•
Hartverchromte Garebene		•	—	—	—
Edelstahlsandwich-Garebene		—	—	•	—
Warmhalte-Funktion		•	—	•	—
Restwärmeanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		— / •	— / •	— / •	— / •
Reinigungsstufe		•	—	—	—
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		—	•	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	— / VD200020[1]	— / VD200020[1]
Reinigungsbürste		—	•	—	•
Spatel		2	—	2	—
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

KOCHFELDER

Übersichten 172

Gaskochfelder 176

Vollintegrierte Induktion Serie 400 178

Vollflächen-Induktionskochfelder 184

Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem 192

Flex-Induktionskochfelder 202

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern 222

Glaskeramikkochfelder 223

Zubehör | Sonderzubehör 226

Technische Daten 228

Übersicht

Vollintegrierte Induktion

Breite 21 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Gesamtanschlusswert	2.300 W	

CU421

Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Gesamtanschlusswert	2.700 W	

CU428

Vollflächen-Induktion

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 grosses Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 grosses Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Flex-Induktion mit integriertem Lüftungssystem

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV282

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV482

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV492

Flex-Induktion Serie 200

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 14,5 cm	1.600 W	2.200 W
C Ø 21 cm	2.500 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI261

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI262

Breite 70 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI272

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI282

Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A Ø 18 cm	1.800 W	3.100 W
B Ø 14,5 cm	1.400 W	2.200 W
C Ø 24 cm	2.200 W	3.700 W
D	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI283

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Sparbrenner	1.000 W
B Normalbrenner	1.750 W
C Starkbrenner	3.000 W
D Mehrkreis-Wok-brenner	5.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	12.500 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

CG291

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
C Normalbrenner	2.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

CG492

Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	10,0 W

VG295

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

- • : Empfohlene Kombination
- •A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
- — : Nicht empfohlen
- : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Geräte-bezeichnung		AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen-sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400 **Vario Gaskochfeld Serie 400**		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	•	•	•	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	•	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400 **Gaskochfeld Serie 400**		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Teppan Yaki Serie 200 **Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200** **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	•	•	•	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	•	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	•	•	•	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	•	•	—	—

							
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm
•[A]	•[A]	–	–	•[A]	–	•[A]	•[A]
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•
•	•	•	–	•	–	•	–
•	•	–	•	–	–	•	–
•	•	–	–	–	–	•[A]	–
–	–	–	–	–	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	–	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	–	•	–
–	•	•	–	–	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–

Gaskochfeld Serie 400
CG492

CG492111	**CHF**	**7'025.–**
Edelstahl.	CHF	6'498.61
Breite 100,2 cm.		
Flüssiggas 50 mbar.		
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.		
CG492211	**CHF**	**7'025.–**
Edelstahl.	CHF	6'498.61
Breite 100,2 cm.		
Erdgas 20 mbar.		
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.
5 Edelstahlknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA429410	**CHF**	**595.–**
Rahmenset	CHF	550.42
bestehend aus Dekorrahmen (bei Edelstahlarbeitsplatten einschweissen) und Halterrahmen.		

Sonderzubehör

WP400001	**CHF**	**517.–**
Wok-Pfanne aus	CHF	478.26
Mehrschichtenmaterial.		
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.		

Ausstattungsmerkmale
— Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
— Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
— Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrössen.
— Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
— Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
— Glattflächige Gussrost aus Edelstahl, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte.
— Massiver Edelstahl-Bedienknebel.

Kochzonen
CG492111
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG492211
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweisst volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgrösse und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätegewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
230V / 10A
SVGW. Nr. 17-002-1

Hinweis:
Die Gesamtleistung kann am Kochfeld auf 12 kW (bezogen auf Hs) begrenzt werden, dies entspricht knapp 11 kW bezogen auf Hi bzw. HuB).
Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Kundendienst.

Montage Kochfeld, flächenbündiger Einbau

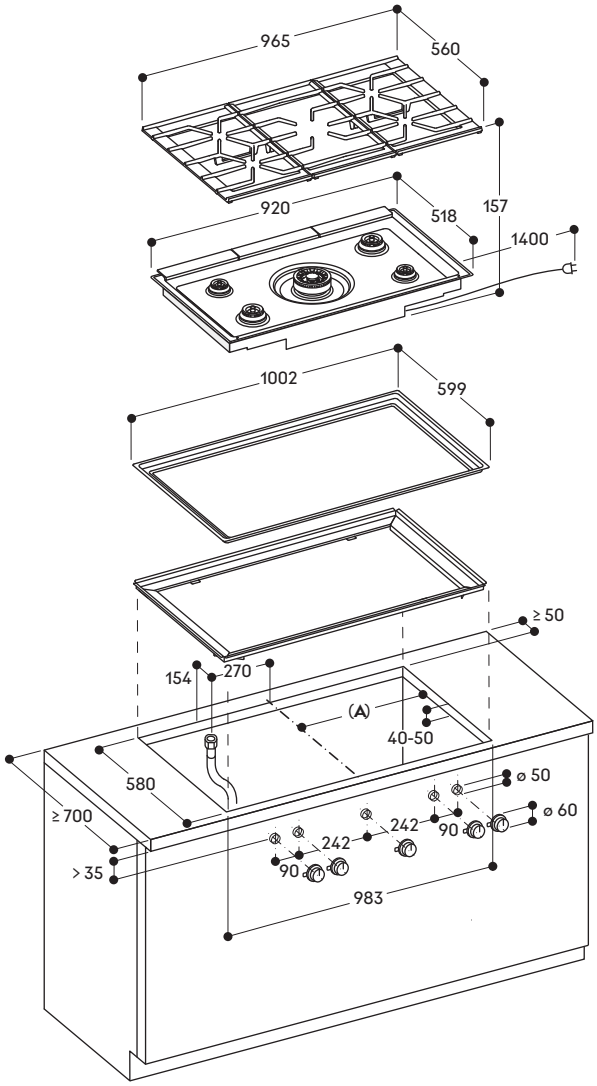

A: 491,5 mm

Für weitere Montageoptionen siehe Montageanweisung

Ansicht von oben

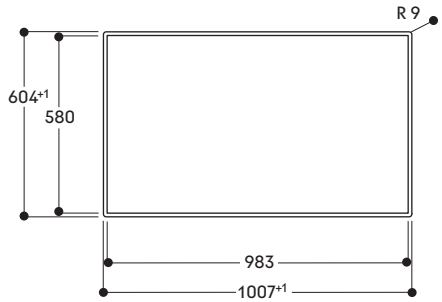

Querschnitt

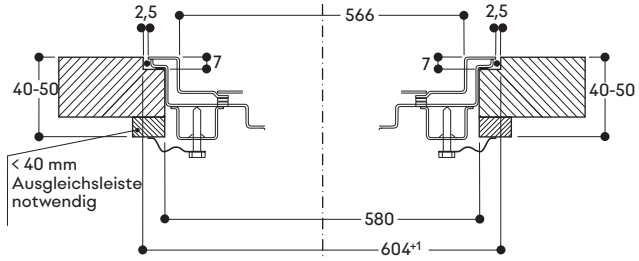

Längsschnitt

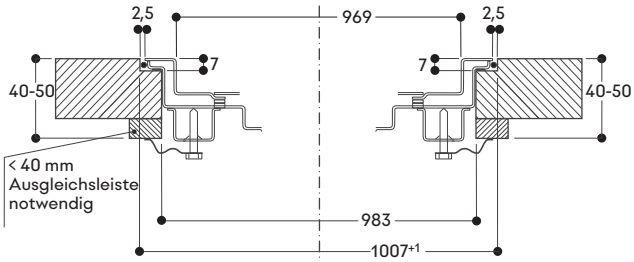

Montage Bedienknebel

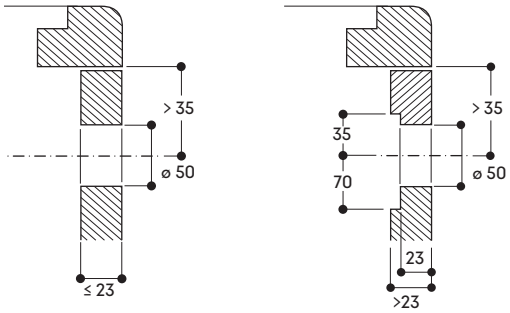

Alle Masse in mm.

Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU428

CU428100	**CHF**	**2'435.–**
Vollintegrierte Induktion Modul ø 28 cm. Knebel muss separat bestellt werden.	CHF	2'252.54
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010	**CHF**	**210.–**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428. Elektronische Steuerung.	CHF	194.26
CKU410000	**CHF**	**294.–**
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428. Elektronische Steuerung.	CHF	271.97
CA420000	**CHF**	**147.–**
Montageset für integrierte Induktion. Pro Küche wird ein Set benötigt.	CHF	135.99

Erforderliches Sonderzubehör

SP415001	**CHF**	**85.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm für CU421, CU428.	CHF	78.63
SP419001	**CHF**	**95.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm für CU421, CU428.	CHF	87.88
SP424001	**CHF**	**107.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm für CU421, CU428.	CHF	98.98
SP400001	**CHF**	**357.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm für CU421, CU428.	CHF	330.25

Ausstattungsmerkmale
- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 28 cm Kochzone mit Booster-Funktion.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 28 cm (2200 W, mit Booster 2700 W).

Bedienung
Für Töpfe und Pfannen von ø 15–28 cm.
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm grosse Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 450 mm oder 550 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Masszeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,7 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 182–183 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.

Video Montage vollintegrierte Induktion:

Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino

Anmerkung:
Wenden Sie sich bitte an Cosentino, um um zu klären, ob der gewünschte Dekton für die integrierte Induktion zugelassen ist.

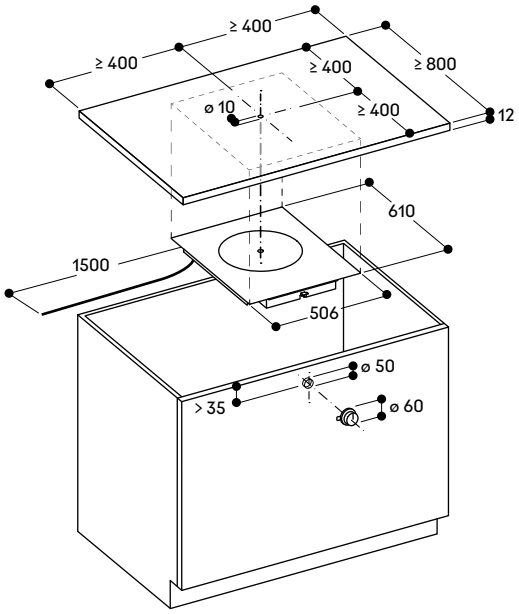

Querschnitt

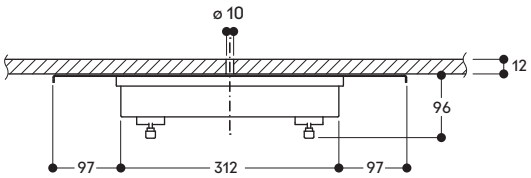

Längsschnitt

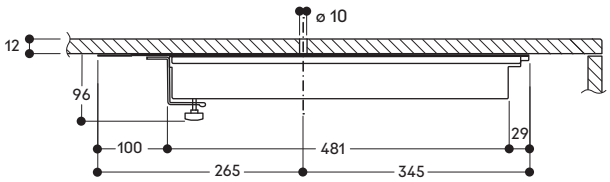

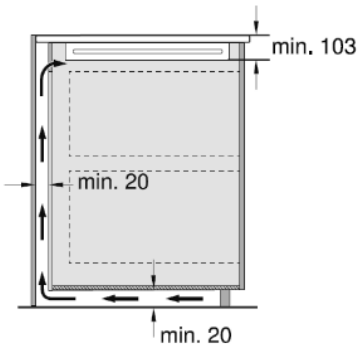



Ansicht von oben

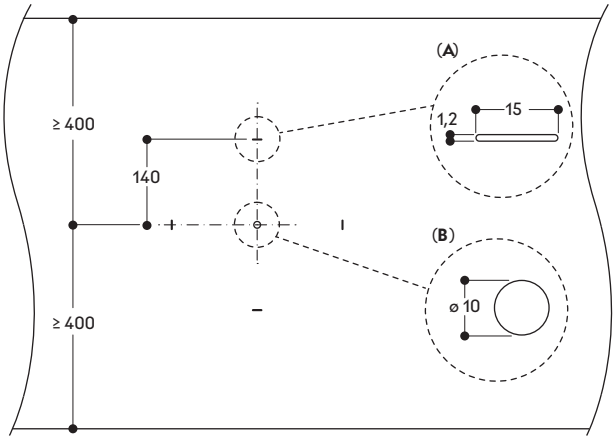

A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren

Montage Bedienknebel

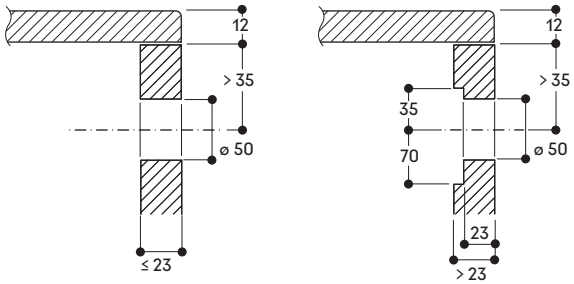

Alle Masse in mm.

Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU421

CU421100	**CHF**	**2'205.–**
Vollintegrierte Induktion Modul ø 21 cm. Knebel muss separat bestellt werden.	CHF	2'039.78
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010	**CHF**	**210.–**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428. Elektronische Steuerung	CHF	194.26
CKU410000	**CHF**	**294.–**
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428. Elektronische Steuerung.	CHF	271.97
CA420000	**CHF**	**147.–**
Montageset für integrierte Induktion. Pro Küche wird ein Set benötigt.	CHF	135.99

Erforderliches Sonderzubehör

SP410001	**CHF**	**73.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm für CU421.	CHF	67.53
SP415001	**CHF**	**85.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm für CU421, CU428.	CHF	78.63
SP419001	**CHF**	**95.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm für CU421, CU428.	CHF	87.88
SP400001	**CHF**	**357.–**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm für CU421, CU428.	CHF	330.25

Ausstattungsmerkmale
- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 21 cm Kochzone mit Booster-Funktion.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 21 cm (2000 W, mit Booster 2300 W).

Bedienung
Für Töpfe und Pfannen von ø 10–21 cm.
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm grosse Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 350 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 350 mm oder 450 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Masszeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen.
Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,5 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 182–183 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.

Video Montage vollintegrierte Induktion:

Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino

Anmerkung:
Wenden Sie sich bitte an Cosentino, um um zu klären, ob der gewünschte Dekton für die integrierte Induktion zugelassen ist.

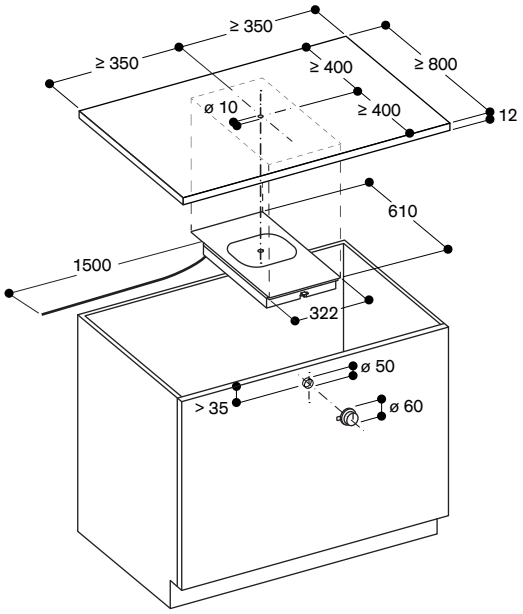

Querschnitt

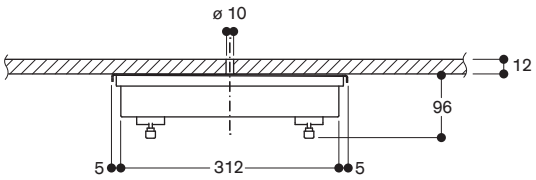

Längsschnitt

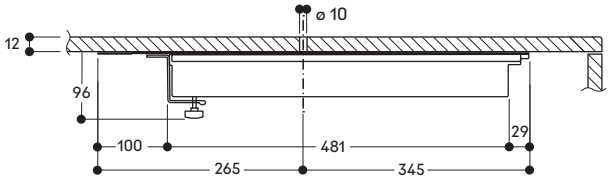

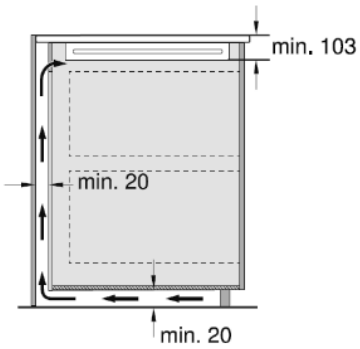



Ansicht von oben

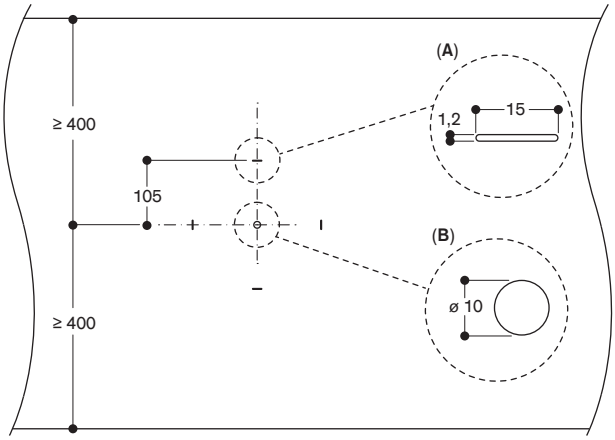

A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren

Montage Bedienknebel

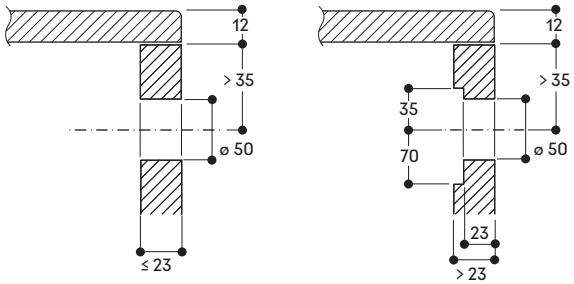

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiele für vollintegrierte Induktion Serie 400

Gut zu wissen - für die richtige Planung und Montage
— Kann nur mit 12 mm Dekton Arbeitsplatten kombiniert werden.
— Mindestabstände sind vorgeschrieben.
— Es sind keine weiteren Ausschnitte im selben Arbeitsplattenstück erlaubt. Die Arbeitsplatte kann aus mehreren Teilen mit Fugen bestehen, um weitere Ausschnitte (z.B. Spüle) zu realisieren.
— Ausschnitte und Kochzonenmarkierungen müssen von den empfohlenen und geschulten Steinmetzen in die Dekton-Arbeitsplatte eingearbeitet werden.
— Eine Liste der empfohlenen Steinmetzen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.
— Für Dekton-Verarbeiter: Siehe Spezifikationsblatt "Markierungs- und Bohrprotokoll für Gaggenau Induktion" von Cosentino.

Planungsbeispiel 1

Kombination von zwei mittleren Modulen — CU421100 und CU421100

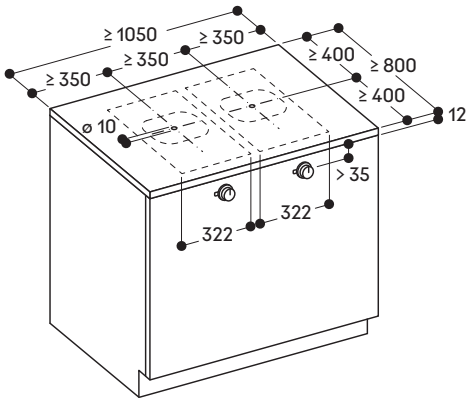

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	420.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP410001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm)	CHF	73.–
— 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)	CHF	85.–
— 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)	CHF	95.–
Summe	CHF	5'230.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	588.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP410001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm)	CHF	73.–
— 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)	CHF	85.–
— 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)	CHF	95.–
Summe	CHF	5'398.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 2

Kombination aus einem mittleren und einem grossen Modul — CU421100 und CU428100

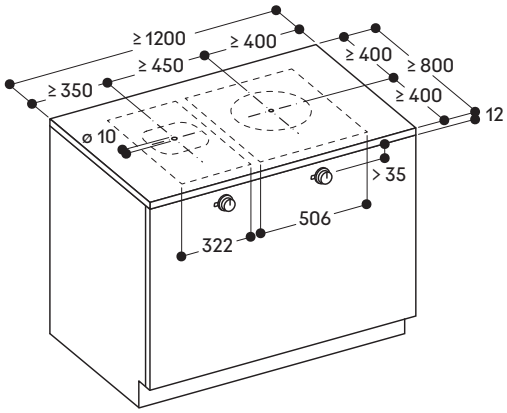

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	2'205.–
— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	2'435.–
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	420.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4 Stück, für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)	CHF	357.–
Summe	CHF	5'564.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	2'205.–
— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	2'435.–
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	588.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)	CHF	357.–
Summe	CHF	5'732.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 3

Kombination von zwei grossen Modulen — CU428100 und CU428100

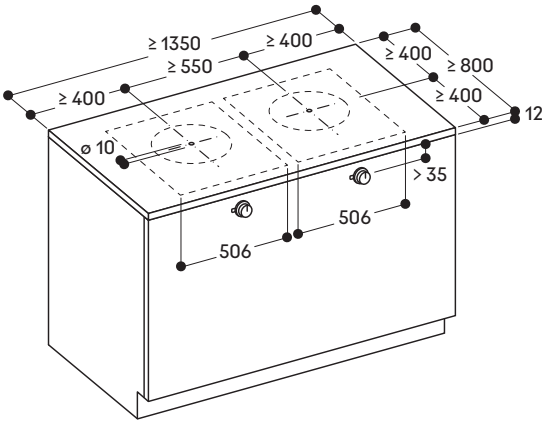

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	420.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)	CHF	85.–
— 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)	CHF	95.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm)	CHF	107.–
Summe	CHF	5'724.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	588.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm)	CHF	85.–
— 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm)	CHF	95.–
— 1 x SP424001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm)	CHF	107.–
Summe	CHF	5'892.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul mit Wrasenfang oder 2 Filtermodule)
AC250

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel 4

Kombination von zwei mittleren Modulen und einem grossen Modul — CU421100 und CU428100 und CU421100

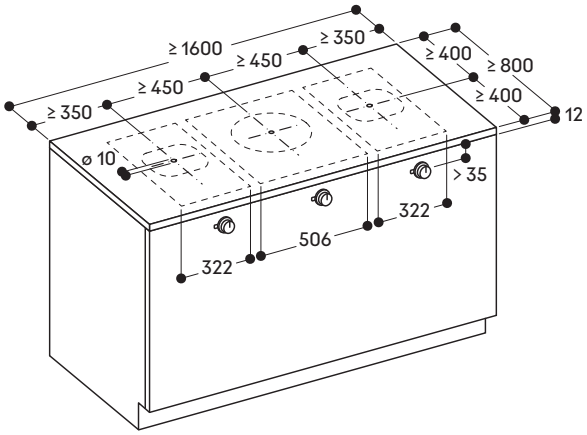

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	2'435.–
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	630.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	357.–
	Summe CHF	7'979.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	2'435.–
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	882.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	357.–
	Summe CHF	8'231.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250

Planungsbeispiel 5

Kombination aus einem mittleren Modul und zwei grossen Modulen — CU428100 und CU428100 und CU421100

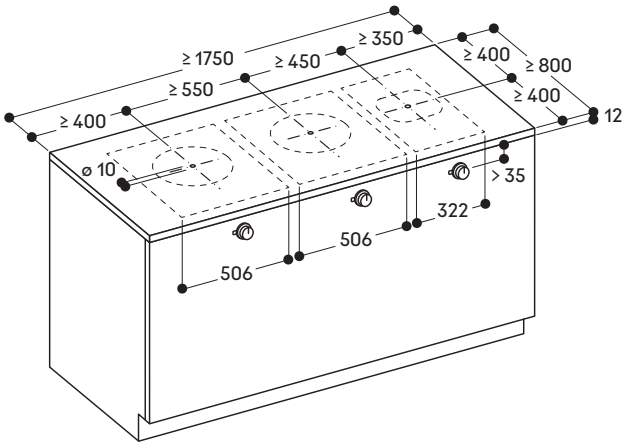

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	2'205.–
— 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	630.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	357.–
	Summe CHF	8'209.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	2'205.–
— 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	882.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	357.–
	Summe CHF	8'461.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250 mit Dunstsammler

Planungsbeispiel 6

Kombination von zwei mittleren Modulen und zwei grossen Modulen — CU421100 und CU428100 und CU428100 und CU421100

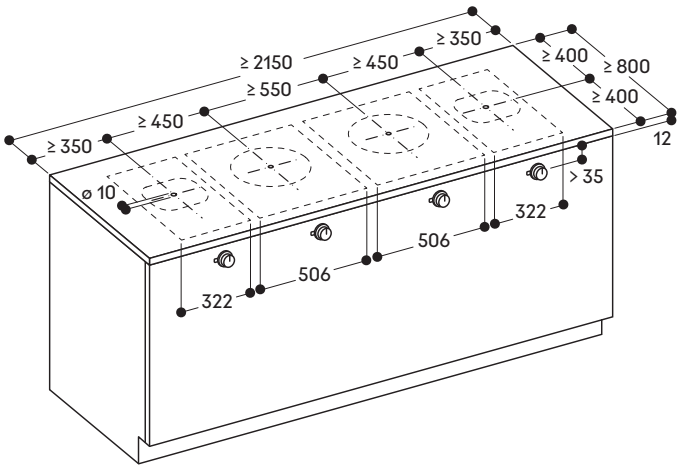

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 4 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	CHF	840.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 2 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	714.–
	Summe CHF	10'981.–

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	CHF	4'870.–
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	CHF	4'410.–
— 4 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	CHF	1'176.–
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	CHF	147.–
— 2 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	CHF	714.–
	Summe CHF	11'317.–

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule mit Wrasenabzug)

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492101	**CHF**	**8'105.–**
Schwarze Glaskeramik. Rahmenlos. Breite 90 cm.	CHF	7'497.69
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

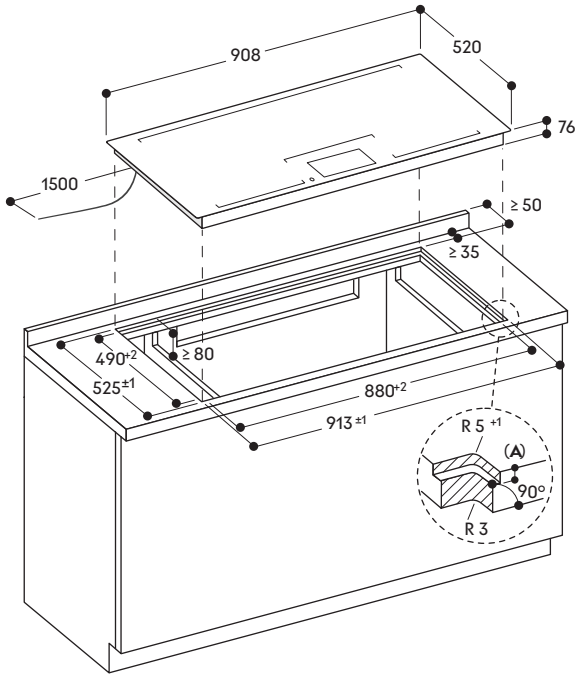

A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Querschnitt

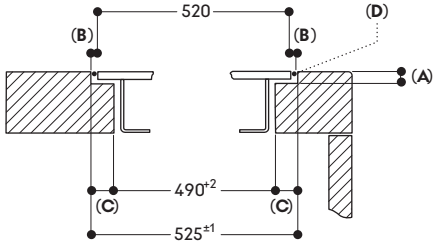

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

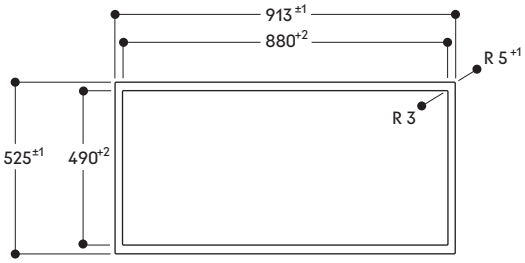

Längsschnitt

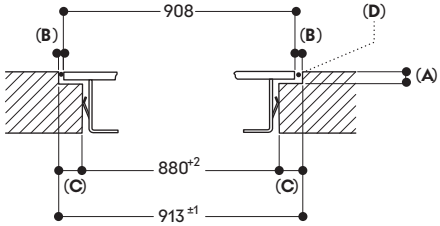

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492111	**CHF**	**8'105.–**
Schwarze Glaskeramik. Edelstahlrahmen. Breite 90 cm.	CHF	7'497.69
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

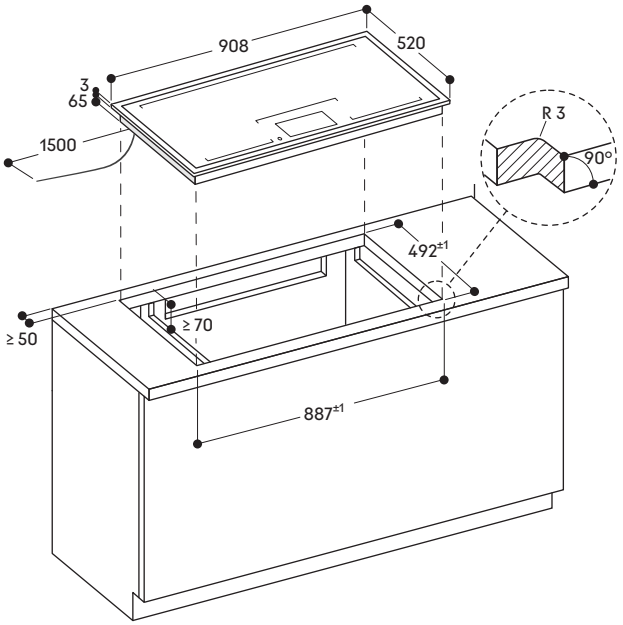

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

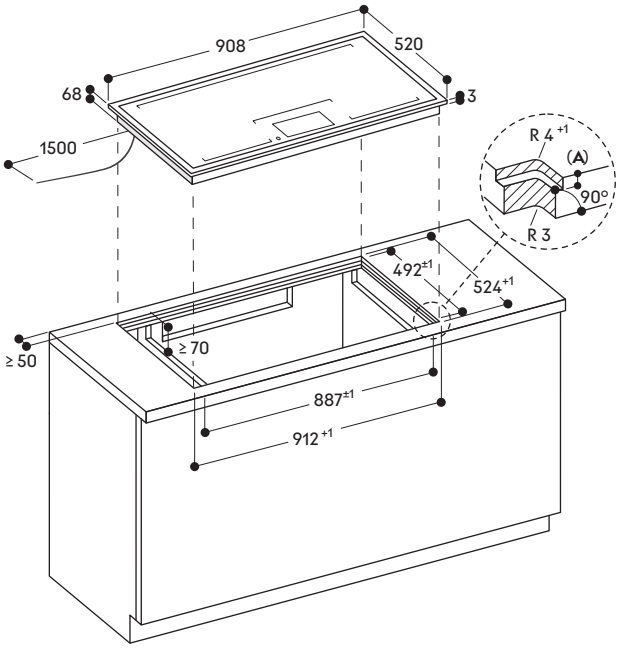

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Ansicht von oben

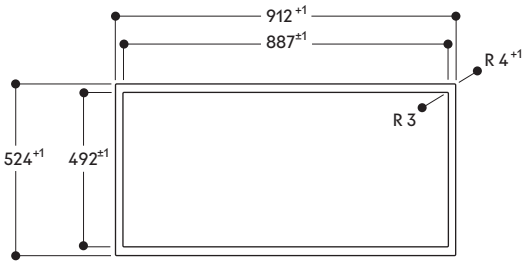

Längsschnitt

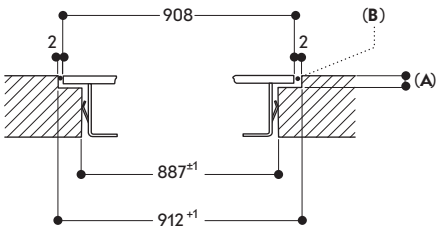

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

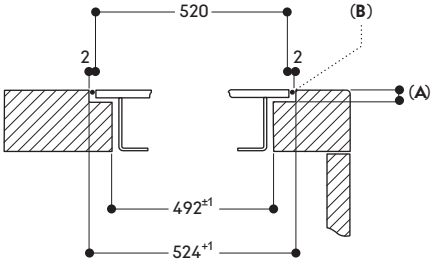

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482101	**CHF**	**7'110.–**
Schwarze Glaskeramik. Rahmenlos. Breite 80 cm.	CHF	6'577.24
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–151 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

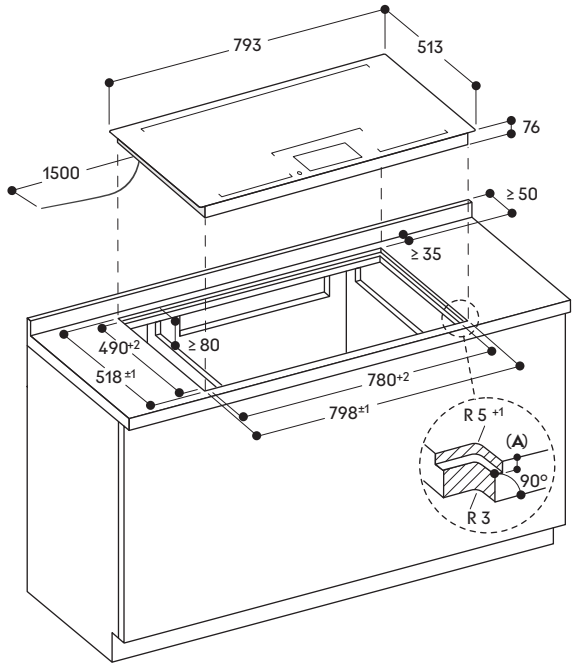

A: 6,5$^{+0,5}$

Querschnitt

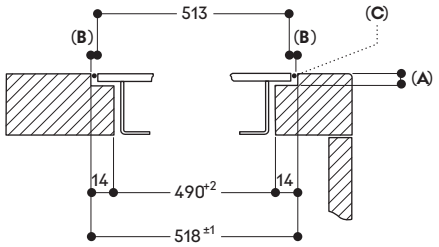

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

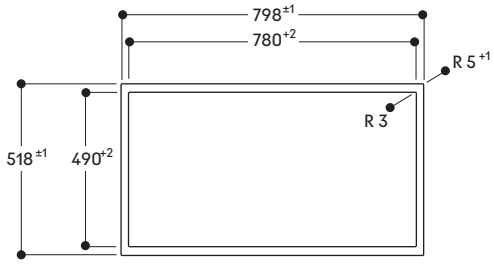

Längsschnitt

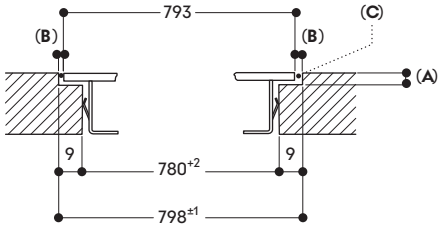

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482111	**CHF**	**7'110.–**
Schwarze Glaskeramik. Edelstahlrahmen. Breite 80 cm.	CHF	6'577.24
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau	CHF	129.51

Sonderzubehör

CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
GN232110	**CHF**	**667.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld.	CHF	617.02

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige grosse Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für grosses Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

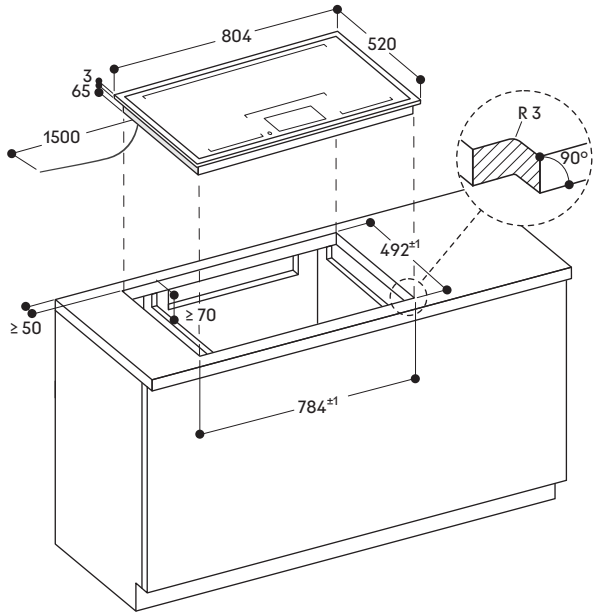

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

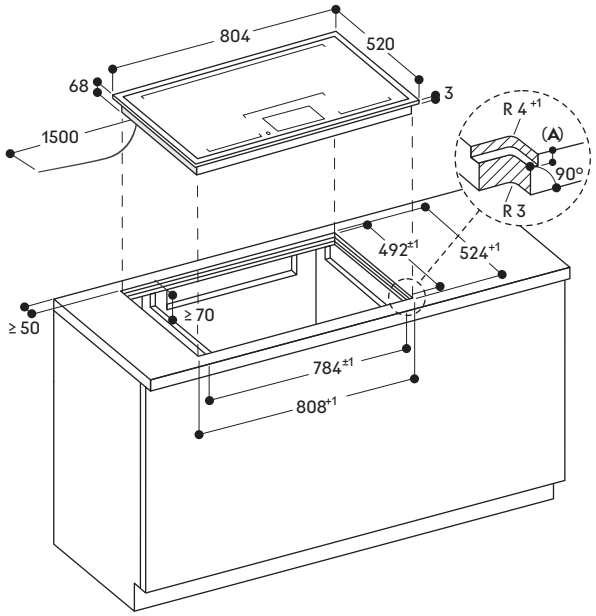

A: 3,5 -0,5

Ansicht von oben

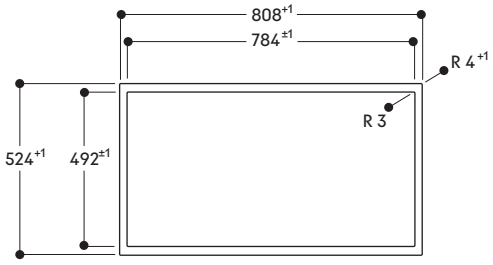

Längsschnitt

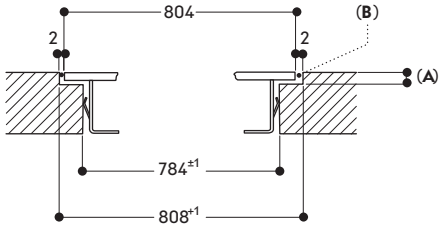

A: 3,5 -0,5
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

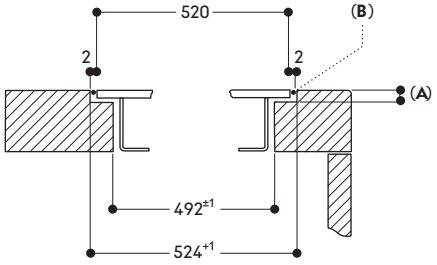

A: 3,5 -0,5
B: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV492

CV492105	**CHF**	**6'405.–**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.	CHF	5'925.07
Breite 90 cm. Abluft-/Umluftbetrieb. Lieferung ohne Verrohrung. Knebel müssen separat bestellt werden.		
CV492105M	**CHF**	**6'550.–**
Rahmenlos mit matter Oberfläche.	CHF	6'059.20
Breite 90 cm. Abluft-/Umluftbetrieb. Lieferung ohne Verrohrung. Knebel müssen separat bestellt werden.		

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010	**CHF**	**892.–**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	825.16
CKI440000	**CHF**	**1'186.–**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.	CHF	1'097.13
CA082011	**CHF**	**246.–**
Set ungeführte Umluft.	CHF	227.57
CA082061	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA082071	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA084010	**CHF**	**79.–**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.	CHF	73.08

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA282112	**CHF**	**172.–**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.	CHF	159.11

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Grossflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.

Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstand von unterhalb der Arbeitsplatte zum Überlaufbehälter einhalten.
Min. 300 mm.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 200-201 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.





Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

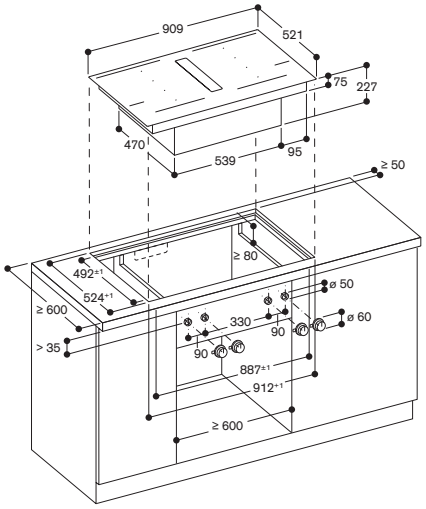

Montage Bedienknebel



Ansicht von oben



Längsschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

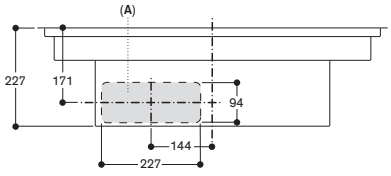

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

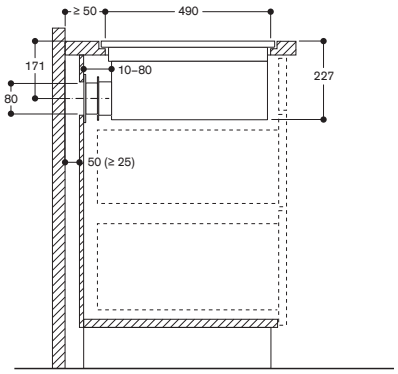

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

CA082011



Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

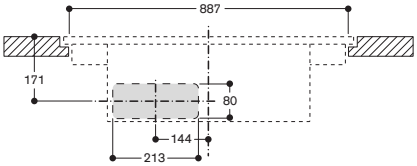

Vorderansicht von CV 492 mit ungeführter Umluft.

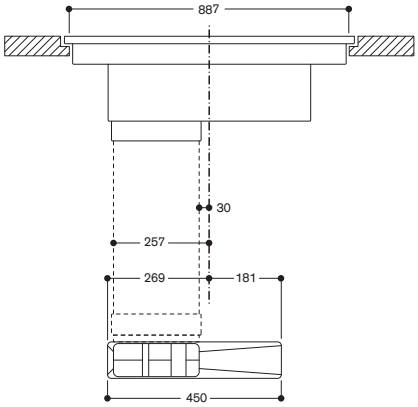

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

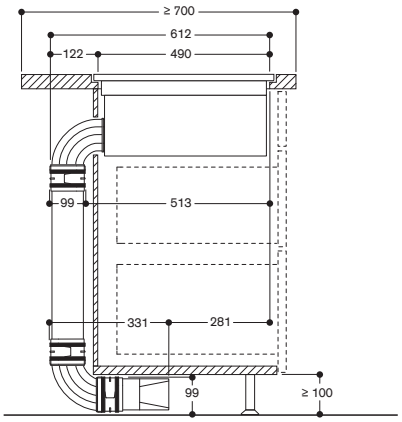

CA082071

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

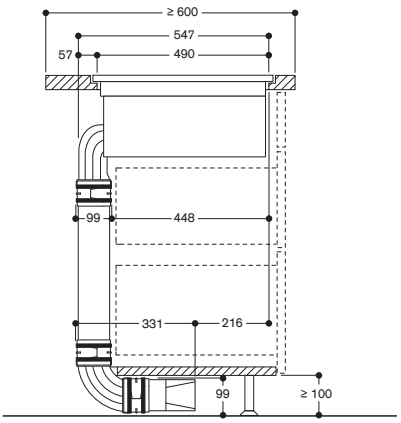

CA082061

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV482

CV482105 **CHF 5'565.–**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau. CHF 5'148.01
Breite 80 cm.
Abluft-/ Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

A+++ ↑ D A

vRB CHF 10.81
CHF 10.–

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **CHF 892.–**
4 Edelstahlknebel CHF 825.16
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.

CKI440000 **CHF 1'186.–**
4 schwarze Knebel CHF 1'097.13
Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492. Elektronische Steuerung.

CA082011 **CHF 246.–**
Set ungeführte Umluft. CHF 227.57

CA082061 **CHF 266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten. CHF 246.07

CA082071 **CHF 266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten. CHF 246.07

CA084010 **CHF 79.–**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb. CHF 73.08

Sonderzubehör

CA051301 **CHF 262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. CHF 242.37
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **CHF 336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. CHF 310.82
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **CHF 325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. CHF 300.65
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **CHF 231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. CHF 213.69
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112 **CHF 172.–**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb. CHF 159.11

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Grossflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstand von unterhalb der Arbeitsplatte zum Überlaufbehälter einhalten.
Min. 300 mm.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 200-201 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L1 L2 N ⏚ **400V** / 16A
L1 L2 L3 N ⏚ **400V** / 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

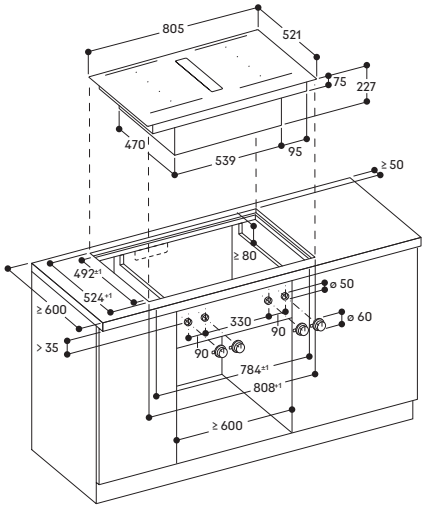

Montage Bedienknebel



Ansicht von oben



Längsschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

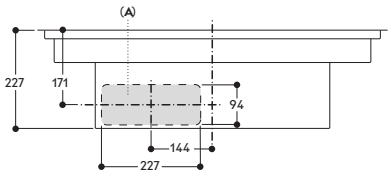

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

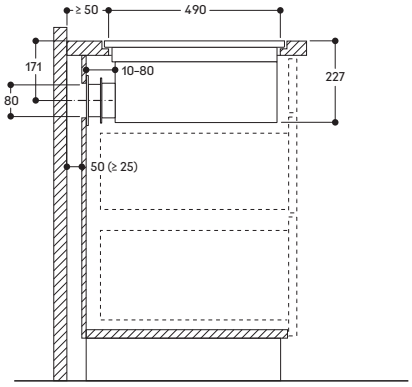

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

CA082011



Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft; flächenbündig (CA 082 010)

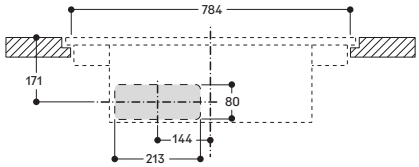

Frontansicht von CV 482 mit geführter Umluft

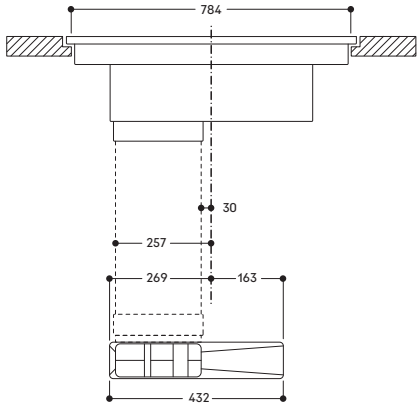

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

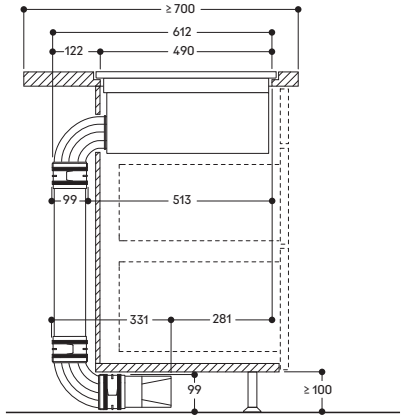

CA082071

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

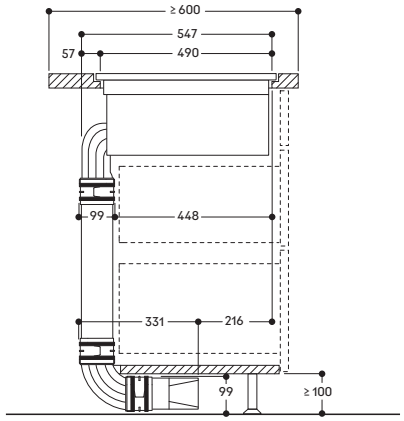

CA082061

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

CV282101	**CHF**	**5'690.–**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau. Breite 80 cm. Abluft-/Umluftbetrieb. Lieferung ohne Verrohrung	CHF	5'263.64
CV282101M	**CHF**	**5'830.–**
Rahmenlos mit matter Oberfläche. Breite 80 cm. Abluft-/Umluftbetrieb. Lieferung ohne Verrohrung.	CHF	5'393.15

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer schwarzer Magnetknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011	**CHF**	**246.–**
Set ungeführte Umluft.	CHF	227.57
CA082061	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA082071	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA084010	**CHF**	**79.–**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.	CHF	73.08

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	195.19
CA282112	**CHF**	**172.–**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.	CHF	159.11

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Grossflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbaren schwarzem Magnetknebel.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 200-201 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

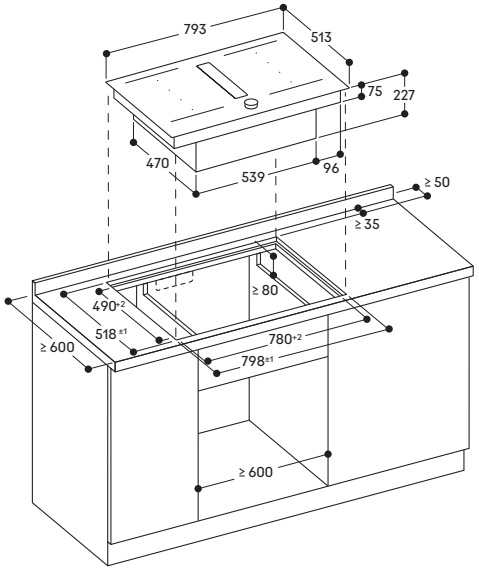

Ansicht von oben



Längsschnitt



Querschnitt



Vorderansicht

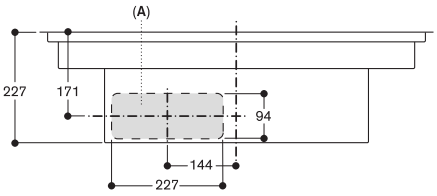

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft, flächenbündiger Einbau

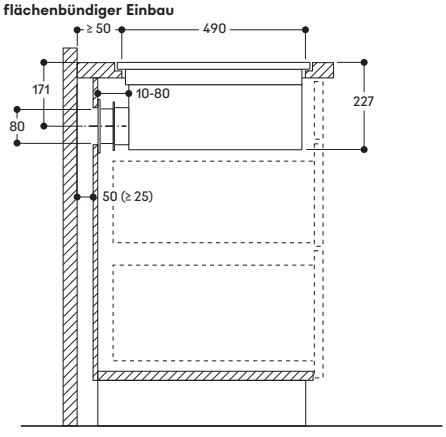

Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Aussenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

CA082011

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

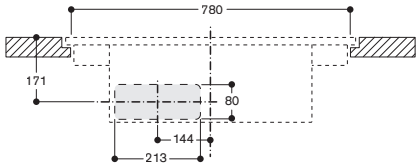

Vorderansicht von CV282 mit ungeführte Umluft.

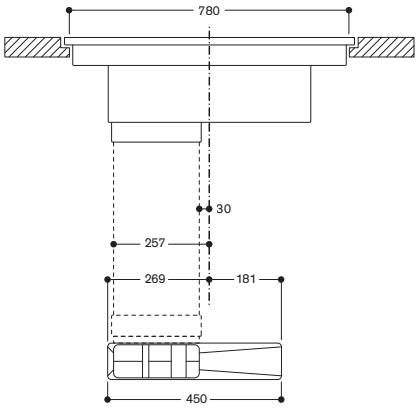

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

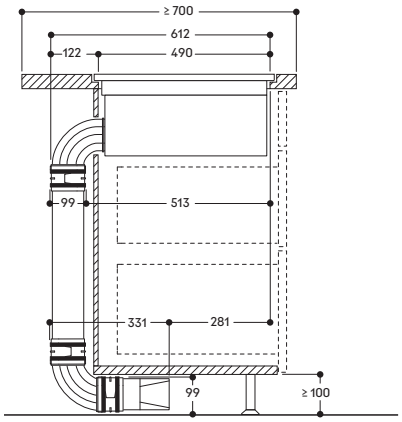

CA082071

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

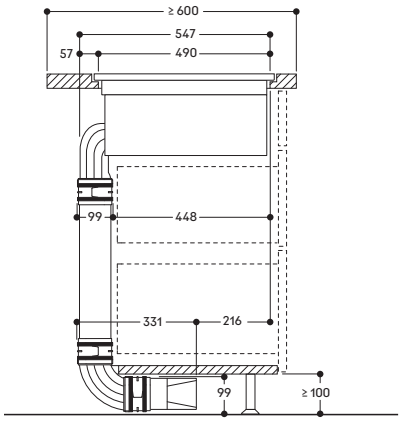

CA082061

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

CV282111	**CHF**	**5'690.–**
Edelstahlrahmen.	CHF	5'263.64
Breite 80 cm.		
Abluft-/Umluftbetrieb.		
Lieferung ohne Verrohrung.		

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011	**CHF**	**246.–**
Set ungeführte Umluft.	CHF	227.57
CA082061	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA082071	**CHF**	**266.–**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.	CHF	246.07
CA084010	**CHF**	**79.–**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.	CHF	73.08

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	195.19
CA282112	**CHF**	**172.–**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.	CHF	159.11
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Grossflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 29 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 200-201 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

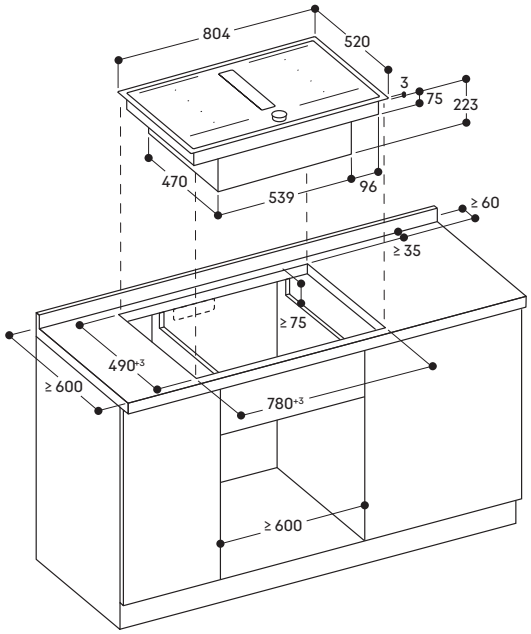

Vorderansicht

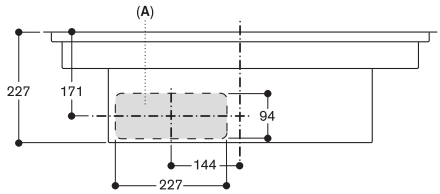

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht von CV 282 111 mit ungeführter Umluft

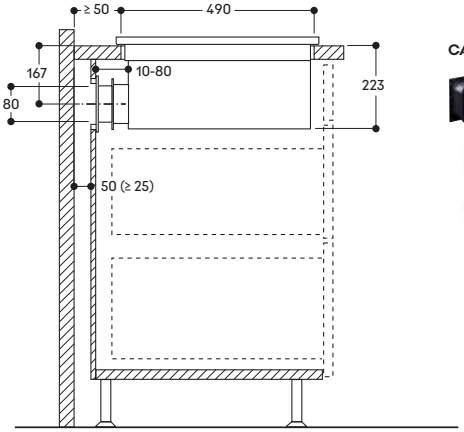

CA082011



Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Aussenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - aufgesetzter Einbau.

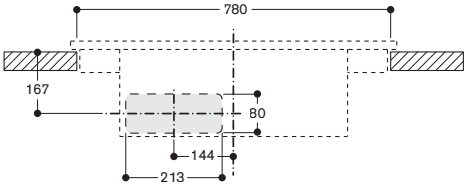

Frontansicht von CV 282 mit geführter Umluft

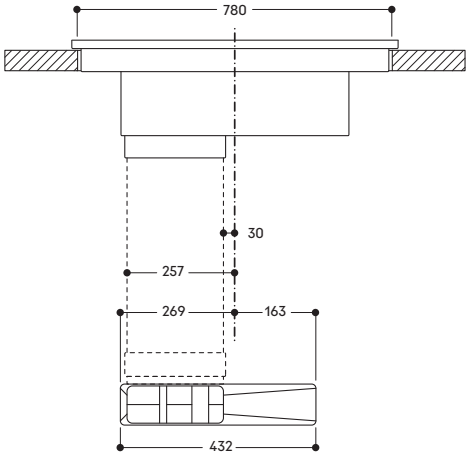

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

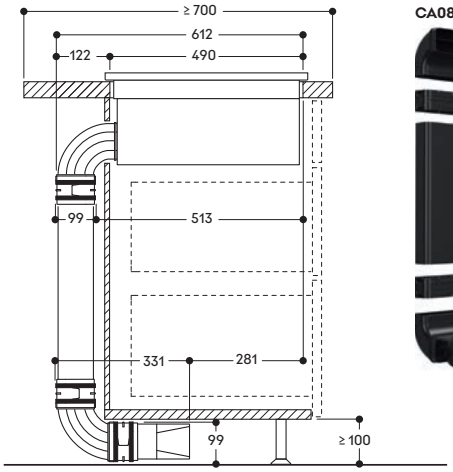

CA082071

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

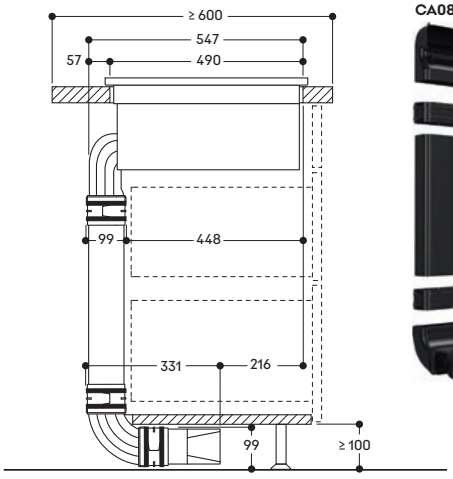

CA082061

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation
— Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmasse die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
— Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
— Das Gerät muss von unten zugänglich sein.

Umluft
— Installation mit Umluft Sets.
— Filterwechsel erfolgt von oben.
— Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm²).
— Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.

Planungsbeispiel 1

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft
Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Aussenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

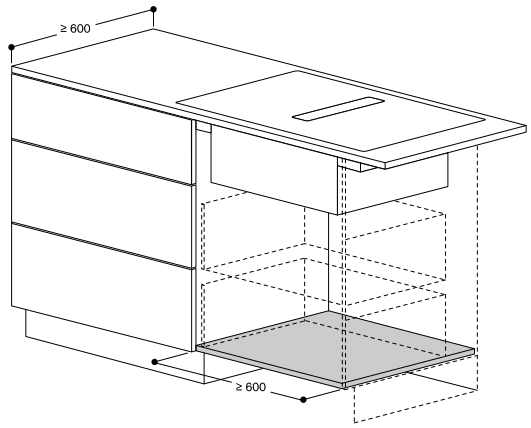

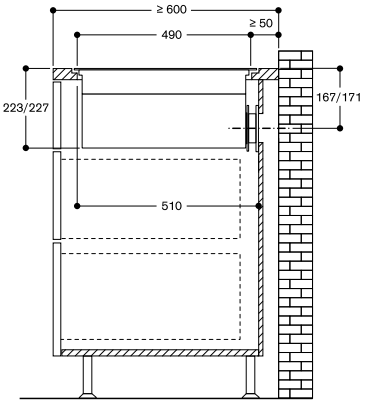

Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 2

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft
Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Aussenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

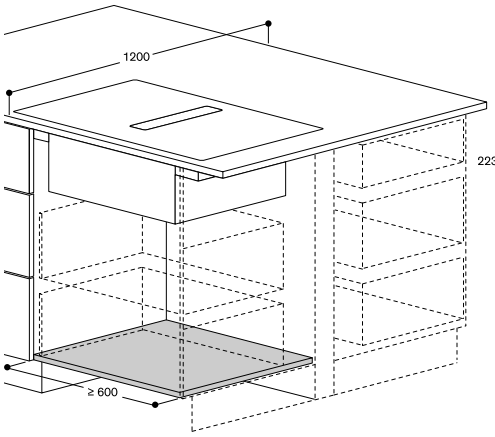

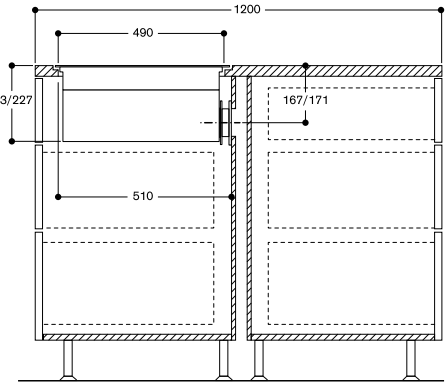

Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 3

CV282 / CV482 / CV492 mit Set geführte Umluft
Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)

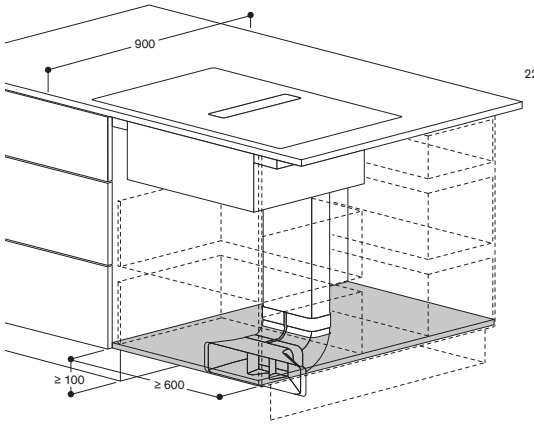

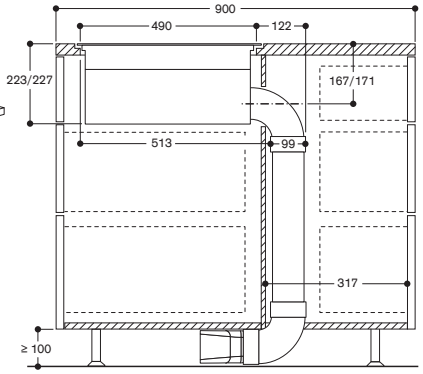

Erforderliches Installationszubehör:
— CA082071 Set geführte Umluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Alle Masse in mm.

Abluft
— Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW150 verbunden werden.
— Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
— Je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Abzugswand benötigen Sie möglicherweise mehrere Kanäle.
— Für eine optimale Leistung empfehlen wir Rohre mit NW150. Verrohrung und Verbindungsstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
— Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.

Planungsbeispiel 4

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass

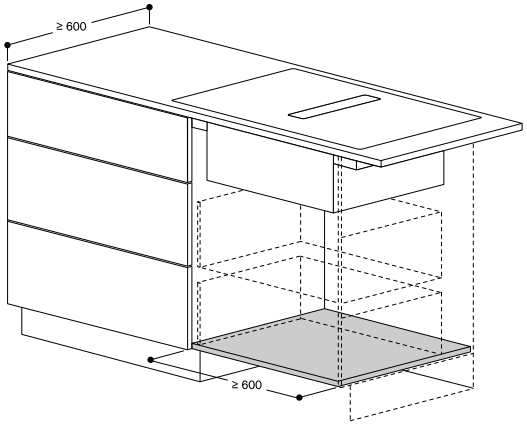

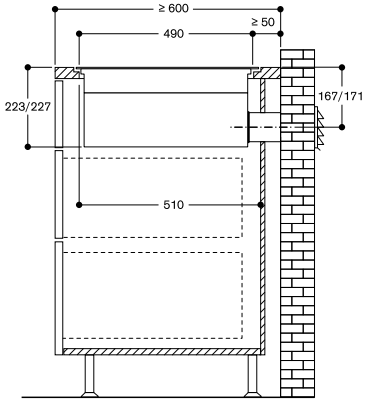

Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 50 cm)
— 1 x AD850050 Wandauslass NW150 flach

Planungsbeispiel 5

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draussen geführt werden.

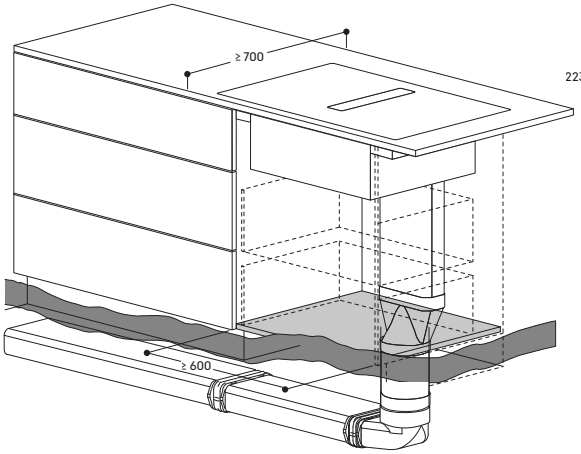

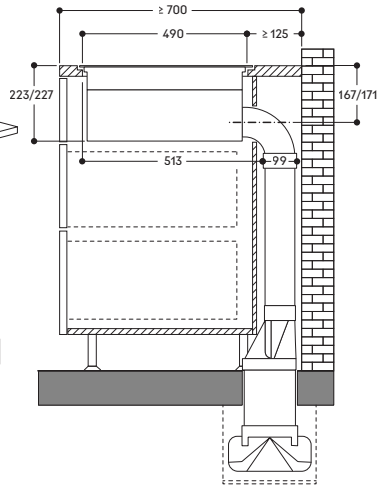

Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff
— 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 50 cm)
— 3 x AD857040 Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff
— 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund
— 1 x AD752010 Rundrohr Kunsstoff NW150
— 1 x AD857042 Flachkanal Übergang rund 90°
— 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
— 1 x AD990091 Klebeband, Aluminium

Planungsbeispiel 6

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

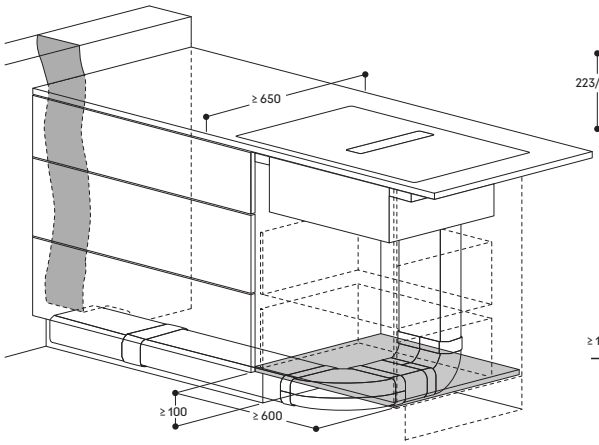

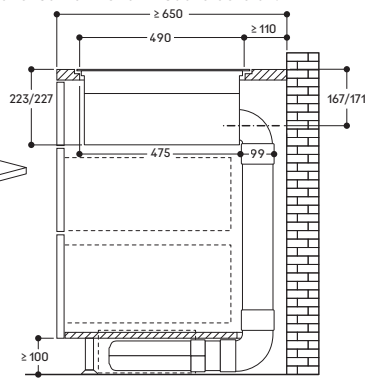

Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
— 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW150 (Länge 50 cm)
— 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal Kunststoff
— 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW150
— 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal NW150
— 4 x AD857040 Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

CI292102	**CHF**	**5'040.–**
Rahmenlos.	CHF	4'662.35
Breite 90 cm.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur	CHF	195.19
Temperaturregulierung in Töpfen.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer	CHF	159.11
Magnetknebel für Induktions-		
kochfelder Serie 200.		
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		

Ausstattungsmerkmale

— Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
— Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
— Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
— Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
— Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
— Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
— Grosse Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
— Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
— Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

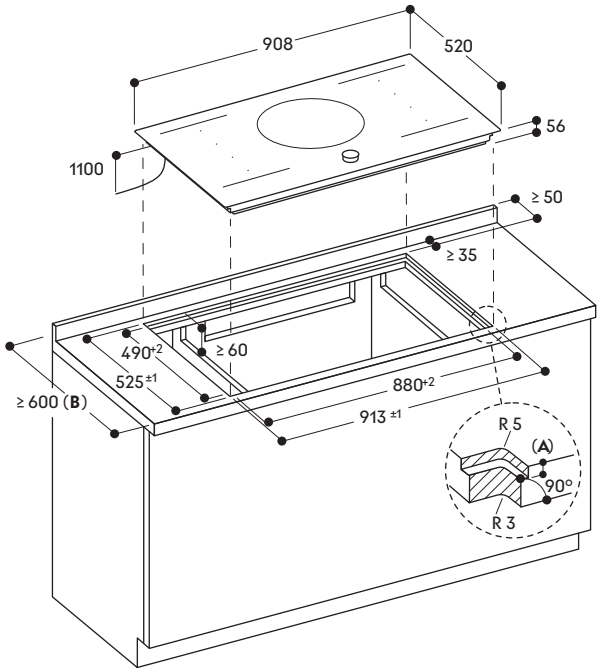

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

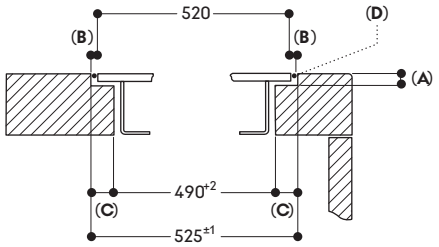

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

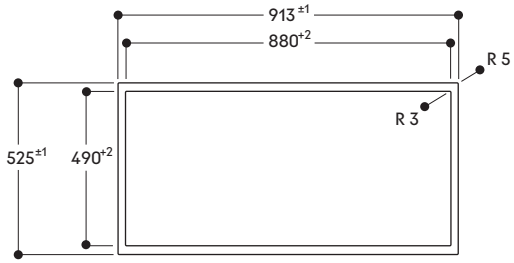

Längsschnitt

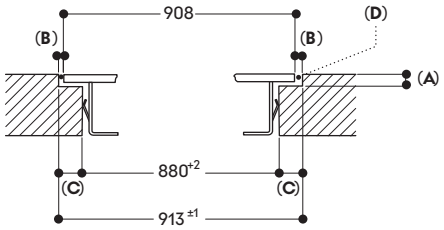

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

CI292112	**CHF**	**5'040.–**
Edelstahlrahmen. Breite 90 cm.	CHF	4'662.35
vRB	CHF	6.01
	CHF	5.56

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Grosse Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

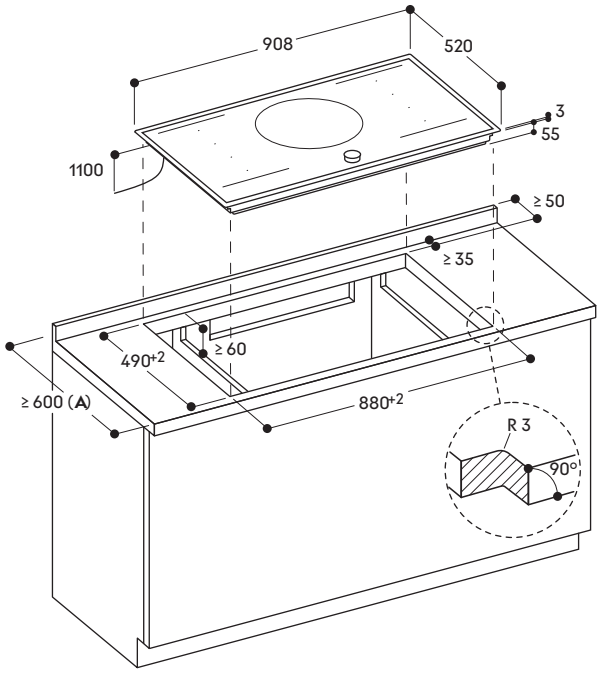

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

CI283103	**CHF**	**4'325.–**
Rahmenlos.	CHF	4'000.93
Breite 80 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur	CHF	195.19
Temperaturregulierung in Töpfen.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer	CHF	159.11
Magnetknebel für Induktions-		
kochfelder Serie 200.		
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

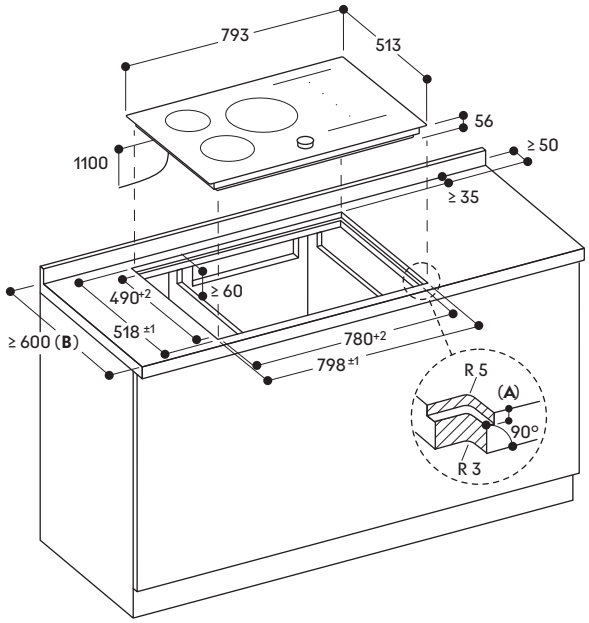

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

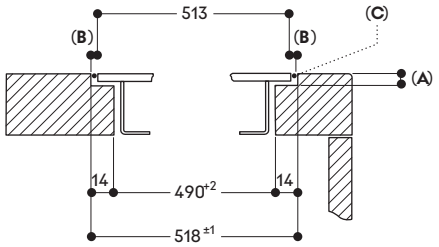

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

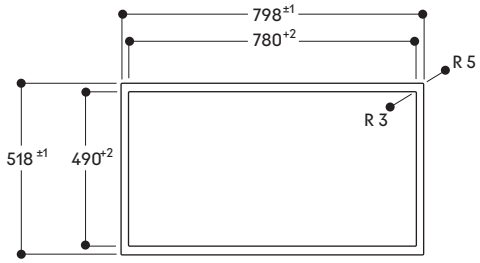

Längsschnitt

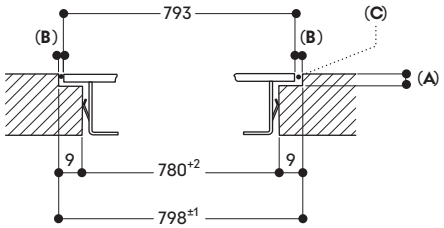

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

CI283113	**CHF**	**4'325.–**
Edelstahlrahmen. Breite 80 cm.	CHF	4'000.93
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

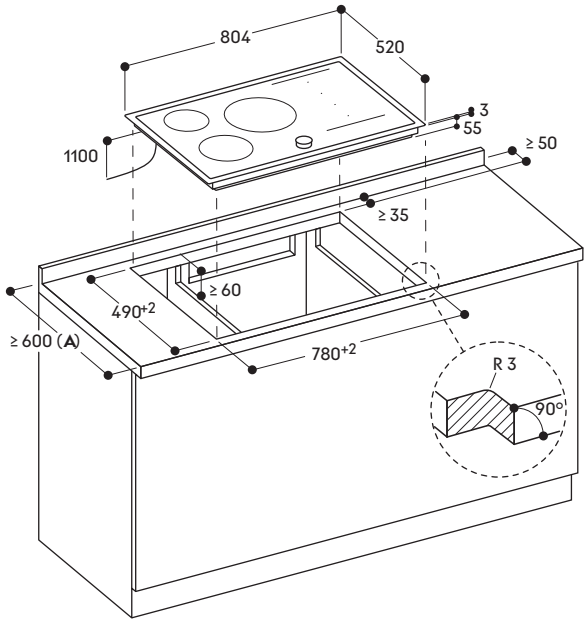

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

CI282102	**CHF**	**4'350.–**
Rahmenlos.	CHF	4'024.05
Breite 80 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur	CHF	195.19
Temperaturregulierung in Töpfen.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer	CHF	159.11
Magnetknebel für Induktions-		
kochfelder Serie 200.		
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

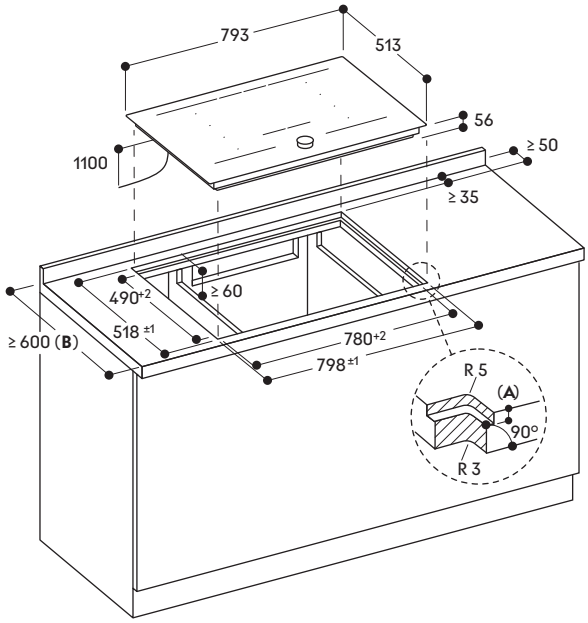

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

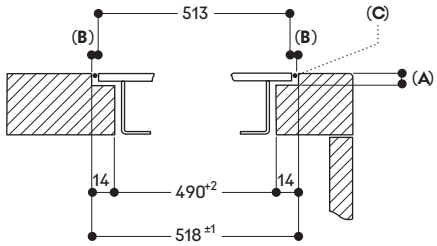

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

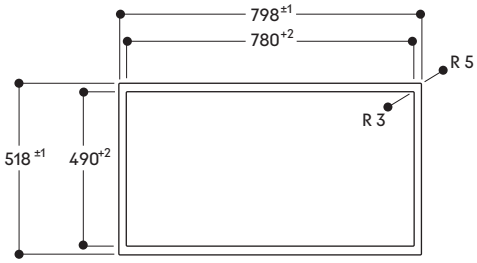

Längsschnitt

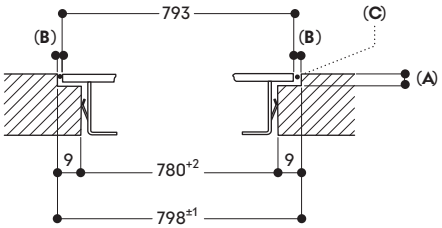

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

CI282112	**CHF**	**4'350.–**
Edelstahlrahmen. Breite 80 cm	CHF	4'024.05
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

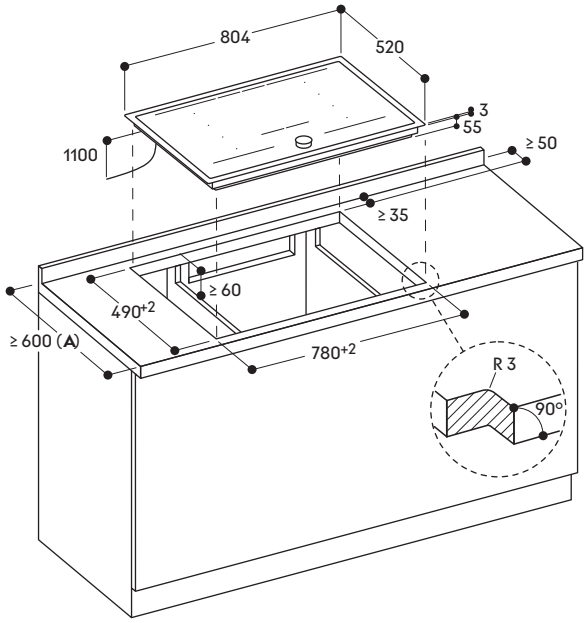

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

CI272103	**CHF**	**3'855.–**
Rahmenlos.	CHF	3'566.14
Breite 70 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur	CHF	195.19
Temperaturregulierung in Töpfen.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer	CHF	159.11
Magnetknebel für Induktions-		
kochfelder Serie 200.		
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

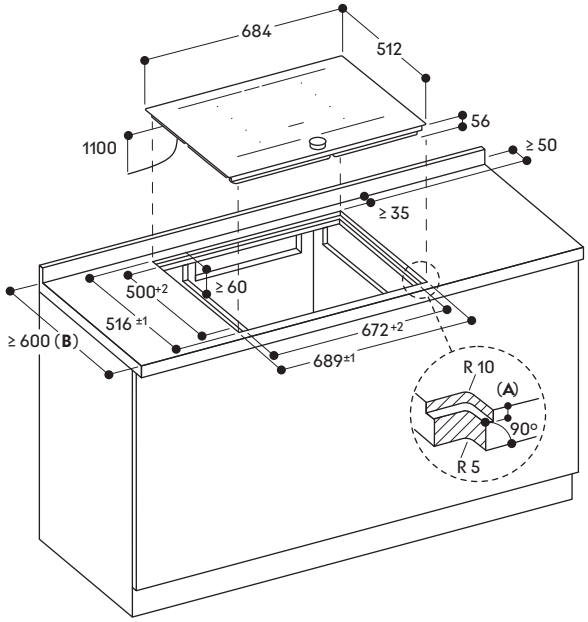

A: 6,5$^{+0,5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

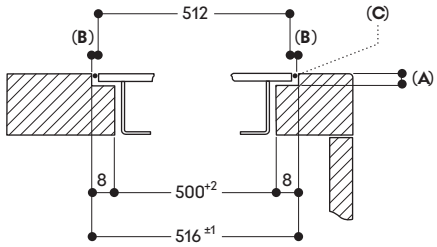

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

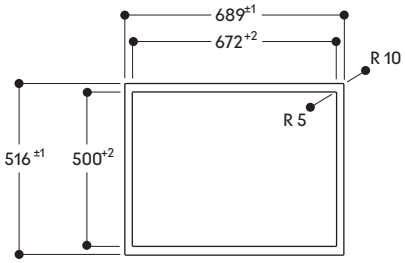

Längsschnitt

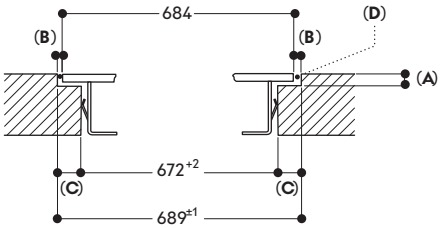

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 8,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

CI272113	**CHF**	**3'855.–**
Edelstahlrahmen. Breite 70 cm	CHF	3'566.14
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ⌀ 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ⌀ 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ⌀ 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

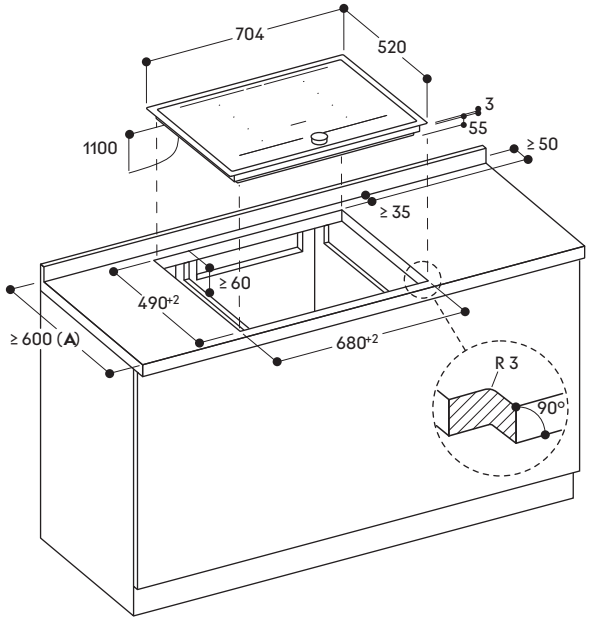

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

CI262105	**CHF**	**3'515.–**
Rahmenlos.	CHF	3'251.62
Breite 60 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte	CHF	242.37
aus Mehrschichtenmaterial.		
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.		
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus	CHF	310.82
Aluminiumguss.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur	CHF	195.19
Temperaturregulierung in Töpfen.		
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen,	CHF	300.65
3er-Set.		
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross.	CHF	213.69
Antihaftbeschichtet.		
Für Flex-Induktionskochfeld.		
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer	CHF	159.11
Magnetknebel für Induktions-		
kochfelder Serie 200.		
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

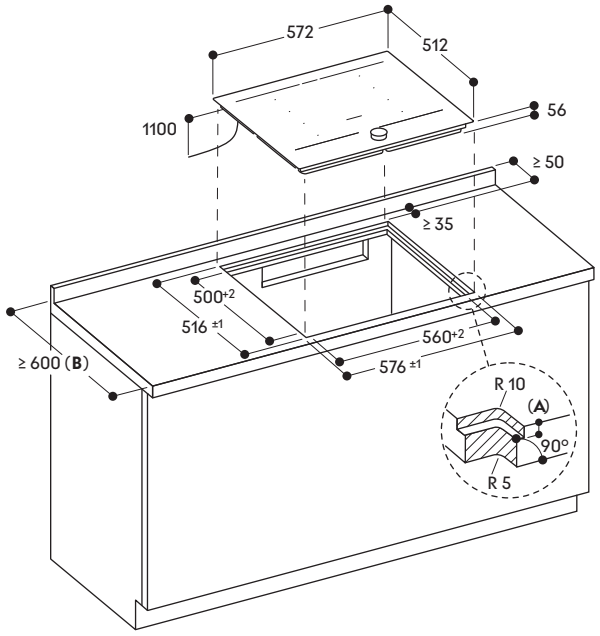

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

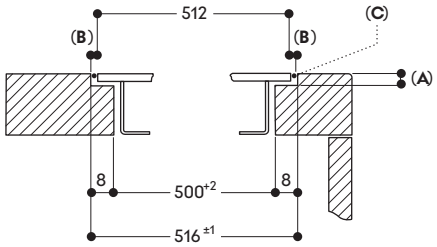

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

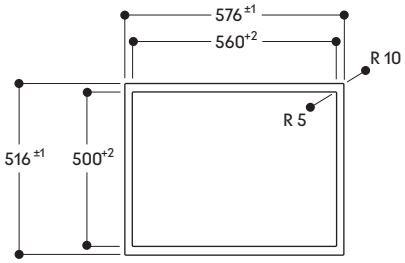

Längsschnitt

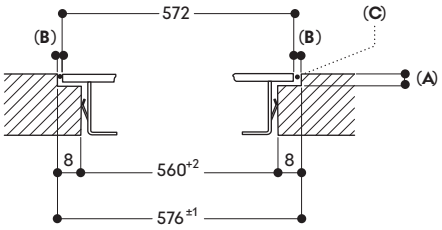

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Masse in mm.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

CI262115	**CHF**	**3'515.–**
Edelstahlrahmen. Breite 60 cm.	CHF	3'251.62
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA060300	**CHF**	**211.–**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.	CHF	195.19
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69
CA230100	**CHF**	**172.–**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.	CHF	159.11

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



400V / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

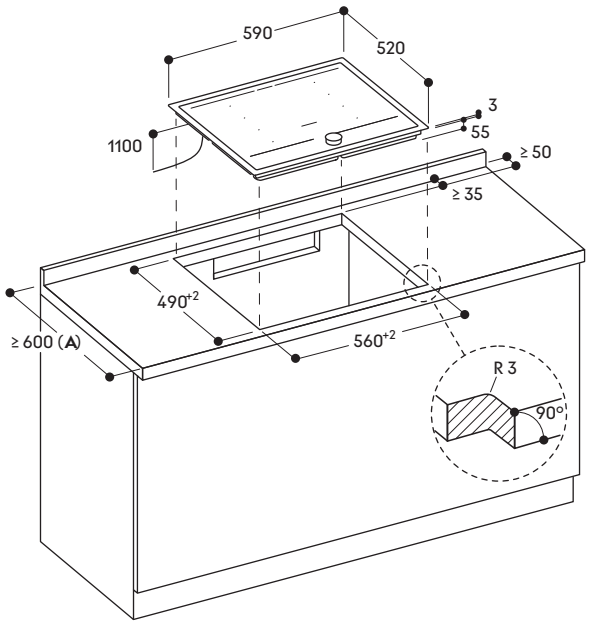

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI261

CI261115	**CHF**	**3'130.–**
Edelstahlrahmen. Breite 60 cm.	CHF	2'895.47
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Sonderzubehör

CA051301	**CHF**	**262.–**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.	CHF	242.37
CA052300	**CHF**	**336.–**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	310.82
CA050300	**CHF**	**325.–**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	300.65
CA055300	**CHF**	**231.–**
Flex-Pfanne, gross. Antihaftbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	CHF	213.69

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 14,5 cm (1600 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.

L_1 L_2 N ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

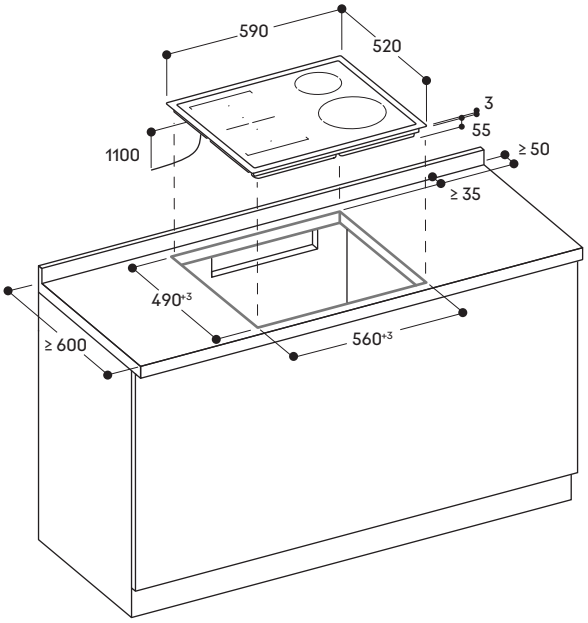

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CU42., CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

A Luftkanal hinter der Möbelrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich.
Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

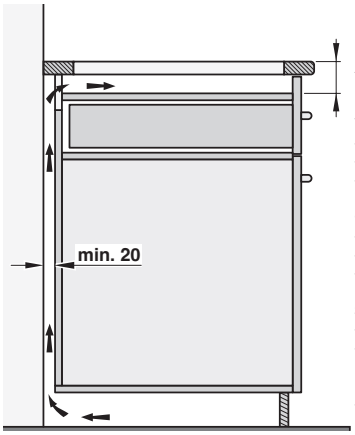

Abstände von der Oberkante der Arbeitsplatte bis zur Oberkante des Zwischenboden:

Vario Serie 400 VI4.....
— 65 mm aufgesetzt mit Rahmen.
— 70 mm flächenbündig mit Rahmen.
— 70 mm flächenbündig ohne Rahmen.

CX4...
— 80 mm aufgesetzt mit Rahmen.
— 80 mm flächenbündig mit Rahmen.
— 90 mm flächenbündig ohne Rahmen.

Serie 200 CI2....
— 65 mm aufgesetzt mit Rahmen.
— 70 mm flächenbündig ohne Rahmen.

Integrierbare Induktion
— 115 mm

B Lufteintritt durch die Möbelrückwand

In einer Möbelrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm (91 mm für CU421/CU428) Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt
— 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
— 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld (auch CU421/CU428)
— 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
— 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

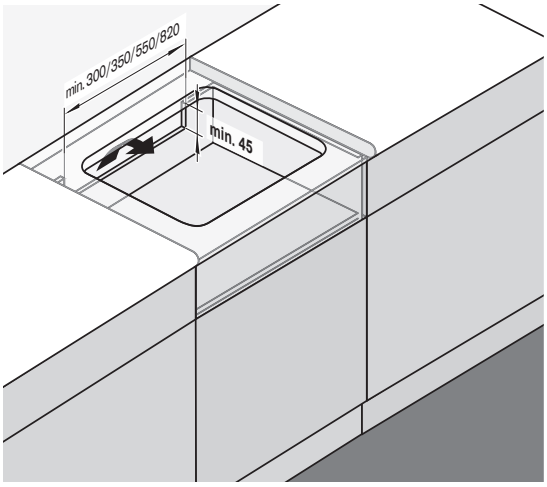

Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich.

Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL400

Zusätzlich zu den obigen Massnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung (AL400) eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

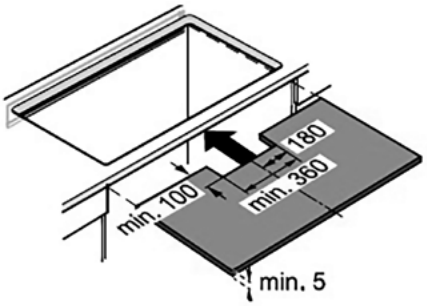

A Vor dem Luftkanal

20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

CE291101	**CHF**	**3'725.-**
Rahmenlos.	CHF	3'445.88
Breite 90 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
- Grosse Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 50 mm.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Direktanschluss / Anschlusskabel vorsehen.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

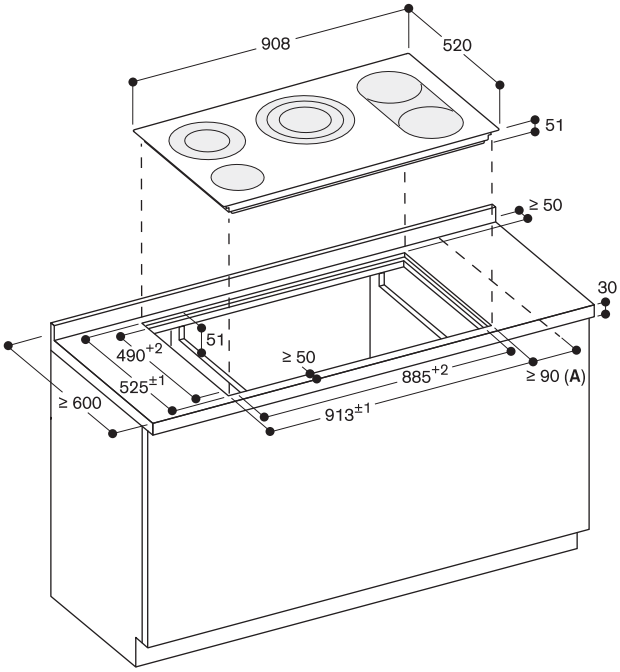

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Ansicht von oben

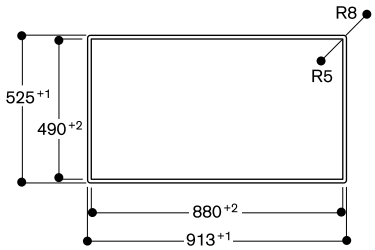

Längsschnitt



Querschnitt



Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

CE291111	**CHF**	**3'725.–**
Edelstahlrahmen.	CHF	3'445.88
Breite 90 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

— Massiver Edelstahlrahmen.
— Bratsensor-Funktion.
— Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
— Grosse Bräterzone.
— Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Direktanschluss / Anschlusskabel vorsehen.

L1 | L2 | L3 | N | ⏚ **400V** / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

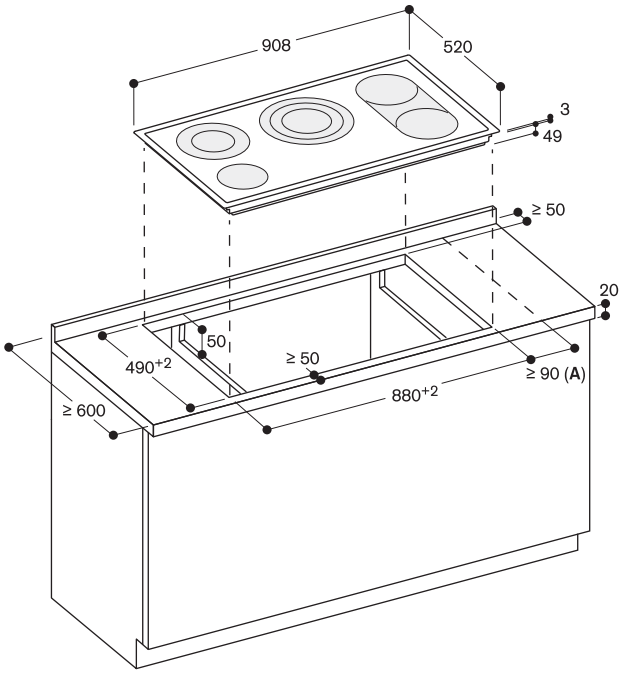

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE261

CE261114	**CHF**	**2'310.–**
Edelstahlrahmen.	CHF	2'136.91
Breite 60 cm.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen
1 Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
Direktanschluss / Anschlusskabel vorsehen.



400V / 16A

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

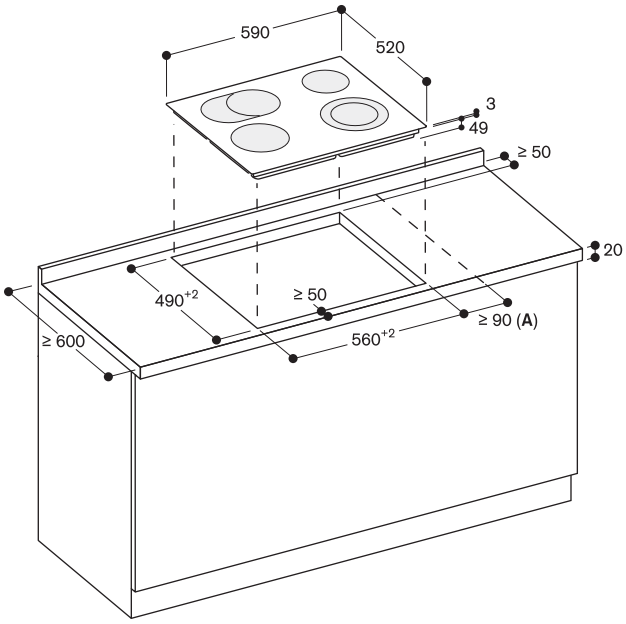

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN232110 **CHF 667.–**
Teppan Yaki Platte CHF 617.02
aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 x 27,0 cm.

CA051301 **CHF 262.–**
Teppan Yaki Platte CHF 242.37
aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.
41,5 × 26,5 cm.

CA052300 **CHF 336.–**
Grillplatte aus CHF 310.82
Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **CHF 325.–**
Flex-Induktions- CHF 300.65
pfanne, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **CHF 231.–**
Flex-Induktions- CHF 213.69
pfanne, gross.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

SP410001 **CHF 73.–**
Oberflächen- CHF 67.53
schutz für Töpfe und Pfannen
ø 10–14 cm.
Für CU421.

SP415001 **CHF 85.–**
Oberflächenschutz, CHF 78.63
spülmaschinenfest für Töpfe und
Pfannen ø 15–18 cm.
Für CU421, CU428.

SP419001 **CHF 95.–**
Oberflächenschutz, CHF 87.88
spülmaschinenfest für Töpfe und
Pfannen ø 19–23 cm.
Für CU421, CU428.

SP424001 **CHF 107.–**
Oberflächenschutz, CHF 98.98
spülmaschinenfest für Töpfe und
Pfannen ø 24–28 cm.
Für CU421, CU428.

SP400001 **CHF 357.–**
Oberflächenschutz, CHF 330.25
spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe
und Pfannen ø 10–28 cm.
Für CU421, CU428.

CA420000 **CHF 147.–**
Montageset für CHF 135.99
integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

WP400001 **CHF 517.–**
Wok-Pfanne aus CHF 478.26
Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 **CHF 230.–**
Wok-Pfannen- CHF 212.77
träger für Wok-Pfanne.
Für Induktions-Wok Serie 400
VI1492 und VI1414.
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf
der Induktion und nimmt durch die
spezielle Elektronik im Kochfeld die
volle Leistung auf und fokussiert diese
auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so
dass scharfes Anbraten auf Induktion
so gelingt wie auf Gas.

CA060300 **CHF 211.–**
Kochsensor zur CHF 195.19
Temperaturregulierung
in Töpfen.

CA230100 **CHF 172.–**
Schwarzer CHF 159.11
Magnetknebel für Induktions-
kochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

CA429410 **CHF 595.–**
Rahmenset CHF 550.42
bestehend aus Dekorrahmen
(einschweissbar) und Halterrahmen.

VA420004 **CHF 140.–**
Verbindungsleiste CHF 129.51
zur Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 400 bei flächen-
bündigem Einbau.

VA420010 **CHF 140.–**
Verbindungsleiste CHF 129.51
zur Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 400 bei
aufgesetztem Einbau.

CA082011 **CHF 246.–**
Set ungeführte CHF 227.57
Umluft für CV492 / CV482 / CV282 bestehend aus
4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen und Teleskopverbinder.

CA082061 **CHF 266.–**
Set geführte CHF 246.07
Umluft für CV492 / CV482 /CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, extra kurzer Flachkanalbogen, Flachkanal, Flachkanalbogen, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.

CA082071 **CHF 266.–**
Set geführte CHF 246.07
Umluft für CV492 / CV482 /CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, Flachkanalbögen, Flachkanal, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor

CA084010 **CHF 79.–**
Abluftset CHF 73.08
bestehend aus 4 Akustikfiltern für CV492/ CV482 und CV282.



CA282112 **CHF 172.–**
4 Aktivkohlefilter CHF 159.11
mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen für CV492 / CV482 / CV282.



AD857033 **CHF 57.–**
Verkürzter CHF 52.73
Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 65 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.

AD857034 **CHF 57.–**
Extra verkürzter CHF 52.73
Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Gaskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld
		CG492111	CG492211
Preis	(CHF)	**7'025.–**	**7'025.–**
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		— / • / —	— / • / —
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweisst		— / • / •	— / • / •
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / —	— / •
Abmessungen			
Breite	(cm)	100	100
Tiefe	(cm)	59,9	59,9
Einbautiefe	(cm)	15,7	15,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		1	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	2
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / —	• / —
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•
Simmerstufe		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig
Zubehör			
Wokring		•	•
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0
		SVGW Nr. 17-002-1	**SVGW Nr. 17-002-1**

• Serienmässig. — Nicht verfügbar [1] Sonderzubehör.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Induktionskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Vollintegrierte Induktion	Vollintegrierte Induktion
Vollintegrierte Induktion		CU428100	CU421100
Preis	(CHF)	**2'435.-**	**2'205.-**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau			
Preis	(CHF)		
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau			
Preis	(CHF)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	50,6[5]	33,3[5]
Tiefe	(cm)	61[5]	61[5]
Eintauchtiefe	(cm)	9,6	9,6
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[4]		CKU410010 / CKU410000	CKU410010 / CKU410000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		1	1
Vollflächeninduktion		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	•
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		•	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		— / —	— / —
Anzahl Bratsensor-Funktion		—	—
Profikoch-Funktion		—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		—	—
Kurzzeitwecker		—	—
Stoppuhr		—	—
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / —	— / • / —
Pause-Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfanne, gross (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Kochsensor		—	—
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm		—	SP410001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm		SP415001[1]	SP415001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm		SP419001[1]	SP419001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm		SP424001[1]	—
Oberflächenschutz 4er-Set, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm		SP400001[1]	SP400001[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	2,7	2,3

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. [4] Knebel separat bestellen. [5] Aluminium-Diffusorplatte.

Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492101	CX482101
8'105.–	**7'110.–**
CX492111	CX482111
8'105.–	**7'110.–**
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
— / —	— / —
• / — / —	• / — / —
—	—
—	—
6	5
•	•
—	—
—	—
17	17
—	—
• / —	• / —
—	—
•	•
•/•	•/•
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
• / • / •	• / • / •
•	•
•	•
•[2]	•[2]
•[3]	•[3]
GN232110[1]	GN232110[1]
—	—
—	—
—	—
—	—
CA060300[1]	CA060300[1]
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
7,4	7,4

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Induktionskochfelder Serie 400 und 200 mit integrierter Lüftung

Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CV492105	CV482105
Preis	(CHF)	**6'405.–**	**5'565.–**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau mit mattierter Oberfläche.		CV492105M	—
Preis	(CHF)	**6'550.–**	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		—	—
Preis	(CHF)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Tiefe	(cm)	52,1	52,1
Eintauchtiefe	(cm)	22,7	22,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•	•
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	4
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300 / 3700 W)		4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300 / 3700 W)		—	4
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		2	—
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	359/470/532/636	359/470/532/636
Umluft	(m³/h)	280/382/487/611	280/382/487/611
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	56,9	56,9
Lüfter-Effizienzklasse		A**	A**
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B**	B**
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	61/70	61/70
Ausstattung Kochen			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•
Kochsensor-Funktion / Bratensensor-Funktion		• / •	• / •
Bratsensor-Funktion: Anzahl der Kochzonen		4	4
Profi-Kochfunktion		—	—
Boosterfunktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —
Memory-Funktion		—	—
Warmhaltefunktion		—	—
Kochtimer: Anzahl der Kochzonen		—	—
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / •	— / • / •
Pause Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•
Ausstattung Lüften			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC
Gebläse		1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170
Vollautmatische Funktione des Lüftungssystems		•	•
Automatik-Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion Automatik		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Überlaufbehälter		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		— / — / •	— / — / •
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, gross (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Kochsensor		—	—
Umluft-Modul		CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]
Akustikfilter für Abluftbetrieb		CA084010[1]	CA084010[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten. ** Lüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	**Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem**
CV282101	—
5'690.-	
CV282101M	—
5'830.-	
—	CV282111
	5'690.-
80	80
51,2	52
22,7	22,3
— / —	— / —
• / • / —	• / • / —
•	•
—	—
4	4
—	4
4	—
—	—
359/470/532/636	359/470/532/636
280/382/487/611	280/382/487/611
A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
56,9	56,9
A**	A**
—	—
B**	B**
61/70	61/70
17	17
•	•
• / •	• / •
4	4
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
• / • / —	• / • / —
•	•
•	•
•	•
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
2	2
•	•
— / — / •	— / — / •
CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]
CA0603001	CA0603001
CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1],CA082061[1],CA082071[1]
CA084010[1]	CA084010[1]
7,4	7,4

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Flex-Induktionskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CI292102	CI283103
Preis	(CHF)	**5'040.-**	**4'325.-**
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CI292112	CI283113
Preis	(CHF)	**5'040.-**	**4'325.-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Tiefe	(cm)	52	51,3 / 52
Eintauchtiefe	(cm)	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / • / —	— / • / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•	•
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		5	5
Vollflächeninduktion		—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm/32 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		1	—
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 × 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1600, mit Booster 2200 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 19 cm (1800, mit Booster 3100 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2500, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		—	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / •	• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		5	2
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •	• / •
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	5
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •	• / • / •
Pause Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, gross (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Kochsensor		CA060300[1]	CA060300[1]
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200		CA230100[1]	CA230100[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,1	7,4

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. [4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.

Flex-Induktionskochfeld	**Flex-Induktionskochfeld**	**Flex-Induktionskochfeld**	**Flex-Induktionskochfeld**
CI282102	CI272103	CI262105	–
4'350.-	**3'855.-**	**3'515.-**	
CI282112	CI272113	CI262115	CI261115
4'350.-	**3'855.-**	**3'515.-**	**3'130.-**
80	70	60	60
51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52	52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,5
– / –	– / –	– / –	– / –
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / •
•	•	•	•
4	4	4	4
–	–	–	–
–	–	–	–
4	4	4	2
2	–	–	–
2 / –	1 / –	1 / –	1 / –
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	1
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	1
–	–	–	–
–	–	–	–
17	17	17	17
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	– / –
4	4	4	–
•	•	•	–
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
4	4	4	4
•	•	•	•
•	•	•	–
•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / –
–	–	–	•
•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]
CA060300[1]	CA060300[1]	CA060300[1]	–
CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	–
7,4	7,4	7,4	7,4

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Glaskeramikkochfelder

Gerätebezeichnung		Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CE291101	
Preis	(CHF)	**3'725.–**	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CE291111	CE261114
Preis	(CHF)	**3'725.–**	**2'310.–**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	52	52
Eintauchtiefe	(cm)	5,1 / 4,9	4,9
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / •	— / — / •
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 × 41,5 cm (4400 W)		2	—
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 × 26,5 cm (2600 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)		1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)		1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)		1	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion		1 x 21 cm	—
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	4
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Rreinigungsschutz		• / • / —	• / • / —
Optionsmenü		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,0	8,3

• Serienmässig. — Nicht verfügbar.

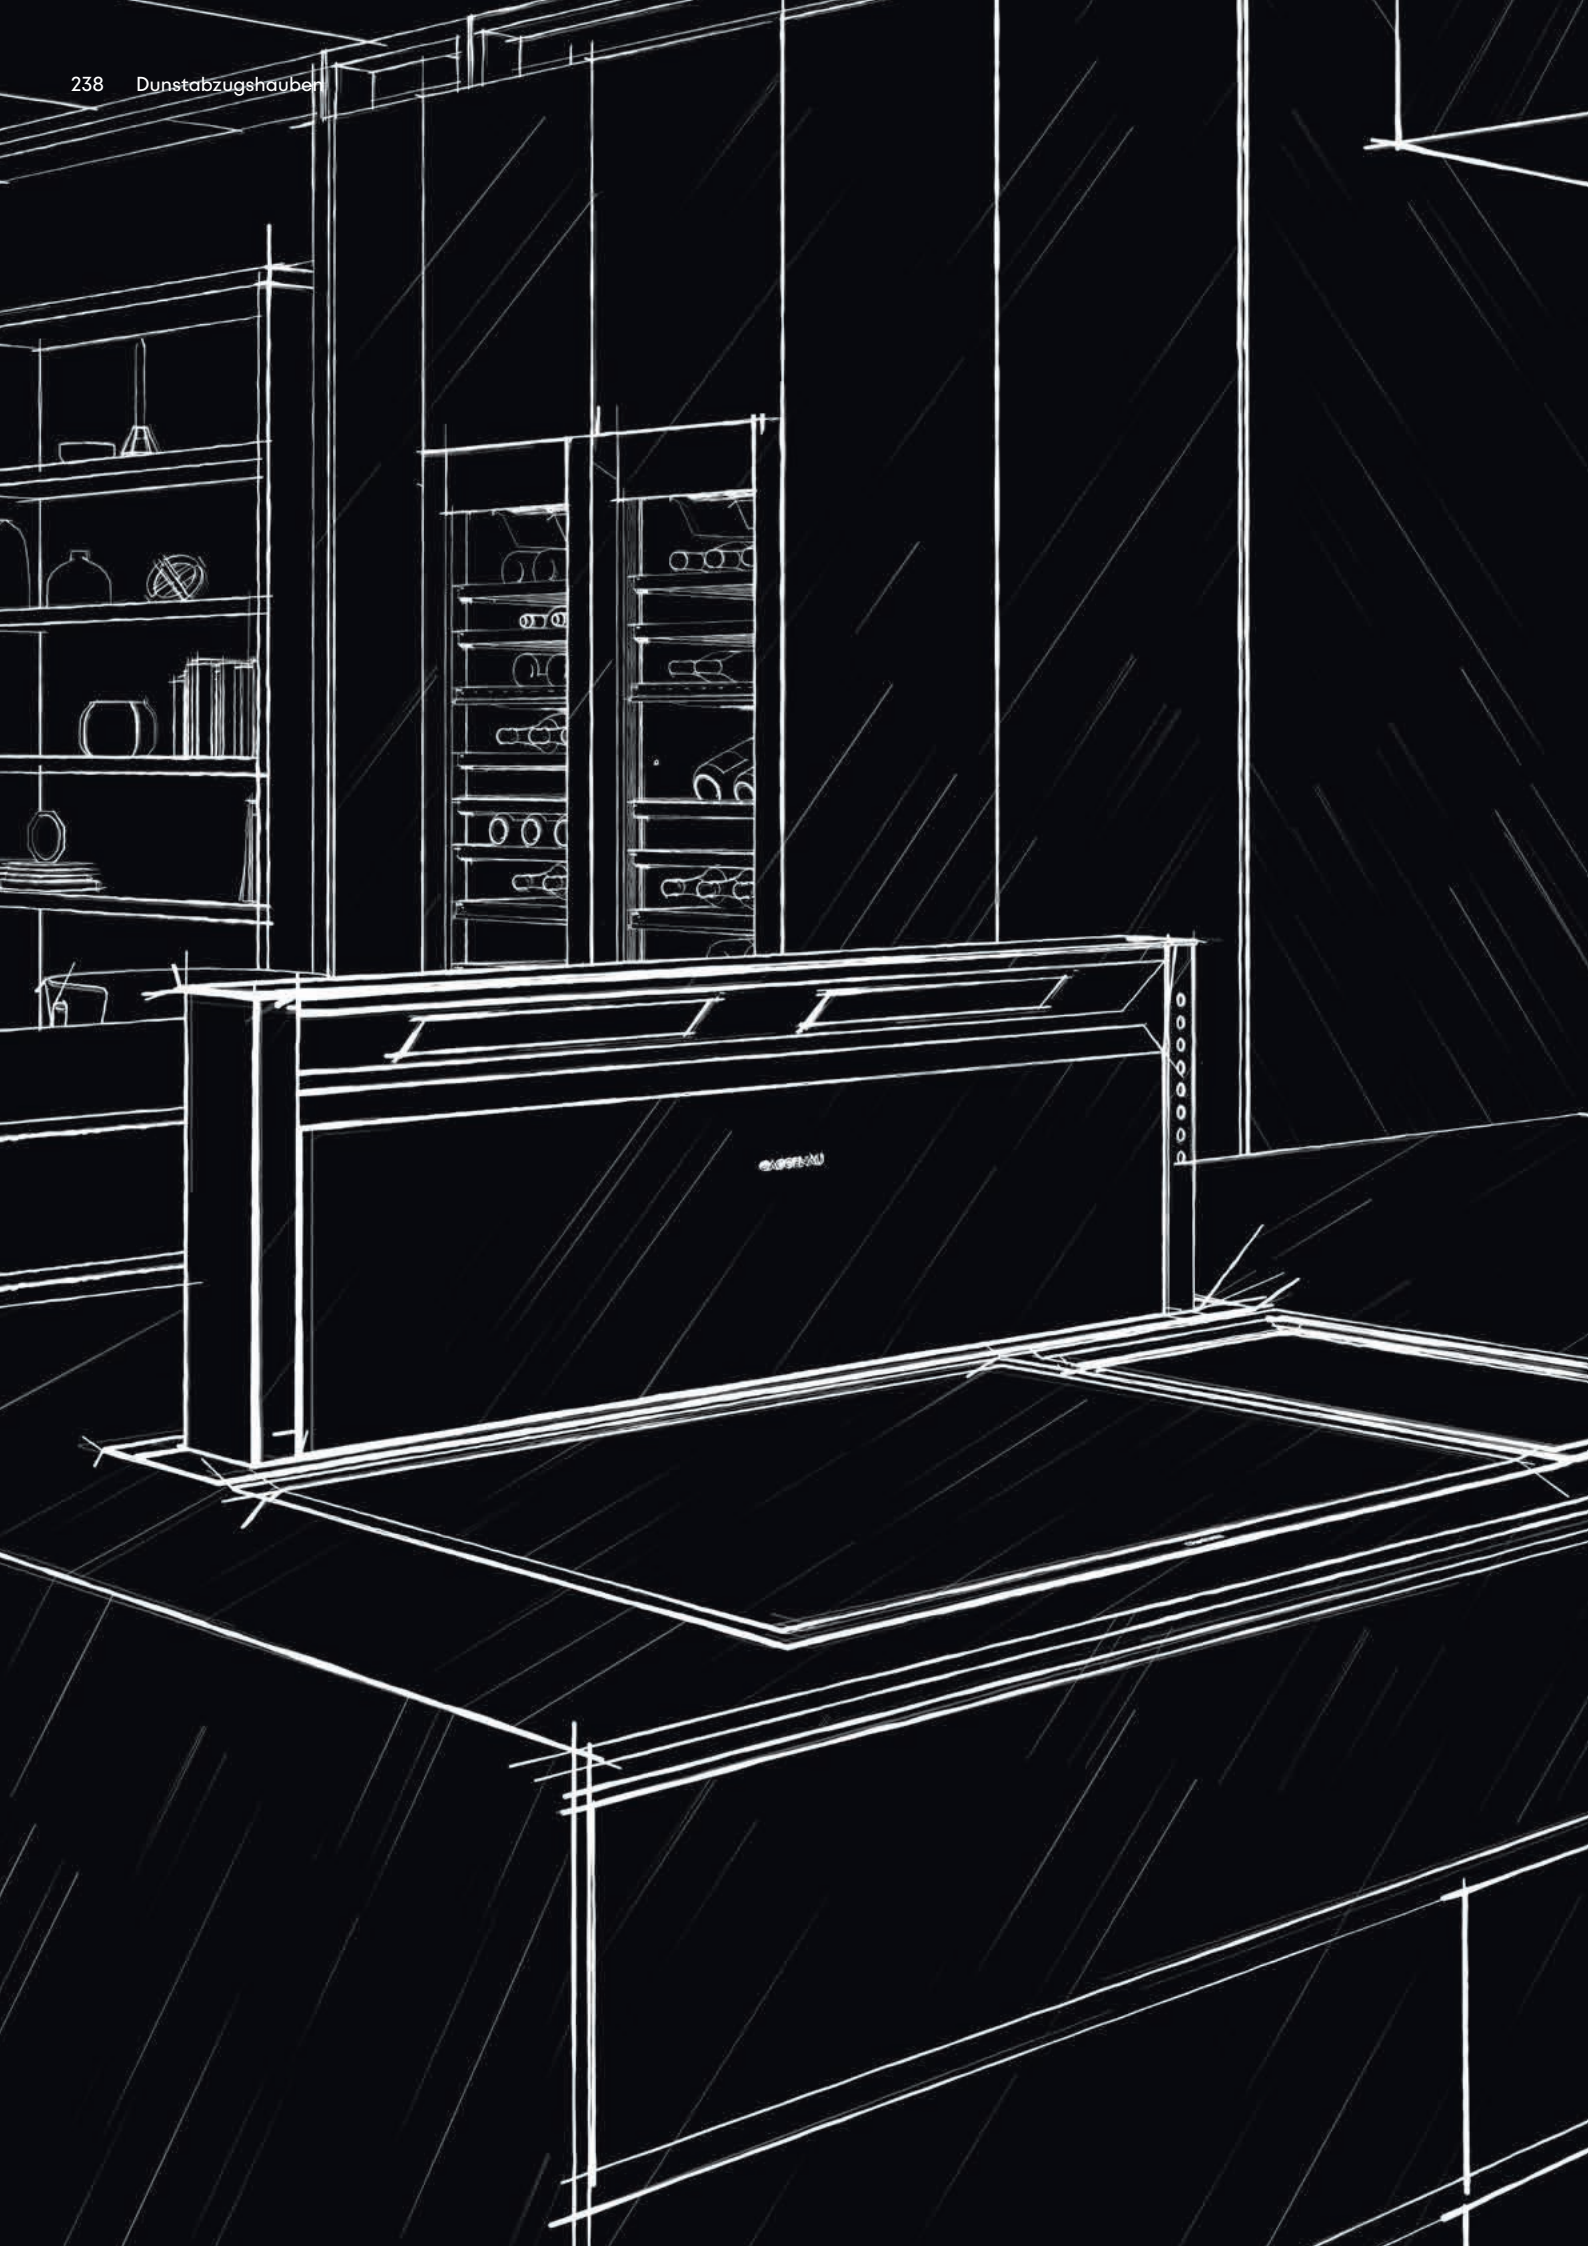

DUNSTABZUGSHAUBEN

Übersicht 240
Allgemeine Planungshinweise 242
Deckenlüftungen 244
Tischlüftungen 248
Muldenlüftungen 266
Wandessen 278
Inselessen 282
Flachschirmhauben 284
Gebläsebausteine 286
Zubehör | Sonderzubehör 292
Technische Daten 302

Übersicht

Deckenlüftungen

Serie 400

AC402181

AC482181
AC472181

AR400142

AR401142



AR403122

Serie 200

AC250121

Tischlüftungen

Serie 400

AL400192
AL400122

AR400142

AR401142

AR403122

AR413122

AR410110 nur mit
AL400122

Serie 200

AL200180
AL200190

Muldenlüftungen

Serie 400 und 200

VL414115

VL200120

CKV410010
CKV410000

AR400142

AR401142

AR403122

AR413122

AR410110

Wandessen

Serie 400

AW442120

AR400142

AR401142

AR400143

Serie 200

AW240191

Inselesse

Serie 200

AI240191

Flachschirmhauben

Serie 400



AF210162
AF210192

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist es, den Kochdunst möglichst schnell und leise aus dem Küchenbereich abzusaugen oder zu filtern. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, finden Sie anbei wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten:

— **Kochfelder:** Die Auswahl des Kochfelds ist der massgebliche Einflussfaktor. Nicht alle Kochfelder sind mit allen Dunstabzugshauben empfohlen zu kombinieren. Die empfohlenen Kombinationen von Kochfeld und Dunstabzugshaube sind in den Kapiteln Vario Kochfelder und Kochfelder zu finden. Aufgrund der hohen Wrasenentwicklung bei Teppan Yaki, Elektrogrill und Gas-Wok, wird empfohlen, diese Kochfelder in der Mitte der Kochfeldkonfiguration und nicht am Rand zu installieren, bzw. zwischen zwei Muldenlüfter.

— **Die Art der Lüftung:** Jede Dunstabzugsart hat spezifische Planungseigenschaften. Bei Dunstabzugshauben, die über den Kochfeldern installiert werden, gilt es die Mindestabstände zwischen der Arbeitsplatte und der Unterkante der Dunstabzughaube einzuhalten, die in den jeweiligen Planungshinweisen angegeben sind Die Lüftungsleistung nimmt mit zunehmendem Abstand ab.

Bei Deckenlüftungen beträgt der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube 120 cm. In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 100 cm.
Wenn Sie einen Rahmen oder einen Wrasensammler hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 130 cm.

Ist der Abstand zum Kochfeld grösser als 120 cm, wird die Deckenlüftung als Raumlüftung definiert, da die direkte Absaugung des Wrasens eingeschränkt wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, einen HLK-Fachmann (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu konsultieren.

Der maximale Abstand zwischen zwei Muldenlüftern sollte nicht grösser als 80 cm sein. (Nicht möglich mit CX482)
Kochfelder mit einer Breite von 60 cm und 80 cm (Aussnahme CX482), Vario Spezialgeräte wie Elektrogrill und Gas-Wok sollten zwischen zwei Muldenlüftern installiert werden.

— **Die Betriebsart:** Alle Gaggenau Dunstabzugshauben können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden.
Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.
Durch die sehr heissen Garleistungen des Vario Elektrogrills entstehen Dämpfe und Rauch, wenn Fleisch oder Gemüse aufgelegt wird. Aufgrund der hohen Temperatur des Vario Elektrogrills sind die Rauchpartikel feiner als bei anderen Kochgeräten. Geruchsfilter im Umluftbetrieb sind nicht in der Lage, diese sehr feinen Grilldampfpartikel aufzufangen und zu filtern.

Bedingt durch Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in der europäischen Union wird gemäss Richtlinie EU 66/2014 die Tischlüftung AL400122 ausschliesslich im Umluftbetrieb empfohlen.

— Im Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

— **Gebläsebausteine:** Gaggenau Dunstabzugshauben sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet (Serie 200) oder können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden (Serie 400). Diese Gebläsebausteine sind so konzipiert, den Druckabfall der Anlage zu minimieren.

Das modulare System der Serie 400 ermöglicht aufgrund der verschiedenen Gebläsebausteine Installationen im Schrank, Sockel, Keller, Decke oder Aussenbereich.

— **Verrohrung und Zubehöre:** Um eine möglichst effektive Absaugung der Dämpfe und des Rauches zu gewährleisten, muss die Installation zwischen dem Lüftungsgerät und dem Abzug so kurz und gerade wie möglich sein.
Dies gewährleistet eine gute Absaugung und akustische Leistungen.

Um die Planungen zu erleichtern, wurde für alle Gaggenau Dunstabzugshauben eine empfohlene Kanallänge definiert. Diese Angabe finden Sie unter der Bezeichnung ‚Lmax'.

Eine Planung mit einem Kanaläquivalent, das länger als Lmax ist, sollte nicht umgesetzt werden, da die Verrohrung zu lang und/oder zu viele Bögen enthält. Bei Dunstabzugshauben der Serie 400 könnte auch ein zusätzlicher in Serie geschalteter Gebläsebaustein eine mögliche Lösung sein.
Um das effizienteste Kanalsystem zu definieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaggenau Vertriebsmitarbeiter und nehmen Sie die Beratung durch den Gaggenau Ventilation Service in Anspruch.

Da jede Biegung oder jedes Zubehörteil einen Druckabfall im Kanalsystem verursacht, um die Gesamtleistung der Anlage abzuschätzen, muss jede Komponente auf der Grundlage der folgenden Äquivalenz summiert werden.

				Verrohrung
Gaggenau Flachkanal Länge 0,5 m	AD857015			0,5 m
Gaggenau Flachkanal Länge 1 m	AD857010	AD854010		1 m
	AD752010			
Gaggenau Flachkanalbogen	AD857030	AD854030		3 m
	AD857031	AD854031		
	AD857042	AD854032		
Gaggenau Wandauslass	AD750054	AD850050		11 m
Rückstauklappe	00264765 (Als Ersatzteil bestellen)			3 m
Gebläsebaustein	AR401142			7 m
Gebläsebaustein	AR400142	AR400143		0 m
	AR403122			

Weitere Hinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Beispiel AL200180:

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung beträgt Lmax 28 m.

Betriebsart: Abluft	Äquivalente Kanallänge
1,5 m gerader Kanal	1,5 m
2 Bögen	2 x 3 m
1 Wandanschluss	11 m
GESAMT	18,5 m

Diese Planung entspricht einer äquivalenten Kanallänge von 18,5 m und liegt damit unter der empfohlenen Kanallänge (Lmax) von 28 m.
Die Planung ist damit zulässig.

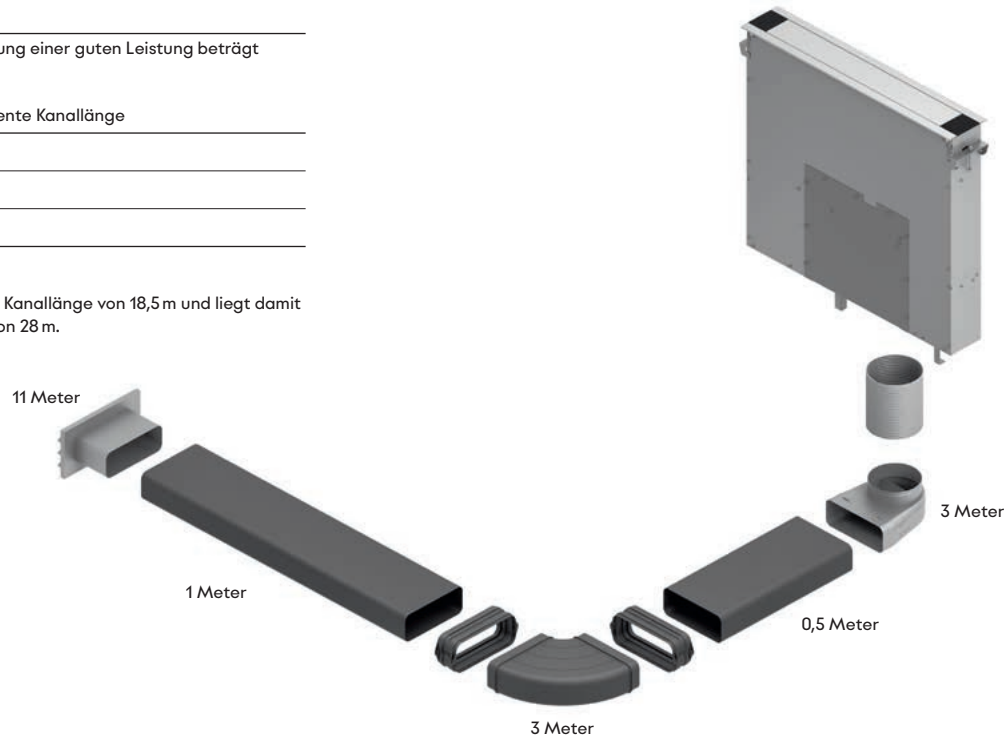

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC402

AC402181	**CHF**	**1'870.–**
Edelstahl.	CHF	1'729.88

Filtermodul.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122

Installationszubehör

AA010811	**CHF**	**960.–**
Umluftmodul	CHF	888.07
Edelstahl.		
AA012811	**CHF**	**960.–**
Umluftmodul	CHF	888.07

weiss inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

AD854048	**CHF**	**223.–**
Luftsammler	CHF	206.29

NW150 Flachkanal.
Stahl verzinkt mit Kunststoff.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart.
- Raumentlüftung.
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung.
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern.

Leistung
Geräuschlevel hängt von der Einbausituation ab. Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW150 rund.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Lmax, die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung, ist abhängig von der Konfiguration.
Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen. Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld grösser ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Kochdünste begrenzt ist.
Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC482

AC482181	**CHF**	**1'835.–**
Edelstahl.	CHF	1'697.50

Steuermodul mit Licht.

vRB	CHF	0.61
	CHF	0.56

Highlights
- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Befestigung am Filtermodul.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 15 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
230V / 10A

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC472

AC472181	**CHF**	**820.–**
Edelstahl.	CHF	758.56
Lichtmodul.		
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht.		
vRB	CHF	0.61
	CHF	0.56

Highlights
- Lichtelement der modularen Deckenlüftung.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

Ausstattung
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Planungshinweise
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.
230V / 10A

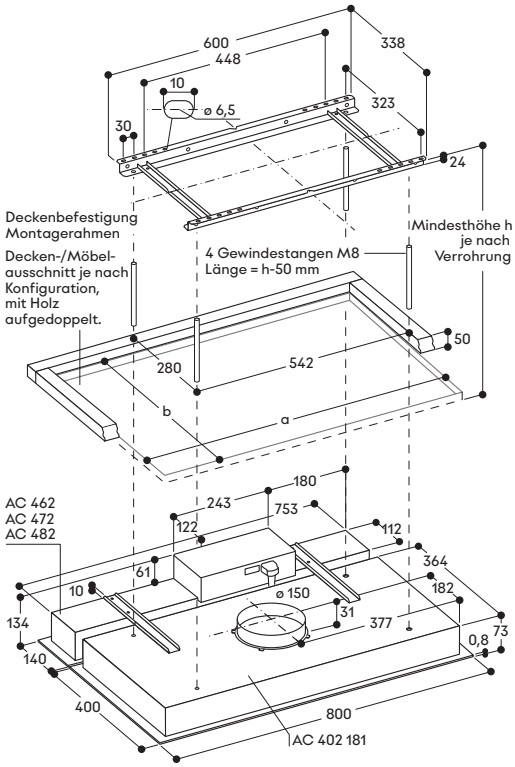

Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmässig mitgeliefert.

AC 402 mit Umluftmodul

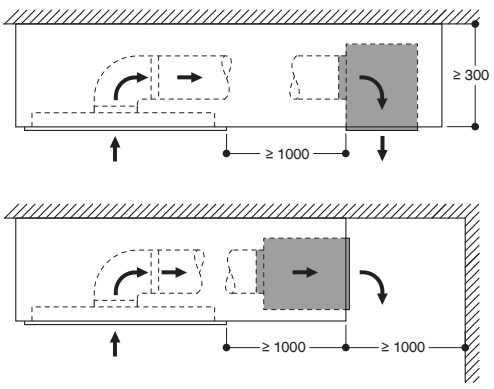

Empfohlene Konfigurationen für Deckenlüftung Serie 400

FL1-CL



FL1-CL-L1



FL2-CL-L1



F2-CL



F3-CL-L1



FL4-CL-L1



F4-CL-L2

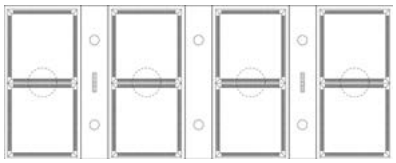

Um die beste Lüftungslösung zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Gaggenau Vertriebsmitarbeiter, um sich vom Gaggenau Lüftenservice beraten zu lassen.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Deckenlüftung Serie 200
AC250

AC250121	**CHF**	**4'985.–**
Gaggenau	CHF	4'611.47

Hellbronze.
Breite 120 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Mit Motor.

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Gerätepreis enthalten

1 Fernbedienung.

Erforderliches Installationszubehör

AA010811	**CHF**	**960.–**
Umluftmodul	CHF	888.07

Edelstahl.

AA012811	**CHF**	**960.–**
Umluftmodul	CHF	888.07

weiss inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke.
- Einfache Wartung der Filterelemente.
- Abluft-/Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
458 / 933 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
419 / 637 m³/h.
63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus massivem, Gaggenau Hellbronze eloxiertem Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW150 rund.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 35,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 41 dB / max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 23 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen.
In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeld-Kombination 100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Dunstabzug hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfelder-Kombination 130 cm.
Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld grösser ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Dämpfe begrenzt ist. Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Gerätegewicht: ca. 37 kg.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 250 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.
230V / 10A

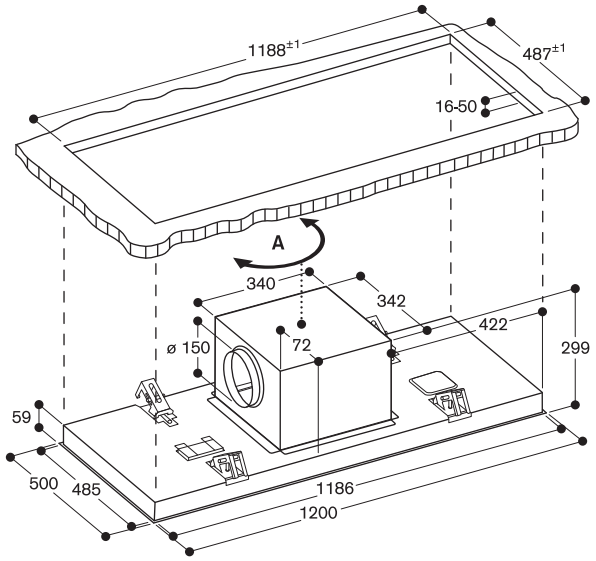

AC 250 mit Umluftmodul

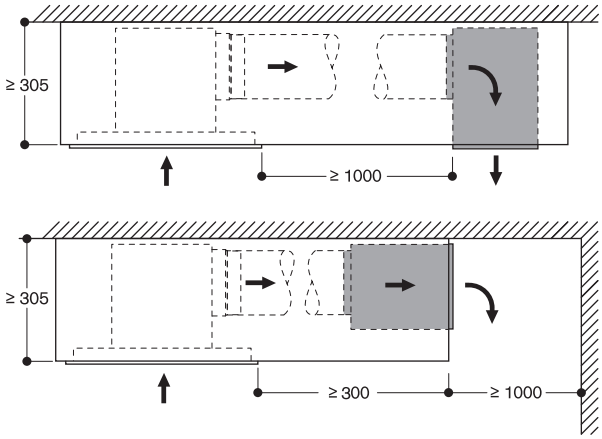

A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.

Planungsbeispiele als Kochfeldlüftung bis zu max. 120 cm Abstand zum Kochfeld.

AC250 in einer Trockenbaudecke
Absaugung nach oben auf den Dachboden.

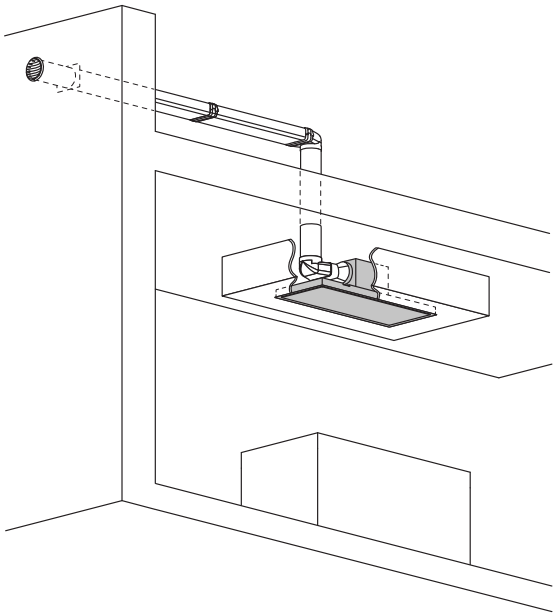

AC250 in einer abgehängten Decke
Absaugung direkt durch eine Aussenwand

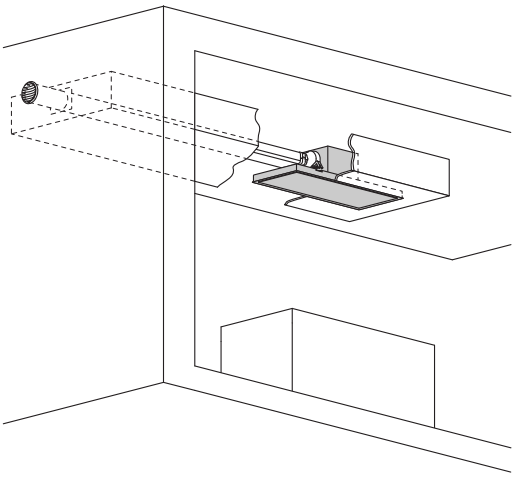

AC250 in Trockenbaudecke mit Dunstabzug
Absaugung durch eine abgehängte Decke

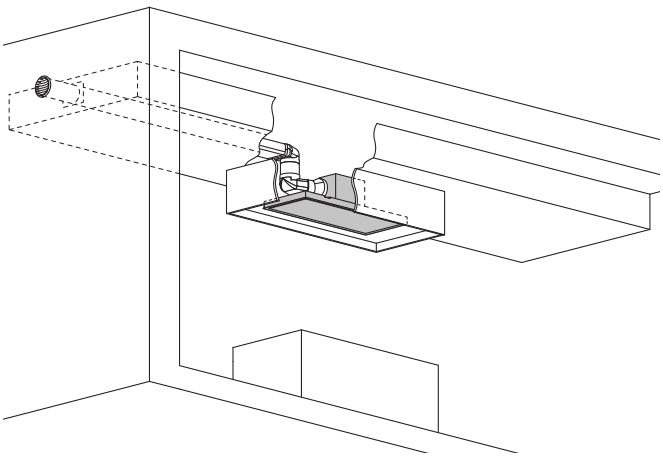

Trockenbauintegration mit Wrasenfänger

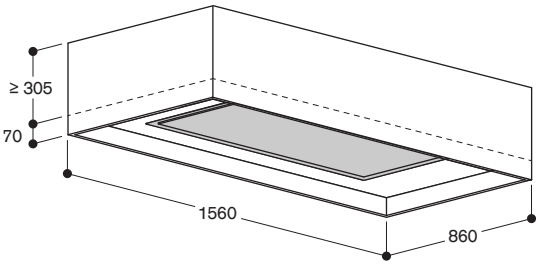

Alle Masse in mm.

Tischlüftung Serie 400
AL400

AL400122	**CHF**	**9'210.–**
Edelstahl.	CHF	8'519.89
Breite 120 cm.		
Ohne Motor.		
AL400192	**CHF**	**8'020.–**
Edelstahl.	CHF	7'419.06
Breite 90 cm.		
Abluft-/Umluftbetrieb.		
Ohne Motor.		
vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110 Umluftbetrieb
(nur mit AL400122)

Erforderliches Installationszubehör. Je nach Anschlussmöglichkeit (vorne, hinten oder unten) muss eines der folgenden Zubehör bestellt werden:

AD754049	**CHF**	**160.–**
Anschlussstutzen	CHF	148.01
Rundrohr nach vorne/hinten.		
Stahl verzinkt.		
NW150 rund.		
AD854050	**CHF**	**133.–**
Anschlussstutzen	CHF	123.03
zum Boden.		
Stahl verzinkt.		
NW150 flach.		

Installationszubehör

AA409401	**CHF**	**194.–**
Möbelstrebe für	CHF	179.46
Tischlüftung AL400 90 cm.		
AA409431	**CHF**	**244.–**
Möbelstrebe für	CHF	225.72
Tischlüftung AL400		
120 cm.		
AD704050	**CHF**	**223.–**
Luftsammler	CHF	206.29
Flachkanal.		
Stahl verzinkt.		
NW150 flach.		

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.
- Dimmbares, neutralweisses Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 grossflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Neutralweisses Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 400 lx.
Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite.
Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400192 mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse C.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.
AL400122: Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

AL400192: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400, der Serie 400 und der Serie 200.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 90 cm.

AL400122: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.

Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen.
Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in Europa nur Umluftbetrieb empfohlen.
Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Weitere Planungshinweise auf Seite 250–255 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.
230V / 10A

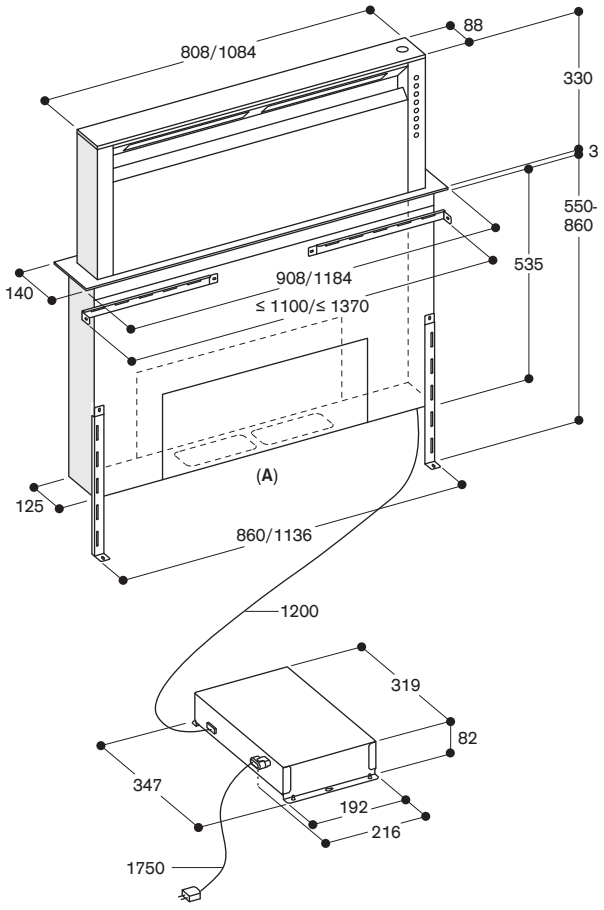

A: Flexibler Anschluss der Esse vorne, hinten oder unten

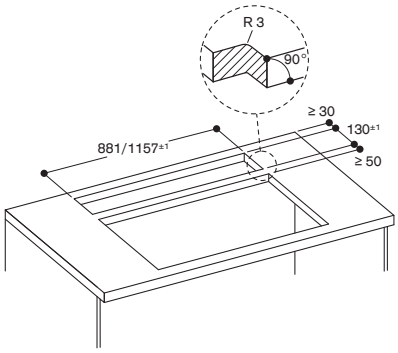

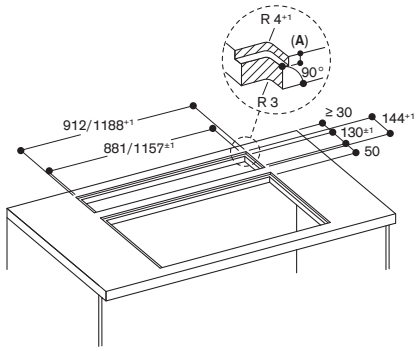

A: 3,5$^{-0,5}$ mm

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen

Querschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen

AD 754 049

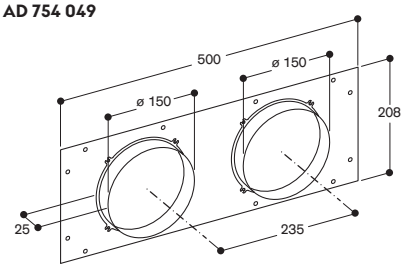

AD 704 050

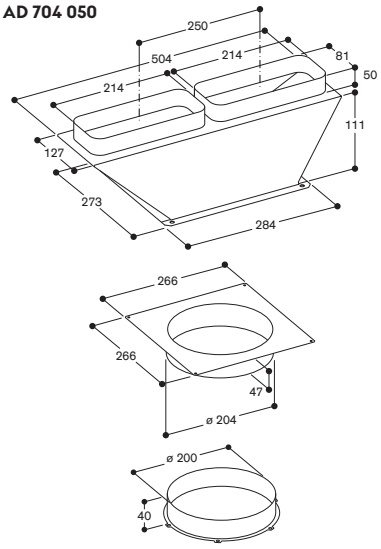

AD 854 050

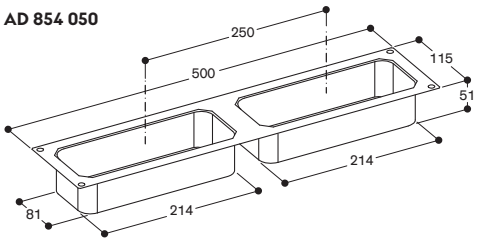

AA 409 401/431 Möbelstrebe

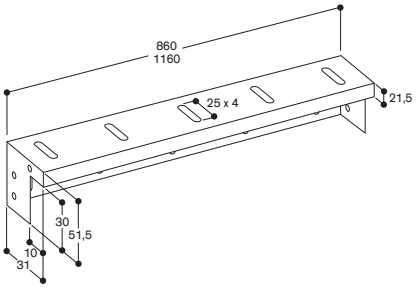

Alle Masse in mm.

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

— Für die Tiefenmasse ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
— Ein Anschluss der Verrohrung ist grundsätzlich vorne, hinten oder gerade unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
— Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
— Bei Einbau hinter einem Gaskochfeld können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
— Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400122 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.
— Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung, wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektrogrill, sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden.
— Ein Umluftbetrieb ist im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht möglich.
— Die Steuereinheit sollte leicht zugänglich sein und wassergeschützt an der Seitenwand des Einbaumöbels montiert werden.
— Je nach Art der Installation muss das entsprechende Zubehör separat bestellt werden.

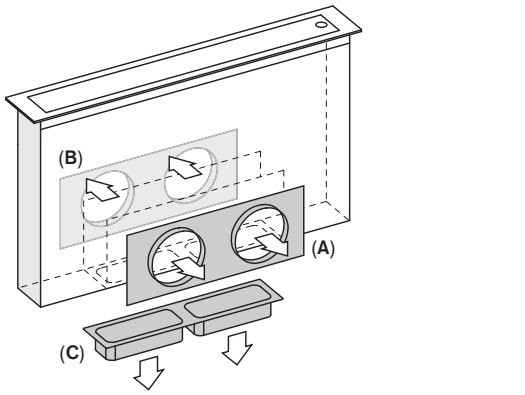

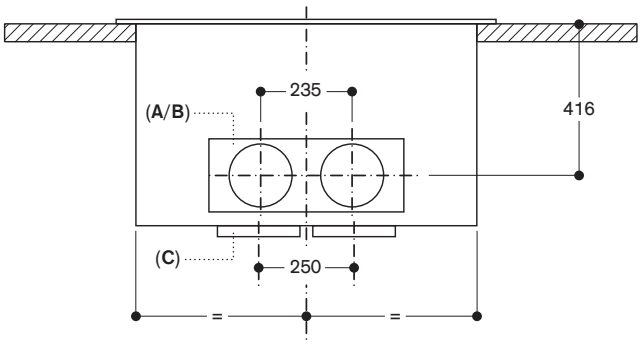

A: Anschluss vorne mit AD754049
B: Anschluss hinten mit AD754049
C: Anschluss unten mit AD854050

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Gut zu wissen

— Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
— Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste

— 1 x AL400192	**CHF**	**8'020.-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**1'860.-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)	**CHF**	**133.-**
— 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)	**CHF**	**436.-**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)	**CHF**	**223.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4105**

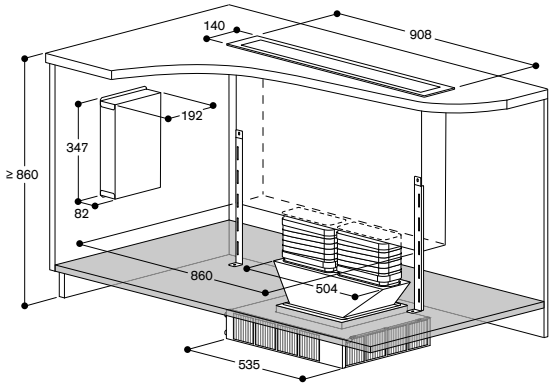

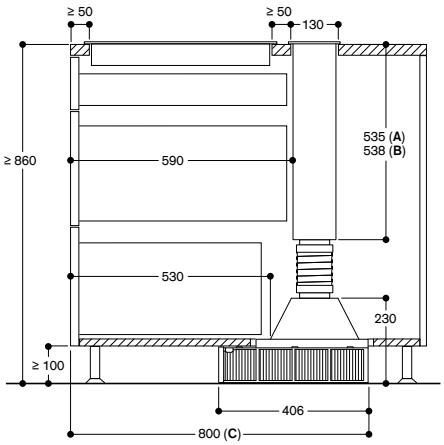

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
C: 750 mm mit einer Arbeitsplatte in min. Höhe 920 mm

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)

Gut zu wissen

— Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
— Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
— Umluft: Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).
— Abluft: Planungsbeispiel Anschluss von der linken Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

— 1 x AL400192	**CHF**	**8'020.-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft) oder 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	**CHF**	**1'615.-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)	**CHF**	**160.-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	**CHF**	**118.-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)	**CHF**	**218.-**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)	**CHF**	**223.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4107** (Umluft)

(1)

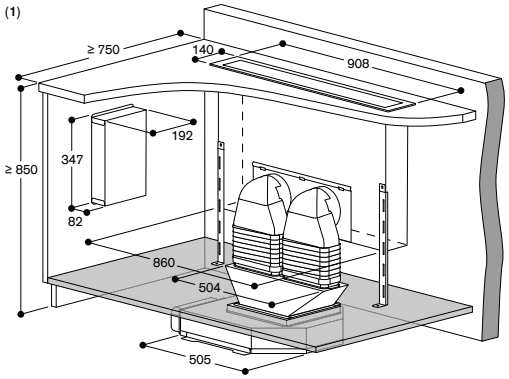

(2)

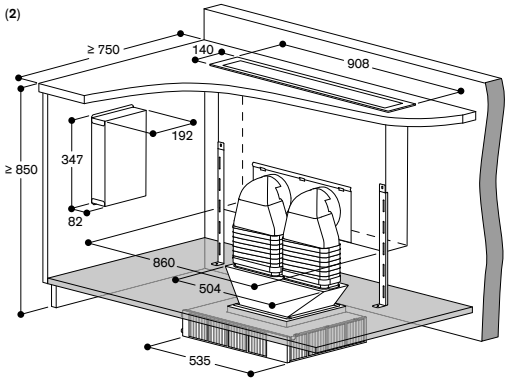

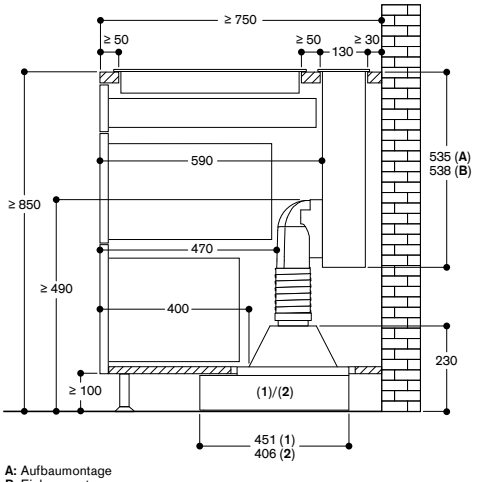

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Planung mit Gebläsebaustein
1: AR 403 122

2: AR 413 122
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel

AL400192 mit AR400142 (Abluft)
Einbau im Keller

Gut zu wissen
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.
— Je nach Abstand zwischen AL400 und dem Gebläsebaustein werden möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre benötigt.

Zubehörliste

— 1 x AL400192	**CHF**	**8'020.–**
— 1 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)	**CHF**	**2'415.–**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)	**CHF**	**133.–**
— 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	**CHF**	**172.–**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**56.–**
— 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund Kunststoff, NW150)	**CHF**	**136.–**
— 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)	**CHF**	**58.–/116.–**
— 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)	**CHF**	**166.–**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.–**

Breite: 90 cm

(1)

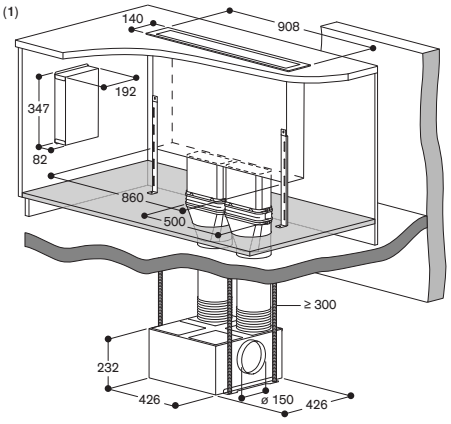

Planungsbeispiel

AL400192 mit AR401142 (Abluft)
Einbau im Keller mit Aussenwandgebläse

Zubehörliste

— 1 x AL400192	**CHF**	**8'020.–**
— 1 x AR401142 (Gebläsebaustein)	**CHF**	**2'730.–**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)	**CHF**	**133.–**
— 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	**CHF**	**172.–**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**56.–**
— 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)	**CHF**	**58.–/116.–**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	**CHF**	**118.–**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**56.–**
— 1-2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	**CHF**	**86.–/172.–**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)	**CHF**	**223.–**
— 1 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)	**CHF**	**372.–**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.–**

Breite: 90 cm

(2)

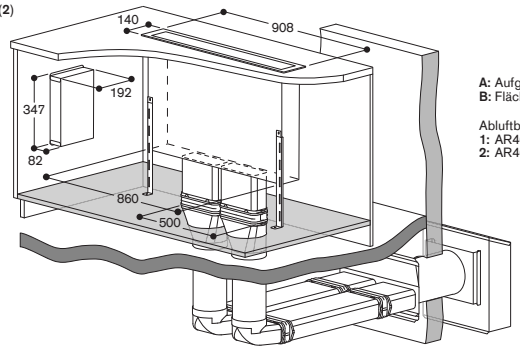

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

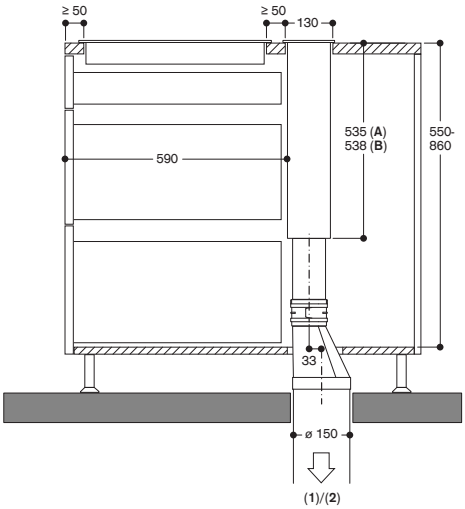

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

Planungsbeispiel

AL400122 mit AR410110 (Umluft)

Gut zu wissen

— Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 800 cm² – 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

— 1 x AL400122	**CHF**	**9'210.-**
— 2 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**3'720.-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)	**CHF**	**160.-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	**CHF**	**118.-**
— 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)	**CHF**	**436.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4301**
Breite: 120 cm

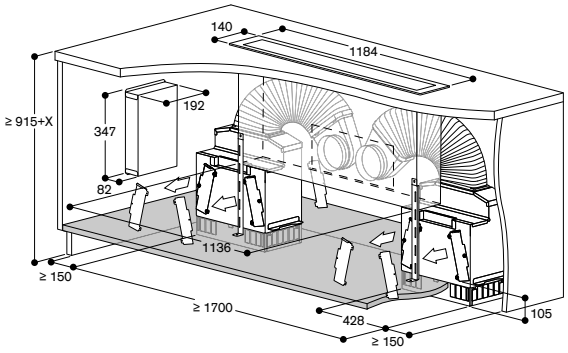

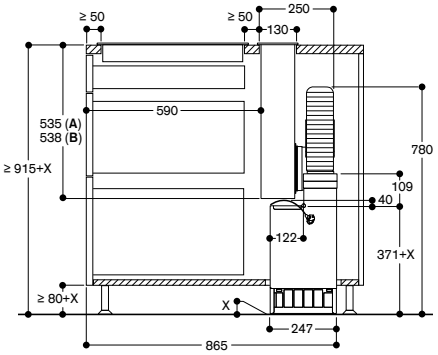

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel

AL400122 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Zubehörliste

— 1 x AL400122	**CHF**	**9'210.-**
— 2 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**3'720.-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)	**CHF**	**160.-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	**CHF**	**118.-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)	**CHF**	**218.-**
— 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	**CHF**	**136.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4107**
Breite: 120 cm

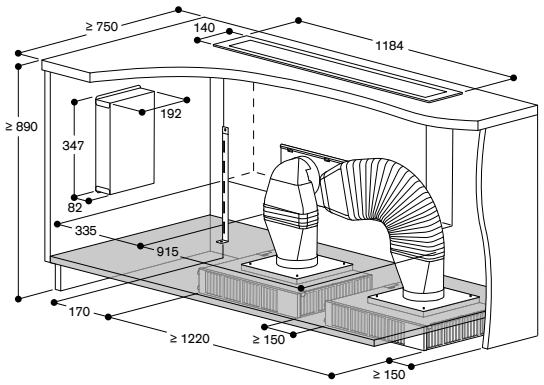

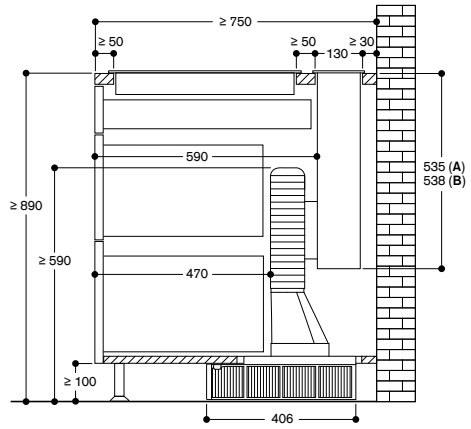

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel

AL400122 mit AR400142 (Abluft) —
Einbau im Keller — Metallkanal

Zubehörliste

— 1 x AL400122	**CHF**	**9'210.-**
— 2 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)	**CHF**	**4'830.-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)	**CHF**	**133.-**
— 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)	**CHF**	**380.-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	**CHF**	**172.-**
— 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)	**CHF**	**332.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

(1)

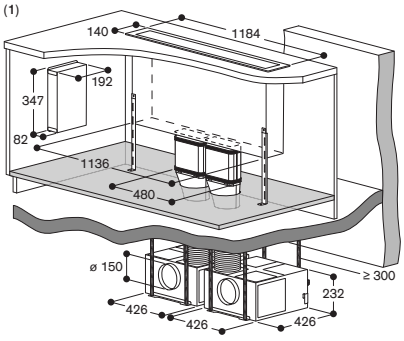

Planungsbeispiel

AL400122 mit AR401142 (Abluft) —
Kellerinstallation mit ferngesteuertem Aussenwandlüfter — Metallkanal

Zubehörliste

— 1 x AL400122	**CHF**	**9'210.-**
— 2 x AR401142 (Gebläsebaustein)	**CHF**	**5'460.-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)	**CHF**	**133.-**
— 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)	**CHF**	**380.-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	**CHF**	**172.-**
— 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)	**CHF**	**332.-**
— 2 x AD854032 (Flachkanal Übergang rund 90°, Metall)	**CHF**	**172.-**
— 2 x oder mehr AD854010 (Flachkanal, Metall)	**CHF**	**380.-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	**CHF**	**172.-**
— 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)	**CHF**	**166.-**
— 2 x AD704040 (Rohrübergangsstück, NW 200/150 rund, Metall)	**CHF**	**332.-**
— 2 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)	**CHF**	**744.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

(2)

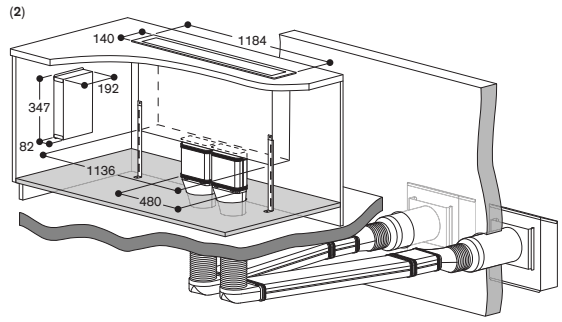

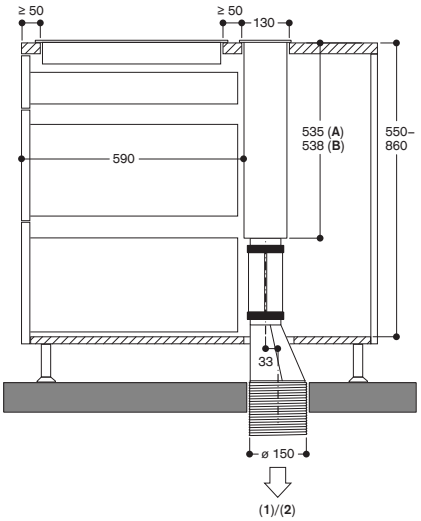

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Einbau in EU-Ländern nicht empfohlen aufgrund EU-Verordnung EU 66/2014

Gut zu wissen

— Diese Installationen in Abluftanlagen mit 2 dezentralen Gebläseeinheiten werden für EU-Länder aufgrund der Gesetzgebung EU 66/2014 nicht empfohlen.
— Je nach Abstand zwischen der AL400 und den dezentralen Gebläseeinheiten benötigen Sie möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre.

Tischlüftung Serie 200
AL200

AL200180	**CHF**	**4'085.–**
Gaggenau	CHF	3'778.91

Schwarz.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Erforderliches Installationszubehör

AA200880	**CHF**	**383.–**
Umluftmodul	CHF	354.30

inklusive Aktivkohlefilter
mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200882	**CHF**	**1'346.–**
Regenerierbares	CHF	1'245.14

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900	**CHF**	**55.–**
Montageset für	CHF	50.88

aufgesetzten Einbau AL200.
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910	**CHF**	**308.–**
Montageset für	CHF	284.92

versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200080	**CHF**	**264.–**
Montageset für	CHF	244.22

den Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90 %.

Ausstattung
Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 grossflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationszubehör VA200080 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX482 / VI482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau.
Für aufgesetzten Einbau ist das Installationszubehör AA200900 erforderlich.
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattendicke für einen gemeinsamen Ausschnitt: min. 16 mm–max. 45 mm.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.
Kein Betrieb mit Gaskochfeldern möglich.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 258-259.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

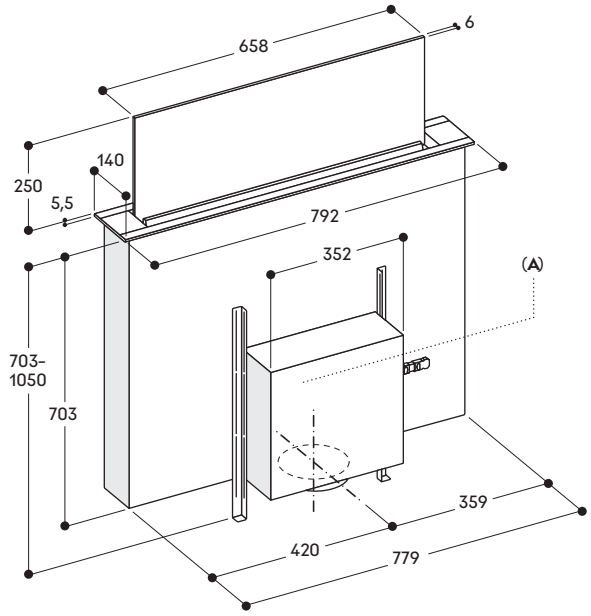

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich - max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m ²K)

AL 200 180 mit AA 200 910

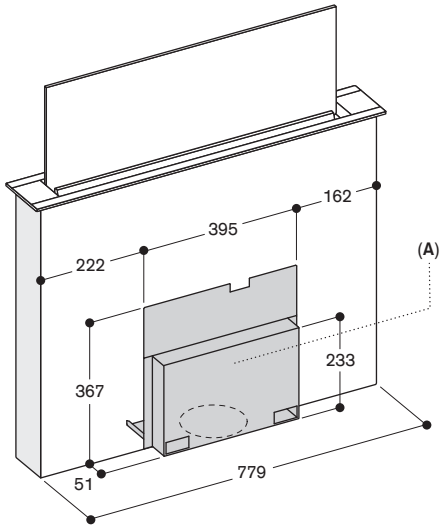

A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein

Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden

Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite

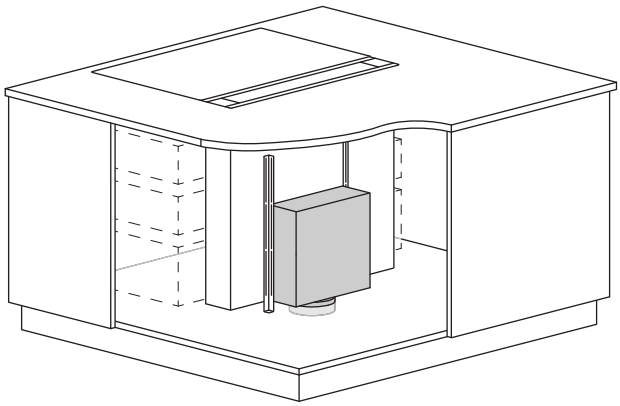

Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

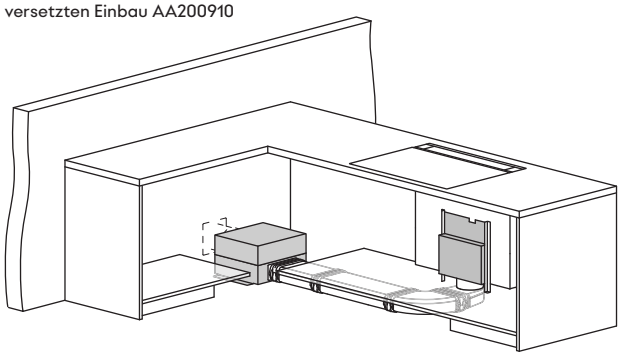

Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite

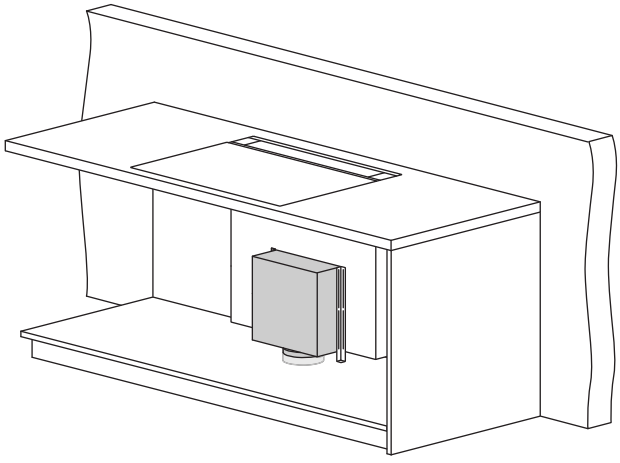

Alle Masse in mm.

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

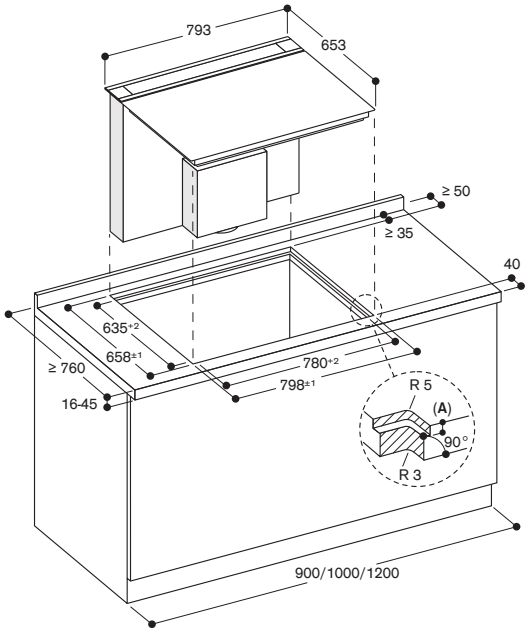

A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Seitenansicht

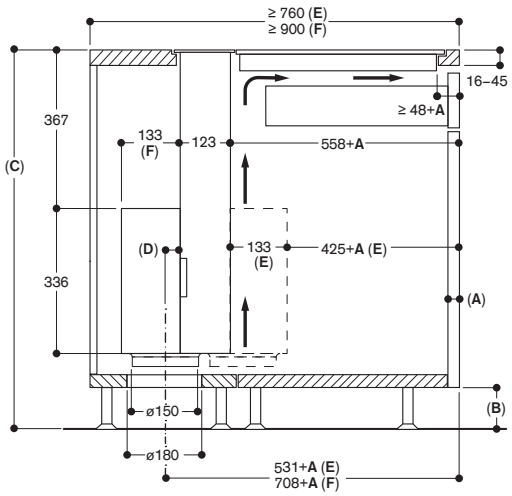

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand

E: Motor an der Vorderseite
F: Motor an der Rückseite
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben

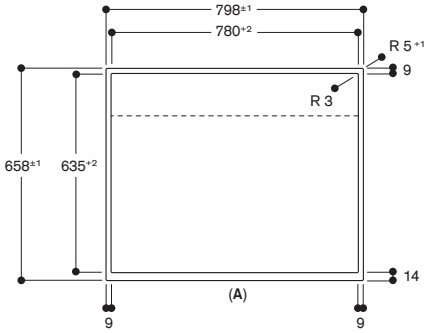

A: Front

Querschnitt

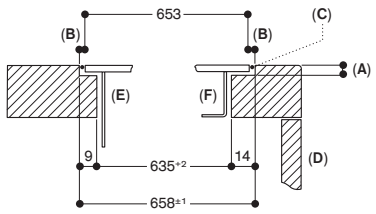

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

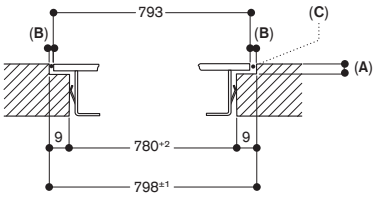

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

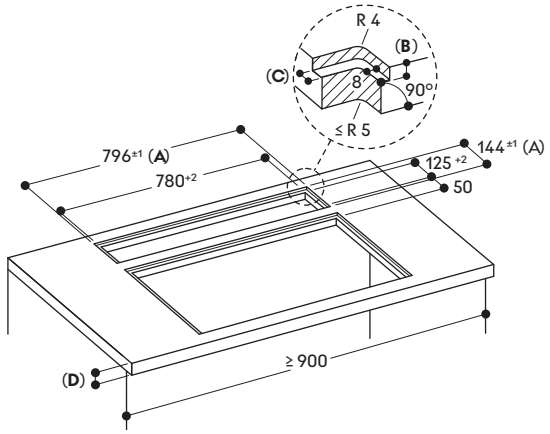

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

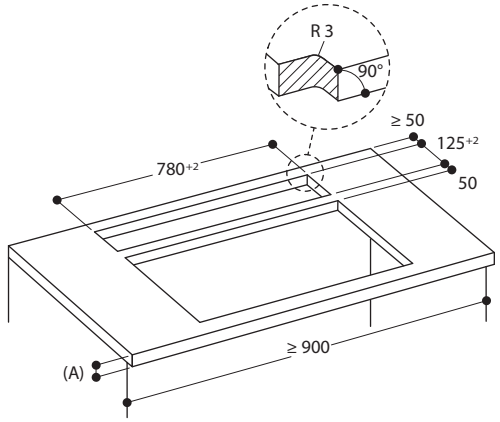

A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht

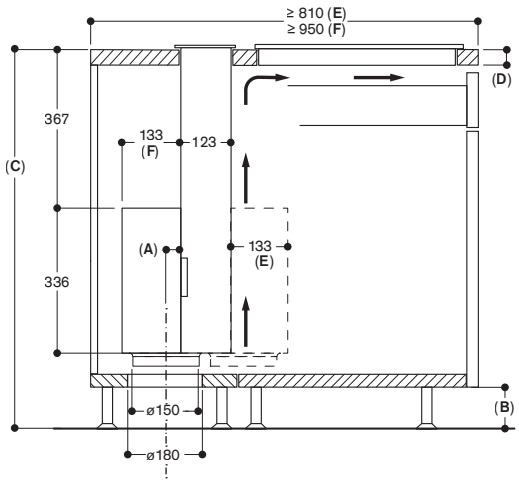

Ansicht von oben

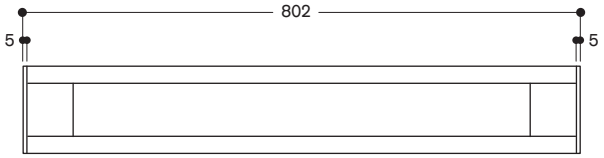

A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
E: Motor vorne
F: Motor hinten
⊸ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Alle Masse in mm.

Tischlüftung Serie 200
AL200

AL200190	**CHF**	**4'375.–**
Gaggenau	CHF	4'047.18

Schwarz.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Erforderliches Installationszubehör

AA200890	**CHF**	**383.–**
Umluftmodul	CHF	354.30

inklusive Aktivkohlefilter
mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200892	**CHF**	**1'344.–**
Regenerierbares	CHF	1'243.29

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900	**CHF**	**55.–**
Montageset für	CHF	50.88

aufgesetzten Einbau AL200.
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910	**CHF**	**308.–**
Montageset für	CHF	284.92

versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200090	**CHF**	**264.–**
Montageset für	CHF	244.22

den Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Geruchsreduktion: > 90 %.
Abluft:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 grossflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 37,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 41 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Kombinierbar mit rahmenlosen Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationszubehör VA200090 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau. Für den aufgesetzten Einbau ist das Zubehör AA200900 erforderlich.
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 262-264.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt: 16-45 mm mit CX492, 30-45 mm mit VI492.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.

Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.
Kein Betrieb mit Gaskochfeldern möglich.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 222 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

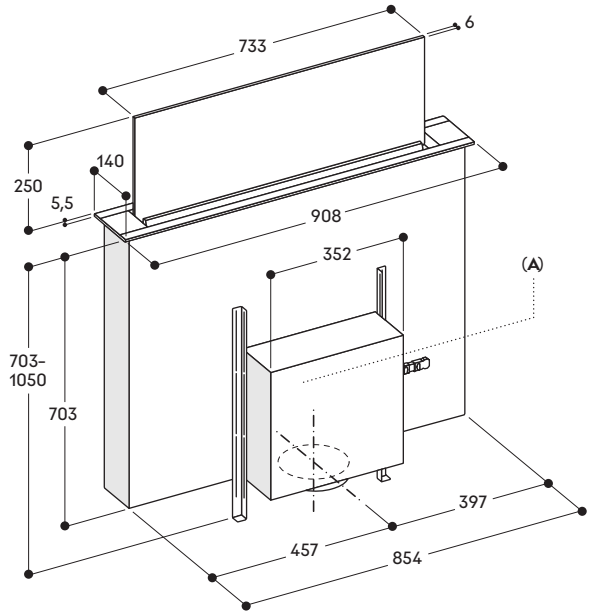

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich - max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

AL 200 190 mit AA 200 910

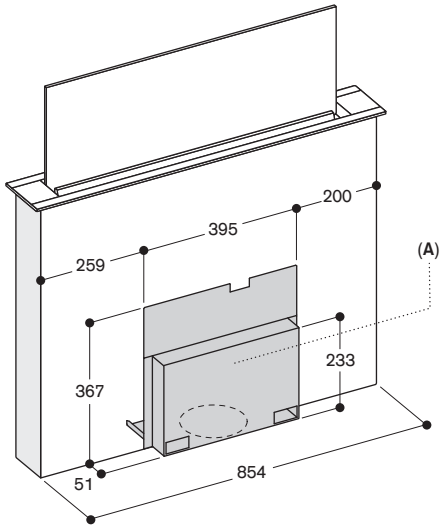

A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein

Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden

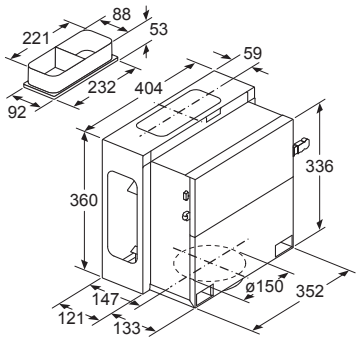

Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite

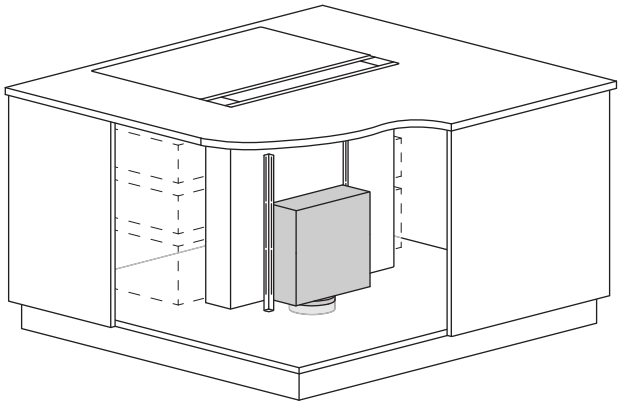

Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite

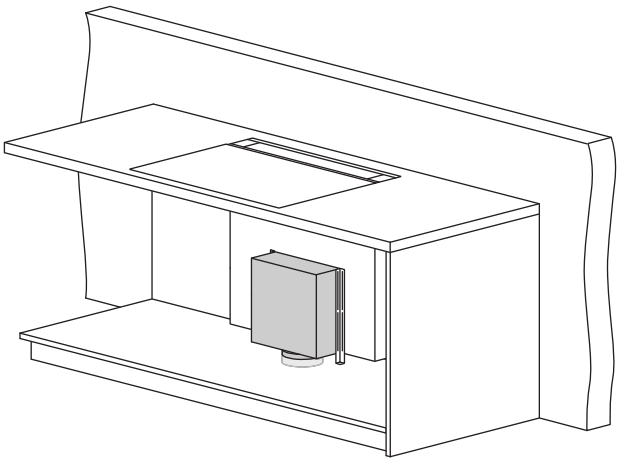

Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

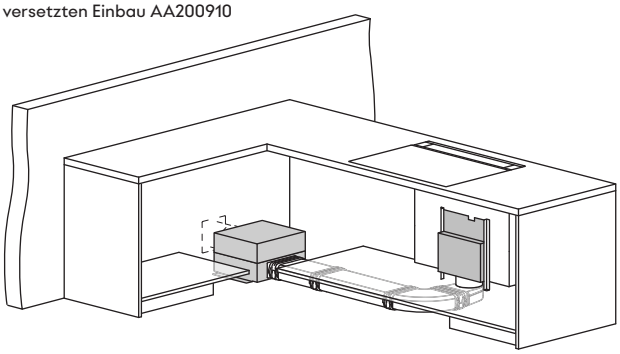

Alle Masse in mm.

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492)
oder Serie 200 (CI292)

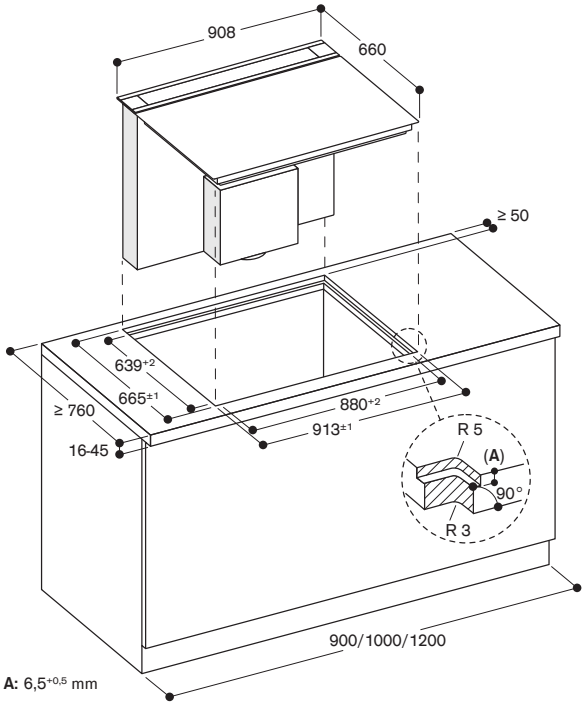

Seitenansicht

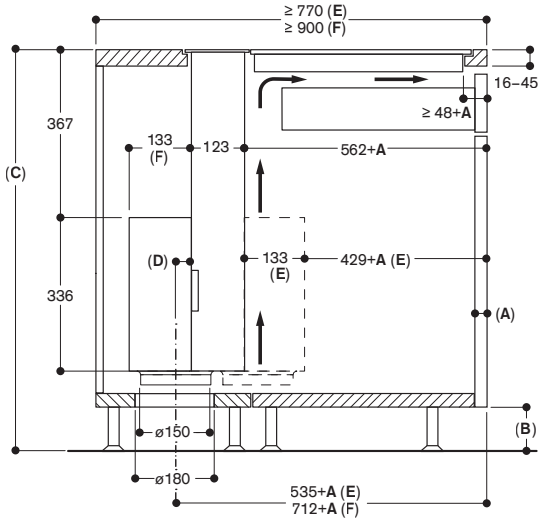

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand

E: Motor vorne
F: Motor hinten
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

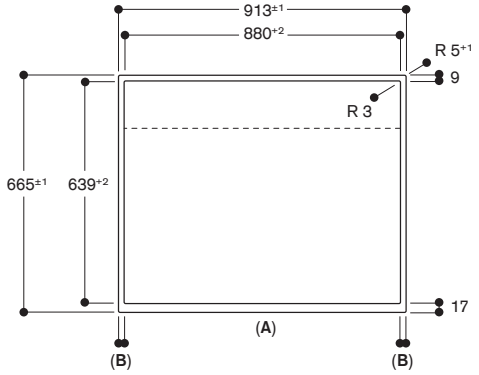

A: Front
B: 16,5 mm

Querschnitt

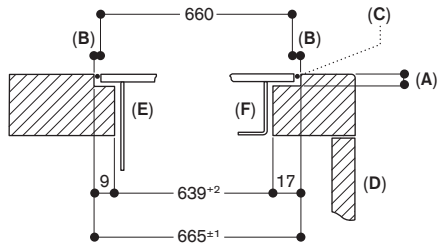

A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

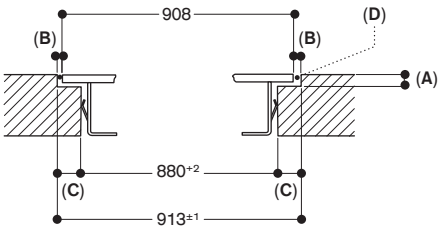

A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: 16,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
Flächenbündiger Einbau

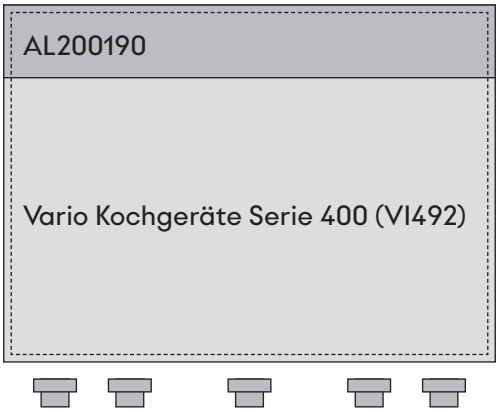

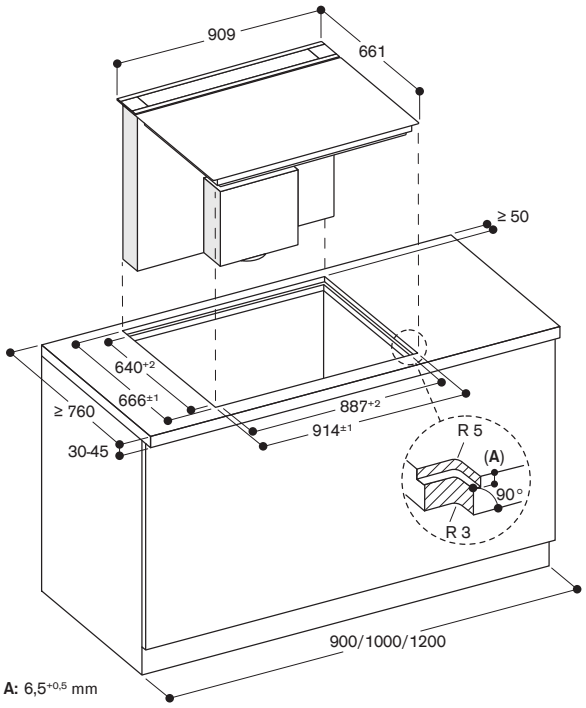

A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Seitenansicht

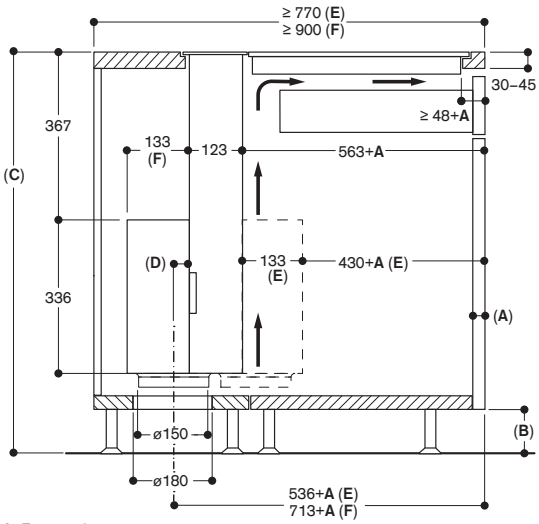

A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand

E: Motor an der Vorderseite
F: Motor an der Rückseite
Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
→ Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben

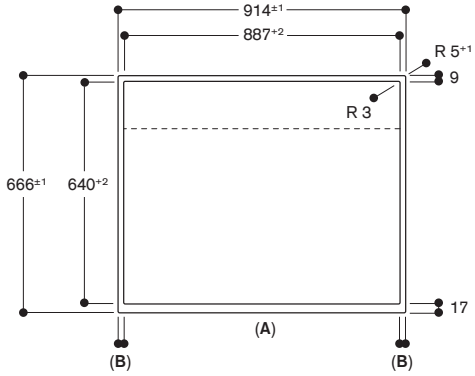

A: Front
B: 13,5 mm

Querschnitt

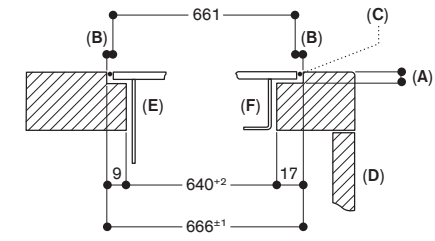

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

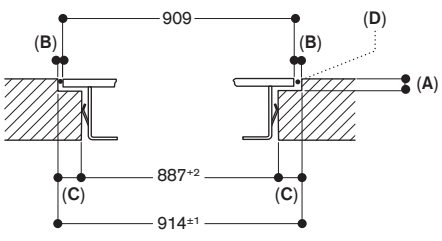

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: 13,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

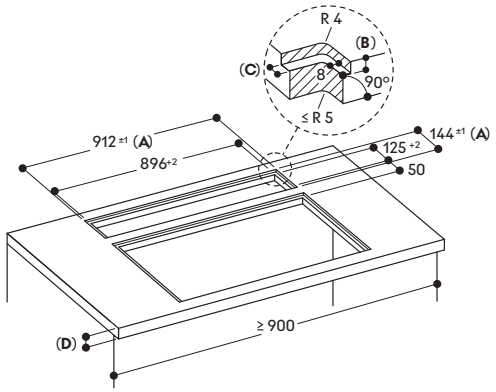

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

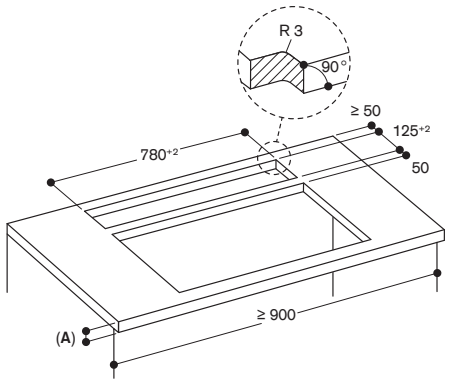

A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht

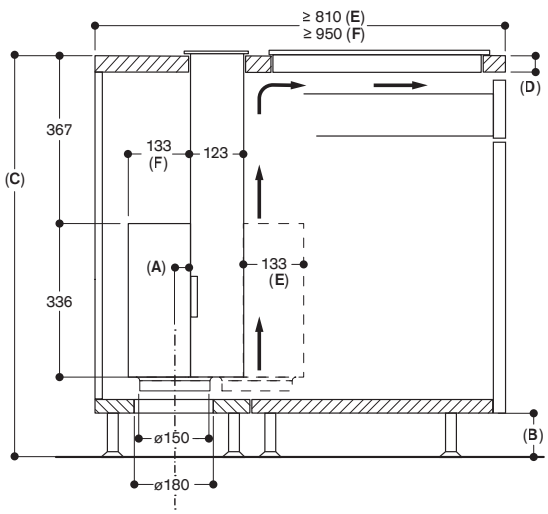

A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
E: Motor vorne
F: Motor hinten
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

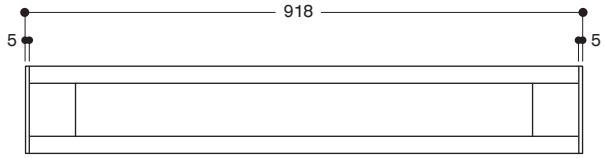

Kombinationsübersicht mit AL200

AL200180

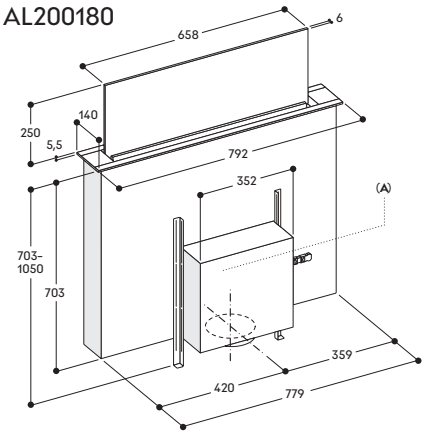

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich - max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m ²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 258

Installationszubehör
Montageset VA200080

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 259

Installationszubehör
–

Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 259

Installationszubehör
Montageset AA200900

AL200190

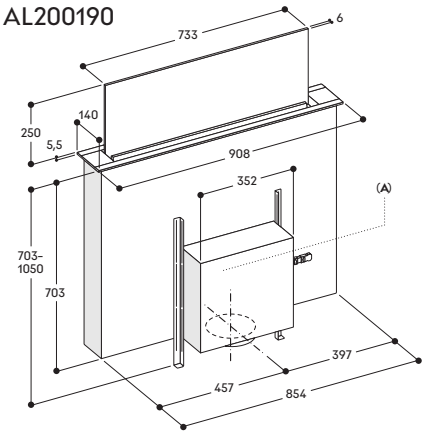

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich - max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX 492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 262

Installationszubehör
Montageset VA200090

AL200190

Vario Kochgeräte Serie 400 (VI492)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 263

Installationszubehör
Montageset VA200090

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 264

Installationszubehör
–

Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmasse siehe Seite 264

Installationszubehör
Montageset AA200900

Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

VL414115	**CHF**	**2'100.–**
Edelstahlrahmen. Breite 15,5 cm. Abluft-/Umluftbetrieb. Ohne Motor. Der Knebel ist separat zu bestellen.	CHF	1'942.65

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

CKV410010	**CHF**	**220.–**
Edelstahlknebel Serie 400 für VL414. Elektronische Steuerung. Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.	CHF	203.52
CKV410000	**CHF**	**304.–**
Schwarzer Knebel Serie 400 für VL414. Elektronische Steuerung. Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.	CHF	281.22

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb.
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb.
AR410110 Umluftbetrieb

Installationszubehör

AD410040	**CHF**	**80.–**
Flexanschluss-stutzen. NW150 flach.	CHF	74.01
AD851041	**CHF**	**80.–**
Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.	CHF	74.01
VA420004	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.	CHF	129.51
VA420010	**CHF**	**140.–**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.	CHF	129.51

Sonderzubehör

AA414010	**CHF**	**75.–**
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.	CHF	69.38

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbeondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem oder manuellem Nachlauf.
Grossflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (ausser CX482).
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb empfehlen wir eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm².
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Nach dem Einbau der Luftleitschiene AA414010 kann die Wok-Pfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 268–271 beachten.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Verbindungskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

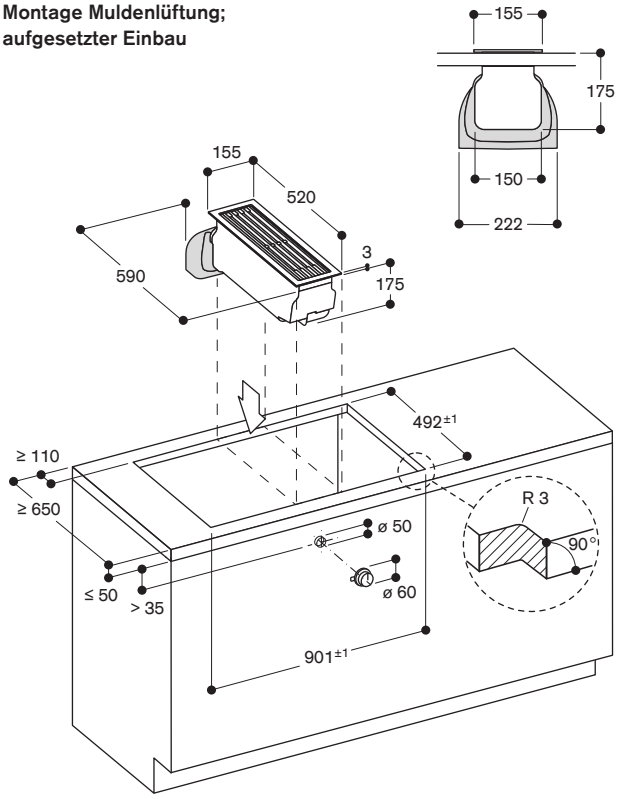

Montage Muldenlüftung; flächenbündiger Einbau

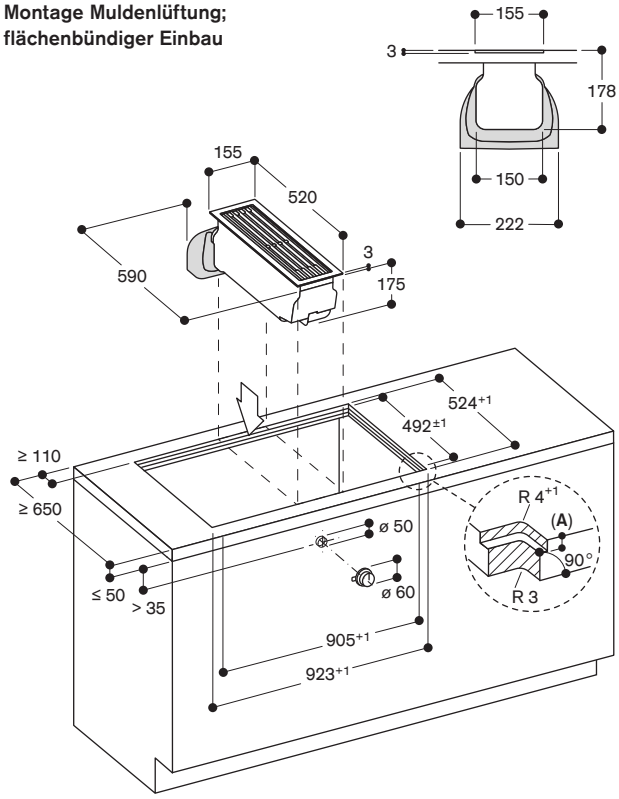

A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Montage Bedienknebel

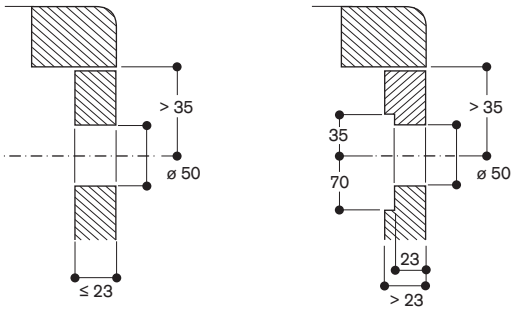

Montage Bedienknebel

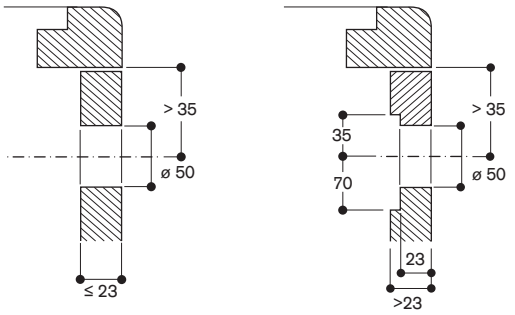

Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach

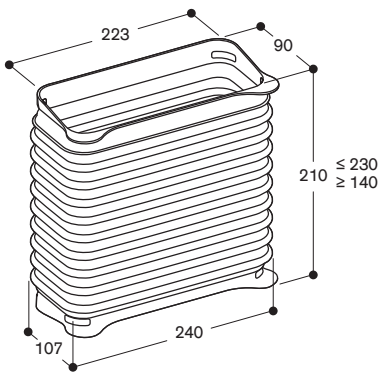

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Alle Masse in mm.

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

— Für die Tiefenmasse ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
— Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
— Vario Kochfelder wie der Vario Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
— **Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.**
— Bei der Vario Muldenlüftung kann die Verrohrung direkt nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen. Der Gebläsebaustein lässt sich in alle Richtungen drehen, je nach gewünschter Richtung der Abluft oder Filterentnahme.

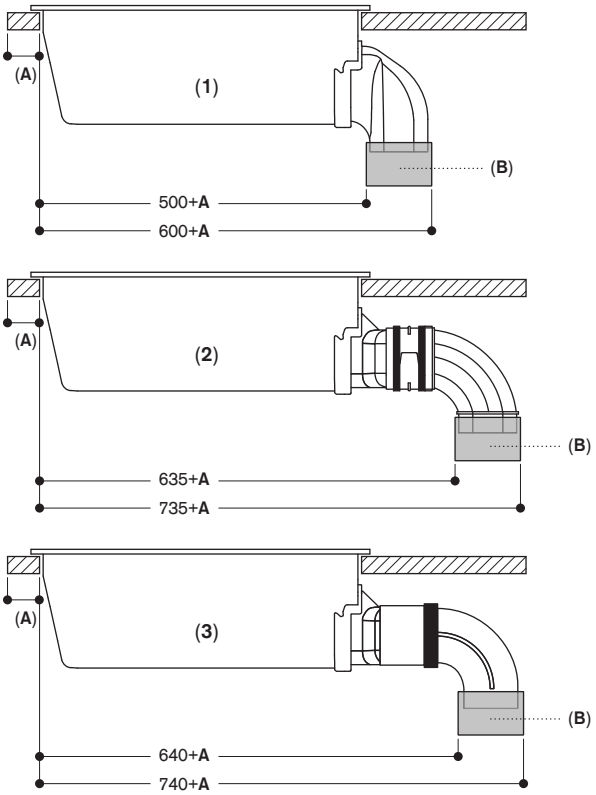

1: Direktmontage
2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunstoffkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
— AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
— AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
— AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder NW150 Metall)
— AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)

A: ≥ 50 mm
B: Verbindungsstück

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel (Umluft) — Schrankmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen

— Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm.
— Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen. Bei einer Sockelhöhe von mehr als 80 mm muss der externe Gebläsebaustein zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei einer Sockelhöhe von 80 mm kann der Gebläsebaustein direkt auf dem Boden platziert werden.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.-**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**1'860.-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)	**CHF**	**80.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4711 mit Edelstahlknebel
SET1VL4721 mit schwarzem Knebel

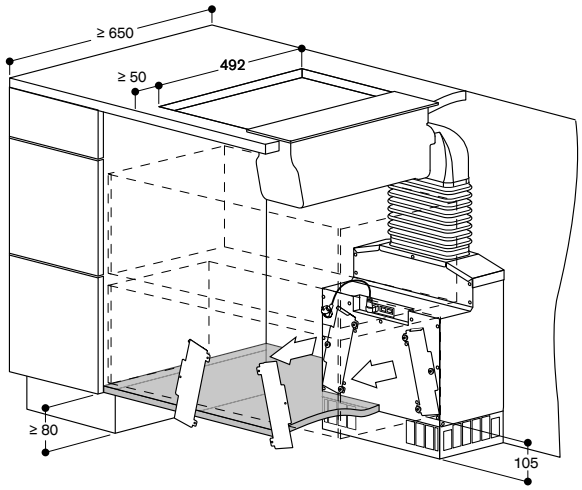

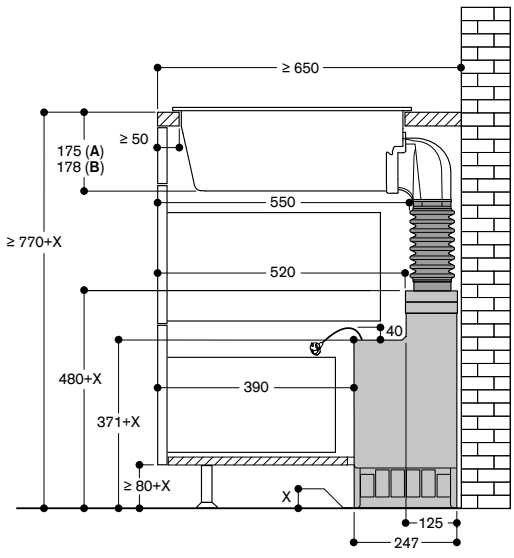

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel (Umluft) — Sockelmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122

Gut zu wissen

— Wand- oder Inselinstallation.
— Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
— Empfohlener Mindestabstand zwischen Filteröffnungen und Schrankwand, falls sich kein Lüftungsgitter direkt davor befindet: 15 cm.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.-**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**1'860.-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)	**CHF**	**80.-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	**CHF**	**45.-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**28.-**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	**CHF**	**68.-**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4712 mit Edelstahlknebel
SET1VL4722 mit schwarzem Knebel

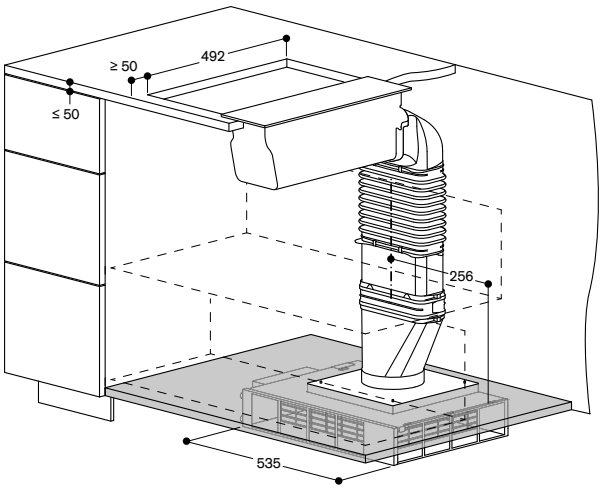

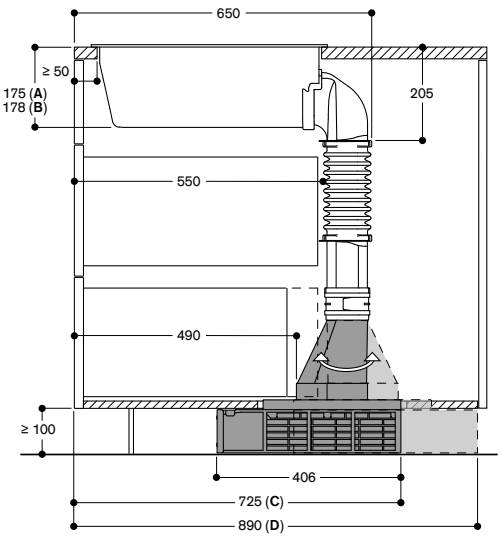

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Planungsbeispiel (Abluft)

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft — Einbau im Keller

Wand- oder Inselinstallation. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142

Gut zu wissen

— Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.–**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.–**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.–**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	**CHF**	**80.–**
— 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	**CHF**	**45.–**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**28.–**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	**CHF**	**68.–**
— 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft	**CHF**	**1'615.–/2'415.–/2'730.–**

Planungsbeispiel (Abluft) — Metall

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122

Inselinstallation. Anschluss von rechts. Anschluss auch von links möglich, bitte beachten Sie die abweichenden Masse.

Gut zu wissen

— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.–**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.–**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.–**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	**CHF**	**1'615.–**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150, Metall)	**CHF**	**218.–**
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	**CHF**	**86.–**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.–**

(1)

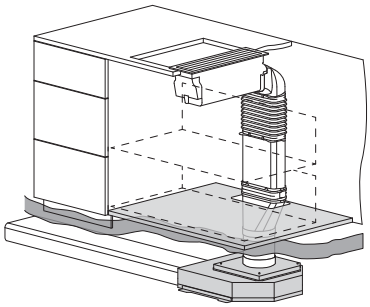

(2)

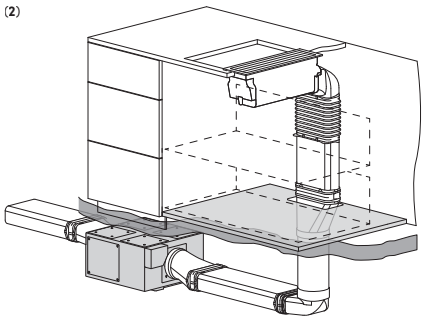

(3)

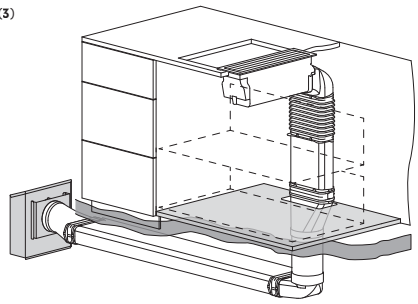

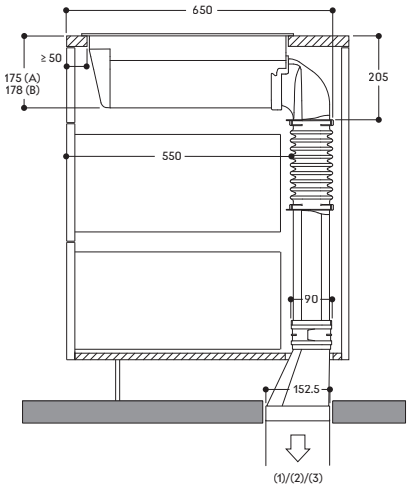

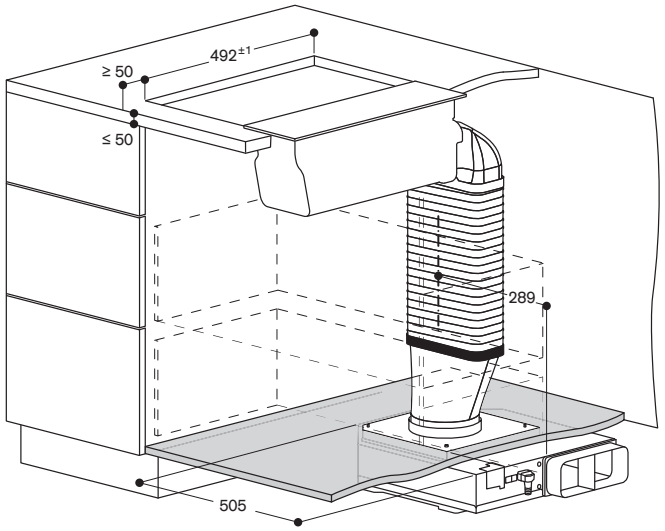

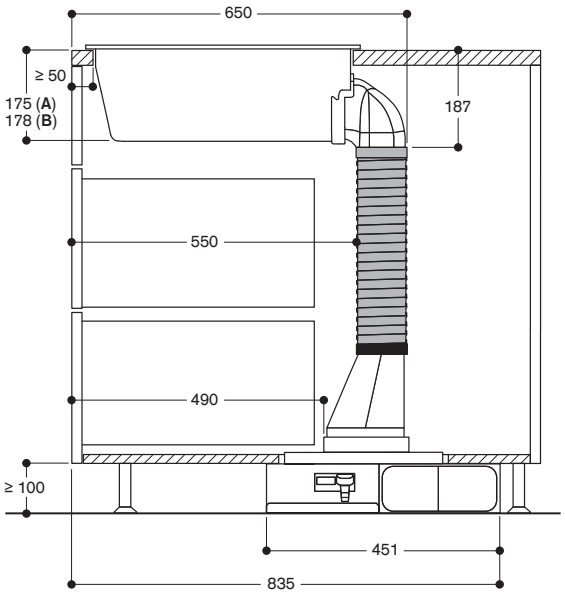

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1 : AR403
2 : AR400
3 : AR401

A: Aufgesetzter Einbau
B : Flächenbündiger Einbau

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage — Kunststoffkanäle

VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122

Wand- oder Inselinstallation. Anschluss rechts oder links.

Gut zu wissen

— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.–**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.–**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.–**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	**CHF**	**1'615.–**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	**CHF**	**80.–**
— 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	**CHF**	**45.–**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**28.–**
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	**CHF**	**86.–**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.–**

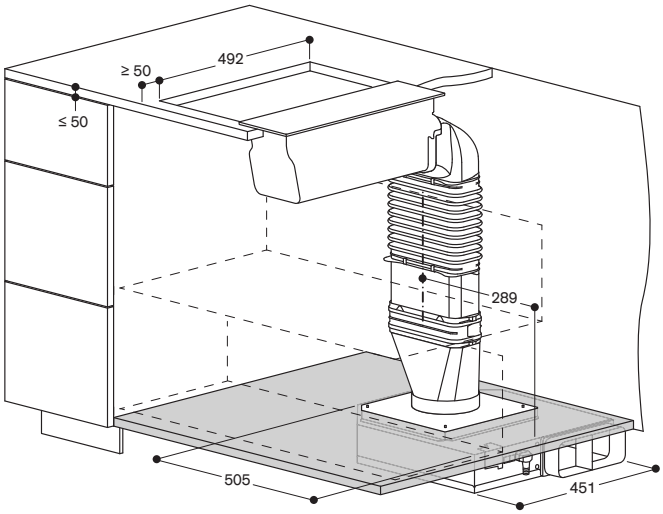

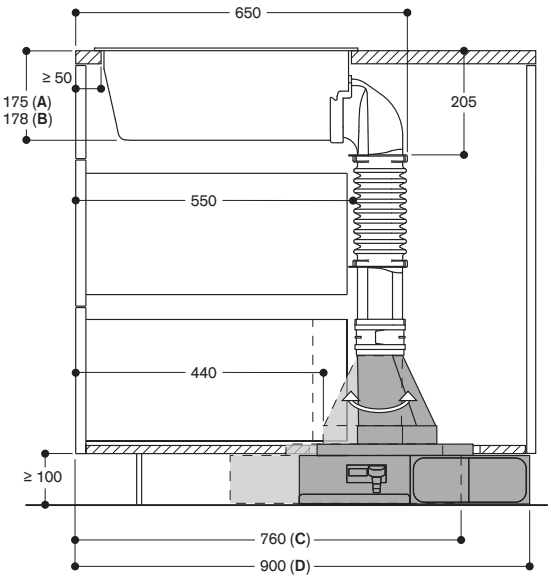

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Planungsbeispiel (Umluft) — mit Tiefenverlängerung

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen

— Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
— Der Sockel muss grösser oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste — Metall

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.–**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.–**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.–**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**1'860.–**
— 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)	**CHF**	**80.–**
— 1 x AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)	**CHF**	**160.–**
— 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)	**CHF**	**102.–**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	**CHF**	**80.–**
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	**CHF**	**22.–**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET3VL4511 mit Edelstahlknebel / SET3VL4521 mit schwarzem Knebel

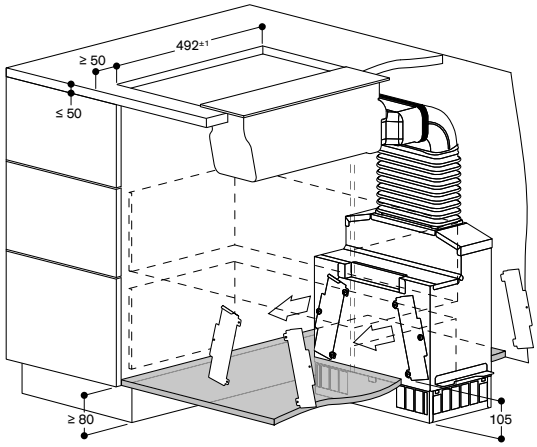

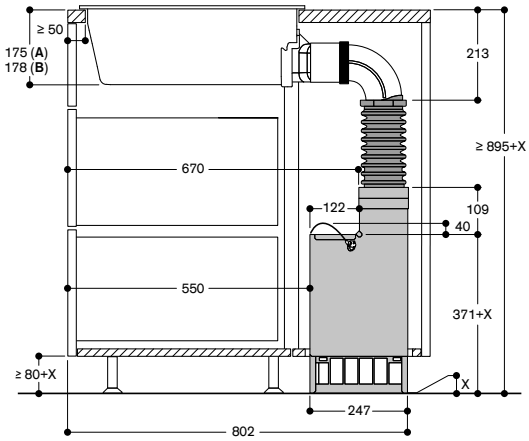

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL 414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Zubehörliste — Kunststoff

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**CHF**	**2'100.–**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder	**CHF**	**220.–**
1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**CHF**	**304.–**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF**	**1'860.–**
— 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)	**CHF**	**80.–**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	**CHF**	**28.–**
— 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150)	**CHF**	**51.–**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	**CHF**	**80.–**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET2VL4711 mit Edelstahlknebel / SET2VL4721 mit schwarzem Knebel

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

VL200120	**CHF**	**2'465.–**
Schwarze	CHF	2'280.30

Bedienblende aus Aluminium.
Breite 15 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110 Umluftbetrieb

Installationszubehör

AD410040	**CHF**	**80.–**
Flexanschluss-	CHF	74.01

stutzen. NW150 flach.

AD851041	**CHF**	**80.–**
Anschlussstutzen	CHF	74.01

zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

VV200010	**CHF**	**223.–**
Edelstahl-	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020	**CHF**	**223.–**
Schwarze	CHF	206.29

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LS041001	**CHF**	**74.–**
Luftleitschiene für	CHF	68.46

VL200 neben Gasgerät.
Edelstahl.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem und manuellem Nachlauf.
Grossflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.

Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm² empfohlen.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Weitere Planungshinweise auf Seite 274–277 beachten.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

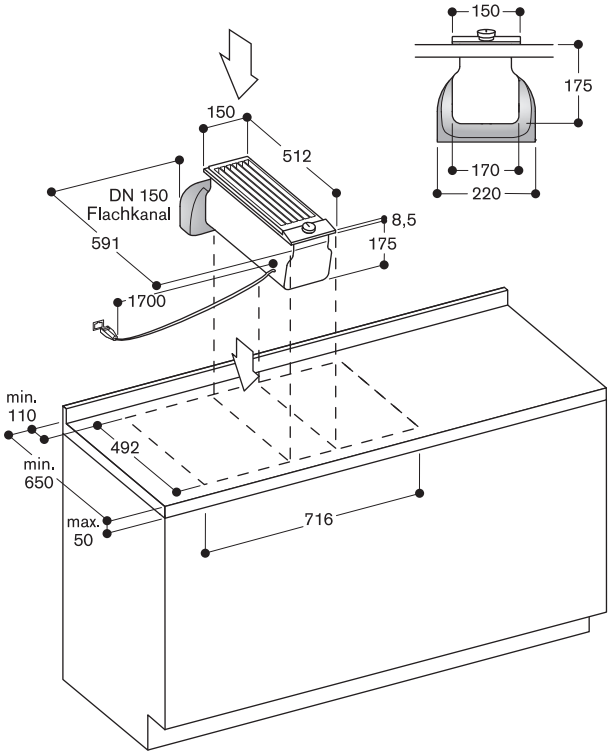

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach



AD 851 041: Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Alle Masse in mm.

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

— Für die Tiefenmasse ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
— Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
— Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7 m definiert.
— Vario Kochfelder wie der Vario Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
— Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
— Bei der Vario-Muldenlüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.

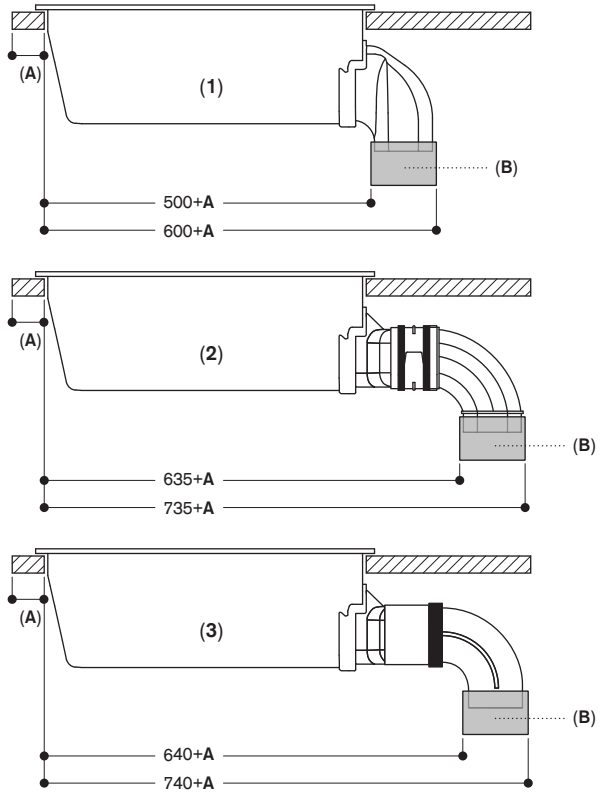

1: Direktmontage.
2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunstoffkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
— AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
— AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
— AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)
— AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)

A: ≥ 50 mm
B: Anschlussstutzen

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiel 1 (Umluft)

VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein

Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne

Gut zu wissen

— Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
— Bei Sockelhöhen über 80 mm muss der externe Gebläsebaustein zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei Sockelhöhen von 80 mm kann der Gebläsebaustein direkt auf dem Boden platziert werden.
— Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	**CHF 2'465.–**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	**CHF 1'860.–**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	**CHF 80.–**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2301**

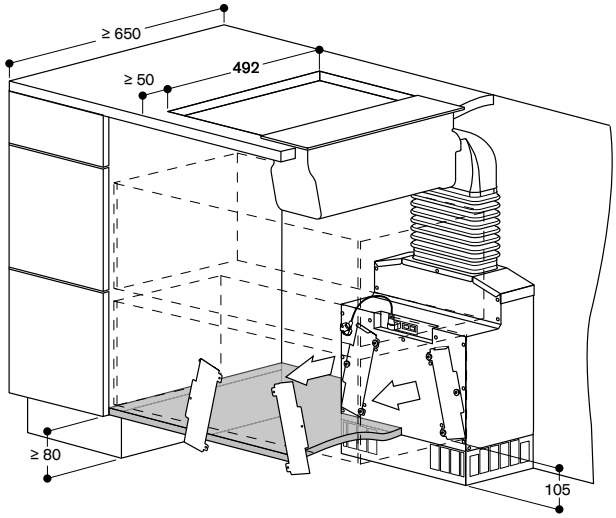

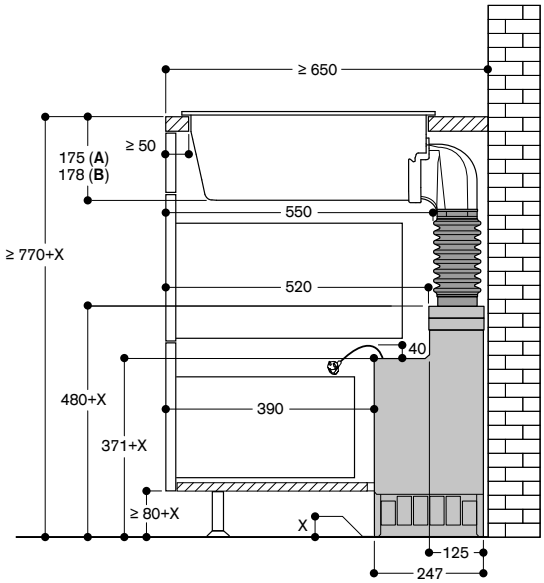

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Aussenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungsbeispiel 2 (Umluft)

VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122

Gut zu wissen
- Wandistallation oder Inselinstallation
- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Filteröffnungen und Schrankwand, sofern sich kein Lüftungsgitter direkt davor befindet: 15 cm.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Planung ist auch mit Metallkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	CHF	2'465.-
1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	CHF	1'860.-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)	CHF	80.-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	CHF	45.-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	CHF	28.-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	CHF	68.-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	CHF	22.-

Planungsbeispiel 3 (Abluft)

VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	CHF	2'465.-
1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	CHF	1'615.-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)	CHF	80.-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	CHF	45.-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	CHF	28.-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	CHF	68.-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	CHF	22.-

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2101**

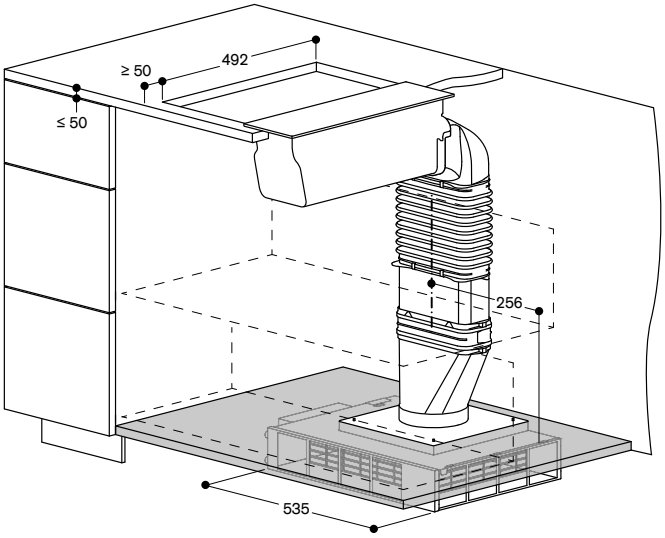

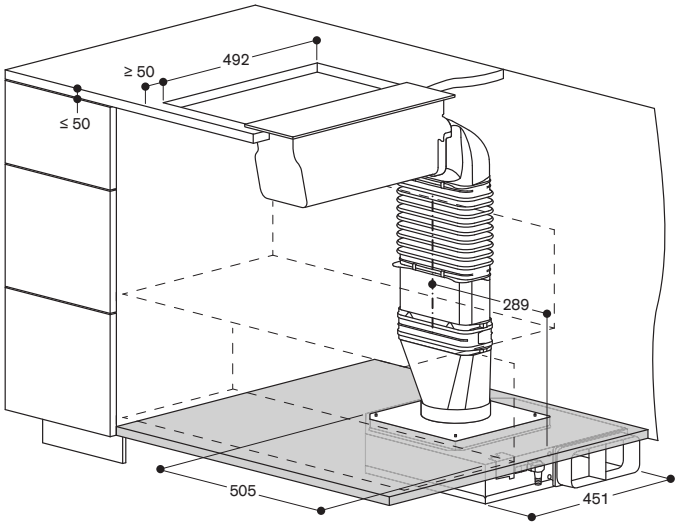

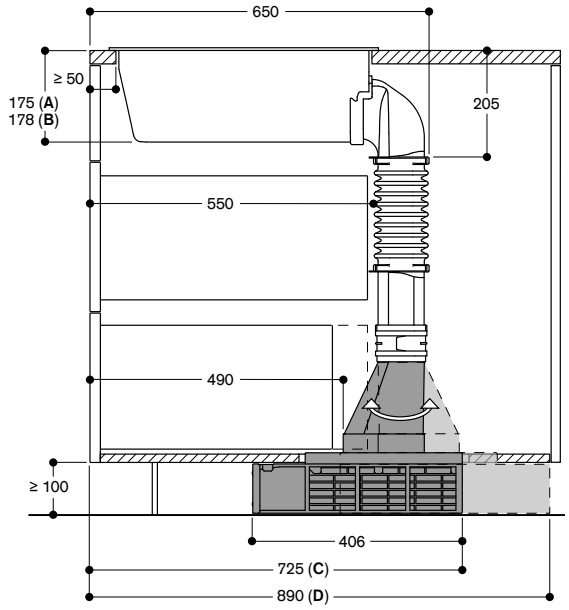

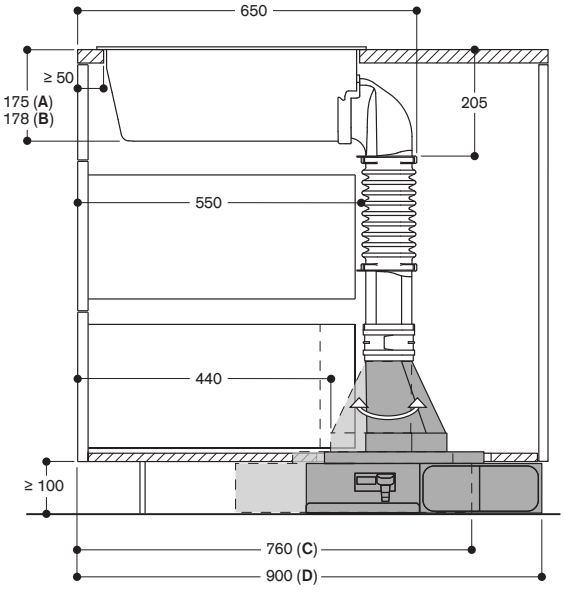

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Plannungsbeispiel 4 (Umluft) — Metallverrohrung

VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110
Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.

Gut zu wissen
— Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
— Ist der Sockel höher als 80 mm, muss die externe Lüftereinheit zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei einer Sockelhöhe von 80 mm kann die Lüftereinheit direkt auf dem Boden platziert werden.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	CHF	2'465.-
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	CHF	1'860.-
— 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)	CHF	80.-
— 1 x AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)	CHF	160.-
— 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)	CHF	102.-
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)	CHF	80.-
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	CHF	22.-

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2303**

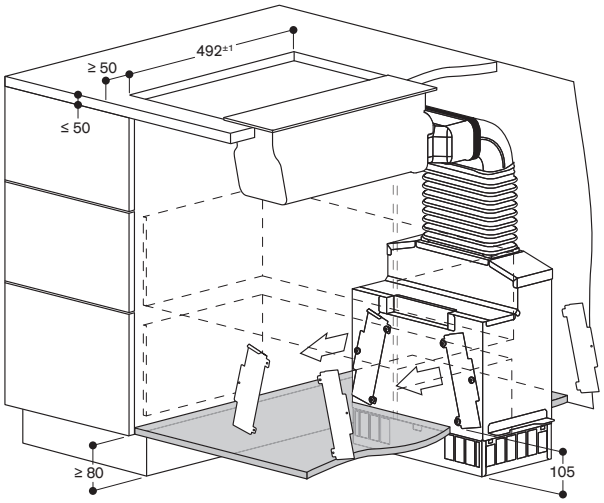

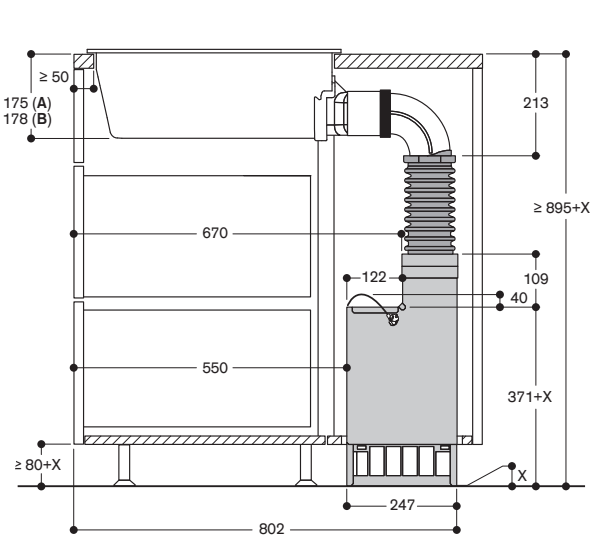

Zubehörliste — Kunststoff

— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	CHF	1'860.-
— 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)	CHF	80.-
— 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	CHF	28.-
— 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)	CHF	51.-
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	CHF	80.-

Plannungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel — Metallverrohrung

VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122
Ausblaseseite rechts.

Gut zu wissen
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	CHF	2'465.-
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	CHF	1'615.-
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)	CHF	218.-
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)	CHF	86.-
— 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	CHF	22.-

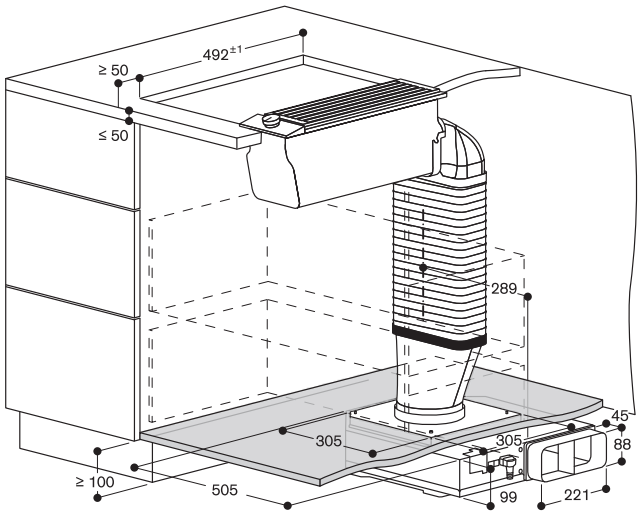

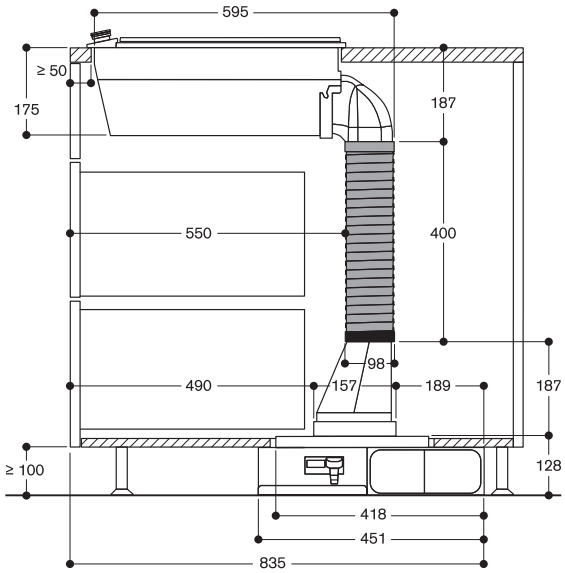

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2VL2701**
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Wandesse Serie 400
AW442

AW442120	**CHF**	**4'660.–**
Edelstahl.	CHF	4'310.82

Breite 120 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.
Lieferung ohne Kamin.
Der Kamin muss separat bestellt werden.

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400143 Abluft oder Umluft
AR400142 Abluftbetrieb
AR401142

Erforderliches Installationszubehör

AD442012	**CHF**	**433.–**
Abluftkamin	CHF	400.56

Edelstahl.
Länge: 620 mm.

AD442022	**CHF**	**500.–**
Abluftkamin	CHF	462.53

Edelstahl.
Länge: 860 mm.

AD442112	**CHF**	**500.–**
Umluftkamin	CHF	462.53

Edelstahl.
Länge: 620 mm.

AD442122	**CHF**	**567.–**
Umluftkamin	CHF	524.51

Edelstahl.
Länge: 860 mm.

AA442810	**CHF**	**534.–**
Umluftmodul	CHF	493.99

inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrösserte Oberfläche.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11049036
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Für Umluftmodul AA442810.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design.
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch grossen Wrasenauffangraum.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweisses Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweisses Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 1010 lx.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442120 mit dem Gebläsebaustein AR400143.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,1 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse B.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 47 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Zwei Kaminlängen erhältlich abhängig von der Raumhöhe.
Der Gebläsebaustein AR400143 ist ideal für den platzsparenden Einbau in einer AW442.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.

Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 40 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
230V / 10A

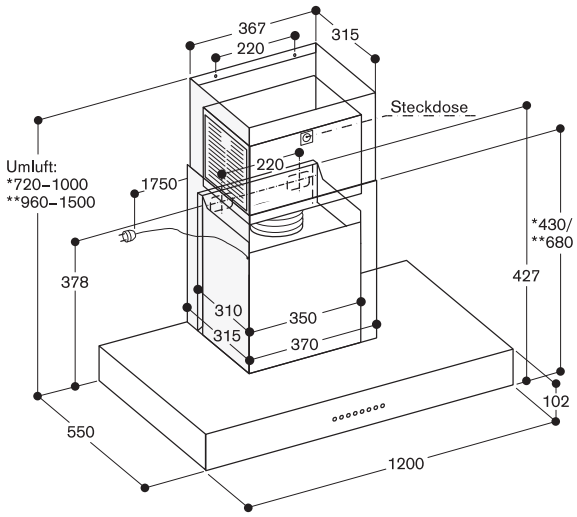

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

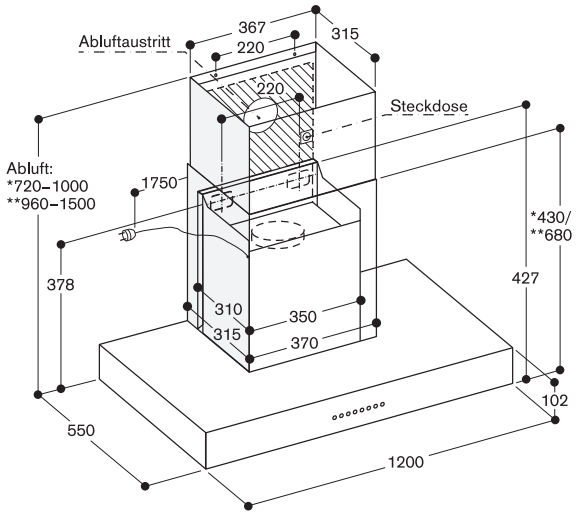

* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Masse in mm.

Wandesse Serie 200
AW240

AW240191 **CHF** **3'095.–**
Edelstahl mit CHF 2'863.09
Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung mit Montageturm und Kamin.

vRB CHF 6.01
CHF 5.56

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweisses LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
618 / 970 m³/h.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
383 / 476 m³/h.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweisses LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weisstönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 3 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 551 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 26 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 269 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.
230V / 10A

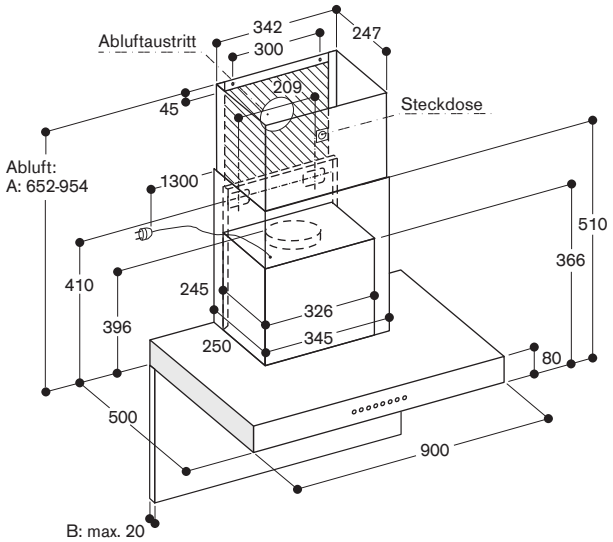

A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fussboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.
B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

AW 240 mit AA 200 812

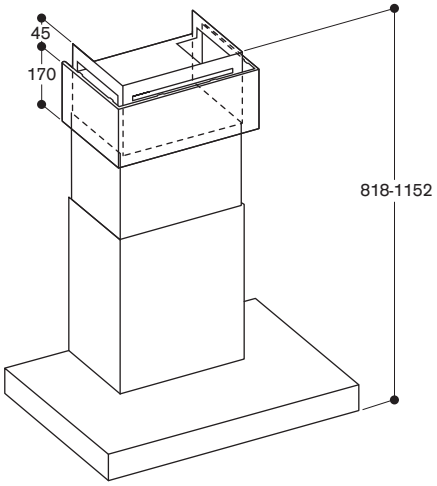

* Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fussboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Masse in mm.

Inselesse Serie 200
AI240

AI240191	**CHF**	**3'885.–**
Edelstahl mit	CHF	3'593.89

Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin.

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Erforderliches Installationszubehör

AA200816	**CHF**	**687.–**
Umluftmodul	CHF	635.52

inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AD200326	**CHF**	**667.–**
Kamin-	CHF	617.02

verlängerung Edelstahl
Länge: 1100 mm

AD223346	**CHF**	**156.–**
Montageturm-	CHF	144.31

verlängerung 500 mm

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweisses LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweisses LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weisstönen (2700 - 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 4 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 25 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 272 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.
230V / 10A

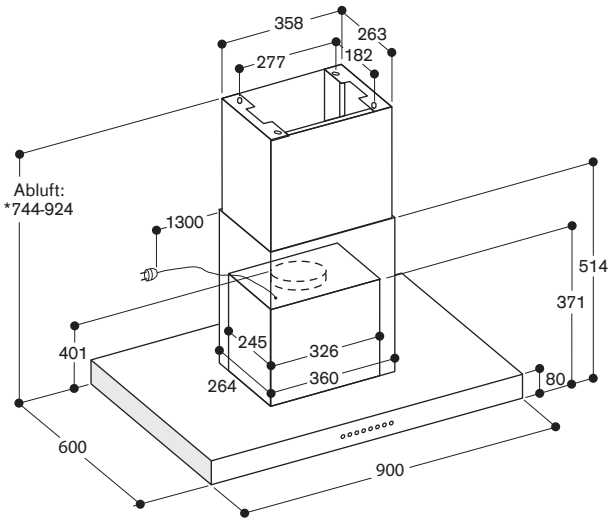

* Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fussboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

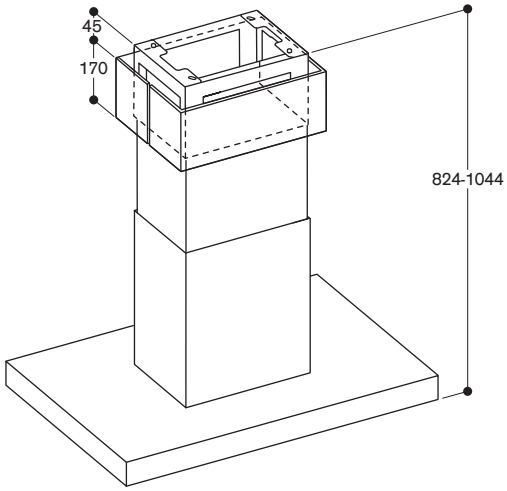

* Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fussboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

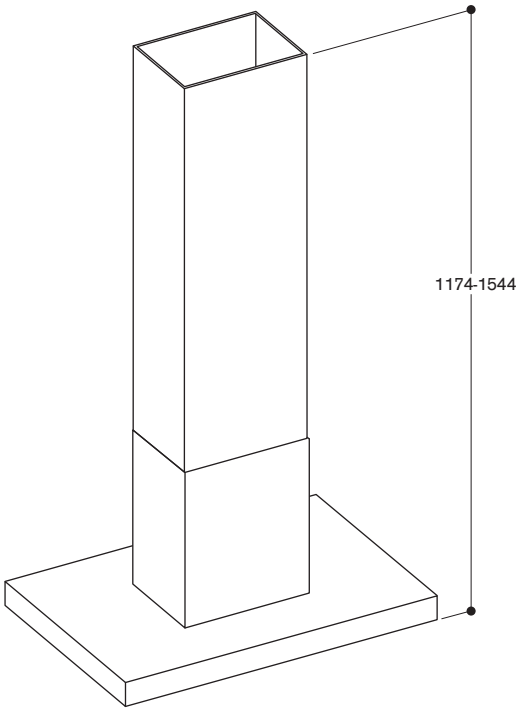

* Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fussboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Masse in mm.



Flachschirmhaube Serie 200
AF210

AF210192	**CHF**	**2'540.–**
Breite 90 cm.	CHF	2'349.68
Edelstahl-Griffleiste.		
Abluft-/Umluftbetrieb.		
AF210162	**CHF**	**1'940.–**
Breite 60 cm.	CHF	1'794.63
Edelstahl-Griffleiste.		
Abluft-/Umluftbetrieb.		

vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Erforderliches Installationszubehör

AA211812	**CHF**	**572.–**
Patentiertes	CHF	529.14
Umluftmodul inkl.		
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.		
Für Umluftbetrieb.		

Installationszubehör

AA210460	**CHF**	**309.–**
Absenkrahmen	CHF	285.85
für 60 cm Flachschirmhaube.		
AA210492	**CHF**	**348.–**
Absenkrahmen	CHF	321.92
für 90 cm Flachschirmhaube.		
AA210491	**CHF**	**91.–**
Montageset für	CHF	84.18
90 cm Oberschrank.		
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank.		
Montage rechts / links in die Oberschränke.		
Zur Montage im Oberschrank.		
Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.		

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA211812.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm.
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung.
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste.
- Besonders hohe Luftleistung.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweisses LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 90 cm
Abluft:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 60 cm
Abluft:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweisses LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x 1,5W / 2 x 1,5W.
Beleuchtungsstärke 355 lx / 294 lx.
Licht separat schaltbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.
Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.
Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.
Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten
Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf AF210192 / 162.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 41,4 / 40,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 41/42 dB / max. 57 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.

Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Ein Umluftbetrieb ist mit einem Vario Elektrogrill nicht möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 266/264 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
230V / 10A

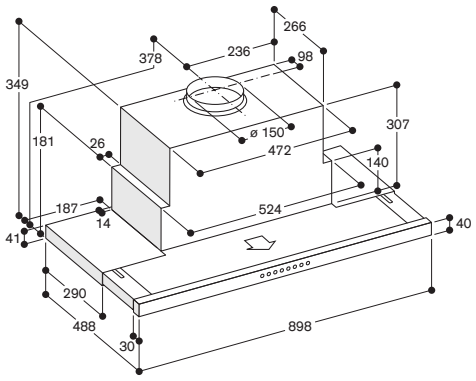

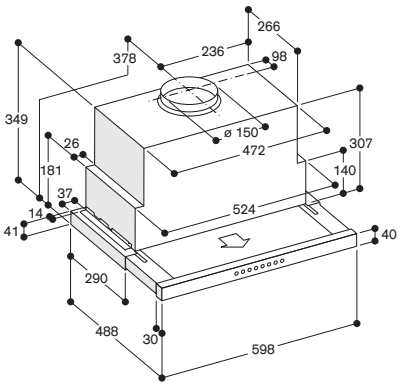

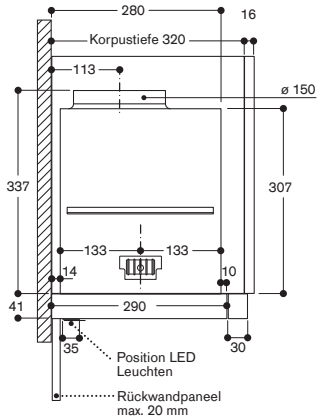

Oberschrank für AF 210

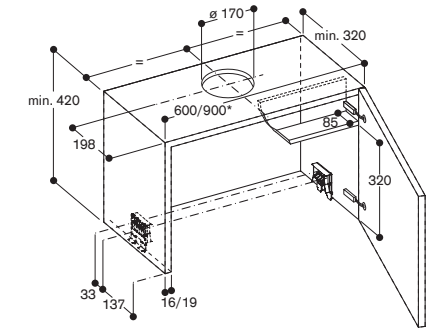

* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

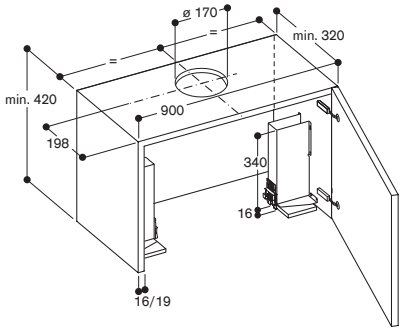

Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812

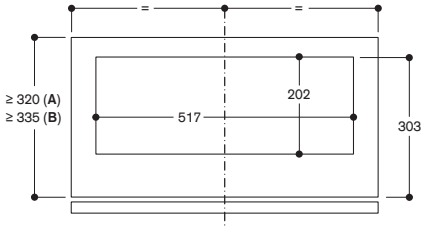

A: Nur Gerät
B: Gerät mit Absenkrahmen

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812

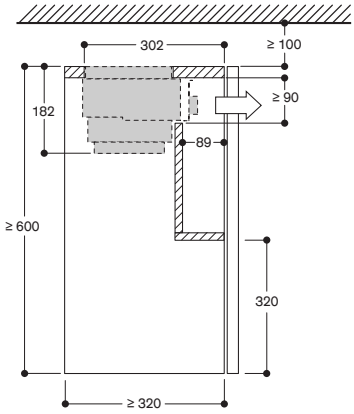

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen

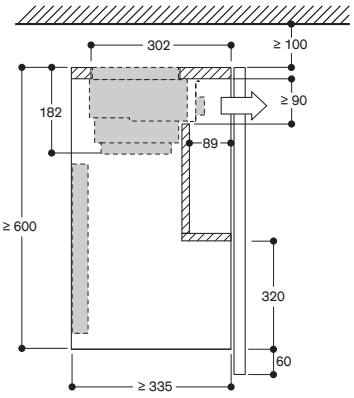

Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen

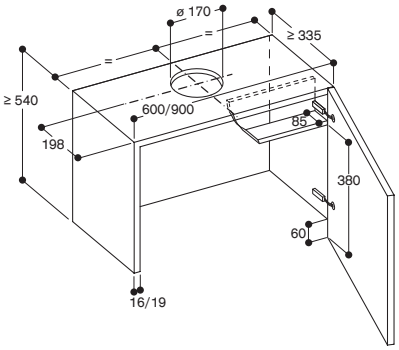

Alle Masse in mm.

Gebläsebaustein
AR400

AR400142	**CHF**	**2'415.–**
Metallgehäuse.	CHF	2'234.04
Max. Luftleistung 880 m³/h.		
Abluftbetrieb.		
Innenmontage.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 880 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund, 4 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.
230V / 10A

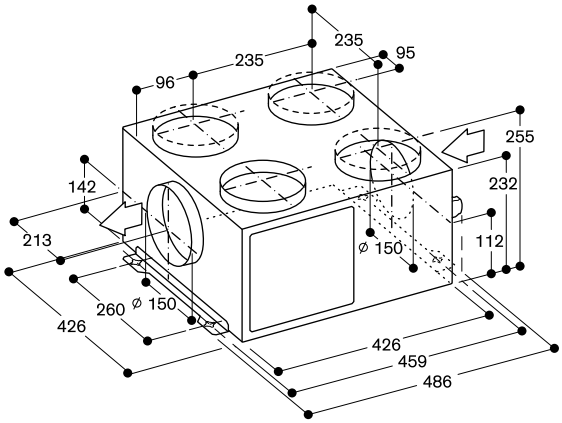

Gebläsebaustein
AR400

AR400143	**CHF**	**1'450.–**
Metallgehäuse. Max. Luftleistung 1065 m³/h. Abluft-/Umluftbetrieb. Montage im Kamin AW442.	CHF	1'341.35
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 1065 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzwerkkabel im Lieferumfang enthalten.
230V / 10A



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Gebläsebaustein
AR401

AR401142	**CHF**	**2'730.–**
Edelstahl.	CHF	2'525.44
Max. Luftleistung 1200 m³/h.		
Abluftbetrieb.		
Aussenwandmontage.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör

AD702052	**CHF**	**372.–**
Teleskop-Wanddurchführung.	CHF	344.13
Anschlussstutzen NW200 rund.		

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 1200 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW200 rund.
Haltebügel zur Montage an Aussenwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Aussenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Aussenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte:
mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.
230V / 10A

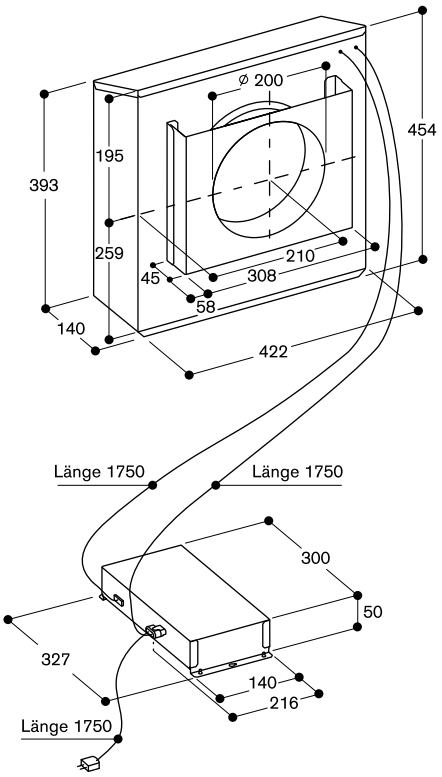



Gebläsebaustein
AR403

AR403122	**CHF**	**1'615.–**
Metallgehäuse. Max. Luftleistung 965 m³/h. Abluftbetrieb. Sockelmontage.	CHF	1'493.99
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292–301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 965 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.
230V / 10A

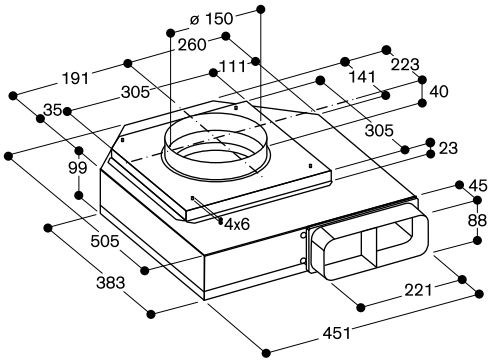

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.



Gebläsebaustein
AR413

AR413122	**CHF**	**1'860.–**
Metallgehäuse.	CHF	1'720.63
Max. Luftleistung 900 m³/h.		
Umluftbetrieb.		
Sockelmontage.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Installationszubehör

AA010410	**CHF**	**457.–**
Luftauslassgitter	CHF	422.76
Umluft.		
Edelstahlfarben, 90 cm,		
mit Befestigungselementen,		
Höhe anpassbar.		

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11058748
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 900 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.
230V / 10A

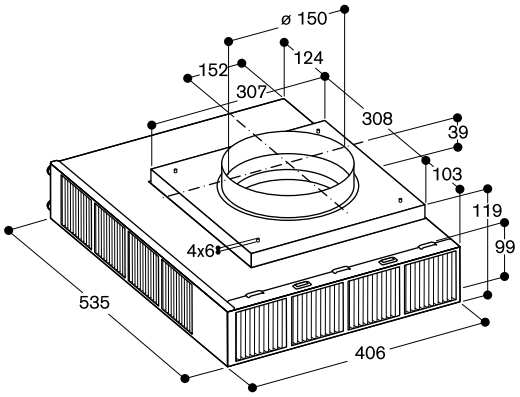

Ansicht von oben

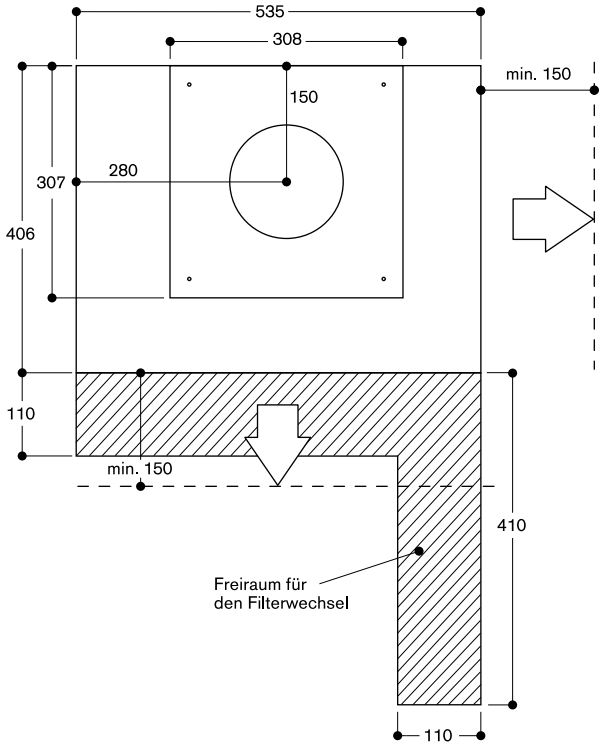

Gebläsebaustein
AR410

AR410110	**CHF**	**1'860.–**
Metallgehäuse.	CHF	1'720.63
Max. Luftleistung 675 m³/h.		
Umluftbetrieb.		
Schrankmontage.		
vRB	CHF	2.50
	CHF	2.31

Sonderzubehör

AA010410	**CHF**	**457.–**
Luftauslassgitter	CHF	422.76
Umluft.		
Edelstahlfarben, 90 cm,		
mit Befestigungselementen,		
Höhe anpassbar.		

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11058748
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

ET-Nr. 11028160
2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Highlights
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung.
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 675 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.
2 regenerierbare Aktivkohlefilter als Option.

Planungshinweise
Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fussboden stehend.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.
230V / 10A

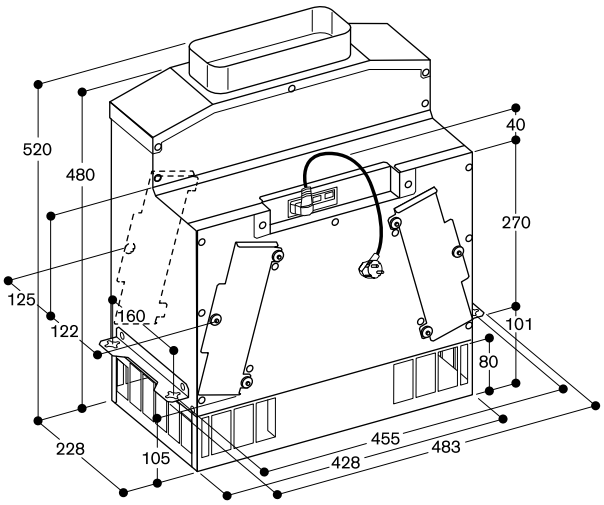

Filteraustausch

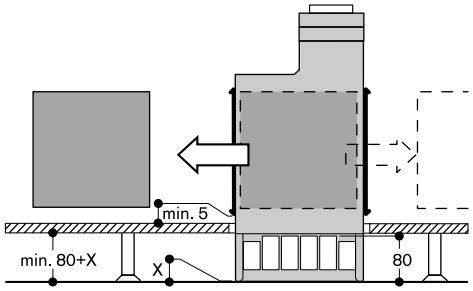

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA442810 **CHF** **534.–**
Umluftmodul CHF 493.99
inkl. 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Wandesse AW442.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1 – 1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.



AA200812 **CHF** **550.–**
Kombinierbar mit CHF 508.79
Wandessen AW240.

AA200816 **CHF** **687.–**
Kombinierbar mit CHF 635.52
Inselessen AI240.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage am Aussenkamin.
Bestehend aus Designblende, Wandbefestigung (AA200812), Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.





AA211812 **CHF** **572.–**
Patentiertes CHF 529.14
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Lüfterbausteinen Serie 200.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage im Oberschrank.
Anschlussstutzen NW150 rund.
Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

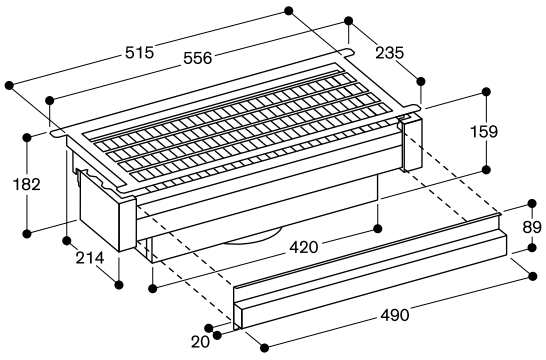

abnehmbare Filterblende

AA010811 **CHF** **960.–**
Umluftmodul CHF 888.07
Edelstahl.

AA012811 **CHF** **960.–**
Umluftmodul CHF 888.07
Weiss.

Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC250 und AC402. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Anschlussstutzen NW150 rund.
Anschlussstutzen vorne, seitlich oder oben.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.

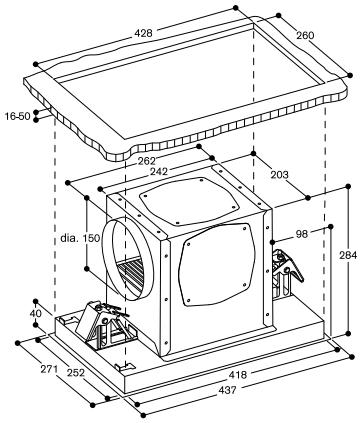

AA200880 **CHF** **383.–**
Kombinierbar mit CHF 354.30
Tischlüftung AL200180.

AA200890 **CHF** **383.–**
Kombinierbar mit CHF 354.30
Tischlüftung AL200190.

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Leicht Entnahme von der Oberseite der Tischlüftung.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Der Filter bindet eine sehr hohe Menge an luftgetragenen Pollen und sorgt für die Deaktivierung von Allergenen.

AA200882 **CHF** **1'346.–**
Kombinierbar mit CHF 1'245.14
Tischlüftung AL200180.

AA200892 **CHF** **1'344.–**
Kombinierbar mit CHF 1'243.29
Tischlüftung AL200190.

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter.
Leichte Entnahme von der Oberseite der Tischlüftung zum Regenerieren.
Regenerierbar im Backofen bei 200°C.
Verlängerte Wechselintervalle des Aktivkohlefilters: Regenerierbar bis zu 30 Mal.

AA414010 **CHF** **75.–**
Luftleitschiene CHF 69.38
für VL414 neben Gasgerät.

LS041001 **CHF** **74.–**
Luftleitschiene CHF 68.46
für VL200 neben Gasgerät.
Edelstahl.

Montageturmverlängerung für Inselesse AI240

AD223346 **CHF** **156.–**
Für eine CHF 144.31
Kaminhöhe von 1100 – 1500 mm.
Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).





* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA210492 **CHF** **348.–**
Absenkrahmen für CHF 321.92
90 cm Flachschirmhaube.

AA210460 **CHF** **309.–**
Absenkrahmen für CHF 285.85
60 cm Flachschirmhaube.

Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200.
Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden. Montage direkt an die Küchenwand oder einen verstärkten Oberschrank.
Zur Montage im Oberschrank.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Einsatz einer Rückwandverblendung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert und die Möbelkorpustiefe entsprechend angepasst werden.



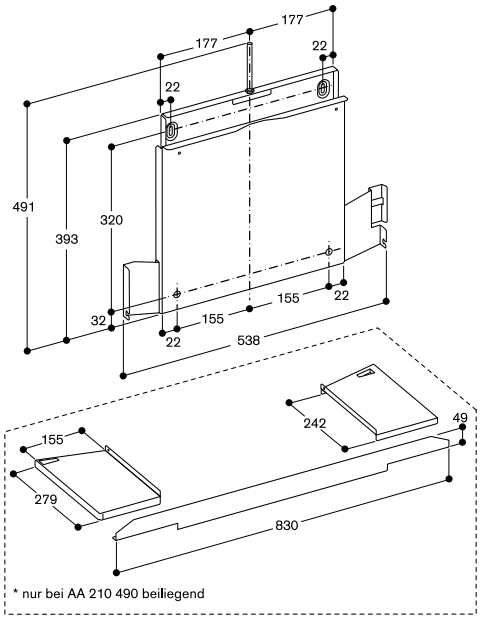

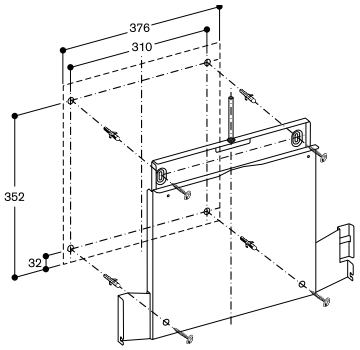

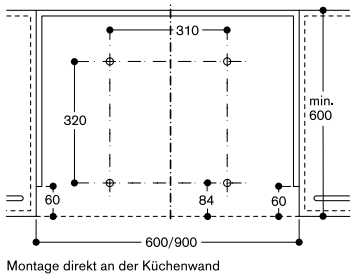

Montage direkt an der Küchenwand

AA210491 **CHF** **91.–**
Montageset für CHF 84.18
90 cm Oberschrank.

Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200. Montage rechts / links in die Oberschränke. Zur Montage im Oberschrank. Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

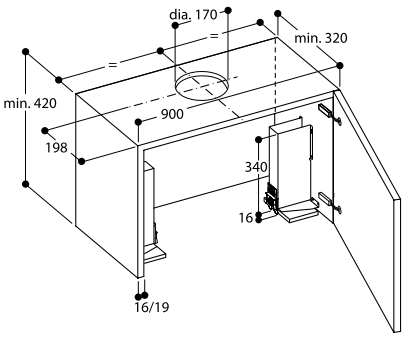

AA200900 **CHF** **55.–**
Montageset für CHF 50.88
aufgesetzten Einbau AL200
Inklusive 2 Verschlusskappen,
je 5 mm breit
Für die 80 cm und 90 cm Variante
Gaggenau Schwarz

AL 200 in Kombination mit Induktionskochfeld in 2 getrennten Ausschnitten
Ansicht von oben

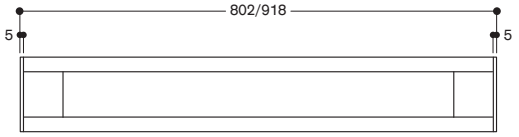

AA200910 **CHF** **308.–**
Montageset für CHF 284.92
versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum)
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200.

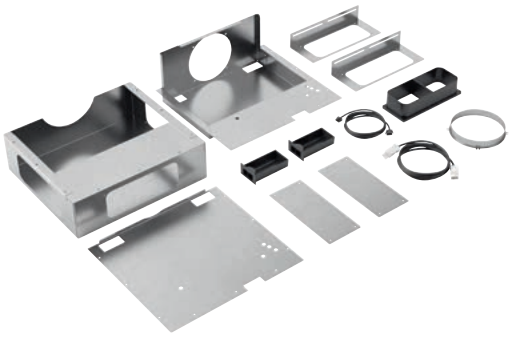

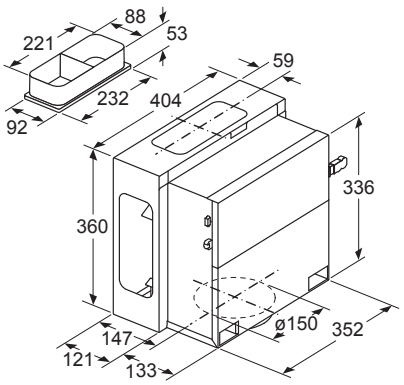

VA200080 **CHF** **264.–**
Kombinierbar mit CHF 244.22
Tischlüftung AL200180.

VA200090 **CHF** **264.–**
Kombinierbar mit CHF 244.22
Tischlüftung AL200190.

Erforderliches Montageset zum Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.
Besteht aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten.
Einstellbar für Schrankbreiten von 90 cm, 100 cm, 120 cm.

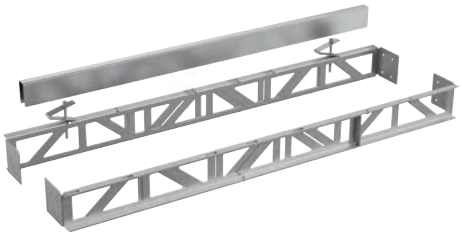

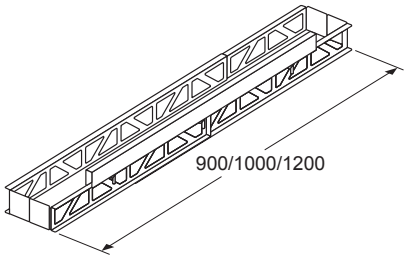

AA409401 **CHF** **194.–**
Möbelstrebe CHF 179.46
für Tischlüftung AL400, 90 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431 **CHF** **244.–**
Möbelstrebe CHF 225.72
für Tischlüftung AL400, 120 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

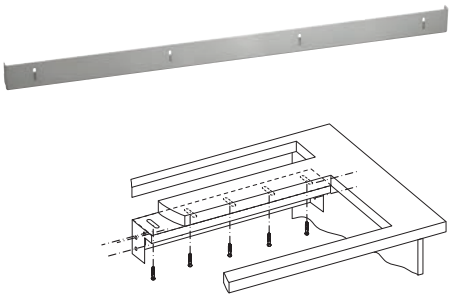

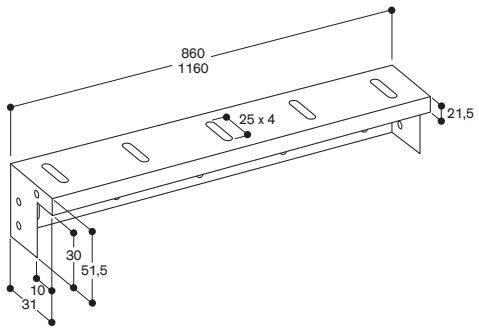

AA010410 **CHF** **457.–**
Luftauslassgitter CHF 422.76
Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.



AA 010 410 Luftauslassgitter

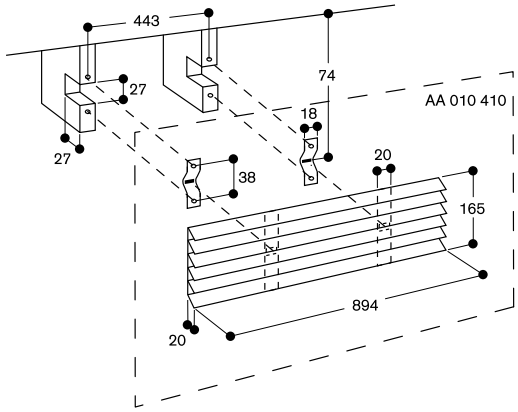

Installationszubehör für Verrohrung

Beste Leistung durch optimale Verrohrung und Installation.
Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äusserst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrart.
Für die Auswahl der geeigneten Kanalart bietet Gaggenau die Kanaltypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Kanaltyp kann zwischen den Nennweiten NW150 und NW200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so gross wie möglich sein.

Bei gerader Kanalführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Metallrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Anschlussstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei grosser Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer grösseren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Kanalbögen, Kanalecken und Anschlussstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

Der Kanaldurchmesser.
Als Faustregel gilt: Der Kanaldurchmesser sollte möglichst gross und gleichbleibend sein, die Kanalstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Kanaldurchmesser entsprechen.

Die Installation am Boden.
Wir empfehlen die Lüftungskanäle nicht im Boden zu verlegen. Wird eine solche Installation in Betracht gezogen, muss sie vom Architekten und vom Statiker genehmigt werden. Die Zugänglichkeit der Kanäle ist entscheidend für die Wartung, die Lebensdauer der Komponenten und für mögliche Inspektionen der gesamten Anlage.

Die Bauvorschriften.
Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.
Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-11-5), die Brennbarkeitsklasse V2 (nach UL94) und die Baustoffklasse B1 und B2 (DIN 4102-1) je nach Bauteil.
Die Metallkanäle sind nicht brennbar und für alle Kombinationen in Ländern mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet.

AD857015 **CHF** **45.–**
Flachkanal. CHF 41.63
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 500 mm.

AD857010 **CHF** **86.–**
Flachkanal. CHF 79.56
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.



AD854010 **CHF** **190.–**
Flachkanal. CHF 175.76
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.

Ausstattung
Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.





AD857040 **CHF** **28.–**
Anschlussstutzen CHF 25.90
für Flachkanäle.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Anschlussstutzen, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.

Merkmale
Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.



AD854040 **CHF** **80.–**
Flachkanalrohr- CHF 74.01
verbinder.
Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.



AD857030 **CHF** **51.–**
Flachkanalbogen CHF 47.18
90° vertikal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach



AD854030 **CHF** **102.–**
Flachkanalbogen CHF 94.36
90° vertikal.
Metall.
NW150 flach.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

AD857031 **CHF** **68.-**
Flachkanalbogen CHF 62.90
90° horizontal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach



AD854031 **CHF** **102.-**
Flachkanalbogen CHF 94.36
90° horizontal.
Metall.
NW150 flach

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.





AD854000 **CHF** **160.-**
Flachkanal CHF 148.01
Anschlussstutzen, Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.

Planungshinweise
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



AD858010 **CHF** **218.-**
Flachkanal-Flexrohr. CHF 201.67
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt werden.
Nützlich für Bögen (<90°) oder bei parallelem Versatz.
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



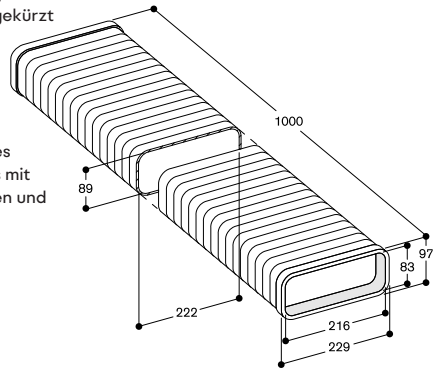

AD857042 **CHF** **59.-**
Flachkanal CHF 54.58
Übergang rund 90°.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.



A: ø 152.5

AD854032 **CHF** **86.-**
Flachkanal CHF 79.56
Übergang rund 90°.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.



Installationszubehör für Verrohrung

AD857041 **CHF** **68.–**
Flachkanal CHF 62.90
Übergang rund.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.



AD854041 **CHF** **86.–**
Flachkanal CHF 79.56
Übergang rund.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.



AD990091 **CHF** **22.–**
Klebeband für Rohrkomponenten. CHF 20.35
Aluminium.
Breite 50 mm.
10 m/Rolle.

Planungshinweise
Geeignet für alle Kunststoff und Metallkanäle.

AD410040 **CHF** **80.–**
Flexanschluss- CHF 74.01
stutzen für VL200 und VL414.
NW150 flach.



AD851041 **CHF** **80.–**
Anschlussstutzen CHF 74.01
für VL200 und VL414 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.





AD754049 **CHF** **160.–**
Anschlussstutzen CHF 148.01
Rundrohr nach vorne/hinten.
Stahl verzinkt.
NW150 rund.

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.
2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass.

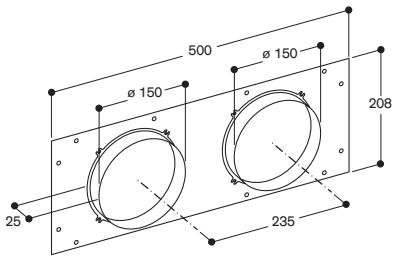

AD854050 **CHF** **133.–**
Anschlussstutzen CHF 123.03
zu Boden.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Unterseite.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.

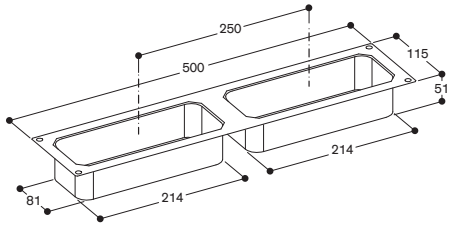

AD704050 **CHF** **223.–**
Luftsammler CHF 206.29
Flachkanal
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise
1 x Luftsammler.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 / AR413 an der Unterseite.
1 x NW200 Rundrohr Luftauslass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR401 (in Kombination mit dem Luftsammler).
1 x NW200 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 im Keller (in Kombination mit dem Luftsammler und dem NW200 Luftauslass).

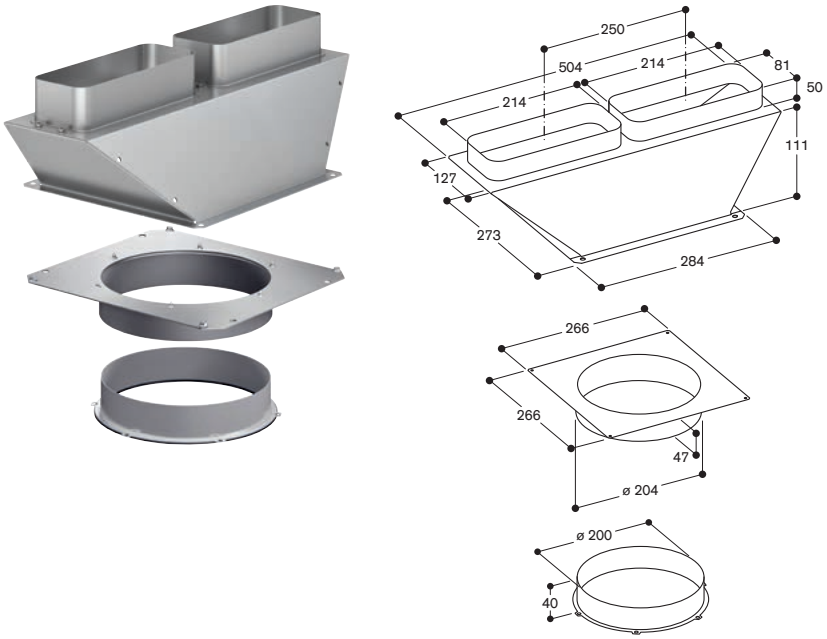

AD854048 **CHF** **223.–**
Luftsammler CHF 206.29
NW150 Flachkanal.

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

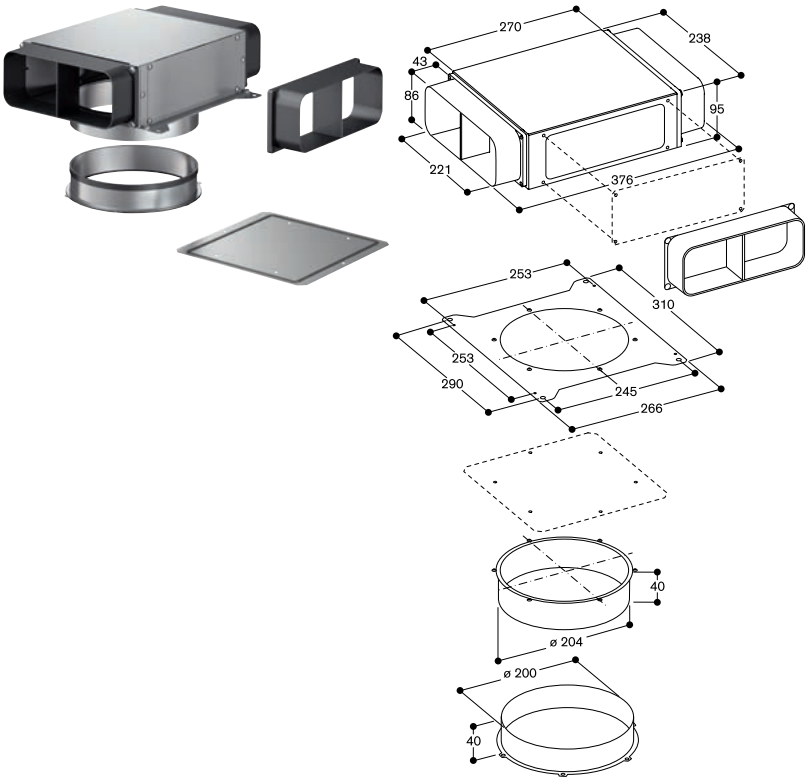

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Installationszubehör für Verrohrung

AD751010 **CHF** **166.–**
Aluflexrohr rund. CHF 153.56
Aluminium.
NW150 rund.

Planungshinweise
Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stutzen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.

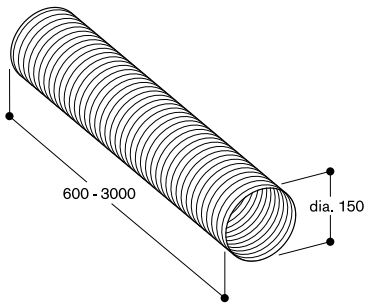

AD752010 **CHF** **58.–**
Rundrohr. CHF 53.65
Kunststoff.
NW150 rund.

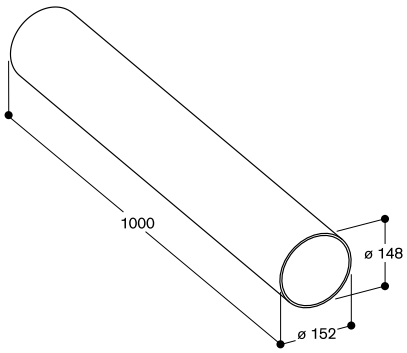

AD754090 **CHF** **21.–**
Rohrverbinder. CHF 19.43
Kunststoff.
NW150 rund.

Planungshinweise
Anschluss des Kunststoff-Rundrohrs an einen Gebläsebaustein.



AD704040 **CHF** **166.–**
Rohrübergangs- CHF 153.56
stück NW200/150 rund.
Metall verzinkt.
NW200 rund.
NW200 reduzieren auf NW150.

Planungshinweise
Kombinierbar mit Teleskop-Wanddurchführung NW200 und Rohrverbinder NW150.



ET-Nr. 00264765
(als Ersatzteil bestellen)
Rückstauklappe zum Einsetzen in den Abluftauslass der Haube.
DN 150 rund.

Wandauslass

AD850050 **CHF** **297.–**
Wandauslass. CHF 274.75
Edelstahl. NW150 flach.
Geringer Strömungsverlust durch grosse Edelstahl-Austrittslamellen.
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise
Direkter Anschluss von Flachkanal NW150 ohne Rohrverbinder.





AD702052 **CHF** **372.–**
Teleskop-Wanddurchführung. CHF 344.13
Edelstahl. NW200 rund.

Ausstattung
Anschlussstutzen NW200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis
Zur Verwendung mit Gebläsebaustein AR401.



AD750054 **CHF** **622.–**
Wandauslass mit Teleskop-Wanddurchführung (350–500 mm). CHF 575.39
Edelstahl/Kunststoff. NW150 rund.
Optimale Temperaturisolierung.
Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Aussenfassade durch flache Edelstahlabdeckung

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
3-fach dämmendes Rückstausystem.
Magnetisches Öffnen und Schliessen.
Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.

Planungshinweis
Erfüllt die Anforderungen des Blower-door-Tests. Anschluss von Rundrohr NW150 oder Flachkanalrohr NW150.
Mauerdurchbruch ø 155 mm.







Deckenlüftung Serie 400

Gerätebezeichnung		**Deckenlüftung**	**Deckenlüftung**	**Deckenlüftung**
		Filtermodul	Steuermodul	Lichtmodul
Edelstahl		AC402181	AC482181	AC472181
Preis	(CHF)	**1'870.-**	**1'835.-**	**820.-**
Abluft / Umluft		• / •		
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):		AR400142 und AA010811 oder AA012811		
Abmessungen				
Rahmenbreite	(cm)	80	80	80
Rahmentiefe	(cm)	40	14	14
Höhe	(cm)	10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg)	8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D B		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6[3]		
Lüfter-Effizienzklasse		A*[3]		
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E*[3]		
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[3]		
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	50 / 65[3]		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul[2]**		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	300/460/570/720	—	—
Abluft mit AR401142 für Aussenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	340/510/640/750	—	—
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	370/490/640/780		
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m³/h) bei 0 Pa	260/400/500/570		
Ausstattung				
Infrarot-Fernbedienung			•	
Leistungsstufen			3 plus Intensiv	
Nachlauf-Funktion			• / 6 Min.	
Intervall-Lüftung			• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige			— / •	
Fettfilterart		Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl		2		
Beleuchtungsart			LED	LED
Länge Anschlusskabel	(m)		1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel				2
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung			—	
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.			—	
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70 / 70	70 / 70	70 / 70
bei Elektrogeräten	(cm)	70	70	70
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)		je nach AR	
Funkentstört		•	•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m³/h je Filtermodul
[3] Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X) * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Deckenlüftung Serie 200

Gerätebezeichnung		Deckenlüftung
Gaggenau Hellbronze		AC250121
Preis	(CHF)	**4'985.–**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen		
Rahmenbreite	(cm)	120
Rahmentiefe	(cm)	50
Höhe	(cm)	30
Nettogewicht	(kg)	37
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A++ bis D, A+
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	35,2
Lüfter-Effizienzklasse		A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—
Fettfilter-Effizienzklasse		E*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/56
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	265/331/458/933
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	197/313/419/637
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	416
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	56/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	63/72
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	23
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.		
Ausstattung		
Fernbedienung		•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		• / integriert
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2
Beleuchtungsart		—
Lampenleistung	(W)	—
Beleuchtungsstärke	(lx)	—
Lichtfarbe	(Kelvin)	—
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	—
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn		— / • / • / •
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•
Zubehör		
Umluftmodul Edelstahl		AA010811
Umluftmodul Weiss		AA012811
Regenerierbarer Aktivkohlefilter		AA200112
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	250
Funkentstört		•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Tischlüftungen Serie 400

Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl		AL400122	AL400192
Preis	(CHF)	**9'210.–**	**8'020.–**
Abluft / Umluft		• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft): Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird für die AL400122 der Umluftbetrieb empfohlen.		2x AR400142 / 2x AR401142 / 2x AR403122	AR400142 / AR401142 / AR403122
Kompatibel mit (Umluft):		2x AR413122 / 2x AR410110	AR413122
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm)	33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm)	113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Höhe im Unterschrank	(cm)	55 - 86	55 - 86
Nettogewicht	(kg)	46	38
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse			A+++ bis D: A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr		45,5[2]
Lüfter-Effizienzklasse			A*[2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse			C*[2]
Fettfilter-Effizienzklasse			B*[2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)		45/61[2]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**mit 2 Gebläsebaustein**	**mit 1 Gebläsebaustein**
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Aussenwandmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	560/750/980/1240	340/460/600/750
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	740/890/1015/1210	
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	19	19
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.			
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		—	—
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	2
Fettauffangrinne		•	•
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	400	400
Lichtfarbe	(Kelvin)	3600	3600
Luftanschluss Unterseite / Vorderseite / Rückseite		• / • / •	• / • / •
Anschlussstutzen NW150 Rundrohr (Vorderseite/Rückseite)		AD754049[1]	AD754049[1]
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal (Unterseite)		AD854050[1]	AD854050[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400 mit dem Gebläsebaustein AR400142. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftungen Serie 200

Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz		AL200180	AL200190
Preis	(CHF)	**4'085.-**	**4'375.-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		mit AA200900 / •	mit AA200900 / •
Ausfahrhöhe	(cm)	25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm)	79,2	85,4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Breite im Unterschrank	(cm)	77,9	85,4
Höhe im Unterschrank	(cm)	70,3	70.3
Nettogewicht	(kg)	37	43
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	36,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	C*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	39/62	41/62
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	223/378/501/775	229/389/519/833
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	170/362/447/562	172/367/472/620
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)		
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/70	62/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	65/70	65/71
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	28	28
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.			
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Fettauffangrinne		•	•
Ambientbeleuchtung		•	•
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn		• / — /— / —	• / — /— / —
Gebläseleistung	(W)	300	300
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Einbausatz für aufgesetzten Einbau		AA200900	AA200900
Einbausatz für den externen Einbau desGebläsebausteins		AA200910	AA200910
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt		VA200080	VA200090
Umluftmodul		AA200880	AA200890
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 17005381	ET-Nr. 17005381
Regenerierbares Umluftmodul		AA200882	AA200892
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	300	300
Funkentstört		•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Muldenlüftung Serie 400 und Serie 200

Gerätebezeichnung		Muldenlüftung	Muldenlüftung
Edelstahl		VL414115	
Preis	(CHF)	**2'100.–**	
Knebel. Elektronische Steuerung. (Edelstahl / schwarz)[4]		CKV410010 / CKV410000	—
Gaggenau Schwarz			VL200120
Preis	(CHF)		**2'465.–**
Abluft / Umluft		• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):		AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	—
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / —
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	15,5	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	52	51,2
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	17,5/17,8	17,5/—
Nettogewicht	(kg)	7	7
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A++ ↑ D A+	A++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	40,4[1]	48,3[2]
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	57/71[1]	56/71[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**1 x VL414**	
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	280/430/540/640	280/440/545/645
Abluft mit AR401142 für Aussenwandmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	300/455/570/660	305/460/575/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	320/420/550/690	320/430/555/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	290/390/520/660	305/410/530/665
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	350/415/490/590	360/435/500/595
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26	26
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.			
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	•	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		•	•
Fettfilter Anzahl		Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettauffangrinne		1	1
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		— / — / •	— / — / •
Flexanschlusstutzen NW150 flach		AD410040[2]	AD410040[1]
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal		AD851041[2]	AD851041[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,7
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[3]	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		•	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört			•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122. [2] Installationszubehör. [3] Über Gaggenau Home Connect, in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [4] Der Knebel ist separat zu bestellen. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Wandessen Serie 400

Gerätebezeichnung		Wandesse
Edelstahl		AW442120
Preis	(CHF)	**4'660.–**
Abluft / Umluft		• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 /AR400143
Kompatibel mit (Umluft):		AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm)	120
Tiefe	(cm)	55
Höhe Abluft / Umluft min. — max.	(cm)	72-150
Nettogewicht min. — max.	(kg)	32
Gewicht Abluftkanal min. — max.	(kg)	7-11
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		A*** ↑ D — A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	48,1[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A*[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		B*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[1]
Geräusch min. — max. Normalstufe	dB (A)	47/64[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	315/490/615/755
Abluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 5 Pa	325/505/615/885
Abluft mit AR401142 für Aussenwandmontage	(m³/h) bei 0 Pa	320/485/615/720
Umluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 0 Pa	290/455/565/775
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.		
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl		4
Fettauffangrinne		•
Beleuchtungsart		LED
Lampenleistung	(W)	3 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	940
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70
bei Elektrogeräten	(cm)	60
Zubehör		
Umluftmodul		AA442810
Abluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm		AD442012
Abluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm		AD442022
Umluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm		AD442112
Umluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm		AD442122
Clean Air Standard Geruchsfilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11049036
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR
Funkentstört		•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Die Werte beziehen sich auf die Konfiguration AW442 mit dem Gebläsebaustein AR400143. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Wandessen Serie 200 und Inselessen Serie 200

Gerätebezeichnung		Wandesse	Inselesse
Edelstahl		AW240191	AI240191
Preis	(CHF)	**3'095.–**	**3'885.–**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	50	60
Höhe Abluft / Umluft min. - max.	(cm)	65-95 / 82-115	74-92 / 82-104
Nettogewicht	(kg)	21	32
Gewicht Abluftkanal			
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	44,5	48,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	44/64	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	275/422/618/970	291/441/641/988
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	185/321/383/476	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	459	436
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	64/73	64 / 72
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	69/74	69 / 72
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	26	23
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.			
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	3
Fettauffangrinne		—	—
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	551	650
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	2700-5000	2700-5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S	• / S / S / S
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Umluftmodul		AA200812	AA200816
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 1700097	ET-Nr. 1700097
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934	ET-Nr. 11033934
Kaminverlängerung		—	AD200326
Erweiterung für Montagesatz		—	AD223346
Abluftkamin		•	•
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55	55
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	269	272
Funkentstört		•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Flachschirmhauben Serie 200



Gerätebezeichnung		Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben		AF210192	AF210162
Preis	(CHF)	**2'540.-**	**1'940.-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm)	48,8	48,8
Höhe	(cm)	37,8	37,8
Nettogewicht	(kg)	17	15
Verbrauchswerte gemäss EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	42/57	41/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	434	455
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/69	62/69
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax	(m)	23	23
Achtung: Beachten Sie die Informationen auf Seite 242 zur Berechnung der maximalen Länge.			
Ausstattung			
Glasschirm		•	•
Anordnung Bedienelemente		Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1	1
Fettauffangrinne		—	—
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	355	294
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	43	43
Zubehör			
Absenkrahmen		AA210492	AA210460
Montageset für 90 cm Oberschrank		AA210491	
Umluftmodul		AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	266	264
Funkentstört		•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Gebläsebausteine Serie 400

Gerätebezeichnung		Innen	Innen	Aussenwand	Sockel	Sockel	Innen
Edelstahl				AR401142			
Preis	(CHF)			**2'730.-**			
Metall verzinkt		AR400142	AR400143		AR403122	AR413122	AR410110
Preis	(CHF)	**2'415.-**	**1'450.-**		**1'615.-**	**1'860.-**	**1'860.-**
Abluft / Umluft		• / —	• / —	• / —	• / —	— / •	— / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Tiefe	(cm)	42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Höhe	(cm)	23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Nettogewicht	(kg)	14	5	14	9	9	12
Einbaumöglichkeit							
Schrägdach (kein Eternit)				•			
Aussenwand				•			
Innenwand		•			•	•	•
Unterschrank		•			•	•	•
Kamin Esse AI / AW442			•				
Dachboden		•			•		
Keller		•			•		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv							
Abluft (bis zu)	(m^3/h) bei 0 Pa	880	1065	1200	965		
Umluft (bis zu)	(m^3/h) bei 0 Pa					900	675
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	500	480	640	770	610	380
Ausstattung							
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Gebläseleistung	(W)	240	230	180	180	180	170
Geräuschdämmung		•	•	•	—	—	•
Haltebügel		•	—	•	•	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm)	5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm)	1 x 150	1 x 150		1 x 150 flat		
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge		•	—	—	—	—	—
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		—	—	—	—	ET-Nr. 11058748	ET-Nr. 11058753
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		—	—	—	—	—	ET-Nr. 11028160
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	—	1,75	1,75	1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel	(m)	5	—	5	2	2	2
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element							
Funkentstört		•	•	•	•	•	•

• Serienmässig. — Nicht verfügbar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

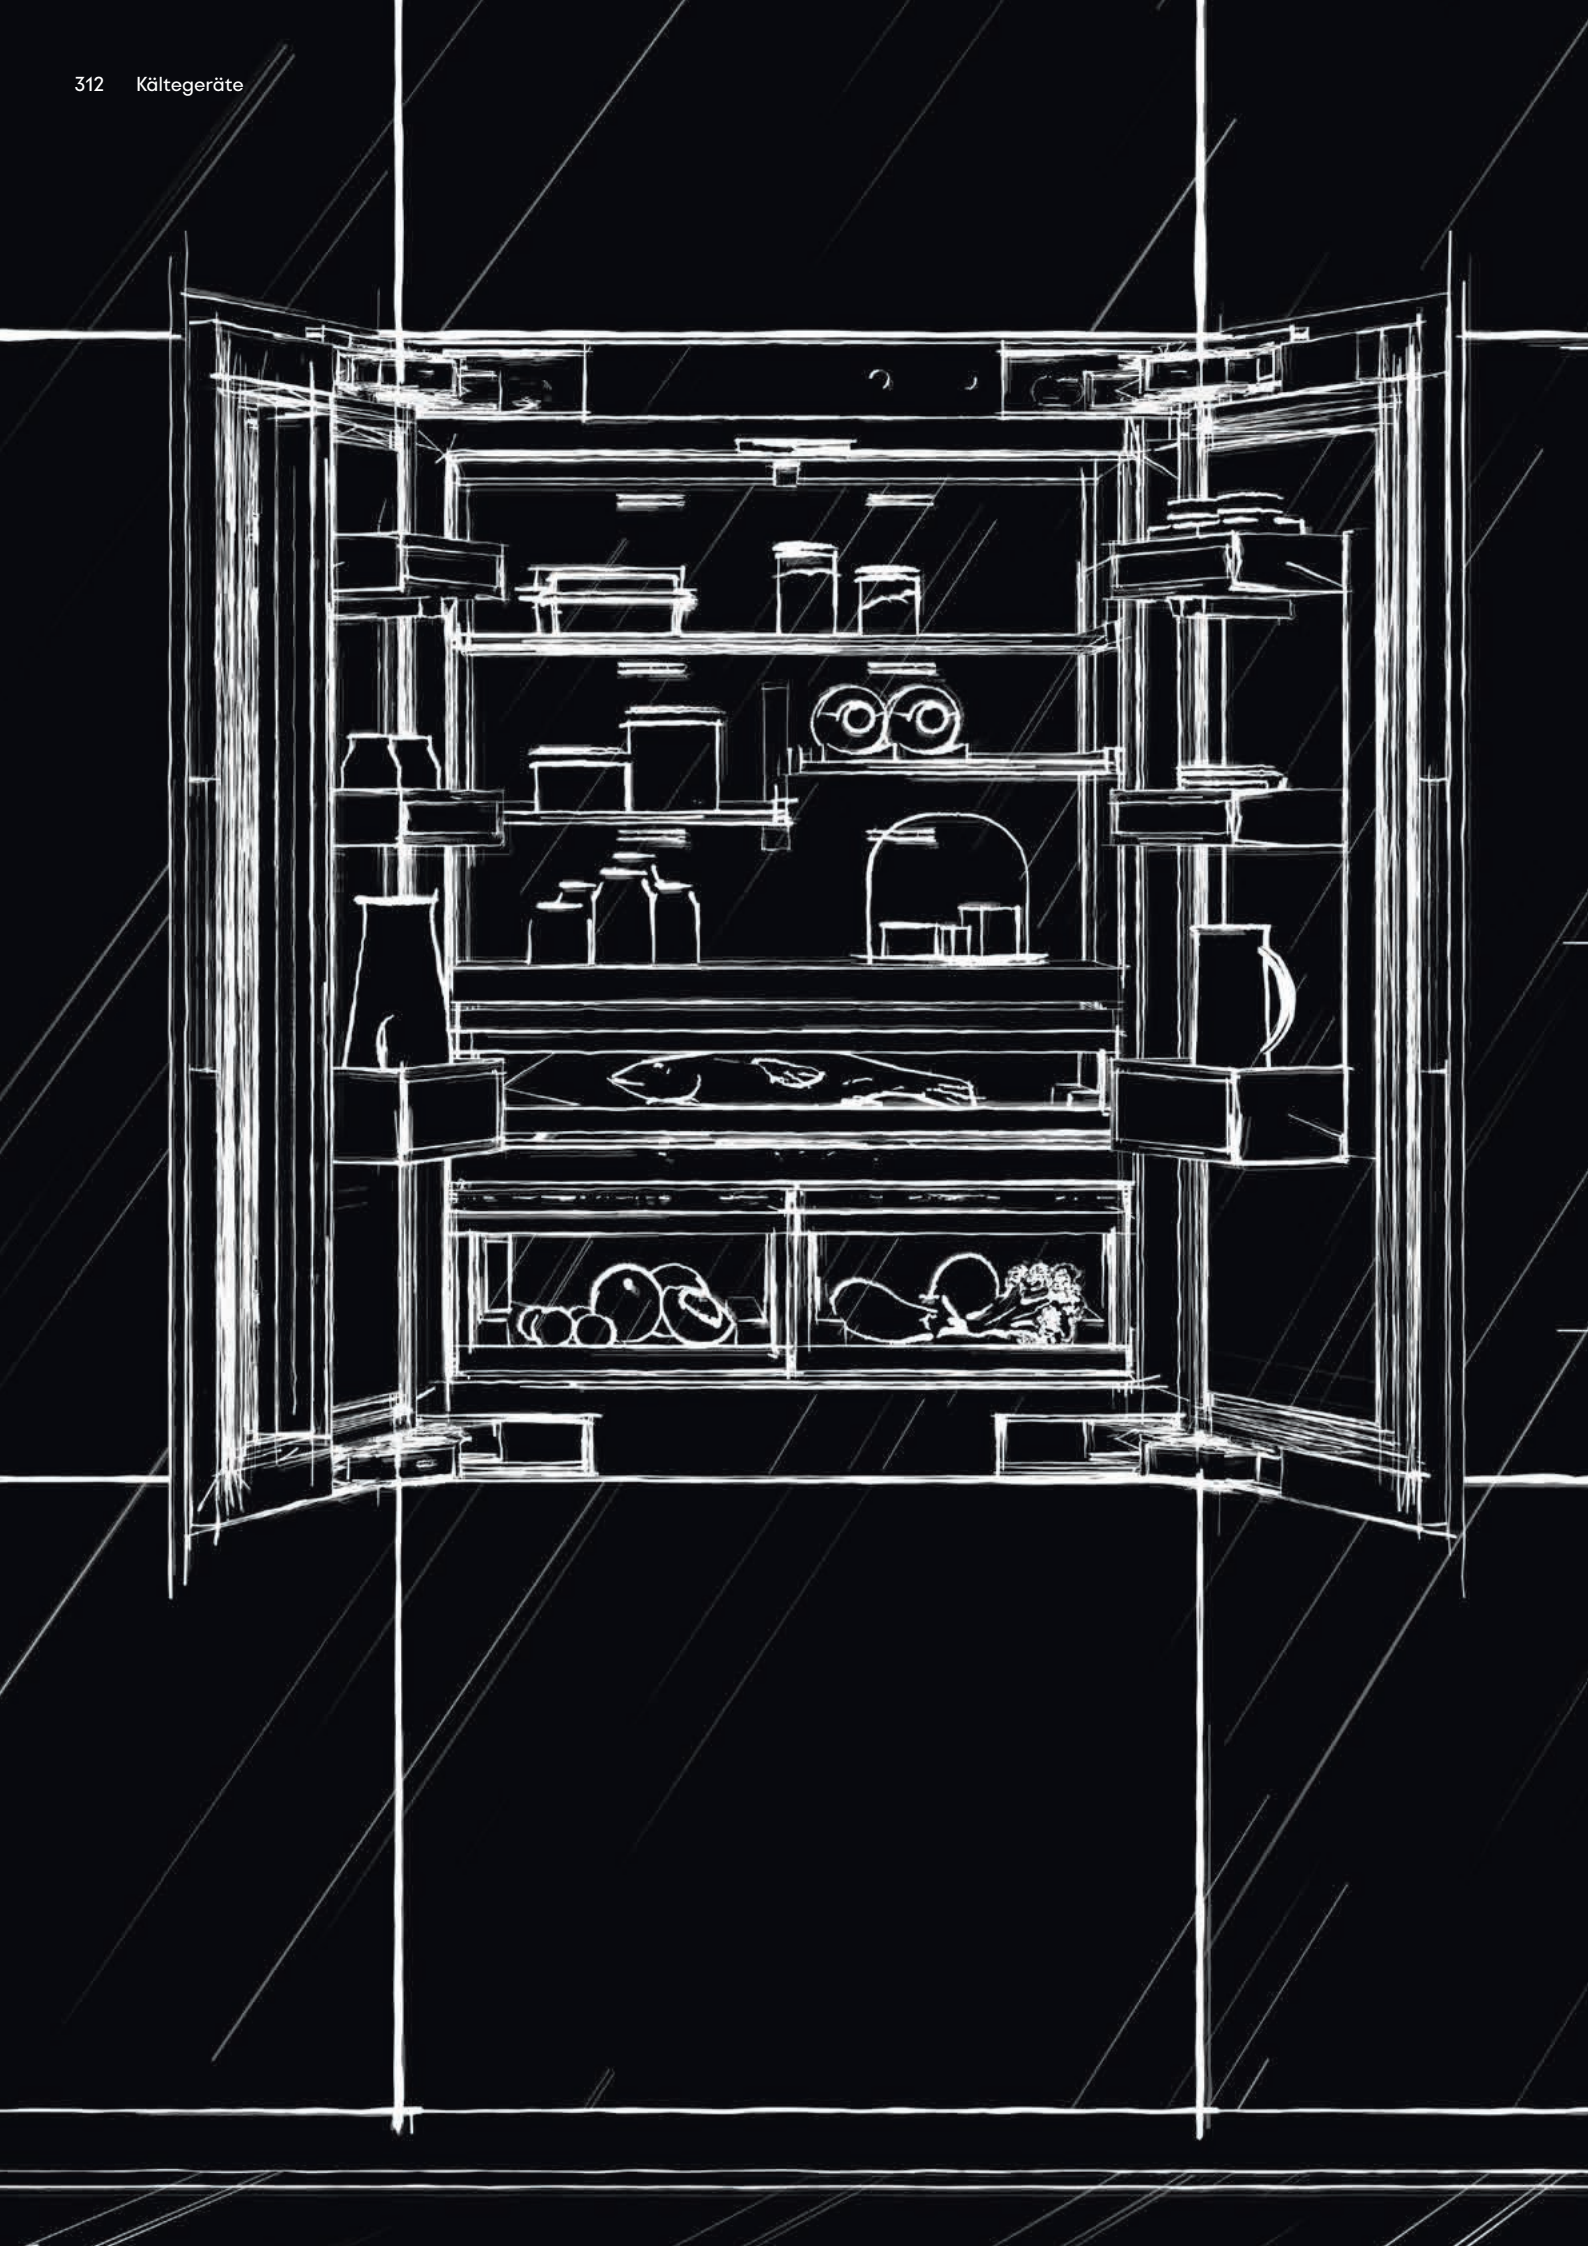

KÄLTEGERÄTE

Übersichten 314

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive 320

Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive 332

Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 342

Technische Daten 346

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren 350

Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200 354

Kältegeräte Serie 200 356

Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200 363

Wein Serie 200 364

Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 367

Technische Daten 368

Übersicht

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie Expressive

Nische 213 cm

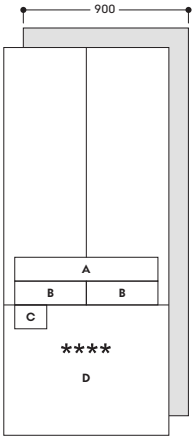

RVY497

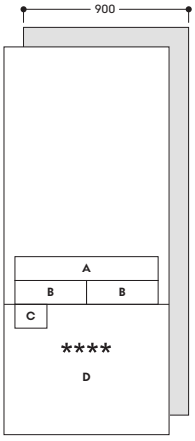

RVB497

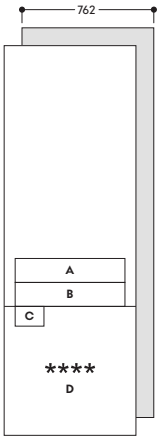

RVB477

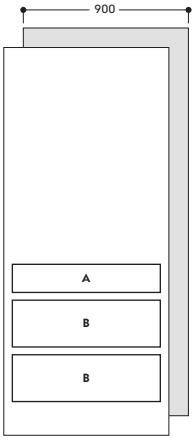

RVC497

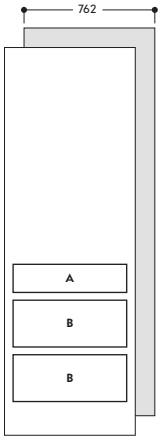

RVC477



RVC467

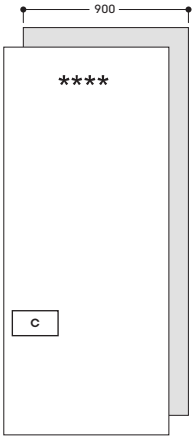

RVF497

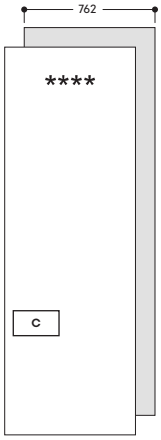

RVF477



RVF467



RVF417



RVW467



RVW417

A: Extra kühle Schublade
B: Frischeklima-Schublade
C: Eisbereiter
D: Schublade
W: Wein

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm

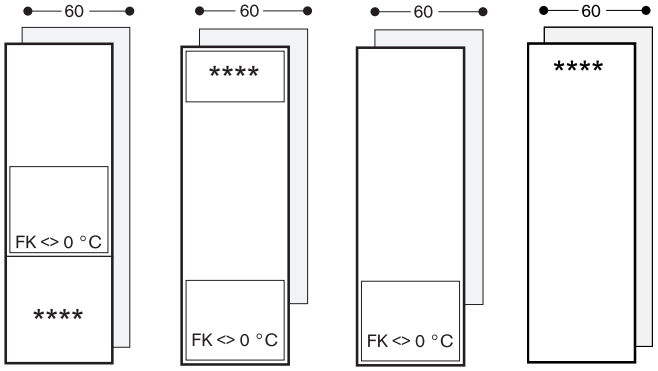

FK: Frischkühlen
FK <> 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C

Übersicht

Kältegeräte Serie 200

Freistehend / Höhe 183 cm

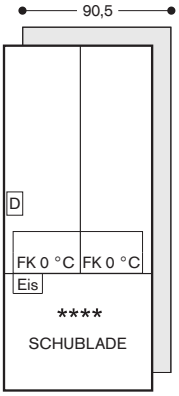

RY295

Nische 178 cm



RB282



RC282



RT282



RF282

Nische 82 cm / Unterbau



RT202



RC202



RF202

FK: Frischkühlen
FK <> 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C
D: Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Eis: Eisbereiter

Weinklimaschränke

Nische 213 cm

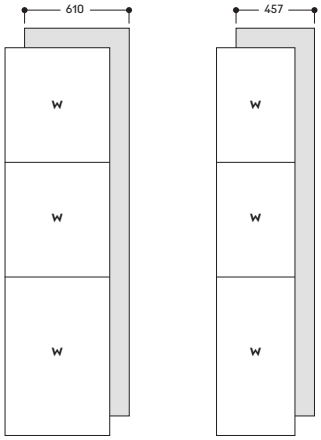

RVW467 RVW417

Nische 178 cm



RW282

Nische 123 cm



RW222

Nische 82 cm / Unterbau



RW404

W: Wein

DIE NEUE KÜHLGERÄTE-GENERATION

DIE BESTE ART, SICH EINZUFÜGEN, IST HERVORZUTRETEN

Die neue Generation von Kühlgeräten fügt sich naht- und grifflos in Ihr Küchen- und Wohndesign ein.
Jedes mit grösster Sorgfalt gefertigte Gerät – wie exemplarisch diese Kühl- und Gefrierkombination – wirkt wie ein Möbelstück und lässt Ihren Wohnraum zu einem harmonischen Blickfang werden.

MATERIALITÄT IST MASSGEBEND

Im Inneren setzen die Oberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl ein Statement. Sie harmonieren hervorragend mit den soliden Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium. Von den mit Aluminiumprofilen gefassten, höhenverstellbaren Abstellflächen aus Glas über die Schubladen mit Aluminiumprofilen bis hin zu den flachen Innentüren und Türabstellern – jedes Detail der neuen Generation von Kühlgeräten unterstreicht unser Credo: Materialität ist massgebend.

LUXUS WIRD ERLEBBAR

Die neue Generation von Kühlgeräten schafft ein einzigartiges Gesamterlebnis. Massgebend ist das neue Lichtkonzept, das ganz nach Ihren Wünschen einzelne Bereiche beleuchtet oder verdunkelt. Mit Hilfe von im Display angezeigten Animationen können Sie spezielle Einstellungen und Kühlprogramme für unterschiedliche Lebensmittel individuell wählen.
Dank Home Connect haben Sie aus der Ferne mit jedem mobilen Endgerät Zugriff auf Ihr Gerät. Dezent integrierte Kameras im Inneren erlauben Ihnen, den Inhalt im Blick zu behalten. Auch ausser Haus.

BRILLIANZ IN SZENE GESETZT

Beim Öffnen der Tür lässt die warmweisse, blendfreie LED-Beleuchtung den gesamten Innenraum in sanftem Licht erscheinen. Sie dimmt langsam auf und passt sich an das Umgebungslicht an, um Ihre kulinarischen Schätze im gesamten Kühl- und Gefrierraum auf faszinierende Weise zu präsentieren.

FRISCHE NACH MASS

Ausgestattet ist die neue Kühl- und Gefrierkombination mit einem hochmodernen, professionellen Frischesystem, ergänzt um einen geräumigen Kühlraum mit einer Kühlschublade und zwei Frischeklima-Schubladen. Spezielle Programme mit individueller Feuchtigkeits- und Temperatursteuerung sorgen dafür, dass Ihre gekühlten Kostbarkeiten lange ihren Charakter bewahren. Die Programme sind intuitiv über ein Touch-Display zu steuern.
Ein weiteres Highlight stellen das geräumige Gefrierfach mit Eisbereiter sowie die Gefriertechnik dar, die Ihre kulinarischen Schätze vor Gefrierbrand und Oxidation schützen.

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive
RVY497

RVY497190 **[1] CHF 16'500.–**
Voll integrierbar. CHF 15'263.64
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel.
1 Eiswürfelschaufel.
1 Eiswürfelbehälter.
1 Ethylen-Absorber.
2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

Installationszubehör

RA425110 **CHF 255.–**
Möbelgriff lang, CHF 235.89
Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425910 **CHF 225.–**
Möbelgriff kurz, CHF 208.14
Edelstahl.
Für RVY497, RVB497 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA460030 **CHF 197.–**
Geteilte CHF 182.24
Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrierkombination).

RVA423141 **CHF 46.–**
Seitliche CHF 42.55
Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

RVA421922 **CHF 2'300.–**
Türfronten aus CHF 2'127.66
dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA428922 **CHF 2'200.–**
Türfronten aus CHF 2'035.15
dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000 **CHF 49.–**
Installations- CHF 45.33
zubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 **CHF 288.–**
Installations- CHF 266.42
zubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RVA460900 **CHF 226.–**
Installations CHF 209.07
zubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 **CHF 150.–**
Installations- CHF 138.76
zubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Sonderzubehör

RA430100 **CHF 58.–**
Aufbewahrungs- CHF 53.65
behälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012 **CHF 130.–**
Aktivkohlepatrone CHF 120.26
für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA438040 **CHF 147.–**
Flaschenablage CHF 135.99
aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220 **CHF 28.–**
Aktivkohleluft- CHF 25.90
filter. 2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17007000
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Ersatzteil Nummer 17006999
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs (Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

Highlights
— Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
— Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
— Öffnungsassistent für Türen und Schublade für einen grifflosen, vollintegrierten Einbau.
— Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
— Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
— Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
— Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklima-Schubladen und 1 extra kühlen Schublade.
— Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.
— Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.
— Full-Touch-TFT-Display.
— Nutzinhalt gesamt: 576 Liter.

Bedienung
Öffnungsassistent für Türen und Schublade.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display.
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.
Automatische Programmeinstellung der Frischeklima-Schubladen (durch Objekterkennung).
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweisse und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 379 Liter.

Frischeklima-Schublade
2 Frischeklima-Schubladen mit Feuchteregelung.
Temperatur einstellbar von -1°C bis +2°C.
Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade
Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Innenbeleuchtung mit warmweisser, blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 197 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Eisproduktion: ca. 3 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.
Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 285 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Türen, je 64 kg.
Schublade 14 kg.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

[1] Neuer Preis gültig per 01.12.2025 für Neubestellungen. Aktueller Preis 15'675.- CHF gültig bis 30.11.2025 für Neubestellungen.

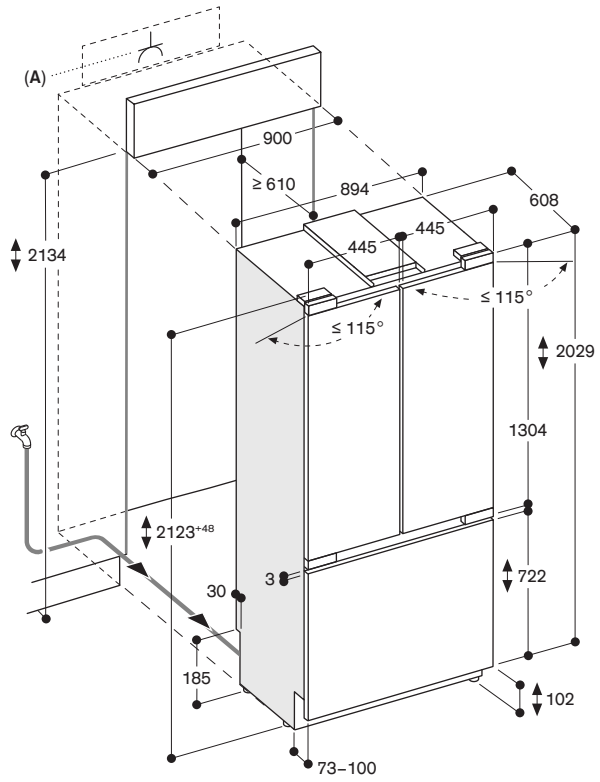

A: Steckdose

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe der Sockelleiste kann auf 50 mm reduziert werden

Alle Masse in mm.

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive
RVB497/RVB477

RVB497190 [1] **CHF 16'500.–**
CHF 15'263.64
Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.

RVB477190 [1] **CHF 15'700.–**
CHF 14'523.59
Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel.
1 Eiswürfelschaufel.
1 Eiswürfelbehälter.
1 Ethylen-Absorber.
2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

Installationszubehör

RA425110 **CHF 255.–**
CHF 235.89
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710 **CHF 191.–**
CHF 176.69
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVB477, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA425910 **CHF 225.–**
CHF 208.14
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RVA421720 **CHF 1'900.–**
CHF 1'757.63
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA421920 **CHF 2'100.–**
CHF 1'942.65
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA423141 **CHF 46.–**
CHF 42.55
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428720 **CHF 1'800.–**
CHF 1'665.12
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA428920 **CHF 2'000.–**
CHF 1'850.14
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000 **CHF 49.–**
CHF 45.33
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 **CHF 288.–**
CHF 266.42
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RA460030 **CHF 197.–**
CHF 182.24
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrierkombination).

RVA460900 **CHF 226.–**
CHF 209.07
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 **CHF 150.–**
CHF 138.76
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 or RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Sonderzubehör

RA430100 **CHF 58.–**
CHF 53.65
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012 **CHF 130.–**
CHF 120.26
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA438040 **CHF 147.–**
CHF 135.99
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220 **CHF 28.–**
CHF 25.90
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17006999
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Ersatzteil Nummer 17007000
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs (Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
— Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
— Türöffnungsassistent für grifflosen, vollintegrierten Einbau.
— Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
— Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
— Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
— Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen/ 1 Frischeklimaschublade und 1 extra kühlen Schublade.
— Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.
— Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.
— Full-Touch-TFT-Display.
— Nutzinhalt gesamt: 579/476 Liter.

Bedienung
Öffnungsassistent für Tür und Schublade.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.
Automatische Programmeinstellung der Frischeklimaschubladen (durch Objekterkennung).
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweisse und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
3 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 382/316 Liter.

Frischeklimaschublade
2 Frischeklimaschubladen / 1 Frischeklimaschublade mit Feuchteregelung.
Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.
Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade
Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 13 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Warmweisse, blendfreie LED Innenbeleuchtung (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 197/160 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.
Eisproduktion: ca. 3 kg /24 h.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.
Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 255/245 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür: 50 kg. Schublade: 14 kg.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **Verfügbar ab Dezember 2025.**

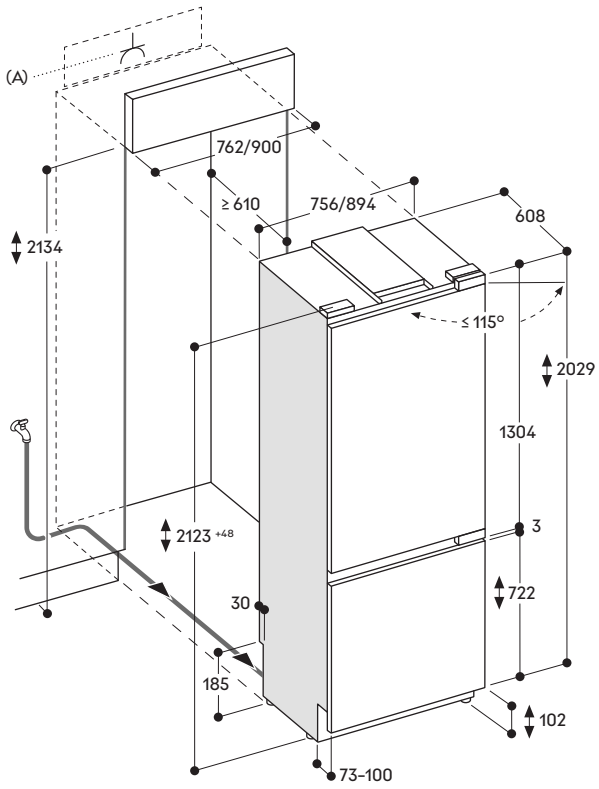

A: Steckdose

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe der Sockelleiste kann auf 50 mm reduziert werden

Alle Masse in mm.

Vario Kühlgerät Serie Expressive
RVC497/RVC477/RVC467

RVC497190 [1] **CHF 16'000.–**
Voll integrierbar. CHF 14'801.11
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.

RVC477190 [1] **CHF 15'200.–**
Voll integrierbar. CHF 14'061.05
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.

RVC467190 [1] **CHF 14'400.–**
Voll integrierbar. CHF 13'321.–
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel.
2 Flaschenhalter aus Eichenholz.
1 Ethylen-Absorber.

Installationszubehör

RA425110 CHF 255.–
Möbelgriff lang, CHF 235.89
Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020 CHF 197.–
Durchgehende CHF 182.24
Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA421620 CHF 1'450.–
Türfront aus dunkel CHF 1'341.35
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421722 CHF 1'700.–
Türfront aus dunkel CHF 1'572.62
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421924 CHF 1'900.–
Türfront aus dunkel CHF 1'757.63
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA423141 CHF 46.–
Seitliche CHF 42.55
Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428620 CHF 1'350.–
Türfront aus dunkel CHF 1'248.84
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428722 CHF 1'600.–
Türfront aus dunkel CHF 1'480.11
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428924 CHF 1'800.–
Türfront aus dunkel CHF 1'665.12
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA460000 CHF 49.–
Installationszubehör CHF 45.33
für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 CHF 288.–
Installationszubehör CHF 266.42
für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RVA460900 CHF 226.–
Installationszubehör CHF 209.07
für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 CHF 150.–
Installationszubehör CHF 138.76
für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 or RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

RVA466600 CHF 115.–
Zubehör für CHF 106.38
Türanschlagswechsel.
Für 61 cm breite RVC und RVF.

RVA466700 CHF 115.–
Zubehör für CHF 106.38
Türanschlagswechsel.
Für 76,2 cm breite RVC und RVF.

RVA466900 CHF 115.–
Zubehör für CHF 106.38
Türanschlagswechsel.
Für 89,4 cm breite RVC und RVF.

Sonderzubehör

RA430100 CHF 58.–
Aufbewahrungsbe- CHF 53.65
hälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RVA438040 CHF 147.–
Flaschenablage CHF 135.99
aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220 CHF 28.–
Aktivkohleluftfilter. CHF 25.90
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17006999
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Ersatzteil Nummer 17007000
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
— Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
— Die Schubladen von RVC und RVF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
— Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
— Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
— Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade.
— Full-Touch-TFT-Display.
— Nutzinhalt gesamt: 622/512/390 Liter.

Bedienung
Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätepflege.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweisse und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
3/4/4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.

Frischeklimaschublade
1 Frischeklimaschublade mit Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.
1 Frischeklimaschublade mit Temperatur einstellbar von -1 °C bis +8 °C.
Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch und kälteempfindliche Lebensmittel).
Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade
Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 159/149/131 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 40/41/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **Verfügbar ab Dezember 2025.**

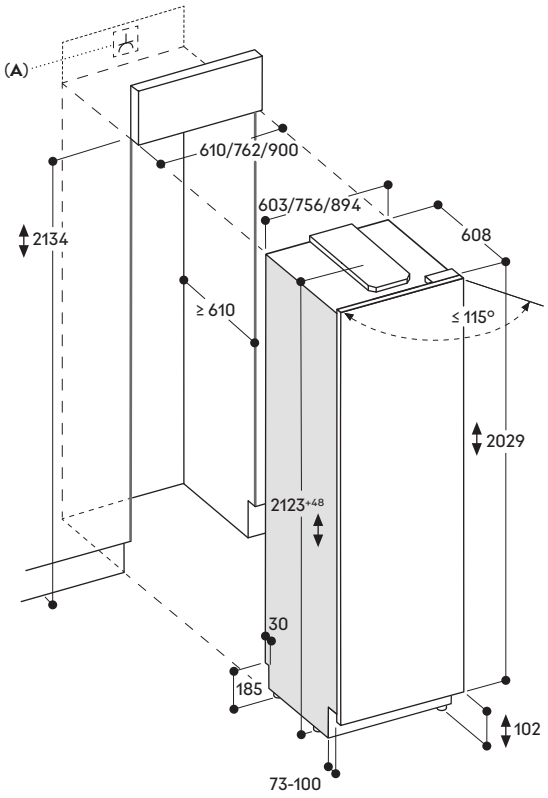

A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Alle Masse in mm.

Vario Gefriergerät Serie Expressive
RVF497/RVF477/RVF467/RVF417

RVF497190 [1]) **CHF 16'000.–**
CHF 14'801.11
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RVF477190 [1]) **CHF 15'200.–**
CHF 14'061.05
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RVF467190 [1]) **CHF 14'400.–**
CHF 13'321.–
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RVF417190 [1]) **CHF 13'300.–**
CHF 12'303.42
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschaufel.
1 Eisbehälter, klein.

Installationszubehör

RA425110 **CHF 255.–**
CHF 235.89
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020 **CHF 197.–**
CHF 182.24
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA421120 **CHF 1'350.–**
CHF 1'248.84
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421620 **CHF 1'450.–**
CHF 1'341.35
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421722 **CHF 1'700.–**
CHF 1'572.62
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421924 **CHF 1'900.–**
CHF 1'757.63
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA423141 **CHF 46.–**
CHF 42.55
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428120 **CHF 1'250.–**
CHF 1'156.34
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428620 **CHF 1'350.–**
CHF 1'248.84
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428722 **CHF 1'600.–**
CHF 1'480.11
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428924 **CHF 1'800.–**
CHF 1'665.12
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA460000 **CHF 49.–**
CHF 45.33
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 **CHF 288.–**
CHF 266.42
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RVA460900 **CHF 226.–**
CHF 209.07
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 **CHF 150.–**
CHF 138.76
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 or RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

RVA466100 **CHF 115.–**
CHF 106.38
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 45,7 cm breite RVF.

RVA466600 **CHF 115.–**
CHF 106.38
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 61 cm breite RVC und RVF.

RVA466700 **CHF 115.–**
CHF 106.38
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 76,2 cm breite RVC und RVF.

RVA466900 **CHF 115.–**
CHF 106.38
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 89,4 cm breite RVC und RVF.

Sonderzubehör

RA450012 **CHF 130.–**
CHF 120.26
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs (Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RVC und RVF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
- Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Nutzinhalt gesamt: 630/515/400/280 Liter.

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Verborgenes Touch-Display.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 28/23/18/13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 22/21/15/9 Std.
Warmweisse, blendfreie LED-Innenbeleuchtung (3000 K).
2 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
3 höhenverstellbare Türabsteller.
3/4/4/4 voll ausziehbare Schubladen, mit gedämpftem Einzug.

Eisbereiter

Unsichtbar in einer Schublade integriert, zur Optimierung des nutzbaren Platzes (Raumes).
Mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.
Eisproduktion ca. 2,4 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3/3/3/2 kg.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige im Touch-Display.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D/E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 311/278/306/261 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 38/39/39/55 kg.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs (Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1]) Verfügbar ab Dezember 2025.

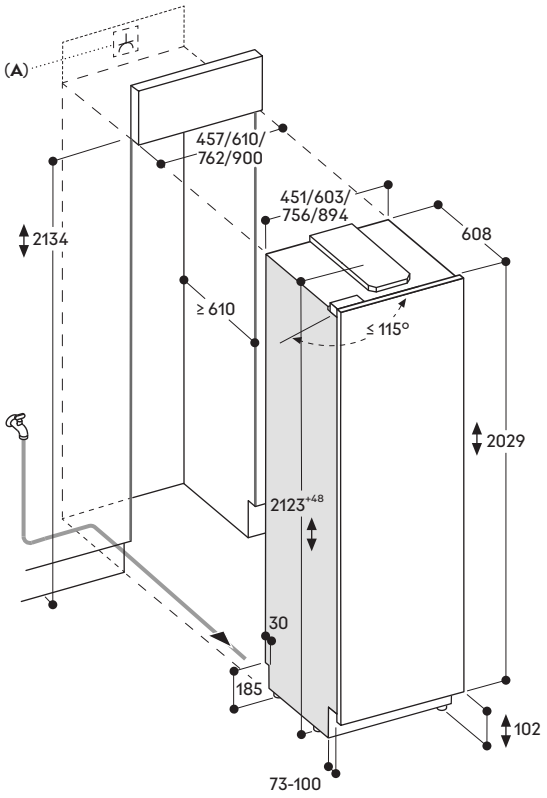

A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Alle Masse in mm.

Vario Weinklimaschrank
Serie Expressive
RVW467

RVW467170 [1] **CHF 15'400.–**
Voll integrierbar, CHF 14'246.07
mit Glastür.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten

2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
1 Flaschenpräsenter.
1 Entnehmbares Eichenholztablett.

Installationszubehör

RA425110 **CHF 255.–**
Möbelgriff lang, CHF 235.89
Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020 **CHF 197.–**
Durchgehende CHF 182.24
Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA420010 **CHF 240.–**
Türschloss. CHF 222.02
Für RVW467 und RVW417.

RVA421622L **CHF 1'450.–**
Türrahmenfront aus CHF 1'341.35
dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421622R **CHF 1'450.–**
Türrahmenfront aus CHF 1'341.35
dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA428622 **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus CHF 1'248.84
dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA430000 **CHF 18.–**
Abdeckungen für CHF 16.65
Schraublöcher.
8 Stück.

RVA460000 **CHF 49.–**
Installationszubehör CHF 45.33
für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 **CHF 288.–**
Installationszubehör CHF 266.42
für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RVA466610 **CHF 115.–**
Zubehör für CHF 106.38
Türanschlagswechsel.
Für 61 cm breite RVW.

Sonderzubehör

RVA450220 **CHF 28.–**
Aktivkohleluftfilter. CHF 25.90
2 Stück.

RVA491660 **CHF 390.–**
Voll ausziehbare, CHF 360.78
verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für 61 cm breite Geräte.

RVA493060 **CHF 95.–**
Präsentationsablage CHF 87.88
zur Inszenierung einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060 **CHF 340.–**
Entnehmbares CHF 314.52
Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000 **CHF 90.–**
Weinglashalter. CHF 83.26
Für RVW467 und RVW417.

RVA498660 **CHF 275.–**
Flaschenablage für CHF 254.39
komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.

Ausstattungsmerkmale

— Automatische Temperierprogramme (sensorbasiert) zum Erreichen präziser Trinktemperaturen.
— 3 getrennt steuerbare Klimazonen, davon 2 mit automatischen Temperierprogrammen.
— Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C (manueller Betrieb) und von +3 °C bis +20 °C (automatische Temperierprogramme).
— Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
— Vibrationsarmer Betrieb für optimale Langzeitlagerbedingungen.
— Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
— Voll ausziehbare Flaschenablagen mit verdeckten Teleskopschienen und gedämpftem Einzug.
— Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
— Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.
— 3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur pefekten Integration in das Wohnumfeld.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
— Full-Touch-TFT-Display.
— Kapazität für 110 Flaschen (0,75 Liter Standardweinflaschen).

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktionen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung beim Öffnen der Tür.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung und -pflege.
Tür abschliessbar (mit Türschloss RVA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
IR-Sensor für automatische Temperierprogramme.
Kontinuierliche Luftreinigung durch Aktivkohleluftfilter in jeder Klimazone.
UV-Schutz (UV-Transmission: 19 %).
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller, automatischer Temperierprogramme.
Voreingestellte Lichtszenarien mit Individualisierungsmöglichkeit (Favoriten).

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Ausstattung

10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar.
Max. Innenausstattung 11 Flaschenablagen.
Flexible Innenraumgestaltung durch eine Vielzahl von Sonderzubehör möglich.
Lagerung von Magnum-Flaschen auf jeder Ablage möglich (bis zu 4 Großflaschen).
Optimale Inszenierung des Weins durch warmweisse und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K) in jeder Klimazone.
Entnehmbares Eichenholztablett zur Präsentation von offenen Flaschen oder Dekantern.
Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.
Nutzinhalt gesamt 400 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 131 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 71 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **Verfügbar ab Dezember 2025.**

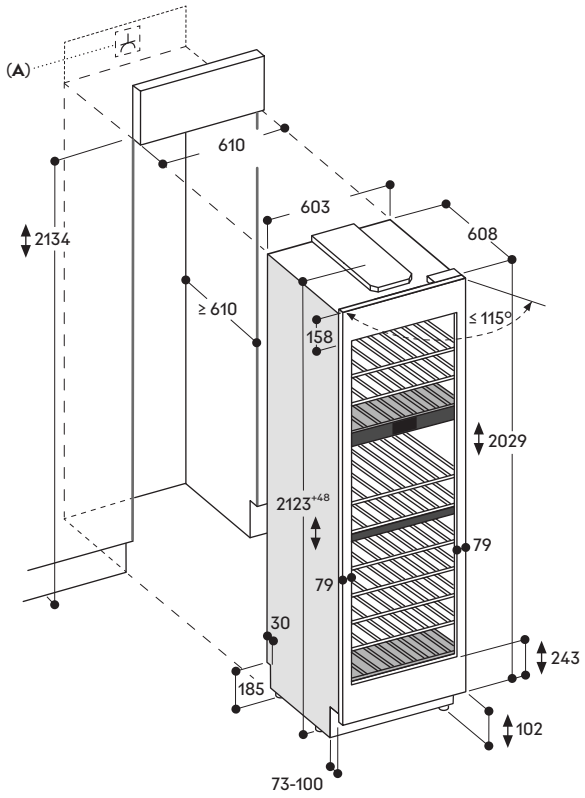

A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Flaschenaufbewahrung

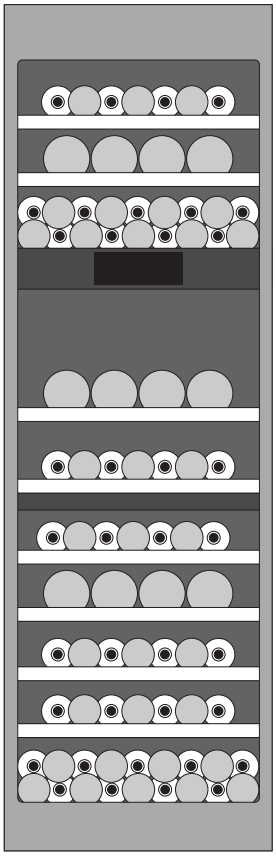



Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter) geeignet
A: 0,75 l

Flaschenaufbewahrung

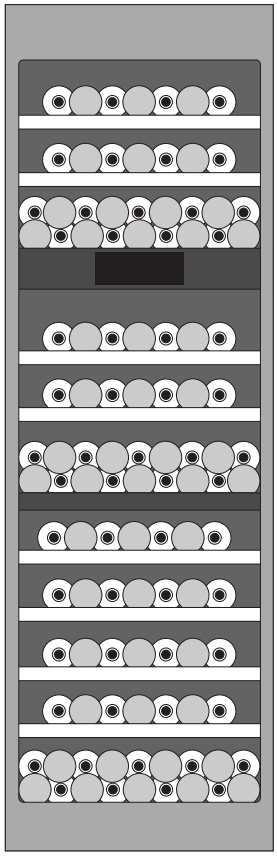

Alle Masse in mm.

Vario Weinklimaschrankt
Serie Expressive
RVW417

RVW417170 [1] **CHF 13'600.–**
Voll integrierbar, mit Glastür. CHF 12'580.94
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten

2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
1 Flaschenpräsenter.

Installationszubehör

RA425110 **CHF 255.–**
Möbelgriff lang, Edelstahl. CHF 235.89
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020 **CHF 197.–**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten. CHF 182.24

RVA420010 **CHF 240.–**
Türschloss. CHF 222.02
Für RVW467 und RVW417.

RVA421122L **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff. CHF 1'248.84
Für 45,7 cm breite Geräte, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421122R **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff. CHF 1'248.84
Für 45,7 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA428122 **CHF 1'250.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. CHF 1'156.34
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

RVA430000 **CHF 18.–**
Abdeckungen für Schraublöcher. CHF 16.65
8 Stück.

RVA460000 **CHF 49.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. CHF 45.33

RVA460020 **CHF 288.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. CHF 266.42
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

RVA466110 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel. CHF 106.38
Für 45,7 cm breite RVW.

Sonderzubehör

RVA450220 **CHF 28.–**
Aktivkohleluftfilter. CHF 25.90
2 Stück.

RVA491160 **CHF 340.–**
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage. CHF 314.52
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RVA493060 **CHF 95.–**
Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche. CHF 87.88
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060 **CHF 340.–**
Entnehmbares Eichenholztablett. CHF 314.52
Geeignet zur Präsentation von Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000 **CHF 90.–**
Weinglashalter. CHF 83.26
Für RVW467 und RVW417.

RVA498160 **CHF 225.–**
Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte. CHF 208.14
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Ausstattungsmerkmale

— Automatische Temperierprogramme (sensorbasiert) zum Erreichen präziser Trinktemperaturen.
— 3 getrennt steuerbare Klimazonen, davon 2 mit automatischen Temperierprogrammen.
— Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C (manueller Betrieb) und von +3 °C bis +20 °C (automatische Temperierprogramme).
— Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
— Vibrationsarmer Betrieb für optimale Langzeitlagerbedingungen.
— Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
— Voll ausziehbare Flaschenablagen mit verdeckten Teleskopschienen und gedämpftem Einzug.
— Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
— Warmweisses und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.
— 3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur pefekten Integration in das Wohnumfeld.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
— Full-Touch-TFT-Display.
— Kapazität für 68 Flaschen (0,75 Liter Standardweinflaschen).

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktionen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung beim Öffnen der Tür.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung und -pflege.
Tür abschliessbar (mit Türschloss RVA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
IR-Sensor für automatische Temperierprogramme.
Kontinuierliche Luftreinigung durch Aktivkohleluftfilter in jeder Klimazone.
UV-Schutz (UV-Transmission: 19 %).
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller, automatischer Temperierprogramme.
Voreingestellte Lichtszenarien mit Individualisierungsmöglichkeit (Favoriten).

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Ausstattung

10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar.
Max. Innenausstattung 11 Flaschen-ablagen.
Flexible Innenraumgestaltung durch eine Vielzahl von Sonderzubehör möglich.
Lagerung von Großflaschen auf jeder Ablage möglich (bis zu 2 Magnum-Flaschen).
Optimale Inszenierung des Weins durch warmweisse und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K) in jeder Klimazone.
Entnehmbares Eichenholztablett zur Präsentation von offenen Flaschen oder Dekantern.
Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.
Nutzinhalt gesamt 279 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 74 kg

Weitere Planungshinweise auf Seite 332–335 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.
[1] **Verfügbar ab Dezember 2025.**

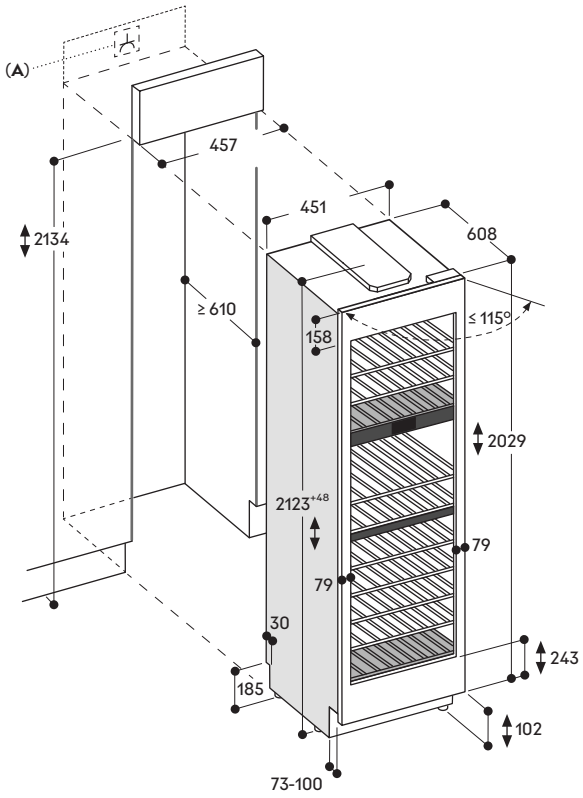

A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Flaschenaufbewahrung

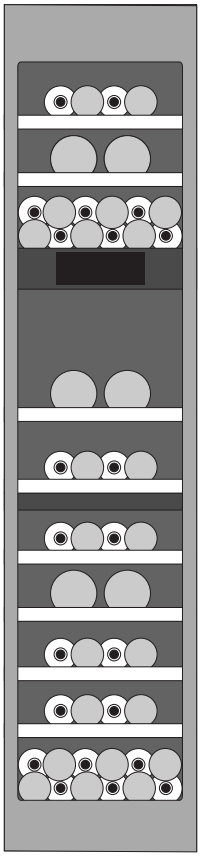

Flaschenaufbewahrung

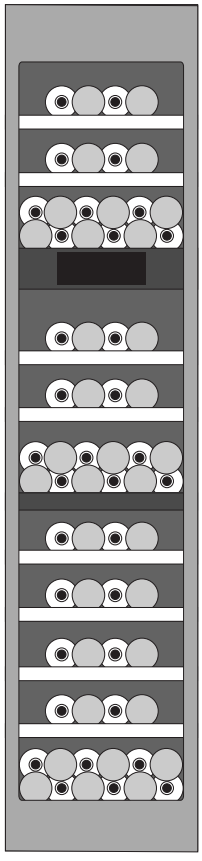



Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter) geeignet
A: 0,75 l

Alle Masse in mm.

Zusätzliche Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da das Kältegerät RVY497 mit einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert wird.

Ergänzende Vario Kühlgeräte, welche als Side-by-Side-Kombination zum RVY497 eingebaut werden, erfordern den Side-by-Side-Einbausatz RVA460000.
Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RVA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Beim Einbau eines Gerätes der Baureihe Vario cooling Expressive neben einem Gerät der Baureihe Gaggenau Expressive oder der Baureihe Gaggenau Minimalistic ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich.
Bitte beachten Sie auch weitere Informationen im Kapitel «Aufstellort».

Türöffnungswinkel
Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbelfront und gegebenenfalls einem Griff) zu beachten. Mögliche Kollisionen (mit Arbeitsplatten, Griffen anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) müssen vermieden werden.

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
— Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt dem Gerät bei.
— Abstandhalter zwischen Gerät und Möbel anbringen, mit dem es zusammenstossen würde.
— Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

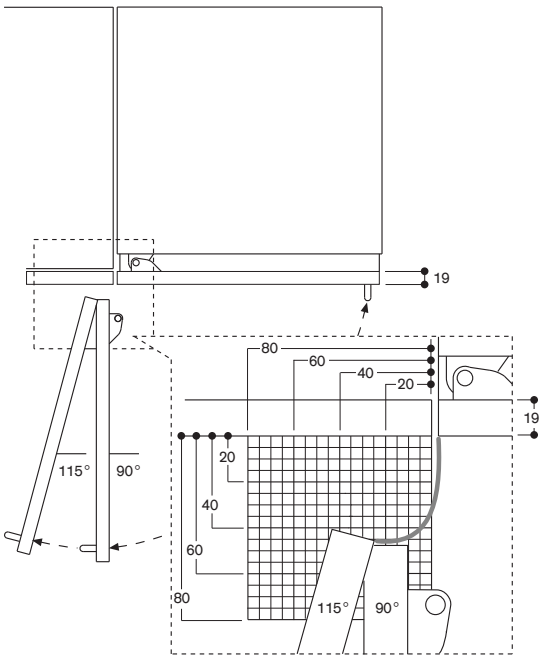

Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden.
Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.

Wandabstand Kühl-Gefrier-Kombination RVY und RB

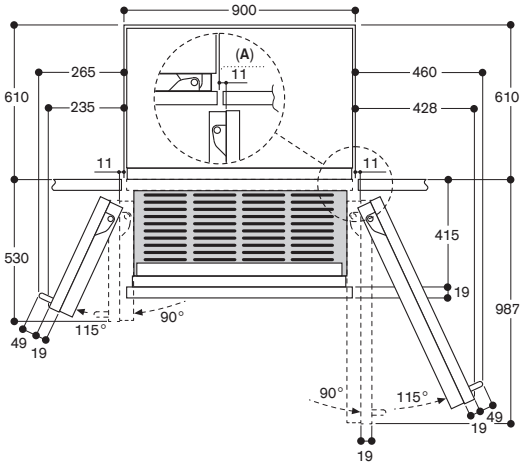

A: Nische

Die Abstände basieren auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einem Gaggenau Griff mit einer Höhe von 49 mm

Wandabstand RVB/RVC/RVF/RVW

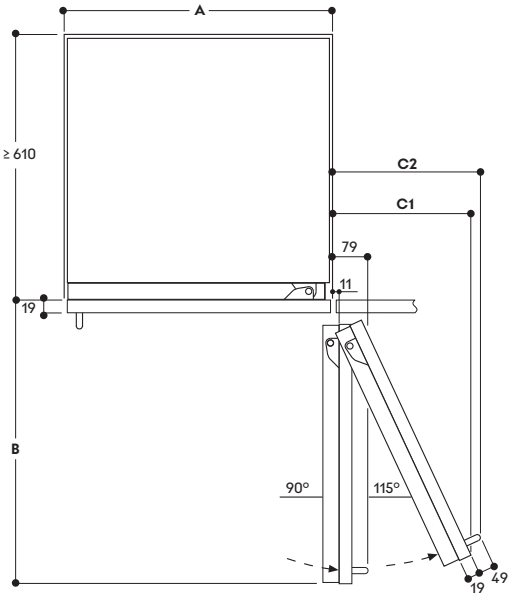

Nischenbreite

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Die Zeichnung basiert auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einer Höhe des Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm

Türöffnungsrichtung
Bei einer Änderung der Türöffnungsrichtung kann es notwendig sein, zusätzliches Installationszubehör zu bestellen.

		RVC497	RVC477	RVC467	RVF497	RVF477	RVF467	RVF417	RVW467	RVW417
	Rechtsanschlag	•	•	•					•	•
	Linksanschlag				•	•	•	•		
Notwendiges Zubehör zur Änderung des Türanschlages										
RVA466900	Für 89,4 cm breite RVC und RVF.	•			•					
RVA466700	Für 76,2 cm breite RVC und RVF.		•			•				
RVA466600	Für 61 cm breite RVC und RVF.			•			•			
RVA466100	Für 45,7 cm breite RVF.							•		
RVA466610	Für 61 cm breite RVW.								•	
RVA466110	Für 45,7 cm breite RVW.									•

Die Kühl-Gefrierkombinationen RVB497 und RVB477 enthalten bereits alle notwendigen Teile, um die Türrichtung zu ändern.

Alle Masse in mm.

Einbaunische

Das Kältegerät RVY497 steht im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten auf dem Boden. Das heisst, die Einbaunische ist eine Lücke in der Küchenzeile.

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschliessende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, z. B. Wasserwaage, Schrägmass usw. um festzustellen, dass die Einbaunische rechtwinklig ist.

Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass die mitgelieferte Kippsicherung in der Standard-Einbauhöhe von 2134 mm über dem Gerät montiert wird! Sollte das Gerät auf einem Podest verbaut werden, muss die Montagehöhe der Kippsicherung entsprechend nach oben hin angepasst werden.

Einbaunische für Einzelgerät

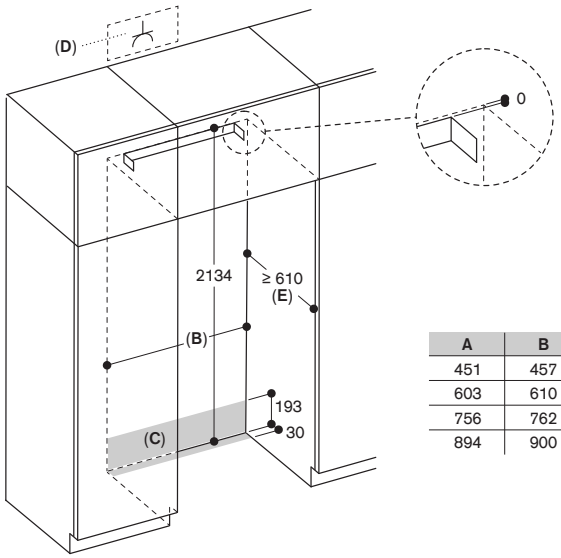

A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Gerätebreite
B: Breite der Einbaunische
C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
D: Steckdose
E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung
Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, das Kältegerät RVY497 zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben der einzelnen Geräte. Wichtig ist, dass die angegebenen Masse eingehalten werden, um genügend Platz für den Elektro- und Wasseranschluss zu gewährleisten. Die genauen Masse entnehmen Sie bitte den Angaben der Einzelgeräte.

Aufstellort
Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
— zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
— zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
— zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Untergrund
Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäss funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des grossen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtgewicht eines Geräts, mit montierter Türfront und bei voller Beladung:

Maximales Gewicht

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Plattengewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 2 Türen	584 kg
RVB497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 1 Tür	504 kg
RVB477	Kühl-Gefrierkombination 75,6 cm, 1 Tür	482kg
RVC497	Kühlgerät 89,4 cm	521 kg
RVC477	Kühlgerät 75,6 cm	443 kg
RVC467	Kühlgerät 60,3 cm	346 kg
RVF497	Gefriergerät 89,4 cm	510 kg
RVF477	Gefriergerät 75,6 cm	437 kg
RVF467	Gefriergerät 60,3 cm	348 kg
RVF417	Gefriergerät 45,1 cm	277 kg
RVW467	Weinklimaschrank 60,3 cm	377 kg
RVW417	Weinklimaschrank 45,1 cm	334 kg

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten, Statiker oder Bausachverständigen zu Rate. Falls erforderlich, muss der Boden verstärkt werden.
Um die einwandfreie Funktion des Eisbereiters zu gewährleisten, muss das Gerät aufrecht stehen.

Benachbarte Küchenmöbel
Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Schränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die Stärke des Sockels darf maximal 19 mm betragen.

Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden und erhöhtem Energieverbrauch!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes, welche sich im unteren Sockelbereich befinden, dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden.
Ausgehend von der Standard-Einbauhöhe beträgt die Sockelhöhe 102 mm (der Abstand zwischen dem Fussboden und der Unterkante der am Gerät montierten Türverkleidung), um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Höhenanpassung der Gerätefüsse.

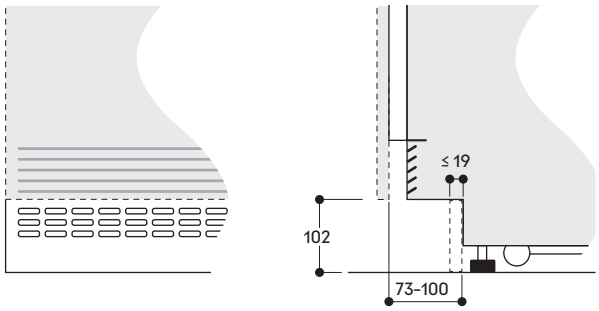

Bei standardmässiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm
Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden
Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Aus gestalterischen Gründen kann es erforderlich sein, die Sockelhöhe zu verringern. Diese kann bis auf 50 mm reduziert werden. In der Folge muss die Höhe der Sockelleiste (C) auf das Sockelmass reduziert werden, sodass die zusätzlichen Lüftungsöffnungen (B) nicht vollständig verdeckt werden. Nur so kann eine ordnungsgemässe Belüftung des Geräts gewährleistet werden.
Wenn die Sockelhöhe 70 mm beträgt, darf die Sockelleiste nicht höher als 70 mm sein.

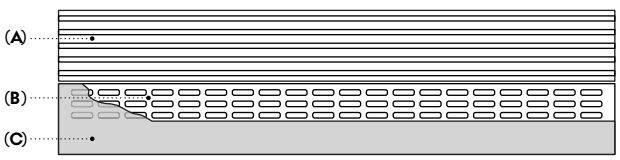

A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmässiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Alle Masse in mm.

Sonderzubehör | Ersatz

Oberer Abschluss

Wichtig!
Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 102 mm tief ist (gemessen von der Vorderkante des Geräts) und eine Stärke von mindestens 16 mm hat. Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Höhe der Möbelfront am Gerät ist abhängig von:
— der Gesamthöhe des Geräts,
— dem Abstand von Unterkante Möbelfront bis zur Oberkante des Fussbodens,
— dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).
Diese Höhe kann je nach den Installationsbedingungen variieren. Aus gestalterischen Gründen ist es möglich, die Möbelfront über die Oberkante des Geräts nach oben zu verlängern.

Abmessungen von Sonderzubehör - Türverkleidungen
Die Küchenmöbel, die Höhe der Fussleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbelfront genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.
In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
— Höhe des Sockels: 102 mm
— Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
— Fugen: 3 mm
— Türblattstärke: 19 mm

Wichtig!
Die folgenden Zeichnungen sind kein Ersatz für detaillierte Konstruktionen. Die Einhaltung der Anforderungen an die Küchenplanung sind unbedingt einzuhalten.

Nischenbreite 900 mm

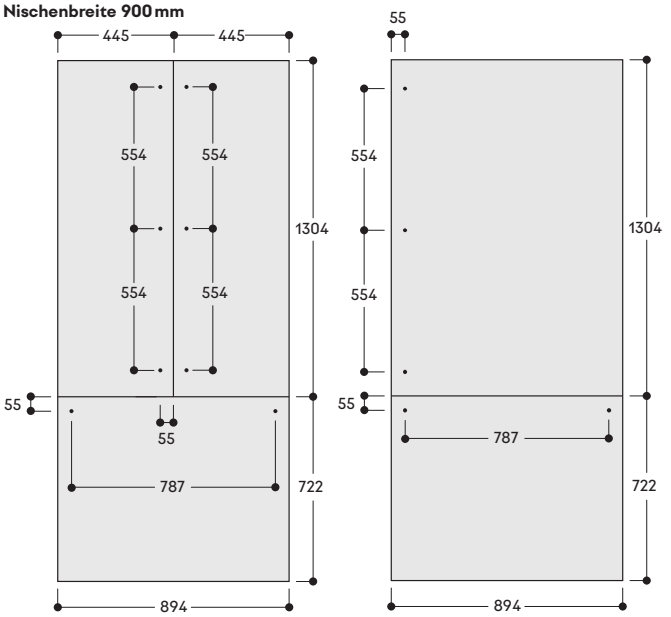

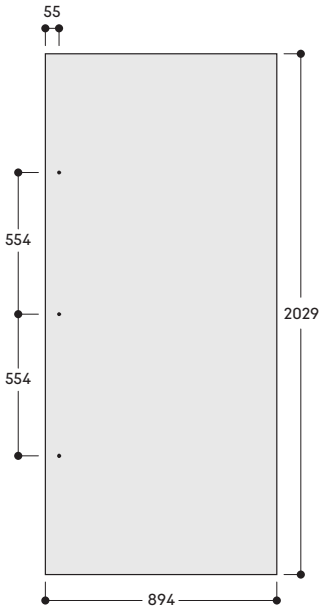

Die Türfrontstärke beträgt 19 mm. Die maximalen Türfrontmaße basieren auf einem Spaltmaß von 3 mm, bezogen auf eine einzelne Nische.
A: Die Breite der seitlichen Rahmenprofile kann zwischen 74 mm und 82 mm liegen.

Nischenbreite 762 mm

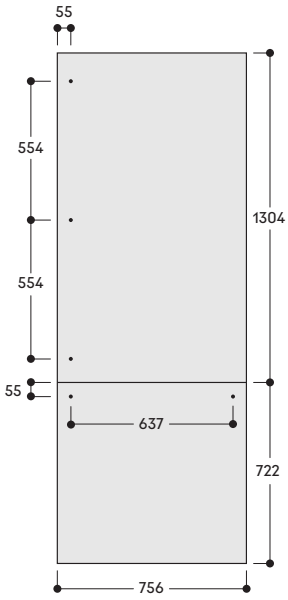

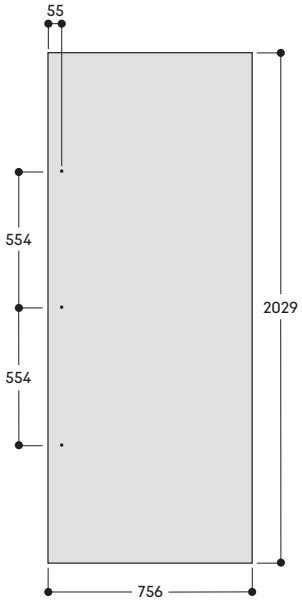

Nischenbreite 610 mm

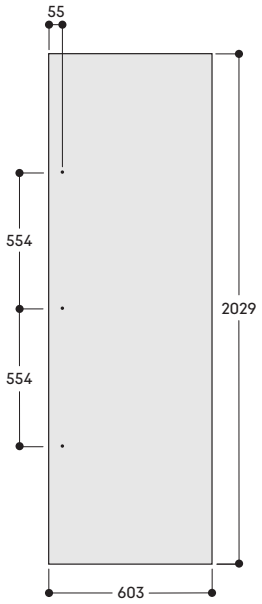

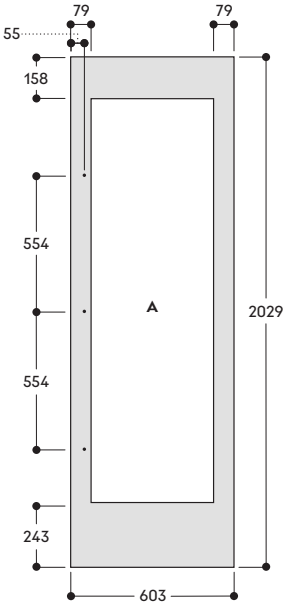

Nischenbreite 457 mm

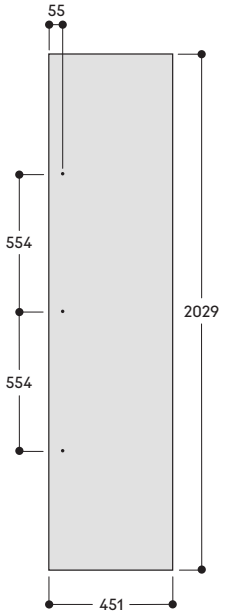

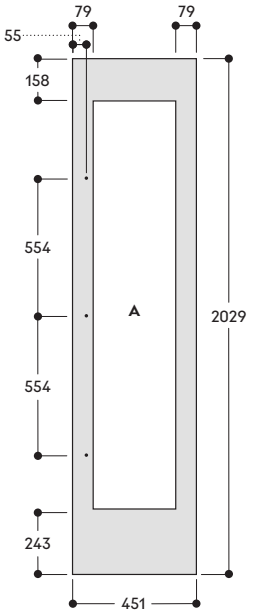

Alle Masse in mm.

Ersatz

Eine massgefertigte Türfront kann die Abmessungen der Sonderzubehör-Türfronten überschreiten, sofern alle in diesen Planungshinweisen genannten Einschränkungen korrekt berücksichtigt werden.
Achten Sie darauf, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Türfrontengewichte nicht überschritten werden.

Maximal zulässiges Türverkleidungsgewicht

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Türfrontgewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	Je Tür 64 kg / Schublade 14 kg
RVB497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 2 Türen	Tür 50 kg / Schublade 14 kg
RVB477	Kühl-Gefrierkombination 75,6 cm, 2 Türen	Tür 60 kg / Schublade 17 kg
RVC497	Kühlgerät 89,4 cm	40 kg
RVC477	Kühlgerät 75,6 cm	41 kg
RVC467	Kühlgerät 60,3 cm	41 kg
RVF497	Gefriergerät 89,4 cm	38 kg
RVF477	Gefriergerät 75,6 cm	39 kg
RVF467	Gefriergerät 60,3 cm	39 kg
RVF417	Gefriergerät 45,1 cm	55 kg
RVW467	Weinklimaschrank 60,3 cm	71 kg
RVW417	Weinklimaschrank 45,1 cm	74 kg

Die Dicke einer kundenspezifischen Türverkleidung kann zwischen 19 mm und maximal 38 mm liegen.

Austausch des RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497 in eine bestehende 914 mm breite Einbaunische
Wird ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 in eine bestehende, nicht modifizierbare 914 mm breite Nische eingebaut (z.B. Ersatz eines Geräts der Vario Kälte Serie 400 - RY492, RB492 oder RC492), sind folgende Massänderungen zu beachten:
— Gerätebreite 894 mm (im Vergleich zu früheren 908 mm bei der Vario Kälte Serie 400)
— Bereich der höhenverstellbaren Füsse bezogen auf die Standard-Einbauhöhe +48 mm (im Vergleich zu früheren +35 mm / -13 mm bei der Vario Kälte Serie 400)

Um die planerische Ästhetik zu gewährleisten, müssen auf beiden Seiten 10 mm breite Seitenverkleidungen (RVA460910) bestellt werden, um den Spalt zwischen den Seitenwänden des Geräts und den angrenzenden Schränken abzudecken.

Wurde in der Nische bereits ein Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert, sind die Verschraubungslöcher im oberen Abschluss und in den Seitenwänden (falls Seitenverkleidungen verwendet wurden) sichtbar. Um eine perfekte Ästhetik der Vario Kühlgeräte Serie Expressive zu gewährleisten, muss der Monteur/Schreiner eine geeignete Lösung zur Abdeckung der Schraublöcher finden.
Beachten Sie, dass die neuen Seitenverkleidungen (RVA460910) diese Löcher nicht abdecken.

Vorhandene Türverkleidungen können wiederverwendet werden, ebenso wie die Türfronten des Sonderzubehörs aus der Vario Kälte Serie 400. Neue Türverkleidungen müssen die Breite haben, die in der folgenden Zeichnung angegeben sind.
Beachten Sie, dass jede Türverkleidung, die die Nische vollständig abdeckt, aufgrund der unterschiedlichen Breite seitlich über den Türen der schmaleren Vario Kühlgeräte Serie Expressive übersteht.
Dies hat Einfluss auf die Scharnierbewegung und die daraus resultierenden Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen.

Austausch von RVY497 in 914 mm Nische

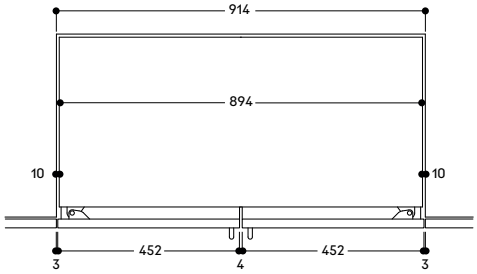

Die resultierenden seitlichen Spalten von 10 mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind.

Austausch von RVB497 / RVC497 / RVF497 in 914 mm Nische

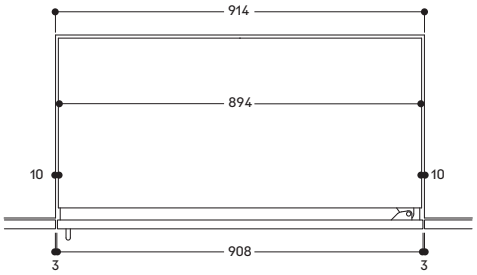

Die resultierenden seitlichen Spalte von 10mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind

Ersatz von Side-by-Side-Installationen inkl. RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497
Bei einer Side-by-Side-Installation in eine bestehende, nicht geänderte Nische, welche für zwei 908 mm breite Geräte oder ein 908 mm breites Gerät mit einem schmaleren Gerät ausgelegt ist, ist das Einbauzubehör RVA460900 erforderlich.
Verschiedene Seiten- und Mittelverkleidungen zum Abdecken der Zwischenräume zu angrenzenden Küchenmöbeln sind im Lieferumfang enthalten.
Für die schmalen 3 mm Seitenverkleidungen muss das Einbauzubehör RVA423141 bestellt werden.
Für einen korrekten Einbau muss jedes Gerät in seiner Nische zentriert werden. Dazu müssen eventuell die Abstandshalter an den Seitenwänden der Geräte ausgetauscht werden, bevor das Gerät in die Nische geschoben wird.

Abhängig von der Nischenbreite (A) und den Gerätebreiten (B) + (C) haben die Abstände (D) + (E) + (F) unterschiedliche Masse. Siehe Zeichnung:

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung inkl. RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497

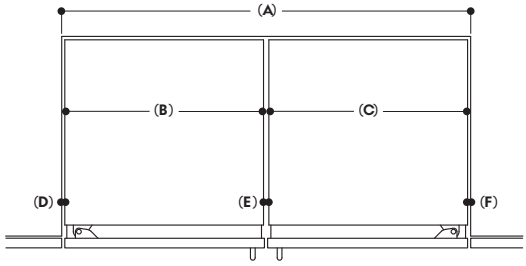

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite Gerät 1	894	894
C: Breite Gerät 2	894	≤ 756
D: Spalt links	10	10
E: Spalt Mitte	20	13
F: Spalt rechts	10	3

Austausch der Side-by-Side-Installation mit der Vario Kälte Serie 400
Wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben ein bestehendes Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert werden soll, ist das Installationszubehör RVA460020 erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass weder das Gerätedesign noch die Funktionen der Geräte übereinstimmen und dies auch nicht beabsichtigt ist.

Alle verwendeten Einbauteile der Erstinstallation von Vario Kälte Serie 400 Side-by-Side müssen entfernt werden, auch die seitlichen Zusatzheizungen. Diese sind nicht mehr notwendig.
Je nach individueller Einbausituation kann weiteres Einbauzubehör notwendig sein.
Seiten- und Mittelverkleidungen aus dem Ersteinbau können wiederverwendet werden. Beachten Sie, dass die Farben nicht übereinstimmen und auch die Länge der Blenden nicht perfekt passt. Dies ist abhängig davon, welche Geräte verbaut wurden.

Um Lücken zu angrenzenden Küchenmöbeln und Seitenwänden der bestehenden Geräte zu bedecken, sind dem neuen Design entsprechende Seiten- und Mittelverkleidungen im Installationszubehör RVA460020 enthalten.

Wichtig!
Um die Geräte ausserhalb der Nische zu verbinden und an die Nischenhöhe anzupassen, müssen die Gerätefüsse des Gerätes der Vario Kälte Serie 400 angehoben werden.
Dies führt zu:
— Einem sichtbaren Höhenunterschied im Sockelbereich zwischen beiden Geräten (bei geöffneten Türen).
— Das Gerät der Vario Kälte Serie 400 steht nicht auf seinen Rollen, sondern auf seinen vorderen Füssen auf dem Boden. Um dieses in die Nische zu bewegen, muss es mit einer Sackkarre leicht angehoben werden.

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung mit Vario Kühlgerät Serie 400

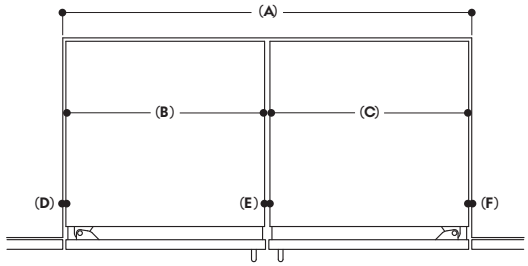

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite des Vario Kältegeräts Serie Expressive	894	≤ 756
C: Breite des Vario Kühlgeräts Serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spalt links	10	3
E: Spalt Mitte	13	6
F: Spalt rechts	3	3

Alle Masse in mm.

Planungsprinzip für ein Einzelgerät

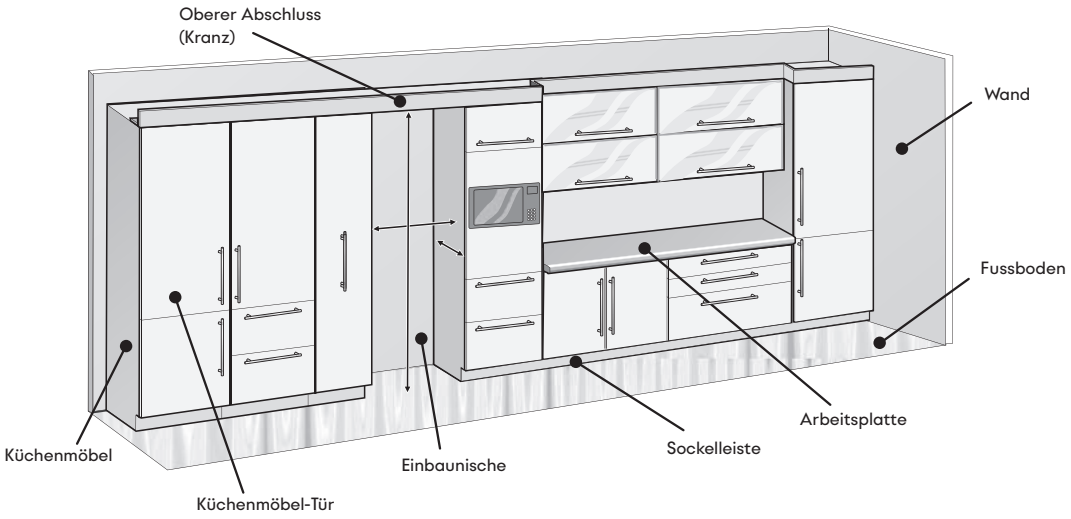

Vertikalschnitt Einbaunische

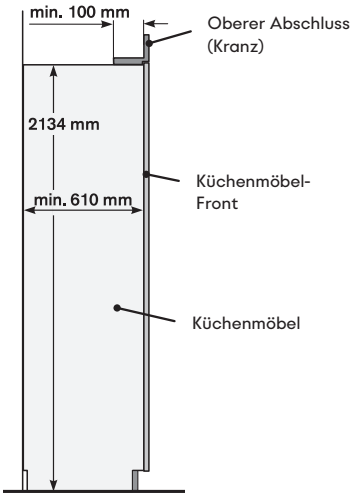

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

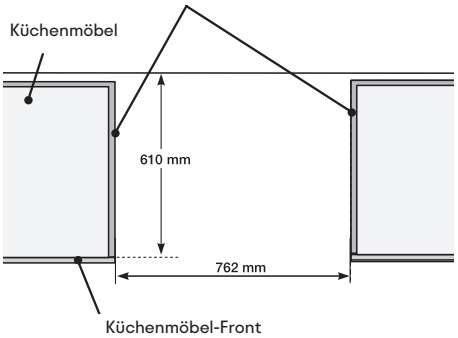

Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)
In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:
— Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
— Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
— Breite der Einbaunische: 762 mm
— Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Alle Masse in mm.

Planungsprinzip für eine Side-by-Side Lösung

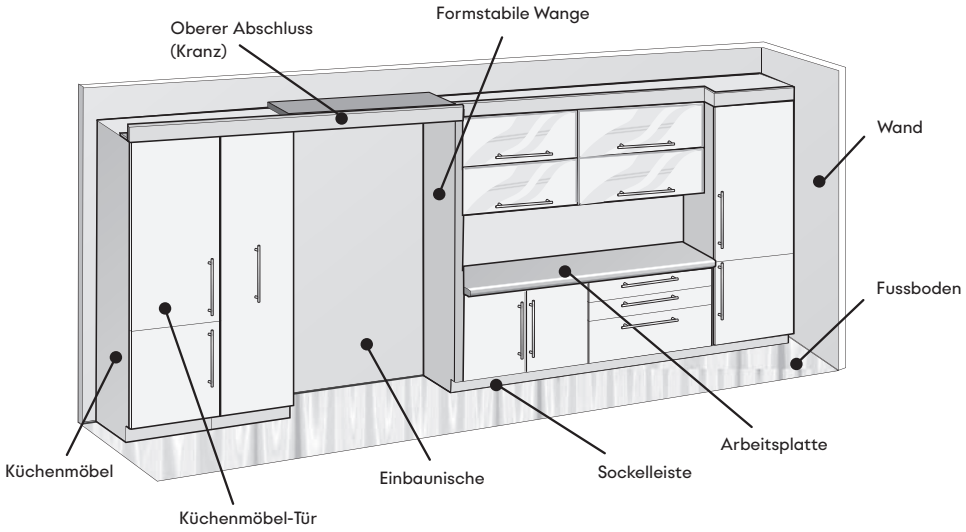

Vertikalschnitt Einbaunische

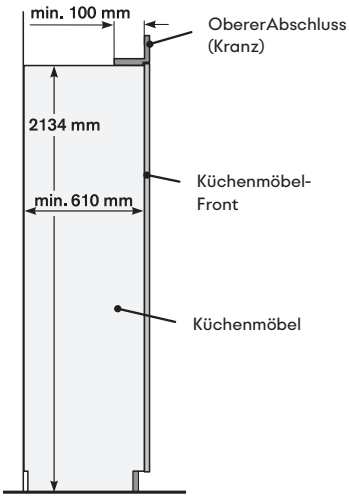

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

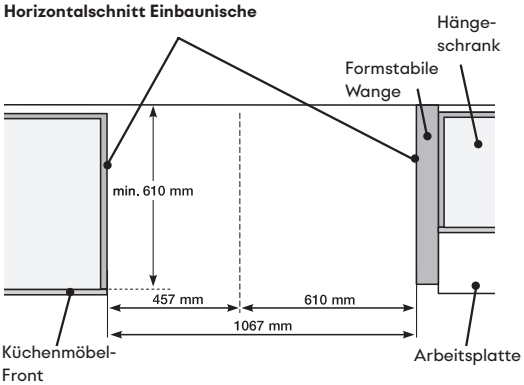

Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung
— 610 mm Kühlgerät (rechts)
— 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:
— Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
— Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
— Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
— Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Alle Masse in mm.

Planungsbeispiele für Vario Kälte Serie Expressive

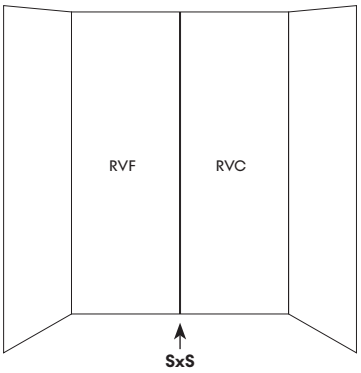

Side-by-Side Lösung 1

RVF477 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung.

Installationszubehör:
1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Türanschläge aussen.

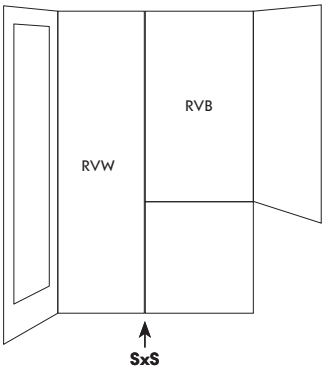

Side-by-Side Lösung 2

RVW467 / RVB477

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung.

Installationszubehör:
1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Türscharniere auf der Außenseite. Türscharnier von RVW mit speziellem Zubehör wechseln. Bei Verwendung der dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RVW wählen.

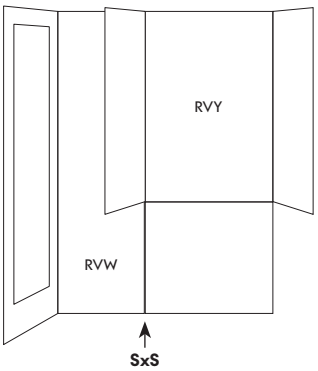

Side-by-Side Lösung 3

RVW464 / RVY497

Nutzungseinschränkung:
Nicht alle Türen können gleichzeitig geöffnet werden. Die linke Tür des RVY kann mit einem Griff kollidieren, wenn er für den RVW verwendet wird.

Installationszubehör:
1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Es wird empfohlen, die linke Tür des RVY auf 90° zu beschränken.
Türscharnier des RVW mit entsprechendem Zubehör wechseln. Bei Verwendung der dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RVW wählen.

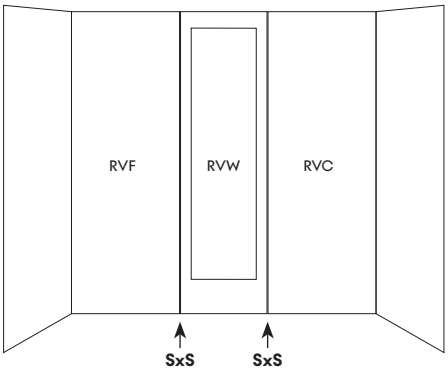

3er Kombination

RVF477 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Die Türen von RVW und RVC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.

Installationszubehör:
2x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

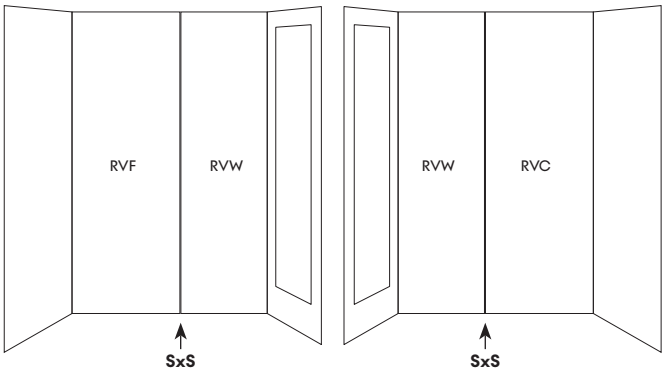

Abstand maximal

RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.

Installationszubehör:
2x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Zwei separate Installationsnischen. Der Durchgang ist groß genug, um alle Türen gleichzeitig zu öffnen. Türscharnier des RVW mit entsprechendem Zubehör wechseln. Bei Verwendung der dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RVW wählen.

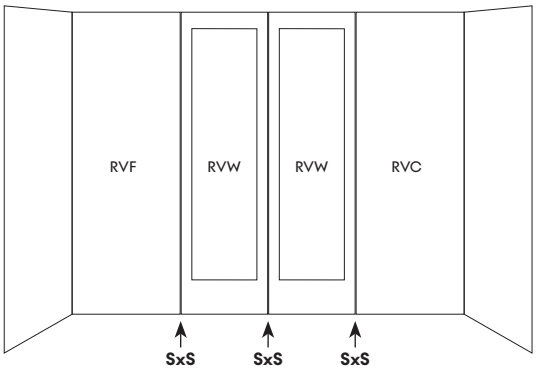

4er Kombination

RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Wenn die mittleren Türen offen sind, kann keine der äusseren Türen geöffnet werden.

Installationszubehör:
3x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Die Geräte in der Mitte sind side by side. Alle vier Geräte müssen vor der Installation miteinander verbunden und in der Installationsnische zusammengeschoben werden. Bei Verwendung der dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RVW wählen.

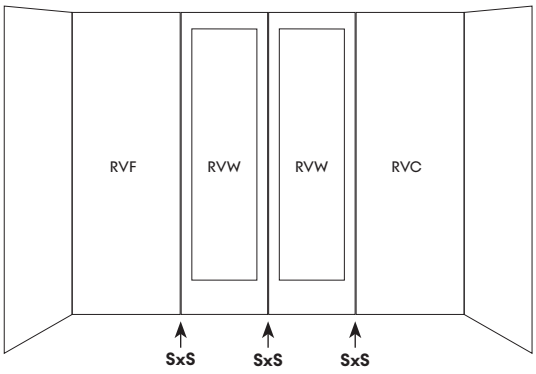

4er Kombination — Alternative

RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.

Installationszubehör:
3x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Die Geräte in der Mitte sind Scharnier zu Scharnier verbunden. Alle vier Geräte müssen vor der Installation miteinander verbunden und in der Installationsnische zusammengeschoben werden. Bei Verwendung der dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Montagezubehör) das richtige Panel für die vorgesehene Scharnierseite des RVW wählen.

*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau.

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

Gerätebezeichnung			Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
			RVY497190	RVB497190	RVB477190
Verkleidung / Türrahmenfront					
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen, Frontdicke 19 mm.			RVA421922	RVA421920	RVA421720
Preis		(CHF)	**2'300.–**	**2'100.–**	**1'900.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.			RVA428922	RVA428920	RVA428720
Preis		(CHF)	**2'200.–**	**2'000.–**	**1'800.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.					
Preis		(CHF)			
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.					
Preis		(CHF)			
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.					
Preis		(CHF)			
Zubehör für Türanschlagswechsel				inklusive	inklusive
Preis		(CHF)			
RVA420010	Türschloss. Für RVW467 und RVW417.	**240.–**			
Einrichtung Weinklimaschränke					
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.					
Preis		(CHF)			
Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.					
Preis		(CHF)			
RVA494060	Entnehmbares Eichenholztablett.	**340.–**			
RVA493060	Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.	**95.–**			
RVA495000	Weinglashalter.	**90.–**			
RVA430000	Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.	**18.–**			
Griffe					
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	**255.–**	•	•	•
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497 und RVB497, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	**225.–**	•	•	
RA425710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVB477, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 637 mm.	**191.–**			•
Sonstiges					
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit	**58.–**	•	•	•
RVA438040	Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung	**147.–**	•	•	•
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	**130.–**	•	•	•
RVA450220	Aktivkohleluftfilter.	**28.–**	•	•	•
ET-Nr. 17006999	Ethylen-Absorber – Starter-Set		•	•	•
ET-Nr. 17007000	Ethylen-Absorber – Nachfüll-Set		•	•	•

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kühlgerät	Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
RVC497190	RVC477190	RVC467190	RVF497190	RVF477190	RVF467190	RVF417190	RVW467170	RVW417170
RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421120		
1'900.–	**1'700.–**	**1'450.–**	**1'900.–**	**1'700.–**	**1'450.–**	**1'350.–**		
RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428120		
1'800.–	**1'600.–**	**1'350.–**	**1'800.–**	**1'600.–**	**1'350.–**	**1'250.–**		
							RVA421622L	RVA421122L
							1'450.–	**1'350.–**
							RVA421622R	RVA421122R
							1'450.–	**1'350.–**
							RVA428622	RVA428122
							1'350.–	**1'250.–**
RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466100	RVA466610	RVA466110
115.–	**115.–**	**115.–**	**115.–**	**115.–**	**115.–**	**115.–**	**115.–**	**115.–**
							•	•
							RVA491660	RVA491160
							390.–	**340.–**
							RVA498660	RVA498160
							275.–	**225.–**
							•	•
							•	•
							•	•
							•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•						
•	•	•						
			•	•	•	•		
•	•	•					•	•
•	•	•						
•	•	•						

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RA430100 **CHF 58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit. CHF 53.65

RVA438040 **CHF 147.–**
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung. CHF 135.99

ET-Nr. 17006999
Ethylen-Absorber. Starter-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

ET-Nr. 17007000
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

RA450012 **CHF 130.–**
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RVB und RVF. CHF 120.26

RVA450220 **CHF 28.–**
Aktivkohleluftfilter. 2 Stück. CHF 25.90

RA425110 **CHF 255.–**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen,
Länge 1131 mm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm. CHF 235.89

RA425910 **CHF 225.–**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RVB497 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm. CHF 208.14

RA425710 **CHF 191.–**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVB477, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 637 mm. CHF 176.69

RVA423141 **CHF 46.–**
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück. CHF 42.55

RVA460000 **CHF 49.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. CHF 45.33



RVA460020 **CHF 288.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird. CHF 266.42

RVA460900 **CHF 226.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war. CHF 209.07

RVA460910 **CHF 150.–**
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 or RC492 (90,8 cm breit) ersetzt. CHF 138.76

RA460030 **CHF 197.–**
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten
(Kühl-Gefrierkombination). CHF 182.24

RA460020 **CHF 197.–**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten. CHF 182.24

RVA466100 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 45,7 cm breite RVF. CHF 106.38

RVA466110 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 45,7 cm breite RVW. CHF 106.38

RVA466600 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 61 cm breite RVC und RVF. CHF 106.38

RVA466610 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 61 cm breite RVW. CHF 106.38

RVA466700 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 76,2 cm breite RVC und RVF. CHF 106.38



RVA466900 **CHF 115.–**
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 89,4 cm breite RVC und RVF. CHF 106.38



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

RVA491160 **CHF 340.–**
Voll ausziehbare, CHF 314.52
verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RVA491660 **CHF 390.–**
Voll ausziehbare, CHF 360.78
verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für 61 cm breite Geräte.

RVA498160 **CHF 225.–**
Flaschenablage für CHF 208.14
komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RVA498660 **CHF 275.–**
Flaschenablage für CHF 254.39
komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.

RVA430000 **CHF 18.–**
Abdeckungen für CHF 16.65
Schraublöcher.
8 Stück.

RVA493060 **CHF 95.–**
Präsentationsablage CHF 87.88
zur Inszenierung einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060 **CHF 340.–**
Entnehmbares CHF 314.52
Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000 **CHF 90.–**
Weinglashalter. CHF 83.26
Für RVW467 und RVW417.
Geeignet für Weingläser mit Kelchboden Ø < 10 cm.

RVA420010 **CHF 240.–**
Türschloss. CHF 222.02
Für RVW467 und RVW417.

RVA421120 **CHF 1'350.–**
Türfront aus dunkel CHF 1'248.84
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA428120 **CHF 1'250.–**
Türfront aus dunkel CHF 1'156.34
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RVA421122L **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus CHF 1'248.84
dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421122R **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus CHF 1'248.84
dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RVA428122 **CHF 1'250.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. CHF 1'156.34
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

RVA421620 **CHF 1'450.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff. CHF 1'341.35
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

RVA428620 **CHF 1'350.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. CHF 1'248.84
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

RVA421622L **CHF 1'450.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff. CHF 1'341.35
Für 61 cm breite Geräte, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421622R **CHF 1'450.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff. CHF 1'341.35
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA428622 **CHF 1'350.–**
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. CHF 1'248.84
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

RVA421720 **CHF 1'900.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen. CHF 1'757.63
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA428720 **CHF 1'800.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. CHF 1'665.12
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

RVA421722 **CHF 1'700.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.
CHF 1'572.62

RVA428722 **CHF 1'600.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.
CHF 1'480.11

RVA421924 **CHF 1'900.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.
CHF 1'757.63

RVA428924 **CHF 1'800.–**
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.
CHF 1'665.12

RVA421920 **CHF 2'100.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.
CHF 1'942.65

RVA428920 **CHF 2'000.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.
CHF 1'850.14

RVA421922 **CHF 2'300.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.
CHF 2'127.66

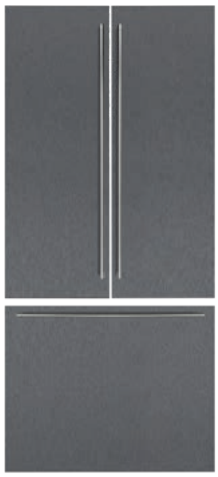

RVA428922 **CHF 2'200.–**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.
CHF 2'035.15

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination
Voll integrierbar		RVY497190	RVB497190	RVB477190
Preis	(CHF)	**16'500.-**	**16'500.-**	**15'700.-**
Abmessungen				
Gerätemasse B × H × T	(cm)	89,4 × 212,3 × 60,8	89,4 × 212,3 × 60,8	75,6 × 212,3 × 60,8
Nischenmasse B × H × T	(cm)	90,0 × 213,4 × 61	90,0 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61
Tiefe einschliesslich Wandabstand	(cm)	61	61	61
Leergewicht	(kg)	217,7	216,8	203
Transportgewicht	(kg)	238	236,9	219
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	584	504	482
Transportverpackungsmasse B × H × T	(cm)	104 × 227 × 78	104 × 227 × 78	86 × 227 × 78
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren		• / •/—	• / • / —	• / • / —
Frischkühlschublade / Kühlschublade		• / •	• / •	• / •
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / •/—	• / — / •	• / — / •
Türverkleidung aus dunkel gebürstetem Edelstahl		—	—	—
Dark brushed stainless steel door panel		○	○	○
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	576	579	476
— Nutzinhalt Kühlen	(l)	379	382	316
— Nutzinhalt Gefrieren	(l)	197	197	160
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)		—	—	—
Energieeffizienzklasse		D (A↑G)	D (A↑G)	D (A↑G)
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,75	0,69	0,67
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	285	280	254
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39	39	39
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C
Klimaklasse[2]		SN - T	SN - T	SN - T
Bedienung				
TFT-Touch-Display		•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	42	42	42
Feature / Ausstattung				
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Wasser		• / — / —	• / — / —	• / — / —
Kühlzonen mit Temperatur und Feuchteregelung	(Anzahl)	2	2	1
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	5	5	4
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Gefrieren		• / •	• / •	• / •
Aktivkohleluftfilter	(Anzahl)	2	2	2
Dunkler gebürsteter Edelstahl-Innenraum		•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•	•
Kühlen				
Schnell-Kühlen		•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	2
Türabsteller	(Anzahl)	6	3	3
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren		•	•	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	10	10	10
Lagerzeit bei Störung	(Sd.)	13	13	13
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	—	—	—
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	3
Türabsteller	(Anzahl)	—	—	—
Eiswürfelbehälter	(Anzahl)	1	1	1
Aktivkohlewasserfilter		○	○	○
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum		—	—	—
Flaschenablagen voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug		—	—	—
Lagerung von Magnumflaschen möglich		—	—	—
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		—	—	—
Präsentationslicht		—	—	—
Schloss		—	—	—
Vibrationsarme Lagerung		—	—	—
UV-Schutz		—	—	—
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		•	•	•

• serienmässig. — Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kühlgerät	Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
RVC497190	RVC477190	RVC467190	RVF497190	RVF477190	RVF467190	RVF417190	RVW467170	RVW417170
16'000.-	**15'200.-**	**14'400.-**	**16'000.-**	**15'200.-**	**14'400.-**	**13'300.-**	**15'400.-**	**13'600.-**
89,4 × 212,3 × 60,8	75,6 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	89,4 × 212,3 × 60,8	75,6 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	45,1 × 212,3 × 60,8	60,3 × 212,3 × 60,8	45,1 × 212,3 × 60,8
90,0 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	90,0 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61
61	61	61	61	61	61	61	61	61
201,4	181,1	154,7	197,6	181,7	159,4	139,1	172	143
221,6	199,1	171,5	217,4	199,3	175,8	153,6	187,6	157,1
521	443	346	510	437	348	277	377	334
104 × 227 × 78	86 × 227 × 78	70 × 227 × 78	104 × 227 × 78	86 × 227 × 78	70 × 227 × 78	55 × 227 × 78	70 × 227 × 78	55 × 227 × 78
•/–/–	•/–/–	•/–/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•	–/–/•
•/•	•/•	•/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	•/–/•	•/–/•
–	–	–	–	–	–	–	•	•
○	○	○	○	○	○	○	○	○
622	512	390	630	515	400	280	400	279
622	512	390	–	–	–	–	400	279
–	–	–	630	515	400	280	–	–
–	–	–	–	–	–	–	110	68
D A↑G	D A↑G	D A↑G	D A↑G	D A↑G	E A↑G	E A↑G	F A↑G	F A↑G
0,44	0,4	0,36	0,85	0,76	0,84	0,72	0,36	0,33
159	149	131	311	278	306	261	131	120
39	39	39	39	39	39	39	39	39
C	C	C	C	C	C	C	C	C
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	–	–	–	–	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	42	42	–	–	–	–	42	42
–/–/–	–/–/–	–/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	–/–/–	–/–/–
2	2	2	–	–	–	–	–	–
4	4	4	1	1	1	1	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–
2	2	2	–	–	–	–	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	–	–	–
3	3	3	–	–	–	–	–	–
3	3	3	–	–	–	–	–	–
3	4	4	–	–	–	–	–	–
18	18	18	–	–	–	–	–	–
–	–	–	•	•	•	•	–	–
–	–	–	28	23	18	13	–	–
–	–	–	22	21	15	9	–	–
–	–	–	3	3	3	3	–	–
–	–	–	3	3	3	3	–	–
–	–	–	3	4	4	4	–	–
–	–	–	1	1	1	1	–	–
–	–	–	○	○	○	○	–	–
–	–	–	–	–	–	–	11	11
–	–	–	–	–	–	–	8	8
–	–	–	–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	–	–	○	○
–	–	–	–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	–	–	○	○
–	–	–	–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	–	–	•	•
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
–	–	–	•	•	•	•	–	–

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

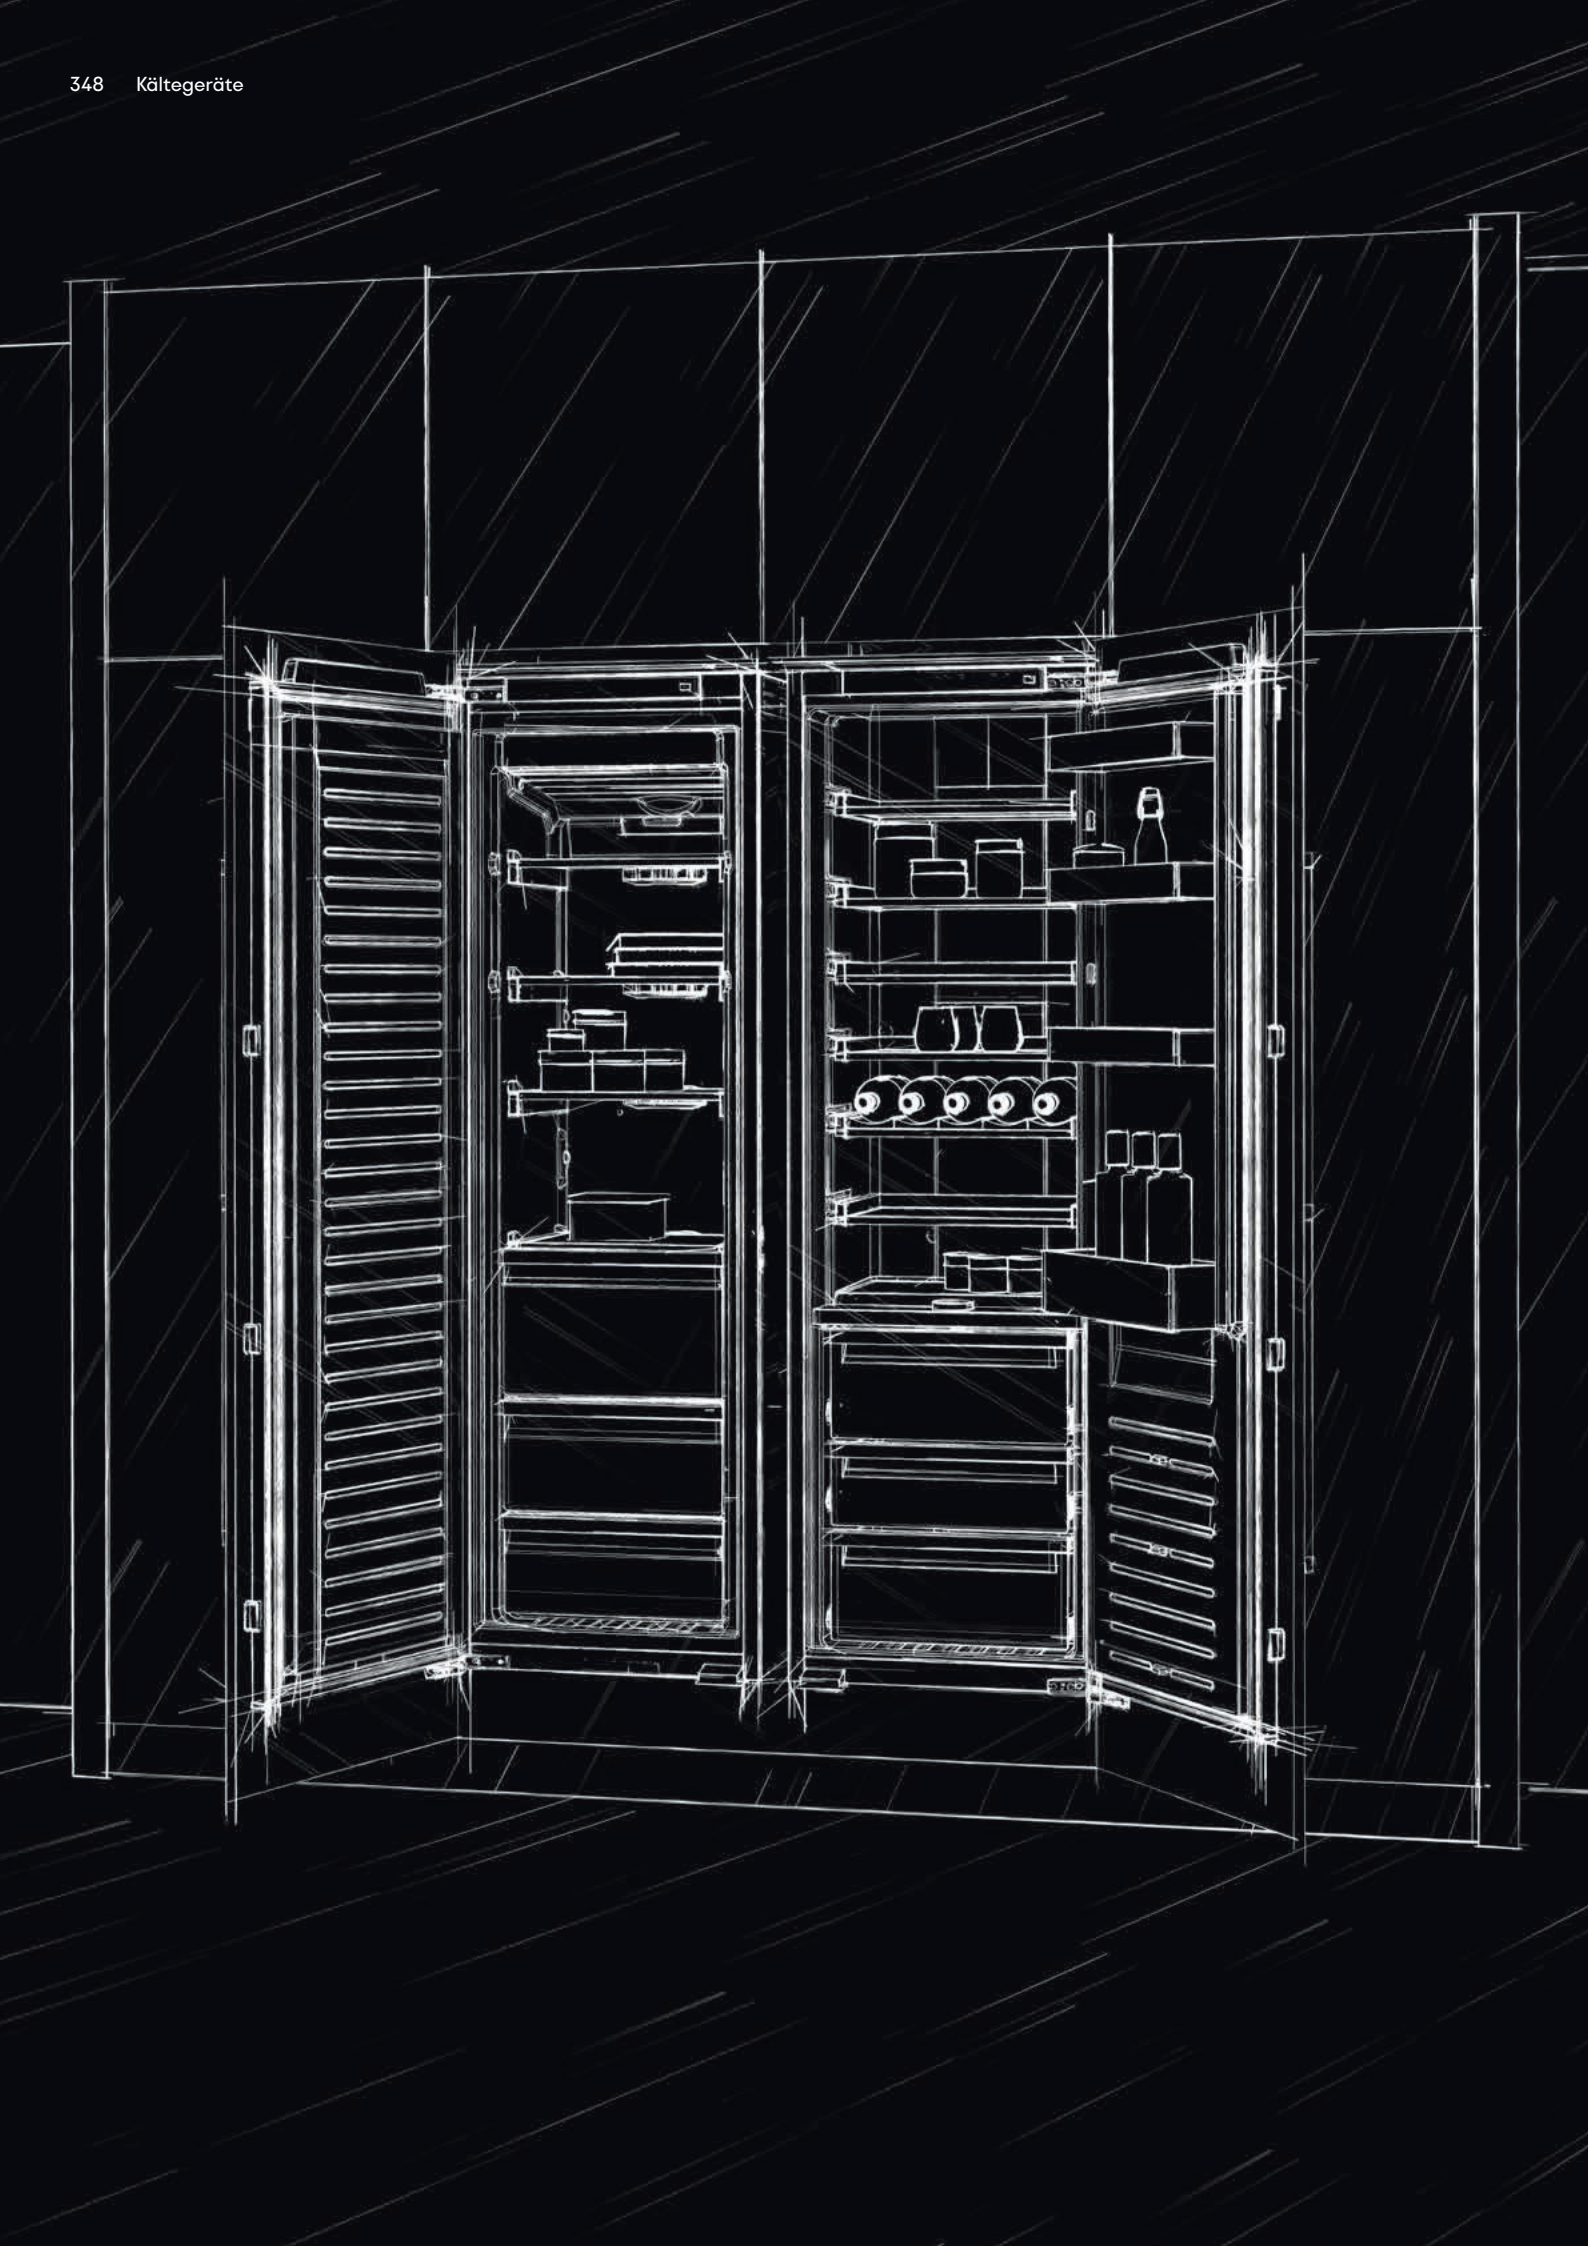

KÄLTEGERÄTE

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren 350

Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200 354

Kältegeräte Serie 200 356

Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200 363

Wein Serie 200 364

Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 367

Technische Daten 368

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RB289

RB289300	**CHF**	**4'880.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C	CHF	4'514.34
Voll integrierbar		
Nischenbreite 56 cm,		
Nischenhöhe 177,5 cm.		

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

2 Flaschenablagen, Ahornholz.
2 Eierablagen.
1 Eiswürfelschale.
2 Kälteakkus.

Sonderzubehör

RA238030	**CHF**	**75.–**
Flaschenablage	CHF	69.38
aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.		
RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungs-	CHF	53.65
behälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.		

Highlights
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen.
- Warmweisse LED-Innenraum-beleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühl-schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leicht-lauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schliessen der Schubladen.
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 2 teilauszieh-bar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weissglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumfla-schen geeignet.
1 grosser Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
1 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leucht-elementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weissfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weissfarbverlauf.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra gross.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 19 kg. Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
230V / 10A

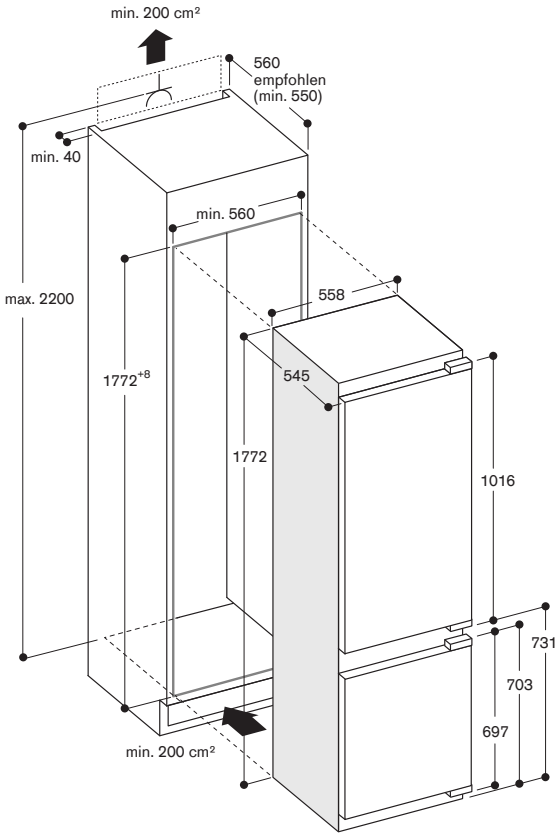

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RT289

RT289370	**CHF**	**4'620.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177,5 cm.	CHF	4'273.82

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

2 Eierablage.
1 Eiswürfelschale.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör

RA238030	**CHF**	**75.–**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt	CHF	69.38
RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights

— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten.
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— Ausziehbare Tablare und Schubladen.
— 4 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
— Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schliessen der Schubladen.
— Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
— Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weissglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 grosser Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weissfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.
230V / 10A

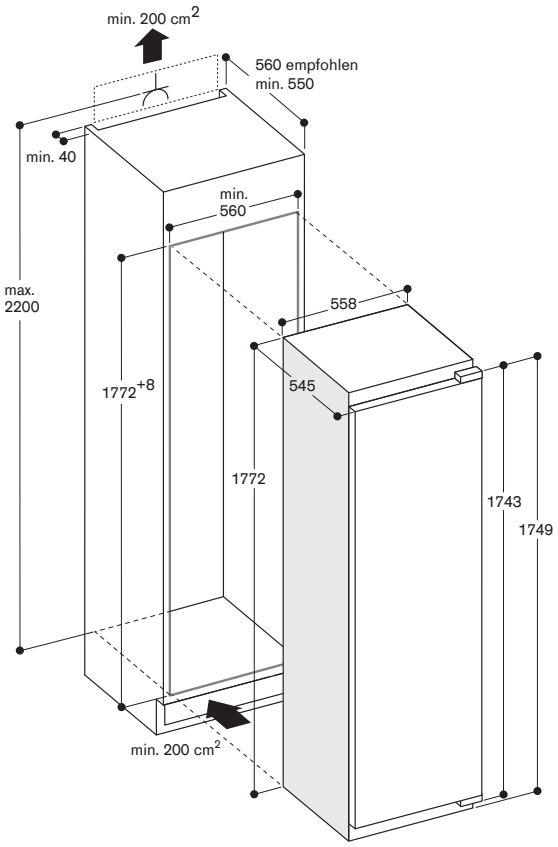

Vario Kühlgerät Serie 200
RC289

RC289370	**CHF**	**4'620.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177,5 cm.	CHF	4'273.82

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

2 Eierablage.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör

RA238030	**CHF**	**75.–**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt	CHF	69.38
RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights

— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten.
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— 3 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
— Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 (Side-by-Side).
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
— Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schliessen der Schubladen.
— Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
— Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weissglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 grosser Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weissfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.
230V / 10A

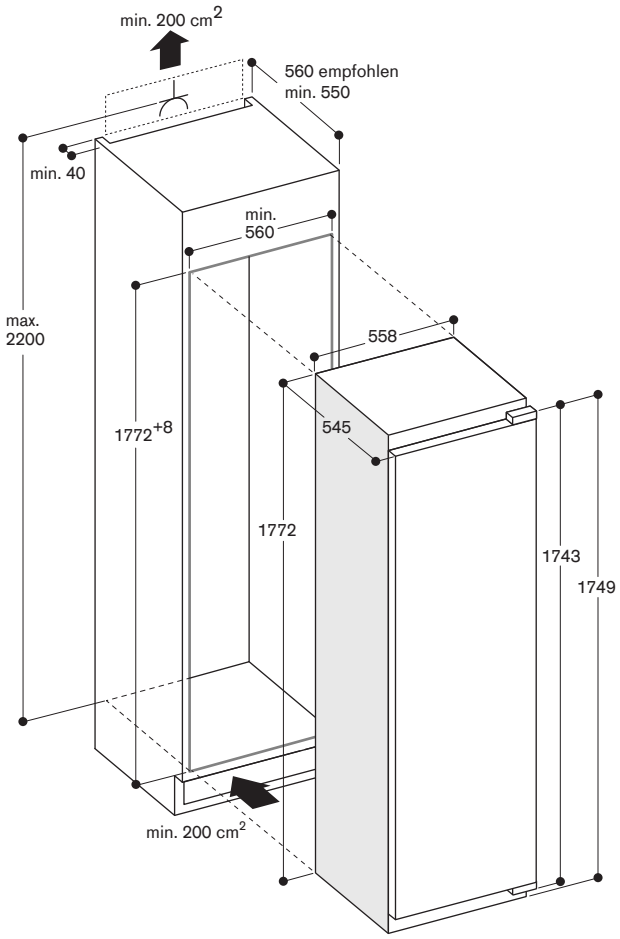

Vario Gefriergerät Serie 200
RF287

RF287370	**CHF**	**3'915.–**
Voll integrierbar.	CHF	3'621.65
Nischenbreite 56 cm,		
Nischenhöhe 177,5 cm.		

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschale.
1 Schwerlastsatz.

Highlights

— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten.
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminium-profile.
— Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weissfarbverlauf.
— Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
— Direkter Zugang durch offenen Abstellflächen.
— Kombinierbar mit Kühlgerät RC289 (Side-by-Side).
— Kombinierbar mit Weinklima-schrank RW282 (Side-by-Side).
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
— Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra gross, entnehmbar.
6 aus Sicherheitsglas, davon 3 eingerahmt in massive Aluminiumprofile, entnehmbar.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.
230V / 10A

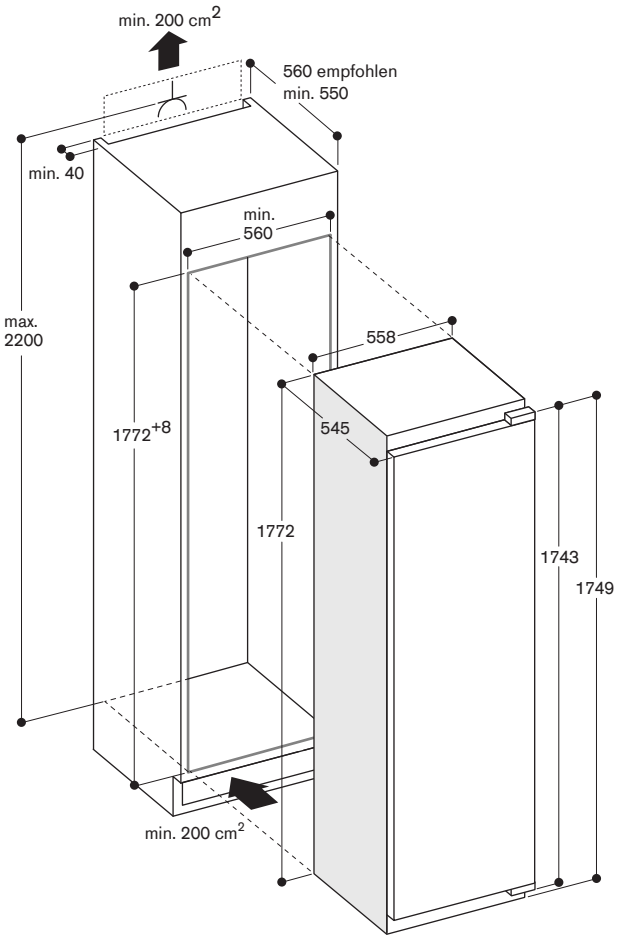

Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Serie 200
RY295

RY295350 **CHF 6'470.–**
Mit Frischkühlen 0 °C. CHF 5'985.20
Freistehend.
Aussentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl.
Seitenwände und Dach aussen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm, Höhe 183 cm.

vRB CHF 50.05
CHF 46.30

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel.
1 Aktivkohlefilter.

Sonderzubehör
RA450012 **CHF 130.–**
Aktivkohlepatrone CHF 120.26
für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

Highlights
— 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C.
— 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C.
— 3 symmetrisch geteilte Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
— Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
— Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser.
— 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht.
— Nutzinhalt gesamt 573 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Aktivkohlefilter für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im Display.
Luftfilter.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle 6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 grosse Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht, auch mittels Home Connect einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frischkühlen 0 °C
2 Frischkühlschubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen zwischen -2 °C und +4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke, Standard.
Nutzinhalt 67 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt 171 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Manuell Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.
230V / 10A

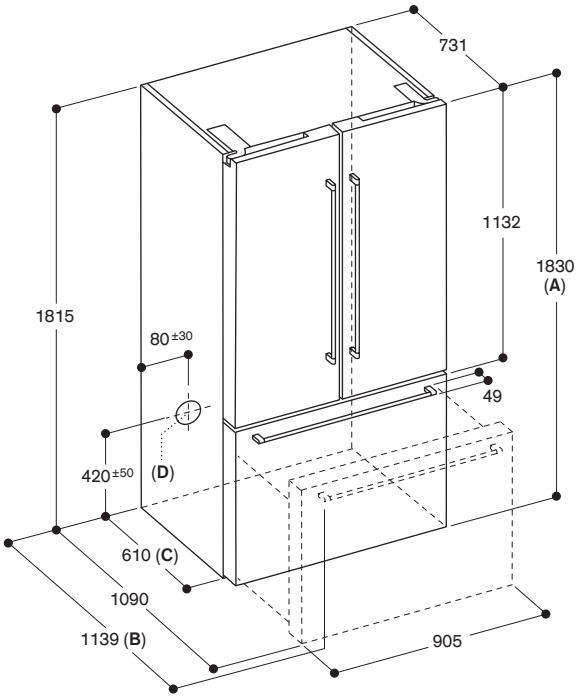

A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüsse maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses

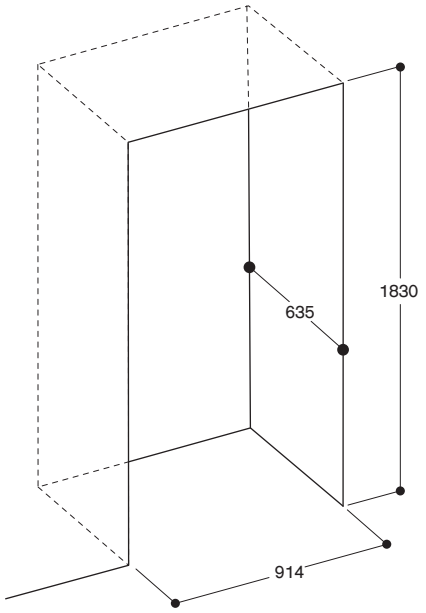

Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Masse beachten

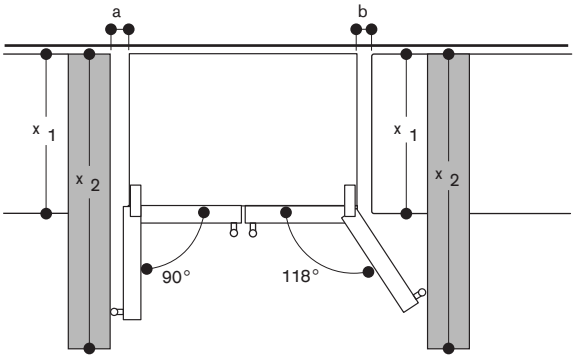

x 1 (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (Wand)	93	266

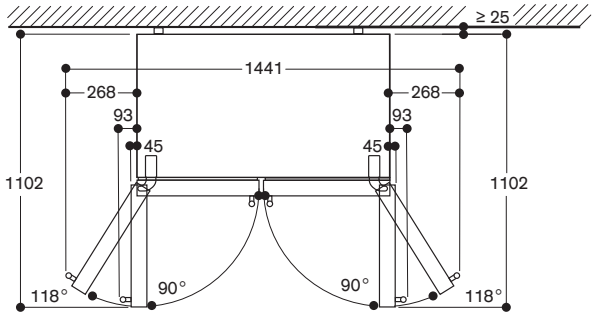

Mindestabstände

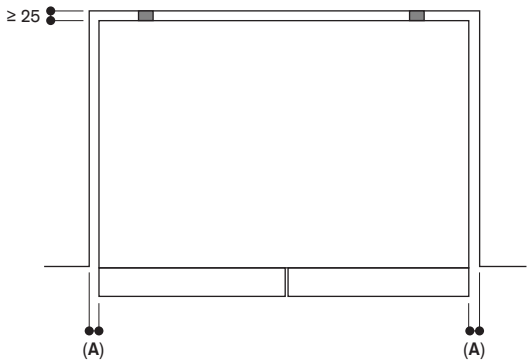

A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.
Oben genannte Mindestabstände beachten

Alle Masse in mm.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB282

RB282306	**CHF**	**4'305.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177,5 cm.	CHF	3'982.42

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

2 Kälteakkus.
3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.
1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 grosser Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt: 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra gross.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 19 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
230V / 10A

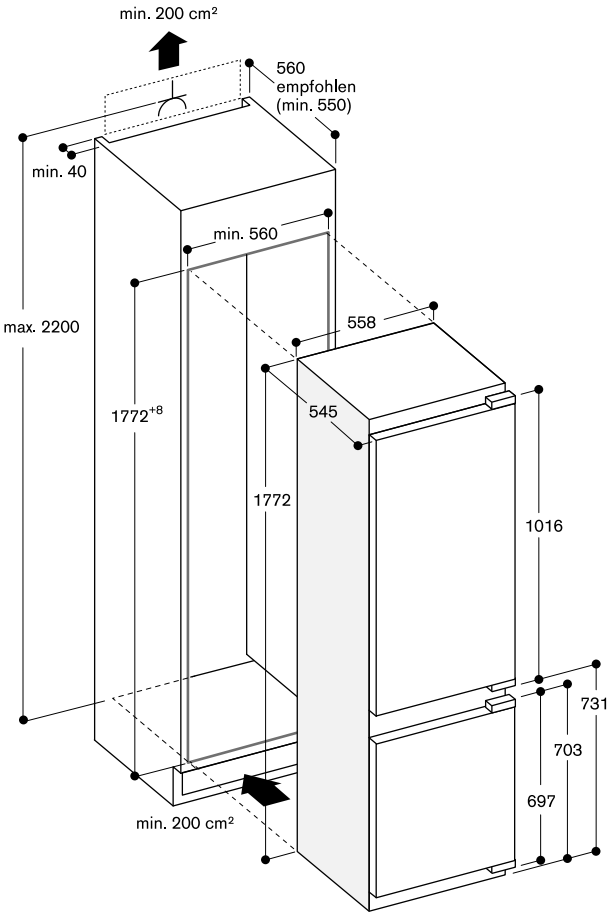

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282

RT282306	**CHF**	**4'075.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C. Voll integrierbar. Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177,5 cm.	CHF	3'769.66

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.
1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights
- 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 grosser Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
230V / 10A

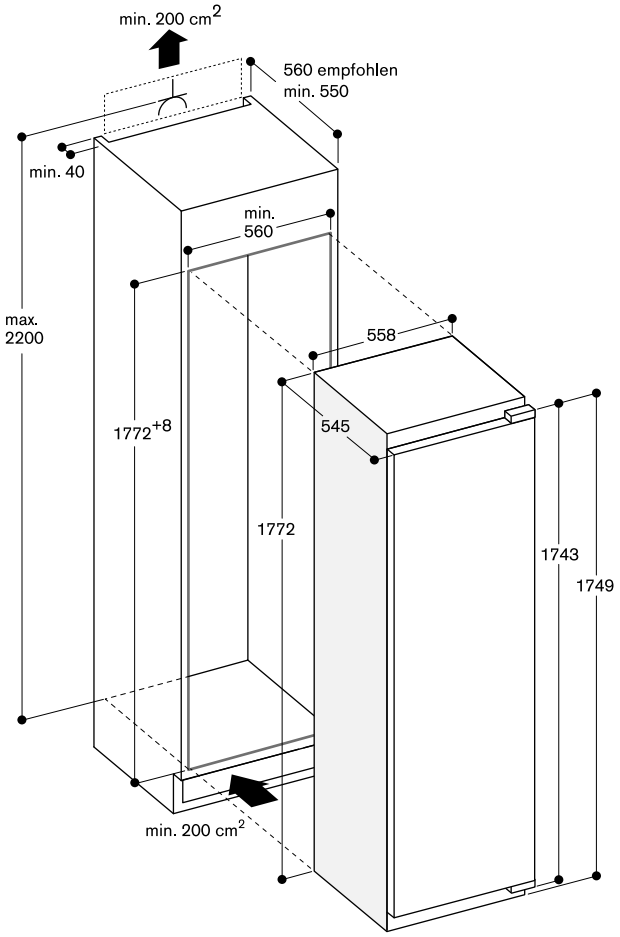

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Kühlgerät Serie 200
RC282

RC282306	**CHF**	**4'075.–**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.	CHF	3'769.66

Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.

Sonderzubehör

RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights
- 3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 grosser Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
230V / 10A

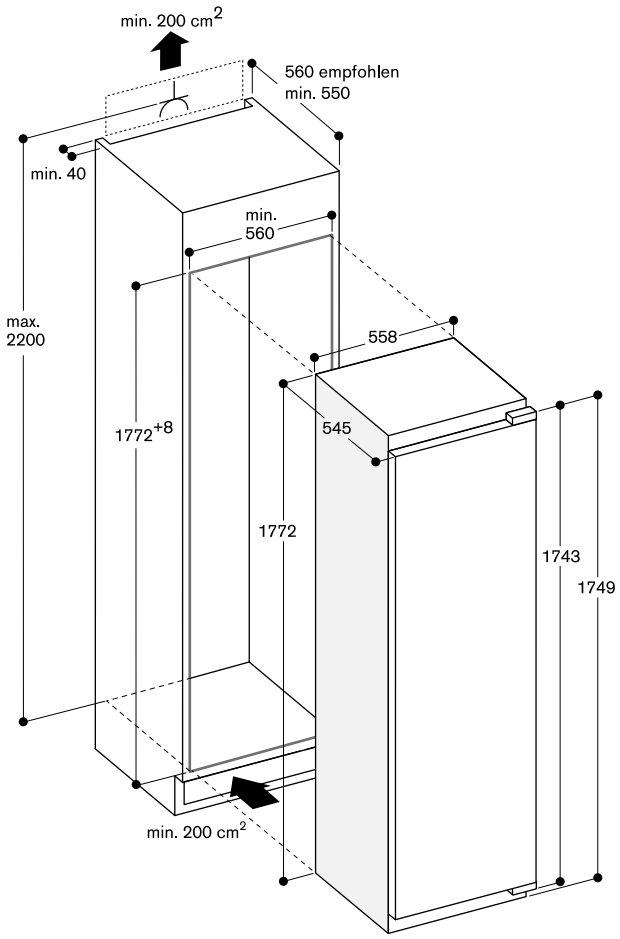

Gefriergerät Serie 200
RF282

RF282306 **CHF 3'370.–**
Voll integrierbar. CHF 3'117.48
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.

vRB CHF 28.11
CHF 26.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.

Highlights
- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas entnehmbar.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC282 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklima-schrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra gross.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
Nutzinhalt 212 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

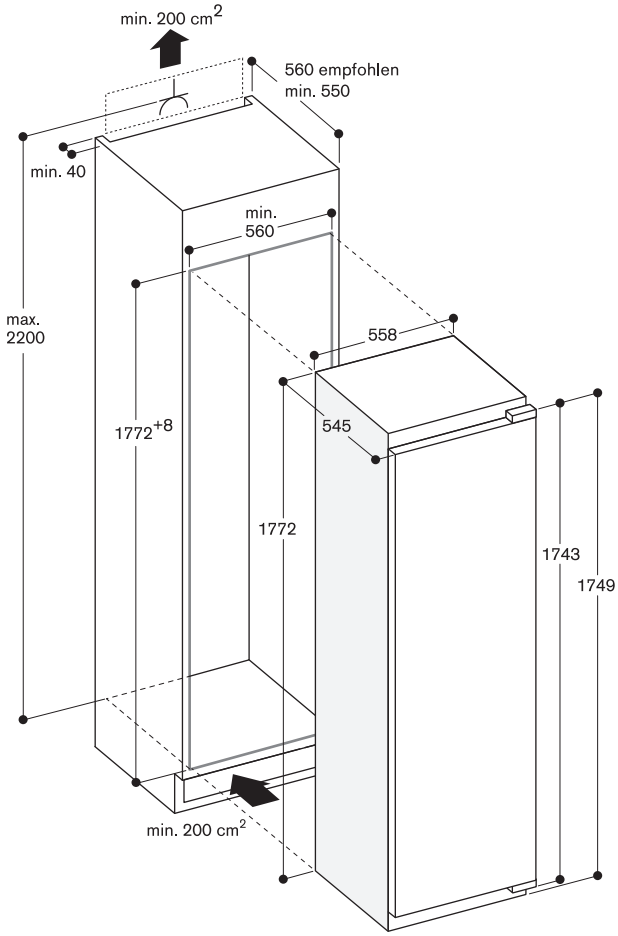

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT200

RT202180	**CHF**	**2'365.–**
voll integrierbar, unterbaufähig. Nischenbreite 60 cm, Nischenhöhe von 82 cm.	CHF	2'187.79

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage.
1 Eiswürfelschale.

Sonderzubehör

RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights
- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweisses und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 grosser Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 93 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 17 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 119 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füsse.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

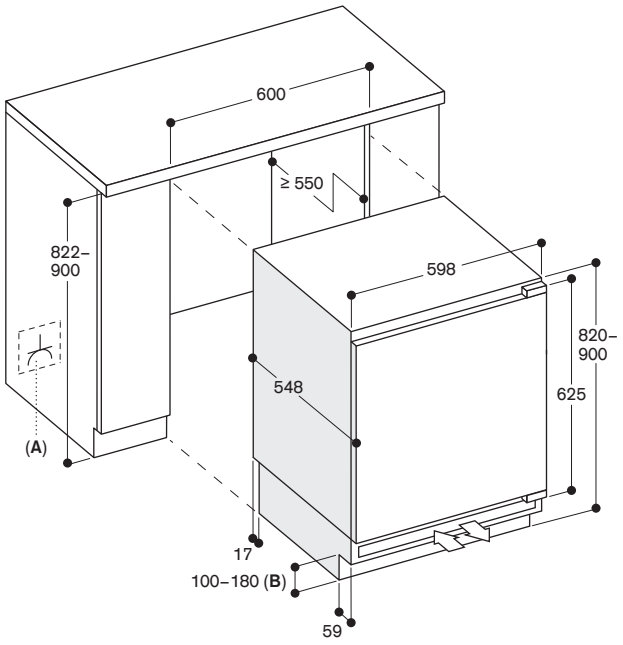

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Kühlgerät Serie 200
RC200

RC202180	**CHF**	**2'165.–**
Voll integrierbar, unterbaufähig. Nischenbreite 60 cm, Nischenhöhe von 82 cm.	CHF	2'002.78

vRB	CHF	28.11
	CHF	26.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage.

Sonderzubehör

RA430100	**CHF**	**58.–**
Aufbewahrungs-behälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	CHF	53.65

Highlights
- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-profil.
- Warmweisses und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 grosser Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweisse Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füsse.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

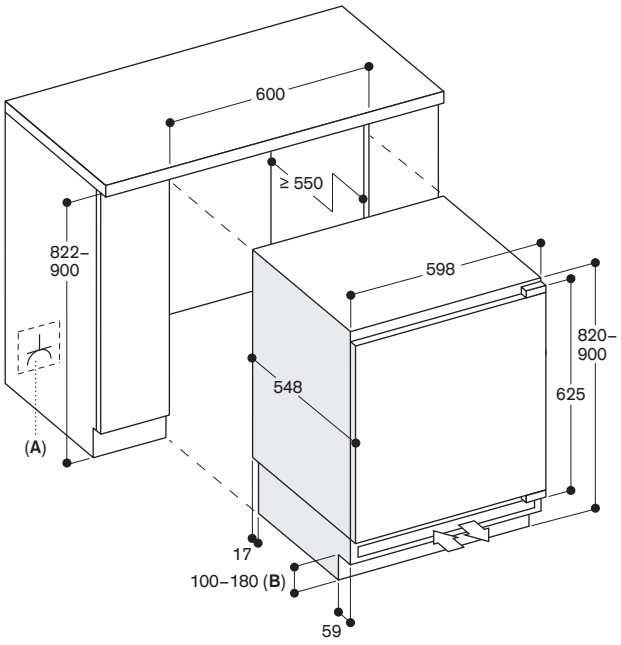

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Gefriergerät Serie 200
RF200

RF202180 **CHF 2'205.–**
Voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm. CHF 2'039.78

vRB CHF 28.11
CHF 26.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.

Highlights
— Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
— Schubladen mit Aluminiumgriff.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
— Nutzinhalt gesamt: 85 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Abtau-Automatik.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -18 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 75 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 189 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.
Höhenverstellbare Füsse.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 363 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

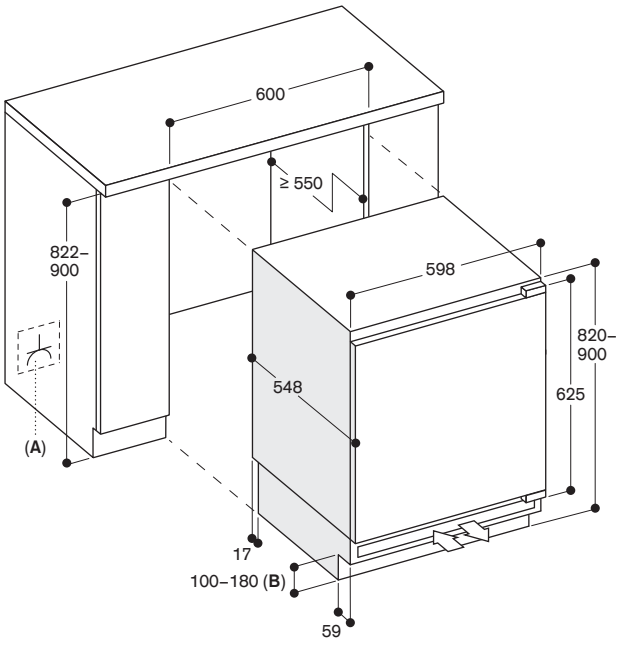

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200

Aufstellort
Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
— Zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm,
— Zu Elektro- oder Gasherden 30 mm,
— Zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.

Side-by-side Installation
Kühlgeräte der Serie Vario 200 und Serie 200 (ausser RT202, RC202 und RF202) können in folgenden Kombinationen nebeneinander in eigene Küchenmöbel eingebaut werden:
RW + RW
RC + RF (kein anderes Gerät neben RC-Modell)
RW + RF (kein anderes Gerät neben RW-Modell, ausser RW)
Bei allen anderen Kombinationen ist zwischen den Geräten ein Mindestabstand von 160 mm einzuhalten.

Spaltmasse zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien
Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

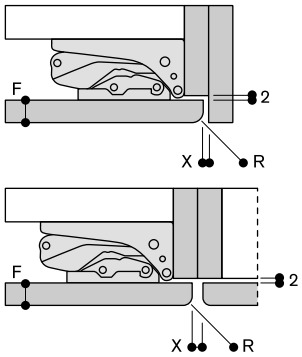

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke
R = Radius
X = Spaltmass

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

Möbelfronten
Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	Jeweils 19 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	2	Jeweils 24 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg
82 cm, Serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.
Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² vorzusehen.

Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282
In den folgenden Skizzen weden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
— Frontdicke: 19 mm
— Spaltmass: 3 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesign dar.

Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Höhe der Aussparung 178 cm

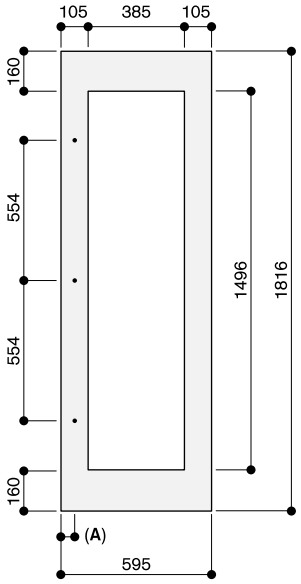

Höhe der Aussparung 123 cm

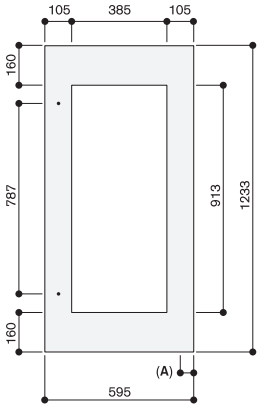

A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Aussparung.

Optionen zur Belüftung

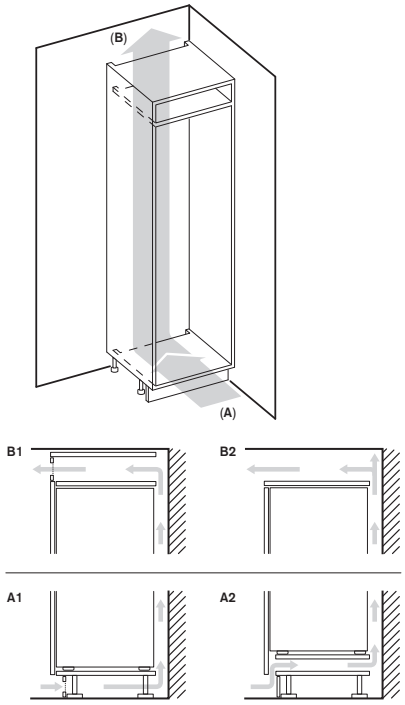

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2

B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2

Alle Masse in mm.

Weinklimaschrank Serie 200
RW282

RW282263	**CHF**	**8'315.–**
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen. Nischenbreite 56–57 cm, Nischenhöhe 177,2–178,8 cm.	CHF	7'691.95

Installationszubehör

RA221311	**CHF**	**863.–**
Türfront Edelstahl mit Griff. Für RW282, Frontdicke 19 mm.	CHF	798.33
RA425110	**CHF**	**255.–**
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	CHF	235.89

Sonderzubehör

RA050220	**CHF**	**54.–**
Ersatz-Aktiv-kohlefilter.	CHF	49.95

Highlights
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side).
- Kapazität für 80 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schliessung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 80 Flaschen
10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 254 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füsse.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschliesslich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschrankes mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

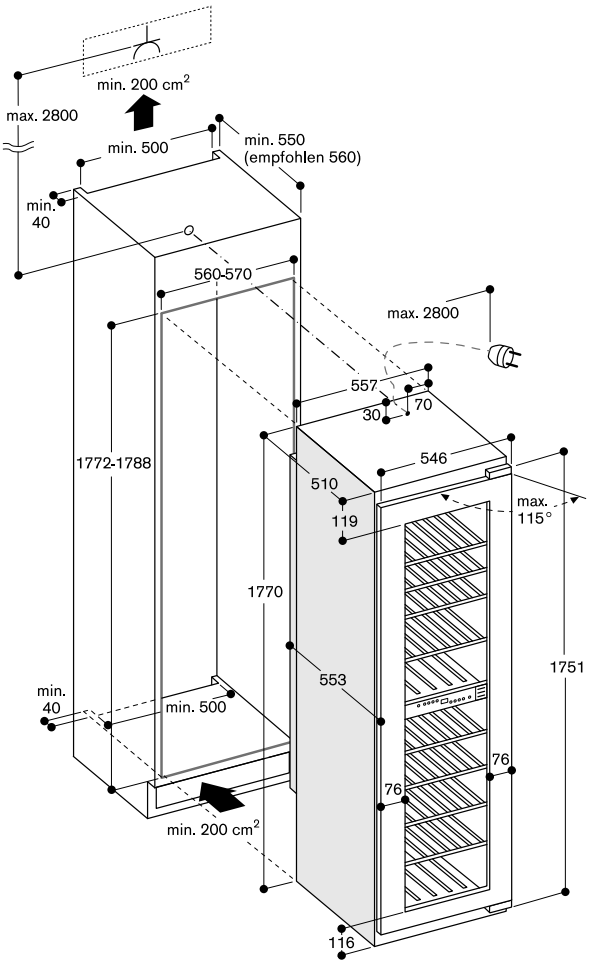

Flaschenaufbewahrung

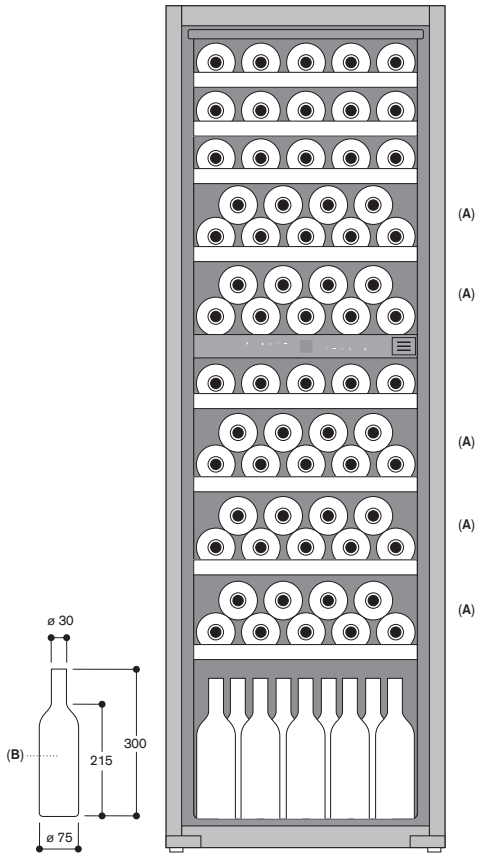

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Weinklimaschrank Serie 200
RW222

RW222263	**CHF**	**7'330.–**
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen. Nischenbreite 56–57 cm, Nischenhöhe 122,0–123,6 cm.	CHF	6'780.76

Installationszubehör

RA221211	**CHF**	**667.–**
Türfront Edelstahl mit Griff. Für RW222, Frontdicke 19 mm.	CHF	617.02
RA425910	**CHF**	**225.–**
Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.	CHF	208.14

Sonderzubehör

RA050220	**CHF**	**54.–**
Ersatz-Aktiv-kohlefilter.	CHF	49.95

Highlights
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kapazität für 48 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schliessung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 48 Flaschen
6 Flaschenablagen,
davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 159 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füsse.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklima-schrankes mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

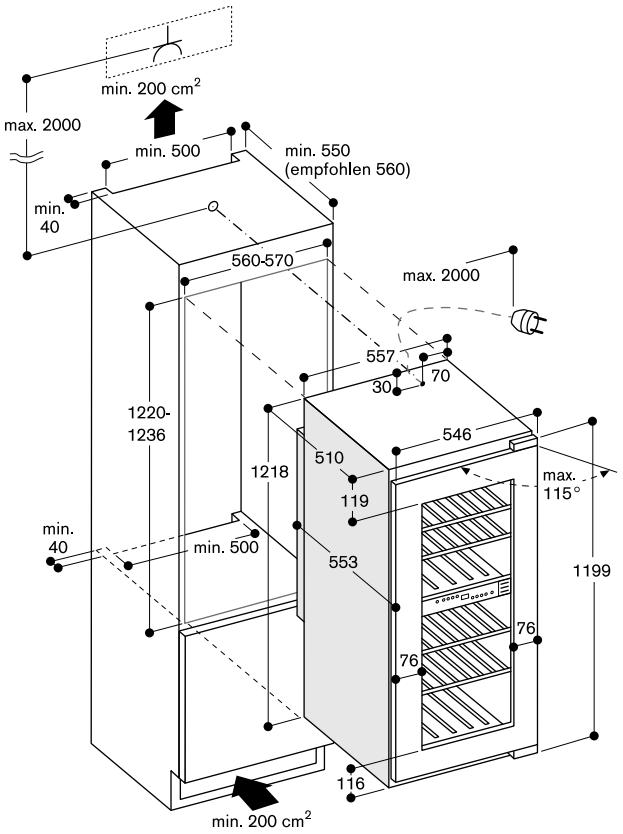

Flaschenaufbewahrung

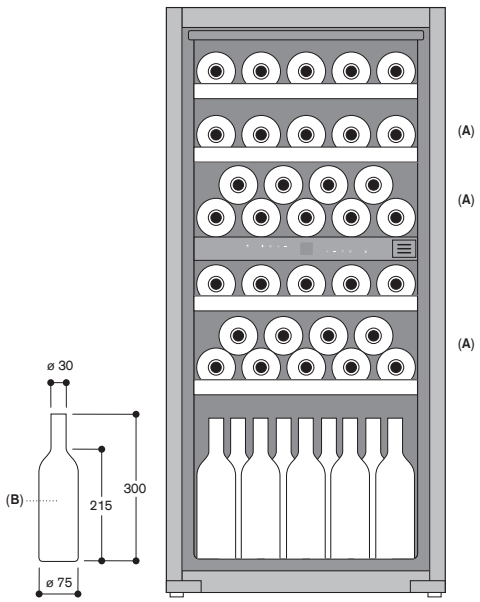

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Alle Masse in mm.

Weinklimaschrank Serie 200
RW404

RW404264	**CHF**	**6'005.–**
Unterbaufähig, Glastür mit Edelstahlrahmen. Nischenbreite 60 cm, Nischenhöhe 82 cm.	CHF	5'555.04

Sonderzubehör

RA050220	**CHF**	**54.–**
Ersatz-Aktivkohlefilter.	CHF	49.95
RA097600	**CHF**	**367.–**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken	CHF	339.50

Highlights
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- LED-Beleuchtung.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen.
- Tür abschliessbar.
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich.
- Kapazität für 34 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schliessung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung
Kapazität 34 Flaschen
5 Flaschenablagen,
davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 94 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 138 kWh/Jahr.
Geräuschwert 34 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füsse.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

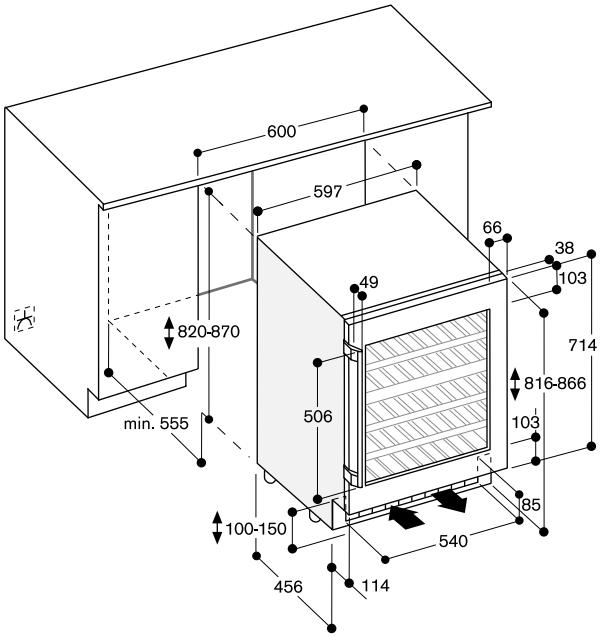

Einlagerung von Flaschen





Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

RA050220 **CHF 54.–**
Ersatz-Aktivkohle-filter. CHF 49.95

RA430100 **CHF 58.–**
Aufbewahrungs-behälter mit transparentem Deckel, Anthrazit. CHF 53.65

RA238030 **CHF 75.–**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt. CHF 69.38

RA260000 **CHF 46.–**
Scharnier-verstärkung. CHF 42.55
Für RC/RF/RT 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg.
Für RB 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg.
RB 28* erfordert 2x RA260000.

RA097600 **CHF 367.–**
Installations-zubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken. CHF 339.50



RA221311 **CHF 863.–**
Türfront Edelstahl mit Griff. CHF 798.33
Für RW282, Frontdicke 19 mm.

RA221211 **CHF 667.–**
Türfront Edelstahl mit Griff. CHF 617.02
Für RW222, Frontdicke 19 mm.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kältegeräte der Serie 200

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
Preis	(CHF)	**4'880.-**	**4'620.-**	**4'620.-**	**3'915.-**
Abmessungen					
Gerätemasse B × H × T	(cm)	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5
Nischenmasse B × H × T	(cm)	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55
Tiefe einschliesslich Wandabstand	(cm)	55	55	55	55
Leergewicht	(kg)	76	71	72	64
Transportgewicht	(kg)	81	76	77	70
Transportverpackungsmasse B × H × T	(cm)	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / —	• / • / —	• / — / —	— / • / —
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / — / —
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / — / •	• / — / •	• / — / •	— / • / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		— / —	— / —	— / —	— / —
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	223	269	289	212
— Nutzinhalt Kühlen	(l)	101	171	206	—
— Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C	(l)	55	83	83	—
— Nutzinhalt Gefrieren	(l)	67	15	—	212
Energieeffizienzklasse		D (A↑G)	E (A↑G)	D (A↑G)	E (A↑G)
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	B
Klimaklasse[2]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Feature / Ausstattung					
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	—
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / aussen		• / —	• / —	• / —	• / —
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	—	—	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / —	• / • / —	— / — / •
Aktivkohleluftfilter		—	—	—	—
Urlaubsschaltung		•	—	—	—
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	—
Dynamische Kälteverteilung		—	—	—	—
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	6	7	—
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	3	—
Türabsteller	(Anzahl)	2	4	4	—
Flaschenablagen, Ahornholz		2	2	2	—
Eierablagen	(Anzahl Eier)	12	12	12	—
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	—	—	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	7	2,8	—	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	8	9,5	—	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	—	—	—	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	—	—	3
Türabsteller	(Anzahl)	—	—	—	—
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	—	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	—	—	2
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf		—	—	—	—

• serienmässig. — Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weinklimaschränke

Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW282263	RW222263	
Preis	(CHF)	**8'315.-**	**7'330.-**	
Glastür Edelstahl				RW404264
Preis	(CHF)			**6'005.-**
Abmessungen				
Gerätemasse B × H × T	(cm)	55,7 × 177 × 55,3	55,7 × 121,8 × 55,3	59,7 × 82-87 × 57
Nischenmasse B × H × T	(cm)	56 × 177,2 × 55	56 × 122 × 55	60 × 82-87 × 58
Tiefe einschliesslich Wandabstand	(cm)	55	55	58
Leergewicht	(kg)	89	64	52
Transportgewicht	(kg)	101	74	56
Transportverpackungsmasse B × H × T	(cm)	64 × 190 × 64	64 × 139 × 64	66 × 87 × 69
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		— / — / •	— / — / •	— / — / •
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		— / — / —	— / — / —	— / — / —
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / — / — / —	• / — / — / —	— / — / • / —
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / — / •	• / — / •	• / — / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		— / —	— / —	— / —
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	254	159	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	80	48	34
Energieeffizienzklasse		G (A↑G)	G (A↑G)	G (A↑G)
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,444	0,414	0,378
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	162	151	138
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	32	32	34
Geräusch-Effizienzklasse		B	B	B
Klimaklasse[2]		SN-ST	SN-ST	SN-ST
Feature / Ausstattung				
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	2	2	2
Temperaturanzeige innen / aussen		• / —	• / —	• / —
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / — / —	• / — / —	• / — / —
Präsentationslicht		•	•	•
Schloss		—	—	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•	•
UV-Schutz		•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / —	• / —	• / —
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[3]		—	—	—
Kühlen / Frischkühlen				
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum		10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		— / •	— / •	— / •
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar		— / —	— / —	— / —
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		—	—	—
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf		—	—	—

• serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Kältegeräte der Serie 200

Gerätebezeichnung		Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät
Voll integrierbar / integrierbar			RB282306	RT282306	RC282306
Preis	(CHF)		**4'305.–**	**4'075.–**	**4'075.–**
Edelstahltür, dunkles Anthrazit		RY295350			
Preis	(CHF)	**6'470.–**			
Abmessungen					
Gerätemasse B × H × T	(cm)	90,5 × 183 × 70,6	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5
Nischenmasse B × H × T	(cm)	–	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55
Tiefe einschliesslich Wandabstand	(cm)	73,1	55	55	55
Leergewicht	(kg)	159	75	68	68
Transportgewicht	(kg)	167	80	73	74
Transportverpackungsmasse B × H × T	(cm)	99,8 × 197,5 × 80,4	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / – / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		• / – / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		– / – / – / •	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / • / –	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		• / –	– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	573	223	269	289
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	335	101	171	206
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/Frischkühlen <> 0 °C	(l)	67	55	83	83
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	171	67	15	–
Energieeffizienzklasse[1]		E	D	E	D
Energieverbrauch pro Tag[2]	(kWh/24h)	0,760	0,550	0,504	0,328
Energieverbrauch pro Jahr[2]	(kWh)	333	201	184	120
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39	37	36	36
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	C
Klimaklasse[3]		SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Wasser		• / •	– / –	– / –	– / –
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung		•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	4	4	3
Temperaturanzeige innen / aussen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	–	–
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlsystem / Gefrieren		• / • / –	• / • / •	• / • / –	• / • / –
Lichthelligkeitsstufen		5	–	–	–
Abtauhilfe Gefrieren		•	•	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	–	–	–
Urlaubsschaltung		•	•	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	– / –
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[4]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	7	3	6	7
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	2	3	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	2	5	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		–	•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier)	–	12	12	12
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	–	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	15	7	2,8	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	18,5	8	9,5	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	3	2	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	1	1	–
Kälteakkus	(Anzahl)	–	2	–	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,18	0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf		•	–	–	–

• serienmässig. – Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. Werte gemäss EU-Verordnung 2019/2016. [2] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [3] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C). [4] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Gefriergerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RF282306	RT202180	RC202180	RF202180
3'370.-	**2'365.-**	**2'165.-**	**2'205.-**
55,8 × 177,2 × 54,5	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8
56 × 177,5 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55
55	55	55	55
66	32	32	32
70	35	35	35
62 × 184 × 64	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62
– / • / –	• / • / –	• / – / –	– / • / –
– / – / –	– / • / –	– / • / –	– / – / –
• / – / – / –	– / – / • / –	– / – / • / –	– / – / • / –
– / • / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
– / –	– / –	– / –	– / –
212	110	134	85
–			
–	93	134	–
–	14	14	–
212	17	–	85
E	D	E	E
0,580	0,326	0,254	0,467
235	119	93	189
35	35	35	35
B	B	B	B
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
–	–	–	–
–	–	–	–
1	2	1	1
• / –	• / –	• / –	• / –
•	–	–	–
•	–	–	•
– / – / •	– / – / –	– / – / –	– / – / •
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	•	–
• / •	– / –	– / –	• / –
– / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
–	•	•	–
–	–	–	–
–	2	3	–
–	1	1	–
–	3	3	–
–	–	–	–
–	6	6	–
•	–	–	•
13,8	3	–	8
8	9	–	9
7	1	–	–
5	–	–	3
–	–	–	–
1	1	–	1
–	–	–	–
0,12	0,09	0,09	0,09
–	–	–	–

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

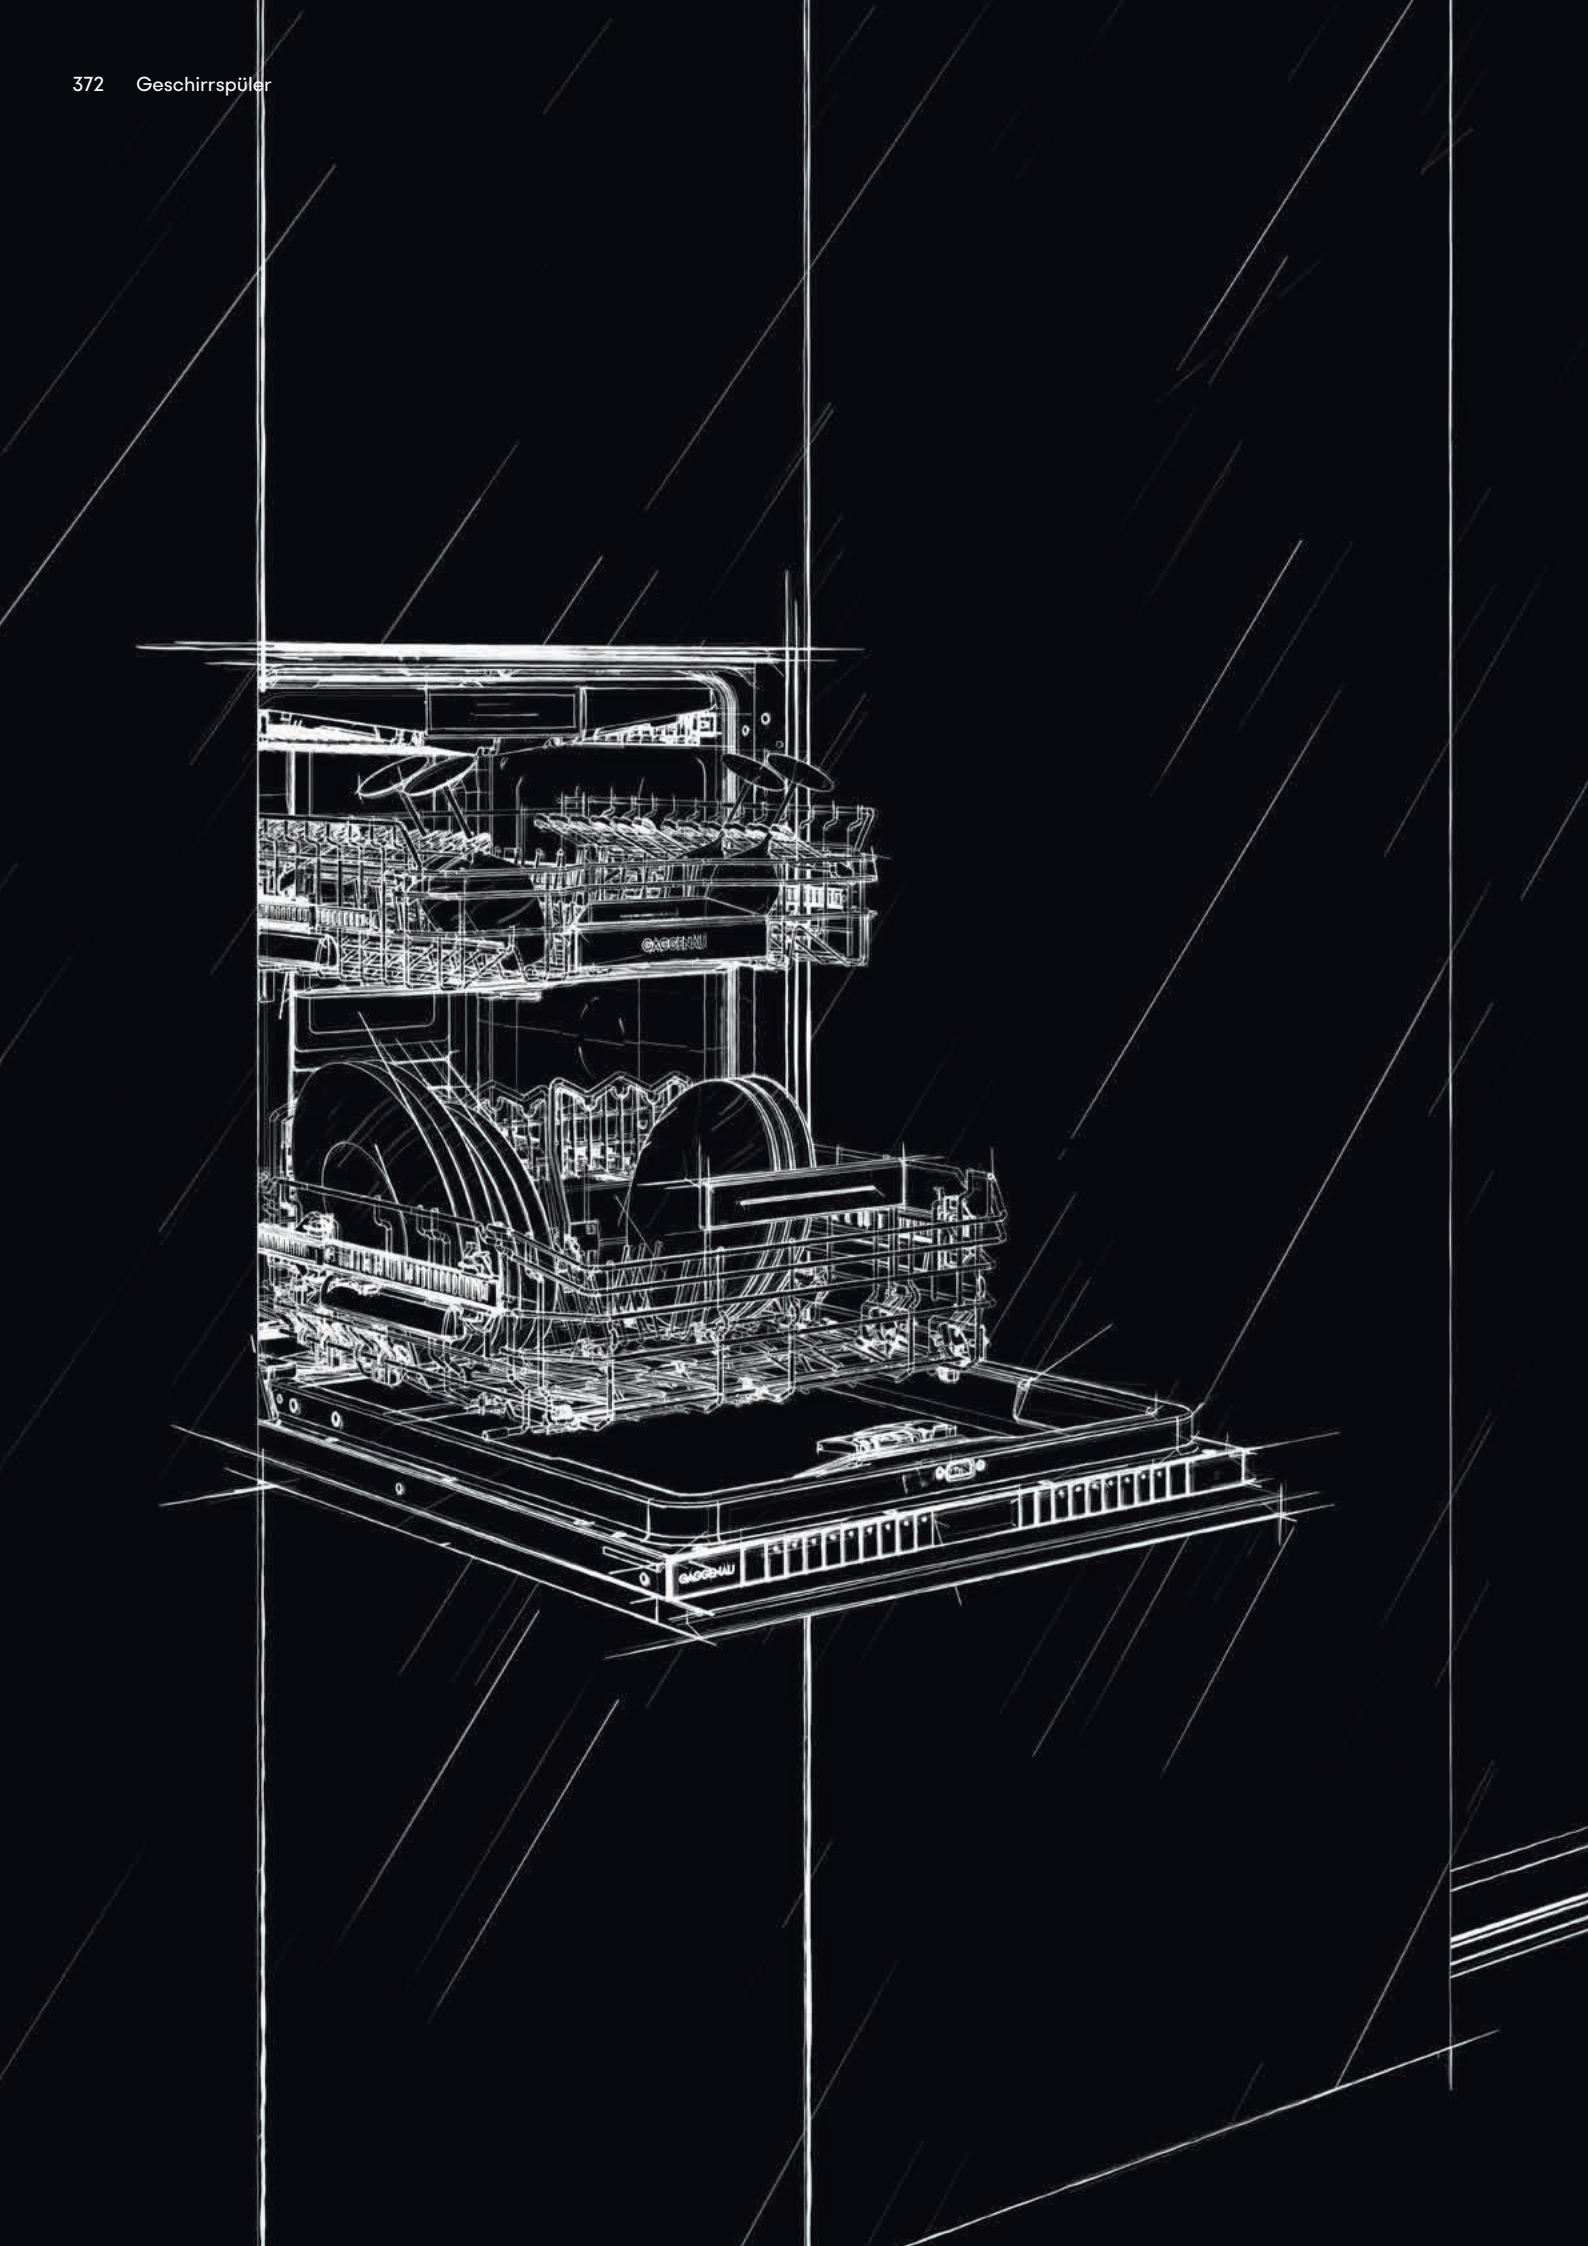

GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler-Serie 400 374

Geschirrspüler-Serie 200 378

Planungshinweise 386

Zubehör | Sonderzubehör 394

Technische Daten 396

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

DF481101	**CHF**	**3'830.–**
Voll integrierbar. Höhe 86,5 cm.	CHF	3'543.02
DF480101	**CHF**	**3'830.–**
Voll integrierbar. Höhe 81,5 cm.	CHF	3'543.02

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf.
2 GN-Behälter-Einsatz.
1 Halterung für langstielige Gläser.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011	**CHF**	**63.–**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).	CHF	58.28

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160	**CHF**	**225.–**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs. Für grössere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Massgedecke.	CHF	208.14
DA045061	**CHF**	**206.–**
3. Korb. Mit Leichtlaufauszügen. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.	CHF	190.56
DA042030	**CHF**	**58.–**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.	CHF	53.65
DA043000	**CHF**	**34.–**
Halterung für langstielige Gläser. Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.	CHF	31.45

Highlights

— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
— Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
— Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
— Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Türöffnung nach Programmende.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Trocknungsassistent zur optionalen Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

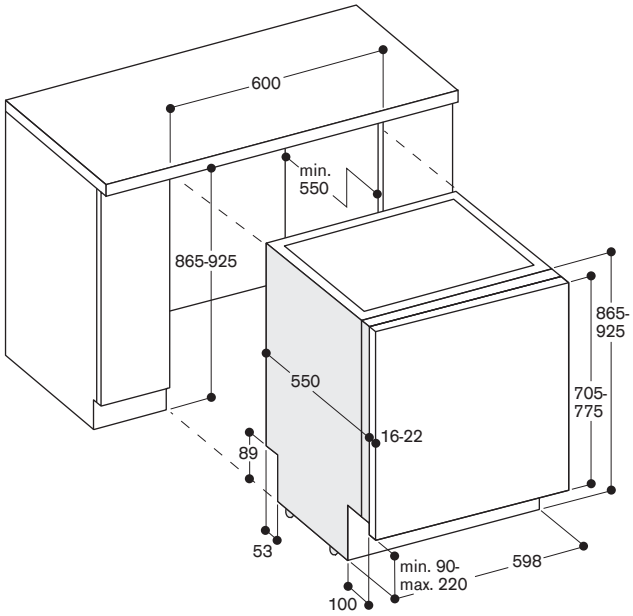

81,5 cm hohe Geschirrspüler

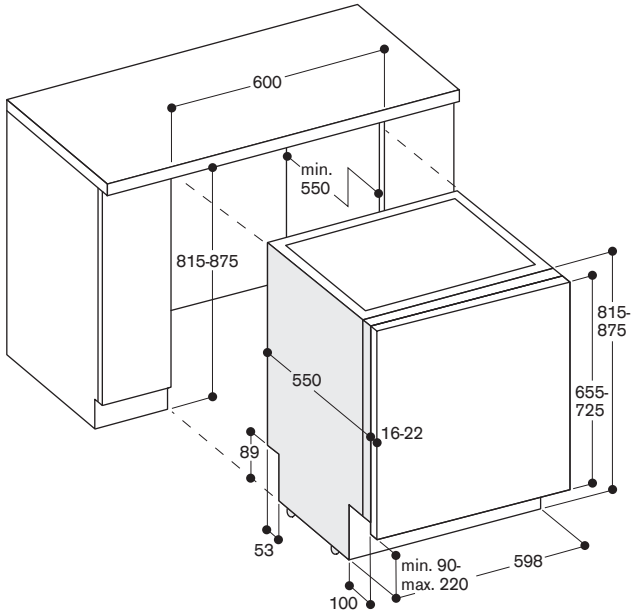

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

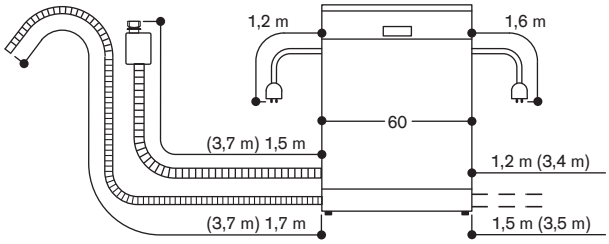

( ) Werte mit Verlängerungskit

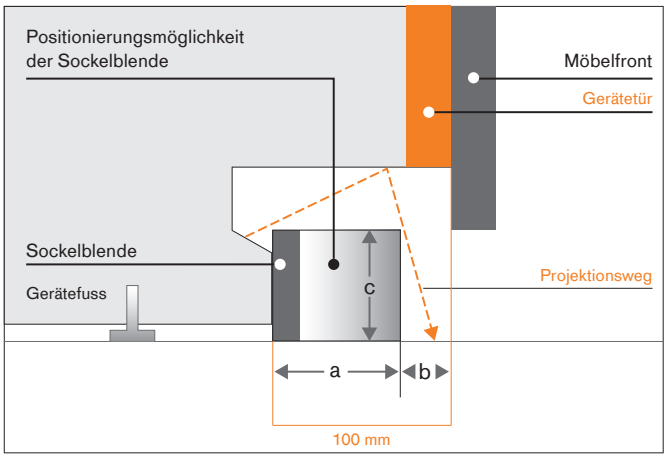

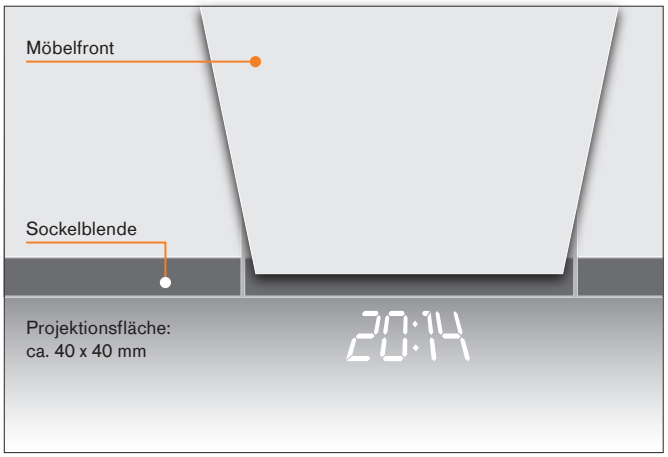

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Grösse der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm| 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Mass a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Mass b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Mass c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Masse in mm.

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

DF481101F	**CHF**	**3'830.–**
Voll integrierbar. Höhe 86,5 cm. Mit flexiblem Scharnier.	CHF	3'543.02
DF480101F	**CHF**	**3'830.–**
Voll integrierbar. Höhe 81,5 cm. Mit flexiblem Scharnier.	CHF	3'543.02

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.
2 GN-Behälter-Einsatz.
1 Halterung für langstielige Gläser.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011	**CHF**	**63.–**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).	CHF	58.28

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160	**CHF**	**225.–**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs. Für grössere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Massgedecke.	CHF	208.14
DA045061	**CHF**	**206.–**
3. Korb Mit Leichtlaufauszügen. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.	CHF	190.56
DA042030	**CHF**	**58.–**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.	CHF	53.65
DA043000	**CHF**	**34.–**
Halterung für langstielige Gläser. Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.	CHF	31.45

Highlights
— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
— Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
— Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
— Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
— Seitliches Info-Light.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 386-393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

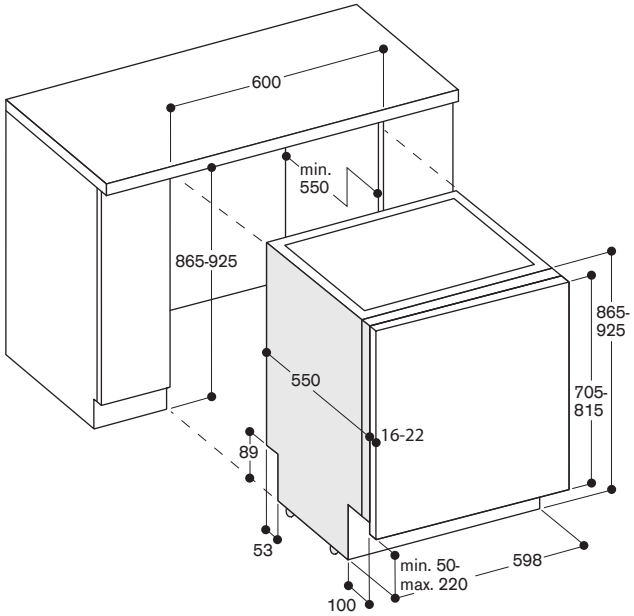

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

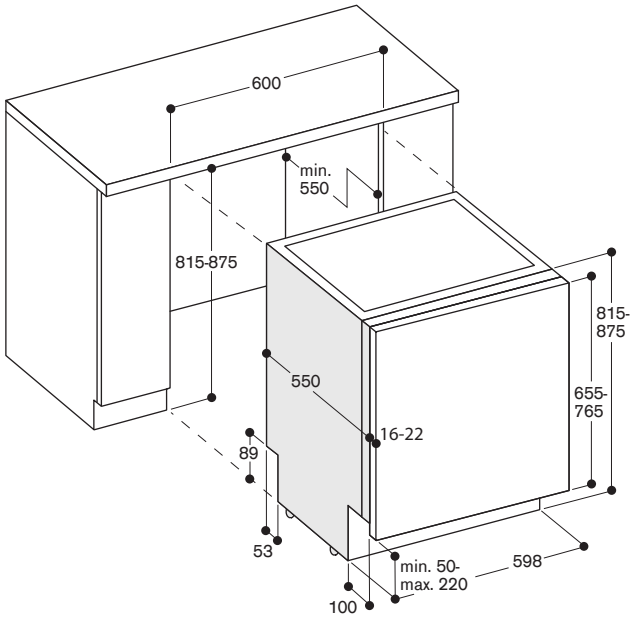

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

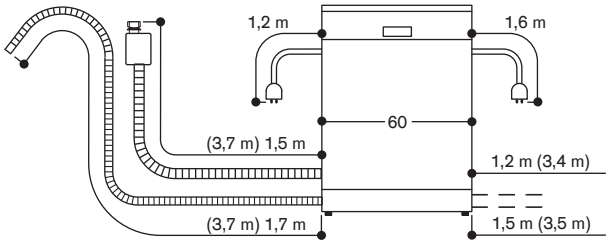

( ) Werte mit Verlängerungskit

Alle Masse in mm.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

DF271101	**CHF**	**3'200.–**
Voll integrierbar. Höhe 86,5 cm.	CHF	2'960.22
DF270101	**CHF**	**3'200.–**
Voll integrierbar. Höhe 81,5 cm.	CHF	2'960.22

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011	**CHF**	**63.–**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).	CHF	58.28

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160	**CHF**	**225.–**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs. Für grössere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Massgedecke.	CHF	208.14
DA045061	**CHF**	**206.–**
3. Korb. Mit Leichtlaufauszügen. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.	CHF	190.56
DA042030	**CHF**	**58.–**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.	CHF	53.65
DA043000	**CHF**	**34.–**
Halterung für langstielige Gläser. Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.	CHF	31.45

Highlights
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Masszeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

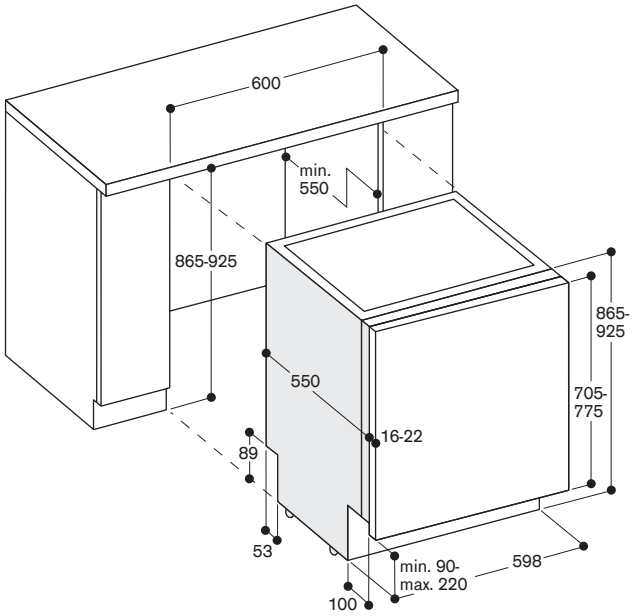

81,5 cm hohe Geschirrspüler

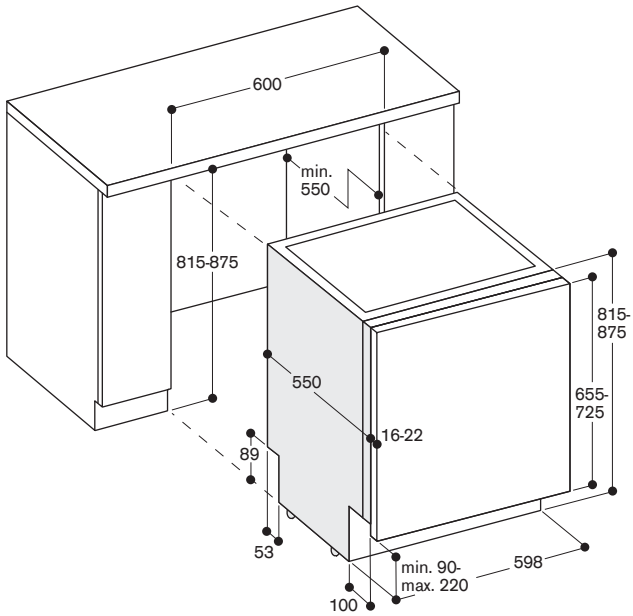

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

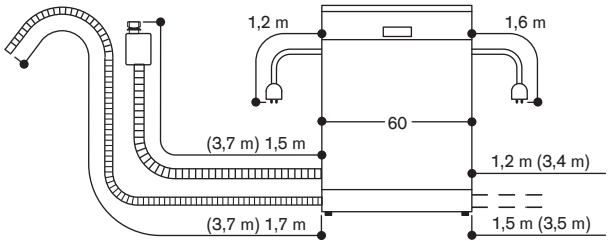

( ) Werte mit Verlängerungskit

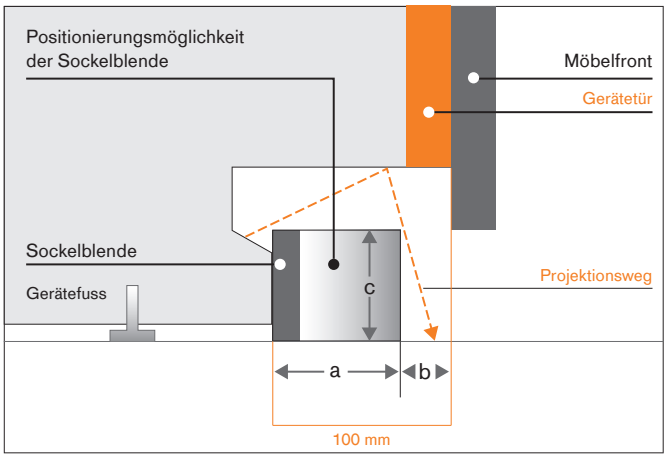

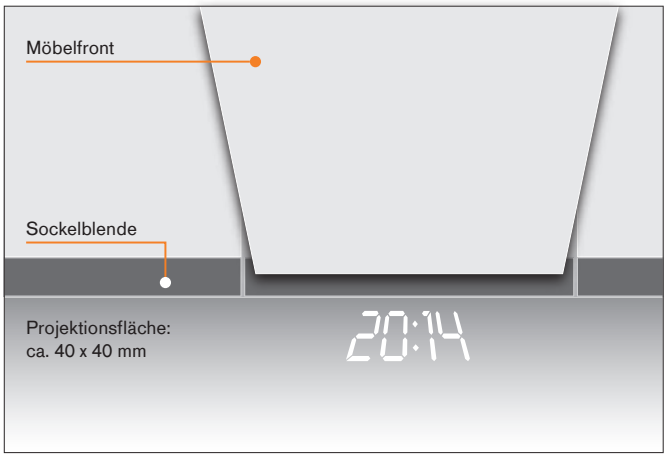

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Grösse der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm| 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Mass a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Mass b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Mass c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Masse in mm.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

DF271101F **CHF 3'200.–**
Voll integrierbar. CHF 2'960.22
Höhe 86,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

DF270101F **CHF 3'200.–**
Voll integrierbar. CHF 2'960.22
Höhe 81,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

vRB CHF 10.81
CHF 10.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **CHF 63.–**
Verlängerung des CHF 58.28
Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160 **CHF 225.–**
Besteckschublade CHF 208.14
mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für grössere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Massgedecke.

DA045061 **CHF 206.–**
3. Korb. CHF 190.56
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **CHF 58.–**
Silberglanz- CHF 53.65
kassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **CHF 34.–**
Halterung für CHF 31.45
langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Highlights
— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
— Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
— Seitliches, weisses Info-Light.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weisses Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Masszeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

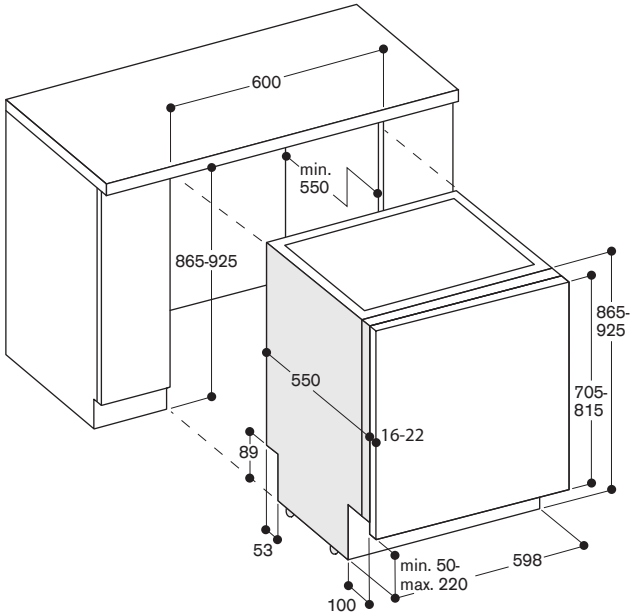

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

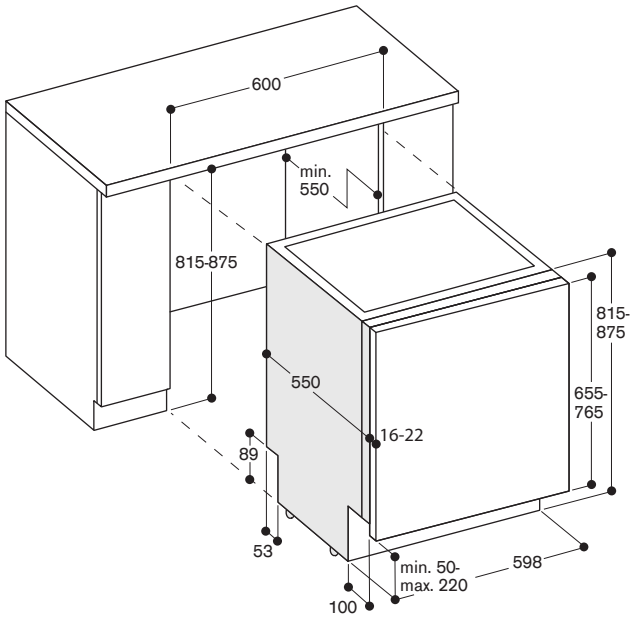

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

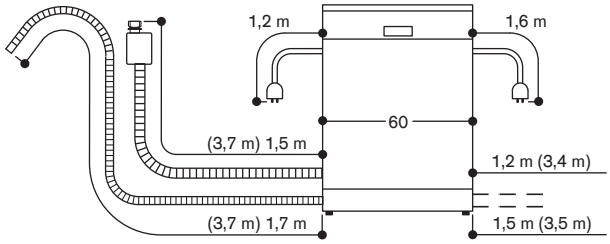

( ) Werte mit Verlängerungskit

Alle Masse in mm.

Geschirrspüler Serie 200
DF261/DF260

DF261101	**CHF**	**2'760.–**
Voll integrierbar. Höhe 86,5 cm.	CHF	2'553.19
DF260101	**CHF**	**2'760.–**
Voll integrierbar. Höhe 81,5 cm.	CHF	2'553.19

vRB	CHF	10.81
	CHF	10.–

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GH045010	**CHF**	**98.–**
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm.	CHF	90.66
GZ010011	**CHF**	**63.–**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).	CHF	58.28

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061	**CHF**	**225.–**
Besteckschublade. Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs. Für grössere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Massgedecke.	CHF	208.14
DA045060	**CHF**	**172.–**
3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.	CHF	159.11
DA042030	**CHF**	**58.–**
Silberglanz-kassette für alle Geschirrspüle.r	CHF	53.65
DA043000	**CHF**	**34.–**
Halterung für langstielige Gläser. Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.	CHF	31.45

Highlights
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 13 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,635 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Masszeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

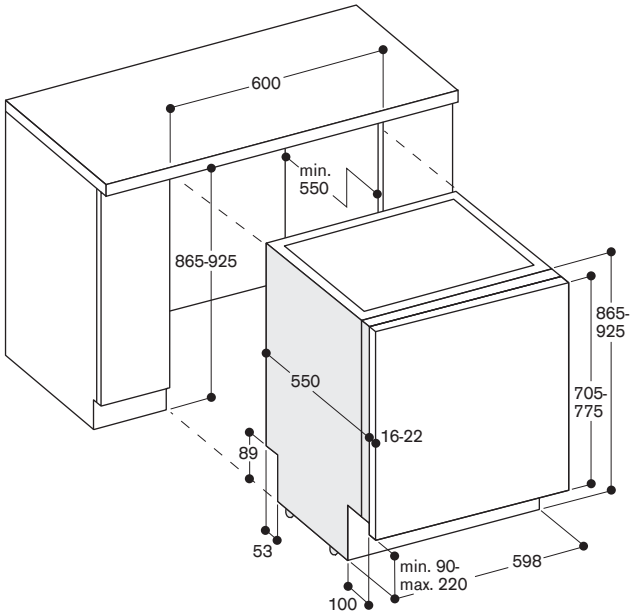

81,5 cm hohe Geschirrspüler

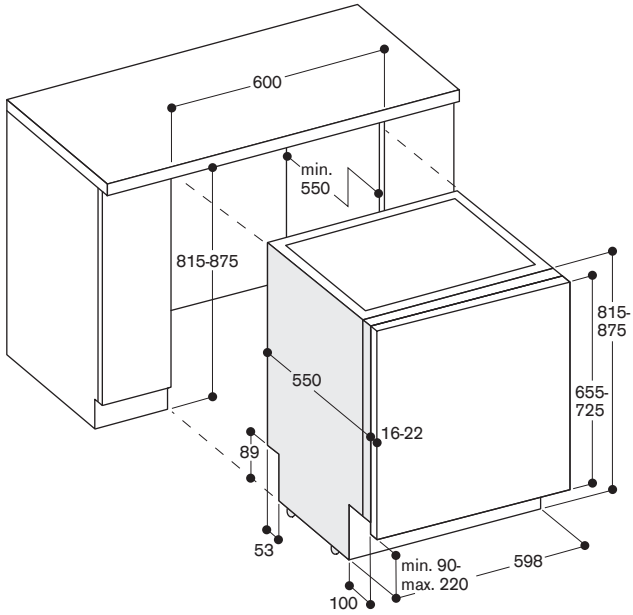

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

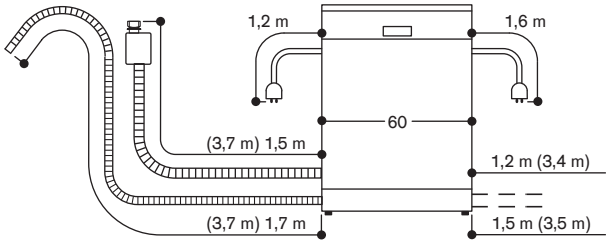

( ) Werte mit Verlängerungskit

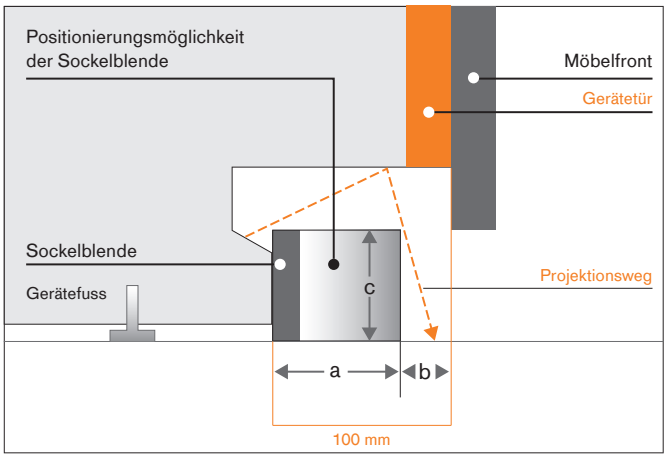

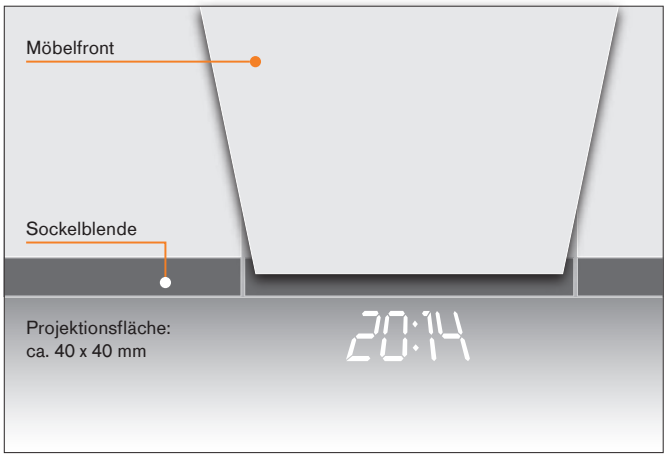

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Grösse der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm| 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Mass a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Mass b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Mass c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Masse in mm.

Geschirrspüler Serie 200
DF210

DF210100 **CHF 2'360.–**
Voll integrierbar. CHF 2'183.16
Höhe 81,5 cm.

vRB CHF 10.81
CHF 10.–

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.

Installationszubehör

DA020011 **CHF 73.–**
Verblendungs- CHF 67.53
leisten Edelstahl für
81,5 cm hohe Geschirrspüler.

GH045010 **CHF 98.–**
Möbelgriff CHF 90.66
mit 2 Halterungen, Edelstahl,
Länge 45 cm,
Bohrabstand 427 mm.

GZ010011 **CHF 63.–**
Verlängerung des CHF 58.28
Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061 **CHF 225.–**
Besteckschublade. CHF 208.14
Zusätzliche dritte Beladungsebene
oberhalb des Oberkorbs.
Für grössere Besteckteile, Kochutensilien
und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei
Beladungsebenen beträgt
14 Massgedecke.

DA042030 **CHF 58.–**
Silberglanz- CHF 53.65
kassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **CHF 34.–**
Halterung für CHF 31.45
langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu
vier langstielige Gläser während des
Spülvorgangs und sorgt für ein
optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Highlights
— 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Sehr leise: 44 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Temporäre Lärmreduzierung .
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher
Durchlauferhitzer
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 403 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Extra Trocknen.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrössen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 13 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,836 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füsse.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Masszeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Mass der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
230V / 10A

* Verfügbarkeit je nach Land.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

81,5 cm hohe Geschirrspüler

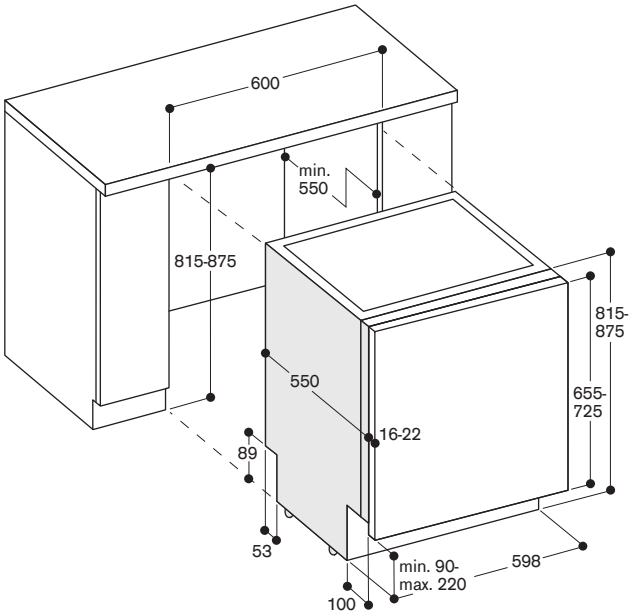

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

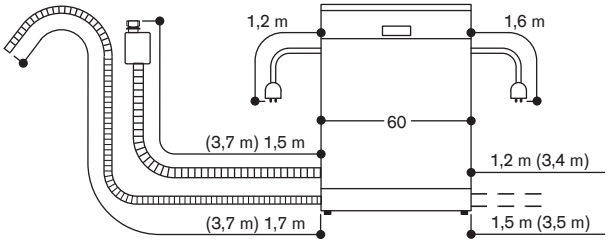

( ) Werte mit Verlängerungskit

Alle Masse in mm.

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

	Fronthöhe 655–765 mm					Fronthöhe 705–815 mm						
Nischenhöhe in mm →	**815**	**825**	**835**	**845**	**855**	**865**	**875**	**885**	**895**	**905**	**915**	**925**
↓ Sockelhöhe in mm												
<90	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
90	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
100	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
110	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
120	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ (S/D) ❻	❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261, (S) = Sonderlösung
(S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (als Ersatzteil bestellen ET-Nr. 648174) / geteilter Möbelfront
(D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

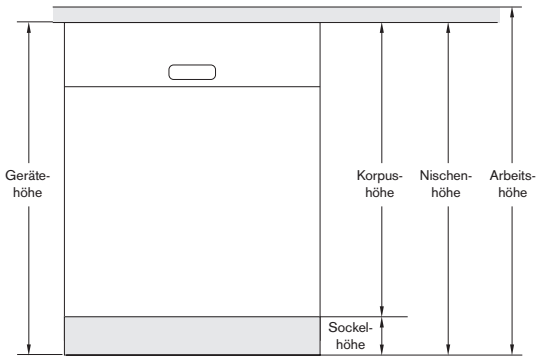

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

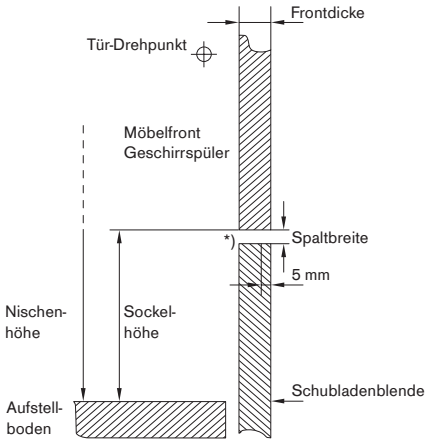

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
825	16		10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5
	19		12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5
	22		13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5
835	16			10.5	11	12	13	14.5	16.5	19
	19			12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22
	22			13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5
845	16				10.5	11	12	13	14.5	16.5
	19				12	12.5	13.5	15	16.5	18.5
	22				13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21
855	16					10.5	11	12	13	14.5
	19					12	12.5	13.5	15	16.5
	22					13.5	14.5	15.5	16.5	18.5
865	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
875	16		10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5
	19		12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5
	22		13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5
885	16			10.5	11	12	13	14.5	16.5	19
	19			12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22
	22			13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5
895	16				10.5	11	12	13	14.5	16.5
	19				12	12.5	13.5	15	16.5	18.5
	22				13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21
905	16					10.5	11	12	13	14.5
	19					12	12.5	13.5	15	16.5
	22					13.5	14.5	15.5	16.5	18.5
915	16						10.5	11	12	13
	19						12	12.5	13.5	15
	22						13.5	14.5	15.5	16.5
925	16							10.5	11	12
	19							12	12.5	13.5
	22							13.5	14.5	15.5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

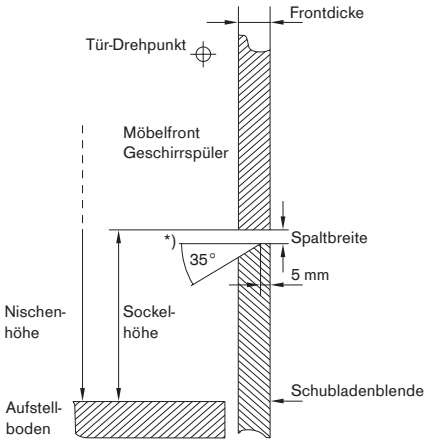

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
825	16		6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5
	19		7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17
	22		7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18
835	16			6.5	6.5	7	7.5	8	9	12
	19			7	7.5	8	8.5	9.5	11	13
	22			7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14
845	16				6.5	6.5	7	7.5	8	9
	19				7	7.5	8	8.5	9.5	11
	22				7.5	7.5	8	9	9.5	11.5
855	16					6.5	6.5	7	7.5	8
	19					7	7.5	8	8.5	9.5
	22					7.5	7.5	8	9	9.5
865	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
875	16		6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5
	19		7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17
	22		7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18
885	16			6.5	6.5	7	7.5	8	9	12
	19			7	7.5	8	8.5	9.5	11	13
	22			7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14
895	16				6.5	6.5	7	7.5	8	9
	19				7	7.5	8	8.5	9.5	11
	22				7.5	7.5	8	9	9.5	11.5
905	16					6.5	6.5	7	7.5	8
	19					7	7.5	8	8.5	9.5
	22					7.5	7.5	8	9	9.5
915	16						6.5	6.5	7	7.5
	19						7	7.5	8	8.5
	22						7.5	7.5	8	9
925	16							6.5	6.5	7
	19							7	7.5	8
	22							7.5	7.5	8

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit **flexiblem Scharnier** notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Fronthöhe 655-765 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	❶									
55	❶	❶								
60	❶	❶	❶							
65	❶	❶	❶	❶						
70	❶	❶	❶	❶	❶					
75	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
80	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
85	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
90	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
95	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
100	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
105	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶
110	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶
120	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶
125	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶
130	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶
135	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
140	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
145	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
150	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
155	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
160	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
165		❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
170			❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
175				❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
180					❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
185						❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
190							❶*	❶*	❶*	❶*
195								❶*	❶*	❶*
200									❶*	❶*
205										❶*
210										
215										
220										

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480101F / DF270101F
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481101F / DF271101F
* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.

Fronthöhe 705–815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
1*/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
1*/6*	1*/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*								6*	6*	6*
	1*	1*									6*	6*
		1*										6*

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **ohne Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
825	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
830	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
835	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
840	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
845	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
850	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
855	16									3
	19									3
	22									3.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
875	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
880	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
885	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
890	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
895	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
900	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
905	16									3
	19									3
	22									3.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6	
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5
3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	5	5	8				
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5
3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5
	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5
		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5
			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **mit Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
820	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
825	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
830	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
835	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
840	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
845	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
850	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
855	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
870	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
875	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
880	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
885	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
890	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
895	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
900	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
905	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6						
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11						
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6					
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11					
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6				
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11				
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8			
2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8		
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8	
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6						
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11						
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6					
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11					
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6				
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11				
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8			
2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8		
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8	
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbsystem
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb. Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb
6 Klappstacheln.
4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.

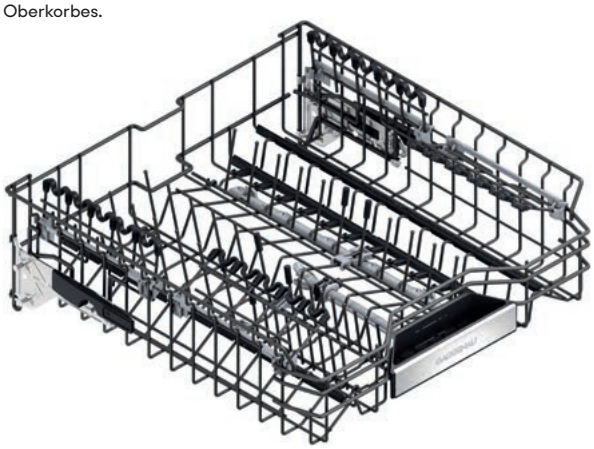

Oberkorb im DF48., DF27., DF26.

Oberkorb im DF21.

Unterkorb
8 Klappstacheln.
2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.

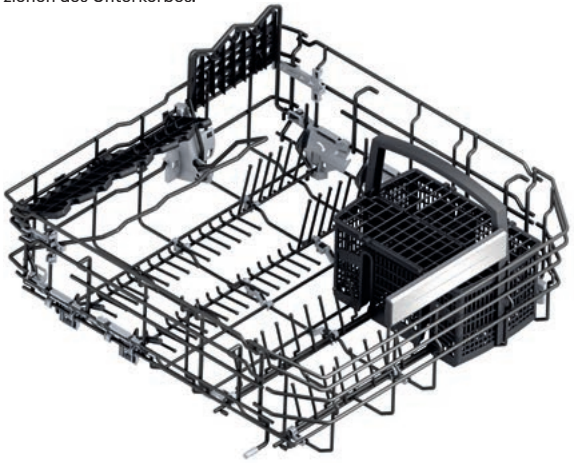

Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160 **CHF 225.-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. CHF 208.14
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für grössere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Massgedecke.

DA041061 **CHF 225.-**
Besteckschublade. CHF 208.14
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für grössere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Massgedecke.

DA045060 **CHF 172.-**
3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. CHF 159.11
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.

DA045061 **CHF 206.-**
3. Korb. Mit Leichtlaufauszüge. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler. CHF 190.56
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

DA042030 **CHF 58.–**
Silberglanz- CHF 53.65
kassette für alle Geschirrspüler.
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
B × H × T in cm: 5,5 × 20,2 × 4,1.

DA043000 **CHF 34.–**
Halterung für CHF 31.45
langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

DA020011 **CHF 73.–**
Verblendungs- CHF 67.53
leisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weisse Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B × T in cm: 2,3 × 2,3.
Höhe 62,2 cm.

DA020111 **CHF 73.–**
Verblendungs- CHF 67.53
leisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weisse Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B × T in cm: 2,3 × 2,3.
Höhe 67,2 cm.

Ersatzteilnummer 648174
(als Ersatzteil bestellen)
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5 – 68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5 – 73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



GZ010011 **CHF 63.–**
Verlängerung des CHF 58.28
Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Ersatzteilnummer 17006715
Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten – sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild in Ihrer Küche. Für alle Geschirrspüler geeignet.
Bestellbar über E-Shop.

Ersatzteilnummer 11027061
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 81,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.

Ersatzteilnummer 11027056
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 86,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.

Ersatzteilnummer 12009811
Ersatzfeder für schwerere Türfronten bis zu 11,5 kg. Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Nur für DF480101, DF260101, DF261101, DF270101, DF271101.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Geschirrspüler

Gerätebezeichnung		Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart		voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm		DF480101		DF270101
Preis	(CHF)	**3'830.–**		**3'200.–**
Gerätehöhe 86,5 cm		DF481101		DF271101
Preis	(CHF)	**3'830.–**		**3'200.–**
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF480101F	
Preis	(CHF)		**3'830.–**	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF481101F	
Preis	(CHF)		**3'830.–**	
Breite / Fassungsvermögen				
Breite	(cm)	60	60	60
Fassungsvermögen Massgedecke		12/13[3]	12/13[3]	12/13[3]
Tellergrösse bis	(cm)	30[1]/33[2]	30[1]/33[2]	30[1]/33[2]
Verbrauchswerte / Geräusch[5]				
Energieeffizienzklasse		B (A↑G)	B (A↑G)	B (A↑G)
Trocknungswirkungsklasse		A	A	A
Testprogramm		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer[6]	(h:min)	4:55	4:55	4:55
Wasser[7]	(Liter)	9,5	9,5	9,5
Energie[8]	(kWh)	63	63	63
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW))	43	43	43
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
Programme				
Anzahl der Programme + Optionen		8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programme		Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C
		Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C
		Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C
		Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
		Nachtprogramm	Nachtprogramm	
		Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
		Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Optionen		Intensiv Plus	Intensiv Plus	Intensiv
		Power	Power	Power
		Halbe Beladung	Halbe Beladung	Halbe Beladung
		Hygiene	Hygiene	
Machinenreinigung		•	•	•
Ausstattung				
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik		• / —	• / —	• / —
Aquasensor / Beladungssensor		• / •	• / •	• / •
Reinigerautomatik		•	•	•
Reinigererkennung		•	•	•
Regenerierelektronik		•	•	•
Wärmetauscher		•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith		•	•	•
Automatische Türöffnung		•	•	•
Durchlauferhitzer		•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler		• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeige Wasserzulauf		•	•	•
Restlaufanzeige		•	•	•
Restzeitprojektion		•	—	•
Seitliches Info-Light / Info-Light		— / —	• / —	— / —
Flexible Luafzeitverkürzung der Programme		•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots		• / —	• / —	— / •
Zeitvorwahl		24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi [10]		•	•	•
Servoschloss		•	•	•
3-faches Filtersystem		•	•	•
Besteckschublade		DA041160[9]	DA041160[9]	DA041160[9]
3. Korb		DA045061[2/9]	DA045061[2/9]	DA045061[2/9]
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug		• / •	• / •	• / —
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb		6 / 8	6 / 8	6 / 8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb		4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-stufige Rackmatic		•	•	•
Aquastop		•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl		• / • / •	• / • / •	• / — / —
Anschlusswerte				
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich		• / •	• / •	• / •
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,4	2,4	2,4

• Serienmässig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätehöhe 81,5 cm. [2] Gerätehöhe 86,5 cm. [3] mit Sonderzubehör DA041160. [4] mit Sonderzubehör DA041061. [5] Werte gemäss EU-Verordnung 2019/2017. [6] Programmdauer des Eco-Programms [7] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). [8] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). [9] Sonderzubehör. [10] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

Geschirrspüler	**Geschirrspüler**	**Geschirrspüler**
voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260101	DF210100
	2'760.–	**2'360.–**
	DF261101	
	2'760.–	
DF270101F		
3'200.–		
DF271101F		
3'200.–		
60	60	60
12/13[3]	13/14[3]	13/14[3]
30[1]/33[2]	30[1]/33[2]	30[1]
B A↑G	B A↑G	D A↑G
A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55	4:55
9,5	9,5	9,5
63	64	84
43	43	44
0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C–45 °C	Auto 35 °C–45 °C	Auto 35 °C – 45 °C
Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C – 65 °C
Auto 65 °C–75 °C	Auto 65 °C–75 °C	Auto 65 °C – 75 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Intensiv	Intensiv	Intensiv
Power	Power	Power
Halbe Beladung	Halbe Beladung	
		Extra Trocknen
•	•	–
• / –	• / –	– / •
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	–
•	•	–
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
–	•	–
• / –	– / –	– / •
•	•	•
– / •	– / •	– / •
24 h	24 h	24 h
•	•	•
•	•	•
•	•	•
DA041160[9]	DA041061[9]	DA041061[9]
DA045061[2/9]	DA045060[2/9]	DA045060[2/9]
• / –	– / –	– / –
6 / 8	6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2	4 / 2
•	•	•
•	•	•
• / – / –	• / – / –	• / – / –
• / •	• / •	• / •
2,4	2,4	2,4

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, unsere Vertriebspartner sind in der Preisgestaltung frei.

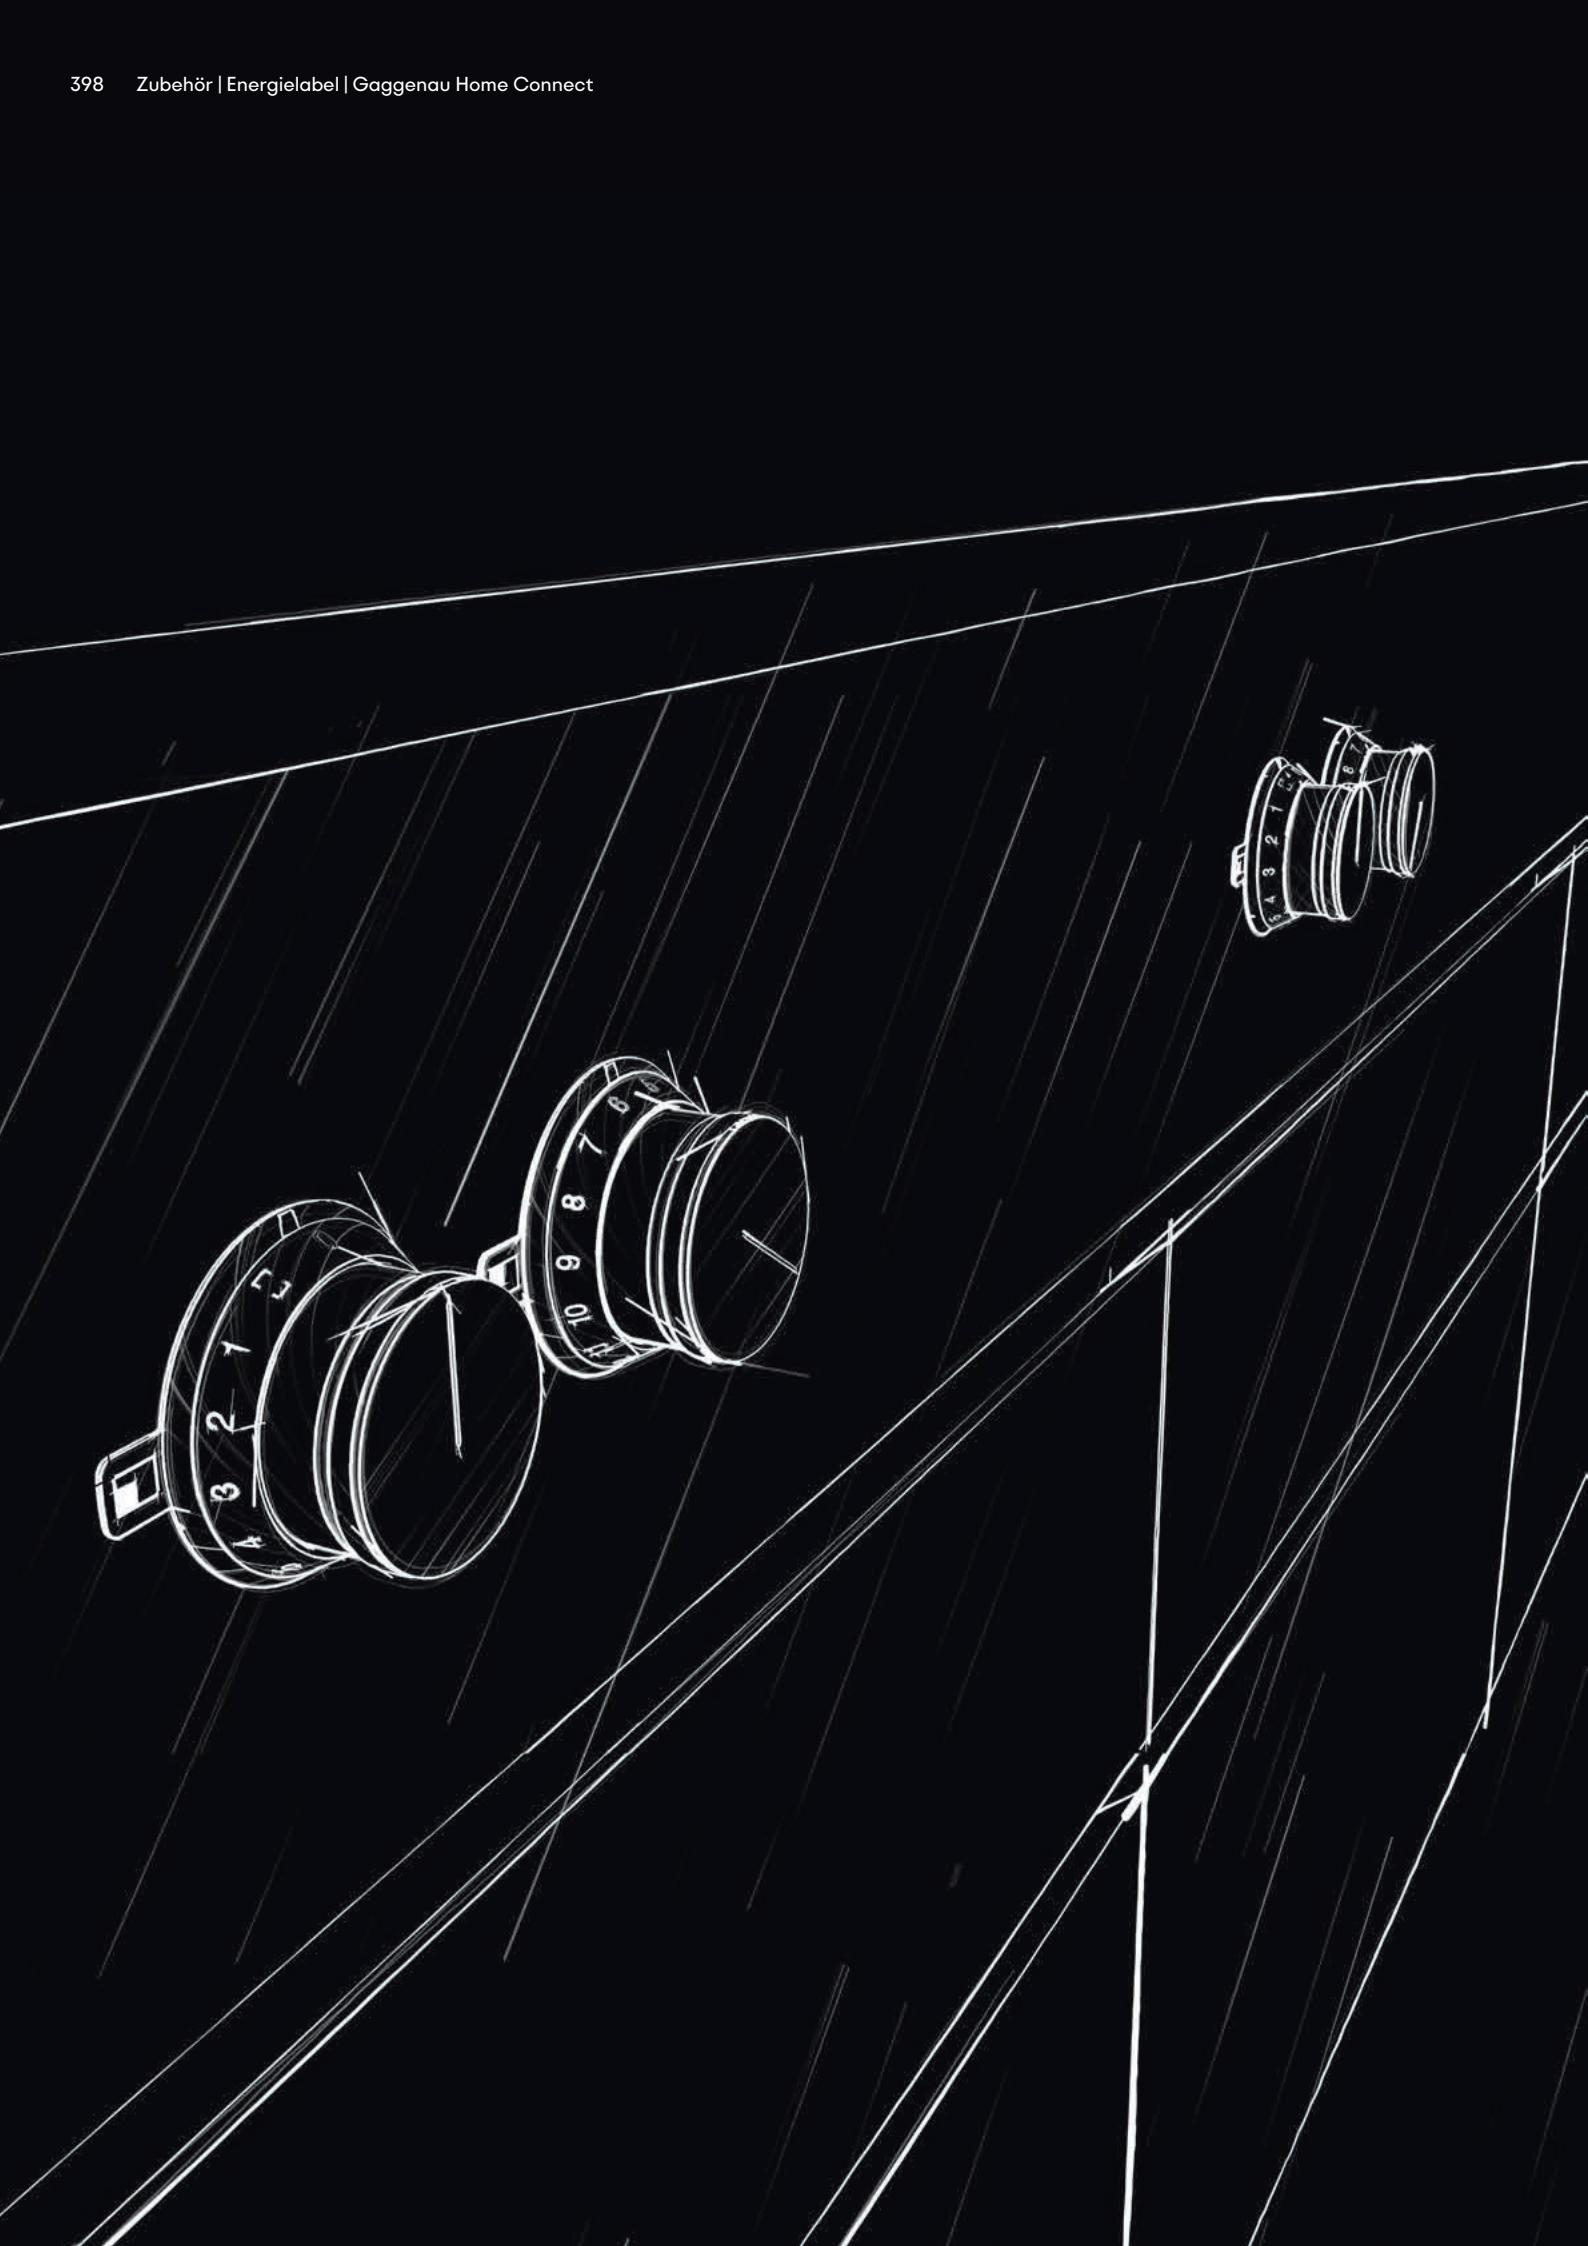

ZUBEHÖR | ENERGIELABEL GAGGENAU HOME CONNECT

Gastronorm-System 400
Energielabel 402
Gaggenau Home Connect 403

Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Kältegeräte, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

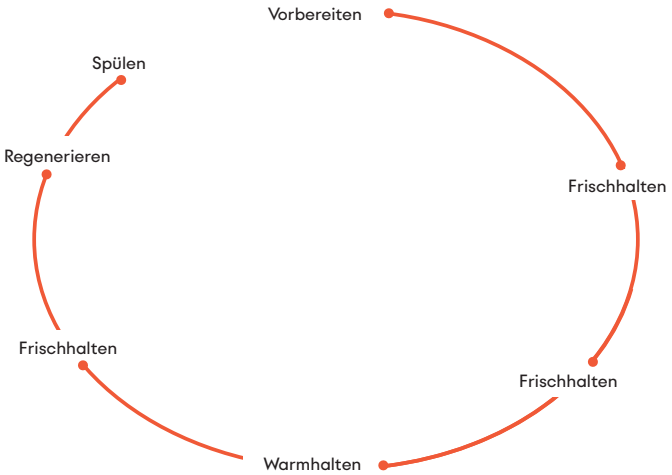

Vorbereiten.
Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.
Zum Frischhalten in Gaggenau Kältegeräten.

Zubereiten.
Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen GS oder in unseren Backöfen GO in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Warmhalten.
Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen GW.

Regenerieren/Aufwärmen.
Zum Regenieren in unseren Dampfback- und -garöfen GS sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen GO in Kombination mit den Auszugs-systemen BA018/BA016.

Spülen.
Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter
GN114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefässe eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinen-fest. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garofen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonder zubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie Expressive und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

GN114130 **CHF 82.-**
Gastronorm-Behälter CHF 75.86
aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht,
40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 **CHF 106.-**
Gastronorm-Behälter CHF 98.06
aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht,
40 mm tief, 3 l.

GN124130 **CHF 101.-**
Gastronorm-Behälter CHF 93.43
aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht,
40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 **CHF 140.-**
Gastronorm-Behälter CHF 129.51
aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht,
40 mm tief, 3 l.

GN010330 **CHF 109.-**
Adapter für CHF 100.83
Gastronormbehälter
1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen
Serie Expressive und 200.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Gastronorm-Bräter
GN340

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Auszugssystem BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen)

GN340231 **CHF 760.-**
Gastronorm-Bräter CHF 693.80
aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm.

Teppan Yaki Platte
GN232

GN232110 **CHF 667.-**
Teppan Yaki Platte CHF 617.02
aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 × 27,0 cm.

ENERGIELABEL

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.

Mehr Information auf: **www.gaggenau.com**

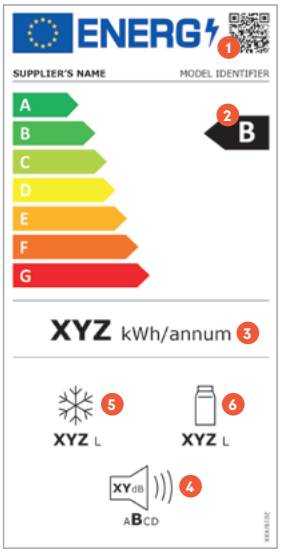

Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke.

Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
4. Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
5. Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
6. Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer

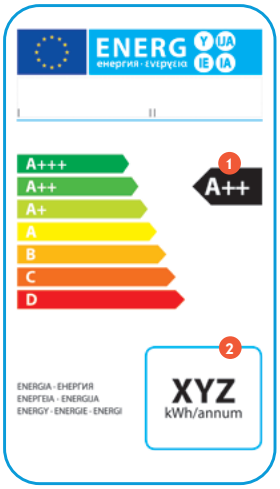

Energielabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte und Wärmepumpentrockner

Zeichenerklärung

1. Energieeffizienzklasse
2. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

IHRE LIEBLINGSSTÜCKE SIND AM NETZ.

Nutzen Sie digitale Dienste über Gaggenau Home Connect.*

Entdecken Sie, wie vielseitig Gaggenau Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Gaggenau Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Gaggenau Home Connect:
— Verbindung:
Fernbedienung** und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
— Zugang:
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.
— Einbindung:
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf
www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen

1. **Kühl-Gefrierkombination:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubsschaltung um.
2. **Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
3. **Trockner:** Über Gaggenau Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
4. **Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
5. **Kaffee-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeesorten auswählen.
6. **Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezept-einstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
7. **Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
8. **Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:

Apple App Store (iOS)

Google Play Store (Android)

* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Gaggenau Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen
Gaggenau Home Connect ist ein Dienst der Home Connect GmbH.
** Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.

UNSERE ATELIERS DER INSPIRATION

Schönheit in ihrer reinsten Form und die Küche als Meisterwerk - das erwartet Sie in den einzigartigen Gaggenau Showrooms.

Individuelle Produktberatung
In den Ateliers der Kultur, nehmen Sie unsere BeraterInnen mit auf eine Reise in die symbolträchtige Geschichte der Marke und öffnen Ihnen das Tor zu Küchengeräten mit Stil und unerreichter Performance. Erleben Sie persönlich das visionäre Design, die edlen Materialien und das handwerkliches Know-how von Gaggenau.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin unter:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Eine Kochvorführung für alle Sinne
Tauchen Sie im Rahmen einer köstlichen Kochdemonstration ein, in das weite Universum von Gaggenau mit seinen einzigartigen Hausgeräten. Schauen Sie unseren Köchen bei der Zubereitung über die Schulter und profitieren Sie von Kochtricks auf höchstem Niveau. Ein Fest für die Sinne und Inspiration für Ihre zukünftige Küche mit den Luxusgeräten von Gaggenau.

Anmeldung unter:
www.inspiration-ateliers.ch/gaggenau

Der Unterschied heisst Gaggenau

https://www.gaggenau.com/ch/de/die-welt-von-gaggenau/showrooms

www.gaggenau.ch