


Vario Køle-/ frysekombinationer og vinskabe


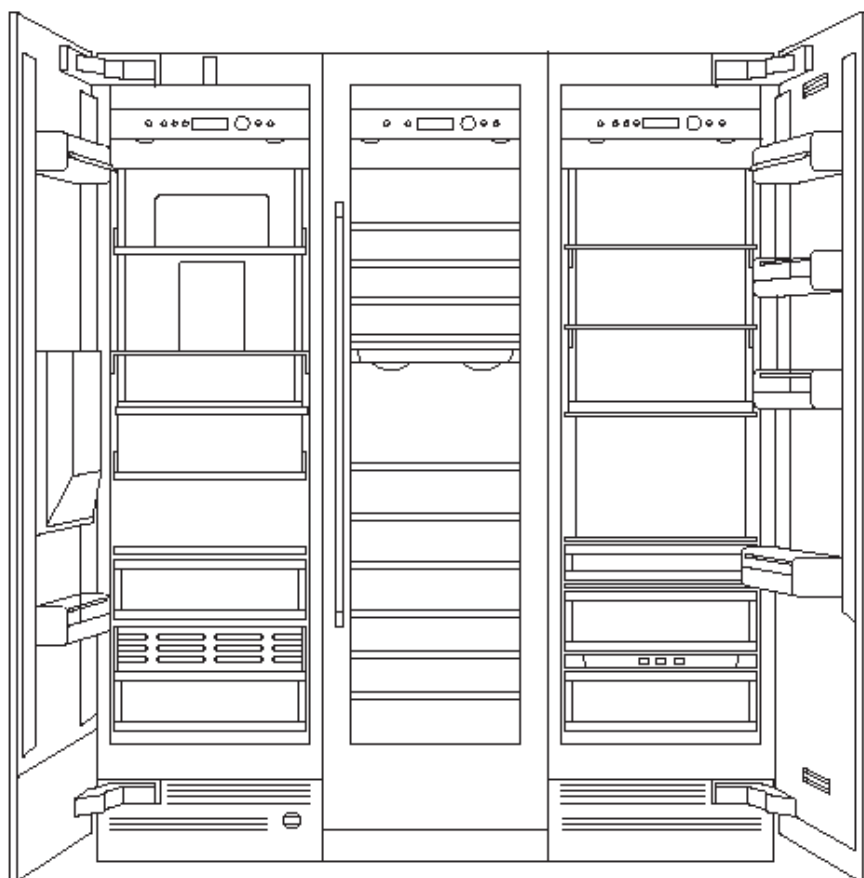


Indholdsfortegnelse

Oversigt Vario køle-/frysekomponenter og vinskabe	3
Produktinformationer	4
Ekstra planlægningsbemærkninger	9
Installationstilbehør	9
Døråbningsvinkel	9
Skabsmål afstand til væg RC/RF/RW	10
Skabsmål afstand til væg RB/RY	11
Indbyggningsnishes mål	12
Mål på tilbehørsfronterne	13
Planlægningsprincip for et enkeltskab	14
Planlægningsprincip for en side-by-side-løsning	15
Eksempler på planlægning	16
Opstillingsbetingelser	18
Sokkelområde/øvre afslutning af niche	20
Bemærkninger til installationstilbehør	21
Tekniske data	22
Oversigt ekstratilbehør	24

Køle-/fryseskabe og vinskabe

Niche 213

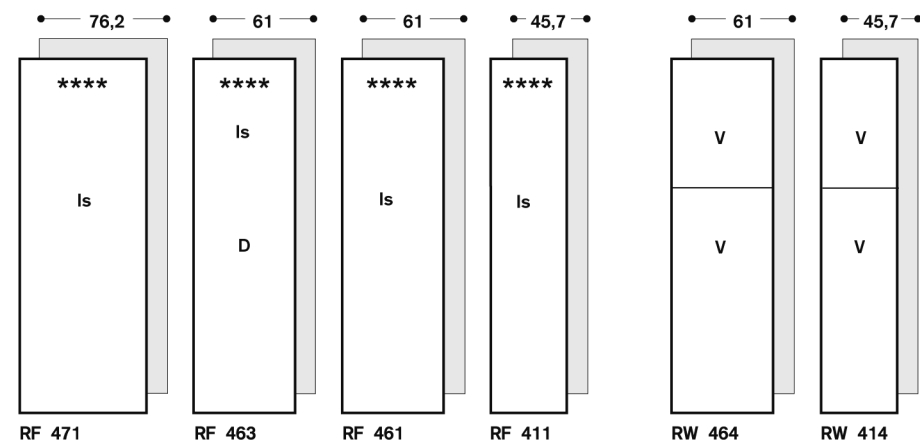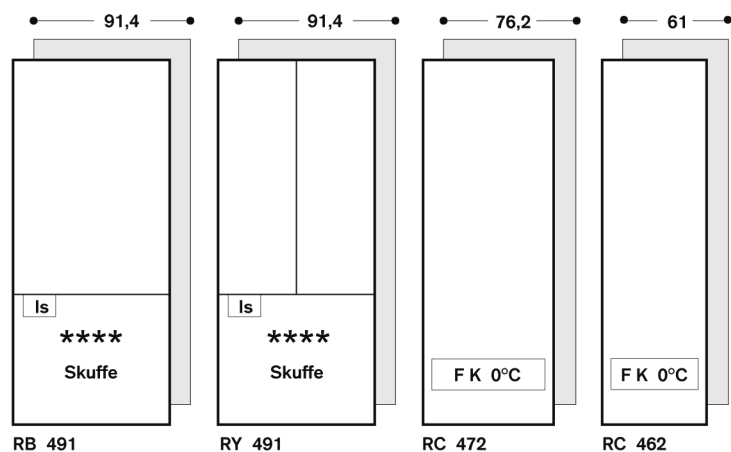


FK: Frisk kølezone

FK 0°C: Frisk kølezone på ca. 0°C

V : Vin

D: Dispenser

Is: Produktion af isterninger

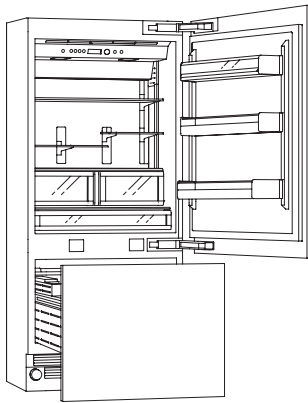

Vario køle-/frysekombination, fuldt integrerbart, med isterningemaskine i frysedel.

RB 491-200

Med en dør og fryser i bunden

RY 491-200

Med to døre og fryser i bunden

Indeholdt i prisen:

1 isterningebakke.

RB/RY 491-200 ***

– Fuldt integrerede apparater.

Dørene åbner op til 115 grader, således at store skuffer kan trækkes helt ud.

– En hylde, der er opdelt asymmetrisk og en motoriseret glashylde for at kunne udnytte pladsen i køleskabet bedst muligt.

– Integreret ismaskine i frysekuffen, med fast vandtilslutning.

Højde af niche 213,4 cm.
Bredde af niche 91,4 cm.
Bruttovolumen 560 liter.
Nettovolumen 530 liter.
Energiforbrug 1,15 kWh/24 t.
Energimærke A+.

Elektronisk temperaturstyring med digitalt temperatursdisplay. Dynamisk kuldefordelingen. Aktivt kulfilter. Automatisk afrimning med fordampning af afrimningsvand. Energisparende ferieindstilling. Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion.

Kølezone.

Nettovolumen 392 liter.
Multi-Air-Flow kuldefordeling
Temperaturområde kan indstilles fra +2° til +8 °C.
2 gennemgående sikkerhedsglashylder, hvoraf den ene er motoriseret. Asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles manuelt.
1 gennemgående, fuldt udtrækbar skuffe med transparent front.
2 fuldt udtrækbare skuffer med transparente fronter.
Kraftig indvendig belysning med 2 spots fra oven og 2 halogen lysøjler fra siden.
Døre i aluminium/fronter tilkøbes og monteres.
1 stor dørhylde til flasker i hver dør.
2 højdeindstillelige dørhylder i hver dør.
1 dørhylde med låg i hver dør.

Frysezone.

Nettovolumen 138 liter.
No-Frost teknik med hurtig indfrysningsskapacitet.
Indfrysningsskapacitet 23 kg/døgn.
Opbevaringstid ved strømsvigt 22 timer.
Temperaturområde kan indstilles fra -14° til -25 °C.
Firestjernet fryserum.
2 fuldt udtrækbare skuffer.
Indvendig belysning med 2 spots.

Ismaskine.

Integreret ismaskine i fryseren, med isterningebakke.
Ismaskinens kapacitet er ca. 1,5 kg/24 t.

Ismaskinen kan tændes og slukkes separat.

Ekstra tilbehør:

RA 035-030 Aluminium flaskeafkøler.

RA 450-010 Aktivt kulfilter

RA 421-910 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RB 491.

RA 421-930 Dørfront i aluminium med håndtag til RB 491.

RA 421-912 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RY 491.

RA 421-932 Dørfront i aluminium med håndtag til RY 491.

RA 461-910 Ventilationsgitter, rustfrit stål, til RB 491 og RY 491 for 76,2 cm bundmontering

Monteringsanvisning:

Fladhængsler.

Dørhængsel til højre, kan vendes (til RB 491-200).

Monter stikkontakten ved siden af skabet.

Vær opmærksom på, at nischedybden på 610 mm er eksklusiv front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke i dybden, hvilket giver en nischedybde på 629 mm.

Tilslutningseffekt:

I alt: 0,57 kW.


Vandtilslutning.

Ledningslængde 2 m med stik.


Tilløbsslange 3 m – tilslutning 3/4".


Vandtryk 2,4 – 8,3 bar.

RB 491-200

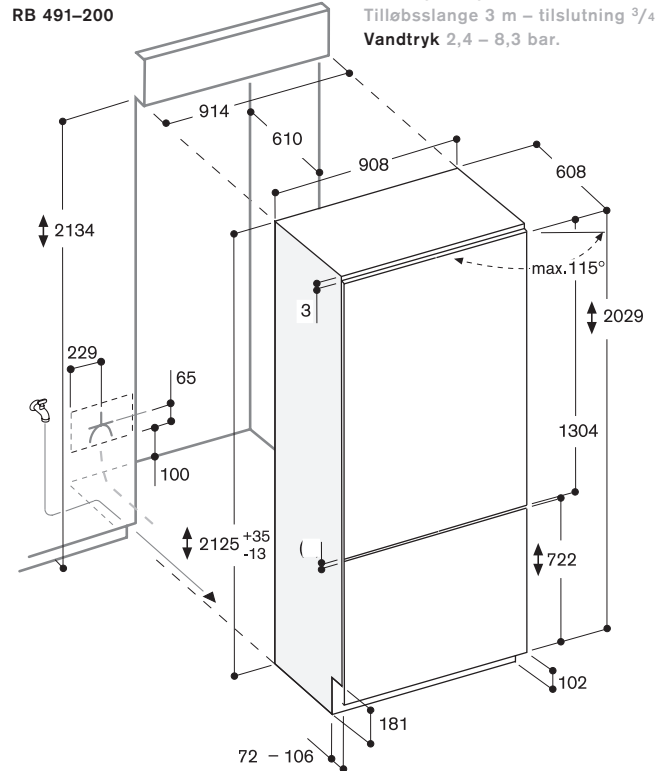

RY 491-200

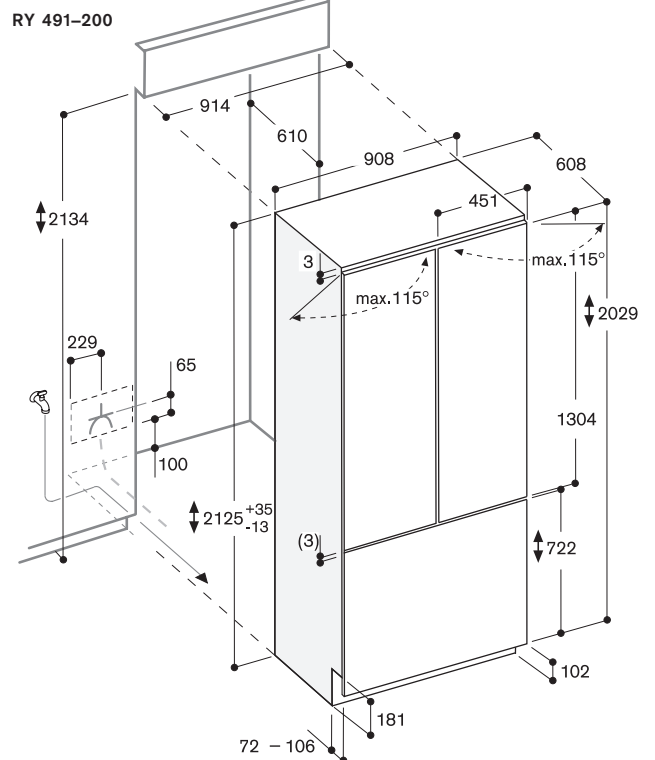

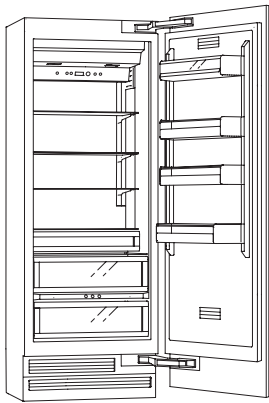

Vario køleskab,
med friskkølezone

RC 462–200
Bredde 61 cm

RC 472–200
Bredde 76,2 cm

RC 4.2–200

- Fuldt integrerede apparater. Dørene åbner op til 115 grader, således at store skuffer kan trækkes helt ud.
- Skuffe med temperaturstyring (0 °C til 3 °C) til opbevaring af delikat mad, som f.eks. fisk, kød eller grøntsager.
- Motoriseret glashylde, gennemgående variabel, også ved fuld last. Optimal udnyttelse af pladsen i skabet.

Højde af niche 213,4 cm.
Bruttovolumen 381/496 liter.
Nettovolumen 365/477 liter.
Energiforbrug 0,40/0,44 kWh/24 t.
Energimærke A+.

Elektronisk temperaturstyring med digitalt temperaturskærm.
Dynamisk ventilation af kuldefor-
delingen med Multi-Air-Flow.
Aktivt kulfilter.
Automatisk afrimning med
fordampning af afrimningsvand.
Energisparende ferieindstilling.
Advarselssystem ved åbne døre
og fejlfunktion.

Kølezone.

Nettovolumen 314/410 liter.
Multi-Air-Flow kuldefordeling.
Temperaturområde kan indstilles
fra +2° til +8 °C.
4 sikkerhedsglashylder, hvoraf
3 kan justeres (1 motoriseret,
2 manuelt).
2 fuldt udtrækbare skuffer (flad
og dyb) med transparente fronter.
Kraftig indvendig belysning med
2 spots fra oven og 2 halogen
lyssøjler fra siden.
Døre i aluminium/fronter tilkøbes
og monteres
1 stor dørhylde til flasker.
2 højdeindstillelige dørhylder.
1 dørhylde med låg.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

Nettovolumen: 51/67 liter.
Separat automatisk tempera-
turstyring med indstillinger for fisk,
kød eller grøntsager.

1 stor, fuldt udtrækbar skuffe
med transparent front og integreret
belysning.

Ekstra tilbehør:

RA 421–610 Dørfront i rustfrit stål
med håndtag til RC 462.

RA 421–630 Dørfront i aluminium
med håndtag til RC 462.

RA 421–710 Dørfront i rustfrit stål
med håndtag til RC 472.

RA 421–730 Dørfront i aluminium
med håndtag til RC 472.

RA 461–612 Ventilationsrist
rustfrit stål, til RC 462.
Højrehængt.

RA 461–613 Ventilationsrist
rustfrit stål, til RC 462.
Venstrehængt.

RA 461–712 Ventilationsrist
rustfrit stål, til RC 472.
Højrehængt.

RA 461–713 Ventilationsrist
rustfrit stål, til RC 472.
Venstrehængt.

Monteringsanvisning:

Fladhængsler.


Dørhængsel til højre, kan vendes.
Monter stikkontakten ved siden af
skabet.


Vær opmærksom på, at nishedyb-
den på 610 mm er eksklusiv front.
Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm
tykke i dybden, hvilket giver en
nishedybde på 629 mm.

Tilslutningseffekt:

I alt: 0,27/0,31 kW.

Ledningslængde 2 m med stik.

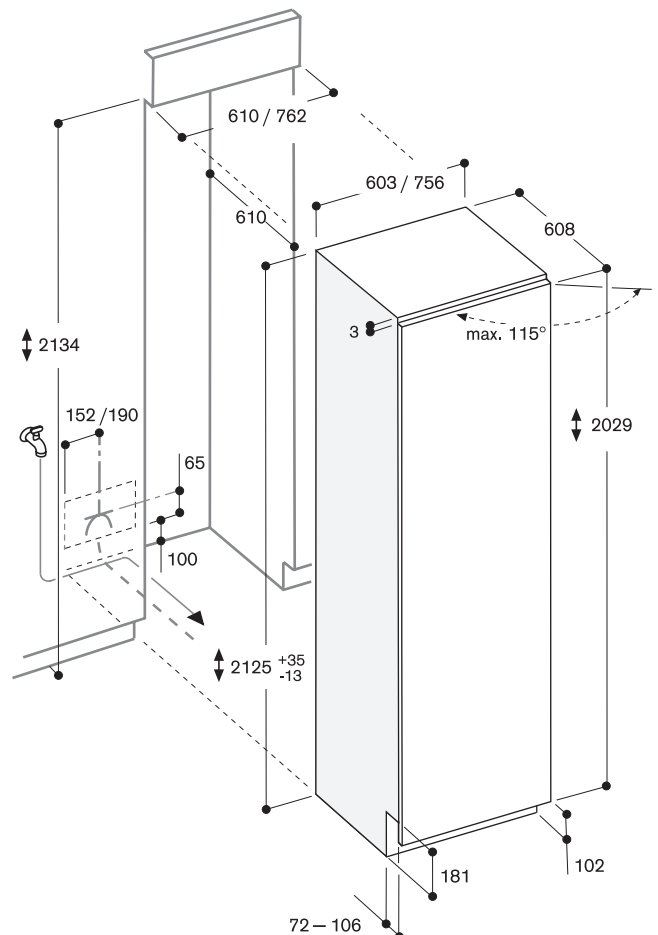

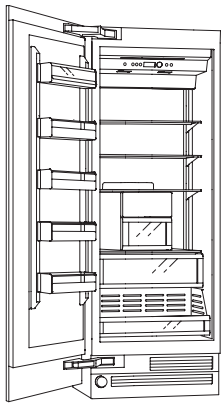

Vario fryseskab, fuldt integrerbart, med isterningemaskine.

RF 411–200
Bredde 45,7 cm

RF 461–200
Bredde 61 cm

RF 471–200
Bredde 76,2 cm

Indeholdt i prisen:
1 istang.

RF 4.1–200 ****

- Fuldt integrerede apparater. Dørene åbner op til 115 grader, således at store skuffer kan trækkes helt ud.
- Rustfrit stål, aluminium- og glasinteriør for optimal hygiejne, ligesom i et professionelt køkken.
- Integreret isterningemaskine med vandtilslutning.

Højde af niche 213,4 cm.
Bruttovolumen 237/340/443 liter.
Nettovolumen 211/314/417 liter.
Energiforbrug
0,84/0,96/1,16 kWh/24 t.
Energimærke A+

Elektronisk temperaturstyring med digitalt temperatursdisplay. Dynamisk kuldefordeling. Automatisk afrimning med fordampning af afrimningsvand. Energisparende ferieindstilling. Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion.

Frysezone.
No-Frost teknik med hurtigt indfrysning. Indfrysningskapacitet 18 kg/døgn. Opbevaringstid ved strømsvigt 19 timer. Temperaturområde kan indstilles fra –14° til –25 °C.

4 solide metalhylder, hvoraf tre kan justeres manuelt.
1 stor, fuldt udtrækbar skuffe med transparent front.
1 mellemstor, fuldt udtrækbar skuffe med transparent front.
Indvendig belysning med 2 spots.
4 aluminiumshylder i døren, hvoraf 3 er højdeindstillelige og 1 er udstyret med 1 låge.

Ismaskine
Integreret ismaskine i fryseren, med isterningsbakke. Ismaskinens kapacitet er ca. 1,5 kg/24 t. Produktion ved normal drift ca. 4 kg.

Ismaskinen kan tændes og slukkes separat.

Ekstra tilbehør:

- RA 450–010 Aktivt kulfilter til vandfiltersystem med udskiftningsindikator.
- RA 421–110 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RF 411.
- RA 421–130 Dørfront i aluminium med håndtag til RF 411.
- RA 421–610 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RF 461.
- RA 421–630 Dørfront i aluminium med håndtag til RF 461.
- RA 421–710 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RF 471.
- RA 421–730 Dørfront i aluminium med håndtag til RF 471.
- RA 461–110 Ventilationsrist rustfrit stål, til RF 411, højrehængt.
- RA 461–111 Ventilationsrist rustfrit stål, til RF 411, venstrehængt.

RA 461–610 Ventilationsrist rustfrit stål, til RF 461, højrehængt.

RA 461–611 Ventilationsrist rustfrit stål, til RF 461, venstrehængt.

RA 461–710 Ventilationsrist rustfrit stål, til RF 471, højrehængt.

RA 461–711 Ventilationsrist, rustfrit stål, til RF 471, venstrehængt.


Monteringsanvisning:


Fladhængsler.
Dørhængsel til venstre, kan vendes. Monter stikkontakten ved siden af skabet.

Vær opmærksom på, at nischedybden på 610 mm er eksklusiv front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke i dybden, hvilket giver en nischedybde på 629 mm.

Tilslutningseffekt:

I alt: 0,37/0,42/0,50 kW
Ledningslængde 2 m med stik.
Tilløbsslange 3 m – tilslutning 3/4".
Vandtryk 2,4 – 8,3 bar.

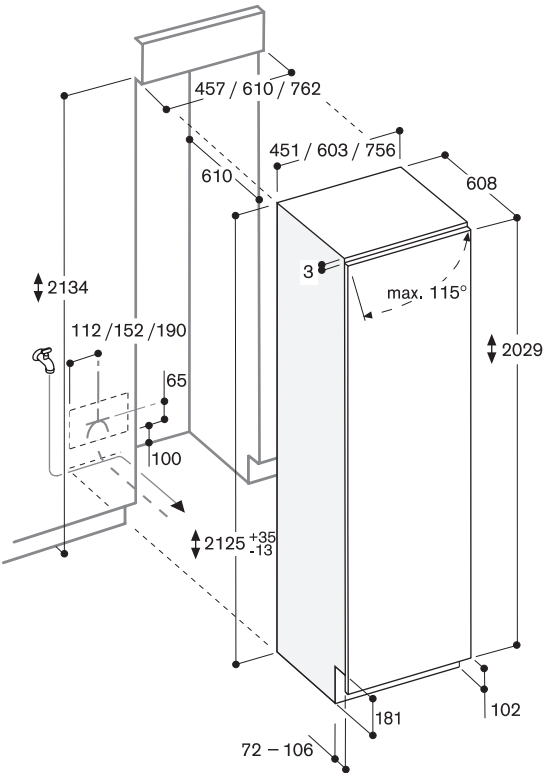

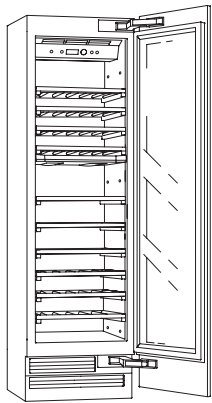

Vario vin- og tempereringsskab
med to temperaturzoner,
fuldt integrerbart

RW 414–260
Bredde 45,7 cm

RW 464–260
Bredde 61 cm

RW 4.4–260

- Fuldt integrerede apparater med **glasdøre**. Dørene åbner op til 115 grader, således at hylderne kan trækkes helt ud.
- 2 temperaturzoner der begge kan indstilles fra 5 °C til 18 °C. Til perfekte opbevaringsbetingelser for rød- eller hvidvin, eller til lagring og temperering af begge slags vine samtidigt.
- Fuldt udtrækbare hylder i **aluminium eller bøgetræ**. Som ekstra tilbehør findes der specielle udstillingshylder til at fremvise værdifulde flasker, samt en aluminiumshylde til åbne flasker eller karaffer.

Højde af niche 213,4 cm.
Bruttovolumen 296/422 liter.
Nettovolumen 275/394 liter.
Kapasitet 70/101 flasker (baseret på 0,75/l standardflasker)
Energiforbrug 0,79/0,85 kWh/24 t.

Elektronisk temperaturstyring med digitalt temperaturdisplay.
Dynamisk ventilation af temperaturfordelingen.
Aktivt kulfilter.
Automatisk afrimning med for-dampning af afrimningsvand.
Energisparende ferieindstilling.
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion.
Temperaturområdet kan indstilles fra +5° til +18 °C.

2 separate temperaturzoner, der begge kan varieres.
10 udtrækbare flaskehylder i bøgetræ med aluminiumsprofiler.
Rummer også magnumflasker.

Indvendig belysning integreret i loftet og i temperaturadskilleren.

Lyset kan tændes, mens døren er lukket.

Ekstra tilbehør:

- RA 491–131** Ekstra flaskehylde i bøgetræ med aluminiumsprofil til RW 414.
- RA 491–631** Ekstra flaskehylde i bøgetræ med aluminiumsprofil til RW 464.
- RA 493–030** Speciel udstillingshylde i aluminium (sæt med 3 til 3 flasker).
- RA 492–130** Udtrækbare aluminiumshylder til RW 414.
- RA 492–630** Udtrækbare aluminiumshylder til RW 464.
- RA 421–111** Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RW 414, venstrehængt.
- RA 421–112** Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RW 414, højrehængt.
- RA 421–131** Dørfront i aluminium med håndtag til RW 414, venstrehængt.
- RA 421–132** Dørfront i aluminium med håndtag til RW 414, højrehængt.

RA 421–611 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RW 464, venstrehængt.

RA 421–612 Dørfront i rustfrit stål med håndtag til RW 464, højrehængt.

RA 421–631 Dørfront i aluminium med håndtag til RW 464, venstrehængt.

RA 421–632 Dørfront i aluminium med håndtag til RW 464, højrehængt.

RA 461–112 Ventilationsrist rustfrit stål, til RW 414, højrehængt.

RA 461–113 Ventilationsrist rustfrit stål, til RW 414, venstrehængt.

RA 461–612 Ventilationsrist rustfrit stål, til RW 464, højrehængt.

RA 461–613 Ventilationsrist rustfrit stål, til RW 464, venstrehængt.

Monteringsanvisning:


Fladhængsler.


Dørhængsel til højre, kan vendes. Monter stikkontakten ved siden af skabet.

Vær opmærksom på, at nichedybden på 610 mm er eksklusiv front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke i dybden, hvilket giver en nischedybde på 629 mm.

Tilslutningseffekt:

I alt: 0,12/0,13 kW.
Ledningslængde 2 m med stik.

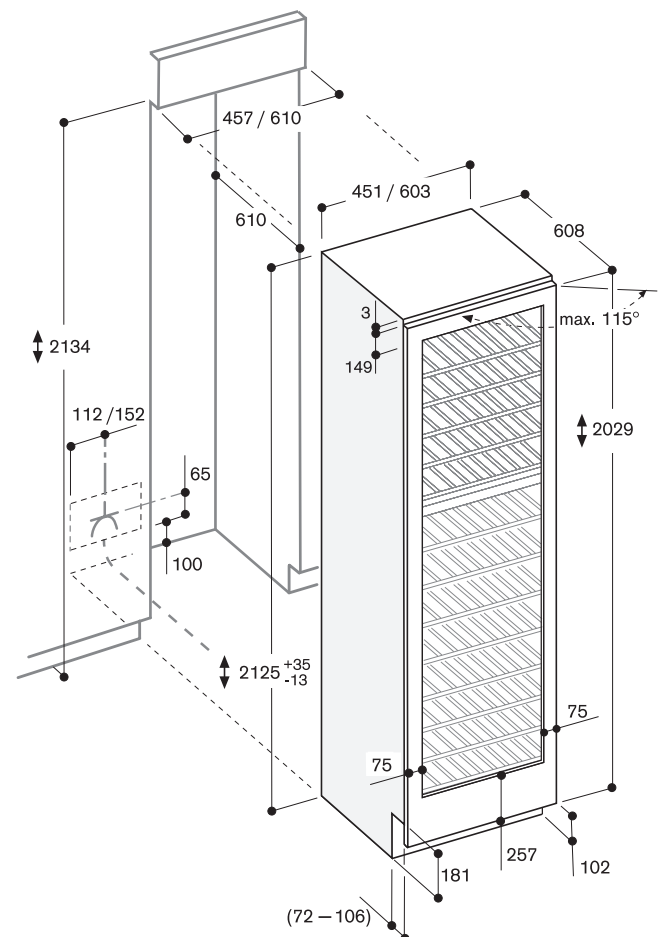

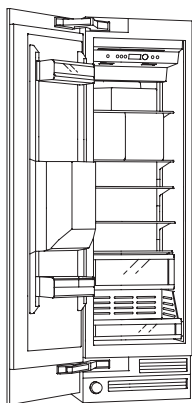

Vario fryseskab
med is-/vanddispenser,
fuldt integrerbart

RF 463-200
Højrehængslet

RF 463-201
Venstrehængslet

RF 463-20. ****

– Fuldt integrerede apparater.
Dørene åbner op til 115 grader,
således at store skuffer kan træk-
kes helt ud.
– Rustfrit stål, aluminium- og glas-
interiør for optimal hygiejne, lige-
som i et professionelt køkken.
– Integreret is-/vanddispenser
med fast vandtilslutning.

Højde af niche 213,4 cm.
Bredde af niche 61 cm.
Bruttovolumen 320 liter.
Nettovolumen 294 liter.
Energiforbrug 0,93 kWh/24 t.
Energimærke B

Elektronisk temperaturstyring
med digitalt temperaturdisplay.
Dynamisk distribution af kold luft
med Multi-Air-Flow.
Automatisk afrimning med for-
dampning af afrimningsvand.
Energisparende ferieindstilling.
Advarselssystem ved åbne døre
og fejlfunktion.

Frysezone.

No-Frost teknik med hurtigt
indfrysning.
Indfrysningsskapacitet 18 kg/døgn.
Opbevaringstid ved strømsvigt
19 timer.
Temperaturområde kan indstilles
fra -14° til -25 °C.

4 solide metalhylder, hvoraf 2 kan
justeres manuelt.
1 stor, fuldt udtrækbar skuffe med
transparent front.
1 mellemstor, fuldt udtrækbar
skuffe med transparent front.
Indvendig belysning med 2 spots.
4 aluminiumshylder i døren, hvoraf
3 er højdeindstillelige og 1 er
udstyret med 1 låge.

Is-/vanddispenser

Integreret ismaskine i fryseren,
med isterningsbakke.
Isterninger og knust is.
Ismaskinens kapacitet er
1,5 kg/24 t.
Produktion ved normal drift
ca. 2,5 kg.
Vanddispenserens kapacitet
ca. 1,5 liter.
Is-/vanddispenser til kander
og opfyldning af sportsflasker.
Belyst is-/vanddispenser.

Ismaskinen kan tændes og slukkes
separat.

Ekstra tilbehør:

RA 035-030 Aluminium
flaskeafkøler

RA 450-010 Aktivt kulfilter

RA 422-610 Dørfront i rustfrit stål
med håndtag til RF 463.
Dybde 19 mm uden håndtag.

RA 422-630 Dørfront i aluminium
med håndtag til RF 463.
Dybde 19 mm uden håndtag.

RA 461-614 Ventilationsgitter,
rustfrit stål, til RF 463.
Højrehængt.

RA 461-615 Ventilationsgitter,
rustfrit stål, til RF 463.
Venstrehængt.

Monteringsanvisning:


Fladhængsler.

Lågen kan ikke vendes
Monter stikkontakten ved siden
af skabet.

Vær opmærksom på, at nischedyb-
den på 610 mm er eksklusiv front.
Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm
tykke i dybden, hvilket giver en
nischedybde på 629 mm.

Tilslutningseffekt:

I alt: 0,57 kW.
Ledningslængde 2 m med stik.
Tilløbsslange 3 m – tilslutning 3/4".
Vandtryk 2,4 – 8,3 bar.

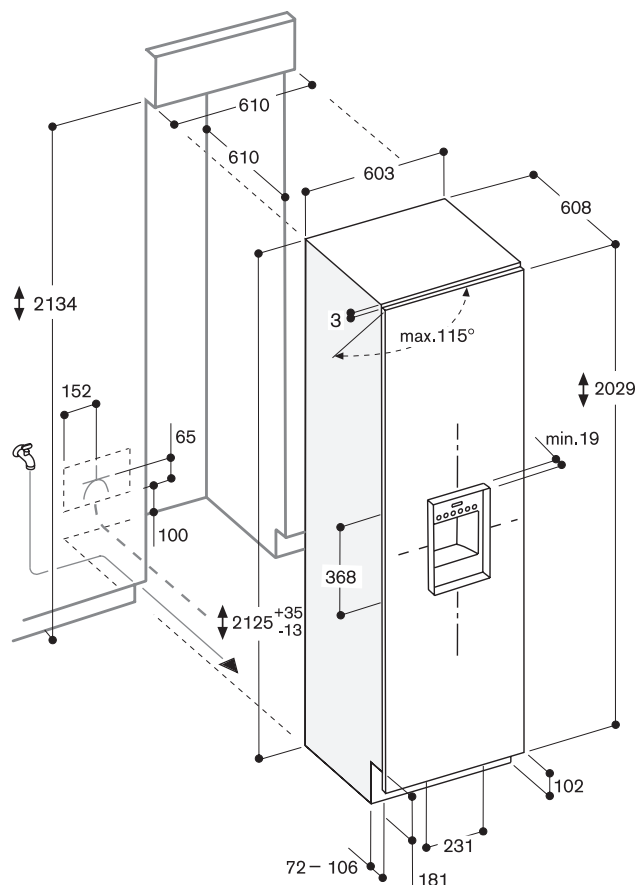

Ekstra planlægningsbemærkninger til Vario køle-/frysekompositioner

Vario skabe fastgøres udelukkende oppe og nede i nichen på siden overfor hængslet. Hængsel – der er ingen fastgørelser på siden, eftersom fingerbeskyttelsen befinder sig mellem skabet og nichens side. Siderne på nichen skal være formstabile.

Vario skabene kan monteres med grebene vendt imod hinanden, hvilket er den såkaldte side-by-side-løsning. Hertil har man brug for specielt installationstilbehør til side-by-side-montage RA 460-000.

For at undgå dannelse af kondensvand, skal det ekstra varmeelement RA 460-011 være installeret mellem skabene ved alle skabskombinationer. Den kan bortfalde, hvis afstanden mellem skabene er større end 160 mm eller hvis skabene monteres som side-by-side-løsning. Det ekstra varmeelement der monteres på siden af skabet har ikke brug for ekstra plads. Der er taget hensyn til det i de respektive nichemål og varmeelementet har ikke indflydelse på fingerbeskyttelsens funktion.

Hvis Vario skabene kombineres med hinanden på hængselssiden, har man brug for en ekstra formstabil sidevæg mellem skabene, for at kunne garantere for fingerbeskyttelsens funktion. Hvis anvendelsesbegrænsninger er acceptable (samtidig åbning af skabsdøre ikke mulig), kan disse skabe også kombineres direkte med hinanden ved brug af det sidevendte ekstra varmeelement RA 460-011.

Ved montage af et Vario skab ved siden af en ovn BO/BS, har man brug for en sidevendt afstand på 60 mm, hvis BO/BS-grebet befinder sig på den side af Vario skabet, hvor dørhængslet også befinder sig.

Installationstilbehør

RA 460-000 Tilbehør som skal benyttes ved en side-by-side installation.

RA 460-011 Ekstra varmeelement til siden, hvor skabene sættes sammen. Sikrer imod kondens.

RA 460-020 Sammenbygnings sæt for vertikalt delte fronter (ved flad front).

RA 460-030 Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekomposition med 1 dør ex. RY 491).

RA 460-040 Fingerbeskyttelsessæt ekstra langt.

RA 425-110 Håndtag, rustfrit stål, længde 1131 mm, dybde 49 mm. Huldistance 554 mm imellem hvert beslag.

RA 425-130 Håndtag, aluminium, længde 1131 mm, dybde 49 mm. Huldistance 554 mm imellem hvert beslag.

RA 425-910 Håndtag, rustfrit stål, længde 810 mm, dybde 49 mm. Huldistance 787 mm imellem hvert beslag.

RA 425-930 Håndtag, aluminium, længde 810 mm, dybde 49 mm. Huldistance 787 mm imellem hvert beslag.


Døråbningsvinkel

For at opnå en sikker planlægning af køkkenet er det nødvendigt at sikre sig skabsdørens åbningsvinkel (med monteret dør og greb). Der må ikke være mulighed for sammenstød med andre møbeldele (bordplader, greb fra andre møbler osv.) ej heller med dele af rummet (vægge, kanter osv.).


Den afstand som er nødvendig imellem dørhængsel og tilstødende skab/væg/element og håndtag kan, afhængig af tykkelsen/dybden på fronten, ses på nedenstående tegning. Tegningen forudsætter en tykkelse/dybde på fronten på 19 mm.

Hvis der skulle opstå et sammenstød, har man følgende afhjælpningsmuligheder:

- Begrænsning af døråbningsvinklen på 90° (standard 115°)
- Montering af et mellemstykke mellem skab og køkkenelementet, hvor der er fare for sammenstød.
- Anden placering af køkkenelementerne eller Vario kombinationen.

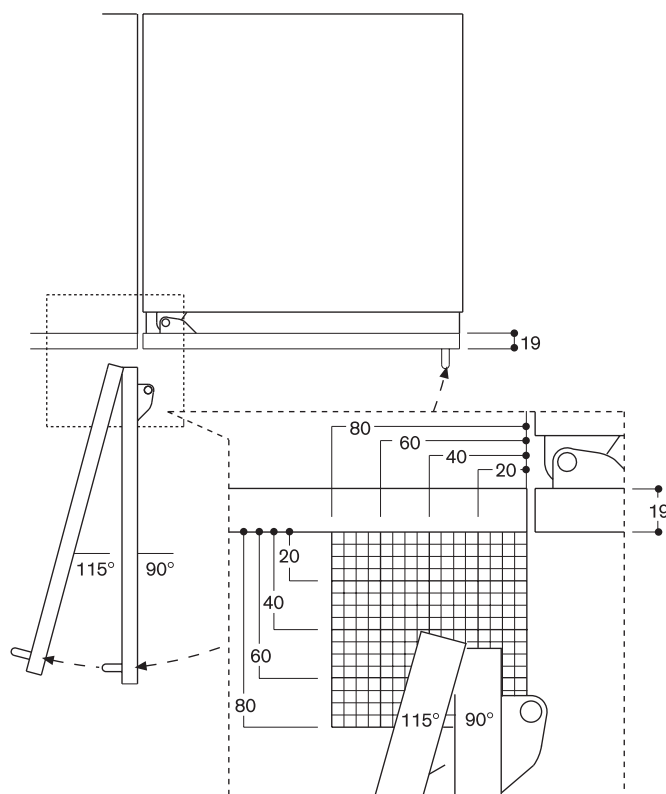

Skabsmål afstand til væg RC/RF/RW



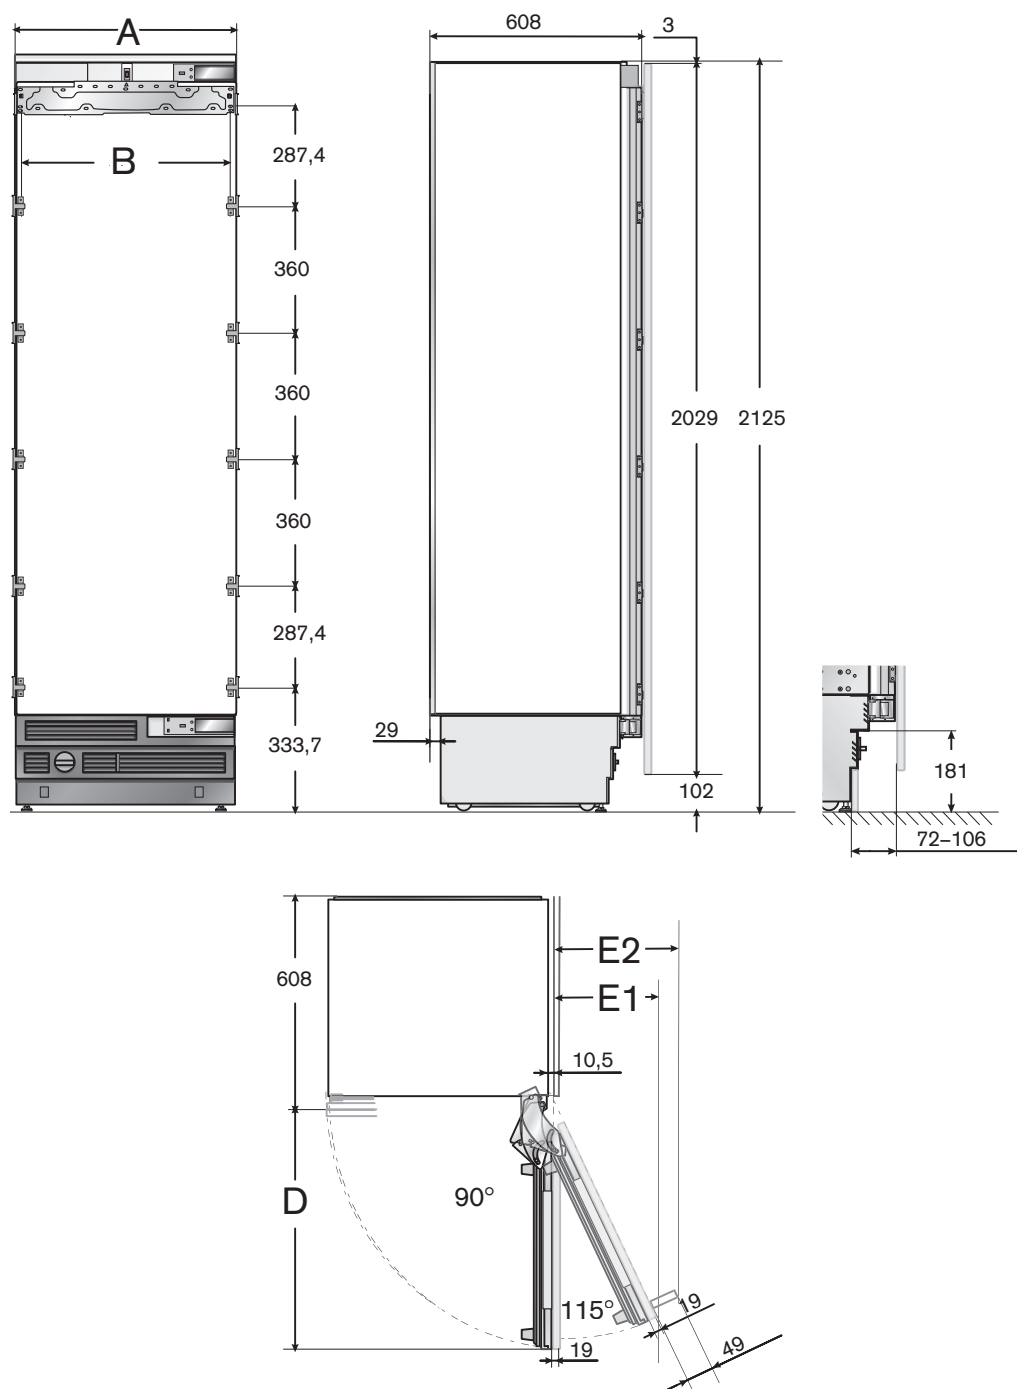


Skabets bredde	A	B	D	E1	E2
45,7 cm	451 mm	385 mm	525 mm	235 mm	265 mm
61,0 cm	603 mm	538 mm	677 mm	299 mm	330 mm
76,2 cm	756 mm	690 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Bemærkninger

- De indstillelige fødder har et justeringsområde fra +35 mm til -13 mm. På figurerne vises altid en standardhøjde på 0 mm.
- Afstanden mellem gulvet og underkanten af den monterede frontlære skal udgøre mindst 100 mm. til udluftning for skabet.
- Mål B viser, hvor man skal placere monteringsbeslagene, for at kunne påsætte frontlære.
- Den mulige fronttykkelse på specielle frontlære kan være imellem 19 mm og 38 mm.

Skabsmål afstand til væg RB/RY

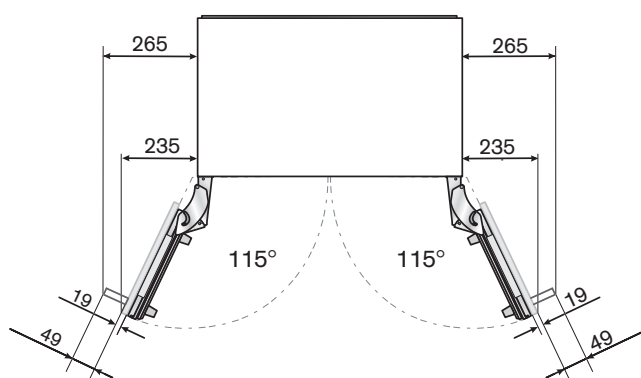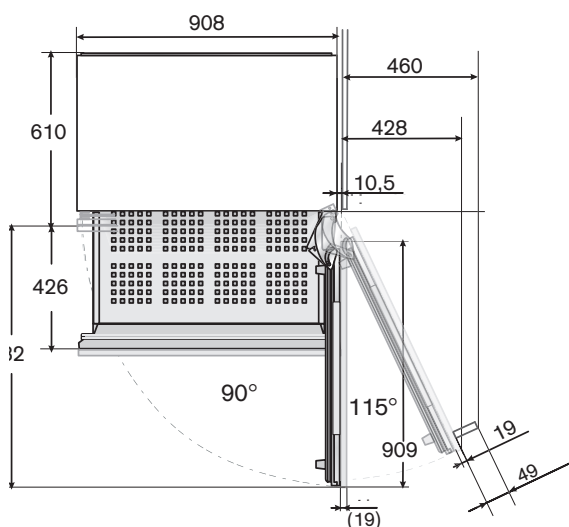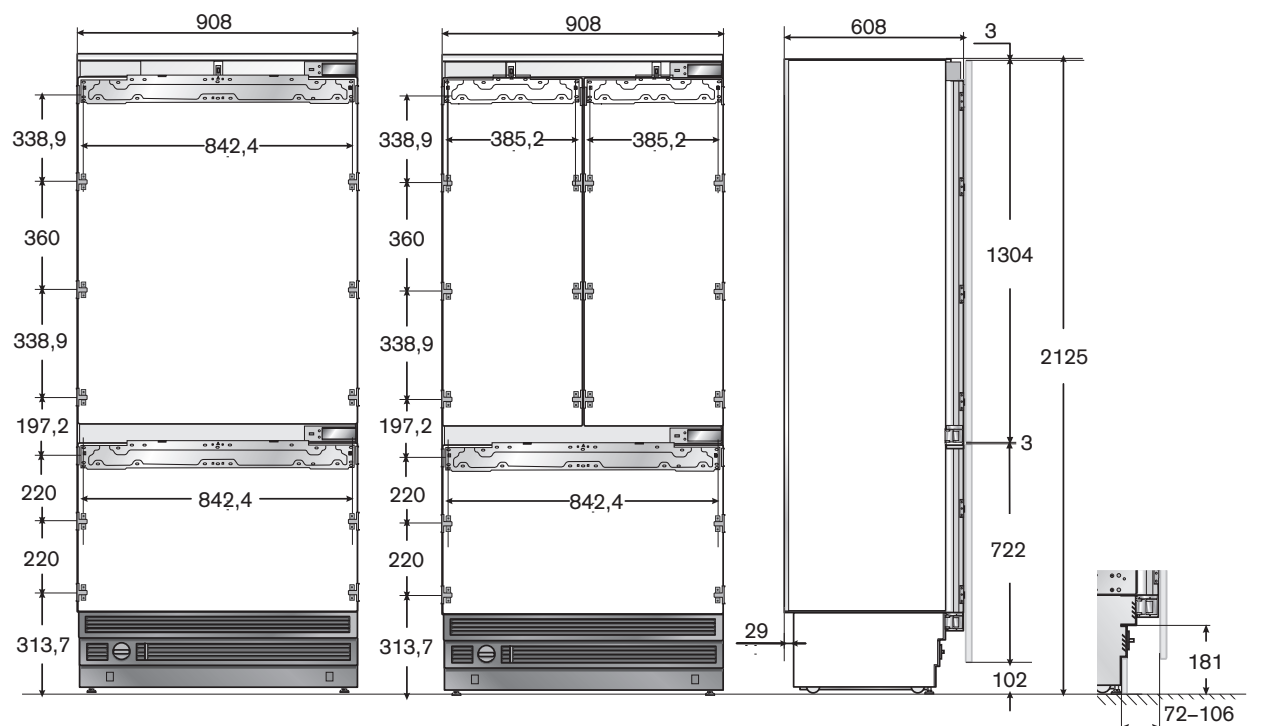

Bemærkninger


- De indstillelige fødder har et justeringsområde fra +35 mm til -13 mm. På figurerne vises altid en standardhøjde på 0 mm.
- Afstanden mellem gulvet og underkanten af den monterede frontlære skal udgøre mindst 100 mm. til udluftning for skabet.
- Den mulige fronttykkelse på specielle frontlærer kan være imellem 19 mm og 38 mm.

Vigtigt!


Væggene og den øverste afslutning på indbygningsnichen skal have en tykkelse på minimum 16 mm og bestå af solidt materiale for at kunne garantere for en sikker fastgørelse af skabet. Indbygningsnichens sidevægge skal være jævne og uden nogle udskæringer i dybden.

Vario skabene står på gulvet i modsætning til de konventionelle indbygningsskabe. Det er ensbetydende med, at indbygningsnichen er et hul (med en overdækning) i rækken af køkkenelementer.

Indbygningsniche for enkeltskab:

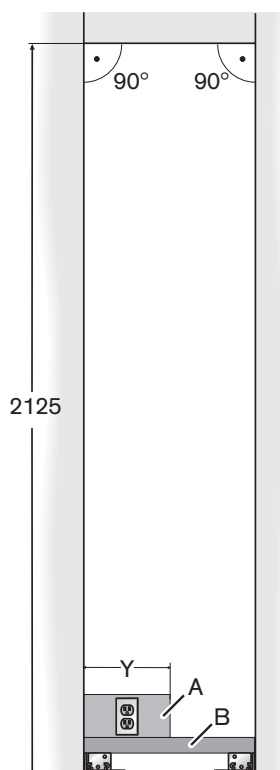

OBS – billedet ovenfor viser skabets højde. For at se målet for nichens højde, se produktets målskitse.



Skabets bredde	Y
45,7 cm	224 mm
61,0 cm	304 mm
76,2 cm	380 mm
91,4 cm	458 mm

Indbygningsniche for en side-by-side-løsning:


Der eksisterer mange muligheder for at kombinere skabene i en side-by-side-løsning.

Indbygningsnichens bredde dannes af summen af de enkelte skabes bredde.

På figuren vises et eksempel på en indbygningsniche med en bredde på 1219 mm, til opstilling af et fryseskab (45,7 cm) til venstre og et køleskab (76,2 cm) til højre.

Indbygningsnichens højde og dybde svarer til oplysningerne for et enkeltskab.

Det er vigtigt, at overholde målene for området ved el- og vandtilslutningen. Målene findes i oplysningerne for et enkeltskab.

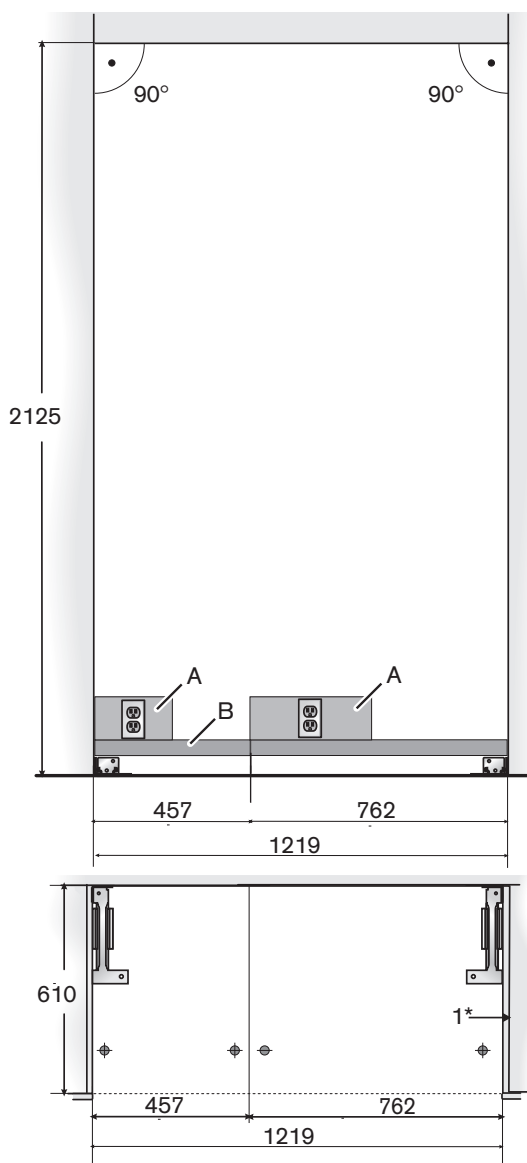

OBS – billedet ovenfor viser skabets højde. For at se målet for nichens højde, se produktets målskitse.

A: Område til installation af den elektriske tilslutning (skabets stik)

B: Område til placering af vandtilførslen (hvis påkrævet)
Det er ubetinget nødvendigt at placere vandtilførslens kontraventil/stophane således, at service- og reparationsarbejde er muligt uden demontering af skabet.

Mål på tilbehørsfronterne

Der skal tages hensyn til køkkenelementerne, fodpanelets højde, køkkenets samlede højde og andre bestemmende mål i køkkenet, for at kunne planlægge frontlågen præcis og således integrere skabet perfekt i resten af køkkenet.

På de følgende skitser vises de grundlæggende mål for ekstratilbehøret dørfronter/dørfrontrammer for de forskellige skabe.

Målene på de illustrerede døre danner grundlag for følgende basisinformationer:

- Højde på fodpanel: 102 mm
- Samlet højde på indbygningsniche: 2134 mm
- Spaltemål: 3 mm
- Fronttykkelse: 19 mm

Disse informationer danner et godt grundlag for de mange forskellige slags køkkenkombinationer. Ved planlægningen af specielle kundeønsker for frontlåger, skal man huske på, at bagsiden af lågen er synlig op til en højde på 205 mm over gulvet, når frontlågen åbnes, og derfor skal tilpasses til designet på fronten.


Vigtigt!

De nedenstående skitser erstatter ikke en grundig planlægning. Det er ubetinget nødvendigt at tage hensyn til det respektive køkkens specielle krav.


Tilladt maksimum vægt for lågefronter (vægt pr. front)

Skabets bredde		
45,7 cm		17 kg
61,0 cm		23 kg
76,2 cm		29 kg
91,4 cm	Køleafdeling med en dør (RB 491)	25 kg
	Køleafdeling med dobbelt dør (RY 491)	25 kg
	Skuffe fryseafdeling (RB/RY 491)	10 kg


45,7 cm bredt skab

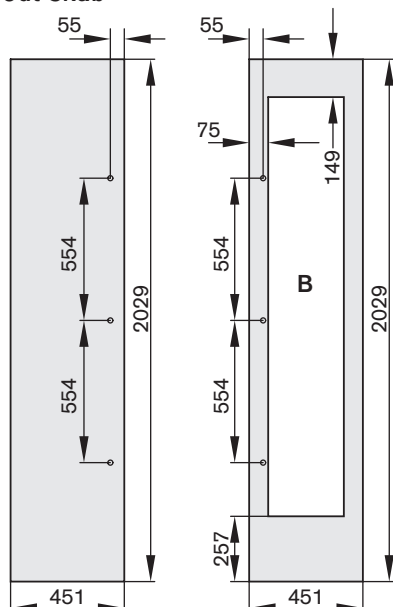


61 cm bredt skab

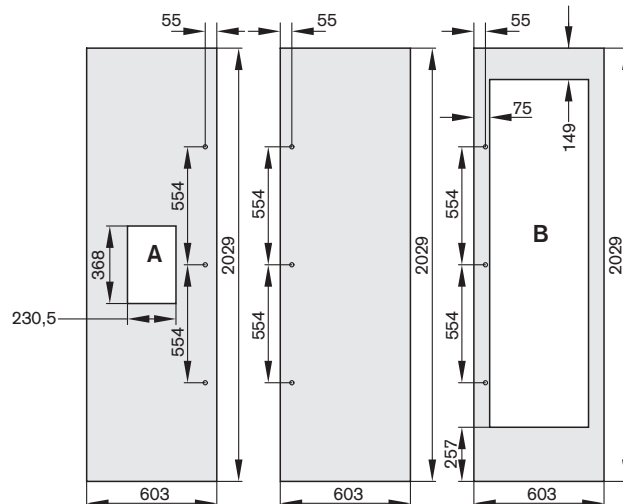

76,2 cm bredt skab

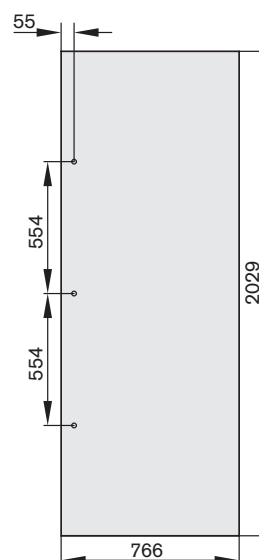


91,4 cm bredt skab

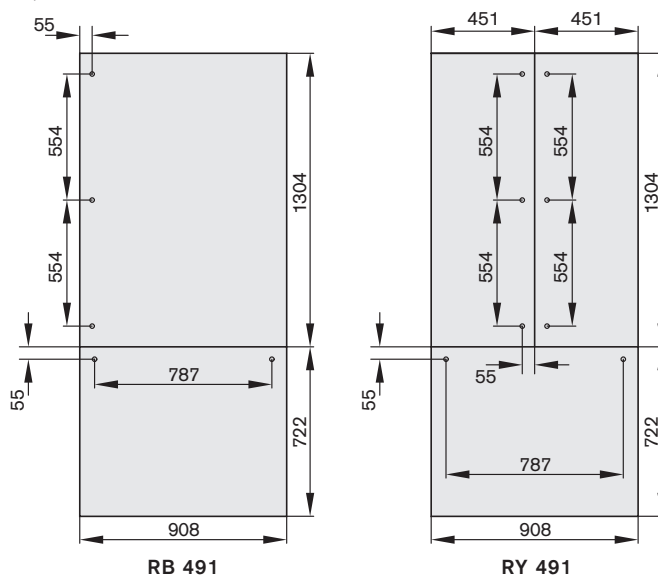

A: Udskæringen for is- og vanddispenseren er centreret horisontalt og vertikalt.

B: Bredden på sidekanterne af rammen for Vario vinskab kan være imellem 65 mm og 82 mm. Den anbefalede bredde er 75 mm.

Planlægningsprincip for et enkeltskab

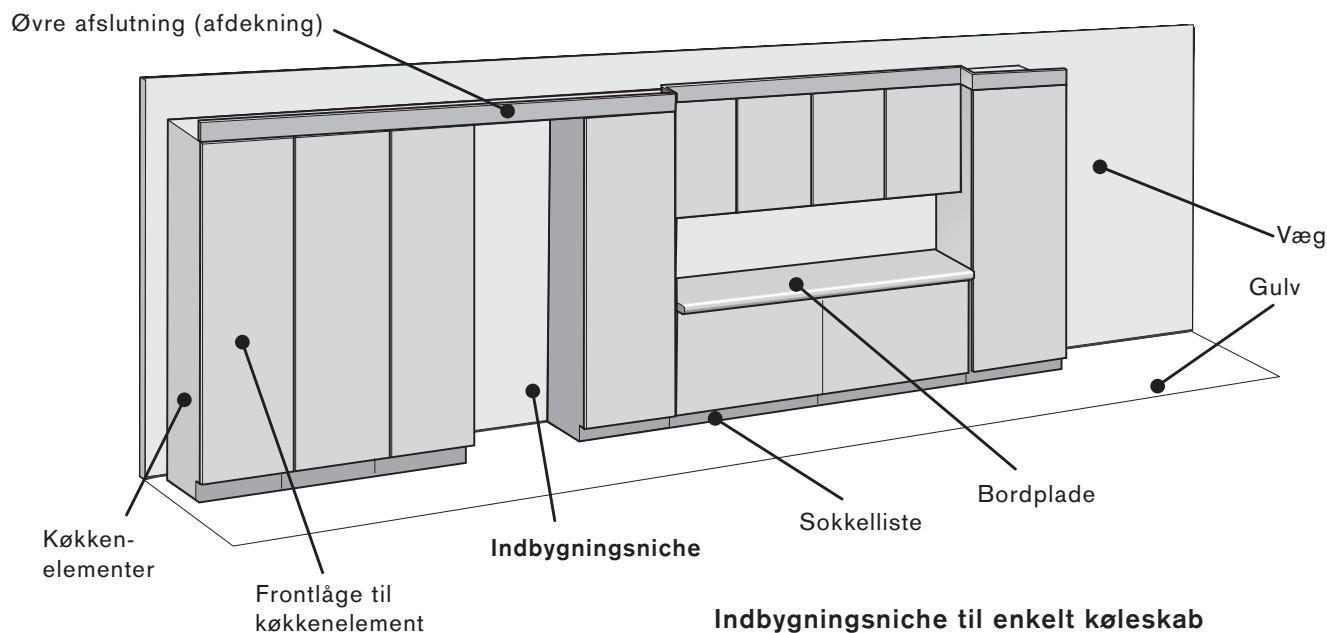


Indbygningsniche til enkelt køleskab (eks. 76,2 cm bred)

I indestående eksempel dannes indbygningsnichen af to højskabe (venstre og højre) med en øvre afslutning på nichen.


Frontlågen til skabet er udført identisk med fronterne på de andre køkken-elementer.

Krav til indbygningsnichen:


- Sidevæggene på indbygningsnichen skal være helt jævne og uden udskæringer i hele dybden
- Den øvre afslutning (afdekning) skal være mindst 100 mm dyb og består af solidt materiale (min. 16 mm tyk)
- Bredde på indbygningsniche: 762 mm
- Dybde på indbygningsniche: 610 mm

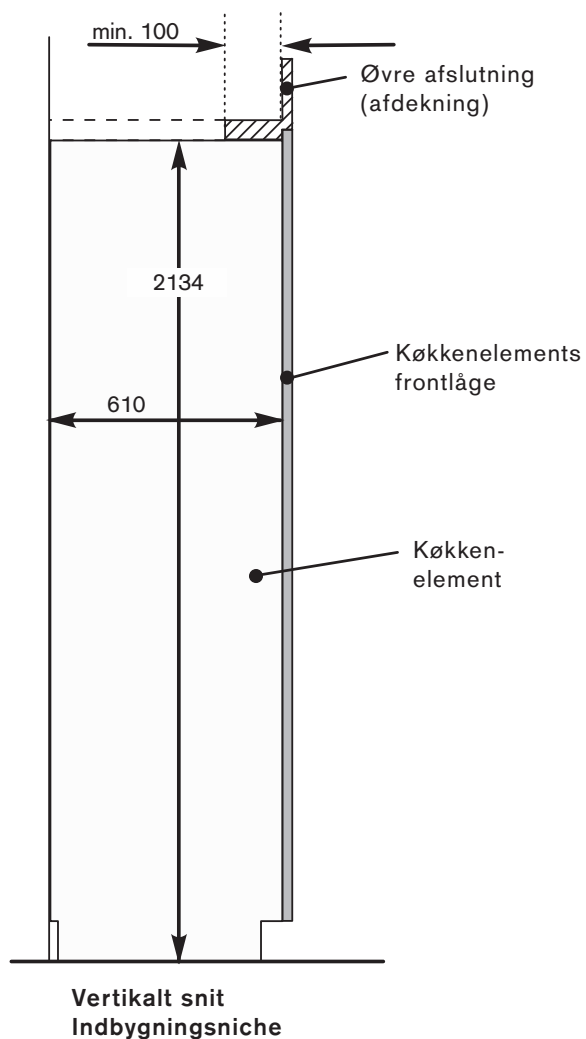

Indbygningsnichens sidevægge skal være jævne og uden udskæringer i hele dybden.

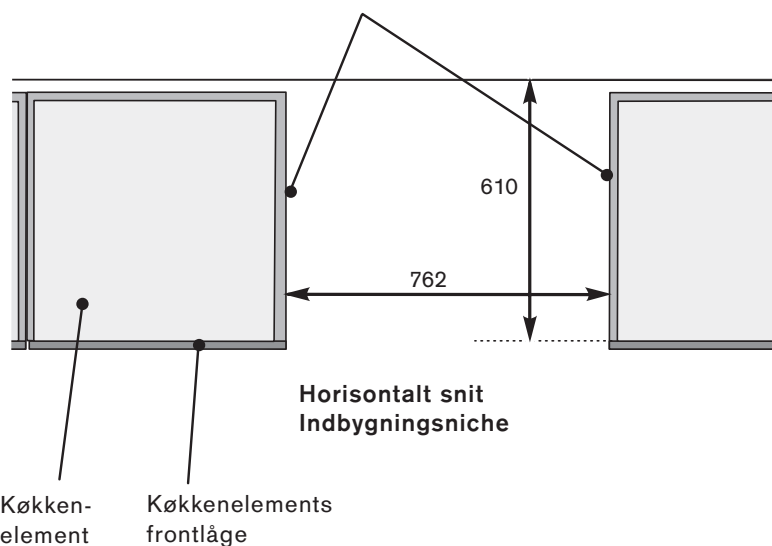

Planlægningsprincip for en side-by-side-løsning

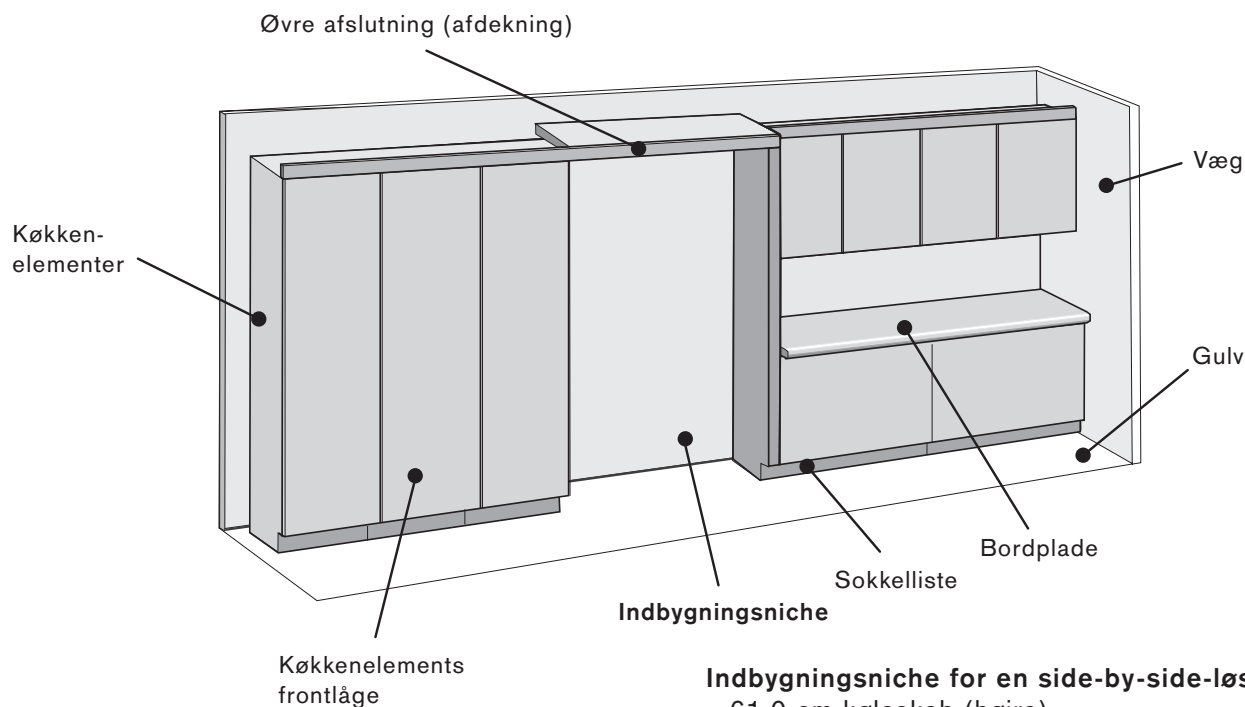

Indbygningsniche for en side-by-side-løsning


- 61,0 cm køleskab (højre)
- 45,7 cm fryseskab (venstre)

I indestående eksempel dannes indbygningsnichen af et højskab (venstre) og en formstabil sidevæg (højre) sammen med en afslutning på nichen.


Frontlågen for begge skabe er udført identisk med fronterne på de andre køkken-elementer.






Krav til indbygningsnichen:

- Sidevæggene på indbygningsnichen skal være helt jævne og uden udskæringer i hele dybden
- Den øvre afslutning (afdekning) er mindst 100 mm dyb og består af solidt materiale (min. 16 mm tyk).
- Bredde på indbygningsniche:
- $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1067 \text{ mm}$
- Dybde på indbygningsniche: 610 mm

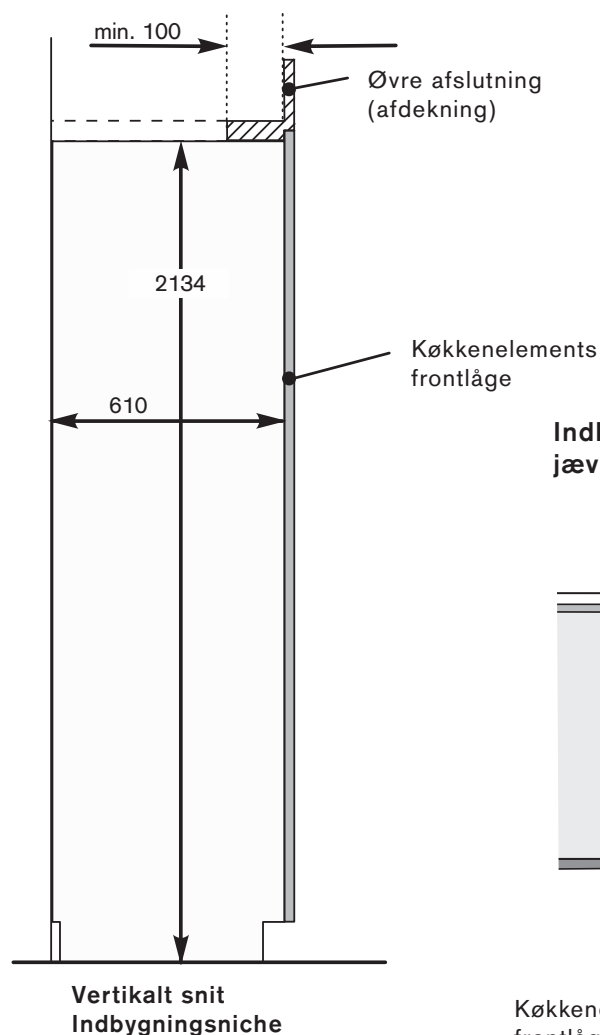

Indbygningsnichens sidevægge skal være jævne og udskæringer i over hele dybden.

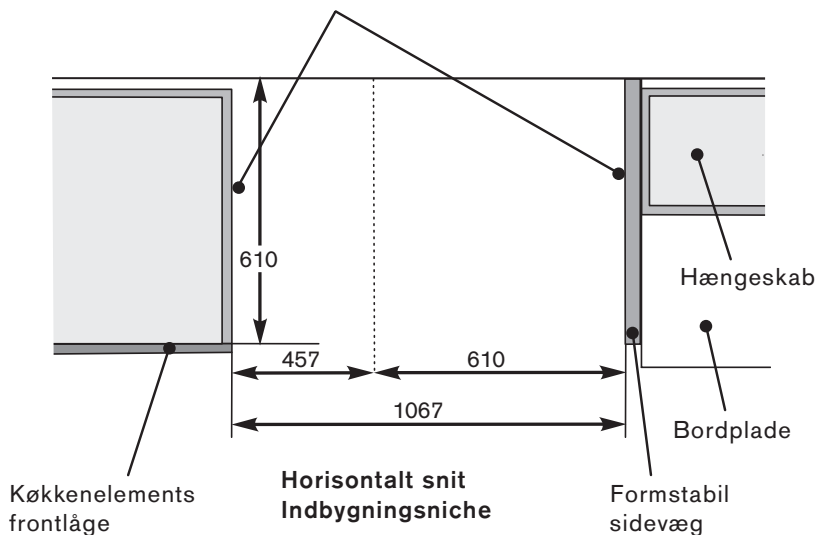

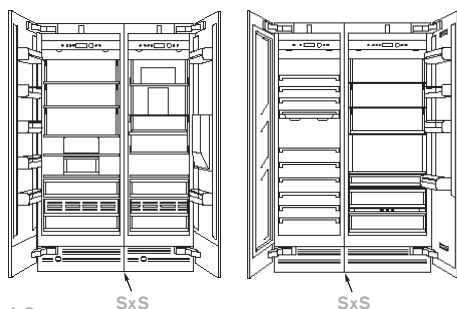

Side-by-side-løsning

RF 411 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: Ingen begrænsning.

Installationstilbehør: 1x RA 460-000 Installations-tilbehør til side-by-side-montage (*SxS).

Bemærkninger: Dørhængsler går udaf.

Side-by-side-løsning med RB 491

RW 414 / RB 491

Anvendelsesbegrænsning: Ingen begrænsning.

Installationstilbehør: 1x RA 460-000 (*SxS).

Bemærkninger: Side-by-side-kombination for en enkeltstøje med køle-/frysekombination, dørhængsler går udaf.

Det kræver man vender lågen/døren på RW.

Side-by-side-løsning med RY 491

RW 414 / RY 491

Anvendelsesbegrænsning: Ikke alle døre kan åbnes samtidig. Den venstre dør på RY kolliderer muligvis med håndtaget på RW.

Installationstilbehør: 1x RA 460-011 Ekstra varmeelement til skabets side (*ZH).

Bemærkninger: Alle fastgørelseselementer, der er vedlagt RA 460-011, skal monteres. Fastgørelse af den venstre RY-dør ved 90°. Det kræver man vender lågen/døren på RW.

3-dobbelt kombination

RF 463 / RW 464 / RC 462

Anvendelsesbegrænsning: Dørene på RW og RC kan ikke åbnes samtidig.

Installationstilbehør:

1 x RA 460-000 (*SxS) (mellem RF og RW)

1 x RA 460-011 (*ZH) (mellem RW og RC)

Bemærkninger: Alle tre skabe skal være forbundet med hinanden før monteringen og skubbes sammen ind i indbygningsnichen.

Mellem RW og RC: Alle fastgørelseselementer, der er vedlagt RA 460-011, skal monteres, udover foran forneden, hvilket skal garantere for at fingerbeskyttelsen er bevægelig.

Afstand maks.

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: Ingen begrænsning.




Alle skabe kan betjenes med helt åbne døre.

Installationstilbehør: 2x RA 460-000 (*SxS).

Bemærkninger: To adskilte indbygningsnicher.

Afstand stor nok til at kunne åbne alle døre samtidig (se side 10).

Det kræver man vender lågerne/dørerne på RF 471 og RW.

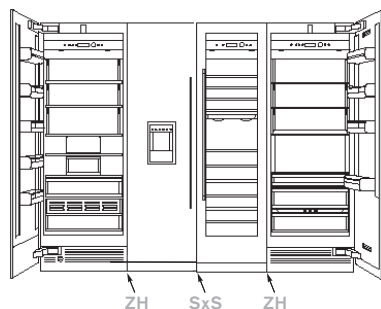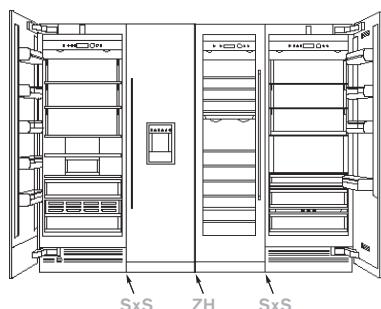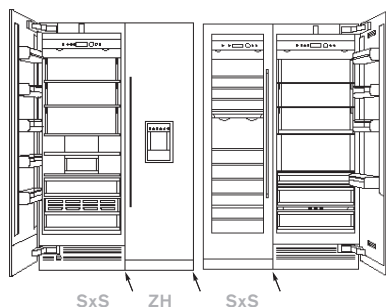

*SxS Installationstilbehør til side-by-side-løsning
*ZH Ekstra varmeelement til skabets side

Afstand ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: De mellemste døre kan ikke åbnes samtidig.

Installationstilbehør: 2x RA 460-000 (*SxS).

Bemærkninger: To adskilte indbygningsnicher.

Afstanden mellem de to indbygningsnicher er større end 160 mm. Det kræver man vender lågerne/dørerne på RF 471 og RW.

Afstand ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: De mellemste døre kan muligvis ikke åbnes samtidig, men efter hinanden.

Installationstilbehør: 2x RA 460-000 (*SxS).

1x RA 460-011 (*ZH).

Bemærkninger: To adskilte indbygningsnicher med en formstabil sidevæg imellem.

Hvis afstanden mellem de to indbygningsnicher er mindre end 160 mm. Således er der brug for det ekstra varmeelement til skabets side.

Det kræver man vender lågerne/dørerne på RF 471 og RW.

4-dobbelt kombination

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: Kun en af de mellemste døre kan åbnes samtidig.

Installationstilbehør: 2x RA 460-000 (*SxS).

1x RA 460-011 (*ZH).

Bemærkninger: Alle 4 skabe skal forbindes med hinanden før monteringen og skubbes sammen ind i indbygningsnichen.

Mellem RF 463 og RW:

Alle fastgørelseselementer, der er vedlagt RA 460-011, skal monteres, udover foran forneden, hvilket skal garantere, at fingerbeskyttelsen på begge skabe kan bevæges. Det kræver man vender lågerne/dørerne på RF 471 og RW.

4-dobbelt kombination – Alternativ

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Anvendelsesbegrænsning: Når den mellemste dør er åben, kan den ydre dør ikke åbnes.

Installationstilbehør: 1x RA 460-000 (*SxS) (mellem RF 463 og RW).

2x RA 460-011 (*ZH) (mellem RF's og RW/RC).

Bemærkninger: De mellemste skabe er forbundet som side-by-side. Til forbindelsen af de andre er der brug for de ekstra varmeelementer til skabenes sider.

Alle fastgørelseselementer skal monteres, udover foran forneden, hvilket skal garantere for fingerbeskyttelsens bevægelighed. Alle 4 skabe skal være forbundet med hinanden før monteringen og skubbes sammen ind i indbygningsnichen. Det kræver man vender lågen/døren på RF 471.

Opstillingsbetingelser

Opstillingssted



Obs!

Skabet må ikke stilles op

- i det fri
- i fugtige rum
- i værelser med fare for frost.

Skabet skal installeres i et tørt, godt udluftet rum. Opstillingsstedet må ikke udsættes for direkte sollys og skabet må ikke stå direkte ved siden af en varmekilde såsom en ovn, et en radiator, en brændeovn osv. Hvis man ikke kan undgå en installation ved siden af en varmekilde, skal man anvende en velegnet isoleringsplade eller overholde nedenstående mindste afstande til varmekilden:

- 30 mm fra et komfur eller en ovn,
- 300 mm fra en ovn med olie eller andre stoffer.

Klimaklasser

Klimaklassen står på typeskiltet. Den angiver under hvilke rumtemperaturer skabet må anvendes.

Klimaklasse	Tilladt rumtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+18 °C til 38 °C
T	+18 °C til 43 °C

Indbygningsniche

De oplyste mål for indbygningsnichen skal overholdes for at garantere for en problemløs montering af skabet og for et passende design af møbelfronten. Man skal især sørge for, at indbygningsnichen har en lige vinkel. Sidevæggene må ikke have udskæringer eller ujævnheder.

Den rette vinkel i indbygningsnichen kan findes med velegnede midler, f.eks. vaterpas, diagonalmålinger osv.

Sidevæggene og den øvre afslutning på indbygningsnichen skal være mindst 16 mm tykke.

Køkkenelementer i nærheden

Det nye skab skrues fast med skabsdelene ved siden af.

Man skal sørge for, at alle skabe, ved hvilke andre dele fastgøres, skal forbindes med gulvet eller væggen med velegnet materiale.

Sokkellisten må maksimal være 19 mm tykke.

Gulv



Obs!

Et fyldt skab er meget tungt
Vægt op til 540 kg.

For at være sikker på, at skabet installeres på en sikker måde og fungerer korrekt, skal gulvet være helt vandret og jævnt.

Gulvet skal bestå af et hårdt og stabilt materiale.

Gulvet i installationsområdet skal have den samme højde som i resten af rummet.

Gulvet skal være bærestærkt på grund af det fyldte skabs vægt.

I tvivlstilfælde skal man spørge en arkitekt til råds.



Obs!

Skabet må under ingen omstændigheder monteres og anvendes uden fingerbeskyttelse.

Fingerbeskyttelsen er en sikkerhedsanordning, der er placeret på skabsdørens hængselside. Den forhindrer, at f.eks. børn får deres finger i klemme i spalten mellem skabsdøren og skabet, når skabsdøren er åben, og sørger for de ikke kommer til skade, når skabsdøren lukkes.

Elektrisk tilslutning



Obs!

Skabet må under ingen omstændigheder tilsluttes til elektroniske energisparestik og vekselomformer, der forvandler jævnstrøm i 230 V vekselstrøm (f.eks. solaranlæg eller skibsstrømnet).

Anvend ikke forlængerledning, eller adapter eller fordeler. Der er brug for en fast installeret stikdåse til tilslutningen af dette skab.

Stikdåsen til tilslutning af skabet skal være frit tilgængelig.

Skabet tilsluttes til 220 – 240 V/50 Hz vekselstrøm via en faglig korrekt installeret stikdåse. Stikdåsen skal være sikret med en 10 A-sikring eller mere.

Ved skabe, der anvendes i ikke-europæiske lande, skal man på typeskiltet kontrollere, om den oplyste spænding og strømtype stemmer overens med værdierne i strømnettet. Oplysninger om typeskiltets position findes i afsnittet "Tilkald kundeservice/typeskilt". En eventuel nødvendig udskiftning af nettilslutningsledningen må udelukkende udføres af en fagmand.

Vandtilslutning


Man har brug for en koldvandstilslutning til brug af ismaskinen. Vandtrykket skal være mellem 1,7 og 10 bar. Installationen skal udføres i henhold til det lokale vandværks forskrifter.

En separat kontraventil/stophane skal installeres i forbindelse med koldvandstilførselsledningen. Kontraventilen/stophanen må ikke befinde sig bag skabet. Det anbefales at montere kontraventilen/stophanen direkte ved siden af skabet eller på et andet let tilgængeligt sted (stikord service/reparationer).

Ved installation af vandtilslutningen skal man overholde de tilladte installationsområder for vandledningen.


Koldvandstilførselsledningen kan placeres på den højre side (a) eller på den venstre side (b).

a)

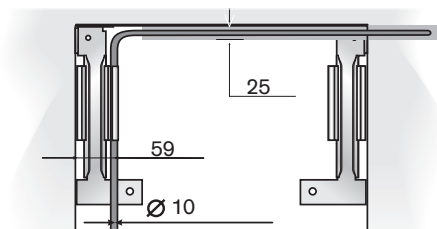

Set oppe fra

b)

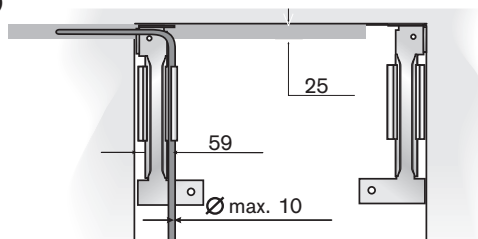

Set oppe fra

Sokkelområde/ Øvre afslutning af niche

Sokkelområde




Obs!

Manglende ventilation medfører fejl i skabet! Skabets udluftningsåbninger i det nedre sokkelområde må under ingen omstændigheder dækkes til. Mellem overkanten på gulvet og underkanten på skabsdøren/frontlågen skal der overholdes en mindste afstand på 100 mm. I denne sammenhæng kan man også udnytte skabsføddernes indstillingsmuligheder.

Soklens maksimale højde udgør 102 mm, målt ud fra standardhøjden. Sokkellisten må højst være 19 mm tyk.


Soklen er fastgjort på skabets frontpanel med en velcoforbindelse fra fabrikken.

Skabets udluftningsåbninger samt adgangen til vandfiltret (hvis det er til stede) befinder sig over soklen. Disse må ikke dækkes til.

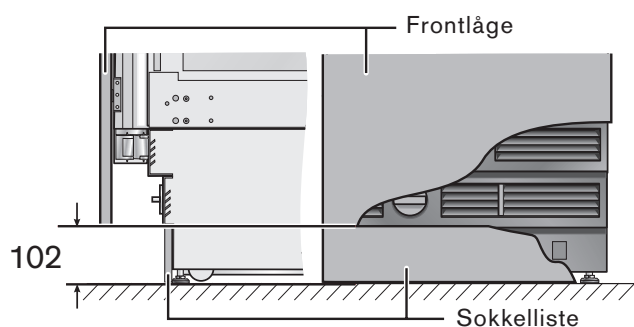

Afstanden mellem overkanten på gulvet og underkanten på skabsdøren kan også forøges til over 102 mm, hvis det passer bedre til køkkendesignet. Det maksimale mål udgør 181 mm.

I dette tilfælde bliver udluftningsåbningerne og adgangen til vandfiltret (hvis det er til stede) synlige!

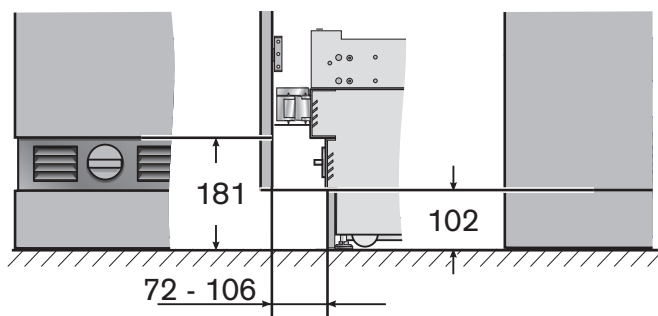


Øvre afslutning

Højden på frontlågen er afhængig af:

- skabets samlede højde,
 - afstanden mellem frontlågens underkant og gulvet,
 - skabstypen (skabe med enkelt- eller dobbeltdør).
- Skabets samlede højde udgør 2134 mm. En højdeindstilling er mulig mellem -13 mm og +35 mm. Den mindste afstand på 100 mm mellem gulvets overkant og underkantens på skabets dør/frontlågen skal under alle omstændigheder overholdes.

Denne højde kan variere afhængig af betingelserne på opstillingsstedet.

Det er f.eks. muligt at forlænge frontlågen opad over skabshøjden, så skabet passer bedre til køkkendesignet.

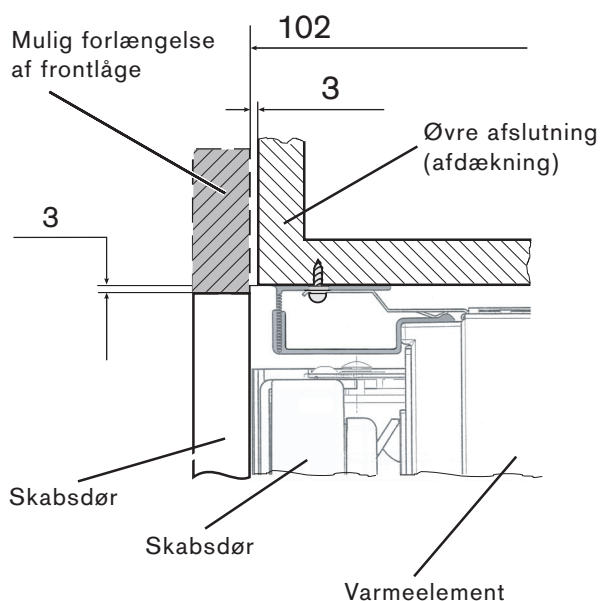

Man skal under alle omstændigheder sørge for, at den øvre afslutning på indbygningsnichen er mindst 100 mm dyb (målt fra skabets forkant). Kun på denne måde kan man garantere for en sikker fastgørelse af skabet i indbygningsnichen.

Bemærkninger til installationstilbehør

Følgende ekstratilbehør står til rådighed ved opstilling og udformning af skabene.

RA 460-000 Side-by-side-installation

Hvis to skabe skal forbindes til en side-by-side kombination, er dette installationssæt nødvendigt. Det indeholder forskellige dele til en sikker forbindelse af to skabe, inkl. en tætningsmåtte, der placeres mellem de to skabes sider. Denne tætningsmåtte forhindrer dannelse af kondensvand mellem de to skabes sider.

Derudover er der en pynteliste til afdækning af spalten på frontsiden.


RA 460-011 Ekstra varmeelement til siden, hvor skabene sættes sammen

Hvis to skabe opstilles separat ved siden af hinanden og afstanden udgør mindre end 160 mm, skal det ekstra varmeelement til siden installeres. Dette gælder ligeledes, hvis to skabe forbindes direkte med hinanden, men det normale installationstilbehør til side-by-side installationen ikke kan anvendes på grund af dørhængsler og den fingerbeskyttelse, der skal anvendes dertil. Det ekstra varmeelement indeholder en tynd varmемåtte, der skal monteres på den højre væg af det venstre skab.

Varmeelementet forhindrer dannelse af kondensvand på skabets sidevæg.

En afstand på mere end 160 mm til varmeelementet er ikke nødvendigt.

Det ekstra varmeelement har ikke brug for ekstra plads. Der er taget hensyn til det i de respektive nichemål og elementet har ikke indflydelse på fingerbeskyttelsens funktion.

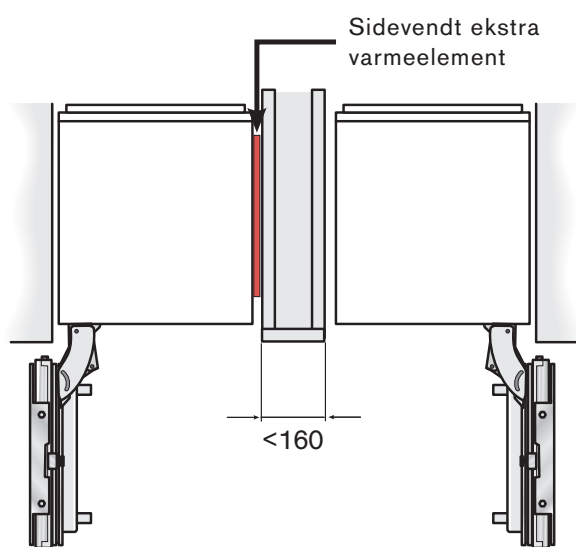

RA 460-040 Fingerbeskyttelse ekstra lang

Hvis man ved planlægningen af døren har overskredet standardhøjden, skal man montere en ekstra lang fingerbeskyttelse for at opnå en komplet afdækning af spalten mellem skabsdøren og elementerne ved siden af.

Fingerbeskyttelsen kan forkortes individuelt.

RA 460-030 Forbindelseshjælp til skabsdøre

Ved skabene med en bredde på 762 mm, og ved køle-/frysekombinationer med en bredde på 914 mm, er det muligt at sætte døren sammen af to smalle døre, hvilket har en optisk fordel. Der monteres en pladestrimmel på bagsiden for at forbinde de to døre.

RA 461-... Ventilationsgitter i rustfrit stål

Ventilationsgitteret fornedet på skabets frontside kan monteres som en model i rustfrit stål. Alle modeller og monteringsmuligheder (dørhængsler til venstre eller højre) står til rådighed som gitter i rustfrit stål.

Reservedelspakke til montører

Alle dele, der er brug for til monteringen af skabet og fronterne, er vedlagt de pågældende skabe.




På trods af dette kan det ske for en montør, at han/hun netop har brug for de passende monteringsdele. Hertil er der blevet sammensat to specielle reservedelspakker.

Reservedelspakkerne kan udelukkende bestilles via reservedele.

ET 479177 Reservedelspakke (små dele) f.eks. skruer, fastgørelsesvinkel osv.

ET 479178 Reservedelspakke (store dele) f.eks. dæklist, fingerbeskyttelse osv.








Vario køle-/fryseskabe, Vario vinskabe



		RB 491	RY 491	RC 472
Udførelse		Bottom-Freezer	Bottom Freezer	Køleskabe
Til indbygning, med en dør, 91,4 cm niche		RB 491–200		
Til indbygning, med to dører, 91,4 cm niche			RY 491–200	
Til indbygning, 76,5 cm niche				RC 472–200
Til indbygning, 61 cm niche				
Til indbygning, 45,7 cm niche				
Til indbygning, med ramme-dør i glas, 61 cm niche				
Til indbygning, med ramme-dør i glas, 45,7 cm niche				
Dimensioner				
Højde	(mm)	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
Bredde	(mm)	914	914	765
Dybde inkl. vægafstand	(mm)	608	608	608
Vægt	(kg)	172	172	145
Byggeform og beskrivelse				
Hængsling højre, venstre/vendbar		h/vendbar	–/–	h/vendbar
Helt i stå l/Stållåger		–/o	–/o	–/o
Volumen/Energimærkning				
Køleart køl (K)/frys (F)/friskkøl (FK)		K/F	K/F	K/–/FK
Bruttovolumen i alt/Nettovolumen i alt	(l)	560/556	560/556	496/483
– Nettovolumen køleafdeling		396	396	410
– Nettovolumen friskkøling 0°C		–	–	74
– Nettovolumen friskkøling		–	–	–
– Nettovolumen fryser		154	154	–
Antal flasker 0,75 liter		–	–	–
Energimærkning		A+	A+	A+
Energiforbrug pr. år efter DIN EN153	(kWh)	420	478	161
Energiforbrug pr. 100 l nytteindhold pr. dag	(kWh)	0,21	0,24	0,09
Klimaklasse		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Features				
Elektronisk temperaturstyring		•	•	•
Ferieindstilling		•	•	–
Friskkøleafdeling med fugtregulering		–	–	1
Køleafdeling med fugtregulering		–	–	–
Is- og vandautomat til klar-is/isterninger/knust is/drikkevand		–/•/–/–	–/•/–/–	–/–/–/–
Temperaturangivelse indvendig/udvendig		•/–	•/–	•/–
Automatisk afrimning: køl/friskkøl/fryser		•/–/•	•/–/•	•/•/–
Advarsel, advarselssignal optisk/akustisk		•/•	•/•	•/•
Døråbning, advarselssignal, hhv. lukkemærkning optisk/akustisk		–/•	–/•	–/•
Køleafdeling (friskkøl) med dynamisk kuldefordeling				
Lynnedkøling		•	•	•
Æggeopbevaring	(antal æg)	–	–	–
Dørbokse med klap eller skydedør	(antal)	1	2	1
Dørhylder og/eller beholdere	(antal)	2	4	3
Glashylder i køleafdelingen hel/delt	(antal)	1/2	1/2	3/–
Bokse/skuffer i køleafdelingen	(antal)	3	3	3
Vin- og champagnereol		–	–	•
Aluminiumshylder i døren		3	6	4
No-frost fryser				
Lynindfrysning		•	•	–
Stjernemarkering		****	****	–
Frysekapacitet	(kg)	23	23	–
Lagring ved strømsvigt	(timer)	22	22	–
Fag i inderrum/bokse/isterningsbakker	(antal)	–/2/1	–/2/1	–
Elektrisk tilslutning				
Total tilslutning	(W)	574	574	311
Vandtilslutning til/afløb		•/–	•/–	–/–

• Indgår – Indgår ikke o Tilbehør

¹ RF 463–200 kun h, RF 463–201 kun v.

**RC 462****Køleskabe****RF 471****Fryseskabe****RF 463¹****Fryseskabe****RF 461****Fryseskabe****RF 411****Fryseskabe****RW 464²****Vinskabe****RW 414²****Vinskabe**

RF 471–200		RF 463–200 ¹ /–201 ¹		RF 411–200		RW 464–260	
RC 462–200		RF 461–200				RW 414–260	
2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
610	765	610	610	457	610	457	457
608	608	608	608	608	608	608	608
131	145	131	131	109	131	109	109
h/vendbar	v/vendbar	h ¹ , v ¹ /–	v/vendbar	v/vendbar	h/vendbar	h/vendbar	h/vendbar
–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°
K/–/FK	–/F/–	–/F/–	–/F/–	–/F/–	Vinklima	Vinklima	Vinklima
381/370	443/423	320/298	340/320	237/218	422/394	296/275	296/275
314	–	–	–	–	–	–	–
56	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	423	298	320	218	–	–	–
–	–	–	–	–	103	71	71
A+	A+	B	A+	A+	–	–	–
146	423	338	352	307	310	288	288
0,13	0,27	0,31	0,31	0,39	0,22	0,29	0,29
SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST
•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	2	2
–/–/–/–	–/•/–/–	–/•/•/•	–/•/–/–	–/•/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	•/–/–	•/–/–	•/–/–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
•	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	1	1	–	–	–
3	4	1	4	4	–	–	–
3/–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–
4	5	2	5	5	–	–	–
–	•	•	•	•	–	–	–
–	****	****	****	****	–	–	–
–	20	19	19	18	–	–	–
–	19	19	19	14	–	–	–
–	3/2/1	3/2/1	3/2/1	3/2/1	–	–	–
266	501	N.N.4	421	366	131	121	121
–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–

Oversigt ekstratilbehør

Beskrivelse	RB 491-200	RY 491-200	RC 462-200	RC 472-200
-------------	------------	------------	------------	------------

Dørfronter/dørrammefronter

Dørfront rustfrit stål med håndtag, fronttykkelse 19 mm	RA 421-910	RA 421-912	RA 421-610	RA 421-710
Dørfront aluminium med håndtag, fronttykkelse 19 mm	RA 421-930	RA 421-932	RA 421-630	RA 421-730
Dørrammefront rustfrit stål med håndtag, venstrehængslet				
Dørrammefront rustfrit stål med håndtag, højrehængslet				
Dørrammefront aluminium med håndtag, venstrehængslet				
Dørrammefront aluminium med håndtag, højrehængslet				

Ventilationsgitter

Rustfrit stål	RA 461-910	RA 461-910		
Rustfrit stål til højrehængsler			RA 461-612	RA 461-712
Rustfrit stål til venstrehængsler			RA 461-613	RA 461-713

Vinskabe - Ekstra tilbehør

Flaskeholder af bøgetræ og aluminium, der kan trækkes helt ud

Aluminiumsplade, der kan trækkes helt ud

Aluminiumsplade til præsentation af enkelte flasker (sæt med 3)

Håndtag til fronter

RA 425-110	Rustfrit stål,, længde 1131 mm med tre håndtagsholdere. Boreafstand 554 mm.	•	•	•
RA 425-130	Aluminium, længde 1131 mm med tre håndtagsholdere. Boreafstand 554 mm.	•	•	•
RA 425-910	Rustfrit stål,, længde 810 mm med to håndtagsholdere. Boreafstand 787 mm.	•	•	
RA 425-930	Aluminium, længde 810 mm med to håndtagsholdere. Boreafstand 787 mm.	•	•	
RA 035-030	Flaskekøler af aluminium	•	•	

RF 411-200	RF 461-200	RF 471-200	RF 463-200	RF 463-201	RW 414-260	RW 464-260
RA 421-110	RA 421-610	RA 421-710	RA 422-610	RA 422-610		
RA 421-130	RA 421-630	RA 421-730	RA 422-630	RA 422-630		
					RA 421-111	RA 421-611
					RA 421-112	RA 421-612
					RA 421-131	RA 421-631
					RA 421-132	RA 421-632
RA 461-110	RA 461-610	RA 461-710	RA 461-614		RA 461-112	RA 461-612
RA 461-111	RA 461-611	RA 461-711		RA 461-615	RA 461-113	RA 461-613
					RA 491-131	RA 491-631
					RA 493-030	RA 493-030
					RA 492-130	RA 492-630
•	•	•	•	•	•	••
•	•	•	•	•	•	••
•	•	•	•	•		

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

9000359073 (8803)

GAGGENAU