


Vario kjøle-/fryseskap


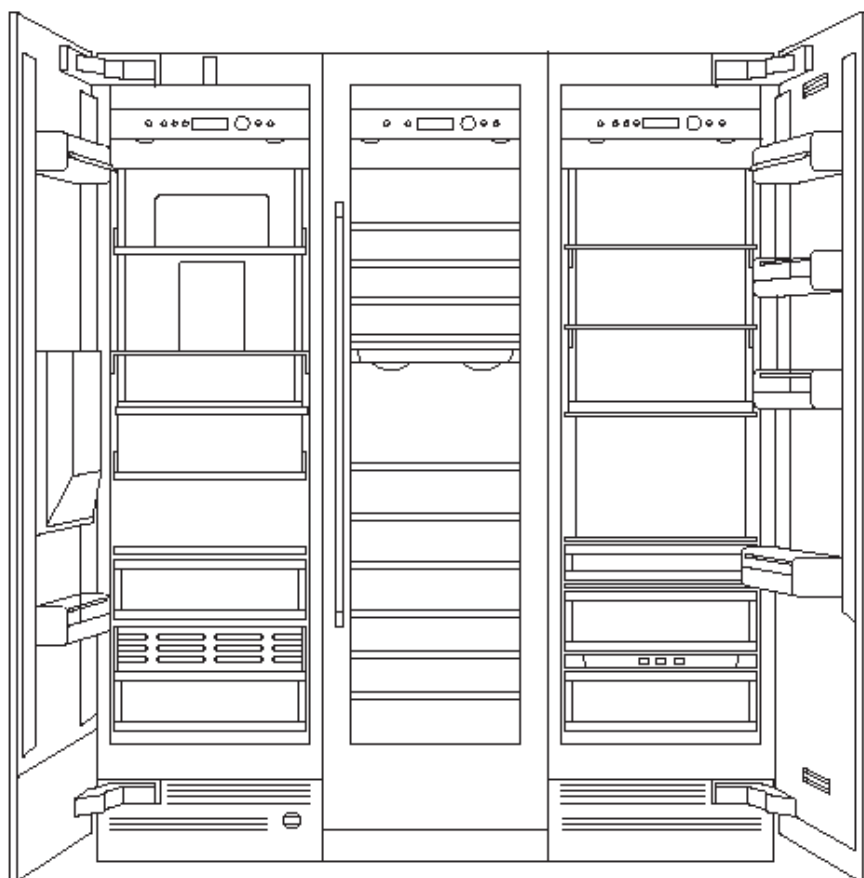


Innholdsfortegnelse


Oversikt over Vario kjøle-/fryseskap	3
Produktfakta	4
Ekstra monteringsråd	9
Installasjonstilbehør	9
Døråpningsvinkel	9
Mål veggavstand RC/RF/RW	10
Mål veggavstand RB/RY	11
Nisjemål	12
Mål på tilbehøret dørfronter/dørrammer	13
Monteringsprinsipp for et skap	14
Monteringsprinsipp for en side-by-side-løsning . .	15
Monteringseksempler	16
Monteringskrav	18
Sokkelområdet / den øvre avslutningen av nisjen . .	20
Opplysninger om installasjonstilbehøret	21
Tekniske spesifikasjoner	22
Oversikt over tilbehør	24

Oversikt over Vario kjøleskap, fryseskap og vinskap

Nisje 213

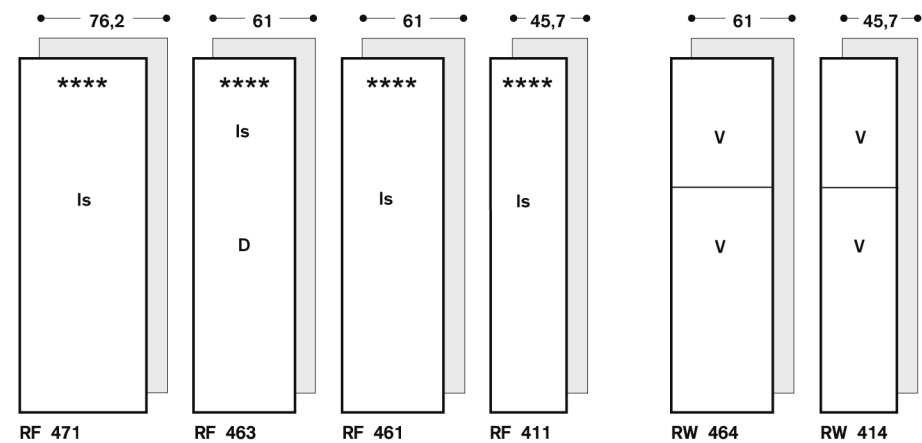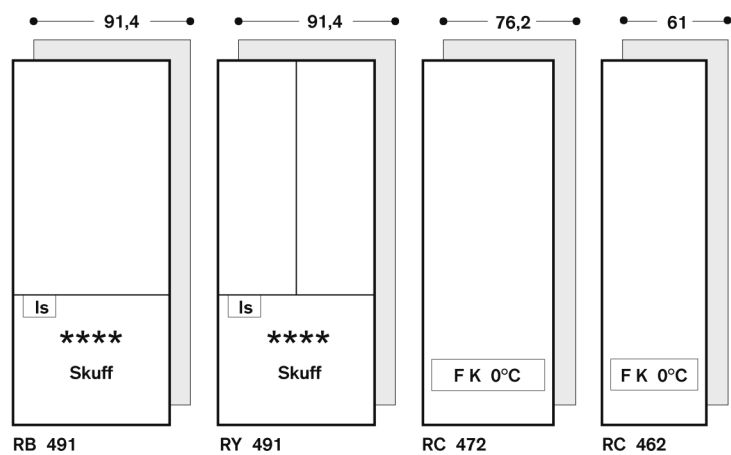

- FK: Friskkjøling
- FK 0°C: Friskkjøling nær 0°C
- V : Vin
- D: Dispenser

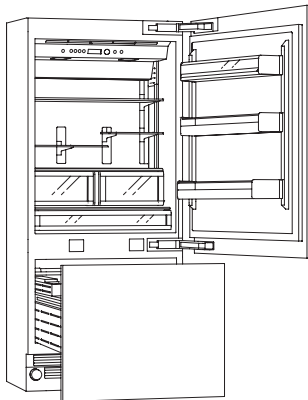

Vario kjøl/frys kombinasjon med innebygget ismaskin, helt integrerbar

RB 491–200

Med en dør og bottom freezer

RY 491–200

Med to dører og bottom freezer

I prisen inngår:
Isskuffe.

RB/RY 491–200 ****

- Helt integrerbart. Døren kan åpnes 115° slik at de store skuffene kan trekkes helt ut.
- En asymmetrisk delt hylle og én motordrevet for å utnytte plassen best mulig. Begge av sikkerhetsglass.
- Innebygget ismaskin i fryseskuff med fast vanntilkobling.

Nisjehøyde: 213,4 cm.
Nisjebredde: 91,4 cm.
Bruttovolum: 560 liter.
Nettovolum: 530 liter.
Energiforbruk:
1,15/1,31 kWh per døgn.
Energiklasse A+.

Elektronisk temperaturregulering med digitalt display.
Dynamisk kjøling.
Automatisk avriming med fordampning av vannet.
Energisparende ferieinnstilling.
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil.

Kjøleavdeling

Nettovolum: 392 liter
No-Frost-teknikk og hurtigkjøling.
Elektronisk temperaturregulering fra 2 °C til 8 °C.
To hyller av sikkerhetsglass, én motordrevet.
En asymmetrisk delt hylle, manuelt justerbar.
En skuff i full bredde, helt uttrekkbar med transparent front.
To helt uttrekbare skuffer med transparente fronter.
Lyspaneler i sidene og to spotter ovenfra.
Dørhyller i massivt aluminium.
En stor flaskehylle i hver dør.
To høydejusterbare hyller i hver dør.
En hylle med lokk i hver dør.

Fryseavdeling

Nettovolum: 138 liter.
No-Frost-teknikk.
Elektronisk temperaturregulering fra –14 °C til –25 °C.
Firestjerners fryser.
Innfrysingskapasitet: 23 kg per døgn.
22 timer lagringstid ved strømbrytning.
To helt uttrekbare skuffer.
To spotter ovenfra.

Ismaskin

Innebygget ismaskin i fryseren med beholder.
Kapasitet ca. 1,5 kg per døgn.
Lagrer, ved normal drift, ca. 1,5 kg.

Ismaskinen kan skrus av separat.

Tilbehør:

RA 035–030

Flaskekjøler i aluminium.

RA 450–010 Aktiv kullpatron

til integrert vannfiltreringssystem med metningsindikator.

RA 421–910 Dørfront i edelstål

med håndtak for RB 491.

RA 421–912 Dørfront i edelstål

med håndtak for RY 491.

RA 421–930 Dørfront i aluminium

med håndtak for RB 491.

RA 421–932 Dørfront i aluminium med håndtak for RY 491.

RA 461–910 Ventilasjonsrist i

edelstål for RB 491 og RY 491.

Monteringsråd:

Flathengsler.

Høyrehengslet dør, kan hengsles om (for RB 491).

Jordet stikkontakt kan plasseres bak apparatet.

Eltilkobling:

Totaleffekt: 0,57 kW.

Vanntilførsel.

Lengde på kabel: 2 m, med plugg.


Lengde på vannledning: 3 m,

tilkobling 3/4".


Vanntrykk 2,4-8,3 bar.


Observer at nisjedybden 610 mm er uten front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke, hvilket gir en minste nisjedybde om 629 mm.

RB 491–200

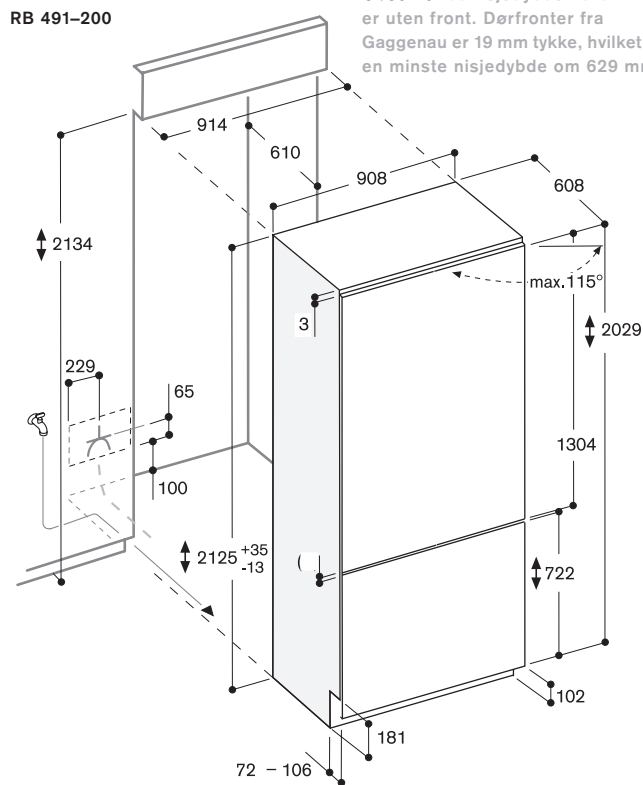

RY 491–200

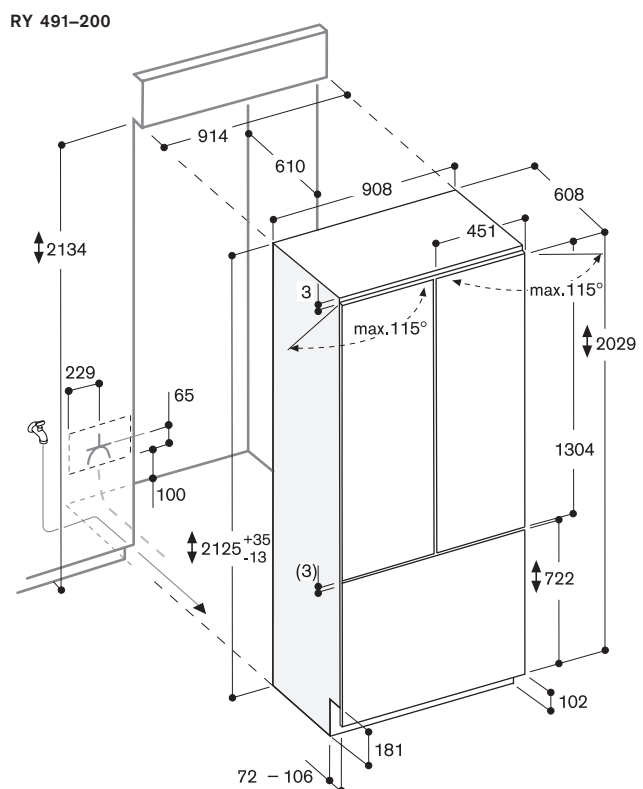

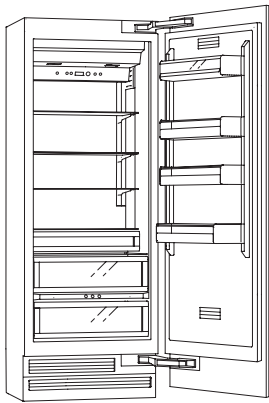

Vario kjøleskap fullt integrerbart

RC 462–200
61 cm bredt

RY 472–200
76,2 cm bredt

RC 4.2–200

- Helt integrerbart. Døren kan åpnes 115° slik at de store skuffene kan trekkes helt ut.
- Temperaturstyrt sone 0 °C til 3 °C: stor kjøleskuff for ferskvarer. Spesielt beregnet for fisk, kjøtt eller grønnsaker.
- Motordrevet glasshyll for å utnytte plassen best mulig. Fungerer også når den er fullastet.

Nisjehøyde: 213,4 cm.
Bruttovolum: 381/496 liter.
Nettovolum: 365/477 liter.
Energiforbruk:
0,40/0,44 kWh per døgn.
Energiklasse A+.

Elektronisk temperaturregulering med digitalt display.
Dynamisk kjøling med Multi-Air-Flow.
Aktivt kullfilter.
Automatisk avriming med fordamping av vannet.
Energisparende ferieinnstilling.
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil.

Kjøleavdeling

Nettovolum: 314/410 liter
No-Frost-teknikk og hurtigkjøling.
Elektronisk temperaturregulering fra 2 °C til 8 °C.
Fire hyller av sikkerhetsglass, tre regulerbare i høyden (én motordrevet, to manuelt).
To helt uttrekbare dype skuffer med transparente fronter.
Lyspaneler i sidene og to spotter ovenfra.
Dørhyller i massivt aluminium.
Én stor flaskehylle i døren.
To høydejusterbare hyller i døren.
Én hylle med lokk i døren.

0 °C-sone: stor kjøleskuff for ferskvarer
Nettovolum: 51/67 liter
Separat automatisk temperaturregulering med innstillinger for fisk, kjøtt og grønnsaker.

Én stor, helt uttrekkbar skuff med transparent front og integrert lys.

Tilbehør:	RA 421–610 Dørfront i edelstål med håndtak for RC 462.
	RA 421–630 Dørfront i aluminium med håndtak for RC 462.
	RA 421–710 Dørfront i edelstål med håndtak for RC 472.
	RA 421–730 Dørfront i aluminium med håndtak for RC 472.
	RA 461–612 Ventilasjonsrist i edelstål for RC 462. Høyrehengslet.
	RA 461–613 Ventilasjonsrist i edelstål for RC 462. Venstrehengslet.
	RA 461–712 Ventilasjonsrist i edelstål for RC 472. Høyrehengslet.
	RA 461–713 Ventilasjonsrist i edelstål for RC 472. Venstrehengslet.

Monteringsråd:


Flathengsler.


Høyrehengslet dør, kan hengsles om.
Jordet stikkontakt kan plasseres bak apparatet.

Eltilkobling:

Totaleffekt: 0,27/0,31 kW.
Lengde på kabel: 2 m, med plugg.

Observer at nisjedybden 610 mm er uten front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke, hvilket gir en minste nisjedybde om 629 mm.

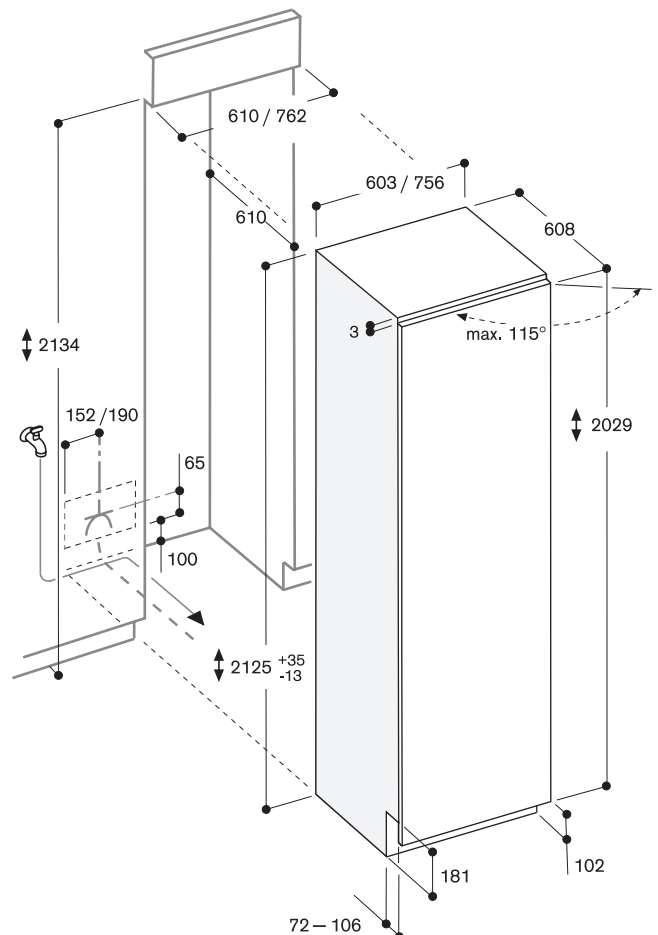

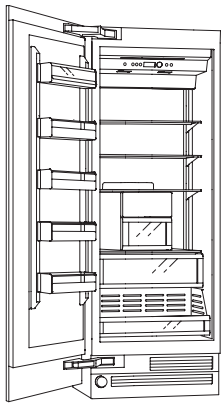

Vario fryseskap med innebygget ismaskin, helt integrerbart

RF 411–200
Bredde 45,7 cm

RF 461–200
Bredde 61 cm

RF 471–200
Bredde 76,2 cm

I prisen inngår: Iskuffe.

RF 4.1 – 200 ****

- Helt integrerbart. Døren kan åpnes 115° slik at de store skuffene kan trekkes helt ut.
- Interiør i edelstål, aluminium og glass for god hygiene. Akkurat som i det profesjonelle kjøkken.
- Innebygget ismaskin i med fast vanntilkobling.

Nisjehøyde: 213,4 cm.
Bruttovolum: 237/340/443 liter.
Nettovolum: 211/314/417 liter.
Energiforbruk:
0,84/0,96/1.16 kWh per døgn.
Energiklasse A+.

Elektronisk temperaturregulering med digitalt display.
Dynamisk kjøling.
Automatisk avriming med fordampning av vannet.
Energisparende ferieinnstilling.
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil.

Fryseavdeling
No-Frost-teknikk.
Elektronisk temperaturregulering fra –14 °C til –25 °C.
Firestjerners fryser.
Innfrysningskapasitet: 18 kg per døgn.
19 timer lagringstid ved strømbrudd.
Fire hyller i massivt metall, tre manuelt høydejusterbare.
En stor, helt uttrekkbar skuff med transparent front.
En helt uttrekkbar skuff med transparent front i vanlig størrelse.
To spotter ovenfra.
Fire dørhyller i massiv aluminium, tre høydejusterbare, en med lokk.

Ismaskin
Innebygget ismaskin i fryseren med beholder.
Kapasitet ca. 1,5 kg per døgn.
Lagrer, ved normal drift, ca. 4 kg.
Ismaskinen kan skrus av separat.
Vannfilter med metningsindikator i sokkelen.

Tilbehør:	RA 035–030 Flaskekøler i aluminium.
	RA 450–010 Aktiv kullpatron til integrert vannfiltreringssystem med metningsindikator.
	RA 421–110 Dørfront i edelstål med håndtak for RF 411.
	RA 421–130 Dørfront i aluminium med håndtak for RF 411.
	RA 421–610 Dørfront i edelstål med håndtak for RF 461.
	RA 421–630 Dørfront i aluminium med håndtak for RF 461.
	RA 421–710 Dørfront i edelstål med håndtak for RF 471.
	RA 421–730 Dørfront i aluminium med håndtak for RF 471.
	RA 461–110 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 411. Høyrehengslet.
	RA 461–111 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 411. Venstrehengslet.

RA 461–610 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 461. Høyrehengslet.

RA 461–611 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 461. Venstrehengslet.

RA 461–710 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 471. Høyrehengslet.

RA 461–711 Ventilasjonsrist i edelstål for RF 471. Venstrehengslet.

Monteringsråd:


Flathengsler.
Venstrehengslet dør, kan hengsles om.


Jordet stikkontakt kan plasseres bak apparatet.

Eltilkobling:

Totaleffekt: 0,37/0,42/0,50 kW.
Lengde på kabel: 2 m, med plugg.
Lengde på vannledning 3 m, tilkobling 3/4".
Vanntrykk 2,4-8,3 bar.

Observer at nisjedybden 610 mm er uten front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke, hvilket gir en minste nisjedybde om 629 mm.

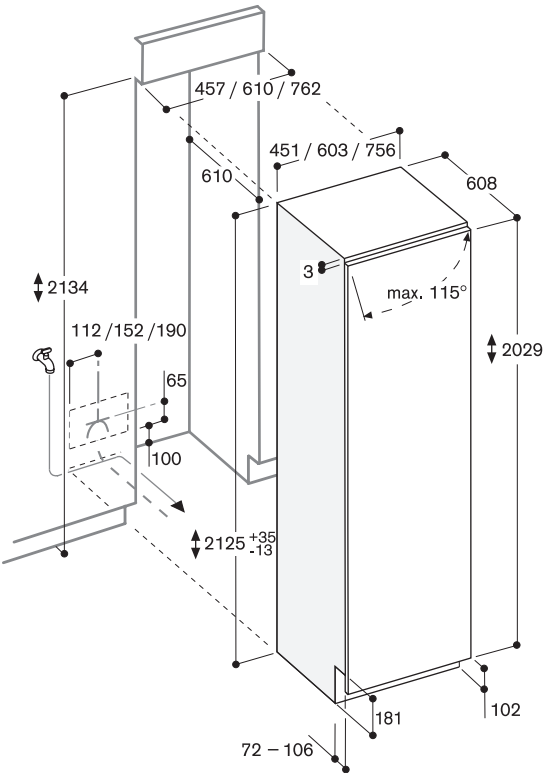

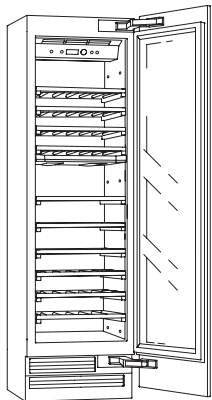

Vario vinlagrings- og klimaskap med to temperatursoner, helt integrerbart

RW 414–260
45,7 cm bredt

RW 464–260
61 cm bredt

RW 4.4–260

- Helt integrerbart med glassdører. Døren kan åpnes 115° slik at hyllene kan trekkes helt ut.
- To separate temperatursoner, regulerbare fra 5 °C til 18 °C. For perfekt lagring av rødvin og hvitvin, eller for lagring og temperering samtidig.
- Fullt uttrekkbare hyller av aluminium og bøk. Om ønskelig med presentasjonshyller til dyrebare flaker og aluminiumshyller for åpnede flasker og vinkaraffer.

Nisjehøyde: 213,4 cm.
Bruttovolum: 296/422 liter.
Nettovolum: 275/394 liter.
Kapasitet: 71/101 flasker av 0,75 liter.
Energiforbruk 0,79/0,85 kW per døgn.

Elektronisk temperaturregulering med digitalt display.
Dynamisk kjøling.
Automatisk avriming med fordampning av vannet.
Energisparende ferieinnstilling.
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil.

Elektronisk temperaturregulering fra 5 °C til 18 °C.
To separat regulerbare soner som kan reguleres uavhengig av hverandre.
Ti uttrekkbare hyller i bøk med aluminiumsprofiler.
Egnet for magnumflasker.

Integrert belysning i taket og på temperaturregulatoren. Kan slås på i den nederste temperatursonen også når døren er lukket.

Tilbehør:	RA 491–131 Flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler for RW 414.
	RA 491–631 Flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler for RW 464.
	RA 493–030 Presentasjonshyller i aluminium (sett av tre stk. for tre stk. flasker).
	RA 492–130 Uttrekkbar hylle i aluminium for RW 414.
	RA 492–630 Uttrekkbar hylle i aluminium for RW 464.
	RA 421–111 Dørfront i edelstål med håndtak for RW 414. Venstrehengslet.
	RA 421–112 Dørfront i edelstål med håndtak for RW 414. Høyrehengslet.
	RA 421–131 Dørfront i aluminium med håndtak for RW 414. Venstrehengslet.
	RA 421–132 Dørfront i aluminium med håndtak for RW 414. Høyrehengslet.
	RA 421–611 Dørfront i edelstål med håndtak for RW 464. Venstrehengslet.
	RA 421–612 Dørfront i edelstål med håndtak for RW 464. Høyrehengslet.

RA 421–631 Dørfront i aluminium med håndtak for RW 464. Venstrehengslet.

RA 421–632 Dørfront i aluminium med håndtak for RW 464. Høyrehengslet.

RA 461–112 Ventilasjonsrist i edelstål for RW 414. Høyrehengslet.

RA 461–113 Ventilasjonsrist i edelstål for RW 414. Venstrehengslet.

RA 461–612 Ventilasjonsrist i edelstål for RW 464. Høyrehengslet.

RA 461–613 Ventilasjonsrist i edelstål for RW 464. Venstrehengslet.


Monteringsråd:


Flathengsler.
Høyrehengslet dør, kan hengsles om. Jordet stikkontakt kan plasseres bak apparatet.

Eltilkobling:

Totaleffekt: 0,12/0,13 kW.
Lengde på kabel: 2 m, med plugg.

Observer at nisjedybden 610 mm er uten front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke, hvilket gir en minste nisjedybde om 629 mm.

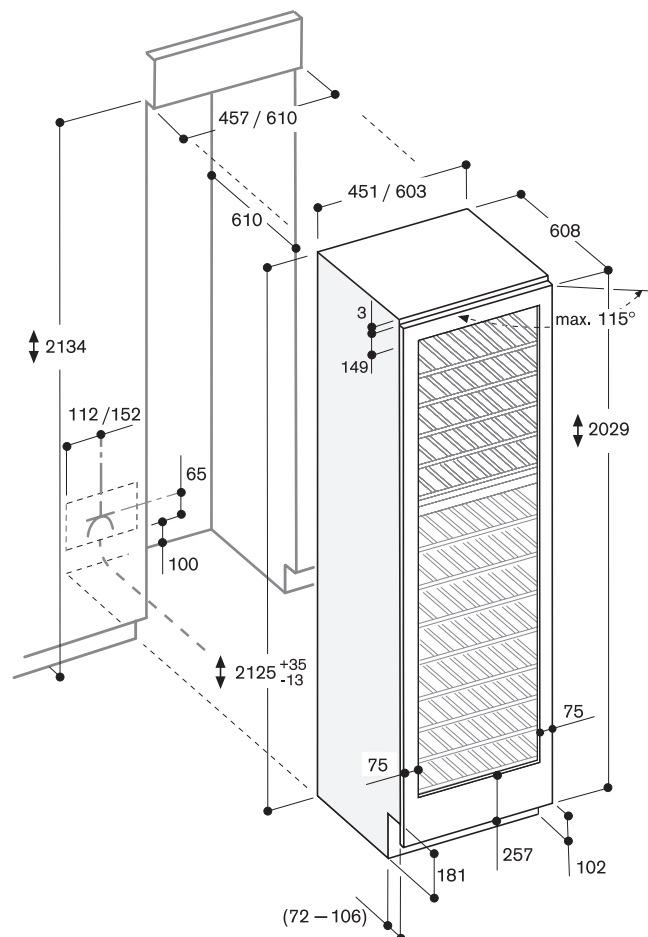

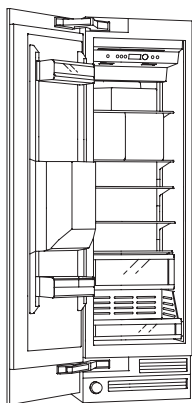

Vario fryseskap,
med is- og vanddispenser
helt integrerbart

RF 463-200
61 cm bredt
Høyrehengslet

RF 463-201
61 cm bredt
Venstrehengslet

RF 463-20. ****

– Fullt integrerbart. Døren kan åpnes 115° slik at de store skuffene kan trekkes helt ut.
– Interiør i edelstål, aluminium og glass for god hygiene. Akkurat som i det profesjonelle kjøkken.
– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling og dispenser for isterninger, knust is og drikkevann.

Nisjehøyde: 213,4 cm.
Bruttovolum: 320 liter.
Nettovolum: 294 liter.
Energiforbruk:
0,93 kWh per døgn.
Energiklasse: B.

Elektronisk temperaturregulering med digitalt display.
Dynamisk kjøling.
Automatisk avriming med fordampning av vannet.
Energisparende ferieinnstilling.
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil.

Fryseavdeling

No-Frost-teknikk med hurtigkjøling.
Elektronisk temperaturregulering fra -14 °C til -25 °C.
Firestjerners fryser.
Innfrysingskapasitet: 18 kg per døgn.
19 timer lagringstid ved strømbrudd.
Fire hyller i massivt metall, to manuelt høydejusterbare.
En stor, helt uttrekkbar skuff med transparent front.
En helt uttrekkbar skuff med transparent front i vanlig størrelse.
To spotter ovenfra.
Fire dørhyller i massiv aluminium, tre høydejusterbare, en med lokk.

Ismaskin

Innebygget ismaskin i fryseren med beholder.
Isterninger og knust is.
Ingen sammenklistrede isterninger.
Isproduksjon ca. 1,5 kg per døgn.
Lagrer, ved normal drift, ca. 2,5 kg.
Isvannlager ca. 1,5 liter.
Vannfylling også til store krus og sportsflasker.
Belyst dispenser.
Ismaskinen kan skrues av separat.

Tilbehør:

RA 035-030 Flaskekjøler i aluminium.

RA 450-010 Aktiv kullpatron til integrert vannfiltreringssystem med metningsindikator.

RA 422-610 Dørfront i edelstål med håndtak til RF 463.

RA 422-630 Dørfront i aluminium med håndtak til RF 463.

RA 461-614 Ventilasjonsrist i edelstål til RF 463. Høyrehengslet.

RA 461-615 Ventilasjonsrist i edelstål til RF 463. Venstrehengslet.

Monteringsråd:

Flathengsler.


Jordet stikkontakt kan plasseres bak apparatet.

Eltilkobling:

Totaleffekt: 0,57 kW.

Lengde på kabel: 2 m, med plugg.
Lengde på vannledning: 3 m, tilkobling 3/4".
Vanntrykk 2,4-8,3 bar.

Observer at nisjedybden 610 mm er uten front. Dørfronter fra Gaggenau er 19 mm tykke, hvilket gir en minste nisjedybde om 629 mm.

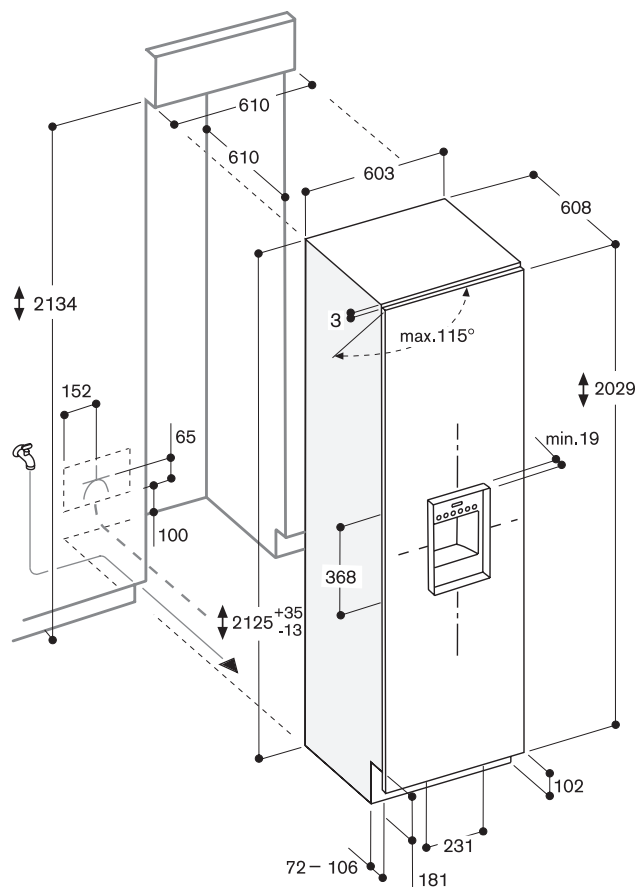

Ekstra monteringsråd

Vario kjøle- og fryseskap

På sidene festes Vario-skapene bare oppe og nede i nisjen, på motsatt side av dørhengslingen. På samme side som hengslet er det ingen fester, siden fingerbeskyttelsen er plassert mellom skapet og nisjens sidevegg. Nisjens sidevegg må være formstabile.

Vario-skapene kan monteres med håndtakene mot hverandre, som en såkalt side-by-side-løsning. For å kunne gjøre det trenger du det spesielle installasjonstilbehøret for side-by-side-montering, RA 460-000.

For å forhindre at det danner seg kondens, må du installere den ekstra varmeskiven, RA 460-011, mellom skapene på alle kombinasjoner. Denne er ikke nødvendig dersom avstanden mellom skapene er større enn 160 mm, eller dersom skapene monteres som en side-by-side-løsning. De ekstra varmeskivene på siden krever ikke ekstra plass. De er alt iberegnet i nisjemålet og har ingen innvirkning på fingerbeskyttelsens funksjon.

Dersom Vario-skapene settes sammen med hengslingssidene mot hverandre, må det beregnes plass mellom skapene til en ekstra formstabil sidevegg for å sikre at fingerbeskyttelsen fungerer som den skal. Hvis du kan godta visse bruksbegrensninger (ikke mulig å åpne begge skapdørene samtidig), kan også disse skapene settes direkte sammen, forutsatt at du bruker den ekstra varmeskiven RA 460-011.

Når et Vario-skap monteres ved siden av en ovn BO/BS, må avstanden mellom apparatene være minst 60 mm dersom håndtaket på ovnen er på samme side som dørhengslet på Vario-skapet.

Installasjonstilbehør

RA 460-000 Installasjonstilbehør til side-by-side-montering

RA 460-011 Ekstra varmeskive på siden

RA 460-020 Sammenkoblingselement for visuelt vertikaldelte fronter (for en plan front)

RA 460-030 Sammenkoblingselement for visuelt vertikaldelte fronter (kjøl/frys-kombinasjon)

RA 460-040 Fingerbeskyttelse til ekstra lange fronter

RA 425-110 Langt håndtak, edelstål, med 3 fester, lengde 1131 mm, dybde 49 mm, boreavstand 554 mm

RA 425-130 Langt håndtak, aluminium, med 3 fester, lengde 1131 mm, dybde 49 mm, boreavstand 554 mm

RA 425-910 Kort håndtak, edelstål, med 2 fester, lengde 810 mm, dybde 49 mm, boreavstand 787 mm


RA 425-930 Kort håndtak, aluminium, med 2 fester, lengde 810 mm, dybde 49 mm, boreavstand 787 mm

Døråpningsvinkel


For å være sikker på at du planlegger kjøkkenet ditt riktig, må du ta hensyn til dørens åpningsvinkel (med montert dørfront og håndtak). Det må ikke være noen muligheter for at skapet kolliderer med andre deler av innredningen (benkeskiver, håndtak på andre kjøkkenelementer osv.) eller rommet (vegger, fremspring osv.).

Hvor stor plass hengslet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en front som er 19 mm tykk. Skulle døren likevel kolliderer med noe, har du følgende utbedringsmuligheter:

- Begrense døråpningsvinkelen til 90° (standard 115°)
- Montere et avstandsstykke mellom skapet og det kjøkkenelementet skapet står i fare for å kolliderer med
- Sette opp kjøkkenelementene eller skapkombinasjonene på nytt

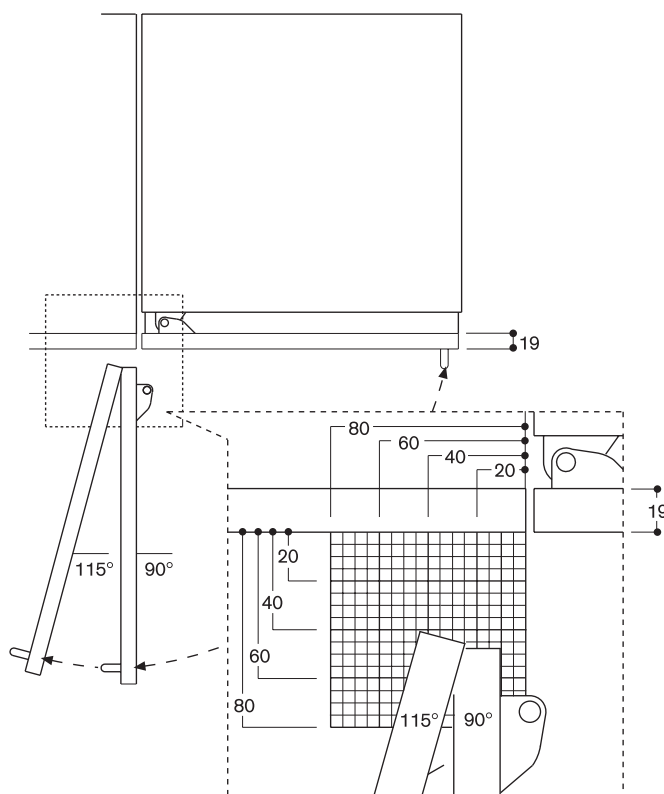

Avstand til vegg RC/RF/RW



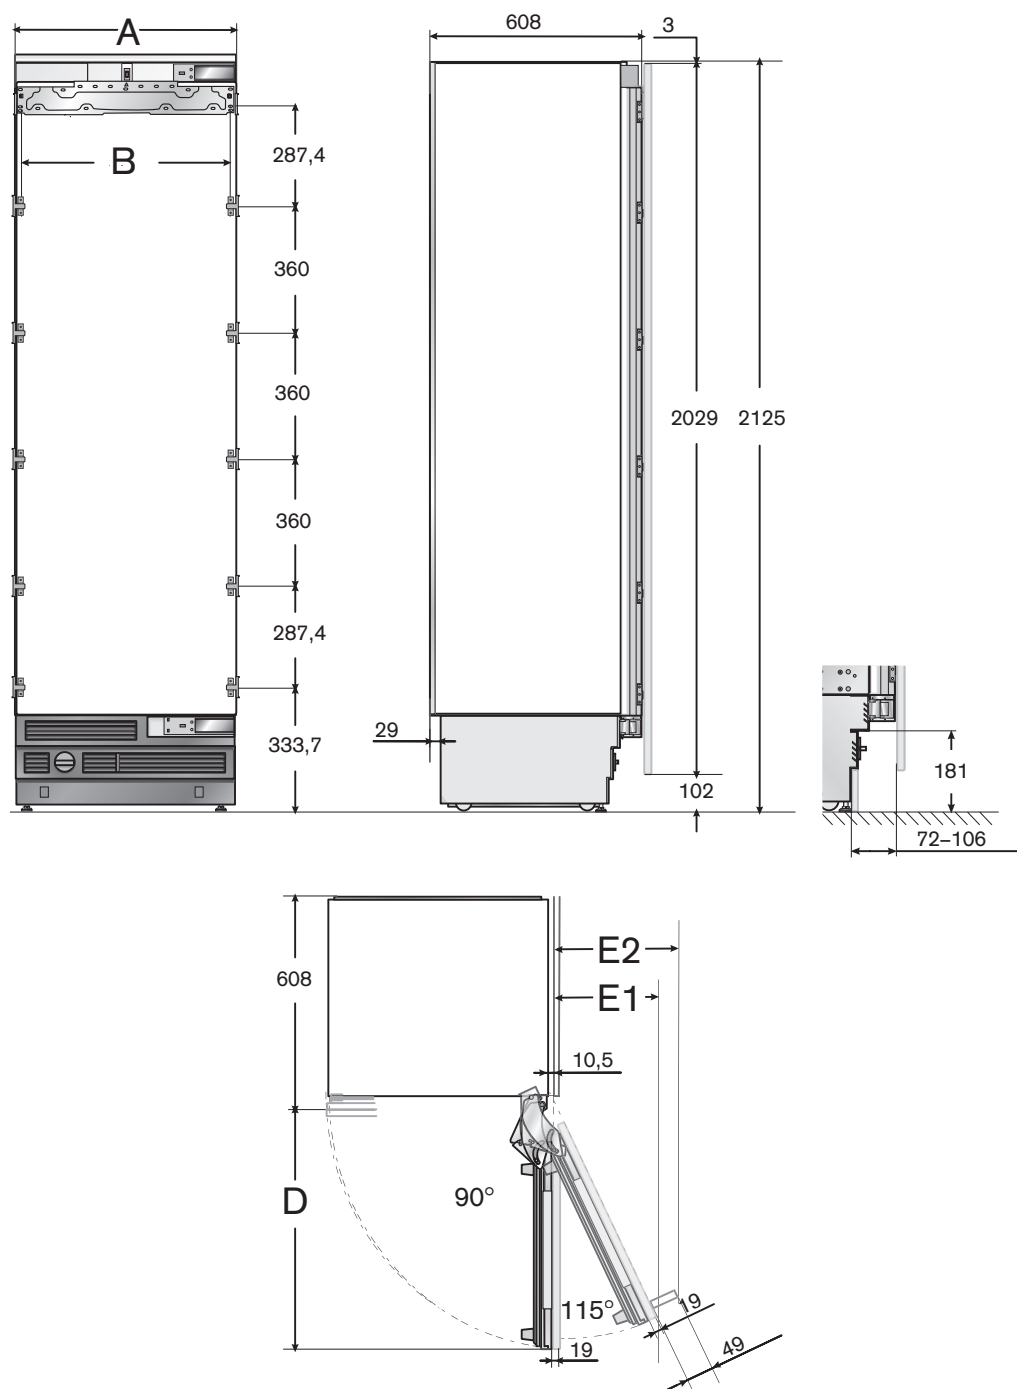


Bredde på skap A		B	D	E1	E2
45,7 cm	451 mm	385 mm	525 mm	235 mm	265 mm
61,0 cm	603 mm	538 mm	677 mm	299 mm	330 mm
76,2 cm	756 mm	690 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Veiledning

- De regulerbare føttene kan justeres fra +35 mm til -13 mm. På bildene vises alltid standardhøyden på 0 mm.
- Avstanden mellom gulvet og underkanten av fronten må være minst 100 mm så skapet kan ventileres.
- Mål B viser festeposisjonen for dørfestedelene.
- Mulig fronttykkelse på kundetilpassede dører ligger mellom 19 mm og 38 mm.

Avstand til vegg RB/RV

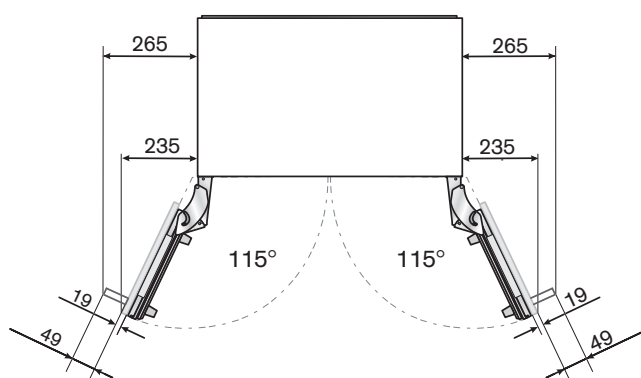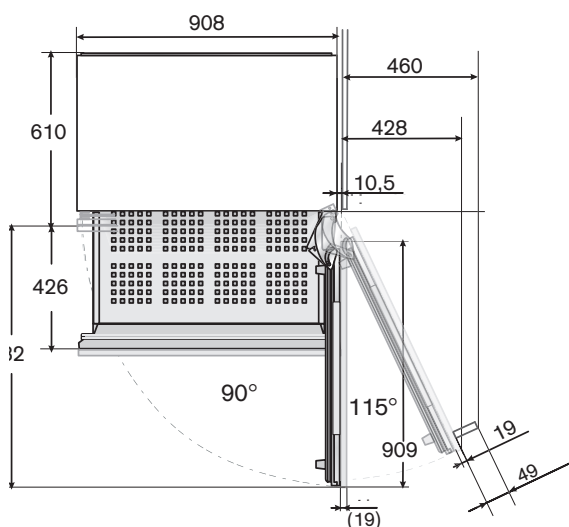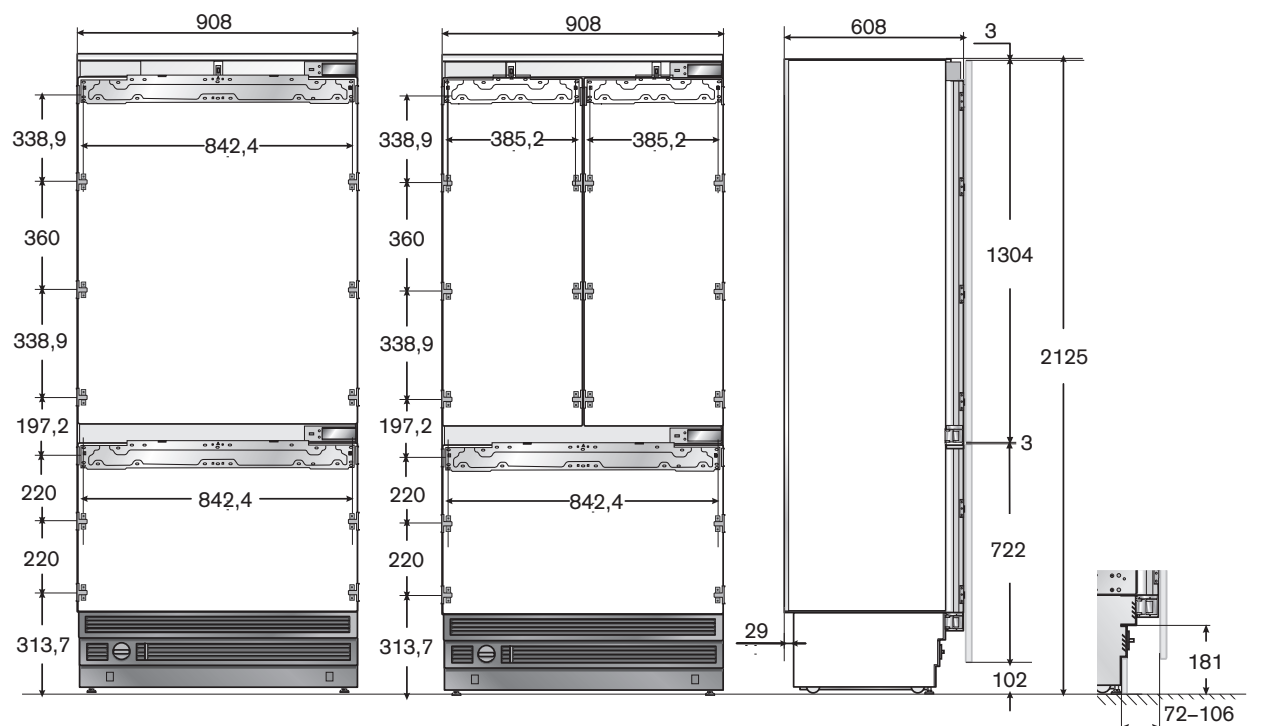

Veiledning

- De regulerbare føttene kan justeres fra +35 mm til -13 mm. På bildene vises alltid standardhøyden på 0 mm.
- Avstanden mellom gulvet og underkanten av fronten må være minst 100 mm så skapet kan ventileres.

- Mulig fronttykkelse på kundetilpassede dører ligger mellom 19 mm og 38 mm.

Mål på monteringsnisjen

Viktig!


Veggene og den øvre avslutningen av monteringsnisjen må være av solid materiale med en minimumstykkelse på 16 mm for at skapet skal kunne festes på en sikker måte.

Sideveggene i monteringsnisjen må være fullstendig jevne og uten hakk i hele dybden.


Vario-skapene står på gulvet, i motsetning til vanlige innbyggingsskap.

Det vil si at monteringsnisjen er et hull (en åpning) i skaprekken.

Monteringsnisje til et enkeltskap

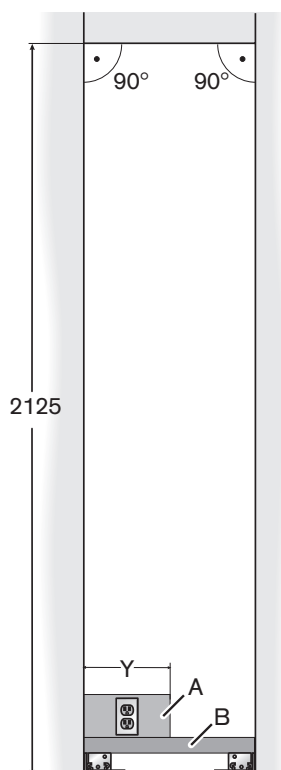

NB, bildet ovenfor viser skapets høyde. For nisjehøyden, se produktens måletegning.



Skapets bredde	Y
45,7 cm	224 mm
61,0 cm	304 mm
76,2 cm	380 mm
91,4 cm	458 mm

Monteringsnisje til en side-by-side-løsning


Velger du en side-by-side løsning, har du mange muligheter for å kombinere skapene.

Bredden på monteringsnisjen er lik summen av breddene på de enkelte skapene.

På bildet er det vist et eksempel på en monteringsnisje som er 1219 mm bred, der det skal settes opp et fryseskap (45,7 cm) på venstre side og et kjøleskap (76,2 cm) på høyre side.

Høyden og dybden på monteringsnisjen er den samme som for et enkeltskap.

Det er viktig å overholde målene for området der det skal kobles til strøm og vann. Disse målene finner du i opplysningene for et enkeltskap.

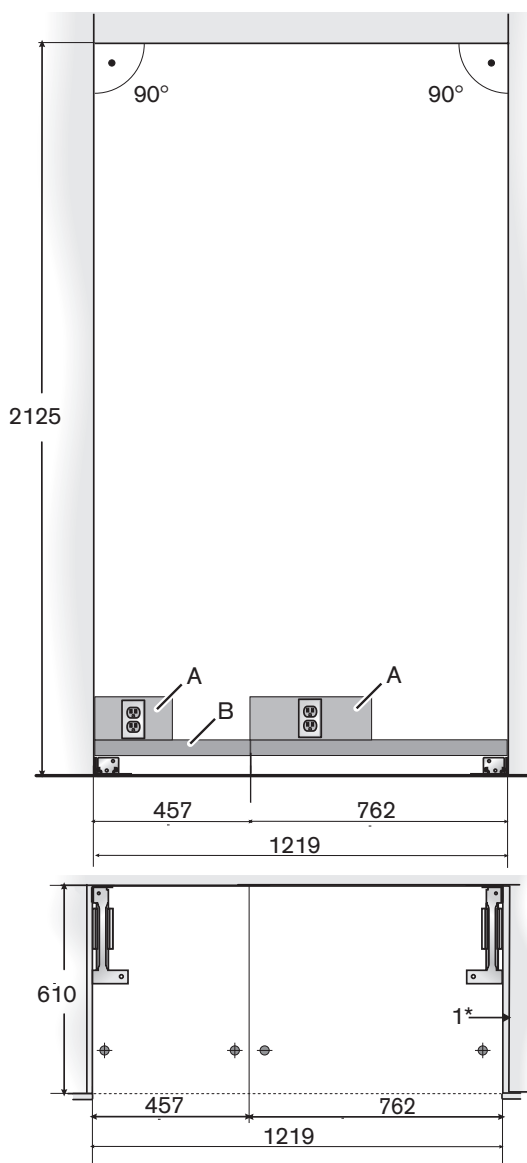

NB, bildet ovenfor viser skapets høyde. For nisjehøyden, se produktens måletegning.

A: Området der den elektriske tilkoblingen skal installeres (stikkontakten).

B: Området der vannledningen skal legges (hvis det er nødvendig). Det er påkrevd at stoppekranen for vannledningen plasseres slik at vedlikehold og reparasjoner kan utføres uten at skapet må demonteres.

Mål på tilbehøret dørfronter/dørrammer

Kjøkkeninnredningen, høyden på fotlisten, kjøkkenets totalhøyde og andre avgjørende mål på kjøkkenet må tas i betraktning for å kunne planlegge dørfronten nøyaktig og dermed integrere skapet perfekt i kjøkkenets helhetsbilde.

På skissene under vises de grunnleggende målene på ekstra tilbehør som dørfronter og dørrammer for de ulike skapene.

Målene på dørene som er vist, tar utgangspunkt i følgende standardmål:

- Fotlistens høyde: 102 mm
- Monteringsnisjens totalhøyde: 2134 mm
- Spaltemål: 3 mm
- Fronttykkelse: 19 mm

Disse standardmålene er et godt utgangspunkt for en rekke kjøkkendesign.

Hvis du planlegger en kundetilpasset dørfront, må du ta hensyn til at baksiden av dørfronten er synlig opptil 205 mm over gulvet når skapdøren åpnes, og derfor må tilpasses designen på forsiden.


Viktig!

Skissene kan ikke kompensere for grundig planlegging. Spesifikke krav forbundet med den enkelte kjøkkendesignen, må alltid oppfylles.


Maksimalt tillatt dørfrontvekt (per dørfront)

Skapbredde	
45,7 cm	17 kg
61,0 cm	23 kg
76,2 cm	29 kg
91,4 cm	Kjølesone, en dør (RB 491) 25 kg
	Kjølesone, to dører (RY 491) 25 kg
	Fryseskuff (RB/RY 491) 10 kg


Skapbredde 45,7 cm

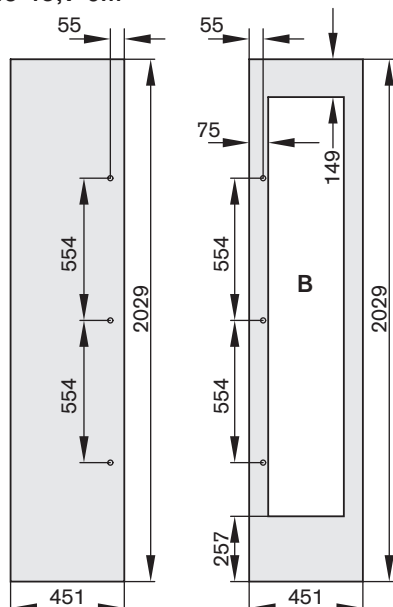


Skapbredde 61 cm

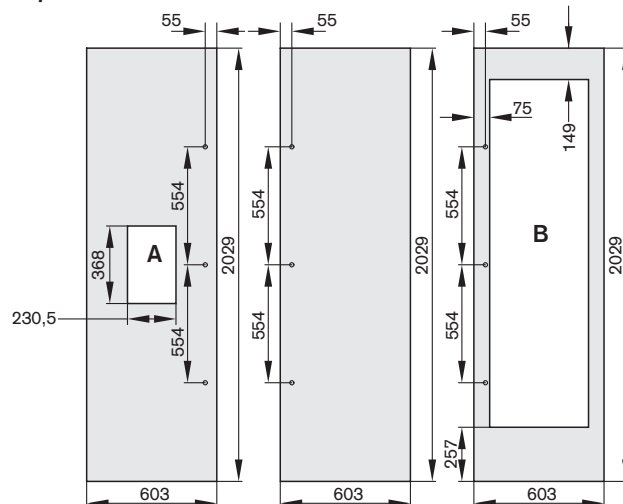

Skapbredde 76,2 cm

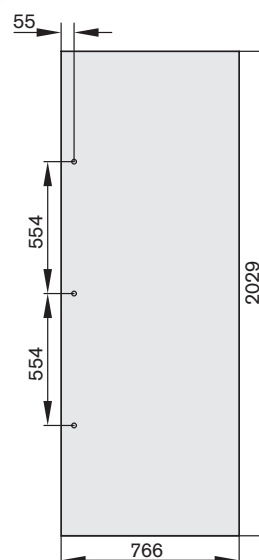


Skapbredde 91,4 cm

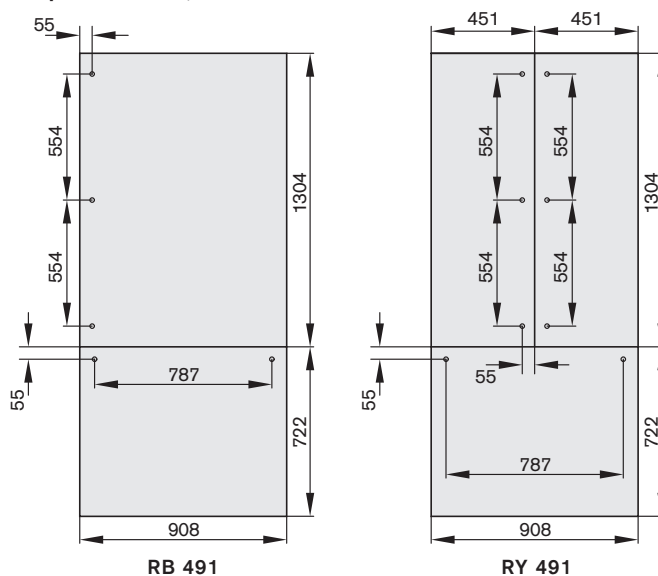

A: Åpningen til is- og vanndispenseren er plassert midt på fronten både horisontalt og vertikalt.

B: Bredden på rammedelene på sidene av døren til Vario vinlagringsskap kan være mellom 65 og 82 mm. Vi anbefaler en bredde på 75 mm.

Monteringsprinsipp for et enkeltskap

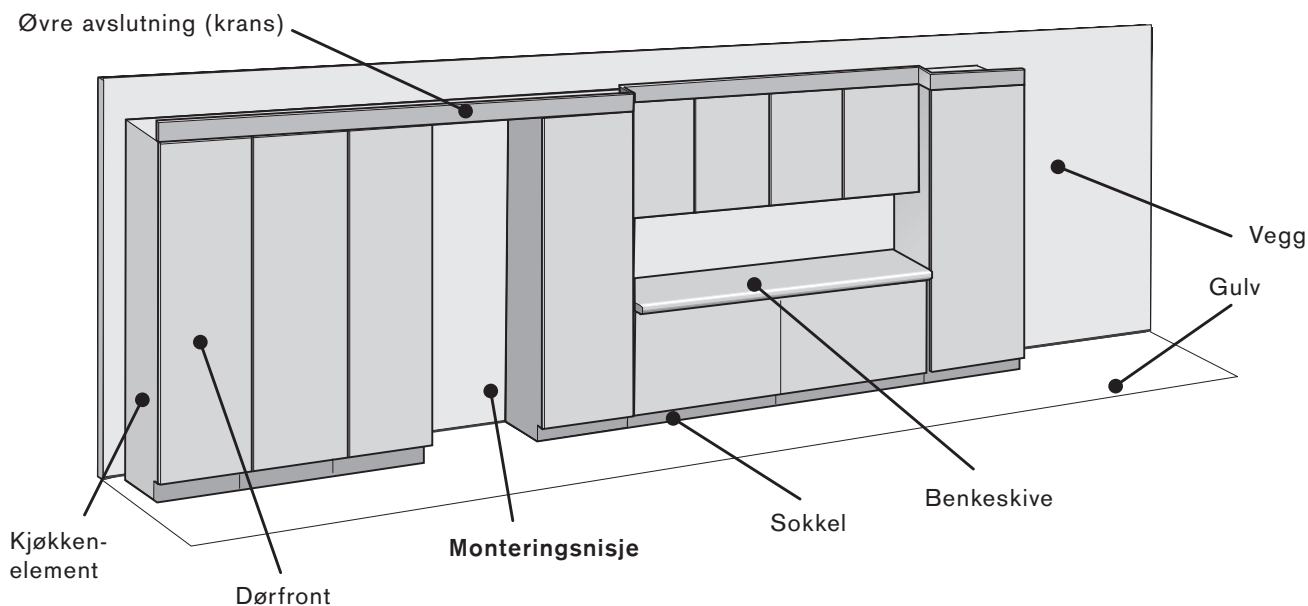


Monteringsnisje for et enkelt kjøle- eller fryse- skap (eks. 76,2 cm bredt)

I dette eksemplet er monteringsnisjen omgitt av to høyskap (til venstre og høyre) med en passende øvre avslutning på nisjen.


Dørfronten til skapet lages i samme materiale som de andre dørfrontene.

Krav til monteringsnisjen:


- Sideveggene i monteringsnisjen må være fullstendig jevne og uten hakk i hele dybden.
- Den øvre avslutningen (kransen) må være minst 100 mm dyp og av et solid materiale (min. 16 mm tykt).
- Monteringsnisjens bredde: 762 mm
- Monteringsnisjens dybde: 610 mm

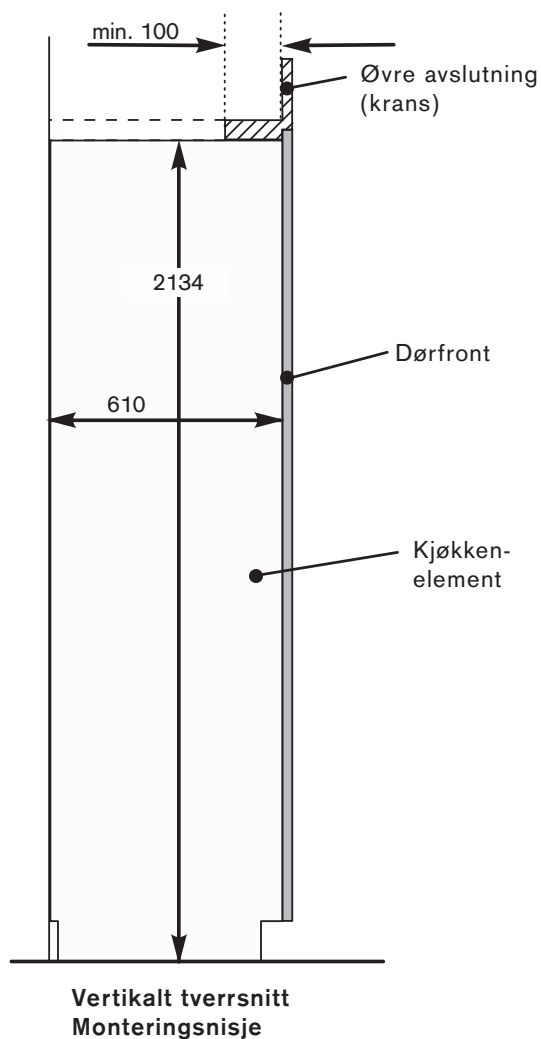

Sideveggene i monteringsnisjen må være fullstendig jevne og uten hakk i hele dybden.

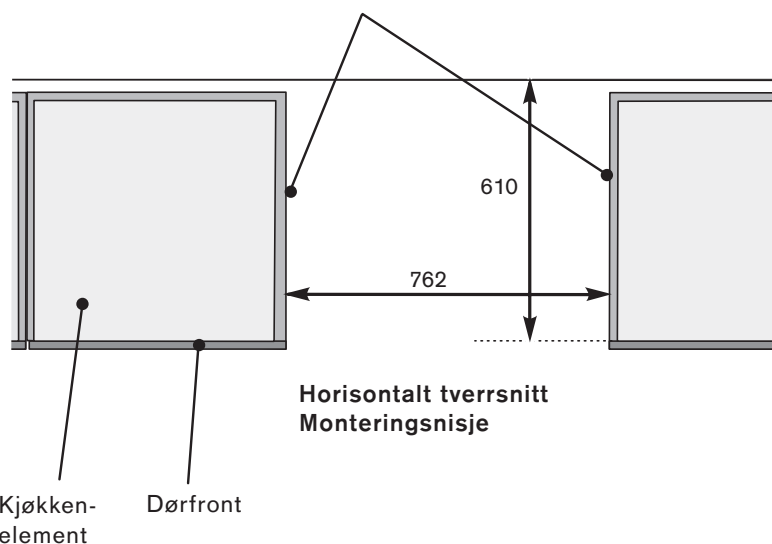

Monteringsprinsipp for en side-by-side-løsning

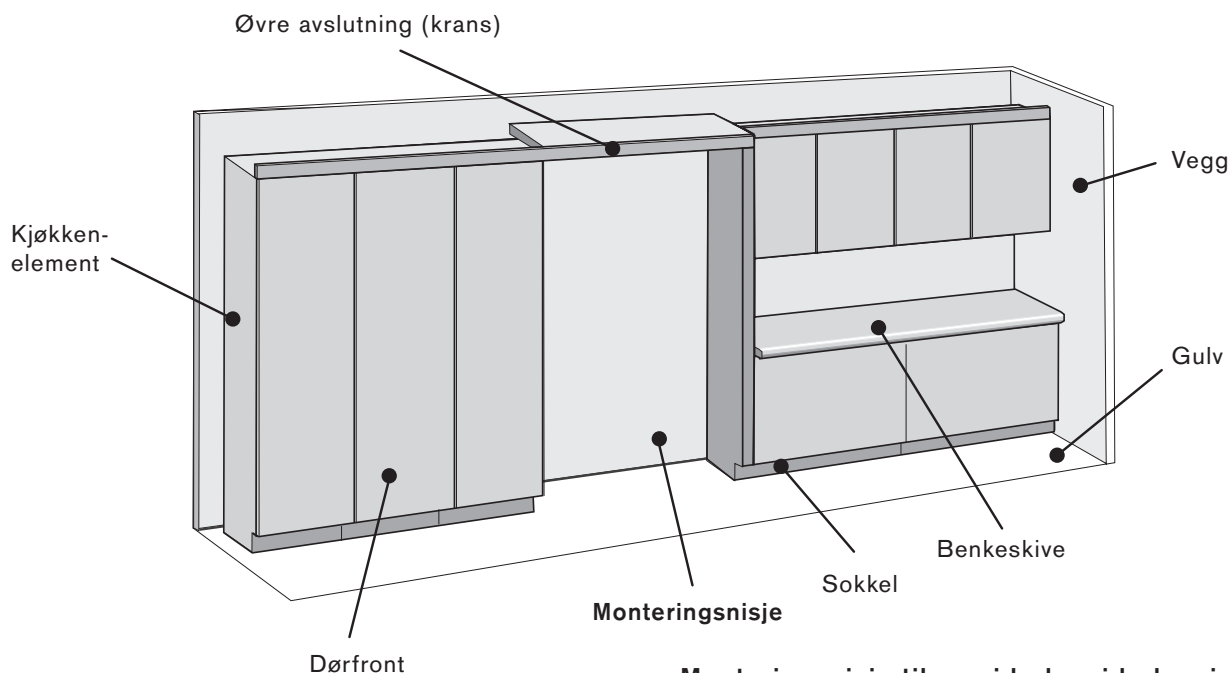

Monteringsnisje til en side-by-side-løsning

- 61,0 cm bredt kjøleskap (til høyre)
- 45,7 cm bredt fryseskap (til venstre)



I dette eksemplet er monteringsnisjen omgitt av et høyskap (til venstre) og en formstabil sidevegg (til høyre) sammen med en passende avslutning på nisjen.






Dørfrontene til de to skapene lages i samme materiale som de andre dørfrontene.

Krav til monteringsnisjen:

- Sideveggene i monteringsnisjen må være fullstendig jevne og uten hakk i hele dybden.
- Den øvre avslutningen (kransen) må være minst 100 mm dyp og av et solid materiale (min. 16 mm tykt).
- Monteringsnisjens bredde:
– $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1067 \text{ mm}$
- Monteringsnisjens dybde: 610 mm

Sideveggene i monteringsnisjen må være fullstendig jevne og uten hakk i hele dybden.

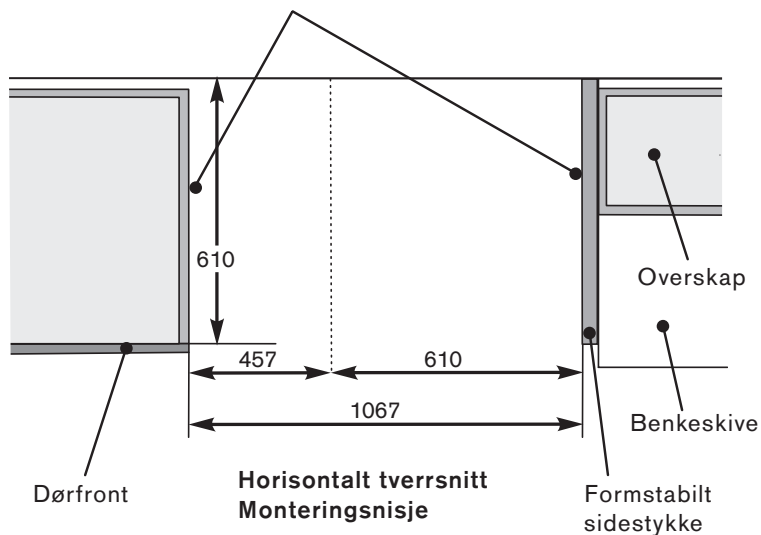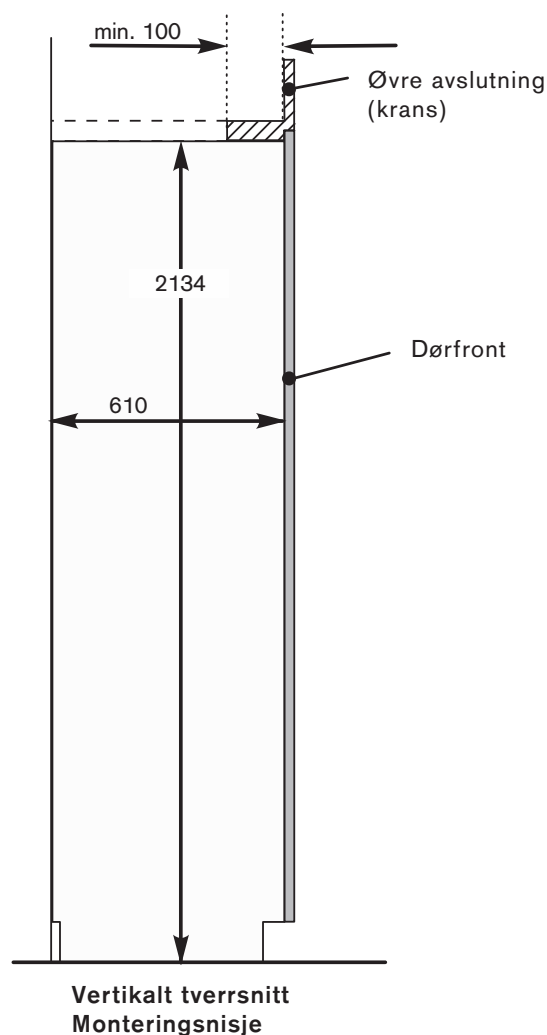

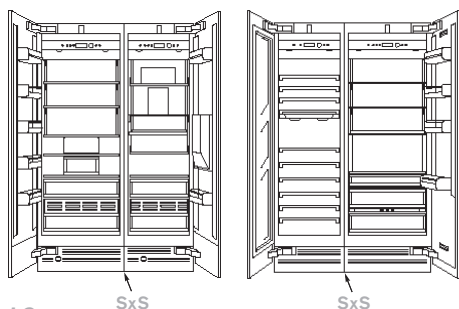

Side-by-side-løsning

RF 411 / RC 472

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger

Installasjonstilbehør: 1x RA 460-000 Installasjons-tilbehør til side-by-side-montering (SxS).

Merknader: Utvendige dørhengslinger.

Side-by-side-løsning med RB 491

RW 414 / RB 491

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger

Installasjonstilbehør: 1x RA 460-000 SxS*

Merknader: Side-by-side-kombinasjon av én enkelt søyle med en kjøle- og fryse-kombinasjon, utvendige dørhengslinger.

Dør hengsles om på RW.

Side-by-side-løsning med RY 491

RW 414 / RY 491

Bruksbegrensninger: Alle dørene kan ikke åpnes samtidig. Den venstre døren på RY kan kollidere med håndtaket på RW.

Installasjonstilbehør: 1x RA 460-011 Ekstra varmeskive på siden (VS).

Merknader: Alle festeelementene som følger med RA 460-011, må monteres.

Festing av de venstre RY-dørene ved 90°.

Dør hengsles om på RW.

Kombinasjon av tre skap

RF 463 / RW 464 / RC 462

Bruksbegrensninger: Dørene på RW og RC kan ikke åpnes samtidig.

Installasjonstilbehør:

1 x RA 460-000 SxS* (mellom RF og RW)

1 x RA 460-011 VS* (mellom RW og RC)

Merknader: Alle tre skapene må kobles sammen før de monteres, og skyves sammen inn i monteringsnisjen.

Mellom RW og RC: For at fingerbeskyttelsen skal kunne bevege seg fritt, må alle festelementene som følger med RA 460-011 monteres, unntatt det nede foran.

Maks. avstand

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger




Alle skapene kan brukes med dørene helt åpne.

Installasjonstilbehør: 2x RA 460-000 SxS*

Merknader: To atskilte monteringsnisjer

Stor nok avstand til at alle dørene kan åpnes samtidig (se side 10).

Dør hengsles om på RF 471 og RW.

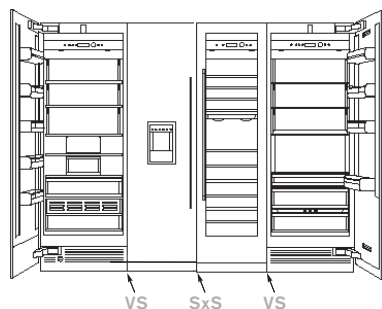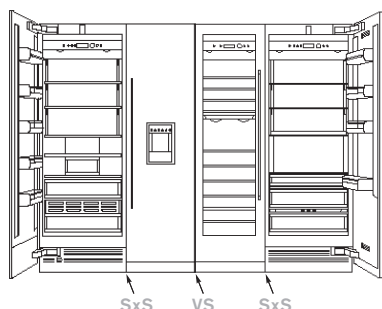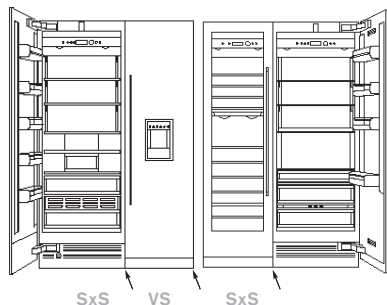

*SxS Installasjonstilbehør til side-by-side-montering
 *VS Ekstra varmeskive på siden

Avstand ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Bruksbegrensninger: Dørene i midten kan ikke åpnes samtidig.

Installasjonstilbehør: 2x RA 460-000 SxS*

Merknader: To atskilte monteringsnisjer. Avstanden mellom de to monteringsnisjene må være større enn 160 mm. Dør hengsles om på RF 471 og RW.

Avstand ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Bruksbegrensninger: Dørene i midten kan kanskje ikke åpnes samtidig, men de kan åpnes etter hverandre.

Installasjonstilbehør: 2x RA 460-000 SxS*
 1x RA 460-011 VS*

Merknader: To atskilte monteringsnisjer med en formstabil sidevegg imellom.

Avstanden mellom de to monteringsnisjene må være mindre enn 160 mm. Derfor er det behov for de ekstra varmeskivene på siden.

Dør hengsles om på RF 471 og RW.

Kombinasjon av fire skap

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Bruksbegrensninger: Bare én av dørene i midten kan åpnes om gangen.

Installasjonstilbehør: 2x RA 460-000 SxS*
 1x RA 460-011 VS*

Merknader: Alle fire skapene må kobles sammen før de monteres, og skyves sammen inn i monteringsnisjen.

Mellom RF 463 og RW:

For at fingerbeskyttelsen skal kunne bevege seg fritt, må alle festelementene som følger med RA 460-011 monteres, unntatt det nede foran. Dør hengsles om på RF 471 og RW.

Kombinasjon av fire skap - alternativ

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Bruksbegrensninger: Når en av dørene i midten er åpen, kan ikke døren på utsiden av den åpnes.

Installasjonstilbehør: 1x RA 460-000 SxS*
 (mellom RF 463 og RW) 2x RA 460-011 VS*
 (mellom RF-ene og RW/RC).

Merknader: Skapene i midten er koblet sammen som en side-by-side-løsning. For å koble sammen de andre trenger du varmeskiver på siden.

For at fingerbeskyttelsen skal kunne bevege seg fritt, må alle festelementene monteres, unntatt det nede foran. Alle fire skapene må kobles sammen før de monteres, og skyves sammen inn i monteringsnisjen. Dør hengsles om på RF 471.

Oppstillingssted



Obs!

Skapet må ikke settes opp

- utendørs
- i fuktige rom
- i rom der det er fare for frost

Skapet bør installeres i et tørt rom med god ventilasjon.

Oppstillingsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke ligge ved siden av en varmekilde som en komfyr, en ovn eller lignende. Dersom det ikke kan unngås at skapet installeres ved siden av en varmekilde, må du bruke en egnet isoleringsplate eller overholde følgende minstemål:

- 30 mm fra en komfyr
- 300 mm fra en ovn med olje eller et fast stoff som brensel

Klimaklasser

Klimaklassen står på typeskiltet. Den angir hvilken romtemperatur skapet kan brukes ved.

Klimaklasse	Tillatt romtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+18 °C til 38 °C
T	+18 °C til 43 °C

Monteringsnisje

De angitte målene for monteringsnisjen må overholdes for å sikre at skapet kan monteres uten problemer, og at dørfrontdesignen passer.

Det er spesielt viktig at monteringsnisjen har rette vinkler. Det må ikke være hakk, fremspring eller ujevnheter i sideveggene.

Det er enkelt å finne ut om monteringsnisjen har rette vinkler. Bruk f.eks. et vater eller diagonalmål. Sideveggene og den øvre avslutningen av monteringsnisjen må være minst 16 mm tykke.

Tilstøtende kjøkkenelementer

Det nye skapet skrues fast til de tilstøtende skapdelene.

Det er viktig at alle skap som det skal festes noe til, festes forsvarlig til underlaget eller veggene med egnede midler.

Sokkelen må være maksimalt 19 mm tykk.

Underlag



Obs!

Et fullt skap er svært tungt.

Det kan veie inntil 540 kg.

For å sikre at skapet installeres på en sikker måte og fungerer som det skal, må underlaget være vannrett og jevnt.

Underlaget må være av et hardt materiale som ikke gir etter.

Gulvet i installasjonsområdet må ha samme høyde som resten av rommet.

Fordi et fullt skap veier så mye, kreves et underlag med stor bæreevne.

I tvilstilfeller må du konsultere en arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskyndig.



Obs!

Skapet må aldri monteres eller brukes uten fingerbeskyttelse.

Fingerbeskyttelsen er en sikkerhetsanordning på hengsel-siden av skapdøren.

Den forhindrer f.eks. at barn kan stikke hendene inn i sprekken mellom skapdøren og skapet når døren er åpen, og skade seg når døren lukkes.

Elektrisk tilkobling



Obs!

Skapet må aldri kobles til elektroniske energisparekontakter eller vekselrettere som omformer likestrøm til 230 V vekselstrøm (f.eks. solcelleanlegg, strømnnett på skip).

Bruk aldri skjøteledninger, adaptere eller fordelere. Dette skapet må tilkobles via en fast installert stikkontakt.

Stikkkontakten som skapet skal kobles til, må være fritt tilgjengelig.

Koble skapet til 220 - 240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkkontakten må være sikret med en 10 A-sikring eller høyere.

På skap som skal brukes i land utenfor Europa, må det kontrolleres på typeskiltet om verdiene for spenning og strøm samsvarer med verdiene i strømnettet. Opplysninger om typeskiltets plassering fremgår av kapittelet "Kontakte kundeservice / typeskiltet".

Skulle det bli nødvendig å bytte strømlledning, må dette alltid gjøres av en fagperson.

Vanntilkobling


For at ismaskinen skal kunne brukes, må skapet være koblet til kaldt vann. Vanntrykket må ligge mellom 1,7 og 10 bar. Installasjonen må følge forskriftene til det lokale renovasjonsvesenet.

Det må installeres en egen stoppeventil i tilførselsrøret for kaldt vann. Stoppeventilen må ikke plasseres på baksiden av skapet. Vi anbefaler å montere stoppeventilen rett ved siden av skapet eller på et annet lett tilgjengelig sted (stikkord vedlikehold/repasjon).

Når vanntilkoblingen installeres, må de tillatte installasjonsområdene for vannledningen tas i betraktning.


Tilførselsrøret for kaldt vann kan plasseres på høyre (a) eller venstre side (b).

a)

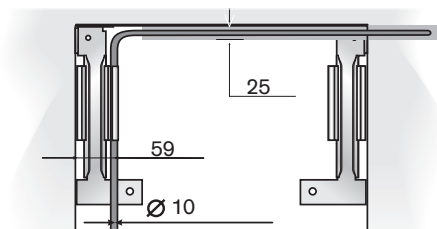

Plantegning

b)

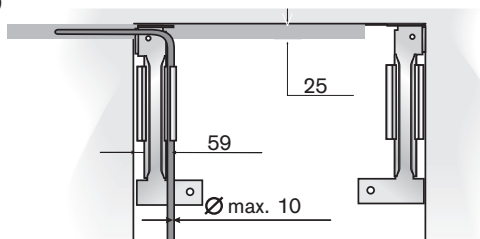

Plantegning

Sokkelområdet/den øvre avslutningen av nisjen

Sokkelområdet



Obs!


Manglende ventilasjon fører til skader på skapet! Skapets ventilasjonsåpninger i det nedre sokkelområdet må aldri tildekkes.

Mellom gulvet og underkanten av dørfronten på skapet må det være en minimumsavstand på 100 mm. I den forbindelse er det viktig å være klar over at skapføttene kan justeres.

Basert på standardhøyden er den maksimale høyden på fotlisten 102 mm. Sokkelen kan maksimalt være 19 mm tykk.


Frontpanelet til skapet leveres med påmontert borrelås til å feste fotlisten med.

Skapets ventilasjonsåpninger og tilgangen til vannfilteret (hvis dette finnes) finner du i området over fotlisten. De må ikke tildekkes.

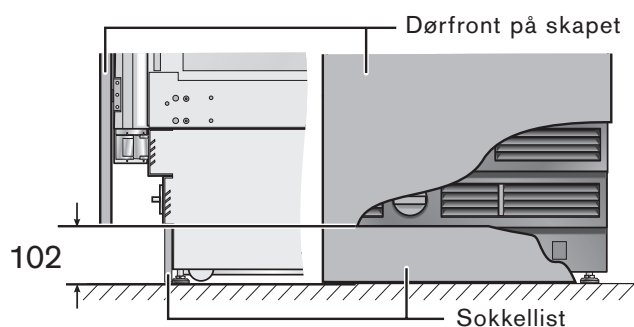

Hvis det er nødvendig av estetiske grunner, kan avstanden mellom gulvet og underkanten av dørfronten på skapet også økes ut over standardmålet på 102 mm. Det maksimale målet er 181 mm.

I så fall blir ventilasjonsåpningene og tilgangen til vannfilteret (hvis dette finnes) synlige!

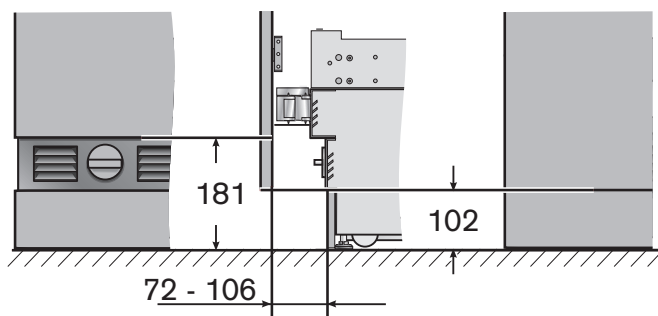

Den øvre avslutningen

Høyden på dørfronten på skapet er avhengig av:


- skapets totale høyde
- avstanden fra underkanten av dørfronten til gulvet
- type skap (skap med én eller flere dører)

Skapets totale høyde er 2134 mm. Høyden kan justeres fra -13 mm til +35 mm.

Det må alltid være en minsteavstand på 100 mm mellom gulvet og underkanten av dørfronten på skapet.

Denne høyden kan variere avhengig av betingelsene på oppstillingsstedet.

Det er for eksempel mulig å gjøre dørfronten høyere enn selve skapet av estetiske grunner.

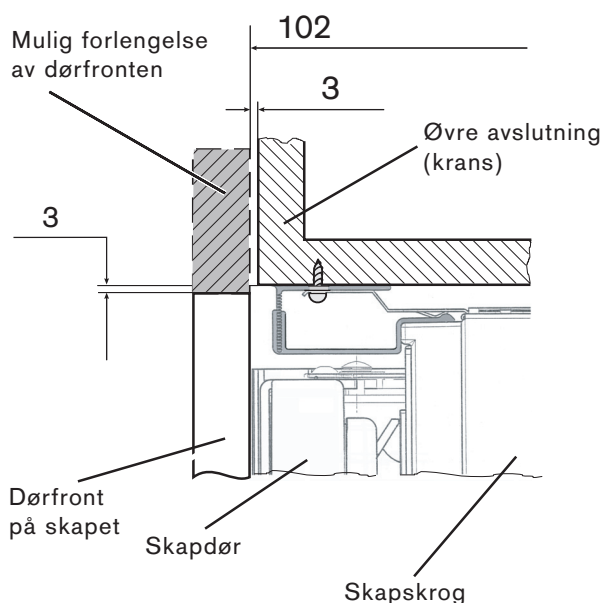

Det må uansett sikres at den øvre avslutningen på monteringsnisjen er minst 100 mm dyp (målt fra forkanten av skapet). Kun da kan skapet festes i monteringsnisjen på en sikker måte.

Opplysninger om installasjonstilbehøret

Vi tilbyr følgende tilbehør til installasjonen og utformingen av Vario-skapene:

RA 460-000 side-by-side-montering

Når to skap skal kobles sammen til en side-by-side-kombinasjon, trenger du dette installasjonssettet. Det inneholder ulike deler som kobler de to skapene sammen på en sikker måte, blant annet en tetningsmatte som plasseres mellom skapene. Tetningsmatten forhindrer kondens i sprekken mellom skapene.

I tillegg får du en dekorlist til å dekke sprekken med på forsiden.

RA 460-011 Ekstra varmeskive på siden


Når to atskilte skap skal settes opp ved siden av hverandre og avstanden er mindre enn 160 mm, må det installeres ekstra varmeskive mellom dem.

Dette gjelder også dersom to skap kobles direkte sammen, men det vanlige installasjonstilbehøret for side-by-side-montering ikke kan brukes på grunn av den åpningsretningen som er valgt for dørene, og på grunn av fingerbeskyttelsen som må monteres. Den ekstra varmeskiven består av en tynn varmematte som må monteres på høyre sidevegg av det venstre skapet.

Den ekstra varmeskiven forhindrer kondens på sideveggen av skapet.

Hvis avstanden er større enn 160 mm, er det ikke behov for ekstra varmeskive.

Den ekstra varmeskiven på siden krever ikke ekstra plass. Den er alt iberegnet i nisjemålet og har ingen innvirkning på fingerbeskyttelsens funksjon.

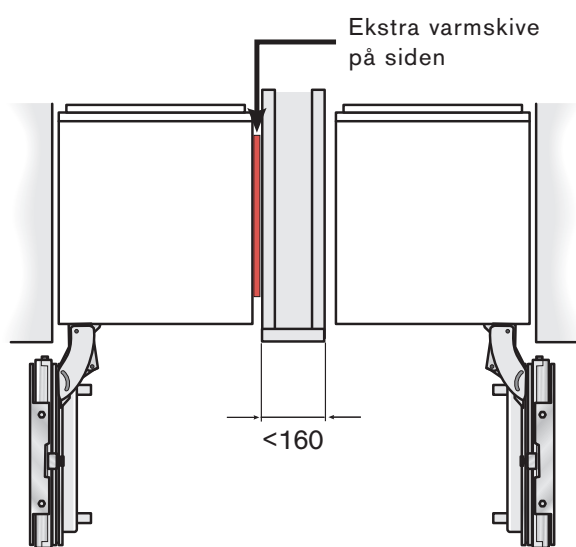

RA 460-040 Fingerbeskyttelse, ekstra lang

Hvis du ser at standardhøyden overskrides når du planlegger dørfronten, må du montere den ekstra lange fingerbeskyttelsen for at sprekken mellom skapdøren og elementene ved siden av skal dekkes helt.

Fingerbeskyttelsen kan kuttes av til passende lengde.

RA 460-030 Sammenkoblingselement til dørfronter

På skap som er 762 mm brede, og på kjøl/frys-kombinasjoner som er 914 mm brede, er det mulig å sette sammen dørfronten av to smale dører av estetiske grunner. Da monteres det en strimmel av blikk på baksiden for å koble sammen de to dørene.

RA 461-... Ventilasjonsrist i edelstål

Ventilasjonsristen nede på forsiden av skapet kan fås i edelstål. Vi tilbyr rister i edelstål til alle modeller og for alle monteringsmuligheter (dørfeste på venstre eller høyre side).

Reservedelsbokser for montører




Alle delene som trengs for å montere skapene og frontene, følger med. Likevel kan montører som installerer mange av disse skapene, oppleve at de trenger passende monteringsdeler. Derfor har vi satt sammen to spesielle reservedelsbokser.

Reservedelsboksene kan kun bestilles fra kundeservice.

ET 479177 Reservedelsboks (små deler) f.eks. skruer og festevinkler

ET 479178 Reservedelsboks (store deler), f.eks. dekklist og fingerbeskyttelse

Vario kjøøl og frys, Vario vin










Modell		RB 491	RY 491	RC 472
For innbygging, en dør, 91,4 cm nisje		Bottom Freezer	Bottom Freezer	Kjøøl
For innbygging, to dører, 91,4 cm nisje		RB 491–200	RY 491–200	
For innbygging, 76,5 cm nisje				RC 472–200
For innbygging, 61 cm nisje				
For innbygging, 45,7 cm nisje				
For innbygging, med innrammet glassdør, 61 cm nisje				
For innbygging, med innrammet glassdør, 45,7 cm nisje				
Yttermål				
Høyde	(mm)	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
Bredde	(mm)	914	914	765
Dybde inkl. avstand til vegg		608	608	608
Nettovekt	(kg)	172	172	145
Type og betegnelse				
Dørhengsling høyre, venstre/kan hengsles om		h/o	–/–	h/o
Helt i edelstål/frontpaneler		–/o	–/o	–/o
Volum/energi klasse				
Kjøle type: kjøøl/ferskvaresone/frys/vin		*-/*/–	*-/*/–	*/*-/–
Totalt bruttovolum/totalt nettovolum	(l)	560/556	560/556	496/483
– Nettovolum kjøleled			396	396
– Nettovolum 0 °C-sone		–	–	74
– Nettovolum ferskvaresone		–	–	–
– Nettovolum frysedel		154	154	–
Antall flasker 0,75 liter		–	–	–
Energi klasse		A+	A+	A+
Energiforbruk pr år i.h.h.t. DIN EN 153	(kWh)	420	478	161
Energiforbruk pr 100 l nettovolum og dag	(kWh)	0,21	0,24	0,09
Klimaklasse		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Utstyr				
Elektronisk temperaturregulering		•	•	•
Ferieinnstilling		•	•	–
Ferskvaresoner med regulering av luftfuktighet		–	–	1
Kjølesoner med regulering av luftfuktighet		–	–	–
Is- og vanddispenser for klaris/isbiter/knust is/kaldt drikkevann		–/*-/–	–/*-/–	–/–/–/–
Temperaturdisplay inn-/utvendig		•/–	•/–	•/–
Automatisk avriming: kjøøl/ferskvaresone/frys		*-/•	*-/•	*/*-/–
Lys- og lydsignal ved feil		•/•	•/•	•/•
Dør åpen, varselssignal og stengeindikator lys/lyd		–/•	–/•	–/•
Kjøleled (ferskkjøøl) med dynamisk kjølefordeling				
Hurtig innkjøling		•	•	•
Etterbeholder	(antall egg)	–	–	–
Dørhyller med lokk og skyveluke	(antall)	1	2	1
Dørhyller med/uten beholder	(antall)	2	4	3
Glasshyller i kjøledelen, hele/delede	(antall)	1/2	1/2	3/–
Beholder/skuffer i kjøleled		3	3	3
Vin- og champagnehylle		–	–	•
Dørhyller av aluminium		3	6	4
No-frost frys				
Hurtig innfrysing		•	•	–
Antall stjerner		****	****	–
Innfrysningsskapasitet	(kg)	23	23	–
Lagringstid ved strømavbrudd	(timer)	22	22	–
Hyller/avdelinger/isterningsbeholdere	(antall)	–/2/1	–/2/1	–
Eltilkobling				
Total effekt	(W)	574	574	311
Vanntilkobling til/fra		•/–	•/–	–/–

• Inngår – Inngår ikke ◦ Tilbehør

¹ På RF 463–200 kun h, på RF 463–201 kun v.

²

**RC 462****Kjøl****RF 471****Frys****RF 463****Frys****RF 461****Frys****RF 411****Frys****RW 464****Vin****RW 414****Vin**

RF 471–200		RF 463–200 ₁ /–201 ₁		RF 411–200		RW 464–260	
RC 462–200		RF 461–200				RW 414–260	
2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
610	765	610	610	457	610	457	457
608	608	608	608	608	608	608	608
131	145	131	131	109	131	109	109
h/o	h/o	h ₁ , v ₁ /–	v/o	v/o	r/w	r/w	r/w
–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°	–/°
•/•/–/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/–/•	–/–/–/•	–/–/–/•
381/370	443/423	320/298	340/320	237/218	422/394	296/275	296/275
410	314	–	–	–	–	–	–
56	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	423	298	320	218	–	–	–
–	–	–	–	–	103	71	71
A+	A+	B	A+	A+	–	–	–
146	423	338	352	307	310	288	288
0,13	0,27	0,31	0,31	0,39	0,22	0,29	0,29
SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST
•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	2	2
–/–/–/–	–/ •/–/–	–/•/•/•	–/ •/–/–	–/ •/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	•/–/–	•/–/–	•/–/–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
•	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	1	1	–	–	–
3	4	1	4	4	–	–	–
3/–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–
4	5	2	5	5	–	–	–
–	•	•	•	–	–	–	–
–	****	****	****	****	–	–	–
–	20	19	19	18	–	–	–
–	19	19	19	14	–	–	–
–	3/2/1	3/2/1	3/2/1	3/2/1	–	–	–
266	501	562	421	366	131	121	121
–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–

Oversikt over tilbehør

Beskrivelse	RB 491-200	RY 491-200	RC 462-200	RC 472-200
-------------	------------	------------	------------	------------

Dørfronter/dørrammer

Dørfront i edelstål med håndtak, tykkelse 19 mm	RA 421-910	RA 421-912	RA 421-610	RA 421-710
Dørfront i aluminium med håndtak, tykkelse 19 mm	RA 421-930	RA 421-932	RA 421-630	RA 421-730
Dørramme i edelstål med håndtak, venstrehengslet				
Dørramme i edelstål med håndtak, høyrehengslet				
Dørramme i aluminium med håndtak, venstrehengslet				
Dørramme i aluminium med håndtak, høyrehengslet				

Ventilasjonsrist

Edelstål	RA 461-910	RA 461-910		
Edelstål for høyrehengslet dør			RA 461-612	RA 461-712
Edelstål for venstrehengslet dør			RA 461-613	RA 461-713

Vintilbehør

Helt uttrekkbar flaskehylle i bøk og aluminium

Helt uttrekkbar setteflate i aluminium

Hylle i aluminium til utstilling av enkeltflasker (sett med 3)

Håndtak

RA 425-110	Edelstål, lengde 1131 mm med tre fester Boreavstand 554 mm	•	•	•	•
RA 425-130	Aluminium, lengde 1131 mm med tre fester Boreavstand 554 mm	•	•	•	•
RA 425-910	Edelstål, lengde 810 mm med to fester Boreavstand 787 mm	•	•		
RA 425-930	Aluminium, lengde 810 mm med to fester Boreavstand 787 mm	•	•		
RA 035-030	Flaskekjøler i aluminium	•	•		
RA 450-010	Aktiv kullpatron til integrert vannfiltreringssystem med metningsindikator	•	•		

RF 411-200	RF 461-200	RF 471-200	RF 463-200	RF 463-201	RW 414-260	RW 464-260
RA 421-110	RA 421-610	RA 421-710	RA 422-610	RA 422-610		
RA 421-130	RA 421-630	RA 421-730	RA 422-630	RA 422-630		
					RA 421-111	RA 421-611
					RA 421-112	RA 421-612
					RA 421-131	RA 421-631
					RA 421-132	RA 421-632
RA 461-110	RA 461-610	RA 461-710	RA 461-614		RA 461-112	RA 461-612
RA 461-111	RA 461-611	RA 461-711		RA 461-615	RA 461-113	RA 461-613
					RA 491-131	RA 491-631
					RA 493-030	RA 493-030
					RA 492-130	RA 492-630
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D81739 München
www.gaggenau.com

9000359074 (8803)

GAGGENAU