


Vario kyl-, frys- och vinlagringsskåp


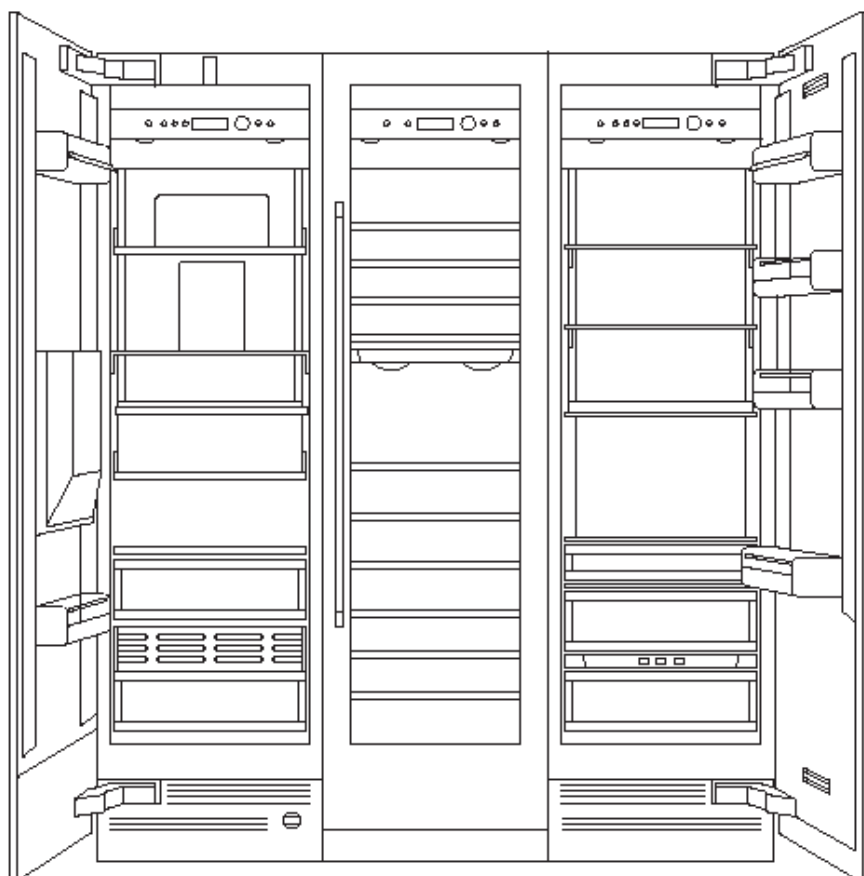


Innehållsförteckning

Överblick Vario-serien	3
Produktbeskrivning	4
Övriga planeringsanvisningar	9
Installationstillbehör	9
Dörröppningsvinkel	9
Enhetsmått väggavstånd RC/RF/RW	10
Enhetsmått väggavstånd RB/RY	11
Mått på inbyggnadsnisch	12
Mått på specialtillbehör	
Dörrfronter/dörrfrontsramar	13
Planeringsprincip för en individuell enhet	14
Planeringsprincip för en Side-by-Side-lösning	15
Planeringsexempel	16
Uppställningsvillkor	18
Sockelområde/övre nischavslut	20
Anvisningar för installationstillbehör	21
Tekniska data	22
Överblick specialtillbehör	24

Överblick över Vario kylskåp/ frysckåp/vinlagringsskåp

Nisch 213

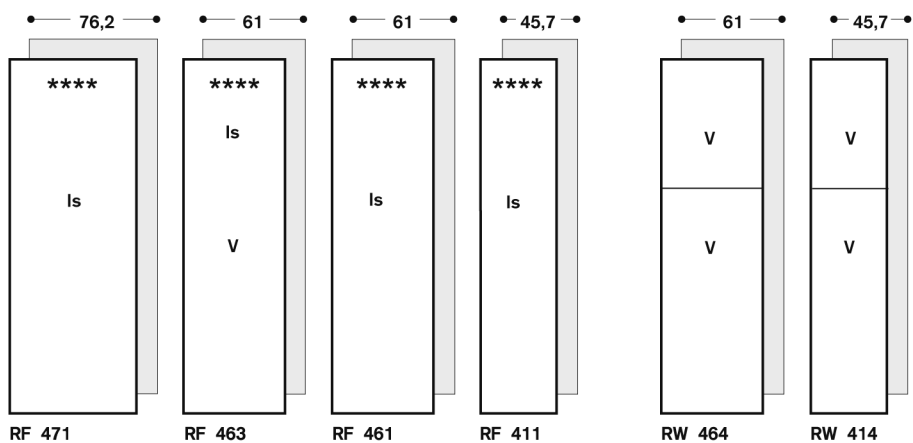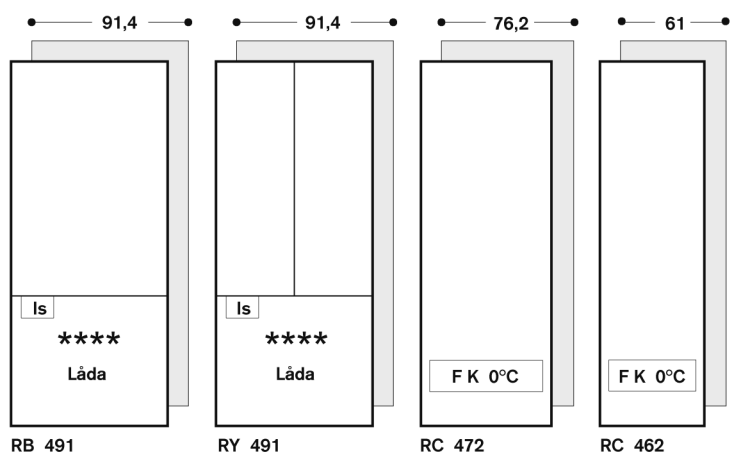


FK: Färskkylning

FK 0°C: Färskkylning nära 0°C

V: Vin

D: Dispenser

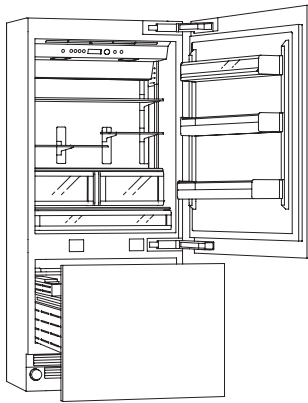

Vario kyl-/frys-kombination
med inbyggd ismaskin,
helintegrerad

RB 491-200

Bredd 91,4 cm

Med en dörr och fryslåda

RY 491-200

Bredd 91,4 cm

Med två dörrar och fryslåda

I priset inkluderas:

En isskopa.

RB/RY 491-200 ****

- Helintegrerade skåp. Dörrar kan öppnas i 115 graders vinkel, så att stora lådor och hyllor helt kan tas ut.
- En assymetriskt delad hylla och en motordriven glashylla för att ge största möjliga flexibilitet inuti kylan.
- Inbyggd ismaskin i fryslådan, med fast vattenanslutning.

Nischhöjd 213,4 cm.
Nischbredd 91,4 cm.
Bruttovolym 560 liter.
Nettovolum 530 liter.
Energiförbrukning
1,15/1,31 kWh/24 timmar.
Energiklass A+.

Elektronisk temperaturreglering med digital display.
Dynamisk kylfördelning.
Aktivt kolfilter.
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning.
Energibesparande semesterinställning.
Varningssystem för öppen dörr och fel.

Kylzon

Nettovolum 392 liter.
No Frost-system med superkylning.
Temperaturinställning från +2° till +8°C.
Två hela hyllor av säkerhetsglas, varav en är motordriven.
En assymetriskt delad glashylla, justerbar.
En fullt utdragbar låda i skåpets hela bredd med transparent front.
Två fullt utdragbara lådor med transparent front.
Klar innerbelysning med två punktbelysningar ovanifrån och två sidobelysningar med halogen.
Solida dörrhyllor i aluminium.
En stor flaskhylla per dörr.
Två höjjusterbara hyllor per dörr.
En hylla med lock per dörr.

Fryszon

Nettovolum 138 liter.
No Frost-system med superinfrysning.
Temperaturinställning från -14° till -25°C.
Fyrstjärnigt frysutrymme.
Infrysningskapacitet
23 kg/24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott
22 timmar.
Två fullt utdragbara lådor.
Invändig dubbel punktbelysning.

Ismaskin

Inbyggd ismaskin i frysdelen, med islåda.
Isproduktion ca 1,5 kg/24 timmar.
Förvaring vid normal drift, ca 1,5 kg.
Ismaskinen kan slås av separat.

Tillbehör:

RA 035-030 Flaskkylare av aluminium (för vin).

RA 450-010 Aktivt kolfilter för vattenfilter inkl. mättnadsindikator.

RA 421-910 Dörrfront av ädelstål med handtag för RB 491.

RA 421-912 Dörrfront av ädelstål med handtag för RY 491.

RA 421-930 Dörrfront av aluminium med handtag för RB 491.

RA 421-932 Dörrfront av aluminium med handtag för RY 491.

RA 461-910 Ventilationsgaller av stål, för RB 491 och RY 491.

Planeringsråd:

Flata gångjärn.


Dörrhängning höger, omhållningsbar (för RB 491).
Eluttaget kan placeras bakom skåpet (dock ej enligt svensk byggnadsnorm).

Elanslutning:


Total anslutningseffekt 0,57 kW.
Fast vattenanslutning.
Längd på elkabel 2 m, med stickkontakt.
Längd på vattenledning 3 m, anslutning 3/4".
Vattentryck 2,4–8,3 bar.


Observera att nischdjupet 610 mm är exklusive front. Dörrfronter från Gaggenau är 19 mm tjocka, vilket ger ett minsta nischdjup om 629 mm.

RB 491-200

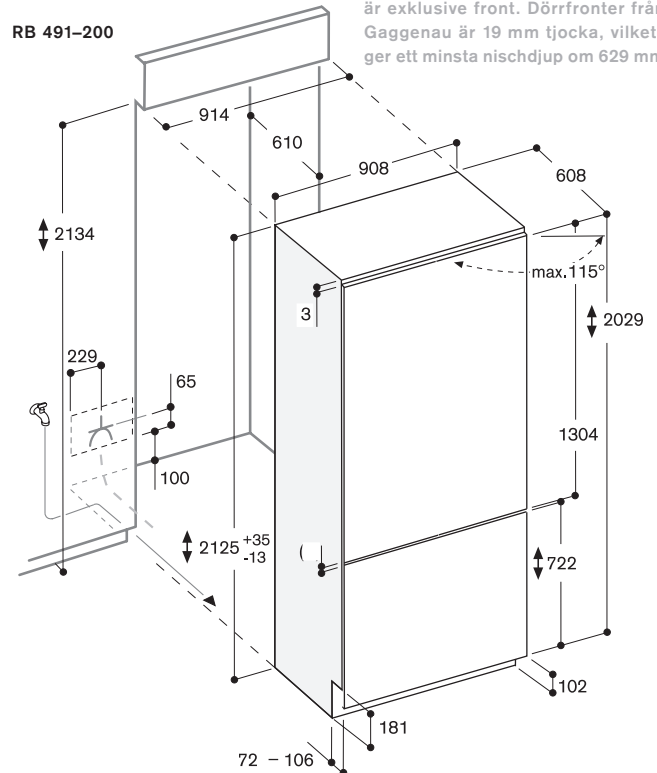

RY 491-200

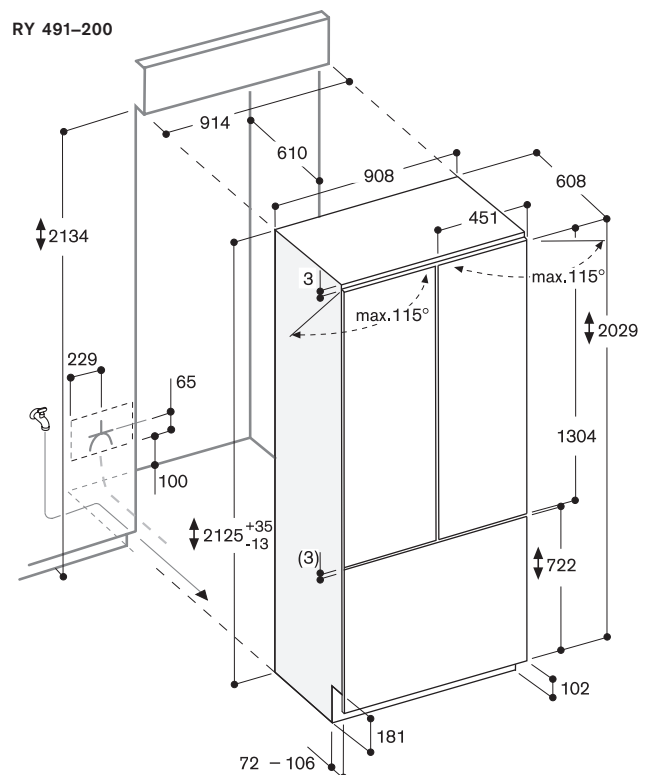

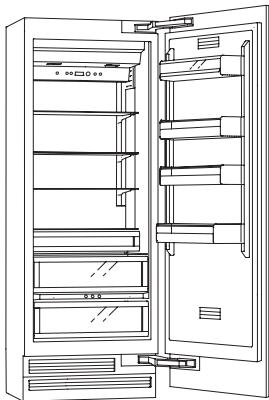

Vario kylskåp,
helintegrerad

RC 462–200
Bredd 61 cm

RC 472–200
Bredd 76,2 cm

RC 4.2–200

- Helintegrerade skåp. Dörrar kan öppnas i 115 graders vinkel, så att stora lådor och hyllor helt kan tas ut.
- Temperaturkontrollerad förvaringslåda (0 °C to 3 °C) för lagring av känsligare livsmedel, t.ex. fisk, kött eller grönsaker.
- Motordriven glashylla, steglöst justerbar, också vid full belastning. För bästa flexibilitet invändigt.

Nischhöjd 213,4 cm.
Bruttovolym 381/496 liter.
Nettovolym 365/477 liter.
Energiförbrukning
0,40/0,44 kWh/24 timmar.
Energiklass A+.

Elektronisk temperaturreglering med digital display.
Dynamisk kylfördelning med Multi-Air-Flow.
Aktivt kolfilter.
Automatisk avfrostning med kondensavdustning.
Energibesparande semes terinställning.
Varningssystem för öppen dörr och fel.

Kylzon

Nettovolym 314/410 liter.
No Frost-system med superkylning.
Temperaturinställning från +2 ° till +8 °C.
Fyra hyllor av säkerhetsglas, tre justerbara (en motordriven, två manuellt).
Två fullt utdragbara lådor (en grund, en djup) med transparent front.
Klar innerbelysning med två punktbelysningar ovanifrån och två sidobelysningar med halogen.
Solida dörrhyllor i aluminium.
En stor flaskhylla.
Två höjjusterbara hyllor.
En hylla med lock.

Färskkylningszon nära 0 °C

Nettovolym: 51/67 liter.
Separat temperaturreglering, med inställningar för fisk, kött eller grönsaker.
En stor fullt utdragbar låda med transparent front och inbyggd belysning.

Tillbehör:

- RA 421–610** Dörrfront av ädelstål med handtag för RC 462.
- RA 421–630** Dörrfront av aluminium med handtag för RC 462.
- RA 421–710** Dörrfront av ädelstål med handtag för RC 472.
- RA 421–730** Dörrfront av aluminium med handtag för RC 472.
- RA 461–612** Ventilationsgaller av stål, för RC 462. Högerhängd.
- RA 461–613** Ventilationsgaller av stål, för RC 462. Vänsterhängd.
- RA 461–712** Ventilationsgaller av stål, för RC 472. Högerhängd.
- RA 461–713** Ventilationsgaller av stål, för RC 472. Vänsterhängd.

Planeringsråd:

Elanslutning:


Flata gångjärn.


Dörrhängning höger, omhållningsbar.
Eluttaget kan placeras bakom skåpet (dock ej enligt svensk byggnadsnorm).

Total anslutningseffekt
0,27/0,31 kW.

Längd på elkabel 2 m, med stickkontakt.

Observera att nischdjupet 610 mm är exklusive front. Dörrfronter från Gaggenau är 19 mm tjocka, vilket ger ett minsta nischdjup om 629 mm.

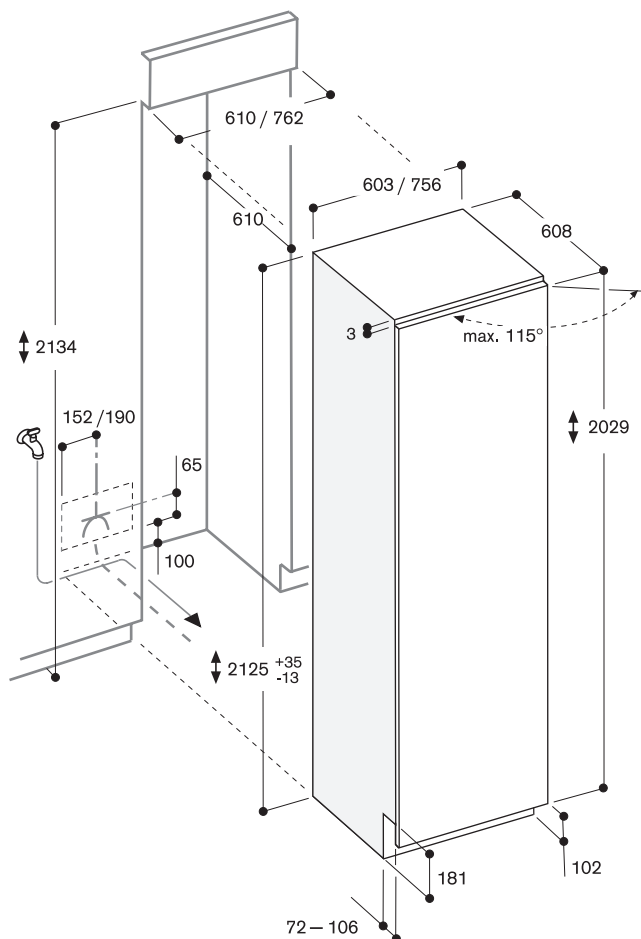

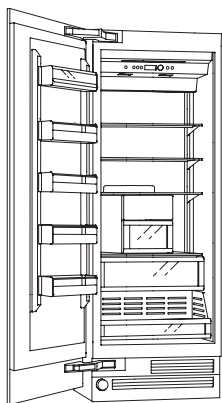

Vario frysskåp
med inbyggd ismaskin,
helintegrerad

RF 411–200
Bredd 45,7 cm

RF 461–200
Bredd 61 cm

RF 471–200
Bredd 76,2 cm

I priset inkluderas:
En isskopa.

RF 4.1–200 ****

- Helintegrerade skåp. Dörrar kan öppnas i 115 graders vinkel, så att stora lådor och hyllor helt kan tas ut.
- Ädelstål, aluminium och glas-inredning för hög hygienisk standard, precis som i professionella kök.
- Inbyggd ismaskin med fast vattenanslutning.

Nischhöjd 213,4 cm.
Bruttovolym 237/340/443 liter.
Nettovolum 211/314/417 liter.
Energiförbrukning
0,84/0,96/1,16 kWh/24 timmar.
Energiklass A+.

Elektronisk temperaturreglering med digital display.
Dynamisk kylfördelning.
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning.
Energibesparande semesterinställning.
Varningssystem för öppen dörr och fel.

Fryszone
No Frost-system med superinfrysning.
Temperaturinställning från -14° till -25°C .
Fyrstjärnigt frysutrymme.
Infrysningskapacitet
18 kg/24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott
19 timmar.
Fyra solida metallhyllor, tre kan justeras manuellt.
En bredare fullt utdragbar låda med transparent front.
A vanlig fullt utdragbar låda med transparent front.
Invändig belysning med dubbel punktbelysning.
Fyra solida dörrhyllor i aluminium, tre kan justeras i höjd, en har lucka.

Ismaskin
Inbyggd ismaskin i frysdelen, med islåda.
Isproduktion ca 1,5 kg/24 timmar.
Förvaring vid normal drift, ca 4 kg.
Ismaskinen kan slås av separat.
Vattenfilter med mätningsindikator inbyggd i sockel.

Tillbehör:	RA 035–030 Flaskkylare av aluminium.
	RA 450–010 Aktivt kolfilter för vattenfilter inkl. mätningsindikator.
	RA 421–110 Dörrfront av ädelstål med handtag för RF 411.
	RA 421–130 Dörrfront av aluminium med handtag för RF 411.
	RA 421–610 Dörrfront av ädelstål med handtag för RF 461.
	RA 421–630 Dörrfront av aluminium med handtag för RF 461.
	RA 421–710 Dörrfront av ädelstål med handtag för RF 471.
	RA 421–730 Dörrfront av aluminium med handtag för RF 471.
	RA 461–110 Ventilationsgaller av stål, för RF 411, högerhängd.

RA 461–111 Ventilationsgaller av stål, för RF 411, vänsterhängd.

RA 461–610 Ventilationsgaller av stål, för RF 461, högerhängd.

RA 461–611 Ventilationsgaller av stål, för RF 461, vänsterhängd.

RA 461–710 Ventilationsgaller av stål, för RF 471, högerhängd.

RA 461–711 Ventilationsgaller av stål, för RF 471, vänsterhängd.


Planeringsråd:


Flata gångjärn.
Dörrhängning vänster, omhängningsbar.
Eluttaget kan placeras bakom skåpet (dock ej enligt svensk byggnadsnorm).

Elanslutning:

Total anslutningseffekt
0,37/0,42/0,50 kW.
Längd på elkabel 2 m, med stickkontakt.
Längd på vattenledning 3 m, anslutning $\frac{3}{4}$ ".
Vattentryck 2,4–8,3 bar.

Observera att nischdjupet 610 mm är exklusive front. Dörrfronter från Gaggenau är 19 mm tjocka, vilket ger ett minsta nischdjup om 629 mm.

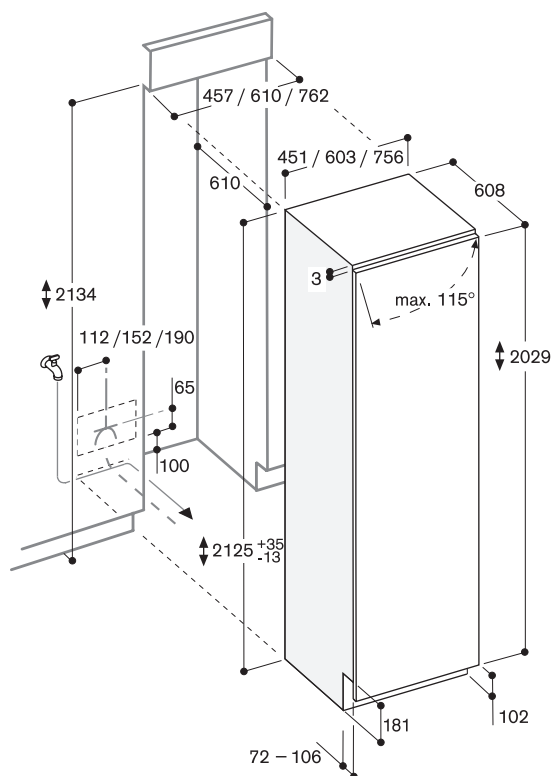

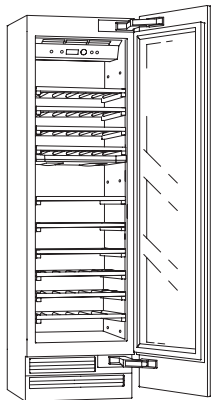

Vario vinlagrings- och klimatskåp med två temperaturzoner, helintegrerad

RW 414–260
Bredd 45,7 cm

RW 464–260
Bredd 61 cm

RW 4.4–260

- Helintegrerade skåp med glas-dörrar. Dörrar kan öppnas i 115 graders vinkel, så att hyllor helt kan tas ut.
- Två separat kontrollerade temperaturzoner, regleras från 5 °C till 18 °C. För perfekta lagringsförhållanden av rött och vitt vin, samt för att både lagra och temperera samtidigt.
- Fullt utdragbara hyllor i aluminium och bokträ. Som tillval, visningshyllor för att visa upp speciellt värdefulla flaskor, samt aluminiumshyllor för öppnade flaskor och karaffer.

Nischhöjd 213,4 cm.
Bruttovolym 296/422 liter.
Nettovolym 275/394 liter.
Kapacitet 70/101 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek).
Energiförbrukning 0,79/0,85 kWh/24 timmar.

Elektronisk temperaturreglering med digital display.
Dynamisk kylfördelning.
Aktivt kolfilter.
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning.
Energibesparande semesterinställning.
Varningssystem för öppen dörr och fel.

Temperaturinställning från +5 ° till +18 °C.
Två separata temperaturzoner, båda steglöst reglerbara i temperatur.
Tio utdragbara hyllor i bok med aluminiumprofiler.
Plats också för stora magnumflaskor.

Invändig belysning infälld i taket och i zonavdelaren, kan vara påslagen i den nedre delen också när dörren är stängd.

Tillbehör:

- RA 491–131 Flaskhylla i bok med aluminiumprofil för RW 414.
- RA 491–631 Flaskhylla i bok med aluminiumprofil för RW 464.
- RA 493–030 Speciella visningshyllor i aluminium (set om 3 för 3 flaskor).
- RA 492–130 Aluminiumhylla för RW 464.
- RA 492–630 Aluminiumhylla för RW 464.
- RA 421–111 Dörram i ädelstål med handtag för RW 414, vänsterhängd.
- RA 421–112 Dörram i ädelstål med handtag för RW 414, högerhängd.
- RA 421–131 Dörram i aluminium med handtag för RW 414, vänsterhängd.
- RA 421–132 Dörram i aluminium med handtag för RW 414, högerhängd.
- RA 421–611 Dörram i ädelstål med handtag för RW 464, vänsterhängd.

- RA 421–612 Dörram i ädelstål med handtag för RW 464, högerhängd.
- RA 421–631 Dörram i aluminium med handtag för RW 464, vänsterhängd.
- RA 421–632 Dörram i aluminium med handtag för RW 464, högerhängd.
- RA 461–112 Ventilationsgaller av stål, för RW 414, högerhängd.
- RA 461–113 Ventilationsgaller av stål, för RW 414, vänsterhängd.
- RA 461–612 Ventilationsgaller av stål, för RW 464, högerhängd.
- RA 461–613 Ventilationsgaller av stål, för RW 464, vänsterhängd.


Planeringsråd:


Flata gångjärn.
Dörrhängning höger, omhållningsbar.
Eluttaget kan placeras bakom skåpet (dock ej enligt svensk byggnadsnorm).

Elanslutning:

Total anslutningseffekt 0,12/0,13 kW.
Längd på elkabel 2 m, med stickkontakt.

Observera att nischdjupet 610 mm är exklusive front. Dörrfronter från Gaggenau är 19 mm tjocka, vilket ger ett minsta nischdjup om 629 mm.

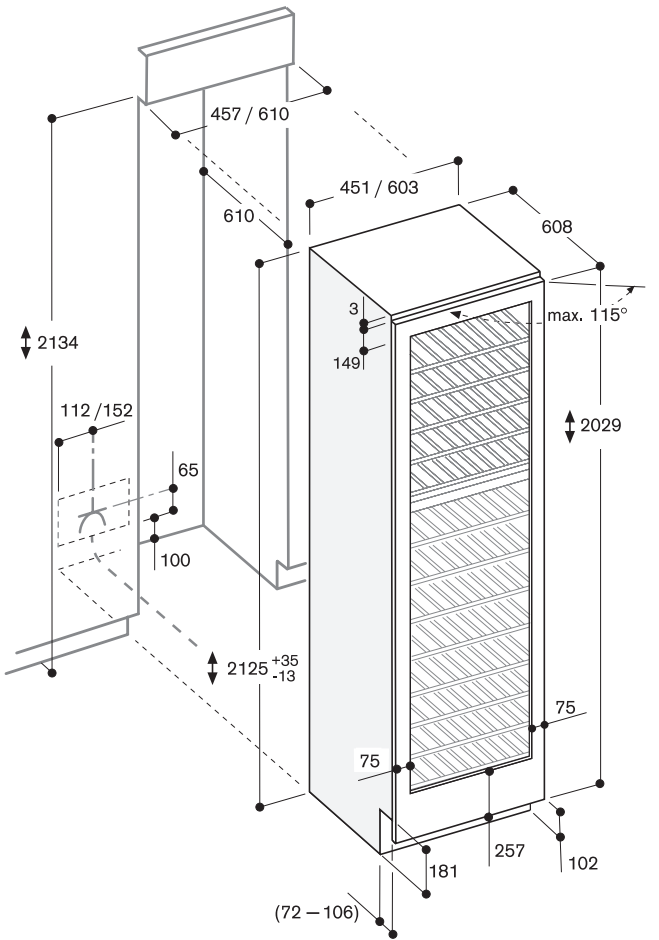

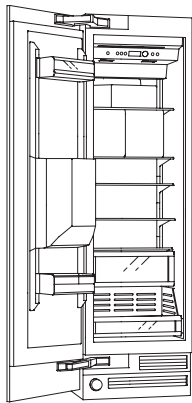

Vario frysskåp med is- och vattendispenser, helintegrerad

RF 463–200
Bredd 61 cm
Högerhängd

RF 463–201
Bredd 61 cm
Vänsterhängd

RF 463–20. ****

- Helintegrerade skåp. Dörrar kan öppnas i 115 graders vinkel, så att stora lådor och hyllor helt kan tas ut.
- Ädelstål, aluminium och glas-inredning för hög hygienisk standard, precis som i professionella kök.
- Inbyggd ismaskin med fast vattenanslutning och dispenser för is, krossad is och isvatten.

Nischhöjd 213,4 cm.
Nischbredd 61 cm.
Bruttovolym 320 liter.
Nettovolym 294 liter.
Energiförbrukning
0,93 kWh/24 timmar.
Energiklass B.

Elektronisk temperaturreglering med digital display.
Dynamisk kylfördelning.
Automatisk avfrostning med kondensavdustning.
Energibesparande semesterinställning.
Varningssystem för öppen dörr och fel.

Fryszone

No Frost-system med superinfrysning.
Temperaturinställning från –14 till –25 °C.
Frysstjärnigt frysutrymme.
Infrysningskapacitet
18 kg/24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott
19 timmar.
Fyra solida metallhyllor, två kan justeras manuellt.
En bredare fullt utdragbar låda med transparent front.
En vanlig fullt utdragbar låda med transparent front.
Invändig belysning med dubbel punktbelysning.
Fyra solida dörrhyllor i aluminium, tre kan justeras i höjd, en har lucka.

Ismaskin

Inbyggd ismaskin i frysdelen, med islåda.
Isbitar och krossad is.
Anti-Clump-automatik.
Isproduktion ca 1,5 kg/24 timmar.
Förvaring vid normal drift, ca 2,5 kg.
Isvattenlagring ca 1,5 liter.
Is- och vattendispenser, också för stora tillbringare och sportflaskor.
Belyst is- och vattendispenser.
Ismaskinen kan slås av separat.

Tillbehör:

RA 035–030 Flaskkylare
av aluminium.

RA 450–010 Aktivt kolfilter för
vattenfilter inkl. mättnadsindikator.

RA 422–610 Dörrfront av ädelstål
med handtag för RF 463.

RA 422–630 Dörrfront av aluminium
med handtag för RF 463.

RA 461–614 Ventilationsgaller
av stål, för RF 463 med höger-
hängning.

RA 461–615 Ventilationsgaller
av stål, för RF 463 med vänster-
hängning.


Planeringsråd:

Flata gångjärn.
Eluttaget kan placeras bakom
skåpet (dock ej enligt svensk
byggnadsnorm).

Elanslutning:

Total anslutningseffekt 0,57 kW.
Längd på elkabel 2 m, med stick-
kontakt.
Längd på vattenledning 3 m,
anslutning 3/4".
Vattentryck 2,4–8,3 bar.

Observera att nischdjupet 610 mm
är exklusive front. Dörrfronter från
Gaggenau är 19 mm tjocka, vilket
ger ett minsta nischdjup om 629 mm.

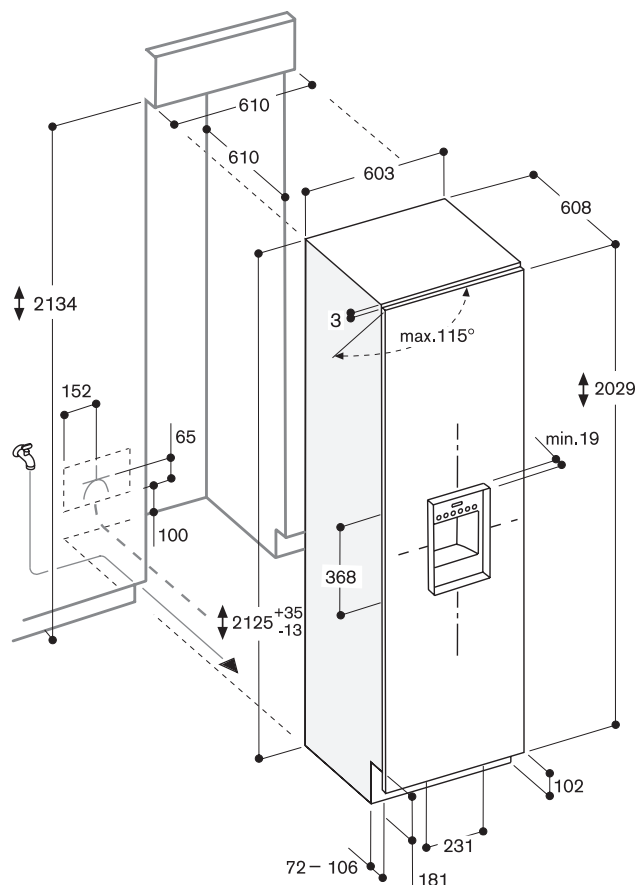

Ytterligare planeringsråd

Vario-skåp

Vario-skåpen fixeras på sidorna endast upp- och nedtill i nischen på motsatt sida från gångjärnet. På gångjärns-sidan finns det inga fixeringar, eftersom fingerskyddet mellan skåpet och nischkanten sitter där. Sidoväggarna på nischen måste vara formstabila.

Vario-skåpen kan monteras med handtagen mot varandra, som en s.k. Side-by-Side-lösning. För detta behövs det särskilda installationstillbehöret för Side-by-Side-montering, RA 460-000.

För att förhindra att kondensvatten bildas måste alla enhetskombinationer ha ett extra värmeelement RA 460-011 installerat mellan enheterna. Det behövs inte, om avståndet mellan enheterna är större än 160 mm eller då enheterna monteras som Side-by-Side-lösning. Värmeelementet på sidan kräver ingen ytterligare plats. Det är inräknat i respektive nischmått och påverkar inte fingerskyddets funktion.

Om Vario-skåpen installeras med gångjärnssidan mot varandra krävs en ytterligare stabil mellanvägg mellan enheterna för att garantera att fingerskyddet fungerar. Om användningsbegränsningar kan accepteras (båda skåpens dörrar kan inte öppnas samtidigt) kan dessa enheter sammanfogas helt med hjälp av det extra värmeelementet RA 460-011.

Vid montering av ett Vario-skåp bredvid en ugn BO/BS krävs ett avstånd i sidled på 60 mm när handtaget på BO/BS sitter på gångjärnssidan på Vario-skåpet.

Installationstillbehör

RA 460-000 Installationstillbehör för Side-by-Side-montering.

RA 460-011 Extra värmeelement, placering på sidan.

RA 460-020 Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front).

RA 460-030 Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för RB 491).

RA 460-040 Fingerskydd för extra långa möbelfronter.

RA 425-110 Handtag långt, ädelstål, med 3 fästen, längd 1 131 mm, djup 49 mm, borravstånd 554 mm.

RA 425-130 Handtag långt, aluminium, med 3 fästen, längd 1 131 mm, djup 49 mm, borravstånd 554 mm.

RA 425-910 Handtag kort, ädelstål, med 2 fästen, längd 810 mm, djup 49 mm, borravstånd 787 mm.

RA 425-930 Handtag kort, aluminium, med 2 fästen, längd 810 mm, djup 49 mm, borravstånd 787 mm.


Dörröppningsvinkel

En säker köksplanering kräver att i förväg planera enhetsdörrens öppningsvinkel (med monterad dörr och handtag). Det får inte finnas några kollisionsmöjligheter med andra möbeldelar (bänkskivor, handtag på andra möbler osv.) eller delar av rummet (väggar, kanter osv.).

Gångjärnsbanan och det därav följande avståndet till intilliggande skåp och handtag framgår i följande skiss. Skissen förutsätter en tjocklek på möbelfront på 19 mm.


Vid en kollision kan följande åtgärder vidtas:

- Begränsa dörröppningsvinkeln till 90° (standard 115°)
- Montera ett distansstycke mellan skåpet och den möbel där det råder kollisionsrisk.
- Flytta på omgivande köksmöbler eller ändra enhetskombinationen.

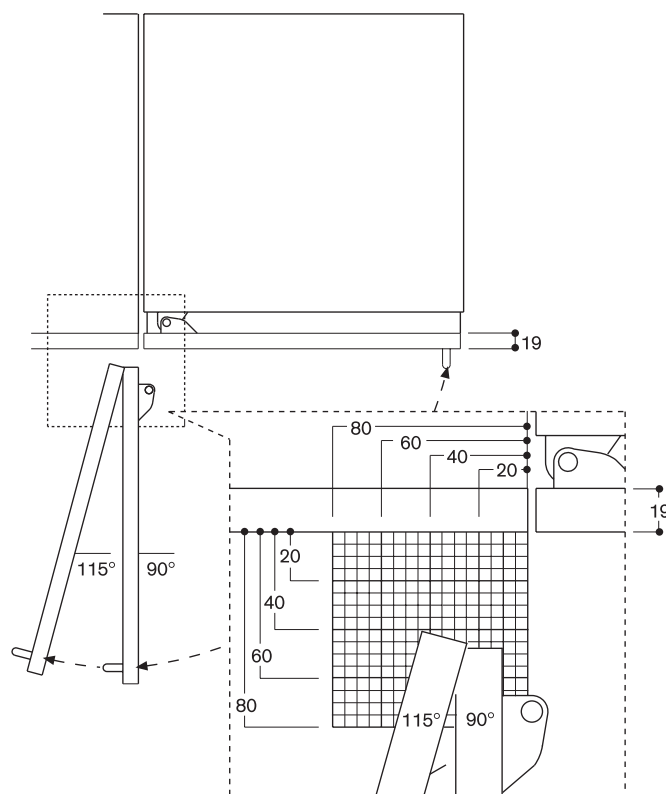

Enhetsmått

väggavstånd RC/RF/RW



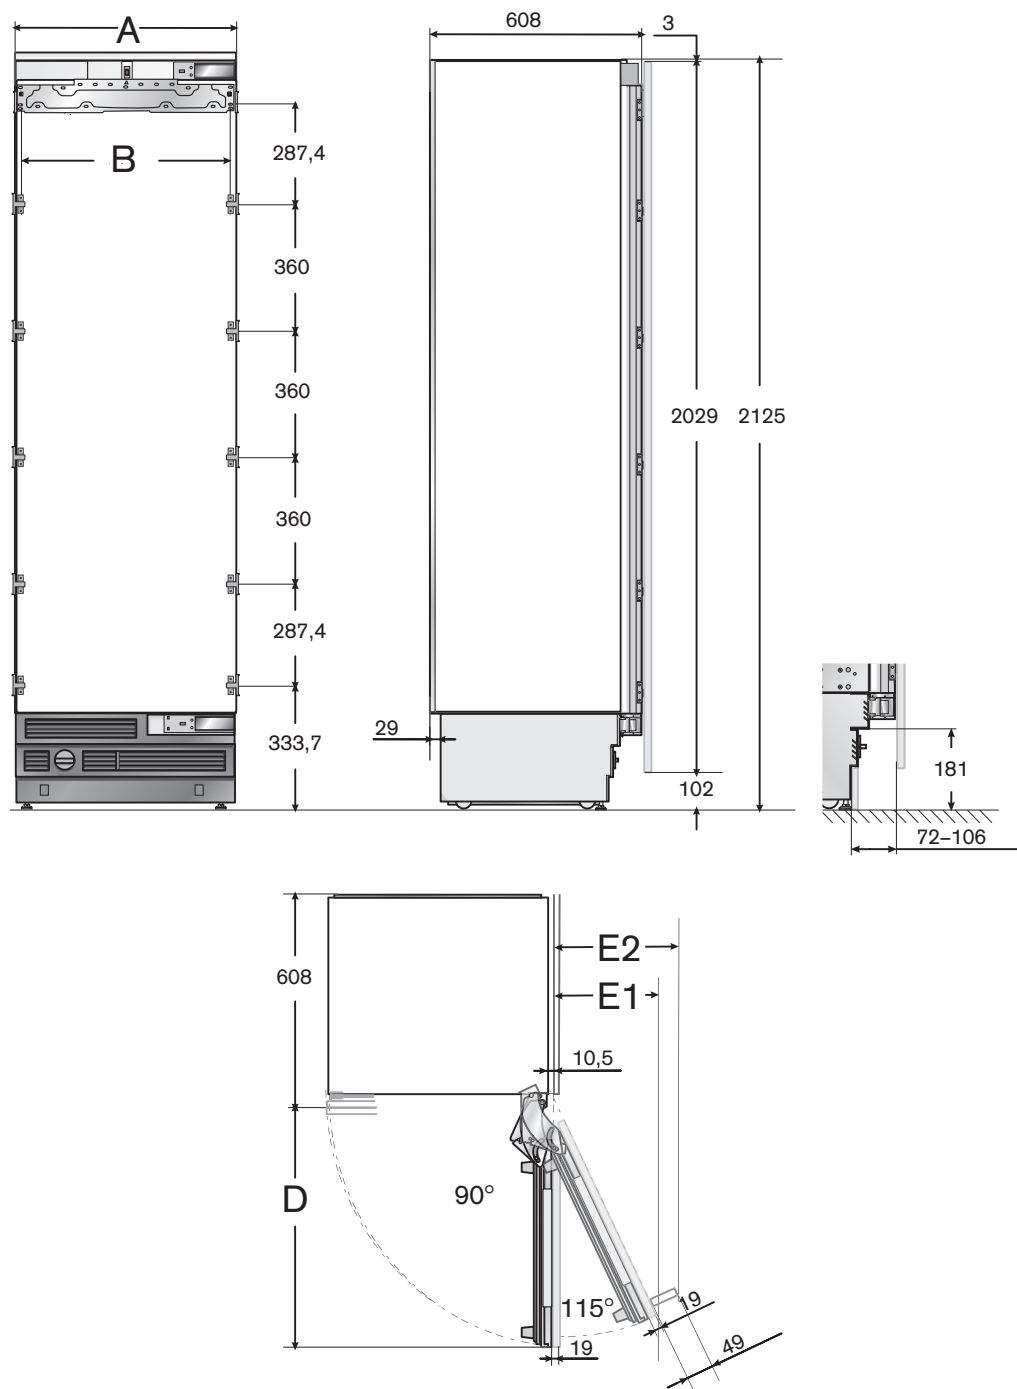


Modell	A	B	D	E1	E2
45,7 cm	451 mm	385 mm	525 mm	235 mm	265 mm
61,0 cm	603 mm	538 mm	677 mm	299 mm	330 mm
76,2 cm	756 mm	690 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Anmärkningar

- De justerbara fötterna har ett inställningsområde på +35 mm till -13 mm. På bilderna visas alltid standardhöjden 0 mm.
- Avståndet mellan golvet och underkanten på möbelfronten måste uppgå till minst 100 mm för ventilation.
- Mått B visar fästpositionerna på dörrens anslagsdelar.
- Specialfronter kan vara 19 - 38 mm tjocka.

Enhetsmått
väggavstånd RB/RY

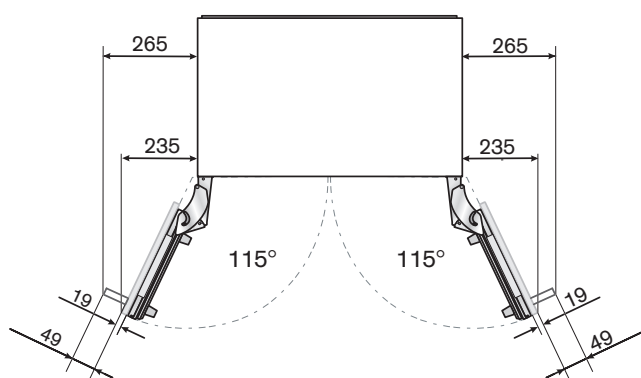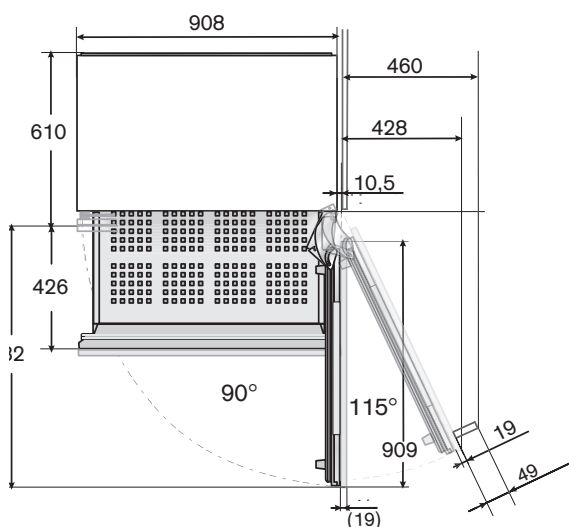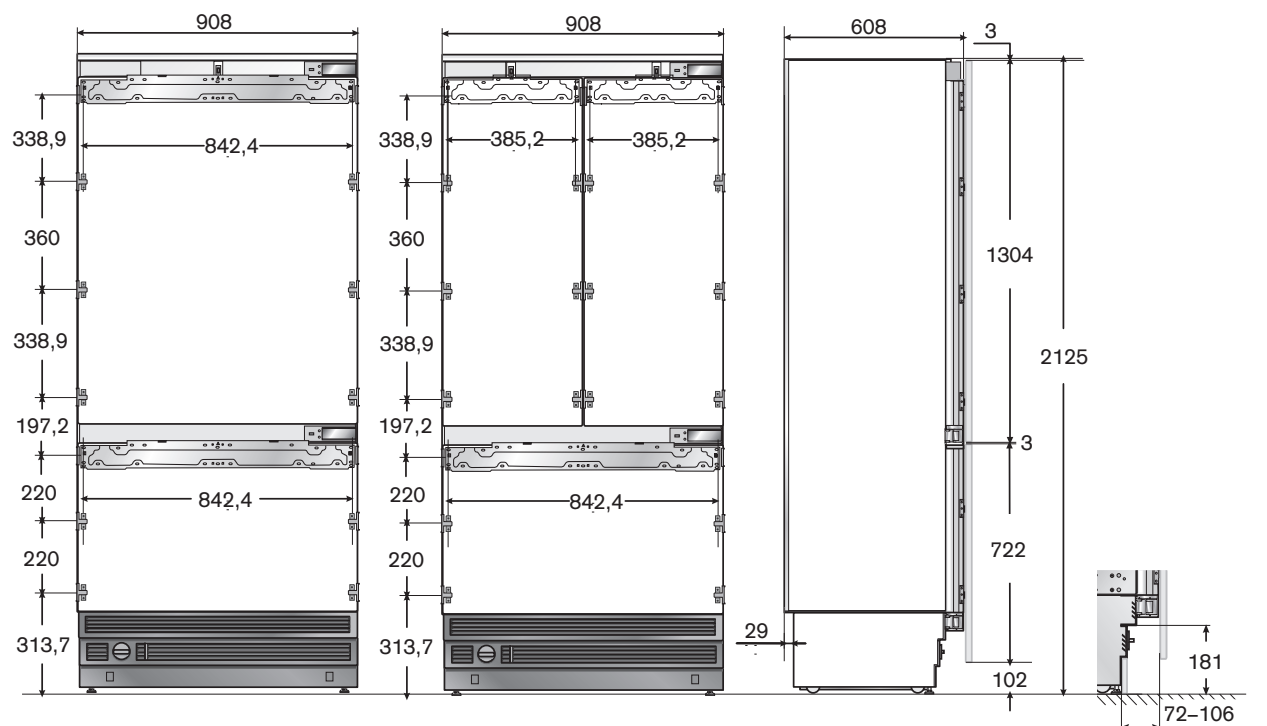

Anmärkningar

- De justerbara fötterna har ett inställningsområde på +35 mm till -13 mm. På bilderna visas alltid standardhöjden 0 mm.
- Avståndet mellan golvet och underkanten på möbelfronten måste uppgå till minst 100 mm för ventilation.

- Specialfronter kan vara 19 - 38 mm tjocka.

Mått på inbyggnadsnisch

Viktigt!


Väggarna och den övre avslutningen på inbyggnadsnischen måste bestå av ett solitt material på minst 16 mm för att skåpet ska kunna fästas säkert.

Inbyggnadsnischens sidoväggar måste vara jämna och fria från avsatser längs hela djupet.


Vario-skåp står, till skillnad från konventionella inbyggnadsenheter, på golvet.

Det betyder att inbyggnadsnischen är ett hål (med tak) i köksinredningen.

Inbyggnadsnisch för en individuell enhet:

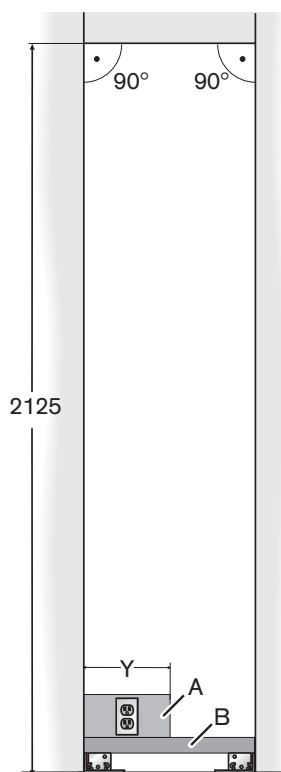

OBS, bilden ovan visar skåpets höjd. För nischens höjd, se produktens måttskiss.



Modell	Y
45,7 cm	224 mm
61,0 cm	304 mm
76,2 cm	380 mm
91,4 cm	458 mm

Inbyggnadsnisch för en Side-by-Side-lösning:


För en Side-by-Side-lösning finns det många möjligheter att kombinera enheterna.

Inbyggnadsnischens bredd är summan av bredden på de enskilda enheterna

På bilden visas ett exempel på en inbyggnadsnisch med bredden 1 219 mm, för uppställning av frys (45,7 cm) på vänster sida och kyl (76,2 cm) på höger sida.

Inbyggnadsnischens höjd och djup motsvarar uppgifterna för en individuell enhet.

Det är viktigt att hålla måtten på områden för el- och vattenanslutning. Dessa mått framgår av uppgifterna för en individuell enhet.

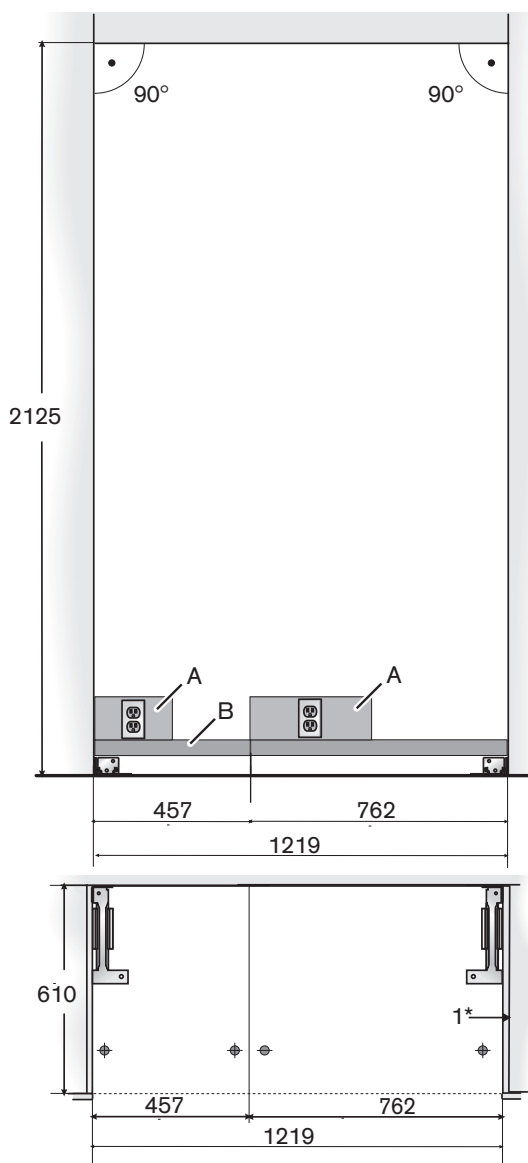

OBS, bilden ovan visar skåpets höjd. För nischens höjd, se produktens måttskiss.

A: Område för elektrisk anslutning (OBS, enligt svensk byggnadsnorm ska uttag placeras utanför nisch!).

B: Område för vattenanslutning (i förekommande fall).

Det är absolut nödvändigt, att placera vattentillförseln spärventil så att service- och reparationsarbeten kan utföras utan att skåpet demonteras.

Mått på specialtillbehör

Dörrfronter/dörrfrontsramar

Köksmöblerna, höjden på fotlisten, kökets totalhöjd och andra avgörande köksmått måste beaktas för att planera möbeldörren exakt och för att skåpet ska integreras perfekt i kökets totalbild.

I de följande skisserna visas de grundläggande måtten på specialtillbehöret dörrfronter/dörrfrontsramar för de olika enheterna.

Måtten på de dörrar som visas gäller vid följande grundvärden:

- Fotlistens höjd: 102 mm
- Inbyggnadsnischens totalhöjd: 2 134 mm
- Spaltmått: 3 mm
- Fronttjocklek: 19 mm

Dessa uppgifter ger en god utgångspunkt för flera köksdesigner.

Vid planeringen ska en kundspecifik möbeldörr beaktas, där baksidan på möbeldörren är synlig upptill 205 mm över golvet då enhetsdörren öppnas och därför måste anpassa till framsidans design.


Viktigt!

De följande skisserna ersätter inte en grundlig planering. Specifika krav på köksdesign måste beaktas.


Maximalt tillåten vikt på dörrfront (per dörrfront)

Enhetsbredd		
45,7 cm		17 kg
61,0 cm		23 kg
76,2 cm		29 kg
91,4 cm	Kylzon endörrars (RB 491)	25 kg
	Kylzon tvådörrars (RY 491)	25 kg
	Låda frys (RB/RY 491)	10 kg


Enhetsbredd 45,7 cm

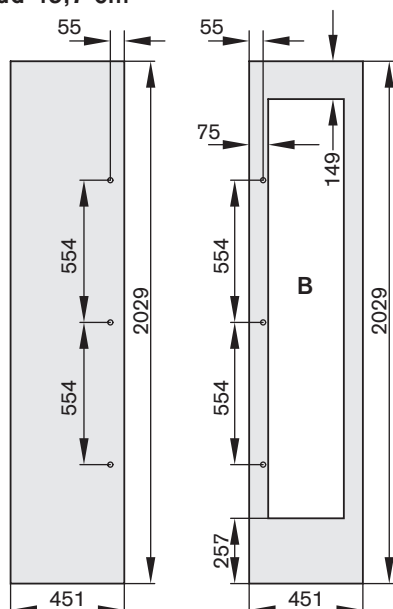


Enhetsbredd 61 cm

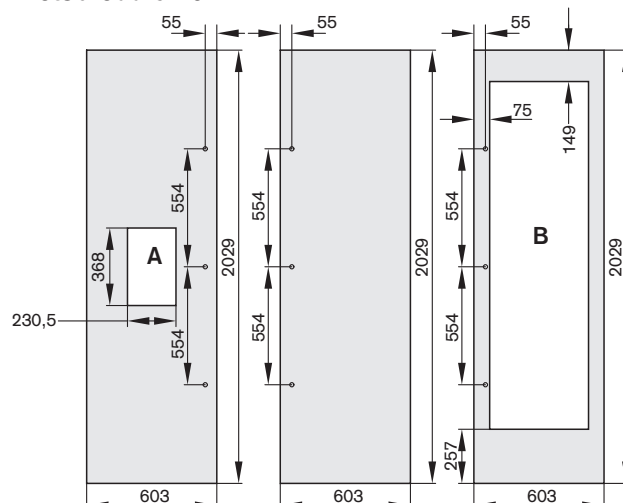

Enhetsbredd 76,2 cm

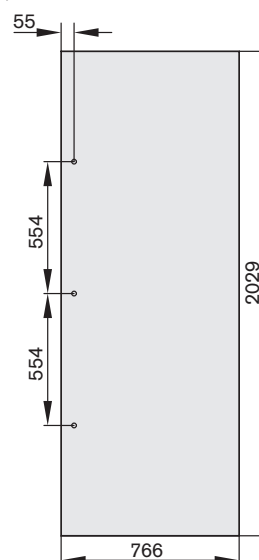

Enhetsbredd 91,4 cm

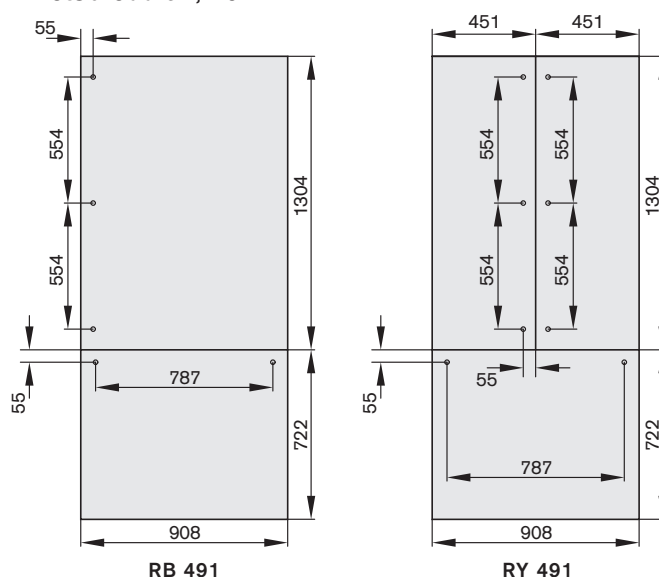


A: Urskärningen för is- och vattendispensern är centrerad horisontellt och vertikalt.

B: Bredden på sidkanterna av ramen på Vario vinlagringsskåp kan uppgå till mellan 65 och 82 mm.

Vi rekommenderar en bredd på 75 mm.

Planeringsprincip för en individuell enhet

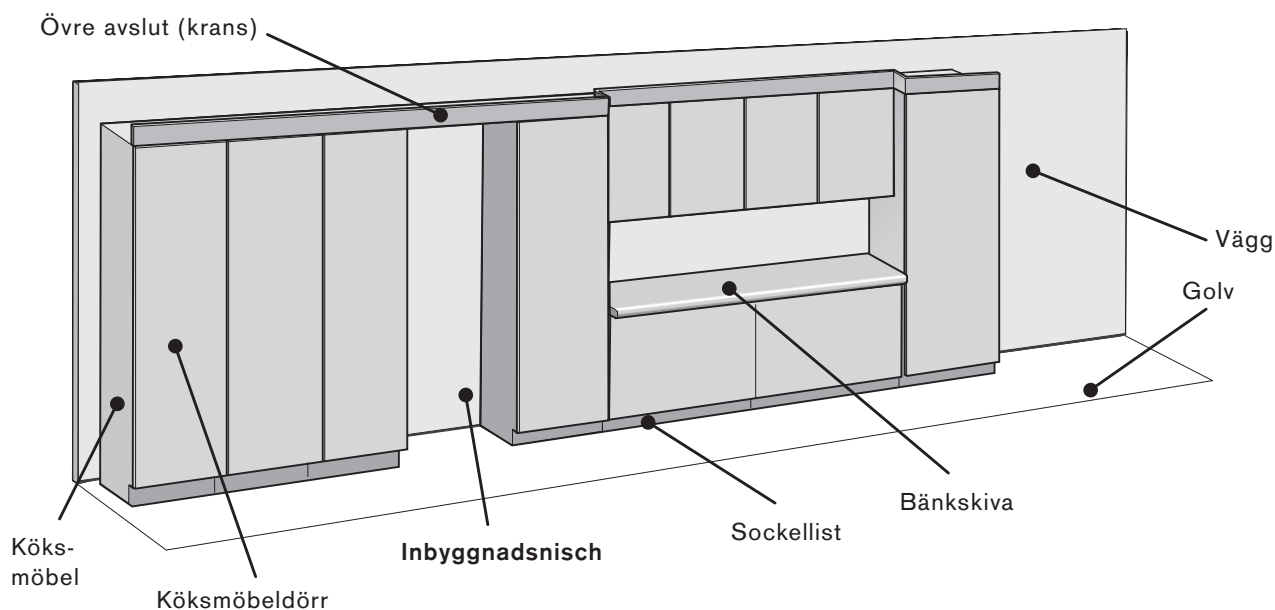


Inbygggnadsnisch för ett individuellt kylskåp (ex. 76,2 cm brett)

I det här exemplet bildas inbygggnadsnischen av två högskåp (vänster och höger) med ett motsvarande övre nischavslut.


Skåpets möbeldörr utförs identiskt med de andra köksmöbelfronterna.

Krav på inbygggnadsnischen:


- Inbygggnadsnischens sidoväggar är helt jämna och avsatsfria över hela djupet.
- Övre avslut (krans) är minst 100 mm djupt och av solitt material (min. 16 mm tjockt)
- Inbygggnadsnischens bredd: 762 mm
- Inbygggnadsnischens djup: 610 mm

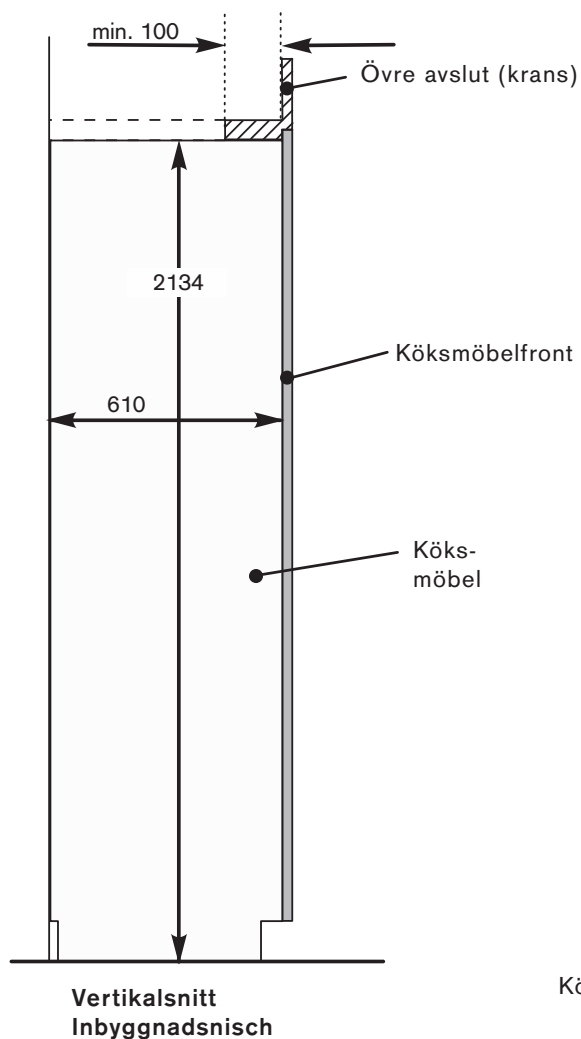

Inbygggnadsnischens sidoväggar måste vara jämna och fria från avsatser längs inbygggnadsnischens hela djup.

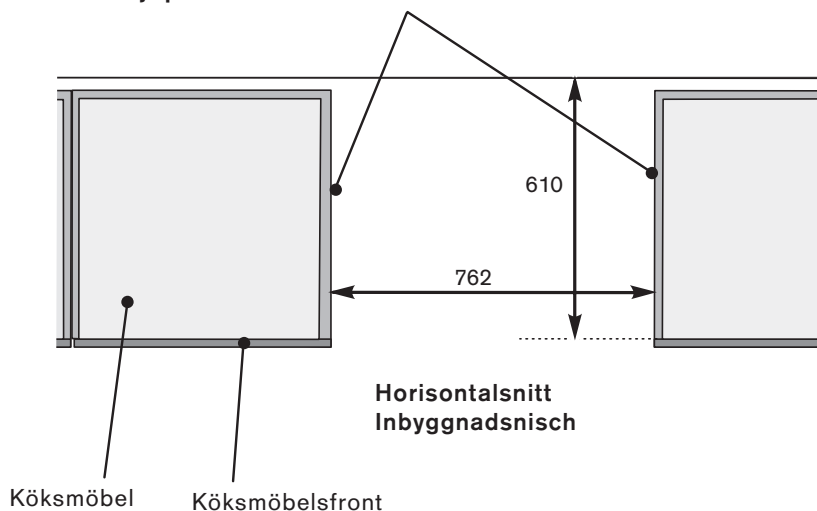

Planeringsprincip för en Side-by-Side-lösning

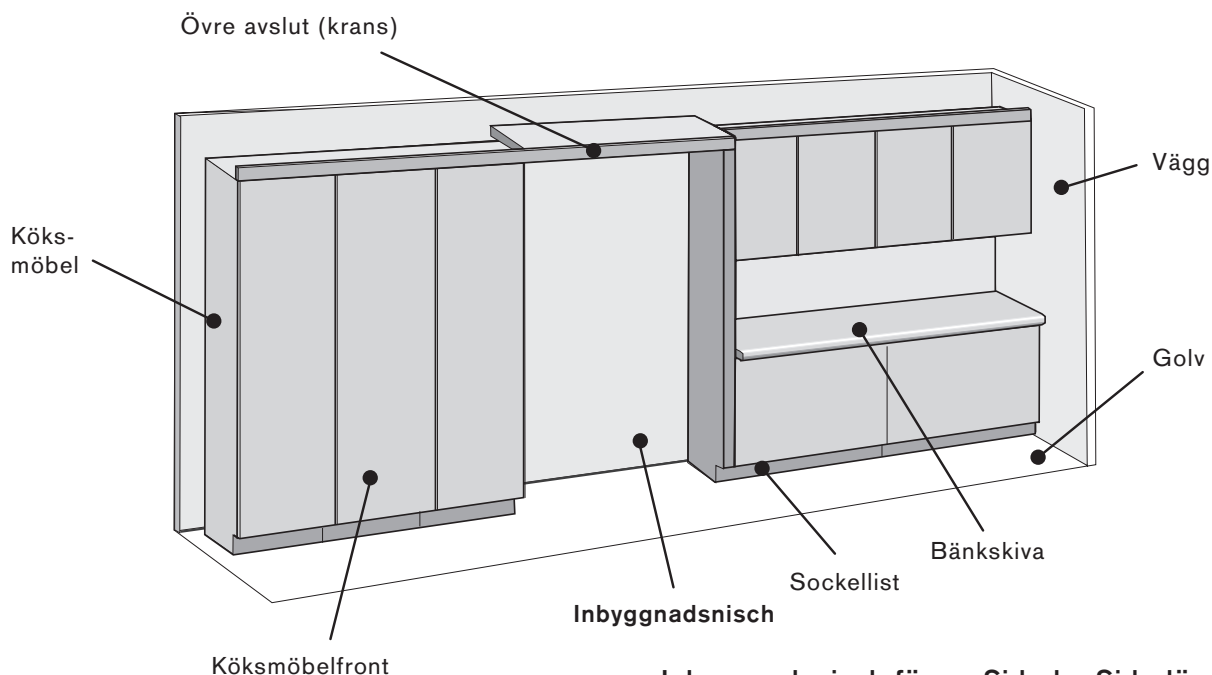

Inbyggnadsnisch för en Side-by-Side-lösning

– 61,0 cm kylskåp (höger)


– 45,7 cm frys (vänster)

I detta exempel bildas inbyggnadsnischen av ett högskåp (vänster) och en formstabil kant (höger) tillsammans med en motsvarande avslutning av nischen.


De båda enheternas möbeldörrar utförs identiskt med de andra köksmöbelfronterna.






Krav på inbyggnadsnischen:

- Inbyggnadsnischens sidoväggar är helt jämna och avsatsfria över hela djupet.
- Övre avslut (krans) är minst 100 mm djupt och av solitt material (min. 16 mm tjockt)
- Inbyggnadsnischens bredd:
- $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1\,067 \text{ mm}$
- Inbyggnadsnischens djup: 610 mm

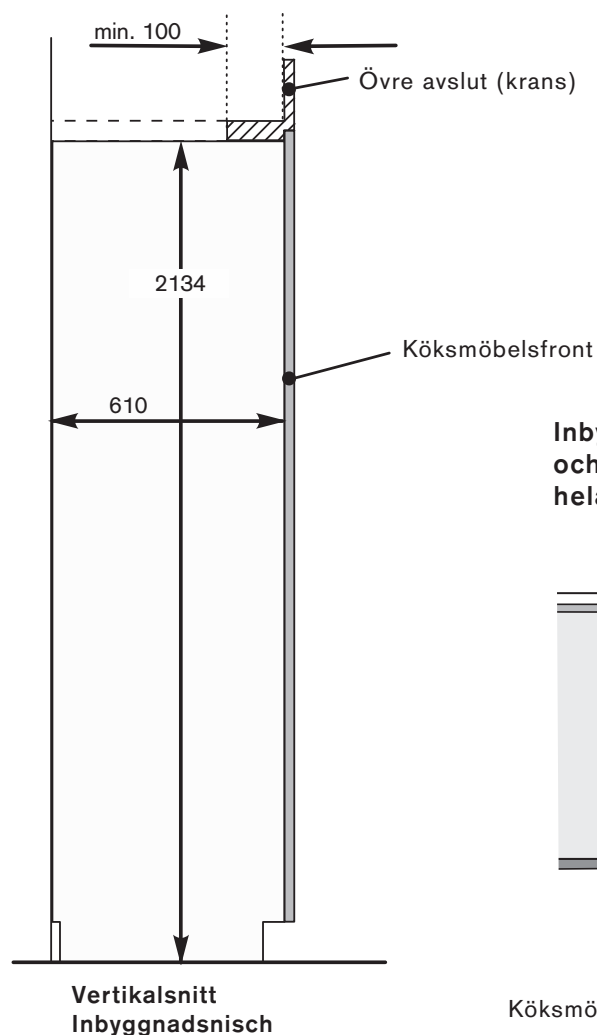

Inbyggnadsnischens sidoväggar måste vara jämna och fria från avsatser längs inbyggnadsnischens hela djup.

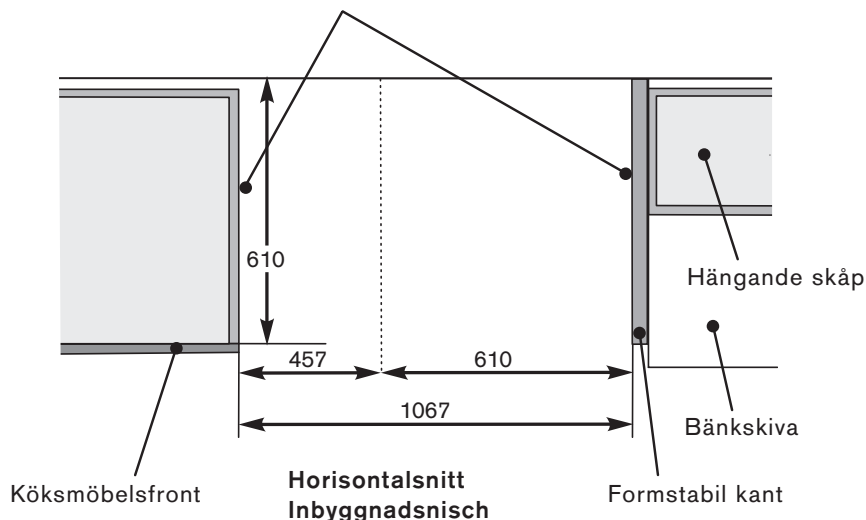

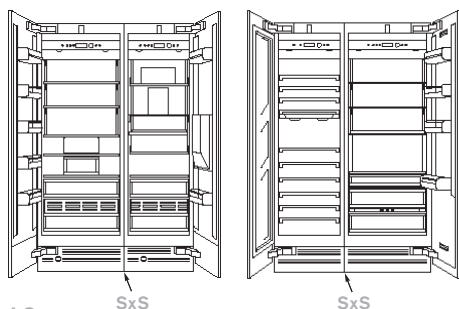

Side-by-Side-lösning

RF 411 / RC 472

Användningsbegränsning: Ingen begränsning.

Installationstillbehör: 1x RA 460-000 Installations-tillbehör för Side-by-Side-montering (SxS).

Anmärkningar: Dörrhängning på yttre sida.

Side-by-Side-lösning med RB 491

RW 414 / RB 491

Användningsbegränsning: Ingen begränsning.

Installationstillbehör: 1x RA 460-000 SxS*.

Anmärkningar: Side-by-Side-kombination av enkel-pelare med en kyl-frys-kombination, dörrhängning på yttre sida.

Byte av dörrhängning för RW.

Side-by-Side-lösning med RY 491

RW 414 / RY 491

Användningsbegränsning: Alla dörrar kan inte öppnas samtidigt. Den vänstra dörren på RY kan kollidera med handtaget på RW.

Installationstillbehör: 1x RA 460-011 Extraelement på sidan (ZH).

Anmärkningar: Alla de RA 460-011 fästelement som bifogas måste monteras.

Fixering av vänster RY-dörr vid 90°.

Byte av dörrhängning för RW.

3-kombination

RF 463 / RW 464 / RC 462

Användningsbegränsning: Dörrarna på RW och RC kan inte öppnas samtidigt.

Installationstillbehör:

1 x RA 460-000 SxS* (mellan RF och RW)

1 x RA 460-011 ZH* (mellan RW och RC)

Anmärkningar: Alla tre enheterna måste kopplas samman före monteringen och tillsammans skjutas in i inbyggnadsnischen.

Mellan RW och RC: Alla fästelement som medföljer RA 460-011 måste monteras, med undantag av framtill nedan, för att fingerskyddets rörlighet ska kunna säkerställas.

Avstånd max.

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Användningsbegränsning: Ingen begränsning.




Alla enheter kan användas med helt öppna dörrar.

Installationstillbehör: 2x RA 460-000 SxS*.

Anmärkningar: Två åtskilda inbyggnadsnischen.

Avstånd stort nog för att alla dörrar ska kunna öppnas samtidigt (se sidan 10).

Byte av dörrhängning för RF 471 och RW.

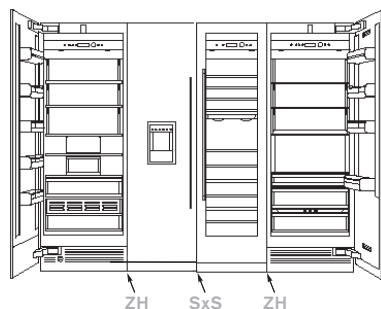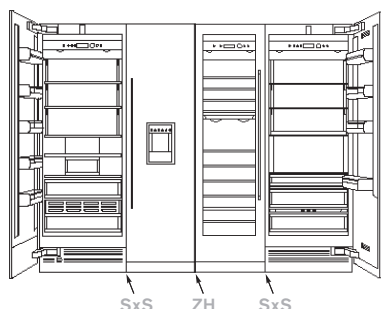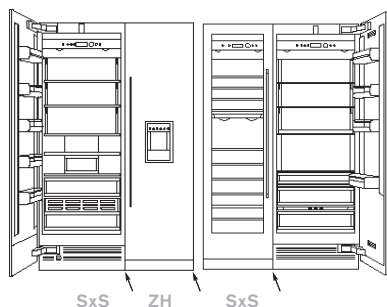

*SxS Installationstillbehör för Side-by-Side-montering
*ZH Extra värmeelement

Avstånd ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Användningsbegränsning: De mellersta dörrarna kan inte öppnas samtidigt.

Installationstillbehör: 2x RA 460-000 SxS*.

Anmärkningar: Två åtskilda inbyggnadsnischer. Avståndet mellan de två inbyggnadsnischerna är större än 160 mm. Byte av dörrhängning för RF 471 och RW.

Avstånd ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Användningsbegränsning: De mellersta dörrarna kan eventuellt inte öppnas samtidigt, men en i taget.

Installationstillbehör: 2x RA 460-000 SxS*.

1x RA 460-011 ZH*.

Anmärkningar: Två separata inbyggnadsnischer med en formstabil kant däremellan.

Avståndet mellan de två inbyggnadsnischerna är mindre än 160 mm. Därför krävs ett extraelement på sidan.

Byte av dörrhängning för RF 471 och RW.

4-kombination

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Användningsbegränsning: Endast en av mellan-dörrarna kan öppnas samtidigt.

Installationstillbehör: 2x RA 460-000 SxS*.

1x RA 460-011 ZH*.

Anmärkningar: Alla 4 enheterna måste kopplas samman före monteringen och tillsammans skjutas in i inbyggnadsnischen.

Mellan RF 463 och RW:

Alla fästelement som medföljer RA 460-011 måste monteras, med undantag av framtill nedan, för att fingerskyddets rörlighet på båda enheterna ska kunna säkerställas.

Byte av dörrhängning för RF 471 och RW.

4-kombination - alternativ

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Användningsbegränsning: När en mellandörr är öppen kan den närmaste yttre inte öppnas.

Installationstillbehör: 1x RA 460-000 SxS*

(mellan RF 463 och RW).

2x RA 460-011 ZH* (mellan RFs och RW/RC).

Anmärkningar: De mellersta enheterna är förbundna som Side-by-Side. För anslutning av de andra krävs extraelement på sidorna.

Alla fästelement måste monteras, utom framtill nedan för att säkerställa fingerskyddets rörlighet.

Alla 4 enheterna måste kopplas samman före monteringen och tillsammans skjutas in i inbyggnadsnischen. Byte av dörrhängning för RF 471.

Placering



Varning!

Ställ inte upp skåpet

- utomhus
- i fuktiga utrymmen
- i utrymmen med frostrisk.

Skåpet ska installeras i ett torrt rum med god ventilation.

Placeringen ska inte utsättas för direkt solsken och inte vara bredvid någon värmekälla som t.ex. en spis, ett element eller liknande. Om installationen måste ske bredvid en värmekälla ska en lämplig isoleringsplatta användas, eller så måste följande minimiavstånd från denna värmekälla tillämpas:

- 30 mm från en elspis,
- 300 mm från en spis som eldas med olja eller ved.

Klimatklasser

Klimatklassen finns angiven på typskylten. Den anger inom vilka rumstemperaturer som skåpet kan användas.

Klimatklass	Tillåten rumstemperatur
SN	+10 °C till 32 °C
N	+16 °C till 32 °C
ST	+18 °C till 38 °C
T	+18 °C till 43 °C

Inbyggnadsnisch

De angivna måtten på inbyggnadsnischen måste hållas för att kunna säkerställa en problemfri montering av skåpet och möbelfrontens design.

Det är särskilt viktigt att se till att inbyggnadsnischen är rätvinklig. Sidoväggarna får inte ha några avsatser, utsprung eller ojämnheter.

Rätvinkligheten på inbyggnadsnischen kan fastställas på lämpligt sätt, t.ex. med vattenpass, diagonalmätningar, eller liknande.

Sidoväggarna och inbyggnadsnischens övre avslut måste vara minst 16 mm tjocka.

Köksmöbler i närheten

Den nya skåpet skruvas fast med närbelägna skåpdelar.

Se till att alla skåp där något ska sättas fast sitter ordentligt fast på underlaget eller på väggen.

Sockellisten får vara maximalt 19 mm tjock.

Underlag



Varning!

En fullastad enhet väger mycket.

Vikt upp till 540 kg.

För att vara säker på att skåpet är säkert installerad och fungerar korrekt måste underlaget vara vågrätt och jämnt.

Underlaget måste bestå av ett hårt material som inte ger efter.

Installationsområdets golv måste ha samma höjd som i resten av rummet.

På grund av den stora vikten hos en fullastad enhet krävs att underlaget är hållbart.

Vid tvekan måste arkitekt eller byggexpert rådfrågas.



Varning!

Skåpet får absolut inte monteras och användas utan fingerskydd.

Fingerskyddet är en säkerhetsanordning som sitter på gångjärnssidan på enhetsdörren.

Det förhindrar att barn t.ex. klämmer händerna i spalten mellan enhetsdörren och skåpet och skadar sig när den öppna enhetsdörren stängs.

Elanslutning



Varning!

Under inga omständigheter får skåpet anslutas till elektroniska energisparenheter eller växelriktare som omvandlar likström till 230 V växelström (t.ex. solenergisystem eller fartygselnät).

Använd inte förlängningssladd, adapter eller fördelare. Den här skåpet måste anslutas direkt till ett fast monterat vägguttag.

Kontakten för anslutning av skåpet måste vara fritt åtkomlig.

Anslut skåpet till 220 – 240 V/50 Hz växelström via en korrekt installerad kontakt. Kontakten måste vara säkrad med en 10 A-säkring eller högre.

Vid skåpet som används utanför Europa ska typskylten ange om den angivna spänningen om strömtyper stämmer överens med värdena i strömnätet. Uppgifter om var typskylten sitter finns i avsnittet "Kontakta service/typskylt". Ett eventuellt nödvändigt byte av nätanslutningsledning får endast utföras av fackman.

Vattenanslutning


Vid användning av ismaskin krävs en kallvattenanslutning. Vattentrycket måste ligga mellan 1,7 och 10 bar. Installationen måste uppfylla kraven i de lokala föreskrifterna om sanitäranläggningar.

En separat spärrventil måste installeras i kallvattentillförseln. Spärrventilen får inte sitta bakom skåpet. Vi rekommenderar att spärrventilen monteras direkt bredvid skåpet eller på ett annat lättåtkomligt ställe (tänk på service/reparationer).

Vid installation av vattenanslutningen ska de tillåtna installationsområdena för vattenledningen beaktas.


Kallvattentillförseln kan anbringas på den högra sidan (a) eller på den vänstra sida (b).

a)

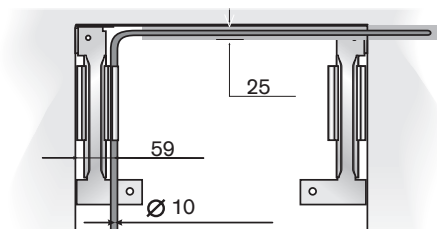

Vy ovanifrån

b)

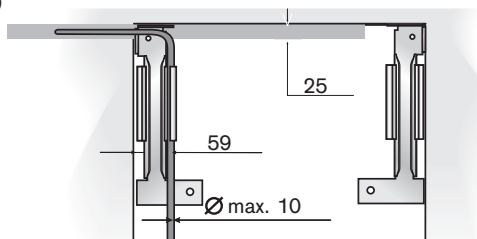

Vy ovanifrån

Sockelområde/ övre nischavslut

Sockelområde




Varning!

Skåpet tar skada av bristande ventilation!
Skåpets till- och frånluftöppningar i det nedre sockelområdet får absolut inte täckas över.
Mellan golvet överkant och möbeldörrens nederkant ska det minsta avståndet vara 100 mm.
Notera i sammanhanget möjligheterna att justera skåpets fötter.


Beroende på standardhöjden uppgår den maximala höjden på fotlisten till 102 mm. Sockellisten får vara maximalt 19 mm tjock.

För fäste av fotlisten finns fästmaterial på skåpets frontpanel.

Skåpets till- och frånluftöppningar samt åtkomst till (eventuellt) vattenfilter finns i området ovanför fotlisten. De får inte täckas över.

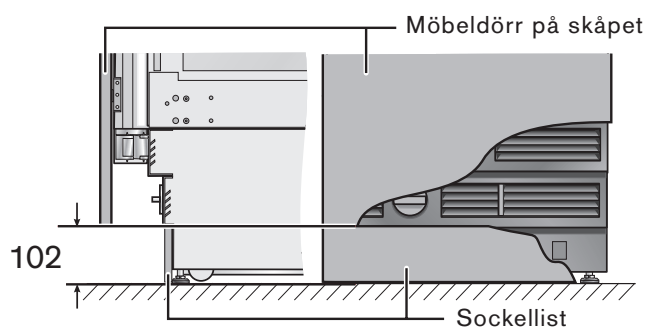

Om det krävs av utseendemässiga skäl kan avståndet mellan golvet överkant och möbeldörrens underkant på skåpet förstoras med 102 mm utöver standardmått. Det maximala måttet är 181 mm.
I detta fall blir till- och frånluftöppningarna och åtkomsten till (eventuellt) vattenfilter synliga!

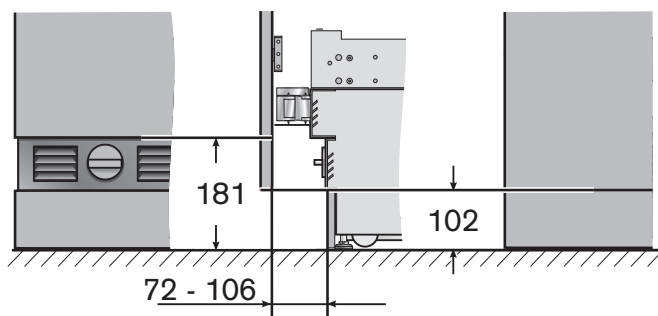

Övre avslut


Möbeldörrens höjd på skåpet beror på:

- skåpets totalhöjd,
 - avståndet från möbeldörrens underkant till golvet.
 - enhetstypen (endörrars eller flerdörrars enheter).
- Skåpets totalhöjd är 2 134 mm. En höjdjustering kan göras med -13 mm till +35 mm.

Det minsta avståndet på 100 mm mellan golvet övre kant och möbeldörrens underkant på skåpet måste dock alltid upprätthållas.

Denna höjd kan variera beroende på förhållandena på uppställningsplatsen.

Av utseendemässiga skäl är det till exempel möjligt att förlänga möbeldörren uppåt över skåpets höjd.

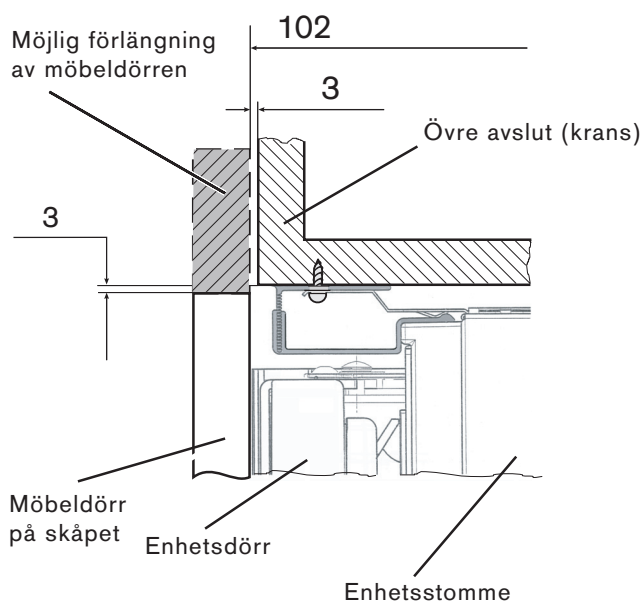

Under alla omständigheter måste det säkerställas att inbyggnadsnischens övre avslut är minst 100 mm djup (uppmätt från skåpets framkant). Endast på det sättet kan en säker fästning av skåpet i inbyggnadsnischen garanteras.

Anvisningar om installationstillbehör

Följande specialtillbehör finns tillgängliga för uppställning och design av enheterna.

RA 460-000 Side-by-Side-montering

Om två enheter ska sammankopplas till en Side-by-Side -kombination måste denna monteringsssats användas. Den innehåller olika delar för en säker sammankoppling av två enheter, inklusive en tätningssatta som placeras mellan enheterna. Denna tätningssatta förhindrar kondens i spalten mellan enheterna.

Dessutom ingår en täcklist för övertäckning av spalten framtill.


RA 460-011 Extra värmeelement på sidan

När två enheter ställs separat bredvid varandra och avståndet är mindre än 160 mm måste ett extra element installeras på sidan. Detta gäller även då två enheter direktansluts till varandra, men valet av dörrhängning och därmed av det fingerskydd som ska monteras gör att det normala installations-tillbehöret för en Side-by-Side montering inte kan användas. Extraelementet på sidan har en tunn värmematta som måste monteras på den vänstra skåpets högra sidovägg.

Extraelementet på sidan förhindrar kondens på skåpets sidovägg.

Vid ett avstånd på mer än 160 mm behövs inget extraelement.

Extraelementet på sidan kräver ingen ytterligare plats. Det är inräknat i respektive nischmått och påverkar inte fingerskyddets funktion.

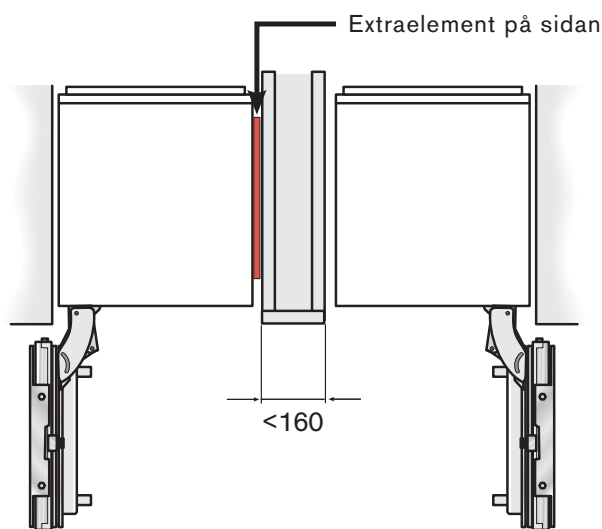

RA 460-040 Fingerskydd, extra långt

Om standardhöjden överskrids vid planering av möbeldörren måste det extralånga fingerskyddet monteras mellan enhetsdörren och angränsande möbel.

Detta kan förlängas individuellt.

RA 460-030 Anslutningshjälp för möbeldörrar

vid de enheter som har en bredd på 762 mm, samt vid kyl-frys-kombinationer med bredden 914 mm är det av utseendemässiga skäl möjligt att sätta samman möbeldörren av två smala dörrar. Vid anslutning av dessa två dörrar monteras en plåtremsa på baksidan.

RA 461-... Ventilationsgaller i ädelstål

Ventilationsgallret nedtill på skåpets fronsida kan monteras i ett utförande i ädelstål. För alla modeller och monteringsmöjligheter (vänster- eller högerhängd) står motsvarande galler i ädelstål till förfogande.




Reservdelsboxar för montörer

Alla delar som krävs för montering av enheter och fronter medföljer enheterna. Trots detta kan det hända att montörer som installerar många av dessa enheter behöver passande monteringsdelar. Därför har två särskilda reservdelsboxar sammanställts. Reservdelsboxarna kan endast beställas via Service.

ET 479177 Reservdelsbox (små delar) t.ex. skruvar, fästvinklar, etc.

ET 479178 Reservdelsbox (stora delar) t.ex. täcklistor, fingerskydd, etc.








Vario kyl och frys, Vario vinlagringsskåp



Modell		RB 491	RY 491	RC 472
Helintegrerad, en dörr, 91,4 cm nisch		Bottom Freezer	Bottom Freezer	Kyl
Helintegrerad, två dörrar, 91,4 cm nisch		RB 491–200	RY 491–200	
Helintegrerad, 76,5 cm nisch				RC 472–200
Helintegrerad, 61 cm nisch				
Helintegrerad, 45,7 cm nisch				
Helintegrerad, inramad glasdörr, 61 cm nisch				
Helintegrerad, inramad glasdörr, 45,7 cm nisch				
Yttermått				
Höjd	(mm)	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
Bredd	(mm)	914	914	765
Djup inkl. avstånd till vägg		608	608	608
Nettovikt	(kg)	172	172	145
Utförande och kännetecken				
Dörrhängning höger, vänster/omhängningsbar		h/o	–/–	h/o
Helt i ädelstål/frontpaneler		–/o	–/o	–/o
Volym/energiklass				
Kyltyp kyl (K)/frys (F)/färskkyl (FK)		K/F	K/F	K/–/FK
Bruttovolym / nettovolym	(l)	560/556	560/556	496/483
– Nettovolym kylavdelning			396	396
– Nettovolym färskkyl 0°C		–	–	74
– Nettovolym färskkyl		–	–	–
– Nettovolym frysavdelning		154	154	–
Antal flaskor 0,75 liter		–	–	–
Energimärkning		A+	A+	A+
Energiförbrukning per år enligt DIN EN 153	(kWh)	420	478	161
Energiförbrukning per 100 l nettovolym och dag	(kWh)	0,21	0,24	0,09
Klimatklass		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Utrustning				
Elektronisk temperaturreglering		•	•	•
Semesterinställning		•	•	–
Färskkylzoner med reglering av luftfuktighet		–	–	1
Kylzoner med reglering av luftfuktighet		–	–	–
Is- och dricksvattendispenser				
för klar-is/istärningar/krossad is/dricksvatten		–/•/–/–	–/•/–/–	–/–/–/–
Temperaturdisplay insidan/utsidan		•/–	•/–	•/–
Avfrostningsautomatik: kyl/färskkyl/frys		•/–/•	•/–/•	•/•/–
Ljus- och ljudvarningssignal vid fel		•/•	•/•	•/•
Dörr öppen, varningssignal och stängningsindikering ljus/ljud		–/•	–/•	–/•
Kylavdelning (färskkyl) med dynamisk kylfördelning				
Superkylning		•	•	•
Äggfack	(antal ägg)	–	–	–
Dörrfack med lock eller skjutlucka		1	2	1
Dörrhyllor och/eller -behållare		2	4	3
Glashyllor i kylavdelningen, hela/delade		1/2	1/2	3/–
Lådor/korgar i kylavdelningen		3	3	3
Vin- och champagnehylla		–	–	•
Dörrhyllor i aluminium		3	6	4
No-frost frysdel				
Superinfrysning		•	•	–
Stjärnmärkning		****	****	–
Infrysningsskapacitet	(kg)	23	23	–
Lagring vid strömavbrott	(h)	22	22	–
Hyllor/fack/istärningslådor		–/2/1	–/2/1	–
Elanslutning				
Total anslutningseffekt	(W)	574	574	311
Vattenanslutning till/från		•/–	•/–	–/–

• Standard – Ej tillgänglig ◦ Tillbehör

¹ RF 463–200 bara h, RF 463–201 bara v.

**RC 462****Kyl****RF 471****Frys****RF 463****Frys****RF 461****Frys****RF 411****Frys****RW 464****Vin****RW 414****Vin**

RF 471–200						
RC 462–200		RF 463–200 ¹ /–201 ¹	RF 461–200		RF 411–200	
					RW 464–260	
						RW 414–260
2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170	2125 – 2170
610	765	610	610	457	610	457
608	608	608	608	608	608	608
131	145	131	131	109	131	109
h/o	h/o	h ¹ , v ¹ /–	v/o	v/o	r/w	r/w
–/o	–/o	–/o	–/o	–/o	–/o	–/o
K/–/FK	–/F/–	–/F/–	–/F/–	–/F/–	Vin	Vin
381/370	443/423	320/298	340/320	237/218	422/394	296/275
410	314	–	–	–	–	–
56	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	423	298	320	218	–	–
–	–	–	–	–	103	71
A+	A+	B	A+	A+	–	–
146	423	338	352	307	310	288
0,13	0,27	0,31	0,31	0,39	0,22	0,29
SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST	SN – ST
•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	2
–/–/–/–	–/ •/–/–	–/•/•/•	–/ •/–/–	–/ •/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	•/–/–	•/–/–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	
•	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	1	1	–	–
3	4	1	4	4	–	–
3/–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–
4	5	2	5	5	–	–
–	•	•	•		–	–
–	****	****	****	****	–	–
–	20	19	19	18	–	–
–	19	19	19	14	–	–
–	3/2/1	3/2/1	3/2/1	3/2/1	–	–
266	501	562	421	366	131	121
–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–

Överblick specialtillbehör

Beskrivning	RB 491-200	RY 491-200	RC 462-200	RC 472-200
-------------	------------	------------	------------	------------

Dörrfronter/dörramsfronter

Dörrfront i ädelstål med handtag, fronttjocklek 19 mm	RA 421-910	RA 421-912	RA 421-610	RA 421-710
Dörrfront i aluminium med handtag, fronttjocklek 19 mm	RA 421-930	RA 421-932	RA 421-630	RA 421-730
Dörramsfront i ädelstål med handtag, vänsterhängning				
Dörramsfront i ädelstål med handtag, högerhängning				
Dörramsfront i aluminium med handtag, vänsterhängning				
Dörramsfront i aluminium med handtag, högerhängning				

Ventilationsgaller

Ädelstål	RA 461-910	RA 461-910		
Ädelstål för högerhängning			RA 461-612	RA 461-712
Ädelstål för vänsterhängning			RA 461-613	RA 461-713

Vintillbehör

Helt utdragbar flaskhylla av bokträ och aluminium

Helt utdragbar avställningsyta av aluminium

Tillsats av aluminium för presentation av enskilda flaskor (set om 3)

Handtag

RA 425-110	Ädelstål, längd 1 131 mm med tre greppställen. Borravstånd 554 mm på vardera sidan.	•	•	•	•
RA 425-130	Aluminium, längd 1 131 mm med tre greppställen. Borravstånd 554 mm på vardera sidan.	•	•	•	•
RA 425-910	Ädelstål, längd 810 mm med två greppställen. Borravstånd 787 mm på vardera sidan.	•	•		
RA 425-930	Aluminium, längd 810 mm med två greppställen. Borravstånd 787 mm på vardera sidan.	•	•		
RA 035-030	Flaskkylare i aluminium	•	•		
RA 450-010	Aktivkolpatron för integrerat vattenfiltersystem med mätnadsindikator	•	•		

RF 411-200	RF 461-200	RF 471-200	RF 463-200	RF 463-201	RW 414-260	RW 464-260
RA 421-110	RA 421-610	RA 421-710	RA 422-610	RA 422-610		
RA 421-130	RA 421-630	RA 421-730	RA 422-630	RA 422-630		
					RA 421-111	RA 421-611
					RA 421-112	RA 421-612
					RA 421-131	RA 421-631
					RA 421-132	RA 421-632
RA 461-110	RA 461-610	RA 461-710	RA 461-614		RA 461-112	RA 461-612
RA 461-111	RA 461-611	RA 461-711		RA 461-615	RA 461-113	RA 461-613
					RA 491-131	RA 491-631
					RA 493-030	RA 493-030
					RA 492-130	RA 492-630
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

9000359075 (8803)

GAGGENAU