



AC200181



AA200510:
Fjernbetjening til AC 200

AA210110:
Kulfilter cleanAir Module

AA211812:
Kulfilter startmodul væg emfang

Indbygningsemhætte Serie 200 70 cm, Rustfrit stål og glas, Rustfrit stål AC200181

- Energibesparende og lydsvag emhætte
 - Til aftræk eller recirkulation
 - Kan indbygges helt integreret i overskab
 - Trykknastyring: Enkel betjening af emhætten med rigtige trykknapper.
 - Kan indbygges helt integreret i overskab
- Energibesparende og lydsvag emhætte
Fedtfilter med fladt og rengøringsvenligt glasbeskyttelse
Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
Til aftræk eller recirkulation
Energiklasse A++

Effekt:

Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrind 3/Intensive og ved disse normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591. Lydniveau iflg. EN 60704-3.
Avtræk:
575 / 775m³/t.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Recirkulation:
540 / 740m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Udførelse

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
Fjernbetjening findes som ekstra tilbehør
Intervalventilation, 6 min.
Efterløbsautomatik, 6 min.
Indikator for rengøring af fedtfilter
Metalfedtfilter, kan maskinopvaskes
Filterbeskyttelse i glas
Neutral hvid LED-belysning (4000 K), dæmpbar
Belysningseffekt 2 x LED spot 1W
Lysstyrke: 244 lx
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D.
Årligt energiforbrug 30.3 kWh
Ventilationseffektivitet, klasse A
Belysningseffektivitet, klasse A
Fedtfilterrensningseffektivitet, klasse D
Lydstyrke ved min. hastighed 46 dB / maks. hastighed 64 dB

Planlægnings råd:


Den tilsvarende kanallængde for at sikre god ydeevne er L_{max} 19 m.
Der kræves et eksternt recirkulationsmodul til recirkulation.
Patenteret recirkulationsmodul med aktivt kulfilter der kan monteres i overskabet.
Kulfilteret kan skiftes fra forsiden ved nemt at trække filterholderen ud
Døren i overskabet skal være helt åbent, ved udskiftning af kulfilteret
Kan indbygges helt usynligt i overskab
Vario-kogesektioner med stærk produktion af damp som f.eks. VR/VP bør placeres midt under emhætten. I dette tilfælde anbefales cirkulationsdrift ikke
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minimumsafstand til elektriske produkter 50 cm
Ved installation af emhætte med aftræk i køkken med pejs skal emhættens tilslutning have en hovedafbryder.


Tilslutninger

Tilslutningseffekt, i alt: 172 W
Ledning 1.0 m med stik.

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

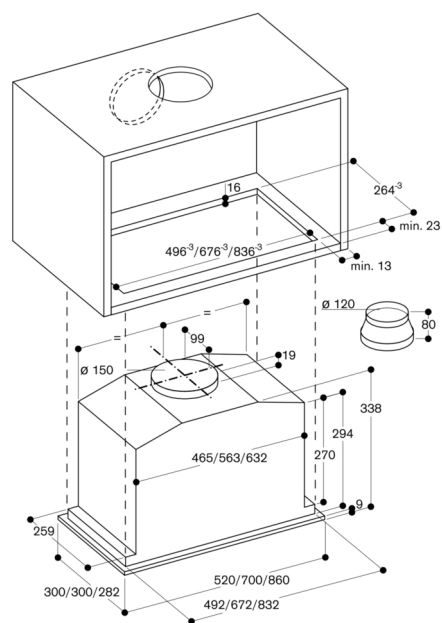

Overskab vist fra oven med AC 200 og AA 211 812

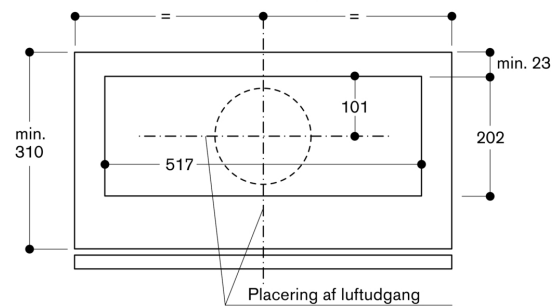

Tværsnit af overskab med AC 200 og AA 211 812

