



AC231120
Loftefang serie 200
Rustfrit stål og glas
Bredde 120 cm
Recirkulation

Enkel og tidsbesparende montering direkte i loftet
Fedtfilter med fladt og rengøringsvenligt glasbeskyttelse
Indirekte LED-lys med lysdæmper

Effekt:

Recirculation: 780 / 850 m³/h. 70 / 72 dB (A) re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Udførelse

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
Fjernbetjening inkluderet
Intervalventilation, 10 min.
Efterløbsautomatik, 6 min.
Mætningsindikation for kulfilter
Indikator for rengøring af fedtfilter
Metalfedtfilter, kan maskinopvaskes
Aktivt kulfilter er monteret i produktet fra fabrikken
Aktivt kulfilter kan genbruges op til fire gange
Hus i rustfrit stål og glasfilterbeskyttelse i Gaggenau Silver
Belysningseffekt 2 x LED 6W
Indirekte LED-lys (4000 k), dæmpbar
Lysstyrke: 14 lx
2 højtydende motorer

Forbrugsdata:

Lydstyrke ved min. hastighed 57 dB / maks. hastighed 70 dB

Monteringsanvisning:

Montering direkte i loftet
Det er nødvendig med en egnet bærende underkonstruktion for montering af ventilatoren. Den kan aldrig blive monteret direkte på tørmur eller andre lette byggematerialer
Bemærk placeringen af den elektriske udgang
Anbefalet mindste afstand mellem filteråbning og væg: 50 cm
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minimumsafstand til elektriske produkter 55 cm
Maksimal afstand over kogetop 150 cm
Loftsemhætten opfanger ikke mados effektivt, hvis den placeres for højt
Komfuret bør ikke være bredere end emhætten
For at opfange mest muligt mados bør loftsemhætten mindst dække hele komfuret og bør placeres midt over det.
Den kan ikke kombineres med VR, VP
Apparatets vægt: 41 kg.

Tilslutninger

Tilslutningseffekt, i alt: 192 W
Leveres uden ledning

Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi Traditionel
Godkendelse af certifikater australske standarder, CE, G-Mark
Længde på elledning (cm) 0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Højde på skorstenen (mm)
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
Mindste afstand til elkogezone 550
Mindste afstand til gasblus 650
Nettovægt (kg) 40,526
Kontroltype elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
Maksimalt udsugningsluft (m³/h)
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) 850.0
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h)
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)
Antal lamper 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) 70
Diameter af luftudtag (mm) 150
Fedfiltermateriale Vaskbar aluminium
EAN-kode 4242006261733

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Tilslutningseffekt (W) 192
Strømstyrke (A) 16
Elementspænding (V) 220-240
Frekvens (Hz) 50
Stiktype uden stik
Installation Indbygning

skabt den 2020-09-28
Side 1

Alternative farver

AC231120
Rustfrit stål og glas
Bredde 120 cm

Ekstra tilbehør

AA200120
Aktivt kulfilter

AC231120

Loftemfang serie 200


Rustfrit stål og glas

Bredde 120 cm

Recirkulation

skapt den 2020-09-28

Side 2

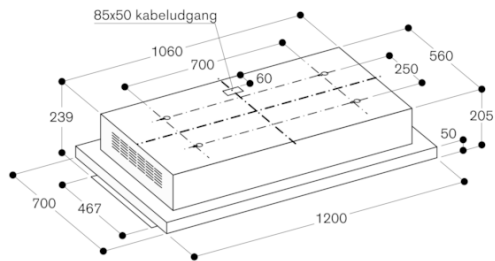

GAGGENAU