



AC270101

AA200121:

Kulfilter t AC270, AC230

AA200122:

Kulfilter t AC 270/AC 230 regenererbar

Loftemfang Serie 200

105 cm, Sort

AC270101

- Home Connect
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Højdejusterbar loftsventilation, som, når den ikke er i brug, kan løftes helt op til loftet eller integreres i loftet

Præcisionsudformet og solidt aluminiumsdesign

Energibesparende og lydsvag emhætte

Filter til kantsug

Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
Nem montering i loftet med den medfølgende loftsmonteringsplade

Nem vedligeholdelse af filtrene.

Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen

Effekt:

Effektivitet og lydniveau er målt ved effekttrin 3/Intensive og ved disse normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591 Lydniveau iflg. EN 60704-3 Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591

Recirkulation:

515 / 697 m³/h.

67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Lugtreduktion: > 90 %

Udførelse

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin

Fjernbetjening inkluderet

Automatisk funktion med sensorstyret drift

Intervalventilation, 6 min

Indikator for rengøring af fedtfilter

Måtningsindikation for kulfilter

3 metalfedtfilter, kan maskinopvaskes

3 aktive kullfiltre

Filtret passer til madlavning med fisk og skaldyr på grund af speciel behandling

Beskyttelse mod allergenpartikler takket være specialbehandling

Gaggenau Black anodiseret aluminium

Motor teknik med højeffektiv børstefri DC-motor

Nemt monteringsystem til enkel montering og tilpasning

Neutral hvid LED-belysning (3500 K), dæmpbar

Lysfarven kan justeres (2700 - 5000 Kelvin), med Home Connect

Belysningseffekt 6 x FM5-02_LED_3W

Lysstyrke: 1156 lx dæmpbar

Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Planlægnings råd:

Montering direkte i loftet med den medfølgende loftsmonteringsplade

Anbefalet lofthøjde op til 3,50 m.

Loftsventilationen skal betragtes som rumventilation, når afstanden til kogesektionen er mere end 120 cm, da den direkte opfangning af mados begrænses. Den nødvendige luftgennemstrømning kan beregnes som en luftudskiftning på 10 til 12 gange rummets størrelse

Det er nødvendigt med en egnet bærende underkonstruktion for montering af ventilatoren.

Den kan aldrig blive monteret direkte på tømur eller andre lette byggematerialer

Clearance above gas appliances min. 70 cm

(more than total load gas 12 kW min. 75 cm).

Minimumsafstand til elektriske produkter 70 cm

Luft recirkulation anbefales ikke sammen med

Vario elektrisk grill.

Apparatets vægt: 67 kg.

Tilslutninger


Tilslutningseffekt, i alt: 250 W

Leveres uden ledning

Strømforbrug standby/display slukket 0.4 W


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder

WiFi-modulet

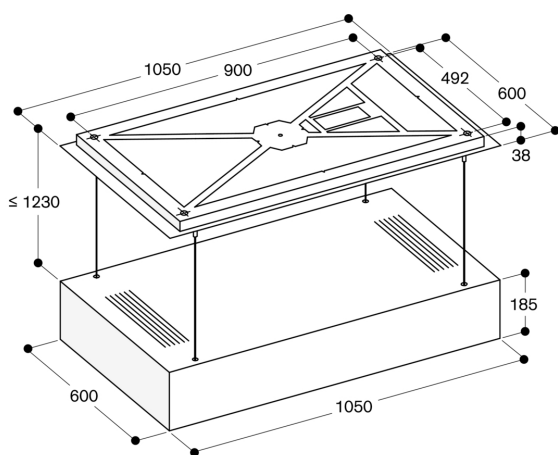

Mål i mm

Indbygning i flugt med loft

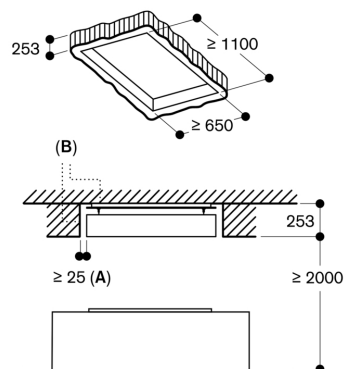A: ≥ 25 mm hele vejen rundt

B: Afhængigt af madlavningsmåden kan der alligevel trænge lidt fugt ud af loftsventilatoren. Som forebyggende foranstaltning anbefaler vi at male udsparringen i loftet med en maling, der forhindrer skimmeldannelse.

Mål i mm