



Alternative farver

AF210161
Gribeliste i rustfrit stål
Bredde 60 cm

Ekstra tilbehør

AA210110
1 aktivt kulfilter med højeffektiv lugtreduktion takket være større overflade. Til recirkulationsmodul AA 211 812
AA211812
Pantenteret recirkulationsmodul, med 1 medfølgende aktivt kulfilter med højeffektiv lugtreduktion, takket være en større overflade

Tilbehør for installation

AA210460
Nedsænkingsramme til 60 cm flade emfang

AF210161
Udtræksemhætte serie 200
Gribeliste i rustfrit stål
Bredde 60 cm
Aftræk/recirkulation



Diskret flad udtræksemhætte med integreret glasskærm
Ekstra stille drift takket være indbygget lyddæmpning
Dampafskærmning skydes ud ved at røre ved håndtagsbjælken
Ekstra høj ventilationseffekt
Energibesparende og lydsvag emhætte
Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
Med den patenterede nedsænkingsramme, forsvinder den flade udtræksemhætte helt i overskabet
Til aftræk eller recirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller

Effekt:
Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrin 3/Intensive og ved disse normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591
Lydniveau iflg. EN 60704-3
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591
Avtræk:
514 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Recirkulation:
496 / 884 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Lugtreduktion til recirkulation 91%

Udførelse
Frontbetjent
3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
Automatisk funktion med sensorstyret drift
Indikator for rengøring af fedtfilter
Fedtfilter i rustfrit stål, tåler maskinopvask
Neutral hvid LED-belysning (3500 k), dæmpbar
Belysningseffekt 2 x 3W LED
Lysstyrke: 669 lx
Lyset tændes separat
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor
Indbygget lydisolering for ekstra stille drift
Emhætten aktiveres når hætten trækkes ud
Patenteret teknik for udtræk af hætten
Hætten kan trækkes 198 mm ud
Luftstrøm optimeret inderside, for effektiv luftcirkulation og enkel rengøring
Pantenteret enkelt monteringsystem for en ekstra nem installation
En-vejs-klap til beskyttelse mod kuldenedfald medfølger

Forbrugsdata:
Årligt energiforbrug 41.8 kWh
Ventilationseffektivitet, klasse A
Belysningseffektivitet, klasse A
Fedtfilteringsseffektivitet, klasse B
Lydstyrke ved min. hastighed 41 dB / maks. hastighed 57 dB

Planlægnings råd:

Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi
Pull-out
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning
175
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
349mm x 524.0mm x 290mm
Højde på skorstenen
Højde på produktet, uden skorsten
Mindste afstand til elkogezone
430
Mindste afstand til gasblus
650
Nettovægt
14,6
Kontroltype
elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
3 trin + intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft
514
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation
649
Maksimal udsugning ved recirkulation
500
Maksimalt udsugningsluft intensiv
953
Antal lamper
2
Lydniveau
57
Diameter af luftudtag
120 / 150
Fedtfiltermateriale
Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode
4242006267247
Tilslutningseffekt
266
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50; 60
Stiktype
GB stik med Flachko, Schukostik med jord, Schweizisk-stik med jord
Installation
Indbygning

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2022-02-04
Side 1

Patenteret recirkulationsmodul med kulfilter kan monteres i overskabet. Det aktive kulfilter kan udskiftes fra forsiden ved blot at trække kulfilteret ud
Døren i overskabet skal være helt åbent, ved udskiftning af kulfilteret
Til installation i overskab uden bund
Den ønskede dybde af overskabets korpus sammen med sænkerammen måler 335 mm
Nødvendig skabshøjde på 600 mm i overskabet ved kombination med nedsænkingsrammen
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minimumsafstand til elektriske produkter 43 cm
Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling

Tilslutninger
Tilslutningseffekt, i alt: 266 W
Ledning 1.8 m, skal tilsluttes
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AF210161

Udtræksemhætte serie 200

Gribeliste i rustfrit stål


Bredde 60 cm

Aftræk/recirkulation

skabt den 2022-02-04

Side 2



Overskab vist fra oven med AA 211 812

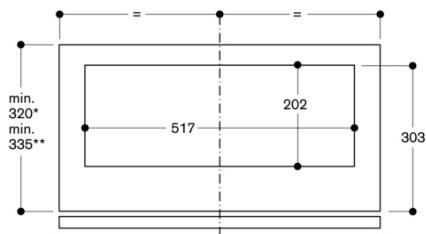


* kun apparat

** Apparat med nedsænkingsramme AA 210 490/460


Overskab til AF 210
med nedsænkingsramme AA 210 460 / AA 210 490

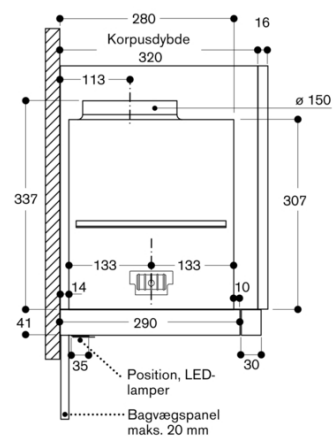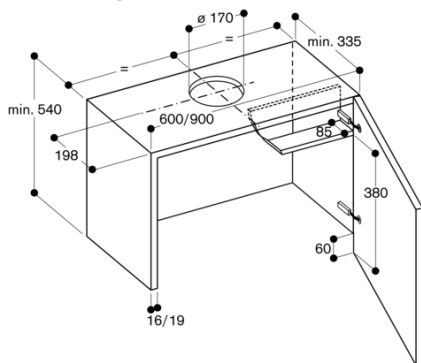

Tværsnit af overskab med AA 211 812 og
nedsænkingsramme AA 210 490/460

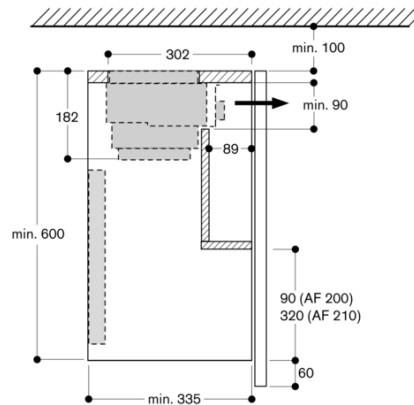


Overskab til AF 210

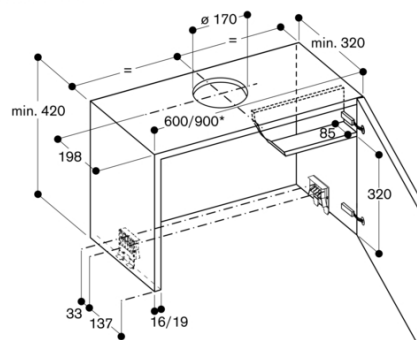

* 90 cm overskab kræver desuden monterings sæt
AA 210 491

Tværsnit af overskab med AA 211 812

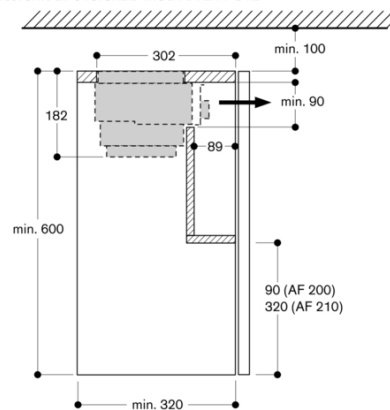

AF210161
Udtræksemhætte serie 200
Gribeliste i rustfrit stål
Bredde 60 cm
Aftræk/recirkulation
skabt den 2022-02-04
Side 3

