



AI442120

A

Tilbehør

AA400510:

Vindueskontakt

AA442110:

Aktivt kulfilter for AD 442 810

AA442810:

Kulfilter startmodul S400 emfang

AD442396:

Loftramme/kraue til AI 442

Installationstilbehør

AD442016:

Luftkanal AI 442 aftræk tagh. 2,35-2,6m

AD442026:

Luftkanal AI 442 aftræk tagh. 2,6-3,1m

AD442116:

Luftkanal AI 442 recirk. tagh. 2,35-2,6m

AD442126:

Luftkanal AI 442 recirk. tagh. 2,6-3,1m

Frithængende emfang Serie 400

120 cm, Rustfrit stål

AI442120

Professionel emhætte i det klassiske

Gaggenau-design

Højeffektiv udsugning af madlavningsos takket

være den store flade til opfangning af emmen

Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau

BLDC-motorenhed

Vinklet baffelfilter med høj fedtopsugningsevne

Funktion til automatisk sensorstyret

effektjustering afhængig af mængden af mados

2 kontrolpaneler

Dæmpbar, hvid LED-belysning, der giver en

perfekt oplysning af hele kogetoppen

Til aftræk eller recirkulation

Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (ekstra

tillbehør): Lydsvag og højeffektiv

recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med

en udsugning, der svarer til aftræk, og med

lange udskiftningsintervaller

Effekt:

Effektniveauerne afhænger af den valgte

motorenhed, se tabellen i The models and

dimensions

Udførelse

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin

Automatisk funktion med sensorstyret drift

Indikator for rengøring af fedtfilter

Baffelfilter, tåler maskinopvask

Neutral hvid, planmonteret LED-belysning (3500

k), trинløs dæmpning

Belysningseffekt 4 x 10 W LED

Lysstyrke: 1390 lx

Forbrugsdata:

Forbrugsdataene er for en konfiguration med

motorenhed AR400143

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Årligt energiforbrug 53.3 kWh

Ventilationseffektivitet, klasse A

Belysningseffektivitet, klasse B

Fedtfilterings effektivitet, klasse B

Lydstyrke ved min. hastighed 44 dB / maks.

hastighed 62 dB

Planlægnings råd:

Tilslutning til de respektive produkter via

netværkskabel

Minimumsafstand til gasprodukter 70 cm

Minimumsafstand til elektriske produkter 60 cm

Et recirkuleringsmodul med 2 aktive kulfiltre er

monteret i den inderste kanal. Til dette formål

fås der specielle cirkulationsluftkanaler

Ved installation af aftræksemhætte og ildsted

med skorsten er det nødvendigt at bruge

vindues-kontaktkobling

Se tabel i The models and dimensions for

passende motor til aftræk- eller

recirkulationsdrift. Den todelte luftkanal, som

indeholder monteringsrammen, skal bestilles

seperat som installationstilbehør


Tilslutninger

Tilslutningseffekt, i alt: 50 W


Ledning 1.8 m, skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i

boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

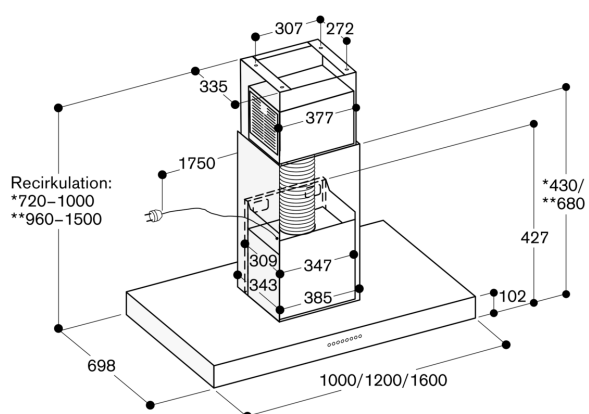

- * Med luftkanal til recirkulation AD 442 116 egnet til loftshøjder fra 2,35 m til 2,60 m.
- ** Med luftkanal til recirkulation AD 442 126 egnet til loftshøjder fra 2,60 m til 3,10 m; Angivelserne relaterer sig til afstanden gulv til underkant af aftræk på 1,60 m.

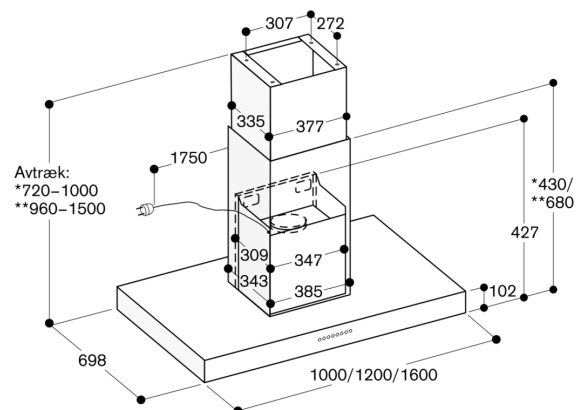

- * Med luftkanal til aftræk AD 442 016 egnet til loftshøjder fra 2,35 m til 2,60 m.
- ** Med luftkanal til aftræk AD 442 026 egnet til loftshøjder fra 2,60 m til 3,10 m; Angivelserne relaterer sig til afstanden fra gulv til underkant af aftræk på 1,60 m.