



Alternative farver

BO240131
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm
BO240111
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA056133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter

BO240111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
BO241111
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
BO241131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge

BO240131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminium bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge

12 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestens-funktion
Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energiklasse A

Betjening:

LCD display med mange muligheder og digitalur
Tidsindstillingsfunktioner: Kogetid, afbrydningstidspunkt, korte tidsindstillinger, stopur og lange tidsindstillinger
Menu til indstillinger
Visning af aktuel temperatur
Super-Quick opvarmning
Betjening ved hjælp af drejeknapper og touch taster

Udførelse:

Stegetermometer med automatisk slukning
Stik til bagesten
Stegegryde/Roaster funktion
Udskifteligt grillopvarmningsselement.
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emailjerede trådhylder på siden med 4 riller.
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Sikkerhed:

Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Gaggenau emailje
Bagvæg og loft på indersiden med katalytisk specialemalje.
Ægte katalysator til rensning af luft ved brug
Fedtfilter.

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker 94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå installationsdybden på 550 mm, skal tilslutningskablet følge den skrå kant nederst til højre på skabet
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Tilslutninger

Energiklasse A
I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
aluminium
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Nej
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Aluminium bag glas
Nettovægt (kg)
54,852
Anvendelig volumen (af hulrum)
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Optøning, Over-/undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft og 1/1 undervarme, Øko
Ovnrumsmateriale
Emailjeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
2
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006170806


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
Tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
fast tilslutning, uden stik

skapt den 2019-10-25

Side 1

BO240131
Ovne Serie 200
Heldækkende glasdør med aluminium
bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
skabt den 2019-10-25
Side 2

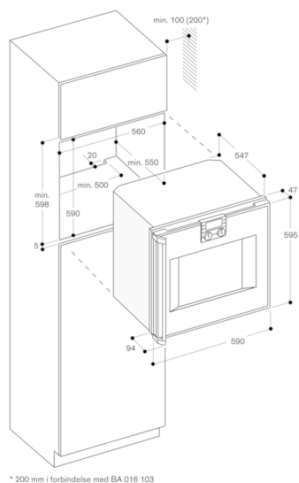

* 200 mm i forbindelse med BA 016 103