



Alternative farver

BO280110  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade.  
pyrolyse.  
1 x Roterende grillspyd.  
1 x Grillrist.  
1 x Bradepande med rist.  
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA028101  
Grill pande, emailjeret  
BA028111  
Bageplade, emailjeret  
BA038101  
Grillrist, forkromet  
BA058111  
Varmelegeme for bagesten  
BA058131  
Bagesten  
BS020002  
Pizza spartel, 2 stk.

BO280110  
Ovne Serie 200  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm  
Højrehængt låge

Pyrolyse  
17 opvarmningsmetoder, med  
stegetermometer, grillspyd og  
bagestens-funktion  
Elektronisk temperaturstyring fra 30  
°C - 300 °C  
Kæmpe stort ovnrum - Nettovolumen  
110 liter

Betjening:  
LCD display med mange muligheder og  
digitalur  
Menu til indstillinger  
Thermo-Test display for visning af  
aktuel temperatur  
Super-Quick opvarmning  
Gem op til 6 opskrifter i hukommelsen  
Betjening ved hjælp af drejeknapper og  
touch taster

Udførelse:  
Stegetermometer med automatisk  
slukning  
Roterende grillspyd  
Stik til bagesten  
75 W halogenlampe fra oven  
2 x 10 W halogenlampe fra siden  
Emailjerede trådriller på siden med 5  
riller, pyrolysesikker  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Sikkerhed:  
Varmeisoleret dør med 4 lag glas  
Tidsindstillingsfunktioner: Kogetid,  
afbrydningstidspunkt, korte  
tidsindstillinger, stopur og lange  
tidsindstillinger  
Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:  
Pyrolyse  
Gaggenau Clean-Emailje  
Ægte katalysator til rensning af luft ved  
brug

Monteringsanvisning:  
Indbygningsdetaljer med luftventilation  
se side xx  
Ovnlåge kan ikke vendes  
Apparatets front stikker 47 mm ud fra  
åbningen i køkkenskabet  
Den ydre kant af dørhåndtaget stikker  
94 mm ud fra åbningen i køkkenskabet  
Tag hensyn til fremspringet, inklusive  
dørhåndtaget, ved indbygning af  
skuffer ved siden af apparatet  
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på  
90° ved indbygning i et hjørne  
For at opnå installationsdybden på 550  
mm, skal tilslutningskablet følge den  
skrå kant nederst til højre på skabet  
Stikkontakten skal placeres udenfor  
nichen


Tilslutninger:  
Energiklasse B  
I alt: 5,5 kW  
Leveres uden ledning

Egenskaber  
Farve / Materiale  
rustfrit stål  
Installation  
Indbygning  
Integreret rengøringssystem  
Pyrolytisk  
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x  
D)  
Produktmål, mm  
670 x 752 x 547  
Dimension af pakket produkt (mm)  
860 x 760 x 850  
Kontrolpanelmateriale  
uden blændestykke  
Dørmateriale  
Rustfrit stål bag glas  
Nettovægt (kg)  
79,017  
Anvendelig volumen (af hulrum)  
Tilberedningsmetode  
Bagestensfunktion, holde varm,  
Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/  
undervarme, Over- og 1/3 - undervarme,  
Overvarme, Stegefunktion lukket  
stegefad, Stor grill, Undervarme,  
Undervarme og 1/3 overvarme,  
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft  
og 1/1 undervarme, Varmluft og 1/3  
undervarme, Øko  
Ovnrumsmateriale  
Emailjeret  
Temperaturkontrol  
elektronisk  
Antal indvendige lamper  
3  
Godkendelse af certifikater  
CE, VDE  
Længde på elledning (cm)  
EAN-kode  
4242006147600

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber  
Antal hulrum - (2010/30/EF)  
1  
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/  
EC)  
Energy consumption per cycle  
conventional (2010/30/EC)  
Energy consumption gas oven per cycle  
conventional (2010/30/EC)  
Energy consumption per cycle forced  
air convection (2010/30/EC)  
Energy consumption gas oven per cycle  
forced air convection (2010/30/EC)  
Energieffektivitetsindeks - NY  
(2010/30/EF)  
Tilslutningseffekt (W)  
Strømstyrke (A)  
Elementspænding (V)  
220-240  
Frekvens (Hz)  
50  
Stiktype  
fast tilslutning, uden stik

skabt den 2019-10-25  
Side 1

BO280110  
Ovne Serie 200  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm  
Højrehængt låge  
skabt den 2019-10-25  
Side 2

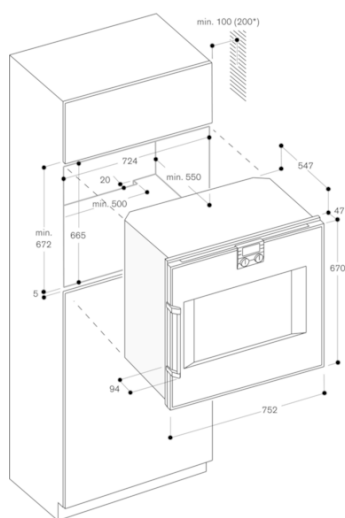

\*200 mm i forbindelse med BA 018 103