



BO420101

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Glaspande
1 x Grillrist

Tilbehør

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BA226105:

Grillbradepande BO/P 60cm, 30mm dyb

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Tilbehør

BA476110:

Håndtag BO Serie 400, 60 cm, rustfrit

Built-in oven 400 series

60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau

Anthracite

BO420101

Leveres uden ledning

Grebsløs dør/automatisk døråbning

Pyrolyse

9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300
°C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme

Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende
grill Bagestensfunktion

Betjening:

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Informationsknap med brugervejledning

Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,

tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

Emaljerede riste i siderne med 4

indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnluften

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra
skabskorpus

Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker

håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus

Tag højde for den opragende front, inkl.

håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer
ved siden af produktet

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved
indbygning i et hjørne

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal

tilslutningskablet følge det nederste højre


affasede kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til

placeringen uden for indbygningsnichen


Tilslutninger

I alt: 3.7 kW

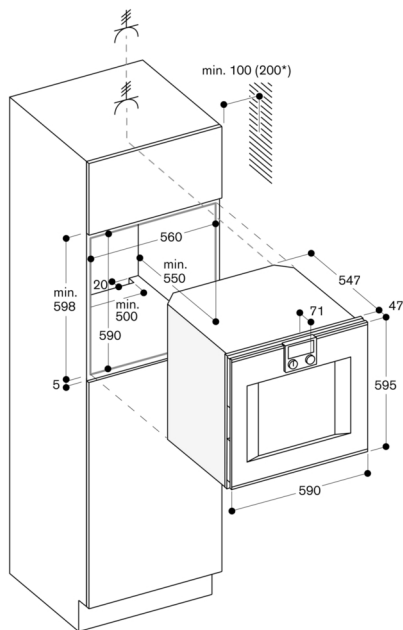


*200 mm i forbindelse med BA 016


Indbygning ved siden af hinanden

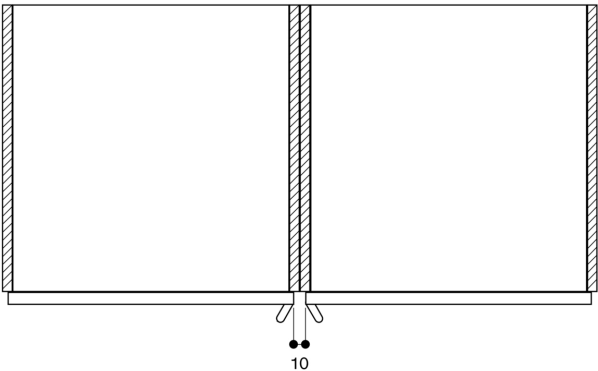

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

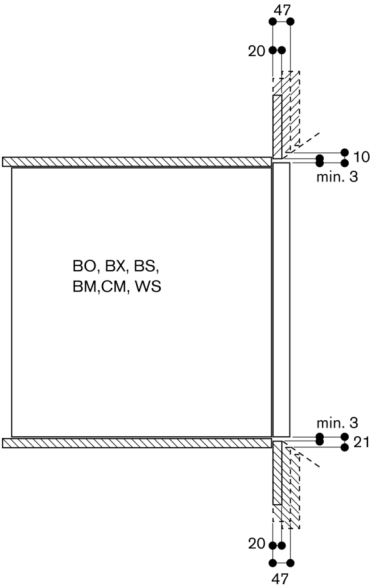

Tværsnit af luftindtag ved dørrammer

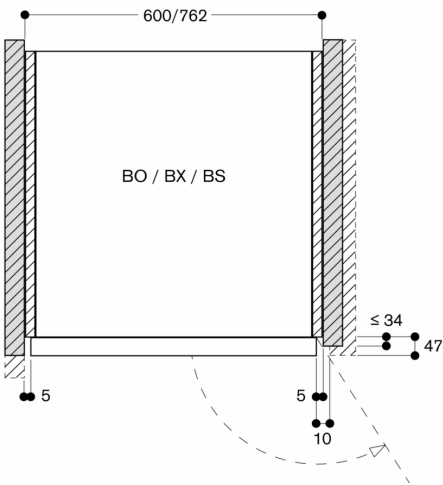

Mål i mm