



BO420102



#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist

Ovn Serie 400  
60 x 60 cm, Dørhængsling: højrehængt,  
Gaggeneau Antracit  
BO420102

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 9 opvarmingsmetoder, med bagestensfunktion
- Nettovolumen 76 liter
- Home Connect
- Grebsløs dør/automatisk døråbning Pyrolyse.
- 9 opvarmingsmetoder, med bagestensfunktion
- TFT-touch-display
- Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
- Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C
- Nettovolumen 76 liter

#### Opvarmingsmetoder

- Varmluft
- Eco-varmluft
- Overvarme + undervarme
- Overvarme
- Undervarme
- Varmluft + undervarme
- Fuldt dækkende grill + varmluft
- Fuldt dækkende grill
- Bagestensfunktion

#### Betjening:

- Automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Klartekstdisplay med 52 sprog
- Mulighed for at gemme individuelle opskrifter
- Informationsknap med brugervejledning
- Sideåbnende dør åbner op til 180°

#### Udførelse

- Stik til bagesten
- Visning af aktuel temperatur
- Hurtig opvarmning
- Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
- 60 W halogenlampe fra oven
- Emaljerede riste i siderne med 4 indsætningsniveauer, pyrolysesikker
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
- Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

- Varmeisoleret dør med 4 lag glas
- Børnesikring
- Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
- Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:


- Pyrolyse
- Gaggeneau emalje
- Katalysator til rengøring af ovnlufte.

#### Planlægnings råd:

- Ovnlåge kan ikke vendes
- Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
- Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus
- Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet
- Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
- For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne
- Stikkontakten skal placeres udenfor nichen
- LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

#### Tilslutninger

- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
- I alt: 3.7 kW
- Leveres uden ledning
- Strømforbrug standby/display på 0.7 W
- Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W
- Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W
- Tid auto-standby/display på 20 minut
- Tid auto-standby/display av 20 minut
- Tid auto-standby/netværk 20 minut
- Tag højde for et LAN-kabel

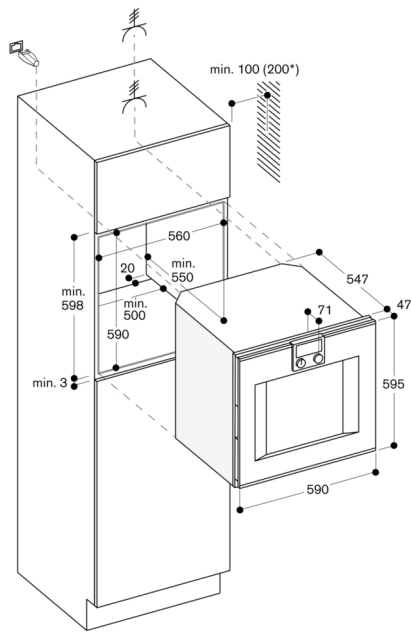

\* 200 mm i forbindelse med BA 016