



BO421102



Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist

Ovn Serie 400
60 x 60 cm, Dørhængsling: venstre, Gaggenau
Antracit
BO421102

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 9 opvarmingsmetoder, med bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Nettovolumen 76 liter
- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig

Pyrolyse.

9 opvarmingsmetoder, med bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C

Nettovolumen 76 liter

Opvarmingsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft

Overvarme + undervarme

Overvarme

Undervarme

Varmluft + undervarme

Fuldtækkende grill + varmluft

Fuldtækkende grill

Bagestensfunktion

Betjening:

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Informationsknap med brugervejledning

Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Hurtig opvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).

60 W halogenlampe fra oven

Emaljerede riste i siderne med 4

indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale

tenester (Home Connect) via netværkskabel

LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte.

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes

Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet

Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus

Tag højde for den opragende front, inkl.

håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

Strømforbrug standby/display på 0.7 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W


Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut

Tid auto-standby/netværk 20 minut

Tag højde for et LAN-kabel

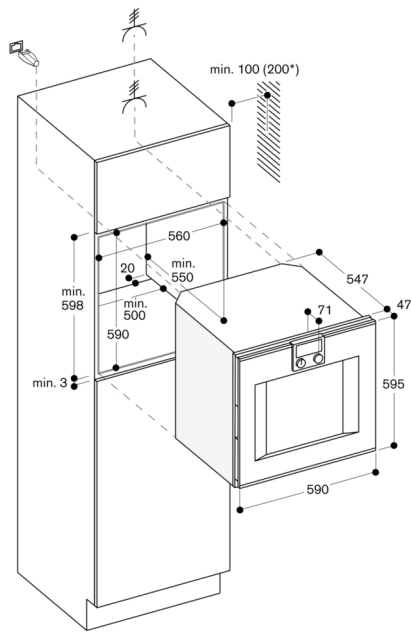

* 200 mm i forbindelse med BA 016