



Alternative farver

BO421111
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
BO421101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emailjeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emailjeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt
aluminium

Tilbehør for installation

BA476110
Håndtag, rustfrit stål

Produktvarianter

BO420111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening øverst

BO421111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Pyrolyse
9 opvarmningsmetoder, med
bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul
på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 50
°C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en
skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft
Overvarme + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft
Fuldt dækkende grill
Bagestensfunktion

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
Emailjerede riste i siderne med 4
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emailje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorp
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,
stikker håndtagets yderkant 94 mm ud
fra skabskorp
Tag højde for den opragende front, inkl.
håndtaget, ved planlægning af åbning
af skuffer ved siden af produktet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
nederste højre affasede kabinet hjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger



I alt: 3,7 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x
D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
56,502
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Over-/undervarme,
Overvarme, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
og 1/1 undervarme, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Emailjeret
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
1
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006249335


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
uden stik
skabt den 2019-10-30
Side 1

BO421111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængt låge
Betjening øverst
skabt den 2019-10-30
Side 2

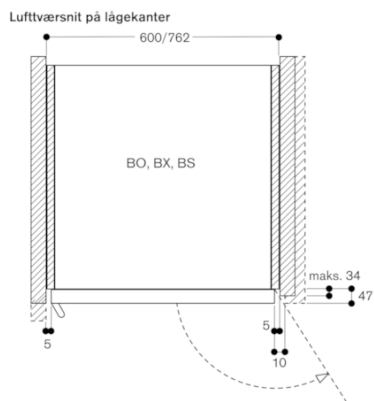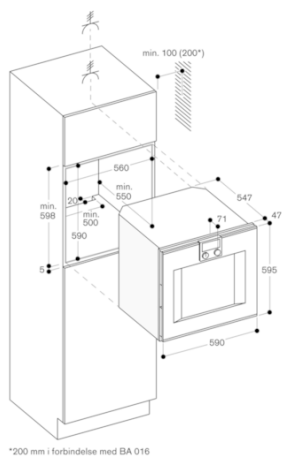

Indbygning ved siden af hinanden

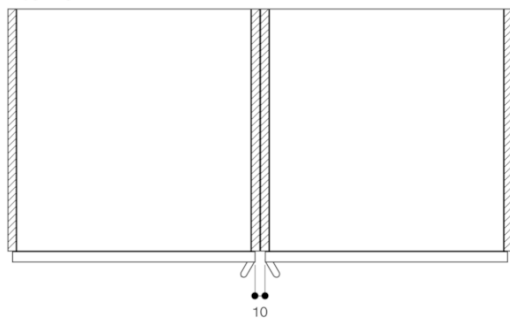

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

