



Alternative farver
BO450111
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør
1 x Emailjeret bageplade. pyrolyse.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør
BA016105
Etageudtræk
BA026115
Bageplade, emailjeret
BA036105
Grillrist, forkromet
BA046115
Glasbakke
BA056115
Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde
BA056133
Bagesten
BA226105
Bradepande, emailjeret
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter
BO451111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst

BO450111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Pyrolyse
13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Opvarmningsmetoder
Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme Fuldtækkende grill + varmluft Fuldtækkende grill Kompakt grill Bagestensfunktion Stegegydefunktion Hævning Optøning

Betjening:
Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer) Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse
Stegetermometer med automatisk slukning
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emailjerede riste i siderne med 4 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Pyrolyse
Gaggenau emailje
Katalysator til rengøring af ovnluften


Monteringsanvisning:
Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet
Tag hensyn til dørrens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning


Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Hydrolytisk, Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmål, mm
595 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
780 x 760 x 680
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
55,971
Anvendelig volumen (af hulrum)
76
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/undervarme, Overvarme, Roaster function, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
2
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242312

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4
Tilslutningseffekt (W)
3700
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
3, uden stik
skabt den 2020-11-25
Side 1



BO450111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst
skabt den 2020-11-25
Side 2

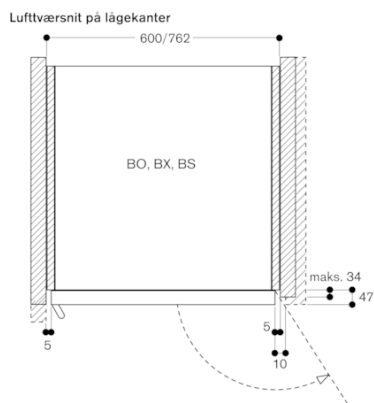

Indbygning ved siden af hinanden

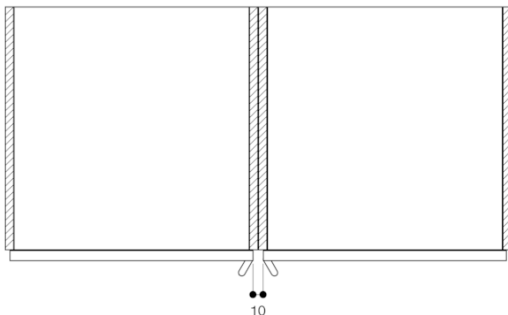

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

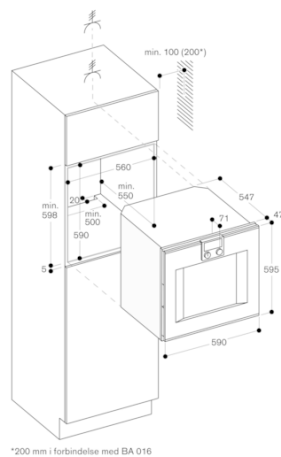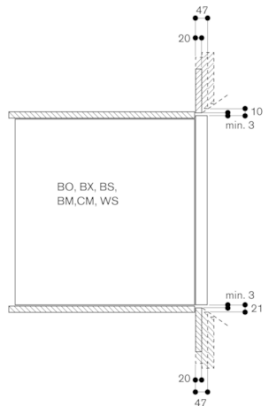

*200 mm i forbindelse med BA 016