



BO450112



Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist
- 1 x Stegetermometer

Serie 400
60 x 60 cm, Dørhængsling: højrehængt, Rustfrit
stål bag glas
BO450112

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Home Connect
- Automatiske programmer
- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig

Pyrolyse.
13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
Automatiske programmer
Stegetermometer med beregning af resttid
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft
Overvarme + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Fuldtækkende grill + varmluft
Fuldtækkende grill
Kompakt grill
Bagestensfunktion
Stegegrydefunktion
Hævning
Optøning

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)
Personlig tilpasning af automatisk program.
Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Hurtig opvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Døråbning via stemmestyring
Automatiske programmer.
Fjernstyring og overvågning.

Opskrifter.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnlufte.


Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.
Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen
LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre


Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
I alt: 3.7 kW
Leveres uden ledning
Tag højde for et LAN-kabel
Strømforgbrug standby/display på 0.7 W
Strømforgbrug standby/display slukket 0.5 W
Strømforgbrug standby/netværk på 1.4 W
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display av 20 minut
Tid auto-standby/netværk 20 minut
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet


Indbygning ved siden af hinanden

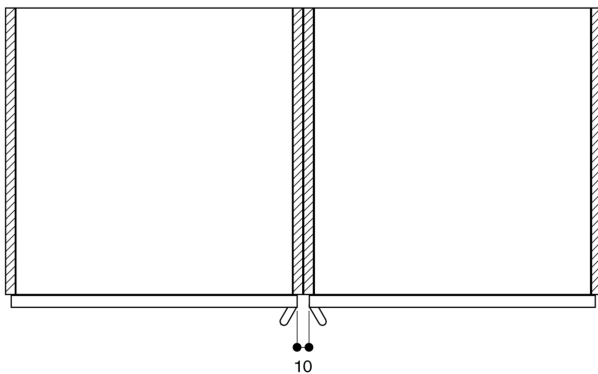


Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

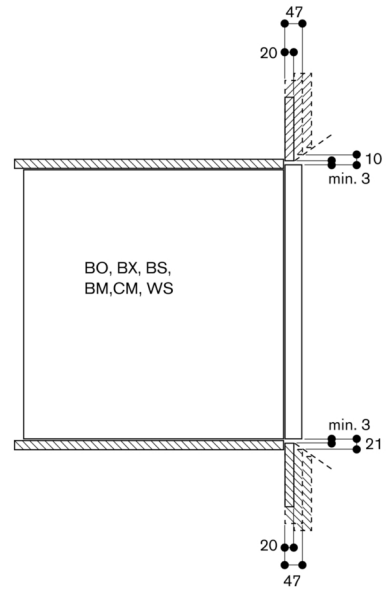

Tværsnit af luftindtag ved dørrammer

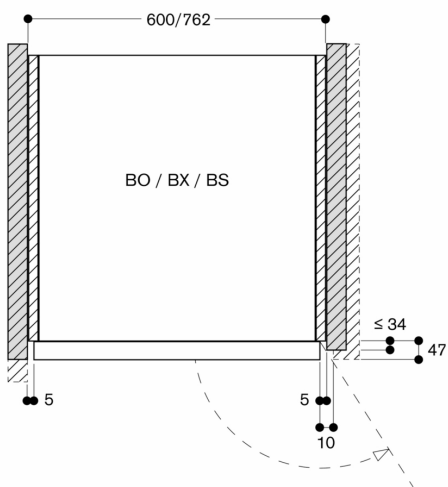

Mål i mm

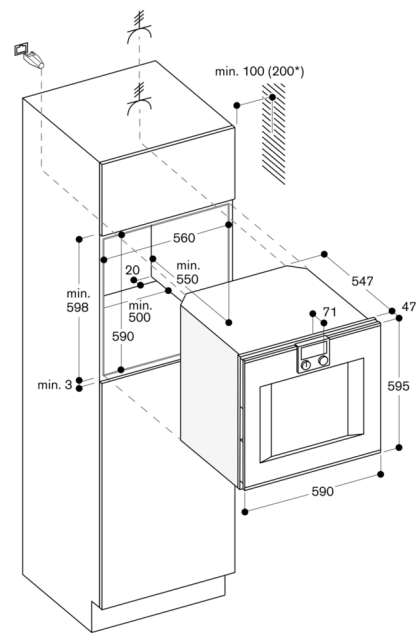

* 200 mm i forbindelse med BA 016