



BO451112



Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist
- 1 x Stegetermometer

Serie 400
60 x 60 cm, Dørhængsling: venstre, Rustfrit stål
bag glas
BO451112

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Home Connect
- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig

Pyrolyse.

13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion

Automatiske programmer

Stegetermometer med beregning af resttid

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C

Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft

Overvarme + undervarme

Overvarme

Undervarme

Varmluft + undervarme

Fuldtækkende grill + varmluft

Fuldtækkende grill

Kompakt grill

Bagestensfunktion

Stegegrydefunktion

Hævning

Optøning

Betjening:

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)

Personlig tilpasning af automatisk program.

Informationsknap med brugervejledning

Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.

Automatiske programmer.

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Hurtig opvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).

60 W halogenlampe fra oven

10 W halogenlampe fra siden

Emaljerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte.

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes

Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet

Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

Tag højde for et LAN-kabel

Strømforbrug standby/display på 0.7 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut


Tid auto-standby/netværk 20 minut

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet


Indbygning ved siden af hinanden

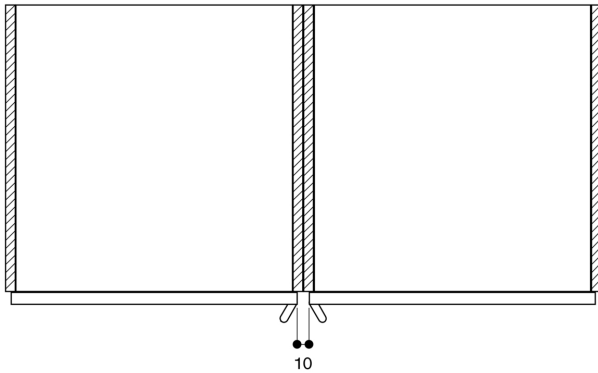


Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

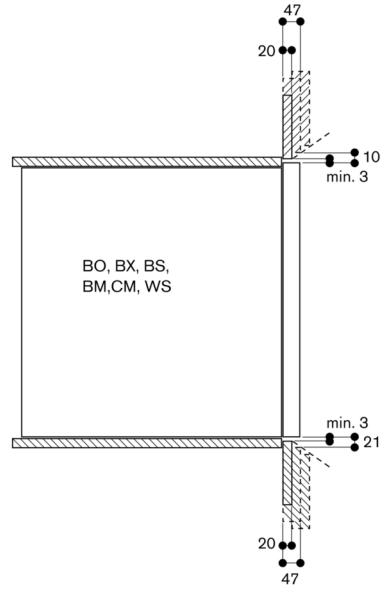

Tværsnit af luftindtag ved dørrammer

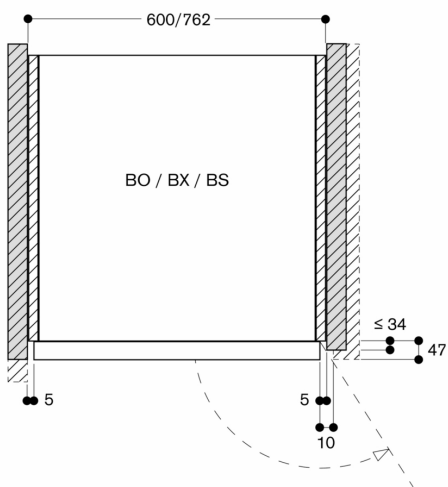

Mål i mm

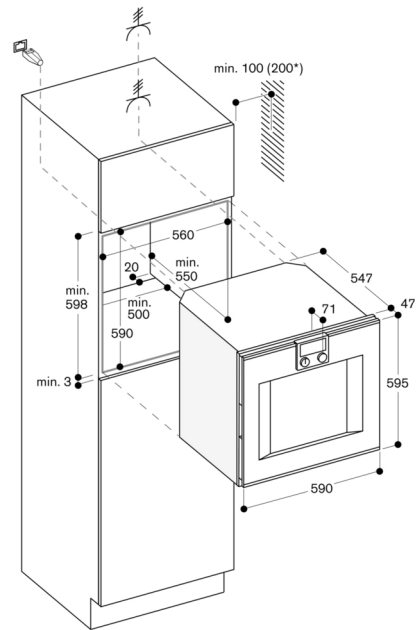

* 200 mm i forbindelse med BA 016