



BO471111

Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Roterende grillspyd
1 x Glasrist
1 x Grillrist
1 x Bradepande med rist
1 x Stegetermometer

Tilbehør

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21)

BA026105:

Bradepande til BO47

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21)

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046115:

Glasbradepande til 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Tilbehør

BA476110:

Håndtag BO Serie 400, 60 cm, rustfrit

Built-in oven 400 series

60 x 60 cm, door hinge: left, stainless
steel-backed full glass door

BO471111

Grebsløs dør/automatisk døråbning

Pyrolyse

17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer,

roterende grillspyd og bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300
°C

Nettovolumen 76 liter

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme + undervarme
Overvarme + 1/3 undervarme Overvarme 1/3
overvarme + undervarme Undervarme Varmluft +
undervarme Varmluft + 1/3 undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende
grill Kompakt grill Bagestensfunktion
Stegedydefunktion Hævning Optøning Holde
varm

Betjening:

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter
(inkl. stegetermometer)

Informationsknap med brugervejledning

Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stegetermometer med automatisk slukning

Roterende grillspyd

Stik til bagesten

Visning af aktuell temperatur

Lynopvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid,

tilberedningstid færdig, langtidstimer

60 W halogenlampe fra oven

2 x 10 W halogenlampe fra siden

Emaljerede riste i siderne med 4

indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas

Børnesikring

Sikkerhedsfrakobling

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra
skabskorpus

Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker
håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus

Tag højde for den opragende front, inkl.

håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer
ved siden af produktet

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved
indbygning i et hjørne


For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal
tilslutningskablet følge det nederste højre
affasede kabinethjørne

Tilslutningsdåsen skal planlægges til
placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger


I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

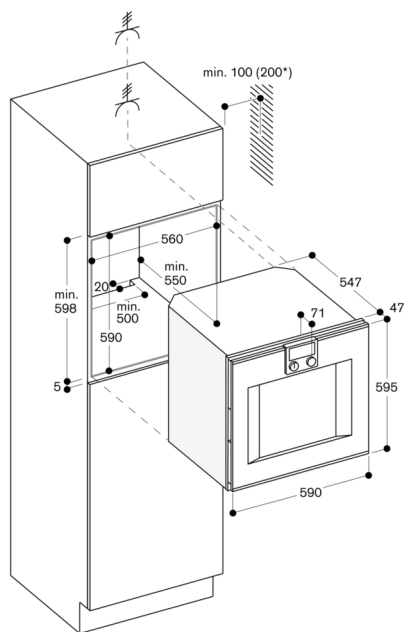


*200 mm i forbindelse med BA 016


Indbygning ved siden af hinanden

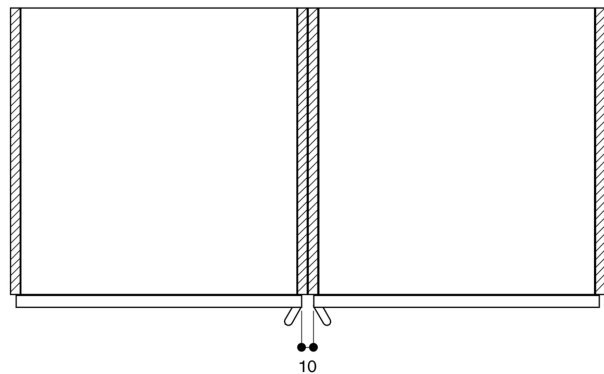

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

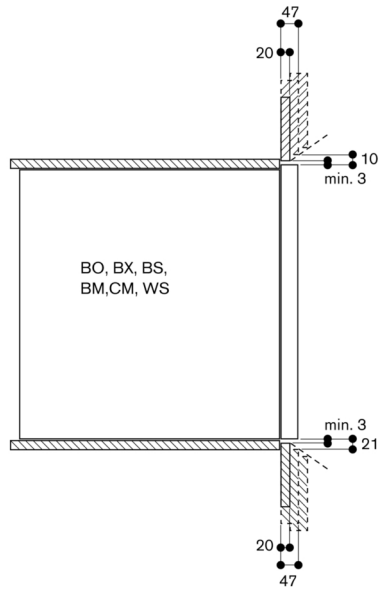

Tværsnit af luftindtag ved dørrammer

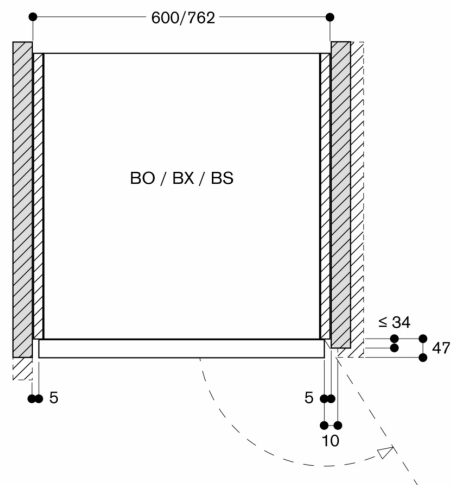

Mål i mm