



Alternative farver

BO480111
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade.
pyrolyse.
1 x Roterende grillspyd.
1 x Grillrist.
1 x Bradepande med rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA018105
Etageudtræk
BA028115
Bageplade, emaljeret
BA038105
Grillrist, forkromet
BA058115
Varmelegeme for bagesten og
Gastronorm stegegrøde
BA058133
Bagesten
BS020002
Pizza spartel, 2 stk.
GN340230
Gastronorm-stegegrøde i støbt
aluminium

Produktvarianter

BO481111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjening øverst

BO480111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Pyrolyse
17 opvarmningsmetoder, med
stegetermometer, roterende grillspyd
og bagestensfunktion
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul
på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30
°C - 300 °C
Nettovolumen 110 liter
Energieffektivitetsklasse A på en
skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme
+ undervarme Overvarme + 1/3
undervarme Overvarme 1/3 overvarme
+ undervarme Undervarme Varmluft +
undervarme Varmluft + 1/3 undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft
Fuldt dækkende grill Kompakt grill
Bagestensfunktion Stegegrødefunktion
Hævning Optøning Holde varm

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stegetermometer med automatisk
slukning
Roterende grillspyd
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
tilberedningstid færdig, langtidstimer
60 W halogenlampe fra oven
2 x 10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede riste i siderne med 5
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnluften

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,
stikker håndtagets yderkant 94 mm ud
fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl.
håndtaget, ved planlægning af åbning
af skuffer ved siden af produktet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
nederste højre affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger


I alt: 5.5 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
rustfrit stål
Installation
Indbygning
Integreret rengøringssystem
Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x
D)
665-665 x 724-724 x 550
Produktmål, mm
670 x 752 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
860 x 760 x 850
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
78,611
Anvendelig volumen (af hulrum)
110
Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, holde varm,
Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/
undervarme, Overvarme, Stegefunktion
lukket stegefad, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft
Øko
Ovnrumsmateriale
Temperaturkontrol
elektronisk
Antal indvendige lamper
3
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G-
Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006242220


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
95,0
Tilslutningseffekt (W)
5520
Strømstyrke (A)
25
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
fast tilslutning, uden stik
skapt den 2020-07-28
Side 1



BO480111
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 76 cm
Betjening øverst
skabt den 2020-07-28
Side 2

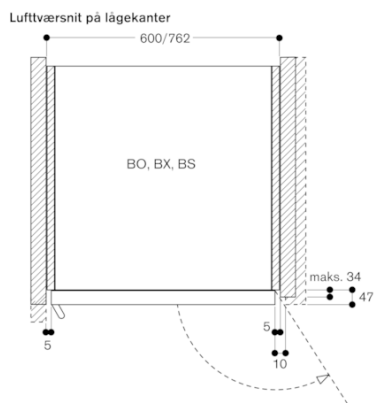

Indbygning ved siden af hinanden

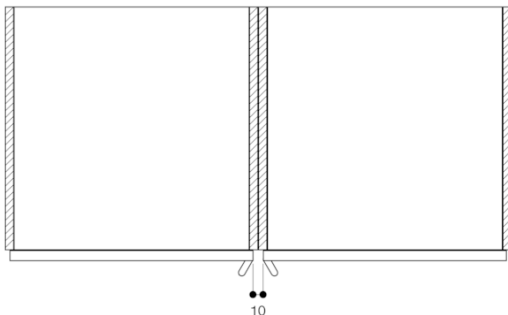

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

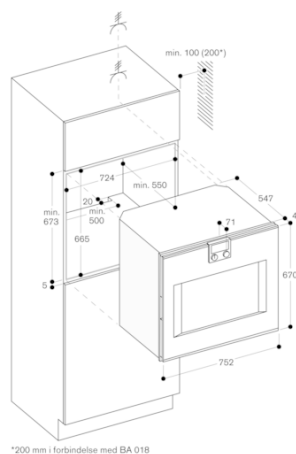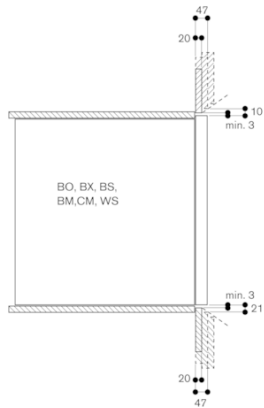

*200 mm i forbindelse med BA 018