



Alternative farver

BO481111  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade.  
pyrolyse.  
1 x Roterende grillspyd.  
1 x Grillrist.  
1 x Bradepande med rist.  
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA018105  
Etageudtræk  
BA028115  
Bageplade, emaljeret  
BA038105  
Grillrist, forkromet  
BA058115  
Varmelegeme for bagesten og  
Gastronorm stegegrøde  
BA058133  
Bagesten  
BS020002  
Pizza spartel, 2 stk.  
GN340230  
Gastronorm-stegegrøde i støbt  
aluminium

Produktvarianter

BO480111  
Ovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm  
Betjening øverst

BO481111  
Ovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm  
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning  
Pyrolyse  
17 opvarmningsmetoder, med  
stegetermometer, roterende grillspyd  
og bagestensfunktion  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul  
på overfladen  
Elektronisk temperaturkontrol fra 30  
°C - 300 °C  
Nettovolumen 110 liter  
Energieffektivitetsklasse A på en  
skala fra A+++ til D

Opvarmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Overvarme  
+ undervarme Overvarme + 1/3  
undervarme Overvarme 1/3 overvarme  
+ undervarme Undervarme Varmluft +  
undervarme Varmluft + 1/3 undervarme  
Fuldt dækkende grill + varmluft  
Fuldt dækkende grill Kompakt grill  
Bagestensfunktion Stegegrødefunktion  
Hævning Optøning Holde varm

Betjening:

Automatisk døråbning  
Betjening med drejeknap og TFT touch  
display  
Klartekstsdisplay med 52 sprog  
Mulighed for at gemme individuelle  
opskrifter (inkl. stegetermometer)  
Informationsknap med  
brugervejledning  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Stegetermometer med automatisk  
slukning  
Roterende grillspyd  
Stik til bagesten  
Visning af aktuel temperatur  
Lynopvarmning  
Timerfunktioner: tilberedningstid,  
tilberedningstid færdig, langtidstimer  
60 W halogenlampe fra oven  
2 x 10 W halogenlampe fra siden  
Emaljerede riste i siderne med 5  
indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas  
Børnesikring  
Sikkerhedsfrakobling  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse  
Gaggenau emalje  
Katalysator til rengøring af ovnluften

Monteringsanvisning:

Ovnlåge kan ikke vendes  
Dørfrontens overflade strækker sig 47  
mm fra skabskorpus  
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,  
stikker håndtagets yderkant 94 mm ud  
fra skabskorpus  
Tag højde for den opragende front, inkl.  
håndtaget, ved planlægning af åbning  
af skuffer ved siden af produktet  
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på  
90° ved indbygning i et hjørne  
For at opnå 550 mm indbygningsdybde  
skal tilslutningskablet følge det  
nederste højre affasede kabinethjørne  
Tilslutningsdåsen skal planlægges  
til placeringen uden for  
indbygningsnichen

Tilslutninger


I alt: 5.5 kW  
Leveres uden ledning

Egenskaber  
Farve / Materiale  
rustfrit stål  
Installation  
Indbygning  
Integreret rengøringssystem  
Pyrolytisk  
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x  
D)  
665-665 x 724-724 x 550  
Produktmål, mm  
670 x 752 x 547  
Dimension af pakket produkt (mm)  
860 x 760 x 850  
Kontrolpanelmateriale  
Dørmateriale  
Rustfrit stål bag glas  
Nettovægt (kg)  
79,161  
Anvendelig volumen (af hulrum)  
110  
Tilberedningsmetode  
Bagestensfunktion, holde varm,  
Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/  
undervarme, Overvarme, Stegefunktion  
lukket stegefad, Stor grill, Undervarme,  
Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft  
Øko  
Ovnrumsmateriale  
Temperaturkontrol  
elektronisk  
Antal indvendige lamper  
3  
Godkendelse af certifikater  
australske standarder, CE, Eurasian, G-  
Mark, Ukraine, VDE  
Længde på elledning (cm)  
EAN-kode  
4242006242237


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Antal hulrum - (2010/30/EF)  
1  
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/  
EC)  
A  
Energy consumption per cycle  
conventional (2010/30/EC)  
1,53  
Energy consumption gas oven per cycle  
conventional (2010/30/EC)  
Energy consumption per cycle forced  
air convection (2010/30/EC)  
0,96  
Energy consumption gas oven per cycle  
forced air convection (2010/30/EC)  
Energieffektivitetsindeks - NY  
(2010/30/EF)  
95,0  
Tilslutningseffekt (W)  
5520  
Strømstyrke (A)  
25  
Elementspænding (V)  
220-240  
Frekvens (Hz)  
50  
Stiktype  
fast tilslutning, uden stik  
skapt den 2020-07-13  
Side 1

BO481111  
Ovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 76 cm  
Betjening øverst  
skabt den 2020-07-13  
Side 2

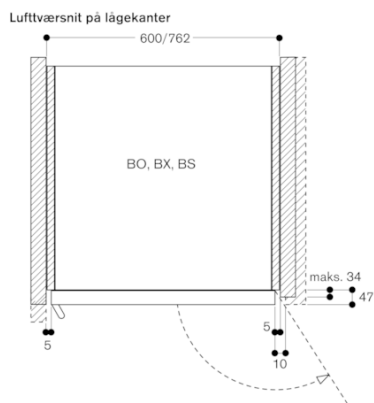

Indbygning ved siden af hinanden

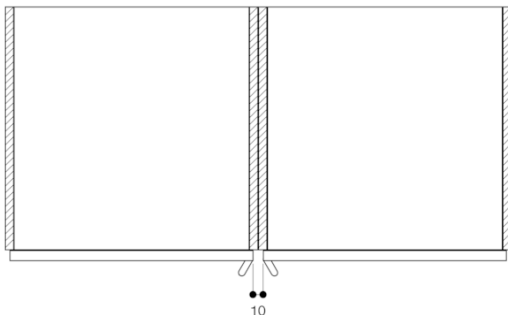

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

