



BOP211102



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Grillrist
1 x Bradepande

Tilbehør

BA036102:

Grillrist til ovne BOP 21.

BA046117:

Glasbradepande til BO/BOP 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056130:

Bagesten til BOP 21.

BA216102:

Teleskopudtræk for 60 cm ovn BOP 21.

BA226102:

Bradepande 37 mm dyb

BA226112:

Bageplade, 24 mm dyb, til BOP 21.

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

Tilbehør

Ovn Serie 200

60 x 60 cm, Dørhængsling: venstre, Gaggenau
Antracit

BOP211102

- Planmontering
- 9 opvarmningsmetoder, med
bagestensfunktion
- Home Connect

- Planmontering

9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300
°C

Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft Overvarme + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme

Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende

grill Bagestensfunktion

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Hurtig opvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid,
korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af
Star-K).

60 W halogenlampe fra oven

Emaljerede trådhylder på siden med 4 riller.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale

tenester (Home Connect) via netværkskabel

LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med flerlags glas

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnluften

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes

Dørfrontens flade strækker sig 21 mm fra

skabskorpus

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra

skabskorpus

Nødvendig sideåbning mellem produktør og

skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive

dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved

siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der
tages højde for åbningsvinklen på 110 °

Ved installation under kogetoppe: Afstand
mellem kogetoppens underside og ovnrummets
overkant: min. 15 mm. Der skal tages højde for
monteringsanvisninger for kogetoppe (især med
hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal
tilslutningskablet følge det affasede
kabinethjørne

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til
højre

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D.

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

Strømforbrug standby/display på 0.7 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W


Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut

Tid auto-standby/netværk 20 minut

Tag højde for et LAN-kabel

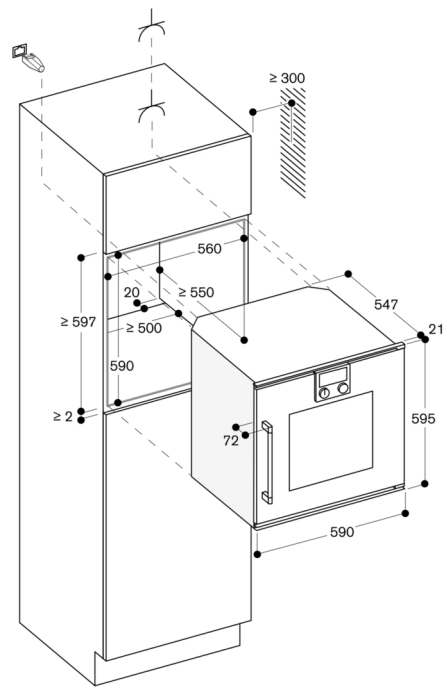

Mål i mm