



BOP250102



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Glaspande
1 x Grillrist
1 x Stegetermometer

Tilbehør

BA016105:

Teleskopudtræk til BO/P 60cm (ikke BOP21)

BA026115:

Bageplade BO/P 60cm 15mm dyb (ikke BOP21)

BA036105:

Grillrist til BO/ BOP 60cm ovne

BA046117:

Glasbradepande til BO/BOP 60 cm ovne

BA056115:

Varmelegeme til 60 cm BO/P ovne

BA056133:

Bagesten til 60cm ovne BO,P (ej BOP 21)

BA226105:

Grillbradepande BO/P 60cm, 30mm dyb

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Tilbehør

Ovn Serie 200

60 x 60 cm, Dørhængsling: højrehængt,

Gaggenau Antracit

BOP250102

- Planmontering
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Home Connect
- Automatiske programmer
- Planmontering

Pyrolyse

13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion

Automatiske programmer

Stegetermometer med beregning af resttid

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C

Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft Overvarme + undervarme

Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme

Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende grill

Kompakt grill Bagestensfunktion

Stegegydefunktion Hævning Optøning

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

(inkl. stegetermometer)

Personlig tilpasning af automatisk program.

Informationsknap med brugervejledning

Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.

Automatiske programmer.

Stik til bagesten

Visning af aktuel temperatur

Hurtig opvarmning

Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid,

korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).

60 W halogenlampe fra oven

Emaljerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale

tjenester (Home Connect) via netværkskabel

LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med femdobbel glas

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse

Gaggenau emalje

Katalysator til rengøring af ovnlufte

Planlægnings råd:

Ovnlag kan ikke vendes

Dørfrontens flade strækker sig 21 mm fra skabskorpus

Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorpus

Nødvendig sideåbning mellem produkt dør og skabsfront er min. 5 mm

Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet

Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °

Ved installation under kogetoppe: Afstand mellem kogetoppens underside og ovnrums overskants kant: min. 15 mm. Dør skal tages højde for monteringsanvisninger for kogetoppe (især med hensyn til lufttilførsel, gas/elektrisk tilslutning)

For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørner

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

Tag højde for et LAN-kabel

Strømforbrug standby/display på 0.7 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W


Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut

Tid auto-standby/netværk 20 minut

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

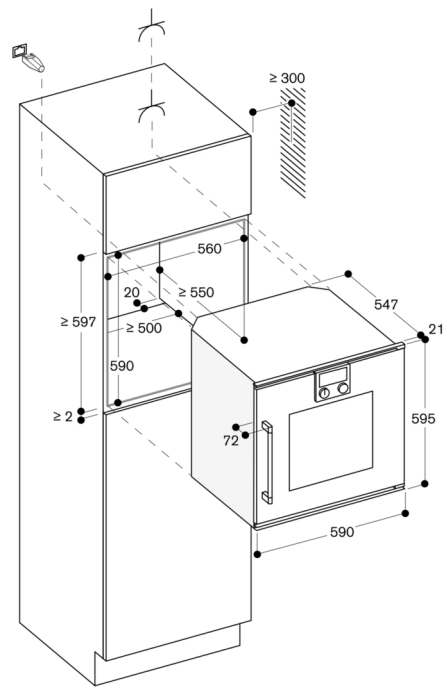

Mål i mm