



Alternative farver

BS454110
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb.
1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb.
1 x Rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

GN114130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN340230
Gastronorm-stegegrøde i støbt
aluminium

Produktvarianter

BS450110
Kombidampovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Betjening øverst

BS454110
Kombidampovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Betjening nederst



Grebsløs dør/automatisk døråbning
Med udtagelig vandbeholder
Varmluft 30 °C til 230 °C kan
kombineres med valgt fugtighedstrin på
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen
Dampning uden tryk
Elektronisk temperaturkontrol fra 30–
230 °C
Stegetermometer, udtageligt
Nettovolumen 42 liter

Opvarmningsmetoder
Varmluft + 100 % luftfugtighed
Varmluft + 80 % luftfugtighed
Varmluft + 60 % luftfugtighed
Varmluft + 30 % luftfugtighed
Varmluft + 0 % luftfugtighed
Hævning
Optøning
Genopvarmning
Tilberedning ved lav temperatur

Betjening:
Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse
Udtagelig vandbeholder på 1,3 liter
Indikator ved lavt vandniveau
Stegetermometer med automatisk
slukning
Visning af aktuel temperatur
Timerfunktioner: tilberedningstid,
sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer
Elektronisk kogepunktsudligning
48 W halogenlampe fra siden
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
3 indsætningsniveauer

Sikkerhed
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Rengøringshjælp
Tørring
Afkalkningsprogram
Fedtfilter, tåler maskinopvask


Planlægnings råd:
Ovnlåge kan ikke vendes
Ingen andre elektriske produkter må
installeres over BS
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,
stikker håndtagets yderkant 94 mm ud
fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl.
håndtaget, ved planlægning af åbning
af skuffer ved siden af produktet
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på
90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde
skal tilslutningskablet følge det
affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt: 1.9 kW
Leveres uden ledning

Egenskaber
Farve / Materiale
Installation
Indbygning
Lugeåbning
Svingdør
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x
D)
Produkt mål, mm
Dimension af pakket produkt (mm)
575 x 660 x 690
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas
Nettovægt (kg)
35,936
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
EAN-kode
4242006217167
Elektrisk tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
8
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
3, uden stik
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY
(2010/30/EF)
42
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/
EC)
A+
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY
(2010/30/EF)
78,1

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2021-06-18
Side 1

BS454110
Kombidampovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glas
Bredde 60 cm
Betjening nederst
skabt den 2021-06-18
Side 2

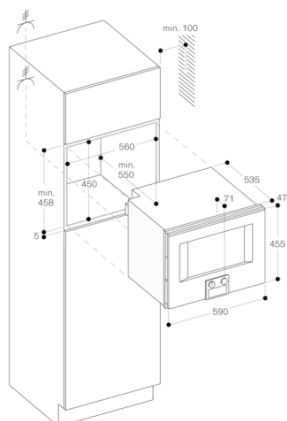

BS 454/455, BM 454/455 over BO, set fra siden

