



BS454111



1 x Rist
1 x Stegetermometer

BA010301:
Teleskopudtræk til BS/BSP/GS

BA020361:
Bakke til kombidampovn, stål, uperf.

BA020370:
Bakke til kombidampovn, stål, perf.

BA020381:
Bakke til kombidampovn, non-stick, uperf

BA020390:
Bakke til kombidampovn, non-stick, perf.

BA046117:
Glasbradepande til BO/BOP 60 cm ovne

CLS10040:
Rengøringspatroner til GS/BS4/BSP 27.

GN010330:
Adapter for Gastronorm-indsats

GN114130:
Bradepande/GN 1/3, stål, lukket

GN114230:
Bradepande/GN 2/3, stål, lukket

GN124130:
Bradepande/GN 1/3, stål, m/huller

GN124230:
Bradepande/GN 2/3, stål, m/huller

GN340230:
Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Kombidampovn Serie 400
60 x 45 cm, Dørhængsling: højrehængt, Rustfrit
stål bag glas
BS454111

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

- Vandbeholder til rent vand og spildevand
- Fuldautomatisk rengøringsystem

- Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig

Vandbeholder til rent vand og spildevand

Fuldautomatisk rengøringsystem

Stor ovnplads

2 LED-lys

Ekstern dampgenerering

Dampning uden tryk

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling

Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp

Automatiske programmer

Stegetermometer med beregning af resttid

Varmluftsbleser roterer i begge retninger for ideel varmekfordeling

TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C til 230 °C

Nettovolumen 50 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft + 100 % damp

Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp

Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp

Tilberedning ved lav temperatur Sous-vide Hel grill trin 1 + damp Hel grill trin 2 + damp Hel grill + recirkulation Hævning Optøning Genopvarmning

Betjening:

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)

Personlig tilpasning af automatisk program.

Informationsknap med brugervejledning

Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Fuldt dækkende grill 2 kW bag glaskeramik
2 aftagelige 1.7 liters vandbeholdere.

Dampskud

Indikator ved lavt vandniveau

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.

Automatiske programmer.

Visning af aktuel temperatur

Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).

Automatisk kogepunktsudligning

2 x LED-lys på siden.

Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
3 indsætningsniveauer.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Rengøringsprogram, fuldautomatisk

Afkalkningsprogram til dampgeneratoren.

Tørring

Automatisk tørring af ovnrummet efter afsluttet tilberedning

Afløbsfilter, aftageligt

Vandbeholder – tåler opvaskemaskine.

Demo-rengøringsprogram

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes

Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS

Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet

Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

LAN-udtag findes nederst til venstre på bagsiden.

Specialtilbehør (bestilles som reservedele):
Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.1 kW

Ledning 1.8 m med Schuko-stik

Tag højde for et LAN-kabel

Strømforbrug standby/display på 0.8 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 1.8 W


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut

Tid auto-standby/netværk 20 minut


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

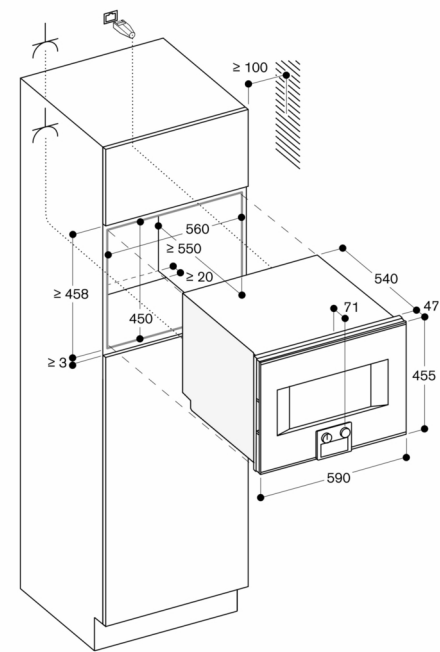

Stikdåse
Mål i mm

BS 454/455 over BO set fra siden

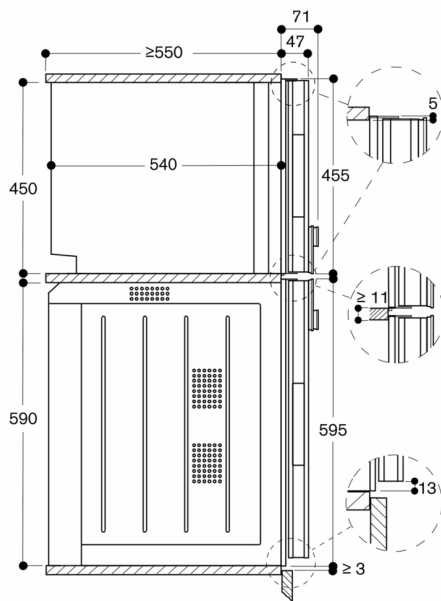

Mål i mm