



Alternative farver
BSP220130
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
BSP220100
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BSP220110
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Ekstra tilbehør
GN114130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

BSP220130
Dampovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Betjening øverst

Planmontering
Med udtagelig vandbeholder
Dampning uden tryk med 100% fugtighed ved temperaturer fra 30 °C til 100 °C
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30–100 °C
Nettovolumen 45 liter

Opvarmningsmetoder
100 % luftfugtighed
Langsom dampning
Hævning
Optøning
Genopvarmning
Dampning ved lav temperatur

Betjening:
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse
Udtagelig vandbeholder på 1.3 liter
Indikator ved lavt vandniveau
Visning af aktuel temperatur
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
Elektronisk kogepunktsudligning
48 W halogenlampe fra siden
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
3 indsætningsniveauer

Sikkerhed
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Rengøringshjælp
Afkalkningsprogram

Planlægnings råd:
Ovnlåge kan ikke vendes
Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorpus
Nødvendig sideåbning mellem produktør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen


Tilslutninger
I alt: 1.9 kW
Tilslutningskabel 1.5 m uden stik

Egenskaber
Farve / Materiale
Installation
Indbygning
Lugeåbning
Svingdør
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Produktmål, mm
455 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
575 x 660 x 690
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
34,358
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
150
EAN-kode
4242006217457
Tilslutningseffekt (W)
1900
Strømstyrke (A)
8
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
3, uden stik
Godkendelse af certifikater
CE, VDE

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2021-04-07
Side 1

BSP220130
Dampovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Betjening øverst

skapt den 2021-04-07
Side 2

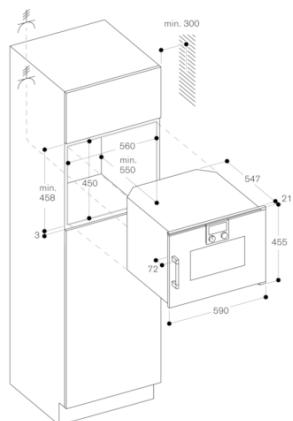

BSP, BMP over BOP set fra siden

