



|                                 |
|---------------------------------|
| Alternative farver              |
| BSP221100                       |
| Hel glasdør i Gaggenau Antracit |
| Bredde 60 cm                    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Medfølgende tilbehør                  |
| 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb. |
| 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb.       |
| 1 x Rist.                             |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Ekstra tilbehør                         |
| GN114130                                |
| Gastronorm-bradepande i rustfrit stål   |
| GN 1/3                                  |
| GN114230                                |
| Gastronorm-bradepande i rustfrit stål   |
| GN 2/3                                  |
| GN124130                                |
| Gastronorm-bradepande i rustfrit stål   |
| GN 1/3                                  |
| GN124230                                |
| Gastronorm-bradepande i rustfrit stål   |
| GN 2/3                                  |
| GN340230                                |
| Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium |

|                                 |
|---------------------------------|
| BSP221100                       |
| Dampovn serie 200               |
| Hel glasdør i Gaggenau Antracit |
| Bredde 60 cm                    |
| Betjening øverst                |

Planmontering  
Med udtagelig vandbeholder  
Dampning uden tryk med 100% fugtighed ved temperaturer fra 30 °C til 100 °C  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
Elektronisk temperaturkontrol fra 30–100 °C  
Nettovolumen 45 liter

**Opvarmningsmetoder**  
100 % luftfugtighed  
Langsom dampning  
Hævning  
Optøning  
Genopvarmning  
Dampning ved lav temperatur

**Betjening:**  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Informationsknap med brugervejledning  
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

**Udførelse**  
Udtagelig vandbeholder på 1.3 liter  
Indikator ved lavt vandniveau  
Visning af aktuel temperatur  
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer  
Elektronisk kogepunktsudligning  
48 W halogenlampe fra siden  
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål  
3 indsætningsniveauer

**Sikkerhed**  
Børnesikring  
Sikkerhedsfrakobling  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

**Rengøring:**  
Rengøringshjælp  
Afkalkningsprogram

**Planlægnings råd:**  
Ovnlåge kan ikke vendes  
Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS  
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorpus  
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorpus  
Nødvendig sideåbning mellem produktør og skabsfront er min. 5 mm  
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet  
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110 °  
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinethjørne  
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen


**Tilslutninger**  
I alt: 1.9 kW  
Tilslutningskabel 1.5 m uden stik

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Egenskaber                              |
| Farve / Materiale                       |
| antracit                                |
| Installation                            |
| Indbygning                              |
| Lugeåbning                              |
| Svingdør                                |
| Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) |
| Produktmål, mm                          |
| Dimension af pakket produkt (mm)        |
| 575 x 660 x 690                         |
| Kontrolpanelmateriale                   |
| Dørmateriale                            |
| Glas                                    |
| Nettovægt (kg)                          |
| 34,333                                  |
| Godkendelse af certifikater             |
| CE, VDE                                 |
| Længde på elledning (cm)                |
| 150                                     |
| EAN-kode                                |
| 4242006217419                           |
| Tilslutningseffekt (W)                  |
| 1900                                    |
| Strømstyrke (A)                         |
| 8                                       |
| Elementspænding (V)                     |
| 220-240                                 |
| Frekvens (Hz)                           |
| 50; 60                                  |
| Stiktype                                |
| 3, uden stik                            |
| Godkendelse af certifikater             |
| CE, VDE                                 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Forbrugs- og tilslutningsegenskaber |
| skapt den 2021-06-18                |
| Side 1                              |

BSP221100  
Dampovn serie 200  
Hel glasdør i Gaggenau Antracit  
Bredde 60 cm  
Betjening øverst

skapt den 2021-06-18  
Side 2

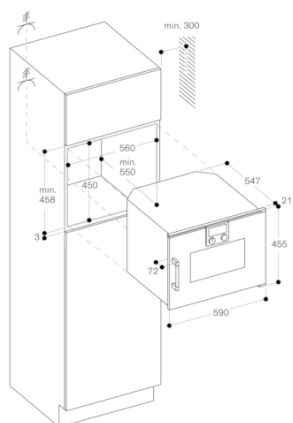

BSP, BMP over BOP set fra siden

