



Alternative farver

BSP251130
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
BSP251100
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BSP251110
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb.
1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb.
1 x Rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

GN114130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål
GN 2/3
GN340230
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

Produktvarianter

BSP250130
Kombidampovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Betjening øverst

BSP251130
Kombidampovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Betjening øverst

Planmontering
Med udtagelig vandbeholder
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Dampning uden tryk
Elektronisk temperaturkontrol fra 30–230 °C
Stegetermometer, udtageligt
Nettovolumen 42 liter

Opvarmningsmetoder
Varmluft + 100 % luftfugtighed
Varmluft + 80 % luftfugtighed
Varmluft + 60 % luftfugtighed
Varmluft + 30 % luftfugtighed
Varmluft + 0 % luftfugtighed
Hævning
Optøning
Genopvarmning
Tilberedning ved lav temperatur

Betjening:
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)
Informationsknap med brugervejledning
Sidehængt dør, åbner op til 110 °

Udførelse
Udtagelig vandbeholder på 1.3 liter
Indikator ved lavt vandniveau
Stegetermometer med automatisk slukning
Visning af aktuel temperatur
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid færdig, langtidstimer
Elektronisk kogepunktsudligning
48 W halogenlampe fra siden
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
3 indsætningsniveauer

Sikkerhed
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Rengøringshjælp
Tørring
Afkalkningsprogram
Fedtfilter, tåler maskinopvask

Planlægnings råd:
Ovnlåge kan ikke vendes
Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS
Dørfrontens flade på produktet strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Håndtagets yderkant stikker 72 mm ud fra skabskorpus
Nødvendig sideåbning mellem produktør og skabsfront er min. 5 mm
Tag hensyn til fremspringet, inklusive dørhåndtaget, ved indbygning af skuffer ved siden af apparatet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110°
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det affasede kabinetthjørne
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen


Tilslutninger
I alt: 1.9 kW
Tilslutningskabel 1.5 m uden stik

Egenskaber
Farve / Materiale
Installation
Indbygning
Lugeåbning
Svingdør
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Produktmål, mm
455 x 590 x 547
Dimension af pakket produkt (mm)
575 x 660 x 690
Kontrolpanelmateriale
Dørmateriale
Glas
Nettovægt (kg)
36,158
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
150
EAN-kode
4242006217396
Elektrisk tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
8
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
3, uden stik
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Antal hulrum - (2010/30/EF)
1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF)
42
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
78,1

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2021-02-22
Side 1

BSP251130
Kombidampovn serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm
Betjening øverst

skapt den 2021-02-22
Side 2

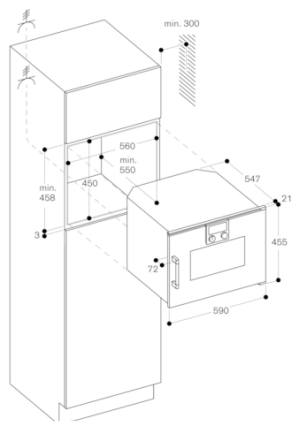

BSP, BMP over BOP set fra siden

