



BX480112



Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade
pyrolyse
1 x Roterende grillspyd
2 x Grillrist
2 x Bradepande med rist
1 x Stegetermometer

Tilbehør

BA018105:

Teleskopudtræk til BX/BO 48, EB333

BA028115:

Bageplade til 76/90cm ovn 30mm dyb

BA038105:

Rist til 76 cm/ 90 cm ovn

BA058115:

Varmelegeme til 76 cm/ 90cm BX/BO/EB ovn

BA058133:

Bagesten til 76 cm/ 90 cm ovn BO, EB

BS020002:

Pizza spartler, sæt med 2 stk.

GN340230:

Roaster/Stegeso 2/3 gastro

Tilbehør

Dobbeltovn Serie 400

BX480112

– Stegetermometer med beregning af resttid

– Pyrolyse

17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
Stegetermometer med beregning af resttid
TFT-touch-display
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C

Kæmpe store ovnrum - 2 x 110 liter nettovolumen

Opvarmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft Overvarme + undervarme
Overvarme + 1/3 undervarme Overvarme 1/3 overvarme + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme
Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende grill Kompakt grill Bagestensfunktion
Stegegrydefunktion Hævning Optøning Holde varm

Betjening:

Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.
Roterende grillspyd (nederste ovn)
Stik til bagesten
Visning af aktuell temperatur
Hurtig opvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
60 W halogenlampe fra oven
10 W halogenlampe fra siden
Emaljerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emalje
Katalysator til rengøring af ovnluften

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne


Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 9.2 kW

Leveres uden ledning

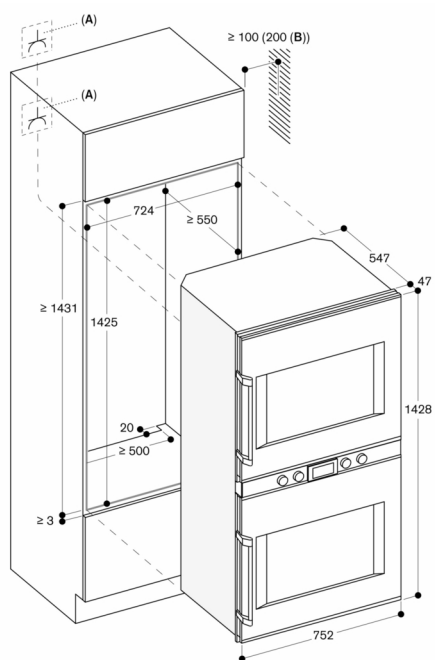

A: Elektrisk tilslutning
 B: 200 mm i forbindelse med BA 018
 Mål i mm