



Alternative farver

CI272101

Uden ramme

Bredde 70 cm

Ekstra tilbehør

CA051300

Teppan Yaki fremstillet i

sandwichkonstruktion

CA052300

Grillplade i aluminium

CA060300

Kogesensor til temperaturregulering i gryder

CA230100

Twist-Pad

GP900001

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

GP900002

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

GP900003

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

CI272101

Flex induktionskogetop serie 200

Uden ramme

Bredde 70 cm

Uden ramme til planlimning
Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner
Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezoner:

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)
Kogezone- og kogeområde markering
Elektronisk regulering i 17 effekttrin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner
Professionel madlavningsfunktion
Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)
Stegesensorfunktion
Booster-funktion til gryder
Booster-funktion til stegepander
Varmholdningsfunktion
Stopur
Timer op til 99 minutter
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling
Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder
Betjeningsindikator
Grydere registrering
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund
Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt
Mellembund anbefales
Kogetoppen fastgøres fra undersiden
Apparatets vægt: 17 kg.

Tilslutninger:

I alt 7.4 kW
Ledning 1.5 m uden stik
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W
Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Egenskaber

Produktfamilie

Kogesektion glaskeramik

Installation

Indbygning

Energiinput

El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid

4

Type af kontroljusterings muligheder

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

Bredde på produktet

684

Produktmål (HxBxD)

56 x 684 x 512

Dimension af pakket produkt

126 x 953 x 608

Nettovægt

17,110

Bruttovægt

18,6

Restvarmeindikator

Separat

Placering af kontrolpanel

Front

Ekstern kontrolmulighed

Grundlæggende overflademateriale

Glaskeramik

Farve, overflade

sort

Rammefarve

Godkendelse af certifikater

AENOR, CE

Længde på elledning

150

EAN-kode

4242006266660

Elektrisk tilslutningseffekt

7400

Gastilslutningsnorm

Strømstyrke

Elementspænding

220-240

Frekvens

50; 60



Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2021-10-14


Side 1

GAGGENAU

Set oppefra

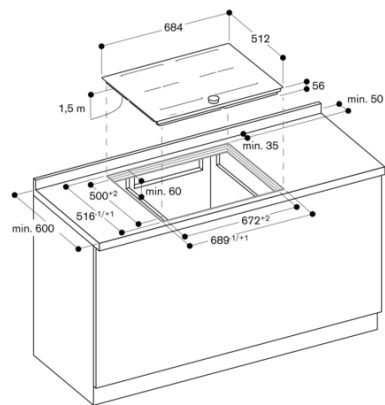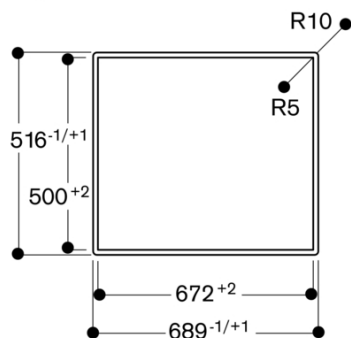

Tværsnit

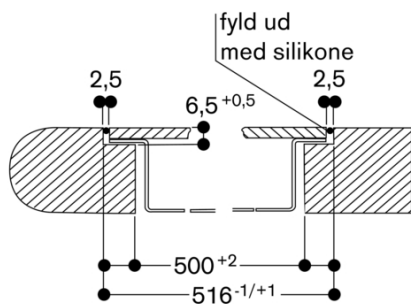

Længdesnit

