


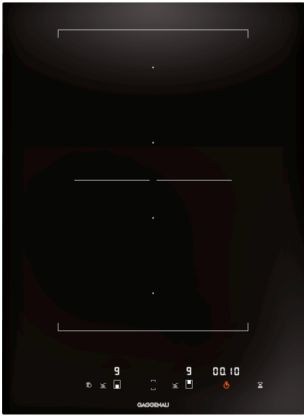

Alternative farver

CI422101
Uden ramme
Bredde 38.3 cm

Ekstra tilbehør

CA051300
Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion
CA052300
Grillplade i aluminium
GP900001
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900002
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900003
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

Tilbehør for installation

VA422000
Kombiliste til kombination i set CVL410 og CVL420

CI422101
Flex induktionskogetop serie 400
Uden ramme
Bredde 38.3 cm
Til kombination i set CVL 410

Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner
Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display
Drejeknap i massiv rustfrit stål
Uden ramme til planlimning

Kogezoner:
2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjening:
Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmarkering
Elektronisk regulering i 12 effekt trin
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Udførelse
Flex-funktion til rektangulære zoner
Stegesensorfunktion
Boosterfunktion
Stopur
Timer
Menu for tilvalg

Sikkerhed
Restvarmeindikering
Sikkerhedsafbryder

Planlægnings råd:
Til kombination i set CVL 410 og CVL 420
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund
Apparatets vægt: 10 kg.

Tilslutninger
I alt 3.7 kW
Ledning 1.5 m uden stik

Egenskaber
Produktfamilie
Vario/Domino kogesektion glas
Indbyg / fritstående
Indbygning
Energiinput
EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
2
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
56 x 360-389 x 492-527
Bredde på produktet
383
Produktmål, mm
56 x 383 x 521
Dimension af pakket produkt (mm)
130 x 580 x 600
Nettovægt (kg)
10,198
Bruttovægt (kg)
11,2
Restvarmeindikator
Placering af kontrolpanel
Separat betjeningspanel
Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik
Farve, overflade
sort
Rammefarve
Godkendelse af certifikater
AENOR, CE
Længde på elledning (cm)
150
EAN-kode
4242006274375
Elektrisk tilslutningseffekt (W)
3700
Gastilslutningsnorm (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skapt den 2021-02-24
Side 1

CI422101
Flex induktionskogetop serie 400
Uden ramme
Bredde 38.3 cm
Til kombination i set CVL 410
skapt den 2021-02-24
Side 2

