



Alternative farver

CI492100

Uden ramme

Bredde 90 cm

CI492100
Induktions-kogetop
Uden ramme
Bredde 90 cm

Egenskaber:

Uden ramme til planlimning
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap

Kokezoner

1 induktionskogezone ø 18 cm (1800 W, med Booster 2500 W) med automatisk tilslutning af ø 28 cm (3600 W, med Superbooster 4400 W).
1 induktionskogezone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3300 W).
2 induktionskokezoner ø 18 cm (1800 W, med Booster 2500 W).
1 induktionskogezone ø 15 cm (1400 W, med Booster 1800 W).

Udførelse:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap.
Kogezonemarkering.
Elektronisk regulering i 17 effektrin.
Booster-funktion til alle kokezoner (kun en af kokezonerne til højre og den indre kogezone kan anvendes samtidig med booster-funktion; med Super-booster kan de to zoner til højre ikke anvendes.
Ankogningsautomatik på alle zoner.
Timer op til 90 minutter for alle zoner samtidig.
Grydere registrering.
Restvarmeindikering.
Memory-funktion.
Kogning med memory.
Hovedafbryder.
Betjeningsindikator.
Børnesikring.
Feriesikring (sikkerhedsafbryder).

Monteringsanvisning:

Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund. Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt.
Indbygningshøjde 57.2 mm.
Mellembund anbefales.
Kogetoppen skal være frit tilgængelig nede fra (bunden af kogetoppen skal kunne fjernes nede fra).
Kogesektionen fastgøres fra undersiden.
Spændområde monteringsbeslag: 20 – 40 mm.
Da der kan være måltolerancer på glaspladen og i udskæringen af bordpladen, kan fugebredden variere.
Indbygningssdetaljer med luftventilation se side xx.

Tilslutningseffekt:


I alt 10,8 kW.
Ledning 1,0 m uden stik.

Egenskaber
Produktfamilie
Kogesektion glaskeramik
Installation
Indbygning
Energiinput
EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
5
Type af kontroljusterings muligheder
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
57.2 x 885-913 x 490-525
Bredde på produktet
908
Produktmål, mm
57.2 x 908 x 520
Dimension af pakket produkt (mm)
120 x 1030 x 640
Nettovægt (kg)
16,282
Bruttovægt (kg)
18,0
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Front
Ekstern kontrolmulighed
Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik
Farve, overflade
sort
Rammefarve
Godkendelse af certifikater
ETL
Længde på elledning (cm)
96
EAN-kode
4242006151041


Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Elektrisk tilslutningseffekt (W)
10800
Gastilslutningsnorm (W)
Strømstyrke (A)
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50

skabt den 2019-11-09
Side 1

Set oppefra

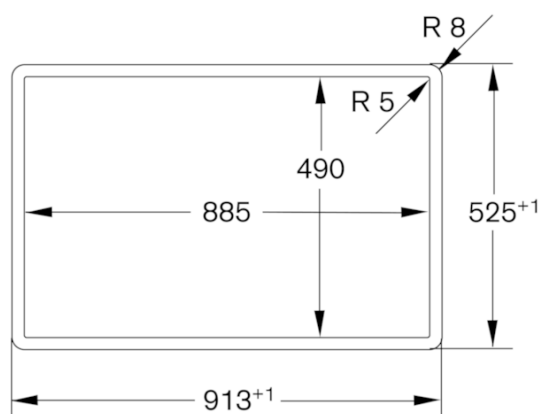

Længdesnit

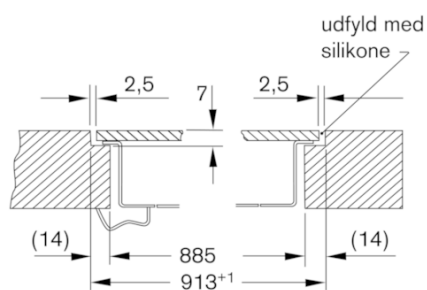

Tværsnit

