



CM450112

**fuldautomatisk kaffemaskin Serie 400**  
**60 x 45 cm, Rustfrit stål bag glas**  
**CM450112**

- 12 forskellige drikkevarer
- Gem op til 8 individualiserede drikkevarer
- Bryg to kopper samtidig
- Home Connect
- Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

- Grebsløs dør/automatisk døråbning  
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur

Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar

Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop  
TFT-touch-display

Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen

One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk

Mulighed for personlige indstillinger

Syv lysscenerier

Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffebønner for et perfekt resultat

**Programmer**

Ristretto / 2 x Ristretto

Espresso / 2 x Espresso

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato

Kaffe / 2 x Kaffe

Americano / 2 x Americano

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato

Cappuccino / 2 x Cappuccino

Flat White / 2 x Flat White

Mælkeskum / 2 x Mælkeskum

Varm mælk / 2 x Varm mælk

Varmt vand / 2 x Varmt vand

**Betjening:**

Automatisk døråbning

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Klartekstdisplay med 52 sprog

Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes

4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse

8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk

Kaffe: 3 trin

Varmt vand: 10 grader

4 mælk/kaffe-blandingsniveauer

Justerbar malingsgrad

Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm

Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

**Udførelse**

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver

Separat beholder til en anden type malet kaffe

Vandpumpe med 19 bar tryk

Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik

Dobbelt maling og tilberedning til to drikke

Dispenser med indbygget mælkesystem

Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0.5 l

Indbygget LED-belysning

Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner  
Automatisk justeret af forålet kaffemængde  
Aftagelig 2,4 l vandbeholder  
Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter  
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

**Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)**

Coffee World: udvidet udvalg af kaffespecialiteter fra hele verden.

Fjernstyring og overvågning.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Sikkerhed**

Børnesikring

**Rengøring:**

Fuldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes

Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik

Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram

Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport

Kværntømningsfunktion til at fjerne kafferester, når man skifter typen af bønner

Aftagelig bryghed

Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine

Mælkeskummeren tåler opvaskemaskine

**Planlægnings råd:**

Ovnlåge kan ikke vendes

Anbefalet installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)

Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet

Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand

Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm

Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm

Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)

Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche

LAN-porten er placeret på bagsiden nederst til højre

Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):

17000705 Vandfilter

00311819 Afkalkningstabletter

00311769 Rengøringsstabletter

00636455 Døråbningspærre (åbningsvinkel 92°)

11015223 Bønnebeholder med låg

**Tilslutninger**

Tilslutningseffekt 1.60 kW

Tilslutningskabel 1.7 m med stik

Tag højde for et LAN-kabel

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 2 W


Tid auto-standby/display av 30 minut

Tid auto-standby/netværk 30 minut

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Hjørneindbygning venstre

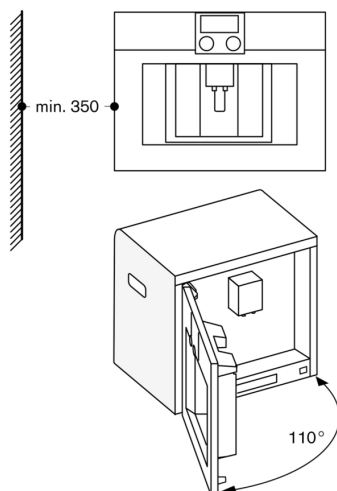

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.

