



Alternative farver

CM470111

Heldækkende glasdør med Stainless steel behind glass bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringsskruer.
- 1 x Måleske.
- 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.
- 1 x Mælkebeholder.
- 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.
- 1 x Hæverør til mælk.

CM470111

Fulldautomatisk espresso-/kaffemaskine serie 400

Heldækkende glasdør med Stainless steel behind glass bag glasset

Bredde 60 cm

Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Fast vandtilførsel og afløb
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
One-touch betjening, enkelt og nemt.
Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk
Mulighed for personlige indstillinger
Syv lysscenarier
Elektronisk niveaukontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

- Ristretto / 2 x Ristretto
- Espresso / 2 x Espresso
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
- Kaffe / 2 x Kaffe
- Americano / 2 x Americano
- Caffe Latte / 2 x Caffe Latte
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
- Cappuccino / 2 x Cappuccino
- Flat White / 2 x Flat White
- Mælkeskum / 2 x Mælkeskum
- Varm mælk / 2 x Varm mælk
- Varmt vand / 2 x Varmt vand

Betjening:

- Automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Klartekstdisplay med 52 sprog
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- 8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk
- Kaffe: 3 trin
- Varmt vand: 10 grader
- 4 mælk/kaffe-blandingsniveauer
- Justerbar malingsgrad
- Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
- Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

- Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver
- Separat beholder til en anden type malet kaffe
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik
- Dobbelt maling og tilberedning til to drikke
- 4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse
- Dispenser med indbygget mælkesystem
- Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0.5 l
- Indbygget LED-belysning
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Automatisk justeret af formalet kaffemængde
- Aftagelig 2.4 l vandbeholder
- Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter

Egenskaber

Installation

Indbygning

Skummundstykke

Nej

Display

Nej

Vandbeskyttelsessystem

Nej

Portionsstørrelser

Alle kopper

Produktmål (HxBxD)

455 x 590 x 537

Dimension af pakket produkt

545 x 475 x 670

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

449 x 558 x 347

EAN-kode

4242006263812

Elektrisk tilslutningseffekt

1600

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50/60

Stiktype

Schukostik med jord

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2021-09-24

Side 1

Friskvandsfunktion til at efterfylde tanken med frisk vand

Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Sikkerhed

Børnesikring

Aqua stop.

Rengøring:

Fulldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes
Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram
Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport
Kværntømningsfunktion til at fjerne kaffester, når man skifter typen af bønner
Aftagelig bryghenhed
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine
Mælkeskummen tåler opvaskemaskine

Planlægnings råd:



Anbefalet installationshøjde
installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet
Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)
Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche
Afløbsslangen må ingen steder være højere end apparatets underkant.
Ud over det skal afløbsslangen ligge 150 mm længere nede i forhold til studsene på apparatet (se tegning for afløbstilslutning)
Hvis maskinen placeres for langt fra hæverten, skal afløbssystemet justeres på plads (bygninginstallation)
Vandtilslutningen (1) for tilløbsslangen (2) skal altid være tilgængelig, og må ikke befinde sig direkte under apparatet
Tilslutningen af vandafløbsslangen i afløbet (2) må ikke befinde sig direkte bag apparatet og skal være tilgængelig
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
17000705 Vandfilter
00311819 Afkalkningstabletter
00311769 Rengøringstabletter
00636455 Døråbningssspærre (åbningsvinkel 92°)
11015223 Bønnebeholder med låg

Tilslutninger


Tilslutningseffekt 1.60 kW
Ledning på 1.7 mmed stik
Tilslutning til koldt vand
Tilførselsslange 165 cm med 3/4 " (26,4 mm) tilslutning, kan forlænges
Afløbsslange (ø 18 mm) 170 cm (HT rør)
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

CM470111
 Fuldautomatisk espresso-/
 kaffemaskine serie 400
 Heldækkende glasdør med Stainless
 steel behind glass bag glasset
 Bredde 60 cm
 Betjening øverst
 skabt den 2021-09-24
 Side 2


Afløbsvandtilslutning

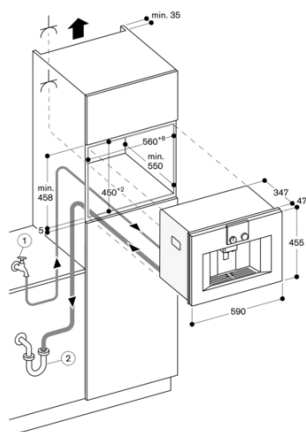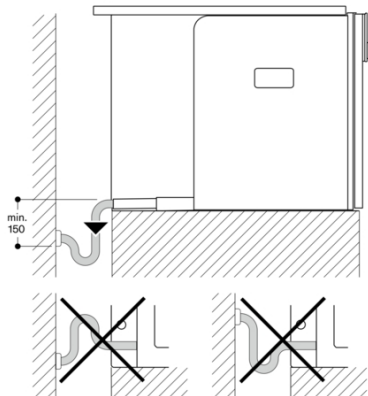

Set bagfra

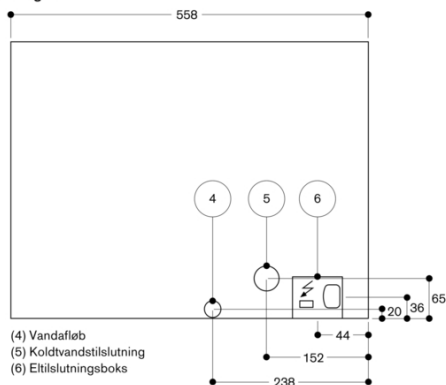

Hjørneindbygning venstre

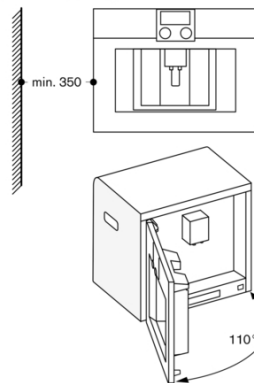

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.