



Alternative farver

CMP250101
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
CMP250111
Hel glasdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
CMP250131
Hel glasdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Monteringsskruer.
1 x Måleske.
1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.
1 x Mælkebeholder.
1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.
1 x Hæverør til mælk.

CMP250101
Fulldautomatisk espresso/kaffemaskine serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Betjening øverst

Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
One-touch betjening, enkelt og nemt.
Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk
Mulighed for personlige indstillinger
Syv lysscenerier
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto
Espresso / 2 x Espresso
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
Kaffe / 2 x Kaffe
Americano / 2 x Americano
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
Cappuccino / 2 x Cappuccino
Flat White / 2 x Flat White
Mælkeskum / 2 x Mælkeskum
Varm mælk / 2 x Varm mælk
Varmt vand / 2 x Varmt vand

Betjening:

Dør med dæmpet lukkesystem
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk
Kaffe: 3 trin
Varmt vand: 10 grader
4 mælk/kaffe-blandingsniveauer
Justerbar malingsgrad
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver
Separat beholder til en anden type malet kaffe
Vandpumpe med 19 bar tryk
Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik
Dobbelt maling og tilberedning til to drikke
4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppers størrelse
Dispenser med indbygget mælkesystem
Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0.5 l
Indbygget LED-belysning
Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
Automatisk justeret af formalet kaffemængde
Aftagelig 2.4 l vandbeholder
Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Egenskaber
Installation
Indbygning
Skummundstykke
Nej
Display
Nej
Vandbeskyttelsessystem
Nej
Portionsstørrelser
Alle kopper
Produktmål (HxBxD)
455 x 590 x 426
Dimension af pakket produkt
540 x 478 x 670
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
449 x 558 x 356
EAN-kode
4242006263836
Elektrisk tilslutningseffekt
1600
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50/60
Stiktype
Schukostik med jord

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2021-11-19
Side 1

Sikkerhed

Børnesikring

Rengøring:

Fulldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes
Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram
Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport
Kværntømningsfunktion til at fjerne kafferester, når man skifter typen af bønner
Aftagelig bryghed
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine
Mælkeskummeren tåler opvaskemaskine


Planlægnings råd:

Anbefalet installationshøj
installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)
Nødvendig sideåbning mellem produktfront og skabsfront er min. 5 mm
Dørfrontens overflade strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)
Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
17000705 Vandfilter
00311819 Afkalkningstabletter
00311769 Rengøringstabletter
00636455 Døråbningsspærre (åbningsvinkel 92°)
11015223 Bønnebeholder med låg


Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.60 kW
Ledning på 1.7 mmed stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

CMP250101
Fulldautomatisk espresso/kaffemaskine
serie 200
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Betjening øverst
skabt den 2021-11-19
Side 2

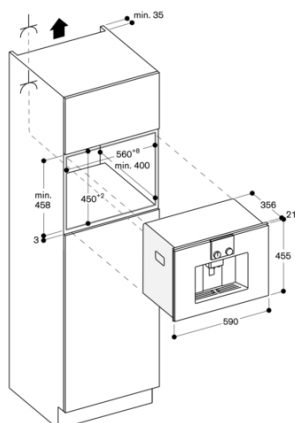

Hjørneindbygning venstre

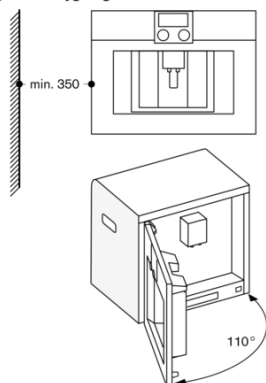

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.