



Alternative farver

CMP270101

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

CMP270111

Hel glasdør i Gaggenau Metallic

Bredde 60 cm

CMP270131

Hel glasdør i Gaggenau Sølv

Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Monteringsskruer.

1 x Måleske.

1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.

1 x Mælkebeholder.

1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.

1 x Hæverør til mælk.

CMP270101

Fulldautomatisk espresso/kaffemaskine serie 200

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

Betjening øverst

Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem
Fast vandtilførsel og afløb
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
TFT-touch-display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk
Mulighed for personlige indstillinger
Syv lysscenerier
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto

Espresso / 2 x Espresso

Espresso Macchiato / 2 x Espresso

Macchiato

Kaffe / 2 x Kaffe

Americano / 2 x Americano

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato

Cappuccino / 2 x Cappuccino

Flat White / 2 x Flat White

Mælkeskum / 2 x Mælkeskum

Varm mælk / 2 x Varm mælk

Varmt vand / 2 x Varmt vand

Betjening:

Dør med dæmpet lukkesystem

Betjening med drejeknap og TFT touch display

Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk

Kaffe: 3 trin

Varmt vand: 10 grader

4 mælk/kaffe-blandingsniveauer

Justerbar malingsgrad

Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm

Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver

Separat beholder til en anden type malet kaffe

Vandpumpe med 19 bar tryk

Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik

Dobbelt maling og tilberedning til to drikke

4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse

Dispenser med indbygget mælkesystem

Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0.5 l

Indbygget LED-belysning

Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner

Automatisk justeret af formalet kaffemængde

Aftagelig 2.4 l vandbeholder

Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter

Egenskaber

Installation

Indbygning

Skummundstykke

Nej

Display

Nej

Vandbeskyttelsessystem

Nej

Portionsstørrelser

Alle kopper

Produktmål (HxBxD)

455 x 590 x 519

Dimension af pakket produkt

540 x 478 x 670

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

449 x 558 x 356

EAN-kode

4242006263898

Elektrisk tilslutningseffekt

1600

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50/60

Stiktype

Schukostik med jord

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2021-09-21

Side 1

Friskvandsfunktion til at efterfylde tanken med frisk vand

Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Sikkerhed

Børnesikring

Aqua stop.

Rengøring:

Fulldautomatisk renseprogram når maskinen startes eller slukkes

Automatisk damprensning af

mælkesystemet efter hver drik

Automatisk rengørings- og

afkalkningsprogram

Tømningsprogram til at forberede

maskinen til ferie eller transport

Kværntømningsfunktion til at fjerne kaffesterer, når man skifter typen af bønner

Aftagelig bryghenhed

Kaffegrumsbeholder og spildbakke

tåler opvaskemaskine

Mælkeskumeren tåler

opvaskemaskine

Planlægnings råd:

Anbefalet installationshøj

installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)

Nødvendig sideåbning mellem produktfront og skabsfront er min. 5 mm

Dørfrontens overflade strækker sig 21 mm fra skabskorpus

Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand

Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm

Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand

til væg skal være mindst 650 mm

Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm

(reservedelsnr. 00636455)

Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche

Afløbsslangen må ingen steder være højere end apparatets underkant.

Ud over det skal afløbsslangen ligge 150 mm længere nede i forhold til

studsene på apparatet (se tegning for afløbstilslutning)

Hvis maskinen placeres for langt fra hæverten, skal afløbssystemet justeres på plads (bygningsinstallation)

Vandtilslutningen (1) for tilløbsslangen (2) skal altid være tilgængelig, og må ikke befinde sig direkte under

apparatet

Tilslutningen af vandafløbsslangen i afløbet (2) må ikke befinde sig direkte

bag apparatet og skal være tilgængelig

Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):

17000705 Vandfilter

00311819 Afkalkningstabletter

00311769 Rengøringstabletter

00636455 Døråbningssspærre

(åbningsvinkel 92°)

11015223 Bønnebeholder med låg

Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.60 kW

Ledning på 1.7 mmed stik

Tilslutning til koldt vand

Tilførselsslange 165 cm med 3/4 " (26,4 mm) tilslutning, kan forlænges

Afløbsslange (ø 18 mm) 170 cm (HT rør)

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-

stikkontakter (Type K) kan dette


special-tilbehør anvendes –

HEZG9AS00S


GAGGENAU

CMP270101
 Fulldautomatisk espresso/kaffemaskine
 serie 200
 Hel glasdør i Gaggenau Antracit
 Bredde 60 cm
 Betjening øverst
 skapt den 2021-09-21
 Side 2


Afløbsvandstilslutning

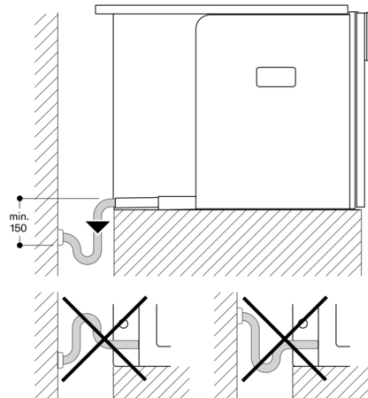

Set bagfra

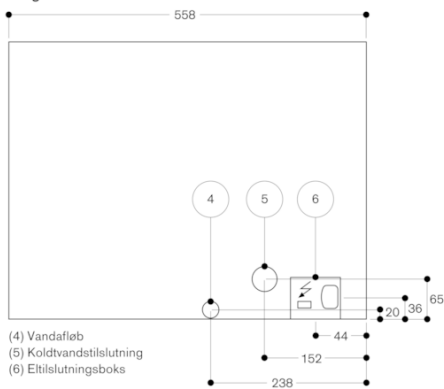

Hjørneindbygning venstre

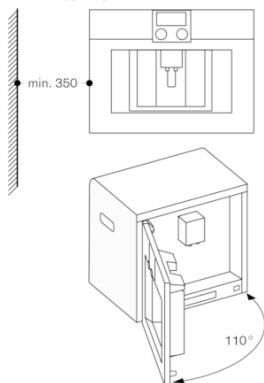

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.

