



Alternative farver

|                                 |
|---------------------------------|
| CMP270111                       |
| Hel glasdør i Gaggenau Metallic |
| Bredde 60 cm                    |
| CMP270101                       |
| Hel glasdør i Gaggenau Antracit |
| Bredde 60 cm                    |
| CMP270131                       |
| Hel glasdør i Gaggenau Sølv     |
| Bredde 60 cm                    |

Medfølgende tilbehør

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1 x Monteringsskruer.                   |
| 1 x Måleske.                            |
| 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad. |
| 1 x Mælkebeholder.                      |
| 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.   |
| 1 x Hæverør til mælk.                   |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| CMP270111                                      |
| Fuldautomatisk espresso/kaffemaskine serie 200 |
| Hel glasdør i Gaggenau Metallic                |
| Bredde 60 cm                                   |
| Betjening øverst                               |

Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem  
Fast vandtilførsel og afløb  
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur  
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar  
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk  
Mulighed for personlige indstillinger  
Syv lysscenerier  
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Ristretto / 2 x Ristretto                   |
| Espresso / 2 x Espresso                     |
| Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato |
| Kaffe / 2 x Kaffe                           |
| Americano / 2 x Americano                   |
| Caffe Latte / 2 x Caffe Latte               |
| Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato       |
| Cappuccino / 2 x Cappuccino                 |
| Flat White / 2 x Flat White                 |
| Mælkeskum / 2 x Mælkeskum                   |
| Varm mælk / 2 x Varm mælk                   |
| Varmt vand / 2 x Varmt vand                 |

Betjening:

Dør med dæmpet lukkesystem  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes  
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk  
Kaffe: 3 trin  
Varmt vand: 10 grader  
4 mælk/kaffe-blandingsniveauer  
Justerbar malingsgrad  
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm  
Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver  
Separat beholder til en anden type malet kaffe  
Vandpumpe med 19 bar tryk  
Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik  
Dobbelt maling og tilberedning til to drikke  
4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse  
Dispenser med indbygget mælkesystem  
Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0.5 l  
Indbygget LED-belysning  
Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner  
Automatisk justeret af formalet kaffemængde  
Aftagelig 2.4 l vandbeholder  
Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter

|                                     |
|-------------------------------------|
| Egenskaber                          |
| Installation                        |
| Indbygning                          |
| Skummundstykke                      |
| Nej                                 |
| Display                             |
| Nej                                 |
| Vandbeskyttelsessystem              |
| Nej                                 |
| Portionsstørrelser                  |
| Alle kopper                         |
| Produktmål (HxBxD)                  |
| 455 x 590 x 519                     |
| Dimension af pakket produkt         |
| 540 x 478 x 670                     |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D) |
| 449 x 558 x 356                     |
| EAN-kode                            |
| 4242006263911                       |
| Elektrisk tilslutningseffekt        |
| 1600                                |
| Strømstyrke                         |
| 10                                  |
| Elementspænding                     |
| 220-240                             |
| Frekvens                            |
| 50/60                               |
| Stiktype                            |
| Schukostik med jord                 |

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2021-09-29  
Side 1

Friskvandsfunktion til at efterfylde tanken med frisk vand  
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Sikkerhed

Børnesikring  
Aqua stop.

Rengøring:

Fuldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes  
Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik  
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram  
Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport  
Kværntømningsfunktion til at fjerne kaffester, når man skifter typen af bønner  
Aftagelig bryghenhed  
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine  
Mælkeskumeren tåler opvaskemaskine

Planlægnings råd:


Anbefalet installationshøj  
installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)  
Nødvendig sideåbning mellem produktfront og skabsfront er min. 5 mm  
Dørfrontens overflade strækker sig 21 mm fra skabskorpus  
Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand  
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm  
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm  
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)  
Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche  
Afløbsslangen må ingen steder være højere end apparatets underkant. Ud over det skal afløbsslangen ligge 150 mm længere nede i forhold til studsene på apparatet (se tegning for afløbstilslutning)  
Hvis maskinen placeres for langt fra hæverten, skal afløbssystemet justeres på plads (bygninginstallation)  
Vandtilslutningen (1) for tilløbsslangen (2) skal altid være tilgængelig, og må ikke befinde sig direkte under apparatet  
Tilslutningen af vandafløbsslangen i afløbet (2) må ikke befinde sig direkte bag apparatet og skal være tilgængelig  
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):  
17000705 Vandfilter  
00311819 Afkalkningstabletter  
00311769 Rengøringstabletter  
00636455 Døråbningssspærre (åbningsvinkel 92°)  
11015223 Bønnebeholder med låg

Tilslutninger


Tilslutningseffekt 1.60 kW  
Ledning på 1.7 mmed stik  
Tilslutning til koldt vand  
Tilførselsslange 165 cm med 3/4 " (26,4 mm) tilslutning, kan forlænges  
Afløbsslange (ø 18 mm) 170 cm (HT rør)  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

CMP270111  
 Fulldautomatisk espresso/kaffemaskine  
 serie 200  
 Hel glasdør i Gaggenau Metallic  
 Bredde 60 cm  
 Betjening øverst  
 skapt den 2021-09-29  
 Side 2


#### Afløbsvandstilslutning

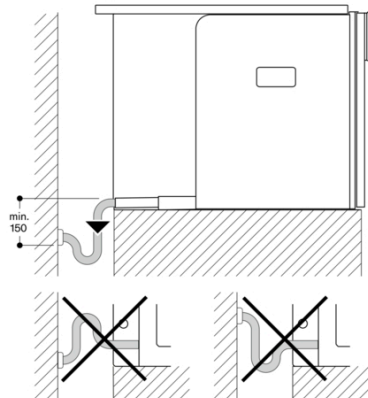

#### Set bagfra

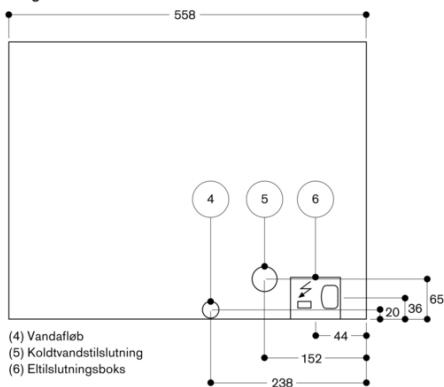

#### Hjørneindbygning venstre

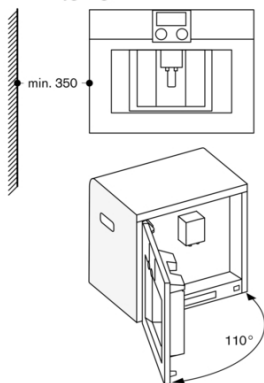

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.

