

CV282101



CA050300:

Flex pandesæt, 3 dele

CA051301:

Tekpan Yaki/Stegeplade

CA052300:

Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA055300:

Flex pande, stor

CA084010:

Modul til aftræk til CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kulfilter t CV 4x2/CV 282

AD857050:

Sokkel ventilation

CA082011:

Kulfiltermodul til CV 4x2/CV 282

CA082061:

Regener. sæt 60cm djp CV 4x2/CV 282

CA082071:

Regener. sæt 70cm djp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Modul til aftræk til CV 4x2/CV 282

Flex induktionskogetop med indbygget ventilation Serie 200

80 cm

CV282101

- Fuldautomatiske funktionaliteter til ventilationssystemet
- Storskala metal-fedtfilter, nemt at fjerne, tåler opvaskemaskine
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flexfunktion til kombination af rektangulære tilberedningsområder
- Home Connect
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner

Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner

Højeffektiv ventilation integreret i kogetop

Fuldautomatiske ventilationsfunktioner

Stort fedtfilter af metal, let at fjerne, tåler opvaskemaskine

Energibesparende og lydsvag emhætte

Til aftræk eller recirkulation

Integreret filter med aktivt kul, nemt at fjerne fra oven til luftrecirkulationssystem

Twist-Pad-betjening med aftagelig sort magnetknap

Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezoner:

2 flex-induktionskogezoner 20x24 cm (2200 W, med 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induktionskogezoner 20x24 cm (2200 W, med 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Ventilationens ydelse

Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrin 3/Intensive og ved disse normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591 Lydniveau iflg. EN 60704-3 Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591

Avtræk:

532 / 636m³/t.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

487 / 611m³/t.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Kogezone- og kogeområde markering

Elektronisk strømstyring for madlavningszone i 17 effektrin

Kontrol af ventilation med 3 elektronisk styrede effektrin og 1 intensivt trin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner

Automatisk gryderejsering, når kogetoppen er tændt

Professionel madlavningsfunktion

Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)

Stegesensorfunktion

Booster-funktion til gryder

Booster-funktion til stegepander

Varmholdningsfunktion

Automatisk sensorstyret eller manuelt reguleret efterløbsfunktion.

Automatisk aktivering af ventilationen, når der bruges en kogezone

Intervalventilation, 6 min

Automatisk sensorstyret eller manuel tilkøringsfunktion.

Mæthedsindikator for fedtfilter og aktivt kulfilter

Udtageligt fedtfilter, kan maskinopvaskes

Sprøjtestøbt dæksel af sort zink af høj kvalitet til ventilationssystem, tåler opvaskemaskine

Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor

Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation

Stopur

Timer op til 99 minutter

Timer

Memory-funktion

Menu for tilvalg

Energiindstilling

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning af ventilation.

Fjernovervågning af kogezoner.

Fjerndiagnostik.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Årligt energiforbrug 56.9 kWh

Ventilationseffektivitet, klasse A

Belysningseffektivitet, klasse -

Fedtfiltreringseffektivitet, klasse B

Lydstyrke ved min. hastighed 61 dB / maks. hastighed 70 dB

Sikkerhed

Hovedafbryder

Betjeningsindikator

Gryderejsering

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Aftagelig overløbsbeskyttelse med to trin, der tåler maskinopvask

Aftagelig overløbsbeholder med 0,9 liters kapacitet, som tåler opvaskemaskine

Planlægnings råd:

Bredde for nederste kabinet: min. 60 cm

Bordpladedybde: min. 60 cm med

ikke-afskærmet recirkulation, min. 65 cm med

afskærmet recirkulation/udsugning

Indbygningshøjde 227 mm

Det ikke-afskærmede recirkulationssæt

CA 082 011 kræver en lodret åbning på min.

25 mm bag møblernes bagpanel. Med henblik på optimal ydeevne anbefales en åbning på 50 mm

Luftudtaget på bagsiden af apparatet kan tilgås direkte med et fladt rørellement (DN 150)

Ved recirkulation skal der installeres et modtryksspjæld med et maksimalt åbningstryk på 65 Pa

For at opnå optimal luftcirkulation anbefaler vi en udstrømningsoverflade på mindst 400 cm²

Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund

Specielt tilbehør (bestil som reservedele):

Varenr. 17006018 Stegesensorpande, ø 20 cm

Varenr. 17006184 Stegesensorpande, ø 24 cm

Den tilsvarende kanallængde for at sikre god ydeevne er L_{max} 28 m.

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Apparatets vægt: 27 kg.

Produktet skal være tilgængeligt nedefra

Ved installation af emhætte med aftræk i køkken med pejs skal emhættens tilslutning have en hovedafbryder.

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.

Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Da der kan være måltolerancer på glaspladen og i udskæringen af bordpladen, kan fugebredden variere

Overhold afstandene fra under bordpladen til overløbsbeholderen: min. 300 mm for at fjerne og tømme beholderen.

Tilslutninger


I alt 7.4 kW

Ledning 1.50 m uden stik


Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

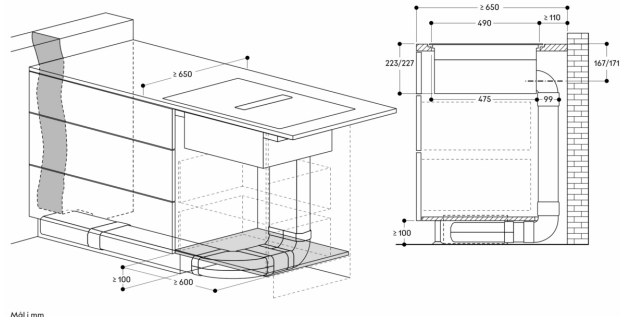


Afbildning fra siden med sæt til rørført recirkulationsluft, 700 mm bordpladedybde, flugtende montage

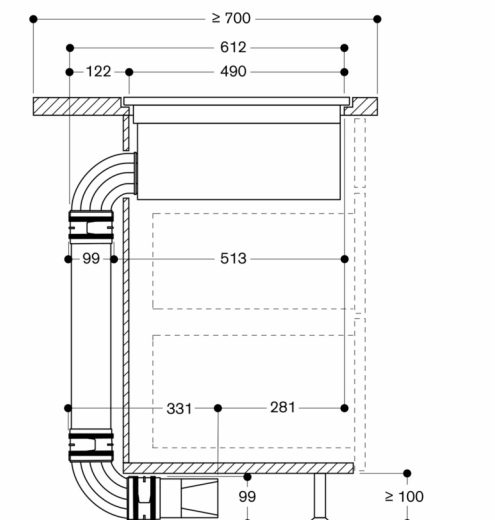

Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Afbildning fra siden med sæt til rørført recirkulationsluft, 600 mm bordpladedybde, flugtende montage

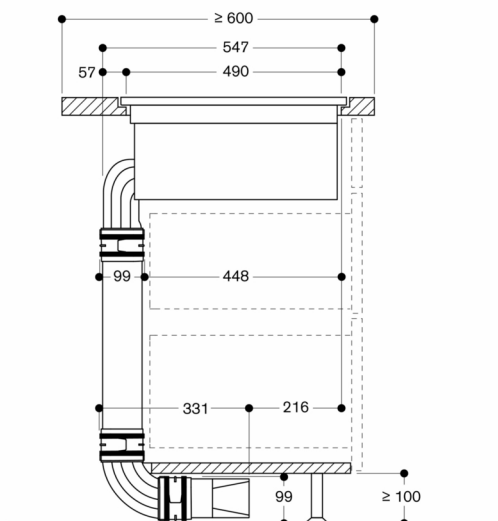

Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm

Afbildning fra siden med recirkulation uden rørføring, flugtende montage


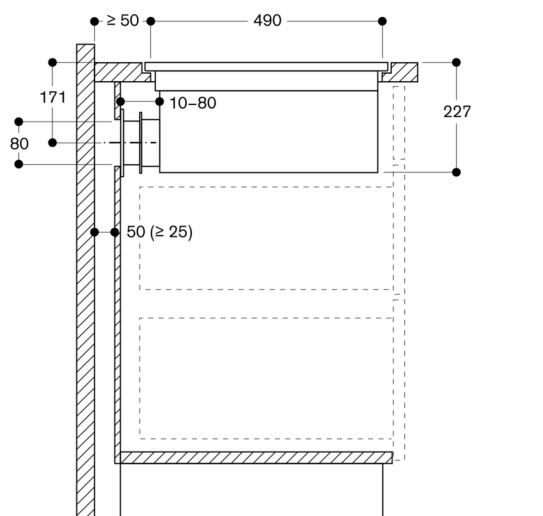


Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)



Mål i mm

Tværsnit

Set oppefra

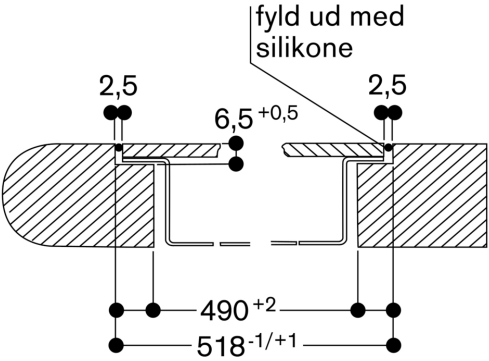


Længdesnit

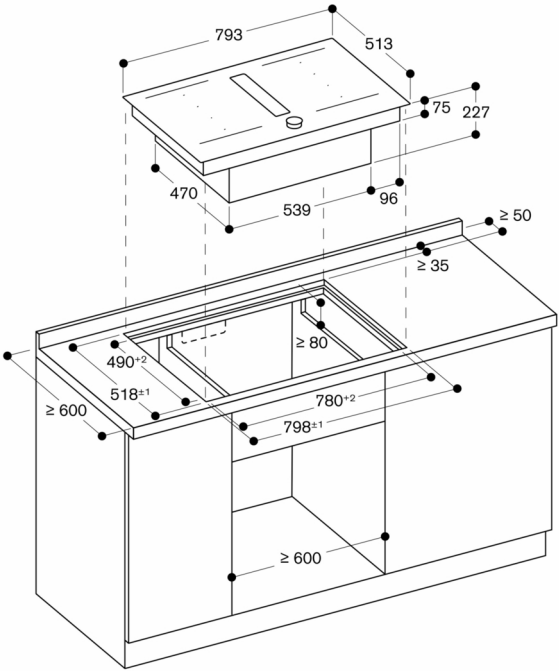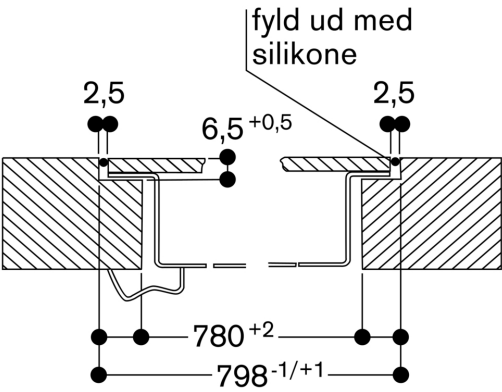

Mål i mm


Set forfra

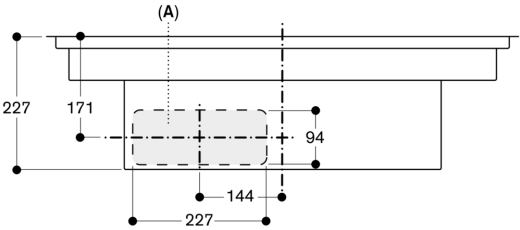

A: Tilstuttet direkte på bagsiden


Mål i mm

Afbildning forfra - udkæring i møbel for recirkulation uden rørføring, flugtende montage

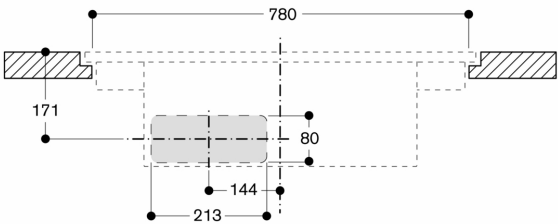


Mål i mm


Afbildning forfra af CV 282 med rørført recirkulation

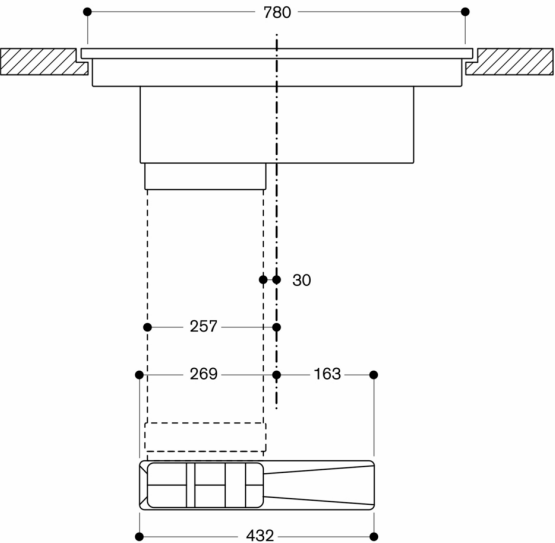


Mål i mm

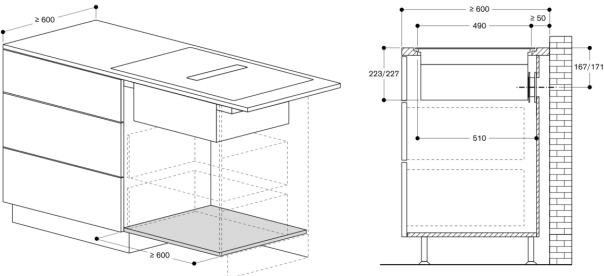


Mål i mm

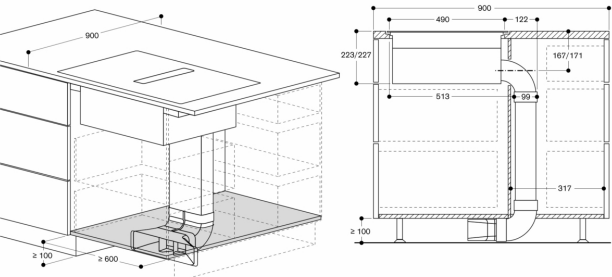


Mål i mm

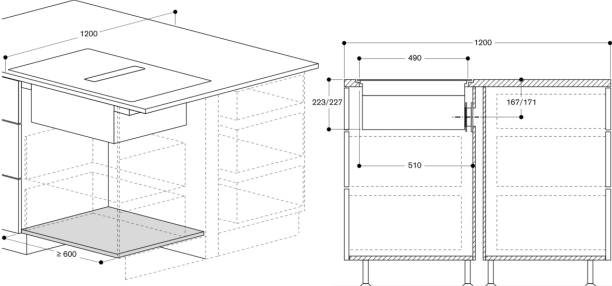

Mål i mm

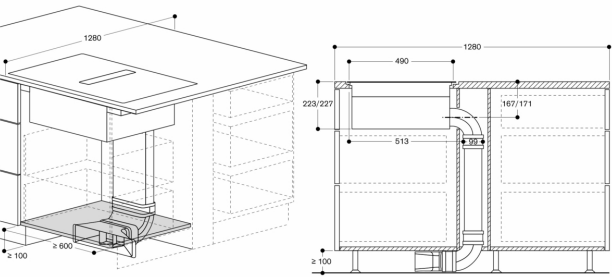

Mål i mm

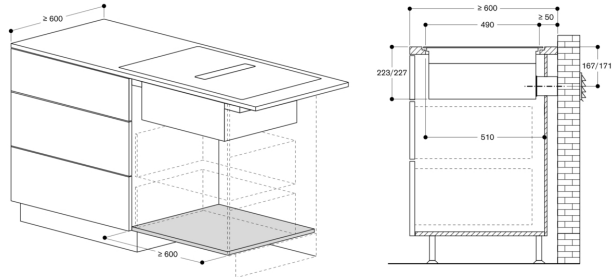

Mål i mm

