



CV282110

#### Tilbehør

CA051300:  
Teppan Yaki

CA052300:  
Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA060300:  
Kogesensor til temperaturreg. i gryder

CA230100:  
Sort Twist Pad til CV 282

CA282110:  
Aktivt kulfilter til CA 282 810/811

GP900001:  
Pande til stegesensor kogezone Ø 15

GP900002:  
Pande til stegesensor kogezone Ø 18

GP900003:  
Pande til stegesensor kogezone Ø 21

#### Tilbehør

CA282811:  
Kulfiltermodul til CV282

CA284011:  
Frontluftmodul til CV 282

## Induction hob with integrated ventilation system 200 series 80 cm CV282110

Massiv ramme af stål  
Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner  
Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner  
Højeffektiv ventilation integreret i kogetop  
Fuldautomatiske ventilationsfunktioner  
Stort fedtfilter af metal med højt fedtoptag  
Energibesparende og lydsvag emhætte  
Til aftræk eller recirkulation  
Recirkulationsmodul med kulfilter:  
pladsbesparende kanaler integreret i det nederste kabinet samt problemfrit filterskift  
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap  
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

**Kogezone:**  
2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

**Ventilationens ydelse**  
Avtræk:  
540 m<sup>3</sup>/t / 690 m<sup>3</sup>/h.  
69 / 75 dB (A) re 1 pW.  
Recirkulation:  
505 m<sup>3</sup>/t / 620 m<sup>3</sup>/h.  
71 / 75 dB (A) re 1 pW.  
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation 89 %

**Betjening:**  
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap  
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)  
Kogezone- og kogeområde markering  
Elektronisk regulering i 17 effektrtrin  
Kontrol af ventilation med 3 elektronisk styrede effektrtrin og 1 intensivt trin

**Udførelse**  
Flex-funktion til rektangulære zoner  
Automatisk grydere registrering, når kogetoppen er tændt  
Professionel madlavningsfunktion  
Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)  
Stegesensorfunktion  
Booster-funktion til gryder  
Booster-funktion til stegepander  
Varmholdningsfunktion  
Automatisk sensorstyret justering af ventilationssystemet  
Automatisk aktivering af ventilationen, når der bruges en kogezone  
Intervalventilation, 6 min  
Sensorstyret efterløbsfunktion  
Udtageligt fedtfilter, kan maskinopvaskes  
Emaljeret dæksel, som tåler maskinopvask, til ventilation  
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor  
Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation  
Stopur  
Timer op til 99 minutter  
Timer


Memory-funktion  
Menu for tilvalg  
Energiindstilling  
Mætningsindikation for fedtfilter och kulfilter

**Forbrugsdata:**  
Årligt energiforbrug 49.5 kWh  
Ventilationseffektivitet, klasse A  
Belysningseffektivitet, klasse -  
Fedtfiltreringseffektivitet, klasse B  
Lydstyrke ved min. hastighed 61 dB / maks. hastighed 69 dB

**Sikkerhed**  
Hovedafbryder  
Betjeningsindikator  
Grydere registrering  
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone  
Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Aftagelig overløbsbeskyttelse med to trin, der tåler maskinopvask  
Fedtfilter registrering

**Planlægnings råd:**  
Bredde for nederste kabinet: min. 80 cm  
Dybde for bordplade: min. 60 cm, med forkortede skuffer. Fuld skuffedybde kan anvendes fra 70 cm  
Indbygningshøjde 204 mm  
Rørsystem til udsugning eller recirkulation skal bestilles separat som særtilbehør  
Tilslutningsdefflat kanal for recirkulation: fladt kanalsystem DN 150  
Ved recirkulation skal der installeres et modtryksspjæld med et maksimalt åbningstryk på 65 Pa  
For optimal ydelse ved recirkulationsdrift anbefaler vi et overfladeareal på mindst 720 cm<sup>2</sup>  
Kun egnet til magnetisk kogegej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegej med sandwichbund  
Kogetoppen fastgøres fra undersiden  
Apparatets vægt: 31 kg.  
Produktet skal være tilgængeligt nedefra  
Ved installation af emhætte med aftræk i køkken med pejs skal emhættens tilslutning have en hovedafbryder.  
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning

**Tilslutninger**  
I alt 7.4 kW  
Ledning 1.5 m uden stik

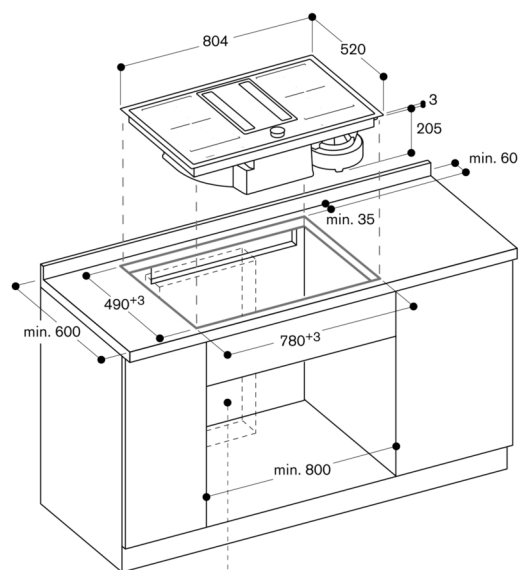

Område til recirkulationsmodulet eller kanalen.  
Den nøjagtige position afhænger af bordpladens dybde.

