



CV492100



AD410040:

Adapter flex til VL 414/200 DN150 flad

AD857010:

Fladkanal, DN150, 100cm, sort plast

AD857015:

Fladkanal, DN150, 50cm, sort plast

AD857030:

Fladkanal 90° bøj lodret DN150, sort plast

AD857031:

Fladkanal 90° bøj vandret DN150; sort plast

AD857033:

Forkortet flad bøjning t CV 4x2/CV 282

AD857034:

Extra kort flad bøjning t CV 4x2/CV 282

AD857040:

Fladkanal samlingsstykke, sort plast

AD857041:

Fladkanal adapter til rund Ø150, sort plast

AD857042:

Adapter, 90° bøj Ø150 til DN150, sort

AD857050:

Sokkel ventilation

CA050300:

Flex pandesæt, 3 dele

CA051300:

Teppan Yaki

CA051301:

Teppan Yaki/Stegeplade

CA052300:

Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA055300:

Flex pande, stor

CA082010:

Kulfiltermodul til CV 282/492

CA082061:

Regener. sæt 60cm djp CV 4x2/CV 282

CA082071:

Regener. sæt 70cm djp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Modul til aftræk til CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kulfilter t CV 4x2/CV 282

GP900001:

Pande til stegesensor kogezone Ø 15

GP900002:

Pande til stegesensor kogezone Ø 18

GP900003:

Pande til stegesensor kogezone Ø 21

GP900004:

Pande til stegesensor kogezone Ø 28

Flex induktionskogetop med indbygget ventilation Serie 400

90 cm

CV492100

Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner

Fri placering af kogevej i kombinerede kogezone med automatisk udvidelse op til 30 cm bredde

Højeffektiv ventilation integreret i kogetop

Fuldautomatiske ventilationsfunktioner

Stort fedtfilter af metal, let at fjerne, tåler opvaskemaskine

Energibesparende og lydsvag emhætte

Til aftræk eller recirkulation

Integreret filter med aktivt kul, nemt at fjerne fra oven til luftrecirkulationssystem

Betjeningsgreb i massivt rustfrit stål med sort belægning

Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezone:

2 flex-induktionskogezone med hver 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

2 flex-induktionskogezone med hver 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Ventilationens ydelse

Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrinn 3/Intensive og ved disse normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591. Lydniveau iflg. EN 60704-3.

Avtræk:

532 / 636 m³/t.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

487 / 627 m³/t.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, zone- og effektmærkning

Elektronisk regulering i 12 effekt trin

Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Kontrol af ventilation med 3 elektronisk styrede effektrin og 1 intensivt trin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner

Stegesensorfunktion

Boosterfunktion

Automatisk sensorstyret eller manuelt reguleret efterløbsfunktion.

Automatisk aktivering af ventilationen, når der bruges en kogezone

Intervalventilation, 6 min

Automatisk sensorstyret eller manuel

tilkøringsfunktion.

Mæthedssindikator for fedtfilter og aktivt kulfilter

Udtageligt fedtfilter, kan maskinopvaskes

Sprøjtestøbt dæksel af sort zink af høj kvalitet til ventilationssystem, tåler opvaskemaskine

Motor teknik med højeffektiv børstefri DC-motor

Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation

Stopur

Timer

Memory-funktion

Menu for tilvalg

Energiindstilling

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Årligt energiforbrug 56.9 kWh

Ventilationseffektivitet, klasse A

Belysningseffektivitet, klasse -

Fedtfilteringseffektivitet, klasse B

Lydstyrke ved min. hastighed 61 dB / maks.

hastighed 70 dB

Sikkerhed

Betjeningsindikator

Gryderegistring

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Aftagelig overløbsbeskyttelse med to trin, der tåler maskinopvask

Aftagelig overløbsbeholder med 0,9 liters kapacitet, som tåler opvaskemaskine

Planlægnings råd:

Bredde for nederste kabinet: min. 60 cm

Bordpladedybde: min. 60 cm med

ikke-afskærmet recirkulation, min. 65 cm med

afskærmet recirkulation/udsugning

Indbygningshøjde 227 mm

Det ikke-afskærmede recirkulationssæt

CA 082 011 kræver en lodret åbning på min.

25 mm bag møblernes bagpanel. Med henblik på optimal ydeevne anbefales en åbning på 50 mm

Luftudtaget på bagsiden af apparatet kan tilgås direkte med et fladt rørellement (DN 150)

Ved recirkulation skal der installeres et modtryksspjæld med et maksimalt åbningstryk på 65 Pa

For at opnå optimal luftcirkulation anbefaler vi en udstømningsoverflade på mindst 400 cm²

Kun egnet til magnetisk kogevej. For optimal

kogning og stegning anbefaler vi kogevej med sandwichbund

Den trykfaldsresistente motor giver mulighed for ventilationskanaler på op til 8 m med 3 x 90° knæk, samtidig med at tilstrækkelig ydeevne opretholdes.

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Apparatets vægt: 33 kg.

Produktet skal være tilgængeligt nedefra

Ved installation af emhætte med aftræk i køkken med pejs skal emhættens tilslutning have en hovedafbryder.

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

CV492100
CA082011: Kulfiltermodul til CV 4x2/CV 282
CA082061: Regener. sæt 60cm djp CV 4x2/CV 282
CA082071: Regener. sæt 70cm djp CV 4x2/CV 282
CA084010: Modul til aftræk til CV 4x2/CV 282

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.

Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Da der kan være måltolerancer på glaspladen og i udskæringen af bordpladen, kan fugebredden variere

Tilslutninger



I alt 7.4 kW

Ledning 1.5 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 2 W


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

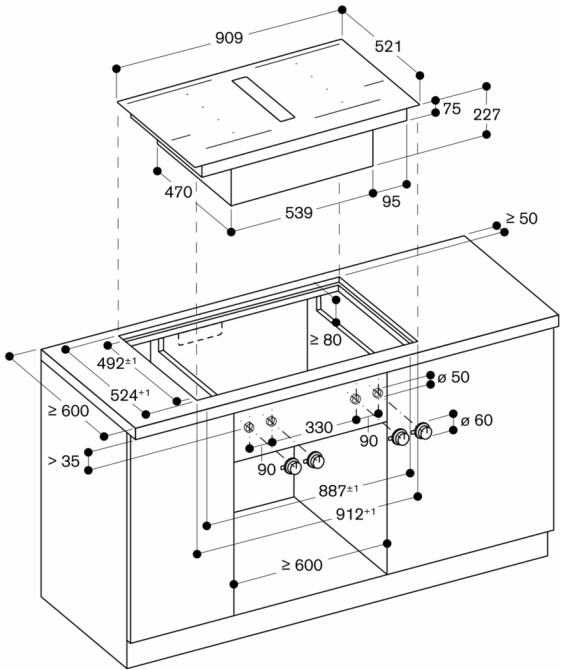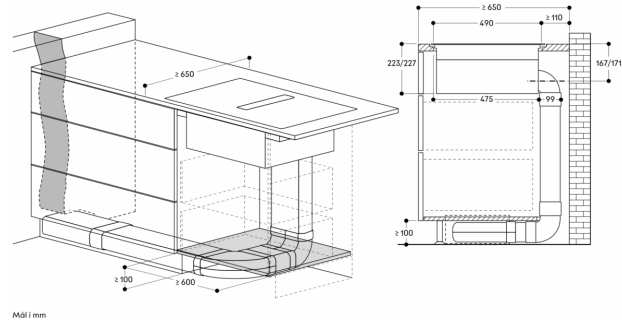


Mål i mm

Afbildning forfra af CV 492 med rørført recirkulation

Set forfra - møbeludskæring til recirkulationsluft uden kanal -
flugtende montage (CA 082 010)

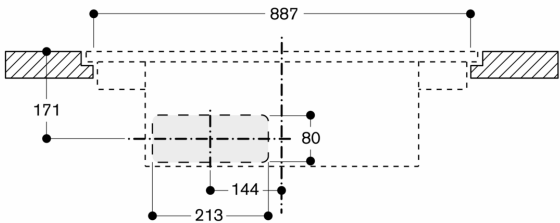


Mål i mm

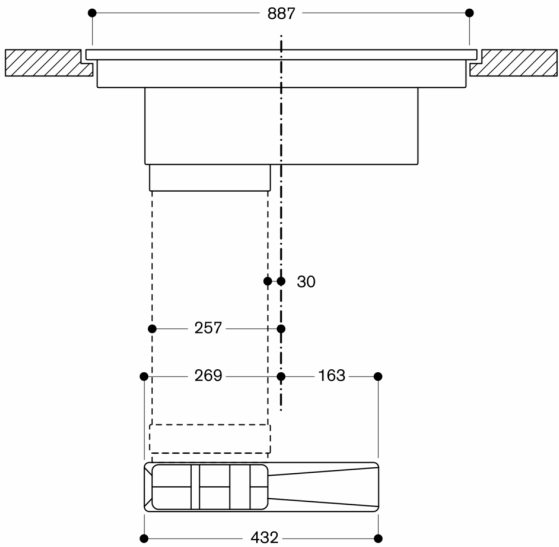


Mål i mm

Set fra oven

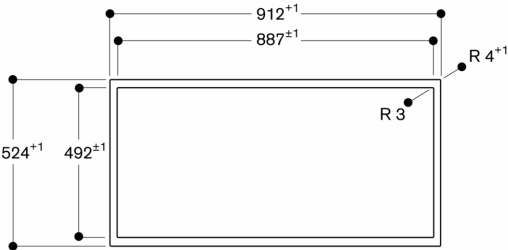

Mål i mm


Afbildning fra siden med sæt til rørført recirkulationsluft, 700 mm bordpladedybde, flugtende montage

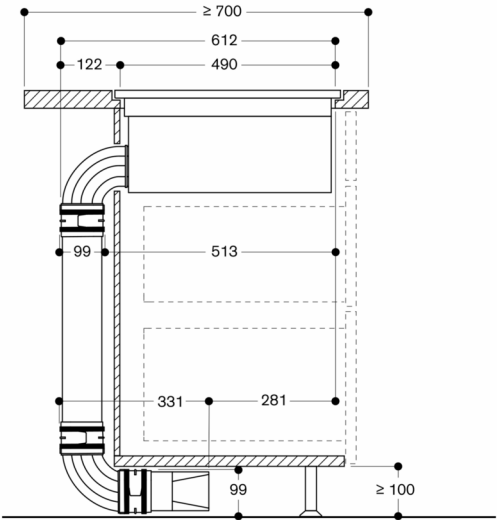

Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Afbildning fra siden med sæt til rørført recirkulationsluft, 600 mm bordpladedybde, flugtende montage

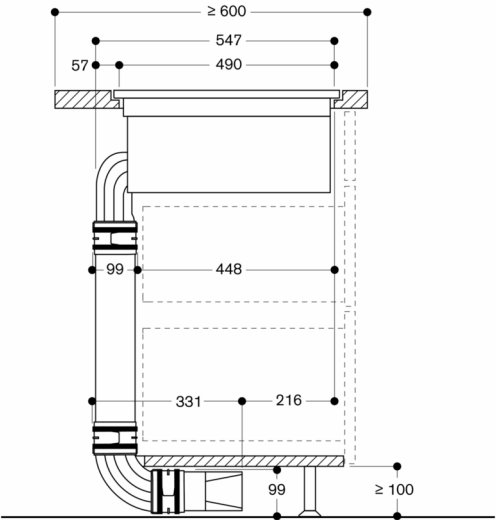

Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Afbildning fra siden med recirkulation uden rørføring, flugtende montage

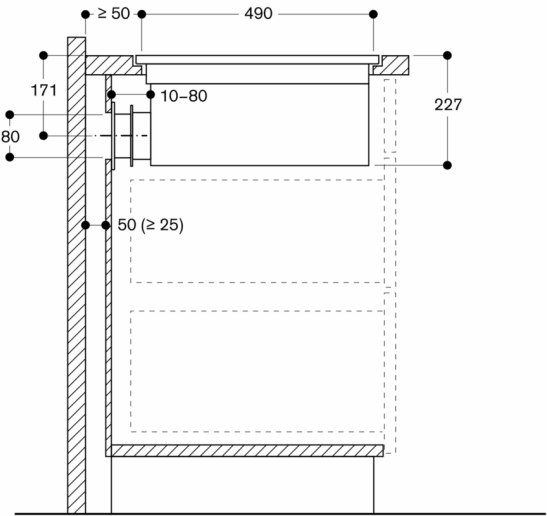

Ikke anbefalet ved termisk uisoleret ydervæg eller gulv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Tværsnit

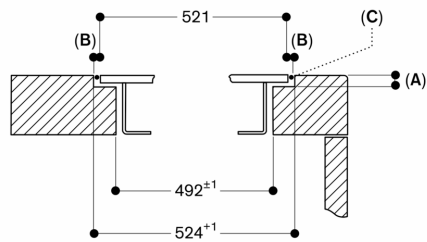

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fyld ud med silikone


Mål i mm

Longitudinal section

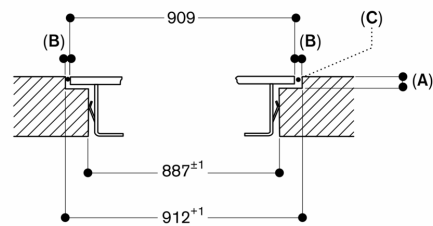


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fill with silicone


measurements in mm

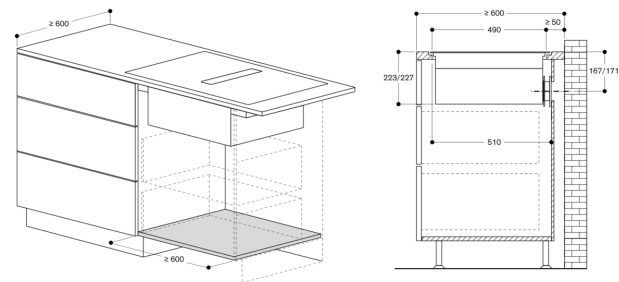


Mål i mm

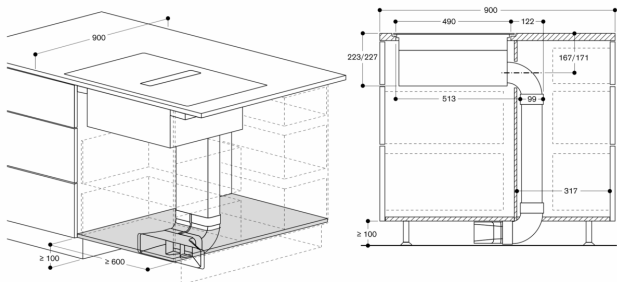


Mål i mm

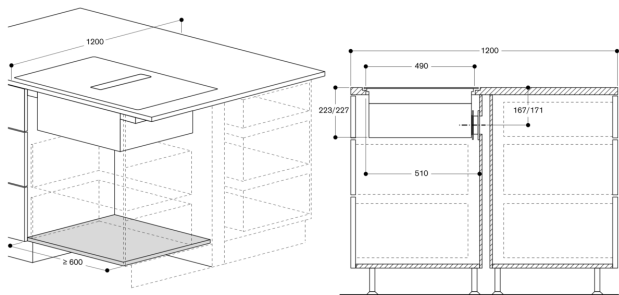


Mål i mm

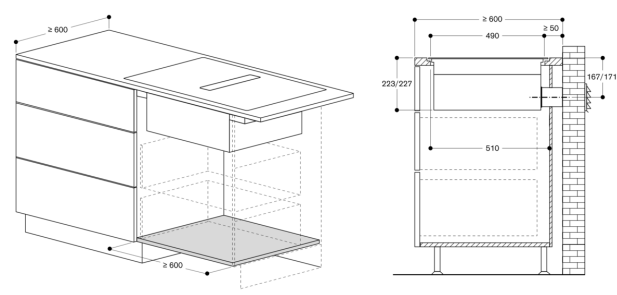

Mål i mm

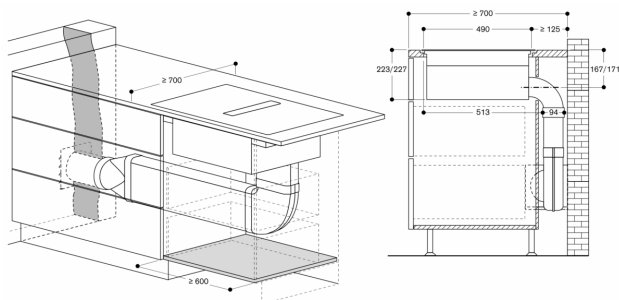

Mål i mm

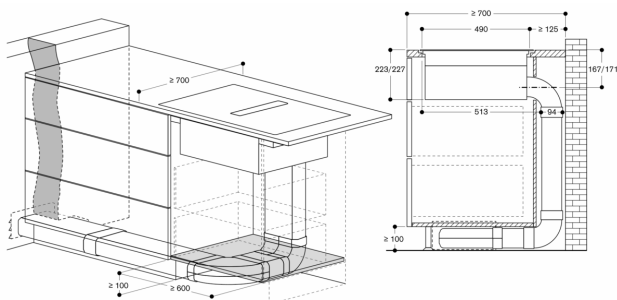

Mål i mm

