



CX492100

Tilbehør

CA060300:

Kogesensor til temperaturreg. i gryder

GN232110:

Teppan Yaki/Stegeplade

GN232230:

Teppan Yaki/Stegeplade

Tilbehør

Full surface induction hob 400 series 90 cm

CX492100

En stor zonefri kogezone

Fri placering af gryder og pander

Alle størrelser og former for kogegrej kan anvendes

TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne

Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder

Professionel kogefunktion

Maks. effekt for større kogegrej op til 5.5 kW

Uden ramme til planlimning

Kogezoner:

En unik kogezone på 3200 cm²

Op til 6 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret

Betjening:

Letbetjent TFT-touchskærm i farver med brugsvejledning

Elektronisk regulering i 17 effektrin

Udførelse

Kogesensorfunktion

Professionel madlavningsfunktion

Dynamisk tilberedningsfunktion

Teppan Yaki-funktion

Booster-funktion til gryder

Booster-funktion til stegepander

Varmholdningsfunktion

Individuel gryderegrering

Timer til hver kogeposition

Stopur

Timer

Informationsknap med brugervejledning

Energiindstilling

Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder

Restvarmeindikering

Børnesikring

Sikkerhedsafbryder

Pausefunktion

Planlægnings råd:

Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund

Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udsikring aftales med bordpladeleverandøren

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning

Udsikringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Da der kan være måltolerancer på glaspladen og i udsikringen af bordpladen, kan fugebredden variere

Apparatets vægt: 31 kg.

Tilslutninger

I alt 7.4 kW

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W


Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Ledning 1.5 m uden stik


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Tværsnit


Bordpladetykkelse





Massiv bordplade



Tynd bordplade
med forstærket underkonstruktion

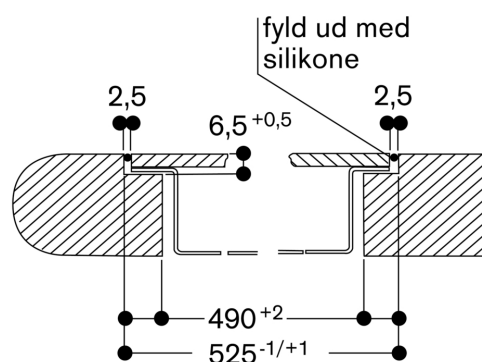

Længdesnit

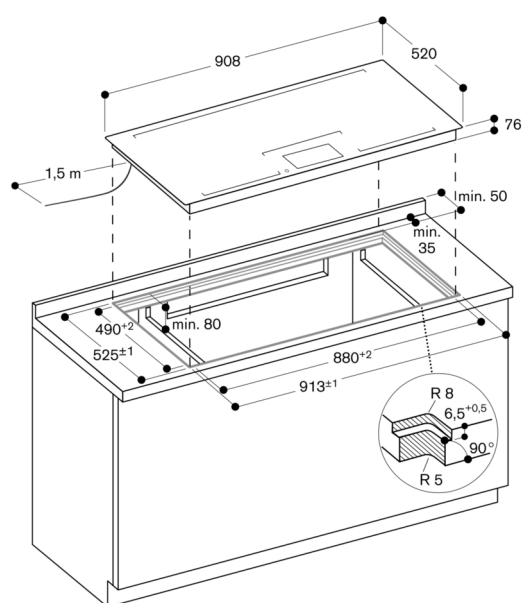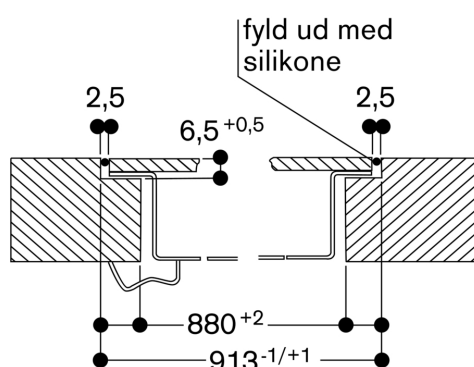

Set fra oven

