



Alternative farver
DF260165
fuldt integrerbår
81.5 cm høj

Ekstra tilbehør
DA041160
Bestikskuffe, der er let at trække ud
DA042030
Bestikholder for sølv for alle opvaskemaskiner
DA043000
Holdere til langstilkede glas

Tilbehør for installation
DA021000
Hængsel til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner
DA231010
Stålfront bag glas til 81,5 cm høje opvaskemaskiner, med håndtag
GH045010
Håndtag med 2 beslag, rustfrit stål, længde 45 cm, huldistance 427 mm
GZ010011
Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

DF260165
Opvaskemaskine serie 200
fuldt integrerbår
81.5 cm høj

Valgfri automatisk døråbning ved programafslutning for at styrke den hygiejniske tørringsproces

6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 59 minutter Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner

Projicering af resterende tid på køkkengulvet

Klar og lys belysning indvendigt fortil

Lavt lydniveau: 42 dB

Aqua stop.

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Projicering af resterende tid

Tekniske data:

Klar indvendig belysning

Glasbeskyttelse

Aqua stop

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

ecoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet, Varmeveksler.

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

6 opvaskeprogrammer: Auto 65 °C - 75 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C Normal ECO 50 °C Lyn 45 °C (29 min.) Forvask

3 specialfunktioner: Intensiv Power Holiday

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer

Overkurv: Overudtræk Rackmatic med 3 indstillinger, kan højdejusteres op til 5 cm

6 sammenklappelige tallerkenrækker 4 kophylder 2 glasstøtter

Underkurv: 8 sammenklappelige tallerkenrækker 2 kophylder

Opdelelig glasstøtte

Bestikkurv

Maximal tallerken størrelse (over-/underkurv) 27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plads til 12 kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Fra 9,5 l vand

Fra 0,9 kWh

Egenskaber
Vandforbrug (l)
9,5
Installation
Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm)
0
Produktmål (mm)
815 x 598 x 550
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm)
1150
Regulerbare ben
Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm)
60
Regulerbar sokkel
Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg)
43,830
Bruttovægt (kg)
46,0
Tilslutningseffekt (W)
2400
Strømstyrke (A)
10
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Længde på elledning (cm)
175
Stiktype
Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm)
165
Afløbsslange (cm)
190
EAN-kode
4242006277918

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Antal standard kuverter
12
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC)
258,00
Energiforbrug (kWh)
0,90
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC)
0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC)
0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC)
2660
Tørreevne
A
Referenceprogram for energimærkning
Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min)
195
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
42
Installation
Fuldintegreret
skapt den 2020-09-25
Side 1

Lydniveau: 42 dB (re 1 pW)

Monteringsanvisning:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)

For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelafsats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse

Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid

Bagerste ben justeres forfra

Dørvægt op til 8,5 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Tilslutninger

I alt: <201300convert(kW)>

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med gevind 3/4"

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0.5 W

Strømforbrug slukket 0.5 W

Tid auto-standby/netværk 2 minut


Standby-indstilling/ tid

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet


Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

GAGGENAU


81,5 cm høj opvaskemaskine

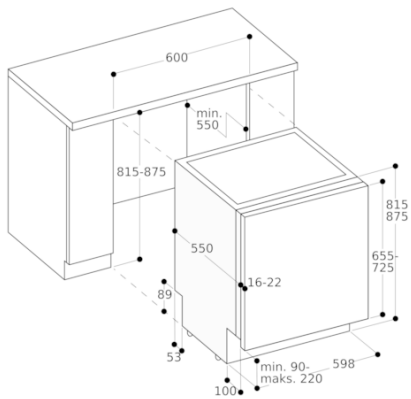

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

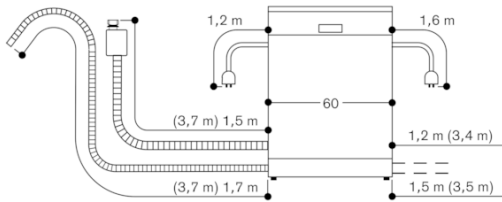

() Værdier med forlængersæt

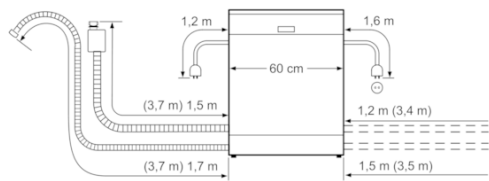

() Werte mit Verlängerungssatz