



DF264100



1 x Brusedyse

DA042030:

Sølvtojsskasette til opvaskemaskine

DA020040:

Trim kit, RF for 45 cm opvask

DA021000:

Udskift.hængsler t/højt kabinet mål

GZ010011:

Aqua stop forlænger

Opvaskemaskine Serie 200

45 cm

DF264100

Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
6 programmer med aqua sensor og specialfunktion Power der vasker og tørrer opvasken fra 65 minutter
Fleksibelt kurvesystem, inklusive bestikskuffe til optimal ilægning
Projicering af resterende tid på køkkengulvet
Klar og lys belysning indvendigt fortil
Lavt lydniveau: 44 dB

Betjening:

Display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand
Fleksibel reduktion af cyklostid, også under en aktiv cyklus.
Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.
Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Tidsforvalg op til 24 timer
Visuel og akustisk programslut-indikator
Projicering af resterende tid

Tekniske data:

Klar indvendig belysning
Glasbeskyttelse med Zeolit
Aquasensor
Mængdesensor
Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
Afkalkningselektronik.
Varmeveksler
Gennemstrømningsvarmelegeme.
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Blød lukkefunktion ved lukning af låge
Aqua stop.
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.
Intensiv. Eco 50 °C. Lyn 45 °C (29 min.).
Personlige indstillinger (standardindstilling: Forskyl).
1 specialfunktion:
Power.
Maskinpleje.

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem
Overkurv:
Rackmatic med 3 indstillinger, opp til 5 cm justerbare højde 3 sammenklappelige tallerkenrækker 1 kophylde
Underkurv:
4 sammenklappelige tallerkenrækker 1 kophylde
Glasstøtte

Plads til 10kuverter

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse C på en skala fra A til G.
Fra 9.5 l vand
Fra 0.656 kWh
Lydniveau: 44 dB (re 1 pW)


Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben
Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)
For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelfats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse
Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid
Bagerste ben justeres forfra
Lågevægt op til 7.5 kg
Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Tilslutninger

Ledning skal tilsluttes
Vandtilslutning med 3/4" forskrning
Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand
Strømforbrug standby/netværk på 2 W
Strømforbrug i drift 5 W
Strømforbrug slukket 5.0 W
Tid auto-standby/netværk 2 minut
Standby-indstilling/ tid
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Tilslutningsmål for en 45 cm bred opvaskemaskine

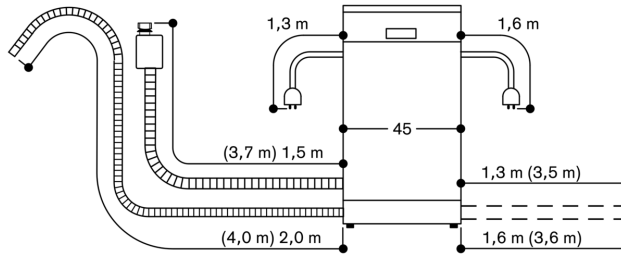

() Værdier med forlængersæt

