



DF264101



#### Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse

#### Tilbehør

DA020041:

Trim kit, RF for 45 cm opvask

DA021000:

Udskift.hængsler t/højt kabinet mål

DA043000:

Holder til 4 vinglas

GZ010011:

Aqua stop forlænger

## Opvaskemaskine Serie 200

45 cm

DF264101

Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand  
6 programmer med aqua sensor og specialfunktion Power der vasker og tørrer opvasken fra 65 minutter  
Fleksibelt kurvesystem, inklusive bestikskuffe til optimal ilægning  
Projicering af resterende tid på køkkengulvet  
Klar og lys belysning indvendigt fortil  
Lavt lydniveau: 43 dB

#### Betjening:

Display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand  
Fleksibel reduktion af cyklostid, også under en aktiv cyklus.  
Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.  
Tidsforvalg op til 24 timer  
Visuel og akustisk programslut-indikator  
Projicering af resterende tid

#### Tekniske data:

Klar indvendig belysning  
Glasbeskyttelse med Zeolit  
Aquasensor  
Mængdesensor  
Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel  
Afkalkningselektronik.  
Varmeveksler  
Gennemstrømningsvarmelegeme.  
Filtersystem med lav vedligeholdelse.  
Blød lukkefunktion ved lukning af låge  
Aqua stop.

#### Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Programassistent.  
Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).  
Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning.  
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)  
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmer:

6 program:  
Auto 35 °C - 45 °C.  
Auto 45 °C - 65 °C.  
Intensiv.  
Eco 50 °C.  
Lyn 45 °C (29 min.).  
Personlige indstillinger (standardindstilling: Forskyl).  
1 specialfunktion:  
Power.  
Maskinpleje.

#### Indvendig

Fleksibelt kurvesystem  
Bestikskuffe  
Overkurv:  
Rackmatic med 3 indstillinger, opp til 5 cm justerbare højde  
3 sammenklappelige tallerkenrækker  
1 kophylde  
Underkurv:  
4 sammenklappelige tallerkenrækker  
1 kophylde  
Glasstøtte  
Maximal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv)  
21/26, 18.5/28.5 hhv. 16/31 cm  
Plads til 10kuverter

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.  
Fra 8.5 l vand  
Fra 0.512 kWh.  
Lydniveau: 43 dB (re 1 pW)


#### Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben  
Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)  
For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelafsat på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse  
Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid  
Bagerste ben justeres forfra  
Lågevægt op til 7.5 kg  
Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

#### Tilslutninger


Samlet tilslutningseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.  
Ledning skal tilsluttes  
Vandtilslutning med ¼" forskrning  
Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand  
Strømforbrug standby/netværk på 2 W  
Tid auto-standby/netværk 2 minut  
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Mål i mm

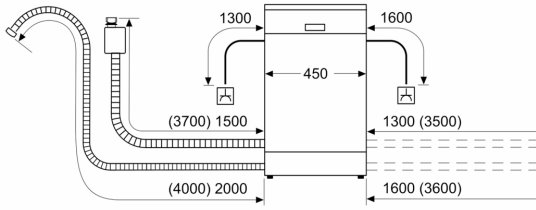

⊕ Stikdåse  
 ( ) Værdier med forlængersæt

Tilslutningsmål for en 45 cm bred opvaskemaskine

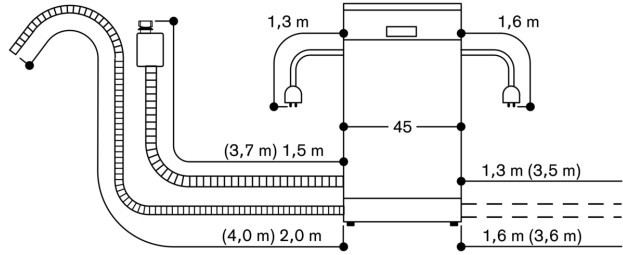

( ) Værdier med forlængersæt

